MITSUBISHI ELECTRIC

Changes for the Better

三菱LED照明

2016-11

MILIE

ミライエ

Vol.6

SMART QUALITY

これからの暮らしに、
本当に必要なものってなんだろう。

これからの豊かさや幸せのために、
私たちが、はじめたこと。
それは、あらためて「暮らしの本質」を
見つめなおすこと。
「省エネ化」「省資源化」という社会全体の
課題を解決しながら、
ひとりひとりの「暮らしのクオリティ」を高めていくこと。
そのための、新しいものづくりをはじめること。

時代が効率を求めても、
社会が複雑に変わっても、
暮らしに大切なものはそう変わらない。
誰もが使いやすい「人」発想の設計で。
かしこくムダのないエコテクノロジーで。
私たちは、人と社会、地域をつないで、
これまでにない暮らしのよろこびを
お届けしていきます。

きょうをもっと豊かなものに、
あしたをもっと待ち遠しいものに、
変えていくために。

あしたを、暮らしやすく。
SMART QUALITY

“ひかりの進化・やすらぎのあかり”の
創造と提供を通じて
活力とゆとりにあふれた社会の
実現に貢献します。

三菱電機照明は、人と地球に心地よいあかりの空間を提案するために
「省エネ」「省施工」「安全設計」「環境負荷の軽減」などを十分考慮した
技術開発をベースに光を進化させてきました。
LED が創造する新時代のあかりにおいても
進化する照明技術で、活力とゆとりのある社会の実現に貢献していきます。

人と社会に寄りそう光へ。

MILIE
ミライエ

MITSUBISHI 三菱　LIGHTING 光　ECOLOGY 環境配慮

3つの言葉から生まれた三菱電機のLED照明シリーズ「MILIE（ミライエ）」。
環境へ配慮しつつ、空間の心地よさ（EMOTION）と
技術革新による進化（EVOLUTION）を追求し
快適な光あふれる未来をめざします。

「MILIE（ミライエ）」は三菱電機LED照明シリーズのブランドです。

三菱が大切にしている3つの「光の質」

光色
（色温度）

昼光色（6500K）～電球色（2700K）まで
豊富にラインアップ。空間・用途に合わせて
お選びいただけます。

演色性

照射物の色を自然に見せるのに重要です。
MILIEは高演色商品を
多数ラインアップしています。

配光

必要なところに必要な明るさを届ける
レンズ・反射板を独自設計しています。

高い設計技術と品質基準

光色・配光・演色性にこだわり、高性能・高品質な商品の提供を目指しています。

色度層別実装システム

平成25年度
関東地方発明表彰
発明奨励賞受賞
「LEDパッケージ最適
組合せ実装技術」

■LEDパッケージ



青色LEDチップと黄色蛍光体のそれぞれにばらつきが存在し白色光の色度がばらつく

異なる色調ランクのLEDから、光色のばらつきが少なくなるLEDの組合せを計算し、実装するアルゴリズム（独自手法）（注）一部適応除外製品あり

■組合せ実装していない LEDモジュール



ロットごとにばらつきが発生

■組合せ実装した LEDモジュール



ばらつきの少ない均一な光を実現

光学制御

空間や用途に合わせた光を効率的に届けるためのレンズやリフレクタなど光学に関係する部材を開発・設計しています。



電源設計

機種の特性にあわせて電源を独自設計。より効率の高い回路設計で高い光出力と省エネ性を両立します。また、デジタルインターフェースを搭載した電源で、無線調光等への拡張性を実現しています。



波長制御

照射物に合わせLEDの光の波長を制御。色の見え方にこだわる生鮮食品や洋服の色味等もあざやかに演出、忠実に再現します。



段調光機能搭載

三菱だけのこだわり※1

一部固定出力器具に段調光機能を搭載※1。100%⇔約70%の出力切替を、壁スイッチのON/OFF操作（4回）で行います。（出荷時は100%出力）設置後のさらなる節電運用を可能にします。

※1：対象器具についてはご確認ください。※詳しくは納入仕様書をご確認ください。

〈出力切替方法〉

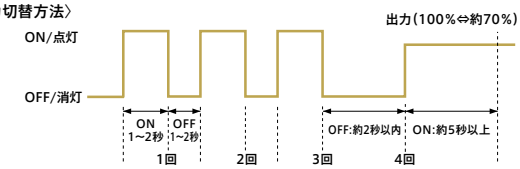

放熱設計

LEDの熱を効果的に放出する優れた放熱設計により器具の長寿命化、明るさ向上を実現しています。



※サーモグラフで検証

先進設備を取り揃えた生産工場

三菱電機照明では、照明器具、インバータ、光源の生産拠点を静岡県掛川市に保有。
品質第一をスローガンに掲げ、お客様のニーズに応える製品を生み出しています。


掛川北工場全景


LED基板実装ライン



掛川南工場正面


LED器具組立ライン


全数検査工程


板金加工システム

信頼と安全

電気用品安全法、JIS、(一社)日本照明工業会規格の対応はもとより、さらに厳しい品質・安全基準を社内で独自に設け、信頼・安全が担保できた商品をお届けしています。

JNLA
登録試験所
認定※



※当社は、照明用LED製品の光測定に対するJNLA(Japan National Laboratory Accreditation system)登録試験事業者制度に基づき、JIS C 8105-5(照明器具)、JIS C 7801(電球形LEDランプ)等の光性能試験を実施できる試験所として独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)認定センター(IAJapan)より認定されています。

5年間の長期保証

5年保証

5年間の長期保証により、従来の製品1年保証、LED光源・電源装置3年保証を大幅延長。

※LEDモジュール、LED電球、直管LEDランプリニューアルキット、およびLED電球搭載器具等一部商品は適用外となります。

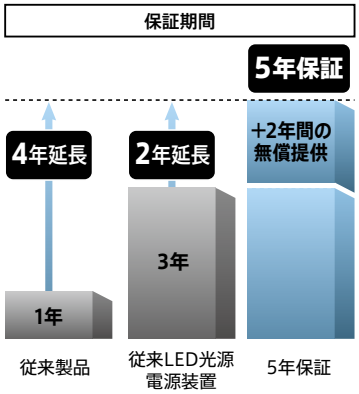

LED照明器具「5年保証」について

1.保証期間と保証内容について

(1)無償修理
- 照明器具の商品納入日より1年間。
- 照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間。
  ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。
- 期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。

(2)無償提供
- LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。
- 取付・取替えに関する交換費用は含みません。
  ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。

2.保証に関するご注意

(1)保証対象
- 取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合。
- 原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
  ※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。

(2)保証の免責事項
- お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 施工上の不備に起因する故障及び損傷。
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- 誤使用、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定外電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- 海外での使用による故障及び損傷。
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

平成27年度
省エネ大賞
(製品・ビジネスモデル部門)

製品-ビジネスモデル部門
「省エネルギーセンター会長賞」受賞

対象機種　HID形LEDランプシステム
LHT42(クラス600)、LHT29(クラス400)、LHT15(クラス200)



受賞のポイント
- 優れた省エネ性と長寿命
- 水銀を使わない環境に配慮した光源
- 既設器具はそのままでLED化が可能
  (電源交換工事要)



HN ハイブリッドナノコーティング

埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

- **「ハイブリッドナノコーティング」採用**※2
  割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱独自の防汚技術を施したコーティングを採用。汚れが付着しにくくメンテナンスの手間を軽減します。

※2：集光タイプ、グレアカットタイプ、防水形／耐塩形ライトユニットを除く

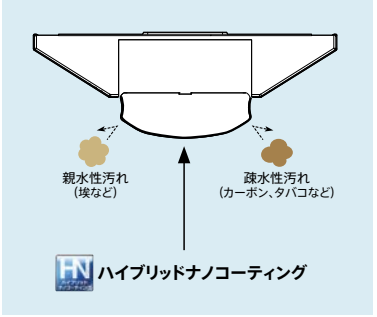

「ハイブリッドナノコーティング」とは

従来は両立が困難だった親水性（埃など）と疎水性（カーボン、タバコなど）のどちらの汚れ防止にも効果があるコーティングです。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ

▶P.1



システム天井用照明器具などさらに充実のラインアップ。さまざまな空間・用途にご利用いただけます。

多彩なラインアップでリニューアル対応も拡充

器具本体とライトユニットの組合せで全3,000通り以上のバリエーションをご用意。さまざまな空間・用途にご利用いただけます。



直付形 片反射笠付タイプ



埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース



システム天井用照明器具



クリーンルーム向け器具 発売予定

190.2lm/W※1の高効率でランニングコストを大幅に削減

※40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色　直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅 Cチャンネル回避形

40形 5,200lm 省電力タイプ



一般タイプ：155.6lm/W（33.4W）

約10%効率アップ

一般タイプ：160.0lm/W（32.5W）

※1：40形 5,200lm
省電力タイプ 昼白色 直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅 Cチャンネル回避形

公共施設にも対応

「公共施設用照明器具」▶P.K1～

2016年4月より適用のJIL5004-2015により公共施設用照明器具標準はほぼすべてLEDとなりました。Myシリーズにも公共施設に対応する機種を多数ご用意しております。


イメージ

高天井用ベースライト

GTシリーズ

▶P.295

特殊対応形［角タイプ］［重耐塩／耐油煙・高温用］をラインアップ。重塩害地区※1や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能。

※1 海岸から200m以内

▶P.328


イメージ




イメージ

- 海岸から200m以内 重耐塩 — 重塩害地区で使用可能
- OIL 耐油煙 — 油煙環境で使用可能
- +60℃まで 耐高温 — −10℃～60℃※の高温環境で使用可能
  ※クラス4000・3000は55℃まで
- 防雨 / 防塵 — 固形物および水の浸入に対する保護性能IP65に適合

空間・用途に合わせて選べるGTシリーズ

一般形 工場・倉庫


水銀灯器具からリニューアルしたい

角タイプ／軽量タイプ




トータルコストを抑えたい

角タイプ(省電力モデル)




作業時間に合わせて調光したい

角タイプ



一般形 スポーツ施設・体育館


用途やシーンで明るさを変えたい

角タイプ／丸タイプ




公共施設用照明を使用したい

角タイプ(一般モデル)／丸タイプ



特殊対応形 屋内


クレーンに取付けたい

クレーン耐衝撃用




高温環境で使用したい

高温用



特殊対応形 屋外(軒下用)


油煙が発生する環境で使用したい


海岸地区で使用したい


雨・風のあたる軒下で使用したい

重耐塩／耐油煙・高温用


※イメージ

軒下・耐塩・低温用




イメージ

アパレル向けダウンライトとスポットライトは、ショップ内のテーブル什器やマネキン、ウィンドウディスプレイなど、商品本来の色やディティールを見せたいアピールポイントにおすすめです。



イメージ

生鮮・食品向けのダウンライトは、スーパーやベーカリーショップの平台やショーケースなどに。それぞれの食材に合わせてLEDの波長が調整できるスポットライトとの組合せがおすすめです。

ユニバーサルダウンライト／
スポットライト

AKシリーズ


彩明
ユニバーサルダウンライト


鮮明
スポットライト

高彩度タイプ（アパレル向け）

彩明 SAIMEI

▶P.452・506

商品本来の色や素材感を
より忠実に再現


一般的なLED（当社品）
白色4000K Ra85


彩明
ショップホワイト 4000K Ra95

高い演色性で多彩な用途に対応


コスメコーナー
などへ


ジュエリー
ショップなどへ


アパレル・
ブランドショップ
などへ

※画像はすべてイメージです

3つの光色をラインアップ


ショップホワイト
4000K
爽やかな光色


ショップホワイト
3500K
柔らかみのある光色


ショップホワイト
3000K
温かみのある光色

高彩度タイプ（生鮮・食品向け）

鮮明 SENMEI

▶P.458・510

鮮度・おいしさ感を引き立てる
4つの光


鮮明


一般的なLED

鮮魚向け
（生鮮用・昼白色相当）

より輝きをプラスし新鮮さをアピール


鮮明


一般的なLED

青果向け
（生鮮用・白色相当）

彩りを鮮やかに、みずみずしく


鮮明


一般的なLED

精肉向け
（生鮮用・温白色相当）

赤身、脂身を際立たせ、美味しそうに


鮮明


一般的なLED

パン・惣菜向け
（食品用・電球色相当）

まるで焼きたてのような風合いに

什器や食品トレーに不自然な色が
つかない自然な光色

従来のようにカラーフィルター等を用いず、LEDそのものの光のため什器や白色の食品トレーに不自然な色がつかず、美味しさをアピールします。


一般的なLED
（ピンクフィルター）
（当社品）

鮮明
（イメージ）




イメージ

屋外用照明

投光器［電源一体形］

▶P.602



クラス6000（メタルハライドランプ1kW器具相当）が新登場。
空間・用途に合わせて選べる多彩なラインアップ。

空間・用途に合わせて選べる5出力×3配光


クラス6000 NEW
（メタルハライドランプ 1kW器具相当）


クラス4000
（水銀ランプ 1kW器具相当）


クラス3000
（水銀ランプ 700W器具相当）

×

1/10ビーム角



狭角　中角　広角

全15種類


クラス2000
（メタルハライドランプ 400W器具相当）


クラス1500
（水銀ランプ 400W器具相当）

クラス別おすすめ使用環境

◎：特におすすめ ○：おすすめ

用途 / 1/10ビーム角	クラス6000 NEW		クラス4000	クラス3000	クラス2000	クラス1500
						
	運動場	ゴルフ練習場	大規模駐車場	工場・倉庫の屋外ベース照明	小～中規模駐車場	
29° 狭角	○	◎	○	○	○	
54° 中角	◎	○	○	○	○	
76° 広角	○	—	◎	◎	◎	

LED非常用照明器具


非常時点灯イメージ

「オールLED化」実現に向けてラインアップをさらに拡充

1 電池内蔵形 LEDライトユニット形 MYシリーズ ［国土交通大臣認定取得］

（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）▶P.690～

省電力タイプを新たにラインアップ
179.7lm/W※1の高効率でランニングコストを大幅に削減

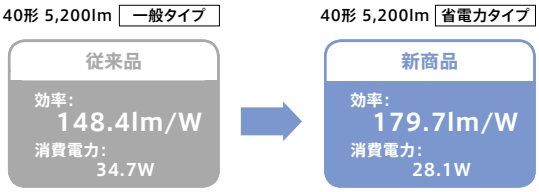

一般タイプ：152.3lm/W（33.8W）

※1：40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色　直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ

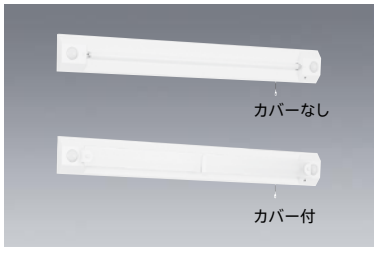

2 電池内蔵形 直管LEDランプ搭載形 Lファインeco シリーズ ［国土交通大臣認定申請中］

階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付（平常時・非常時共LED点灯）▶P.710～

人の動きを検知して100%点灯、不在時には約25%に減光（消灯することはできません）。
カバーなし、ガラスカバー付の2タイプをご用意。

発売予定 **防雨・防湿形（平常時・非常時共LED点灯）もラインアップ予定**

●LDL20ランプ 直付形 防雨・防湿形器具 ［国土交通大臣認定申請予定］

3 電池内蔵形 LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯）▶P.689 ［国土交通大臣認定取得］

発売予定 **LED専用形ラインアップをさらに拡充** ［国土交通大臣認定申請予定］

- 防雨・防湿形（低・中・高天井用）埋込形φ175／直付形
- クリーンルーム向け（低・中・高天井用）埋込形φ175

CONTENTS

Introduction

M2 事業コンセプト／MILIEコンセプト

M3 三菱LED照明 MILIEのこだわり

M5 新商品のご紹介

M9 目次

M10 商品別目次

M13 50音順商品索引

M17 本カタログの改訂ポイント

M18 生産完了品／生産完了予定品一覧

M19 カタログの見方／商品スペック表示

M23 照明ご提案サポート

M25 分野別 光の提案

M33 MILIE Works（納入事例）

Appendix

A1 照明器具・ランプの正しい使い方

A47 索引

A132 保証とアフターサービスについて

A133 ご相談窓口・修理窓口のご案内

A134 家庭用電化製品住宅用設備機器品関連事業所一覧

ショールームのご案内

1 LEDライトユニット形ベースライト MYシリーズ

117 一体形ベースライト

121 直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ

155 スクエアライト MYシリーズ［パネルタイプ］

185 用途別照明 MYシリーズ Lファインecoシリーズ

295 高天井用ベースライト GTシリーズ

339 ベースダウンライト GTシリーズ MCシリーズ

436 ユニバーサルダウンライト ARKシリーズ 彩明・鮮明

494 スポットライト ARKシリーズ 彩明・鮮明

757 照明制御 MILCOS

540 シーリング Lファインecoシリーズ Puyo

552 シャンデリア Puyo

554 ペンダント Puyo

564 ブラケット／浴室灯 屋内用スポットライト Lファインecoシリーズ Puyo

581 屋外用照明 Lファインecoシリーズ

631 誘導灯 iルクセントLEDsシリーズ

683 LED非常用照明器具 MYシリーズ Lファインecoシリーズ

731 LED電球

746 HID形 LEDランプシステム

K1 公共施設用照明器具

商品別目次

商品別目次：ジャンル別の掲載ページを記載しています。商品ジャンルからお探しになる場合にご活用ください。

LEDライトユニット形ベースライト MYシリーズ 業務用

40形
直付形 8
埋込形 30

110形
直付形 70
埋込形 88

20形
直付形 96
埋込形 106

一体形ベースライト 業務用 118

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 業務用
LDL40タイプ 直付形／埋込形 129
LDL110タイプ 直付形／埋込形 147
LDL20タイプ 直付形／埋込形 150
リニューアルキット 153

スクエアライト 業務用

LEDライトユニット形ベースライト MYシリーズ
パネルタイプ 直付・半埋込兼用形 161
パネルタイプ 埋込形 164

一体形ベースライト
直付・半埋込兼用形 171
埋込形 173
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 埋込形 183

用途別照明 業務用

グリッド天井用照明
一体形 グリッド天井用照明 194

システム天井用照明器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ システム天井用器具 198

人感センサ付器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具 214
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 人感センサ付器具 221

学校用
LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用［スクールファイン］ 223
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 学校用［スクールファイン］ 226
LEDライトユニット形 Myシリーズ 学校用［黒板灯］ 228

病院・福祉施設用
LED電球タイプ（ランプ別売）ベッドライト 230
一体形 LED常夜灯 231
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［業務用浴室灯］ 232
LED電球タイプ（ランプ別売）業務用浴室灯 233

ウォールウォッシャ／コーナー灯／建築化照明器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ ウォールウォッシャ 234
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ ウォールウォッシャ 240
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ コーナー灯／建築化照明器具 241
LEDライトユニット形 Myシリーズ コーナー灯 242
LEDライトユニット形 Myシリーズ 高演色（Ra95）ライトユニット搭載器具 244
LEDライトユニット形 Myシリーズ 色温度可変ライトユニット搭載器具 245

工場・倉庫用（特殊環境用）
LEDライトユニット形 Myシリーズ［電磁波低減用］ 246
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［電磁波低減用］ 247
LEDライトユニット形 Myシリーズ［クリーンルーム向け器具］ 250
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［HACCP向け器具］ 255
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ［クリーンルーム向け器具］ 256
直管LED イエローランプ 258
一体形［低温向け器具］ 259
直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ［低温向け器具］ 262
一体形［防爆形器具］ 263

防雨・防湿形器具
LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿形［軒下用］ 266
LEDライトユニット形 Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形［軒下用］ 274
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 防雨・防湿形／防雨・防湿・耐食形 284

オプション（ガード・連結金具・吊具）一覧 290

高天井用ベースライト GTシリーズ 業務用

一般形
角タイプ 301
軽量タイプ 312
丸タイプ 317

特殊対応形
屋内仕様［クレーン耐衝撃用］ 324
屋内仕様［高温用］ 326
重耐塩／耐油煙・高温用 328
軒下・耐塩・低温用 330

PRODUCTS CONTENTS　商品別目次

商品別目次：ジャンル別の掲載ページを記載しています。商品ジャンルからお探しになる場合にご活用ください。

ベースダウンライト 業務用

高天井用ダウンライト GTシリーズ クラス2000・1500 344
クラス900・700・550・350 347
色温度可変 クラス300 363
LEDベースライト MCシリーズ クラス250・200・150・100・60 364
一般形 368
一般形 リニューアル対応 380
深枠タイプ 遮光30° 384
用途別 グレアソフト 遮光45° 396
用途別 ウォールウォッシャ 400
用途別 傾斜天井用 404
用途別 角形 406
用途別 木枠 408
用途別 角形木枠 410
用途別 トリムレス 412
用途別 シリコーンアクセサリ 414
用途別 人感センサタイプ 416
SB形高気密断熱施工用 418
軒下用ダウンライト 420
LED電球タイプ（ランプ別売） 426

ユニバーサルダウンライト 業務用

AKシリーズ 438
高彩度タイプ アパレル向け 彩明 452
高彩度タイプ 生鮮・食品向け 鮮明 458
SMDタイプ 465
グレアレスダウンライト 481
LED電球タイプ 492

スポットライト 業務用

AKシリーズ 496
高彩度タイプ アパレル向け 彩明 506
高彩度タイプ 生鮮・食品向け 鮮明 510
SMDタイプ 516
LED電球タイプ 526
AKARIWING 528

シーリング 業務用（一部住宅用）

一体形 居室用シーリング 540
直管LEDランプ搭載形 キッチンライト Lファインecoシリーズ／LED一体形 流し元灯 544
一体形 拡散光タイプ 548
LED電球タイプ（ランプ別売） 小形シーリング 549
LED電球タイプ（ランプ別売） 小形シーリング Puyo シリーズ 551

シャンデリア 住宅用

LED電球タイプ（ランプ別売） シャンデリア 552

ペンダント 業務用（一部住宅用）

一体形 集光タイプ 554
一体形 居室用ペンダント 556
LED電球タイプ（ランプ別売） ペンダント 558
LED電球タイプ（ランプ別売） ペンダント Puyo シリーズ 561

ブラケット／浴室灯／屋内用スポットライト 業務用（一部住宅用）

一体形 拡散光タイプ／集光タイプ 564
直管LEDランプ搭載形 ブラケット Lファインecoシリーズ 566
一体形 屋内用フットライト 570
LED電球タイプ（ランプ別売） ブラケット 571
LED電球タイプ（ランプ別売） ブラケット Puyo シリーズ 576
LED電球タイプ（ランプ別売） 浴室灯 577
LED電球タイプ（ランプ別売） 屋内用スポットライト 580

屋外用照明 業務用（一部住宅用）

一体形 シーリング 586
LED電球タイプ（ランプ別売） シーリング（ブラケット兼用） 587
LED電球搭載タイプ シーリング（ブラケット兼用） 590
一体形 ブラケット 591
直管LEDランプ搭載形 防雨・防湿形ブラケット Lファインecoシリーズ 592
一体形 ブラケット［ポーチ灯］ 594
一体形 スポットライト［ブラケットタイプ］ 596
LED電球搭載タイプ ブラケット 597
LED電球タイプ（ランプ別売） ブラケット 598
LED電球搭載タイプ アプローチライト 600
投光器［電源一体形］ 602
一体形 投光器 610

一体形 ライティングスケープ 612
一体形 街路灯 614
一体形 街路灯［構内灯］ 617
HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ　街路灯（ランプ別売） 619
一体形 防犯灯 626
一体形 フットライト 629

誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 業務用

一般形誘導灯 633
点滅形誘導灯 638
誘導音付点滅形誘導灯 640
長時間定格形誘導灯 642
防雨・防湿形／HACCP対応／クリーンルーム用 647
電源別置形 652
適合部品 655
誘導灯用信号装置 657
誘導灯補修用表示板一覧表 666
誘導灯の解説 676

LED非常用照明器具 業務用

LED非常用照明 電池内蔵形
LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯） 687
LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 690
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ（平常時・非常時共LED点灯） 702
直管LEDランプ搭載形 防雨・防湿形器具（平常時・非常時共LED点灯） 709
階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付［直管LEDランプ搭載形］（平常時・非常時共LED点灯） 710
階段通路誘導灯兼用形［直管LEDランプ搭載形］（平常時LED・非常時蛍光灯点灯） 712
階段通路誘導灯兼用形［直管LEDランプ搭載形］（平常時LED・非常時ミニハロゲンランプ点灯） 714
交換用電池 715

電源別置形
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ（平常時LED・非常時白熱電球点灯） 718
非常用照明器具の解説 722

LED電球

一般電球形 737
小形電球形 740
ミラー付ハロゲンランプ形 742
演出・装飾タイプ（在庫限り品） 743
反射形［バラストレス水銀ランプ形］ 744

HID形LEDランプシステム

746

照明制御 業務用

ローカル自動調光システム 759
自動調光システム MILCO.S［ワイヤレスタイプ］ 759
自動調光システム MILCO.S 770
小形調光器 信号制御調光器 780
人感センサスイッチ 782

公共施設用照明器具 業務用

公共施設用照明器具の解説 K2
天井埋込形／直付形コントローラ K6
非常用照明器具 K6
LED照明器具 K7
LED誘導灯 K15
ポール K22
改修専用機種 K23

PRODUCTS CONTENTS　50音順商品索引

50音順商品索引：商品名を50音順に掲載しています。商品名からお探しになる場合にご活用ください。

あ

AKARIWING（スポットライト・ブラケット） 528
アプローチライト（LED電球搭載タイプ） 600

い

イエローランプ（直管LED） 258
一体形居室用シーリング 540
一体形シーリング 548
　拡散光タイプ 548
　流し元灯 547
一体形ブラケット／拡散光タイプ／集光タイプ 564, 565
一体形ベースライト 埋込形ライン照明 118
一体形ペンダント／集光タイプ 554
色温度可変タイプ（ダウンライト） 363

う

ウォールウォッシャ器具（LEDダウンライト） 400
ウォールウォッシャ器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 234
ウォールウォッシャ器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 240

え

AKシリーズ（スポットライト 高彩度タイプ アパレル向け 彩明） 508
AKシリーズ（スポットライト 高彩度タイプ 生鮮・食品向け 鮮明） 460
AKシリーズ（ユニバーサルダウンライト／スポットライト） 438
AKシリーズ（ユニバーサルダウンライト 高彩度タイプ アパレル向け 彩明） 454
AKシリーズ（ユニバーサルダウンライト 高彩度タイプ 生鮮・食品向け 鮮明） 460
HID形LEDランプシステム 746
SB形高気密断熱施工用ダウンライト 418
MCシリーズ（ベースダウンライト） 364
　一般形 368
　一般形 リニューアル対応 380
　軒下用ダウンライト 422
　深枠タイプ 遮光30° 384
　用途別 ウォールウォッシャ 400
　用途別 角形 406
　用途別 角形木枠 410
　用途別 木枠 408
　用途別 グレアソフト 遮光45° 396
　用途別 傾斜天井用 404
　用途別 シリコーンアクセサリ 414
　用途別 人感センサタイプ 416
　用途別 トリムレス 412
LED電球 731
　一般電球形 737
　演出・装飾タイプ（在庫限り品） 743
　小形電球形 740
　反射形［バラストレス水銀ランプ形］ 744
　ミラー付ハロゲンランプ形 742
LED電球ダウンライト（ランプ別売） 426
LED非常用照明 電池内蔵形 687
　LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯） 687
　LEDライトユニット形（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯） 690
　階段通路誘導灯兼用形（平常時LED・非常時蛍光灯点灯） 712
　階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付（平常時・非常時共LED点灯） 710
　直管LEDランプ搭載（平常時・非常時共LED点灯） 702
　電源別置形（平常時LED・非常時白熱電球点灯） 718
Lファインecoシリーズ（直管LEDランプ搭載ベースライト） 121

お

屋外用照明 581
屋内用スポットライト（直付形） 580
屋内用スポットライト（ライティングダクト用） 580

か

街路灯（HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ） 619
街路灯（LED一体形） 614
街路灯（LED一体形［構内灯］） 617
学校用（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 223
学校用（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 226

き

キッチンライト（LED一体形 流し元灯） 546

キッチンライト(直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ) 544
業務用浴室灯(LED電球タイプ) 233
業務用浴室灯(直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ) 232
居室用シーリング(LED一体形) 540

く

クリーンルーム向け器具(LED誘導灯) 651
クリーンルーム向け器具(直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ) 250
グリッド天井用照明(LED一体形) 194
グリッド天井用照明(LED一体形 色温度可変) 197
グレアソフトダウンライト(MCシリーズ) 396
グレアレスダウンライト(ユニバーサル) 481

け

傾斜天井用(MCシリーズ) 404
傾斜天井用LEDダウンライト 404
建築化照明器具(直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ) 241

こ

コーナー灯(LEDライトユニット形 Myシリーズ) 242
コーナー灯(直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ) 241
高演色ライトユニット(LEDライトユニット形 Myシリーズ) 244
交換用電池 715
公共施設用照明器具 K1
LED照明器具 K7
LED誘導灯 K15
天井埋込形／直付形コントローラ K6
非常用照明器具 K6
高彩度タイプ[ユニバーサルダウンライト アパレル向け 彩明] 452, 506
高彩度タイプ[ユニバーサルダウンライト 生鮮・食品向け 鮮明] 458, 510
小形シーリング(LED電球タイプ) 549
小形調光器 780

さ

彩明(ユニバーサルダウンライト／スポットライト) 452, 506

し

GTシリーズ 295
[角タイプ]一般形(屋内仕様) 301
[軽量タイプ]一般形(屋内仕様) 312
[丸タイプ]一般形(屋内仕様) 317
HID形LEDランプシステム 334
高天井用ダウンライト クラス1500 346
高天井用ダウンライト クラス2000 345
投光器[電源一体形] 337
特殊対応形[クレーン用耐衝撃モデル](屋内仕様) 324
特殊対応形[高温用](屋内仕様) 326
特殊対応形[重耐塩／耐油煙・高温用]角タイプ 328
特殊対応形[軒下・耐塩・低温用]一般形 330
特殊対応形[軒下・耐塩・低温用]角タイプ 331
特殊対応形[軒下・耐塩・低温用]丸タイプ 332
シーリング 540
自動点滅器ダイヤルクス 599
シャンデリア(LED電球タイプ) 552
人感センサスイッチ 782
人感センサ付器具(LED屋外スポットライト) 596
人感センサ付器具(LEDダウンライト) 416
人感センサ付器具(LEDポーチ灯) 594
人感センサ付器具(LEDライトユニット形 Myシリーズ) 214
人感センサ付器具(直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ) 221

す

スクエアライト 155
一体形 色温度可変タイプ 182
一体形 埋込形 164
一体形 直付・半埋込兼用形 170
Myシリーズ[パネルタイプ] 158
スポットライト 516
スポットライト(LED電球タイプ) 526
スポットライト AKシリーズ 496
スポットライト・ブラケット AKARIWING 528

PRODUCTS CONTENTS　50音順商品索引

50音順商品索引：商品名を50音順に掲載しています。商品名からお探しになる場合にご活用ください。

せ

鮮明（ユニバーサルダウンライト／スポットライト） 458, 510

た

ダウンライト（LED一般形） 368
ダウンライト（LED電球タイプ） 426
ダウンライト（LED用途別） 396
ダウンライト（軒下用） 419
高天井用ベースライト GTシリーズ 295

ち

直管LEDイエローランプ 258
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 117
直管LEDランプ搭載キッチンライト 544
直管LEDランプ搭載ブラケット 566
直管LEDランプ搭載ブラケット（ミラー灯） 570

て

低温向け器具（LED一体形） 259
低温向け器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 262
電源別置形 直管LEDランプ搭載形 718
電磁波低減用（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 246
電磁波低減用（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 247

と

投光器（電源一体形） 602
特殊環境用（LED） 247

の

軒下用ダウンライト 420

は

HACCP向け器具（LED誘導灯） 650
HACCP向け器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 250

ひ

非常用照明器具 683
病院・福祉施設用 LED常夜灯 231

ふ

フットライト（屋外用・LED一体形） 629
Puyoシリーズ（LED電球タイプ（ランプ別売）） 551
ブラケット（LED一体形） 564
ブラケット（LED電球タイプ） 571
　階段対応タイプ 572
　可動式 573
　コーディネートブラケット 575
　直管LEDランプ搭載タイプ 566
　配光ブラケット 574
　ミラー灯 573
　和風ブラケット 573
ブラケット（屋外用・LED電球タイプ） 598
ブラケット（屋外用・LED電球搭載タイプ） 597
ブラケット［ポーチ灯］ 594

へ

ベッドライト（LED電球タイプ） 230
ペンダント（一体形） 554, 556
ペンダント（LED電球タイプ） 558

ほ

防雨・防湿形器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 266
防雨・防湿形器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 284
防雨・防湿・耐塩形器具（LEDライトユニット形 Myシリーズ） 274
防雨・防湿・耐食形器具（直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ） 286
防爆形器具（一体形） 263
防犯灯（一体形） 626

ま

Myシリーズ 1
110形 ウォールウォッシャ 238
110形 埋込形 88
110形 直付形 70
20形 ウォールウォッシャ 235
20形 埋込形 106
20形 直付形 96
20形 直付形 片反射笠付タイプ 104
20形 システム天井用照明器具 200
40形 ウォールウォッシャ 236
40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 30, 32
40形 埋込形 下面開放タイプ 34
40形 埋込形 下面開放タイプ 連続取付専用 36
40形 学校用スクールファイン 224
40形 クリーンルーム向け器具 251
40形 コーナー灯 242
40形 高演色ライトユニット 244
40形 黒板灯 228
40形 直付形 8
40形 直付形 片反射笠付タイプ 26
40形 システム天井用照明器具 201
40形 人感センサ付器具 214
40形 電磁波低減用ライトユニット 246
40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 36, 52, 62
LED非常用照明器具 690
パネルタイプ(□600リニューアル対応) 埋込形 169
パネルタイプ(化粧枠) 直付形 163
パネルタイプ(化粧枠浅形) 埋込形 165
パネルタイプ(化粧枠木枠) 埋込形 168
パネルタイプ(化粧枠バッフル黒) 埋込形 167
パネルタイプ(化粧枠バッフル白) 埋込形 166
パネルタイプ(遮光) 直付・半埋込兼用形 162
パネルタイプ(トリムレス) 直付・半埋込兼用形 161
パネルタイプ(フラット) 埋込形 164
防雨・防湿・耐塩形[軒下用] 274
防雨・防湿形[軒下用] 266

み

MILCO.S 770
MILCO.S[ワイヤレスタイプ] 759

ゆ

誘導灯 ルクセントLED'sシリーズ 631
一般形誘導灯 633
長時間定格形誘導灯 642
適合部品 655
電源別置形 652
点滅形誘導灯 638
防雨・防湿形／HACCP対応／クリーンルーム用 647
誘導音付点滅形誘導灯 640
誘導灯補修用表示板一覧表 666
誘導灯用信号装置 657
ユニバーサルダウンライト AKシリーズ 438

よ

浴室灯(業務用・LED電球タイプ) 233

ら

ライティングスケープ 612

り

リニューアルキット 153

る

ルクセントLED'sシリーズ(誘導灯) 631

ろ

ローカル自動調光システム MILCO.S 770
ローカル自動調光システム MILCO.S[ワイヤレスタイプ] 759

空間用途に合わせてお選びいただける多彩なラインアップのLED照明を中心に、環境に配慮した商品群を満載。検索性・視認性を高めて、使いやすさに配慮し、内容をより充実させたカタログのポイントをご紹介します。

POINT 1 インデックスの検索性・識別性向上

インデックス大分類のスペースを大きくとり、太めのスミ文字で見やすくし、検索性を高めました。
「ベースライト」「ダウンライト」「防災照明」など従来のカタログで使用していた色を継承しつつ新たな色も採用し、隣り合うインデックスの色が識別しやすいように配慮しました。

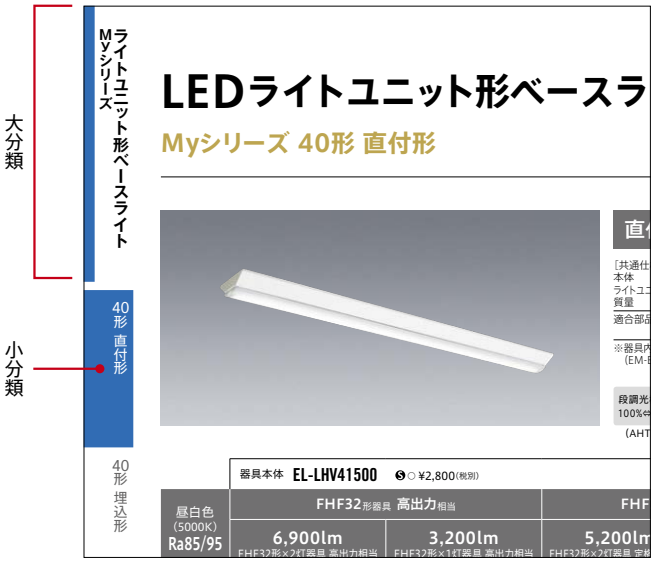

インデックスカラー	大分類	
	ライトユニット形ベースライト Myシリーズ	
	直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ	
	スクエアライト	
	用途別照明	
	高天井用ベースライト GTシリーズ	
	ベースダウンライト	
	ユニバーサルダウンライト	
	スポットライト	
	インテリア照明	シーリング

インデックスカラー	大分類	
	インテリア照明	シャンデリア
		ペンダント
		ブラケット / 浴室灯 / スポットライト
	屋外用照明	
	防災照明	誘導灯
		LED非常用照明器具
	LED電球	
	HID形LEDランプシステム	
	照明制御	

POINT 2 インデックスラベルの採用

インデックスを補完するアイテムとして、LED照明カタログ「MILIE」としては初めてインデックスラベルを採用しました。
本カタログの該当ページをはさみこむように、2つ折にしてお使いください。

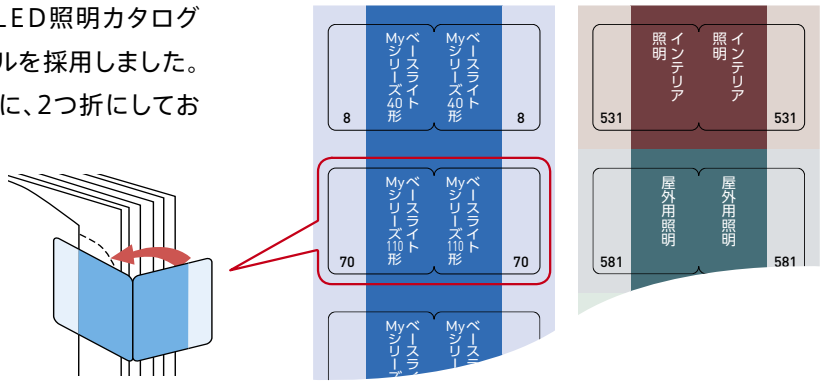

生産完了品／生産完了予定品一覧

生産完了品

LEDライトユニット形ベースライト

■ Myシリーズ110形ライトユニット2本タイプ　直付形／埋込形

ベースダウンライト

■ クラス200・150・100(φ150・125・100／固定出力・連続調光)

■ クラス60(φ150／連続調光)(φ100／固定出力・連続調光)

■ 人感センサ クラス200・150・100・60(φ150)

■ 傾斜天井用 クラス200・150・100(φ150／固定出力)

■ スクエアタイプ クラス200・150・100(□150／固定出力)

■ グレアソフトタイプ ウォールウォッシャ
クラス200・150・100(φ125／連続調光)

■ 軒下用ダウンライト クラス200・150・100・60(φ150／固定出力)

屋外用照明

■ 街路灯[広場灯] 光害対応形器具 HPC370BN

■ LED電球搭載タイプ シーリング(ブラケット兼用)一般電球形
EL-WCE2603L/W、EL-WCE2603L/K

■ LED一体形 高天井用シーリング クラス1500 広角配光 EL-C15006N/W

■ LED電球タイプ(ランプ別売) スパイクスポット
EL-SE2601C/K、EL-SE2601C/S

■ 街路灯　1灯用　光害対応形器具(HC390)

非常用照明器具

■ 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付[直管LEDランプ搭載形]
EL-LFVK4402H、EL-LFVH4402、EL-LFVH2302

LED電球

■ 全方向タイプ 一般電球形 口金:E26 60W形 12.3W／10.7W[調光器対応タイプ]

■ 全方向タイプ 一般電球形 口金:E26 60W形8.0W/6.6W 40W形6.8W/6.4W

■ 全方向タイプ 小型電球形 口金:E17 6.1W/5.9W(調光器対応タイプ)

■ 下方向タイプ 小型電球形 口金:E17 5.4W

■ 反射形[バラストレス水銀ランプ形]口金:E26 16W

■ 演色・装飾タイプ 全方向タイプ 一般電球形 3.0W
LDA3L-G、LDA3NX-G

■ 演色・装飾タイプ 全方向タイプ 小形電球形 2.3W
LDA2L-G-E17、LDA2NX-G-E17

LEDモジュール T5-LED

生産完了予定品

LEDライトユニット形ベースライト

■ Myシリーズ 110形 直付形
逆富士タイプ(150・230幅)トラフタイプ／
笠付タイプ(各プルスイッチ付含む)
下面開放タイプ／埋込形(150・190・220・330幅)

直管LEDランプ搭載ベースライト

■ Lファインecoシリーズ 直管LEDランプ
・1500lm　LDL40S・N/14・15・N2、LDL40S・W/14/15・N2
LDL40S・W/14/12・N2
・2000lm　LDL40S・N/14・20・N3、LDL40S・W/14/18N3
・6500lm　LDL110S・D/46/63・A2、LDL110S・N/46/65・A2
LDL110S・W/46/62・A2、LDL110S・WW/46/62-A2
LDL110S・WW/46/60・A2

■ Lファインecoシリーズ LDL110タイプ 下面開放タイプ2灯用
EL-LYX8002

一体形ベースライト

■ 埋込形 ライン照明 埋込形80幅 クラス600・クラス400
EL-LB6009、EL-LB4007シリーズ

■ 埋込形 ライン照明 埋込形80幅 連続取付専用タイプ クラス600
EL-LB6010、EL-LB6011、EL-LB6012シリーズ

用途別照明

■ Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ

■ Lファインecoシリーズ ウォールウォッシャ器具 LDL110ランプ 直付形
1灯用 EL-LYX8011、2灯用 EL-LYX8012

オプション

■ Myシリーズ、Lファインecoシリーズ共用 連結金具
REA32、REA38、REA45、REB28、REB37、REB66、REB1001

ユニバーサルダウンライト

■ 高彩度シリーズ 彩明(アパレル向け) クラス300
EL-D3010、EL-D3011シリーズ

■ 高彩度シリーズ 鮮明(生鮮・食品向け) クラス250
EL-D2507、EL-D2508シリーズ

■ 高彩度シリーズ 専用電源ユニット　EL-T0044

スポットライト

■ 高彩度シリーズ 彩明(アパレル向け) クラス300
EL-S3010、EL-S3011シリーズ

■ 高彩度シリーズ 鮮明(生鮮・食品向け) クラス250
EL-S2504、EL-S2505シリーズ

■ LED電球タイプ Modern ライティングダクト用 AKS0003S

■ LED電球タイプ Modern 直付形 AKS0017S

インテリア照明

■ LED電球タイプ用 ライティングダクト DT03W、DT02W、DT01W

■ 一体形 屋内用フットライト 壁面埋込形[壁面横付専用] LT130

屋外用照明

■ 一体形投光器
EL-S28001～3N/S、EL-S14001～3N/S、EL-S6001～3N/H

LED非常用照明器具

■ 交換用電池
3N40HA、4N40DB、4N40DC、7N40AA、9N40AA、9N40EA

LED電球

■ 反射形[バラストレス水銀ランプ形]口金:E39 45W

カタログの見方／商品スペック表示［LED照明器具］



器具本体形名　器具本体価格

直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.7kg（器具本体のみ）

適合部品　：ガード GAF48　△¥5,900（税別）
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

初期照度補正タイプ（AHZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHV21500**　Ⓢ○ ¥2,500（税別）

11 器具特長のマーク表示

昼白色（5000K） Ra85		FHF16形高出力相当 3,200lm FHF16形×2灯 高出力相当	FHF16形高出力相当 1,600lm FHF16形×1灯 高出力相当	FLR20形相当 800lm FLR20形×1灯 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△ ¥17,500（税別） **MY-V230230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,000**（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○ ¥13,500（税別） **MY-V215230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,000**（税別） （1,600lm・11.2W・142.8lm/W）	ライトユニット：**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○ ¥9,500（税別） **MY-V208230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥12,000**（税別） （800lm・5.8W・137.9lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△ ¥19,000（税別） **MY-V230230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△ ¥15,000（税別） **MY-V215230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （1,600lm・11.2W・142.8lm/W）	

公共施設形名：LSS9-800LM-2 LN（AHTN）（MY-V208230/N AHTN）　LSS9-1550LM LN（AHTN）（MY-V215230/N AHTN）
同タイプ器具：非常用照明器具→P.640

※1：70％段調光切替可能形
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-EFCPEE φ0.9）をご使用ください。

ライトユニット形名　ライトユニット価格

組合せ形名一覧（20形 直付形 逆富士タイプ 150幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ Di 8月	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230230/D AHTN	△	¥20,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230230/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230230/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230230/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230230/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215230/D AHTN	△	¥16,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215230/N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215230/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215230/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215230/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-V208230/D AHTN	△	¥12,000	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-V208230/N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-V208230/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-V208230/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-V208230/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100％］　Ra85

組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
MY-V230230/D AHZ	△	¥21,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
MY-V230230/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
MY-V230230/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W

適合ライトユニットの
•形名
•商品区分
•納期区分
•希望小売価格
•光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率

上記各項目の詳細はP.M21をご覧ください。

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

2 電気特性

屋内用 適合部品［20形］

ガード
GAF48
△¥5,900（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.246参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.736をご覧ください。

適合部品の形名・希望小売価格・仕様・器具寸法図など



1,600lm 一般／省電力タイプ

1 器具の形状・タイプ
2 仕様・電気特性・器具寸法図
3 光源寿命・光束維持率
4 組合せ形名（器具本体＋ライトユニット）
5 電圧・定格
6 組合せ希望小売価格（器具本体＋ライトユニット）
7 在庫区分・納期区分
8 商品グループ区分
9 定格光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
10 光源色・平均演色評価数
12 配光画像・配光データ　詳細はP.M20をご覧ください。

新商品マーク

NEW



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0700/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0700/1K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0700/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0700/1K)
質量　：0.4kg
定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品
適合部品：レンジユニット(別売)
EL-X0080～82　△¥4,000(税別)
電源ユニット(別売)
EL-T0042　1HZ　△¥6,000(税別)

注意事項
■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンジユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証

11 器具特長のマーク表示

埋込穴φ100

13 埋込穴寸法



2 器具寸法図

クラス100(JR12V50W形相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［ユニバーサル］レンズ交換可能

1 器具の形状・タイプ

2 仕様・電気特性・器具寸法図

	■電球色[3000K] Ra95	10 光源色・平均演色評価数	■電球色[2700K] Ra95
ホワイト ブラック	EL-D0700L/1W EL-D0700L/1K 器具本体価格	注意事項	EL-D0700L27/1W EL-D0700L27/1K
本体	Ⓔ△¥9,800(税別)	※本体色ブラックはすべて受注となります。	
	※クラス100・60は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。		
専用レンズユニット	Ⓔ△¥4,000(税別)		
ホワイト ブラック	14° EL-X0080W EL-X0080K	20° EL-X0081W EL-X0081K	31° EL-X0082W EL-X0082K

3 光源寿命・光束維持率

4 形名

専用電源ユニット	適合部品価格	本体・レンジユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御:5～100%］	EL-T0042 1HZ Ⓔ△¥6,000(税別)	Ⓔ△¥19,800(税別)

5 電圧・定格

6 本体・レンジユニットとの組合せ希望小売価格

7 在庫区分・納期区分

8 商品グループ区分

適合部品形名

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W(JR12V50W形相当)
中心光度:5,416cd　定格光束:710lm
組合せ電源ユニット［EL-T0042］
3000K、14°の 値



代表的な光色・ビーム角の
•中心光度(cd)
•定格光束(lm)
•組合せ電源ユニットの形名
•従来ランプにたとえた器具の明るさ

14° EL-X0080



■ EL-D0700L＋EL-X0080



保守率=1 中心光度:5,416cd
(710lm・9.7W・73.1lm/W)

14° EL-X0080



■ EL-D0700L27＋EL-X0080



保守率=1 中心光度:5,035cd
(660lm・9.7W・68.0lm/W)

9 定格光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率

20° EL-X0081



■ EL-D0700L＋EL-X0081



保守率=1 中心光度:3,547cd
(720lm・9.7W・74.2lm/W)

20° EL-X0081



■ EL-D0700L27＋EL-X0081



保守率=1 中心光度:3,300cd
(670lm・9.7W・69.0lm/W)

31° EL-X0082



■ EL-D0700L＋EL-X0082



保守率=1 中心光度:2,016cd
(710lm・9.7W・73.1lm/W)

※クラス100、3000K配光イメージ
※壁面から250mm
※グリッド:300mm×300mm

31° EL-X0082



■ EL-D0700L27＋EL-X0082



保守率=1 中心光度:1,874cd
(660lm・9.7W・68.0lm/W)

※クラス100、2700K配光イメージ
※壁面から250mm
※グリッド:300mm×300mm

12 配光画像・配光データ
詳細は下記をご覧ください。

上記各項目の詳細はP.M21をご覧ください。

適合部品の・形名・希望小売価格・仕様・寸法図など

専用レンズユニット



14° EL-X0080W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)
20° EL-X0081W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)
31° EL-X0082W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

専用電源ユニット



クラス100(JR12V50W形相当)
EL-T0042　1HZ　Ⓔ△¥6,000(税別)
サイズ：W42×L210×H48
質量　：0.3kg



調光(位相) 5～100% (1HZ)

12 配光画像・配光データ・直射水平面照度(単位lx)

JIS・JILの配光性能の表記区分
(広がりの区分について)
①ランプ:1/2ビームの開き
②投光器:1/10ビームの開き
③高天井、ダウンライト、スポットライト:1/2照度角

保守率=1の初期照度値です。

1/2ビーム角101°

線の傾きは光度が直下の1/2になる角度を表します。

任意の位置における直射水平面照度が求められます。



器具の配光で方向性のあるものは実線が器具のA-A断面、波線がB-B断面を示しています。



器具(ランプ)
短辺方向A(実線)
長辺方向B(破線)

ビームの開き



※左記の光度とは、直下光束[cdまたはcd/1000[lm]]を示す。

ビームの開きとは、光の広がりを知るための目安となるものであり、最大光度の1/2または1/10の光度になる2点の光中心に対する角度を表します。

商品スペックの各表示について［LED照明器具］

1 器具の形状・タイプ

商品を選定する際の目安となる器具の形状・タイプを示しています。

2 仕様（材質・質量など）電気特性・器具寸法図

商品の仕様・寸法図を表示しています。表記の寸法は必ずしも同比率になっていませんので、表記の寸法をご確認ください。また、表記の材質・質量・寸法等については品質改良や材料調達事情等により通知せず、一部仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

3 光源寿命・光束維持率

商品の光源寿命・光束維持率を表示しています。
（光束維持率記載なしは光束維持率70％）

4 形名（機種名＋定格＋ランプ略称※）

（例）EL-LYB4002　AHN　(31N)
機種名　定格・電圧　ランプ略称
形名

商品のご注文は、この形名でご用命ください。
※直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズの場合

5 電圧・定格

記号と電圧・定格機能タイプ

電圧

1	100V	A	100・200V共用 もしくは 100～242V共用
2	200V	2A	200～242V共用

定格

LN	低力率　固定出力
HN	高力率　固定出力
HX	高力率　連続調光（20～100％）　初期照度補正付の場合有
HZ	高力率　連続調光（ 5～100％）　初期照度補正付の場合有
HJ	高力率　初期照度補正付
HTN	高力率　固定出力　段調光形
HTJ	高力率　出力切替、初期照度補正付　連続調光形
HTZ	高力率　連続調光（25～100％）　段調光形
RTX	連続調光（25～100％）段調光形　無線制御
CN	高力率　固定出力（電磁波低減）
CX	高力率　連続調光（20～100％）（電磁波低減）
CZ	高力率　連続調光（5～100％）（電磁波低減）

6 希望小売価格（税別価格）

希望小売価格には消費税、取付工事費用などは含まれておりません。
（2016年11月1日現在の価格）

7 在庫区分・納期区分

器具ごとに在庫状況および納期が異なります。
詳しくは、販売店・販売会社にお問い合わせください。

○……在庫対応品（配送期間を要します）
△……受注生産品（ご注文後約2～6週間）
受注……受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー……特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください）
★、在庫僅少品……在庫僅少品

〈お願い〉
納期は上記の区分を原則としておりますが、諸般の事情により、原則通りではない場合もございます。器具選定後はできる限りお早めにご注文いただき、納期に関してはお問い合わせくださいますようお願いいたします。

8 商品グループ区分

商品のグループ分けをマークで表示しています。

Ⓢ……施設向 LED商品
Ⓔ……演出向 LED商品
制御……照明制御機器商品群
特殊環境用……特殊環境用商品群（クリーンルーム・低温室等、特殊な環境で使用される商品群）
Ⓗ……住宅用商品

9 定格光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率

LED器具の消費効率は固有エネルギー消費効率で表示しています。

「固有エネルギー消費効率」（単位：lm/W：ルーメン・パー・ワット）は、LED器具から出る光の量（定格光束：lm：ルーメン）を、定格消費電力（W：ワット）で割った値、つまり、1Wあたりの明るさ（定格光束）を表す値です。エネルギー消費効率が大きいほど、電力を効率よく使用する商品といえます。

JIS C8105-3：2011附属書A・Bに従い、周囲温度25℃に近い状態での固有エネルギー消費効率の数値を表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率（lm/W）} = \frac{\text{定格光束（LED照明器具から放出される初光束）（lm）}}{\text{定格消費電力（W）}}$$

蛍光灯照明器具のエネルギー消費効率とは算出方法が異なるため、そのまま比較することはできません。

10 光源色（色温度）・平均演色評価数

商品の光色・色温度・演色性を表示しています。

11 器具特長のマーク表示

商品により仕様表示（マーク）が入る場合があります。
詳細はP.M22をご覧ください。

12 配光画像・配光データ

商品によって配光画像・配光データを表示しています。
配光画像はイメージですのでご注意願います。

13 埋込穴寸法

埋込器具の場合、埋込穴寸法を表示しています。

カタログのご利用にあたって

- 当カタログは、平成28年（2016年）11月1日現在の三菱LED照明器具を収録しております。（一部発売予定品含む）
- 商品改良のため仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 希望小売価格には消費税、組立費、取付工事費等は含まれておりません。（2016年11月現在の価格です）
- 本文中の電気料金は税込（27円/kWh・電力料金目安単価）、ランプ交換費用は税別です。
- 印刷上、多少現品と色合いが異なる場合があります。

ご注文について

- ご注文の際は、器具の形名（定格・電圧・ランプ略称も含む）でご注文ください。

「照明器具・ランプの正しい使い方」および「安全上のご注意」については、A1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

本文中のマーク表示について

器具特長、接続方法、取付方法などを、わかりやすくマーク表示しています。
マーク・特長表示一覧は、下記をご覧ください。

在庫区分・納期区分

- ○ ●在庫対応品(配送期間を要します)
- △ ●受注生産品(ご注文後約2～6週間)
- 受注 ●受注品(納期は販売会社にお問合せください)
- スペシャルオーダー ●特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)
- ★、在庫僅少品 ●在庫僅少品

商品グループ区分

- S ●施設向 LED商品
- E ●演出向 LED商品
- 制御 ●照明制御機器商品群
- 特殊環境用 ●特殊環境用商品群(クリーンルーム・低温室等、特殊な環境で使用される商品群)
- H ●住宅用商品

基本的な商品特長

- NEW、New ●当カタログに掲載の新商品。モデルチェンジ品を含みます。
- 5年保証 ●「5年保証」対象品
- G ●グリーン購入法適合商品 詳細は三菱電機「暮らしと設備の業務支援サイト」をご確認ください。

光源寿命・光束維持率

- 光源寿命 40,000時間 ●LED照明器具の光束維持率70%時の光源寿命(左の例では40,000時間)
- 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) ●LED照明器具の光源寿命(左の例では光束維持率90%時で40,000時間)
- 常用光源ライト寿命ユニット 40,000時間 (光束維持率85%) ●LED非常用照明器具の常用光源(ライトユニット)の光源寿命 ※LEDライトユニット形Mysシリーズの場合

電圧・定格

- 定格電圧 AC200～242V ●定格電圧200～242V
- 初期照度補正タイプ ●初期照度補正あり
- 100%出力⇕初期照度補正 ●100%出力⇔初期照度補正の切替が可能(出荷時は100%出力)
- 出力切替可能 (標準出力⇔高出力) ●標準出力⇔高出力の切替が可能(出荷時は標準出力)
- 段調光機能 (100%⇔70%) ●100%出力⇔70%出力の切替が可能(出荷時は100%出力)
- 連続調光(信号制御) 5～100% ●LED連続調光器具(信号制御方式)(左の例では約5～100%)
- 連続調光(位相制御) 20～100% ●LED連続調光器具(位相制御方式)(左の例では約20～100%)

同梱・別売品

- 電源ユニット内蔵 ●器具本体に電源ユニットが内蔵
- 電源ユニット別置 ●器具本体と電源ユニットが別梱包(組合せ不可)
- 電源ユニット別売 ●器具本体と電源ユニットが別売(組合せ可)
- ランプ同梱 ●器具本体とランプが同梱
- ランプ別売 ●器具本体とランプが別売(組合せ可)
- レンズ別売 ●器具本体のレンズが別売(組合せ可)

光源色・平均演色評価数

- 色温度可変 ●色温度可変タイプ
- 高演色 Ra95 ●高演色タイプ(Ra90以上)

埋込穴寸法

- 埋込穴 220×1235 ●埋込形ベースライト、LED誘導灯(左の例では幅220mm×長さ1235mm)
- 埋込穴 □600 ●埋込形スクエアライト、ダウンライト(スクエアタイプ)(左の例では幅600mm×長さ600mm)
- 埋込穴 φ200 ●ダウンライト(左の例では直径200mm)

その他器具特長

- HN ●「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット ※LEDライトユニット形Mysシリーズの場合
- Di ●デジタルインターフェース搭載電源
- ●無線調光ユニット内蔵(MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応専用)
- 空調リターン面積 0.036㎡ ●グリッド天井用照明、システム天井用照明器具 空調リターン面積(左の例では0.036㎡)
- SB ●S形(断熱施工用)ダウンライト(一社)日本照明工業会SB形埋込形照明器具適合品
- 90° ●ビーム角(最大光度の1/2の範囲:左の例ではビーム角90°) ※ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。

使用可能場所

- 耐塩害 ●塩害地域で使用可能(目安:海岸より200m～20km程度の範囲)
- 重耐塩 ●重塩害地域で使用可能(目安:海岸より0m～200m程度の範囲)
- 推奨清浄度クラス8 (100,000) ●LEDクリーンルーム向け器具 ISO推奨清浄度クラス(左の例では清浄度クラス ISO8)
- 防雨形 ●ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用可能
- 防湿形 ●浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用可能
- 防雨防湿形 ●ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や浴室、洗面所など湿度の高い場所に使用可能
- 防雨形 IP53 ●防雨形で、かつ保護構造(IP)に適合(左の例では保護等級IP53に適合)
- 耐じん形防噴流形 IP65 ●耐じん形・防噴流形で、かつ保護構造(IP)に適合(左の例では保護等級IP65に適合)

非常用照明器具

- 非常時点灯 LED 100～242V ●平常時消灯・非常時LED点灯 ※LED専用形の場合 定格電圧100～242V
- 非常時点灯 LED(本体組込) 100～242V ●平常時・非常時共LED点灯 ※LEDライトユニット形 Mysシリーズの場合
- 非常時点灯 LED ●平常時・非常時共LED点灯
- 非常時点灯 LDL40 1灯 50% (LDL40T-N/27/37-03) ●非常時に平常時の光源が記載の光束で1灯点灯(左の例ではLDL40が50%光束で1灯点灯)

照明ご提案サポート

三菱電機照明はご提案に関わる情報をご提供し、照明計画から打合せ、現場のライティング調整、納入事例としての写真撮影まで、あらゆる照明提案をサポートします。さまざまな照明手法を検討し、これまで培った設計力・提案力で、お客様のご要望に合わせ、魅力的で快適な照明空間をご提案します。

1. 調査

最適な照明環境をご提案するために調査を行います。

- 市場調査
- 現場調査
- お客様のご要望ヒアリング調査





2. ご提案

お客様のご要望にお応えするため、照度計算から輝度評価、3次元検証といった照明シミュレーションまでさまざまな照明手法を用いてご提案します。
現場に合わせた特殊品器具の対応も可能です。
また、三菱電機の各研究所との共同研究により、三菱の総合力を活かした最新の照明器具・手法をご提案します。

- 社内打合せ
- 配灯図、姿図作成
- 照度計算
- 経済計算
- 3次元照明シミュレーション
- 照明制御提案


社内打合せ


配灯図


姿図

3次元照明シミュレーション


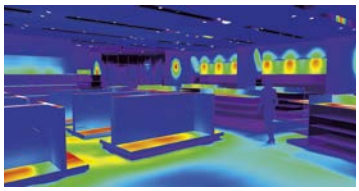

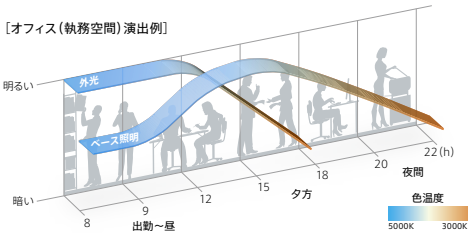



照明制御提案
快適な光環境と省エネを実現するための制御手法やタイムスケジュールの時間軸のご提案まで行ないます。

3. 実施

計画した照明デザインがしっかりと実現するように、三菱電機照明ではお客様との打合わせにも必要に応じて照明デザイナーが同行しフォローします。
また、ライティングにより空間のイメージが大きく変わるため、竣工前にはライティング調整をします。

- お客様との打合せ(定例会参加など)
- 竣工前ライティング調整
- 竣工立会い(竣工確認)



4. 竣工後

竣工後も照度測定などを行ない、次案件にフィードバックします。また納入事例として写真撮影をし、Webやカタログのデータとして蓄積させていただくこともございます。三菱電機照明の設計力・提案力を広く公開します。





照明計算ソフト「あかり職人」

部屋の平均照度計算や照度分布図の作成が初めての方でも簡単に行えます。

- 機能1　光束法での平均照度一覧表が作成できます。
- 機能2　逐点法による照度分布図を作成できます。
- 機能3　照明器具データ(配光曲線図や照明率表など)の表示、印刷ができます。
  ※弊社の標準品以外の配光データでも簡単に登録して表示、計算ができます。
- 機能4　CEC/Lや一次エネルギー消費量算定プログラム(あかりBEI)との連携が可能です。
- 機能5　IESデータの出力や、外部データの取込も可能です。

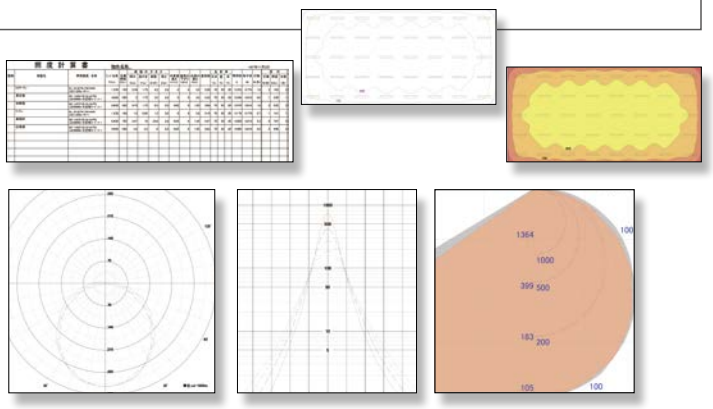

かんたん経済計算「省エネ計算ソフト」

既存の照明器具から三菱電機照明の新型照明器具にリニューアルした際の省エネ性能が簡単に計算できます。また、計算結果を提案書としてExcelに出力することができます。
※2016年10月に機能を大幅にバージョンアップいたしました。



3次元照明シミュレーション

人が空間を「明るい·暗い」と感じるかどうかは輝度により左右され、「空間の明るさ感」は照度分布図に代表される水平面照度では、適切な評価ができません。
三菱電機照明では、照明計画をする上で、この「空間の明るさ感」を考慮することがとても重要であると考えています。
人がどのように空間の明るさを感じるかは、3次元空間でのシミュレーションを行い、照明の効果·明るさ感といった空間の見え方を検討します。

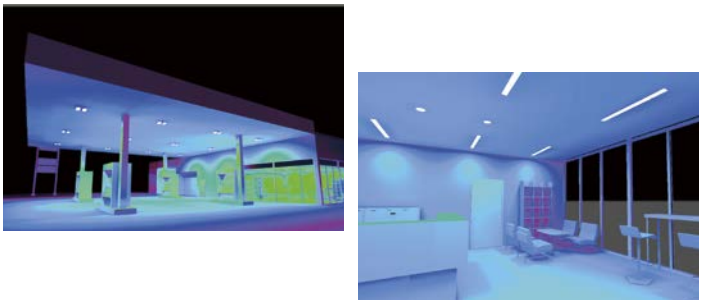

姿図一覧表作成システム「SL-PLOTⅡ」

建築設備設計に必要な姿図一覧表を簡単に作成するためのプログラム及びデータです。CAD姿図データを利用して、CADプログラムを利用することなく姿図一覧表を簡単に作成することができます。

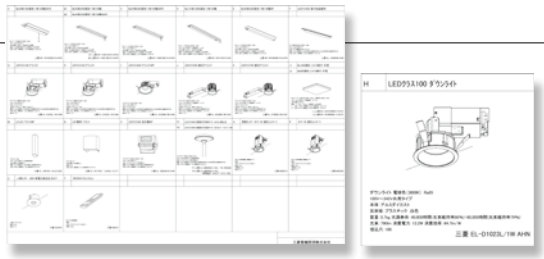

パートナーWeb [WIN²K]

三菱電機パートナーWeb[WIN²K]は、暮らしと設備に関する製品の技術情報·資料·データ類を迅速に提供する業務支援サイトです。商品の各種データダウンロードが簡単に行えます。業務支援ツールとしてぜひご活用ください。
あかり職人·省エネ計算ソフト·SL-PLOTⅡは、こちらからダウンロードができます。

暮らしと設備の業務支援サイト　WIN²K
WIN²K
製品のカタログ·技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
三菱電機WIN2K　検索



01 奥行き感を作る光のライン

■ スリムな光のラインが空間に奥行き感と躍動感を作ります

ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」は埋込幅100mmのスリムタイプからリニューアルに対応した埋込幅300mmまでを用意。また本体とライトユニットを分離させることによって用途に合わせた光の選択が可能。

色温度 6500K・5000K・4000K・3500K・3000K
光束 13,800lm～800lm　演色性 Ra85・Ra95
配光 拡散タイプ・集光タイプ・グレアカットタイプ



▶ 詳細はP.1～参照

■ 1台の器具で明るさ、色温度を自由にコントロール

ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」に色温度可変ライトユニットが新たに加わりました。自動調光システム「MILCO.S」と組み合わせて使用することによって、時間の変化に合わせた色温度変化などスケジュール制御が可能となります。



イメージ(5000K)



イメージ(3000K)

▶ 詳細はP.67・P.245参照

02 昼光を利用した無線調光システム

■ 無線調光システムにより省エネ制御がさらに簡単に

ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」固定出力段調光タイプに無線調光ユニットを取付けるだけで、無線対応の調光器具としてご使用いただけます。調光信号線の配線が必要ないため配線工事費の削減も可能となります。「MILCO.S［ワイヤレスタイプ］」に接続することによって、昼光利用やスケジュール制御が簡単に使えるようになり、ランニングコストの低減が図れます。

■ 調光エリアは番号を合わせるだけ

従来面倒だった明るさエリアのグループ化はコントローラと照明器具内の無線調光ユニットのアドレススイッチを施工時に合わせるだけで完了します。



■ タブレット端末上でらくらく設定

タブレット端末やPCで簡単に設定が可能。設定情報はUSB赤外線通信器を使いコントローラへ送信します。



▶ 詳細はP.759～参照

02 昼光を利用した無線調光システム




KONICA MINOLTA SKT


大名古屋ビルヂング


札幌信用金庫 本店

03 器具の存在を感じさせない

■ 空間に必要な光だけを取り出し、器具の存在を感じさせない

打合せスペースや応接室など落ち着いた空間を作る手法の一つに、天井面の器具の存在をできるだけ感じさせない方法があります。グレアレスダウンライトは視線方向への不快なグレアを抑制し、空間に必要な光だけを配置することが可能です。


一般ユニバーサルダウンライト


グレアレスユニバーサルダウンライト

反射板面の輝度の比較

輝度測定（クラス300ダウンライトφ150で比較）

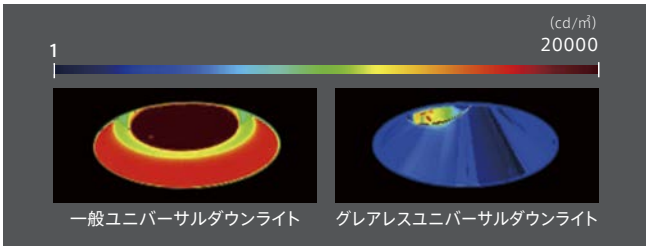

▶ 詳細はP.481～参照

04 空間の明るさ感をつくる

■ 壁面の輝度を高め、空間の視覚的明るさ感を高めます

視線に入る壁画の輝度を高めることによって、空間の視覚的明るさ感を高めることができます。また、作業面輝度と視線を上げた時の視野内輝度に大きな差を作らないことで、目の疲労を和らげることができます。

・ライン器具による壁面照射

壁面に建築的スリットを設け、ライン器具を連続配置することによって壁面を均一に照らすことができます。ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」は、連結配置することによって光の継ぎ目がない連続的な光のラインを作ることができます。



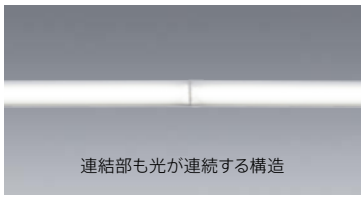
連結部も光が連続する構造



▶ 詳細はP.1～参照

01 快適な作業環境をつくる高天井用照明器具

02 作業環境に合わせて選べるライトユニット形照明器具

03 生産現場に合わせた特殊環境対応器具



01 快適な作業環境をつくる高天井用照明器具

■ 空間スケールに対応する出力バリエーション

天井高さや作業用途に合わせて広角タイプ、中角タイプの2つの配光から選択することができます。出力はクラス1000（水銀250W相当）からクラス4000（メタルハライドランプ1kW相当）までご用意。さまざまな空間スケールに対応します。

高天井用照明器具 GTシリーズ一般形（屋内用仕様）［角タイプ］標準モデル



クラス1500・1000	クラス2000	クラス3000	クラス4000
（水銀ランプ 400W・250W器具相当）	（メタルハライドランプ 400W器具相当）	（水銀ランプ 700W器具相当）	（メタルハライドランプ 1kW器具相当）

■ 天井荷重に配慮した軽量器具

器具重量は従来器具に比べ約7kg軽量化（クラス1500タイプ）。電源一体形（クラス1500タイプ）で3.1kgに抑え、柱の少ない大空間においても天井に対する荷重を最小限に抑えることができます。



■ 特殊環境にも対応

クレーン耐衝撃用や高温用、軒下・耐塩・低温用など多様な環境に対応するバリエーションをご用意。（発売予定含む）

屋内（一般仕様）



屋内外（防雨・防塵仕様）



▶ 詳細はP.324～参照

02 作業環境に合わせて選べるライトユニット形照明器具

■ 豊富な器具バリエーション

低天井から中天井まで幅広く使用できるライトユニット形照明器具「Myシリーズ」。作業条件に合わせて光束、色温度、演色性、配光を選ぶことができます。

色温度 6500K・5000K・4000K・3500K・3000K
光束 13,800lm～800lm　演色性 Ra85・Ra95
配光 拡散タイプ（一般タイプ）・集光タイプ・グレアカットタイプ



拡散タイプ（一般タイプ）



集光タイプ

作業条件に合わせてライトユニットを選ぶことができます。

▶ 詳細はP.1～参照

■ 無線調光システムにバージョンアップ可能

固定出力段調光タイプの照明器具に無線調光ユニットを取付けることにより無線調光対応器具として使用することができます。使用目的に合わせた照度の変更や、作業内容に合わせたスケジュール制御が可能となります。

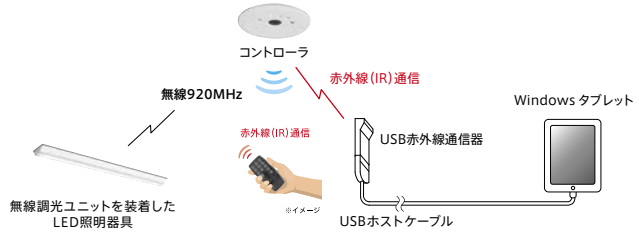

▶ 詳細はP.759～参照

04 HID既存器具はランプ交換でLED化




東京多摩青果株式会社


株式会社イシダ 滋賀事務所


水島鉄工株式会社

03 生産現場に合わせた特殊環境対応器具

■ 油煙環境対応器具

機械工場などでは切削作業による油煙環境下での使用も考えられます。防雨・防湿形器具はカバー素材にアクリルを採用し、耐候性を確保。軒下での使用に加え、機械工場等の軽度な油煙環境※でもご使用いただけます。



※基油（ベースオイル）に鉱物油を使用している切削油剤で、ミスト濃度3mg/m³以下の油煙環境。

その他の基油に鉱物油を使用していない切削油剤（シンセティック油、エステル系合成油等）、もしくは成分にアルコール類、エステル類が含まれている切削油剤の環境では別途確認が必要です。

▶ 詳細はP.266～参照

■ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具

半導体工場などで取扱う精密機器・部品に影響を与える電磁波（ノイズ）を低減した照明器具。独自に開発した低ノイズLED電源を搭載し、国際規格CISPR15に適合しています。

CISPRとは

「国際無線障害特別委員会」の略称で、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を定めるIEC（国際電気標準会議）の特別委員会です。照明器具については、CISPR15（照明装置に関する規格）があります。そのほかに、CISPR11（産業、科学、医療機器に関する規格）やCISPR22（情報技術装置に関する規格）などがあります。

その他、食品工場向け器具、クリーンルーム用器具など生産エリア向けのさまざまなLED器具をラインアップしています。

▶ 詳細はP.246～参照

04 HID既存器具はランプ交換でLED化

■ HID形LEDランプシステム

水銀灯を使ったポール灯やブラケットは、ランプと点灯装置を交換することによって、既存器具をそのまま利用したLED化が可能です。



平成27年度 **省エネ大賞**
製品・ビジネスモデル部門
「省エネルギーセンター会長賞」受賞
(LHT42、29、15)

安定器とランプを交換するだけで、既存器具をそのまま使用可能。口金はE39とE26の2タイプ※をご用意しました。
※クラス600はE39のみ


E39口金


E26口金

・選べる明るさ、光色

3種類の出力（クラス200・400・600）をご用意。光色はクールな昼光色※・昼白色と柔らかい電球色をラインアップ。平均演色評価数は水銀ランプ（蛍光形）のRa40に対して、本商品はRa73／83を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。
※クラス200のみ


昼白色（5000K）Ra73


電球色（3000K）Ra83

・密閉器具に使用可能

汚れが落ちやすく劣化の少ないガラスバルブタイプ。密閉器具にも使用可能で、あらゆる角度での取付けが可能です。

・高天井用 下方向タイプもラインアップ


屋外ポール灯に


高天井用 下方向タイプ

▶ 詳細はP.746～参照



01 食品の色味を引き立てる高彩度集光形器具

02 存在を主張しないシンプルなベース照明

01 食品の色味を引き立てる高彩度タイプ

■ 光の波長を調整し、食材本来の色を演出する「鮮明」

スーパーマーケットにおいて食材の色をいかに新鮮、鮮やかに演出するかが、商品照明の最も重要なポイントとなります。照度と効率を求める光から、商品をより魅力的に見せる「光の質」が重視されています。高彩度シリーズの食品用商材に特化した「鮮明」は青、緑、赤の波長を高めることにより、色の見え方にメリハリが生まれ、食品を鮮やかに引き立てます。

分光分布



光の青、緑、赤の波長を高めることにより、色の見え方にメリハリが生まれ、食品の鮮やかさを引き立てます。

鮮明タイプ



一般タイプ



赤味などの色味に深さを与え、白や緑などとのバランスをとりながら、鮮やかに美しく引立てることが可能です。

青果向け（生鮮用 白色相当※1）



鮮明タイプ



一般タイプ



パン・総菜向け（食品用 電球色相当※1）



鮮明タイプ



一般タイプ



※1：光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色（色温度）表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

※画像はイメージです。

鮮魚、精肉、野菜、パンなど食材の特徴を生かす4種類の波長・色温度を用意。商品に合わせて最適な光を選択する事ができます。

▶ 詳細はP.458・P.510参照

02 存在を主張しないシンプルなベース照明

■ 空間の方向性をつくらないスクエア器具「Mysシリーズ［パネルタイプ］」

均一な面発光により方向性のない「Mysシリーズ［パネルタイプ］」は、カバー側面部からの光により空間全体の明るさ感を高めます。ハイパワーなベースライトでありながらコンパクトな形状で天井面の圧迫感を軽減します。グロサリー、レジエリアのベース照明に適しています。





従来品
直付・半埋込兼用形（□720）



Mysシリーズ［パネルタイプ］
直付・半埋込兼用形（□413）

■ 空間用途に合わせた多彩なバリエーション

ライトユニットと枠の組合せでさまざまな空間・用途に対応します。ライトユニットは3出力（クラス1200・850・600）、4光色（5000K・4000K・3500K・3000K）を、枠はトリムレス、化粧枠、埋込形など多彩なバリエーションをご用意しています。

▶ 詳細はP.159～参照

03 継ぎ目のない光を作る
シームレスライン照明

04 光の変化による空間演出




マルエツ 新川崎店


未来屋書店 名古屋茶屋店


デンキチ!杉戸店

03 継目のない光を作るシームレスライン照明

■ 照明器具を感じさせない光のライン「Myシリーズ」

ベース照明、間接照明、ウォールウォッシャ照明など面や線の光を作るのに最適なLED一体形ライン照明。ライトユニット形照明器具「Myシリーズ」は、ライトユニットと器具本体の組合せにより多彩なバリエーションで売場からバックヤードまで施設のさまざまな場所、用途にご利用いただけます。

一般タイプ



プルスイッチ付



人感センサ付



高演色(Ra95)タイプ



ウォールウォッシャ



防雨・防湿・耐塩形



■ 独自開発の施工方法

オリジナル設計のクイックバネ方式でライトユニットを素早く装着することが可能※1で、さらに送り配線、連結取付時の施工性も改善していますので施工期間の短縮、施工費用の削減につながります。

※1:防雨・防湿形／防雨・防湿・耐塩形を除く

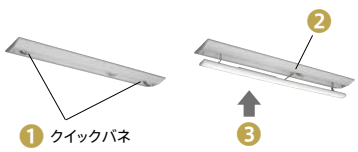

1. 器具本体のクイックバネ(2カ所)※2をライトユニット裏側のバネ取付金具に付ける
   ※2:20形は1カ所
2. コネクタをつなぐ
3. ライトユニットを器具本体にはめ込む

▶ 詳細はP.1～参照

04 光の変化による空間演出

■ 時間の経過に合わせた光を演出する「MILCO.S」

店舗内の照明を屋外空間の光の変化に合わせて演出することで、視環境を向上させると同時に、大幅な省エネ運転を実現する事が可能となります。ローカル自動調光システム「MILCO.S」は、昼間時間帯は外光利用で過剰な光を削減、お客様の多い時間帯は、明るさをアップするといった時間帯に合わせた細やかな照明制御が可能で、さらなる節電効果が期待できます。

▶ 詳細はP.770～参照

お客様の多い時間帯は明るく、少ない時間帯は明るさ抑えて節電

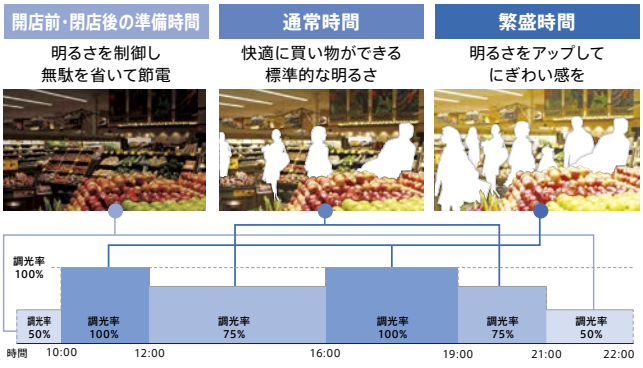

■ 調光信号線工事が不要な「MILCO.S[ワイヤレスタイプ]」

無線調光ユニットを後付／内蔵した「MILCO.S[ワイヤレスタイプ]」適合機種と組合せることにより、調光信号線の配線工事不要で調光空間を実現します。

MILCO.S[ワイヤレスタイプ]適合機種



ライトユニット形照明器具
Myシリーズ



ライトユニット形照明器具
Myシリーズ[パネルタイプ]



高天井用照明器具
GTシリーズ

Di:**デジタルインターフェース搭載電源**(無線調光ユニット後付)

:**無線調光ユニット内蔵**(MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応専用)

▶ 詳細はP.759～参照

01 空間にとけこむ
端正なフォルムデザイン

03 クオリティの高い光を
提供する光学性能



02 商空間を演出する
計算された光

01 空間にとけこむ端正なフォルムデザイン

スタイリングの統一と端正なフォルム

スポットライトは明るさクラスでスタイリングを統一し、設置空間に自然にとけこむよう配慮。照射方向を意識させる稜線が円形から矩形のフォルムへとなめらかにつながり、どの方向からも美しく見せます。

AK LEDタスクライト シリーズ



傾斜時に出幅のばらつきが少ない可動軸

灯具回転軸とアームの関係に注目し、灯具出幅のばらつきを最小化。
異なるクラスとの連灯時でも空間にすっきりと調和します。



▶ 詳細はP.496～参照

02 商空間を演出する計算された光

独自の光学で配光・フレア・グレアをコントロール

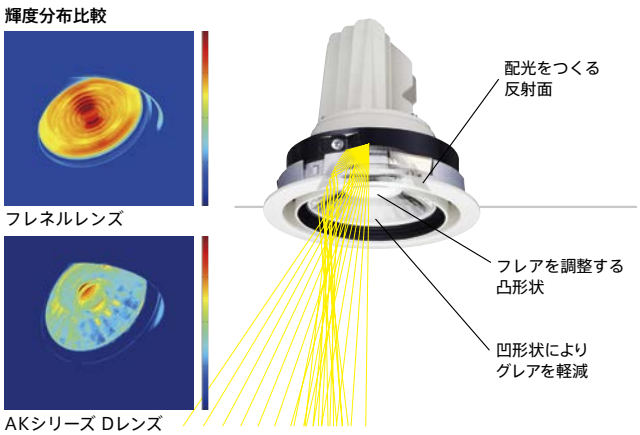

多様なシーンに対応する4種の配光

従来の3配光にさらに広い配光（49°）をプラス。
さまざまな環境において意図した演出を可能にします。



14° 19° 30° 49°

▶ 詳細はP.438・P.496参照

04 本来の色を引き出す
高い演色性と3つの光色




EDWIN DENIM GALAXY 日暮里店



m.t.editorial コクーンシティ店


本間ゴルフ 用賀店

03 クオリティの高い光を提供する良質な性能

■ 光のばらつきが少ない高品質なLED

AKシリーズは光色や輝度のばらつきが少ない厳選した色度範囲のLEDパッケージを採用。高品質な美しい光をご提供します。



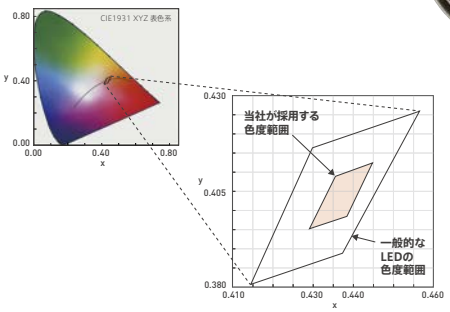

■ LED性能を最大限に引き出す高い放熱性

優れた放熱設計によりLEDの熱を効果的に放出し、器具の長寿命化、効率(lm/W)向上を実現しています。





▶ 詳細はP.438～参照

04 本来の色を引き出す高い演色性と3つの光色

■ 白さを引き立て、色の深みを表現する光「彩明」

アパレル商品は素材本来の色や質感を忠実に再現する事が要求されます。「彩明」は、商品本来の色や素材感をより忠実に再現する光です。波長をコントロールすることでくすみの原因となる黄色味を抑え、白さを際立たせます。黒や紺などの判別のつきにくい色の差も引き出します。

分光分布




Ra85


彩明(Ra95)

■ 多様な用途に対応する3光色


爽やかな光色
ショップホワイト4000K


柔らかみのある光色
ショップホワイト3500K


温かみのある光色
ショップホワイト3000K

▶ 詳細はP.452·P.506参照



MILIE works 1 Shop 東京都荒川区

EDWIN DENIM GALAXY 日暮里

施主 | 株式会社エドウィン

商品の色、質感を高彩度ＬＥＤ照明「彩明」で忠実に再現。商品の魅力を高めると共に省エネにも貢献。

「EDWIN DENIM GALAXY 日暮里」はメンズ、レディース、キッズなどのフルラインが揃い、カスタマイズオプションサービスも行うエドウィンの旗艦店で、この度照明のリニューアルが行われました。リニューアルにあたっては、商品の微妙な色合い、質感が表現できることが重要な選択要素となり、当社の高彩度LED照明「彩明」が採用されました。彩明は、平均演色評価数Ra95という優れた色の再現性を誇り、商品本来の色味や素材感を忠実に再現することが可能です。よって個々のジーンズの微妙な違いが表現され、お客様に商品の良さがストレートに伝わり、お客様の商品選択において大いにメリットがあります。さらに、これまでは放電灯スポット照明を使用していたため消費電力が大きく放熱による冷房への負荷も大きくなっていました。LED化により大幅に消費電力及び放熱量が削減、コスト面でも大きな効果があったと高い評価を得ています。

主なご採用器具



高彩度LED照明 彩明
ユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



高彩度LED照明 彩明
スポットライト
クラス300
(HID70W相当)



彩明 SAIMEI

商品本来の色や素材感をより忠実に再現。黒や紺が識別しやすい。中間色も自然な色合いに素材本来の色、質感を引き出します。

ショップホワイト4000K



爽やかな光色



ショップホワイト3500K、ショップホワイト3000Kもラインアップ。

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 2 Shop 埼玉県さいたま市

m.f.editorial コクーンシティ店

施主 | 株式会社タカキュー
設計 | 株式会社アシッド(戸丸愛美)
施工 | 株式会社スペース 大阪事業本部

LED照明の導入により 高品質な店舗照明と省エネ性の両立

「m.f.editorial」は、ファッションアパレルの専門店である株式会社タカキューのブランドの一つで、働く男女の仕事からプライベートまでを網羅する服飾を取り扱っています。コクーンシティ店は、さいたま新都心に開店した新しい店舗です。ユニバーサルダウンライトとベースダウンライトにより配光を考慮し、ベースとなる明るさを十分に確保しています。また、各商品に対しては、アクセントのある照明空間としています。店舗のメインの通路照明は白色4000Kでより明るさを感じさせ、商品を照らすユニバーサル及びベースダウンライトは、温白色3500Kで上質なイメージの照明空間となっています。LED化による省エネ、省メンテナンスと共にアパレルショップとしての高品質な店舗照明を実現しています。





主なご採用器具



LEDダウンライト
クラス200
(FHT42形相当)



LEDユニバーサルダウンライト
クラス300
(HID70W相当)



LEDユニバーサルダウンライト
クラス200
(HID35W相当)

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 3 Showroom 東京都墨田区

花王ミュージアム

施主 | 花王株式会社

ミュージアムにおける展示スペースの雰囲気を LED照明で効果的に演出

花王ミュージアムは、清浄文化に関連した資料、清浄文化を追求してきた花王のこれまでの歩み及び最新製品・技術を紹介展示する施設です。このたび省エネルギーと環境配慮を目的に施設内の全照明のLED化を図りました。ミュージアムという施設の特性上、各展示コーナーの内容に合わせた雰囲気を演出する照明計画がなされました。清浄文化の歴史に関わるコーナーと花王のこれまでの歩みを紹介するヒストリーゾーンでは、落ち着いた空間を表現するため、電球色のLEDグレアレスダウンライトを導入しています。光源が直接視線に入らず、やさしい光の空間のなかで歴史的資料をゆっくり拝観することができます。一方、最新の商品、技術を紹介するコミュニケーションプラザでは、先進的な空間をイメージさせるため、昼白色のLEDダウンライト「MCシリーズ」、スポットライトを使用し、明るさと白さを強調した光の空間をつくっています。また、各エリアの展示棚の上部には展示品の色味を忠実に再現するため、LEDライトユニット形ベースライト「Mｙシリーズ」、「MCシリーズ」の高演色タイプが採用されています。

主なご採用器具



LEDグレアレスダウンライト
クラス150
（HID35W相当）



LEDベースダウンライト
MCシリーズ 高演色タイプ
クラス250
（FHT57形相当）



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形トラフタイプ
高演色タイプ
（FLR40形×2 節電タイプ）



光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ

一般タイプのダウンライトに比べ、深い位置にレンズ面を設置し、遮光角を深くすることで、周囲への光の広がりとLED特有のまぶしさを抑えた器具設計。

反射板面の輝度の比較

輝度測定（クラス300ダウンライトφ150で比較）く均一の光で照射。

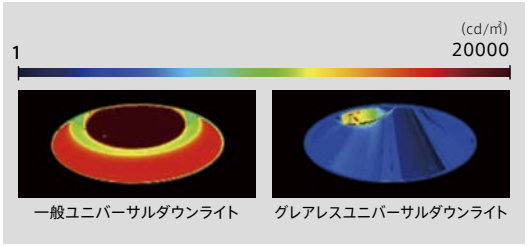

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 4 Office 北海道札幌市

札幌信用金庫 本店

施主 | 札幌信用金庫

色可変LEDのスケジュール管理による快適な金融機関店舗

北海道における地域の金融機関として信頼の高い札幌信用金庫は、この度本店ビルを建て替え、照明設備にLEDを導入しました。営業・ロビー・ATMコーナーには色温度可変タイプのダウンライトとラインライト及び自動調光システム「MILCO.S」を導入しました。「MILCO.S」のスケジュール自動管理により午前中はさわやかな活性感のある昼白色、午後から夕方にかけて色温度を徐々に電球色へ変化させ、あたたかみのある落ち着いた雰囲気を作り出し、視覚的に時間の変化を体感できるあかり空間を実現しました。また、役員室にはLEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」[パネルタイプ]を採用。明るく、均一な拡散光がすっきりした快適な空間を実現しています。さらにVIP階吹き抜け部には、グレアレスダウンライトを設置、ガラス越しの空中庭園を照明の映り込み無く鑑賞することが可能になっています。





主なご採用器具



LED一体形ベースライト
色温度可変
(FHF32形×2相当)



LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］
埋込形
(FHP32形×3相当)



LEDグレアレスダウンライト
クラス350
(HID70W相当)

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 5 Shop 神奈川県川崎市

マルエツ 新川崎店

施主 | マルエツ株式会社

生鮮・食品の鮮度、おいしさ感を引き立て、省エネと売上向上に貢献する高彩度LED照明「鮮明」

首都圏においてスーパーマーケットを展開するマルエツでは、新規オープンした新川崎店にて商品照明に注力する新たなコンセプトのもと光の質を重視したLED照明を導入しました。
特に生鮮食品に注力しているマルエツでは、デモ、実証実験を通してそれら商品に適した照明として高彩度LED照明「鮮明」を採用しました。「鮮明」は4つの光色をラインアップしており、食材に適した光色を選択することで、本来の商品の鮮度、おいしさ感をより引き立てます。鮮魚売り場では、青背の魚やマグロなどの赤身の新鮮さを、野菜売り場では、鮮やかな色味を、さらに惣菜、ベーカリーでは温かな出来立て感を引き出しています。「鮮明」は照度と省エネ性を兼ね備えるだけでなく光の質も向上した新たな店舗照明として評価されています。

主なご採用器具



高彩度LED照明 鮮明
ユニバーサルダウンライト
クラス250
(HID35W相当)



高彩度LED照明 鮮明
スポットライト
クラス250
(HID35W相当)



LEDスクエアライト
クラス800
(FHP32形×4相当)





青果売り場
三次元シミュレーション
陳列台の商品に光をあて通路とのメリハリをつけることで商品を浮かび上がらせます。



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 6 Shop 埼玉県北葛飾郡杉戸町

デンキチ 杉戸店

施主 | 株式会社でんきち

「Myシリーズ」でシームレスな光のラインを実現した家電量販店

デンキチ杉戸店は、埼玉県下に展開する家電量販店デンキチの新店舗としてオープンしました。省エネルギー、省メンテナンスの観点から全面的にLED照明の導入が図られました。
お客様が陳列商品を見やすい環境を実現するため、広いフロアを均一に明るく照らす効率的なベース照明として110形のライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」が導入されました。本製品は、スマートで長尺、さらに連結によりシームレスな光のラインを天井に描き、大型店舗の広い天井に設置するベース照明に適したLED器具です。
また、店舗上部の大型看板を照らすためにLED投光器を設置、夜間においても明るく店舗名を認識できます。当社のLED照明は、新店舗を明るく照らしつつ、効率的な店舗運用を実現しています。

主なご採用器具



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ
直付形逆富士タイプ150幅
(FLR110形×2 節電タイプ)



LED屋外用照明
ライティングスケープ
クラス500
(パラストレス水銀ランプ500W相当)



3次元照度シミュレーション

店内:通路、商品展示台共に明るく均一の光で照射。



店外:店名、各種サインを夜空に浮かび上がらせる。



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 7 Warehouse 埼玉県さいたま市

鴻池運輸株式会社 浦和定温物流センター

施主 | 鴻池運輸株式会社
施工 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

低温倉庫もLED照明で明るく、作業効率も改善

鴻池運輸の浦和定温物流センターは冷凍、冷蔵倉庫を備え、食品の鮮度維持や品質保持を可能とした定温物流センターです。冷蔵倉庫は5℃、冷凍倉庫は-18℃という低温環境において十分な照度を確保し、安定した運用ができるように当社の直管LEDランプ搭載ベースライト「Lファインeco」の低温向け器具が採用されました。これまで省エネのため間引き点灯していた蛍光灯器具に比べてLEDでは全点灯しているにもかかわらず消費電力が削減、大幅に省エネを実現しています。全点灯により庫内は明るく、作業性、安全性も改善しました。また事務室エリアには、「Mｙシリーズ」を導入、搬入出口の軒下には「Lファインeco」の防雨・防湿タイプが採用されており、照明により省エネ、省メンテナンスの図れた物流センターとして評価頂いています。





主なご採用器具



直管LEDランプ搭載ベースライト
直付形 低温向け
LDL40×2
（FHF32形×2相当）



直管LEDランプ搭載ベースライト
直付形 防雨・防湿形
LDL40×2
（FHF32形×2相当）



LEDライトユニット形ベースライト
Mｙシリーズ 埋込形300幅
（FLR40形×2 節電タイプ）

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 8 Warehouse 大阪府泉南市

日航関西エアカーゴ・システム株式会社

施主 | 日航関西エアカーゴ・システム株式会社

航空貨物の作業品質向上と環境負荷低減に貢献するLED照明

日航関西エアカーゴ・システムは、関西国際空港開港と同時に設立されたJALグループの国際物流企業で開港以来約20年を経過した貨物ターミナルの照明設備の更新に伴いLED化を実施しました。昨今、航空貨物は高頻度で小口・精密化しており、より高い作業品質が求められるようになっています。そのため貨物の情報を正確に確認できる照度と光の品質が必要となっています。一方、関西国際空港の運営会社である関西エアポート（株）が進める「スマート愛ランド構想」の環境施策にも積極的に取り組むため、このたびLED照明の導入が決定されました。低天井部分は110形LEDライトユニット形「Myシリーズ」を、高天井部分には「GTシリーズ」軽量タイプが導入されました。リニューアル前の水銀灯、直管蛍光灯と比べて明るくなり、作業性が向上しました。また、24時間空港の性格上、深夜に急きょ、作業が行われることもあり、従来の水銀灯では点灯に時間を要していましたが、LEDは即時に理想的な作業環境をつくることができ、大変好評を頂いています。

主なご採用器具



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形
トラフタイプ
（FHF86形×1相当）



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 軽量タイプ
クラス1000
（水銀ランプ250W相当）



照明器具寿命時の照度分布図

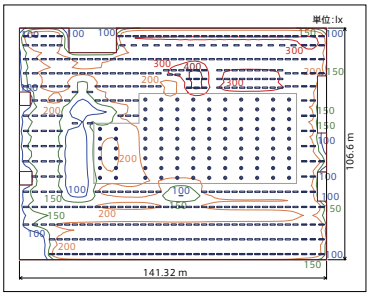

作業現場の最低照度150ルクス確保を条件に器具選定が行われました。



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 9 Factory 埼玉県熊谷市

株式会社ヴァレオジャパン 江南工場

施主 | 株式会社ヴァレオジャパン
施工 | 三菱電機システムサービス株式会社

LED照明へのリニューアルで省エネ、省メンテナンス。施工もスムーズに完了

株式会社ヴァレオジャパンは、空調システム、コンプレッサなどの自動車関連システム及び部品の製造販売を行うグローバルな自動車部品サプライヤーです。全社的な省エネ、CO_2削減の取り組みの一環として、LED照明が導入されました。工場の天井には110形のLEDライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」の笠付タイプを、事務所エリアには40形の「Myシリーズ」逆富士タイプを主に設置しました。従来、使用していた蛍光灯器具同等の製品に取り替えましたが、全体的に明るい雰囲気になりました。LED化により消費電力は約半減、長寿命なので高天井のランプ交換の手間も削減できています。約1600台もの器具をリニューアルしましたが、平日は工場が稼働しているため、工事は休日のみでしたが、「Myシリーズ」の優れた施工性もあり、短期間で作業が完了しました。今後のさらなるLED照明リニューアルへの布石となっています。





主なご採用器具



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ
直付形笠付タイプ プルスイッチ付
(FLR110形×2 節電タイプ)



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ
直付形逆富士タイプ プルスイッチ付
(FLR40形×2 節電タイプ)

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 10 Factory 兵庫県小野市

三和コンベア株式会社

施主 | 三和コンベア株式会社

クレーン耐衝撃用高天井用照明で
省エネと明るさ確保を両立

三和コンベア株式会社は、各種コンベア、省力化機器の製造販売を手掛ける企業です。2021年以降水銀ランプの製造・輸入・輸出が禁止となる「水銀条約」をきっかけに省エネ、長寿命のLED照明導入が検討され、水銀灯を使用していた高天井照明のLED化が進められました。導入にあたっては、工場内にホイスト式クレーンが設置されていたためその振動に耐える堅牢性が必要とされました。よって電源一体型で堅牢性と軽量を兼ね備えた当社のクレーン耐衝撃用及び一般タイプの「GTシリーズ」角タイプが採用されました。リニューアル後は、従来使用していた水銀灯に比べて飛躍的に明るさが向上、作業効率がアップしました。また、LEDは水銀灯では不可能だった即時再点灯が可能となり、休憩時間など不必要な時間を消灯することでさらなる消費電力削減につながり大変ご好評です。今後、蛍光灯器具のLED化にも取り組むなどさらなる省エネ化を進められていく予定です。

主なご採用器具



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 角タイプ
クレーン耐衝撃用 クラス1500
（水銀ランプ400W相当）



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 角タイプ
一般形 クラス3000
（水銀ランプ700W相当）



GT シリーズ ［クレーン耐衝撃用］

2本のボルトで3方向の振動に耐える。
さらに落下防止ワイヤを標準装備。

取付可能位置

ホイストクレーンのクレーンガーダ（点検歩廊下）に取付が可能です。
※クレーンのホイスト部などの可動部には取付不可です。





取付イメージ

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。



MILIE works 11 School 北海道苫小牧市

苫小牧工業高等専門学校

施主 | 苫小牧工業高等専門学校

環境教育と省エネに貢献する高天井用LED照明

苫小牧工業高等専門学校は、太陽パネル導入など環境に配慮したキャンパスづくりを目指すと共に次世代の環境教育にも積極的に取り組んでいます。その一環としてこのたび体育館に当社の高天井用ベースライト「GTシリーズ」角タイプが採用されました。これまでのメタルハライドランプに比べ60%以上消費電力が削減され、長寿命化による省メンテナンスも実現しました。また、LEDは即時再点灯が可能なため必要に応じて点灯することでより効率的な運用が可能になっています。さらに調光機能による適正照度での利用は効率化と同時に安全性の向上も実現します。「GTシリーズ」角タイプの導入にあたっては、軽量で落下防止ワイヤも標準装備されており、耐震対策も考慮されている点が高く評価されました。
省エネ、省メンテナンスに加え、こまめな消点灯による運用は学生への環境教育としても役立っています。

主なご採用器具



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 角タイプ
クラス4000
（メタルハライドランプ1kW相当）



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 角タイプ
クラス2000
（メタルハライドランプ400W相当）



オプション対応 ガード付拡散カバー

ガードで安全性を向上しつつ器具のまぶしさを低減。



ガード付拡散カバー

ガード付拡散カバー
組合せ時

ポリカーボネート樹脂の下面カバー



ボールなどが当たっても割れにくいポリカーボネート樹脂を採用

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

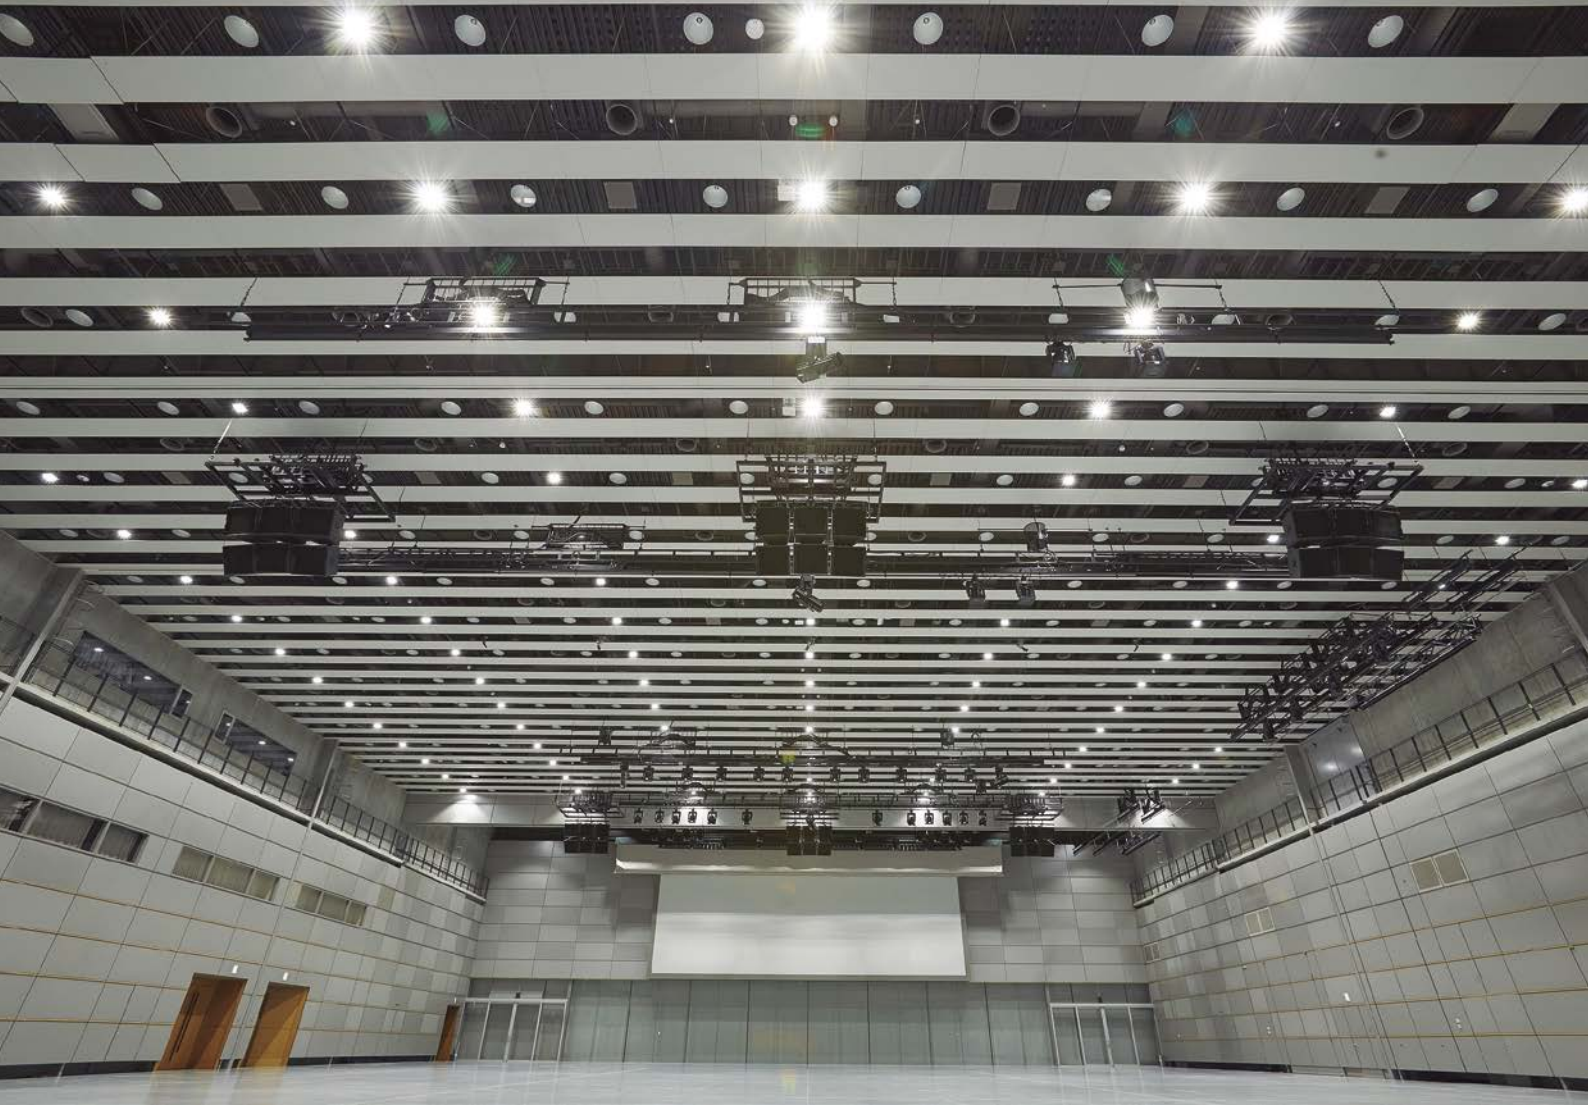

MILIE works 12 Hall 北海道札幌市

札幌コンベンションセンター

無線自動調光システムとの組み合わせで効率的な運用を図る高天井用LED照明

札幌市が所有する展示・会議施設である札幌コンベンションセンターは札幌市の方針である「環境首都・札幌」に基づいて太陽光発電の導入など各種省エネ活動に積極的に取り組んでいます。これまで大ホールのベース照明として、メタルハライドランプ及びハロゲンランプ器具が使用されていましたが、このたび高天井用ベースライト「GTシリーズ」角タイプにリニューアルされました。大幅に消費電力が削減されると共にこまめな消点灯でより効率的な運用が可能になりました。さらに無線自動調光システム「MILCO.S」[ワイヤレスタイプ]を導入することでイベント、使用用途などに応じて手元のタブレットで照明をコントロールでき、従来壁面のスイッチで行っていた照明操作を管理室やホール内の様々なところで設定可能になりました。これによりホールの使用形態が多様化しホール運用の効率化にもつながりました。札幌市では、施設へのLED照明の導入を積極的に広報することで環境問題への取り組みをアピールしています。

主なご採用器具



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 角タイプ
クラス1500
（水銀ランプ400W相当）



ローカル自動調光システム
MILCO.S[ワイヤレスタイプ]

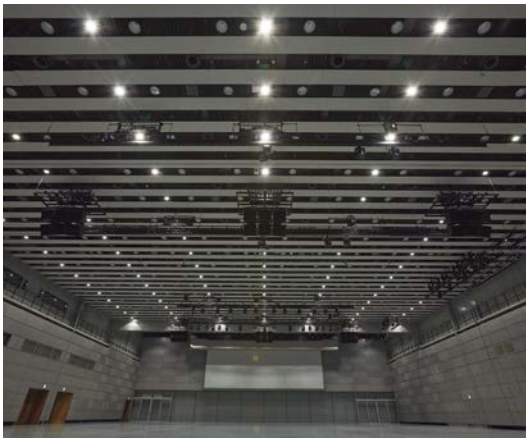

5%調光時



タブレット画面

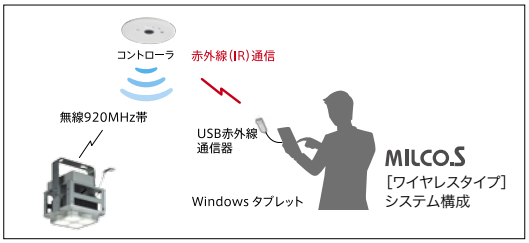

※イメージ（MILCO.S[ワイヤレスタイプ]のシステム構成一例）

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

JAグループ山口 山口県JAビル本館棟

LED照明導入で明るく、開放的なエントランスとオフィス

JAグループ山口は新本館棟建設に伴い、全館にLED照明を導入しました。エントランスには Myシリーズを、オフィス内はスクエアライトを導入、環境配慮を推進するシンボル的存在です。



LEDスクエアライト
クラス600
（FHP32形×3灯相当）



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形トラフタイプ
（FLR40形×2 節電タイプ）

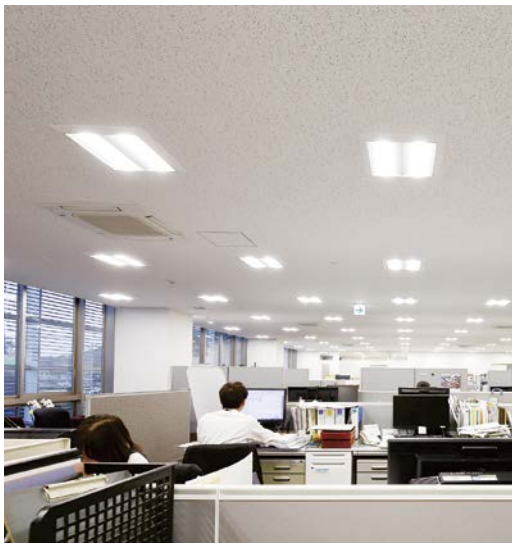

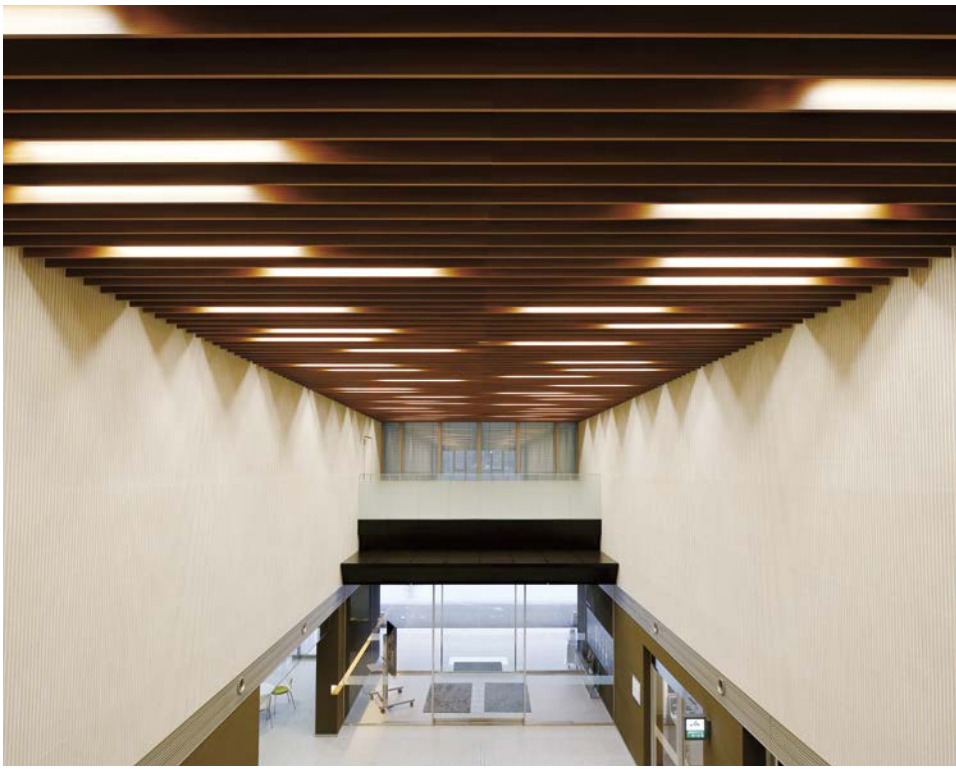

MITSUBISHI ELECTRIC KANG YONG WATANA Co.,Ltd. 「Advance & Innovation Center」

最新のLED照明を導入したタイにおける研修・提案センター

タイにおける空調・家電・電材住設製品のシステム提案活動強化、人材育成のための研修センターです。最新のLED照明を設置し、落ち着いた空間と共に積極的な省エネの実現に取り組んでいます。



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形トラフタイプ
（FHF32形×1相当）



直管LEDランプ搭載ベースライト
直付形 建築化照明
LDL40×1



ローカル自動調光システム
MILCO.S





※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

大名古屋ビルヂング

名古屋駅前のランドマークビルに明るいオフィスフロアを実現

歴史ある大名古屋ビルヂングは、この度の建て替えにあたり、LED照明を導入。
オフィスエリアにグリッド器具を導入しました。省エネで近代的なオフィスに生まれ変わりました。



LEDグリッド天井用照明
クラス350





阿南市役所

特殊仕様のLED照明により明るく、快適な新庁舎

阿南市役所では、新庁舎建設を機に全面的にLED照明を導入。明るく先進的な庁舎を演出するとともに省エネ、省メンテナンスを実現した照明空間を実現しました。



LED吊下げベース照明
（特注品）



LED集光器具
（特注品）

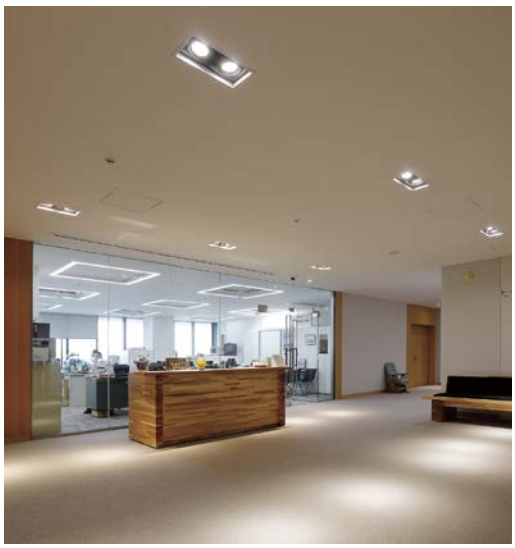



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

本間ゴルフ 用賀店

高彩度LED照明で商品をあざやかに演出

省エネと商品の色味をあざやかに美しく再現することを目的に、高彩度LED照明を導入されました。
商品をよりカラフルに魅力的に、さらに質感も再現するLED照明です。



高彩度LED照明 彩明
スポットライト
クラス300
（HID70W相当）





KATHARINE HAMNETT 三井アウトレットパーク北陸小矢部店

環境に配慮したLED照明で効果的な店舗空間を実現

イギリス発のメンズ、レディースファッションの専門店である「KATHARINE HAMNETT」では、環境配慮の観点から店舗照明にLEDを積極的に取り入れています。



LEDユニバーサルダウンライト
クラス300
（HID70W相当）



LEDユニバーサルダウンライト
クラス250
（HID70W相当）





※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

BRANSHES
イオンモール常滑店

LED照明で明るくナチュラルな空間を実現

子供服の専門店「BRANSHES」の新店舗です。スポットライト、ユニバーサルダウンライトで商品を明るく浮かび上がらせつつ、店舗全体では自然な照明空間を実現しています。



LEDスポットライト
クラス300
（HID70W相当）



LEDダウンライト
クラス150
（FHT32形相当）



LEDユニバーサルダウンライト
クラス200
（HID35W相当）





梅田ロフト

LED照明で省エネと明るさを両立した生活雑貨店

ダウンライトとスポットライトを組み合わせた明るい空間で、商品選択を行える店舗となっています。



LEDベースダウンライト
クラス550
（FHT42形×3相当）



LEDスポットライト
クラス350
（HID70W相当）



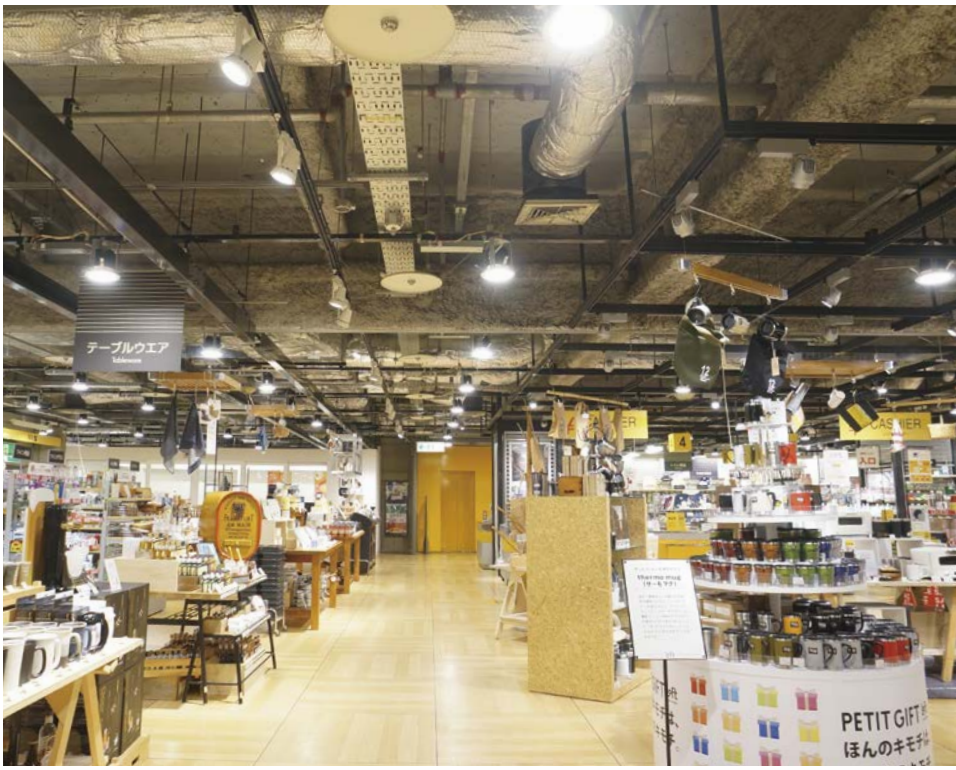

※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

MILIE works 21 Temple 京都府京都市

真宗本廟(東本願寺) 阿弥陀堂

文化財の雰囲気をそのままに省エネを実現

阿弥陀堂の修復作業を機に堂内及び外周の吊り灯籠の光源をHID形LEDランプシステムにリニューアルしました。従来同様の光色でイメージも変わらず大幅に省エネも実現しました。



HID形LEDランプシステム
クラス400
(水銀灯100W相当)





MILIE works 22 Shrine 神奈川県鎌倉市

鶴岡八幡宮 段葛

古都の名所をライトアップするLED

この度改修されました鎌倉鶴岡八幡宮の参道である段葛の灯籠の光源、桜の木を照らすスポット照明に当社のLEDが採用されました。古都の夜の風情を演出する光です。



LED電球 屋外用照明
スパイクスポット
(電球60形相当)



LEDユニットフラット形
屋外用シーリング
(電球40形相当)



(撮影:重本 隆)



※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない(後継機種に切替わっている)製品もございますのでご了承ください。

MILIE works 23 Nursing home 埼玉県春日部市

社会福祉法人 隼人会
武里まきば園

省エネで落ち着きのある明るい空間を提供

新規オープンした特別養護老人ホームに最新の高効率LED照明を全館導入しました。明るく快適で落ち着いた照明空間を実現しています。



LEDスクエアライト
クラス400
（FHT42形×3灯相当）



LEDベースダウンライト
MCシリーズ クラス200
（FHT42形相当）



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ
直付形逆富士タイプ 防雨・防湿形
（FHF32形×2相当）







MILIE works 24 University / Hospital 石川県金沢市

金沢医科大学
金沢医科大学病院

病院における明るく、快適なLED照明

金沢医科大学、金沢医科大学病院はLED照明へのリニューアルを行いました。選定にあたっては、省エネ、長寿命に加え光色やちらつき等の観点からも精査が行われました。



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ埋込形190幅
（FLR40形×2 節電タイプ）



LEDダウンライト
クラス60
（白熱電球60W相当）



LEDスクエアライト
クラス750
（FHP45形×3相当）







※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

MILIE works 25 Factory 静岡県袋井市

株式会社ＮＴＮ袋井製作所

無線調光システムとLED照明の組み合わせで明るく、省エネ

第一工場内の照明に高効率でスマートなMyシリーズが導入されました。同時にさらに省エネを図るため、無線調光システムも採用されました。信号線の配線が不要なので施工が容易です。



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形トラフタイプ
（FLR110形×2 節電タイプ）



ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］





MILIE works 26 Factory 神奈川県横浜市

横浜市綜合パン協同組合

学校給食を支える食品工場で衛生的なLED照明

Myシリーズは省エネ、長寿命はもちろんのこと、蛍光灯器具に比べ埃もたまりにくく清掃もしやすい点が導入の決め手となりました。出荷口には虫のよりつきにくいイエローランプを設置、衛生面でも有利なLED照明です。



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ
直付形逆富士タイプ230幅
（FLR40形×2 節電タイプ）



直管LEDランプ搭載ベースライト
直付形
防雨・防湿・耐食形+イエローランプ





※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

JA美幌広域連 美幌センター

LED高天井用照明によりコスト削減と作業の高効率化を実現

ＪＡ美幌広域連は、運用コストの削減を主な目的にLED照明を導入。長寿命化によりメンテナンス費用の削減にもつながり、LED照明は農業においても高いメリットを提供しています。



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 軽量タイプ
クラス1000
（水銀ランプ250W相当）



LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ 直付形笠付タイプ
（FLR40形×2 節電タイプ）





九州旅客鉄道株式会社 熊本駅

LED高天井用照明で明るく快適な新幹線ホーム

従来のアッパーからの間接照明にかえ高天井用ベースライトとライティングスケープによるベース照明と間接照明を組み合わせた明るく快適な省エネ空間を実現しています。



LED高天井用ベースライト
GTシリーズ 軽量タイプ
クラス2000
（メタルハライドランプ400W相当）



LEDライティングスケープ
クラス1200
（水銀ランプ400W相当）





※納入製品情報は納入当時のものです。現在はお取扱のない（後継機種に切替わっている）製品もございますのでご了承ください。

ローカル自動調光システム

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］



LEDライトユニット形ベースライトMYシリーズが シンプルで低コストのワイヤレス調光システムに対応。

Myシリーズ 固定出力段調光タイプ（2AHTN/AHTN）の電源部に、デジタルインターフェースDiを搭載。
同インターフェースに別売の無線調光ユニット（後付）を取付けることにより、MILCO.S［ワイヤレスタイプ］と適合します。

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※ローカル自動調光システムMILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細についてはP.759をご覧ください。

固定出力段調光タイプ（AHTN）ライトユニット



ライトユニット裏側

＋

無線調光ユニット



＋

コントローラ＋（設定・操作機器）



※スケジュール制御の場合はPC（タブレット）＋USB赤外線通信機器（MS2105）＋設定アプリによる初期設定が必要です。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応器具



（完成例）

Di 後付オプション



無線調光ユニット
40形／20形用
SC0500
消費電力 ：0.3W
質量 ：0.05kg



無線調光ユニット
110形用
SC0510
消費電力 ：0.3W
質量 ：0.05kg

110形ライトユニットは電源1個化を実現
［電源1個のメリット］
1 無線調光ユニット：2個→1個に削減
2 突入電流：従来の1/2（40形と同等）
3 調光コントローラ接続台数：従来の1/2（40形と同等）

■Myシリーズ適合器具本体

	直付形														埋込形 下面開放タイプ													
	150幅※1		230幅		トラフタイプ		笠付タイプ		片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯		100幅		150幅		190幅		220幅			220幅	300幅			
	ブルスイッチ		ブルスイッチ		ブルスイッチ		ブルスイッチ								連続取付		ブルスイッチ		ブルスイッチ		ブルスイッチ	連続取付		Cチャンネル回避形	ブルスイッチ	連続取付		
40形	P.8	P.10	P.14	P.16	P.18	P.20	P.22	P.24	P.26	P.28	P.224	P.236	P.242		P.34	P.36	P.40	P.42	P.44	P.46	P.48	P.50	P.52	P.56	P.58	P.60	P.62	
110形	P.70	P.72	P.74	P.76	P.78	P.80	P.82	P.84	—	P.86	—	P.238	—		—	—	P.88	—	P.90	—	P.92	—	—	—	P.94	—	—	
20形	P.96	P.97	P.98	P.99	P.100	P.101	P.102	P.103	P.104	P.105	—	P.235	—		P.106	—	P.107	—	P.108	—	P.109	P.110	—	P.111	P.112	P.113	—	

※1：全長1250リニューアルサイズ（40形）含む

■デジタルインターフェース搭載電源 Di

※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※器具本体との組合せ、ライトユニット形名、価格等については器具本体の掲載ページをご確認ください。
※防水形のライトユニットは無線調光ユニットを装着できません。

40形ライトユニット

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85※2/95

タイプ	明るさタイプ	光色
一般タイプ	6,900lm	■■□□■
	5,200lm※3	■■□□■
	4,000lm※3	■■□□■
	3,200lm	■■□□■
	2,500lm※3	■■□□■
	2,000lm※3	■■□□■
省電力タイプ	6,900lm	■■□□■
	5,200lm	■■□□■
高演色タイプ（Ra95）	6,900lm	■■□□
	5,200lm	□□□
	4,000lm	□□□
	3,200lm	□□□

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

タイプ	明るさタイプ	光色
集光タイプ	6,900lm	□
	5,200lm	□
	3,200lm	□
	2,500lm	□
グレアカットタイプ	6,900lm	□
	5,200lm	□
	3,200lm	□

20形ライトユニット

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

タイプ	明るさタイプ	光色
一般タイプ	3,200lm	■■□□■
	1,600lm	■■□□■
	800lm	■■□□■

110形ライトユニット

固定出力（2AHTN/AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

タイプ	明るさタイプ	光色
一般タイプ	13,400lm	■■□□■
	10,000lm	■■□□■
	6,400lm	■■□□■
	5,000lm	■■□□■
省電力タイプ	13,400lm	■■□□■
	10,000lm	■■□□■

※2：高演色タイプ以外はRa85
※3：全長1250（一般タイプ）のラインアップがございます。
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■：昼光色（6500K） ■：昼白色（5000K） □：白色（4000K）
□：温白色（3500K） ■：電球色（3000K）

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズの詳細は次ページ以降に掲載しています



BASE LIGHT

LEDライトユニット形ベースライト
MYシリーズ

業務用

40形 直付形 P.8

40形 埋込形 P.30

110形 直付形 P.70

110形 埋込形 P.88

20形 直付形 P.96

20形 埋込形 P.106

※Myシリーズ［パネルタイプ］、用途別照明、非常用照明器具は下記ページに掲載しております。

LEDライトユニット形ベースライト MYシリーズ

パネルタイプ	用途別照明	非常用照明器具
		
▶ P.158～参照	▶ P.185～参照	▶ P.683～参照

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ



MYシリーズ がさらに進化。

消費電力をさらに低減し190.2lm/W※の高効率を実現。
三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

※40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色　直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅 Cチャンネル回避形

POINT 1 190.2lm/W※1の高効率でランニングコストを大幅に削減

40形 5,200lm 省電力タイプ

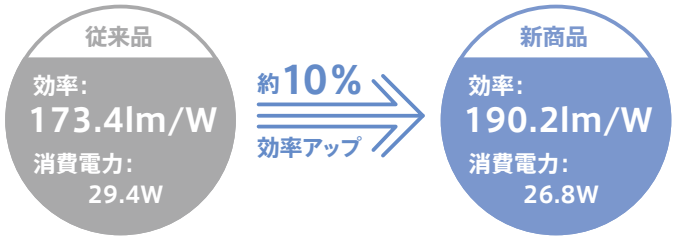

※1:40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅 Cチャンネル回避形

一般タイプ:155.6lm/W(33.4W)　　一般タイプ:160.0lm/W(32.5W)

POINT 2 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット



■「ハイブリッドナノコーティング」採用※2

割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱独自の防汚技術を施したコーティングを採用。汚れが付着しにくくメンテナンスの手間を軽減します。

※2:集光タイプ、グレアカットタイプ、防水形／耐塩形ライトユニットを除く

「ハイブリッドナノコーティング」とは

従来は両立が困難だった親水性(埃など)と疎水性(カーボン、タバコなど)のどちらの汚れ防止にも効果があるコーティングです。

POINT 3 システム天井用などのラインアップでリニューアル対応も拡充

器具本体とライトユニットの組合せで全3,000通り以上のバリエーションをご用意。さまざまな空間・用途にご利用いただけます。



▶P.26
直付形 片反射笠付タイプ



▶P.30
埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース



▶P.200
システム天井用照明器具



▶P.251
クリーンルーム向け器具 発売予定

POINT 4 公共施設にも対応

「公共施設用照明器具」▶P.K1～

2016年4月より適用のJIL5004-2015により公共施設用照明器具標準はほぼすべてLEDとなりました。Myシリーズにも公共施設に対応する機種を多数ご用意しております。

190.2lm/W※の高効率と最大約58％の消費電力低減でランニングコストを大幅に削減

※40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色 直付形150幅、230幅、トラフタイプ、埋込形220幅Cチャンネル回避形

直管蛍光ランプ照明器具との比較

［40形 5,200lm］
FHF32形×2
定格出力器具相当

	FHF32(定格出力)×2灯 逆富士形器具	Myシリーズ 40形 5,200lm 省電力タイプ	Myシリーズ 40形 5,200lm 一般タイプ	
平均照度(lx)	783	848	848	ほぼ同等
台数(台)	40	40	40	―
消費電力/台(W)	64	26.8	32.5	約58%削減 (約49%)
年間消費電力(kWh/年)	7,680	3,216	3,900	
年間電力料金(円)	207,360	86,832	105,300	120,528円 コストダウン (102,060円)
光源寿命(時間)	12,000	40,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	20	0	0	―
年間ランプ費用(円)	33,600	0	0	―
ランニングコスト計(円)	240,960	86,832	105,300	約64%削減 (約56%)

※( )内は一般タイプとの比較値

FHF32形(定格出力)×2灯
単位:lx



Myシリーズ 40形 5,200lm
単位:lx



照度 ■:800lx以上 □:500lx以上 ■:700lx以上 □:500lx以下 ■:600lx以上

〈計算条件〉
・当社FHF32(定格出力)×2灯器具(KV4382EF LVPN(FHF))との比較
・保守率:FHF32形(定格出力)×2灯用 0.69 LEDベースライト 0.81(光束維持率85%)
〈共通計算条件〉
・天井高:2.7m
・反射率:天井70% 壁30% 床10%
・机上面(床上0.75m)での水平面照度
・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込)※
※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

イニシャルコスト+ランニングコスト比較(1台) ※希望小売価格換算

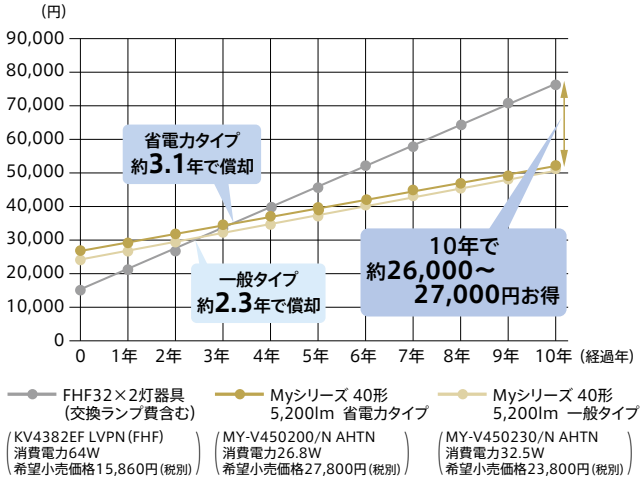

(KV4382EF LVPN(FHF) 消費電力64W 希望小売価格15,860円(税別))
(MY-V450200/N AHTN 消費電力26.8W 希望小売価格27,800円(税別))
(MY-V450230/N AHTN 消費電力32.5W 希望小売価格23,800円(税別))

〈比較条件〉・年間点灯時間:3,000時間 ・電気料金:27円/kWh(税込)※
・蛍光灯器具には交換ランプ費用(税別)を含む ※新電力料金目安単価

消費電力比較

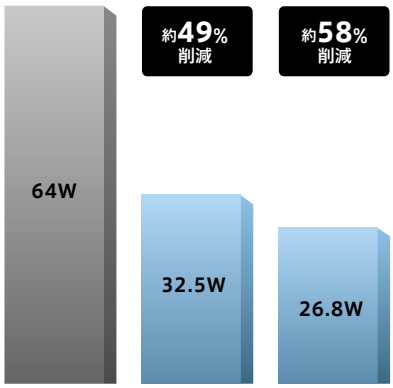

埃やすす汚れを寄せつけないハイブリッドナノコーティングライトユニット

割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱独自の汚れ防止技術を施したハイブリッドナノコーティングを採用。埃などの親水性の汚れを防ぐフッ素粒子と、すすなどの疎水性の汚れを防ぐ親水性薄膜をナノレベルで配合。ライトユニット表面を清浄な状態に保ち、メンテナンスの手間を軽減します。

おすすめ空間:倉庫、工場

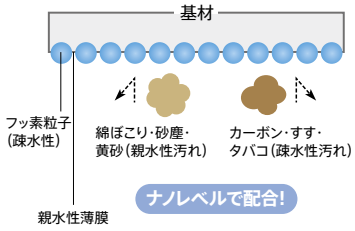

ハイブリッド ナノコーティング

三菱の特許技術

特許第4698721号 他

親水性汚れ:ほこりや砂塵
フッ素樹脂コーティングが防汚効果あり

疎水性汚れ:カーボン、すす、タバコ
親水性コーティングが防汚効果あり

従来品との汚れ付着率の比較※

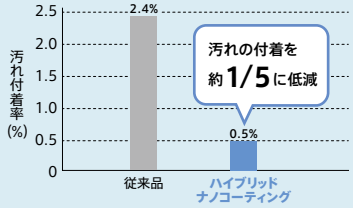

※当社基準による汚れの多い環境下でライトユニットを暴露し、汚れ付着率を比較
＜参考＞汚れ付着率＝1－暴露後の光束／前の光束 当社基準による汚れ

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ

独自設計のクイックバネ方式でライトユニットをすばやく装着※

※防雨・防湿形／防雨・防湿・耐塩形を除く

三菱ならではのこだわりの施工方法

こだわり❶ ライトユニットを3ステップですばやく簡単に取り付け。

こだわり❷ 正面からの取付だから、本体とライトユニットの間に指を挟む心配なし。さらにバネや本体のエッジをなめらかにしたフルラウンド材を採用。

こだわり❸ ライトユニットの取り外しを繰り返しても取り付け性の落ちない耐久性の強いバネを採用。



❶ 器具本体のクイックバネ（2カ所）※をライトユニット裏側のバネ取付金具に付ける
※20形器具本体は1カ所
※110形器具本体は3カ所

110形一本化ライトユニット専用器具本体
（直付形 逆富士タイプ150幅の場合）



器具本体の進化：施工性の向上

送り配線のしやすさに配慮し、施工性を向上

POINT❶
コネクタ配線を改善しライトユニット装着時のハーネスの挟み込みを防止します。

POINT❷
端板に台形ノックアウトを追加
連結取付時の器具内送りを直線で配線できます。※逆富士タイプのみ



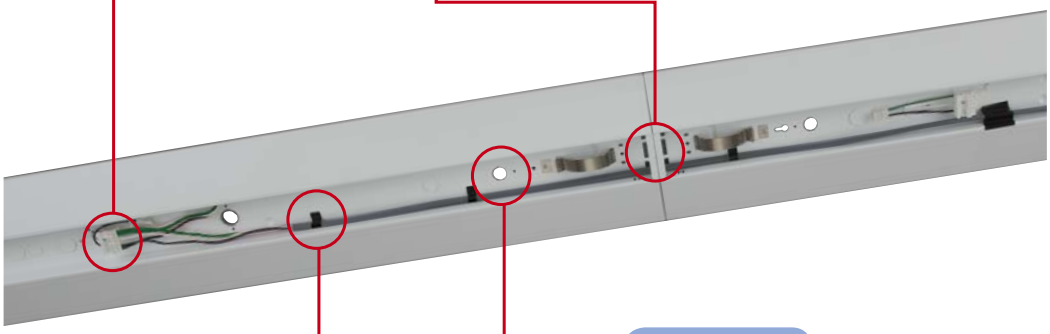

POINT❸
送り配線クリップを追加
配線を側面のクリップで留めることで電源用の内部スペースを広く確保しました。



POINT❹
側面の長穴（電源用）を増設
1か所から4か所にすることでさまざまな電源線の引き込みに対応します。※逆富士タイプのみ

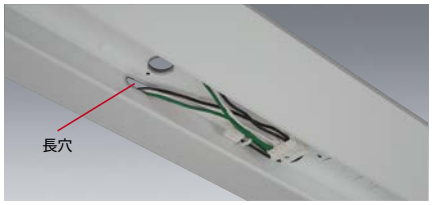

固定出力(AHTN)と連続調光(AHZ)の2タイプをご用意※

※屋内用 一般／省電力タイプにおいて。

固定出力(AHTN):デジタルインターフェース Di に対応。後付オプションで調光システムの導入が可能に

Di 固定出力 段調光タイプ(AHTN)



＋ 無線調光ユニット(後付)
SC0500(40形/20形用)
SC0510(110形用)



➡ 無線調光機能 MILCO.S [ワイヤレスタイプ]対応
[無線制御:5～100%調光] 詳細はP.759

＋ 信号調光ユニット(後付)※1
SC0600(40形用)



➡ 連続調光機能
[信号制御:5～100%調光] 詳細はP.770

※1:110形、20形ではご使用できません。信号調光ユニットの詳細についてはP.776をご覧ください。

無線調光機能 MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応

調光信号線不要のらくらく施工。
昼光利用やスケジュール機能でさらに省エネ。

※無線調光機能、連続調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

連続調光機能

信号調光ユニットを接続することで、5～100%の連続調光機能を実現。40形2,500lm、2,000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。

固定出力(AHTN/ACTN):三菱独自の段調光機能を搭載

固定出力器具はあとから明るさを約70%(節電モード)に落とすことができる段調光機能を搭載。(壁スイッチ4回切替えで実行)用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。

40形 5,200lm 一般タイプ

100%出力時(出荷時) 平均照度700lx



定格光束:5,200lm
定格消費電力:32.5W
固有エネルギー
消費効率:160.0lm/W

約70%出力切替時 平均照度500lx



定格光束:3,740lm
定格消費電力:22.4W
固有エネルギー
消費効率:166.9lm/W

明るさをおさえてさらに 約30%節電

〈計算条件〉・天井高:2.85m ・机上面高:床上0.8m ・反射率:天井70% 壁50% 床10%

段調光機能について

100%⇔約70%の出力切替は、壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。(出荷時は100%出力)詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈出力切替方法〉

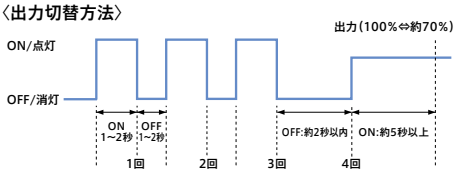

連続調光(AHZ):初期照度補正機能付を標準装備

連続調光タイプは初期照度補正機能付き(出荷時は約80%設定)。自動調光システムMILCO.Sと組合せて自動調光が可能です。

連続調光機能 消灯・5～100%の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器との組合せが可能です。

自動調光システムMILCO.Sとの組合せ

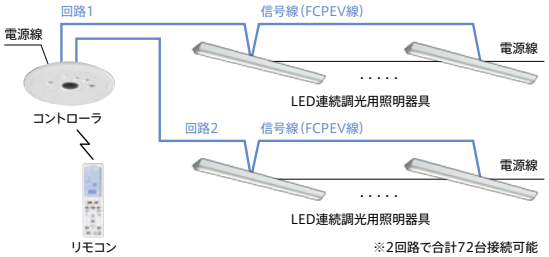

※2回路で合計72台接続可能

［使用例］［例1］回路1・2:照度センサに連動
［例2］回路1:窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用
回路2:点灯時間に応じた初期照度補正
［例3］回路1・2:点灯時間に応じた初期照度補正

※ローカル自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

信号制御調光との組合せ

調光器と組合せて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します。



信号制御調光器
DEP2015A

LED連続調光用照明器具
5～100%
(消灯する場合はスイッチでOFFにしてください)

※信号制御調光器の詳細についてはP.780をご覧ください。

初期照度補正機能

器具導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能。ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで消費電力を削減できます。

〈ご注意〉
本商品はライトユニットに電源を搭載しているため器具形状(開放形・埋込形等)の違いによる保守率の違いは考慮しておりません。出荷時約80%の設定となっております。



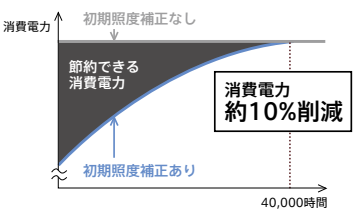

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ

多彩な組合せ※が可能な器具本体・ライトユニットのラインアップ。

器具本体は直付形片反射笠付タイプ(40形・20形)、埋込形オプション取付可能タイプ(40形)、連続取付専用タイプ(40形)、システム天井用照明器具(40形・20形)を新たにラインアップ。明るさ・光色が選べるライトユニットとの組合わせで全3,000通り以上のバリエーションをご用意。さまざまな空間・用途にご利用いただけます。

屋内用 器具本体

タイプ	直付形											埋込形 オプション取付可能タイプ		埋込形 下面開放タイプ			
	逆富士タイプ150幅		逆富士タイプ150幅 全長1250 (リニューアルサイズ)	逆富士タイプ230幅		トラフタイプ		笠付タイプ		片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	150幅	220幅	100幅		150幅	
		プルスイッチ			プルスイッチ		プルスイッチ		プルスイッチ	NEW		NEW	NEW		連続取付 NEW		プルスイッチ
40形	P.8	P.10	P.12	P.14	P.16	P.18	P.20	P.22	P.24	P.26	P.28	P.30	P.32	P.34	P.36	P.40	P.42
110形	P.70	P.72	–	P.74	P.76	P.78	P.80	P.82	P.84	–	P.86	–	–	–	–	P.88	–
20形	P.96	P.97	–	P.98	P.99	P.100	P.101	P.102	P.103	P.104	P.105	–	–	P.106	–	P.107	–























屋内用 ライトユニット

※各光色の分光分布図はP.116をご参照ください。※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

サイズ・明るさ・定格			タイプ	一般 HN					省電力 HN				
				6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	6500K	5000K	4000K	3500K	3000K
40形	6,900lm	FHF32形×2灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5,200lm	FHF32形×2灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○	○	○	○	○
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4,000lm	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段調光) Di	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1					
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○					
	3,200lm	FHF32形×1灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○					
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○					
	2,500lm	FHF32形×1灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1					
	2,000lm	FLR40形×1灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段調光) Di	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1					
110形	13,400lm	FHF86形×2灯器具 定格出力相当	2AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	10,000lm	FLR110形×2灯器具 節電タイプ	2AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			2AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	6,400lm	FHF86形×1灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○					
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○					
	5,000lm	FLR110形×1灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○					
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○					
20形	3,200lm	FHF16形×2灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○					
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○					
	1,600lm	FHF16形×1灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○					
			AHZ (連調・初期照度)	○	○	○	○	○					
	800lm	FL20形×1灯器具 相当	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○	○					

※1:全長1250(一般タイプ)のラインアップがございます。

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di:デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名の見方

組合せ形名　MY- _ V _ 4 50 2 3 0 _ / N AHTN

W:防雨・防湿形
E:防雨・防湿・耐塩形(ステンレス製)

器具本体の形状
V:直付形逆富士
L:直付形トラフ
H:直付形笠付
X:直付形下面開放スクールファイン
N:直付形片反射笠付 直付形黒板灯 ウォールウォッシャ コーナー灯
B:埋込形
SY:システム天井用
SR:システム天井用 リニューアル対応
VC:直付形 クリーンルーム向け
BC:埋込形 クリーンルーム向け

S:人感センサ付
K:非常用照明器具(40形)
H:非常用照明器具(20形)

大きさの区分	明るさタイプ		
9:110形	14:13,400lm	10:10,000lm	80:8,000lm
	65:6,400lm	50:5,000lm	
4:40形	70:6,900lm	50:5,200lm	40:4,000lm
	30:3,200lm	25:2,500lm	20:2,000lm
5:40形 全長1250			
2:20形	30:3,200lm	15:1,600lm	08:800lm

開発番号

ライトユニットタイプ
0:省電力
3:一般(電磁波低減用を含む)
4:集光
5:グレアカット
7:高演色

埋込形
0~5:下面開放タイプ
6:黒板灯
7~8:オプション取付可能タイプ
/10~/18:連続取付専用タイプ

S:プルスイッチ付
R:空調リターンあり(システム天井用)
A:開発番号(非常用照明器具)

光源色
D:昼光色(6500K)
N:昼白色(5000K)
W:白色(4000K)
WW:温白色(3500K)
L:電球色(3000K)
M:色温度可変(5000K~3000K)

定格
2AHTN/AHTN:高力率段調光形
AHN:高力率固定出力
2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)
ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

※一部組合せができない器具本体とライトユニットがございます。組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。
※110形(ライトユニット2本タイプ)は在庫僅少品となり、一本化ライトユニットに集約されます。詳細はP.69をご確認ください。
※パネルタイプのラインアップについてはP.156をご参照ください。　※防雨・防湿形／防雨・防湿・耐塩形のラインアップはP.188をご参照ください。

埋込形 下面開放タイプ									システム天井用照明器具	人感センサ付器具	学校用[スクールファイン]	学校用[黒板灯]	ウォールウォッシャ器具	コーナー灯	工場・倉庫用(特殊環境用) クリーンルーム向け器具	非常用照明器具
190幅		220幅			220幅 Cチャンネル回避形	300幅										
	プルスイッチ		プルスイッチ	連続取付 NEW			プルスイッチ	連続取付 NEW								
																
P.44	P.46	P.48	P.50	P.52	P.56	P.58	P.60	P.62	P.200～212	P.216～220	P.224	P.229	P.236	P.242	P.251～254	P.692～698
P.90	ー	P.92	ー	ー	ー	P.94	ー	ー	ー	ー	ー	ー	P.238	ー	ー	ー
P.108	ー	P.109	P.110	ー	P.111	P.112	P.113	ー	P.201～213	ー	ー	ー	P.235	ー	ー	P.699～701

サイズ・明るさ・定格 ＼ タイプ				高演色(Ra95) HN				一般[色温度可変] HN	集光	グレアカット	電磁波低減用 HN
				6500K	5000K	4000K	3500K	5000K～3000K	5000K	5000K	5000K
40形	6,900lm	FHF32形×2灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段調光) Di	○	○	○	○		○	○	
			AHZ (連調・初期照度)					○			○※2
	5,200lm	FHF32形×2灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段調光) Di		○	○	○		○	○	
			AHZ (連調・初期照度)								○※2
	4,000lm	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段調光) Di		○	○	○				
			AHZ (連調・初期照度)								
	3,200lm	FHF32形×1灯器具 高出力相当	AHTN (固定・段調光) Di		○	○	○		○	○	
			AHZ (連調・初期照度)								○※2
	2,500lm	FHF32形×1灯器具 定格出力相当	AHTN (固定・段調光) Di						○		
	2,000lm	FLR40形×1灯器具 節電タイプ	AHTN (固定・段調光) Di								

※1:全長1250(一般タイプ)のラインアップがございます。※2:ACZ(初期照度補正付連続調光)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di:デジタルインターフェース搭載電源

空間用途に合わせて選べるライトユニット※

※一部組合せができない器具本体とライトユニットがございます。組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

一般／省電力タイプ


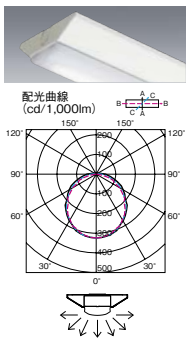

一般タイプは豊富な色温度、明るさクラスでさまざまな空間に。省電力タイプは特に節電を優先したい空間に。

グレアカットタイプ


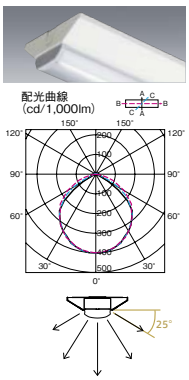

オフィスや学校など、従来ルーバを使用していた空間に対応。

集光タイプ

逆富士タイプ150幅 5,200lmタイプ


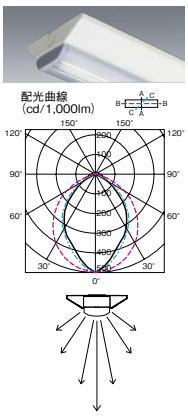

廊下などの狭い空間や直下の明るさを重視する空間に。

高演色ライトユニット (6500K・5000K・4000K・3000K)



高演色Ra95で対象物を美しく、自然な色合いで再現します。 ▶P.66

色温度可変ライトユニット (5000K～3000K)



時間帯やシーンに合わせて明るさ・色温度を自在にコントロールできます。 ▶P.67

電磁波低減用 ライトユニット



国際規格「CISPR」に適合した医療施設・半導体工場向けの低ノイズライトユニット。 ▶P.68

40形 全長1250本体用 長尺ライトユニット



全長1250mmの器具本体において、既設リニューアルの交換時もシームレスな光を実現。 ▶P.12・13

110形 ライトユニット



110形ライトユニットの一本化によりつなぎ目のないシームレスな光を実現。 ▶P.70～

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

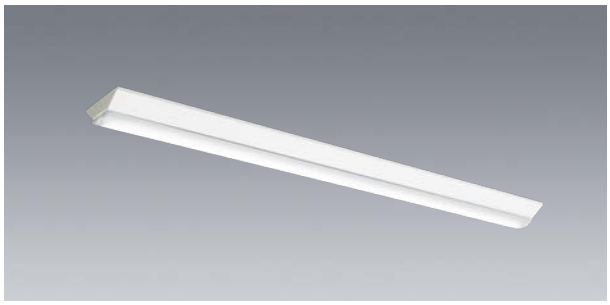

直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**ガード GAF49**　○¥7,900(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

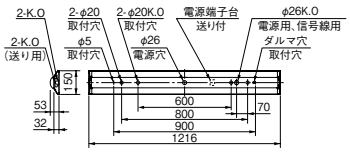

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

器具本体 **EL-LHV41500**　Ⓢ○ ¥2,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-V470230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥27,800**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-V430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥18,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-V450230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,800**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-V425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥18,000**(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-V440230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥20,400**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-V420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,500**(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-V470230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥30,800**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-V430130/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-V450230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-V440230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	
省電力タイプ (Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-V470200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-V450200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-V470200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-V450200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			
高演色タイプ (Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-V470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-V430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-V450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-V440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W)	

同タイプ器具：人感センサ付器具→P.216
非常用照明器具→P.692

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF49
○¥7,900(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット

SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-V470230/D AHTN	△	¥27,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-V470230/N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-V470230/W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-V470230/WW AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-V470230/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-V450230/D AHTN	△	¥23,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-V450230/N AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-V450230/W AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-V450230/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-V450230/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-V440230/D AHTN	△	¥20,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-V440230/N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-V440230/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-V440230/WW AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-V440230/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-V430130/D AHTN	△	¥18,500	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-V430130/N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-V430130/W AHTN	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-V430130/WW AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-V430130/L AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-V425130/D AHTN	△	¥18,000	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-V425130/N AHTN	○		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-V425130/W AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-V425130/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-V425130/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-V420130/D AHTN	△	¥16,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-V420130/N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-V420130/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-V420130/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-V420130/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-V470200/D AHTN	△	¥31,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-V470200/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-V470200/W AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-V470200/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-V470200/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-V450200/D AHTN	△	¥27,800	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-V450200/N AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-V450200/W AHTN	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-V450200/WW AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-V450200/L AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-V470170/D AHTN	△	¥30,800	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-V470170/N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-V470170/W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-V470170/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-V450170/N AHTN	△	¥26,800	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-V450170/W AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-V450170/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-V440170/N AHTN	△	¥23,300	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-V440170/W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-V440170/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-V430170/N AHTN	△	¥21,500	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-V430170/W AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-V430170/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-V470240/N AHTN	△	¥31,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-V450240/N AHTN	△	¥27,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-V430240/N AHTN	△	¥22,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-V425240/N AHTN	△	¥22,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-V470250/N AHTN	△	¥31,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-V450250/N AHTN	△	¥27,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-V430250/N AHTN	△	¥22,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

連続調光(AHZ/ACZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-V470230/D AHZ	△	¥30,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-V470230/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-V470230/W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-V470230/WW AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-V470230/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-V450230/D AHZ	△	¥26,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-V450230/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-V450230/W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-V450230/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-V450230/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-V440230/D AHZ	△	¥23,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-V440230/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-V440230/W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-V440230/WW AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-V440230/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-V430130/D AHZ	△	¥21,500	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-V430130/N AHZ	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-V430130/W AHZ	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-V430130/WW AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-V430130/L AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	～ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-V470130/M AHZ	△	¥41,300	6,300lm・46.8W・134.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-V470200/D AHZ	△	¥34,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-V470200/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-V470200/W AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-V470200/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-V470200/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-V450200/D AHZ	△	¥30,800	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-V450200/N AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-V450200/W AHZ	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-V450200/WW AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-V450200/L AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-V470230/N ACZ	△	¥39,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-V450230/N ACZ	△	¥32,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-V430130/N ACZ	△	¥30,000	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30 / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形片反射笠付 / X:直付形下面開放
- 大きさの区分: 4:40形 / 5:40形 全長1250
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形


プルスイッチ付

直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△ ￥880(税別)
　　：**ガード GAF49**　○￥7,900(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV41502**　Ⓢ△ ¥5,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-V470230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-V430130S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-V450230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-V425130S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,000**(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-V440230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-V420130S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-V470230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-V430130S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-V450230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-V440230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,300**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-V470200S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-V450200S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-V470200S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-V450200S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-V470170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-V430170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,500**(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-V450170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-V440170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,300**(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W)	

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF49
○¥7,900(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位：lx

5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-V470230S/D AHTN	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-V470230S/N AHTN	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-V470230S/W AHTN	△	¥30,800	6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-V470230S/WW AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-V470230S/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-V450230S/D AHTN	△		5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-V450230S/N AHTN	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-V450230S/W AHTN	△	¥26,800	4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-V450230S/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-V450230S/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-V440230S/D AHTN	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-V440230S/N AHTN	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-V440230S/W AHTN	△	¥23,300	3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-V440230S/WW AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-V440230S/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-V430130S/D AHTN	△		3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-V430130S/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-V430130S/W AHTN	△	¥21,500	2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-V430130S/WW AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-V430130S/L AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-V425130S/D AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-V425130S/N AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-V425130S/W AHTN	△	¥21,000	2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-V425130S/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-V425130S/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-V420130S/D AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-V420130S/N AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-V420130S/W AHTN	△	¥19,500	1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-V420130S/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-V420130S/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-V470200S/D AHTN	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-V470200S/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-V470200S/W AHTN	△	¥34,800	6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-V470200S/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-V470200S/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-V450200S/D AHTN	△		4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-V450200S/N AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-V450200S/W AHTN	△	¥30,800	4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-V450200S/WW AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-V450200S/L AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-V470170S/D AHTN	△		4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-V470170S/N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-V470170S/W AHTN	△	¥33,800	4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-V470170S/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-V450170S/N AHTN	△		3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-V450170S/W AHTN	△	¥29,800	3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-V450170S/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-V440170S/N AHTN	△		2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-V440170S/W AHTN	△	¥26,300	2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-V440170S/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-V430170S/N AHTN	△		2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-V430170S/W AHTN	△	¥24,500	2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-V430170S/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-V470240S/N AHTN	△	¥34,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-V450240S/N AHTN	△	¥30,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-V430240S/N AHTN	△	¥25,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-V425240S/N AHTN	△	¥25,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-V470250S/N AHTN	△	¥34,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-V450250S/N AHTN	△	¥30,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-V430250S/N AHTN	△	¥25,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-V470230S/D AHZ	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-V470230S/N AHZ	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-V470230S/W AHZ	△	¥33,800	6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-V470230S/WW AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-V470230S/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-V450230S/D AHZ	△		5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-V450230S/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-V450230S/W AHZ	△	¥29,800	4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-V450230S/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-V450230S/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-V440230S/D AHZ	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-V440230S/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-V440230S/W AHZ	△	¥26,300	3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-V440230S/WW AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-V440230S/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-V430130S/D AHZ	△		3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-V430130S/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-V430130S/W AHZ	△	¥24,500	2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-V430130S/WW AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-V430130S/L AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-V470200S/D AHZ	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-V470200S/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-V470200S/W AHZ	△	¥37,800	6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-V470200S/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-V470200S/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-V450200S/D AHZ	△		4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-V450200S/N AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-V450200S/W AHZ	△	¥33,800	4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-V450200S/WW AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-V450200S/L AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-V470230S/N ACZ	△	¥42,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-V450230S/N ACZ	△	¥35,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-V430130S/N ACZ	△	¥33,000	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30S / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形片反射笠付 / X:直付形下面開放
- 大きさの区分: 4:40形 / 5:40形 全長1250
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

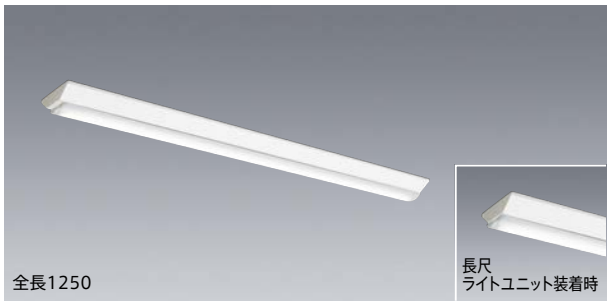

直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ)

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.4kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**ガード GAF49**　○¥7,900(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70% (AHTN)　初期照度補正タイプ (AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV41501**　S○ ¥2,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN S○ ¥25,000(税別) **MY-V470232/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥27,800**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN S○ ¥15,700(税別) **MY-V430132/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥18,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN S○ ¥21,000(税別) **MY-V450232/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥23,800**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN S○ ¥15,200(税別) **MY-V425132/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥18,000**(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN S○ ¥17,500(税別) **MY-V440232/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥20,300**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN S○ ¥13,700(税別) **MY-V420132/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥16,500**(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W G)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ S○ ¥28,000(税別) **MY-V470232/N** AHZ 組合せ価格S○ **¥30,800**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ S○ ¥18,700(税別) **MY-V430132/N** AHZ 組合せ価格S○ **¥21,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ S△ ¥24,000(税別) **MY-V450232/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥26,800**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ S△ ¥20,500(税別) **MY-V440232/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥23,300**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W G)	
※3 長尺一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力			ライトユニット:**EL-LU55023N** AHTN S△ ¥21,000(税別) **MY-V550232/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥23,800**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU52513N** AHTN S△ ¥15,200(税別) **MY-V525132/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥18,000**(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU54023N** AHTN S△ ¥17,500(税別) **MY-V540232/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥20,300**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU52013N** AHTN S△ ¥13,700(税別) **MY-V520132/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥16,500**(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W G)
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN S△ ¥29,000(税別) **MY-V470202/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥31,800**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN S△ ¥25,000(税別) **MY-V450202/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥27,800**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W G)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ S△ ¥32,000(税別) **MY-V470202/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥34,800**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ S△ ¥28,000(税別) **MY-V450202/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥30,800**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W G)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN S△ ¥28,000(税別) **MY-V470172/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥30,800**(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN S△ ¥18,700(税別) **MY-V430172/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥21,500**(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN S△ ¥24,000(税別) **MY-V450172/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥26,800**(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN S△ ¥20,500(税別) **MY-V440172/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥23,300**(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W G)	

公共施設形名：
LSS9-2350LM LN(AHTN) (MY-V425132/N AHTN)
LSS9-3200LM LN(AHTN) (MY-V430132/N AHTN)
LSS9-4900LM LN(AHTN) (MY-V450232/N AHTN)
LSS9-4900LM LX(AHZ) (MY-V450232/N AHZ)
LSS9-6800LM LN(AHTN) (MY-V470232/N AHTN)
LSS9-6800LM LX(AHZ) (MY-V470232/N AHZ)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3：長尺ライトユニットは全長1250mm本体専用となりますのでご注意願います。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード
GAF49
○¥7,900(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　S:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250(リニューアルサイズ))

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-V470232/D AHTN	△	¥27,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-V470232/N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-V470232/W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-V470232/WW AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-V470232/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-V450232/D AHTN	△	¥23,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-V450232/N AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-V450232/W AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-V450232/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-V450232/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-V440232/D AHTN	△	¥20,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-V440232/N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-V440232/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-V440232/WW AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-V440232/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-V430132/D AHTN	△	¥18,500	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-V430132/N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-V430132/W AHTN	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-V430132/WW AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-V430132/L AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-V425132/D AHTN	△	¥18,000	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-V425132/N AHTN	○		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-V425132/W AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-V425132/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-V425132/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-V420132/D AHTN	△	¥16,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-V420132/N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-V420132/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-V420132/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-V420132/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-V470202/D AHTN	△	¥31,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-V470202/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-V470202/W AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-V470202/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-V470202/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-V450202/D AHTN	△	¥27,800	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-V450202/N AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-V450202/W AHTN	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-V450202/WW AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-V450202/L AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-V470172/D AHTN	△	¥30,800	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-V470172/N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-V470172/W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-V470172/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-V450172/N AHTN	△	¥26,800	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-V450172/W AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-V450172/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-V440172/N AHTN	△	¥23,300	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-V440172/W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-V440172/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-V430172/N AHTN	△	¥21,500	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-V430172/W AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-V430172/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-V470242/N AHTN	△	¥31,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-V450242/N AHTN	△	¥27,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-V430242/N AHTN	△	¥22,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-V425242/N AHTN	△	¥22,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-V470252/N AHTN	△	¥31,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-V450252/N AHTN	△	¥27,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-V430252/N AHTN	△	¥22,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
■～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-V470232/D AHZ	△	¥30,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-V470232/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-V470232/W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-V470232/WW AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-V470232/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-V450232/D AHZ	△	¥26,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-V450232/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-V450232/W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-V450232/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-V450232/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-V440232/D AHZ	△	¥23,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-V440232/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-V440232/W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-V440232/WW AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-V440232/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-V430132/D AHZ	△	¥21,500	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-V430132/N AHZ	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-V430132/W AHZ	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-V430132/WW AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-V430132/L AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	～ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-V470132/M AHZ	△	¥41,300	6,300lm・46.8W・134.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-V470202/D AHZ	△	¥34,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-V470202/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-V470202/W AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-V470202/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-V470202/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-V450202/D AHZ	△	¥30,800	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-V450202/N AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-V450202/W AHZ	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-V450202/WW AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-V450202/L AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-V470232/N ACZ	△	¥39,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-V450232/N ACZ	△	¥32,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
NEW	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-V430132/N ACZ	△	¥30,000	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

40形 全長1250本体用 長尺ライトユニット

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	5,200lm	EL-LU55023D AHTN	¥21,000	MY-V550232/D AHTN	△	¥23,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU55023N AHTN		MY-V550232/N AHTN	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU55023W AHTN		MY-V550232/W AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU55023WW AHTN		MY-V550232/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU55023L AHTN		MY-V550232/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU54023D AHTN	¥17,500	MY-V540232/D AHTN	△	¥20,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU54023N AHTN		MY-V540232/N AHTN	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU54023W AHTN		MY-V540232/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU54023WW AHTN		MY-V540232/WW AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU54023L AHTN		MY-V540232/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	2,500lm	EL-LU52513D AHTN	¥15,200	MY-V525132/D AHTN	△	¥18,000	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU52513N AHTN		MY-V525132/N AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU52513W AHTN		MY-V525132/W AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU52513WW AHTN		MY-V525132/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU52513L AHTN		MY-V525132/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU52013D AHTN	¥13,700	MY-V520132/D AHTN	△	¥16,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU52013N AHTN		MY-V520132/N AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU52013W AHTN		MY-V520132/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU52013WW AHTN		MY-V520132/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU52013L AHTN		MY-V520132/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形



直付形 逆富士タイプ 230幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.8kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**ガード GAF52**　○¥8,500(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV42300**　S○¥3,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN S○¥25,000(税別) **MY-V470231/N** AHTN 組合せ価格S○**¥28,000**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN S○¥15,700(税別) **MY-V430131/N** AHTN 組合せ価格S○**¥18,700**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN S○¥21,000(税別) **MY-V450231/N** AHTN 組合せ価格S○**¥24,000**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN S○¥15,200(税別) **MY-V425131/N** AHTN 組合せ価格S○**¥18,200**(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN S○¥17,500(税別) **MY-V440231/N** AHTN 組合せ価格S○**¥20,500**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN S○¥13,700(税別) **MY-V420131/N** AHTN 組合せ価格S○**¥16,700**(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W G)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ S○¥28,000(税別) **MY-V470231/N** AHZ 組合せ価格S○**¥31,000**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ S○¥18,700(税別) **MY-V430131/N** AHZ 組合せ価格S○**¥21,700**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ S△¥24,000(税別) **MY-V450231/N** AHZ 組合せ価格S△**¥27,000**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ S△¥20,500(税別) **MY-V440231/N** AHZ 組合せ価格S△**¥23,500**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W G)	
※3 長尺一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力			ライトユニット:**EL-LU55023N** AHTN S△¥21,000(税別) **MY-V550231/N** AHTN 組合せ価格S△**¥24,000**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU52513N** AHTN S△¥15,200(税別) **MY-V525131/N** AHTN 組合せ価格S△**¥18,200**(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU54023N** AHTN S△¥17,500(税別) **MY-V540231/N** AHTN 組合せ価格S△**¥20,500**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU52013N** AHTN S△¥13,700(税別) **MY-V520131/N** AHTN 組合せ価格S△**¥16,700**(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W G)
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN S△¥29,000(税別) **MY-V470201/N** AHTN 組合せ価格S△**¥32,000**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN S△¥25,000(税別) **MY-V450201/N** AHTN 組合せ価格S△**¥28,000**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W G)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ S△¥32,000(税別) **MY-V470201/N** AHZ 組合せ価格S△**¥35,000**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ S△¥28,000(税別) **MY-V450201/N** AHZ 組合せ価格S△**¥31,000**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W G)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN S△¥28,000(税別) **MY-V470171/N** AHTN 組合せ価格S△**¥31,000**(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN S△¥18,700(税別) **MY-V430171/N** AHTN 組合せ価格S△**¥21,700**(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN S△¥24,000(税別) **MY-V450171/N** AHTN 組合せ価格S△**¥27,000**(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN S△¥20,500(税別) **MY-V440171/N** AHTN 組合せ価格S△**¥23,500**(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W G)	

公共施設形名：LSS10-4900LM LN(AHTN) (MY-V450231/N AHTN)
LSS10-4900LM LX(AHZ) (MY-V450231/N AHZ)
LSS10-6800LM LN(AHTN) (MY-V470231/N AHTN)
LSS10-6800LM LX(AHZ) (MY-V470231/N AHZ)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光[信号制御：5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3：長尺ライトユニットは全長1250mm本体専用となりますのでご注意願います。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

同タイプ器具：人感センサ付器具→P.217　非常用照明器具→P.693

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF52
○¥8,500(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット

SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位：lx

5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　S：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D	AHTN	¥25,000	MY-V470231/D	AHTN	△	¥28,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N	AHTN		MY-V470231/N	AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W	AHTN		MY-V470231/W	AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN		MY-V470231/WW	AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L	AHTN		MY-V470231/L	AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHTN	¥21,000	MY-V450231/D	AHTN	△	¥24,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N	AHTN		MY-V450231/N	AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W	AHTN		MY-V450231/W	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN		MY-V450231/WW	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L	AHTN		MY-V450231/L	AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHTN	¥17,500	MY-V440231/D	AHTN	△	¥20,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N	AHTN		MY-V440231/N	AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W	AHTN		MY-V440231/W	AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN		MY-V440231/WW	AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L	AHTN		MY-V440231/L	AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	¥15,700	MY-V430131/D	AHTN	△	¥18,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N	AHTN		MY-V430131/N	AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W	AHTN		MY-V430131/W	AHTN	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN		MY-V430131/WW	AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L	AHTN		MY-V430131/L	AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	¥15,200	MY-V425131/D	AHTN	△	¥18,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N	AHTN		MY-V425131/N	AHTN	○		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W	AHTN		MY-V425131/W	AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN		MY-V425131/WW	AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L	AHTN		MY-V425131/L	AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	¥13,700	MY-V420131/D	AHTN	△	¥16,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N	AHTN		MY-V420131/N	AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W	AHTN		MY-V420131/W	AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN		MY-V420131/WW	AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L	AHTN		MY-V420131/L	AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	¥29,000	MY-V470201/D	AHTN	△	¥32,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N	AHTN		MY-V470201/N	AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W	AHTN		MY-V470201/W	AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN		MY-V470201/WW	AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L	AHTN		MY-V470201/L	AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	¥25,000	MY-V450201/D	AHTN	△	¥28,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N	AHTN		MY-V450201/N	AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W	AHTN		MY-V450201/W	AHTN	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN		MY-V450201/WW	AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L	AHTN		MY-V450201/L	AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D	AHTN	¥28,000	MY-V470171/D	AHTN	△	¥31,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N	AHTN		MY-V470171/N	AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W	AHTN		MY-V470171/W	AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW	AHTN		MY-V470171/WW	AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N	AHTN	¥24,000	MY-V450171/N	AHTN	△	¥27,000	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W	AHTN		MY-V450171/W	AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW	AHTN		MY-V450171/WW	AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N	AHTN	¥20,500	MY-V440171/N	AHTN	△	¥23,500	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W	AHTN		MY-V440171/W	AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW	AHTN		MY-V440171/WW	AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N	AHTN	¥18,700	MY-V430171/N	AHTN	△	¥21,700	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W	AHTN		MY-V430171/W	AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW	AHTN		MY-V430171/WW	AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N	AHTN	¥29,000	MY-V470241/N	AHTN	△	¥32,000	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N	AHTN	¥25,000	MY-V450241/N	AHTN	△	¥28,000	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N	AHTN	¥19,700	MY-V430241/N	AHTN	△	¥22,700	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N	AHTN	¥19,200	MY-V425241/N	AHTN	△	¥22,200	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N	AHTN	¥29,000	MY-V470251/N	AHTN	△	¥32,000	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N	AHTN	¥25,000	MY-V450251/N	AHTN	△	¥28,000	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N	AHTN	¥19,700	MY-V430251/N	AHTN	△	¥22,700	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
■～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D	AHZ	¥28,000	MY-V470231/D	AHZ	△	¥31,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N	AHZ		MY-V470231/N	AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W	AHZ		MY-V470231/W	AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW	AHZ		MY-V470231/WW	AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L	AHZ		MY-V470231/L	AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHZ	¥24,000	MY-V450231/D	AHZ	△	¥27,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N	AHZ		MY-V450231/N	AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W	AHZ		MY-V450231/W	AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW	AHZ		MY-V450231/WW	AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L	AHZ		MY-V450231/L	AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHZ	¥20,500	MY-V440231/D	AHZ	△	¥23,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N	AHZ		MY-V440231/N	AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W	AHZ		MY-V440231/W	AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW	AHZ		MY-V440231/WW	AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L	AHZ		MY-V440231/L	AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHZ	¥18,700	MY-V430131/D	AHZ	△	¥21,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N	AHZ		MY-V430131/N	AHZ	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W	AHZ		MY-V430131/W	AHZ	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW	AHZ		MY-V430131/WW	AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L	AHZ		MY-V430131/L	AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■～■ EL-LU47013M	AHZ	¥38,500	MY-V470131/M	AHZ	△	¥41,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D	AHZ	¥32,000	MY-V470201/D	AHZ	△	¥35,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N	AHZ		MY-V470201/N	AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W	AHZ		MY-V470201/W	AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW	AHZ		MY-V470201/WW	AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L	AHZ		MY-V470201/L	AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHZ	¥28,000	MY-V450201/D	AHZ	△	¥31,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N	AHZ		MY-V450201/N	AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W	AHZ		MY-V450201/W	AHZ	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW	AHZ		MY-V450201/WW	AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L	AHZ		MY-V450201/L	AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N	ACZ	¥36,500	MY-V470231/N	ACZ	△	¥39,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N	ACZ	¥29,500	MY-V450231/N	ACZ	△	¥32,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N	ACZ	¥27,200	MY-V430131/N	ACZ	△	¥30,200	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

40形 全長1250本体用 長尺ライトユニット

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	5,200lm	EL-LU55023D	AHTN	¥21,000	MY-V550231/D	AHTN	△	¥24,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU55023N	AHTN		MY-V550231/N	AHTN	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU55023W	AHTN		MY-V550231/W	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU55023WW	AHTN		MY-V550231/WW	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU55023L	AHTN		MY-V550231/L	AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU54023D	AHTN	¥17,500	MY-V540231/D	AHTN	△	¥20,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU54023N	AHTN		MY-V540231/N	AHTN	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU54023W	AHTN		MY-V540231/W	AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU54023WW	AHTN		MY-V540231/WW	AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU54023L	AHTN		MY-V540231/L	AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	2,500lm	EL-LU52513D	AHTN	¥15,200	MY-V525131/D	AHTN	△	¥18,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU52513N	AHTN		MY-V525131/N	AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU52513W	AHTN		MY-V525131/W	AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU52513WW	AHTN		MY-V525131/WW	AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU52513L	AHTN		MY-V525131/L	AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU52013D	AHTN	¥13,700	MY-V520131/D	AHTN	△	¥16,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU52013N	AHTN		MY-V520131/N	AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU52013W	AHTN		MY-V520131/W	AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU52013WW	AHTN		MY-V520131/WW	AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU52013L	AHTN		MY-V520131/L	AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形


プルスイッチ付

直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.8kg(器具本体のみ)
適合部品　：連結金具 REA48　△　¥880(税別)
　　：ガード GAF52　○¥8,500(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV42301**　Ⓢ△¥6,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000(税別) MY-V470231S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥31,000(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700(税別) MY-V430131S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥21,700(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000(税別) MY-V450231S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥27,000(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200(税別) MY-V425131S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥21,200(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500(税別) MY-V440231S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥23,500(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700(税別) MY-V420131S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥19,700(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47023N AHZ Ⓢ○¥28,000(税別) MY-V470231S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥34,000(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHZ Ⓢ○¥18,700(税別) MY-V430131S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥24,700(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHZ Ⓢ△¥24,000(税別) MY-V450231S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥30,000(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU44023N AHZ Ⓢ△¥20,500(税別) MY-V440231S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥26,500(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000(税別) MY-V470201S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥35,000(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000(税別) MY-V450201S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥31,000(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47020N AHZ Ⓢ△¥32,000(税別) MY-V470201S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥38,000(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHZ Ⓢ△¥28,000(税別) MY-V450201S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥34,000(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47017N AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) MY-V470171S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥34,000(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU43017N AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) MY-V430171S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥24,700(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU45017N AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) MY-V450171S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥30,000(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU44017N AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) MY-V440171S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥26,500(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF52
○¥8,500(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位:lx
5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-V470231S/D AHTN	△	¥31,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-V470231S/N AHTN	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-V470231S/W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-V470231S/WW AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-V470231S/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-V450231S/D AHTN	△	¥27,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-V450231S/N AHTN	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-V450231S/W AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-V450231S/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-V450231S/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-V440231S/D AHTN	△	¥23,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-V440231S/N AHTN	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-V440231S/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-V440231S/WW AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-V440231S/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-V430131S/D AHTN	△	¥21,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-V430131S/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-V430131S/W AHTN	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-V430131S/WW AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-V430131S/L AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-V425131S/D AHTN	△	¥21,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-V425131S/N AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-V425131S/W AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-V425131S/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-V425131S/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-V420131S/D AHTN	△	¥19,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-V420131S/N AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-V420131S/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-V420131S/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-V420131S/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-V470201S/D AHTN	△	¥35,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-V470201S/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-V470201S/W AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-V470201S/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-V470201S/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-V450201S/D AHTN	△	¥31,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-V450201S/N AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-V450201S/W AHTN	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-V450201S/WW AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-V450201S/L AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-V470171S/D AHTN	△	¥34,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-V470171S/N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-V470171S/W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-V470171S/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-V450171S/N AHTN	△	¥30,000	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-V450171S/W AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-V450171S/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-V440171S/N AHTN	△	¥26,500	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-V440171S/W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-V440171S/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-V430171S/N AHTN	△	¥24,700	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-V430171S/W AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-V430171S/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-V470241S/N AHTN	△	¥35,000	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-V450241S/N AHTN	△	¥31,000	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-V430241S/N AHTN	△	¥25,700	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-V425241S/N AHTN	△	¥25,200	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-V470251S/N AHTN	△	¥35,000	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-V450251S/N AHTN	△	¥31,000	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-V430251S/N AHTN	△	¥25,700	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100％調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-V470231S/D AHZ	△	¥34,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-V470231S/N AHZ	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-V470231S/W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-V470231S/WW AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-V470231S/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-V450231S/D AHZ	△	¥30,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-V450231S/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-V450231S/W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-V450231S/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-V450231S/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-V440231S/D AHZ	△	¥26,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-V440231S/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-V440231S/W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-V440231S/WW AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-V440231S/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-V430131S/D AHZ	△	¥24,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-V430131S/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-V430131S/W AHZ	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-V430131S/WW AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-V430131S/L AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-V470201S/D AHZ	△	¥38,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-V470201S/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-V470201S/W AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-V470201S/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-V470201S/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-V450201S/D AHZ	△	¥34,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-V450201S/N AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-V450201S/W AHZ	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-V450201S/WW AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-V450201S/L AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-V470231S/N ACZ	△	¥42,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-V450231S/N ACZ	△	¥35,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-V430131S/N ACZ	△	¥33,200	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30S / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形片反射笠付 / X:直付形下面開放
- 大きさの区分: 4:40形 / 5:40形 全長1250
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形



直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.8kg（器具本体のみ）

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥ 880（税別）
：**吊具 CTK100PW**　△¥4,700（税別）
：**CTK100CW**　△¥3,100（税別）
：**CTK400PW**　○¥4,800（税別）
：**CTK400CW**　△¥3,200（税別）
：**ガードGAF26**　○¥6,300（税別）

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHL40700** Ⓢ○ ¥2,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-L470230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥27,800**（税別） （6,900lm・43.0W・160.4lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-L430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥18,500**（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-L450230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,800**（税別） （5,200lm・32.5W・160.0lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-L425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥18,000**（税別） （2,500lm・17.4W・143.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-L440230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥20,300**（税別） （4,000lm・24.9W・160.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-L420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,500**（税別） （2,000lm・13.6W・147.0lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000（税別） **MY-L470230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥30,800**（税別） （6,900lm・43.0W・160.4lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700（税別） **MY-L430130/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,500**（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-L450230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （5,200lm・32.5W・160.0lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-L440230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**（税別） （4,000lm・24.9W・160.6lm/W）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-L470200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （6,900lm・36.7W・188.0lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-L450200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （5,100lm・26.8W・190.2lm/W）			
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000（税別） **MY-L470200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （6,900lm・36.7W・188.0lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-L450200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （5,100lm・26.8W・190.2lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-L470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （4,900lm・44.7W・109.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-L430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） （2,300lm・21.4W・107.4lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-L450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （3,710lm・33.4W・111.0lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-L440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**（税別） （2,830lm・25.6W・110.5lm/W）	

公共施設形名：LSS1-2350LM LN(AHTN) (MY-L425130/N AHTN)
LSS1-3150LM LN(AHTN) (MY-L430130/N AHTN)
LSS1-4900LM LN(AHTN) (MY-L450230/N AHTN)
LSS1-6800LM LN(AHTN) (MY-L470230/N AHTN)

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。
※高演色タイプ4,000lm昼白色（5000K）は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

同タイプ器具：人感センサ付器具→P.218　非常用照明器具→P.694

Di 後付オプション



無線調光ユニット SC0500

制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。



信号調光ユニット SC0600

制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880（税別）
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF26
○¥6,300（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガード適合器具一覧表→P.290参照

吊具

CTK100CW
2本1組 △¥3,100（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK100PW
2本1組 △¥4,700（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400CW
△¥3,200（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
○¥4,800（税別）
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.293をご確認ください。



保守率＝1　単位：lx
5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　CZ：初期照度補正付5～100％連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 トラフタイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-L470230/D AHTN	△	¥27,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-L470230/N AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-L470230/W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-L470230/WW AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-L470230/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-L450230/D AHTN	△	¥23,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-L450230/N AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-L450230/W AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-L450230/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-L450230/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-L440230/D AHTN	△	¥20,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-L440230/N AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-L440230/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-L440230/WW AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-L440230/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-L430130/D AHTN	△	¥18,500	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-L430130/N AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-L430130/W AHTN	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-L430130/WW AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-L430130/L AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-L425130/D AHTN	△	¥18,000	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-L425130/N AHTN	○		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-L425130/W AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-L425130/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-L425130/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-L420130/D AHTN	△	¥16,500	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-L420130/N AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-L420130/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-L420130/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-L420130/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-L470200/D AHTN	△	¥31,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-L470200/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-L470200/W AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-L470200/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-L470200/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-L450200/D AHTN	△	¥27,800	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-L450200/N AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-L450200/W AHTN	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-L450200/WW AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-L450200/L AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-L470170/D AHTN	△	¥30,800	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-L470170/N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-L470170/W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-L470170/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-L450170/N AHTN	△	¥26,800	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-L450170/W AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-L450170/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-L440170/N AHTN	△	¥23,300	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-L440170/W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-L440170/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-L430170/N AHTN	△	¥21,500	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-L430170/W AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-L430170/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-L470240/N AHTN	△	¥31,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-L450240/N AHTN	△	¥27,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-L430240/N AHTN	△	¥22,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-L425240/N AHTN	△	¥22,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-L470250/N AHTN	△	¥31,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-L450250/N AHTN	△	¥27,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-L430250/N AHTN	△	¥22,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

連続調光(AHZ/ACZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-L470230/D AHZ	△	¥30,800	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-L470230/N AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-L470230/W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-L470230/WW AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-L470230/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-L450230/D AHZ	△	¥26,800	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-L450230/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-L450230/W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-L450230/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-L450230/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-L440230/D AHZ	△	¥23,300	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-L440230/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-L440230/W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-L440230/WW AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-L440230/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-L430130/D AHZ	△	¥21,500	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-L430130/N AHZ	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-L430130/W AHZ	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-L430130/WW AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-L430130/L AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	～ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-L470130/M AHZ	△	¥41,300	6,300lm・46.8W・134.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-L470200/D AHZ	△	¥34,800	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-L470200/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-L470200/W AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-L470200/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-L470200/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-L450200/D AHZ	△	¥30,800	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-L450200/N AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-L450200/W AHZ	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-L450200/WW AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-L450200/L AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-L470230/N ACZ	△	¥39,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-L450230/N ACZ	△	¥32,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-L430130/N ACZ	△	¥30,000	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V											
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30 / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形片反射笠付 / X:直付形下面開放
- 大きさの区分: 4:40形 / 5:40形 全長1250
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形

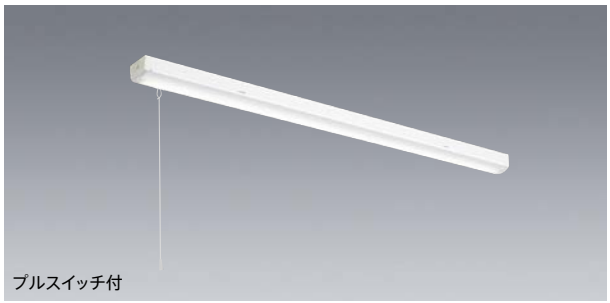
プルスイッチ付

直付形 トラフタイプ　プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：0.8kg(器具本体のみ)

適合部品　：連結金具 REA48　△¥　880(税別)
　　：吊具 CTK100PW　△¥4,700(税別)
　　：　　CTK400PW　○¥4,800(税別)
　　：ガード GAF26　○¥6,300(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHL40701**　Ⓢ△¥5,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000(税別) MY-L470230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥30,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700(税別) MY-L430130S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥21,500(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000(税別) MY-L450230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥26,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200(税別) MY-L425130S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥21,000(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500(税別) MY-L440230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥23,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700(税別) MY-L420130S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥19,500(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47023N AHZ Ⓢ○¥28,000(税別) MY-L470230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥33,800(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU43013N AHZ Ⓢ○¥18,700(税別) MY-L430130S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥24,500(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU45023N AHZ Ⓢ△¥24,000(税別) MY-L450230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥29,800(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:EL-LU44023N AHZ Ⓢ△¥20,500(税別) MY-L440230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥26,300(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000(税別) MY-L470200S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥34,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000(税別) MY-L450200S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥30,800(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47020N AHZ Ⓢ△¥32,000(税別) MY-L470200S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥37,800(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:EL-LU45020N AHZ Ⓢ△¥28,000(税別) MY-L450200S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥33,800(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47017N AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) MY-L470170S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥33,800(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU43017N AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) MY-L430170S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥24,500(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU45017N AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) MY-L450170S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥29,800(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:EL-LU44017N AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) MY-L440170S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥26,300(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W Ⓖ)	

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット SC0500

制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。



信号調光ユニット SC0600

制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　　：0.1kg



吊具

CTK100PW
2本1組 △¥4,700(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　　：1.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
○¥4,800(税別)
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガー：鋼板 白色仕上
質量　　：1.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.293をご確認ください。

ガード

GAF26
○¥6,300(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガード適合器具一覧表→P.290参照



保守率＝1　単位:lx
5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-L470230S/D AHTN	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-L470230S/N AHTN	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-L470230S/W AHTN	△	¥30,800	6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-L470230S/WW AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-L470230S/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-L450230S/D AHTN	△		5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-L450230S/N AHTN	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-L450230S/W AHTN	△	¥26,800	4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-L450230S/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-L450230S/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-L440230S/D AHTN	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-L440230S/N AHTN	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-L440230S/W AHTN	△	¥23,300	3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-L440230S/WW AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-L440230S/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-L430130S/D AHTN	△		3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-L430130S/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-L430130S/W AHTN	△	¥21,500	2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-L430130S/WW AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-L430130S/L AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-L425130S/D AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-L425130S/N AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-L425130S/W AHTN	△	¥21,000	2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-L425130S/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-L425130S/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-L420130S/D AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-L420130S/N AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-L420130S/W AHTN	△	¥19,500	1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-L420130S/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-L420130S/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-L470200S/D AHTN	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-L470200S/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-L470200S/W AHTN	△	¥34,800	6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-L470200S/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-L470200S/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-L450200S/D AHTN	△		4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-L450200S/N AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-L450200S/W AHTN	△	¥30,800	4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-L450200S/WW AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-L450200S/L AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-L470170S/D AHTN	△		4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-L470170S/N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-L470170S/W AHTN	△	¥33,800	4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-L470170S/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-L450170S/N AHTN	△		3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-L450170S/W AHTN	△	¥29,800	3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-L450170S/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-L440170S/N AHTN	△		2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-L440170S/W AHTN	△	¥26,300	2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-L440170S/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-L430170S/N AHTN	△		2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-L430170S/W AHTN	△	¥24,500	2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-L430170S/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-L470240S/N AHTN	△	¥34,800	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-L450240S/N AHTN	△	¥30,800	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-L430240S/N AHTN	△	¥25,500	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-L425240S/N AHTN	△	¥25,000	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-L470250S/N AHTN	△	¥34,800	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-L450250S/N AHTN	△	¥30,800	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-L430250S/N AHTN	△	¥25,500	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-L470230S/D AHZ	△		6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-L470230S/N AHZ	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-L470230S/W AHZ	△	¥33,800	6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-L470230S/WW AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-L470230S/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-L450230S/D AHZ	△		5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-L450230S/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-L450230S/W AHZ	△	¥29,800	4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-L450230S/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-L450230S/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-L440230S/D AHZ	△		3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-L440230S/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-L440230S/W AHZ	△	¥26,300	3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-L440230S/WW AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-L440230S/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-L430130S/D AHZ	△		3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-L430130S/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-L430130S/W AHZ	△	¥24,500	2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-L430130S/WW AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-L430130S/L AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-L470200S/D AHZ	△		6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-L470200S/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-L470200S/W AHZ	△	¥37,800	6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-L470200S/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-L470200S/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-L450200S/D AHZ	△		4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-L450200S/N AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-L450200S/W AHZ	△	¥33,800	4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-L450200S/WW AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-L450200S/L AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-L470230S/N ACZ	△	¥42,300	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-L450230S/N ACZ	△	¥35,300	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-L430130S/N ACZ	△	¥33,000	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30S / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形片反射笠付 / X:直付形下面開放
- 大きさの区分: 4:40形 / 5:40形 全長1250
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形



直付形 笠付タイプ

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.2kg（器具本体のみ）

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥　880（税別）
：**吊具 CTK100PW**　△¥4,700（税別）
：**CTK100CW**　△¥3,100（税別）
：**CTK400PW**　○¥4,800（税別）
：**CTK400CW**　△¥3,200（税別）
：**ガード GAF49**　○¥7,900（税別）

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHH41500**　S○ ¥3,200（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN S○ ¥25,000（税別） **MY-H470230/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥28,200**（税別） （6,750lm・43.0W・156.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN S○ ¥15,700（税別） **MY-H430130/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥18,900**（税別） （3,130lm・21.4W・146.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN S○ ¥21,000（税別） **MY-H450230/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥24,200**（税別） （5,090lm・32.5W・156.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN S○ ¥15,200（税別） **MY-H425130/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥18,400**（税別） （2,450lm・17.4W・140.8lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN S○ ¥17,500（税別） **MY-H440230/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥20,700**（税別） （3,910lm・24.9W・157.0lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN S○ ¥13,700（税別） **MY-H420130/N** AHTN 組合せ価格S○ **¥16,900**（税別） （1,960lm・13.6W・144.1lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHZ S○ ¥28,000（税別） **MY-H470230/N** AHZ 組合せ価格S○ **¥31,200**（税別） （6,750lm・43.0W・156.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHZ S○ ¥18,700（税別） **MY-H430130/N** AHZ 組合せ価格S○ **¥21,900**（税別） （3,130lm・21.4W・146.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHZ S△ ¥24,000（税別） **MY-H450230/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥27,200**（税別） （5,090lm・32.5W・156.6lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44023N** AHZ S△ ¥20,500（税別） **MY-H440230/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥23,700**（税別） （3,910lm・24.9W・157.0lm/W）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN S△ ¥29,000（税別） **MY-H470200/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥32,200**（税別） （6,750lm・36.7W・183.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN S△ ¥25,000（税別） **MY-H450200/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥28,200**（税別） （4,990lm・26.8W・186.1lm/W）			
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHZ S△ ¥32,000（税別） **MY-H470200/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥35,200**（税別） （6,750lm・36.7W・183.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHZ S△ ¥28,000（税別） **MY-H450200/N** AHZ 組合せ価格S△ **¥31,200**（税別） （4,990lm・26.8W・186.1lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN S△ ¥28,000（税別） **MY-H470170/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥31,200**（税別） （4,790lm・44.7W・107.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN S△ ¥18,700（税別） **MY-H430170/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥21,900**（税別） （2,250lm・21.4W・105.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN S△ ¥24,000（税別） **MY-H450170/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥27,200**（税別） （3,630lm・33.4W・108.6lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN S△ ¥20,500（税別） **MY-H440170/N** AHTN 組合せ価格S△ **¥23,700**（税別） （2,770lm・25.6W・108.2lm/W）	

同タイプ器具：人感センサ付器具→P.219　非常用照明器具→P.695

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。



信号調光ユニット

SC0600
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880（税別）
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF49
○¥7,900（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

吊具

CTK100CW
2本1組 △¥3,100（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK100PW
2本1組 △¥4,700（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400CW
△¥3,200（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
○¥4,800（税別）
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.293をご確認ください。



保守率＝1　単位：lx

5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　CZ：初期照度補正付5～100％連続調光（電磁波低減用）　S：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-H470230/D AHTN	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-H470230/N AHTN	○		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-H470230/W AHTN	△	¥28,200	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-H470230/WW AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-H470230/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-H450230/D AHTN	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-H450230/N AHTN	○		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-H450230/W AHTN	△	¥24,200	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-H450230/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-H450230/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-H440230/D AHTN	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-H440230/N AHTN	○		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-H440230/W AHTN	△	¥20,700	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-H440230/WW AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-H440230/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-H430130/D AHTN	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-H430130/N AHTN	○		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-H430130/W AHTN	△	¥18,900	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-H430130/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-H430130/L AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-H425130/D AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-H425130/N AHTN	○		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-H425130/W AHTN	△	¥18,400	2,310lm・17.4W・132.7lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-H425130/WW AHTN	△		2,250lm・17.4W・129.3lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-H425130/L AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-H420130/D AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-H420130/N AHTN	○		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-H420130/W AHTN	△	¥16,900	1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-H420130/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-H420130/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-H470200/D AHTN	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-H470200/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-H470200/W AHTN	△	¥32,200	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-H470200/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-H470200/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-H450200/D AHTN	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-H450200/N AHTN	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-H450200/W AHTN	△	¥28,200	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-H450200/WW AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-H450200/L AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-H470170/D AHTN	△		4,600lm・44.7W・102.9lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-H470170/N AHTN	△		4,790lm・44.7W・107.1lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-H470170/W AHTN	△	¥31,200	4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-H470170/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-H450170/N AHTN	△		3,630lm・33.4W・108.6lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-H450170/W AHTN	△	¥27,200	3,420lm・33.4W・102.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-H450170/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-H440170/N AHTN	△		2,770lm・25.6W・108.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-H440170/W AHTN	△	¥23,700	2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-H440170/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-H430170/N AHTN	△		2,250lm・21.4W・105.1lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-H430170/W AHTN	△	¥21,900	2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-H430170/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-H470240/N AHTN	△	¥32,200	6,390lm・44.3W・144.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-H450240/N AHTN	△	¥28,200	4,640lm・34.4W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-H430240/N AHTN	△	¥22,900	2,990lm・22.4W・133.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-H425240/N AHTN	△	¥22,400	2,180lm・15.4W・141.5lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-H470250/N AHTN	△	¥32,200	5,670lm・43.0W・131.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-H450250/N AHTN	△	¥28,200	4,280lm・32.5W・131.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-H430250/N AHTN	△	¥22,900	2,570lm・21.4W・120.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-H470230/D AHZ	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-H470230/N AHZ	○		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-H470230/W AHZ	△	¥31,200	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-H470230/WW AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-H470230/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-H450230/D AHZ	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-H450230/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-H450230/W AHZ	△	¥27,200	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-H450230/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-H450230/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-H440230/D AHZ	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-H440230/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-H440230/W AHZ	△	¥23,700	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-H440230/WW AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-H440230/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-H430130/D AHZ	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-H430130/N AHZ	○		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-H430130/W AHZ	△	¥21,900	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-H430130/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-H430130/L AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-H470130/M AHZ	△	¥41,700	6,160lm・46.8W・131.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-H470200/D AHZ	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-H470200/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-H470200/W AHZ	△	¥35,200	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-H470200/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-H470200/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-H450200/D AHZ	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-H450200/N AHZ	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-H450200/W AHZ	△	¥31,200	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-H450200/WW AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-H450200/L AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-H470230/N ACZ	△	¥39,700	6,750lm・43.0W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-H450230/N ACZ	△	¥32,700	5,090lm・32.5W・156.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-H430130/N ACZ	△	¥30,400	3,130lm・21.4W・146.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30 / N AHTN

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	開発番号	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm		0:省電力		D :昼光色(6500K)	AHTN:高力率段調光形
L:直付形トラフ	5:40形	50:5,200lm		3:一般		N :昼白色(5000K)	AHZ :初期照度補正付連続調光(5~100%)
H:直付形笠付	全長	40:4,000lm		4:集光		W :白色(4000K)	ACZ :初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)
N:直付形片反射笠付	1250	30:3,200lm		5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	
X:直付形下面開放		25:2,500lm		7:高演色		L :電球色(3000K)	
		20:2,000lm				M :色温度可変(5000K~3000K)	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形


プルスイッチ付

直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.2kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥　880(税別)
：**吊具 CTK100PW**　△¥4,700(税別)
：　**CTK400PW**　○¥4,800(税別)
：**ガード GAF49**　○¥7,900(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHH41501**　Ⓢ△¥6,200(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-H470230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,200**(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-H430130S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,900**(税別) (3,130lm・21.4W・146.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-H450230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,200**(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-H425130S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,400**(税別) (2,450lm・17.4W・140.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-H440230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,700**(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-H420130S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,900**(税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-H470230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,200**(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-H430130S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,900**(税別) (3,130lm・21.4W・146.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-H450230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,200**(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-H440230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,700**(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-H470200S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,200**(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-H450200S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,200**(税別) (4,990lm・26.8W・186.1lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-H470200S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥38,200**(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-H450200S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,200**(税別) (4,990lm・26.8W・186.1lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-H470170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,200**(税別) (4,790lm・44.7W・107.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-H430170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,900**(税別) (2,250lm・21.4W・105.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-H450170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,200**(税別) (3,630lm・33.4W・108.6lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-H440170S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,700**(税別) (2,770lm・25.6W・108.2lm/W)	

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット SC0500

制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。



信号調光ユニット SC0600

制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



吊具

CTK100PW
2本1組 △¥4,700(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



ガード

GAF49
○¥7,900(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

CTK400PW
○¥4,800(税別)
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.293をご確認ください。



保守率＝1　単位:lx
5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-H470230S/D AHTN	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-H470230S/N AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-H470230S/W AHTN	△	¥31,200	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-H470230S/WW AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-H470230S/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-H450230S/D AHTN	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-H450230S/N AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-H450230S/W AHTN	△	¥27,200	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-H450230S/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-H450230S/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-H440230S/D AHTN	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-H440230S/N AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-H440230S/W AHTN	△	¥23,700	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-H440230S/WW AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-H440230S/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-H430130S/D AHTN	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-H430130S/N AHTN	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-H430130S/W AHTN	△	¥21,900	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-H430130S/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-H430130S/L AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-H425130S/D AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-H425130S/N AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-H425130S/W AHTN	△	¥21,400	2,310lm・17.4W・132.7lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-H425130S/WW AHTN	△		2,250lm・17.4W・129.3lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-H425130S/L AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-H420130S/D AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-H420130S/N AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-H420130S/W AHTN	△	¥19,900	1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-H420130S/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-H420130S/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-H470200S/D AHTN	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-H470200S/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-H470200S/W AHTN	△	¥35,200	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-H470200S/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-H470200S/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-H450200S/D AHTN	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-H450200S/N AHTN	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-H450200S/W AHTN	△	¥31,200	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-H450200S/WW AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-H450200S/L AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-H470170S/D AHTN	△		4,600lm・44.7W・102.9lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-H470170S/N AHTN	△		4,790lm・44.7W・107.1lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-H470170S/W AHTN	△	¥34,200	4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-H470170S/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-H450170S/N AHTN	△		3,630lm・33.4W・108.6lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-H450170S/W AHTN	△	¥30,200	3,420lm・33.4W・102.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-H450170S/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-H440170S/N AHTN	△		2,770lm・25.6W・108.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-H440170S/W AHTN	△	¥26,700	2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-H440170S/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-H430170S/N AHTN	△		2,250lm・21.4W・105.1lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-H430170S/W AHTN	△	¥24,900	2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-H430170S/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-H470240S/N AHTN	△	¥35,200	6,390lm・44.3W・144.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-H450240S/N AHTN	△	¥31,200	4,640lm・34.4W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-H430240S/N AHTN	△	¥25,900	2,990lm・22.4W・133.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-H425240S/N AHTN	△	¥25,400	2,180lm・15.4W・141.5lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-H470250S/N AHTN	△	¥35,200	5,670lm・43.0W・131.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-H450250S/N AHTN	△	¥31,200	4,280lm・32.5W・131.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-H430250S/N AHTN	△	¥25,900	2,570lm・21.4W・120.0lm/W

連続調光(AHZ/ACZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-H470230S/D AHZ	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-H470230S/N AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-H470230S/W AHZ	△	¥34,200	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-H470230S/WW AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-H470230S/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-H450230S/D AHZ	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-H450230S/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-H450230S/W AHZ	△	¥30,200	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-H450230S/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-H450230S/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-H440230S/D AHZ	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-H440230S/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-H440230S/W AHZ	△	¥26,700	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-H440230S/WW AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-H440230S/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-H430130S/D AHZ	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-H430130S/N AHZ	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-H430130S/W AHZ	△	¥24,900	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-H430130S/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-H430130S/L AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-H470200S/D AHZ	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-H470200S/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-H470200S/W AHZ	△	¥38,200	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-H470200S/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-H470200S/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-H450200S/D AHZ	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-H450200S/N AHZ	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-H450200S/W AHZ	△	¥34,200	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-H450200S/WW AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-H450200S/L AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-H470230S/N ACZ	△	¥42,700	6,750lm・43.0W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-H450230S/N ACZ	△	¥35,700	5,090lm・32.5W・156.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-H430130S/N ACZ	△	¥33,400	3,130lm・21.4W・146.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30S / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形片反射笠付 / X:直付形下面開放
- 大きさの区分: 4:40形 / 5:40形 全長1250
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形



直付形 片反射笠付タイプ

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.2kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥　880(税別)
　　：**ガード GAF26**　○¥6,300(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。



器具本体 **EL-LH-N40903**　Ⓢ△¥5,600(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○¥25,000(税別) **MY-N470233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,600**(税別) (6,020lm・43.0W・140.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○¥15,700(税別) **MY-N430133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,300**(税別) (2,790lm・21.4W・130.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○¥21,000(税別) **MY-N450233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,600**(税別) (4,540lm・32.5W・139.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○¥15,200(税別) **MY-N425133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥20,800**(税別) (2,180lm・17.4W・125.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○¥17,500(税別) **MY-N440233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,100**(税別) (3,490lm・24.9W・140.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○¥13,700(税別) **MY-N420133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,300**(税別) (1,750lm・13.6W・128.6lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○¥28,000(税別) **MY-N470233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,600**(税別) (6,020lm・43.0W・140.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○¥18,700(税別) **MY-N430133/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,300**(税別) (2,790lm・21.4W・130.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-N450233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,600**(税別) (4,540lm・32.5W・139.6lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△¥20,500(税別) **MY-N440233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,100**(税別) (3,490lm・24.9W・140.1lm/W)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△¥29,000(税別) **MY-N470203/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,600**(税別) (6,020lm・36.7W・164.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△¥25,000(税別) **MY-N450203/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,600**(税別) (4,450lm・26.8W・166.0lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△¥32,000(税別) **MY-N470203/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥37,600**(税別) (6,020lm・36.7W・164.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△¥28,000(税別) **MY-N450203/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,600**(税別) (4,450lm・26.8W・166.0lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) **MY-N470173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,600**(税別) (4,280lm・44.7W・95.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) **MY-N430173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,300**(税別) (2,010lm・21.4W・93.9lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-N450173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,600**(税別) (3,240lm・33.4W・97.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) **MY-N440173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,100**(税別) (2,470lm・25.6W・96.4lm/W)	

公共施設形名：
LBS5-1900LM LN(AHTN) (MY-N425133/N AHTN)
LBS5-2400LM LN(AHTN) (MY-N430133/N AHTN)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



GAF26
○¥6,300(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 片反射笠付タイプ)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-N470233/D AHTN	△		5,810lm・43.0W・135.1lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-N470233/N AHTN	△		6,020lm・43.0W・140.0lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-N470233/W AHTN	△	¥30,600	5,530lm・43.0W・128.6lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-N470233/WW AHTN	△		5,310lm・43.0W・123.4lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-N470233/L AHTN	△		5,310lm・43.0W・123.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-N450233/D AHTN	△		4,370lm・32.5W・134.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-N450233/N AHTN	△		4,540lm・32.5W・139.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-N450233/W AHTN	△	¥26,600	4,160lm・32.5W・128.0lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-N450233/WW AHTN	△		4,160lm・32.5W・128.0lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-N450233/L AHTN	△		4,000lm・32.5W・123.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-N440233/D AHTN	△		3,350lm・24.9W・134.5lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-N440233/N AHTN	△		3,490lm・24.9W・140.1lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-N440233/W AHTN	△	¥23,100	3,200lm・24.9W・128.5lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-N440233/WW AHTN	△		3,140lm・24.9W・126.1lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-N440233/L AHTN	△		3,070lm・24.9W・123.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-N430133/D AHTN	△		2,660lm・21.4W・124.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-N430133/N AHTN	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-N430133/W AHTN	△	¥21,300	2,490lm・21.4W・116.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-N430133/WW AHTN	△		2,430lm・21.4W・113.5lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-N430133/L AHTN	△		2,360lm・21.4W・110.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-N425133/D AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-N425133/N AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-N425133/W AHTN	△	¥20,800	2,060lm・17.4W・118.3lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-N425133/WW AHTN	△		2,010lm・17.4W・115.5lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-N425133/L AHTN	△		1,950lm・17.4W・112.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-N420133/D AHTN	△		1,750lm・13.6W・128.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-N420133/N AHTN	△		1,750lm・13.6W・128.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-N420133/W AHTN	△	¥19,300	1,610lm・13.6W・118.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-N420133/WW AHTN	△		1,570lm・13.6W・115.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-N420133/L AHTN	△		1,520lm・13.6W・111.7lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-N470203/D AHTN	△		5,750lm・36.7W・156.6lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-N470203/N AHTN	△		6,020lm・36.7W・164.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-N470203/W AHTN	△	¥34,600	5,540lm・36.7W・150.9lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-N470203/WW AHTN	△		5,290lm・36.7W・144.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-N470203/L AHTN	△		5,290lm・36.7W・144.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-N450203/D AHTN	△		4,250lm・26.8W・158.5lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-N450203/N AHTN	△		4,450lm・26.8W・166.0lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-N450203/W AHTN	△	¥30,600	4,090lm・26.8W・152.6lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-N450203/WW AHTN	△		3,900lm・26.8W・145.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-N450203/L AHTN	△		3,900lm・26.8W・145.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-N470173/D AHTN	△		4,100lm・44.7W・91.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-N470173/N AHTN	△		4,280lm・44.7W・95.7lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-N470173/W AHTN	△	¥33,600	4,050lm・44.7W・90.6lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-N470173/WW AHTN	△		3,910lm・44.7W・87.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-N450173/N AHTN	△		3,240lm・33.4W・97.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-N450173/W AHTN	△	¥29,600	3,060lm・33.4W・91.6lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-N450173/WW AHTN	△		2,960lm・33.4W・88.6lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-N440173/N AHTN	△		2,470lm・25.6W・96.4lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-N440173/W AHTN	△	¥26,100	2,340lm・25.6W・91.4lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-N440173/WW AHTN	△		2,270lm・25.6W・88.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-N430173/N AHTN	△		2,010lm・21.4W・93.9lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-N430173/W AHTN	△	¥24,300	1,960lm・21.4W・91.5lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-N430173/WW AHTN	△		1,870lm・21.4W・87.3lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-N470243/N AHTN	△	¥34,600	5,700lm・44.3W・128.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-N450243/N AHTN	△	¥30,600	4,140lm・34.4W・120.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-N430243/N AHTN	△	¥25,300	2,670lm・22.4W・119.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-N425243/N AHTN	△	¥24,800	1,950lm・15.4W・126.6lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-N470253/N AHTN	△	¥34,600	5,060lm・43.0W・117.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-N450253/N AHTN	△	¥30,600	3,820lm・32.5W・117.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-N430253/N AHTN	△	¥25,300	2,300lm・21.4W・107.4lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-N470233/D AHZ	△		5,810lm・43.0W・135.1lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-N470233/N AHZ	△		6,020lm・43.0W・140.0lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-N470233/W AHZ	△	¥33,600	5,530lm・43.0W・128.6lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-N470233/WW AHZ	△		5,310lm・43.0W・123.4lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-N470233/L AHZ	△		5,310lm・43.0W・123.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-N450233/D AHZ	△		4,370lm・32.5W・134.4lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-N450233/N AHZ	△		4,540lm・32.5W・139.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-N450233/W AHZ	△	¥29,600	4,160lm・32.5W・128.0lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-N450233/WW AHZ	△		4,160lm・32.5W・128.0lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-N450233/L AHZ	△		4,000lm・32.5W・123.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-N440233/D AHZ	△		3,350lm・24.9W・134.5lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-N440233/N AHZ	△		3,490lm・24.9W・140.1lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-N440233/W AHZ	△	¥26,100	3,200lm・24.9W・128.5lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-N440233/WW AHZ	△		3,140lm・24.9W・126.1lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-N440233/L AHZ	△		3,070lm・24.9W・123.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-N430133/D AHZ	△		2,660lm・21.4W・124.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-N430133/N AHZ	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-N430133/W AHZ	△	¥24,300	2,490lm・21.4W・116.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-N430133/WW AHZ	△		2,430lm・21.4W・113.5lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-N430133/L AHZ	△		2,360lm・21.4W・110.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-N470133/M AHZ	△	¥44,100	5,500lm・46.8W・117.5lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-N470203/D AHZ	△		5,750lm・36.7W・156.6lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-N470203/N AHZ	△		6,020lm・36.7W・164.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-N470203/W AHZ	△	¥37,600	5,540lm・36.7W・150.9lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-N470203/WW AHZ	△		5,290lm・36.7W・144.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-N470203/L AHZ	△		5,290lm・36.7W・144.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-N450203/D AHZ	△		4,250lm・26.8W・158.5lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-N450203/N AHZ	△		4,450lm・26.8W・166.0lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-N450203/W AHZ	△	¥33,600	4,090lm・26.8W・152.6lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-N450203/WW AHZ	△		3,900lm・26.8W・145.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-N450203/L AHZ	△		3,900lm・26.8W・145.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-N470233/N ACZ	△	¥42,100	6,020lm・43.0W・140.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-N450233/N ACZ	△	¥35,100	4,540lm・32.5W・139.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-N430133/N ACZ	△	¥32,800	2,790lm・21.4W・130.3lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30 / N AHTN

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	開発番号	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm		0:省電力		D:昼光色(6500K)	AHTN:高力率段調光形
L:直付形トラフ	5:40形	50:5,200lm		3:一般		N:昼白色(5000K)	AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)
H:直付形笠付	全長	40:4,000lm		4:集光		W:白色(4000K)	ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)
N:直付形片反射笠付	1250	30:3,200lm		5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	
X:直付形下面開放		25:2,500lm		7:高演色		L:電球色(3000K)	
		20:2,000lm				M:色温度可変(5000K~3000K)	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 直付形



直付形 下面開放タイプ

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：3.9kg(器具本体のみ)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

器具本体 **EL-LHX42500** Ⓢ△ ¥8,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-X470230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,000**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-X430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,700**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-X450230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,000**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-X425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,200**(税別) (2,420lm・17.4W・139.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-X440230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-X420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,700**(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47023N AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-X470230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-X430130/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,700**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-X450230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W)		ライトユニット:EL-LU44023N AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-X440230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-X470200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,000**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-X450200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,000**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47020N AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-X470200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-X450200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47017N AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-X470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**(税別) (4,740lm・44.7W・106.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU43017N AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-X430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,700**(税別) (2,230lm・21.4W・104.2lm/W)	ライトユニット:EL-LU45017N AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-X450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**(税別) (3,590lm・33.4W・107.4lm/W)		ライトユニット:EL-LU44017N AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-X440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**(税別) (2,740lm・25.6W・107.0lm/W)	

公共施設形名:
LSS6-4750LM LN(AHTN) (MY-X450230/N AHTN)
LSS6-4750LM LX(AHZ) (MY-X450230/N AHZ)
LSS6-6600LM LN(AHTN) (MY-X470230/N AHTN)
LSS6-6600LM LX(AHZ) (MY-X470230/N AHZ)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位:lx

5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-X470230/D AHTN	△	¥33,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-X470230/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-X470230/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-X470230/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-X470230/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-X450230/D AHTN	△	¥29,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-X450230/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-X450230/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-X450230/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-X450230/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-X440230/D AHTN	△	¥25,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-X440230/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-X440230/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-X440230/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-X440230/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-X430130/D AHTN	△	¥23,700	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-X430130/N AHTN	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-X430130/W AHTN	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-X430130/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-X430130/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-X425130/D AHTN	△	¥23,200	2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-X425130/N AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-X425130/W AHTN	△		2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-X425130/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-X425130/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-X420130/D AHTN	△	¥21,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-X420130/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-X420130/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-X420130/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-X420130/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-X470200/D AHTN	△	¥37,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-X470200/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-X470200/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-X470200/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-X470200/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-X450200/D AHTN	△	¥33,000	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-X450200/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-X450200/W AHTN	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-X450200/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-X450200/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-X470170/D AHTN	△	¥36,000	4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-X470170/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-X470170/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-X470170/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-X450170/N AHTN	△	¥32,000	3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-X450170/W AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-X450170/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-X440170/N AHTN	△	¥28,500	2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-X440170/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-X440170/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-X430170/N AHTN	△	¥26,700	2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-X430170/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-X430170/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-X470240/N AHTN	△	¥37,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-X450240/N AHTN	△	¥33,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-X430240/N AHTN	△	¥27,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-X425240/N AHTN	△	¥27,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-X470250/N AHTN	△	¥37,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-X450250/N AHTN	△	¥33,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-X430250/N AHTN	△	¥27,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ)［初期照度補正付 信号制御:5~100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-X470230/D AHZ	△	¥36,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-X470230/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-X470230/W AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-X470230/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-X470230/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-X450230/D AHZ	△	¥32,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-X450230/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-X450230/W AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-X450230/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-X450230/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-X440230/D AHZ	△	¥28,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-X440230/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-X440230/W AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-X440230/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-X440230/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-X430130/D AHZ	△	¥26,700	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-X430130/N AHZ	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-X430130/W AHZ	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-X430130/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-X430130/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-X470130/M AHZ	△	¥46,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-X470200/D AHZ	△	¥40,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-X470200/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-X470200/W AHZ	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-X470200/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-X470200/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-X450200/D AHZ	△	¥36,000	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-X450200/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-X450200/W AHZ	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-X450200/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-X450200/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-X470230/N ACZ	△	¥44,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-X450230/N ACZ	△	¥37,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
NEW	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-X430130/N ACZ	△	¥35,200	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V											
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 直付形)

MY- V 4 50 2 30 / N AHTN

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	開発番号	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格
V:直付形逆富士	4:40形	70:6,900lm		0:省電力		D :昼光色(6500K)	AHTN:高力率段調光形
L:直付形トラフ	5:40形	50:5,200lm		3:一般		N :昼白色(5000K)	AHZ :初期照度補正付連続調光(5~100%)
H:直付形笠付	全長	40:4,000lm		4:集光		W :白色(4000K)	ACZ :初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)
N:直付形片反射笠付	1250	30:3,200lm		5:グレアカット		WW:温白色(3500K)	
X:直付形下面開放		25:2,500lm		7:高演色		L :電球色(3000K)	
		20:2,000lm				M :色温度可変(5000K~3000K)	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 ファインベース



埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.4kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)

適合オプション：**OAルーバ Vタイプ L4111A** 受注 ¥16,300(税別)
：**OAルーバ 白色タイプ L4131A** 受注 ¥16,300(税別)
：**マルチファインルーバ L4261F**　△¥7,400(税別)
：**乳白カバー B31011**　△¥14,000(税別)

断熱施工では使用できません

2017年1月発売予定

埋込穴 150×1235 / 段調光機能 100%⇔70%(AHTN) / 初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ) / 光源寿命 40,000時間(光束維持率85%) / 5年保証

器具本体 **EL-LH-B41503**　Ⓢ△¥12,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○¥25,000(税別) **MY-B470237/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,000**(税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○¥15,700(税別) **MY-B430137/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,700**(税別) (2,970lm・21.4W・138.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○¥21,000(税別) **MY-B450237/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,000**(税別) (4,820lm・32.5W・148.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○¥15,200(税別) **MY-B425137/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,200**(税別) (2,320lm・17.4W・133.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○¥17,500(税別) **MY-B440237/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,500**(税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○¥13,700(税別) **MY-B420137/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,700**(税別) (1,850lm・13.6W・136.0lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○¥28,000(税別) **MY-B470237/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,000**(税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○¥18,700(税別) **MY-B430137/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,700**(税別) (2,970lm・21.4W・138.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-B450237/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,000**(税別) (4,820lm・32.5W・148.3lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△¥20,500(税別) **MY-B440237/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,500**(税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△¥29,000(税別) **MY-B470207/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥41,000**(税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△¥25,000(税別) **MY-B450207/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,000**(税別) (4,730lm・26.8W・176.4lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△¥32,000(税別) **MY-B470207/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥44,000**(税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△¥28,000(税別) **MY-B450207/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,000**(税別) (4,730lm・26.8W・176.4lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) **MY-B470177/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥40,000**(税別) (4,540lm・44.7W・101.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) **MY-B430177/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,700**(税別) (2,130lm・21.4W・99.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-B450177/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,000**(税別) (3,440lm・33.4W・102.9lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) **MY-B440177/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,500**(税別) (2,620lm・25.6W・102.3lm/W)	

公共施設形名：
LRS6L3G0-1500LM LN(AHTN) (MY-B425137/N AHTN+L4111A)
LRS6L3G0-1950LM LN(AHTN) (MY-B430137/N AHTN+L4111A)
LRS6L3G0-3200LM LN(AHTN) (MY-B450237/N AHTN+L4111A)
LRS6L3G0-4200LM LN(AHTN) (MY-B470237/N AHTN+L4111A)
LRS6L5-2000LM LN(AHTN) (MY-B425137/N AHTN+L4261F)
LRS6L5-2500LM LN(AHTN) (MY-B430137/N AHTN+L4261F)
LRS6L5-4100LM LN(AHTN) (MY-B450237/N AHTN+L4261F)
LRS6L5-5400LM LN(AHTN) (MY-B470237/N AHTN+L4261F)
LRS6F1-1300LM LN(AHTN) (MY-B425137/N AHTN+B31011)
LRS6F1-1850LM LN(AHTN) (MY-B430137/N AHTN+B31011)
LRS6F1-2850LM LN(AHTN) (MY-B450237/N AHTN+B31011)

※1：70%段調光切替可能形
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※Myシリーズ オプション取付可能タイプファインベースは DI 後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット)には対応しておりません。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



適合オプション(ルーバ・カバー)



OAルーバ Vタイプ
L4111A
受注 ¥16,300(税別)
ルーバ：アルミ 鏡面仕上
質量　：0.6kg
遮光角：横方向 30°／縦方向 30°



マルチファインルーバ
L4261F
△¥7,400(税別)
ルーバ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：1.0kg
遮光角：横方向 30°／縦方向 15°



OAルーバ 白色タイプ
L4131A
受注 ¥16,300(税別)
ルーバ：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
遮光角：横方向 30°／縦方向 30°



乳白カバー
B31011
△¥14,000(税別)
枠　：鋼板 白色仕上
カバー：アクリル 乳白色仕上
質量　：1.5kg

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。
タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご留意ください。

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B470237/D AHTN	△		6,160lm・43.0W・143.2lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470237/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B470237/W AHTN	△	¥37,000	5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470237/WW AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470237/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B450237/D AHTN	△		4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450237/N AHTN	△		4,820lm・32.5W・148.3lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B450237/W AHTN	△	¥33,000	4,420lm・32.5W・136.0lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450237/WW AHTN	△		4,420lm・32.5W・136.0lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450237/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B440237/D AHTN	△		3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440237/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B440237/W AHTN	△	¥29,500	3,390lm・24.9W・136.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440237/WW AHTN	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440237/L AHTN	△		3,260lm・24.9W・130.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B430137/D AHTN	△		2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430137/N AHTN	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B430137/W AHTN	△	¥27,700	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430137/WW AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430137/L AHTN	△		2,500lm・21.4W・116.8lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B425137/D AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425137/N AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B425137/W AHTN	△	¥27,200	2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425137/WW AHTN	△		2,130lm・17.4W・122.4lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425137/L AHTN	△		2,070lm・17.4W・118.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B420137/D AHTN	△		1,850lm・13.6W・136.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420137/N AHTN	△		1,850lm・13.6W・136.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B420137/W AHTN	△	¥25,700	1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420137/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420137/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W
省電力タイプ	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B470207/D AHTN	△		6,110lm・36.7W・166.4lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470207/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B470207/W AHTN	△	¥41,000	5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470207/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470207/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B450207/D AHTN	△		4,510lm・26.8W・168.2lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450207/N AHTN	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B450207/W AHTN	△	¥37,000	4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450207/WW AHTN	△		4,140lm・26.8W・154.4lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450207/L AHTN	△		4,140lm・26.8W・154.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B470177/D AHTN	△		4,360lm・44.7W・97.5lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470177/N AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470177/W AHTN	△	¥40,000	4,300lm・44.7W・96.1lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470177/WW AHTN	△		4,150lm・44.7W・92.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B450177/N AHTN	△		3,440lm・33.4W・102.9lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450177/W AHTN	△	¥36,000	3,240lm・33.4W・97.0lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450177/WW AHTN	△		3,140lm・33.4W・94.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B440177/N AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440177/W AHTN	△	¥32,500	2,480lm・25.6W・96.8lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440177/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B430177/N AHTN	△		2,130lm・21.4W・99.5lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430177/W AHTN	△	¥30,700	2,080lm・21.4W・97.1lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430177/WW AHTN	△		1,980lm・21.4W・92.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
■~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B470237/D AHZ	△		6,160lm・43.0W・143.2lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470237/N AHZ	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B470237/W AHZ	△	¥40,000	5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470237/WW AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470237/L AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B450237/D AHZ	△		4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450237/N AHZ	△		4,820lm・32.5W・148.3lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B450237/W AHZ	△	¥36,000	4,420lm・32.5W・136.0lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450237/WW AHZ	△		4,420lm・32.5W・136.0lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450237/L AHZ	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B440237/D AHZ	△		3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440237/N AHZ	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B440237/W AHZ	△	¥32,500	3,390lm・24.9W・136.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440237/WW AHZ	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440237/L AHZ	△		3,260lm・24.9W・130.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B430137/D AHZ	△		2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430137/N AHZ	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B430137/W AHZ	△	¥30,700	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430137/WW AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430137/L AHZ	△		2,500lm・21.4W・116.8lm/W
色温度可変	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470137/M AHZ	△	¥50,500	5,840lm・46.8W・124.7lm/W
省電力タイプ	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B470207/D AHZ	△		6,110lm・36.7W・166.4lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470207/N AHZ	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B470207/W AHZ	△	¥44,000	5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470207/WW AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470207/L AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B450207/D AHZ	△		4,510lm・26.8W・168.2lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450207/N AHZ	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B450207/W AHZ	△	¥40,000	4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450207/WW AHZ	△		4,140lm・26.8W・154.4lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450207/L AHZ	△		4,140lm・26.8W・154.4lm/W
電磁波低減用 NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470237/N ACZ	△	¥48,500	6,400lm・43.0W・148.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450237/N ACZ	△	¥41,500	4,820lm・32.5W・148.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430137/N ACZ	△	¥39,200	2,970lm・21.4W・138.7lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V								
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	29.3	24.1	22.4	19.3	—	—

※電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 7 / N AHTN

- 開発番号
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 7:高演色
- 埋込形: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高演色段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 ファインベース



埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.1kg(器具本体のみ)

適合部品	：連結金具 REB69	△¥880(税別)
適合オプション	：マルチファインルーバ L4000	△¥8,200(税別)
	：格子ルーバ L4892A	受注 ¥24,400(税別)
	：乳白カバー B4332A	○¥8,600(税別)
	：プリズムカバー D4112A	△¥9,400(税別)

埋込穴 220×1235　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

断熱施工では使用できません

2017年1月発売予定

器具本体 **EL-LH-B42205** Ⓢ△¥13,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000(税別) MY-B470238/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥38,000(税別) (6,560lm・43.0W・152.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700(税別) MY-B430138/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥28,700(税別) (3,040lm・21.4W・142.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000(税別) MY-B450238/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥34,000(税別) (4,940lm・32.5W・152.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200(税別) MY-B425138/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥28,200(税別) (2,380lm・17.4W・136.7lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500(税別) MY-B440238/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥30,500(税別) (3,800lm・24.9W・152.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700(税別) MY-B420138/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥26,700(税別) (1,900lm・13.6W・139.7lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47023N AHZ Ⓢ○¥28,000(税別) MY-B470238/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥41,000(税別) (6,560lm・43.0W・152.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHZ Ⓢ○¥18,700(税別) MY-B430138/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥31,700(税別) (3,040lm・21.4W・142.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHZ Ⓢ△¥24,000(税別) MY-B450238/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥37,000(税別) (4,940lm・32.5W・152.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU44023N AHZ Ⓢ△¥20,500(税別) MY-B440238/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥33,500(税別) (3,800lm・24.9W・152.6lm/W)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000(税別) MY-B470208/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥42,000(税別) (6,560lm・36.7W・178.7lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000(税別) MY-B450208/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥38,000(税別) (4,850lm・26.8W・180.9lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU47020N AHZ Ⓢ△¥32,000(税別) MY-B470208/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥45,000(税別) (6,560lm・36.7W・178.7lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHZ Ⓢ△¥28,000(税別) MY-B450208/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥41,000(税別) (4,850lm・26.8W・180.9lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47017N AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) MY-B470178/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥41,000(税別) (4,660lm・44.7W・104.2lm/W)	ライトユニット:EL-LU43017N AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) MY-B430178/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥31,700(税別) (2,190lm・21.4W・102.3lm/W)	ライトユニット:EL-LU45017N AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) MY-B450178/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥37,000(税別) (3,520lm・33.4W・105.3lm/W)		ライトユニット:EL-LU44017N AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) MY-B440178/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥33,500(税別) (2,690lm・25.6W・105.0lm/W)	

公共施設形名：
LRS3F1-2850LM LN(AHTN)(MY-B450238/N AHTN＋B4332A)
LRS3F1-4000LM LN(AHTN)(MY-B470238/N AHTN＋B4332A)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※Myシリーズ オプション取付可能タイプファインベースは DI 後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット)には対応しておりません。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



適合オプション(ルーバ・カバー)



マルチファインルーバ
L4000
△¥8,200(税別)
ルーバ　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：1.0kg
遮光角：横方向 15°／縦方向 15°



乳白カバー
B4332A
○¥8,600(税別)
枠　：鋼板 白色仕上
カバー：アクリル 乳白色仕上
質量　：2.0kg



格子ルーバ
L4892A
受注 ¥24,400(税別)
枠　：鋼板 白色仕上
ルーバ：アルミ 白色仕上
質量　：2.5kg
遮光角：横方向 45°／縦方向 45°



プリズムカバー
D4112A
△¥9,400(税別)
枠　：鋼板 白色仕上
カバー：プリズムアクリル 透明
質量　：2.5kg

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。
タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご留意ください。

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B470238/D AHTN	△		6,320lm・43.0W・146.9lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470238/N AHTN	△		6,560lm・43.0W・152.5lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B470238/W AHTN	△	¥38,000	6,010lm・43.0W・139.7lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470238/WW AHTN	△		5,780lm・43.0W・134.4lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470238/L AHTN	△		5,780lm・43.0W・134.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B450238/D AHTN	△		4,750lm・32.5W・146.1lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450238/N AHTN	△		4,940lm・32.5W・152.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B450238/W AHTN	△	¥34,000	4,530lm・32.5W・139.3lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450238/WW AHTN	△		4,530lm・32.5W・139.3lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450238/L AHTN	△		4,350lm・32.5W・133.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B440238/D AHTN	△		3,650lm・24.9W・146.5lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440238/N AHTN	△		3,800lm・24.9W・152.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B440238/W AHTN	△	¥30,500	3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440238/WW AHTN	△		3,420lm・24.9W・137.3lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440238/L AHTN	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B430138/D AHTN	△		2,900lm・21.4W・135.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430138/N AHTN	△		3,040lm・21.4W・142.0lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B430138/W AHTN	△	¥28,700	2,710lm・21.4W・126.6lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430138/WW AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430138/L AHTN	△		2,570lm・21.4W・120.0lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B425138/D AHTN	△		2,380lm・17.4W・136.7lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425138/N AHTN	△		2,380lm・17.4W・136.7lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B425138/W AHTN	△	¥28,200	2,240lm・17.4W・128.7lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425138/WW AHTN	△		2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425138/L AHTN	△		2,120lm・17.4W・121.8lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B420138/D AHTN	△		1,900lm・13.6W・139.7lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420138/N AHTN	△		1,900lm・13.6W・139.7lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B420138/W AHTN	△	¥26,700	1,750lm・13.6W・128.6lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420138/WW AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420138/L AHTN	△		1,650lm・13.6W・121.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B470208/D AHTN	△		6,260lm・36.7W・170.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470208/N AHTN	△		6,560lm・36.7W・178.7lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B470208/W AHTN	△	¥42,000	6,030lm・36.7W・164.3lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470208/WW AHTN	△		5,760lm・36.7W・156.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470208/L AHTN	△		5,760lm・36.7W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B450208/D AHTN	△		4,630lm・26.8W・172.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450208/N AHTN	△		4,850lm・26.8W・180.9lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B450208/W AHTN	△	¥38,000	4,460lm・26.8W・166.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450208/WW AHTN	△		4,250lm・26.8W・158.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450208/L AHTN	△		4,250lm・26.8W・158.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B470178/D AHTN	△		4,470lm・44.7W・100.0lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470178/N AHTN	△		4,660lm・44.7W・104.2lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470178/W AHTN	△	¥41,000	4,410lm・44.7W・98.6lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470178/WW AHTN	△		4,260lm・44.7W・95.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B450178/N AHTN	△		3,520lm・33.4W・105.3lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450178/W AHTN	△	¥37,000	3,330lm・33.4W・99.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450178/WW AHTN	△		3,220lm・33.4W・96.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B440178/N AHTN	△		2,690lm・25.6W・105.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440178/W AHTN	△	¥33,500	2,550lm・25.6W・99.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440178/WW AHTN	△		2,470lm・25.6W・96.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B430178/N AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430178/W AHTN	△	¥31,700	2,130lm・21.4W・99.5lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430178/WW AHTN	△		2,030lm・21.4W・94.8lm/W

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B470238/D AHZ	△		6,320lm・43.0W・146.9lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470238/N AHZ	△		6,560lm・43.0W・152.5lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B470238/W AHZ	△	¥41,000	6,010lm・43.0W・139.7lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470238/WW AHZ	△		5,780lm・43.0W・134.4lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470238/L AHZ	△		5,780lm・43.0W・134.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B450238/D AHZ	△		4,750lm・32.5W・146.1lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450238/N AHZ	△		4,940lm・32.5W・152.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B450238/W AHZ	△	¥37,000	4,530lm・32.5W・139.3lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450238/WW AHZ	△		4,530lm・32.5W・139.3lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450238/L AHZ	△		4,350lm・32.5W・133.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B440238/D AHZ	△		3,650lm・24.9W・146.5lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440238/N AHZ	△		3,800lm・24.9W・152.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B440238/W AHZ	△	¥33,500	3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440238/WW AHZ	△		3,420lm・24.9W・137.3lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440238/L AHZ	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B430138/D AHZ	△		2,900lm・21.4W・135.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430138/N AHZ	△		3,040lm・21.4W・142.0lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B430138/W AHZ	△	¥31,700	2,710lm・21.4W・126.6lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430138/WW AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430138/L AHZ	△		2,570lm・21.4W・120.0lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	～ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470138/M AHZ	△	¥51,500	5,990lm・46.8W・127.9lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B470208/D AHZ	△		6,260lm・36.7W・170.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470208/N AHZ	△		6,560lm・36.7W・178.7lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B470208/W AHZ	△	¥45,000	6,030lm・36.7W・164.3lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470208/WW AHZ	△		5,760lm・36.7W・156.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470208/L AHZ	△		5,760lm・36.7W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B450208/D AHZ	△		4,630lm・26.8W・172.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450208/N AHZ	△		4,850lm・26.8W・180.9lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B450208/W AHZ	△	¥41,000	4,460lm・26.8W・166.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450208/WW AHZ	△		4,250lm・26.8W・158.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450208/L AHZ	△		4,250lm・26.8W・158.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470238/N ACZ	△	¥49,500	6,560lm・43.0W・152.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450238/N ACZ	△	¥42,500	4,940lm・32.5W・152.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430138/N ACZ	△	¥40,200	3,040lm・21.4W・142.0lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V								
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	29.3	24.1	22.4	19.3	—	—

※電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
■～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 7 / N AHTN

- 開発番号
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 7:高演色
- 埋込形: 0～5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7～8:オプション取付可能タイプ / /10～/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 100幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：2.7kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 100×1235　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB41000A**　Ⓢ△¥11,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,500**(税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,200**(税別) (2,970lm・21.4W・138.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,500**(税別) (4,830lm・32.5W・148.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,700**(税別) (2,320lm・17.4W・133.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,000**(税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,200**(税別) (1,860lm・13.6W・136.7lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥39,500**(税別) (6,400lm・43.0W・148.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430130/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,200**(税別) (2,970lm・21.4W・138.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,500**(税別) (4,830lm・32.5W・148.6lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (3,710lm・24.9W・148.9lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥40,500**(税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,500**(税別) (4,730lm・26.8W・176.4lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥43,500**(税別) (6,400lm・36.7W・174.3lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450200/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥39,500**(税別) (4,730lm・26.8W・176.4lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,500**(税別) (4,550lm・44.7W・101.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,200**(税別) (2,130lm・21.4W・99.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,500**(税別) (3,440lm・33.4W・102.9lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (2,630lm・25.6W・102.7lm/W)	

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-B470230/D AHTN	△	¥36,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470230/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-B470230/W AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470230/WW AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470230/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-B450230/D AHTN	△	¥32,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450230/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-B450230/W AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450230/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450230/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-B440230/D AHTN	△	¥29,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440230/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-B440230/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440230/WW AHTN	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440230/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-B430130/D AHTN	△	¥27,200	2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430130/N AHTN	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-B430130/W AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430130/WW AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430130/L AHTN	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-B425130/D AHTN	△	¥26,700	2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425130/N AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-B425130/W AHTN	△		2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425130/WW AHTN	△		2,130lm・17.4W・122.4lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425130/L AHTN	△		2,070lm・17.4W・118.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-B420130/D AHTN	△	¥25,200	1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420130/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-B420130/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420130/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420130/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-B470200/D AHTN	△	¥40,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470200/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-B470200/W AHTN	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470200/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470200/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-B450200/D AHTN	△	¥36,500	4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450200/N AHTN	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-B450200/W AHTN	△		4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450200/WW AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450200/L AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470170/D AHTN	△	¥39,500	4,360lm・44.7W・97.5lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470170/N AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-B470170/W AHTN	△		4,310lm・44.7W・96.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470170/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-B450170/N AHTN	△	¥35,500	3,440lm・33.4W・102.9lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-B450170/W AHTN	△		3,250lm・33.4W・97.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450170/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-B440170/N AHTN	△	¥32,000	2,630lm・25.6W・102.7lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-B440170/W AHTN	△		2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440170/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-B430170/N AHTN	△	¥30,200	2,130lm・21.4W・99.5lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-B430170/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430170/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470240/N AHTN	△	¥40,500	6,060lm・44.3W・136.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450240/N AHTN	△	¥36,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430240/N AHTN	△	¥31,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425240/N AHTN	△	¥30,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470250/N AHTN	△	¥40,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450250/N AHTN	△	¥36,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430250/N AHTN	△	¥31,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ)[初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-B470230/D AHZ	△	¥39,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470230/N AHZ	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-B470230/W AHZ	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470230/WW AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470230/L AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-B450230/D AHZ	△	¥35,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450230/N AHZ	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-B450230/W AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450230/WW AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450230/L AHZ	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-B440230/D AHZ	△	¥32,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440230/N AHZ	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-B440230/W AHZ	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440230/WW AHZ	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440230/L AHZ	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-B430130/D AHZ	△	¥30,200	2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430130/N AHZ	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-B430130/W AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430130/WW AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430130/L AHZ	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470130/M AHZ	△	¥50,000	5,850lm・46.8W・125.0lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-B470200/D AHZ	△	¥43,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470200/N AHZ	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-B470200/W AHZ	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470200/WW AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470200/L AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-B450200/D AHZ	△	¥39,500	4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450200/N AHZ	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-B450200/W AHZ	△		4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450200/WW AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450200/L AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470230/N ACZ	△	¥48,000	6,400lm・43.0W・148.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450230/N ACZ	△	¥41,000	4,830lm・32.5W・148.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430130/N ACZ	△	¥38,700	2,970lm・21.4W・138.7lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

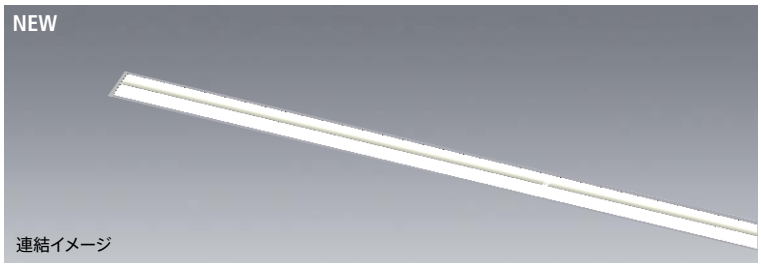

連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：2.7kg（器具本体のみ）

断熱施工では使用できません

2017年1月発売予定

埋込穴 100×(1216×N+29)（Nは器具台数）
段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証

器具本体
先端用 **EL-LH-B41001** Ⓢ△¥13,500（税別）
中間用 **EL-LH-B41002** Ⓢ△¥13,500（税別）
終端用 **EL-LH-B41003** Ⓢ△¥13,500（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-B47023/10/N** AHTN 先 **MY-B47023/11/N** AHTN 中 **MY-B47023/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,500**（税別） （6,400lm・43.0W・148.8lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-B43013/10/N** AHTN 先 **MY-B43013/11/N** AHTN 中 **MY-B43013/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,200**（税別） （2,970lm・21.4W・138.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-B45023/10/N** AHTN 先 **MY-B45023/11/N** AHTN 中 **MY-B45023/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,500**（税別） （4,830lm・32.5W・148.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-B42513/10/N** AHTN 先 **MY-B42513/11/N** AHTN 中 **MY-B42513/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,700**（税別） （2,320lm・17.4W・133.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-B44023/10/N** AHTN 先 **MY-B44023/11/N** AHTN 中 **MY-B44023/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,000**（税別） （3,710lm・24.9W・148.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-B42013/10/N** AHTN 先 **MY-B42013/11/N** AHTN 中 **MY-B42013/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,200**（税別） （1,860lm・13.6W・136.7lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000（税別） **MY-B47023/10/N** AHZ 先 **MY-B47023/11/N** AHZ 中 **MY-B47023/12/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,500**（税別） （6,400lm・43.0W・148.8lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700（税別） **MY-B43013/10/N** AHZ 先 **MY-B43013/11/N** AHZ 中 **MY-B43013/12/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,200**（税別） （2,970lm・21.4W・138.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-B45023/10/N** AHZ 先 **MY-B45023/11/N** AHZ 中 **MY-B45023/12/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,500**（税別） （4,830lm・32.5W・148.6lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-B44023/10/N** AHZ 先 **MY-B44023/11/N** AHZ 中 **MY-B44023/12/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,000**（税別） （3,710lm・24.9W・148.9lm/W）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-B47020/10/N** AHTN 先 **MY-B47020/11/N** AHTN 中 **MY-B47020/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,500**（税別） （6,400lm・36.7W・174.3lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-B45020/10/N** AHTN 先 **MY-B45020/11/N** AHTN 中 **MY-B45020/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,500**（税別） （4,730lm・26.8W・176.4lm/W）			
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000（税別） **MY-B47020/10/N** AHZ 先 **MY-B47020/11/N** AHZ 中 **MY-B47020/12/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥45,500**（税別） （6,400lm・36.7W・174.3lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-B45020/10/N** AHZ 先 **MY-B45020/11/N** AHZ 中 **MY-B45020/12/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,500**（税別） （4,730lm・26.8W・176.4lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-B47017/10/N** AHTN 先 **MY-B47017/11/N** AHTN 中 **MY-B47017/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,500**（税別） （4,550lm・44.7W・101.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-B43017/10/N** AHTN 先 **MY-B43017/11/N** AHTN 中 **MY-B43017/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,200**（税別） （2,130lm・21.4W・99.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-B45017/10/N** AHTN 先 **MY-B45017/11/N** AHTN 中 **MY-B45017/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,500**（税別） （3,440lm・33.4W・102.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-B44017/10/N** AHTN 先 **MY-B44017/11/N** AHTN 中 **MY-B44017/12/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,000**（税別） （2,630lm・25.6W・102.7lm/W）	

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。



信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　CZ：初期照度補正付5～100％連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 /10 / N AHTN

- **明るさタイプ**: 70:6,900lm 30:3,200lm / 50:5,200lm 25:2,500lm / 40:4,000lm 20:2,000lm
- **開発番号**
- **ライトユニットタイプ**: 0:省電力 5:グレアカット / 3:一般 7:高演色 / 4:集光
- **埋込形**: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- **光源色**: D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) M:色温度可変(5000K~3000K)
- **定格**: AHTN:高力率段調光形 AHZ:初期照度補正付連続調光形(5~100%) ACZ:初期照度補正付連続調光形(5~100%)(電磁波低減用)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B47023/10/D AHTN	△		6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/10/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B47023/10/W AHTN	△	¥38,500	5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/10/WW AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/10/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B45023/10/D AHTN	△		4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/10/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B45023/10/W AHTN	△	¥34,500	4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/10/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/10/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B44023/10/D AHTN	△		3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/10/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B44023/10/W AHTN	△	¥31,000	3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/10/WW AHTN	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/10/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B43013/10/D AHTN	△		2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/10/N AHTN	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B43013/10/W AHTN	△	¥29,200	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/10/WW AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/10/L AHTN	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B42513/10/D AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/10/N AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B42513/10/W AHTN	△	¥28,700	2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/10/WW AHTN	△		2,130lm・17.4W・122.4lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/10/L AHTN	△		2,070lm・17.4W・118.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B42013/10/D AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/10/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B42013/10/W AHTN	△	¥27,200	1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/10/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/10/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B47020/10/D AHTN	△		6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/10/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B47020/10/W AHTN	△	¥42,500	5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/10/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/10/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B45020/10/D AHTN	△		4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/10/N AHTN	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B45020/10/W AHTN	△	¥38,500	4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/10/WW AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/10/L AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B47017/10/D AHTN	△		4,360lm・44.7W・97.5lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/10/N AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B47017/10/W AHTN	△	¥41,500	4,310lm・44.7W・96.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/10/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B45017/10/N AHTN	△		3,440lm・33.4W・102.9lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/10/W AHTN	△	¥37,500	3,250lm・33.4W・97.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/10/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B44017/10/N AHTN	△		2,630lm・25.6W・102.7lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B44017/10/W AHTN	△	¥34,000	2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/10/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B43017/10/N AHTN	△		2,130lm・21.4W・99.5lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B43017/10/W AHTN	△	¥32,200	2,080lm・21.4W・97.1lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/10/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/10/N AHTN	△	¥42,500	6,060lm・44.3W・136.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/10/N AHTN	△	¥38,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/10/N AHTN	△	¥33,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/10/N AHTN	△	¥32,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/10/N AHTN	△	¥42,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/10/N AHTN	△	¥38,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/10/N AHTN	△	¥33,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B47023/10/D AHZ	△		6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/10/N AHZ	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B47023/10/W AHZ	△	¥41,500	5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/10/WW AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/10/L AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B45023/10/D AHZ	△		4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/10/N AHZ	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B45023/10/W AHZ	△	¥37,500	4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/10/WW AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/10/L AHZ	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B44023/10/D AHZ	△		3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/10/N AHZ	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B44023/10/W AHZ	△	¥34,000	3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/10/WW AHZ	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/10/L AHZ	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B43013/10/D AHZ	△		2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/10/N AHZ	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B43013/10/W AHZ	△	¥32,200	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/10/WW AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/10/L AHZ	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/10/M AHZ	△	¥52,000	5,850lm・46.8W・125.0lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B47020/10/D AHZ	△		6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/10/N AHZ	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B47020/10/W AHZ	△	¥45,500	5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/10/WW AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/10/L AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B45020/10/D AHZ	△		4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/10/N AHZ	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B45020/10/W AHZ	△	¥41,500	4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/10/WW AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/10/L AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/10/N ACZ	△	¥50,000	6,400lm・43.0W・148.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/10/N ACZ	△	¥43,000	4,830lm・32.5W・148.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/10/N ACZ	△	¥40,700	2,970lm・21.4W・138.7lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む



先端用(イメージ)

器具本体 先端用 **EL-LH-B41001** ❸△¥13,500(税別)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-B47023/11/D AHTN	△	¥38,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/11/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-B47023/11/W AHTN	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/11/WW AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/11/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-B45023/11/D AHTN	△	¥34,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/11/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-B45023/11/W AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/11/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/11/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-B44023/11/D AHTN	△	¥31,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/11/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-B44023/11/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/11/WW AHTN	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/11/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-B43013/11/D AHTN	△	¥29,200	2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/11/N AHTN	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-B43013/11/W AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/11/WW AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/11/L AHTN	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-B42513/11/D AHTN	△	¥28,700	2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/11/N AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-B42513/11/W AHTN	△		2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/11/WW AHTN	△		2,130lm・17.4W・122.4lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/11/L AHTN	△		2,070lm・17.4W・118.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-B42013/11/D AHTN	△	¥27,200	1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/11/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-B42013/11/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/11/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/11/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-B47020/11/D AHTN	△	¥42,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/11/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-B47020/11/W AHTN	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/11/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/11/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-B45020/11/D AHTN	△	¥38,500	4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/11/N AHTN	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-B45020/11/W AHTN	△		4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/11/WW AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/11/L AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B47017/11/D AHTN	△	¥41,500	4,360lm・44.7W・97.5lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/11/N AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-B47017/11/W AHTN	△		4,310lm・44.7W・96.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/11/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-B45017/11/N AHTN	△	¥37,500	3,440lm・33.4W・102.9lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-B45017/11/W AHTN	△		3,250lm・33.4W・97.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/11/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-B44017/11/N AHTN	△	¥34,000	2,630lm・25.6W・102.7lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-B44017/11/W AHTN	△		2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/11/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-B43017/11/N AHTN	△	¥32,200	2,130lm・21.4W・99.5lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-B43017/11/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/11/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/11/N AHTN	△	¥42,500	6,060lm・44.3W・136.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/11/N AHTN	△	¥38,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/11/N AHTN	△	¥33,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/11/N AHTN	△	¥32,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/11/N AHTN	△	¥42,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/11/N AHTN	△	¥38,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/11/N AHTN	△	¥33,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-B47023/11/D AHZ	△	¥41,500	6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/11/N AHZ	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-B47023/11/W AHZ	△		5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/11/WW AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/11/L AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-B45023/11/D AHZ	△	¥37,500	4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/11/N AHZ	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-B45023/11/W AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/11/WW AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/11/L AHZ	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-B44023/11/D AHZ	△	¥34,000	3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/11/N AHZ	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-B44023/11/W AHZ	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/11/WW AHZ	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/11/L AHZ	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-B43013/11/D AHZ	△	¥32,200	2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/11/N AHZ	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-B43013/11/W AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/11/WW AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/11/L AHZ	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	～ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/11/M AHZ	△	¥52,000	5,850lm・46.8W・125.0lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-B47020/11/D AHZ	△	¥45,500	6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/11/N AHZ	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-B47020/11/W AHZ	△		5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/11/WW AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/11/L AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-B45020/11/D AHZ	△	¥41,500	4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/11/N AHZ	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-B45020/11/W AHZ	△		4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/11/WW AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/11/L AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/11/N ACZ	△	¥50,000	6,400lm・43.0W・148.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/11/N ACZ	△	¥43,000	4,830lm・32.5W・148.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/11/N ACZ	△	¥40,700	2,970lm・21.4W・138.7lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V											
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)



中間用(イメージ)

器具本体 中間用 **EL-LH-B41002** Ⓢ△¥13,500(税別)

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HTN:高力率段調光形 HZ:初期照度補正付5～100%連続調光 CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用) Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 /10 / N AHTN

明るさタイプ
70:6,900lm 30:3,200lm
50:5,200lm 25:2,500lm
40:4,000lm 20:2,000lm

開発番号

ライトユニットタイプ
0:省電力 5:グレアカット
3:一般 7:高演色
4:集光

埋込形
0~5 :下面開放タイプ
6 :黒板灯
7~8 :オプション取付可能タイプ
/10~/18:連続取付専用タイプ

光源色
D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K)
N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K)
W :白色 (4000K) M :色温度可変(5000K~3000K)

定格
AHTN:高力率段調光形
AHZ :初期照度補正付連続調光形(5~100%)
ACZ :初期照度補正付連続調光形(5~100%)(電磁波低減用)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B47023/12/D AHTN	△		6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/12/N AHTN	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B47023/12/W AHTN	△	¥38,500	5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/12/WW AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/12/L AHTN	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B45023/12/D AHTN	△		4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/12/N AHTN	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B45023/12/W AHTN	△	¥34,500	4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/12/WW AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/12/L AHTN	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B44023/12/D AHTN	△		3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/12/N AHTN	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B44023/12/W AHTN	△	¥31,000	3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/12/WW AHTN	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/12/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B43013/12/D AHTN	△		2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/12/N AHTN	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B43013/12/W AHTN	△	¥29,200	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/12/WW AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/12/L AHTN	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B42513/12/D AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/12/N AHTN	△		2,320lm・17.4W・133.3lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B42513/12/W AHTN	△	¥28,700	2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/12/WW AHTN	△		2,130lm・17.4W・122.4lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/12/L AHTN	△		2,070lm・17.4W・118.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B42013/12/D AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/12/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B42013/12/W AHTN	△	¥27,200	1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/12/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/12/L AHTN	△		1,610lm・13.6W・118.3lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B47020/12/D AHTN	△		6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/12/N AHTN	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B47020/12/W AHTN	△	¥42,500	5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/12/WW AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/12/L AHTN	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B45020/12/D AHTN	△		4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/12/N AHTN	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B45020/12/W AHTN	△	¥38,500	4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/12/WW AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/12/L AHTN	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B47017/12/D AHTN	△		4,360lm・44.7W・97.5lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/12/N AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B47017/12/W AHTN	△	¥41,500	4,310lm・44.7W・96.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/12/WW AHTN	△		4,160lm・44.7W・93.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B45017/12/N AHTN	△		3,440lm・33.4W・102.9lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/12/W AHTN	△	¥37,500	3,250lm・33.4W・97.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/12/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B44017/12/N AHTN	△		2,630lm・25.6W・102.7lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B44017/12/W AHTN	△	¥34,000	2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/12/WW AHTN	△		2,410lm・25.6W・94.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B43017/12/N AHTN	△		2,130lm・21.4W・99.5lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B43017/12/W AHTN	△	¥32,200	2,080lm・21.4W・97.1lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/12/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/12/N AHTN	△	¥42,500	6,060lm・44.3W・136.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/12/N AHTN	△	¥38,500	4,400lm・34.4W・127.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/12/N AHTN	△	¥33,200	2,840lm・22.4W・126.7lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/12/N AHTN	△	¥32,700	2,070lm・15.4W・134.4lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/12/N AHTN	△	¥42,500	5,380lm・43.0W・125.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/12/N AHTN	△	¥38,500	4,060lm・32.5W・124.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/12/N AHTN	△	¥33,200	2,440lm・21.4W・114.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B47023/12/D AHZ	△		6,170lm・43.0W・143.4lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/12/N AHZ	△		6,400lm・43.0W・148.8lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B47023/12/W AHZ	△	¥41,500	5,870lm・43.0W・136.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/12/WW AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/12/L AHZ	△		5,640lm・43.0W・131.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B45023/12/D AHZ	△		4,640lm・32.5W・142.7lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/12/N AHZ	△		4,830lm・32.5W・148.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B45023/12/W AHZ	△	¥37,500	4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/12/WW AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/12/L AHZ	△		4,250lm・32.5W・130.7lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B44023/12/D AHZ	△		3,560lm・24.9W・142.9lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/12/N AHZ	△		3,710lm・24.9W・148.9lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B44023/12/W AHZ	△	¥34,000	3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/12/WW AHZ	△		3,340lm・24.9W・134.1lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/12/L AHZ	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B43013/12/D AHZ	△		2,830lm・21.4W・132.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/12/N AHZ	△		2,970lm・21.4W・138.7lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B43013/12/W AHZ	△	¥32,200	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/12/WW AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/12/L AHZ	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/12/M AHZ	△	¥52,000	5,850lm・46.8W・125.0lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B47020/12/D AHZ	△		6,120lm・36.7W・166.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/12/N AHZ	△		6,400lm・36.7W・174.3lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B47020/12/W AHZ	△	¥45,500	5,890lm・36.7W・160.4lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/12/WW AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/12/L AHZ	△		5,620lm・36.7W・153.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B45020/12/D AHZ	△		4,520lm・26.8W・168.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/12/N AHZ	△		4,730lm・26.8W・176.4lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B45020/12/W AHZ	△	¥41,500	4,350lm・26.8W・162.3lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/12/WW AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/12/L AHZ	△		4,150lm・26.8W・154.8lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/12/N ACZ	△	¥50,000	6,400lm・43.0W・148.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/12/N ACZ	△	¥43,000	4,830lm・32.5W・148.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/12/N ACZ	△	¥40,700	2,970lm・21.4W・138.7lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む



終端用(イメージ)

器具本体 終端用 **EL-LH-B41003** ❸△¥13,500(税別)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.0kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 150×1235　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB41500**　Ⓢ○ ¥7,400(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥32,400**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,100**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥28,400**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥22,600**(税別) (2,420lm・17.4W・139.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥24,900**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,100**(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥35,400**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430131/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,100**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,400**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,900**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,400**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,400**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470201/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,400**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450201/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,400**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,400**(税別) (4,740lm・44.7W・106.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,100**(税別) (2,230lm・21.4W・104.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,400**(税別) (3,590lm・33.4W・107.4lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,900**(税別) (2,740lm・25.6W・107.0lm/W)	

公共施設形名：
LRS6-2250LM LN(AHTN) (MY-B425131/N AHTN)
LRS6-3100LM LN(AHTN) (MY-B430131/N AHTN)
LRS6-4750LM LN(AHTN) (MY-B450231/N AHTN)
LRS6-4750LM LX(AHZ) (MY-B450231/N AHZ)
LRS6-6600LM LN(AHTN) (MY-B470231/N AHTN)
LRS6-6600LM LX(AHZ) (MY-B470231/N AHZ)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-B470231/D AHTN	△	¥32,400	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470231/N AHTN	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-B470231/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470231/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470231/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-B450231/D AHTN	△	¥28,400	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450231/N AHTN	○		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-B450231/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450231/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450231/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-B440231/D AHTN	△	¥24,900	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440231/N AHTN	○		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-B440231/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440231/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440231/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-B430131/D AHTN	△	¥23,100	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430131/N AHTN	○		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-B430131/W AHTN	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430131/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430131/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-B425131/D AHTN	△	¥22,600	2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425131/N AHTN	○		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-B425131/W AHTN	△		2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425131/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425131/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-B420131/D AHTN	△	¥21,100	1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420131/N AHTN	○		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-B420131/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420131/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420131/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-B470201/D AHTN	△	¥36,400	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470201/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-B470201/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470201/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470201/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-B450201/D AHTN	△	¥32,400	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450201/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-B450201/W AHTN	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450201/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450201/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470171/D AHTN	△	¥35,400	4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470171/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-B470171/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470171/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-B450171/N AHTN	△	¥31,400	3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-B450171/W AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450171/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-B440171/N AHTN	△	¥27,900	2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-B440171/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440171/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-B430171/N AHTN	△	¥26,100	2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-B430171/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430171/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470241/N AHTN	△	¥36,400	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450241/N AHTN	△	¥32,400	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430241/N AHTN	△	¥27,100	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425241/N AHTN	△	¥26,600	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470251/N AHTN	△	¥36,400	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450251/N AHTN	△	¥32,400	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430251/N AHTN	△	¥27,100	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-B470231/D AHZ	△	¥35,400	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470231/N AHZ	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-B470231/W AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470231/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470231/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-B450231/D AHZ	△	¥31,400	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450231/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-B450231/W AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450231/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450231/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-B440231/D AHZ	△	¥27,900	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440231/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-B440231/W AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440231/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440231/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-B430131/D AHZ	△	¥26,100	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430131/N AHZ	○		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-B430131/W AHZ	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430131/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430131/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470131/M AHZ	△	¥45,900	6,100lm・46.8W・130.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-B470201/D AHZ	△	¥39,400	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470201/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-B470201/W AHZ	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470201/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470201/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-B450201/D AHZ	△	¥35,400	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450201/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-B450201/W AHZ	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450201/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450201/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470231/N ACZ	△	¥43,900	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450231/N ACZ	△	¥36,900	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430131/N ACZ	△	¥34,600	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


プルスイッチ付

埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.0kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 150×1235　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB41501**　Ⓢ△¥10,400(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470231S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,400**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430131S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,100**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450231S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,400**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425131S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,600**(税別) (2,420lm・17.4W・139.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440231S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,900**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420131S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,100**(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470231S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,400**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430131S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,100**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450231S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,400**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440231S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,900**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470201S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,400**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450201S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,400**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470201S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,400**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450201S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,400**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470171S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,400**(税別) (4,740lm・44.7W・106.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430171S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,100**(税別) (2,230lm・21.4W・104.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450171S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,400**(税別) (3,590lm・33.4W・107.4lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440171S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,900**(税別) (2,740lm・25.6W・107.0lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B470231S/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470231S/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B470231S/W AHTN	△	¥35,400	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470231S/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470231S/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B450231S/D AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450231S/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B450231S/W AHTN	△	¥31,400	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450231S/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450231S/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B440231S/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440231S/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B440231S/W AHTN	△	¥27,900	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440231S/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440231S/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B430131S/D AHTN	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430131S/N AHTN	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B430131S/W AHTN	△	¥26,100	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430131S/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430131S/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B425131S/D AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425131S/N AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B425131S/W AHTN	△	¥25,600	2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425131S/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425131S/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B420131S/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420131S/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B420131S/W AHTN	△	¥24,100	1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420131S/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420131S/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B470201S/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470201S/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B470201S/W AHTN	△	¥39,400	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470201S/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470201S/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B450201S/D AHTN	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450201S/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B450201S/W AHTN	△	¥35,400	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450201S/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450201S/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B470171S/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470171S/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470171S/W AHTN	△	¥38,400	4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470171S/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B450171S/N AHTN	△		3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450171S/W AHTN	△	¥34,400	3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450171S/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B440171S/N AHTN	△		2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440171S/W AHTN	△	¥30,900	2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440171S/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B430171S/N AHTN	△		2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430171S/W AHTN	△	¥29,100	2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430171S/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470241S/N AHTN	△	¥39,400	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450241S/N AHTN	△	¥35,400	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430241S/N AHTN	△	¥30,100	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425241S/N AHTN	△	¥29,600	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470251S/N AHTN	△	¥39,400	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450251S/N AHTN	△	¥35,400	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430251S/N AHTN	△	¥30,100	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B470231S/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470231S/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B470231S/W AHZ	△	¥38,400	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470231S/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470231S/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B450231S/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450231S/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B450231S/W AHZ	△	¥34,400	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450231S/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450231S/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B440231S/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440231S/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B440231S/W AHZ	△	¥30,900	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440231S/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440231S/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B430131S/D AHZ	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430131S/N AHZ	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B430131S/W AHZ	△	¥29,100	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430131S/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430131S/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B470201S/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470201S/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B470201S/W AHZ	△	¥42,400	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470201S/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470201S/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B450201S/D AHZ	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450201S/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B450201S/W AHZ	△	¥38,400	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450201S/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450201S/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470231S/N ACZ	△	¥46,900	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450231S/N ACZ	△	¥39,900	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430131S/N ACZ	△	¥37,600	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0～5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7～8:オプション取付可能タイプ / /10～/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 190幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.2kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 190×1257　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB41900**　Ⓢ○ ¥7,900(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥32,900**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430132/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,600**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥28,900**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425132/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,100**(税別) (2,420lm・17.4W・139.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥25,400**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420132/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,600**(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥35,900**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430132/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,600**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,900**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,400**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470202/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,900**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450202/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,900**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470202/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,900**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450202/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,900**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,900**(税別) (4,740lm・44.7W・106.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,600**(税別) (2,230lm・21.4W・104.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,900**(税別) (3,590lm・33.4W・107.4lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,400**(税別) (2,740lm・25.6W・107.0lm/W)	

同タイプ器具:非常用照明器具→P.696

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位:lx

5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D	AHTN	¥25,000	MY-B470232/D	AHTN	△	¥32,900	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N	AHTN		MY-B470232/N	AHTN	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W	AHTN		MY-B470232/W	AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN		MY-B470232/WW	AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L	AHTN		MY-B470232/L	AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHTN	¥21,000	MY-B450232/D	AHTN	△	¥28,900	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N	AHTN		MY-B450232/N	AHTN	○		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W	AHTN		MY-B450232/W	AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN		MY-B450232/WW	AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L	AHTN		MY-B450232/L	AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHTN	¥17,500	MY-B440232/D	AHTN	△	¥25,400	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N	AHTN		MY-B440232/N	AHTN	○		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W	AHTN		MY-B440232/W	AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN		MY-B440232/WW	AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L	AHTN		MY-B440232/L	AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	¥15,700	MY-B430132/D	AHTN	△	¥23,600	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N	AHTN		MY-B430132/N	AHTN	○		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W	AHTN		MY-B430132/W	AHTN	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN		MY-B430132/WW	AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L	AHTN		MY-B430132/L	AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	¥15,200	MY-B425132/D	AHTN	△	¥23,100	2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N	AHTN		MY-B425132/N	AHTN	○		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W	AHTN		MY-B425132/W	AHTN	△		2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN		MY-B425132/WW	AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L	AHTN		MY-B425132/L	AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	¥13,700	MY-B420132/D	AHTN	△	¥21,600	1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N	AHTN		MY-B420132/N	AHTN	○		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W	AHTN		MY-B420132/W	AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN		MY-B420132/WW	AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L	AHTN		MY-B420132/L	AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	¥29,000	MY-B470202/D	AHTN	△	¥36,900	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N	AHTN		MY-B470202/N	AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W	AHTN		MY-B470202/W	AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN		MY-B470202/WW	AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L	AHTN		MY-B470202/L	AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	¥25,000	MY-B450202/D	AHTN	△	¥32,900	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N	AHTN		MY-B450202/N	AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W	AHTN		MY-B450202/W	AHTN	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN		MY-B450202/WW	AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L	AHTN		MY-B450202/L	AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D	AHTN	¥28,000	MY-B470172/D	AHTN	△	¥35,900	4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N	AHTN		MY-B470172/N	AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W	AHTN		MY-B470172/W	AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW	AHTN		MY-B470172/WW	AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N	AHTN	¥24,000	MY-B450172/N	AHTN	△	¥31,900	3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W	AHTN		MY-B450172/W	AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW	AHTN		MY-B450172/WW	AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N	AHTN	¥20,500	MY-B440172/N	AHTN	△	¥28,400	2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W	AHTN		MY-B440172/W	AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW	AHTN		MY-B440172/WW	AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N	AHTN	¥18,700	MY-B430172/N	AHTN	△	¥26,600	2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W	AHTN		MY-B430172/W	AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW	AHTN		MY-B430172/WW	AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N	AHTN	¥29,000	MY-B470242/N	AHTN	△	¥36,900	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N	AHTN	¥25,000	MY-B450242/N	AHTN	△	¥32,900	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N	AHTN	¥19,700	MY-B430242/N	AHTN	△	¥27,600	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N	AHTN	¥19,200	MY-B425242/N	AHTN	△	¥27,100	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N	AHTN	¥29,000	MY-B470252/N	AHTN	△	¥36,900	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N	AHTN	¥25,000	MY-B450252/N	AHTN	△	¥32,900	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N	AHTN	¥19,700	MY-B430252/N	AHTN	△	¥27,600	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D	AHZ	¥28,000	MY-B470232/D	AHZ	△	¥35,900	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N	AHZ		MY-B470232/N	AHZ	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W	AHZ		MY-B470232/W	AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW	AHZ		MY-B470232/WW	AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L	AHZ		MY-B470232/L	AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHZ	¥24,000	MY-B450232/D	AHZ	△	¥31,900	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N	AHZ		MY-B450232/N	AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W	AHZ		MY-B450232/W	AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW	AHZ		MY-B450232/WW	AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L	AHZ		MY-B450232/L	AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHZ	¥20,500	MY-B440232/D	AHZ	△	¥28,400	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N	AHZ		MY-B440232/N	AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W	AHZ		MY-B440232/W	AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW	AHZ		MY-B440232/WW	AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L	AHZ		MY-B440232/L	AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHZ	¥18,700	MY-B430132/D	AHZ	△	¥26,600	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N	AHZ		MY-B430132/N	AHZ	○		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W	AHZ		MY-B430132/W	AHZ	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW	AHZ		MY-B430132/WW	AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L	AHZ		MY-B430132/L	AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M	AHZ	¥38,500	MY-B470132/M	AHZ	△	¥46,400	6,100lm・46.8W・130.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D	AHZ	¥32,000	MY-B470202/D	AHZ	△	¥39,900	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N	AHZ		MY-B470202/N	AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W	AHZ		MY-B470202/W	AHZ	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW	AHZ		MY-B470202/WW	AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L	AHZ		MY-B470202/L	AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHZ	¥28,000	MY-B450202/D	AHZ	△	¥35,900	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N	AHZ		MY-B450202/N	AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W	AHZ		MY-B450202/W	AHZ	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW	AHZ		MY-B450202/WW	AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L	AHZ		MY-B450202/L	AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N	ACZ	¥36,500	MY-B470232/N	ACZ	△	¥44,400	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N	ACZ	¥29,500	MY-B450232/N	ACZ	△	¥37,400	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N	ACZ	¥27,200	MY-B430132/N	ACZ	△	¥35,100	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 開発番号: B
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- ライトユニットタイプ: 4 / 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形

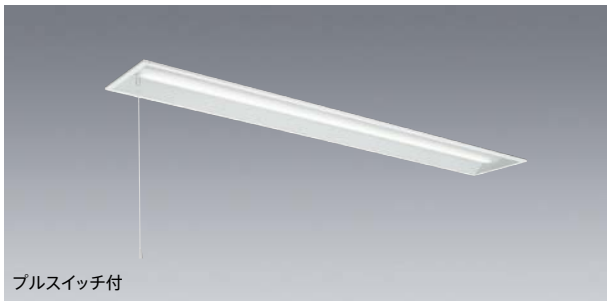
プルスイッチ付

埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：2.2kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 190×1257　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB41901**　Ⓢ△¥10,900(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470232S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,900**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430132S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,600**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450232S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,900**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425132S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,100**(税別) (2,420lm・17.4W・139.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440232S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,400**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420132S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,600**(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470232S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,900**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430132S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,600**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450232S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,900**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440232S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,400**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470202S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,900**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450202S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,900**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470202S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,900**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450202S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,900**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470172S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,900**(税別) (4,740lm・44.7W・106.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430172S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,600**(税別) (2,230lm・21.4W・104.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450172S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,900**(税別) (3,590lm・33.4W・107.4lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440172S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,400**(税別) (2,740lm・25.6W・107.0lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位:lx
5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B470232S/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470232S/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B470232S/W AHTN	△	¥35,900	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470232S/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470232S/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B450232S/D AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450232S/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B450232S/W AHTN	△	¥31,900	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450232S/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450232S/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B440232S/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440232S/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B440232S/W AHTN	△	¥28,400	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440232S/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440232S/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B430132S/D AHTN	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430132S/N AHTN	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B430132S/W AHTN	△	¥26,600	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430132S/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430132S/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B425132S/D AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425132S/N AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B425132S/W AHTN	△	¥26,100	2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425132S/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425132S/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B420132S/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420132S/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B420132S/W AHTN	△	¥24,600	1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420132S/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420132S/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B470202S/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470202S/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B470202S/W AHTN	△	¥39,900	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470202S/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470202S/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B450202S/D AHTN	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450202S/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B450202S/W AHTN	△	¥35,900	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450202S/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450202S/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B470172S/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470172S/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470172S/W AHTN	△	¥38,900	4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470172S/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B450172S/N AHTN	△		3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450172S/W AHTN	△	¥34,900	3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450172S/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B440172S/N AHTN	△		2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440172S/W AHTN	△	¥31,400	2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440172S/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B430172S/N AHTN	△		2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430172S/W AHTN	△	¥29,600	2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430172S/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470242S/N AHTN	△	¥39,900	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450242S/N AHTN	△	¥35,900	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430242S/N AHTN	△	¥30,600	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425242S/N AHTN	△	¥30,100	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470252S/N AHTN	△	¥39,900	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450252S/N AHTN	△	¥35,900	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430252S/N AHTN	△	¥30,600	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B470232S/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470232S/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B470232S/W AHZ	△	¥38,900	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470232S/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470232S/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B450232S/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450232S/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B450232S/W AHZ	△	¥34,900	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450232S/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450232S/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B440232S/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440232S/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B440232S/W AHZ	△	¥31,400	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440232S/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440232S/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B430132S/D AHZ	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430132S/N AHZ	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B430132S/W AHZ	△	¥29,600	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430132S/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430132S/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B470202S/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470202S/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B470202S/W AHZ	△	¥42,900	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470202S/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470202S/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B450202S/D AHZ	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450202S/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B450202S/W AHZ	△	¥38,900	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450202S/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450202S/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470232S/N ACZ	△	¥47,400	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450232S/N ACZ	△	¥40,400	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430132S/N ACZ	△	¥38,100	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0～5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7～8:オプション取付可能タイプ / /10～/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 220幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.4kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 220×1235　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB42200**　Ⓢ○ ¥8,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥33,000**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,700**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥29,000**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,200**(税別) (2,420lm・17.4W・139.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥25,500**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,700**(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥36,000**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430133/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,700**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470203/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,000**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450203/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,000**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470203/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450203/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**(税別) (4,740lm・44.7W・106.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,700**(税別) (2,230lm・21.4W・104.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**(税別) (3,590lm・33.4W・107.4lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**(税別) (2,740lm・25.6W・107.0lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

公共施設形名:
LRS3-4700LM LN(AHTN) (MY-B450233/N AHTN)
LRS3-4700LM LX(AHZ) (MY-B450233/N AHZ)
LRS3-6300LM LN(AHTN) (MY-B470233/N AHTN)
LRS3-6300LM LX(AHZ) (MY-B470233/N AHZ)

同タイプ器具:人感センサ付器具→P.220
非常用照明器具→P.697

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　:0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力　: 0.3W
質量　: 0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力　: 0.3W
質量　: 0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B470233/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470233/N AHTN	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B470233/W AHTN	△	¥33,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470233/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470233/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B450233/D AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450233/N AHTN	○		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B450233/W AHTN	△	¥29,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450233/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450233/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B440233/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440233/N AHTN	○		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B440233/W AHTN	△	¥25,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440233/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440233/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B430133/D AHTN	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430133/N AHTN	○		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B430133/W AHTN	△	¥23,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430133/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430133/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B425133/D AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425133/N AHTN	○		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B425133/W AHTN	△	¥23,200	2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425133/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425133/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B420133/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420133/N AHTN	○		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B420133/W AHTN	△	¥21,700	1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420133/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420133/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B470203/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470203/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B470203/W AHTN	△	¥37,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470203/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470203/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B450203/D AHTN	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450203/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B450203/W AHTN	△	¥33,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450203/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450203/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B470173/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470173/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470173/W AHTN	△	¥36,000	4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470173/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B450173/N AHTN	△		3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450173/W AHTN	△	¥32,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450173/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B440173/N AHTN	△		2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440173/W AHTN	△	¥28,500	2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440173/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B430173/N AHTN	△		2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430173/W AHTN	△	¥26,700	2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430173/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470243/N AHTN	△	¥37,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450243/N AHTN	△	¥33,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430243/N AHTN	△	¥27,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425243/N AHTN	△	¥27,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470253/N AHTN	△	¥37,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450253/N AHTN	△	¥33,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430253/N AHTN	△	¥27,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B470233/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470233/N AHZ	○		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B470233/W AHZ	△	¥36,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470233/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470233/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B450233/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450233/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B450233/W AHZ	△	¥32,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450233/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450233/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B440233/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440233/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B440233/W AHZ	△	¥28,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440233/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440233/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B430133/D AHZ	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430133/N AHZ	○		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B430133/W AHZ	△	¥26,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430133/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430133/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470133/M AHZ	△	¥46,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B470203/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470203/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B470203/W AHZ	△	¥40,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470203/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470203/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B450203/D AHZ	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450203/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B450203/W AHZ	△	¥36,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450203/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450203/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470233/N ACZ	△	¥44,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450233/N ACZ	△	¥37,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430133/N ACZ	△	¥35,200	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


プルスイッチ付

埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.4kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 220×1235
段調光機能 100%⇔70% (AHTN)
初期照度補正タイプ (AHZ/ACZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LHB42202**　Ⓢ△¥11,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470233S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,000**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430133S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,700**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450233S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425133S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,200**(税別) (2,420lm・17.4W・139.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440233S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420133S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,700**(税別) (1,940lm・13.6W・142.6lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470233S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥39,000**(税別) (6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430133S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,700**(税別) (3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450233S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**(税別) (5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440233S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,500**(税別) (3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470203S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥40,000**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450203S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,000**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470203S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥43,000**(税別) (6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450203S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥39,000**(税別) (4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470173S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,000**(税別) (4,740lm・44.7W・106.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430173S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,700**(税別) (2,230lm・21.4W・104.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450173S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**(税別) (3,590lm・33.4W・107.4lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440173S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,500**(税別) (2,740lm・25.6W・107.0lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位:lx

5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B470233S/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470233S/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B470233S/W AHTN	△	¥36,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470233S/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470233S/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B450233S/D AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450233S/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B450233S/W AHTN	△	¥32,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450233S/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450233S/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B440233S/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440233S/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B440233S/W AHTN	△	¥28,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440233S/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440233S/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B430133S/D AHTN	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430133S/N AHTN	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B430133S/W AHTN	△	¥26,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430133S/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430133S/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B425133S/D AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425133S/N AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B425133S/W AHTN	△	¥26,200	2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425133S/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425133S/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B420133S/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420133S/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B420133S/W AHTN	△	¥24,700	1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420133S/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420133S/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B470203S/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470203S/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B470203S/W AHTN	△	¥40,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470203S/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470203S/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B450203S/D AHTN	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450203S/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B450203S/W AHTN	△	¥36,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450203S/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450203S/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B470173S/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470173S/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470173S/W AHTN	△	¥39,000	4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470173S/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B450173S/N AHTN	△		3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450173S/W AHTN	△	¥35,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450173S/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B440173S/N AHTN	△		2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440173S/W AHTN	△	¥31,500	2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440173S/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B430173S/N AHTN	△		2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430173S/W AHTN	△	¥29,700	2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430173S/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470243S/N AHTN	△	¥40,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450243S/N AHTN	△	¥36,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430243S/N AHTN	△	¥30,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425243S/N AHTN	△	¥30,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470253S/N AHTN	△	¥40,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450253S/N AHTN	△	¥36,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430253S/N AHTN	△	¥30,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100％調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B470233S/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470233S/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B470233S/W AHZ	△	¥39,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470233S/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470233S/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B450233S/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450233S/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B450233S/W AHZ	△	¥35,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450233S/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450233S/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B440233S/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440233S/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B440233S/W AHZ	△	¥31,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440233S/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440233S/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B430133S/D AHZ	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430133S/N AHZ	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B430133S/W AHZ	△	¥29,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430133S/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430133S/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B470203S/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470203S/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B470203S/W AHZ	△	¥43,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470203S/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470203S/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B450203S/D AHZ	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450203S/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B450203S/W AHZ	△	¥39,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450203S/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450203S/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470233S/N ACZ	△	¥47,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450233S/N ACZ	△	¥40,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430133S/N ACZ	△	¥38,200	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0～5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7～8:オプション取付可能タイプ / /10～/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用



連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：2.4kg（器具本体のみ）

断熱施工では使用できません

2017年1月発売予定

埋込穴 220×(1216×N+29)（Nは器具台数）
段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証

器具本体
先端用 EL-LH-B42206 Ⓢ△¥10,000（税別）
中間用 EL-LH-B42207 Ⓢ△¥10,000（税別）
終端用 EL-LH-B42208 Ⓢ△¥10,000（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000（税別） MY-B47023/13/N AHTN 先 MY-B47023/14/N AHTN 中 MY-B47023/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥35,000（税別） （6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700（税別） MY-B43013/13/N AHTN 先 MY-B43013/14/N AHTN 中 MY-B43013/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥25,700（税別） （3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000（税別） MY-B45023/13/N AHTN 先 MY-B45023/14/N AHTN 中 MY-B45023/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥31,000（税別） （5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200（税別） MY-B42513/13/N AHTN 先 MY-B42513/14/N AHTN 中 MY-B42513/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥25,200（税別） （2,420lm・17.4W・139.0lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500（税別） MY-B44023/13/N AHTN 先 MY-B44023/14/N AHTN 中 MY-B44023/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥27,500（税別） （3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700（税別） MY-B42013/13/N AHTN 先 MY-B42013/14/N AHTN 中 MY-B42013/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥23,700（税別） （1,940lm・13.6W・142.6lm/W Ⓖ）
	※2 連続調光	ライトユニット：EL-LU47023N AHZ Ⓢ○¥28,000（税別） MY-B47023/13/N AHZ 先 MY-B47023/14/N AHZ 中 MY-B47023/15/N AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△¥38,000（税別） （6,680lm・43.0W・155.3lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LU43013N AHZ Ⓢ○¥18,700（税別） MY-B43013/13/N AHZ 先 MY-B43013/14/N AHZ 中 MY-B43013/15/N AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△¥28,700（税別） （3,100lm・21.4W・144.8lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LU45023N AHZ Ⓢ△¥24,000（税別） MY-B45023/13/N AHZ 先 MY-B45023/14/N AHZ 中 MY-B45023/15/N AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△¥34,000（税別） （5,030lm・32.5W・154.7lm/W Ⓖ）		ライトユニット：EL-LU44023N AHZ Ⓢ△¥20,500（税別） MY-B44023/13/N AHZ 先 MY-B44023/14/N AHZ 中 MY-B44023/15/N AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△¥30,500（税別） （3,870lm・24.9W・155.4lm/W Ⓖ）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000（税別） MY-B47020/13/N AHTN 先 MY-B47020/14/N AHTN 中 MY-B47020/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥39,000（税別） （6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000（税別） MY-B45020/13/N AHTN 先 MY-B45020/14/N AHTN 中 MY-B45020/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥35,000（税別） （4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ）			
	※2 連続調光	ライトユニット：EL-LU47020N AHZ Ⓢ△¥32,000（税別） MY-B47020/13/N AHZ 先 MY-B47020/14/N AHZ 中 MY-B47020/15/N AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△¥42,000（税別） （6,680lm・36.7W・182.0lm/W Ⓖ）		ライトユニット：EL-LU45020N AHZ Ⓢ△¥28,000（税別） MY-B45020/13/N AHZ 先 MY-B45020/14/N AHZ 中 MY-B45020/15/N AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△¥38,000（税別） （4,940lm・26.8W・184.3lm/W Ⓖ）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47017N AHTN Ⓢ△¥28,000（税別） MY-B47017/13/N AHTN 先 MY-B47017/14/N AHTN 中 MY-B47017/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥38,000（税別） （4,740lm・44.7W・106.0lm/W）	ライトユニット：EL-LU43017N AHTN Ⓢ△¥18,700（税別） MY-B43017/13/N AHTN 先 MY-B43017/14/N AHTN 中 MY-B43017/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥28,700（税別） （2,230lm・21.4W・104.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU45017N AHTN Ⓢ△¥24,000（税別） MY-B45017/13/N AHTN 先 MY-B45017/14/N AHTN 中 MY-B45017/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥34,000（税別） （3,590lm・33.4W・107.4lm/W）		ライトユニット：EL-LU44017N AHTN Ⓢ△¥20,500（税別） MY-B44017/13/N AHTN 先 MY-B44017/14/N AHTN 中 MY-B44017/15/N AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△¥30,500（税別） （2,740lm・25.6W・107.0lm/W）	

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。



信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　CZ：初期照度補正付5～100％連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 /10 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm 30:3,200lm / 50:5,200lm 25:2,500lm / 40:4,000lm 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 5:グレアカット / 3:一般 7:高演色 / 4:集光
- 埋込形: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B47023/13/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/13/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B47023/13/W AHTN	△	¥35,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/13/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/13/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B45023/13/D AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/13/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B45023/13/W AHTN	△	¥31,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/13/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/13/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B44023/13/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/13/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B44023/13/W AHTN	△	¥27,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/13/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/13/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B43013/13/D AHTN	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/13/N AHTN	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B43013/13/W AHTN	△	¥25,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/13/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/13/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B42513/13/D AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/13/N AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B42513/13/W AHTN	△	¥25,200	2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/13/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/13/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B42013/13/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/13/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B42013/13/W AHTN	△	¥23,700	1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/13/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/13/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B47020/13/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/13/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B47020/13/W AHTN	△	¥39,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/13/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/13/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B45020/13/D AHTN	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/13/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B45020/13/W AHTN	△	¥35,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/13/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/13/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B47017/13/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/13/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B47017/13/W AHTN	△	¥38,000	4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/13/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B45017/13/N AHTN	△		3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/13/W AHTN	△	¥34,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/13/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B44017/13/N AHTN	△		2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B44017/13/W AHTN	△	¥30,500	2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/13/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B43017/13/N AHTN	△		2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B43017/13/W AHTN	△	¥28,700	2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/13/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/13/N AHTN	△	¥39,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/13/N AHTN	△	¥35,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/13/N AHTN	△	¥29,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/13/N AHTN	△	¥29,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/13/N AHTN	△	¥39,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/13/N AHTN	△	¥35,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/13/N AHTN	△	¥29,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B47023/13/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/13/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B47023/13/W AHZ	△	¥38,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/13/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/13/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B45023/13/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/13/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B45023/13/W AHZ	△	¥34,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/13/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/13/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B44023/13/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/13/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B44023/13/W AHZ	△	¥30,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/13/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/13/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B43013/13/D AHZ	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/13/N AHZ	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B43013/13/W AHZ	△	¥28,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/13/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/13/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/13/M AHZ	△	¥48,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B47020/13/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/13/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B47020/13/W AHZ	△	¥42,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/13/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/13/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B45020/13/D AHZ	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/13/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B45020/13/W AHZ	△	¥38,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/13/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/13/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/13/N ACZ	△	¥46,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/13/N ACZ	△	¥39,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/13/N ACZ	△	¥37,200	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む



先端用(イメージ)

器具本体 先端用 EL-LH-B42206 ¥△10,000(税別)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 中間用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-B47023/14/D AHTN	△	¥35,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/14/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-B47023/14/W AHTN	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/14/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/14/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-B45023/14/D AHTN	△	¥31,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/14/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-B45023/14/W AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/14/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/14/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-B44023/14/D AHTN	△	¥27,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/14/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-B44023/14/W AHTN	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/14/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/14/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-B43013/14/D AHTN	△	¥25,700	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/14/N AHTN	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-B43013/14/W AHTN	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/14/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/14/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-B42513/14/D AHTN	△	¥25,200	2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/14/N AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-B42513/14/W AHTN	△		2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/14/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/14/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-B42013/14/D AHTN	△	¥23,700	1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/14/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-B42013/14/W AHTN	△		1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/14/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/14/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-B47020/14/D AHTN	△	¥39,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/14/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-B47020/14/W AHTN	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/14/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/14/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-B45020/14/D AHTN	△	¥35,000	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/14/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-B45020/14/W AHTN	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/14/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/14/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B47017/14/D AHTN	△	¥38,000	4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/14/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-B47017/14/W AHTN	△		4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/14/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-B45017/14/N AHTN	△	¥34,000	3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-B45017/14/W AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/14/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-B44017/14/N AHTN	△	¥30,500	2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-B44017/14/W AHTN	△		2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/14/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-B43017/14/N AHTN	△	¥28,700	2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-B43017/14/W AHTN	△		2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/14/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/14/N AHTN	△	¥39,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/14/N AHTN	△	¥35,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/14/N AHTN	△	¥29,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/14/N AHTN	△	¥29,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/14/N AHTN	△	¥39,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/14/N AHTN	△	¥35,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/14/N AHTN	△	¥29,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-B47023/14/D AHZ	△	¥38,000	6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/14/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-B47023/14/W AHZ	△		6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/14/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/14/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-B45023/14/D AHZ	△	¥34,000	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/14/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-B45023/14/W AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/14/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/14/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-B44023/14/D AHZ	△	¥30,500	3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/14/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-B44023/14/W AHZ	△		3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/14/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/14/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-B43013/14/D AHZ	△	¥28,700	2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/14/N AHZ	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-B43013/14/W AHZ	△		2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/14/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/14/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/14/M AHZ	△	¥48,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-B47020/14/D AHZ	△	¥42,000	6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/14/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-B47020/14/W AHZ	△		6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/14/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/14/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-B45020/14/D AHZ	△	¥38,000	4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/14/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-B45020/14/W AHZ	△		4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/14/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/14/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/14/N ACZ	△	¥46,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/14/N ACZ	△	¥39,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/14/N ACZ	△	¥37,200	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V											
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む



中間用(イメージ)

器具本体 中間用 **EL-LH-B42207** ⓢ△¥10,000(税別)

A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HTN:高力率段調光形 HZ:初期照度補正付5~100%連続調光 CZ:初期照度補正付5~100%連続調光(電磁波低減用) ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 /10 / N AHTN

明るさタイプ
70:6,900lm 30:3,200lm
50:5,200lm 25:2,500lm
40:4,000lm 20:2,000lm

開発番号

ライトユニットタイプ
0:省電力 5:グレアカット
3:一般 7:高演色
4:集光

埋込形
0~5 :下面開放タイプ
6 :黒板灯
7~8 :オプション取付可能タイプ
/10~/18:連続取付専用タイプ

光源色
D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K)
N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K)
W :白色 (4000K) M :色温度可変(5000K~3000K)

定格
AHTN:高力率段調光形
AHZ :初期照度補正付連続調光(5~100%)
ACZ :初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 終端用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B47023/15/D AHTN	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/15/N AHTN	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B47023/15/W AHTN	△	¥35,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/15/WW AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/15/L AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B45023/15/D AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/15/N AHTN	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B45023/15/W AHTN	△	¥31,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/15/WW AHTN	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/15/L AHTN	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B44023/15/D AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/15/N AHTN	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B44023/15/W AHTN	△	¥27,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/15/WW AHTN	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/15/L AHTN	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B43013/15/D AHTN	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/15/N AHTN	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B43013/15/W AHTN	△	¥25,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/15/WW AHTN	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/15/L AHTN	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B42513/15/D AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/15/N AHTN	△		2,420lm・17.4W・139.0lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B42513/15/W AHTN	△	¥25,200	2,280lm・17.4W・131.0lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/15/WW AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/15/L AHTN	△		2,160lm・17.4W・124.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B42013/15/D AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/15/N AHTN	△		1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B42013/15/W AHTN	△	¥23,700	1,780lm・13.6W・130.8lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/15/WW AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/15/L AHTN	△		1,680lm・13.6W・123.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B47020/15/D AHTN	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/15/N AHTN	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B47020/15/W AHTN	△	¥39,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/15/WW AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/15/L AHTN	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B45020/15/D AHTN	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/15/N AHTN	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B45020/15/W AHTN	△	¥35,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/15/WW AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/15/L AHTN	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B47017/15/D AHTN	△		4,550lm・44.7W・101.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/15/N AHTN	△		4,740lm・44.7W・106.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B47017/15/W AHTN	△	¥38,000	4,490lm・44.7W・100.4lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/15/WW AHTN	△		4,340lm・44.7W・97.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B45017/15/N AHTN	△		3,590lm・33.4W・107.4lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/15/W AHTN	△	¥34,000	3,390lm・33.4W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/15/WW AHTN	△		3,280lm・33.4W・98.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B44017/15/N AHTN	△		2,740lm・25.6W・107.0lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B44017/15/W AHTN	△	¥30,500	2,590lm・25.6W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/15/WW AHTN	△		2,520lm・25.6W・98.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B43017/15/N AHTN	△		2,230lm・21.4W・104.2lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B43017/15/W AHTN	△	¥28,700	2,170lm・21.4W・101.4lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/15/WW AHTN	△		2,070lm・21.4W・96.7lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/15/N AHTN	△	¥39,000	6,320lm・44.3W・142.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/15/N AHTN	△	¥35,000	4,590lm・34.4W・133.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/15/N AHTN	△	¥29,700	2,960lm・22.4W・132.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/15/N AHTN	△	¥29,200	2,160lm・15.4W・140.2lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/15/N AHTN	△	¥39,000	5,610lm・43.0W・130.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/15/N AHTN	△	¥35,000	4,240lm・32.5W・130.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/15/N AHTN	△	¥29,700	2,550lm・21.4W・119.1lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B47023/15/D AHZ	△		6,440lm・43.0W・149.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/15/N AHZ	△		6,680lm・43.0W・155.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B47023/15/W AHZ	△	¥38,000	6,130lm・43.0W・142.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/15/WW AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/15/L AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B45023/15/D AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/15/N AHZ	△		5,030lm・32.5W・154.7lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B45023/15/W AHZ	△	¥34,000	4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/15/WW AHZ	△		4,620lm・32.5W・142.1lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/15/L AHZ	△		4,430lm・32.5W・136.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B44023/15/D AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/15/N AHZ	△		3,870lm・24.9W・155.4lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B44023/15/W AHZ	△	¥30,500	3,540lm・24.9W・142.1lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/15/WW AHZ	△		3,480lm・24.9W・139.7lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/15/L AHZ	△		3,410lm・24.9W・136.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B43013/15/D AHZ	△		2,950lm・21.4W・137.8lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/15/N AHZ	△		3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B43013/15/W AHZ	△	¥28,700	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/15/WW AHZ	△		2,690lm・21.4W・125.7lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/15/L AHZ	△		2,610lm・21.4W・121.9lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/15/M AHZ	△	¥48,500	6,100lm・46.8W・130.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B47020/15/D AHZ	△		6,380lm・36.7W・173.8lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/15/N AHZ	△		6,680lm・36.7W・182.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B47020/15/W AHZ	△	¥42,000	6,150lm・36.7W・167.5lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/15/WW AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/15/L AHZ	△		5,870lm・36.7W・159.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B45020/15/D AHZ	△		4,710lm・26.8W・175.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/15/N AHZ	△		4,940lm・26.8W・184.3lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B45020/15/W AHZ	△	¥38,000	4,540lm・26.8W・169.4lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/15/WW AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/15/L AHZ	△		4,330lm・26.8W・161.5lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/15/N ACZ	△	¥46,500	6,680lm・43.0W・155.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/15/N ACZ	△	¥39,500	5,030lm・32.5W・154.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/15/N ACZ	△	¥37,200	3,100lm・21.4W・144.8lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む



器具本体 終端用 **EL-LH-B42208** ❸△¥10,000(税別)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


Cチャンネル回避形

埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.3kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません

埋込穴 220×1235 (AHTN)　段調光機能 100%⇔70%　初期照度補正タイプ (AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHB42201**　Ⓢ△¥10,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470234/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,000**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430134/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,700**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450234/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,000**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425134/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,200**(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440234/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420134/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,700**(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470234/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,000**(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430134/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,700**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450234/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,000**(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440234/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470204/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450204/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,000**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470204/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,000**(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450204/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,000**(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470174/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,000**(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430174/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,700**(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450174/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,000**(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440174/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W Ⓖ)	

公共施設形名：
LRS3CC-5000LM LN(AHTN) (MY-B450234/N AHTN)
LRS3CC-5000LM LX(AHZ) (MY-B450234/N AHZ)
LRS3CC-6700LM LN(AHTN) (MY-B470234/N AHTN)
LRS3CC-6700LM LX(AHZ) (MY-B470234/N AHZ)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション


無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg




信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位：lx
5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 下面開放タイプ 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-B470234/D AHTN	△	¥35,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470234/N AHTN	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-B470234/W AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470234/WW AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470234/L AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-B450234/D AHTN	△	¥31,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450234/N AHTN	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-B450234/W AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450234/WW AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450234/L AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-B440234/D AHTN	△	¥27,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440234/N AHTN	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-B440234/W AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440234/WW AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440234/L AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-B430134/D AHTN	△	¥25,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430134/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-B430134/W AHTN	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430134/WW AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430134/L AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-B425134/D AHTN	△	¥25,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425134/N AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-B425134/W AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425134/WW AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425134/L AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-B420134/D AHTN	△	¥23,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420134/N AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-B420134/W AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420134/WW AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420134/L AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-B470204/D AHTN	△	¥39,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470204/N AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-B470204/W AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470204/WW AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470204/L AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-B450204/D AHTN	△	¥35,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450204/N AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-B450204/W AHTN	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450204/WW AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450204/L AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B470174/D AHTN	△	¥38,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470174/N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-B470174/W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470174/WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-B450174/N AHTN	△	¥34,000	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-B450174/W AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450174/WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-B440174/N AHTN	△	¥30,500	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-B440174/W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440174/WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-B430174/N AHTN	△	¥28,700	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-B430174/W AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430174/WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470244/N AHTN	△	¥39,000	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450244/N AHTN	△	¥35,000	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430244/N AHTN	△	¥29,700	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425244/N AHTN	△	¥29,200	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470254/N AHTN	△	¥39,000	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450254/N AHTN	△	¥35,000	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430254/N AHTN	△	¥29,700	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-B470234/D AHZ	△	¥38,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470234/N AHZ	△		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-B470234/W AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470234/WW AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470234/L AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-B450234/D AHZ	△	¥34,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450234/N AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-B450234/W AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450234/WW AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450234/L AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-B440234/D AHZ	△	¥30,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440234/N AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-B440234/W AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440234/WW AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440234/L AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-B430134/D AHZ	△	¥28,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430134/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-B430134/W AHZ	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430134/WW AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430134/L AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	～ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B470134/M AHZ	△	¥48,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-B470204/D AHZ	△	¥42,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470204/N AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-B470204/W AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470204/WW AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470204/L AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-B450204/D AHZ	△	¥38,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450204/N AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-B450204/W AHZ	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450204/WW AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450204/L AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470234/N ACZ	△	¥46,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450234/N ACZ	△	¥39,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430134/N ACZ	△	¥37,200	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0～5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7～8:オプション取付可能タイプ / /10～/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 300幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.0kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 300×1257　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB43000**　Ⓢ○ ¥8,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-B470235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥33,800**(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-B430135/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥24,500**(税別) (3,130lm・21.4W・146.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-B450235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥29,800**(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-B425135/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥24,000**(税別) (2,450lm・17.4W・140.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-B440235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,400**(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-B420135/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥22,500**(税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000(税別) **MY-B470235/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥36,800**(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700(税別) **MY-B430135/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥27,500**(税別) (3,130lm・21.4W・146.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450235/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440235/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,300**(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-B470205/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-B450205/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**(税別) (4,990lm・26.8W・186.1lm/W Ⓖ)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000(税別) **MY-B470205/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,800**(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B450205/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,800**(税別) (4,990lm・26.8W・186.1lm/W Ⓖ)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別) **MY-B470175/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,800**(税別) (4,790lm・44.7W・107.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別) **MY-B430175/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**(税別) (2,250lm・21.4W・105.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別) **MY-B450175/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**(税別) (3,630lm・33.4W・108.6lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別) **MY-B440175/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,300**(税別) (2,770lm・25.6W・108.2lm/W)	

同タイプ器具:非常用照明器具→P.698

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位:lx

5,200lm 一般／省電力タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　CZ:初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D	AHTN	¥25,000	MY-B470235/D	AHTN	△	¥33,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N	AHTN		MY-B470235/N	AHTN	○		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W	AHTN		MY-B470235/W	AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN		MY-B470235/WW	AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L	AHTN		MY-B470235/L	AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHTN	¥21,000	MY-B450235/D	AHTN	△	¥29,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N	AHTN		MY-B450235/N	AHTN	○		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W	AHTN		MY-B450235/W	AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN		MY-B450235/WW	AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L	AHTN		MY-B450235/L	AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHTN	¥17,500	MY-B440235/D	AHTN	△	¥26,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N	AHTN		MY-B440235/N	AHTN	○		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W	AHTN		MY-B440235/W	AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN		MY-B440235/WW	AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L	AHTN		MY-B440235/L	AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	¥15,700	MY-B430135/D	AHTN	△	¥24,500	2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N	AHTN		MY-B430135/N	AHTN	○		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W	AHTN		MY-B430135/W	AHTN	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN		MY-B430135/WW	AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L	AHTN		MY-B430135/L	AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	¥15,200	MY-B425135/D	AHTN	△	¥24,000	2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513N	AHTN		MY-B425135/N	AHTN	○		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513W	AHTN		MY-B425135/W	AHTN	△		2,310lm・17.4W・132.7lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN		MY-B425135/WW	AHTN	△		2,250lm・17.4W・129.3lm/W
		EL-LU42513L	AHTN		MY-B425135/L	AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	¥13,700	MY-B420135/D	AHTN	△	¥22,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013N	AHTN		MY-B420135/N	AHTN	○		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013W	AHTN		MY-B420135/W	AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN		MY-B420135/WW	AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013L	AHTN		MY-B420135/L	AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	¥29,000	MY-B470205/D	AHTN	△	¥37,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N	AHTN		MY-B470205/N	AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W	AHTN		MY-B470205/W	AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN		MY-B470205/WW	AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L	AHTN		MY-B470205/L	AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	¥25,000	MY-B450205/D	AHTN	△	¥33,800	4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N	AHTN		MY-B450205/N	AHTN	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W	AHTN		MY-B450205/W	AHTN	△		4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN		MY-B450205/WW	AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L	AHTN		MY-B450205/L	AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D	AHTN	¥28,000	MY-B470175/D	AHTN	△	¥36,800	4,600lm・44.7W・102.9lm/W
		EL-LU47017N	AHTN		MY-B470175/N	AHTN	△		4,790lm・44.7W・107.1lm/W
		EL-LU47017W	AHTN		MY-B470175/W	AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017WW	AHTN		MY-B470175/WW	AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N	AHTN	¥24,000	MY-B450175/N	AHTN	△	¥32,800	3,630lm・33.4W・108.6lm/W
		EL-LU45017W	AHTN		MY-B450175/W	AHTN	△		3,420lm・33.4W・102.3lm/W
		EL-LU45017WW	AHTN		MY-B450175/WW	AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N	AHTN	¥20,500	MY-B440175/N	AHTN	△	¥29,300	2,770lm・25.6W・108.2lm/W
		EL-LU44017W	AHTN		MY-B440175/W	AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017WW	AHTN		MY-B440175/WW	AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N	AHTN	¥18,700	MY-B430175/N	AHTN	△	¥27,500	2,250lm・21.4W・105.1lm/W
		EL-LU43017W	AHTN		MY-B430175/W	AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017WW	AHTN		MY-B430175/WW	AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N	AHTN	¥29,000	MY-B470245/N	AHTN	△	¥37,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N	AHTN	¥25,000	MY-B450245/N	AHTN	△	¥33,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N	AHTN	¥19,700	MY-B430245/N	AHTN	△	¥28,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N	AHTN	¥19,200	MY-B425245/N	AHTN	△	¥28,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N	AHTN	¥29,000	MY-B470255/N	AHTN	△	¥37,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N	AHTN	¥25,000	MY-B450255/N	AHTN	△	¥33,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N	AHTN	¥19,700	MY-B430255/N	AHTN	△	¥28,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D	AHZ	¥28,000	MY-B470235/D	AHZ	△	¥36,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N	AHZ		MY-B470235/N	AHZ	○		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W	AHZ		MY-B470235/W	AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW	AHZ		MY-B470235/WW	AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L	AHZ		MY-B470235/L	AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHZ	¥24,000	MY-B450235/D	AHZ	△	¥32,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N	AHZ		MY-B450235/N	AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W	AHZ		MY-B450235/W	AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW	AHZ		MY-B450235/WW	AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L	AHZ		MY-B450235/L	AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHZ	¥20,500	MY-B440235/D	AHZ	△	¥29,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N	AHZ		MY-B440235/N	AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W	AHZ		MY-B440235/W	AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW	AHZ		MY-B440235/WW	AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L	AHZ		MY-B440235/L	AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHZ	¥18,700	MY-B430135/D	AHZ	△	¥27,500	2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N	AHZ		MY-B430135/N	AHZ	○		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W	AHZ		MY-B430135/W	AHZ	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW	AHZ		MY-B430135/WW	AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L	AHZ		MY-B430135/L	AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M	AHZ	¥38,500	MY-B470135/M	AHZ	△	¥47,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D	AHZ	¥32,000	MY-B470205/D	AHZ	△	¥40,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N	AHZ		MY-B470205/N	AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W	AHZ		MY-B470205/W	AHZ	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW	AHZ		MY-B470205/WW	AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L	AHZ		MY-B470205/L	AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHZ	¥28,000	MY-B450205/D	AHZ	△	¥36,800	4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N	AHZ		MY-B450205/N	AHZ	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W	AHZ		MY-B450205/W	AHZ	△		4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW	AHZ		MY-B450205/WW	AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L	AHZ		MY-B450205/L	AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N	ACZ	¥36,500	MY-B470235/N	ACZ	△	¥45,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N	ACZ	¥29,500	MY-B450235/N	ACZ	△	¥38,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N	ACZ	¥27,200	MY-B430135/N	ACZ	△	¥36,000	3,130lm・21.4W・146.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0~5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7~8:オプション取付可能タイプ / /10~/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形


プルスイッチ付

埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.0kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません

埋込穴 300×1257　段調光機能 100%⇔70% (AHTN)　初期照度補正タイプ (AHZ/ACZ)　光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)　5年保証



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHB43001**　S△¥11,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN S○ ¥25,000(税別) **MY-B470235S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥36,800**(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN S○ ¥15,700(税別) **MY-B430135S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥27,500**(税別) (3,130lm・21.4W・146.2lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN S○ ¥21,000(税別) **MY-B450235S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥32,800**(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN S○ ¥15,200(税別) **MY-B425135S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥27,000**(税別) (2,450lm・17.4W・140.8lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN S○ ¥17,500(税別) **MY-B440235S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥29,300**(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN S○ ¥13,700(税別) **MY-B420135S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥25,500**(税別) (1,960lm・13.6W・144.1lm/W G)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHZ S○ ¥28,000(税別) **MY-B470235S/N** AHZ 組合せ価格S△**¥39,800**(税別) (6,750lm・43.0W・156.9lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHZ S○ ¥18,700(税別) **MY-B430135S/N** AHZ 組合せ価格S△**¥30,500**(税別) (3,130lm・21.4W・146.2lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHZ S△ ¥24,000(税別) **MY-B450235S/N** AHZ 組合せ価格S△**¥35,800**(税別) (5,090lm・32.5W・156.6lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU44023N** AHZ S△ ¥20,500(税別) **MY-B440235S/N** AHZ 組合せ価格S△**¥32,300**(税別) (3,910lm・24.9W・157.0lm/W G)	
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN S△ ¥29,000(税別) **MY-B470205S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥40,800**(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN S△ ¥25,000(税別) **MY-B450205S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥36,800**(税別) (4,990lm・26.8W・186.1lm/W G)			
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHZ S△ ¥32,000(税別) **MY-B470205S/N** AHZ 組合せ価格S△**¥43,800**(税別) (6,750lm・36.7W・183.9lm/W G)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHZ S△ ¥28,000(税別) **MY-B450205S/N** AHZ 組合せ価格S△**¥39,800**(税別) (4,990lm・26.8W・186.1lm/W G)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN S△ ¥28,000(税別) **MY-B470175S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥39,800**(税別) (4,790lm・44.7W・107.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN S△ ¥18,700(税別) **MY-B430175S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥30,500**(税別) (2,250lm・21.4W・105.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN S△ ¥24,000(税別) **MY-B450175S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥35,800**(税別) (3,630lm・33.4W・108.6lm/W)		ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN S△ ¥20,500(税別) **MY-B440175S/N** AHTN 組合せ価格S△**¥32,300**(税別) (2,770lm・25.6W・108.2lm/W)	

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



保守率＝1　単位：lx
5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光(電磁波低減用)　S：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B470235S/D AHTN	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B470235S/N AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B470235S/W AHTN	△	¥36,800	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B470235S/WW AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B470235S/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B450235S/D AHTN	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B450235S/N AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B450235S/W AHTN	△	¥32,800	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B450235S/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B450235S/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B440235S/D AHTN	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B440235S/N AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B440235S/W AHTN	△	¥29,300	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B440235S/WW AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B440235S/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B430135S/D AHTN	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B430135S/N AHTN	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B430135S/W AHTN	△	¥27,500	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B430135S/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B430135S/L AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B425135S/D AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B425135S/N AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B425135S/W AHTN	△	¥27,000	2,310lm・17.4W・132.7lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B425135S/WW AHTN	△		2,250lm・17.4W・129.3lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B425135S/L AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B420135S/D AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B420135S/N AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B420135S/W AHTN	△	¥25,500	1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B420135S/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B420135S/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B470205S/D AHTN	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B470205S/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B470205S/W AHTN	△	¥40,800	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B470205S/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B470205S/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B450205S/D AHTN	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B450205S/N AHTN	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B450205S/W AHTN	△	¥36,800	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B450205S/WW AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B450205S/L AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B470175S/D AHTN	△		4,600lm・44.7W・102.9lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B470175S/N AHTN	△		4,790lm・44.7W・107.1lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B470175S/W AHTN	△	¥39,800	4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B470175S/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B450175S/N AHTN	△		3,630lm・33.4W・108.6lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B450175S/W AHTN	△	¥35,800	3,420lm・33.4W・102.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B450175S/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B440175S/N AHTN	△		2,770lm・25.6W・108.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B440175S/W AHTN	△	¥32,300	2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B440175S/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B430175S/N AHTN	△		2,250lm・21.4W・105.1lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B430175S/W AHTN	△	¥30,500	2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B430175S/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B470245S/N AHTN	△	¥40,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B450245S/N AHTN	△	¥36,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B430245S/N AHTN	△	¥31,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B425245S/N AHTN	△	¥31,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B470255S/N AHTN	△	¥40,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B450255S/N AHTN	△	¥36,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B430255S/N AHTN	△	¥31,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W

連続調光(AHZ/ACZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B470235S/D AHZ	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B470235S/N AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B470235S/W AHZ	△	¥39,800	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B470235S/WW AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B470235S/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B450235S/D AHZ	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B450235S/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B450235S/W AHZ	△	¥35,800	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B450235S/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B450235S/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B440235S/D AHZ	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B440235S/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B440235S/W AHZ	△	¥32,300	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B440235S/WW AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B440235S/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B430135S/D AHZ	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B430135S/N AHZ	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B430135S/W AHZ	△	¥30,500	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B430135S/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B430135S/L AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B470205S/D AHZ	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B470205S/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B470205S/W AHZ	△	¥43,800	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B470205S/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B470205S/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B450205S/D AHZ	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B450205S/N AHZ	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B450205S/W AHZ	△	¥39,800	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B450205S/WW AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B450205S/L AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B470235S/N ACZ	△	¥48,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B450235S/N ACZ	△	¥41,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B430135S/N ACZ	△	¥39,000	3,130lm・21.4W・146.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 0 / N AHTN

- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 4:集光 / 5:グレアカット / 7:高演色
- 埋込形: 0～5:下面開放タイプ / 6:黒板灯 / 7～8:オプション取付可能タイプ / /10～/18:連続取付専用タイプ
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付 連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

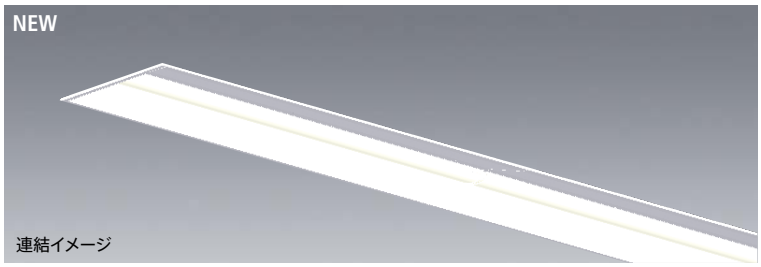

連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：3.0kg（器具本体のみ）

断熱施工では使用できません

2017年1月発売予定

埋込穴 300×(1216×N+49)
（Nは器具台数）

段調光機能 100%⇔70%
（AHTN）

初期照度補正タイプ
（AHZ/ACZ）

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）

5年保証

器具本体
先端用 **EL-LH-B43003** Ⓢ△¥10,800（税別）
中間用 **EL-LH-B43004** Ⓢ△¥10,800（税別）
終端用 **EL-LH-B43005** Ⓢ△¥10,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○¥25,000（税別） **MY-B47023/16/N** AHTN 先 **MY-B47023/17/N** AHTN 中 **MY-B47023/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**（税別） （6,750lm・43.0W・156.9lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○¥15,700（税別） **MY-B43013/16/N** AHTN 先 **MY-B43013/17/N** AHTN 中 **MY-B43013/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥26,500**（税別） （3,130lm・21.4W・146.2lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○¥21,000（税別） **MY-B45023/16/N** AHTN 先 **MY-B45023/17/N** AHTN 中 **MY-B45023/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**（税別） （5,090lm・32.5W・156.6lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○¥15,200（税別） **MY-B42513/16/N** AHTN 先 **MY-B42513/17/N** AHTN 中 **MY-B42513/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥26,000**（税別） （2,450lm・17.4W・140.8lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○¥17,500（税別） **MY-B44023/16/N** AHTN 先 **MY-B44023/17/N** AHTN 中 **MY-B44023/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥28,300**（税別） （3,910lm・24.9W・157.0lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○¥13,700（税別） **MY-B42013/16/N** AHTN 先 **MY-B42013/17/N** AHTN 中 **MY-B42013/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥24,500**（税別） （1,960lm・13.6W・144.1lm/W Ⓖ）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○¥28,000（税別） **MY-B47023/16/N** AHZ 先 **MY-B47023/17/N** AHZ 中 **MY-B47023/18/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**（税別） （6,750lm・43.0W・156.9lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○¥18,700（税別） **MY-B43013/16/N** AHZ 先 **MY-B43013/17/N** AHZ 中 **MY-B43013/18/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△**¥29,500**（税別） （3,130lm・21.4W・146.2lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△¥24,000（税別） **MY-B45023/16/N** AHZ 先 **MY-B45023/17/N** AHZ 中 **MY-B45023/18/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**（税別） （5,090lm・32.5W・156.6lm/W Ⓖ）		ライトユニット：**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△¥20,500（税別） **MY-B44023/16/N** AHZ 先 **MY-B44023/17/N** AHZ 中 **MY-B44023/18/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△**¥31,300**（税別） （3,910lm・24.9W・157.0lm/W Ⓖ）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△¥29,000（税別） **MY-B47020/16/N** AHTN 先 **MY-B47020/17/N** AHTN 中 **MY-B47020/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥39,800**（税別） （6,750lm・36.7W・183.9lm/W Ⓖ）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△¥25,000（税別） **MY-B45020/16/N** AHTN 先 **MY-B45020/17/N** AHTN 中 **MY-B45020/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**（税別） （4,990lm・26.8W・186.1lm/W Ⓖ）			
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△¥32,000（税別） **MY-B47020/16/N** AHZ 先 **MY-B47020/17/N** AHZ 中 **MY-B47020/18/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△**¥42,800**（税別） （6,750lm・36.7W・183.9lm/W Ⓖ）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△¥28,000（税別） **MY-B45020/16/N** AHZ 先 **MY-B45020/17/N** AHZ 中 **MY-B45020/18/N** AHZ 終 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**（税別） （4,990lm・26.8W・186.1lm/W Ⓖ）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△¥28,000（税別） **MY-B47017/16/N** AHTN 先 **MY-B47017/17/N** AHTN 中 **MY-B47017/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**（税別） （4,790lm・44.7W・107.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△¥18,700（税別） **MY-B43017/16/N** AHTN 先 **MY-B43017/17/N** AHTN 中 **MY-B43017/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥29,500**（税別） （2,250lm・21.4W・105.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△¥24,000（税別） **MY-B45017/16/N** AHTN 先 **MY-B45017/17/N** AHTN 中 **MY-B45017/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**（税別） （3,630lm・33.4W・108.6lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△¥20,500（税別） **MY-B44017/16/N** AHTN 先 **MY-B44017/17/N** AHTN 中 **MY-B44017/18/N** AHTN 終 組合せ価格Ⓢ△**¥31,300**（税別） （2,770lm・25.6W・108.2lm/W）	

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。



信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　CZ：初期照度補正付5～100％連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 /10 / N AHTN

明るさタイプ
70:6,900lm 30:3,200lm
50:5,200lm 25:2,500lm
40:4,000lm 20:2,000lm
開発番号

ライトユニットタイプ
0:省電力 5:グレアカット
3:一般 7:高演色
4:集光

埋込形
0~5 :下面開放タイプ
6 :黒板灯
7~8 :オプション取付可能タイプ
/10~/18:連続取付専用タイプ

光源色
D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K)
N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K)
W :白色 (4000K) M :色温度可変(5000K~3000K)

定格
AHTN:高力率段調光形
AHZ :初期照度補正付連続調光形(5~100%)
ACZ :初期照度補正付連続調光形(5~100%)(電磁波低減用)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 先端用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN		MY-B47023/16/D AHTN	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/16/N AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHTN	¥25,000	MY-B47023/16/W AHTN	△	¥35,800	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/16/WW AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/16/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN		MY-B45023/16/D AHTN	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/16/N AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN	¥21,000	MY-B45023/16/W AHTN	△	¥31,800	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/16/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/16/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN		MY-B44023/16/D AHTN	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/16/N AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHTN	¥17,500	MY-B44023/16/W AHTN	△	¥28,300	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/16/WW AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/16/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN		MY-B43013/16/D AHTN	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/16/N AHTN	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN	¥15,700	MY-B43013/16/W AHTN	△	¥26,500	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/16/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/16/L AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN		MY-B42513/16/D AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/16/N AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513W AHTN	¥15,200	MY-B42513/16/W AHTN	△	¥26,000	2,310lm・17.4W・132.7lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/16/WW AHTN	△		2,250lm・17.4W・129.3lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/16/L AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN		MY-B42013/16/D AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/16/N AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013W AHTN	¥13,700	MY-B42013/16/W AHTN	△	¥24,500	1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/16/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/16/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN		MY-B47020/16/D AHTN	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/16/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN	¥29,000	MY-B47020/16/W AHTN	△	¥39,800	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/16/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/16/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN		MY-B45020/16/D AHTN	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/16/N AHTN	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN	¥25,000	MY-B45020/16/W AHTN	△	¥35,800	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/16/WW AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/16/L AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN		MY-B47017/16/D AHTN	△		4,600lm・44.7W・102.9lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/16/N AHTN	△		4,790lm・44.7W・107.1lm/W
		EL-LU47017W AHTN	¥28,000	MY-B47017/16/W AHTN	△	¥38,800	4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/16/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN		MY-B45017/16/N AHTN	△		3,630lm・33.4W・108.6lm/W
		EL-LU45017W AHTN	¥24,000	MY-B45017/16/W AHTN	△	¥34,800	3,420lm・33.4W・102.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/16/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN		MY-B44017/16/N AHTN	△		2,770lm・25.6W・108.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN	¥20,500	MY-B44017/16/W AHTN	△	¥31,300	2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/16/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN		MY-B43017/16/N AHTN	△		2,250lm・21.4W・105.1lm/W
		EL-LU43017W AHTN	¥18,700	MY-B43017/16/W AHTN	△	¥29,500	2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/16/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/16/N AHTN	△	¥39,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/16/N AHTN	△	¥35,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/16/N AHTN	△	¥30,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/16/N AHTN	△	¥30,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/16/N AHTN	△	¥39,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/16/N AHTN	△	¥35,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/16/N AHTN	△	¥30,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ		MY-B47023/16/D AHZ	△		6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/16/N AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHZ	¥28,000	MY-B47023/16/W AHZ	△	¥38,800	6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/16/WW AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/16/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ		MY-B45023/16/D AHZ	△		4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/16/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ	¥24,000	MY-B45023/16/W AHZ	△	¥34,800	4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/16/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/16/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ		MY-B44023/16/D AHZ	△		3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/16/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHZ	¥20,500	MY-B44023/16/W AHZ	△	¥31,300	3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/16/WW AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/16/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ		MY-B43013/16/D AHZ	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/16/N AHZ	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHZ	¥18,700	MY-B43013/16/W AHZ	△	¥29,500	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/16/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/16/L AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/16/M AHZ	△	¥49,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ		MY-B47020/16/D AHZ	△		6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/16/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHZ	¥32,000	MY-B47020/16/W AHZ	△	¥42,800	6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/16/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/16/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ		MY-B45020/16/D AHZ	△		4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/16/N AHZ	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHZ	¥28,000	MY-B45020/16/W AHZ	△	¥38,800	4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/16/WW AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/16/L AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/16/N ACZ	△	¥47,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/16/N ACZ	△	¥40,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/16/N ACZ	△	¥38,000	3,130lm・21.4W・146.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む



先端用(イメージ)

器具本体 先端用 **EL-LH-B43003** ❸△¥10,800(税別)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 埋込形 連結用

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 中間用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-B47023/17/D AHTN	△	¥35,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-B47023/17/N AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-B47023/17/W AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-B47023/17/WW AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-B47023/17/L AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-B45023/17/D AHTN	△	¥31,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-B45023/17/N AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-B45023/17/W AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-B45023/17/WW AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-B45023/17/L AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-B44023/17/D AHTN	△	¥28,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-B44023/17/N AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-B44023/17/W AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-B44023/17/WW AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-B44023/17/L AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-B43013/17/D AHTN	△	¥26,500	2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-B43013/17/N AHTN	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-B43013/17/W AHTN	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-B43013/17/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-B43013/17/L AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-B42513/17/D AHTN	△	¥26,000	2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-B42513/17/N AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-B42513/17/W AHTN	△		2,310lm・17.4W・132.7lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-B42513/17/WW AHTN	△		2,250lm・17.4W・129.3lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-B42513/17/L AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-B42013/17/D AHTN	△	¥24,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-B42013/17/N AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-B42013/17/W AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-B42013/17/WW AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-B42013/17/L AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-B47020/17/D AHTN	△	¥39,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-B47020/17/N AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-B47020/17/W AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-B47020/17/WW AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-B47020/17/L AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-B45020/17/D AHTN	△	¥35,800	4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-B45020/17/N AHTN	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-B45020/17/W AHTN	△		4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-B45020/17/WW AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-B45020/17/L AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-B47017/17/D AHTN	△	¥38,800	4,600lm・44.7W・102.9lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-B47017/17/N AHTN	△		4,790lm・44.7W・107.1lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-B47017/17/W AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-B47017/17/WW AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-B45017/17/N AHTN	△	¥34,800	3,630lm・33.4W・108.6lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-B45017/17/W AHTN	△		3,420lm・33.4W・102.3lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-B45017/17/WW AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-B44017/17/N AHTN	△	¥31,300	2,770lm・25.6W・108.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-B44017/17/W AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-B44017/17/WW AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-B43017/17/N AHTN	△	¥29,500	2,250lm・21.4W・105.1lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-B43017/17/W AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-B43017/17/WW AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-B47024/17/N AHTN	△	¥39,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-B45024/17/N AHTN	△	¥35,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-B43024/17/N AHTN	△	¥30,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-B42524/17/N AHTN	△	¥30,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-B47025/17/N AHTN	△	¥39,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-B45025/17/N AHTN	△	¥35,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-B43025/17/N AHTN	△	¥30,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-B47023/17/D AHZ	△	¥38,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-B47023/17/N AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-B47023/17/W AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-B47023/17/WW AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-B47023/17/L AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-B45023/17/D AHZ	△	¥34,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-B45023/17/N AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-B45023/17/W AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-B45023/17/WW AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-B45023/17/L AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-B44023/17/D AHZ	△	¥31,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-B44023/17/N AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-B44023/17/W AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-B44023/17/WW AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-B44023/17/L AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-B43013/17/D AHZ	△	¥29,500	2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-B43013/17/N AHZ	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-B43013/17/W AHZ	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-B43013/17/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-B43013/17/L AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-B47013/17/M AHZ	△	¥49,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-B47020/17/D AHZ	△	¥42,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-B47020/17/N AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-B47020/17/W AHZ	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-B47020/17/WW AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-B47020/17/L AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-B45020/17/D AHZ	△	¥38,800	4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-B45020/17/N AHZ	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-B45020/17/W AHZ	△		4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-B45020/17/WW AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-B45020/17/L AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-B47023/17/N ACZ	△	¥47,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-B45023/17/N ACZ	△	¥40,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-B43013/17/N ACZ	△	¥38,000	3,130lm・21.4W・146.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V											
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

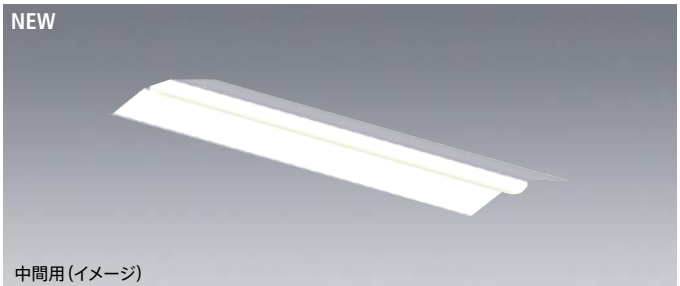

中間用(イメージ)

器具本体 中間用 **EL-LH-B43004** Ⓢ△¥10,800(税別)

A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HTN:高力率段調光形 HZ:初期照度補正付5~100%連続調光 CZ:初期照度補正付5~100%連続調光(電磁波低減用) Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(40形 埋込形)

MY- B 4 50 2 3 /10 / N AHTN

明るさタイプ
70:6,900lm 30:3,200lm
50:5,200lm 25:2,500lm
40:4,000lm 20:2,000lm

開発番号

ライトユニットタイプ
0:省電力 5:グレアカット
3:一般 7:高演色
4:集光

埋込形
0~5 :下面開放タイプ
6 :黒板灯
7~8 :オプション取付可能タイプ
/10~/18:連続取付専用タイプ

光源色
D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K)
N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K)
W :白色 (4000K) M :色温度可変(5000K~3000K)

定格
AHTN:高力率段調光形
AHZ :初期照度補正付連続調光形(5~100%)
ACZ :初期照度補正付連続調光形(5~100%)(電磁波低減用)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

組合せ形名一覧(40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 300幅 終端用)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D	AHTN	¥25,000	MY-B47023/18/D	AHTN	△	¥35,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N	AHTN		MY-B47023/18/N	AHTN	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W	AHTN		MY-B47023/18/W	AHTN	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN		MY-B47023/18/WW	AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L	AHTN		MY-B47023/18/L	AHTN	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHTN	¥21,000	MY-B45023/18/D	AHTN	△	¥31,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N	AHTN		MY-B45023/18/N	AHTN	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W	AHTN		MY-B45023/18/W	AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN		MY-B45023/18/WW	AHTN	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L	AHTN		MY-B45023/18/L	AHTN	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHTN	¥17,500	MY-B44023/18/D	AHTN	△	¥28,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N	AHTN		MY-B44023/18/N	AHTN	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W	AHTN		MY-B44023/18/W	AHTN	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN		MY-B44023/18/WW	AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L	AHTN		MY-B44023/18/L	AHTN	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	¥15,700	MY-B43013/18/D	AHTN	△	¥26,500	2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N	AHTN		MY-B43013/18/N	AHTN	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W	AHTN		MY-B43013/18/W	AHTN	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN		MY-B43013/18/WW	AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L	AHTN		MY-B43013/18/L	AHTN	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	¥15,200	MY-B42513/18/D	AHTN	△	¥26,000	2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513N	AHTN		MY-B42513/18/N	AHTN	△		2,450lm・17.4W・140.8lm/W
		EL-LU42513W	AHTN		MY-B42513/18/W	AHTN	△		2,310lm・17.4W・132.7lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN		MY-B42513/18/WW	AHTN	△		2,250lm・17.4W・129.3lm/W
		EL-LU42513L	AHTN		MY-B42513/18/L	AHTN	△		2,180lm・17.4W・125.2lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	¥13,700	MY-B42013/18/D	AHTN	△	¥24,500	1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013N	AHTN		MY-B42013/18/N	AHTN	△		1,960lm・13.6W・144.1lm/W
		EL-LU42013W	AHTN		MY-B42013/18/W	AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN		MY-B42013/18/WW	AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013L	AHTN		MY-B42013/18/L	AHTN	△		1,700lm・13.6W・125.0lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	¥29,000	MY-B47020/18/D	AHTN	△	¥39,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N	AHTN		MY-B47020/18/N	AHTN	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W	AHTN		MY-B47020/18/W	AHTN	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN		MY-B47020/18/WW	AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L	AHTN		MY-B47020/18/L	AHTN	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	¥25,000	MY-B45020/18/D	AHTN	△	¥35,800	4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N	AHTN		MY-B45020/18/N	AHTN	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W	AHTN		MY-B45020/18/W	AHTN	△		4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN		MY-B45020/18/WW	AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L	AHTN		MY-B45020/18/L	AHTN	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D	AHTN	¥28,000	MY-B47017/18/D	AHTN	△	¥38,800	4,600lm・44.7W・102.9lm/W
		EL-LU47017N	AHTN		MY-B47017/18/N	AHTN	△		4,790lm・44.7W・107.1lm/W
		EL-LU47017W	AHTN		MY-B47017/18/W	AHTN	△		4,540lm・44.7W・101.5lm/W
		EL-LU47017WW	AHTN		MY-B47017/18/WW	AHTN	△		4,380lm・44.7W・97.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N	AHTN	¥24,000	MY-B45017/18/N	AHTN	△	¥34,800	3,630lm・33.4W・108.6lm/W
		EL-LU45017W	AHTN		MY-B45017/18/W	AHTN	△		3,420lm・33.4W・102.3lm/W
		EL-LU45017WW	AHTN		MY-B45017/18/WW	AHTN	△		3,320lm・33.4W・99.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N	AHTN	¥20,500	MY-B44017/18/N	AHTN	△	¥31,300	2,770lm・25.6W・108.2lm/W
		EL-LU44017W	AHTN		MY-B44017/18/W	AHTN	△		2,620lm・25.6W・102.3lm/W
		EL-LU44017WW	AHTN		MY-B44017/18/WW	AHTN	△		2,540lm・25.6W・99.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N	AHTN	¥18,700	MY-B43017/18/N	AHTN	△	¥29,500	2,250lm・21.4W・105.1lm/W
		EL-LU43017W	AHTN		MY-B43017/18/W	AHTN	△		2,190lm・21.4W・102.3lm/W
		EL-LU43017WW	AHTN		MY-B43017/18/WW	AHTN	△		2,090lm・21.4W・97.6lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N	AHTN	¥29,000	MY-B47024/18/N	AHTN	△	¥39,800	6,390lm・44.3W・144.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N	AHTN	¥25,000	MY-B45024/18/N	AHTN	△	¥35,800	4,640lm・34.4W・134.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N	AHTN	¥19,700	MY-B43024/18/N	AHTN	△	¥30,500	2,990lm・22.4W・133.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N	AHTN	¥19,200	MY-B42524/18/N	AHTN	△	¥30,000	2,180lm・15.4W・141.5lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N	AHTN	¥29,000	MY-B47025/18/N	AHTN	△	¥39,800	5,670lm・43.0W・131.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N	AHTN	¥25,000	MY-B45025/18/N	AHTN	△	¥35,800	4,280lm・32.5W・131.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N	AHTN	¥19,700	MY-B43025/18/N	AHTN	△	¥30,500	2,570lm・21.4W・120.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D	AHZ	¥28,000	MY-B47023/18/D	AHZ	△	¥38,800	6,500lm・43.0W・151.1lm/W
		EL-LU47023N	AHZ		MY-B47023/18/N	AHZ	△		6,750lm・43.0W・156.9lm/W
		EL-LU47023W	AHZ		MY-B47023/18/W	AHZ	△		6,190lm・43.0W・143.9lm/W
		EL-LU47023WW	AHZ		MY-B47023/18/WW	AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
		EL-LU47023L	AHZ		MY-B47023/18/L	AHZ	△		5,950lm・43.0W・138.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHZ	¥24,000	MY-B45023/18/D	AHZ	△	¥34,800	4,890lm・32.5W・150.4lm/W
		EL-LU45023N	AHZ		MY-B45023/18/N	AHZ	△		5,090lm・32.5W・156.6lm/W
		EL-LU45023W	AHZ		MY-B45023/18/W	AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023WW	AHZ		MY-B45023/18/WW	AHZ	△		4,670lm・32.5W・143.6lm/W
		EL-LU45023L	AHZ		MY-B45023/18/L	AHZ	△		4,480lm・32.5W・137.8lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHZ	¥20,500	MY-B44023/18/D	AHZ	△	¥31,300	3,760lm・24.9W・151.0lm/W
		EL-LU44023N	AHZ		MY-B44023/18/N	AHZ	△		3,910lm・24.9W・157.0lm/W
		EL-LU44023W	AHZ		MY-B44023/18/W	AHZ	△		3,580lm・24.9W・143.7lm/W
		EL-LU44023WW	AHZ		MY-B44023/18/WW	AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023L	AHZ		MY-B44023/18/L	AHZ	△		3,440lm・24.9W・138.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHZ	¥18,700	MY-B43013/18/D	AHZ	△	¥29,500	2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013N	AHZ		MY-B43013/18/N	AHZ	△		3,130lm・21.4W・146.2lm/W
		EL-LU43013W	AHZ		MY-B43013/18/W	AHZ	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU43013WW	AHZ		MY-B43013/18/WW	AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU43013L	AHZ		MY-B43013/18/L	AHZ	△		2,640lm・21.4W・123.3lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M	AHZ	¥38,500	MY-B47013/18/M	AHZ	△	¥49,300	6,160lm・46.8W・131.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D	AHZ	¥32,000	MY-B47020/18/D	AHZ	△	¥42,800	6,450lm・36.7W・175.7lm/W
		EL-LU47020N	AHZ		MY-B47020/18/N	AHZ	△		6,750lm・36.7W・183.9lm/W
		EL-LU47020W	AHZ		MY-B47020/18/W	AHZ	△		6,210lm・36.7W・169.2lm/W
		EL-LU47020WW	AHZ		MY-B47020/18/WW	AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
		EL-LU47020L	AHZ		MY-B47020/18/L	AHZ	△		5,930lm・36.7W・161.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHZ	¥28,000	MY-B45020/18/D	AHZ	△	¥38,800	4,760lm・26.8W・177.6lm/W
		EL-LU45020N	AHZ		MY-B45020/18/N	AHZ	△		4,990lm・26.8W・186.1lm/W
		EL-LU45020W	AHZ		MY-B45020/18/W	AHZ	△		4,590lm・26.8W・171.2lm/W
		EL-LU45020WW	AHZ		MY-B45020/18/WW	AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
		EL-LU45020L	AHZ		MY-B45020/18/L	AHZ	△		4,370lm・26.8W・163.0lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N	ACZ	¥36,500	MY-B47023/18/N	ACZ	△	¥47,300	6,750lm・43.0W・156.9lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N	ACZ	¥29,500	MY-B45023/18/N	ACZ	△	¥40,300	5,090lm・32.5W・156.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N	ACZ	¥27,200	MY-B43013/18/N	ACZ	△	¥38,000	3,130lm・21.4W・146.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V											
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

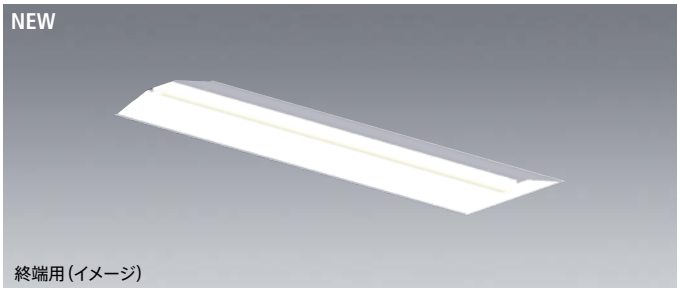

終端用(イメージ)

器具本体 終端用 **EL-LH-B43005** ❸△¥10,800(税別)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 高演色ライトユニット搭載器具(Ra95)



高演色Ra95で対象物を美しく、
自然な色合いで再現。
空間用途に合わせて選べる4光色※をご用意。

※5,200lm、4,000lm、3,200lmは6500Kを除く3光色

■6500K・■5000K：対象物を自然にくっきりと見せます。
□4000K：肌の色を美しく、商品の色を自然に見せます。
□3500K：落ち着いた雰囲気を演出します。

［おすすめ空間］
6500K・5000K：モノトーン系のインテリアなど
4000K：店舗・化粧室など
3500K：ホテル・飲食店など

Myシリーズ 高演色ライトユニット搭載器具(Ra95)

(一例)

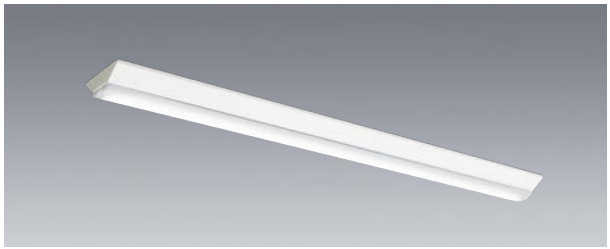

直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg(器具本体のみ)
適合部品：**連結金具 REA48** △¥880(税別)→P.8
ガード GAF49 ○¥7,900(税別)→P.8

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

(AHTN)

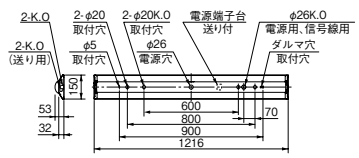

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV41500** Ⓢ○ ¥2,800(税別)

昼白色(5000K) Ra95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000(税別)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700(税別)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000(税別)	ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500(税別)
		MY-V470170/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	**MY-V430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	**MY-V450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W Ga)	**MY-V440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W Ga)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は、後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

定格電圧		AC100～242V			
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113



■高演色ライトユニット仕様

［共通仕様］
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー　：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量　：1.0kg(ライトユニットのみ)

高演色 Ra95



※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］FN Di　Ra95

明るさタイプ	機種名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	■ **EL-LU47017D** AHTN	△	¥28,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
	■ **EL-LU47017N** AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
	□ **EL-LU47017W** AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
	□ **EL-LU47017WW** AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
5,200lm	■ **EL-LU45017N** AHTN	△	¥24,000	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
	□ **EL-LU45017W** AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
	□ **EL-LU45017WW** AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
4,000lm	■ **EL-LU44017N** AHTN	△	¥20,500	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
	□ **EL-LU44017W** AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
	□ **EL-LU44017WW** AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
3,200lm	■ **EL-LU43017N** AHTN	△	¥18,700	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
	□ **EL-LU43017W** AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
	□ **EL-LU43017WW** AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　※商品区分Ⓢ

■適合器具本体

40形 直付形									
150幅※1 ブルスイッチ	230幅 ブルスイッチ	トラフタイプ ブルスイッチ	笠付タイプ ブルスイッチ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	人感センサ付	学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯
									
P.8・10	P.14・16	P.18・20	P.22・24	P.26	P.28	P.216～220	P.224	P.236	P.242

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ	40形 埋込形 下面開放タイプ							
	100幅 連続取付	150幅 ブルスイッチ	190幅 ブルスイッチ	220幅 ブルスイッチ 連続取付	220幅 Cチャンネル回避形	300幅 ブルスイッチ 連続取付	人感センサ付
							
P.30・32	P.34・36	P.40・42	P.44・46	P.48・50・52	P.56	P.58・60・62	P.220

※1:全長1250リニューアルサイズ含む

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 色温度可変ライトユニット搭載器具


イメージ(5000K)


イメージ(4000K)


イメージ(3000K)

1台の器具でシーンに合わせて 明るさ・色温度を自在にコントロール。

午前中は色温度と照度を高め、明るくさわやかな光で活動的な雰囲気をつくります。午後から夕方にかけてはゆっくりと色温度と照度を低くし、暖かみのある落ち着いた光環境を実現。時間、用途に合わせて空間を演出します。

制御機器と組み合せ

色温度可変、調光機能には自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラまたは、信号制御調光器との組み合せが必要です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細については P.770をご覧ください。



調光コントローラ　ワイヤレスリモコン

Myシリーズ 色温度可変ライトユニット搭載器具　昼白色(5000K)～電球色(3000K)

(一例)



直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg(器具本体のみ)
適合部品：**連結金具 REA48** △¥880(税別)→P.8
ガード GAF49 ○¥7,900(税別)→P.8

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

初期照度補正タイプ　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※本タイプは600ピッチ使用不可

(AHZ)

定格電圧		AC100～242V
明るさタイプ		6,900lm
定格消費電力	100V	47.9
	200V	46.8
電流値	100V	0.494
	200V	0.244
平均電力	AHZ	42.1

色温度可変			
光色	昼白色相当	白色相当	電球色相当
光束	3,400lm	6,300lm	2,900lm
消費電力	23.4W	46.8W	23.4W

※200V時の値

器具本体 **EL-LHV41500** Ⓢ○ ¥2,800(税別)

昼白色(5000K)～電球色(3000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当 6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当
一般タイプ 色温度可変	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47013M** AHZ Ⓢ△ ¥38,500(税別) **MY-V470130/M** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,300**(税別) (6,300lm・46.8W・134.6lm/W Ⓖ)

※1:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCP φ0.9)をご使用ください。
※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。



■色温度可変ライトユニット仕様

[仕様]
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー　：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量　：1.1kg(ライトユニットのみ)



色温度可変　※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

連続調光(AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] HN Ra85

明るさタイプ	機種名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	□～■ **EL-LU47013M** AHZ	△	¥38,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　□～■:昼白色(5000K)～電球色(3000K)　※商品区分Ⓢ

■適合器具本体

40形 直付形								
150幅※1	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯
P.8・10	P.14・16	P.18・20	P.22・24	P.26	P.28	P.224	P.236	P.242

40形 埋込形オプション取付可能タイプ	40形 埋込形 下面開放タイプ					
	100幅 連続取付	150幅	190幅	220幅 連続取付	220幅 (チャンネル回避形)	300幅 連続取付
P.30・32	P.34・36	P.40	P.44	P.48・52	P.56	P.58・62

※1:全長1250リニューアルサイズ含む

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 40形 電磁波低減用ライトユニット搭載器具

My LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

国際規格「CISPR」に適合した医療施設・半導体工場向けの低ノイズライトユニット。



■国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具

医療施設・半導体工場・通信施設等で使われる精密機械に影響を与える電磁波（ノイズ）を低減した照明器具で、国際規格CISPR15に適合しています。※

※本商品はCISPR規格を満たしていますが、情報技術装置や医療機器への影響を保証するものではありません。

■独自に開発した低ノイズLED電源を搭載

ノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により、点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波（ノイズ）の低減を実現しました。

■電磁波低減器具の性能値（雑音端子電圧）

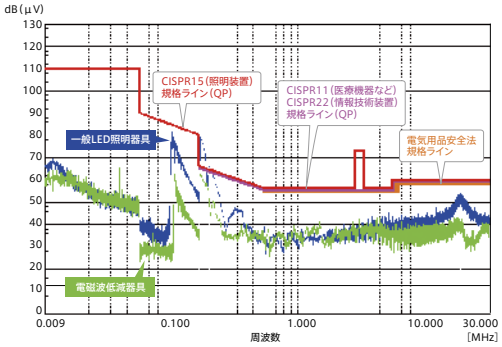

※CISPRとは
「国際無線障害特別委員会」の略称で、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を定める ＩＥＣ（国際電気標準会議）の特別委員会です。照明器具については、CISPR15（照明装置に関する規格）があります。そのほかに、CISPR11（産業、科学、医療機器に関する規格）やCISPR22（情報技術装置に関する規格）などがあります。

■ノイズに関する規格の種類と検証試験項目

	雑音端子電圧	放射磁界強度	放射電界強度	雑音電力
電気用品安全法（照明器具）	適用			適用
CISPR15（照明装置）	適用	適用	適用	
CISPR11（医療機器など）	適用		適用	
CISPR22（情報技術装置）	適用		適用	

※電気用品安全法とCISPR規格では測定方法が異なるため一概に比較はできません。

Myシリーズ 特殊環境用［電磁波低減用］ライトユニット搭載器具

（一例）

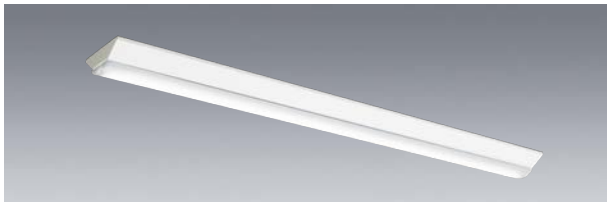

直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg（器具本体のみ）
適合部品　：連結金具 REA48　△￥880（税別）→P.8
ガード GAF49　○￥7,900（税別）→P.8

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV41500** Ⓢ○ ￥2,800（税別）

初期照度補正タイプ（ACZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当
電磁波低減用	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** ACZ Ⓢ△ ￥36,500（税別） **MY-V470230/N** ACZ 組合せ価格Ⓢ△ ￥39,300（税別） （6,900lm・43.0W・160.4lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU43013N** ACZ Ⓢ△ ￥27,200（税別） **MY-V430130/N** ACZ 組合せ価格Ⓢ△ ￥30,000（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU45023N** ACZ Ⓢ△ ￥29,500（税別） **MY-V450230/N** ACZ 組合せ価格Ⓢ△ ￥32,300（税別） （5,200lm・32.5W・160.0lm/W Ⓖ）

※1：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCP φ0.9）をご使用ください。　※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

（ACZ）

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	3,200lm
定格消費電力	100V	44.1	33.2	21.7
	200V	43.0	32.5	21.4
電流値	100V	0.452	0.339	0.227
	200V	0.222	0.168	0.113
平均電力	ACZ	38.7	29.3	19.3



連続調光（ACZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ HN　Ra85

明るさタイプ	機種名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	**EL-LU47023N** ACZ	△	￥36,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
5,200lm	**EL-LU45023N** ACZ	△	￥29,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
3,200lm	**EL-LU43013N** ACZ	△	￥27,200	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　□：昼白色（5000K）※商品区分Ⓢ

■電磁波低減用ライトユニット仕様

［共通仕様］
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー　：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量　：1.0kg（ライトユニットのみ）

※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。



■適合器具本体

40形 直付形

150幅※1	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯
プルスイッチ	プルスイッチ	プルスイッチ	プルスイッチ					
P.8・10	P.14・16	P.18・20	P.22・24	P.26	P.28	P.224	P.236	P.242

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ	40形 埋込形 下面開放タイプ					
	100幅	150幅	190幅	220幅	220幅	300幅
	連続取付	プルスイッチ	プルスイッチ	プルスイッチ 連続取付	Cチャンネル回避形	プルスイッチ 連続取付
P.30・32	P.34・36	P.40・42	P.44・46	P.48・50・52	P.56	P.58・60・62

※1：全長1250リニューアルサイズ含む　※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

2A：電圧200～242V　A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形／埋込形 在庫僅少品

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

110形ライトユニット2本タイプは在庫僅少品となり、一本化ライトユニットに集約されます。ご了承ください。

器具本体タイプ	在庫僅少品 組合せ形名		後継品 組合せ形名		掲載頁
直付形 逆富士タイプ 150幅	MY-V814130/N	AHTN	MY-V914230/N	2AHTN	P.70
	MY-V810130/D,N,W,WW	AHTN	MY-V910230/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V865130/N	AHTN	MY-V965230/N	AHTN	
	MY-V850130/N,W,WW	AHTN	MY-V950230/N,W,WW	AHTN	
	MY-V814100/D,N,W,WW	AHTN	MY-V914200/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V810100/N,W,WW	AHTN	MY-V910200/N,W,WW	2AHTN	
	MY-V814130/N,W,WW	AHZ	MY-V914230/N,W,WW	2AHZ	
	MY-V865130/N,W,WW	AHZ	MY-V965230/N,W,WW	AHZ	
	MY-V814100/N,W,WW	AHZ	MY-V914200/N,W,WW	2AHZ	
直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付	MY-V814130S/N	AHTN	MY-V914230S/N	2AHTN	P.72
	MY-V810130S/D,N,W,WW	AHTN	MY-V910230S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V865130S/N	AHTN	MY-V965230S/N	AHTN	
	MY-V850130S/N,W,WW	AHTN	MY-V950230S/N,W,WW	AHTN	
	MY-V814100S/D,N,W,WW	AHTN	MY-V914200S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V810100S/N,W,WW	AHTN	MY-V910200S/N,W,WW	2AHTN	
	MY-V814130S/N,W,WW	AHZ	MY-V914230S/N,W,WW	2AHZ	
	MY-V865130S/N,W,WW	AHZ	MY-V965230S/N,W,WW	AHZ	
	MY-V814100S/N,W,WW	AHZ	MY-V914200S/N,W,WW	2AHZ	
直付形 逆富士タイプ 230幅	MY-V814131/N	AHTN	MY-V914231/N	2AHTN	P.74
	MY-V810131/D,N,W,WW	AHTN	MY-V910231/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V865131/N	AHTN	MY-V965231/N	AHTN	
	MY-V850131/N,W,WW	AHTN	MY-V950231/N,W,WW	AHTN	
	MY-V814101/D,N,W,WW	AHTN	MY-V914201/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V810101/N,W,WW	AHTN	MY-V910201/N,W,WW	2AHTN	
	MY-V814131/N,W,WW	AHZ	MY-V914231/N,W,WW	2AHZ	
	MY-V865131/N,W,WW	AHZ	MY-V965231/N,W,WW	AHZ	
	MY-V814101/N,W,WW	AHZ	MY-V914201/N,W,WW	2AHZ	
直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付	MY-V814131S/N	AHTN	MY-V914231S/N	2AHTN	P.76
	MY-V810131S/D,N,W,WW	AHTN	MY-V910231S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V865131S/N	AHTN	MY-V965231S/N	AHTN	
	MY-V850131S/N,W,WW	AHTN	MY-V950231S/N,W,WW	AHTN	
	MY-V814101S/D,N,W,WW	AHTN	MY-V914201S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-V810101S/N,W,WW	AHTN	MY-V910201S/N,W,WW	2AHTN	
	MY-V814131S/N,W,WW	AHZ	MY-V914231S/N,W,WW	2AHZ	
	MY-V865131S/N,W,WW	AHZ	MY-V965231S/N,W,WW	AHZ	
	MY-V814101S/N,W,WW	AHZ	MY-V914201S/N,W,WW	2AHZ	
直付形 トラフタイプ	MY-L814130/N	AHTN	MY-L914230/N	2AHTN	P.78
	MY-L810130/D,N,W,WW	AHTN	MY-L910230/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-L865130/N	AHTN	MY-L965230/N	AHTN	
	MY-L850130/N,W,WW	AHTN	MY-L950230/N,W,WW	AHTN	
	MY-L814100/D,N,W,WW	AHTN	MY-L914200/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-L810100/N,W,WW	AHTN	MY-L910200/N,W,WW	2AHTN	
	MY-L814130/N,W,WW	AHZ	MY-L914230/N,W,WW	2AHZ	
	MY-L865130/N,W,WW	AHZ	MY-L965230/N,W,WW	AHZ	
	MY-L814100/N,W,WW	AHZ	MY-L914200/N,W,WW	2AHZ	
直付形 トラフタイプ プルスイッチ付	MY-L814130S/N	AHTN	MY-L914230S/N	2AHTN	P.80
	MY-L810130S/D,N,W,WW	AHTN	MY-L910230S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-L865130S/N	AHTN	MY-L965230S/N	AHTN	
	MY-L850130S/N,W,WW	AHTN	MY-L950230S/N,W,WW	AHTN	
	MY-L814100S/D,N,W,WW	AHTN	MY-L914200S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-L810100S/N,W,WW	AHTN	MY-L910200S/N,W,WW	2AHTN	
	MY-L814130S/N,W,WW	AHZ	MY-L914230S/N,W,WW	2AHZ	
	MY-L865130S/N,W,WW	AHZ	MY-L965230S/N,W,WW	AHZ	
	MY-L814100S/N,W,WW	AHZ	MY-L914200S/N,W,WW	2AHZ	
直付形 笠付タイプ	MY-H814130/N	AHTN	MY-H914230/N	2AHTN	P.82
	MY-H810130/D,N,W,WW	AHTN	MY-H910230/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-H865130/N	AHTN	MY-H965230/N	AHTN	
	MY-H850130/N,W,WW	AHTN	MY-H950230/N,W,WW	AHTN	
	MY-H814100/D,N,W,WW	AHTN	MY-H914200/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-H810100/N,W,WW	AHTN	MY-H910200/N,W,WW	2AHTN	
	MY-H814130/N,W,WW	AHZ	MY-H914230/N,W,WW	2AHZ	
	MY-H865130/N,W,WW	AHZ	MY-H965230/N,W,WW	AHZ	
	MY-H814100/N,W,WW	AHZ	MY-H914200/N,W,WW	2AHZ	

器具本体タイプ	在庫僅少品 組合せ形名		後継品 組合せ形名		掲載頁
直付形 笠付タイプ プルスイッチ付	MY-H814130S/N	AHTN	MY-H914230S/N	2AHTN	P.84
	MY-H810130S/D,N,W,WW	AHTN	MY-H910230S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-H865130S/N	AHTN	MY-H965230S/N	AHTN	
	MY-H850130S/N,W,WW	AHTN	MY-H950230S/N,W,WW	AHTN	
	MY-H814100S/D,N,W,WW	AHTN	MY-H914200S/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-H810100S/N,W,WW	AHTN	MY-H910200S/N,W,WW	2AHTN	
	MY-H814130S/N,W,WW	AHZ	MY-H914230S/N,W,WW	2AHZ	
	MY-H865130S/N,W,WW	AHZ	MY-H965230S/N,W,WW	AHZ	
	MY-H814100S/N,W,WW	AHZ	MY-H914200S/N,W,WW	2AHZ	
直付形 下面開放タイプ	MY-X814130/N	AHTN	MY-X914230/N	2AHTN	P.86
	MY-X810130/D,N,W,WW	AHTN	MY-X910230/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-X865130/N	AHTN	MY-X965230/N	AHTN	
	MY-X850130/N,W,WW	AHTN	MY-X950230/N,W,WW	AHTN	
	MY-X814100/D,N,W,WW	AHTN	MY-X914200/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-X810100/N,W,WW	AHTN	MY-X910200/N,W,WW	2AHTN	
	MY-X814130/N,W,WW	AHZ	MY-X914230/N,W,WW	2AHZ	
	MY-X865130/N,W,WW	AHZ	MY-X965230/N,W,WW	AHZ	
	MY-X814100/N,W,WW	AHZ	MY-X914200/N,W,WW	2AHZ	
埋込形 下面開放タイプ 150幅	MY-B814131/N	AHTN	MY-B914231/N	2AHTN	P.88
	MY-B810131/D,N,W,WW	AHTN	MY-B910231/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B865131/N	AHTN	MY-B965231/N	AHTN	
	MY-B850131/N,W,WW	AHTN	MY-B950231/N,W,WW	AHTN	
	MY-B814101/D,N,W,WW	AHTN	MY-B914201/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B810101/N,W,WW	AHTN	MY-B910201/N,W,WW	2AHTN	
	MY-B814131/N,W,WW	AHZ	MY-B914231/N,W,WW	2AHZ	
	MY-B865131/N,W,WW	AHZ	MY-B965231/N,W,WW	AHZ	
	MY-B814101/N,W,WW	AHZ	MY-B914201/N,W,WW	2AHZ	
埋込形 下面開放タイプ 190幅	MY-B814132/N	AHTN	MY-B914232/N	2AHTN	P.90
	MY-B810132/D,N,W,WW	AHTN	MY-B910232/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B865132/N	AHTN	MY-B965232/N	AHTN	
	MY-B850132/N,W,WW	AHTN	MY-B950232/N,W,WW	AHTN	
	MY-B814102/D,N,W,WW	AHTN	MY-B914202/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B810102/N,W,WW	AHTN	MY-B910202/N,W,WW	2AHTN	
	MY-B814132/N,W,WW	AHZ	MY-B914232/N,W,WW	2AHZ	
	MY-B865132/N,W,WW	AHZ	MY-B965232/N,W,WW	AHZ	
	MY-B814102/N,W,WW	AHZ	MY-B914202/N,W,WW	2AHZ	
埋込形 下面開放タイプ 220幅	MY-B814133/N	AHTN	MY-B914233/N	2AHTN	P.92
	MY-B810133/D,N,W,WW	AHTN	MY-B910233/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B865133/N	AHTN	MY-B965233/N	AHTN	
	MY-B850133/N,W,WW	AHTN	MY-B950233/N,W,WW	AHTN	
	MY-B814103/D,N,W,WW	AHTN	MY-B914203/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B810103/N,W,WW	AHTN	MY-B910203/N,W,WW	2AHTN	
	MY-B814133/N,W,WW	AHZ	MY-B914233/N,W,WW	2AHZ	
	MY-B865133/N,W,WW	AHZ	MY-B965233/N,W,WW	AHZ	
	MY-B814103/N,W,WW	AHZ	MY-B914203/N,W,WW	2AHZ	
埋込形 下面開放タイプ 300幅	MY-B814135/N	AHTN	MY-B914235/N	2AHTN	P.94
	MY-B810135/D,N,W,WW	AHTN	MY-B910235/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B865135/N	AHTN	MY-B965235/N	AHTN	
	MY-B850135/N,W,WW	AHTN	MY-B950235/N,W,WW	AHTN	
	MY-B814105/D,N,W,WW	AHTN	MY-B914205/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-B810105/N,W,WW	AHTN	MY-B910205/N,W,WW	2AHTN	
	MY-B814135/N,W,WW	AHZ	MY-B914235/N,W,WW	2AHZ	
	MY-B865135/N,W,WW	AHZ	MY-B965235/N,W,WW	AHZ	
	MY-B814105/N,W,WW	AHZ	MY-B914205/N,W,WW	2AHZ	
直付形 ウォールウォッシャ器具	MY-N814131/N	AHTN	MY-N914231/N	2AHTN	P.238
	MY-N810131/D,N,W,WW	AHTN	MY-N910231/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-N865131/N	AHTN	MY-N965231/N	AHTN	
	MY-N850131/N,W,WW	AHTN	MY-N950231/N,W,WW	AHTN	
	MY-N814101/D,N,W,WW	AHTN	MY-N914201/D,N,W,WW	2AHTN	
	MY-N810101/N,W,WW	AHTN	MY-N910201/N,W,WW	2AHTN	
	MY-N814131/N,W,WW	AHZ	MY-N914231/N,W,WW	2AHZ	
	MY-N865131/N,W,WW	AHZ	MY-N965231/N,W,WW	AHZ	
	MY-N814101/N,W,WW	AHZ	MY-N914201/N,W,WW	2AHZ	

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

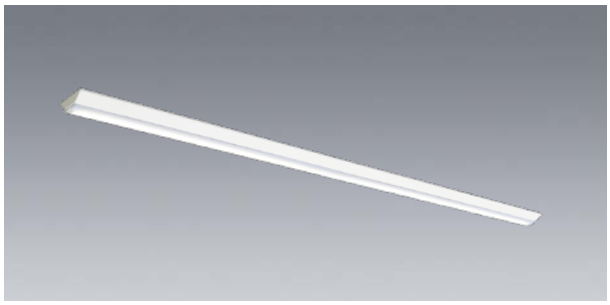

直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.7kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**ガード GAF50**　△¥15,000(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

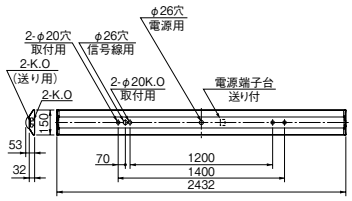

定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-V91500** Ⓢ○ ¥7,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○ ¥48,000(税別) **MY-V914230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥55,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別) **MY-V965230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○ ¥40,500(税別) **MY-V910230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥47,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△ ¥25,500(税別) **MY-V950230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,000(税別) **MY-V914230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥58,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△ ¥32,500(税別) **MY-V965230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△ ¥43,500(税別) **MY-V910230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥50,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△ ¥28,500(税別) **MY-V950230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
省電力タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-V914200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△ ¥48,500(税別) **MY-V910200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥55,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-V914200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥66,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,500(税別) **MY-V910200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥58,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5〜100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm=2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm=A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF50
受注 ¥15,000(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率＝1　単位:lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-V914230/D 2AHTN	△	¥55,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-V914230/N 2AHTN	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-V914230/W 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-V914230/WW 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-V914230/L 2AHTN	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-V910230/D 2AHTN	△	¥47,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-V910230/N 2AHTN	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-V910230/W 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-V910230/WW 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-V910230/L 2AHTN	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-V965230/D AHTN	△	¥36,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-V965230/N AHTN	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-V965230/W AHTN	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-V965230/WW AHTN	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-V965230/L AHTN	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-V950230/D AHTN	△	¥32,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-V950230/N AHTN	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-V950230/W AHTN	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-V950230/WW AHTN	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-V950230/L AHTN	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-V914200/D 2AHTN	△	¥63,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-V914200/N 2AHTN	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-V914200/W 2AHTN	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-V914200/WW 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-V914200/L 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-V910200/D 2AHTN	△	¥55,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-V910200/N 2AHTN	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-V910200/W 2AHTN	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-V910200/WW 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-V910200/L 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-V914230/D 2AHZ	△	¥58,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-V914230/N 2AHZ	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-V914230/W 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-V914230/WW 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-V914230/L 2AHZ	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-V910230/D 2AHZ	△	¥50,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-V910230/N 2AHZ	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-V910230/W 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-V910230/WW 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-V910230/L 2AHZ	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-V965230/D AHZ	△	¥39,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-V965230/N AHZ	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-V965230/W AHZ	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-V965230/WW AHZ	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-V965230/L AHZ	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-V950230/D AHZ	△	¥35,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-V950230/N AHZ	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-V950230/W AHZ	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-V950230/WW AHZ	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-V950230/L AHZ	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-V914200/D 2AHZ	△	¥66,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-V914200/N 2AHZ	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-V914200/W 2AHZ	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-V914200/WW 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-V914200/L 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-V910200/D 2AHZ	△	¥58,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-V910200/N 2AHZ	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-V910200/W 2AHZ	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-V910200/WW 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-V910200/L 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

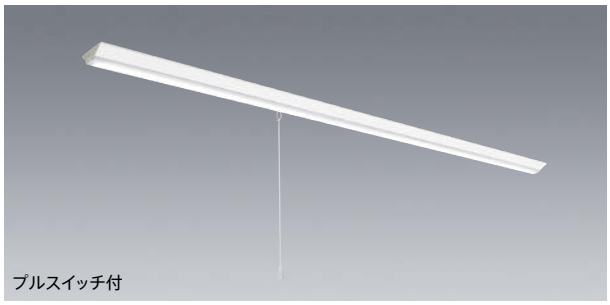

直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.7kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**ガード GAF50**　△¥15,000(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

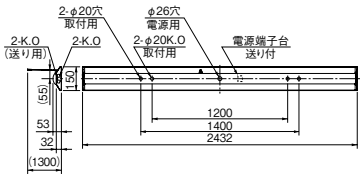

定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-V91501**　Ⓢ△¥11,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○ ¥48,000(税別) **MY-V914230S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥59,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別) **MY-V965230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○ ¥40,500(税別) **MY-V910230S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥51,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△ ¥25,500(税別) **MY-V950230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,000(税別) **MY-V914230S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥62,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△ ¥32,500(税別) **MY-V965230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△ ¥43,500(税別) **MY-V910230S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥54,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△ ¥28,500(税別) **MY-V950230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-V914200S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥67,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△ ¥48,500(税別) **MY-V910200S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥59,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-V914200S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥70,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,500(税別) **MY-V910200S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥62,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5〜100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm=2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm=A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF50
受注 ¥15,000(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率=1　単位:lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-V914230S/D 2AHTN	△	¥59,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-V914230S/N 2AHTN	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-V914230S/W 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-V914230S/WW 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-V914230S/L 2AHTN	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-V910230S/D 2AHTN	△	¥51,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-V910230S/N 2AHTN	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-V910230S/W 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-V910230S/WW 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-V910230S/L 2AHTN	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-V965230S/D AHTN	△	¥40,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-V965230S/N AHTN	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-V965230S/W AHTN	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-V965230S/WW AHTN	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-V965230S/L AHTN	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-V950230S/D AHTN	△	¥36,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-V950230S/N AHTN	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-V950230S/W AHTN	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-V950230S/WW AHTN	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-V950230S/L AHTN	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-V914200S/D 2AHTN	△	¥67,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-V914200S/N 2AHTN	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-V914200S/W 2AHTN	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-V914200S/WW 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-V914200S/L 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-V910200S/D 2AHTN	△	¥59,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-V910200S/N 2AHTN	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-V910200S/W 2AHTN	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-V910200S/WW 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-V910200S/L 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-V914230S/D 2AHZ	△	¥62,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-V914230S/N 2AHZ	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-V914230S/W 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-V914230S/WW 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-V914230S/L 2AHZ	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-V910230S/D 2AHZ	△	¥54,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-V910230S/N 2AHZ	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-V910230S/W 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-V910230S/WW 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-V910230S/L 2AHZ	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-V965230S/D AHZ	△	¥43,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-V965230S/N AHZ	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-V965230S/W AHZ	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-V965230S/WW AHZ	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-V965230S/L AHZ	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-V950230S/D AHZ	△	¥39,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-V950230S/N AHZ	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-V950230S/W AHZ	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-V950230S/WW AHZ	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-V950230S/L AHZ	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-V914200S/D 2AHZ	△	¥70,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-V914200S/N 2AHZ	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-V914200S/W 2AHZ	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-V914200S/WW 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-V914200S/L 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-V910200S/D 2AHZ	△	¥62,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-V910200S/N 2AHZ	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-V910200S/W 2AHZ	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-V910200S/WW 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-V910200S/L 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30S / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形



直付形 逆富士タイプ 230幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.5kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**ガード GAF53**　△¥16,600(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-V92300** Ⓢ○ ¥7,400(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○ ¥48,000(税別) **MY-V914231/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥55,400**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別) **MY-V965231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,900**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○ ¥40,500(税別) **MY-V910231/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥47,900**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△ ¥25,500(税別) **MY-V950231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,900**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,000(税別) **MY-V914231/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥58,400**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△ ¥32,500(税別) **MY-V965231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,900**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△ ¥43,500(税別) **MY-V910231/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥50,900**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△ ¥28,500(税別) **MY-V950231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,900**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-V914201/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,400**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△ ¥48,500(税別) **MY-V910201/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥55,900**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-V914201/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥66,400**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,500(税別) **MY-V910201/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥58,900**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5〜100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF53
△¥16,600(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：3.3kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率＝1　単位：lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-V914231/D 2AHTN	△	¥55,400	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-V914231/N 2AHTN	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-V914231/W 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-V914231/WW 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-V914231/L 2AHTN	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-V910231/D 2AHTN	△	¥47,900	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-V910231/N 2AHTN	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-V910231/W 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-V910231/WW 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-V910231/L 2AHTN	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-V965231/D AHTN	△	¥36,900	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-V965231/N AHTN	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-V965231/W AHTN	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-V965231/WW AHTN	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-V965231/L AHTN	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-V950231/D AHTN	△	¥32,900	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-V950231/N AHTN	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-V950231/W AHTN	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-V950231/WW AHTN	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-V950231/L AHTN	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-V914201/D 2AHTN	△	¥63,400	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-V914201/N 2AHTN	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-V914201/W 2AHTN	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-V914201/WW 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-V914201/L 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-V910201/D 2AHTN	△	¥55,900	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-V910201/N 2AHTN	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-V910201/W 2AHTN	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-V910201/WW 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-V910201/L 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-V914231/D 2AHZ	△	¥58,400	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-V914231/N 2AHZ	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-V914231/W 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-V914231/WW 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-V914231/L 2AHZ	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-V910231/D 2AHZ	△	¥50,900	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-V910231/N 2AHZ	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-V910231/W 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-V910231/WW 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-V910231/L 2AHZ	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-V965231/D AHZ	△	¥39,900	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-V965231/N AHZ	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-V965231/W AHZ	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-V965231/WW AHZ	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-V965231/L AHZ	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-V950231/D AHZ	△	¥35,900	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-V950231/N AHZ	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-V950231/W AHZ	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-V950231/WW AHZ	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-V950231/L AHZ	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-V914201/D 2AHZ	△	¥66,400	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-V914201/N 2AHZ	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-V914201/W 2AHZ	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-V914201/WW 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-V914201/L 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-V910201/D 2AHZ	△	¥58,900	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-V910201/N 2AHZ	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-V910201/W 2AHZ	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-V910201/WW 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-V910201/L 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

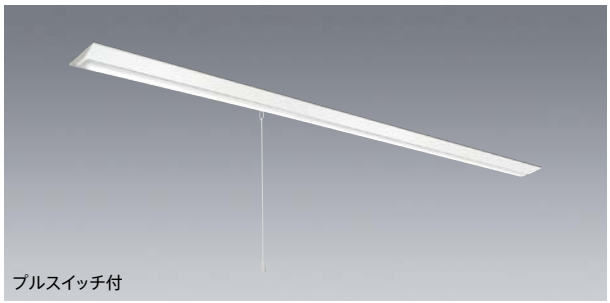

直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.5kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**ガード GAF53**　△¥16,600(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

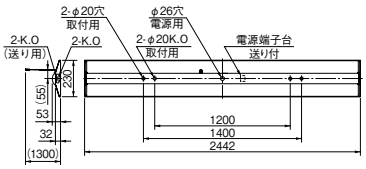

定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-V92301**　Ⓢ△¥11,400(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○ ¥48,000(税別) **MY-V914231S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥59,400**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別) **MY-V965231S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,900**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○ ¥40,500(税別) **MY-V910231S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥51,900**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△ ¥25,500(税別) **MY-V950231S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,900**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,000(税別) **MY-V914231S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥62,400**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△ ¥32,500(税別) **MY-V965231S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,900**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△ ¥43,500(税別) **MY-V910231S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥54,900**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△ ¥28,500(税別) **MY-V950231S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,900**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-V914201S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥67,400**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△ ¥48,500(税別) **MY-V910201S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥59,900**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-V914201S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥70,400**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,500(税別) **MY-V910201S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥62,900**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5〜100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード

GAF53
△¥16,600(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：3.3kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率＝1　単位:lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-V914231S/D 2AHTN	△	¥59,400	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-V914231S/N 2AHTN	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-V914231S/W 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-V914231S/WW 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-V914231S/L 2AHTN	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-V910231S/D 2AHTN	△	¥51,900	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-V910231S/N 2AHTN	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-V910231S/W 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-V910231S/WW 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-V910231S/L 2AHTN	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-V965231S/D AHTN	△	¥40,900	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-V965231S/N AHTN	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-V965231S/W AHTN	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-V965231S/WW AHTN	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-V965231S/L AHTN	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-V950231S/D AHTN	△	¥36,900	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-V950231S/N AHTN	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-V950231S/W AHTN	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-V950231S/WW AHTN	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-V950231S/L AHTN	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-V914201S/D 2AHTN	△	¥67,400	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-V914201S/N 2AHTN	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-V914201S/W 2AHTN	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-V914201S/WW 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-V914201S/L 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-V910201S/D 2AHTN	△	¥59,900	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-V910201S/N 2AHTN	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-V910201S/W 2AHTN	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-V910201S/WW 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-V910201S/L 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-V914231S/D 2AHZ	△	¥62,400	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-V914231S/N 2AHZ	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-V914231S/W 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-V914231S/WW 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-V914231S/L 2AHZ	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-V910231S/D 2AHZ	△	¥54,900	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-V910231S/N 2AHZ	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-V910231S/W 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-V910231S/WW 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-V910231S/L 2AHZ	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-V965231S/D AHZ	△	¥43,900	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-V965231S/N AHZ	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-V965231S/W AHZ	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-V965231S/WW AHZ	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-V965231S/L AHZ	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-V950231S/D AHZ	△	¥39,900	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-V950231S/N AHZ	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-V950231S/W AHZ	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-V950231S/WW AHZ	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-V950231S/L AHZ	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-V914201S/D 2AHZ	△	¥70,400	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-V914201S/N 2AHZ	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-V914201S/W 2AHZ	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-V914201S/WW 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-V914201S/L 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-V910201S/D 2AHZ	△	¥62,900	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-V910201S/N 2AHZ	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-V910201S/W 2AHZ	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-V910201S/WW 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-V910201S/L 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30S / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

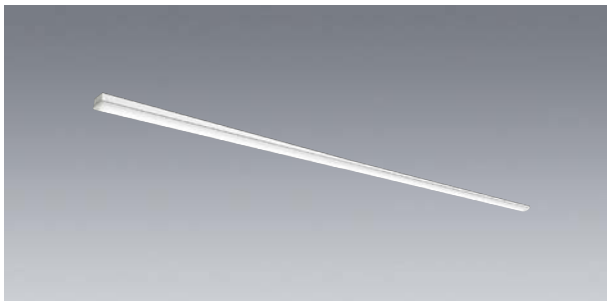

直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.5kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
　　：**吊具 C1112CWA**　△¥3,800(税別)
　　C1112PWA　△¥4,000(税別)
　　：**ガード GAF50**　△¥15,000(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-L90700** Ⓢ○ ¥7,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○ ¥48,000(税別) **MY-L914230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥55,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別) **MY-L965230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○ ¥40,500(税別) **MY-L910230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥47,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△ ¥25,500(税別) **MY-L950230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,000(税別) **MY-L914230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥58,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△ ¥32,500(税別) **MY-L965230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△ ¥43,500(税別) **MY-L910230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥50,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△ ¥28,500(税別) **MY-L950230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-L914200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△ ¥48,500(税別) **MY-L910200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥55,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-L914200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥66,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,500(税別) **MY-L910200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥58,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5〜100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm=2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm=A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510　制御 △¥3,000(税別)

消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)

取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　　：0.1kg



ガード

GAF50
受注 ¥15,000(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　　：2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

吊具

C1112CWA
2本1組 △ ¥3,800(税別)

カバー　　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　　：0.7kg
□出線(電源線)：2本付き
●取付限度質量 25.0kg



C1112PWA
2本1組 △ ¥4,000(税別)

カバー　　：鋼板 白色仕上
パイプ　　：鋼管 白色仕上
質量　　：0.8kg
□出線(電源線)：2本付き
●取付限度質量 11.0kg





保守率=1　単位:lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 トラフタイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-L914230/D 2AHTN	△	¥55,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-L914230/N 2AHTN	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-L914230/W 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-L914230/WW 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-L914230/L 2AHTN	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-L910230/D 2AHTN	△	¥47,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-L910230/N 2AHTN	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-L910230/W 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-L910230/WW 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-L910230/L 2AHTN	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-L965230/D AHTN	△	¥36,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-L965230/N AHTN	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-L965230/W AHTN	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-L965230/WW AHTN	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-L965230/L AHTN	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-L950230/D AHTN	△	¥32,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-L950230/N AHTN	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-L950230/W AHTN	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-L950230/WW AHTN	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-L950230/L AHTN	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-L914200/D 2AHTN	△	¥63,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-L914200/N 2AHTN	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-L914200/W 2AHTN	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-L914200/WW 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-L914200/L 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-L910200/D 2AHTN	△	¥55,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-L910200/N 2AHTN	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-L910200/W 2AHTN	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-L910200/WW 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-L910200/L 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-L914230/D 2AHZ	△	¥58,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-L914230/N 2AHZ	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-L914230/W 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-L914230/WW 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-L914230/L 2AHZ	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-L910230/D 2AHZ	△	¥50,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-L910230/N 2AHZ	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-L910230/W 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-L910230/WW 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-L910230/L 2AHZ	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-L965230/D AHZ	△	¥39,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-L965230/N AHZ	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-L965230/W AHZ	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-L965230/WW AHZ	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-L965230/L AHZ	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-L950230/D AHZ	△	¥35,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-L950230/N AHZ	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-L950230/W AHZ	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-L950230/WW AHZ	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-L950230/L AHZ	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-L914200/D 2AHZ	△	¥66,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-L914200/N 2AHZ	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-L914200/W 2AHZ	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-L914200/WW 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-L914200/L 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-L910200/D 2AHZ	△	¥58,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-L910200/N 2AHZ	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-L910200/W 2AHZ	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-L910200/WW 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-L910200/L 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

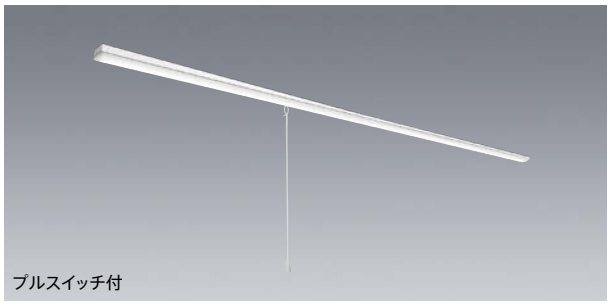

直付形 トラフタイプ プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.5kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
：**吊具 C1112PWA**　△¥4,000(税別)
：**ガード GAF50**　△¥15,000(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

定格電圧 AC200 242V (13,400lm 10,000lm)　段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)　初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



器具本体 **EL-LH-L90701**　Ⓢ△¥11,000(税別)　※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000(税別) **MY-L914230S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥59,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500(税別) **MY-L965230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥40,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500(税別) **MY-L910230S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥51,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500(税別) **MY-L950230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000(税別) **MY-L914230S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥62,000**(税別) (13,400lm・82.8W・161.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500(税別) **MY-L965230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥43,500**(税別) (6,400lm・40.0W・160.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500(税別) **MY-L910230S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥54,500**(税別) (10,000lm・61.6W・162.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500(税別) **MY-L950230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥39,500**(税別) (5,000lm・30.4W・164.4lm/W)
省電力タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000(税別) **MY-L914200S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥67,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500(税別) **MY-L910200S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥59,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000(税別) **MY-L914200S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥70,000**(税別) (13,400lm・70.4W・190.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500(税別) **MY-L910200S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥62,500**(税別) (10,000lm・52.6W・190.1lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200～242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100～200V(100～242V共用)

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510　制御 △¥3,000(税別)

消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)

取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



吊具

C1112PWA
2本1組 △¥4,000(税別)

カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 白色仕上
質量　：0.8kg
口出線(電源線)：2本付き
●取付限度質量 11.0kg



ガード

GAF50
受注 ¥15,000(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照



保守率＝1　単位:lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200～242V　A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-L914230S/D 2AHTN	△	¥59,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-L914230S/N 2AHTN	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-L914230S/W 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-L914230S/WW 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-L914230S/L 2AHTN	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-L910230S/D 2AHTN	△	¥51,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-L910230S/N 2AHTN	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-L910230S/W 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-L910230S/WW 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-L910230S/L 2AHTN	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-L965230S/D AHTN	△	¥40,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-L965230S/N AHTN	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-L965230S/W AHTN	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-L965230S/WW AHTN	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-L965230S/L AHTN	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-L950230S/D AHTN	△	¥36,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-L950230S/N AHTN	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-L950230S/W AHTN	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-L950230S/WW AHTN	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-L950230S/L AHTN	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-L914200S/D 2AHTN	△	¥67,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-L914200S/N 2AHTN	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-L914200S/W 2AHTN	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-L914200S/WW 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-L914200S/L 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-L910200S/D 2AHTN	△	¥59,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-L910200S/N 2AHTN	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-L910200S/W 2AHTN	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-L910200S/WW 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-L910200S/L 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-L914230S/D 2AHZ	△	¥62,000	12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-L914230S/N 2AHZ	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-L914230S/W 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-L914230S/WW 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-L914230S/L 2AHZ	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-L910230S/D 2AHZ	△	¥54,500	9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-L910230S/N 2AHZ	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-L910230S/W 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-L910230S/WW 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-L910230S/L 2AHZ	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-L965230S/D AHZ	△	¥43,500	6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-L965230S/N AHZ	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-L965230S/W AHZ	△		5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-L965230S/WW AHZ	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-L965230S/L AHZ	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-L950230S/D AHZ	△	¥39,500	4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-L950230S/N AHZ	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-L950230S/W AHZ	△		4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-L950230S/WW AHZ	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-L950230S/L AHZ	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-L914200S/D 2AHZ	△	¥70,000	12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-L914200S/N 2AHZ	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-L914200S/W 2AHZ	△		12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-L914200S/WW 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-L914200S/L 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-L910200S/D 2AHZ	△	¥62,500	9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-L910200S/N 2AHZ	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-L910200S/W 2AHZ	△		9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-L910200S/WW 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-L910200S/L 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200~242V				AC100~242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30S / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

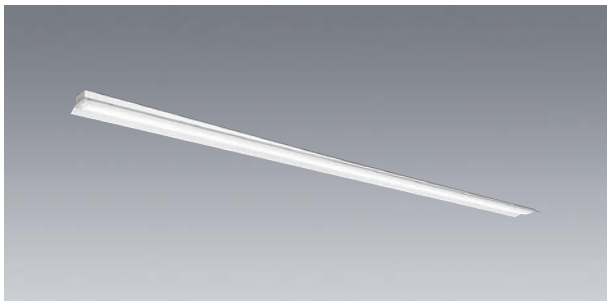

直付形 笠付タイプ

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.5kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
：**吊具 C1112CWA**　△¥3,800(税別)
C1112PWA　△¥4,000(税別)
：**ガード GAF50**　△¥15,000(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)　段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)　初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LH-H91500**　Ⓢ○ ¥8,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○ ¥48,000(税別) **MY-H914230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥56,000**(税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別) **MY-H965230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,500**(税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○ ¥40,500(税別) **MY-H910230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥48,500**(税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△ ¥25,500(税別) **MY-H950230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,500**(税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,000(税別) **MY-H914230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥59,000**(税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△ ¥32,500(税別) **MY-H965230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,500**(税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△ ¥43,500(税別) **MY-H910230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥51,500**(税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△ ¥28,500(税別) **MY-H950230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,500**(税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W)
省電力タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-H914200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥64,000**(税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△ ¥48,500(税別) **MY-H910200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥56,500**(税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-H914200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥67,000**(税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△ ¥51,500(税別) **MY-H910200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥59,500**(税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5〜100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510　制御 △¥3,000(税別)

消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)

取付金具：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



吊具

C1112CWA
2本1組 △¥3,800(税別)

カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.7kg
口出線(電源線)：2本付き
●取付限度質量 25.0kg



C1112PWA
2本1組 △¥4,000(税別)

カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 白色仕上
質量　：0.8kg
口出線(電源線)：2本付き
●取付限度質量 11.0kg



ガード

GAF50
受注 ¥15,000(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照



保守率＝1　単位：lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 笠付タイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-H914230/D 2AHTN	△	¥56,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-H914230/N 2AHTN	○		13,130lm・82.8W・158.5lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-H914230/W 2AHTN	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-H914230/WW 2AHTN	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-H914230/L 2AHTN	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-H910230/D 2AHTN	△	¥48,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-H910230/N 2AHTN	○		9,800lm・61.6W・159.0lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-H910230/W 2AHTN	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-H910230/WW 2AHTN	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-H910230/L 2AHTN	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-H965230/D AHTN	△	¥37,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-H965230/N AHTN	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-H965230/W AHTN	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-H965230/WW AHTN	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-H965230/L AHTN	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-H950230/D AHTN	△	¥33,500	4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-H950230/N AHTN	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-H950230/W AHTN	△		4,330lm・30.4W・142.4lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-H950230/WW AHTN	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-H950230/L AHTN	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-H914200/D 2AHTN	△	¥64,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-H914200/N 2AHTN	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-H914200/W 2AHTN	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-H914200/WW 2AHTN	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-H914200/L 2AHTN	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-H910200/D 2AHTN	△	¥56,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-H910200/N 2AHTN	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-H910200/W 2AHTN	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-H910200/WW 2AHTN	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-H910200/L 2AHTN	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-H914230/D 2AHZ	△	¥59,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-H914230/N 2AHZ	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-H914230/W 2AHZ	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-H914230/WW 2AHZ	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-H914230/L 2AHZ	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-H910230/D 2AHZ	△	¥51,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-H910230/N 2AHZ	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-H910230/W 2AHZ	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-H910230/WW 2AHZ	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-H910230/L 2AHZ	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-H965230/D AHZ	△	¥40,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-H965230/N AHZ	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-H965230/W AHZ	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-H965230/WW AHZ	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-H965230/L AHZ	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-H950230/D AHZ	△	¥36,500	4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-H950230/N AHZ	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-H950230/W AHZ	△		4,330lm・30.4W・142.4lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-H950230/WW AHZ	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-H950230/L AHZ	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-H914200/D 2AHZ	△	¥67,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-H914200/N 2AHZ	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-H914200/W 2AHZ	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-H914200/WW 2AHZ	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-H914200/L 2AHZ	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-H910200/D 2AHZ	△	¥59,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-H910200/N 2AHZ	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-H910200/W 2AHZ	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-H910200/WW 2AHZ	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-H910200/L 2AHZ	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形

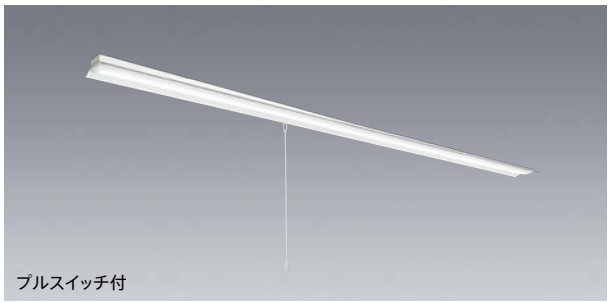

直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.5kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
：**吊具 C1112PWA**　△¥4,000(税別)
：**ガード GAF50**　△¥15,000(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

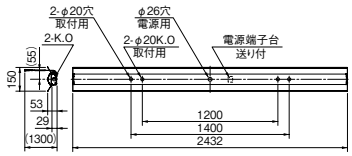

定格電圧 AC200 242V
段調光機能 100%⇔70%
初期照度補正タイプ
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

(13,400lm 10,000lm)　(2AHTN/AHTN)　(2AHZ/AHZ)

器具本体 **EL-LH-H91501**　Ⓢ△¥12,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000(税別) **MY-H914230S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥60,000**(税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500(税別) **MY-H965230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥41,500**(税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500(税別) **MY-H910230S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥52,500**(税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500(税別) **MY-H950230S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,500**(税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000(税別) **MY-H914230S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥63,000**(税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500(税別) **MY-H965230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥44,500**(税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500(税別) **MY-H910230S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥55,500**(税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500(税別) **MY-H950230S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,500**(税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W)
省電力タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000(税別) **MY-H914200S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥68,000**(税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500(税別) **MY-H910200S/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥60,500**(税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000(税別) **MY-H914200S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥71,000**(税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500(税別) **MY-H910200S/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥63,500**(税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200～242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100～200V(100～242V共用)

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0510　制御 △¥3,000(税別)

消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



屋内用 適合部品［110形］

連結金具

REA48
△¥880(税別)

取付金具：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



吊具

C1112PWA
2本1組 △¥4,000(税別)

カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 白色仕上
質量　：0.8kg
口出線(電源線)：2本付き
●取付限度質量 11.0kg



ガード

GAF50
受注 ¥15,000(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照



保守率＝1　単位:lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200～242V　A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-H914230S/D 2AHTN	△	¥60,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-H914230S/N 2AHTN	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-H914230S/W 2AHTN	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-H914230S/WW 2AHTN	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-H914230S/L 2AHTN	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-H910230S/D 2AHTN	△	¥52,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-H910230S/N 2AHTN	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-H910230S/W 2AHTN	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-H910230S/WW 2AHTN	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-H910230S/L 2AHTN	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-H965230S/D AHTN	△	¥41,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-H965230S/N AHTN	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-H965230S/W AHTN	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-H965230S/WW AHTN	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-H965230S/L AHTN	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-H950230S/D AHTN	△	¥37,500	4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-H950230S/N AHTN	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-H950230S/W AHTN	△		4,330lm・30.4W・142.4lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-H950230S/WW AHTN	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-H950230S/L AHTN	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-H914200S/D 2AHTN	△	¥68,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-H914200S/N 2AHTN	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-H914200S/W 2AHTN	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-H914200S/WW 2AHTN	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-H914200S/L 2AHTN	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-H910200S/D 2AHTN	△	¥60,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-H910200S/N 2AHTN	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-H910200S/W 2AHTN	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-H910200S/WW 2AHTN	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-H910200S/L 2AHTN	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-H914230S/D 2AHZ	△	¥63,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-H914230S/N 2AHZ	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-H914230S/W 2AHZ	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-H914230S/WW 2AHZ	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-H914230S/L 2AHZ	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-H910230S/D 2AHZ	△	¥55,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-H910230S/N 2AHZ	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-H910230S/W 2AHZ	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-H910230S/WW 2AHZ	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-H910230S/L 2AHZ	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-H965230S/D AHZ	△	¥44,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-H965230S/N AHZ	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-H965230S/W AHZ	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-H965230S/WW AHZ	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-H965230S/L AHZ	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-H950230S/D AHZ	△	¥40,500	4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-H950230S/N AHZ	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-H950230S/W AHZ	△		4,330lm・30.4W・142.4lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-H950230S/WW AHZ	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-H950230S/L AHZ	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-H914200S/D 2AHZ	△	¥71,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-H914200S/N 2AHZ	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-H914200S/W 2AHZ	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-H914200S/WW 2AHZ	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-H914200S/L 2AHZ	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-H910200S/D 2AHZ	△	¥63,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-H910200S/N 2AHZ	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-H910200S/W 2AHZ	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-H910200S/WW 2AHZ	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-H910200S/L 2AHZ	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30S / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 直付形



直付形 下面開放タイプ

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：7.2kg(器具本体のみ)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-X92500** Ⓢ△¥15,400(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000(税別) **MY-X914230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥63,400**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500(税別) **MY-X965230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥44,900**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500(税別) **MY-X910230/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥55,900**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500(税別) **MY-X950230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥40,900**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000(税別) **MY-X914230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥66,400**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500(税別) **MY-X965230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥47,900**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500(税別) **MY-X910230/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥58,900**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500(税別) **MY-X950230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥43,900**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000(税別) **MY-X914200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥71,400**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500(税別) **MY-X910200/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥63,900**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000(税別) **MY-X914200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥74,400**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500(税別) **MY-X910200/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥66,900**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5〜100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm=2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm=A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名一覧(110形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-X914230/D 2AHTN	△	¥63,400	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-X914230/N 2AHTN	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-X914230/W 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-X914230/WW 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-X914230/L 2AHTN	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-X910230/D 2AHTN	△	¥55,900	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-X910230/N 2AHTN	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-X910230/W 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-X910230/WW 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-X910230/L 2AHTN	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-X965230/D AHTN	△	¥44,900	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-X965230/N AHTN	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-X965230/W AHTN	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-X965230/WW AHTN	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-X965230/L AHTN	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-X950230/D AHTN	△	¥40,900	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-X950230/N AHTN	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-X950230/W AHTN	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-X950230/WW AHTN	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-X950230/L AHTN	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-X914200/D 2AHTN	△	¥71,400	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-X914200/N 2AHTN	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-X914200/W 2AHTN	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-X914200/WW 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-X914200/L 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-X910200/D 2AHTN	△	¥63,900	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-X910200/N 2AHTN	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-X910200/W 2AHTN	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-X910200/WW 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-X910200/L 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-X914230/D 2AHZ	△	¥66,400	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-X914230/N 2AHZ	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-X914230/W 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-X914230/WW 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-X914230/L 2AHZ	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-X910230/D 2AHZ	△	¥58,900	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-X910230/N 2AHZ	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-X910230/W 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-X910230/WW 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-X910230/L 2AHZ	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-X965230/D AHZ	△	¥47,900	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-X965230/N AHZ	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-X965230/W AHZ	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-X965230/WW AHZ	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-X965230/L AHZ	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-X950230/D AHZ	△	¥43,900	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-X950230/N AHZ	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-X950230/W AHZ	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-X950230/WW AHZ	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-X950230/L AHZ	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-X914200/D 2AHZ	△	¥74,400	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-X914200/N 2AHZ	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-X914200/W 2AHZ	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-X914200/WW 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-X914200/L 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-X910200/D 2AHZ	△	¥66,900	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-X910200/N 2AHZ	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-X910200/W 2AHZ	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-X910200/WW 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-X910200/L 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- V 9 10 2 30 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形

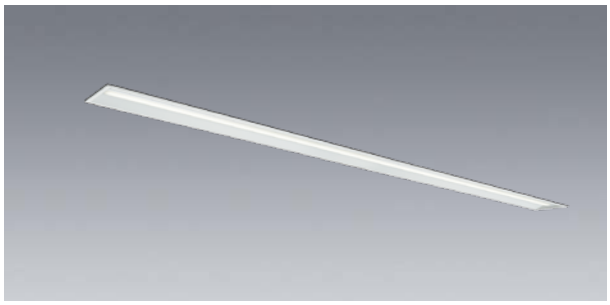

埋込形 下面開放タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.9kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
埋込穴 150×2445
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-B91500**　Ⓢ△¥13,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000(税別) **MY-B914231/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥61,000**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500(税別) **MY-B965231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥42,500**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500(税別) **MY-B910231/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥53,500**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500(税別) **MY-B950231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,500**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000(税別) **MY-B914231/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥64,000**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500(税別) **MY-B965231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥45,500**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500(税別) **MY-B910231/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥56,500**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500(税別) **MY-B950231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,500**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000(税別) **MY-B914201/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥69,000**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500(税別) **MY-B910201/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥61,500**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000(税別) **MY-B914201/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥72,000**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500(税別) **MY-B910201/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥64,500**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5〜100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率＝1　単位:lx
13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 150幅)

固定出力(2AHTN/AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-B914231/D 2AHTN	△	¥61,000	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-B914231/N 2AHTN	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-B914231/W 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-B914231/WW 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-B914231/L 2AHTN	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-B910231/D 2AHTN	△	¥53,500	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-B910231/N 2AHTN	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-B910231/W 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-B910231/WW 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-B910231/L 2AHTN	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-B965231/D AHTN	△	¥42,500	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-B965231/N AHTN	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-B965231/W AHTN	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-B965231/WW AHTN	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-B965231/L AHTN	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-B950231/D AHTN	△	¥38,500	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-B950231/N AHTN	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-B950231/W AHTN	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-B950231/WW AHTN	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-B950231/L AHTN	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-B914201/D 2AHTN	△	¥69,000	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-B914201/N 2AHTN	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-B914201/W 2AHTN	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-B914201/WW 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-B914201/L 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-B910201/D 2AHTN	△	¥61,500	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-B910201/N 2AHTN	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-B910201/W 2AHTN	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-B910201/WW 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-B910201/L 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-B914231/D 2AHZ	△	¥64,000	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-B914231/N 2AHZ	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-B914231/W 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-B914231/WW 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-B914231/L 2AHZ	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-B910231/D 2AHZ	△	¥56,500	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-B910231/N 2AHZ	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-B910231/W 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-B910231/WW 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-B910231/L 2AHZ	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-B965231/D AHZ	△	¥45,500	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-B965231/N AHZ	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-B965231/W AHZ	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-B965231/WW AHZ	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-B965231/L AHZ	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-B950231/D AHZ	△	¥41,500	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-B950231/N AHZ	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-B950231/W AHZ	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-B950231/WW AHZ	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-B950231/L AHZ	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-B914201/D 2AHZ	△	¥72,000	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-B914201/N 2AHZ	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-B914201/W 2AHZ	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-B914201/WW 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-B914201/L 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-B910201/D 2AHZ	△	¥64,500	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-B910201/N 2AHZ	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-B910201/W 2AHZ	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-B910201/WW 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-B910201/L 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- B 9 10 2 31 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 190幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：4.3kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)　埋込穴 190×2442　段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)　初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)　光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LH-B91900**　Ⓢ△¥13,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000(税別) **MY-B914232/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥61,500**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500(税別) **MY-B965232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥43,000**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500(税別) **MY-B910232/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥54,000**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500(税別) **MY-B950232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,000**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000(税別) **MY-B914232/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥64,500**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500(税別) **MY-B965232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥46,000**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500(税別) **MY-B910232/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥57,000**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500(税別) **MY-B950232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥42,000**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000(税別) **MY-B914202/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥69,500**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500(税別) **MY-B910202/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥62,000**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000(税別) **MY-B914202/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥72,500**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500(税別) **MY-B910202/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥65,000**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5〜100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率＝1　単位:lx
13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 190幅)

固定出力(2AHTN/AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-B914232/D 2AHTN	△	¥61,500	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-B914232/N 2AHTN	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-B914232/W 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-B914232/WW 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-B914232/L 2AHTN	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-B910232/D 2AHTN	△	¥54,000	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-B910232/N 2AHTN	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-B910232/W 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-B910232/WW 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-B910232/L 2AHTN	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-B965232/D AHTN	△	¥43,000	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-B965232/N AHTN	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-B965232/W AHTN	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-B965232/WW AHTN	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-B965232/L AHTN	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-B950232/D AHTN	△	¥39,000	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-B950232/N AHTN	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-B950232/W AHTN	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-B950232/WW AHTN	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-B950232/L AHTN	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-B914202/D 2AHTN	△	¥69,500	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-B914202/N 2AHTN	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-B914202/W 2AHTN	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-B914202/WW 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-B914202/L 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-B910202/D 2AHTN	△	¥62,000	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-B910202/N 2AHTN	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-B910202/W 2AHTN	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-B910202/WW 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-B910202/L 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-B914232/D 2AHZ	△	¥64,500	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-B914232/N 2AHZ	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-B914232/W 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-B914232/WW 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-B914232/L 2AHZ	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-B910232/D 2AHZ	△	¥57,000	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-B910232/N 2AHZ	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-B910232/W 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-B910232/WW 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-B910232/L 2AHZ	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-B965232/D AHZ	△	¥46,000	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-B965232/N AHZ	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-B965232/W AHZ	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-B965232/WW AHZ	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-B965232/L AHZ	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-B950232/D AHZ	△	¥42,000	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-B950232/N AHZ	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-B950232/W AHZ	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-B950232/WW AHZ	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-B950232/L AHZ	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-B914202/D 2AHZ	△	¥72,500	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-B914202/N 2AHZ	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-B914202/W 2AHZ	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-B914202/WW 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-B914202/L 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-B910202/D 2AHZ	△	¥65,000	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-B910202/N 2AHZ	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-B910202/W 2AHZ	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-B910202/WW 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-B910202/L 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- B 9 10 2 31 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 220幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：4.7kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
埋込穴 220×2445
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-B92200**　Ⓢ△¥13,600(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000(税別) **MY-B914233/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥61,600**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500(税別) **MY-B965233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥43,100**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500(税別) **MY-B910233/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥54,100**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500(税別) **MY-B950233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,100**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000(税別) **MY-B914233/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥64,600**(税別) (12,980lm・82.8W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500(税別) **MY-B965233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥46,100**(税別) (6,200lm・40.0W・155.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500(税別) **MY-B910233/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥57,100**(税別) (9,690lm・61.6W・157.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500(税別) **MY-B950233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥42,100**(税別) (4,850lm・30.4W・159.5lm/W)
省電力タイプ 一本化ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000(税別) **MY-B914203/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥69,600**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500(税別) **MY-B910203/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥62,100**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000(税別) **MY-B914203/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥72,600**(税別) (12,980lm・70.4W・184.3lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500(税別) **MY-B910203/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥65,100**(税別) (9,690lm・52.6W・184.2lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5〜100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率＝1　単位:lx

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 220幅)

固定出力(2AHTN/AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-B914233/D 2AHTN	△	¥61,600	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-B914233/N 2AHTN	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-B914233/W 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-B914233/WW 2AHTN	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-B914233/L 2AHTN	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-B910233/D 2AHTN	△	¥54,100	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-B910233/N 2AHTN	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-B910233/W 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-B910233/WW 2AHTN	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-B910233/L 2AHTN	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-B965233/D AHTN	△	¥43,100	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-B965233/N AHTN	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-B965233/W AHTN	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-B965233/WW AHTN	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-B965233/L AHTN	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-B950233/D AHTN	△	¥39,100	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-B950233/N AHTN	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-B950233/W AHTN	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-B950233/WW AHTN	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-B950233/L AHTN	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-B914203/D 2AHTN	△	¥69,600	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-B914203/N 2AHTN	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-B914203/W 2AHTN	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-B914203/WW 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-B914203/L 2AHTN	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-B910203/D 2AHTN	△	¥62,100	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-B910203/N 2AHTN	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-B910203/W 2AHTN	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-B910203/WW 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-B910203/L 2AHTN	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-B914233/D 2AHZ	△	¥64,600	12,500lm・82.8W・150.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-B914233/N 2AHZ	△		12,980lm・82.8W・156.7lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-B914233/W 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-B914233/WW 2AHZ	△		11,880lm・82.8W・143.4lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-B914233/L 2AHZ	△		11,410lm・82.8W・137.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-B910233/D 2AHZ	△	¥57,100	9,320lm・61.6W・151.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-B910233/N 2AHZ	△		9,690lm・61.6W・157.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-B910233/W 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-B910233/WW 2AHZ	△		8,880lm・61.6W・144.1lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-B910233/L 2AHZ	△		8,530lm・61.6W・138.4lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-B965233/D AHZ	△	¥46,100	5,850lm・40.0W・146.2lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-B965233/N AHZ	△		6,200lm・40.0W・155.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-B965233/W AHZ	△		5,470lm・40.0W・136.7lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-B965233/WW AHZ	△		5,310lm・40.0W・132.7lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-B965233/L AHZ	△		5,170lm・40.0W・129.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-B950233/D AHZ	△	¥42,100	4,590lm・30.4W・150.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-B950233/N AHZ	△		4,850lm・30.4W・159.5lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-B950233/W AHZ	△		4,280lm・30.4W・140.7lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-B950233/WW AHZ	△		4,170lm・30.4W・137.1lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-B950233/L AHZ	△		4,050lm・30.4W・133.2lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-B914203/D 2AHZ	△	¥72,600	12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-B914203/N 2AHZ	△		12,980lm・70.4W・184.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-B914203/W 2AHZ	△		12,000lm・70.4W・170.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-B914203/WW 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-B914203/L 2AHZ	△		11,450lm・70.4W・162.6lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-B910203/D 2AHZ	△	¥65,100	9,340lm・52.6W・177.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-B910203/N 2AHZ	△		9,690lm・52.6W・184.2lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-B910203/W 2AHZ	△		8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-B910203/WW 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-B910203/L 2AHZ	△		8,570lm・52.6W・162.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- B 9 10 2 31 / N 2AHTN

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	開発番号	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格
V:直付形逆富士	9:110形	14:13,400lm		0:省電力		D:昼光色(6500K)	2AHTN/AHTN:高力率段調光形
L:直付形トラフ		10:10,000lm		3:一般		N:昼白色(5000K)	2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)
H:直付形笠付		65: 6,400lm				W:白色(4000K)	
X:直付形下面開放		50: 5,000lm				WW:温白色(3500K)	
B:埋込形						L:電球色(3000K)	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 110形 埋込形

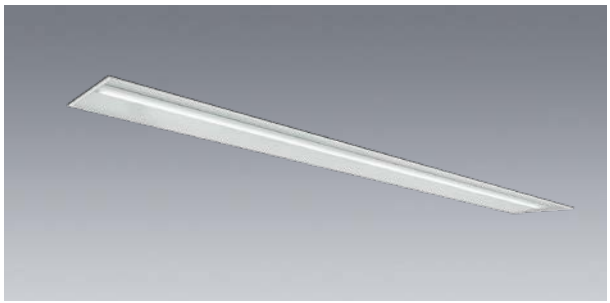

埋込形 下面開放タイプ 300幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：5.6kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REB69**　△¥880(税別)
断熱施工では使用できません



定格電圧 AC200〜242V (13,400lm/10,000lm)
埋込穴 300×2442
段調光機能 100%⇔70% (2AHTN/AHTN)
初期照度補正タイプ (2AHZ/AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証

器具本体 **EL-LH-B93000**　Ⓢ△¥14,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000(税別) **MY-B914235/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥62,000**(税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500(税別) **MY-B965235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥43,500**(税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500(税別) **MY-B910235/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥54,500**(税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500(税別) **MY-B950235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,500**(税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000(税別) **MY-B914235/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥65,000**(税別) (13,130lm・82.8W・158.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500(税別) **MY-B965235/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥46,500**(税別) (6,270lm・40.0W・156.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500(税別) **MY-B910235/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥57,500**(税別) (9,800lm・61.6W・159.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500(税別) **MY-B950235/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥42,500**(税別) (4,900lm・30.4W・161.1lm/W)
省電力タイプ 一本化 ライトユニット	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000(税別) **MY-B914205/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥70,000**(税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500(税別) **MY-B910205/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥62,500**(税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W)	
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000(税別) **MY-B914205/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥73,000**(税別) (13,130lm・70.4W・186.5lm/W)		ライトユニット:**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500(税別) **MY-B910205/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥65,500**(税別) (9,800lm・52.6W・186.3lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5〜100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※3:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4:13,400lm・10,000lm＝2A:電圧200〜242V
※5:6,400lm・5,000lm＝A:電圧100〜200V(100〜242V共用)

屋内用 適合部品［110形］

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg
※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。





保守率＝1　単位:lx
13,400lm 一般／省電力タイプ

2A:電圧200〜242V　A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5〜100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(110形 埋込形 下面開放タイプ 300幅)

固定出力(2AHTN/AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-B914235/D 2AHTN	△	¥62,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-B914235/N 2AHTN	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-B914235/W 2AHTN	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-B914235/WW 2AHTN	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-B914235/L 2AHTN	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-B910235/D 2AHTN	△	¥54,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-B910235/N 2AHTN	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-B910235/W 2AHTN	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-B910235/WW 2AHTN	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-B910235/L 2AHTN	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-B965235/D AHTN	△	¥43,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-B965235/N AHTN	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-B965235/W AHTN	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-B965235/WW AHTN	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-B965235/L AHTN	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-B950235/D AHTN	△	¥39,500	4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-B950235/N AHTN	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-B950235/W AHTN	△		4,330lm・30.4W・142.4lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-B950235/WW AHTN	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-B950235/L AHTN	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-B914205/D 2AHTN	△	¥70,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-B914205/N 2AHTN	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-B914205/W 2AHTN	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-B914205/WW 2AHTN	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-B914205/L 2AHTN	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-B910205/D 2AHTN	△	¥62,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-B910205/N 2AHTN	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-B910205/W 2AHTN	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-B910205/WW 2AHTN	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-B910205/L 2AHTN	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-B914235/D 2AHZ	△	¥65,000	12,640lm・82.8W・152.6lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-B914235/N 2AHZ	△		13,130lm・82.8W・158.5lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-B914235/W 2AHZ	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-B914235/WW 2AHZ	△		12,010lm・82.8W・145.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-B914235/L 2AHZ	△		11,540lm・82.8W・139.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-B910235/D 2AHZ	△	¥57,500	9,430lm・61.6W・153.0lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-B910235/N 2AHZ	△		9,800lm・61.6W・159.0lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-B910235/W 2AHZ	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-B910235/WW 2AHZ	△		8,980lm・61.6W・145.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-B910235/L 2AHZ	△		8,620lm・61.6W・139.9lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-B965235/D AHZ	△	¥46,500	5,920lm・40.0W・148.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-B965235/N AHZ	△		6,270lm・40.0W・156.7lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-B965235/W AHZ	△		5,530lm・40.0W・138.2lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-B965235/WW AHZ	△		5,370lm・40.0W・134.2lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-B965235/L AHZ	△		5,230lm・40.0W・130.7lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-B950235/D AHZ	△	¥42,500	4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-B950235/N AHZ	△		4,900lm・30.4W・161.1lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-B950235/W AHZ	△		4,330lm・30.4W・142.4lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-B950235/WW AHZ	△		4,210lm・30.4W・138.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-B950235/L AHZ	△		4,100lm・30.4W・134.8lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-B914205/D 2AHZ	△	¥73,000	12,600lm・70.4W・178.9lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-B914205/N 2AHZ	△		13,130lm・70.4W・186.5lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-B914205/W 2AHZ	△		12,130lm・70.4W・172.3lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-B914205/WW 2AHZ	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-B914205/L 2AHZ	△		11,580lm・70.4W・164.4lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-B910205/D 2AHZ	△	¥65,500	9,450lm・52.6W・179.6lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-B910205/N 2AHZ	△		9,800lm・52.6W・186.3lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-B910205/W 2AHZ	△		9,070lm・52.6W・172.4lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-B910205/WW 2AHZ	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-B910205/L 2AHZ	△		8,660lm・52.6W・164.6lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方(110形)

MY- B 9 10 2 31 / N 2AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / X:直付形下面開放 / B:埋込形
- 大きさの区分: 9:110形
- 明るさタイプ: 14:13,400lm / 10:10,000lm / 65: 6,400lm / 50: 5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般
- S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 定格: 2AHTN/AHTN:高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形



直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.7kg(器具本体のみ)

適合部品　：ガード GAF48　△¥5,900(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHV21500** Ⓢ○ ¥2,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当 3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	FHF16形器具 高出力相当 1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	FL20形器具相当 800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△ ¥17,500(税別) **MY-V230230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,000**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○ ¥13,500(税別) **MY-V215230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,000**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○ ¥9,500(税別) **MY-V208230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥12,000**(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△ ¥19,000(税別) **MY-V230230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△ ¥15,000(税別) **MY-V215230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	

公共施設形名：LSS9-800LM-2 LN(AHTN) (MY-V208230/N AHTN)
LSS9-1550LM-2 LN(AHTN) (MY-V215230/N AHTN)
LSS9-3100LM-2 LN(AHTN) (MY-V230230/N AHTN)

同タイプ器具：非常用照明器具→P.699

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230230/D AHTN	△	¥20,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230230/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230230/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230230/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230230/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215230/D AHTN	△	¥16,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215230/N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215230/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215230/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215230/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-V208230/D AHTN	△	¥12,000	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-V208230/N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-V208230/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-V208230/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-V208230/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230230/D AHZ	△	¥21,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230230/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230230/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230230/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230230/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215230/D AHZ	△	¥17,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215230/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215230/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215230/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215230/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時：無線制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品［20形］

ガード
GAF48
△¥5,900(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率＝1　単位：lx
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30S / N AHTN

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	開発番号	ライトユニットタイプ	S:プルスイッチ付	光源色	定格
V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形	2:20形	30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm		3:一般		D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K) N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K) W :白色 (4000K)	AHTN:高力率段調光形 AHZ :初期照度補正付 連続調光(5~100%)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ



直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 :鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット :LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 :0.7kg(器具本体のみ)

適合部品 :ガード GAF48 △¥5,900(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70% (AHTN)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 EL-LHV21501 Ⓢ△¥5,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当 3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	FHF16形器具 高出力相当 1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	FL20形器具相当 800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) MY-V230230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥23,000(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) MY-V215230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥19,000(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) MY-V208230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥15,000(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) MY-V230230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥24,500(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) MY-V215230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥20,500(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230230S/D AHTN	△	¥23,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230230S/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230230S/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230230S/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230230S/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215230S/D AHTN	△	¥19,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215230S/N AHTN	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215230S/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215230S/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215230S/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-V208230S/D AHTN	△	¥15,000	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-V208230S/N AHTN	△		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-V208230S/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-V208230S/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-V208230S/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230230S/D AHZ	△	¥24,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230230S/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230230S/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230230S/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230230S/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215230S/D AHZ	△	¥20,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215230S/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215230S/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215230S/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215230S/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品[20形]

ガード
GAF48
△¥5,900(税別)
ガード :鋼棒 白色仕上
取付金具 :鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 :1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形



直付形 逆富士タイプ 230幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.0kg(器具本体のみ)

適合部品　：ガード GAF51　△¥6,400(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%　初期照度補正タイプ　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

(AHTN)　(AHZ)



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHV22300**　Ⓢ○ ¥2,700(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△ ¥17,500(税別) **MY-V230231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,200**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○ ¥13,500(税別) **MY-V215231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,200**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○ ¥9,500(税別) **MY-V208231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥12,200**(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△ ¥19,000(税別) **MY-V230231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,700**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△ ¥15,000(税別) **MY-V215231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,700**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	

公共施設形名：**LSS10-1550LM-2 LN(AHTN)** (MY-V215231/N AHTN)　**LSS10-3100LM-2 LN(AHTN)** (MY-V230231/N AHTN)
同タイプ器具：非常用照明器具→P.700

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光[信号制御：5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230231/D AHTN	△	¥20,200	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230231/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230231/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230231/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230231/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215231/D AHTN	△	¥16,200	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215231/N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215231/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215231/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215231/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-V208231/D AHTN	△	¥12,200	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-V208231/N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-V208231/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-V208231/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-V208231/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230231/D AHZ	△	¥21,700	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230231/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230231/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230231/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230231/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215231/D AHZ	△	¥17,700	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215231/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215231/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215231/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215231/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時：無線制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品［20形］

ガード
GAF51
△¥6,400(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率＝1　単位：lx
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30S / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形
- 大きさの区分: 2:20形
- 明るさタイプ: 30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 3:一般 S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色 (4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 AHZ:初期照度補正付 連続調光(5~100%)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ



直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.0kg(器具本体のみ)

適合部品 : ガード GAF51 △¥6,400(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70% (AHTN) / 初期照度補正タイプ (AHZ) / 光源寿命 40,000時間(光束維持率85%) / 5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 EL-LHV22301 Ⓢ△¥5,700(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) MY-V230231S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥23,200(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) MY-V215231S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥19,200(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) MY-V208231S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥15,200(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) MY-V230231S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥24,700(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) MY-V215231S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥20,700(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230231S/D AHTN	△	¥23,200	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230231S/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230231S/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230231S/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230231S/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215231S/D AHTN	△	¥19,200	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215231S/N AHTN	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215231S/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215231S/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215231S/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-V208231S/D AHTN	△	¥15,200	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-V208231S/N AHTN	△		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-V208231S/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-V208231S/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-V208231S/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-V230231S/D AHZ	△	¥24,700	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-V230231S/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-V230231S/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-V230231S/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-V230231S/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-V215231S/D AHZ	△	¥20,700	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-V215231S/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-V215231S/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-V215231S/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-V215231S/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品[20形]

ガード
GAF51
△¥6,400(税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形



直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.4kg(器具本体のみ)

適合部品　：ガード GAF25A　△¥5,100(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHL20700**　Ⓢ○ ¥2,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△ ¥17,500(税別) **MY-L230230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,000**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○ ¥13,500(税別) **MY-L215230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,000**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○ ¥9,500(税別) **MY-L208230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥12,000**(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△ ¥19,000(税別) **MY-L230230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△ ¥15,000(税別) **MY-L215230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W Ⓖ)	

公共施設形名：**LSS1-800LM-2 LN(AHTN)**(MY-L208230/N AHTN)　**LSS1-1550LM-2 LN(AHTN)**(MY-L215230/N AHTN)
同タイプ器具：非常用照明器具→P.701

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 トラフタイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-L230230/D AHTN	△	¥20,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W Ⓖ
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-L230230/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-L230230/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W Ⓖ
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-L230230/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W Ⓖ
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-L230230/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W Ⓖ
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-L215230/D AHTN	△	¥16,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W Ⓖ
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-L215230/N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W Ⓖ
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-L215230/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W Ⓖ
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-L215230/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W Ⓖ
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-L215230/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W Ⓖ
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-L208230/D AHTN	△	¥12,000	780lm・5.8W・134.4lm/W Ⓖ
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-L208230/N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W Ⓖ
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-L208230/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W Ⓖ
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-L208230/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W Ⓖ
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-L208230/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W Ⓖ

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御：5～100%］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-L230230/D AHZ	△	¥21,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W Ⓖ
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-L230230/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-L230230/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W Ⓖ
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-L230230/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W Ⓖ
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-L230230/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W Ⓖ
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-L215230/D AHZ	△	¥17,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W Ⓖ
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-L215230/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W Ⓖ
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-L215230/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W Ⓖ
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-L215230/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W Ⓖ
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-L215230/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W Ⓖ

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時：無線制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品［20形］

ガード

GAF25A
△¥5,100(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.9kg

●ガード線径 φ3、φ4



※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500
制御 △¥3,000(税別)

消費電力：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率＝1　単位：lx
1,600lm　一般タイプ

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30S / N AHTN

器具本体の形状 V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形	大きさの区分 2:20形	明るさタイプ 30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm	開発番号	ライトユニットタイプ 3:一般	S:プルスイッチ付	光源色 D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K) N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K) W :白色 (4000K)	定格 AHTN:高力率段調光形 AHZ :初期照度補正付 連続調光(5~100%)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ



直付形 トラフタイプ プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 :鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット :LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 :0.4kg(器具本体のみ)
適合部品 :ガード GAF25A △¥5,100(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70% (AHTN)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)
5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHL20701** Ⓢ△¥5,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) MY-L230230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥23,000(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) MY-L215230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥19,000(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) MY-L208230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥15,000(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) MY-L230230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥24,500(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) MY-L215230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥20,500(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 トラフタイプ プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-L230230S/D AHTN	△	¥23,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-L230230S/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-L230230S/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-L230230S/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-L230230S/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-L215230S/D AHTN	△	¥19,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-L215230S/N AHTN	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-L215230S/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-L215230S/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-L215230S/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-L208230S/D AHTN	△	¥15,000	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-L208230S/N AHTN	△		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-L208230S/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-L208230S/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-L208230S/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-L230230S/D AHZ	△	¥24,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-L230230S/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-L230230S/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-L230230S/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-L230230S/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-L215230S/D AHZ	△	¥20,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-L215230S/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-L215230S/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-L215230S/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-L215230S/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品[20形]

ガード
GAF25A
△¥5,100(税別)
ガード :鋼棒 白色仕上
取付金具 :鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 :0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形



直付形 笠付タイプ

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：0.7kg(器具本体のみ)
適合部品　：ガード GAF48　△¥5,900(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%　初期照度補正タイプ　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

(AHTN)　(AHZ)



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHH21500** Ⓢ△¥2,900(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-H230230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥20,400**(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-H215230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,400**(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-H208230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥12,400**(税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-H230230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,900**(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-H215230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥17,900**(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 笠付タイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230/D AHTN	△	¥20,400	2,940lm・21.4W・137.3lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230/N AHTN	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230/W AHTN	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230/WW AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230/L AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230/D AHTN	△	¥16,400	1,470lm・11.2W・131.2lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230/N AHTN	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230/W AHTN	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230/WW AHTN	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230/L AHTN	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-H208230/D AHTN	△	¥12,400	760lm・5.8W・131.0lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-H208230/N AHTN	△		780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-H208230/W AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-H208230/WW AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-H208230/L AHTN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230/D AHZ	△	¥21,900	2,940lm・21.4W・137.3lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230/N AHZ	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230/W AHZ	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230/WW AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230/L AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230/D AHZ	△	¥17,900	1,470lm・11.2W・131.2lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230/N AHZ	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230/W AHZ	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230/WW AHZ	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230/L AHZ	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品［20形］

ガード
GAF48
△¥5,900(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1　単位:lx
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30S / N AHTN

器具本体の形状 V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形	大きさの区分 2:20形	明るさタイプ 30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm	開発番号	ライトユニットタイプ 3:一般	S:プルスイッチ付	光源色 D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K) N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K) W :白色 (4000K)	定格 AHTN:高力率段調光形 AHZ :初期照度補正付 連続調光(5~100%)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ



直付形 笠付タイプ プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 :鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット :LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 :0.7kg(器具本体のみ)
適合部品 :ガード GAF48 △¥5,900(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70% (AHTN)
初期照度補正タイプ (AHZ)
光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)
5年保証



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LHH21501** Ⓢ△¥5,900(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) MY-H230230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥23,400(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) MY-H215230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥19,400(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) MY-H208230S/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥15,400(税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) MY-H230230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥24,900(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) MY-H215230S/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥20,900(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230S/D AHTN	△	¥23,400	2,940lm・21.4W・137.3lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230S/N AHTN	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230S/W AHTN	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230S/WW AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230S/L AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230S/D AHTN	△	¥19,400	1,470lm・11.2W・131.2lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230S/N AHTN	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230S/W AHTN	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230S/WW AHTN	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230S/L AHTN	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-H208230S/D AHTN	△	¥15,400	760lm・5.8W・131.0lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-H208230S/N AHTN	△		780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-H208230S/W AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-H208230S/WW AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-H208230S/L AHTN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W

連続調光(AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-H230230S/D AHZ	△	¥24,900	2,940lm・21.4W・137.3lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-H230230S/N AHZ	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-H230230S/W AHZ	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-H230230S/WW AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-H230230S/L AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-H215230S/D AHZ	△	¥20,900	1,470lm・11.2W・131.2lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-H215230S/N AHZ	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-H215230S/W AHZ	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-H215230S/WW AHZ	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-H215230S/L AHZ	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品[20形]

ガード
GAF48
△¥5,900(税別)
ガード :鋼棒 白色仕上
取付金具 :鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 :1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 直付形



直付形 片反射笠付タイプ

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：0.7kg(器具本体のみ)

適合部品　：ガード GAF25A　△¥5,100(税別)

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

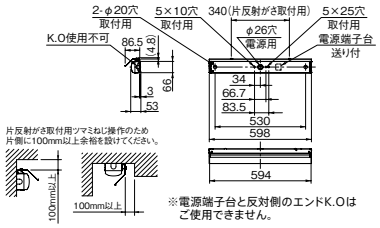

器具本体 **EL-LH-N20903** Ⓢ△¥5,400(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-N230233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,900**(税別) (2,790lm・21.4W・130.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-N215233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,900**(税別) (1,400lm・11.2W・125.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-N208233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥14,400**(税別) (700lm・5.8W・120.6lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-N230233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,400**(税別) (2,790lm・21.4W・130.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-N215233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,400**(税別) (1,400lm・11.2W・125.0lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形 ※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 片反射笠付タイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-N230233/D AHTN	△	¥22,900	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-N230233/N AHTN	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-N230233/W AHTN	△		2,440lm・21.4W・114.0lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-N230233/WW AHTN	△		2,370lm・21.4W・110.7lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-N230233/L AHTN	△		2,310lm・21.4W・107.9lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-N215233/D AHTN	△	¥18,900	1,320lm・11.2W・117.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-N215233/N AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-N215233/W AHTN	△		1,220lm・11.2W・108.9lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-N215233/WW AHTN	△		1,190lm・11.2W・106.2lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-N215233/L AHTN	△		1,150lm・11.2W・102.6lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-N208233/D AHTN	△	¥14,900	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-N208233/N AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-N208233/W AHTN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-N208233/WW AHTN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-N208233/L AHTN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-N230233/D AHZ	△	¥24,400	2,640lm・21.4W・123.3lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-N230233/N AHZ	△		2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-N230233/W AHZ	△		2,440lm・21.4W・114.0lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-N230233/WW AHZ	△		2,370lm・21.4W・110.7lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-N230233/L AHZ	△		2,310lm・21.4W・107.9lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-N215233/D AHZ	△	¥20,400	1,320lm・11.2W・117.8lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-N215233/N AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-N215233/W AHZ	△		1,220lm・11.2W・108.9lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-N215233/WW AHZ	△		1,190lm・11.2W・106.2lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-N215233/L AHZ	△		1,150lm・11.2W・102.6lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品［20形］

ガード

GAF25A
△¥5,100(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　　：0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガード適合器具一覧表→P.290参照

Di 後付オプション



無線調光ユニット

SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30 S / N AHTN

器具本体の形状
V:直付形逆富士　N:直付形片反射笠付
L:直付形トラフ　X:直付形下面開放
H:直付形笠付　B:埋込形

大きさの区分
2:20形

明るさタイプ
30:3,200lm
15:1,600lm
08: 800lm

開発番号

ライトユニットタイプ
3:一般

S:プルスイッチ付

光源色
D :昼光色(6500K)　WW:温白色(3500K)
N :昼白色(5000K)　L :電球色(3000K)
W :白色 (4000K)

定格
AHTN:高力率段調光形
AHZ :初期照度補正付 連続調光(5～100%)

MY シリーズ LEDライトユニット形ベースライト



直付形 下面開放タイプ

[共通仕様]
本体 :鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット :LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 :1.3kg(器具本体のみ)

段調光機能 100%⇔70% (AHTN)　初期照度補正タイプ (AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



器具本体 **EL-LHX22500** Ⓢ△¥7,700(税別)　※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) MY-X230230/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥25,200(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) MY-X215230/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥21,200(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) MY-X208230/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥17,200(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) MY-X230230/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥26,700(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) MY-X215230/N AHZ 組合せ価格Ⓢ△¥22,700(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ⓖ)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 下面開放タイプ)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	■ EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-X230230/D AHTN	△	¥25,200	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ⓖ
		■ EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-X230230/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ⓖ
		□ EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-X230230/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ⓖ
		□ EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-X230230/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ⓖ
		■ EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-X230230/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ⓖ
	1,600lm	■ EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-X215230/D AHTN	△	¥21,200	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ⓖ
		■ EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-X215230/N AHTN	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ⓖ
		□ EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-X215230/W AHTN	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ⓖ
		□ EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-X215230/WW AHTN	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ⓖ
		■ EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-X215230/L AHTN	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ⓖ
	800lm	■ EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-X208230/D AHTN	△	¥17,200	750lm・5.8W・129.3lm/W Ⓖ
		■ EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-X208230/N AHTN	△		770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ
		□ EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-X208230/W AHTN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W Ⓖ
		□ EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-X208230/WW AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W Ⓖ
		■ EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-X208230/L AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W Ⓖ

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-X230230/D AHZ	△	¥26,700	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ⓖ
		■ EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-X230230/N AHZ	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ⓖ
		□ EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-X230230/W AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ⓖ
		□ EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-X230230/WW AHZ	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ⓖ
		■ EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-X230230/L AHZ	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ⓖ
	1,600lm	■ EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-X215230/D AHZ	△	¥22,700	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ⓖ
		■ EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-X215230/N AHZ	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ⓖ
		□ EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-X215230/W AHZ	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ⓖ
		□ EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-X215230/WW AHZ	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ⓖ
		■ EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-X215230/L AHZ	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ⓖ

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。　■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1　単位:lx
1,600lm 一般タイプ

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 100幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.4kg(器具本体のみ)

断熱施工では使用できません



埋込穴 100×618　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LHB21000A** Ⓢ△¥8,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当 3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	FHF16形器具 高出力相当 1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	FL20形器具相当 800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-B230230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,000**(税別) (2,960lm・21.4W・138.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-B215230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,000**(税別) (1,480lm・11.2W・132.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-B208230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,000**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-B230230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**(税別) (2,960lm・21.4W・138.3lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-B215230/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥23,500**(税別) (1,480lm・11.2W・132.1lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。
※:新ライトユニット(16年モデル)は、新本体(EL-LHB21000A)のみの組合せとなりますのでご注意ください。従来本体(EL-LHB21000)との組合せはできません。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 100幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230230/D AHTN	△	¥26,000	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230230/N AHTN	△		2,960lm・21.4W・138.3lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230230/W AHTN	△		2,590lm・21.4W・121.0lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230230/WW AHTN	△		2,520lm・21.4W・117.7lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230230/L AHTN	△		2,450lm・21.4W・114.4lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215230/D AHTN	△	¥22,000	1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215230/N AHTN	△		1,480lm・11.2W・132.1lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215230/W AHTN	△		1,300lm・11.2W・116.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215230/WW AHTN	△		1,260lm・11.2W・112.5lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215230/L AHTN	△		1,220lm・11.2W・108.9lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208230/D AHTN	△	¥18,000	720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208230/N AHTN	△		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208230/W AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208230/WW AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208230/L AHTN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230230/D AHZ	△	¥27,500	2,790lm・21.4W・130.3lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230230/N AHZ	△		2,960lm・21.4W・138.3lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230230/W AHZ	△		2,590lm・21.4W・121.0lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230230/WW AHZ	△		2,520lm・21.4W・117.7lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230230/L AHZ	△		2,450lm・21.4W・114.4lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215230/D AHZ	△	¥23,500	1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215230/N AHZ	△		1,480lm・11.2W・132.1lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215230/W AHZ	△		1,300lm・11.2W・116.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215230/WW AHZ	△		1,260lm・11.2W・112.5lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215230/L AHZ	△		1,220lm・11.2W・108.9lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1　単位:lx
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30 S / N AHTN

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	開発番号	ライトユニットタイプ	S:ブルスイッチ付	光源色		定格
V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形	2:20形	30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm		3:一般		D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K) N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K) W :白色 (4000K)		AHTN:高力率段調光形 AHZ :初期照度補正付 連続調光(5~100%)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ



埋込形 下面開放タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 :鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット :LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 :1.1kg(器具本体のみ)
断熱施工では使用できません



埋込穴 150×618 | 段調光機能 100%⇔70% (AHTN) | 初期照度補正タイプ (AHZ) | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

器具本体 **EL-LHB21500** Ⓢ△¥7,100(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-B230231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,600**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-B215231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥20,600**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-B208231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,600**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ga)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-B230231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,100**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-B215231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,100**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga)	

公共施設形名:**LRS6-750LM-2 LN(AHTN)** (MY-B208231/N AHTN) **LRS6-1500LM-2 LN(AHTN)** (MY-B215231/N AHTN)
LRS6-3000LM-2 LN(AHTN) (MY-B230231/N AHTN)

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 150幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230231/D AHTN	△	¥24,600	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ga
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230231/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230231/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ga
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230231/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ga
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230231/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ga
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215231/D AHTN	△	¥20,600	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ga
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215231/N AHTN	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215231/W AHTN	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ga
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215231/WW AHTN	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ga
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215231/L AHTN	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ga
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208231/D AHTN	△	¥16,600	750lm・5.8W・129.3lm/W Ga
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208231/N AHTN	△		770lm・5.8W・132.7lm/W Ga
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208231/W AHTN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W Ga
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208231/WW AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W Ga
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208231/L AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W Ga

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230231/D AHZ	△	¥26,100	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ga
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230231/N AHZ	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230231/W AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ga
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230231/WW AHZ	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ga
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230231/L AHZ	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ga
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215231/D AHZ	△	¥22,100	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ga
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215231/N AHZ	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215231/W AHZ	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ga
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215231/WW AHZ	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ga
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215231/L AHZ	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ga

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 一般タイプ

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 190幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.3kg(器具本体のみ)

断熱施工では使用できません



埋込穴 190×639 | 段調光機能 100%⇔70% (AHTN) | 初期照度補正タイプ (AHZ) | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

器具本体 **EL-LHB21900** Ⓢ△¥7,600(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当 3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	FHF16形器具 高出力相当 1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	FL20形器具相当 800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-B230232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,100**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-B215232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,100**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-B208232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,600**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ga)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-B230232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,600**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-B215232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,600**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 190幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230232/D AHTN	△	¥25,100	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ga
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230232/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230232/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ga
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230232/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ga
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230232/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ga
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215232/D AHTN	△	¥21,100	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ga
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215232/N AHTN	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215232/W AHTN	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ga
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215232/WW AHTN	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ga
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215232/L AHTN	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ga
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208232/D AHTN	△	¥17,100	750lm・5.8W・129.3lm/W Ga
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208232/N AHTN	△		770lm・5.8W・132.7lm/W Ga
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208232/W AHTN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W Ga
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208232/WW AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W Ga
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208232/L AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W Ga

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230232/D AHZ	△	¥26,600	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ga
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230232/N AHZ	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230232/W AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ga
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230232/WW AHZ	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ga
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230232/L AHZ	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ga
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215232/D AHZ	△	¥22,600	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ga
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215232/N AHZ	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215232/W AHZ	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ga
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215232/WW AHZ	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ga
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215232/L AHZ	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ga

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1　単位:lx
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30 S / N AHTN

器具本体の形状 V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形	大きさの区分 2:20形	明るさタイプ 30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm	開発番号	ライトユニットタイプ 3:一般	S:プルスイッチ付	光源色 D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K) N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K) W :白色 (4000K)	定格 AHTN:高力率段調光形 AHZ :初期照度補正付 連続調光(5~100%)	

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ



埋込形 下面開放タイプ 220幅

[共通仕様]
本体 :鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット :LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 :1.3kg(器具本体のみ)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220×618 | 段調光機能 100%⇔70% (AHTN) | 初期照度補正タイプ (AHZ) | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証



器具本体 **EL-LHB22200** Ⓢ△¥7,700(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-B230233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,200**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-B215233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,200**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-B208233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,200**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ga)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-B230233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,700**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-B215233/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,700**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga)	

公共施設形名:LRS3-1500LM-2 LN(AHTN) (MY-B215233/N AHTN)
LRS3-3000LM-2 LN(AHTN) (MY-B230233/N AHTN)

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 220幅)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233/D AHTN	△	¥25,200	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ga
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ga
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ga
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ga
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233/D AHTN	△	¥21,200	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ga
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233/N AHTN	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233/W AHTN	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ga
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233/WW AHTN	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ga
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233/L AHTN	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ga
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208233/D AHTN	△	¥17,200	750lm・5.8W・129.3lm/W Ga
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208233/N AHTN	△		770lm・5.8W・132.7lm/W Ga
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208233/W AHTN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W Ga
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208233/WW AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W Ga
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208233/L AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W Ga

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233/D AHZ	△	¥26,700	2,910lm・21.4W・135.9lm/W Ga
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233/N AHZ	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W Ga
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233/W AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W Ga
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233/WW AHZ	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W Ga
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233/L AHZ	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W Ga
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233/D AHZ	△	¥22,700	1,450lm・11.2W・129.4lm/W Ga
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233/N AHZ	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W Ga
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233/W AHZ	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W Ga
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233/WW AHZ	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W Ga
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233/L AHZ	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W Ga

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 一般タイプ

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.3kg(器具本体のみ)

断熱施工では使用できません

埋込穴 220×618　段調光機能 100%⇔70%(AHTN)　初期照度補正タイプ(AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



器具本体 **EL-LHB22202** Ⓢ△¥10,700(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当 3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	FHF16形器具 高出力相当 1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	FL20形器具相当 800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-B230233S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,200**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-B215233S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,200**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-B208233S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥20,200**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-B230233S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,700**(税別) (3,080lm・21.4W・143.9lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-B215233S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,700**(税別) (1,540lm・11.2W・137.5lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233S/D AHTN	△	¥28,200	2,910lm・21.4W・135.9lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233S/N AHTN	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233S/W AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233S/WW AHTN	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233S/L AHTN	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233S/D AHTN	△	¥24,200	1,450lm・11.2W・129.4lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233S/N AHTN	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233S/W AHTN	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233S/WW AHTN	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233S/L AHTN	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208233S/D AHTN	△	¥20,200	750lm・5.8W・129.3lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208233S/N AHTN	△		770lm・5.8W・132.7lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208233S/W AHTN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208233S/WW AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208233S/L AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230233S/D AHZ	△	¥29,700	2,910lm・21.4W・135.9lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230233S/N AHZ	△		3,080lm・21.4W・143.9lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230233S/W AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230233S/WW AHZ	△		2,620lm・21.4W・122.4lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230233S/L AHZ	△		2,550lm・21.4W・119.1lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215233S/D AHZ	△	¥25,700	1,450lm・11.2W・129.4lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215233S/N AHZ	△		1,540lm・11.2W・137.5lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215233S/W AHZ	△		1,350lm・11.2W・120.5lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215233S/WW AHZ	△		1,310lm・11.2W・116.9lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215233S/L AHZ	△		1,270lm・11.2W・113.3lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1　単位:lx
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30S / N AHTN

- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形
- 大きさの区分: 2:20形
- 明るさタイプ: 30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 3:一般 S:プルスイッチ付
- 光源色: D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色 (4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 AHZ:初期照度補正付 連続調光(5~100%)

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ


Cチャンネル回避形

埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.3kg(器具本体のみ)

断熱施工では使用できません



埋込穴 220×618 | 段調光機能 100%⇔70% (AHTN) | 初期照度補正タイプ (AHZ) | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

器具本体 **EL-LHB22201** Ⓢ△¥9,700(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU23023N AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-B230234/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,200**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-B215234/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,200**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU20823N AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-B208234/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,200**(税別) (800lm・5.8W・137.9lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:EL-LU23023N AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-B230234/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,700**(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU21523N AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-B215234/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,700**(税別) (1,600lm・11.2W・142.8lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5~100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 220幅 Cチャンネル回避形)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230234/D AHTN	△	¥27,200	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230234/N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230234/W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230234/WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230234/L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215234/D AHTN	△	¥23,200	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215234/N AHTN	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215234/W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215234/WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215234/L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208234/D AHTN	△	¥19,200	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208234/N AHTN	△		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208234/W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208234/WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208234/L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230234/D AHZ	△	¥28,700	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230234/N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230234/W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230234/WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230234/L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215234/D AHZ	△	¥24,700	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215234/N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215234/W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215234/WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215234/L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 一般タイプ

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ 20形 埋込形



埋込形 下面開放タイプ 300幅

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.7kg(器具本体のみ)

断熱施工では使用できません



埋込穴 300×639

段調光機能 100%⇔70% (AHTN)

初期照度補正タイプ (AHZ)

光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)

5年保証

器具本体 **EL-LHB23000** Ⓢ○ ¥8,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当 3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	FHF16形器具 高出力相当 1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	FL20形器具相当 800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△ ¥17,500(税別) **MY-B230235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,000**(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○ ¥13,500(税別) **MY-B215235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥22,000**(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○ ¥9,500(税別) **MY-B208235/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥18,000**(税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W Ⓖ)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△ ¥19,000(税別) **MY-B230235/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△ ¥15,000(税別) **MY-B215235/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,500**(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W Ⓖ)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 300幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230235/D AHTN	△	¥26,000	2,940lm・21.4W・137.3lm/W Ⓖ
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230235/N AHTN	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W Ⓖ
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230235/W AHTN	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W Ⓖ
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230235/WW AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W Ⓖ
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230235/L AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W Ⓖ
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215235/D AHTN	△	¥22,000	1,470lm・11.2W・131.2lm/W Ⓖ
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215235/N AHTN	○		1,560lm・11.2W・139.2lm/W Ⓖ
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215235/W AHTN	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W Ⓖ
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215235/WW AHTN	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W Ⓖ
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215235/L AHTN	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W Ⓖ
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208235/D AHTN	△	¥18,000	760lm・5.8W・131.0lm/W Ⓖ
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208235/N AHTN	○		780lm・5.8W・134.4lm/W Ⓖ
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208235/W AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W Ⓖ
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208235/WW AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W Ⓖ
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208235/L AHTN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W Ⓖ

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230235/D AHZ	△	¥27,500	2,940lm・21.4W・137.3lm/W Ⓖ
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230235/N AHZ	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W Ⓖ
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230235/W AHZ	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W Ⓖ
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230235/WW AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W Ⓖ
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230235/L AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W Ⓖ
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215235/D AHZ	△	¥23,500	1,470lm・11.2W・131.2lm/W Ⓖ
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215235/N AHZ	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W Ⓖ
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215235/W AHZ	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W Ⓖ
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215235/WW AHZ	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W Ⓖ
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215235/L AHZ	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W Ⓖ

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1　単位:lx
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方(20形)

MY- V 2 15 2 30S / N AHTN

器具本体の形状	大きさの区分	明るさタイプ	開発番号	ライトユニットタイプ		光源色	定格
V:直付形逆富士 N:直付形片反射笠付 L:直付形トラフ X:直付形下面開放 H:直付形笠付 B:埋込形	2:20形	30:3,200lm 15:1,600lm 08: 800lm	2	3:一般	S:プルスイッチ付	D :昼光色(6500K) WW:温白色(3500K) N :昼白色(5000K) L :電球色(3000K) W :白色 (4000K)	AHTN:高力率段調光形 AHZ :初期照度補正付 連続調光(5～100%)

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ


プルスイッチ付

埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付

[共通仕様]
本体 :鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット :LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 :1.7kg(器具本体のみ)

断熱施工では使用できません

埋込穴 300×639 | 段調光機能 100%⇔70% (AHTN) | 初期照度補正タイプ (AHZ) | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証



器具本体 **EL-LHB23001** Ⓢ△¥11,500(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-B230235S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,000**(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-B215235S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,000**(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-B208235S/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,000**(税別) (780lm・5.8W・134.4lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-B230235S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**(税別) (3,120lm・21.4W・145.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-B215235S/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,500**(税別) (1,560lm・11.2W・139.2lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2:初期照度補正付 連続調光[信号制御:5～100%]、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 埋込形 下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230235S/D AHTN	△	¥29,000	2,940lm・21.4W・137.3lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230235S/N AHTN	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230235S/W AHTN	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230235S/WW AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230235S/L AHTN	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215235S/D AHTN	△	¥25,000	1,470lm・11.2W・131.2lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215235S/N AHTN	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215235S/W AHTN	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215235S/WW AHTN	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215235S/L AHTN	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-B208235S/D AHTN	△	¥21,000	760lm・5.8W・131.0lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-B208235S/N AHTN	△		780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-B208235S/W AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-B208235S/WW AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-B208235S/L AHTN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W

連続調光(AHZ)[初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-B230235S/D AHZ	△	¥30,500	2,940lm・21.4W・137.3lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-B230235S/N AHZ	△		3,120lm・21.4W・145.7lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-B230235S/W AHZ	△		2,730lm・21.4W・127.5lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-B230235S/WW AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-B230235S/L AHZ	△		2,580lm・21.4W・120.5lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-B215235S/D AHZ	△	¥26,500	1,470lm・11.2W・131.2lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-B215235S/N AHZ	△		1,560lm・11.2W・139.2lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-B215235S/W AHZ	△		1,370lm・11.2W・122.3lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-B215235S/WW AHZ	△		1,330lm・11.2W・118.7lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-B215235S/L AHZ	△		1,290lm・11.2W・115.1lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。 ■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 一般タイプ

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

Myシリーズ ライトユニット一覧

40形 ライトユニット

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※1/95

	明るさタイプ※	形名		納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D	AHTN	△	¥25,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N	AHTN	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W	AHTN	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L	AHTN	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHTN	△	¥21,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N	AHTN	○		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L	AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHTN	△	¥17,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N	AHTN	○		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W	AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L	AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	△	¥15,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N	AHTN	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W	AHTN	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L	AHTN	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	△	¥15,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513N	AHTN	○		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU42513W	AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU42513L	AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	△	¥13,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013N	AHTN	○		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU42013W	AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU42013L	AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	△	¥29,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N	AHTN	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W	AHTN	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L	AHTN	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	△	¥25,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N	AHTN	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W	AHTN	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L	AHTN	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D	AHTN	△	¥28,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
		EL-LU47017N	AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
		EL-LU47017W	AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
		EL-LU47017WW	AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N	AHTN	△	¥24,000	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
		EL-LU45017W	AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
		EL-LU45017WW	AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N	AHTN	△	¥20,500	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
		EL-LU44017W	AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
		EL-LU44017WW	AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N	AHTN	△	¥18,700	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
		EL-LU43017W	AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
		EL-LU43017WW	AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N	AHTN	△	¥29,000	6,530lm・44.3W・147.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N	AHTN	△	¥25,000	4,740lm・34.4W・137.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N	AHTN	△	¥19,700	3,060lm・22.4W・136.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N	AHTN	△	¥19,200	2,230lm・15.4W・144.8lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N	AHTN	△	¥29,000	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N	AHTN	△	¥25,000	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N	AHTN	△	¥19,700	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

固定出力(AHTN)



6,900lmタイプ



5,200~2,000lmタイプ



全長1250本体用 長尺ライトユニット
5,200~2,000lmタイプ

連続調光(AHZ/ACZ)



※色温度可変ライトユニットは信号線端子台2カ所になります。
6,900lmタイプ



5,200~2,000lmタイプ

連続調光(AHZ/ACZ)［初期照度補正付 信号制御:5~100%］ Ra85

	明るさタイプ※	形名		納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D	AHZ	△	¥28,000	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		EL-LU47023N	AHZ	○		6,900lm・43.0W・160.4lm/W
		EL-LU47023W	AHZ	△		6,330lm・43.0W・147.2lm/W
		EL-LU47023WW	AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
		EL-LU47023L	AHZ	△		6,080lm・43.0W・141.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D	AHZ	△	¥24,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU45023N	AHZ	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU45023W	AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023WW	AHZ	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU45023L	AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D	AHZ	△	¥20,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU44023N	AHZ	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU44023W	AHZ	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU44023WW	AHZ	△		3,600lm・24.9W・144.5lm/W
		EL-LU44023L	AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHZ	△	¥18,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
		EL-LU43013N	AHZ	○		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU43013W	AHZ	△		2,850lm・21.4W・133.1lm/W
		EL-LU43013WW	AHZ	△		2,780lm・21.4W・129.9lm/W
		EL-LU43013L	AHZ	△		2,700lm・21.4W・126.1lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	□~■ EL-LU47013M	AHZ	△	¥38,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D	AHZ	△	¥32,000	6,590lm・36.7W・179.5lm/W
		EL-LU47020N	AHZ	△		6,900lm・36.7W・188.0lm/W
		EL-LU47020W	AHZ	△		6,350lm・36.7W・173.0lm/W
		EL-LU47020WW	AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
		EL-LU47020L	AHZ	△		6,060lm・36.7W・165.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHZ	△	¥28,000	4,870lm・26.8W・181.7lm/W
		EL-LU45020N	AHZ	△		5,100lm・26.8W・190.2lm/W
		EL-LU45020W	AHZ	△		4,690lm・26.8W・175.0lm/W
		EL-LU45020WW	AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
		EL-LU45020L	AHZ	△		4,470lm・26.8W・166.7lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N	ACZ	△	¥36,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N	ACZ	△	¥29,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N	ACZ	△	¥27,200	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

40形 全長1250本体用 長尺ライトユニット

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	形名		納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	5,200lm	EL-LU55023D	AHTN	△	¥21,000	5,000lm・32.5W・153.8lm/W
		EL-LU55023N	AHTN	△		5,200lm・32.5W・160.0lm/W
		EL-LU55023W	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU55023WW	AHTN	△		4,770lm・32.5W・146.7lm/W
		EL-LU55023L	AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	4,000lm	EL-LU54023D	AHTN	△	¥17,500	3,840lm・24.9W・154.2lm/W
		EL-LU54023N	AHTN	△		4,000lm・24.9W・160.6lm/W
		EL-LU54023W	AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU54023WW	AHTN	△		3,660lm・24.9W・146.9lm/W
		EL-LU54023L	AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
	2,500lm	EL-LU52513D	AHTN	△	¥15,200	2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU52513N	AHTN	△		2,500lm・17.4W・143.6lm/W
		EL-LU52513W	AHTN	△		2,360lm・17.4W・135.6lm/W
		EL-LU52513WW	AHTN	△		2,300lm・17.4W・132.1lm/W
		EL-LU52513L	AHTN	△		2,230lm・17.4W・128.1lm/W
	2,000lm	EL-LU52013D	AHTN	△	¥13,700	2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU52013N	AHTN	△		2,000lm・13.6W・147.0lm/W
		EL-LU52013W	AHTN	△		1,840lm・13.6W・135.2lm/W
		EL-LU52013WW	AHTN	△		1,800lm・13.6W・132.3lm/W
		EL-LU52013L	AHTN	△		1,740lm・13.6W・127.9lm/W

※1:高演色タイプ以外
※本ライトユニットは,必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

2A:電圧200~242V A:電圧100~200V共用(100~242V共用) HTN:高力率段調光形 HZ:初期照度補正付5~100%連続調光 S:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

110形 ライトユニット

固定出力(2AHTN/AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN	○		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN	△	¥48,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN	○		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN	△	¥40,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHTN	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHTN	△	¥29,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHTN	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHTN	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHTN	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHTN	△	¥25,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHTN	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHTN	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN	△	¥56,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN	△	¥48,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

連続調光(2AHZ/AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	△		12,900lm・82.8W・155.7lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ	△		13,400lm・82.8W・161.8lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ	△	¥51,000	12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ	△		12,260lm・82.8W・148.0lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ	△		11,780lm・82.8W・142.2lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	△		9,620lm・61.6W・156.1lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ	△		10,000lm・61.6W・162.3lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ	△	¥43,500	9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ	△		9,160lm・61.6W・148.7lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ	△		8,800lm・61.6W・142.8lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	△		6,040lm・40.0W・151.0lm/W
		EL-LU96523N AHZ	△		6,400lm・40.0W・160.0lm/W
		EL-LU96523W AHZ	△	¥32,500	5,640lm・40.0W・141.0lm/W
		EL-LU96523WW AHZ	△		5,480lm・40.0W・137.0lm/W
		EL-LU96523L AHZ	△		5,340lm・40.0W・133.5lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	△		4,740lm・30.4W・155.9lm/W
		EL-LU95023N AHZ	△		5,000lm・30.4W・164.4lm/W
		EL-LU95023W AHZ	△	¥28,500	4,420lm・30.4W・145.3lm/W
		EL-LU95023WW AHZ	△		4,300lm・30.4W・141.4lm/W
		EL-LU95023L AHZ	△		4,180lm・30.4W・137.5lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	△		12,860lm・70.4W・182.6lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ	△		13,400lm・70.4W・190.3lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ	△	¥59,000	12,380lm・70.4W・175.8lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ	△		11,820lm・70.4W・167.8lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	△		9,640lm・52.6W・183.2lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ	△		10,000lm・52.6W・190.1lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ	△	¥51,500	9,260lm・52.6W・176.0lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ	△		8,840lm・52.6W・168.0lm/W

固定出力(2AHTN/AHTN)



13,400～5,000lmタイプ

連続調光(2AHZ/AHZ)



13,400～5,000lmタイプ

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LEDライトユニット形ベースライト

LEDライトユニット形 ベースライト Myシリーズ

Myシリーズ ライトユニット一覧

20形 ライトユニット

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D	AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N	AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W	AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW	AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L	AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D	AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N	AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W	AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW	AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L	AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D	AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W
		EL-LU20823N	AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W
		EL-LU20823W	AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-LU20823WW	AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-LU20823L	AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D	AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W
		EL-LU23023N	AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W
		EL-LU23023W	AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W
		EL-LU23023WW	AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W
		EL-LU23023L	AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D	AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W
		EL-LU21523N	AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W
		EL-LU21523W	AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523WW	AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W
		EL-LU21523L	AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W

※本ライトユニットは必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

固定出力(AHTN)



3,200～800lmタイプ

連続調光(AHZ)



3,200～1,600lmタイプ

光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色(6500K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5種類の光色※をご用意しております。

※光色のラインアップはタイプによって異なります。詳細はP.114～116の表をご確認ください。



昼光色(6500K) Ra85 / 昼白色(5000K) Ra85 / 白色(4000K) Ra85 / 温白色(3500K) Ra85 / 電球色(3000K) Ra85

※屋内用 40形 一般タイプ 2,500lm

LEDライトユニット形 ベースライト Myシリーズ 分光分布図

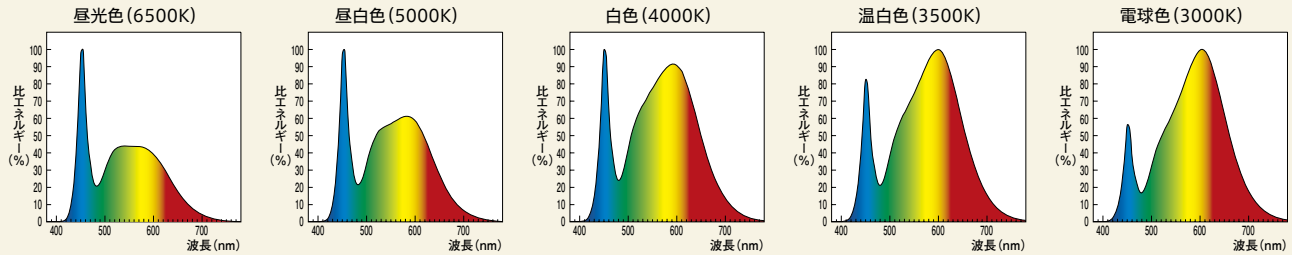

高演色タイプ(Ra95)

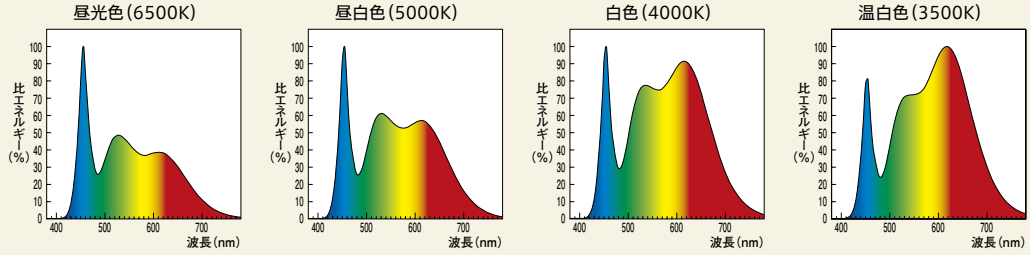

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HTN:高力率段調光形 HZ:初期照度補正付5～100%連続調光 S:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



BASE LIGHT

一体形ベースライト

在庫僅少品

業務用

埋込形 P.118

※本章に記載の商品は、すべて在庫僅少品となっております。
LEDベースライトは下記ページよりお選びいただけます。

LEDライトユニット形 MYシリーズ

40形 埋込形



▶ P.30～参照

直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ

LDL40タイプ 埋込形



▶ P.138～参照

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

一体形ベースライト

埋込形



埋込形 80幅　Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
枠　：鋼板 高反射白色仕上
下面カバー：アクリル半円 乳白
質量　：3.5kg
定格電圧：AC100～242V
適合部品：**連結金具 REB52**　△¥700(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

		クラス600	クラス400
定格消費電力	100V	51.6	31.5
	200V	50.5	30.8
電流値	100V	0.52	0.32
	200V	0.26	0.16
平均電力	100V	46.5	28.2
	200V	45.7	27.5

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　調光(信号)約5~100%　5年保証

埋込穴 80×1255　連続取付切込穴 80×(1275×N-20)　(Nは器具台数を示す)



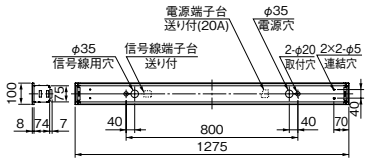

クラス600(FHF32形×2高出力相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-LB6009NM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥49,000(税別)	(6,010lm・50.5W・119.0lm/W G)
白色　［4000K］	EL-LB6009WM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥49,000(税別)	(5,450lm・50.5W・107.9lm/W)
温白色［3500K］	EL-LB6009WWM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥49,000(税別)	(5,370lm・50.5W・106.3lm/W G)
電球色［3000K］	EL-LB6009LM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥49,000(税別)	(5,060lm・50.5W・100.1lm/W G)

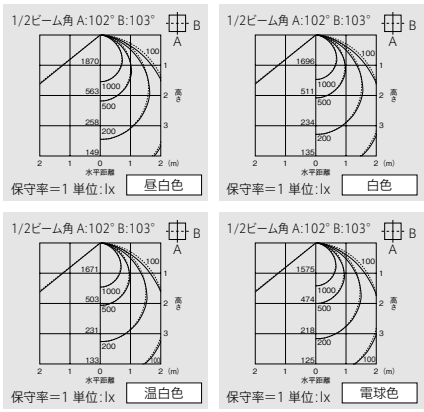

クラス400(FLR40形×2相当)

昼白色［5000K］	EL-LB4007NM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥44,000(税別)	(4,010lm・30.8W・130.1lm/W G)
白色　［4000K］	EL-LB4007WM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥44,000(税別)	(3,630lm・30.8W・117.8lm/W G)
温白色［3500K］	EL-LB4007WWM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥44,000(税別)	(3,580lm・30.8W・116.2lm/W G)
電球色［3000K］	EL-LB4007LM	AHZ Ⓢ 在庫僅少品 ★¥44,000(税別)	(3,370lm・30.8W・109.4lm/W G)

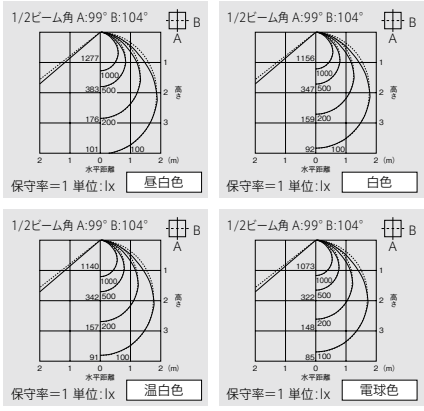

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HZ:5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値



連結のイメージ

埋込形 80幅 連続取付専用タイプ　Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
枠　：鋼板 高反射白色仕上
下面カバー　：アクリル半円 乳白
質量　：3.8kg
定格電圧　：AC100～242V
断熱施工では使用できません

		クラス600
定格消費電力	100V	51.6
	200V	50.5
電流値	100V	0.52
	200V	0.26
平均電力	100V	46.5
	200V	45.7

電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間（光束維持率90%） | 初期照度補正タイプ | 調光（信号）約5~100% | 5年保証

埋込穴
80×(1160×N+10)
（Nは器具台数）



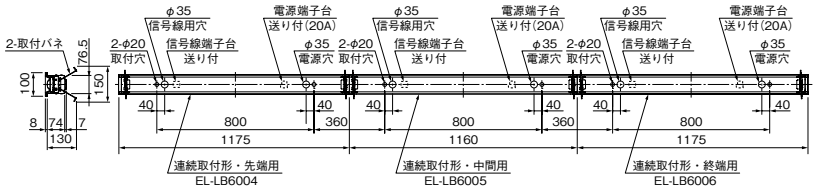

※連結は付属の連結用ネジ(2本)で本体を固定してください。

クラス600（FHF32形×2高出力相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



EL-LB6010（先端用）



EL-LB6011（中間用）



EL-LB6012（終端用）

昼白色［5000K］

EL-LB6010NM（先端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6011NM（中間用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6012NM（終端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）

（6,010lm・50.5W・119.0lm/W）



白色　［4000K］

EL-LB6010WM（先端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6011WM（中間用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6012WM（終端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）

（5,450lm・50.5W・107.9lm/W）



温白色［3500K］

EL-LB6010WWM（先端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6011WWM（中間用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6012WWM（終端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）

（5,370lm・50.5W・106.3lm/W）



電球色［3000K］

EL-LB6010LM（先端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6011LM（中間用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）
EL-LB6012LM（終端用）	AHZ	S	在庫僅少品	★¥58,000（税別）

（5,060lm・50.5W・100.1lm/W）



一体形モジュールでスリムな形状とハイパワーを実現

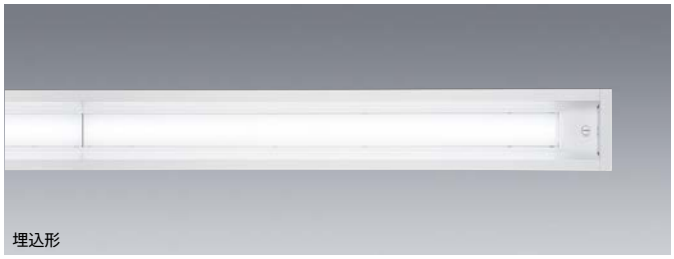

埋込形

従来のFHF32形高出力1灯または2灯相当の明るさを実現。
埋込幅80mmのスリムな形状がすっきりした空間を演出します。

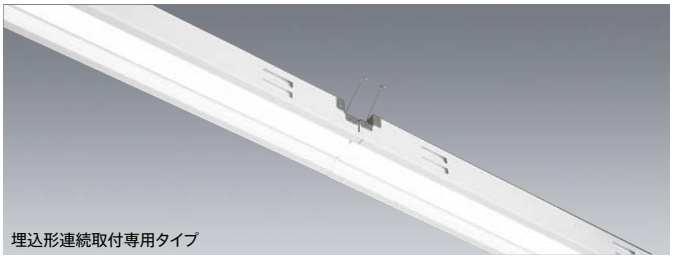

埋込形連続取付専用タイプ

埋込形連続取付専用タイプは、継ぎ目のないライン状の光を強調します。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



BASE LIGHT

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインeco シリーズ　業務用

LDL40タイプ P.129

LDL110タイプ P.147

LDL20タイプ P.150

リニューアルキット P.153

※Myシリーズ40形・110形・20形は下記ページに掲載しております。

LEDライトユニット形 My シリーズ

40形



▶ P.8～参照

110形



▶ P.70～参照

20形



▶ P.96～参照

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

業務用

直付形 LDL40×1

LDL40 Ra83/84	逆富士タイプ1灯用		逆富士タイプ1灯用 プルスイッチ付		反射笠タイプ1灯用			反射笠タイプ1灯用 プルスイッチ付		片反射笠タイプ1灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LKV4321B AHN	EL-LKV4321B AHX	EL-LKV4341B AHN	EL-LKV4341B AHX	EL-LFH4901B AHN	EL-LFH4901B AHX	**EL-LFH4921B AHN**	EL-LFH4911B AHN	EL-LFH4911B AHX	EL-LFV4901B AHN	EL-LFV4901B AHX
	¥10,000 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥17,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)
明るさタイプ	P.130		P.133		P.130		P.131	P.134		P.132	
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LKV4321B AHN(39N4)	EL-LKV4321B AHX(39N4)	EL-LKV4341B AHN(39N4)	EL-LKV4341B AHX(39N4)	EL-LFH4901B AHN(39N4)	EL-LFH4901B AHX(39N4)	**EL-LFH4921B AHN(39N4)**	EL-LFH4911B AHN(39N4)	EL-LFH4911B AHX(39N4)	EL-LFV4901B AHN(39N4)	EL-LFV4901B AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥23,500	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥24,000	組合せ価格 ¥27,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥24,000	組合せ価格 ¥27,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(34N3A)	EL-LKV4321B AHX(34N3A)	EL-LKV4341B AHN(34N3A)	EL-LKV4341B AHX(34N3A)	EL-LFH4901B AHN(34N3A)	EL-LFH4901B AHX(34N3A)	**EL-LFH4921B AHN(34N3A)**	EL-LFH4911B AHN(34N3A)	EL-LFH4911B AHX(34N3A)	EL-LFV4901B AHN(34N3A)	EL-LFV4901B AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(26N4)	EL-LKV4321B AHX(26N4)	EL-LKV4341B AHN(26N4)	EL-LKV4341B AHX(26N4)	EL-LFH4901B AHN(26N4)	EL-LFH4901B AHX(26N4)	**EL-LFH4921B AHN(26N4)**	EL-LFH4911B AHN(26N4)	EL-LFH4911B AHX(26N4)	EL-LFV4901B AHN(26N4)	EL-LFV4901B AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥18,000	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥18,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥22,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥18,500	組合せ価格 ¥21,500
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(25N5)	EL-LKV4321B AHX(25N5)	EL-LKV4341B AHN(25N5)	EL-LKV4341B AHX(25N5)	EL-LFH4901B AHN(25N5)	EL-LFH4901B AHX(25N5)	**EL-LFH4921B AHN(25N5)**	EL-LFH4911B AHN(25N5)	EL-LFH4911B AHX(25N5)	EL-LFV4901B AHN(25N5)	EL-LFV4901B AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥17,000	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥17,500	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥17,500	組合せ価格 ¥20,500
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LKV4321B AHN(14N)	EL-LKV4321B AHX(14N)	EL-LKV4341B AHN(14N)	EL-LKV4341B AHX(14N)	EL-LFH4901B AHN(14N)	EL-LFH4901B AHX(14N)	**EL-LFH4921B AHN(14N)**	EL-LFH4911B AHN(14N)	EL-LFH4911B AHX(14N)	EL-LFV4901B AHN(14N)	EL-LFV4901B AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥16,000	組合せ価格 ★¥20,500	組合せ価格 ★¥20,500	組合せ価格 ★¥23,500	組合せ価格 ★¥16,500	組合せ価格 ★¥19,500	組合せ価格 ★¥20,500	組合せ価格 ★¥20,500	組合せ価格 ★¥23,500	組合せ価格 ★¥16,500	組合せ価格 ★¥19,500

直付形 LDL40×1 / LDL40×2

LDL40 Ra83/84	トラフタイプ1灯用		下面開放タイプ1灯用		逆富士タイプ2灯用		逆富士タイプ2灯用 プルスイッチ付		反射笠タイプ2灯用		
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力
器具形名	EL-LKL4931B AHN	EL-LKL4931B AHX	EL-LYX4041B AHN	EL-LYX4041B AHX	EL-LKV4382B AHN	EL-LKV4382B AHX	EL-LKV4342B AHN	EL-LKV4342B AHX	EL-LFH4902B AHN	EL-LFH4902B AHX	**EL-LFH4922B AHN**
	¥9,500 (ランプなし)	¥12,500 (ランプなし)	¥21,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥10,000 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥18,500 (ランプなし)	¥11,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)
明るさタイプ	P.133		P.135		P.130		P.134		P.131		P.131
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LKL4931B AHN(39N4)	EL-LKL4931B AHX(39N4)	EL-LYX4041B AHN(39N4)	EL-LYX4041B AHX(39N4)	EL-LKV4382B AHN(39N4)	EL-LKV4382B AHX(39N4)	EL-LKV4342B AHN(39N4)	EL-LKV4342B AHX(39N4)	EL-LFH4902B AHN(39N4)	EL-LFH4902B AHX(39N4)	**EL-LFH4922B AHN(39N4)**
	組合せ価格 ¥23,000	組合せ価格 ¥26,000	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 37,000	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥45,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥41,500	組合せ価格 ¥42,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LKL4931B AHN(34N3A)	EL-LKL4931B AHX(34N3A)	EL-LYX4041B AHN(34N3A)	EL-LYX4041B AHX(34N3A)	EL-LKV4382B AHN(34N3A)	EL-LKV4382B AHX(34N3A)	EL-LKV4342B AHN(34N3A)	EL-LKV4342B AHX(34N3A)	EL-LFH4902B AHN(34N3A)	EL-LFH4902B AHX(34N3A)	**EL-LFH4922B AHN(34N3A)**
	組合せ価格 ¥21,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥33,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥35,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥39,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LKL4931B AHN(26N4)	EL-LKL4931B AHX(26N4)	EL-LYX4041B AHN(26N4)	EL-LYX4041B AHX(26N4)	EL-LKV4382B AHN(26N4)	EL-LKV4382B AHX(26N4)	EL-LKV4342B AHN(26N4)	EL-LKV4342B AHX(26N4)	EL-LFH4902B AHN(26N4)	EL-LFH4902B AHX(26N4)	**EL-LFH4922B AHN(26N4)**
	組合せ価格 ¥17,500	組合せ価格 ¥20,500	組合せ価格 ¥29,000	組合せ価格 ¥32,000	組合せ価格 ¥26,000	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥30,500	組合せ価格 ¥31,500
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LKL4931B AHN(25N5)	EL-LKL4931B AHX(25N5)	EL-LYX4041B AHN(25N5)	EL-LYX4041B AHX(25N5)	EL-LKV4382B AHN(25N5)	EL-LKV4382B AHX(25N5)	EL-LKV4342B AHN(25N5)	EL-LKV4342B AHX(25N5)	EL-LFH4902B AHN(25N5)	EL-LFH4902B AHX(25N5)	**EL-LFH4922B AHN(25N5)**
	組合せ価格 ¥16,500	組合せ価格 ¥19,500	組合せ価格 ¥28,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥24,000	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥32,500	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥29,500
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LKL4931B AHN(14N)	EL-LKL4931B AHX(14N)	EL-LYX4041B AHN(14N)	EL-LYX4041B AHX(14N)	EL-LKV4382B AHN(14N)	EL-LKV4382B AHX(14N)	EL-LKV4342B AHN(14N)	EL-LKV4342B AHX(14N)	EL-LFH4902B AHN(14N)	EL-LFH4902B AHX(14N)	**EL-LFH4922B AHN(14N)**
	組合せ価格 ★¥15,500	組合せ価格 ★¥18,500	組合せ価格 ★¥27,000	組合せ価格 ★¥30,000	組合せ価格 ★¥22,000	組合せ価格 ★¥27,500	組合せ価格 ★¥27,500	組合せ価格 ★¥30,500	組合せ価格 ★¥23,500	組合せ価格 ★¥26,500	組合せ価格 ★¥27,500

※価格はすべて税別です。★=在庫僅少品

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファイン eco シリーズ

業務用

直付形 LDL40×2

LDL40 Ra83/84	反射笠タイプ2灯用		反射笠タイプ2灯用 プルスイッチ付		トラフタイプ2灯用		下面開放タイプ2灯用		遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン		オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	連続調光
器具形名	EL-LFH4522B AHN	EL-LFH4522B AHX	EL-LFH4912B AHN	EL-LFH4912B AHX	EL-LKL4902B AHN	EL-LKL4902B AHX	EL-LYX4062B AHN	EL-LYX4062B AHX	EL-LYX4072B AHN	EL-LYX4072B AHX	EL-LYX4022A AHX
	¥11,500 (ランプなし)	¥14,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)	¥18,500 (ランプなし)	¥10,500 (ランプなし)	¥13,500 (ランプなし)	¥22,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)	¥29,000 (ランプなし)	¥32,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.132		P.134		P.133		P.135		P.135		P.136
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LFH4522B AHN(39N4)	EL-LFH4522B AHX(39N4)	EL-LFH4912B AHN(39N4)	EL-LFH4912B AHX(39N4)	EL-LKL4902B AHN(39N4)	EL-LKL4902B AHX(39N4)	EL-LYX4062B AHN(39N4)	EL-LYX4062B AHX(39N4)	EL-LYX4072B AHN(39N4)	EL-LYX4072B AHX(39N4)	EL-LYX4022A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥41,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥45,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥40,500	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥53,000	組合せ価格 ¥56,000	組合せ価格 ¥59,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LFH4522B AHN(34N3A)	EL-LFH4522B AHX(34N3A)	EL-LFH4912B AHN(34N3A)	EL-LFH4912B AHX(34N3A)	EL-LKL4902B AHN(34N3A)	EL-LKL4902B AHX(34N3A)	EL-LYX4062B AHN(34N3A)	EL-LYX4062B AHX(34N3A)	EL-LYX4072B AHN(34N3A)	EL-LYX4072B AHX(34N3A)	EL-LYX4022A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥35,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥46,000	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥50,000	組合せ価格 ¥53,000	組合せ価格 ¥56,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LFH4522B AHN(26N4)	EL-LFH4522B AHX(26N4)	EL-LFH4912B AHN(26N4)	EL-LFH4912B AHX(26N4)	EL-LKL4902B AHN(26N4)	EL-LKL4902B AHX(26N4)	EL-LYX4062B AHN(26N4)	EL-LYX4062B AHX(26N4)	EL-LYX4072B AHN(26N4)	EL-LYX4072B AHX(26N4)	EL-LYX4022A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥30,500	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥34,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥48,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LFH4522B AHN(25N5)	EL-LFH4522B AHX(25N5)	EL-LFH4912B AHN(25N5)	EL-LFH4912B AHX(25N5)	EL-LKL4902B AHN(25N5)	EL-LKL4902B AHX(25N5)	EL-LYX4062B AHN(25N5)	EL-LYX4062B AHX(25N5)	EL-LYX4072B AHN(25N5)	EL-LYX4072B AHX(25N5)	EL-LYX4022A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥25,500	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥32,500	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥43,000	組合せ価格 ¥46,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LFH4522B AHN(14N)	EL-LFH4522B AHX(14N)	EL-LFH4912B AHN(14N)	EL-LFH4912B AHX(14N)	EL-LKL4902B AHN(14N)	EL-LKL4902B AHX(14N)	EL-LYX4062B AHN(14N)	EL-LYX4062B AHX(14N)	EL-LYX4072B AHN(14N)	EL-LYX4072B AHX(14N)	EL-LYX4022A AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥23,500	組合せ価格 ★¥26,500	組合せ価格 ★¥27,500	組合せ価格 ★¥30,500	組合せ価格 ★¥22,500	組合せ価格 ★¥25,500	組合せ価格 ★¥34,000	組合せ価格 ★¥37,000	組合せ価格 ★¥38,000	組合せ価格 ★¥41,000	組合せ価格 ★¥44,000

直付形 LDL40×4

LDL40 Ra83/84	下面開放タイプ 4灯用	遮光制御タイプ4灯用 マルチファイン
	連続調光	連続調光
器具形名	EL-LYX4014A AHX	EL-LYX4004A AHX
	¥44,000 (ランプなし)	¥54,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.137	P.137
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LYX4014A AHX(39N4)	EL-LYX4004A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥98,000	組合せ価格 ¥108,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LYX4014A AHX(34N3A)	EL-LYX4004A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥92,000	組合せ価格 ¥102,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LYX4014A AHX(26N4)	EL-LYX4004A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥76,000	組合せ価格 ¥86,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LYX4014A AHX(25N5)	EL-LYX4004A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥72,000	組合せ価格 ¥82,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LYX4014A AHX(14N)	EL-LYX4004A AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥68,000	組合せ価格 ★¥78,000

埋込形 LDL40×1

LDL40 Ra83/84	150幅				190幅		
	下面開放タイプ1灯用		オプション取付可能タイプ ファインベース1灯用		下面開放タイプ1灯用		乳白カバータイプ1灯用
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	連続調光
器具形名	EL-LYB4041B AHN	EL-LYB4041B AHX	EL-LYB4001B AHN	EL-LYB4001B AHX	EL-LFB45001B AHN	EL-LFB45001B AHX	EL-LFB4741A AHX
	¥15,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)	¥24,500 (ランプなし)	¥15,800 (ランプなし) (反射板込み)	¥23,000 (ランプなし) (反射板込み)	¥33,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.138		P.142		P.138		P.144
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LYB4041B AHN(39N4)	EL-LYB4041B AHX(39N4)	EL-LYB4001B AHN(39N4)	EL-LYB4001B AHX(39N4)	EL-LFB45001B AHN(39N4)	EL-LFB45001B AHX(39N4)	EL-LFB4741A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥29,300	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥46,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4041B AHN(34N3A)	EL-LYB4041B AHX(34N3A)	EL-LYB4001B AHN(34N3A)	EL-LYB4001B AHX(34N3A)	EL-LFB45001B AHN(34N3A)	EL-LFB45001B AHX(34N3A)	EL-LFB4741A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥27,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥33,500	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥27,800	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥45,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LYB4041B AHN(26N4)	EL-LYB4041B AHX(26N4)	EL-LYB4001B AHN(26N4)	EL-LYB4001B AHX(26N4)	EL-LFB45001B AHN(26N4)	EL-LFB45001B AHX(26N4)	EL-LFB4741A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥23,000	組合せ価格 ¥32,000	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥32,500	組合せ価格 ¥23,800	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥41,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LYB4041B AHN(25N5)	EL-LYB4041B AHX(25N5)	EL-LYB4001B AHN(25N5)	EL-LYB4001B AHX(25N5)	EL-LFB45001B AHN(25N5)	EL-LFB45001B AHX(25N5)	EL-LFB4741A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥22,800	組合せ価格 ¥30,000	組合せ価格 ¥40,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LYB4041B AHN(14N)	EL-LYB4041B AHX(14N)	EL-LYB4001B AHN(14N)	EL-LYB4001B AHX(14N)	EL-LFB45001B AHN(14N)	EL-LFB45001B AHX(14N)	EL-LFB4741A AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥21,000	組合せ価格 ★¥30,000	組合せ価格 ★¥27,500	組合せ価格 ★¥30,500	組合せ価格 ★¥21,800	組合せ価格 ★¥29,000	組合せ価格 ★¥39,000

※価格はすべて税別です。★=在庫僅少品

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

業務用

埋込形 LDL40×2

LDL40 Ra83/84

	220幅										300幅	
	下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回避形		遮光制御タイプ2灯用 ルミファイン		遮光制御タイプ2灯用 マルチファインCチャンネル回避形		遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン		オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用		下面開放タイプ2灯用	
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光
器具形名	EL-LYB4242B AHN	EL-LYB4242B AHX	EL-LYB4212B AHN	EL-LYB4212B AHX	EL-LYB4262B AHN	EL-LYB4262B AHX	EL-LYB4252B AHN	EL-LYB4252B AHX	EL-LYB4002B AHN	EL-LYB4002B AHX	EL-LFB45702B AHN	EL-LFB45702B AHX
明るさタイプ	¥14,700 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥22,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥25,800 (ランプなし)	¥28,800 (ランプなし)	¥22,500 (ランプなし)	¥25,500 (ランプなし)	¥15,800 (ランプなし 反射板込み)	¥24,000 (ランプなし 反射板込み)
	P.138		P.139		P.139		P.139		P.142		P.140	
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LYB4242B AHN(39N4)	EL-LYB4242B AHX(39N4)	EL-LYB4212B AHN(39N4)	EL-LYB4212B AHX(39N4)	EL-LYB4262B AHN(39N4)	EL-LYB4262B AHX(39N4)	EL-LYB4252B AHN(39N4)	EL-LYB4252B AHX(39N4)	EL-LYB4002B AHN(39N4)	EL-LYB4002B AHX(39N4)	EL-LFB45702B AHN(39N4)	EL-LFB45702B AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥41,700	組合せ価格 ¥51,000	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥55,000	組合せ価格 ¥52,800	組合せ価格 ¥55,800	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥52,500	組合せ価格 ¥42,800	組合せ価格 ¥51,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4242B AHN(34N3A)	EL-LYB4242B AHX(34N3A)	EL-LYB4212B AHN(34N3A)	EL-LYB4212B AHX(34N3A)	EL-LYB4262B AHN(34N3A)	EL-LYB4262B AHX(34N3A)	EL-LYB4252B AHN(34N3A)	EL-LYB4252B AHX(34N3A)	EL-LYB4002B AHN(34N3A)	EL-LYB4002B AHX(34N3A)	EL-LFB45702B AHN(34N3A)	EL-LFB45702B AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥38,700	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥46,000	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥49,800	組合せ価格 ¥52,800	組合せ価格 ¥46,500	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥39,800	組合せ価格 ¥48,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LYB4242B AHN(26N4)	EL-LYB4242B AHX(26N4)	EL-LYB4212B AHN(26N4)	EL-LYB4212B AHX(26N4)	EL-LYB4262B AHN(26N4)	EL-LYB4262B AHX(26N4)	EL-LYB4252B AHN(26N4)	EL-LYB4252B AHX(26N4)	EL-LYB4002B AHN(26N4)	EL-LYB4002B AHX(26N4)	EL-LFB45702B AHN(26N4)	EL-LFB45702B AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥30,700	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥41,800	組合せ価格 ¥44,800	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥41,500	組合せ価格 ¥31,800	組合せ価格 ¥40,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LYB4242B AHN(25N5)	EL-LYB4242B AHX(25N5)	EL-LYB4212B AHN(25N5)	EL-LYB4212B AHX(25N5)	EL-LYB4262B AHN(25N5)	EL-LYB4262B AHX(25N5)	EL-LYB4252B AHN(25N5)	EL-LYB4252B AHX(25N5)	EL-LYB4002B AHN(25N5)	EL-LYB4002B AHX(25N5)	EL-LFB45702B AHN(25N5)	EL-LFB45702B AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥28,700	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥39,800	組合せ価格 ¥42,800	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥29,800	組合せ価格 ¥38,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LYB4242B AHN(14N)	EL-LYB4242B AHX(14N)	EL-LYB4212B AHN(14N)	EL-LYB4212B AHX(14N)	EL-LYB4262B AHN(14N)	EL-LYB4262B AHX(14N)	EL-LYB4252B AHN(14N)	EL-LYB4252B AHX(14N)	EL-LYB4002B AHN(14N)	EL-LYB4002B AHX(14N)	EL-LFB45702B AHN(14N)	EL-LFB45702B AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥26,700	組合せ価格 ★¥36,000	組合せ価格 ★¥34,000	組合せ価格 ★¥37,000	組合せ価格 ★¥37,000	組合せ価格 ★¥40,000	組合せ価格 ★¥37,800	組合せ価格 ★¥40,800	組合せ価格 ★¥34,500	組合せ価格 ★¥37,500	組合せ価格 ★¥27,800	組合せ価格 ★¥36,000

埋込形 LDL40×2

LDL40 Ra83/84

	300幅								
	下面開放タイプ2灯用 Cチャンネル回避形		遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン		オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用		ペン皿カバータイプ 2灯用	乳白カバータイプ2灯用	プリズムカバータイプ2灯用
	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	固定出力	連続調光	連続調光	連続調光	連続調光
器具形名	EL-LYB4302B AHN	EL-LYB4302B AHX	EL-LYB4322B AHN	EL-LYB4322B AHX	EL-LFB45122B AHN	EL-LFB45122B AHX	EL-LFY4562A AHX	EL-LFB4542A AHX	EL-LFB4552A AHX
明るさタイプ	¥21,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥28,000 (ランプなし)	¥23,500 (ランプなし)	¥26,500 (ランプなし)	¥38,700 (ランプなし・カバー込み)	¥38,800 (ランプなし・カバー込み)	¥39,100 (ランプなし・カバー込み)
	P.140		P.140		P.142		P.145	P.144	P.146
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LYB4302B AHN(39N4)	EL-LYB4302B AHX(39N4)	EL-LYB4322B AHN(39N4)	EL-LYB4322B AHX(39N4)	EL-LFB45122B AHN(39N4)	EL-LFB45122B AHX(39N4)	EL-LFY4562A AHX(39N4)	EL-LFB4542A AHX(39N4)	EL-LFB4552A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥51,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥55,000	組合せ価格 ¥50,500	組合せ価格 ¥53,500	組合せ価格 ¥65,700	組合せ価格 ¥65,800	組合せ価格 ¥66,100
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(34N3A)	EL-LYB4302B AHX(34N3A)	EL-LYB4322B AHN(34N3A)	EL-LYB4322B AHX(34N3A)	EL-LFB45122B AHN(34N3A)	EL-LFB45122B AHX(34N3A)	EL-LFY4562A AHX(34N3A)	EL-LFB4542A AHX(34N3A)	EL-LFB4552A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥52,000	組合せ価格 ¥47,500	組合せ価格 ¥50,500	組合せ価格 ¥62,700	組合せ価格 ¥62,800	組合せ価格 ¥63,100
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(26N4)	EL-LYB4302B AHX(26N4)	EL-LYB4322B AHN(26N4)	EL-LYB4322B AHX(26N4)	EL-LFB45122B AHN(26N4)	EL-LFB45122B AHX(26N4)	EL-LFY4562A AHX(26N4)	EL-LFB4542A AHX(26N4)	EL-LFB4552A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥37,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥42,500	組合せ価格 ¥54,700	組合せ価格 ¥54,800	組合せ価格 ¥55,100
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(25N5)	EL-LYB4302B AHX(25N5)	EL-LYB4322B AHN(25N5)	EL-LYB4322B AHX(25N5)	EL-LFB45122B AHN(25N5)	EL-LFB45122B AHX(25N5)	EL-LFY4562A AHX(25N5)	EL-LFB4542A AHX(25N5)	EL-LFB4552A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥40,500	組合せ価格 ¥52,700	組合せ価格 ¥52,800	組合せ価格 ¥53,100
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LYB4302B AHN(14N)	EL-LYB4302B AHX(14N)	EL-LYB4322B AHN(14N)	EL-LYB4322B AHX(14N)	EL-LFB45122B AHN(14N)	EL-LFB45122B AHX(14N)	EL-LFY4562A AHX(14N)	EL-LFB4542A AHX(14N)	EL-LFB4552A AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥33,000	組合せ価格 ★¥36,000	組合せ価格 ★¥37,000	組合せ価格 ★¥40,000	組合せ価格 ★¥35,500	組合せ価格 ★¥38,500	組合せ価格 ★¥50,700	組合せ価格 ★¥50,800	組合せ価格 ★¥51,100

※価格はすべて税別です。★=在庫僅少品

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

業務用

埋込形

LDL40×3

LDL40 Ra83/84	300幅 下面開放タイプ3灯用 連続調光	300幅 ベン皿カバータイプ3灯用 連続調光	300幅 乳白カバータイプ3灯用 連続調光	300幅 プリズムカバータイプ3灯用 連続調光
器具形名	EL-LFB45703A AHX	EL-LFY4563A AHX	EL-LFB4543A AHX	EL-LFB4553A AHX
	¥41,700 (ランプなし・反射板込み)	¥49,700 (ランプなし・カバー込み)	¥49,800 (ランプなし・カバー込み)	¥50,100 (ランプなし・カバー込み)
明るさタイプ	P.141	P.145	P.144	P.146
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LFB45703A AHX(39N4) 組合せ価格 ¥82,200	EL-LFY4563A AHX(39N4) 組合せ価格 ¥90,200	EL-LFB4543A AHX(39N4) 組合せ価格 ¥90,300	EL-LFB4553A AHX(39N4) 組合せ価格 ¥90,600
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(34N3A) 組合せ価格 ¥77,700	EL-LFY4563A AHX(34N3A) 組合せ価格 ¥85,700	EL-LFB4543A AHX(34N3A) 組合せ価格 ¥85,800	EL-LFB4553A AHX(34N3A) 組合せ価格 ¥86,100
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(26N4) 組合せ価格 ¥65,700	EL-LFY4563A AHX(26N4) 組合せ価格 ¥73,700	EL-LFB4543A AHX(26N4) 組合せ価格 ¥73,800	EL-LFB4553A AHX(26N4) 組合せ価格 ¥74,100
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(25N5) 組合せ価格 ¥62,700	EL-LFY4563A AHX(25N5) 組合せ価格 ¥70,700	EL-LFB4543A AHX(25N5) 組合せ価格 ¥70,800	EL-LFB4553A AHX(25N5) 組合せ価格 ¥71,100
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LFB45703A AHX(14N) 組合せ価格 ★¥59,700	EL-LFY4563A AHX(14N) 組合せ価格 ★¥67,700	EL-LFB4543A AHX(14N) 組合せ価格 ★¥67,800	EL-LFB4553A AHX(14N) 組合せ価格 ★¥68,100

LDL40×4

LDL40 Ra83/84	460幅 下面開放タイプ4灯用 連続調光	460幅 遮光制御タイプ4灯用 マルチファイン 連続調光
器具形名	EL-LYB4014A AHX	EL-LYB4004A AHX
	¥44,000 (ランプなし)	¥54,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.141	P.141
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LYB4014A AHX(39N4) 組合せ価格 ¥98,000	EL-LYB4004A AHX(39N4) 組合せ価格 ¥108,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LYB4014A AHX(34N3A) 組合せ価格 ¥92,000	EL-LYB4004A AHX(34N3A) 組合せ価格 ¥102,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LYB4014A AHX(26N4) 組合せ価格 ¥76,000	EL-LYB4004A AHX(26N4) 組合せ価格 ¥86,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LYB4014A AHX(25N5) 組合せ価格 ¥72,000	EL-LYB4004A AHX(25N5) 組合せ価格 ¥82,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000(税別)	EL-LYB4014A AHX(14N) 組合せ価格 ★¥68,000	EL-LYB4004A AHX(14N) 組合せ価格 ★¥78,000

直付形

LDL110×1

LDL110 Ra83	逆富士タイプ1灯用 固定出力	逆富士タイプ1灯用 連続調光	反射笠タイプ1灯用 固定出力	反射笠タイプ1灯用 連続調光	トラフタイプ1灯用 固定出力	トラフタイプ1灯用 連続調光
器具形名	EL-LYV8001 AHN	EL-LYV8001 AHX	EL-LYH8001 AHN	EL-LYH8001 AHX	EL-LYL8001 AHN	EL-LYL8001 AHX
	¥20,500 (ランプなし)	¥21,500 (ランプなし)	¥21,800 (ランプなし)	¥22,800 (ランプなし)	¥20,800 (ランプなし)	¥21,800 (ランプなし)
明るさタイプ	P.147		P.148		P.148	
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYV8001 AHN(65A2) 組合せ価格 ¥36,500	EL-LYV8001 AHX(65A2) 組合せ価格 ¥37,500	EL-LYH8001 AHN(65A2) 組合せ価格 ¥37,800	EL-LYH8001 AHX(65A2) 組合せ価格 ¥38,800	EL-LYL8001 AHN(65A2) 組合せ価格 ¥36,800	EL-LYL8001 AHX(65A2) 組合せ価格 ¥37,800

LDL110×2

LDL110 Ra83	逆富士タイプ2灯用 固定出力	逆富士タイプ2灯用 連続調光	反射笠タイプ2灯用 固定出力	反射笠タイプ2灯用 連続調光	下面開放タイプ2灯用 固定出力	下面開放タイプ2灯用 連続調光
器具形名	EL-LYV8022 AHN	EL-LYV8022 AHX	EL-LYH8002 AHN	EL-LYH8002 AHX	EL-LYX8002 AHN	EL-LYX8002 AHX
	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)	¥25,000 (ランプなし)	¥26,000 (ランプなし)	★¥35,000 (ランプなし)	★¥36,000 (ランプなし)
明るさタイプ	P.147		P.148		P.148	
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYV8022 AHN(65A2) 組合せ価格 ¥57,000	EL-LYV8022 AHX(65A2) 組合せ価格 ¥58,000	EL-LYH8002 AHN(65A2) 組合せ価格 ¥57,000	EL-LYH8002 AHX(65A2) 組合せ価格 ¥58,000	EL-LYX8002 AHN(65A2) 組合せ価格 ★¥67,000	EL-LYX8002 AHX(65A2) 組合せ価格 ★¥68,000

埋込形

LDL110×1

LDL110 Ra83	190幅 下面開放タイプ1灯用 固定出力	190幅 下面開放タイプ1灯用 連続調光
器具形名	EL-LYB8001 AHN	EL-LYB8001 AHX
	¥28,000 (ランプなし・反射板込み)	¥29,000 (ランプなし・反射板込み)
明るさタイプ	P.149	
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYB8001 AHN(65A2) 組合せ価格 ¥44,000	EL-LYB8001 AHX(65A2) 組合せ価格 ¥45,000

LDL110×2

LDL110 Ra83	300幅 下面開放タイプ2灯用 固定出力	300幅 下面開放タイプ2灯用 連続調光
器具形名	EL-LYB8002 AHN	EL-LYB8002 AHX
	¥35,000 (ランプなし・反射板込み)	¥36,000 (ランプなし・反射板込み)
明るさタイプ	P.149	
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	EL-LYB8002 AHN(65A2) 組合せ価格 ¥67,000	EL-LYB8002 AHX(65A2) 組合せ価格 ¥68,000

ランプ定格表

屋内用(一般仕様) LDL110

タイプ※1	昼光色 (6500K)	昼白色 (5000K)	白色 (4000K)	温白色 (3500K)
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ	LDL110S・D/46/63・A2 ★¥16,000(税別) Ra83・6,300lm・46.2W	LDL110S・N/46/65・A2 ○¥16,000(税別) Ra83・6,500lm・46.2W	LDL110S・W/46/62・A2 ★¥16,000(税別) Ra83・6,200lm・46.2W	LDL110S・WW/46/60・A2 ★¥16,000(税別) Ra83・6,000lm・46.2W

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。
色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。
ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。
※:口金:GX16t-5
定格寿命:40,000時間

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。★=在庫僅少品

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

業務用

直付形

LDL20×1

LDL20 Ra83	逆富士タイプ1灯用	逆富士タイプ1灯用 プルスイッチ付	反射笠タイプ 1灯用	トラフタイプ 1灯用
器具形名	EL-LKV2251 AHJ	EL-LKV2261 AHJ	EL-LFH2571 AHJ	EL-LKL2571 AHJ
明るさタイプ	¥13,000 (ランプなし)	¥16,000 (ランプなし)	¥12,000 (ランプなし)	¥11,000 (ランプなし)
	P.150	P.151	P.150	P.150
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税別)	EL-LKV2251 AHJ(13N3)	EL-LKV2261 AHJ(13N3)	EL-LFH2571 AHJ(13N3)	EL-LKL2571 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥19,000	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥18,000	組合せ価格 ¥17,000

LDL20×2

LDL20 Ra83	逆富士タイプ2灯用	逆富士タイプ2灯用 プルスイッチ付
器具形名	EL-LKV2252 AHJ	EL-LKV2262 AHJ
明るさタイプ	¥12,500 (ランプなし)	¥15,500 (ランプなし)
	P.150	P.151
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税別)	EL-LKV2252 AHJ(13N3)	EL-LKV2262 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥24,500	組合せ価格 ¥27,500

埋込形

LDL20×1

LDL20 Ra83	190幅 下面開放タイプ1灯用	220幅 オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用
器具形名	EL-LFB25011 AHJ	EL-LYB2062 AHJ
明るさタイプ	¥25,000 (ランプなし)	¥26,500 (ランプなし)
	P.151	P.152
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税別)	EL-LFB25011 AHJ(13N3)	EL-LYB2062 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥31,000	組合せ価格 ¥38,500

LDL20×2

LDL20 Ra83	300幅 下面開放タイプ2灯用	300幅 ベン皿乳白カバータイプ2灯用	300幅 乳白カバータイプ2灯用
器具形名	EL-LFB25022 AHJ	EL-LFY2542 AHJ	EL-LFB2542 AHJ
明るさタイプ	¥25,500 (ランプなし)	¥33,700 (ランプなし・カバー込み)	¥33,000 (ランプなし・カバー込み)
	P.151	P.152	P.152
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税別)	EL-LFB25022 AHJ(13N3)	EL-LFY2542 AHJ(13N3)	EL-LFB2542 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥45,700	組合せ価格 ¥45,000

リニューアルキット

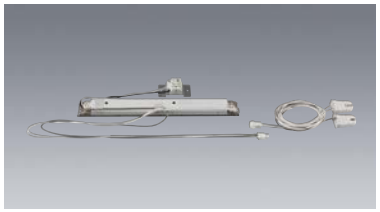

機種構成:電源ユニット+ソケットユニット+直管LEDランプ

電源ユニット

LDL40×2灯用		LDL40×1灯用 LDL20×2灯用兼用		LDL20 ×1灯用
固定出力	初期照度補正	固定出力	初期照度補正	初期照度補正
EL-U4012A AHN	EL-U4012A AHJ	EL-U4011A AHN	EL-U4011A AHJ	EL-U2001A AHJ
¥5,000	¥5,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
P.154				

ソケットユニット

2灯用					
EL-US0002	EL-US0012	EL-US0022	EL-US0042	EL-US0052	EL-US0062
¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
P.154					

1灯用				
EL-US0001	EL-US0011	EL-US0021	EL-US0041	EL-US0051
¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
P.154				

直管LEDランプ定格表 ▶ P.127

※価格はすべて税別です。

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

業務用

ランプ定格表
屋内用（一般仕様）

タイプ※1		ランプ形名※2	色温度（K）	光束（lm）	ランプ電力（W）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	演色性	寸法（mm） 長さ	寸法（mm） 管径	口金	定格寿命（h）	希望小売価格（税別）
LDL110	6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ	LDL110S・D/46/63・A2	6500	6,300	46.2	136.3	Ra83	2,367	30.0	GX16t-5	40,000	S ★¥16,000
		LDL110S・N/46/65・A2	5000	6,500		140.6						S ○¥16,000
		LDL110S・W/46/62・A2	4000	6,200		134.1						S ★¥16,000
		LDL110S・WW/46/60・A2	3500	6,000		129.8						S ★¥16,000
LDL40	3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3	6500	3,600	27.0	133.3	Ra83	1,198	28.8			S △¥13,500
		LDL40S・N/24/39・N4	5000	3,900	24.4	159.8						S ○¥13,500
		LDL40S・W/27/35・N3	4000	3,500	27.0	129.6						S △¥13,500
		LDL40S・WW/27/34・N3	3500	3,400		125.9						S △¥13,500
		LDL40S・L/27/33・N3	3000	3,300		122.2						S △¥13,500
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40S・N/21/34・N3	5000	3,400	21.0	161.9	Ra83					S ○¥12,000
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/15/26・N4	5000	2,600	15.0	173.3	Ra83					S △¥ 8,000
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3	6500	2,400	17.4	137.9	Ra83					S ○¥ 7,000
		LDL40S・N/17/25・N5	5000	2,500		143.6						S ○¥ 7,000
		LDL40S・W/17/23・N3	4000	2,300		132.1						S ○¥ 7,000
		LDL40S・WW/17/23・N3	3500	2,300		132.1						S ○¥ 7,000
		LDL40S・L/17/22・N3	3000	2,200		126.4						S ○¥ 7,000
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40S・N/14/20・N3	5000	2,000	14.4	138.8	Ra83					S ★¥ 6,000
		LDL40S・W/14/18・N3	4000	1,800		125.0						S ★¥ 6,000
	1,500lm 明るさを抑えて節電	LDL40S・N/14/15・N2	5000	1,500	14.0	107.1	Ra84					S ★¥ 6,000
		LDL40S・W/14/15・N2	4000	1,500		107.1						S ★¥ 6,000
LDL20	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3	6500	1,200	9.9	121.2	Ra83	580	28.8			S △¥ 6,000
		LDL20S・N/10/13・N3	5000	1,300		131.3						S ○¥ 6,000
		LDL20S・W/10/12・N3	4000	1,200		121.2						S ○¥ 6,000
		LDL20S・WW/10/12・N3	3500	1,200		121.2						S △¥ 6,000
		LDL20S・L/10/11・N3	3000	1,100		101.0						S ○¥ 6,000

屋外・階段通路誘導灯用（ガラス管仕様）

タイプ※1		ランプ形名※2	色温度（K） 光源色	光束（lm）	ランプ電力（W）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	演色性	寸法（mm） 長さ	寸法（mm） 管径	口金	定格寿命（h）	希望小売価格（税別）
LDL40	3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40T・N/27/37・G3	5000	3,700	27.0	137.0	Ra83	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	S ○¥13,500
		LDL40T・W/27/35・G3	4000	3,500		129.6						S △¥13,500
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/17/25・G3	5000	2,500	17.4	143.6	Ra83					S ○¥ 9,000
		LDL40T・W/17/23・G3	4000	2,300		132.1						S △¥ 9,000
	半導体工場向けイエローランプ	LDL40T・Y/27/18・P-IC	黄色	1,800	27.0	66.6	—					S △¥19,000
	低誘虫用イエローランプ	LDL40T・Y/17/20・G3	黄色	2,000	17.4	114.9	—					S △¥15,000
LDL20	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/10/13・G3	5000	1,300	9.9	131.3	Ra83	580	25.5			S ○¥ 7,000
		LDL20T・W/10/12・G3	4000	1,200		121.2						S △¥ 7,000

※1：タイプの分類は5000K（昼白色）ランプを基準にしております。色温度（光色）の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。（半導体工場向け、低誘虫用を除く）
※2：器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K（昼白色）になります。（半導体工場向け、低誘虫用を除く）
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ

安全に配慮した口金GX16t-5の照明器具シリーズ。
LDL110・40・20のランプバリエーションと
用途に応じて選べる豊富な出力・光色ラインアップ。

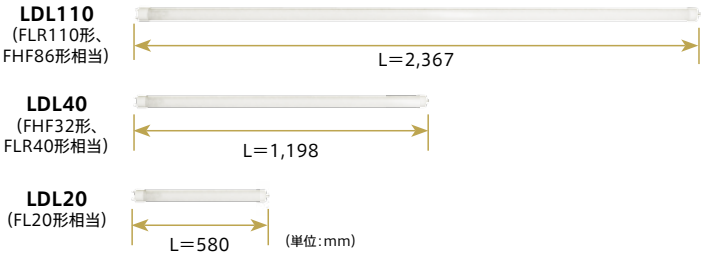

安全性に配慮した新規格の口金に対応

(一社)日本照明工業会規格(JEL801:2010より)の「L形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプシステム」に対応。
ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。

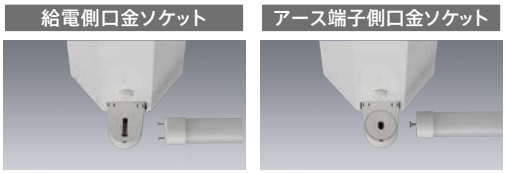

ランプ形名の見方 (LDL40ランプ2,500lmタイプ昼白色の場合)

LDL 40 S ・N /17 /25 ・N 5

Ⅰ ランプの種類や形状
LDL … L形ピン口金 GX16t-5付 直管LEDランプ

Ⅱ ランプの大きさの区分
110 …全長2,367mm
40 …全長1,198mm
20 …全長580mm

Ⅲ ランプの管径
S …32.5mmまで
T …25.5mm

Ⅳ 光源色
D …昼光色
N …昼白色
W …白色
WW …温白色
L …電球色
Y …黄色

Ⅴ 定格ランプ電力

Ⅵ 全光束(×100lm)

Ⅶ その他
N …口金を除く本体表面が樹脂(ポリカーボネート)製
G …口金を除く本体表面がガラス製
P-IC …飛散しにくいようにチューブを設けた半導体工場向け

Ⅷ バージョン

直管LEDランプ定格表 ▶P.127

空間用途に合わせて選べる豊富な出力バリエーションと光色

出力バリエーション(LDL40タイプの場合)

明るさ優先 ◀――――――――――――――――――――▶ 省電力優先



3,900lm | 3,400lm 省電力タイプ | 2,500lm | 2,000lm | 1,500lm (イメージ)

光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色(6500K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、
設置する空間の雰囲気に合わせて5つの光色※が選べます。

※LDL40・20タイプの場合・LDL110タイプは4光色



昼光色(6500K) Ra83 | 昼白色(5000K) Ra83 | 白色(4000K) Ra83 | 温白色(3500K) Ra83 | 電球色(3000K) Ra83

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ



選べるランプ出力バリエーション。
高効率の省電力タイプはさらなる節電が可能。

3,400lm ランプ ➡ **161.9** lm/W　　2,600lm ランプ ➡ **173.3** lm/W

※表記の固有エネルギー消費効率はランプ単体の値です。

■ 従来蛍光灯器具と同等の明るさで節電・長寿命を実現（定格出力・高出力）

直管LEDランプ搭載器具と蛍光灯FHF32形器具を導入した場合の経済比較

3,900lm
一般タイプ 高出力

	FHF32（高出力）×2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX（39N4）3,900lm	
平均照度（lx）	888	965	ほぼ同等
台数（台）	20	20	—
消費電力（平均）/台（W）	88	47	約47%削減
年間消費電力（kWh/年）	5,280	2,820	
年間電力料金（円）	142,560	76,140	66,420円コストダウン
光源寿命（時間）	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数（本）	10	0	—
年間ランプ費用（円）	16,800	0	—
ランニングコスト計（円）	159,360	76,140	約52%削減

FHF32（高出力）×2灯 逆富士



EL-LKV4382B AHX（39N4）3,900lm



単位：lx

〈計算条件〉
・天井高：2.7m
・反射率：天井70% 壁30% 床10%
・机上面（床上0.75m）での水平面照度
・保守率：FHF32形（高出力）×2灯用 0.69
直管LEDランプ搭載ベースライト 0.86（光束維持率90%）
・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※
※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

3,900lm　昼白色（5000K）LDL40S・N/24/39/・N4 希望小売価格13,500円
一般タイプ高出力（3,900lm・24.4W・159.8lm/W）

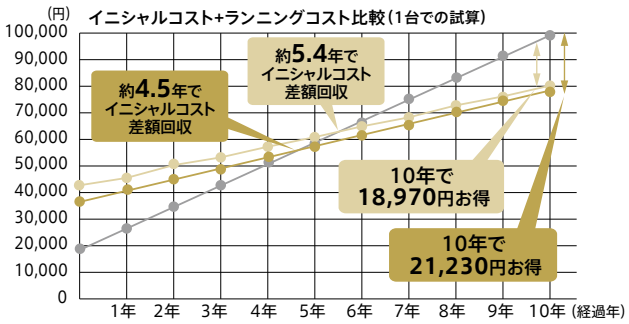

〈比較条件〉・当社蛍光灯器具 KV4382EF VPHとLファインecoシリーズEL-LKV4382B AHX/AHN（39N4）との比較　・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※ ※新電力料金目安単価
・蛍光灯器具には交換ランプ費用（税別）を含む

消費電力比較



光源寿命時間比較



※（　）内は初期照度タイプの平均電力の値です。

2,600lm
省電力タイプ 定格出力

	FHF32（定格出力）×2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX（26N3）2,600lm 省電力タイプ	
平均照度（lx）	706	725	ほぼ同等
台数（台）	36	36	—
消費電力（平均）/台（W）	65	30	約54%削減
年間消費電力（kWh/年）	7,020	3,240	
年間電力料金（円）	189,540	87,480	102,060円コストダウン
光源寿命（時間）	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数（本）	18	0	—
年間ランプ費用（円）	30,240	0	—
ランニングコスト計（円）	219,780	87,480	約60%削減

FHF32（定格出力）×2灯 逆富士



EL-LKV4382B AHX（26N3）2,600lm 省電力タイプ



単位：lx

〈計算条件〉・天井高：2.7m　・反射率：天井70% 壁30% 床10%　・机上面（床上0.75m）での水平面照度
・保守率：FHF32形（定格出力）×2灯用 0.69　直管LEDランプ搭載ベースライト 0.86（光束維持率90%）
・年間点灯時間：3,000時間　・電気料金：27円/kWh（税込）※ ※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

3,400lm
省電力タイプ 高出力

	FHF32（高出力）×2灯 逆富士	EL-LKV4382B AHX（34N3）3,400lm 省電力タイプ	
平均照度（lx）	888	842	ほぼ同等
台数（台）	20	20	—
消費電力（平均）/台（W）	88	40	約55%削減
年間消費電力（kWh/年）	5,280	2,400	
年間電力料金（円）	142,560	64,800	77,760円コストダウン
光源寿命（時間）	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数（本）	10	0	—
年間ランプ費用（円）	16,800	0	—
ランニングコスト計（円）	159,360	64,800	約59%削減

FHF32（高出力）×2灯 逆富士



EL-LKV4382B AHX（34N3）3,400lm 省電力タイプ



単位：lx

〈計算条件〉・天井高：2.7m　・反射率：天井70% 壁30% 床10%　・机上面（床上0.75m）での水平面照度
・保守率：FHF32形（高出力）×2灯用 0.69　直管LEDランプ搭載ベースライト 0.86（光束維持率90%）
・年間点灯時間：3,000時間　・電気料金：27円/kWh（税込）※ ※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］直付形

LEDライトユニット形ベースライト
40形 直付形
▶ P.8～参照
MYシリーズ

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形 昼白色(5000K) Ra83/84※



［共通仕様］
本体 ：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 ：器具 1.7kg ランプ 0.3kg
定格電圧 ：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
適合部品 ：**ガード GAF49**(別売)○**¥7,900**(税別)
適合部品→P.136

逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付

EL-LKV4321B 固定出力 / 連続調光[信号制御:20～100%]
AHN Ⓢ○ ¥10,000(税別)
AHX Ⓢ△ ¥14,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ○ **¥23,500**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥28,000**(税別) AHN(3,900lm・27W・144.4lm/W Ⓖ) AHX(3,900lm・28W・139.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ○ **¥22,000**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥26,500**(税別) AHN(3,400lm・24W・141.6lm/W Ⓖ) AHX(3,400lm・24W・141.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥18,000**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥22,500**(税別) AHN(2,600lm・18W・144.4lm/W Ⓖ) AHX(2,600lm・19W・136.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ○ **¥17,000**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥21,500**(税別) AHN(2,500lm・20W・125.0lm/W Ⓖ) AHX(2,500lm・21W・119.0lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥16,000**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥20,500**(税別) AHN(1,500lm・17W・88.2lm/W) AHX(1,500lm・18W・83.3lm/W)





光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※ 初期照度補正タイプ(AHX) 調光(信号)20～100%(AHX)
5年保証



［共通仕様］
本体 ：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 ：器具 2.1kg ランプ 0.6kg
定格電圧 ：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品 ：**ガード GAF52**(別売)○**¥8,500**(税別)
適合部品→P.136

逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付

EL-LKV4382B 固定出力 / 連続調光[信号制御:20～100%]
AHN Ⓢ○ ¥10,000(税別)
AHX Ⓢ△ ¥15,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ○ **¥37,000**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥42,500**(税別) AHN(7,780lm・51W・152.5lm/W Ⓖ) AHX(7,780lm・53W・146.7lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ○ **¥34,000**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥39,500**(税別) AHN(6,790lm・45W・150.8lm/W Ⓖ) AHX(6,790lm・46W・147.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥26,000**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥31,500**(税別) AHN(5,190lm・34W・152.6lm/W Ⓖ) AHX(5,190lm・34W・152.6lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ○ **¥24,000**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥29,500**(税別) AHN(4,900lm・38W・128.9lm/W Ⓖ) AHX(4,900lm・38W・128.9lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ **¥22,000**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥27,500**(税別) AHN(2,990lm・32W・93.4lm/W) AHX(2,990lm・34W・93.4lm/W)





光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※ 初期照度補正タイプ(AHX) 調光(信号)20～100%(AHX)
5年保証



［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 ：器具 1.6kg ランプ 0.3kg
定格電圧 ：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
適合部品 ：**ガード GAF49**(別売)○**¥7,900**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売)△**¥1,400**(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売)△**¥760**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売)△**¥3,100**(税別)
： **CTK100PW**(別売)△**¥4,700**(税別)
： **CTK400CW**(別売)△**¥3,200**(税別)
： **CTK400PW**(別売)△**¥4,800**(税別)
適合部品→P.132

反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形

EL-LFH4901B 固定出力 / 連続調光[信号制御:20～100%]
AHN Ⓢ○ ¥10,500(税別)
AHX Ⓢ△ ¥13,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ○ **¥24,000**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥27,000**(税別) AHN(3,840lm・27W・142.2lm/W Ⓖ) AHX(3,840lm・28W・137.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ○ **¥22,500**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥25,500**(税別) AHN(3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ) AHX(3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥18,500**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥21,500**(税別) AHN(2,570lm・18W・142.7lm/W Ⓖ) AHX(2,570lm・19W・135.2lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ○ **¥17,500**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥20,500**(税別) AHN(2,470lm・20W・123.5lm/W Ⓖ) AHX(2,470lm・21W・117.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥16,500**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥19,500**(税別) AHN(1,480lm・17W・87.0lm/W) AHX(1,480lm・18W・82.2lm/W)





光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※ 初期照度補正タイプ(AHX) 調光(信号)20～100%(AHX)
5年保証

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

ガード適合器具一覧表→P.290 参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HX:初期照度補正付20～100%連続調光 HN:高力率固定出力 Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1:入力電流、定格消費電力はAHXの値です。 ※2:平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　昼白色(5000K)　Ra83/84※



反射笠タイプ 1灯用 吊下専用形

EL-LFH4921B　固定出力　AHN Ⓢ△ ¥14,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥28,000(税別) (3,840lm・27W・142.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥26,500(税別) (3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥22,500(税別) (2,570lm・18W・142.7lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥21,500(税別) (2,470lm・20W・123.5lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ ¥20,500(税別) (1,480lm・17W・87.0lm/W)





光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　5年保証

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.7kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	27	24	18	20	17
	200V	27	24	18	20	17
電流値※1	100V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
	200V	0.14	0.12	0.09	0.10	0.09

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF49**(別売) ○¥7,900(税別)
：**連結金具 REA50**(別売) △¥1,400(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売) △¥760(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 C172CWA**(別売) △¥2,900(税別)
：**C172PWA**(別売) △¥3,400(税別)
：**C47CWA**(別売) △¥2,920(税別)
：**C47PWA**(別売) △¥3,500(税別)
適合部品→P.132



反射笠タイプ 2灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LFH4902B　固定出力　AHN Ⓢ○ ¥11,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥14,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ○ ¥38,500(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥41,500(税別) AHN(7,200lm・51W・141.1lm/W Ⓖ) AHX(7,200lm・53W・135.8lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ○ ¥35,500(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥38,500(税別) AHN(6,280lm・45W・139.5lm/W Ⓖ) AHX(6,280lm・46W・136.5lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥27,500(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥30,500(税別) AHN(4,800lm・34W・141.1lm/W Ⓖ) AHX(4,800lm・34W・141.1lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ○ ¥25,500(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥28,500(税別) AHN(4,620lm・38W・121.5lm/W Ⓖ) AHX(4,620lm・38W・121.5lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥23,500(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥26,500(税別) AHN(2,760lm・32W・86.2lm/W) AHX(2,760lm・32W・86.2lm/W)





光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号) 20～100%(AHX)　5年保証

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.6kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF49**(別売) ○¥7,900(税別)
：**連結金具 REA50**(別売) △¥1,400(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売) △¥760(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売) △¥3,100(税別)
：**CTK100PW**(別売) △¥4,700(税別)
：**CTK400CW**(別売) △¥3,200(税別)
：**CTK400PW**(別売) △¥4,800(税別)
適合部品→P.132



反射笠タイプ 2灯用 吊下専用形

EL-LFH4922B　固定出力　AHN Ⓢ△ ¥15,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥42,500(税別) (7,200lm・51W・141.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥39,500(税別) (6,280lm・45W・139.5lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥31,500(税別) (4,800lm・34W・141.1lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥29,500(税別) (4,620lm・38W・121.5lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥27,500(税別) (2,760lm・32W・86.2lm/W)





光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　5年保証

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.7kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	53	46	35	39	33
	200V	51	45	34	38	32
電流値※1	100V	0.53	0.46	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.23	0.18	0.20	0.17

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF49**(別売) ○¥7,900(税別)
：**連結金具 REA50**(別売) △¥1,400(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売) △¥760(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 C172CWA**(別売) △¥2,900(税別)
：**C172PWA**(別売) △¥3,400(税別)
：**C47CWA**(別売) △¥2,920(税別)
：**C47PWA**(別売) △¥3,500(税別)
適合部品→P.132

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］直付形

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形 昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.7kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF52**(別売) ○**¥8,500**(税別)
：**連結金具 REA37**(別売) △**¥660**(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売) △**¥760**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 C172PWA**(別売) △**¥3,400**(税別)
：**取付補助金具TK4522**(別売) △**¥2,300**(税別)
適合部品→P.132

反射笠タイプ 2灯用 直付・吊下兼用形 (台形ケース)

EL-LFH4522B　固定出力　AHN Ⓢ△ ¥11,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥14,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ **¥38,500**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥41,500**(税別)
			AHN(7,390lm・51W・144.9lm/W Ⓖ) AHX(7,390lm・53W・139.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ **¥35,500**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥38,500**(税別)
			AHN(6,450lm・46W・140.2lm/W Ⓖ) AHX(6,450lm・46W・140.2lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥27,500**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥30,500**(税別)
			AHN(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ) AHX(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ **¥25,500**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥28,500**(税別)
			AHN(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ) AHX(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ **¥23,500**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥26,500**(税別)
			AHN(2,840lm・32W・88.7lm/W) AHX(2,840lm・32W・88.7lm/W)





光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号)20～100%
(AHX)　(AHX)

5年保証



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.8kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF111A**(別売) ○**¥8,600**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売) △**¥1,400**(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売) △**¥760**(税別)
適合部品→P.136

片反射笠タイプ 1灯用

EL-LFV4901B　固定出力　AHN Ⓢ○ ¥10,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥13,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ○ **¥24,000**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥27,000**(税別)
			AHN(3,390lm・27W・125.5lm/W Ⓖ) AHX(3,390lm・28W・121.0lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ○ **¥22,500**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥25,500**(税別)
			AHN(2,960lm・24W・123.3lm/W Ⓖ) AHX(2,960lm・24W・123.3lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥18,500**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥21,500**(税別)
			AHN(2,260lm・18W・125.5lm/W Ⓖ) AHX(2,260lm・19W・118.9lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ○ **¥17,500**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥20,500**(税別)
			AHN(2,180lm・20W・109.0lm/W) AHX(2,180lm・21W・103.8lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥16,500**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥19,500**(税別)
			AHN(1,300lm・17W・76.4lm/W) AHX(1,300lm・18W・72.2lm/W)



※天井付での照度を示します。



光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号)20～100%
(AHX)　(AHX)

5年保証

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

適合吊具［LDL40 直付・吊下兼用形］

C172CWA (2本1組)
△¥2,900(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.7kg
□出線(電源線)：2本付
●取付限度質量 11.0kg



C172PWA (2本1組)
△¥3,400(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
□出線(電源線)：2本付
●取付限度質量 11.0kg



C47CWA
△¥2,920(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.0kg
取り付け補助金具付
□出線(電源線)：2本付
●取付限度質量 22.0kg



C47PWA
△¥3,500(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取り付け補助金具付
□出線(電源線)：2本付
●取付限度質量 22.0kg



CTK100CW(2本1組)
△¥3,100(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
取付補助金具付
□出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK100PW(2本1組)
△¥4,700(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
□出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400CW
△¥3,200(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取付補助金具付
□出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
○¥4,800(税別)
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
□出線(電源線)2本付
●取付限度質量7.0kg



取付補助金具

TK4522 △¥2,300(税別)
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.7kg



※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.293をご確認ください。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HX:初期照度補正付20～100%連続調光　HN:高力率固定出力　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:定格消費電力、電流値はAHXの値です。　※2:平均電力は200V時の値です。

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形

昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.3kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF26**(別売) △**¥6,300**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売) △**¥1,400**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売) △**¥3,100**(税別)
：**CTK100PW**(別売) △**¥4,700**(税別)
：**CTK400CW**(別売) △**¥3,200**(税別)
：**CTK400PW**(別売) △**¥4,800**(税別)
適合部品→P.132

トラフタイプ 1灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LKL4931B　固定出力　AHN Ⓢ○ ¥9,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥12,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ○ **¥23,000**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥26,000**(税別) AHN(3,880lm・27W・143.7lm/W Ⓖ) AHX(3,880lm・28W・138.5lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ○ **¥21,500**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥24,500**(税別) AHN(3,390lm・24W・141.2lm/W Ⓖ) AHX(3,390lm・24W・141.2lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥17,500**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥20,500**(税別) AHN(2,590lm・18W・143.8lm/W Ⓖ) AHX(2,590lm・19W・136.3lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ○ **¥16,500**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥19,500**(税別) AHN(2,490lm・20W・124.5lm/W Ⓖ) AHX(2,490lm・21W・118.5lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥15,500**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥18,500**(税別) AHN(1,490lm・17W・87.6lm/W) AHX(1,490lm・18W・82.7lm/W)



保守率＝1　単位:lx
2,500lm 組合せ時



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%
(AHX)　(AHX)

5年保証



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.3kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF26**(別売)　△**¥6,300**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売) △**¥1,400**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売) △**¥3,100**(税別)
：**CTK100PW**(別売) △**¥4,700**(税別)
：**CTK400CW**(別売) △**¥3,200**(税別)
：**CTK400PW**(別売) △**¥4,800**(税別)
適合部品→P.132

トラフタイプ 2灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LKL4902B　固定出力　AHN Ⓢ△ ¥10,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥13,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ **¥37,500**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥40,500**(税別) AHN(7,350lm・51W・144.1lm/W Ⓖ) AHX(7,350lm・53W・138.6lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ **¥34,500**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥37,500**(税別) AHN(6,420lm・45W・142.6lm/W Ⓖ) AHX(6,420lm・46W・139.5lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥26,500**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥29,500**(税別) AHN(4,910lm・34W・144.4lm/W Ⓖ) AHX(4,910lm・34W・144.4lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ **¥24,500**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥27,500**(税別) AHN(4,720lm・38W・124.2lm/W Ⓖ) AHX(4,720lm・38W・124.2lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ **¥22,500**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥25,500**(税別) AHN(2,830lm・32W・88.4lm/W) AHX(2,830lm・32W・88.4lm/W)



保守率＝1　単位:lx
2,500lm 組合せ時



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%
(AHX)　(AHX)

5年保証



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.7kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF49**(別売) ○**¥7,900**(税別)
適合部品→P.136

逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付 (1灯→消灯)

EL-LKV4341B　固定出力　AHN Ⓢ△ ¥14,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥17,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ **¥28,000**(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ **¥31,000**(税別) AHN(3,900lm・27W・144.4lm/W Ⓖ) AHX(3,900lm・28W・139.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ **¥26,500**(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥29,500**(税別) AHN(3,400lm・24W・141.6lm/W Ⓖ) AHX(3,400lm・24W・141.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥22,500**(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ **¥25,500**(税別) AHN(2,600lm・18W・144.4lm/W Ⓖ) AHX(2,600lm・19W・136.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ **¥21,500**(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ **¥24,500**(税別) AHN(2,500lm・20W・125.0lm/W Ⓖ) AHX(2,500lm・21W・119.0lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥20,500**(税別) AHX(14N) Ⓢ★ **¥23,500**(税別) AHN(1,500lm・17W・88.2lm/W) AHX(1,500lm・18W・83.3lm/W)



保守率＝1　単位:lx
2,500lm 組合せ時



※プルスイッチ長さ L=1,250

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%
(AHX)　(AHX)

5年保証

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］直付形

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.2kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF52**(別売)○**￥8,500**(税別)
適合部品→P.136

逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付 (2灯→消灯)

EL-LKV4342B　固定出力　AHN Ⓢ△ ￥15,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ￥18,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥42,500(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥45,500(税別)
			AHN(7,780lm・51W・152.5lm/W Ⓖ) AHX(7,780lm・53W・146.7lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥39,500(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥42,500(税別)
			AHN(6,790lm・45W・150.8lm/W Ⓖ) AHX(6,790lm・46W・147.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥31,500(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥34,500(税別)
			AHN(5,190lm・34W・152.6lm/W Ⓖ) AHX(5,190lm・34W・152.6lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥29,500(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥32,500(税別)
			AHN(4,990lm・38W・131.3lm/W Ⓖ) AHX(4,990lm・38W・131.3lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥27,500(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥30,500(税別)
			AHN(2,990lm・32W・93.4lm/W) AHX(2,990lm・32W・93.4lm/W)





光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)◇
初期照度補正タイプ (AHX)
調光(信号) 20～100% (AHX)
5年保証



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.9kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF49**(別売)○**￥7,900**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売)△**￥1,400**(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売)△**￥760**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売)△**￥3,100**(税別)
：**CTK100PW**(別売)△**￥4,700**(税別)
：**CTK400CW**(別売)△**￥3,200**(税別)
：**CTK400PW**(別売)△**￥4,800**(税別)
適合部品→P.132

反射笠タイプ 1灯用 プルスイッチ付 吊下・直付 兼用形 (1灯→消灯)

EL-LFH4911B　固定出力　AHN Ⓢ△ ¥14,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥17,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥28,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥31,000(税別)
			AHN(3,840lm・27W・142.2lm/W Ⓖ) AHX(3,840lm・28W・137.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥26,500(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥29,500(税別)
			AHN(3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ) AHX(3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥22,500(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥25,500(税別)
			AHN(2,570lm・18W・142.7lm/W Ⓖ) AHX(2,570lm・19W・135.2lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥21,500(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥24,500(税別)
			AHN(2,470lm・20W・123.5lm/W Ⓖ) AHX(2,470lm・21W・117.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ ¥20,500(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥23,500(税別)
			AHN(1,480lm・17W・87.0lm/W) AHX(1,480lm・18W・82.2lm/W)





光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)◇
初期照度補正タイプ (AHX)
調光(信号) 20～100% (AHX)
5年保証



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF49**(別売)○**￥7,900**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売)△**￥1,400**(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売)△**￥760**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売)△**￥3,100**(税別)
：**CTK100PW**(別売)△**￥4,700**(税別)
：**CTK400CW**(別売)△**￥3,200**(税別)
：**CTK400PW**(別売)△**￥4,800**(税別)
適合部品→P.132

反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付 兼用形 (2灯→消灯)

EL-LFH4912B　固定出力　AHN Ⓢ△ ¥15,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥18,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥42,500(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥45,500(税別)
			AHN(7,200lm・51W・141.1lm/W Ⓖ) AHX(7,200lm・53W・135.8lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥39,500(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥42,500(税別)
			AHN(6,280lm・45W・139.5lm/W Ⓖ) AHX(6,280lm・46W・136.5lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥31,500(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥34,500(税別)
			AHN(4,800lm・34W・141.1lm/W Ⓖ) AHX(4,800lm・34W・141.1lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥29,500(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥32,500(税別)
			AHN(4,620lm・38W・121.5lm/W Ⓖ) AHX(4,620lm・38W・121.5lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥27,500(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥30,500(税別)
			AHN(2,760lm・32W・86.2lm/W) AHX(2,760lm・32W・86.2lm/W)

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%





光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)◇
初期照度補正タイプ (AHX)
調光(信号) 20～100% (AHX)
5年保証

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HX:初期照度補正付20～100%連続調光　HN:高力率固定出力　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:定格消費電力、電流値はAHXの値です。　※2:平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 4.0kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売

適合部品　：**連結金具 REA51**(別売)△¥1,400(税別)
適合部品→P.136

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号) 20～100%(AHX)　5年保証

下面開放タイプ 1灯用

EL-LYX4041B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥21,000(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥24,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥34,500(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥37,500(税別) AHN(3,730lm・27W・138.1lm/W Ⓖ) AHX(3,730lm・28W・133.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥33,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥36,000(税別) AHN(3,260lm・24W・135.8lm/W Ⓖ) AHX(3,260lm・24W・135.8lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥29,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥32,000(税別) AHN(2,490lm・18W・138.3lm/W Ⓖ) AHX(2,490lm・19W・131.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥28,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥31,000(税別) AHN(2,400lm・20W・120.0lm/W Ⓖ) AHX(2,400lm・21W・114.2lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ ¥27,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥30,000(税別) AHN(1,430lm・17W・84.1lm/W) AHX(1,430lm・18W・79.4lm/W)



2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
端板　：プラスチック 白色仕上
質量　：器具 3.2kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号) 20～100%(AHX)　5年保証

下面開放タイプ 2灯用

EL-LYX4062B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥22,000(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥25,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥49,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥52,000(税別) AHN(7,320lm・51W・143.5lm/W Ⓖ) AHX(7,320lm・53W・138.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥46,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥49,000(税別) AHN(6,390lm・45W・142.0lm/W Ⓖ) AHX(6,390lm・46W・138.9lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥38,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥41,000(税別) AHN(4,890lm・34W・143.8lm/W Ⓖ) AHX(4,890lm・34W・143.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥36,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥39,000(税別) AHN(4,700lm・38W・123.6lm/W Ⓖ) AHX(4,700lm・38W・123.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥34,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥37,000(税別) AHN(2,810lm・32W・87.8lm/W) AHX(2,810lm・32W・87.8lm/W)



2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
端板　：プラスチック 白色仕上
質量　：器具 4.1kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号) 20～100%(AHX)　5年保証

遮光制御タイプ2灯用 マルチファイン

EL-LYX4072B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥29,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥53,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥56,000(税別) AHN(6,810lm・51W・133.5lm/W Ⓖ) AHX(6,810lm・53W・128.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥50,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥53,000(税別) AHN(5,940lm・45W・132.0lm/W Ⓖ) AHX(5,940lm・46W・129.1lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥42,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥45,000(税別) AHN(4,540lm・34W・133.5lm/W Ⓖ) AHX(4,540lm・34W・133.5lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥40,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥43,000(税別) AHN(4,370lm・38W・115.0lm/W Ⓖ) AHX(4,370lm・38W・115.0lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥38,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥41,000(税別) AHN(2,610lm・32W・81.5lm/W) AHX(2,610lm・32W・81.5lm/W)



2,500lm 組合せ時



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］直付形

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形 昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.2kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：**OAルーバ L45202** △¥20,300(税別)
L4862A △¥20,300(税別)
マルチファインルーバ L4802F ○¥8,200(税別)
格子ルーバ L4892A 受注 ¥24,400(税別)
乳白カバー B4332A ○¥8,600(税別)
プリズムカバー D4112A △¥9,400(税別)
適合部品→P.136

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※1　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%　5年保証

オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用

EL-LYX4022A　連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ △ ¥32,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本　AHX(39N4) Ⓢ △ **¥59,000**(税別) (7,220lm・53W・136.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本　AHX(34N3A) Ⓢ △ **¥56,000**(税別) (6,210lm・46W・135.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本　AHX(26N4) Ⓢ △ **¥48,000**(税別) (4,750lm・34W・139.7lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本　AHX(25N5) Ⓢ △ **¥46,000**(税別) (4,560lm・38W・120.0lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本　AHX(14N) Ⓢ ★ **¥44,000**(税別) (2,740lm・32W・85.6lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

オプション取付可能タイプ ―ファインベース―

豊富なオプションの組合せが可能なファインベース直付形は、さまざまなオフィスに適したスタンダードな照明器具。薄形&軽量設計で、照明のリニューアル時にスムーズに対応。ルーバやカバーの組合せで、適切な光環境を実現します。

従来の器具高さとファインベースの器具高さの比較

器具高さ73mmの薄形設計。
コンパクトでスッキリとしたデザインです。

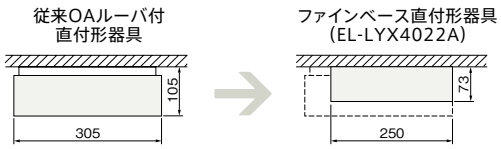



OAルーバ
L45202　△¥20,300(税別)
ルーバ　：アルミ・鏡面仕上
質量　：1.0kg
遮光角　横方向 30°　縦方向 30°



OAルーバ
L4862A　△¥20,300(税別)
ルーバ　：アルミ・白色仕上
質量　：2.0kg
遮光角　横方向 30°　縦方向 30°



マルチファインルーバ
L4802F　△¥8,200(税別)
ルーバ　：鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：1.0kg
遮光角　横方向 15°　縦方向 15°



格子ルーバ
L4892A　受注 ¥24,400(税別)
枠　：鋼板・白色仕上
ルーバ　：アルミ・白色仕上
質量　：2.5kg
遮光角　横方向 45°　縦方向 45°



乳白カバー
B4332A　○¥8,600(税別)
枠　：鋼板・白色仕上
カバー　：アクリル・乳白色仕上
質量　：2.0kg



プリズムカバー
D4112A　△¥9,400(税別)
枠　：鋼板・白色仕上
カバー　：アクリル・透明プリズム仕上
質量　：2.5kg

適合部品［LDL40 直付形用］

ガード1灯用

GAF26
○¥6,300(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF49
○¥7,900(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



ガード2灯用

GAF52
○¥8,500(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



ガード片反射笠1灯用

GAF111A
△¥8,600(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板 白色仕上
質量　：1.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



連結金具

REA37
△¥660(税別)
取付金具　：鋼板 白色仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ
＋ーネジ2本



REA50
△¥1,400(税別)
取付金具　：鋼板
亜鉛メッキ白色仕上
質量　：0.1kg



REA51
△¥1,400(税別)
取付金具　：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ
＋ーネジ4本



反射笠 連結金具

REA47（10個セット）
△¥760(税別)
反射板連結具　：プラスチック
白色仕上
質量　：0.1kg



ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HX：初期照度補正付20～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：定格消費電力、電流値はAHXの値です。　※2：平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
端板　：鋼板(コーナー部:プラスチック)
　白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 5.8kg　ランプ 1.2kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	108	93	69	77	64
	200V	106	92	68	76	64
電流値	100V	1.10	0.94	0.70	0.78	0.66
	200V	0.55	0.47	0.35	0.40	0.34
平均電力※2	AHX	93	81	60	67	56

ランプ別売

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%　5年保証

下面開放タイプ 4灯用

EL-LYX4014A　連続調光[信号制御:20～100%]　AHX S △¥44,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×4本	AHX(39N4) S △ ¥98,000(税別) (14,120lm・106W・133.2lm/W G)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×4本	AHX(34N3A) S △ ¥92,000(税別) (12,510lm・92W・135.9lm/W G)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×4本	AHX(26N4) S △ ¥76,000(税別) (9,570lm・68W・140.7lm/W G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×4本	AHX(25N5) S △ ¥72,000(税別) (9,200lm・76W・121.0lm/W G)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×4本	AHX(14N) S ★ ¥68,000(税別) (5,520lm・64W・86.2lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ルーバ　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
端板　：鋼板(コーナー部:プラスチック) 白色仕上
質量　：器具 7.8kg　ランプ 1.2kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	108	93	69	77	64
	200V	106	92	68	76	64
電流値	100V	1.10	0.94	0.70	0.78	0.66
	200V	0.55	0.47	0.35	0.40	0.34
平均電力※2	AHX	93	81	60	67	56

ランプ別売

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%　5年保証

遮光制御タイプ 4灯用 マルチファイン

EL-LYX4004A　連続調光[信号制御:20～100%]　AHX S △¥54,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×4本	AHX(39N4) S △ ¥108,000(税別) (13,110lm・106W・123.6lm/W G)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×4本	AHX(34N3A) S △ ¥102,000(税別) (11,700lm・92W・127.1lm/W G)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×4本	AHX(26N4) S △ ¥86,000(税別) (8,940lm・68W・131.4lm/W G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×4本	AHX(25N5) S △ ¥82,000(税別) (8,600lm・76W・113.1lm/W G)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×4本	AHX(14N) S ★ ¥78,000(税別) (5,160lm・64W・80.6lm/W)





遮光角　横方向 15°　縦方向 15°

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

初期照度補正機能付き

器具導入初期の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載。

ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、
消費電力を削減することができます。

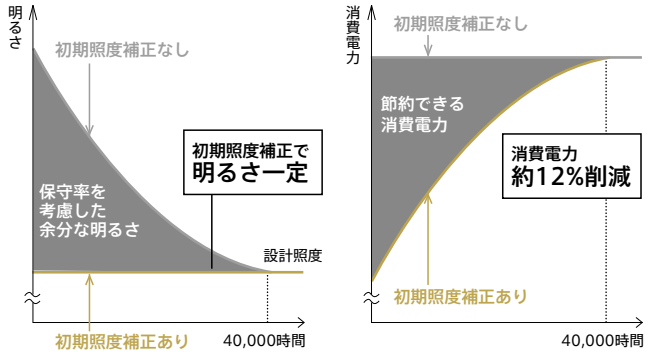

遮光制御タイプ　ーマルチファインー

マルチファインはルーバの遮光角を横方向15度(ランプに直角)、縦方向15度(ランプに平行)に設定。視界に直接光を感じることがなく、不快なまぶしさを抑えます。

あらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角設定。目の負担を軽減します。

横方向(目線がランプに直角)



縦方向(目線がランプに平行)



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］埋込形

LEDライトユニット形 ベースライト
40形 埋込形
▶ P.30～参照
MYシリーズ

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形 昼白色(5000K) Ra83/84※



［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 ：器具 4.0kg ランプ 0.3kg
定格電圧 ：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
適合部品 ：**連結金具 REB68**(別売)△**¥1,400**(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※ | 初期照度補正タイプ (AHX) | 調光(信号) 20～100% (AHX) | 5年保証

150幅 下面開放 タイプ1灯用

埋込穴 150×1235

EL-LYB4041B 固定出力 AHN Ⓢ△ ¥15,000(税別) / 連続調光[信号制御:20～100%] AHX Ⓢ△ ¥24,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ **¥28,500**(税別) / AHX(39N4) Ⓢ△ **¥37,500**(税別)
			AHN(3,730lm・27W・138.1lm/W Ⓖ) / AHX(3,730lm・28W・133.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ **¥27,000**(税別) / AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥36,000**(税別)
			AHN(3,260lm・24W・135.8lm/W Ⓖ) / AHX(3,260lm・24W・135.8lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥23,000**(税別) / AHX(26N4) Ⓢ△ **¥32,000**(税別)
			AHN(2,490lm・18W・138.3lm/W Ⓖ) / AHX(2,490lm・19W・131.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ **¥22,000**(税別) / AHX(25N5) Ⓢ△ **¥31,000**(税別)
			AHN(2,400lm・20W・120.0lm/W Ⓖ) / AHX(2,400lm・21W・114.2lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥21,000**(税別) / AHX(14N) Ⓢ★ **¥30,000**(税別)
			AHN(1,430lm・17W・84.1lm/W) / AHX(1,430lm・18W・79.4lm/W)







［共通仕様］
本体 ：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 ：器具 3.6kg ランプ 0.3kg
定格電圧 ：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
適合部品 ：**ガード GAF35**(別売) 要注 **¥11,000**(税別)
：**連結金具 REB38**(別売) △**¥660**(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※ | 初期照度補正タイプ (AHX) | 調光(信号) 20～100% (AHX) | 5年保証

190幅 下面開放 タイプ1灯用

埋込穴 190×1257

EL-LFB45001B 固定出力 AHN Ⓢ△ ¥15,800(税別) / 連続調光[信号制御:20～100%] AHX Ⓢ△ ¥23,000(税別)
本体 EL-LK4321B AHN Ⓢ△ ¥10,500(税別) / AHX Ⓢ△ ¥17,700(税別)
反射板 P4271LS Ⓢ△ ¥5,300(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ **¥29,300**(税別) / AHX(39N4) Ⓢ△ **¥36,500**(税別)
			AHN(3,740lm・27W・138.5lm/W Ⓖ) / AHX(3,740lm・28W・133.5lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ **¥27,800**(税別) / AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥35,000**(税別)
			AHN(3,270lm・24W・136.2lm/W Ⓖ) / AHX(3,270lm・24W・136.2lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥23,800**(税別) / AHX(26N4) Ⓢ△ **¥31,000**(税別)
			AHN(2,500lm・18W・138.8lm/W Ⓖ) / AHX(2,500lm・19W・131.5lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ **¥22,800**(税別) / AHX(25N5) Ⓢ△ **¥30,000**(税別)
			AHN(2,410lm・20W・120.5lm/W Ⓖ) / AHX(2,410lm・21W・114.7lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥21,800**(税別) / AHX(14N) Ⓢ★ **¥29,000**(税別)
			AHN(1,440lm・17W・84.7lm/W) / AHX(1,440lm・18W・80.0lm/W)







［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 ：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 ：器具 2.8kg ランプ 0.6kg
定格電圧 ：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品 ：**連結金具 REB52**(別売) △**¥700**(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※ | 初期照度補正タイプ (AHX) | 調光(信号) 20～100% (AHX) | 5年保証

220幅 下面開放 タイプ2灯用 Cチャンネル 回避形

埋込穴 220×1235

EL-LYB4242B 固定出力 AHN Ⓢ△ ¥14,700(税別) / 連続調光[信号制御:20～100%] AHX Ⓢ△ ¥24,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ **¥41,700**(税別) / AHX(39N4) Ⓢ△ **¥51,000**(税別)
			AHN(7,340lm・51W・143.9lm/W Ⓖ) / AHX(7,340lm・53W・138.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ **¥38,700**(税別) / AHX(34N3A) Ⓢ△ **¥48,000**(税別)
			AHN(6,400lm・45W・142.2lm/W Ⓖ) / AHX(6,400lm・46W・139.1lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ **¥30,700**(税別) / AHX(26N4) Ⓢ△ **¥40,000**(税別)
			AHN(4,900lm・34W・144.1lm/W Ⓖ) / AHX(4,900lm・34W・144.1lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ **¥28,700**(税別) / AHX(25N5) Ⓢ△ **¥38,000**(税別)
			AHN(4,710lm・38W・123.9lm/W Ⓖ) / AHX(4,710lm・38W・123.9lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/15/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ **¥26,700**(税別) / AHX(14N) Ⓢ★ **¥36,000**(税別)
			AHN(2,820lm・32W・88.1lm/W) / AHX(2,820lm・32W・88.1lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5(25N5)は光束維持率85%

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HX:初期照度補正付20～100%連続調光 HN:高力率固定出力 Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1:定格消費電力、電流値はAHXの値です。 ※2:平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形　昼白色(5000K)　Ra83/84※



[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.0kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB52**(別売)　△¥700(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※5　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証
(AHX)　(AHX)

220幅 遮光制御 タイプ2灯用 ルミファイン

埋込穴 220×1235

EL-LYB4212B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥22,000(税別)
連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥25,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥49,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥52,000(税別)
			AHN(7,170lm・51W・140.5lm/W Ⓖ) AHX(7,170lm・53W・135.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥46,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥49,000(税別)
			AHN(6,250lm・45W・138.8lm/W Ⓖ) AHX(6,250lm・46W・135.8lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥38,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥41,000(税別)
			AHN(4,780lm・34W・140.5lm/W Ⓖ) AHX(4,780lm・34W・140.5lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥36,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥39,000(税別)
			AHN(4,590lm・38W・120.7lm/W Ⓖ) AHX(4,590lm・38W・120.7lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥34,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥37,000(税別)
			AHN(2,750lm・32W・85.9lm/W) AHX(2,750lm・32W・85.9lm/W)







[共通仕様]
本体　：鋼鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.7kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB52**(別売)　△¥700(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※5　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証
(AHX)　(AHX)

220幅 遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン Cチャンネル 回避形

埋込穴 220×1235

EL-LYB4262B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥25,000(税別)
連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥28,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥52,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥55,000(税別)
			AHN(6,690lm・51W・131.1lm/W Ⓖ) AHX(6,690lm・53W・126.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥49,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥52,000(税別)
			AHN(5,840lm・45W・129.7lm/W Ⓖ) AHX(5,840lm・46W・126.9lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥41,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥44,000(税別)
			AHN(4,460lm・34W・131.1lm/W Ⓖ) AHX(4,460lm・34W・131.1lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥39,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥42,000(税別)
			AHN(4,290lm・38W・112.8lm/W Ⓖ) AHX(4,290lm・38W・112.8lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥37,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥40,000(税別)
			AHN(2,570lm・32W・80.3lm/W) AHX(2,570lm・32W・80.3lm/W)







[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.7kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB52**(別売)　△¥700(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※5　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証
(AHX)　(AHX)

220幅 遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン

埋込穴 220×1235

EL-LYB4252B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥25,800(税別)
連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥28,800(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥52,800(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥55,800(税別)
			AHN(6,840lm・51W・134.1lm/W Ⓖ) AHX(6,840lm・53W・129.0lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥49,800(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥52,800(税別)
			AHN(5,960lm・45W・132.4lm/W Ⓖ) AHX(5,960lm・46W・129.5lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥41,800(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥44,800(税別)
			AHN(4,560lm・34W・134.1lm/W Ⓖ) AHX(4,560lm・34W・134.1lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥39,800(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥42,800(税別)
			AHN(4,390lm・38W・115.5lm/W Ⓖ) AHX(4,390lm・38W・115.5lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥37,800(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥40,800(税別)
			AHN(2,630lm・32W・82.1lm/W) AHX(2,630lm・32W・82.1lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5(25N5)は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］埋込形

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形 昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 4.8kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF36**(別売)△**¥12,300**(税別)
：**連結金具 REB26**(別売)　△**¥770**(税別)
適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号)20～100%(AHX)　5年保証

300幅 下面開放 タイプ2灯用

埋込穴 300×1257

EL-LFB45702B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥15,800(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥24,000(税別)
本体　EL-LK4322B　AHN Ⓢ△ ¥9,800(税別) AHX Ⓢ△ ¥18,000(税別)
反射板　P4502LS　Ⓢ△ ¥6,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥42,800(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥51,000(税別) AHN(7,020lm・51W・137.6lm/W Ⓖ) AHX(7,020lm・53W・132.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥39,800(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥48,000(税別) AHN(6,120lm・45W・136.0lm/W Ⓖ) AHX(6,120lm・46W・133.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥31,800(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥40,000(税別) AHN(4,680lm・34W・137.6lm/W Ⓖ) AHX(4,680lm・34W・137.6lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥29,800(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥38,000(税別) AHN(4,500lm・38W・118.4lm/W Ⓖ) AHX(4,500lm・38W・118.4lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥27,800(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥36,000(税別) AHN(2,840lm・32W・88.7lm/W) AHX(2,840lm・32W・88.7lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.3kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB52**(別売)　△**¥700**(税別)
適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号)20～100%(AHX)　5年保証

300幅 下面開放 タイプ2灯用 Cチャンネル 回避形

埋込穴 300×1257

EL-LYB4302B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥21,000(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥24,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥48,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥51,000(税別) AHN(7,390lm・51W・144.9lm/W Ⓖ) AHX(7,390lm・53W・139.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥45,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥48,000(税別) AHN(6,450lm・45W・143.3lm/W Ⓖ) AHX(6,450lm・46W・140.2lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥37,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥40,000(税別) AHN(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ) AHX(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥35,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥38,000(税別) AHN(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ) AHX(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥33,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥36,000(税別) AHN(2,840lm・32W・88.7lm/W) AHX(2,840lm・32W・88.7lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 4.0kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB52**(別売)　△**¥700**(税別)
適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号)20～100%(AHX)　5年保証

300幅 遮光制御 タイプ2灯用 マルチファイン

埋込穴 300×1257

EL-LYB4322B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥25,000(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥28,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥52,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥55,000(税別) AHN(7,020lm・51W・137.6lm/W Ⓖ) AHX(7,020lm・53W・132.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥49,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥52,000(税別) AHN(6,450lm・45W・143.3lm/W Ⓖ) AHX(6,450lm・46W・140.2lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥41,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥44,000(税別) AHN(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ) AHX(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥39,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥42,000(税別) AHN(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ) AHX(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥37,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥40,000(税別) AHN(2,700lm・32W・84.3lm/W) AHX(2,700lm・32W・84.3lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5(25N5)は光束維持率85%

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HX:初期照度補正付20～100%連続調光　HN:高力率固定出力　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:定格消費電力、電流値はAHXの値です。　※2:平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 5.2kg　ランプ 0.9kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	82	72	53	60	50
	200V	80	70	53	59	50
電流値	100V	0.83	0.72	0.54	0.60	0.51
	200V	0.42	0.36	0.28	0.31	0.26
平均電力※1	AHX	71	62	46	52	44

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB26**(別売) △**¥770**(税別)
ガード GAF36(別売) △**¥12,300**(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証

300幅 下面開放タイプ 3灯用

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1274×N−20 (Nは器具台数を示す)

EL-LFB45703A　連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥41,700(税別)

本体　EL-LK4323A　AHX Ⓢ△ ¥34,000(税別)
反射板　P4503LS　Ⓢ△ ¥7,700(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×3本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥82,200(税別) (10,780lm・80W・134.7lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×3本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥77,700(税別) (9,370lm・70W・133.8lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×3本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥65,700(税別) (7,170lm・53W・135.2lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×3本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥62,700(税別) (6,890lm・59W・116.7lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×3本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥59,700(税別) (4,410lm・50W・88.2lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 6.2kg　ランプ 1.2kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	108	93	69	77	64
	200V	106	92	68	76	64
電流値	100V	1.10	0.94	0.70	0.78	0.66
	200V	0.55	0.47	0.35	0.40	0.34
平均電力※1	AHX	93	81	60	67	56

ランプ別売
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証

460幅 下面開放タイプ 4灯用

埋込穴 460×1235

EL-LYB4014A　連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥44,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×4本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥98,000(税別) (14,120lm・106W・133.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×4本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥92,000(税別) (12,510lm・92W・135.9lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×4本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥76,000(税別) (9,570lm・68W・140.7lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×4本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥72,000(税別) (9,200lm・76W・121.0lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×4本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥68,000(税別) (5,520lm・64W・86.2lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ルーバ　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 8.4kg　ランプ 1.2kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	108	93	69	77	64
	200V	106	92	68	76	64
電流値	100V	1.10	0.94	0.70	0.78	0.66
	200V	0.55	0.47	0.35	0.40	0.34
平均電力※1	AHX	93	81	60	67	56

ランプ別売
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証

460幅 遮光制御タイプ 4灯用 マルチファイン

埋込穴 460×1235

EL-LYB4004A　連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥54,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×4本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥108,000(税別) (13,110lm・106W・123.6lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×4本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥102,000(税別) (11,700lm・92W・127.1lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×4本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥86,000(税別) (8,940lm・68W・131.4lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×4本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥82,000(税別) (8,600lm・76W・113.1lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×4本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥78,000(税別) (5,160lm・64W・80.6lm/W)





遮光角　横方向 15°　縦方向 15°

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］埋込形

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形 ［オプション取付可能タイプ］ 昼白色(5000K) Ra83/84※



［共通仕様］
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.3kg
定格電圧 : AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
適合部品 : **連結金具 REB26**(別売) △¥770(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※5 | 初期照度補正タイプ (AHX) | 調光(信号) 20～100% (AHX) | 5年保証

150幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 1灯用

EL-LYB4001B 固定出力 AHN Ⓢ△ ¥21,500(税別) / 連続調光[信号制御:20～100%] AHX Ⓢ△ ¥24,500(税別)

埋込穴 150×1235

■適合オプション
OAルーバ[Vタイプ] L4111A
OAルーバ[白色タイプ] L4131A
マルチファインルーバ L4261F

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥35,000(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥38,000(税別) AHN(3,620lm・27W・134.0lm/W Ⓖ) AHX(3,620lm・28W・129.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥33,500(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥36,500(税別) AHN(3,160lm・24W・131.6lm/W Ⓖ) AHX(3,160lm・24W・131.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥29,500(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥32,500(税別) AHN(2,420lm・18W・134.4lm/W Ⓖ) AHX(2,420lm・19W・127.3lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥28,500(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥31,500(税別) AHN(2,320lm・20W・116.0lm/W Ⓖ) AHX(2,320lm・21W・110.4lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ ¥27,500(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥30,500(税別) AHN(1,390lm・17W・81.7lm/W) AHX(1,390lm・18W・77.2lm/W)







［共通仕様］
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.5kg ランプ 0.6kg
定格電圧 : AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品 : **連結金具 REB52**(別売) △¥700(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※5 | 初期照度補正タイプ (AHX) | 調光(信号) 20～100% (AHX) | 5年保証

220幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用

EL-LYB4002B 固定出力 AHN Ⓢ△ ¥22,500(税別) / 連続調光[信号制御:20～100%] AHX Ⓢ△ ¥25,500(税別)

埋込穴 220×1235

■適合オプション
OAルーバ[Vタイプ] L45202
OAルーバ[白色タイプ] L4862A
マルチファインルーバ L4802F
乳白カバー B4332A
プリズムカバー D4112A
格子ルーバ L4892A

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥49,500(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥52,500(税別) AHN(7,080lm・51W・138.8lm/W Ⓖ) AHX(7,080lm・53W・133.5lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥46,500(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥49,500(税別) AHN(6,180lm・45W・137.3lm/W Ⓖ) AHX(6,180lm・46W・134.3lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥38,500(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥41,500(税別) AHN(4,720lm・34W・138.8lm/W Ⓖ) AHX(4,720lm・34W・138.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥36,500(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥39,500(税別) AHN(4,540lm・38W・119.4lm/W Ⓖ) AHX(4,540lm・38W・119.4lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥34,500(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥37,500(税別) AHN(2,720lm・32W・85.0lm/W) AHX(2,720lm・32W・85.0lm/W)







［共通仕様］
本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 7.5kg ランプ 0.6kg
定格電圧 : AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値※1	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品 : **連結金具 REB27**(別売) △¥710(税別)
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※5 | 初期照度補正タイプ (AHX) | 調光(信号) 20～100% (AHX) | 5年保証

300幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用

EL-LFB45122B 固定出力 AHN Ⓢ△ ¥23,500(税別) / 連続調光[信号制御:20～100%] AHX Ⓢ△ ¥26,500(税別)

埋込穴 300×1257

■適合オプション
OAルーバ[Vタイプ] L4522／L45232
OAルーバ[白色タイプ] L45022
乳白カバー B4212
乳白ペン皿カバー Y4752
プリズムカバー D4102
格子ルーバ L4362
ルミファイン反射板 P4402
マルチファインルーバ L4342

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥50,500(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥53,500(税別) AHN(7,390lm・51W・144.9lm/W Ⓖ) AHX(7,390lm・53W・139.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥47,500(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥50,500(税別) AHN(6,450lm・45W・143.3lm/W Ⓖ) AHX(6,450lm・46W・140.2lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥39,500(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥42,500(税別) AHN(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ) AHX(4,930lm・34W・145.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥37,500(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥40,500(税別) AHN(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ) AHX(4,740lm・38W・124.7lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ¥35,500(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥38,500(税別) AHN(2,840lm・32W・88.7lm/W) AHX(2,840lm・32W・88.7lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HX:初期照度補正付20～100%連続調光 HN:高力率固定出力 Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1:定格消費電力、電流値はAHXの値です。 ※2:平均電力は200V時の値です。

用途に合わせて、ルーバ・カバーが選べます。(■:組合せ可能)

適合オプション ＼ 器具		EL-LYB4001B+ランプ	EL-LYB4002B+ランプ
OAルーバ Vタイプ	L4111A 受注 ¥16,300(税別)	■	
	L45202 △ ¥20,300(税別)		■
OAルーバ 白色タイプ	L4131A 受注 ¥16,300(税別)	■	
	L4862A △ ¥20,300(税別)		■
マルチファイン ルーバ	L4261F △ ¥7,400(税別)	■	
	L4802F △ ¥8,200(税別)		■
乳白カバー	B31011 △ ¥14,000(税別)	■	
	B4332A ○ ¥8,600(税別)		■
プリズム カバー	D4112A △ ¥9,400(税別)		■
格子ルーバ	L4892A 受注 ¥24,400(税別)		■

オプションとの組合せ

快適なオフィスワーク環境を提供。
OAルーバは輝度別に選べる2タイプをご用意しました。

光の水平方向への広がりを抑える、遮光角30度のルーバ・オプション。オフィスワークに必要な明るさを確保しながら、ディスプレイへの映り込みやランプの直接的なまぶしさをカットし、目の疲れ、不快感をやわらげます。

OAルーバのタイプ	
タイプ	照明器具の鉛直角60°～90°範囲の平均輝度
V	200〔cd/m²〕以下

OAルーバの用途区分		
用途区分	VDT画面の反射特性	
	反射防止なし	反射防止あり
VDT作業専用室	Vタイプ	—
VDT作業の伴うオフィス	Vタイプ	白色タイプ

※カバータイプのオプションを取付けた場合、ランプの周辺温度が変化するため、ランプ光束維持率が変わります。そのため一定の光束を維持できない場合があります。

[配光曲線(cd／1,000lm)] ※LDL40S・N/17/25・N4ランプ装着時

EL-LYB4001B +L4111A

中心光度:286.3cd

EL-LYB4001B +L4131A

中心光度:325.2cd

EL-LYB4001B +L4261F

中心光度:315.9cd

EL-LYB4002B +L45202

中心光度:413.0cd

EL-LYB4002B +L4862A

中心光度:320.9cd

EL-LYB4002B +L4802F

中心光度:326.4cd

EL-LYB4002B +B4332A

中心光度:235.9cd

EL-LYB4002B +D4112A

中心光度:346.8cd

EL-LYB4002B +L4892A

中心光度:340.5cd

適合オプション ＼ 器具		EL-LFB45122B+ランプ
OAルーバ Vタイプ	L4522 受注 ¥35,400(税別)	■
OA高効率ルーバ Vタイプ	L45232 受注 ¥36,500(税別)	■
OA高効率ルーバ 白色タイプ	L45022 受注 ¥36,500(税別)	■
乳白カバー	B4212 △ ¥8,200(税別)	■
乳白ベン皿カバー	Y4752 △ ¥10,700(税別)	■
プリズム カバー	D4102 △ ¥8,200(税別)	■
格子ルーバ	L4362 受注 ¥23,800(税別)	■
ルミファイン 反射板	P4402 △ ¥2,400(税別)	■
マルチファイン ルーバ	L4342 △ ¥7,100(税別)	■

[配光曲線(cd／1,000lm)] ※LDL40S・N/17/25・N4ランプ装着時

EL-LFB45122B +L4522

中心光度:249.3cd

EL-LFB45122B +L45232

中心光度:272.7cd

EL-LFB45122B +L45022

中心光度:313.8cd

EL-LFB45122B +B4212

中心光度:237.5cd

EL-LFB45122B +Y4752

中心光度:226.7cd

EL-LFB45122B +D4102

中心光度:332.6cd

EL-LFB45122B +L4362

中心光度:272.7cd

EL-LFB45122B +P4402

中心光度:320.5cd

EL-LFB45122B +L4342

中心光度:337.6cd

※カバータイプのオプションを取付けた場合、ランプの周辺温度が変化するため、ランプ光束維持率が変わります。そのため一定の光束を維持できない場合があります。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］埋込形

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形［乳白カバー］ 昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 5.4kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証

190幅 乳白カバータイプ 1灯用

埋込穴 190×1257

EL-LFB4741A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥33,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥46,500（税別） (2,530lm・28W・90.3lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥45,000（税別） (2,110lm・24W・87.9lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥41,000（税別） (1,610lm・19W・84.7lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥40,000（税別） (1,550lm・21W・73.8lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）	AHX(14N) Ⓢ★ ¥39,000（税別） (930lm・18W・51.6lm/W)



2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射坂　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.0kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB27**（別売）△¥710（税別）
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証

300幅 乳白カバータイプ 2灯用

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1273×N−21（Nは器具台数を示す）

EL-LFB4542A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥38,800（税別）

本体	EL-LK4642A	AHX Ⓢ△ ¥34,000（税別）
カバー	B4702	Ⓢ△ ¥4,800（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥65,800（税別） (5,420lm・53W・102.2lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥62,800（税別） (4,840lm・46W・105.2lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥54,800（税別） (3,700lm・34W・108.8lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥52,800（税別） (3,560lm・38W・ 93.6lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥50,800（税別） (2,140lm・32W・ 66.8lm/W)



2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射坂　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.3kg　ランプ 0.9kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	82	72	53	60	50
	200V	80	70	53	59	50
電流値	100V	0.83	0.72	0.54	0.60	0.51
	200V	0.42	0.36	0.28	0.31	0.26
平均電力※1	AHX	71	62	46	52	44

ランプ別売
適合部品　：**連結金具 REB27**（別売）△¥710（税別）
適合部品→P.146
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証

300幅 乳白カバータイプ 3灯用

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1273×N−21（Nは器具台数を示す）

EL-LFB4543A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥49,800（税別）

本体	EL-LK4643A	AHX Ⓢ△ ¥45,000（税別）
カバー	B4702	Ⓢ△ ¥4,800（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×3本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥90,300（税別） (7,840lm・80W・98.0lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×3本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥85,800（税別） (7,030lm・70W・100.4lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×3本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥73,800（税別） (5,380lm・53W・101.5lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×3本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥70,800（税別） (5,170lm・59W・87.6lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×3本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥67,800（税別） (3,100lm・50W・62.0lm/W)



2,500lm 組合せ時



※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HX：初期照度補正付20～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形［ペン皿乳白カバー］　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル ペン皿乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.0kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：**連結金具 REB27**(別売) △¥710(税別)
適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※ / 初期照度補正タイプ / 調光(信号) 20~100% / 5年保証

300幅 ペン皿カバータイプ 2灯用

EL-LFY4562A

連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥38,700(税別)

本体　EL-LK4642A　AHX Ⓢ△ ¥34,000(税別)
カバー　Y4742　Ⓢ△ ¥4,700(税別)

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1273×N−21 (Nは器具台数を示す)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥65,700(税別) (5,140lm・53W・96.9lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥62,700(税別) (4,880lm・46W・106.0lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥54,700(税別) (3,730lm・34W・109.7lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥52,700(税別) (3,590lm・38W・94.4lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥50,700(税別) (2,150lm・32W・67.1lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル ペン皿乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.3kg　ランプ 0.9kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	82	72	53	60	50
	200V	80	70	53	59	50
電流値	100V	0.83	0.72	0.54	0.60	0.51
	200V	0.42	0.36	0.28	0.31	0.26
平均電力※1	AHX	71	62	46	52	44

ランプ別売

適合部品　：**連結金具 REB27**(別売) △¥710(税別)
適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※ / 初期照度補正タイプ / 調光(信号) 20~100% / 5年保証

300幅 ペン皿カバータイプ 3灯用

EL-LFY4563A

連続調光[信号制御:20~100%]　AHX Ⓢ△ ¥49,700(税別)

本体　EL-LK4643A　AHX Ⓢ△ ¥45,000(税別)
カバー　Y4742　Ⓢ△ ¥4,700(税別)

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1273×N−21 (Nは器具台数を示す)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×3本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥90,200(税別) (7,850lm・80W・98.1lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×3本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥85,700(税別) (7,000lm・70W・100.0lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×3本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥73,700(税別) (5,360lm・53W・101.1lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×3本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥70,700(税別) (5,150lm・59W・87.2lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×3本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥67,700(税別) (3,090lm・50W・61.8lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

カバー付埋込器具

ムダな光やまぶしさを抑え、空間全体を柔らかく包み込むカバー付埋込器具。シンプルな形状が幅広い空間用途に対応します。



本体:EL-LK4642A、EL-LK4643A



カバー:Y4742

ペン皿乳白カバー

カバー側面の光が拡散し、
天井面に視覚的な明るさを与えます。

配光曲線(cd/1,000lm)



中心光度:240.3cd



カバー:B4702

平板乳白カバー

全面カバーでまぶしさを抑え、
空間全体を柔らかく照らします。

配光曲線(cd/1,000lm)



中心光度:255.1cd



カバー:D4702

平板透明プリズムカバー

直下の明るさを高め、
視野に入る直接光を抑えます。

配光曲線(cd/1,000lm)



中心光度:347.2cd

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL40タイプ］埋込形

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形［透明プリズムカバー］ 昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 透明プリズム仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.0kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：**連結金具 REB27**(別売) △¥710(税別)
適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※ / 初期照度補正タイプ / 調光(信号) 20~100% / 5年保証

300幅 プリズムカバータイプ 2灯用

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1273×N−21 (Nは器具台数を示す)

EL-LFB4552A

連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥39,100(税別)

本体　EL-LK4642A　AHX Ⓢ△ ¥34,000(税別)
カバー　D4702　Ⓢ△ ¥5,100(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥66,100(税別) (5,830lm・53W・110.0lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥63,100(税別) (5,140lm・46W・111.7lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥55,100(税別) (3,930lm・34W・115.5lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥53,100(税別) (3,780lm・38W・ 99.4lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥51,100(税別) (2,270lm・32W・ 70.9lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 透明プリズム仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.3kg　ランプ 0.9kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	82	72	53	60	50
	200V	80	70	53	59	50
電流値	100V	0.83	0.72	0.54	0.60	0.51
	200V	0.42	0.36	0.28	0.31	0.26
平均電力※1	AHX	71	62	46	52	44

ランプ別売

適合部品　：**連結金具 REB27**(別売) △¥710(税別)
適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※ / 初期照度補正タイプ / 調光(信号) 20~100% / 5年保証

300幅 プリズムカバータイプ 3灯用

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1273×N−21 (Nは器具台数を示す)

EL-LFB4553A

連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥50,100(税別)

本体　EL-LK4643A　AHX Ⓢ△ ¥45,000(税別)
カバー　D4702　Ⓢ△ ¥5,100(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×3本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥90,600(税別) (8,480lm・80W・106.0lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×3本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥86,100(税別) (7,510lm・70W・107.2lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×3本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥74,100(税別) (5,740lm・53W・108.3lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×3本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥71,100(税別) (5,520lm・59W・ 93.5lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×3本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥68,100(税別) (3,310lm・50W・ 66.2lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

適合部品［LDL40 埋込形用］

ガード1灯用

GAF35

受注 ¥11,000(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg

●ガード線径 φ3、φ4



ガード2灯用

GAF36

△¥12,300(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.5kg

●ガード線径 φ3、φ4



連結金具

REB26

△¥770(税別)

連結金具：鋼板
　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.3kg

●連結用ネジ
　＋ーネジ2本



REB27

△¥710(税別)

連結金具：鋼板
　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg

●連結用ネジ
　＋ーネジ2本



連結金具

REB38

△¥660(税別)

連結金具：鋼板
　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg

●連結用ネジ
　＋ーネジ2本



REB52

△¥700(税別)

連結金具：鋼板
　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg

●連結用ネジ
　＋ーネジ2本
●天井切込幅寸法
　220mm埋込器具の
　単独取付形の連結に
　ご使用ください。



REB68

△¥1,400(税別)

連結金具：鋼板
　亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HX:初期照度補正付20～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL110タイプ］



蛍光灯FLR110形・FHF86形器具に近い明るさで
ベーシックなタイプからラインアップ。


直付形 逆富士タイプ


直付形 反射笠タイプ


直付形 トラフタイプ


埋込形 下面開放タイプ

従来蛍光灯器具との経済比較

	FLR110×2灯 逆富士	FHF86×2灯 逆富士	EL-LYV8022	FLR110×2灯との比較
平均照度(lx)	985	992	981	ほぼ同等
台数(台)	42	42	42	—
消費電力/台(W)	225	178	99	約45(31)%削減
年間消費電力(kWh/年)	28,350	22,428	12,474	
年間電力料金(円)	765,450	605,556	336,798	約43万円(約27万円)削減
光源寿命(時間)	12,000	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	21.0	21.0	0.0	—
年間ランプ交換費用(円)	37,800	90,720	0	—
ランニングコスト計(円)	803,250	696,276	336,798	約58(52)%削減

※( )内の値はFHF86×2灯との比較です。

FLR110形×2灯 逆富士　単位:lx



EL-LYV8022 AHX(65A2)　単位:lx



〈計算条件〉
・天井高:3.5m
・反射率:天井70% 壁30% 床10%
・商品面(床上1m)の水平面照度
・保守率:
　FLR110形 0.7
　FHF86形 0.69
　LED 0.86
・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込)※
　※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

■連続調光(AHX)と固定出力(AHN)の2タイプ

連続調光タイプ(AHX)は初期照度補正機能付き。
自動調光システムMILCO.Sと組合せて自動調光可能。

信号制御:20～100%連続調光


連続調光タイプ(AHX)



調光コントローラ →P.774

光色バリエーション



昼光色[6500K]


昼白色[5000K]


白色[4000K]


温白色[3500K]

LDL110ランプ

直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号)20～100%(AHX)　5年保証

逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付 天井直付専用

EL-LYV8001

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥20,500(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥21,500(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm　LDL110S・N/46/65・A2　¥16,000(税別)

AHN(65A2) Ⓢ△ **¥36,500**(税別)
AHX(65A2) Ⓢ△ **¥37,500**(税別)

AHN(6,490lm・49W・132.4lm/W Ⓖ)
AHX(6,490lm・49W・132.4lm/W Ⓖ)

本体　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　:鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　:器具 4.1kg　ランプ 0.7kg

定格電圧　:AC100～242V
入力電流※1　:100V時:0.52A　200V時:0.25A
定格消費電力※1　:100V時:51W　200V時:49W
平均電力※2　:31W(AHX)

適合部品　:**ガード GAF50**(別売) △**¥15,000**(税別)
適合部品→P.149

ランプ別売





保守率=1　単位:lx



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号)20～100%(AHX)　5年保証

逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付 天井直付専用

EL-LYV8022

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥25,000(税別)
連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥26,000(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm　LDL110S・N/46/65・A2　¥16,000(税別)×2本

AHN(65A2) Ⓢ△ **¥57,000**(税別)
AHX(65A2) Ⓢ△ **¥58,000**(税別)

AHN(12,820lm・99W・129.4lm/W Ⓖ)
AHX(12,820lm・99W・129.4lm/W Ⓖ)

本体　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　:鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　:器具 5.2kg　ランプ 1.4kg

定格電圧　:AC100～242V
入力電流※1　:100V時:1.03A　200V時:0.50A
定格消費電力※1　:100V時:102W　200V時:99W
平均電力※2　:87W(AHX)

適合部品　:**ガード GAF53**(別売) △**¥16,600**(税別)
適合部品→P.149

ランプ別売





保守率=1　単位:lx

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL110タイプ］

LEDライトユニット形 ベースライト 110形 ▶ P.70～参照 MYシリーズ

LDL110ランプ

直付形 昼白色(5000K) Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ(AHX) / 調光(信号)20～100%(AHX) / 5年保証

反射笠タイプ 1灯用 **EL-LYH8001** 固定出力 / 連続調光[信号制御:20～100%]

AHN Ⓢ△ ¥21,800(税別)
AHX Ⓢ△ ¥22,800(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)

AHN(65A2) Ⓢ△ **¥37,800**(税別)
AHX(65A2) Ⓢ△ **¥38,800**(税別)

AHN(6,420lm・49W・131.0lm/W Ⓖ)
AHX(6,420lm・49W・131.0lm/W Ⓖ)

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.6kg ランプ 0.7kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A
定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W
平均電力※2 : 31W(AHX)

適合部品 : **連結金具 REA24W**(別売) △¥660(税別)
反射笠用連結金具 REA47(別売) △¥760(税別)
ガード GAF50(別売) △¥15,000(税別)
吊具 C1112CWA(吊下ピッチ1200) △¥3,800(税別)
C1112PWA(吊下ピッチ1200) △¥4,000(税別)
適合部品→P.149

ランプ別売





保守率＝1 単位:lx



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ(AHX) / 調光(信号)20～100%(AHX) / 5年保証

トラフタイプ 1灯用 **EL-LYL8001** 固定出力 / 連続調光[信号制御:20～100%]

AHN Ⓢ△ ¥20,800(税別)
AHX Ⓢ△ ¥21,800(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)

AHN(65A2) Ⓢ△ **¥36,800**(税別)
AHX(65A2) Ⓢ△ **¥37,800**(税別)

AHN(6,450lm・49W・131.6lm/W Ⓖ)
AHX(6,450lm・49W・131.6lm/W Ⓖ)

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.1kg ランプ 0.7kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流※1 : 100V時:0.52A 200V時:0.25A
定格消費電力※1 : 100V時:51W 200V時:49W
平均電力※2 : 31W(AHX)

適合部品 : **連結金具 REA24W**(別売) △¥660(税別)
ガード GAF50(別売) △¥15,000(税別)
適合部品→P.149

ランプ別売
器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行ってください





保守率＝1 単位:lx



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ(AHX) / 調光(信号)20～100%(AHX) / 5年保証

反射笠タイプ 2灯用 **EL-LYH8002** 固定出力 / 連続調光[信号制御:20～100%]

AHN Ⓢ△ ¥25,000(税別)
AHX Ⓢ△ ¥26,000(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)×2本

AHN(65A2) Ⓢ△ **¥57,000**(税別)
AHX(65A2) Ⓢ△ **¥58,000**(税別)

AHN(12,600lm・99W・127.2lm/W Ⓖ)
AHX(12,600lm・99W・127.2lm/W Ⓖ)

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.3kg ランプ 1.4kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流※1 : 100V時:1.03A 200V時:0.50A
定格消費電力※1 : 100V時:102W 200V時:99W
平均電力※2 : 87W(AHX)

適合部品 : **連結金具 REA24W**(別売) △¥660(税別)
反射笠用連結金具 REA47(別売) △¥760(税別)
ガード GAF53(別売) △¥16,600(税別)
吊具 C1112CWA(吊下ピッチ1200) △¥3,800(税別)
C1112PWA(吊下ピッチ1200) △¥4,000(税別)
適合部品→P.149

ランプ別売





保守率＝1 単位:lx



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ(AHX) / 調光(信号)20～100%(AHX) / 5年保証

下面開放タイプ 2灯用 **EL-LYX8002** 固定出力 / 連続調光[信号制御:20～100%]

AHN Ⓢ 在庫僅少品 ★ ¥35,000(税別)
AHX Ⓢ 在庫僅少品 ★ ¥36,000(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)×2本

AHN(65A2) Ⓢ★ **¥67,000**(税別)
AHX(65A2) Ⓢ★ **¥68,000**(税別)

AHN(12,640lm・99W・127.6lm/W Ⓖ)
AHX(12,640lm・99W・127.6lm/W Ⓖ)

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
端板 : プラスチック 白色仕上
質量 : 器具 6.1kg ランプ 0.7kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流※1 : 100V時:1.03A 200V時:0.50A
定格消費電力※1 : 100V時:102W 200V時:99W
平均電力※2 : 87W(AHX)

ランプ別売





保守率＝1 単位:lx

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HX:初期照度補正付20～100%連続調光 HN:高力率固定出力 Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1:入力電流、定格消費電力はAHXの値です。 ※2:平均電力は200V時の値です。

LDL110ランプ

埋込形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号) 20~100%(AHX)　5年保証

190幅 下面開放タイプ 1灯用 反射板端板着脱形

EL-LYB8001

固定出力		AHN Ⓢ△	¥28,000(税別)
連続調光[信号制御:20~100%]		AHX Ⓢ△	¥29,000(税別)
本体	EL-LK8001	AHN Ⓢ△	¥19,500(税別)
		AHX Ⓢ△	¥20,500(税別)
反射板	P8001LS	Ⓢ△	¥8,500(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm	LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)	AHN(65A2) Ⓢ△	¥44,000(税別)
		AHX(65A2) Ⓢ△	¥45,000(税別)

AHN(6,300lm・49W・128.5lm/W Ⓖ)
AHX(6,300lm・49W・128.5lm/W Ⓖ)

埋込穴 190×2442

単体取付形の連結取付 切込穴長手寸法 2463×N−21 (Nは器具台数を示す)

本体　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　:鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　:器具 6.0kg　ランプ 0.7kg

定格電圧　:AC100~242V
入力電流※1　:100V時:0.52A　200V時:0.25A
定格消費電力※1　:100V時:51W　200V時:49W
平均電力※2　:31W(AHX)

適合部品　:連結金具 REB65(別売)　△¥1,100(税別)
:連結金具 REB66(別売)　△¥1,100(税別)
適合部品→P.149

ランプ別売





保守率=1　単位:lx

連続取付形の終端用としてEL-LYB8011(先端用)(受注品)と組合せて使用できます。
※連続取付切込寸法は取扱説明書をご参照ください。



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ(AHX)　調光(信号) 20~100%(AHX)　5年保証

300幅 下面開放タイプ 2灯用

EL-LYB8002

固定出力		AHN Ⓢ△	¥35,000(税別)
連続調光[信号制御:20~100%]		AHX Ⓢ△	¥36,000(税別)
本体	EL-LK8002	AHN Ⓢ△	¥26,500(税別)
		AHX Ⓢ△	¥27,500(税別)
反射板	P8002LS	Ⓢ△	¥8,500(税別)

ランプとのセット価格

6,500lm	LDL110S・N/46/65・A2 ¥16,000(税別)×2本	AHN(65A2) Ⓢ△	¥67,000(税別)
		AHX(65A2) Ⓢ△	¥68,000(税別)

AHN(12,510lm・99W・126.3lm/W Ⓖ)
AHX(12,510lm・99W・126.3lm/W Ⓖ)

埋込穴 300×2442

単体取付形の連結取付 切込穴長手寸法 2463×N−21 (Nは器具台数を示す)

本体　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　:鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　:器具 7.7kg　ランプ 1.4kg

定格電圧　:AC100~242V
入力電流※1　:100V時:1.03A　200V時:0.50A
定格消費電力※1　:100V時:102W　200V時:99W
平均電力※2　:87W(AHX)

適合部品　:連結金具 REB65(別売)　△¥1,100(税別)
適合部品→P.149

ランプ別売





保守率=1　単位:lx

連続取付形の形名はEL-LYB8012、EL-LYB8022、EL-LYB8032(いずれも受注品)となります。
※連続取付切込寸法は取扱説明書をご参照ください。

適合部品[LDL110用]

ガード1灯用



GAF50
受注 ¥15,000(税別)

ガード　:鋼線 白色仕上
取付金具　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　:2.8kg

●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

ガード2灯用



GAF53
△¥16,600(税別)

ガード　:鋼棒 白色仕上
取付金具　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　:3.3kg

●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

連結金具



REA24W
△¥660(税別)

連結金具　:鋼板 白色仕上
質量　:0.2kg

●連結用ネジ +ーネジ2本



REA47(10個セット)
△ ¥760(税別)

反射板用連結具:プラスチック 白色仕上
質量　:0.1kg



REB65
△¥1,100(税別)

連結金具　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　:0.2kg

●連結用ネジ +ーネジ2本
●単独取付形の連結にご使用ください。

吊具

C1112CWA(2本1組)
△¥3,800(税別)

カバー　:鋼板 白色仕上
チェーン　:鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　:0.7kg
口出線(電源線)　:2本付き

●取付限度質量 25.0kg



C1112PWA(2本1組)
△¥4,000(税別)

カバー　:鋼板 白色仕上
チェーン　:鋼管 白色仕上
質量　:0.8kg
口出線(電源線)　:2本付き

●取付限度質量 11.0kg



ランプ定格表

屋内用(一般仕様) LDL110

タイプ※1	ランプ形名※2	色温度(K)	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格(税別)
6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ	LDL110S・D/46/63・A2	6500	6,300	46.2	136.3	Ra83	2,367	30.0	GX16t-5	40,000	Ⓢ ★¥16,000
	LDL110S・N/46/65・A2	5000	6,500		140.6						Ⓢ ○¥16,000
	LDL110S・W/46/62・A2	4000	6,200		134.1						Ⓢ ★¥16,000
	LDL110S・WW/46/60・A2	3500	6,000		129.8						Ⓢ ★¥16,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL20タイプ］

LEDライトユニット形 ベースライト 20形 ▶ P.96～参照 MYシリーズ

LDL20ランプ

直付形 昼白色(5000K) Ra83



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

逆富士タイプ 1灯用

EL-LKV2251 AHJ Ⓢ○ ¥13,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) AHJ(13N3) Ⓢ○ **¥19,000**(税別)

(1,290lm・13W・99.2lm/W)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.3kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

適合部品 : **ガードGAF48**(別売)△**¥5,900**(税別) 適合部品→P.150

ランプ別売





保守率＝1 単位:lx



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

逆富士タイプ 2灯用

EL-LKV2252 AHJ Ⓢ△ ¥12,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別)×2本 AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥24,500**(税別)

(2,600lm・23W・113.0lm/W Ⓖ)

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.2kg ランプ 0.3kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.24A 200V時:0.12A
定格消費電力 : 100V時:24W 200V時:23W
平均電力※1 : 21W

適合部品 : **ガードGAF51**(別売)△**¥6,400**(税別) 適合部品→P.151

ランプ別売





保守率＝1 単位:lx



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

反射笠タイプ 1灯用

EL-LFH2571 AHJ Ⓢ△ ¥12,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥18,000**(税別)

(1,290lm・13W・99.2lm/W)

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 1.5kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

適合部品 : **ガードGAF48**(別売)△**¥5,900**(税別)
: **連結金具REA40**(別売)△**¥600**(税別)
: **反射笠連結具 REA47**(別売)△**¥760**(税別)
適合部品→P.150・151

ランプ別売





保守率＝1 単位:lx



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

トラフタイプ 1灯用

EL-LKL2571 AHJ Ⓢ○ ¥11,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000(税別) AHJ(13N3) Ⓢ○ **¥17,000**(税別)

(1,290lm・13W・99.2lm/W)

本体 : 鋼板 白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 1.4kg ランプ 0.15kg

定格電圧 : AC100～242V
入力電流 : 100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 : 100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 : 11W

適合部品 : **ガードGAF25A**(別売)△**¥5,100**(税別)
: **連結金具 REA40**(別売)△**¥600**(税別)
適合部品→P.150・151

ランプ別売





保守率＝1 単位:lx

適合部品［LDL20用］

ガード1灯用

GAF25A
△¥5,100(税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF48
△¥5,900(税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量 : 1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

GAF33
受注 ¥9,500(税別)
ガード : 鋼棒 白色仕上
取付金具 : 鋼板 白色仕上
質量 : 0.6kg
●ガード線径 φ3、φ4



ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用) HJ:初期照度補正付 Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1:平均電力は200V時の値です。

LDL20ランプ

直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付(1灯→消灯)

EL-LKV2261

AHJ Ⓢ△ ¥16,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)　AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥22,000**(税別)

(1,290lm・13W・99.2lm/W)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.2kg　ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.13A　200V時:0.07A
定格消費電力：100V時:13W　200V時:13W
平均電力※1：11W

適合部品　：ガード GAF48(別売)△¥5,900(税別)
適合部品→P.150

ランプ別売





保守率＝1　単位:lx



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付(2灯→消灯)

EL-LKV2262

AHJ Ⓢ△ ¥15,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×2本　AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥27,500**(税別)

(2,600lm・23W・113.0lm/W Ⓖ)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.4kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.24A　200V時:0.12A
定格消費電力：100V時:24W　200V時:23W
平均電力※1：21W

適合部品　：ガード GAF51(別売)△¥6,400(税別)
適合部品→P.151

ランプ別売





保守率＝1　単位:lx

埋込形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

190幅 下面開放 タイプ1灯用

埋込穴 190×639

EL-LFB25011

AHJ Ⓢ△ ¥25,000(税別)

本体　EL-LK2441　AHJ Ⓢ△ ¥22,200(税別)
反射板　P2271LS　Ⓢ△ ¥2,800(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)　AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥31,000**(税別)

(1,240lm・13W・95.3lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.2kg　ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.13A　200V時:0.07A
定格消費電力：100V時:13W　200V時:13W
平均電力※1：11W

適合部品　：ガード GAF33(別売)　受注 ¥9,500(税別)
適合部品→P.150

ランプ別売　断熱施工では使用できません





保守率＝1　単位:lx



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

300幅 下面開放 タイプ2灯用

埋込穴 300×639

EL-LFB25022

AHJ Ⓢ△ ¥25,500(税別)

本体　EL-LK2312　AHJ Ⓢ△ ¥22,100(税別)
反射板　P2502LS　Ⓢ△ ¥3,400(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×2本　AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥37,500**(税別)

(2,490lm・23W・108.2lm/W)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.9kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.24A　200V時:0.12A
定格消費電力：100V時:24W　200V時:23W
平均電力※1：21W

適合部品　：ガード GAF34(別売)　受注 ¥10,800(税別)
適合部品→P.151

ランプ別売　断熱施工では使用できません





保守率＝1　単位:lx

ガード2灯用

GAF51

△¥6,400(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板
　　亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg

●ガード線径 φ3、φ4



GAF34

受注 ¥10,800(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.8kg

●ガード線径 φ3、φ4



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

連結金具

REA40

△¥600(税別)

連結金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.2kg

●連結用ネジ
　＋ーネジ2本



REA47

△10個セット¥760(税別)

反射板用連結具：プラスチック
　白色仕上
質量　：0.1kg



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ［LDL20タイプ］

直管LEDランプ搭載ベースライト
埋込形［乳白カバータイプ］
LDL20ランプ
▶ P.183～参照

LDL20ランプ

埋込形 昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

300幅 ペン皿乳白カバータイプ 2灯用

埋込穴 300×639

EL-LFY2542　AHJ Ⓢ△ ¥33,700(税別)

本体　EL-LK2642　AHJ Ⓢ△ ¥30,800(税別)
カバー　Y2702　Ⓢ△ ¥2,900(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×2本　AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥45,700**(税別)
(1,830lm・23W・79.5lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル ペン皿乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 5.3kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.24A　200V時：0.12A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：23W
平均電力※1：21W

ランプ別売
断熱施工では使用できません





保守率＝1　単位：lx



光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

300幅 乳白カバータイプ 2灯用

埋込穴 300×639

EL-LFB2542　AHJ Ⓢ△ ¥33,000(税別)

本体　EL-LK2642　AHJ Ⓢ△ ¥30,800(税別)
カバー　B2702　Ⓢ△ ¥2,200(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×2本　AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥45,000**(税別)
(1,830lm・23W・79.5lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 5.3kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.24A　200V時：0.12A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：23W
平均電力※1：21W

ランプ別売
断熱施工では使用できません





保守率＝1　単位：lx



光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

220幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用

埋込穴 220×626

■適合オプション
OAルーバ Vタイプ　L25102
OAルーバ 白色タイプ　L2862A
マルチファインルーバ　L2872F

EL-LYB2062　AHJ Ⓢ△ ¥26,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×2本　AHJ(13N3) Ⓢ△ **¥38,500**(税別)
(2,370lm・23W・103.0lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.0kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.24A　200V時：0.12A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：23W
平均電力※1：21W

ランプ別売
断熱施工では使用できません





保守率＝1　単位：lx

オプション取付可能タイプ ―ファインベース―



OAルーバ
L25102　受注 ¥15,000(税別)
ルーバ　：アルミ・鏡面仕上
質量　：0.5kg
遮光角　横方向 30°　縦方向 30°



OAルーバ
L2862A　受注 ¥15,000(税別)
ルーバ　：鋼板・白色仕上
質量　：1.0kg
遮光角　横方向 30°　縦方向 30°



マルチファインルーバ
L2872F　△¥6,500(税別)
ルーバ　：鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：0.7kg
遮光角　横方向 15°　縦方向 15°

初期照度補正機能





器具導入時の余分な明るさをカットする初期照度補正機能を搭載。
ランプ寿命までの設計照度を一定に保つことで、消費電力を削減することができます。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用(100～242V共用)　HJ：初期照度補正付　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

直管LEDランプ搭載ベースライト

Lファインecoシリーズ　リニューアルキット

長期間使用した蛍光灯照明器具は劣化が進んでいます。
ランプだけのLED交換ではなく、電源・ソケットも含めたJEL801適合口金へのリニューアルをおすすめします。

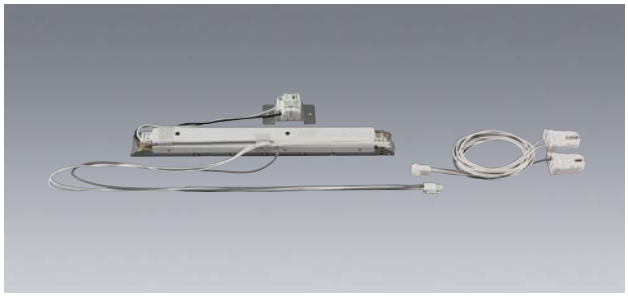

既設の本体・反射板を利用し、直管LEDランプ搭載器具へリニューアルが可能。
既設の器具を再利用できるので廃材が少なく省資源です。

(一社)日本照明工業会規格(JEL801:2010より)の「L形ピン口金GX16t-5付直管LEDランプシステム」に対応。ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。

給電側口金ソケット	アース端子側口金ソケット
	

消費電力比較

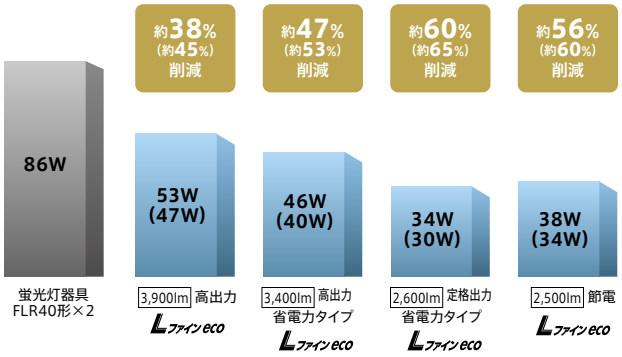

※当社FLR40形×2灯逆富士形器具との比較
※LファインecoはLDL40 2灯用初期照度補正タイプ。(　)内は初期照度補正タイプの平均電力の値です。

償却グラフ(イニシャルコスト+ランニングコスト)

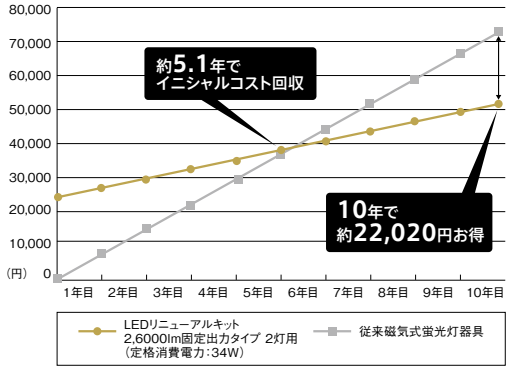

比較条件:年間点灯時間3,000時間　電気契約料金27円/kWh(税込)※※新電力料金目安単価
当社従来ラピッド磁気式蛍光灯40形×2灯　消費電力86Wとの1台あたりでの比較
蛍光灯器具は交換ランプ費用(税別)含む

施工方法

電源ユニットが入るスペースがあるかご確認ください。

直管リニューアルキット用電源寸法

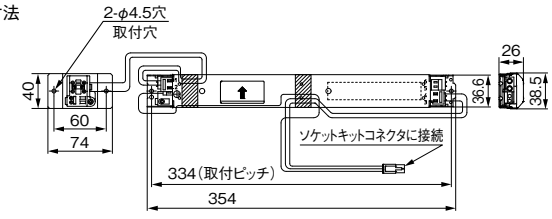

省施工を実現。
従来器具交換より廃材を減らし、取り付けも簡単。

1 既設照明器具のランプ・反射板・ソケット・安定器・端子台を取り外してください。

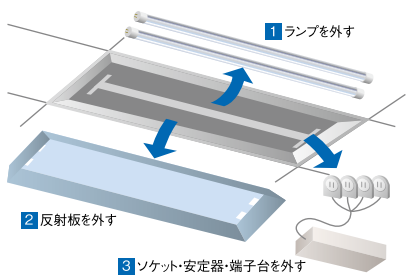

2 本体に電源ユニットと、新しいソケットをそれぞれ取り付けてください。

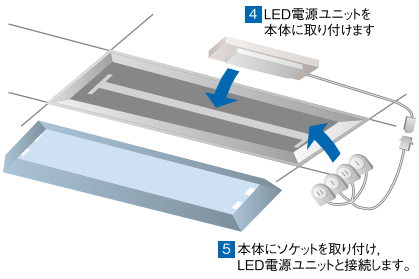

3 反射板を器具に取り付けたのち、新しいランプを取り付けてください。

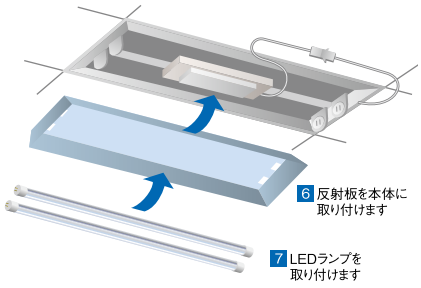

［安全上のご注意］
安全性を確保するために、電気工事担当者と事前に十分ご検討の上、施工してください。一般的に販売されている照明器具は、安定器および関連電気部品を含む器具全体で性能・品質を確認しております。リニューアル時に、リニューアルキット(ユニット)をご使用される場合は、使用環境を十分にチェックし、適合性を確認し、施工してください。改造後の事故・不具合は、改造・使用者の責任になります。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

Lファインecoシリーズ リニューアルキット

機種構成

電源ユニット

LDL40×2灯用

EL-U4012A 初期照度補正	AHJ	Ⓢ△	¥5,000(税別)
EL-U4012A 固定出力	AHN	Ⓢ△	¥5,000(税別)

LDL40×1灯用・LDL20×2灯用 兼用

EL-U4011A 初期照度補正	AHJ	Ⓢ△	¥3,000(税別)
EL-U4011A 固定出力	AHN	Ⓢ△	¥3,000(税別)

LDL20×1灯用

EL-U2001A 初期照度補正	AHJ	Ⓢ△	¥3,000(税別)

初期照度補正タイプ
(AHJ)

＋

ソケットユニット

給電側ソケット(一例)　　設置側ソケット(一例)



2灯用 Ⓢ△¥2,000(税別)	EL-US0002	EL-US0012	EL-US0022	EL-US0042	EL-US0052	EL-US0062
1灯用 Ⓢ△¥1,000(税別)	EL-US0001	EL-US0011	EL-US0021	EL-US0041	EL-US0051	—

※適合するソケットの形状については、別途お問い合わせください。

ランプ

P.127に掲載の屋内用(一般仕様)LDL40・20ランプがご使用できます。

組合せ例

LDL40×1灯用

電源ユニット　:EL-U4011A AHN Ⓢ△ ¥3,000(税別)
1灯用ソケットユニット:EL-US0001 Ⓢ△ ¥1,000(税別)

LEDランプ

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)
	上記ランプとのセット価格	¥17,500(税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)
	上記ランプとのセット価格	¥16,000(税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000(税別)
	上記ランプとのセット価格	¥12,000(税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000(税別)
	上記ランプとのセット価格	¥11,000(税別)

※LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

LDL40×2灯用

電源ユニット　:EL-U4012A AHN Ⓢ△ ¥5,000(税別)
2灯用ソケットユニット:EL-US0002 Ⓢ△ ¥2,000(税別)

LEDランプ

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本
	上記ランプとのセット価格	¥34,000(税別)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本
	上記ランプとのセット価格	¥31,000(税別)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥8,000(税別)×2本
	上記ランプとのセット価格	¥23,000(税別)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥7,000(税別)×2本
	上記ランプとのセット価格	¥21,000(税別)

※LDL40S・N/14/15・N2ランプ取付可能

ソケットが取付けられない埋込器具向けとして
ソケットステーをご用意しております。



EL-X0025 Ⓢ△ ¥2,000(税別)

適合機種
電源ユニット　:EL-U4011A、EL-U4012A
ソケットユニット:EL-US0011、EL-US0012
ランプ　:LDL40

※既存器具への取付可否については、弊社販売窓口にお問合せください。

LDL20×1灯用

電源ユニット　:EL-U2001A AHJ Ⓢ△ ¥3,000(税別)
1灯用ソケットユニット:EL-US0001 Ⓢ△ ¥1,000(税別)

LEDランプ

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥6,000(税別)
	上記ランプとのセット価格	¥10,000(税別)

LDL20×2灯用

電源ユニット　:EL-U4011A AHJ Ⓢ△ ¥3,000(税別)
2灯用ソケットユニット:EL-US0002 Ⓢ△ ¥2,000(税別)

LEDランプ

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3×2本	¥12,000(税別)
	上記ランプとのセット価格	¥17,000(税別)

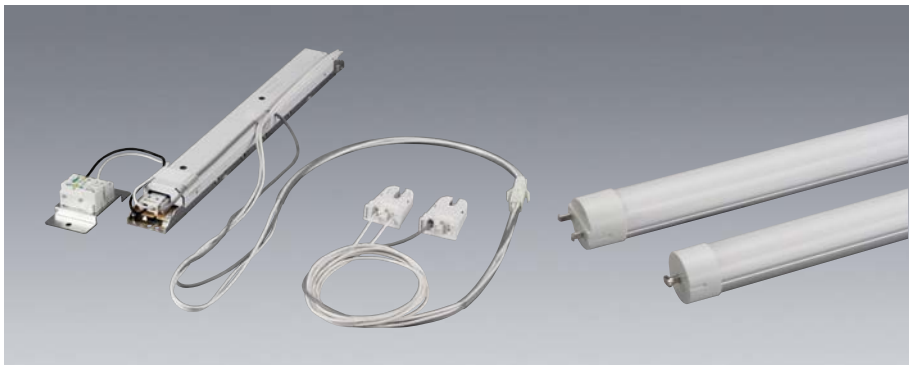

ソケット別 対応機種例

EL-US0001/EL-US0002

逆富士　埋込(主に190幅、300幅)



EL-US0011/EL-US0012

反射笠付(1灯タイプ)　トラフ(1灯タイプ)



EL-US0062

反射笠付(2灯タイプ)　トラフ(2灯タイプ)



EL-US0021/EL-US0022

直付(主に薄形タイプ)　埋込(主にCチャンネル回避形)



EL-US0041/EL-US0042

直付(主にベーシックライン)　埋込(主にオプション取付可能形)



EL-US0051／EL-US0052

直付(主に薄形タイプ)　埋込(主に220幅)



※上記は、代表的な対応機種の例です。既設器具への適合性確認が必要になります。既設器具(防雨・防湿形含む)タイプによっては取り付けられない場合がございますので別途お問い合わせください。

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HJ:初期照度補正付　HN:高力率固定出力形　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値
納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。



BASE LIGHT

スクエアライト

業務用

LEDライトユニット形 MYシリーズ［パネルタイプ］

直付・半埋込兼用形　P.161
埋込形　P.164

LED一体形

直付・半埋込兼用形　P.171
埋込形　P.173

直管LEDランプ搭載形 Lファインeco シリーズ

埋込形　P.183

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

LEDライトユニット形 MYシリーズ［パネルタイプ］

業務用

直付・半埋込兼用形 直付形

トリムレスタイプ



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SC412000N/4		MY-SC485000N/4		MY-SC460000N/4	
白色　（4000K）	MY-SC412000W/4		MY-SC485000W/4		MY-SC460000W/4	
温白色（3500K）	MY-SC412000WW/4		MY-SC485000WW/4		MY-SC460000WW/4	
電球色（3000K）	MY-SC412000L/4		MY-SC485000L/4		MY-SC460000L/4	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥73,000	¥70,000	¥68,000	¥65,000	¥63,000	¥60,000

P.161

遮光タイプ



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SC412002N/4		MY-SC485002N/4		MY-SC460002N/4	
白色　（4000K）	MY-SC412002W/4		MY-SC485002W/4		MY-SC460002W/4	
温白色（3500K）	MY-SC412002WW/4		MY-SC485002WW/4		MY-SC460002WW/4	
電球色（3000K）	MY-SC412002L/4		MY-SC485002L/4		MY-SC460002L/4	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥88,000	¥85,000	¥83,000	¥80,000	¥78,000	¥75,000

P.162

直付形 化粧枠タイプ



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SC412001N/5		MY-SC485001N/5		MY-SC460001N/5	
白色　（4000K）	MY-SC412001W/5		MY-SC485001W/5		MY-SC460001W/5	
温白色（3500K）	MY-SC412001WW/5		MY-SC485001WW/5		MY-SC460001WW/5	
電球色（3000K）	MY-SC412001L/5		MY-SC485001L/5		MY-SC460001L/5	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥81,000	¥78,000	¥76,000	¥73,000	¥71,000	¥68,000

P.163

埋込形

□450 フラットタイプ



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SK412000N/4		MY-SK485000N/4		MY-SK460000N/4	
白色　（4000K）	MY-SK412000W/4		MY-SK485000W/4		MY-SK460000W/4	
温白色（3500K）	MY-SK412000WW/4		MY-SK485000WW/4		MY-SK460000WW/4	
電球色（3000K）	MY-SK412000L/4		MY-SK485000L/4		MY-SK460000L/4	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥82,000	¥79,000	¥77,000	¥74,000	¥72,000	¥69,000

P.164

□450 化粧枠タイプ（浅形）



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SK412004N/4		MY-SK485004N/4		MY-SK460004N/4	
白色　（4000K）	MY-SK412004W/4		MY-SK485004W/4		MY-SK460004W/4	
温白色（3500K）	MY-SK412004WW/4		MY-SK485004WW/4		MY-SK460004WW/4	
電球色（3000K）	MY-SK412004L/4		MY-SK485004L/4		MY-SK460004L/4	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥82,000	¥79,000	¥77,000	¥74,000	¥72,000	¥69,000

P.165

□450 化粧枠タイプ（木枠）：直付兼用形



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SK412003N/4		MY-SK485003N/4		MY-SK460003N/4	
白色　（4000K）	MY-SK412003W/4		MY-SK485003W/4		MY-SK460003W/4	
温白色（3500K）	MY-SK412003WW/4		MY-SK485003WW/4		MY-SK460003WW/4	
電球色（3000K）	MY-SK412003L/4		MY-SK485003L/4		MY-SK460003L/4	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥88,000	¥85,000	¥83,000	¥80,000	¥78,000	¥75,000

P.168

埋込形

□450 化粧枠タイプ（白バッフル）



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SK412001N/4		MY-SK485001N/4		MY-SK460001N/4	
白色　（4000K）	MY-SK412001W/4		MY-SK485001W/4		MY-SK460001W/4	
温白色（3500K）	MY-SK412001WW/4		MY-SK485001WW/4		MY-SK460001WW/4	
電球色（3000K）	MY-SK412001L/4		MY-SK485001L/4		MY-SK460001L/4	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥92,000	¥89,000	¥87,000	¥84,000	¥82,000	¥79,000

P.166

□450 化粧枠タイプ（黒バッフル）



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SK412002N/4		MY-SK485002N/4		MY-SK460002N/4	
白色　（4000K）	MY-SK412002W/4		MY-SK485002W/4		MY-SK460002W/4	
温白色（3500K）	MY-SK412002WW/4		MY-SK485002WW/4		MY-SK460002WW/4	
電球色（3000K）	MY-SK412002L/4		MY-SK485002L/4		MY-SK460002L/4	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥92,000	¥89,000	¥87,000	¥84,000	¥82,000	¥79,000

P.167

□600 リニューアル対応タイプ



	クラス1200 (FHP45形×4相当)		クラス850 (FHP32形×4相当)		クラス600 (FHP32形×3相当)	
昼白色（5000K）	MY-SK412000N/5		MY-SK485000N/5		MY-SK460000N/5	
白色　（4000K）	MY-SK412000W/5		MY-SK485000W/5		MY-SK460000W/5	
温白色（3500K）	MY-SK412000WW/5		MY-SK485000WW/5		MY-SK460000WW/5	
電球色（3000K）	MY-SK412000L/5		MY-SK485000L/5		MY-SK460000L/5	
	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
	¥82,000	¥79,000	¥77,000	¥74,000	¥72,000	¥69,000

P.169

※器具本体、ライトユニットの形名・価格は各掲載ページをご覧ください。

直管LEDランプ搭載形 Lファイン eco シリーズ

業務用

埋込形

LDL20×4



LDL20 Ra83	□639 ペン皿乳白カバー 4灯用	□639 透明プリズムカバー 4灯用
器具形名	EL-LFY2004 AHJ	EL-LFY2014 AHJ
	¥56,000 (ランプなし・カバー込み)	¥56,000 (ランプなし・カバー込み)
明るさタイプ	P.183	P.183
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税別)	EL-LFY2004 AHJ(13N3)	EL-LFY2014 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥80,000	組合せ価格 ¥80,000

LDL20×5



	□639 ペン皿乳白カバー 5灯用	□639 透明プリズムカバー 5灯用
器具形名	EL-LFY2005 AHJ	EL-LFY2015 AHJ
	¥57,500 (ランプなし・カバー込み)	¥57,500 (ランプなし・カバー込み)
明るさタイプ	P.183	P.183
	EL-LFY2005 AHJ(13N3)	EL-LFY2015 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥87,500	組合せ価格 ¥87,500

LDL20×6



	□639 ペン皿乳白カバー 6灯用	□639 透明プリズムカバー 6灯用	□639 木枠乳白カバー 6灯用	
器具形名	EL-LFY2006 AHJ	EL-LFY2016 AHJ	EL-LFB2006 AHJ	EL-LFB2016 AHJ
	¥59,000 (ランプなし・カバー込み)	¥59,000 (ランプなし・カバー込み)	¥60,500 (ランプなし・カバー込み)	¥63,800 (ランプなし・カバー込み)
明るさタイプ	P.183	P.183	P.184	P.184
	EL-LFY2006 AHJ(13N3)	EL-LFY2016 AHJ(13N3)	EL-LFB2006 AHJ(13N3)	EL-LFB2016 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥95,000	組合せ価格 ¥96,500	組合せ価格 ¥99,800

※価格はすべて税別です。

一体形 スクエアライト

業務用

直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ

	クラス1200 (FHP45形×4相当)	クラス900 (FHP45形×3相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)
	 Cチャンネル回避形		
昼白色（5000K）	EL-SC12001NM/6	EL-SC9001NM/6	EL-SC6004NM/6
白色　（4000K）	EL-SC12001WM/6	EL-SC9001WM/6	EL-SC6004WM/6
温白色（3500K）	EL-SC12001WWM/6	EL-SC9001WWM/6	EL-SC6004WWM/6
電球色（3000K）	EL-SC12001LM/6	EL-SC9001LM/6	EL-SC6004LM/6
	¥67,000	¥60,000	¥53,000
	P.171		

直付・半埋込兼用形 下面開放タイプ

	クラス800 (FHP32形×4相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)	クラス400 (FHT42形×2相当)
	 Cチャンネル回避形		
昼白色（5000K）	EL-SC8000NM	EL-SC6003NM	EL-SC4000NM
白色　（4000K）	EL-SC8000WM	EL-SC6003WM	EL-SC4000WM
温白色（3500K）	EL-SC8000WWM	EL-SC6003WWM	EL-SC4000WWM
電球色（3000K）	EL-SC8000LM	EL-SC6003LM	EL-SC4000LM
	¥56,000	¥50,000	¥41,000
	P.172		

埋込形 □600 下面開放タイプ

	クラス1200 (FHP45形×4相当)	クラス900 (FHP45形×3相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)
	 ダクト回避形		
昼白色（5000K）	EL-SK12005NM/5	EL-SK9002NM/5	EL-SK6007NM/5
白色　（4000K）	EL-SK12005WM/5	EL-SK9002WM/5	EL-SK6007WM/5
温白色（3500K）	EL-SK12005WWM/5	EL-SK9002WWM/5	EL-SK6007WWM/5
電球色（3000K）	EL-SK12005LM/5	EL-SK9002LM/5	EL-SK6007LM/5
	¥64,000	¥55,000	¥48,000
	P.173		

埋込形 □450 下面開放タイプ

	クラス800 (FHP32形×4相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)	クラス400 (FHT42形×2相当)
	 ダクト回避形		
昼白色（5000K）	EL-SK8003NM	EL-SK6005NM	EL-SK4000NM
白色　（4000K）	EL-SK8003WM	EL-SK6005WM	EL-SK4000WM
温白色（3500K）	EL-SK8003WWM	EL-SK6005WWM	EL-SK4000WWM
電球色（3000K）	EL-SK8003LM	EL-SK6005LM	EL-SK4000LM
	¥53,000	¥47,000	¥38,000
	P.174		

埋込形 □600 マルチルーバタイプ

	クラス1200 (FHP45形×4相当)	クラス900 (FHP45形×3相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)
	 ダクト回避形		
昼白色（5000K）	EL-SK12006NM/5	EL-SK9003NM/5	EL-SK6008NM/5
白色　（4000K）	EL-SK12006WM/5	EL-SK9003WM/5	EL-SK6008WM/5
温白色（3500K）	EL-SK12006WWM/5	EL-SK9003WWM/5	EL-SK6008WWM/5
電球色（3000K）	EL-SK12006LM/5	EL-SK9003LM/5	EL-SK6008LM/5
	¥70,000	¥61,000	¥54,000
	P.176		

埋込形 □450 マルチルーバタイプ

	クラス800 (FHP32形×4相当)	クラス600 (FHP32形×3相当)	クラス400 (FHT42形×2相当)
	 ダクト回避形		
昼白色（5000K）	EL-SK8004NM	EL-SK6006NM	EL-SK4001NM
白色　（4000K）	EL-SK8004WM	EL-SK6006WM	EL-SK4001WM
温白色（3500K）	EL-SK8004WWM	EL-SK6006WWM	EL-SK4001WWM
電球色（3000K）	EL-SK8004LM	EL-SK6006LM	EL-SK4001LM
	¥58,000	¥52,000	¥43,000
	P.177		

埋込形 □350 下面開放タイプ

	クラス400 (FHT42形×2相当)	クラス300 (FHT32形×2相当)
		
昼白色（5000K）	EL-SK4002NM/3	EL-SK3001NM/3
白色　（4000K）	EL-SK4002WM/3	EL-SK3001WM/3
温白色（3500K）	EL-SK4002WWM/3	EL-SK3001WWM/3
電球色（3000K）	EL-SK4002LM/3	EL-SK3001LM/3
	¥38,000	¥33,000
	P.175	

埋込形 乳白カバー □600 深枠タイプ

	クラス900 (FHP45形×4相当)
	
昼白色（5000K）	EL-SK9005NM/5
白色　（4000K）	EL-SK9005WM/5
温白色（3500K）	EL-SK9005WWM/5
電球色（3000K）	EL-SK9005LM/5
	¥95,000
	P.181

埋込形 乳白カバー □450 深枠タイプ

	クラス600 (FHP32形×4相当)
	
昼白色（5000K）	EL-SK5501NM/4
白色　（4000K）	EL-SK5501WM/4
温白色（3500K）	EL-SK5501WWM/4
電球色（3000K）	EL-SK5501LM/4
	¥72,000
	P.181

埋込形 色温度可変タイプ※ □600 乳白カバー

	クラス1000 (FHP45形×3相当)
	
昼白色（5000K）〜電球色（3000K）	EL-SK8002AMM
	¥98,000
	P.182

埋込形 色温度可変タイプ※ □450 乳白カバー

	クラス600 (FHP32形×3相当)
	
昼白色（5000K）〜電球色（3000K）	EL-SK5002AMM
	¥75,000
	P.182

※色温度可変タイプは自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラ（別売）との組合せが必要です。→P.774

埋込形 乳白カバー □600 乳白カバータイプ

	クラス900 (FHP45形×4相当)	クラス750 (FHP45形×3相当)
		
昼白色（5000K）	EL-SK9004NM/5	EL-SK7500NM/5
白色　（4000K）	EL-SK9004WM/5	EL-SK7500WM/5
温白色（3500K）	EL-SK9004WWM/5	EL-SK7500WWM/5
電球色（3000K）	EL-SK9004LM/5	EL-SK7500LM/5
	¥85,000	¥75,000
	P.178	

埋込形 乳白カバー □450 乳白カバータイプ

	クラス700 (FHP45形×3相当)	クラス600 (FHP32形×4相当)	クラス450 (FHP32形×3相当)
			
昼白色（5000K）	EL-SK7000NM/4	EL-SK5500NM/4	EL-SK4500NM/4
白色　（4000K）	EL-SK7000WM/4	EL-SK5500WM/4	EL-SK4500WM/4
温白色（3500K）	EL-SK7000WWM/4	EL-SK5500WWM/4	EL-SK4500WWM/4
電球色（3000K）	EL-SK7000LM/4	EL-SK5500LM/4	EL-SK4500LM/4
	¥68,000	¥63,000	¥55,000
	P.179		

埋込形 乳白カバー □350 乳白カバータイプ

	クラス400 (FHT42形×2相当)	クラス250 (FHT32形×2相当)
		
昼白色（5000K）	EL-SK4003NM/3	EL-SK2501NM/3
白色　（4000K）	EL-SK4003WM/3	EL-SK2501WM/3
温白色（3500K）	EL-SK4003WWM/3	EL-SK2501WWM/3
電球色（3000K）	EL-SK4003LM/3	EL-SK2501LM/3
	¥45,000	¥38,000
	P.180	

埋込形 乳白カバー □275 乳白カバータイプ

	クラス300 (FHT42形×2相当)
	
昼白色（5000K）	EL-SK3002NM/2
白色　（4000K）	EL-SK3002WM/2
温白色（3500K）	EL-SK3002WWM/2
電球色（3000K）	EL-SK3002LM/2
	¥35,500
	P.180

※価格はすべて税別です。

スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］


イメージ

空間の方向性に関係なくレイアウト可能。
面光源による均一な光が天井面に広がりを実現。

Myシリーズ［パネルタイプ］

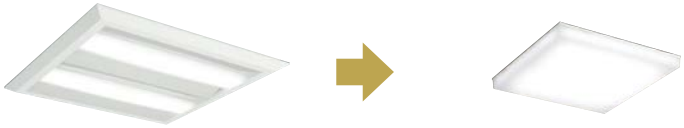

従来品
直付・半埋込兼用形、下面開放タイプは、
発光部の形状が見え、方向性が生じる。

Myシリーズ［パネルタイプ］
枠なしスクエア形ライトユニットが、
均一に発光、方向性のない光を実現。



空間全体の明るさ感を高める、カバー側面部からの光

用途に合わせた施工展開

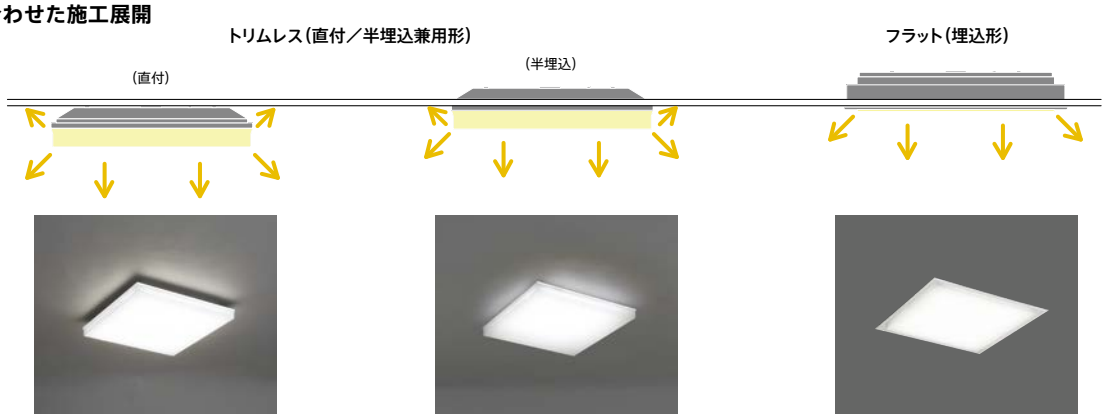

直付形
発光面を天井から浮かせることによって、
軽快な雰囲気と賑わいのある空間を演出

半埋込形
上方光束により、天井面の輝度を高めるこ
とで開放的なあかるい雰囲気を与える

埋込形
薄くスリムな枠を採用、天井面との一体感
を高め、フラットな天井イメージを実現

空間用途に合わせた多彩な枠バリエーション

各タイプ3出力（クラス1200・850・600）、4光色（5000K・4000K・3500K・3000K）をラインアップ。
既設埋込穴に対応した□600リニューアル対応タイプもご用意。


トリムレスタイプ
（直付・半埋込兼用形）


遮光タイプ
（直付・半埋込兼用形）


化粧枠タイプ
（直付形）


フラットタイプ
（埋込形 □450）


化粧枠タイプ（浅形）
（埋込形 □450）


化粧枠タイプ（白・黒バッフル）
（埋込形 □450）


化粧枠タイプ（木枠）
（埋込形 □450・直付兼用形）


リニューアル対応タイプ
（埋込形 □600）

空間の方向性に関係なく、すっきり・コンパクト・ハイパワー

□450サイズでFHP45形×4灯相当(従来□600サイズ)と同等の明るさ、節電を実現。

従来品 直付・半埋込兼用形:□720

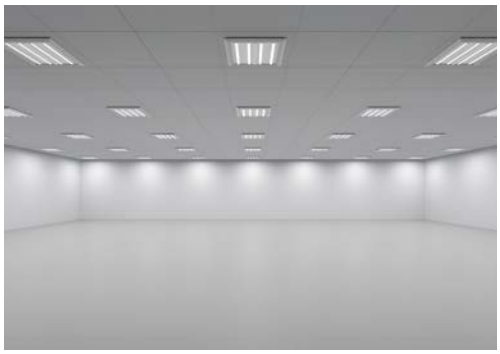

目線に対して光源が垂直または平行になる

Myシリーズ[パネルタイプ] 直付・半埋込兼用形:□413



目線に対して方向性のない面発光

同等の明るさでコンパクトサイズ、
天井高の低いところでも圧迫感を軽減。



従来品の埋込形(乳白カバータイプ)より薄く、ダクト回避に対応。

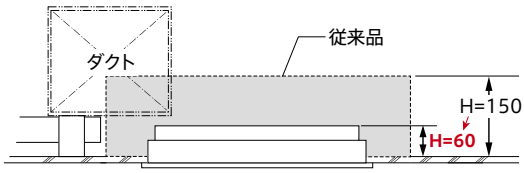

※当社品比較による
※( )は直付形タイプの寸法

従来の直付形下面開放タイプは光源がライン形状のため、見る方向により空間の印象が異なります。
Myシリーズ[パネルタイプ]は方向性のないスクエア形状の光をライトユニットで実現。



カバー側面の光は空間全体に明るさ感をあたえ、遠景からのアイキャッチ効果を高めます。

薄形スリム枠による天井との一体感がすっきりした空間を演出。



従来品　　Myシリーズ[パネルタイプ]

直付・半埋込兼用形 FHP器具との経済比較 (FHP45形×4灯用)



	FHP45形×4灯用 (BCP5024 VPN)	MY-SC412000N/4 AHTZ	
平均照度(lx)	1,174	1,146	ほぼ同等
台数(台)	12	12	同等
消費電力(W)	172.0	89.3	約48%削減
年間消費電力(kWh/年)	6,192	3,215	
年間電力料金(円)	167,184	86,805	80,379円削減
光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数(本)	12	—	—
年間ランプ費用(円)	31,680	—	—
ランニングコスト計(円)	198,864	86,805	約56%削減

〈計算条件〉・天井高:3m ・反射率:天井70% 壁30% 床10% 商品面(床上1m)の水平面照度
・保守率:FHP45形×4灯用 0.69 LED 0.81
・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込) ※新電気料金目安単価 ※交換ランプ費用は税別

FHP45形×4灯用



MY-SC412000N/4 AHTZ



消費電力比較



光源寿命時間比較



スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］

LEDライトユニット形 ベースライト My シリーズ

■ 軽量化と独自設計のクイックバネ方式により施工性を向上

従来品
直付・半埋込兼用形
下面開放タイプ
クラス1200

Myシリーズ［パネルタイプ］
直付・半埋込兼用形
トリムレスタイプ
クラス1200

約47%軽量化



こだわりの施工方法［クイックバネ方式］

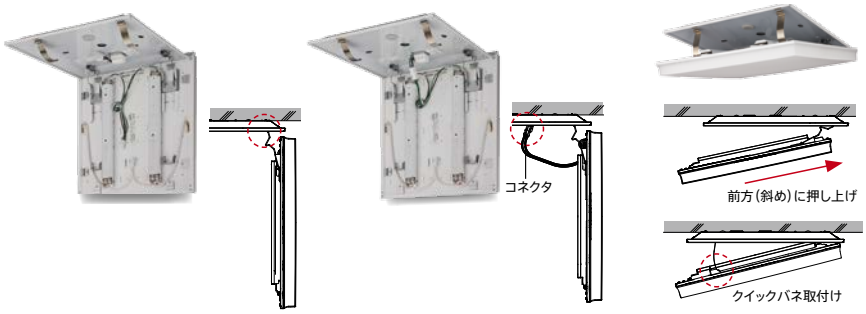

1. ライトユニットを本体の片側2カ所に引っかけて仮保持する
2. 電源部のコネクタを接続する
3. 反対側をクイックバネに引っかけて上部に押し込む

■ Myシリーズ［パネルタイプ］の調光は2タイプより選択できます

ローカル自動調光システム MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応 無線調光ユニット内蔵（ARTX）

ARTX：連続調光［無線制御］25～100%タイプのライトユニットに、無線調光ユニットを内蔵。調光信号線不要のMILCO.S［ワイヤレスタイプ］との組合せで、リニューアルの場合でもお手軽に調光空間を実現します。

※別途無線機能付コントローラの設置工事が必要です。
※本文中では とアイコン表示しています。無線調光ユニットはライトユニット一体形です。後付オプションではありません。
※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細については、P.759をご覧ください。



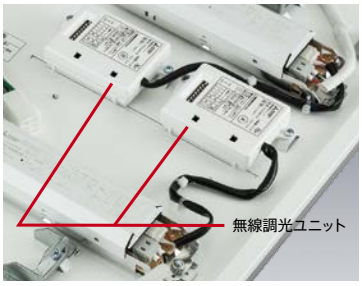

※無線調光ユニット内蔵ライトユニット（ARTX）を無線調光システムと組合せないで使用した場合、点灯に若干時間がかかります。

ライトユニット裏側
（クラス1200の場合。クラス850/600は無線調光ユニットは1個）

調光対象エリアはアドレススイッチの切替えでらくらく設定

従来面倒だった調光対象エリアの設定は、コントローラと照明器具内の無線調光ユニットのアドレススイッチを施工時に合わせるだけで完了します。

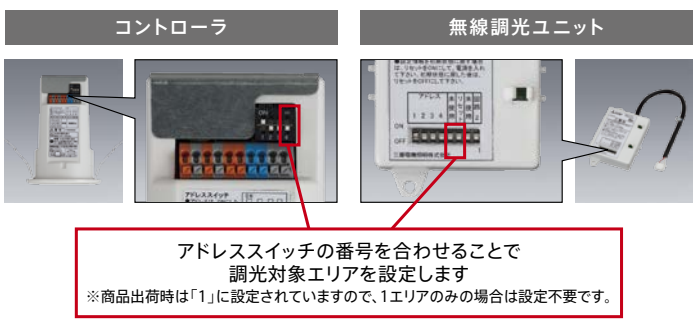

調光信号線接続システムによる 連続調光＋段調光機能（AHTZ）

連続調光に加え、あとから明るさを約70%（節電モード）に落とすことができる段調光機能を搭載。（壁スイッチ4回切替えで実行）
用途変更で照度を落とす場合などに柔軟に対応します。（出荷時は100%出力）

MY-SC412000N/4 AHTZ

100%出力時（出荷時）
平均照度：1,146lx



定格光束：12,160lm
定格消費電力：89.3W
固有エネルギー消費効率：136.1lm/W

明るさをおさえて さらに 約31%節電

約70%出力時
平均照度：812lx



定格光束：8,620lm
定格消費電力：61.7W
固有エネルギー消費効率：139.7lm/W

〈計算条件〉・天井高：3m・商品面（床上1m）・反射率：天井70% 壁30% 床10%

段調光機能について

100%⇔約70%の出力切替は、壁スイッチのON/OFF操作（4回）で行います。
（出荷時は100%出力）詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈出力切替方法〉

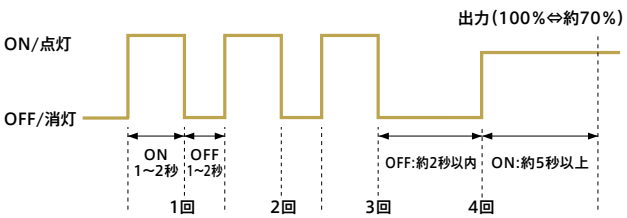

スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］直付・半埋込兼用形

My LEDライトユニット形ベースライト シリーズ



直付・半埋込兼用形［トリムレスタイプ］ Ra85

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
パネル　：アクリル 乳白
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：1.0kg
組合せ質量　：ARTX：3.9kg（クラス1200） 3.6kg（クラス850/600）
AHTZ：3.8kg（クラス1200） 3.5kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　段調光機能 100%⇔70%（AHTZ）　調光（信号） 25~100%（AHTZ）　調光（無線） 25~100%（ARTX）　5年保証　埋込穴 □370

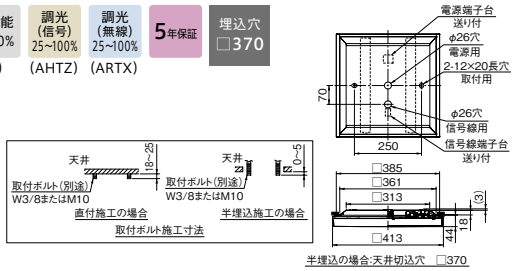

器具本体 **EL-SC-H44000** Ⓢ○ ¥7,000（税別）　※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SC412000N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥70,000**（税別） （12,160lm・89.3W・136.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485000N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥65,000**（税別） （8,660lm・61.0W・141.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SC460000N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥60,000**（税別） （6,050lm・40.8W・148.2lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412000N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （12,160lm・89.9W・135.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485000N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥68,000**（税別） （8,660lm・61.3W・141.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460000N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,000**（税別） （6,050lm・41.1W・147.2lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412000W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥70,000**（税別） （11,090lm・89.3W・124.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485000W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥65,000**（税別） （7,900lm・61.0W・129.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460000W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥60,000**（税別） （5,520lm・40.8W・135.2lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412000W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （11,090lm・89.9W・123.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485000W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥68,000**（税別） （7,900lm・61.3W・128.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460000W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,000**（税別） （5,520lm・41.1W・134.3lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412000WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥70,000**（税別） （10,900lm・89.3W・122.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485000WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥65,000**（税別） （7,770lm・61.0W・127.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460000WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥60,000**（税別） （5,420lm・40.8W・132.8lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412000WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （10,900lm・89.9W・121.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485000WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥68,000**（税別） （7,770lm・61.3W・126.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460000WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,000**（税別） （5,420lm・41.1W・131.8lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412000L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥70,000**（税別） （10,470lm・89.3W・117.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485000L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥65,000**（税別） （7,460lm・61.0W・122.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460000L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥60,000**（税別） （5,210lm・40.8W・127.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412000L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （10,470lm・89.9W・116.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485000L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥68,000**（税別） （7,460lm・61.3W・121.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460000L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,000**（税別） （5,210lm・41.1W・126.7lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

:無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）







組合せ形名の見方（パネルタイプ）

MY- SC 4 12 000 N / 4 ARTX

器具本体の形状	**明るさタイプ**	**光源色**	**器具サイズ**	**定格**
SC：直付・半埋込兼用形	12：クラス1200	N　：昼白色（5000K）	4：400～450	AHTZ：連続調光［信号制御］（25～100%）段調光付（70%）
直付形	85：クラス850	W　：白色　（4000K）	5：500～600	ARTX：連続調光［無線制御］（25～100%）
SK：埋込形	60：クラス600	WW：温白色（3500K）		
		L　：電球色（3000K）		

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　RTX：25～100%連続調光［無線制御］　HTZ：25～100%連続調光［信号制御］段調光付（70%）　Ⓢ：LED施設　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。また、発光面に光ムラが生じることがあります。　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。　※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］直付・半埋込兼用形




Cチャンネル回避形

直付・半埋込兼用形［遮光タイプ］ Ra85

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
パネル　：アクリル 乳白
枠　：アルミ 白色仕上
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：2.0kg
組合せ質量　：ARTX：4.9kg（クラス1200） 4.6kg（クラス850/600）
AHTZ：4.8kg（クラス1200） 4.5kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　段調光機能 100%⇔70%（AHTZ）　調光（信号） 25~100%（AHTZ）　調光（無線） 25~100%（ARTX）　5年保証　埋込穴 □430

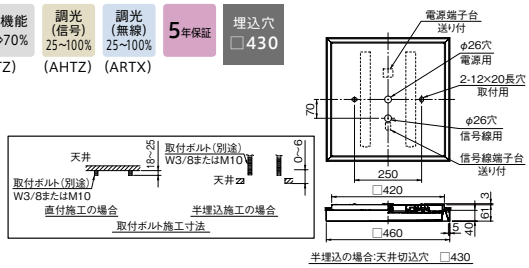

半埋込の場合：天井切込穴　□430

器具本体　**EL-SC-H44001**　Ⓢ△ ¥22,000（税別）　※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SC412002N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥85,000**（税別） （11,790lm・89.3W・132.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485002N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥80,000**（税別） （8,400lm・61.0W・137.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SC460002N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥75,000**（税別） （5,860lm・40.8W・143.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412002N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥88,000**（税別） （11,790lm・89.9W・131.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485002N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥83,000**（税別） （8,400lm・61.3W・137.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460002N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,000**（税別） （5,860lm・41.1W・142.5lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412002W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥85,000**（税別） （10,750lm・89.3W・120.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485002W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥80,000**（税別） （7,660lm・61.0W・125.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460002W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥75,000**（税別） （5,350lm・40.8W・131.1lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412002W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥88,000**（税別） （10,750lm・89.9W・119.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485002W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥83,000**（税別） （7,660lm・61.3W・124.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460002W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,000**（税別） （5,350lm・41.1W・130.1lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412002WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥85,000**（税別） （10,570lm・89.3W・118.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485002WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥80,000**（税別） （7,530lm・61.0W・123.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460002WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥75,000**（税別） （5,250lm・40.8W・128.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412002WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥88,000**（税別） （10,570lm・89.9W・117.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485002WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥83,000**（税別） （7,530lm・61.3W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460002WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,000**（税別） （5,250lm・41.1W・127.7lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412002L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥85,000**（税別） （10,150lm・89.3W・113.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485002L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥80,000**（税別） （7,230lm・61.0W・118.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460002L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥75,000**（税別） （5,050lm・40.8W・123.7lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412002L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥88,000**（税別） （10,150lm・89.9W・112.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485002L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥83,000**（税別） （7,230lm・61.3W・117.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460002L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,000**（税別） （5,050lm・41.1W・122.8lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）



保守率＝1　単位：lx
クラス1200　5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス850　5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス600　5000K

■カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ


直付施工


半埋込施工

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　RTX：25～100%連続調光［無線制御］段調光付（70%）　HTZ：25～100%連続調光［信号制御］段調光付（70%）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。また、発光面に光ムラが生じることがあります。

スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］直付形

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ



直付形［化粧枠タイプ］ Ra85

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　段調光機能 100%⇔70%（AHTZ）　調光（信号）25~100%（AHTZ）　調光（無線）25~100%（ARTX）　5年保証

［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル　：アクリル 乳白
枠　：鋼板 白色仕上
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：2.0kg
組合せ質量　：ARTX：4.9kg（クラス1200）4.6kg（クラス850/600）
AHTZ：4.8kg（クラス1200）4.5kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

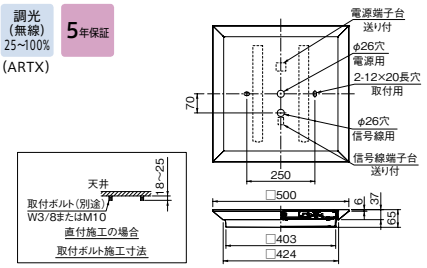

器具本体 **EL-SC-H45000** Ⓢ○ ¥15,000（税別）　※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SC412001N/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥78,000**（税別） （12,160lm・89.3W・136.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485001N/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （8,660lm・61.0W・141.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SC460001N/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ○ **¥68,000**（税別） （6,050lm・40.8W・148.2lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412001N/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥81,000**（税別） （12,160lm・89.9W・135.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485001N/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥76,000**（税別） （8,660lm・61.3W・141.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460001N/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥71,000**（税別） （6,050lm・41.1W・147.2lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412001W/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,000**（税別） （11,090lm・89.3W・124.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485001W/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （7,900lm・61.0W・129.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460001W/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥68,000**（税別） （5,520lm・40.8W・135.2lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412001W/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥81,000**（税別） （11,090lm・89.9W・123.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485001W/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥76,000**（税別） （7,900lm・61.3W・128.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460001W/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥71,000**（税別） （5,520lm・41.1W・134.3lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412001WW/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,000**（税別） （10,900lm・89.3W・122.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485001WW/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （7,770lm・61.0W・127.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460001WW/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥68,000**（税別） （5,420lm・40.8W・132.8lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412001WW/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥81,000**（税別） （10,900lm・89.9W・121.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485001WW/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥76,000**（税別） （7,770lm・61.3W・126.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460001WW/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥71,000**（税別） （5,420lm・41.1W・131.8lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SC412001L/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,000**（税別） （10,470lm・89.3W・117.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SC485001L/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥73,000**（税別） （7,460lm・61.0W・122.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SC460001L/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥68,000**（税別） （5,210lm・40.8W・127.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SC412001L/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥81,000**（税別） （10,470lm・89.9W・116.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SC485001L/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥76,000**（税別） （7,460lm・61.3W・121.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SC460001L/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥71,000**（税別） （5,210lm・41.1W・126.7lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）







組合せ形名の見方（パネルタイプ）

MY- SC 4 12 000 N / 4 ARTX

器具本体の形状 SC：直付・半埋込兼用形 直付形 SK：埋込形	**明るさタイプ** 12：クラス1200 85：クラス850 60：クラス600	**光源色** N　：昼白色（5000K） W　：白色　（4000K） WW：温白色（3500K） L　：電球色（3000K）	**器具サイズ** 4：400～450 5：500～600	**定格** AHTZ：連続調光［信号制御］（25～100%）段調光付（70%） ARTX：連続調光［無線制御］（25～100%）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］埋込形




ダクト回避形

埋込形 □450［フラットタイプ］ Ra85

［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル　：アクリル 乳白
枠　：アルミ 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：1.8kg
組合せ質量　：ARTX：4.7kg（クラス1200） 4.4kg（クラス850/600）
AHTZ：4.6kg（クラス1200） 4.3kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
段調光機能 100%⇔70%（AHTZ）
調光（信号） 25~100%（AHTZ）
調光（無線） 25~100%（ARTX）
5年保証
埋込穴 □450

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません





器具本体 **EL-SK-H44500** Ⓢ△ ¥16,000（税別）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SK412000N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （11,790lm・89.3W・132.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485000N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （8,400lm・61.0W・137.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SK460000N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,860lm・40.8W・143.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412000N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （11,790lm・89.9W・131.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485000N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （8,400lm・61.3W・137.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460000N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,860lm・41.1W・142.5lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412000W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （10,750lm・89.3W・120.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485000W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （7,660lm・61.0W・125.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460000W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,350lm・40.8W・131.1lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412000W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （10,750lm・89.9W・119.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485000W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （7,660lm・61.3W・124.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460000W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,350lm・41.1W・130.1lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412000WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （10,570lm・89.3W・118.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485000WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （7,530lm・61.0W・123.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460000WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,250lm・40.8W・128.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412000WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （10,570lm・89.9W・117.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485000WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （7,530lm・61.3W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460000WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,250lm・41.1W・127.7lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412000L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （10,150lm・89.3W・113.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485000L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （7,230lm・61.0W・118.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460000L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,050lm・40.8W・123.7lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412000L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （10,150lm・89.9W・112.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485000L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （7,230lm・61.3W・117.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460000L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,050lm・41.1W・122.8lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）







■薄形スリム枠を採用、天井面との一体感を高めるフラットタイプ





天井面に対してフラットな
13mm×4mmの薄形スリム枠

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　RTX：25～100%連続調光［無線制御］段調光付（70%）　HTZ：25～100%連続調光［信号制御］段調光付（70%）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。また、発光面に光ムラが生じることがあります。



埋込形 □450［化粧枠タイプ（浅形）］ Ra85

［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル　：アクリル 乳白
枠　：アルミ 白色仕上
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：1.7kg
組合せ質量　：ARTX：4.6kg（クラス1200） 4.3kg（クラス850/600）
AHTZ：4.5kg（クラス1200） 4.2kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　段調光機能 100%⇔70%（AHTZ）　調光（信号） 25~100%（AHTZ）　調光（無線） 25~100%（ARTX）　5年保証　埋込穴 □450

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません

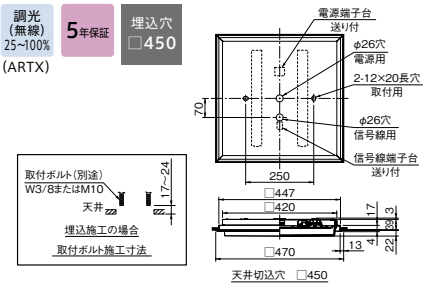

器具本体 **EL-SK-H44504** Ⓢ△ ¥16,000（税別）　※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SK412004N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （11,850lm・89.3W・132.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485004N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （8,440lm・61.0W・138.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SK460004N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,890lm・40.8W・144.3lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412004N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （11,850lm・89.9W・131.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485004N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （8,440lm・61.3W・137.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460004N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,890lm・41.1W・143.3lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412004W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （10,810lm・89.3W・121.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485004W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （7,700lm・61.0W・126.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460004W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,380lm・40.8W・131.8lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412004W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （10,810lm・89.9W・120.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485004W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （7,700lm・61.3W・125.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460004W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,380lm・41.1W・130.9lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412004WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （10,620lm・89.3W・118.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485004WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （7,570lm・61.0W・124.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460004WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,280lm・40.8W・129.4lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412004WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （10,620lm・89.9W・118.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485004WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （7,570lm・61.3W・123.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460004WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,280lm・41.1W・128.4lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412004L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （10,200lm・89.3W・114.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485004L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**（税別） （7,270lm・61.0W・119.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460004L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**（税別） （5,070lm・40.8W・124.2lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412004L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （10,200lm・89.9W・113.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485004L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**（税別） （7,270lm・61.3W・118.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460004L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**（税別） （5,070lm・41.1W・123.3lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）







組合せ形名の見方（パネルタイプ）

MY- SK 4 12 000 N / 4 ARTX

- **器具本体の形状**：SC：直付・半埋込兼用形 直付形／SK：埋込形
- **明るさタイプ**：12：クラス1200／85：クラス850／60：クラス600
- **光源色**：N：昼白色（5000K）／W：白色（4000K）／WW：温白色（3500K）／L：電球色（3000K）
- **器具サイズ**：4：400～450／5：500～600
- **定格**：AHTZ：連続調光［信号制御］（25～100%）段調光付（70%）／ARTX：連続調光［無線制御］（25～100%）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］埋込形



器具の浅形による施工性の向上
（ダクト回避形）


ダクト回避形

埋込形 □450［化粧枠タイプ（白バッフル）］ Ra85

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　段調光機能 100%⇔70%（AHTZ）　調光（信号）25~100%（AHTZ）　調光（無線）25~100%（ARTX）　5年保証　埋込穴 □450

［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル　：アクリル 乳白
枠　：アルミ 白色仕上
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：2.0kg
組合せ質量　：ARTX：4.9kg（クラス1200） 4.6kg（クラス850/600）
AHTZ：4.8kg（クラス1200） 4.5kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません





器具本体 **EL-SK-H44501** Ⓢ△ ¥26,000（税別）　※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SK412001N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥89,000**（税別） （11,790lm・89.3W・132.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485001N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥84,000**（税別） （8,400lm・61.0W・137.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SK460001N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （5,860lm・40.8W・143.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412001N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥92,000**（税別） （11,790lm・89.9W・131.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485001N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥87,000**（税別） （8,400lm・61.3W・137.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460001N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （5,860lm・41.1W・142.5lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412001W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥89,000**（税別） （10,750lm・89.3W・120.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485001W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥84,000**（税別） （7,660lm・61.0W・125.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460001W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （5,350lm・40.8W・131.1lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412001W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥92,000**（税別） （10,750lm・89.9W・119.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485001W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥87,000**（税別） （7,660lm・61.3W・124.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460001W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （5,350lm・41.1W・130.1lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412001WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥89,000**（税別） （10,570lm・89.3W・118.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485001WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥84,000**（税別） （7,530lm・61.0W・123.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460001WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （5,250lm・40.8W・128.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412001WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥92,000**（税別） （10,570lm・89.9W・117.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485001WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥87,000**（税別） （7,530lm・61.3W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460001WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （5,250lm・41.1W・127.7lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412001L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥89,000**（税別） （10,150lm・89.3W・113.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485001L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥84,000**（税別） （7,230lm・61.0W・118.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460001L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**（税別） （5,050lm・40.8W・123.7lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412001L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥92,000**（税別） （10,150lm・89.9W・112.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485001L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥87,000**（税別） （7,230lm・61.3W・117.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460001L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**（税別） （5,050lm・41.1W・122.8lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

:無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）








白バッフル枠

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　RTX：25～100%連続調光［無線制御］段調光付（70%）　HTZ：25～100%連続調光［信号制御］段調光付（70%）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。また、発光面に光ムラが生じることがあります。


ダクト回避形

埋込形 □450［化粧枠タイプ（黒バッフル）］ Ra85

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%） / 段調光機能 100%⇔70%（AHTZ） / 調光（信号） 25~100%（AHTZ） / 調光（無線） 25~100%（ARTX） / 5年保証 / 埋込穴 □450

［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ装仕上
パネル　：アクリル 乳白
枠　：アルミ 白/黒色仕上
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：2.0kg
組合せ質量　：ARTX：4.9kg（クラス1200） 4.6kg（クラス850/600）
AHTZ：4.8kg（クラス1200） 4.5kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません





器具本体 **EL-SK-H44502** Ⓢ受注 ¥26,000（税別）　※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SK412002N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥89,000**（税別） （10,910lm・89.3W・122.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485002N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥84,000**（税別） （7,770lm・61.0W・127.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SK460002N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥79,000**（税別） （5,430lm・40.8W・133.0lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412002N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥92,000**（税別） （10,910lm・89.9W・121.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485002N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥87,000**（税別） （7,770lm・61.3W・126.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460002N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥82,000**（税別） （5,430lm・41.1W・132.1lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412002W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥89,000**（税別） （9,950lm・89.3W・111.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485002W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥84,000**（税別） （7,090lm・61.0W・116.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460002W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥79,000**（税別） （4,950lm・40.8W・121.3lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412002W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥92,000**（税別） （9,950lm・89.9W・110.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485002W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥87,000**（税別） （7,090lm・61.3W・115.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460002W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥82,000**（税別） （4,950lm・41.1W・120.4lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412002WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥89,000**（税別） （9,780lm・89.3W・109.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485002WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥84,000**（税別） （6,970lm・61.0W・114.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460002WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥79,000**（税別） （4,860lm・40.8W・119.1lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412002WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥92,000**（税別） （9,780lm・89.9W・108.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485002WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥87,000**（税別） （6,970lm・61.3W・113.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460002WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥82,000**（税別） （4,860lm・41.1W・118.2lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25~100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412002L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥89,000**（税別） （9,400lm・89.3W・105.2lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485002L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥84,000**（税別） （6,690lm・61.0W・109.6lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460002L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥79,000**（税別） （4,670lm・40.8W・114.4lm/W）
	連続調光［無線制御］（25~100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412002L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥92,000**（税別） （9,400lm・89.9W・104.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485002L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥87,000**（税別） （6,690lm・61.3W・109.1lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460002L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥82,000**（税別） （4,670lm・41.1W・113.6lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）








黒バッフル枠

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LEDライトユニット形
Myシリーズ［パネルタイプ］埋込形




ダクト回避形

埋込形 □450 直付兼用形［化粧枠タイプ（木枠）］ Ra85

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
パネル　：アクリル 乳白
枠　：木製（ライトオーク調）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量　：1.8kg
組合せ質量　：ARTX：4.7kg（クラス1200） 4.4kg（クラス850/600）
AHTZ：4.6kg（クラス1200） 4.3kg（クラス850/600）
定格電圧　：AC100～242V

光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
段調光機能 100%⇔70%（AHTZ）
調光（信号） 25~100%（AHTZ）
調光（無線） 25~100%（ARTX）
5年保証
埋込穴 □450

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません





器具本体 **EL-SK-H44503** Ⓢ受注 ¥22,000（税別）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色［5000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000（税別） **MY-SK412003N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥85,000**（税別） （11,690lm・89.3W・130.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485003N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥80,000**（税別） （8,330lm・61.0W・136.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000（税別） **MY-SK460003N/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥75,000**（税別） （5,820lm・40.8W・142.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412003N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥88,000**（税別） （11,690lm・89.9W・130.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485003N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥83,000**（税別） （8,330lm・61.3W・135.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460003N/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥78,000**（税別） （5,820lm・41.1W・141.6lm/W）
□白色［4000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412003W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥85,000**（税別） （10,660lm・89.3W・119.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485003W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥80,000**（税別） （7,590lm・61.0W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460003W/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥75,000**（税別） （5,310lm・40.8W・130.1lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412003W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥88,000**（税別） （10,660lm・89.9W・118.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485003W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥83,000**（税別） （7,590lm・61.3W・123.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460003W/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥78,000**（税別） （5,310lm・41.1W・129.1lm/W）
□温白色［3500K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412003WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥85,000**（税別） （10,480lm・89.3W・117.3lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485003WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥80,000**（税別） （7,470lm・61.0W・122.4lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460003WW/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥75,000**（税別） （5,210lm・40.8W・127.6lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412003WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥88,000**（税別） （10,480lm・89.9W・116.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485003WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥83,000**（税別） （7,470lm・61.3W・121.8lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460003WW/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥78,000**（税別） （5,210lm・41.1W・126.7lm/W）
■電球色［3000K］	連続調光［信号制御］（25～100%）段調光機能付（70%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000（税別） **MY-SK412003L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥85,000**（税別） （10,070lm・89.3W・112.7lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000（税別） **MY-SK485003L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥80,000**（税別） （7,170lm・61.0W・117.5lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000（税別） **MY-SK460003L/4** AHTZ 組合せ価格Ⓢ受注 **¥75,000**（税別） （5,010lm・40.8W・122.7lm/W）
	連続調光［無線制御］（25～100%）	ライトユニット：**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000（税別） **MY-SK412003L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥88,000**（税別） （10,070lm・89.9W・112.0lm/W）	ライトユニット：**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000（税別） **MY-SK485003L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥83,000**（税別） （7,170lm・61.3W・116.9lm/W）	ライトユニット：**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000（税別） **MY-SK460003L/4** ARTX 組合せ価格Ⓢ受注 **¥78,000**（税別） （5,010lm・41.1W・121.8lm/W）

2017年2月モデルチェンジ予定

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）



保守率＝1　単位：lx
クラス1200　5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス850　5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス600　5000K

■用途に合わせ直付または埋込施工を選択可能


直付施工


埋込施工

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　RTX：25～100%連続調光［無線制御］段調光付（70%）　HTZ：25～100%連続調光［信号制御］段調光付（70%）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。また、発光面に光ムラが生じることがあります。


ダクト回避形

埋込形 □600[リニューアル対応タイプ] Ra85

光源寿命 40,000時間(光束維持率85%) / 段調光機能 100%⇔70%(AHTZ) / 調光(信号) 25~100%(AHTZ) / 調光(無線) 25~100%(ARTX) / 5年保証 / 埋込穴 □600

[共通仕様]
本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
パネル : アクリル 乳白
枠 : 鋼板 白色塗装仕上
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
本体質量 : 2.6kg
組合せ質量 : ARTX:5.5kg(クラス1200) 5.2kg(クラス850/600)
AHTZ:5.4kg(クラス1200) 5.1kg(クラス850/600)
定格電圧 : AC100~242V

		クラス1200		クラス850		クラス600	
		ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ	ARTX	AHTZ
定格消費電力	100V	92.9	92.3	63.4	63.1	42.5	42.2
	200V	89.9	89.3	61.3	61.0	41.1	40.8
電流値	100V	0.93	0.93	0.64	0.64	0.43	0.43
	200V	0.45	0.45	0.31	0.31	0.21	0.21

断熱施工では使用できません

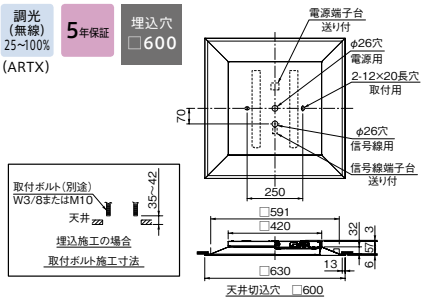

器具本体 **EL-SK-H46000** Ⓢ△ ¥16,000(税別)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

		クラス1200 FHP45形×4灯 相当	クラス850 FHP32形×4灯 相当	クラス600 FHP32形×3灯 相当
□昼白色 [5000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット:**EL-PU41200N** AHTZ Ⓢ○ ¥63,000(税別) **MY-SK412000N/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**(税別) (12,030lm・89.3W・134.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500N** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000(税別) **MY-SK485000N/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**(税別) (8,570lm・61.0W・140.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000N** AHTZ Ⓢ○ ¥53,000(税別) **MY-SK460000N/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**(税別) (5,980lm・40.8W・146.5lm/W Ⓖ)
	連続調光[無線制御] (25~100%)	ライトユニット:**EL-PU41200N** ARTX Ⓢ△ ¥66,000(税別) **MY-SK412000N/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**(税別) (12,030lm・89.9W・133.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500N** ARTX Ⓢ△ ¥61,000(税別) **MY-SK485000N/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**(税別) (8,570lm・61.3W・139.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000N** ARTX Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-SK460000N/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**(税別) (5,980lm・41.1W・145.4lm/W Ⓖ)
□白色 [4000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット:**EL-PU41200W** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000(税別) **MY-SK412000W/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**(税別) (10,970lm・89.3W・122.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500W** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000(税別) **MY-SK485000W/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**(税別) (7,820lm・61.0W・128.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000W** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000(税別) **MY-SK460000W/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**(税別) (5,460lm・40.8W・133.8lm/W Ⓖ)
	連続調光[無線制御] (25~100%)	ライトユニット:**EL-PU41200W** ARTX Ⓢ△ ¥66,000(税別) **MY-SK412000W/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**(税別) (10,970lm・89.9W・122.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500W** ARTX Ⓢ△ ¥61,000(税別) **MY-SK485000W/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**(税別) (7,820lm・61.3W・127.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000W** ARTX Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-SK460000W/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**(税別) (5,460lm・41.1W・132.8lm/W Ⓖ)
□温白色 [3500K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット:**EL-PU41200WW** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000(税別) **MY-SK412000WW/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**(税別) (10,790lm・89.3W・120.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500WW** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000(税別) **MY-SK485000WW/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**(税別) (7,690lm・61.0W・126.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000WW** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000(税別) **MY-SK460000WW/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**(税別) (5,360lm・40.8W・131.3lm/W Ⓖ)
	連続調光[無線制御] (25~100%)	ライトユニット:**EL-PU41200WW** ARTX Ⓢ△ ¥66,000(税別) **MY-SK412000WW/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**(税別) (10,790lm・89.9W・120.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500WW** ARTX Ⓢ△ ¥61,000(税別) **MY-SK485000WW/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**(税別) (7,690lm・61.3W・125.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000WW** ARTX Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-SK460000WW/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**(税別) (5,360lm・41.1W・130.4lm/W Ⓖ)
■電球色 [3000K]	連続調光[信号制御] (25~100%) 段調光機能付(70%)	ライトユニット:**EL-PU41200L** AHTZ Ⓢ△ ¥63,000(税別) **MY-SK412000L/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥79,000**(税別) (10,360lm・89.3W・116.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500L** AHTZ Ⓢ△ ¥58,000(税別) **MY-SK485000L/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,000**(税別) (7,380lm・61.0W・120.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000L** AHTZ Ⓢ△ ¥53,000(税別) **MY-SK460000L/5** AHTZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥69,000**(税別) (5,150lm・40.8W・126.2lm/W Ⓖ)
	連続調光[無線制御] (25~100%)	ライトユニット:**EL-PU41200L** ARTX Ⓢ△ ¥66,000(税別) **MY-SK412000L/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥82,000**(税別) (10,360lm・89.9W・115.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU48500L** ARTX Ⓢ△ ¥61,000(税別) **MY-SK485000L/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥77,000**(税別) (7,380lm・61.3W・120.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-PU46000L** ARTX Ⓢ△ ¥56,000(税別) **MY-SK460000L/5** ARTX 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,000**(税別) (5,150lm・41.1W・125.3lm/W Ⓖ)

2017年2月モデルチェンジ予定

:無線調光ユニット内蔵(MILCO.S[ワイヤレスタイプ]対応専用)







組合せ形名の見方(パネルタイプ)

MY- SK 4 12 000 N / 4 ARTX

- 器具本体の形状: SC:直付・半埋込兼用形 / 直付形 / SK:埋込形
- 明るさタイプ: 12:クラス1200 / 85:クラス850 / 60:クラス600
- 光源色: N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K)
- 器具サイズ: 4:400~450 / 5:500~600
- 定格: AHTZ:連続調光[信号制御](25~100%) 段調光付(70%) / ARTX:連続調光[無線制御](25~100%)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LED一体形
直付・半埋込兼用形／埋込形


すばる書店 TSUTAYA四街道店

充実のラインアップでさまざまな空間に対応。
直付・半埋込兼用タイプから既設の埋込穴サイズまで
リニューアルにも適したLEDスクエアライト。

空間用途に合わせて選べる器具タイプ


直付・半埋込兼用形
（下面開放タイプ）


埋込形
（下面開放タイプ）


埋込形
（乳白カバー）

フェードイン点灯・連続調光を標準装備

フェードイン点灯機能

スイッチONで次第に明るく点灯、LED特有の点灯直後のまぶしさを軽減します。

連続調光機能

0％（消灯）・5～100％の調光で、思い通りの明るさを提供します。信号制御方式により、自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器との組合せが可能です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

連続調光



MATRIX

直付・半埋込兼用形		下面開放タイプ
埋込穴	クラス	
□685	1200 FHP45形×4灯相当	EL-SC12001シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.171
	900 FHP45形×3灯相当	EL-SC9001シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.171
	600 FHP32形×3灯相当	EL-SC6004シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.171
□495	800 FHP32形×4灯相当	EL-SC8000シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.172
	600 FHP32形×3灯相当	EL-SC6003シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.172
	400 FHT42形×2灯相当	EL-SC4000シリーズ □□□□ Cチャンネル回避形 P.172

埋込形		下面開放タイプ	マルチルーバタイプ	乳白カバータイプ	乳白カバー 深枠タイプ
埋込穴	クラス				
□600	1200 900（乳白カバー） FHP45形×4灯相当	EL-SK12005シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.173	EL-SK12006シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.176	EL-SK9004シリーズ □□□□ P.178	EL-SK9005シリーズ □□□□ P.181
	900 750（乳白カバー） FHP45形×3灯相当	EL-SK9002シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.173	EL-SK9003シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.176	EL-SK8002MM □～■色温度可変タイプ P.182	
				EL-SK7500シリーズ □□□□ P.178	
	600 FHP32形×3灯相当	EL-SK6007シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.173	EL-SK6008シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.176		
□450	700（乳白カバー） FHP45形×3灯相当			EL-SK7000シリーズ □□□□ P.179	
	800 600（乳白カバー） FHP32形×4灯相当	EL-SK8003シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.174	EL-SK8004シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.177	EL-SK5500シリーズ □□□□ P.179	EL-SK5501シリーズ □□□□ P.181
	600 450（乳白カバー） FHP32形×3灯相当	EL-SK6005シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.174	EL-SK6006シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.177	EL-SK5002MM □～■色温度可変タイプ P.182	
				EL-SK4500シリーズ □□□□ P.179	
	400 FHT42形×2灯相当	EL-SK4000シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.174	EL-SK4001シリーズ □□□□ ダクト回避形 P.177		
□350	400 400（乳白カバー） FHT42形×2灯相当	EL-SK4002シリーズ □□□□ P.175		EL-SK4003シリーズ □□□□ P.180	
	300 250（乳白カバー） FHT32形×2灯相当	EL-SK3001シリーズ □□□□ P.175		EL-SK2501シリーズ □□□□ P.180	
□275	300（乳白カバー） FHT42形×2灯相当			EL-SK3002シリーズ □□□□ P.180	

■:昼白色（5000K） □:白色（4000K） □:温白色（3500K） ■:電球色（3000K）

スクエアライト

LED一体形
直付・半埋込兼用形




Cチャンネル回避形

□720 直付・半埋込兼用形[下面開放タイプ]　Ra83

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：7.2kg(クラス1200)
　　7.4kg(クラス900/600)

定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V	96.6	72.6	56.8
	200V	94.5	70.3	55.6
電流値	100V	0.98	0.73	0.57
	200V	0.48	0.36	0.29
平均電力※1	AHZ	85.1	63.3	50.0

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　100%出力⇕初期照度補正　調光(信号)5~100%　埋込穴□685　5年保証



※直付・半埋込兼用形の□720は外形寸法です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1200(FHP45形×4灯相当)

昼白色[5000K]	EL-SC12001NM/6	AHZ Ⓢ △¥67,000(税別)	(12,380lm・94.5W・131.0lm/W)
	EL-SC12010N/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (12,420lm・80.5W・154.2lm/W)		
白色[4000K]	EL-SC12001WM/6	AHZ Ⓢ △¥67,000(税別)	(11,220lm・94.5W・118.7lm/W)
	EL-SC12010W/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (11,420lm・80.5W・141.8lm/W)		
温白色[3500K]	EL-SC12001WWM/6	AHZ Ⓢ △¥67,000(税別)	(11,050lm・94.5W・116.9lm/W)
	EL-SC12010WW/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (11,420lm・80.5W・141.8lm/W)		
電球色[3000K]	EL-SC12001LM/6	AHZ Ⓢ △¥67,000(税別)	(10,420lm・94.5W・110.2lm/W)
	EL-SC12010L/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (10,980lm・80.5W・136.3lm/W)		









クラス900(FHP45形×3灯相当)

昼白色[5000K]	EL-SC9001NM/6	AHZ Ⓢ △¥60,000(税別)	(9,330lm・70.3W・132.7lm/W)
	EL-SC9010N/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (9,140lm・58.6W・155.9lm/W)		
白色[4000K]	EL-SC9001WM/6	AHZ Ⓢ △¥60,000(税別)	(8,450lm・70.3W・120.1lm/W)
	EL-SC9010W/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,400lm・58.6W・143.3lm/W)		
温白色[3500K]	EL-SC9001WWM/6	AHZ Ⓢ △¥60,000(税別)	(8,320lm・70.3W・118.3lm/W)
	EL-SC9010WW/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,400lm・58.6W・143.3lm/W)		
電球色[3000K]	EL-SC9001LM/6	AHZ Ⓢ △¥60,000(税別)	(7,850lm・70.3W・111.6lm/W)
	EL-SC9010L/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,080lm・58.6W・137.8lm/W)		









クラス600(FHP32形×3灯相当)

昼白色[5000K]	EL-SC6004NM/6	AHZ Ⓢ △¥53,000(税別)	(6,720lm・55.6W・120.8lm/W)
	EL-SC6010N/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,280lm・40.4W・155.4lm/W)		
白色[4000K]	EL-SC6004WM/6	AHZ Ⓢ △¥53,000(税別)	(6,090lm・55.6W・109.5lm/W)
	EL-SC6010W/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,780lm・40.4W・143.0lm/W)		
温白色[3500K]	EL-SC6004WWM/6	AHZ Ⓢ △¥53,000(税別)	(5,990lm・55.6W・107.7lm/W)
	EL-SC6016WW/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,780lm・40.4W・143.0lm/W)		
電球色[3000K]	EL-SC6004LM/6	AHZ Ⓢ △¥53,000(税別)	(5,650lm・55.6W・101.6lm/W)
	EL-SC6010L/6に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,550lm・40.4W・137.3lm/W)		









A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。　※連続調光の下限域で使用する場合、器具ごとの明るさがばらつくことがあります。また、発光面に光ムラが生じることがあります。

スクエアライト

LED一体形
直付・半埋込兼用形





□530 直付・半埋込兼用形[下面開放タイプ]　Ra83

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：4.4kg
定格電圧　：AC100～242V

		クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V	58.9	50.1	36.1
	200V	58.3	48.5	35.4
電流値	100V	0.59	0.51	0.37
	200V	0.30	0.25	0.18
平均電力※1	AHZ	52.8	43.9	32.0

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間(光束維持率85%)　100%出力⇕初期照度補正　調光(信号)5~100%　埋込穴□495　5年保証



埋込の場合:天井切込穴 □495

※直付・半埋込兼用形の□530は外形寸法です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス800(FHP32形×4灯相当)

昼白色	[5000K]	EL-SC8000NM	AHZ Ⓢ △¥56,000(税別)	(8,080lm・58.3W・138.5lm/W)
		EL-SC8010N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,220lm・51.8W・158.6lm/W)		
白色	[4000K]	EL-SC8000WM	AHZ Ⓢ △¥56,000(税別)	(7,320lm・58.3W・125.5lm/W)
		EL-SC8010W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,540lm・51.8W・145.5lm/W)		
温白色	[3500K]	EL-SC8000WWM	AHZ Ⓢ △¥56,000(税別)	(7,210lm・58.3W・123.6lm/W)
		EL-SC8010WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,540lm・51.8W・145.5lm/W)		
電球色	[3000K]	EL-SC8000LM	AHZ Ⓢ △¥56,000(税別)	(6,800lm・58.3W・116.6lm/W)
		EL-SC8010L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,250lm・51.8W・139.9lm/W)		









クラス600(FHP32形×3灯相当)

昼白色	[5000K]	EL-SC6003NM	AHZ Ⓢ ○¥50,000(税別)	(6,490lm・48.5W・133.8lm/W)
		EL-SC6010N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,580lm・42.1W・156.2lm/W)		
白色	[4000K]	EL-SC6003WM	AHZ Ⓢ △¥50,000(税別)	(5,880lm・48.5W・121.2lm/W)
		EL-SC6010W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,050lm・42.1W・143.7lm/W)		
温白色	[3500K]	EL-SC6003WWM	AHZ Ⓢ △¥50,000(税別)	(5,790lm・48.5W・119.3lm/W)
		EL-SC6010WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,050lm・42.1W・143.7lm/W)		
電球色	[3000K]	EL-SC6003LM	AHZ Ⓢ △¥50,000(税別)	(5,460lm・48.5W・112.5lm/W)
		EL-SC6010L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,810lm・42.1W・138.0lm/W)		









クラス400(FHT42形×2灯相当)

昼白色	[5000K]	EL-SC4000NM	AHZ Ⓢ △¥41,000(税別)	(4,410lm・35.4W・124.5lm/W)
		EL-SC4010N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,480lm・29.6W・151.3lm/W)		
白色	[4000K]	EL-SC4000WM	AHZ Ⓢ △¥41,000(税別)	(4,000lm・35.4W・112.9lm/W)
		EL-SC4010W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,110lm・29.6W・138.8lm/W)		
温白色	[3500K]	EL-SC4000WWM	AHZ Ⓢ △¥41,000(税別)	(3,940lm・35.4W・111.2lm/W)
		EL-SC4010WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,110lm・29.6W・138.8lm/W)		
電球色	[3000K]	EL-SC4000LM	AHZ Ⓢ △¥41,000(税別)	(3,710lm・35.4W・104.8lm/W)
		EL-SC4010L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,960lm・29.6W・133.7lm/W)		









A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。

スクエアライト

LED一体形
埋込形［下面開放タイプ］



器具の浅形による施工性の向上
（ダクト回避形）


ダクト回避形

□600 埋込形［下面開放タイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：6.8kg（クラス1200）
　　7.0kg（クラス900/600）

定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V	96.6	72.6	56.8
	200V	94.5	70.3	55.6
電流値	100V	0.98	0.73	0.57
	200V	0.48	0.36	0.29
平均電力※1	AHZ	85.1	63.3	50.0

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率90%）　100%出力⇕初期照度補正　調光（信号）5~100%　埋込穴□600　5年保証



断熱施工では使用できません　公共施設形名：LRS4-6300LM LX（AHZ）（EL-SK6007NM/5 AHZ）

クラス1200（FHP45形×4灯相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-SK12005NM/5	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	（12,010lm・94.5W・127.0lm/W Ⓖ）
	EL-SK12010N/5に2017年2月モデルチェンジ予定（12,050lm・80.5W・149.6lm/W）			
白色　［4000K］	EL-SK12005WM/5	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	（10,880lm・94.5W・115.1lm/W Ⓖ）
	EL-SK12010W/5に2017年2月モデルチェンジ予定（11,080lm・80.5W・137.6lm/W）			
温白色［3500K］	EL-SK12005WWM/5	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	（10,710lm・94.5W・113.3lm/W Ⓖ）
	EL-SK12010WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定（11,080lm・80.5W・137.6lm/W）			
電球色［3000K］	EL-SK12005LM/5	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	（10,110lm・94.5W・106.9lm/W Ⓖ）
	EL-SK12010L/5に2017年2月モデルチェンジ予定（10,650lm・80.5W・132.2lm/W）			









クラス900（FHP45形×3灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK9002NM/5	AHZ	Ⓢ △¥55,000（税別）	（9,050lm・70.3W・128.7lm/W Ⓖ）
	EL-SK9010N/5に2017年2月モデルチェンジ予定（8,870lm・58.6W・151.3lm/W）			
白色　［4000K］	EL-SK9002WM/5	AHZ	Ⓢ △¥55,000（税別）	（8,200lm・70.3W・116.6lm/W Ⓖ）
	EL-SK9010W/5に2017年2月モデルチェンジ予定（8,150lm・58.6W・139.0lm/W）			
温白色［3500K］	EL-SK9002WWM/5	AHZ	Ⓢ △¥55,000（税別）	（8,070lm・70.3W・114.7lm/W Ⓖ）
	EL-SK9010WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定（8,150lm・58.6W・139.0lm/W）			
電球色［3000K］	EL-SK9002LM/5	AHZ	Ⓢ △¥55,000（税別）	（7,620lm・70.3W・108.3lm/W Ⓖ）
	EL-SK9010L/5に2017年2月モデルチェンジ予定（7,830lm・58.6W・133.6lm/W）			









クラス600（FHP32形×3灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK6007NM/5	AHZ	Ⓢ △¥48,000（税別）	（6,520lm・55.6W・117.2lm/W Ⓖ）
	EL-SK6010N/5に2017年2月モデルチェンジ予定（6,090lm・40.4W・150.7lm/W）			
白色　［4000K］	EL-SK6007WM/5	AHZ	Ⓢ △¥48,000（税別）	（5,900lm・55.6W・106.1lm/W）
	EL-SK6010W/5に2017年2月モデルチェンジ予定（5,600lm・40.4W・138.6lm/W）			
温白色［3500K］	EL-SK6007WWM/5	AHZ	Ⓢ △¥48,000（税別）	（5,810lm・55.6W・104.4lm/W Ⓖ）
	EL-SK6010WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定（5,600lm・40.4W・138.6lm/W）			
電球色［3000K］	EL-SK6007LM/5	AHZ	Ⓢ △¥48,000（税別）	（5,480lm・55.6W・98.5lm/W Ⓖ）
	EL-SK6010L/5に2017年2月モデルチェンジ予定（5,390lm・40.4W・133.4lm/W）			









納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LED一体形
埋込形［下面開放タイプ］



器具の浅形による施工性の向上
（ダクト回避形）


ダクト回避形

□450 埋込形［下面開放タイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：4.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V	59.0	50.2	36.2
	200V	58.3	49.1	35.8
電流値	100V	0.60	0.51	0.37
	200V	0.30	0.25	0.18
平均電力※1	AHZ	52.8	44.4	32.4

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率85%）　100%出力⇕初期照度補正　調光（信号）5~100%　埋込穴□450　5年保証



クラス800（FHP32形×4灯相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-SK8003NM	AHZ Ⓢ △¥53,000（税別）	EL-SK8010N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,000lm・51.8W・154.4lm/W)	(7,860lm・58.3W・134.8lm/W Ⓖ)
白色［4000K］	EL-SK8003WM	AHZ Ⓢ △¥53,000（税別）	EL-SK8010W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,340lm・51.8W・141.6lm/W)	(7,130lm・58.3W・122.2lm/W Ⓖ)
温白色［3500K］	EL-SK8003WWM	AHZ Ⓢ △¥53,000（税別）	EL-SK8010WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,340lm・51.8W・141.6lm/W)	(7,020lm・58.3W・120.4lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK8003LM	AHZ Ⓢ △¥53,000（税別）	EL-SK8010L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,060lm・51.8W・136.2lm/W)	(6,620lm・58.3W・113.5lm/W Ⓖ)









クラス600（FHP32形×3灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK6005NM	AHZ Ⓢ ○¥47,000（税別）	EL-SK6010N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,400lm・42.1W・152.0lm/W)	(6,310lm・49.1W・128.5lm/W Ⓖ)
白色［4000K］	EL-SK6005WM	AHZ Ⓢ △¥47,000（税別）	EL-SK6010W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,880lm・42.1W・139.6lm/W)	(5,720lm・49.1W・116.4lm/W Ⓖ)
温白色［3500K］	EL-SK6005WWM	AHZ Ⓢ △¥47,000（税別）	EL-SK6010WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,880lm・42.1W・139.6lm/W)	(5,630lm・49.1W・114.6lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK6005LM	AHZ Ⓢ △¥47,000（税別）	EL-SK6010L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,650lm・42.1W・134.2lm/W)	(5,310lm・49.1W・108.1lm/W Ⓖ)









クラス400（FHT42形×2灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK4000NM	AHZ Ⓢ △¥38,000（税別）	EL-SK4010N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,350lm・29.6W・146.9lm/W)	(4,290lm・35.8W・119.8lm/W Ⓖ)
白色［4000K］	EL-SK4000WM	AHZ Ⓢ △¥38,000（税別）	EL-SK4010W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,000lm・29.6W・135.1lm/W)	(3,890lm・35.8W・108.6lm/W)
温白色［3500K］	EL-SK4000WWM	AHZ Ⓢ △¥38,000（税別）	EL-SK4010WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,000lm・29.6W・135.1lm/W)	(3,830lm・35.8W・106.9lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK4000LM	AHZ Ⓢ △¥38,000（税別）	EL-SK4010L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,850lm・29.6W・130.0lm/W)	(3,610lm・35.8W・100.8lm/W Ⓖ)









A:電圧100～200V共用（100～242V共用）　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。



□350 埋込形［下面開放タイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
質量 : 3.6kg
定格電圧 : AC100～242V

		クラス400	クラス300
定格消費電力	100V	35.2	26.5
	200V	34.8	26.2
電流値	100V	0.36	0.27
	200V	0.18	0.14
平均電力※1	AHZ	31.5	23.7

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 / 光源寿命40,000時間（光束維持率90%） / 100%出力⇕初期照度補正 / 調光（信号）5~100% / 埋込穴□350 / 5年保証

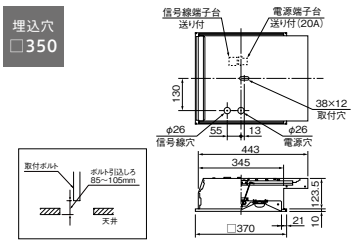

クラス400（FHT42形×2灯相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-SK4002NM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(4,110lm･34.8W･118.1lm/W Ⓖ)
	EL-SK4010N/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,960lm･26.6W･148.8lm/W)			
白色 ［4000K］	EL-SK4002WM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(3,720lm･34.8W･106.8lm/W)
	EL-SK4010W/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,640lm･26.6W･136.8lm/W)			
温白色［3500K］	EL-SK4002WWM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(3,670lm･34.8W･105.4lm/W Ⓖ)
	EL-SK4010WW/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,640lm･26.6W･136.8lm/W)			
電球色［3000K］	EL-SK4002LM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(3,460lm･34.8W･99.4lm/W Ⓖ)
	EL-SK4010L/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,500lm･26.6W･131.5lm/W)			

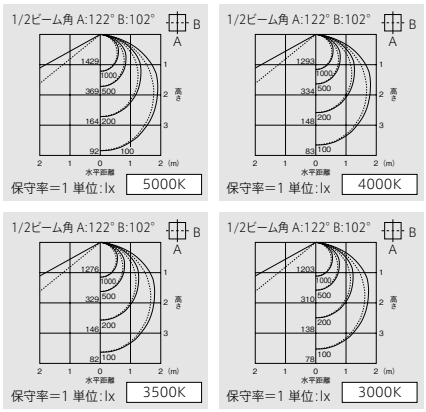

クラス300（FHT32形×2灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK3001NM/3	AHZ	Ⓢ △¥33,000（税別）	(3,120lm･26.2W･119.0lm/W Ⓖ)
	EL-SK3010N/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,120lm･21.1W･147.8lm/W)			
白色 ［4000K］	EL-SK3001WM/3	AHZ	Ⓢ △¥33,000（税別）	(2,830lm･26.2W･108.0lm/W)
	EL-SK3010W/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (2,860lm･21.1W･135.5lm/W)			
温白色［3500K］	EL-SK3001WWM/3	AHZ	Ⓢ △¥33,000（税別）	(2,790lm･26.2W･106.4lm/W Ⓖ)
	EL-SK3010WW/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (2,860lm･21.1W･135.5lm/W)			
電球色［3000K］	EL-SK3001LM/3	AHZ	Ⓢ △¥33,000（税別）	(2,630lm･26.2W･100.3lm/W Ⓖ)
	EL-SK3010L/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (2,750lm･21.1W･130.3lm/W)			

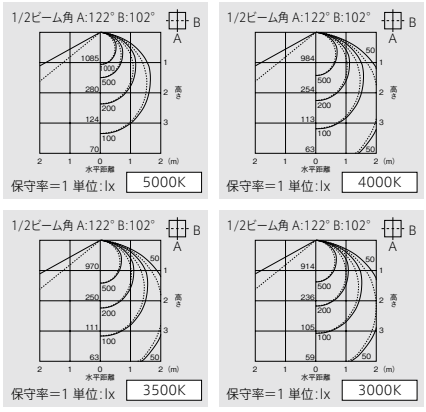

色温度バリエーション



昼白色(5000K)　白色(4000K)　温白色(3500K)　電球色(3000K)

4つの光色をラインアップ。色温度・照度が高くさわやかな昼白色(5000K)から、暖かみのある落ち着いた電球色(3000K)まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LED一体形
埋込形［マルチルーバタイプ］



□600 埋込形［マルチルーバタイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：7.1kg（クラス1200）
　　7.3kg（クラス900/600）

定格電圧　：AC100～242V

		クラス1200	クラス900	クラス600
定格消費電力	100V	96.6	72.6	56.8
	200V	94.5	70.3	55.6
電流値	100V	0.98	0.73	0.57
	200V	0.48	0.36	0.29
平均電力※1	AHZ	85.1	63.3	50.0

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率90%）　100%出力⇕初期照度補正　調光（信号）5~100%　埋込穴□600　5年保証





クラス1200（FHP45形×4灯相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-SK12006NM/5	AHZ Ⓢ △¥70,000（税別）	EL-SK12011N/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （11,810lm・80.5W・146.7lm/W）	（11,770lm・94.5W・124.5lm/W）
白色　［4000K］	EL-SK12006WM/5	AHZ Ⓢ △¥70,000（税別）	EL-SK12011W/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （10,860lm・80.5W・134.9lm/W）	（10,660lm・94.5W・112.8lm/W）
温白色［3500K］	EL-SK12006WWM/5	AHZ Ⓢ △¥70,000（税別）	EL-SK12011WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （10,860lm・80.5W・134.9lm/W）	（10,500lm・94.5W・111.1lm/W）
電球色［3000K］	EL-SK12006LM/5	AHZ Ⓢ △¥70,000（税別）	EL-SK12011L/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （10,440lm・80.5W・129.6lm/W）	（9,900lm・94.5W・104.7lm/W）









クラス900（FHP45形×3灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK9003NM/5	AHZ Ⓢ △¥61,000（税別）	EL-SK9011N/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （8,690lm・58.6W・148.2lm/W）	（8,870lm・70.3W・126.1lm/W）
白色　［4000K］	EL-SK9003WM/5	AHZ Ⓢ △¥61,000（税別）	EL-SK9011W/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （7,990lm・58.6W・136.3lm/W）	（8,040lm・70.3W・114.3lm/W）
温白色［3500K］	EL-SK9003WWM/5	AHZ Ⓢ △¥61,000（税別）	EL-SK9011WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （7,990lm・58.6W・136.3lm/W）	（7,910lm・70.3W・112.5lm/W）
電球色［3000K］	EL-SK9003LM/5	AHZ Ⓢ △¥61,000（税別）	EL-SK9011L/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （7,680lm・58.6W・131.0lm/W）	（7,460lm・70.3W・106.1lm/W）









クラス600（FHP32形×3灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK6008NM/5	AHZ Ⓢ △¥54,000（税別）	EL-SK6011N/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （5,970lm・40.4W・147.7lm/W）	（6,390lm・55.6W・114.9lm/W）
白色　［4000K］	EL-SK6008WM/5	AHZ Ⓢ △¥54,000（税別）	EL-SK6011W/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （5,490lm・40.4W・135.8lm/W）	（5,780lm・55.6W・103.9lm/W）
温白色［3500K］	EL-SK6008WWM/5	AHZ Ⓢ △¥54,000（税別）	EL-SK6011WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （5,490lm・40.4W・135.8lm/W）	（5,690lm・55.6W・102.3lm/W）
電球色［3000K］	EL-SK6008LM/5	AHZ Ⓢ △¥54,000（税別）	EL-SK6011L/5に2017年2月モデルチェンジ予定 （5,280lm・40.4W・130.6lm/W）	（5,370lm・55.6W・96.5lm/W）









A:電圧100～200V共用（100～242V共用）　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。



器具の浅形による施工性の向上
(ダクト回避形)


ダクト回避形

□450 埋込形［マルチルーバタイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
反射板 : 鋼板 白色塗装仕上
質量 : 4.4kg

定格電圧 : AC100～242V

		クラス800	クラス600	クラス400
定格消費電力	100V	59.0	50.2	36.2
	200V	58.3	49.1	35.8
電流値	100V	0.60	0.51	0.37
	200V	0.30	0.25	0.18
平均電力※1	AHZ	52.8	44.4	32.4

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 / 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) / 100%出力⇕初期照度補正 / 調光(信号)5~100% / 埋込穴□450 / 5年保証





クラス800(FHP32形×4灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

■ 昼白色［5000K］ **EL-SK8004NM** AHZ Ⓢ △¥58,000(税別)
EL-SK8011N/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(7,840lm・51.8W・151.3lm/W) (7,710lm・58.3W・132.2lm/W)

□ 白色 ［4000K］ **EL-SK8004WM** AHZ Ⓢ △¥58,000(税別)
EL-SK8011W/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(7,200lm・51.8W・138.9lm/W) (6,990lm・58.3W・119.8lm/W)

■ 温白色［3500K］ **EL-SK8004WWM** AHZ Ⓢ △¥58,000(税別)
EL-SK8011WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(7,200lm・51.8W・138.9lm/W) (6,890lm・58.3W・118.1lm/W)

■ 電球色［3000K］ **EL-SK8004LM** AHZ Ⓢ △¥58,000(税別)
EL-SK8011L/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(6,920lm・51.8W・133.5lm/W) (6,490lm・58.3W・111.3lm/W)



クラス600(FHP32形×3灯相当)

■ 昼白色［5000K］ **EL-SK6006NM** AHZ Ⓢ △¥52,000(税別)
EL-SK6011N/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(6,270lm・42.1W・148.9lm/W) (6,190lm・49.1W・126.0lm/W)

□ 白色 ［4000K］ **EL-SK6006WM** AHZ Ⓢ △¥52,000(税別)
EL-SK6011W/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(5,770lm・42.1W・137.0lm/W) (5,600lm・49.1W・114.0lm/W)

■ 温白色［3500K］ **EL-SK6006WWM** AHZ Ⓢ △¥52,000(税別)
EL-SK6011WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(5,770lm・42.1W・137.0lm/W) (5,520lm・49.1W・112.4lm/W)

■ 電球色［3000K］ **EL-SK6006LM** AHZ Ⓢ △¥52,000(税別)
EL-SK6011L/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(5,540lm・42.1W・131.5lm/W) (5,210lm・49.1W・106.1lm/W)



クラス400(FHT42形×2灯相当)

■ 昼白色［5000K］ **EL-SK4001NM** AHZ Ⓢ △¥43,000(税別)
EL-SK4011N/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(4,270lm・29.6W・144.2lm/W) (4,210lm・35.8W・117.5lm/W)

□ 白色 ［4000K］ **EL-SK4001WM** AHZ Ⓢ △¥43,000(税別)
EL-SK4011W/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(3,920lm・29.6W・132.4lm/W) (3,810lm・35.8W・106.4lm/W)

■ 温白色［3500K］ **EL-SK4001WWM** AHZ Ⓢ △¥43,000(税別)
EL-SK4011WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(3,920lm・29.6W・132.4lm/W) (3,760lm・35.8W・105.0lm/W)

■ 電球色［3000K］ **EL-SK4001LM** AHZ Ⓢ △¥43,000(税別)
EL-SK4011L/4に2017年2月モデルチェンジ予定
(3,770lm・29.6W・127.3lm/W) (3,540lm・35.8W・98.8lm/W)



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LED一体形
埋込形［乳白カバータイプ］



□600 埋込形［乳白カバータイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
枠　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色
質量　：9.0kg
定格電圧　：AC100～242V

		クラス900	クラス750
定格消費電力	100V	79.2	63.0
	200V	77.5	61.6
電流値	100V	0.80	0.64
	200V	0.40	0.32
平均電力※1	AHZ	69.8	55.4

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率90%）　100%出力⇕初期照度補正　調光（信号）5～100%　埋込穴□600　5年保証

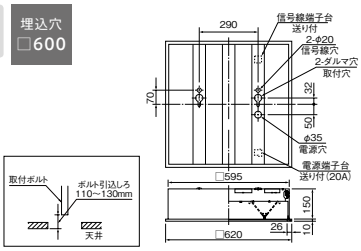

クラス900（FHP45形×4灯相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-SK9004NM/5	AHZ Ⓢ △¥85,000（税別）	(9,190lm･77.5W･118.5lm/W Ⓖ)
	EL-SK9012N/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (9,320lm･65.2W･142.9lm/W)		
白色［4000K］	EL-SK9004WM/5	AHZ Ⓢ △¥85,000（税別）	(8,330lm･77.5W･107.4lm/W)
	EL-SK9012W/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,560lm･65.2W･131.2lm/W)		
温白色［3500K］	EL-SK9004WWM/5	AHZ Ⓢ △¥85,000（税別）	(8,210lm･77.5W･105.9lm/W Ⓖ)
	EL-SK9012WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,560lm･65.2W･131.2lm/W)		
電球色［3000K］	EL-SK9004LM/5	AHZ Ⓢ △¥85,000（税別）	(7,740lm･77.5W･99.8lm/W Ⓖ)
	EL-SK9012L/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,230lm･65.2W･126.2lm/W)		









クラス750（FHP45形×3灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK7500NM/5	AHZ Ⓢ △¥75,000（税別）	(7,590lm･61.6W･123.2lm/W Ⓖ)
	EL-SK7512N/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,700lm･51.8W･148.6lm/W)		
白色［4000K］	EL-SK7500WM/5	AHZ Ⓢ △¥75,000（税別）	(6,880lm･61.6W･111.6lm/W Ⓖ)
	EL-SK7512W/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,067lm･51.8W･136.4lm/W)		
温白色［3500K］	EL-SK7500WWM/5	AHZ Ⓢ △¥75,000（税別）	(6,780lm･61.6W･110.0lm/W Ⓖ)
	EL-SK7512WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,067lm･51.8W･136.4lm/W)		
電球色［3000K］	EL-SK7500LM/5	AHZ Ⓢ △¥75,000（税別）	(6,390lm･61.6W･103.7lm/W Ⓖ)
	EL-SK7512L/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,790lm･51.8W･131.0lm/W)		









全面カバーでまぶしさを抑える面発光照明

乳白カバータイプ

既存光源器具（FHP45形、32形、FHT42形、32形）の明るさと埋込穴に対応した□600、□450、□350に加え、□275の4種類をラインアップ。
スクエアフォルムのため空間の方向性に関係なく天井面をすっきり見せます。

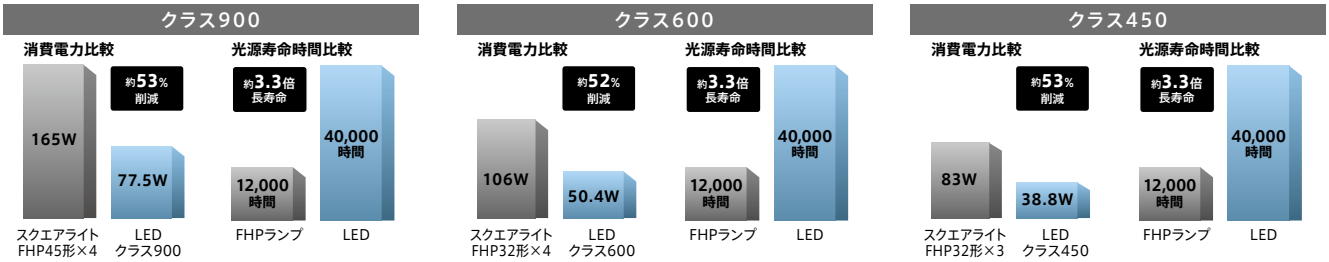

※当社FHPスクエアライト器具との比較

A:電圧100～200V共用（100～242V共用）　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。



天井面に溶け込む
シンプルなフォルム



□450 埋込形［乳白カバータイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体 : 鋼板 白色塗装仕上
枠 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白
質量 : 6.3kg(クラス700)
6.0kg(クラス600/450)

定格電圧 : AC100～242V

		クラス700	クラス600	クラス450
定格消費電力	100V	68.3	51.5	39.7
	200V	66.8	50.4	38.8
電流値	100V	0.69	0.52	0.40
	200V	0.34	0.26	0.20
平均電力※1	AHZ	60.5	45.6	34.9

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵
光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) クラス700:88%
100%出力 ⇕ 初期照度補正
調光(信号) 5~100%
埋込穴 □450
5年保証

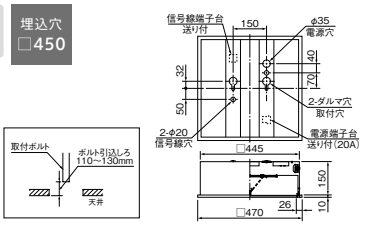

公共施設形名 :
LRS9F1-4500LM LX(AHZ)
(EL-SK4500NM/4 AHZ)

クラス700(FHP45形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-SK7000NM/4	EL-SK7012N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,140lm・51.3W・139.1lm/W)	AHZ Ⓢ △¥68,000(税別)	(7,340lm・66.8W・109.8lm/W)
白色 ［4000K］	EL-SK7000WM/4	EL-SK7012W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,560lm・51.3W・127.8lm/W)	AHZ Ⓢ △¥68,000(税別)	(6,650lm・66.8W・99.5lm/W)
温白色［3500K］	EL-SK7000WWM/4	EL-SK7012WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,560lm・51.3W・127.8lm/W)	AHZ Ⓢ △¥68,000(税別)	(6,560lm・66.8W・98.2lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK7000LM/4	EL-SK7012L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (6,300lm・51.3W・122.8lm/W)	AHZ Ⓢ △¥68,000(税別)	(6,180lm・66.8W・92.5lm/W Ⓖ)









クラス600(FHP32形×4灯相当)

昼白色［5000K］	EL-SK5500NM/4	EL-SK5512N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,680lm・40.4W・140.5lm/W)	AHZ Ⓢ △¥63,000(税別)	(5,590lm・50.4W・110.9lm/W Ⓖ)
白色 ［4000K］	EL-SK5500WM/4	EL-SK5512W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,220lm・40.4W・129.2lm/W)	AHZ Ⓢ △¥63,000(税別)	(5,060lm・50.4W・100.3lm/W)
温白色［3500K］	EL-SK5500WWM/4	EL-SK5512WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,220lm・40.4W・129.2lm/W)	AHZ Ⓢ △¥63,000(税別)	(4,990lm・50.4W・99.0lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK5500LM/4	EL-SK5512L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,020lm・40.4W・124.2lm/W)	AHZ Ⓢ △¥63,000(税別)	(4,700lm・50.4W・93.2lm/W Ⓖ)









クラス450(FHP32形×3灯相当)

昼白色［5000K］	EL-SK4500NM/4	EL-SK4512N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,580lm・33.5W・136.7lm/W)	AHZ Ⓢ △¥55,000(税別)	(4,550lm・38.8W・117.2lm/W Ⓖ)
白色 ［4000K］	EL-SK4500WM/4	EL-SK4512W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,210lm・33.5W・125.6lm/W)	AHZ Ⓢ △¥55,000(税別)	(4,130lm・38.8W・106.4lm/W)
温白色［3500K］	EL-SK4500WWM/4	EL-SK4512WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,210lm・33.5W・125.6lm/W)	AHZ Ⓢ △¥55,000(税別)	(4,070lm・38.8W・104.8lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK4500LM/4	EL-SK4512L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,050lm・33.5W・120.8lm/W)	AHZ Ⓢ △¥55,000(税別)	(3,830lm・38.8W・98.7lm/W Ⓖ)









納期 : ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LED一体形
埋込形［乳白カバータイプ］



天井面に溶け込む
シンプルなフォルム



□350 埋込形［乳白カバータイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
枠　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白
質量　：4.0kg
定格電圧　：AC100～242V

		クラス400	クラス250
定格消費電力	100V	39.5	24.3
	200V	38.6	23.7
電流値	100V	0.40	0.25
	200V	0.20	0.12
平均電力※1	AHZ	34.9	21.3

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率90%）　100%出力⇕初期照度補正　調光（信号）5~100%　埋込穴 □350　5年保証

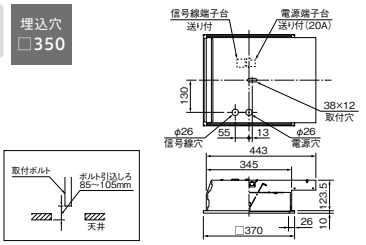

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス400（FHT42形×2灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK4003NM/3	AHZ	Ⓢ △¥45,000（税別）	(3,990lm・38.6W・103.3lm/W)
	EL-SK4012N/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,990lm・30.8W・129.5lm/W)			
白色［4000K］	EL-SK4003WM/3	AHZ	Ⓢ △¥45,000（税別）	(3,610lm・38.6W・93.5lm/W)
	EL-SK4012W/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,670lm・30.8W・119.1lm/W)			
温白色［3500K］	EL-SK4003WWM/3	AHZ	Ⓢ △¥45,000（税別）	(3,560lm・38.6W・92.2lm/W Ⓖ)
	EL-SK4012WW/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,670lm・30.8W・119.1lm/W)			
電球色［3000K］	EL-SK4003LM/3	AHZ	Ⓢ △¥45,000（税別）	(3,350lm・38.6W・86.7lm/W Ⓖ)
	EL-SK4012L/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (3,530lm・30.8W・114.6lm/W)			









クラス250（FHT32形×2灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK2501NM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(2,700lm・23.7W・113.9lm/W Ⓖ)
	EL-SK2512N/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (2,720lm・20.5W・132.6lm/W)			
白色［4000K］	EL-SK2501WM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(2,440lm・23.7W・102.9lm/W)
	EL-SK2512W/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (2,500lm・20.5W・121.9lm/W)			
温白色［3500K］	EL-SK2501WWM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(2,410lm・23.7W・101.6lm/W Ⓖ)
	EL-SK2512WW/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (2,500lm・20.5W・121.9lm/W)			
電球色［3000K］	EL-SK2501LM/3	AHZ	Ⓢ △¥38,000（税別）	(2,270lm・23.7W・95.7lm/W Ⓖ)
	EL-SK2512L/3に2017年2月モデルチェンジ予定 (2,400lm・20.5W・117.0lm/W)			











□275 埋込形［乳白カバータイプ］ Ra85

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
枠　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白
質量　：2.7kg
定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.26A　200V時：0.13A
定格消費電力　：100V時：26.0W　200V時：25.7W
断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率90%）　段調光機能100%⇔70%　調光（信号）5~100%　埋込穴 □275　5年保証





※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス300（FHT42形×2灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK3002NM/2	AHTZ	Ⓢ △¥35,500（税別）	(3,210lm・25.7W・124.9lm/W Ⓖ)
白色［4000K］	EL-SK3002WM/2	AHTZ	Ⓢ △¥35,500（税別）	(2,940lm・25.7W・114.3lm/W Ⓖ)
温白色［3500K］	EL-SK3002WWM/2	AHTZ	Ⓢ △¥35,500（税別）	(2,940lm・25.7W・114.3lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK3002LM/2	AHTZ	Ⓢ △¥35,500（税別）	(2,820lm・25.7W・109.7lm/W Ⓖ)



A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光［信号制御］段調光付（70%）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

スクエアライト

LED一体形
埋込形［乳白カバー深枠タイプ］



不快なグレアを
バッフル枠がカット



□600 埋込形［乳白カバー深枠タイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
枠　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白
バッフル　：アルミ 白色仕上
質量　：10.0kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.80A　200V時：0.40A
定格消費電力　：100V時：79.2W　200V時：77.5W
平均電力※1　：69.8W

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 / 光源寿命40,000時間（光束維持率90%） / 100%出力⇕初期照度補正 / 調光（信号）5～100% / 埋込穴 □600 / 5年保証

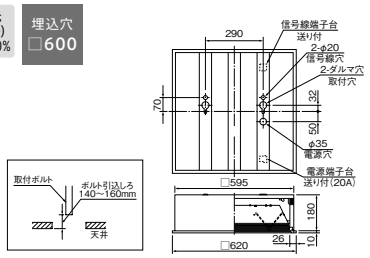

クラス900（FHP45形×4灯相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色［5000K］	EL-SK9005NM/5	AHZ Ⓢ △¥95,000（税別）	EL-SK9013N/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,970lm・65.2W・137.5lm/W)	(8,860lm・77.5W・114.3lm/W Ⓖ)
白色［4000K］	EL-SK9005WM/5	AHZ Ⓢ △¥95,000（税別）	EL-SK9013W/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,250lm・65.2W・126.5lm/W)	(8,020lm・77.5W・103.4lm/W)
温白色［3500K］	EL-SK9005WWM/5	AHZ Ⓢ △¥95,000（税別）	EL-SK9013WW/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (8,250lm・65.2W・126.5lm/W)	(7,910lm・77.5W・102.0lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK9005LM/5	AHZ Ⓢ △¥95,000（税別）	EL-SK9013L/5に2017年2月モデルチェンジ予定 (7,930lm・65.2W・121.6lm/W)	(7,450lm・77.5W・96.1lm/W Ⓖ)

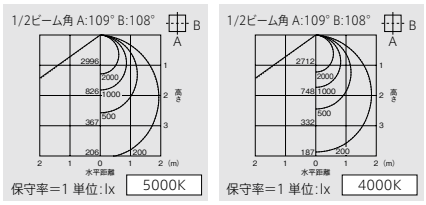



□450 埋込形［乳白カバー深枠タイプ］ Ra83

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
枠　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白
バッフル　：アルミ 白色仕上
質量　：7.0kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.52A　200V時：0.26A
定格消費電力　：100V時：51.5W　200V時：50.4W
平均電力※1　：45.6W

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 / 光源寿命40,000時間（光束維持率90%） / 100%出力⇕初期照度補正 / 調光（信号）5～100% / 埋込穴 □450 / 5年保証

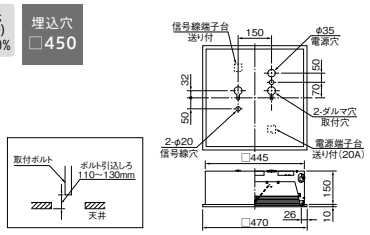

クラス600（FHP32形×4灯相当）

昼白色［5000K］	EL-SK5501NM/4	AHZ Ⓢ △¥72,000（税別）	EL-SK5513N/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,540lm・40.4W・137.1lm/W)	(5,450lm・50.4W・108.1lm/W)
白色［4000K］	EL-SK5501WM/4	AHZ Ⓢ △¥72,000（税別）	EL-SK5513W/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,090lm・40.4W・125.9lm/W)	(4,930lm・50.4W・97.8lm/W)
温白色［3500K］	EL-SK5501WWM/4	AHZ Ⓢ △¥72,000（税別）	EL-SK5513WW/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (5,090lm・40.4W・125.9lm/W)	(4,860lm・50.4W・96.4lm/W Ⓖ)
電球色［3000K］	EL-SK5501LM/4	AHZ Ⓢ △¥72,000（税別）	EL-SK5513L/4に2017年2月モデルチェンジ予定 (4,890lm・40.4W・121.0lm/W)	(4,580lm・50.4W・90.8lm/W Ⓖ)

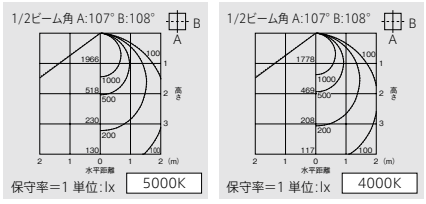

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

LED一体形
スクエアライト 埋込形［色温度可変］



昼白色(5000K)



電球色(3000K)

高い ← 色温度 → 低い

昼白色(5000K)	白色(4000K)	温白色(3500K)	電球色(3000K)

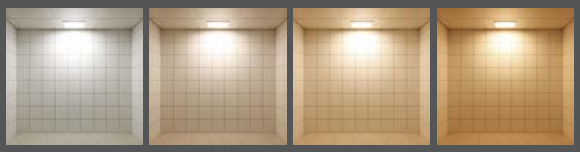

色温度の変化で視覚的な体感を

屋内にいながらも1日の時間の流れが視覚的に体感できる色温度可変タイプ。午前中は色温度と照度を高め、明るくさわやかな光で活動的な雰囲気を与えます。午後から夕方にかけてはゆっくりと色温度と照度を低くし、暖かみのある落ち着いた光環境を実現。用途に合わせて空間を演出します。

色温度可変

		昼白色	白色	電球色
クラス1000 □600	光束	4,860lm	9,140lm	4,280lm
	消費電力	50W	100W	50W
クラス600 □450	光束	3,000lm	5,640lm	2,640lm
	消費電力	32W	64W	32W

※200V時の値です。

制御機器と組み合せ

色温度可変、調光機能には自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラまたは、信号制御調光器との組み合せが必要です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。



調光コントローラ　ワイヤレスリモコン



色温度可変 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命40,000時間(光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 調光(信号)5~100%

埋込穴 □600　5年保証

クラス1000(FHP45形×3灯相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

□600 埋込形［色温度可変］　昼白色(5000K)～電球色(3000K)　Ra85

■昼白色［5000K］～■電球色［3000K］

EL-SK8002MM　AHZ　Ⓢ △¥98,000(税抜)

(9,140lm・100W・91.4lm/W)

本体	:鋼板 白色塗装仕上
枠	:鋼板 白色塗装仕上
カバー	:アクリル 乳白
質量	:9.0kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時:1.03A　200V時:0.51A
定格消費電力	:100V時:102W　200V時:100W
平均電力	:100V時:89.8W　200V時:88.0W

断熱施工では使用できません

調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります

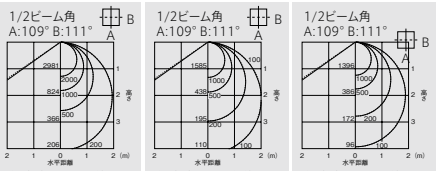

保守率=1　単位:lx　全灯(混光)時

保守率=1　単位:lx　5000K 100%時

保守率=1　単位:lx　3000K 100%時





色温度可変 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命40,000時間(光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 調光(信号)5~100%

埋込穴 □450　5年保証

クラス600(FHP32形×3灯相当)

□450 埋込形［色温度可変］　昼白色(5000K)～電球色(3000K)　Ra85

■昼白色［5000K］～■電球色［3000K］

EL-SK5002MM　AHZ　Ⓢ △¥75,000(税抜)

(5,640lm・64W・88.1lm/W)

本体	:鋼板 白色塗装仕上
枠	:鋼板 白色塗装仕上
カバー	:アクリル 乳白
質量	:6.0kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時:0.65A　200V時:0.32A
定格消費電力	:100V時:65W　200V時:64W
平均電力	:100V時:57.2W　200V時:56.3W

断熱施工では使用できません

調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります

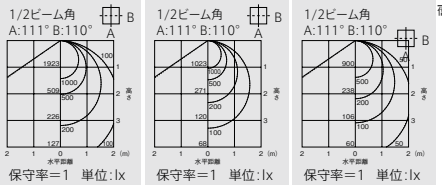

保守率=1　単位:lx　全灯(混光)時

保守率=1　単位:lx　5000K 100%時

保守率=1　単位:lx　3000K 100%時



A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　HJ:初期照度補正付　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

※1:平均電力は200V時の値です。

スクエアライト

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 埋込形［乳白カバータイプ］

LDL20ランプ

埋込形［ペン皿乳白カバー］ 昼白色(5000K)　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル ペン皿乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 10.4kg　ランプ 0.6kg(EL-LFY2004)
：器具 10.9kg　ランプ 0.75kg(EL-LFY2005)
：器具 11.1kg　ランプ 0.9kg(EL-LFY2006)

定格電圧　：AC100～242V

		EL-LFY2004	EL-LFY2005	EL-LFY2006
定格消費電力	100V	43	56	67
	200V	43	55	66
電流値	100V	0.44	0.57	0.68
	200V	0.22	0.29	0.34
平均電力※1	AHJ	38	49	58

ランプ別売
断熱施工では使用できません

埋込穴 □639　光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証



□639 ペン皿乳白カバータイプ 4灯用

EL-LFY2004　AHJ　Ⓢ △¥56,000(税別)

本体	EL-LK2734	AHJ Ⓢ △	¥46,100(税別)
カバー	Y2714	Ⓢ △	¥5,100(税別)
枠	ST2014	Ⓢ △	¥4,800(税別)

ランプとのセット価格
1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×4本　AHJ(13N3) Ⓢ △¥80,000(税別)
(3,740lm・43W・86.9lm/W)



□639 ペン皿乳白カバータイプ 5灯用

EL-LFY2005　AHJ　Ⓢ △¥57,500(税別)

本体	EL-LK2725	AHJ Ⓢ △	¥47,600(税別)
カバー	Y2714	Ⓢ △	¥5,100(税別)
枠	ST2014	Ⓢ △	¥4,800(税別)

ランプとのセット価格
1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×5本　AHJ(13N3) Ⓢ △¥87,500(税別)
(4,560lm・55W・82.9lm/W)



□639 ペン皿乳白カバータイプ 6灯用

EL-LFY2006　AHJ　Ⓢ △¥59,000(税別)

本体	EL-LK2726	AHJ Ⓢ △	¥49,100(税別)
カバー	Y2714	Ⓢ △	¥5,100(税別)
枠	ST2014	Ⓢ △	¥4,800(税別)

ランプとのセット価格
1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×6本　AHJ(13N3) Ⓢ △¥95,000(税別)
(5,460lm・66W・82.7lm/W)



埋込形［透明プリズムカバー］ 昼白色(5000K)　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 透明プリズム仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 10.4kg　ランプ 0.6kg(EL-LFY2014)
：器具 10.9kg　ランプ 0.75kg(EL-LFY2015)
：器具 11.1kg　ランプ 0.9kg(EL-LFY2016)

定格電圧　：AC100～242V

		EL-LFY2014	EL-LFY2015	EL-LFY2016
定格消費電力	100V	43	56	67
	200V	43	55	66
電流値	100V	0.44	0.57	0.68
	200V	0.22	0.29	0.34
平均電力※1	AHJ	38	49	58

ランプ別売
断熱施工では使用できません

埋込穴 □639　光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証



□639 透明プリズムカバータイプ 4灯用

EL-LFY2014　AHJ　Ⓢ △¥56,000(税別)

本体	EL-LK2734	AHJ Ⓢ △	¥46,100(税別)
カバー	X2704	Ⓢ △	¥5,100(税別)
枠	ST2014	Ⓢ △	¥4,800(税別)

ランプとのセット価格
1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×4本　AHJ(13N3) Ⓢ △¥80,000(税別)
(3,970lm・43W・92.3lm/W)



□639 透明プリズムカバータイプ 5灯用

EL-LFY2015　AHJ　Ⓢ △¥57,500(税別)

本体	EL-LK2725	AHJ Ⓢ △	¥47,600(税別)
カバー	X2704	Ⓢ △	¥5,100(税別)
枠	ST2014	Ⓢ △	¥4,800(税別)

ランプとのセット価格
1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×5本　AHJ(13N3) Ⓢ △¥87,500(税別)
(4,860lm・55W・88.3lm/W)



□639 透明プリズムカバータイプ 6灯用

EL-LFY2016　AHJ　Ⓢ △¥59,000(税別)

本体	EL-LK2726	AHJ Ⓢ △	¥49,100(税別)
カバー	X2704	Ⓢ △	¥5,100(税別)
枠	ST2014	Ⓢ △	¥4,800(税別)

ランプとのセット価格
1,300lm　LDL20S・N/10/13・N3　¥ 6,000(税別)×6本　AHJ(13N3) Ⓢ △¥95,000(税別)
(5,820lm・66W・88.1lm/W)



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スクエアライト

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 埋込形［乳白カバータイプ］

LDL20ランプ

埋込形［木枠乳白カバー］ 昼白色(5000K)　Ra83



埋込穴 □639 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

□639 木枠乳白 カバータイプ 6灯用

EL-LFB2006

AHJ Ⓢ△¥60,500(税別)

本体	EL-LK2726	AHJ Ⓢ△	¥49,100(税別)
カバー	B2004	Ⓢ△	¥11,400(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000(税別)×6本　AHJ(13N3) Ⓢ△¥96,500(税別)

(5,170lm・66W・78.3lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 木製 白木
反射坂　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 10.1kg　ランプ 0.9kg(EL-LFB2006)

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時 0.68A　200V時 0.34A
定格消費電力　：100V時 67W　200V時 66W
平均電力※1　：58W

ランプ別売
断熱施工では使用できません





保守率＝1　単位:lx



埋込穴 □639 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証

□639 木枠乳白 カバータイプ 6灯用

EL-LFB2016

AHJ Ⓢ△¥63,800(税別)

本体	EL-LK2726	AHJ Ⓢ△	¥49,100(税別)
カバー	B2014	Ⓢ△	¥14,700(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm **LDL20S・N/10/13・N3** ¥ 6,000(税別)×6本　AHJ(13N3) Ⓢ△¥99,800(税別)

(5,170lm・66W・78.3lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 木製 白木
反射坂　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 10.3kg　ランプ 0.9kg(EL-LFB2016)

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時 0.68A　200V時 0.34A
定格消費電力　：100V時 67W　200V時 66W
平均電力※1　：58W

ランプ別売
断熱施工では使用できません





保守率＝1　単位:lx

ランプ定格表
屋内用(一般仕様) LDL20

タイプ※1	ランプ形名※2	色温度(K)	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格(税別)
1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3	6500	1,200	9.9	121.2	Ra83	580	28.8	GX16t-5	40,000	Ⓢ△¥ 6,000
	LDL20S・N/10/13・N3	5000	1,300		131.3						Ⓢ○¥ 6,000
	LDL20S・W/10/12・N3	4000	1,200		121.2						Ⓢ○¥ 6,000
	LDL20S・WW/10/12・N3	3500	1,200		121.2						Ⓢ△¥ 6,000
	LDL20S・L/10/11・N3	3000	1,100		101.0						Ⓢ○¥ 6,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HJ:初期照度補正付　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



BASE LIGHT

用途別照明

業務用

グリッド天井用照明 P.194

システム天井用照明器具 P.198

人感センサ付器具 P.214

学校用 P.223

病院・福祉施設用 P.230

ウォールウォッシャ器具／コーナー灯／建築化照明器具 P.234

工場・倉庫用（特殊環境用） P.246

防雨・防湿形器具 P.266

オプション（ガード・連結金具・吊具）一覧 P.290

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。
「照明用ブルーライト（青色光）」につきましてはP.227をご参照ください。

用途別照明

LEDライトユニット形から
直管LEDランプ搭載形、LED一体形まで。
さまざまな空間用途と特殊環境に対応するLED用途別ベース照明。





LED一体形
グリッド天井用照明

格子状の配置と標準出力⇔高出力の切替えにより、オフィスの間仕切り変更や照明レイアウトの変更に柔軟に対応します。

▶P.194





LEDライトユニット形
学校用［黒板灯］

光を効率よく反射し、黒板全体を均一に照らします。光源が直接目に入らないよう、理想的な遮光角に設定しています。

▶P.228





LEDライトユニット形
システム天井用照明器具

従来のライン状システム天井に対応。まぶしさを抑えた快適な環境を提供します。

▶P.198







LED電球タイプ［ランプ別売］
病院・福祉施設用［ベッドライト］
手元を明るく照らす可動式ライト。
▶P.230

LED一体形
病院・福祉施設用［LED常夜灯］
入口付近に設置し、夜間の安全を確保。
▶P.231





LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
人感センサ付器具

人が不在の場合は消灯（OFF）モードに設定変更が可能。トイレ、ロッカールームなどに使用できます。

▶P.214

ベースダウンライトMCシリーズ 人感センサタイプ ▶P.416





直管LEDランプ搭載形／LED電球タイプ［ランプ別売］
病院・福祉施設用［業務用浴室灯］

耐食性の高い材料で、医療・福祉施設の浴室など業務用途で使用できます。

▶P.232





LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
学校用［スクールファイン］

まぶしさを抑えた目にやさしい遮光角22度（直管LEDランプ搭載形は24度）。学校の教室や会議室におすすめです。

▶P.223





LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
ウォールウォッシャ器具
店舗などの壁面を効果的に照らします。
▶P.234

LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
コーナー灯
天井面・壁面のいずれにも取付可能。
▶P.241





LEDライトユニット形
高演色ライトユニット搭載器具
(Ra95)(6500K・5000K・4000K・3500K)
色温度可変ライトユニット搭載器具(5000K～3000K)
▶P.244・245





直管LEDランプ
工場・倉庫用(特殊環境用)
イエローランプ
黄色顔料層をガラス管内部に設けた直管LEDランプ。低誘虫用と半導体工場向けの2種類をラインアップ。
▶P.258





LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
工場・倉庫用(特殊環境用)
[電磁波低減照明器具]
精密機械に影響を与える電磁波(ノイズ)を低減した照明器具。国際規格CISPRに適合しています。
▶P.246





LED一体形／直管LEDランプ搭載形
工場・倉庫用(特殊環境用)
[低温向け器具]
−40℃対応のLED一体形と−25℃対応の直管LEDランプ搭載タイプをラインアップ。
▶P.259





LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
工場・倉庫用(特殊環境用)
[クリーンルーム向け器具]
気密性が高く、じん埃が付着しにくい構造で、常に清潔さを維持する必要のある空間に対応します。
▶P.250





LED一体形
工場・倉庫用(特殊環境用)
[防爆形器具]
爆発性ガスの危険場所に対応する構造規格ed3aG3に適合した安全増防爆形器具。
▶P.263





直管LEDランプ搭載形
工場・倉庫用(特殊環境用)
[HACCP向け器具]
食品工場など、衛生管理が求められる空間に対応します。
▶P.255





LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
防雨・防湿形器具
雨が吹き込みやすい階段、軒下などの雨線内、廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用できます。耐塩形のステンレス製器具もラインアップ。
▶P.266

MATRIX

用途別照明　LEDライトユニット形 MYシリーズ　業務用

※器具本体、ライトユニットの形名・価格および組合せ形名・価格は各掲載ページをご覧ください。

屋内用 器具本体

タイプ	システム天井用照明器具	人感センサ付器具	学校用［スクールファイン］	学校用［黒板灯］	ウォールウォッシャ	コーナー灯	クリーンルーム向け
	NEW 						
40形	P.200～P.212	P.216～P.220	P.224	P.229	P.236	P.242	P.251
110形	—	—	—	—	P.238	—	—
20形	P.201～P.213	—	—	—	P.235	—	—

防雨・防湿形／防雨・防湿・耐塩形 器具本体

タイプ	直付形								
	逆富士タイプ150幅	ステンレス製	逆富士タイプ230幅	ステンレス製	トラフタイプ	ステンレス製	笠付タイプ	ステンレス製	片反射笠付タイプ ステンレス製
									
40形	P.267	P.275	P.268	P.276	P.269	P.277	P.270	P.278	P.279
110形	P.271	P.280	—	—	P.271	P.280	—	—	—
20形	P.272	P.281	P.272	P.281	P.273	P.282	P.273	P.282	P.283

屋内用 ライトユニット

サイズ・明るさ・定格 ＼ タイプ				一般HN					省電力HN					高演色(Ra95)HN				一般［色温度可変］HN	集光	グレアカット	電磁波低減用HN
				6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	6500K	5000K	4000K	3500K	5000K～3000K	5000K	5000K	5000K
40形	6,900lm	FHF32形×2灯器具 高出力相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○			○※1
	5,200lm	FHF32形×2灯器具 定格出力相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○※1
	4,000lm	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○							○	○	○				
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○													
	3,200lm	FHF32形×1灯器具 高出力相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○							○	○	○		○	○	
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○													○※1
	2,500lm	FHF32形×1灯器具 定格出力相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○											○		
	2,000lm	FLR40形×1灯器具 節電タイプ	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○													
110形	13,400lm	FHF86形×2灯器具 定格出力相当	2AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
			2AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	10,000lm	FLR110形×2灯器具 節電タイプ	2AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
			2AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	6,400lm	FHF86形×1灯器具 定格出力相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○													
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○													
	5,000lm	FLR110形×1灯器具 節電タイプ	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○													
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○													
20形	3,200lm	FHF16形×2灯器具 高出力相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○													
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○													
	1,600lm	FHF16形×1灯器具 高出力相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○													
			AHZ(連調・初期照度)	○	○	○	○	○													
	800lm	FL20形×1灯器具 相当	AHTN(固定・段調光) Di	○	○	○	○	○													

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di:デジタルインターフェース搭載電源

※1:ACZ(初期照度補正付連続調光)

防水形／耐塩形 ライトユニット

サイズ・明るさ・定格 ＼ タイプ				防水形※2		耐塩形※3	
				5000K	3000K	5000K	3000K
40形	6,900lm	FHF32形×2灯器具 高出力相当	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	5,200lm	FHF32形×2灯器具 定格出力相当	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	4,000lm	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	3,200lm	FHF32形×1灯器具 高出力相当	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	2,500lm	FHF32形×1灯器具 定格出力相当	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	2,000lm	FLR40形×1灯器具 節電タイプ	AHTN(固定・段調光)	○		○	

サイズ・明るさ・定格 ＼ タイプ				防水形※2		耐塩形※3	
				5000K	3000K	5000K	3000K
110形	13,800lm	FHF86形×2灯器具 定格出力相当	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	10,400lm	FLR110形×2灯器具 節電タイプ	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	8,000lm	FLR110形×2灯器具 節電タイプに近い明るさ	AHTN(固定・段調光)	○		○	
	6,400lm	FHF86形×1灯器具 定格出力相当	AHTN(固定・段調光)	○			
	5,000lm	FLR110形×1灯器具 節電タイプ	AHTN(固定・段調光)	○		○	
20形	1,600lm	FHF16形×1灯器具 高出力相当	AHN(固定出力)	○	○	○	○
	800lm	FL20形×1灯器具 相当	AHN(固定出力)	○	○	○	○

※2 必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。
※3 必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。

用途別照明　LED一体形

業務用

グリッド天井用照明

クラス600

	640グリッド 出力切替タイプ[ルーバ付]	600グリッド 出力切替タイプ[ルーバ付]
昼白色（5000K）	EL-G6003ANM	EL-G60202N/6
白色　（4000K）	EL-G6003AWM	EL-G60202W/6
	スペシャルオーダー	スペシャルオーダー
	P.196	P.196

クラス350

	600グリッド 出力切替タイプ[ルーバ付]	600グリッド [ルーバ付]	600グリッド [下面開放]	600×200 [ルーバ付]
昼白色（5000K）	EL-G35202N/6	EL-G35201N/6	EL-G35211N/6	EL-G3506ANM
白色　（4000K）	EL-G35202W/6	EL-G35201W/6	EL-G35211W/6	EL-G3506AWM
	スペシャルオーダー	スペシャルオーダー	スペシャルオーダー	スペシャルオーダー
	P.195	P.195	P.195	P.196

グリッド天井用照明
色温度可変※

クラス600

	600グリッド [平面カバー]	600グリッド [曲面カバー]
昼白色（5000K） ～ 電球色（3000K）	EL-G6004MM	EL-G6005MM
	スペシャルオーダー	スペシャルオーダー
	P.197	P.197

※色温度可変タイプは自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラ（別売）との組合せが必要です。→P.774

グリッド天井用照明
タイプバリエーション

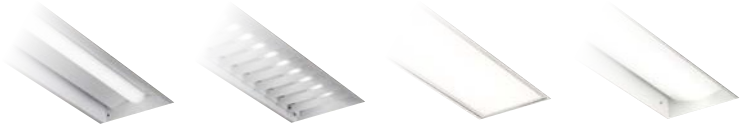

下面開放　ルーバ付　平面カバー　曲面カバー

用途別照明　直管LEDランプ搭載形　Lファインecoシリーズ

業務用

人感センサ付器具

LDL40×1

LDL40 Ra83/84	逆富士タイプ 1灯用	反射笠タイプ 1灯用
器具形名	EL-LYVS4011A AHN	EL-LYHS4011A AHN
	¥27,500（ランプなし）	¥26,500（ランプなし）
明るさタイプ	P.221	P.222
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYVS4011A AHN(39N4) 組合せ価格 ¥41,000	EL-LYHS4011A AHN(39N4) 組合せ価格 ¥40,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYVS4011A AHN(34N3A) 組合せ価格 ¥39,500	EL-LYHS4011A AHN(34N3A) 組合せ価格 ¥38,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYVS4011A AHN(26N4) 組合せ価格 ¥35,500	EL-LYHS4011A AHN(26N4) 組合せ価格 ¥34,500
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYVS4011A AHN(25N5) 組合せ価格 ¥34,500	EL-LYHS4011A AHN(25N5) 組合せ価格 ¥33,500
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYVS4011A AHN(14N) 組合せ価格 ★¥33,500	EL-LYHS4011A AHN(14N) 組合せ価格 ★¥32,500

LDL40×2

	逆富士タイプ 2灯用	反射笠タイプ 2灯用
	EL-LYVS4012A AHN	EL-LYHS4012A AHN
	¥28,500（ランプなし）	¥27,500（ランプなし）
	P.221	P.222
	EL-LYVS4012A AHN(39N4) 組合せ価格 ¥55,500	EL-LYHS4012A AHN(39N4) 組合せ価格 ¥54,500
	EL-LYVS4012A AHN(34N3A) 組合せ価格 ¥52,500	EL-LYHS4012A AHN(34N3A) 組合せ価格 ¥51,500
	EL-LYVS4012A AHN(26N4) 組合せ価格 ¥44,500	EL-LYHS4012A AHN(26N4) 組合せ価格 ¥43,500
	EL-LYVS4012A AHN(25N5) 組合せ価格 ¥42,500	EL-LYHS4012A AHN(25N5) 組合せ価格 ¥41,500
	EL-LYVS4012A AHN(14N) 組合せ価格 ★¥40,500	EL-LYHS4012A AHN(14N) 組合せ価格 ★¥39,500

ランプ定格表
屋内用（一般仕様）

タイプ※1		ランプ形名※2	色温度（K）	光束（lm）	ランプ電力（W）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	演色性	希望小売価格（税別）
LDL110	6,500lm FLR110形・FHF86形器具に近い明るさ	LDL110S・D/46/63・A2	6500	6,300	46.2	136.3	Ra83	S ★¥ 16,000
		LDL110S・N/46/65・A2	5000	6,500		140.6		S ○¥16,000
		LDL110S・W/46/62・A2	4000	6,200		134.1		S ★¥ 16,000
		LDL110S・WW/46/60・A2	3500	6,000		129.8		S ★¥ 16,000
LDL40	3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3	6500	3,600	27.0	133.3	Ra83	S △¥13,500
		LDL40S・N/24/39・N4	5000	3,900	24.4	159.8		S ○¥13,500
		LDL40S・W/27/35・N3	4000	3,500	27.0	129.6		S △¥13,500
		LDL40S・WW/27/34・N3	3500	3,400		125.9		S △¥13,500
		LDL40S・L/27/33・N3	3000	3,300		122.2		S △¥13,500
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40S・N/21/34・N3	5000	3,400	21.0	161.9	Ra83	S ○¥12,000
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/15/26・N4	5000	2,600	15.0	173.3	Ra83	S △¥ 8,000
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3	6500	2,400	17.4	137.9	Ra83	S ○¥ 7,000
		LDL40S・N/17/25・N5	5000	2,500		143.6		S ○¥ 7,000
		LDL40S・W/17/23・N3	4000	2,300		132.1		S ○¥ 7,000
		LDL40S・WW/17/23・N3	3500	2,300		132.1		S ○¥ 7,000
		LDL40S・L/17/22・N3	3000	2,200		126.4		S ○¥ 7,000
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40S・N/14/20・N3	5000	2,000	14.4	138.8	Ra83	S ★¥ 6,000
		LDL40S・W/14/18・N3	4000	1,800		125.0		S ★¥ 6,000
	1,500lm 明るさを抑えて節電	LDL40S・N/14/15・N2	5000	1,500	14.0	107.1	Ra84	S ★¥ 6,000
		LDL40S・W/14/15・N2	4000	1,500		107.1		S ★¥ 6,000

※1：タイプの分類は5000K（昼白色）ランプを基準にしております。
色温度（光色）の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。（半導体工場向け、低誘虫用を除く）
※2：器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。
ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K（昼白色）になります。（半導体工場向け、低誘虫用を除く）
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。

用途別照明　直管LEDランプ搭載形 Lファインeco シリーズ ／ LED一体形 ／ LED電球タイプ[ランプ別売]

業務用

学校用

LDL40×2

LDL40 Ra83/84	スクールファイン 直付形 遮光制御タイプ2灯用		スクールファイン 埋込形 220幅 遮光制御タイプ	
器具形名 ＼ 明るさタイプ	EL-LYX4332A AHX	EL-LYX4342A AHX	EL-LYB4332A AHX	EL-LYB4342A AHX
	¥18,000（ランプなし）	¥23,000（ランプなし）	¥20,000（ランプなし）	¥26,000（ランプなし）
	P.226	P.226	P.226	P.226
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYX4332A AHX(39N4)	EL-LYX4342A AHX(39N4)	EL-LYB4332A AHX(39N4)	EL-LYB4342A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥50,000	組合せ価格 ¥47,000	組合せ価格 ¥53,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYX4332A AHX(34N3A)	EL-LYX4342A AHX(34N3A)	EL-LYB4332A AHX(34N3A)	EL-LYB4342A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥47,000	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥50,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYX4332A AHX(26N4)	EL-LYX4342A AHX(26N4)	EL-LYB4332A AHX(26N4)	EL-LYB4342A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥42,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYX4332A AHX(25N5)	EL-LYX4342A AHX(25N5)	EL-LYB4332A AHX(25N5)	EL-LYB4342A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥32,000	組合せ価格 ¥37,000	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥40,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYX4332A AHX(14N)	EL-LYX4342A AHX(14N)	EL-LYB4332A AHX(14N)	EL-LYB4342A AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥30,000	組合せ価格 ★¥35,000	組合せ価格 ★¥32,000	組合せ価格 ★¥38,000

病院・福祉施設用 業務用浴室灯

LDL40×2

LDL40 Ra83/84	天井直付専用
器具形名 ＼ 明るさタイプ	EL-LYWP4002 AHJ
	¥81,000（ランプなし）
	P.232
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYWP4002 AHJ(39N4)
	組合せ価格 ¥108,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYWP4002 AHJ(34N3A)
	組合せ価格 ¥105,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYWP4002 AHJ(26N4)
	組合せ価格 ¥97,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYWP4002 AHJ(25N5)
	組合せ価格 ¥95,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYWP4002 AHJ(14N)
	組合せ価格 ★¥93,000

病院・福祉施設用 ベッドライト

一般電球形（口金：E26）

壁直付形



EL-VE2602C
¥29,000＊
P.230

病院・福祉施設用 LED常夜灯

電球色相当

φ75	φ40
LDD10001	LDD10002
¥9,800	¥9,800
P.231	P.231

病院・福祉施設用 業務用浴室灯

小形電球形（口金：E17）

壁面取付専用



EL-WVE1705C	EL-WVE1706C
¥23,800＊	¥29,800＊
P.233	P.233

天井面・壁面取付兼用



EL-WCE17306C
¥45,000＊
P.233

＊：ランプ別売価格

ウォールウォッシャ器具

LDL40×1

LDL40 Ra83/84	直付形	埋込形 150幅
器具形名 ＼ 明るさタイプ	EL-LYX4011A AHX	EL-LYB4021A AHX
	¥36,000（ランプなし）	¥36,000（ランプなし）
	P.240	P.240
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYX4011A AHX(39N4)	EL-LYB4021A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥49,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYX4011A AHX(34N3A)	EL-LYB4021A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥48,000	組合せ価格 ¥48,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYX4011A AHX(26N4)	EL-LYB4021A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥44,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYX4011A AHX(25N5)	EL-LYB4021A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥43,000	組合せ価格 ¥43,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYX4011A AHX(14N)	EL-LYB4021A AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥42,000	組合せ価格 ★¥42,000

コーナー灯

LDL40×1

LDL40 Ra83/84	壁面・天井付兼用
器具形名 ＼ 明るさタイプ	EL-LFV4331A AHJ
	¥28,000（ランプなし）
	P.241
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LFV4331A AHJ(39N4)
	組合せ価格 ¥41,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LFV4331A AHJ(34N3A)
	組合せ価格 ¥40,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LFV4331A AHJ(26N4)
	組合せ価格 ¥36,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LFV4331A AHJ(25N5)
	組合せ価格 ¥35,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LFV4331A AHJ(14N)
	組合せ価格 ★¥34,000

LDL40×2

壁面・天井付兼用
EL-LFV4342A AHJ
¥32,000（ランプなし）
P.241
EL-LFV4342A AHJ(39N4)
組合せ価格 ¥59,000
EL-LFV4342A AHJ(34N3A)
組合せ価格 ¥56,000
EL-LFV4342A AHJ(26N4)
組合せ価格 ¥48,000
EL-LFV4342A AHJ(25N5)
組合せ価格 ¥46,000
EL-LFV4342A AHJ(14N)
組合せ価格 ★¥44,000

建築化照明

LDL40×1

LDL40 Ra83/84	固定出力	連続調光
器具形名 ＼ 明るさタイプ	EL-LYL4011B AHN	EL-LYL4011B AHX
	¥15,000（ランプなし）	¥18,000（ランプなし）
	P.241	P.241
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYL4011B AHN(39N4)	EL-LYL4011B AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥31,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYL4011B AHN(34N3A)	EL-LYL4011B AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥27,000	組合せ価格 ¥30,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYL4011B AHN(26N4)	EL-LYL4011B AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥23,000	組合せ価格 ¥26,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYL4011B AHN(25N5)	EL-LYL4011B AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥22,000	組合せ価格 ¥25,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYL4011B AHN(14N)	EL-LYL4011B AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥21,000	組合せ価格 ★¥24,000

※価格はすべて税別です。★=在庫僅少品

用途別照明（工場・倉庫用／業務用浴室灯）　直管LEDランプ搭載形 Lファイン eco シリーズ

業務用

電磁波低減照明器具　LDL40×1

LDL40 Ra83	直付形 逆富士タイプ1灯用	直付形 トラフタイプ1灯用	直付形 反射笠タイプ1灯用
器具形名 / 明るさタイプ	EL-LKV4371 ACX	EL-LKL4911 ACX	EL-LFH4931 ACX
	¥21,500（ランプなし）	¥19,500（ランプなし）	¥20,500（ランプなし）
	P.247	P.247	P.248
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LKV4371 ACX(39N4)	EL-LKL4911 ACX(39N4)	EL-LFH4931 ACX(39N4)
	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥33,000	組合せ価格 ¥34,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LKV4371 ACX(34N3A)	EL-LKL4911 ACX(34N3A)	EL-LFH4931 ACX(34N3A)
	組合せ価格 ¥33,500	組合せ価格 ¥31,500	組合せ価格 ¥32,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LKV4371 ACX(26N4)	EL-LKL4911 ACX(26N4)	EL-LFH4931 ACX(26N4)
	組合せ価格 ¥29,500	組合せ価格 ¥27,500	組合せ価格 ¥28,500
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LKV4371 ACX(25N5)	EL-LKL4911 ACX(25N5)	EL-LFH4931 ACX(25N5)
	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥26,500	組合せ価格 ¥27,500
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ LDL40S・N/14/20・N3 ★¥6,000（税別）	EL-LKV4371 ACX(20N3)	EL-LKL4911 ACX(20N3)	EL-LFH4931 ACX(20N3)
	組合せ価格 ★¥27,500	組合せ価格 ★¥25,500	組合せ価格 ★¥26,500

電磁波低減照明器具　LDL40×2

LDL40 Ra83	直付形 逆富士タイプ2灯	直付形 反射笠タイプ2灯用	埋込形 220幅 ファインベース
器具形名 / 明るさタイプ	EL-LKV4392 ACX	EL-LFH4932 ACX	EL-LYB4082 ACX
	¥22,500（ランプなし）	¥21,500（ランプなし）	¥32,500（ランプなし）
	P.247	P.248	P.249
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LKV4392 ACX(39N4)	EL-LFH4932 ACX(39N4)	EL-LYB4082 ACX(39N4)
	組合せ価格 ¥49,500	組合せ価格 ¥48,500	組合せ価格 ¥59,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LKV4392 ACX(34N3A)	EL-LFH4932 ACX(34N3A)	EL-LYB4082 ACX(34N3A)
	組合せ価格 ¥46,500	組合せ価格 ¥45,500	組合せ価格 ¥56,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LKV4392 ACX(26N4)	EL-LFH4932 ACX(26N4)	EL-LYB4082 ACX(26N4)
	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥48,500
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LKV4392 ACX(25N5)	EL-LFH4932 ACX(25N5)	EL-LYB4082 ACX(25N5)
	組合せ価格 ¥36,500	組合せ価格 ¥35,500	組合せ価格 ¥46,500
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ LDL40S・N/14/20・N3 ★¥6,000（税別）	EL-LKV4392 ACX(20N3)	EL-LFH4932 ACX(20N3)	EL-LYB4082 ACX(20N3)
	組合せ価格 ★¥34,500	組合せ価格 ★¥33,500	組合せ価格 ★¥44,500

電磁波低減照明器具　LDL40×2

LDL40 Ra83	クリーンルーム向け 清浄度クラス：1,000～100,000	
器具形名 / 明るさタイプ	EL-LYB4402 ACN	EL-LYB4412 ACN
	¥86,000（ランプなし）	¥94,000（ランプなし）
	P.249	P.249
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYB4402 ACN(39N4)	EL-LYB4412 ACN(39N4)
	組合せ価格 ¥113,000	組合せ価格 ¥121,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYB4402 ACN(34N3A)	EL-LYB4412 ACN(34N3A)
	組合せ価格 ¥110,000	組合せ価格 ¥118,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYB4402 ACN(26N4)	EL-LYB4412 ACN(26N4)
	組合せ価格 ¥102,000	組合せ価格 ¥110,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYB4402 ACN(25N5)	EL-LYB4412 ACN(25N5)
	組合せ価格 ¥100,000	組合せ価格 ¥108,000
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ LDL40S・N/14/20・N3 ★¥6,000（税別）	EL-LYB4402 ACN(20N3)	EL-LYB4412 ACN(20N3)
	組合せ価格 ★¥98,000	組合せ価格 ★¥106,000

HACCP向け器具　LDL40×2

LDL40 Ra83/84	直付形	直付形	埋込形 220幅	埋込形 220幅
器具形名 / 明るさタイプ	EL-LYP4012A AHJ	EL-LYWP4022A AHJ	EL-LYB4392A AHJ	EL-LYWB4002A AHJ
	¥77,000（ランプなし）	¥94,300（ランプなし）	¥93,000（ランプなし）	¥137,000（ランプなし）
	P.255	P.255	P.255	P.255
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYP4012A AHJ(39N4)	EL-LYWP4022A AHJ(39N4)	EL-LYB4392A AHJ(39N4)	EL-LYWB4002A AHJ(39N4)
	組合せ価格 ¥104,000	組合せ価格 ¥121,300	組合せ価格 ¥120,000	組合せ価格 ¥164,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYP4012A AHJ(34N3A)	EL-LYWP4022A AHJ(34N3A)	EL-LYB4392A AHJ(34N3A)	EL-LYWB4002A AHJ(34N3A)
	組合せ価格 ¥101,000	組合せ価格 ¥118,300	組合せ価格 ¥117,000	組合せ価格 ¥161,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYP4012A AHJ(26N4)	EL-LYWP4022A AHJ(26N4)	EL-LYB4392A AHJ(26N4)	EL-LYWB4002A AHJ(26N4)
	組合せ価格 ¥93,000	組合せ価格 ¥110,300	組合せ価格 ¥109,000	組合せ価格 ¥153,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYP4012A AHJ(25N5)	EL-LYWP4022A AHJ(25N5)	EL-LYB4392A AHJ(25N5)	EL-LYWB4002A AHJ(25N5)
	組合せ価格 ¥91,000	組合せ価格 ¥108,300	組合せ価格 ¥107,000	組合せ価格 ¥151,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYP4012A AHJ(14N)	EL-LYWP4022A AHJ(14N)	EL-LYB4392A AHJ(14N)	EL-LYWB4002A AHJ(14N)
	組合せ価格 ★¥89,000	組合せ価格 ★¥106,300	組合せ価格 ★¥105,000	組合せ価格 ★¥149,000

※価格はすべて税別です。★=在庫僅少品

用途別照明（工場・倉庫用）　直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ ／ LED一体形

業務用

クリーンルーム向け器具

LDL40×1

LDL40 Ra83/84	直付形 清浄度クラスISO8	直付形 清浄度クラスISO5以下
器具形名	EL-LYV4011A AHJ	EL-LYP4001A AHJ
	¥31,000（ランプなし）	¥52,000（ランプなし）
明るさタイプ	P.256	P.256
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYV4011A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥44,500	EL-LYP4001A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥65,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYV4011A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥43,000	EL-LYP4001A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥64,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYV4011A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥39,000	EL-LYP4001A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥60,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYV4011A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥38,000	EL-LYP4001A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥59,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYV4011A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥37,000	EL-LYP4001A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥58,000

LDL40×2

	直付形 清浄度クラスISO6～8	直付形 清浄度クラスISO8	埋込形 清浄度クラス：ISO6～8			
器具形名	EL-LYP4002A AHJ	EL-LYV4012A AHJ	EL-LYB4352A AHJ	EL-LYB4362A AHJ	EL-LYB4372A AHJ	EL-LYB4382A AHJ
	¥77,000（ランプなし）	¥40,000（ランプなし）	¥79,000（ランプなし）	¥87,000（ランプなし）	¥114,000（ランプなし）	¥124,000（ランプなし）
明るさタイプ	P.256	P.256	P.257	P.257	P.257	P.257
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LYP4002A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥104,000	EL-LYV4012A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥67,000	EL-LYB4352A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥106,000	EL-LYB4362A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥114,000	EL-LYB4372A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥141,000	EL-LYB4382A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥151,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LYP4002A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥101,000	EL-LYV4012A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥64,000	EL-LYB4352A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥103,000	EL-LYB4362A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥111,000	EL-LYB4372A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥138,000	EL-LYB4382A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥148,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LYP4002A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥93,000	EL-LYV4012A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥56,000	EL-LYB4352A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥95,000	EL-LYB4362A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥103,000	EL-LYB4372A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥130,000	EL-LYB4382A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥140,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LYP4002A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥91,000	EL-LYV4012A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥54,000	EL-LYB4352A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥93,000	EL-LYB4362A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥101,000	EL-LYB4372A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥128,000	EL-LYB4382A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥138,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LYP4002A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥89,000	EL-LYV4012A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥52,000	EL-LYB4352A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥91,000	EL-LYB4362A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥99,000	EL-LYB4372A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥126,000	EL-LYB4382A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥136,000

低温向け器具

LDL40×1

LDL40 Ra83/84	直付形 −25℃
器具形名	EL-LRYWH4011A AHJ
	¥22,500（ランプなし）
明るさタイプ	P.262
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LRYWH4011A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥36,000
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LRYWH4011A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥34,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LRYWH4011A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥30,500
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LRYWH4011A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥29,500
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LRYWH4011A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥28,500

LDL40×2

	直付形 −25℃
器具形名	EL-LRYWH4012A AHJ
	¥25,500（ランプなし）
明るさタイプ	P.262
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	EL-LRYWH4012A AHJ(39N4) 組合せ価格 ¥52,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	EL-LRYWH4012A AHJ(34N3A) 組合せ価格 ¥49,500
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000（税別）	EL-LRYWH4012A AHJ(26N4) 組合せ価格 ¥41,500
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000（税別）	EL-LRYWH4012A AHJ(25N5) 組合せ価格 ¥39,500
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ★¥6,000（税別）	EL-LRYWH4012A AHJ(14N) 組合せ価格 ★¥37,500

直管LEDイエローランプ

LDL40

	半導体工場向け	低誘虫用
黄色	LDL40T・Y/27/18・P-IC	LDL40T・Y/17/20・G3
	¥19,000	¥15,000
	P.258	P.258

LED一体形防爆形器具

クラス400（FLR40形×2相当）

昼白色（5000K）	直付形	吊下形
	EL-C3501N	EL-C3502N
	¥328,000	¥333,000
	P.263	P.263

LED一体形低温向け器具

クラス600（FHF32形×2高出力相当）

昼白色（5000K）	−40℃～+35℃ 高拡散タイプ	−40℃～+35℃ 高輝度タイプ
	EL-LR6030N	EL-LR6031N
	¥63,000	¥63,000
	P.260	P.260

クラス400（FHF32形×1高出力相当）

	−40℃～+35℃ 高拡散タイプ	−40℃～+35℃ 高輝度タイプ
	EL-LR4030N	EL-LR4031N
	¥56,000	¥56,000
	P.261	P.261

ランプ定格表

屋内用（一般仕様）LDL40

タイプ※1	ランプ形名※2	色温度(K)	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格（税別）
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3	6500	3,600	27.0	133.3	Ra83	1,198	28.8	GX16t-5	40,000	△¥13,500
	LDL40S・N/24/39・N4	5000	3,900	24.4	159.8						○¥13,500
	LDL40S・W/27/35・N3	4000	3,500	27.0	129.6						△¥13,500
	LDL40S・WW/27/34・N3	3500	3,400		125.9						△¥13,500
	LDL40S・L/27/33・N3	3000	3,300		122.2						△¥13,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40S・N/21/34・N3	5000	3,400	21.0	161.9	Ra83					○¥12,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/15/26・N4	5000	2,600	15.0	173.3	Ra83					△¥ 8,000
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3	6500	2,400	17.4	137.9	Ra83					○¥ 7,000
	LDL40S・N/17/25・N5	5000	2,500		143.6						○¥ 7,000
	LDL40S・W/17/23・N3	4000	2,300		132.1						○¥ 7,000
	LDL40S・WW/17/23・N3	3500	2,300		132.1						○¥ 7,000
	LDL40S・L/17/22・N3	3000	2,200		126.4						○¥ 7,000
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40S・N/14/20・N3	5000	2,000	14.4	138.8	Ra83					★¥ 6,000
	LDL40S・W/14/18・N3	4000	1,800		125.0						★¥ 6,000
1,500lm 明るさを抑えて節電	LDL40S・N/14/15・N2	5000	1,500	14.0	107.1	Ra84					★¥ 6,000
	LDL40S・W/14/15・N2	4000	1,500		107.1						★¥ 6,000

※1：タイプの分類は5000K（昼白色）ランプを基準にしております。色温度（光色）の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※2：器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K（昼白色）になります。（半導体工場向け、低誘虫用を除く）
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。

用途別照明（防雨・防湿形器具/防雨・防湿・耐食形器具）直管LEDランプ搭載形 Lファインeco シリーズ

業務用

防雨・防湿形器具

LDL40×1

LDL40 Ra83	逆富士タイプ1灯用	反射笠タイプ1灯用	トラフタイプ1灯用	片反射笠タイプ1灯用	埋込形 190幅
器具形名	EL-LYWV4011A AHJ	EL-LYWH4011A AHJ	EL-LYWL4011A AHJ	EL-LYWF4021 AHJ	EL-LYWB41731 AHJ
	¥26,000（ランプなし）	¥25,000（ランプなし）	¥24,000（ランプなし）	¥25,000（ランプなし）	¥44,000（ランプなし）
明るさタイプ	P.284	P.284	P.285	P.285	P.285
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500（税別）	EL-LYWV4011A AHJ(37G3)	EL-LYWH4011A AHJ(37G3)	EL-LYWL4011A AHJ(37G3)	EL-LYWF4021 AHJ(37G3)	EL-LYWB41731 AHJ(37G3)
	組合せ価格 ¥39,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥38,500	組合せ価格 ¥57,500
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000（税別）	EL-LYWV4011A AHJ(25G3)	EL-LYWH4011A AHJ(25G3)	EL-LYWL4011A AHJ(25G3)	EL-LYWF4021 AHJ(25G3)	EL-LYWB41731 AHJ(25G3)
	組合せ価格 ¥35,000	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥33,000	組合せ価格 ¥34,000	組合せ価格 ¥53,000

LDL40×2

LDL40 Ra83	逆富士タイプ2灯用	反射笠タイプ2灯用	埋込形 300幅
器具形名	EL-LYWV4012A AHJ	EL-LYWH4012A AHJ	EL-LYWB41732 AHJ
	¥38,000（ランプなし）	¥37,500（ランプなし）	¥60,000（ランプなし）
明るさタイプ	P.284	P.284	P.285
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500（税別）	EL-LYWV4012A AHJ(37G3)	EL-LYWH4012A AHJ(37G3)	EL-LYWB41732 AHJ(37G3)
	組合せ価格 ¥65,000	組合せ価格 ¥64,500	組合せ価格 ¥87,000
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000（税別）	EL-LYWV4012A AHJ(25G3)	EL-LYWH4012A AHJ(25G3)	EL-LYWB41732 AHJ(25G3)
	組合せ価格 ¥56,000	組合せ価格 ¥55,500	組合せ価格 ¥78,000

防雨・防湿・耐食形器具

LDL40×1

LDL40 Ra83	逆富士タイプ1灯用	反射笠タイプ1灯用	トラフタイプ1灯用
	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
器具形名	EL-LYEV4011A AHJ	EL-LYEH4011A AHJ	EL-LYEL4011A AHJ
	¥52,000（ランプなし）	¥51,000（ランプなし）	¥46,000（ランプなし）
明るさタイプ	P.286	P.286	P.287
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500（税別）	EL-LYEV4011A AHJ(37G3)	EL-LYEH4011A AHJ(37G3)	EL-LYEL4011A AHJ(37G3)
	組合せ価格 ¥65,500	組合せ価格 ¥64,500	組合せ価格 ¥59,500
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000（税別）	EL-LYEV4011A AHJ(25G3)	EL-LYEH4011A AHJ(25G3)	EL-LYEL4011A AHJ(25G3)
	組合せ価格 ¥61,000	組合せ価格 ¥60,000	組合せ価格 ¥55,000

LDL40×2

逆富士タイプ2灯用	反射笠タイプ2灯用
ステンレス製	ステンレス製
EL-LYEV4012A AHJ	EL-LYEH4012A AHJ
¥64,000（ランプなし）	¥63,000（ランプなし）
P.286	P.287
EL-LYEV4012A AHJ(37G3)	EL-LYEH4012A AHJ(37G3)
組合せ価格 ¥91,000	組合せ価格 ¥90,000
EL-LYEV4012A AHJ(25G3)	EL-LYEH4012A AHJ(25G3)
組合せ価格 ¥82,000	組合せ価格 ¥81,000

防雨・防湿形器具



防雨・防湿・耐食形器具



防雨・防湿形器具

LDL20×1

LDL20 Ra83	逆富士タイプ1灯用	反射笠タイプ1灯用	トラフタイプ1灯用
器具形名	EL-LWV2071 AHJ	EL-LWH2061 AHJ	EL-LWK2081 AHJ
	¥22,000（ランプなし）	¥21,500（ランプなし）	¥21,000（ランプなし）
明るさタイプ	P.288	P.288	P.288
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20T・N/10/13・G3 ¥7,000（税別）	EL-LWV2071 AHJ(13G3)	EL-LWH2061 AHJ(13G3)	EL-LWK2081 AHJ(13G3)
	組合せ価格 ¥29,000	組合せ価格 ¥28,500	組合せ価格 ¥28,000

LDL20×2

逆富士タイプ2灯用
EL-LWV2072 AHJ
¥23,500（ランプなし）
P.288
EL-LWV2072 AHJ(13G3)
組合せ価格 ¥37,500

防雨・防湿・耐食形器具

LDL20×1

LDL20 Ra83	逆富士タイプ1灯用	反射笠タイプ1灯用	トラフタイプ1灯用
	ステンレス製	ステンレス製	ステンレス製
器具形名	EL-LEV2041 AHJ	EL-LEH2041 AHJ	EL-LEK2041 AHJ
	¥42,000（ランプなし）	¥38,000（ランプなし）	¥35,000（ランプなし）
明るさタイプ	P.289	P.289	P.289
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20T・N/10/13・G3 ¥7,000（税別）	EL-LEV2041 AHJ(13G3)	EL-LEH2041 AHJ(13G3)	EL-LEK2041 AHJ(13G3)
	組合せ価格 ¥49,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥42,000

LDL20×2

逆富士タイプ2灯用
ステンレス製
EL-LEV2042 AHJ
¥41,500（ランプなし）
P.289
EL-LEV2042 AHJ(13G3)
組合せ価格 ¥55,500

屋外・階段通路誘導灯用（ガラス管仕様）

タイプ※1		ランプ形名※2	色温度(K) 光源色	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格(税別)
LDL40	3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40T・N/27/37・G3	■5000	3,700	27.0	137.0	Ra83	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	S ○¥13,500
		LDL40T・W/27/35・G3	□4000	3,500		129.6						S △¥13,500
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/17/25・G3	■5000	2,500	17.4	143.6	Ra83					S ○¥ 9,000
		LDL40T・W/17/23・G3	□4000	2,300		132.1						S △¥ 9,000
	半導体工場向けイエローランプ	LDL40T・Y/27/18・P-IC	黄色	1,800	27.0	66.6	—					S △¥19,000
	低誘虫用イエローランプ	LDL40T・Y/17/20・G3	黄色	2,000	17.4	114.9	—					S △¥15,000
LDL20	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/10/13・G3	■5000	1,300	9.9	131.3	Ra83	580	25.5			S ○¥ 7,000
		LDL20T・W/10/12・G3	□4000	1,200		121.2						S △¥ 7,000

※1：タイプの分類は5000K（昼白色）ランプを基準にしております。色温度（光色）の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。（半導体工場向け、低誘虫用を除く）
※2：器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K（昼白色）になります。（半導体工場向け、低誘虫用を除く）
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。

※価格はすべて税別です。

用途別照明

LED一体形
グリッド天井用照明

格子状の配置が
自由なレイアウト変更を可能にします。




渋谷ヒカリエ

明るさ切替可能。レイアウト変更に柔軟に対応

出力切替タイプは1台の器具で標準出力⇔高出力の切替が可能。間仕切り変更や小部屋の増設、照明レイアウトの変更などに柔軟に対応します。

小部屋

標準出力時 平均照度662lx



EL-G35202N/6（標準出力）

高出力切替時 平均照度878lx



EL-G35202N/6（高出力）

〈計算条件〉・天井高：3m　・机上面高：床上0.75m　・反射率：天井70% 壁30% 床10%

出力切替について

標準出力⇔高出力の切替は、電源のON/OFF操作（4回）で行います。（出荷時は標準出力）詳しくは納入仕様書を参照ください。

〈標準出力⇔高出力 切替方法〉

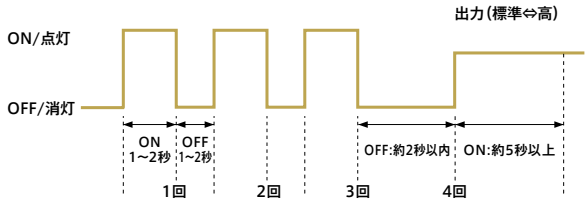

※出力切替を行っても、初期照度補正の累積点灯時間のタイマはリセットされません。

オフィス向け従来FHP45形器具と比べ大幅なコスト削減を実現

□600グリッド器具との比較（100%出力時）

FHP45形×2灯
100%点灯時平均照度1,193lx 保守率0.69

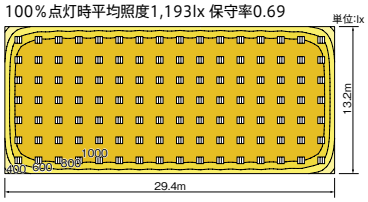

LED（EL-G35202N/6：標準出力）
100%点灯時平均照度856lx
保守率0.86（光束維持率90%）

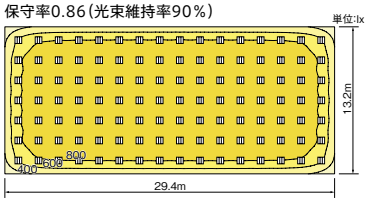

〈計算条件〉・天井高：3m　・机上面高：床上0.75m
・反射率：天井70% 壁30% 床10%　・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※　※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

照度一定調光運用時比較（目標照度750lxの場合）

FHP器具との経済比較

	FHP45形×2灯（ルーバ付）	LED（EL-G35202N/6）	
			
100%出力時平均照度（lx）	1,193	866	—
台数（台）	112	112	同等
ランプ本数（本）	2	—	—
演色性（Ra）	84	85	ほぼ同等
定格消費電力（W）	94.0	27.8	約70%削減
750lx調光時消費電力（W）	67.3	24.3	約64%削減
年間消費電力（kWh/年）	22,601	8,153	
年間電力料金（円）	610,227	220,131	390,096円削減
光源寿命（時間）	12,000	40,000	約3.3倍
ランプ価格（円）	2,640	—	—
年間ランプ交換本数（本）	56.0	0	—
年間ランプ費用（円）	147,840	0	—
ランニングコスト計（円）	758,067	220,131	約71%削減

A：電圧100～242V共用　HTJ：出力切替、初期照度補正、5～100%連続調光　HZ：5～100%連続調光　S：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

クラス350

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

600グリッド［ルーバ付］出力切替タイプ　Ra85



［共通］



※天井ボードは現場手配となります。

■昼白色［5000K］ **EL-G35202N/6**　AHTJ　スペシャルオーダー

Ra85

光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
標準出力 3,660lm	標準出力 27.8w	標準出力 131.6lm/w
高出力 4,850lm	高出力 36.9w	高出力 131.4lm/w

□白色　［4000K］ **EL-G35202W/6**　AHTJ　スペシャルオーダー

Ra85

光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
標準出力 3,330lm	標準出力 27.8w	標準出力 119.7lm/w
高出力 4,390lm	高出力 36.9w	高出力 118.9lm/w

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：4.7kg
定格電圧　：AC100～242V

		標準出力	高出力
定格消費電力	100V	28.4	37.7
	200V	27.8	36.9
電流値	100V	0.29	0.38
	200V	0.14	0.19
平均電力※1	AHTJ	25.9	34.3

※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定
断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 / 初期照度補正タイプ / 調光(信号)約5~100% / 出力切替可能(標準出力⇔高出力) / 光源寿命40,000時間(光束維持率95%) / 空調リターン面積0.048㎡ / 5年保証



保守率＝1　単位：lx

EL-G35202N/6（標準出力）



保守率＝1　単位：lx

EL-G35202N/6（高出力）



保守率＝1　単位：lx

EL-G35202W/6（標準出力）



保守率＝1　単位：lx

EL-G35202W/6（高出力）

600グリッド［ルーバ付］　Ra85



［共通］



※天井ボードは現場手配となります。

■昼白色［5000K］ **EL-G35201N/6**　AHZ　スペシャルオーダー

Ra85　定格光束 3,660lm　定格消費電力 27.8w　固有エネルギー消費効率 131.6lm/w

□白色　［4000K］ **EL-G35201W/6**　AHZ　スペシャルオーダー

Ra85　定格光束 3,330lm　定格消費電力 27.8w　固有エネルギー消費効率 119.7lm/w

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：4.7kg
定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.29A　200V時：0.14A
定格消費電力　：100V時：28.4W　200V時：27.8W
平均電力※1　：標準出力時：25.9W
※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定
断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 / 初期照度補正タイプ / 調光(信号)約5~100% / 光源寿命40,000時間(光束維持率95%) / 空調リターン面積0.048㎡ / 5年保証



保守率＝1　単位：lx

EL-G35201N/6



保守率＝1　単位：lx

EL-G35201W/6

600グリッド［下面開放］　Ra85



［共通］



※天井ボードは現場手配となります。

■昼白色［5000K］ **EL-G35211N/6**　AHZ　スペシャルオーダー

Ra85　定格光束 3,980lm　定格消費電力 27.8w　固有エネルギー消費効率 143.1lm/w

□白色　［4000K］ **EL-G35211W/6**　AHZ　スペシャルオーダー

Ra85　定格光束 3,620lm　定格消費電力 27.8w　固有エネルギー消費効率 130.2lm/w

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色塗装仕上
質量　：3.9kg
定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.29A　200V時：0.14A
定格消費電力　：100V時：28.4W　200V時：27.8W
平均電力※1　：標準出力時：25.9W
※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定
断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 / 初期照度補正タイプ / 調光(信号)約5~100% / 光源寿命40,000時間(光束維持率95%) / 空調リターン面積0.048㎡ / 5年保証



保守率＝1　単位：lx

EL-G35211N/6



保守率＝1　単位：lx

EL-G35211W/6

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LED一体形
グリッド天井用照明

クラス350

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

600×200［ルーバ付］ Ra85



［共通］



※天井ボードは現場手配となります。

■昼白色［5000K］ **EL-G3506ANM** AHZ Ⓢ スペシャルオーダー

Ⓖ Ra85 | 定格光束 3,680lm | 定格消費電力 32.6w | 固有エネルギー消費効率 112.8lm/w

□白色［4000K］ **EL-G3506AWM** AHZ Ⓢ スペシャルオーダー

Ra85 | 定格光束 3,340lm | 定格消費電力 32.6w | 固有エネルギー消費効率 102.4lm/w

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色塗装仕上
反射板 ：鋼板 白色塗装仕上
質量 ：2.7kg

定格電圧 ：AC100～242V
入力電流 ：100V時：0.33A 200V時：0.17A
定格消費電力 ：100V時：33.0W 200V時：32.6W
平均消費電力 ：29.5W

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 | 初期照度補正タイプ | 調光（信号）約5～100% | 光源寿命 40,000時間（光束維持率90%） | 空調 リターン面積 0.018㎡ | 5年保証



EL-G3506ANM



EL-G3506AWM

クラス600

600グリッド［ルーバ付］出力切替タイプ Ra85



［共通］



※天井ボードは現場手配となります。

■昼白色［5000K］ **EL-G60202N/6** AHTJ Ⓢ スペシャルオーダー

Ⓖ Ra85

光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
標準出力 5,670lm	標準出力 44.5w	標準出力 127.4lm/w
高出力 7,460lm	高出力 60.5w	高出力 123.3lm/w

□白色［4000K］ **EL-G60202W/6** AHTJ Ⓢ スペシャルオーダー

Ⓖ Ra85

光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
標準出力 5,140lm	標準出力 44.5w	標準出力 115.5lm/w
高出力 6,750lm	高出力 60.5w	高出力 111.5lm/w

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色塗装仕上
反射板 ：鋼板 白色塗装仕上
質量 ：4.7kg

定格電圧 ：AC100～242V

		標準出力	高出力
定格消費電力	100V	45.0	61.8
	200V	44.5	60.5
電流値	100V	0.45	0.62
	200V	0.23	0.31
平均電力※1	AHTJ	41.4	56.3

※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 | 初期照度補正タイプ | 調光（信号）約5～100% | 出力切替可能（標準出力⇔高出力） | 光源寿命 40,000時間（光束維持率95%） | 空調 リターン面積 0.048㎡ | 5年保証



EL-G60202N/6（標準出力）



EL-G60202N/6（高出力）



EL-G60202W/6（標準出力）



EL-G60202W/6（高出力）

640グリッド［ルーバ付］出力切替タイプ Ra85



［共通］



※天井ボードは現場手配となります。

■昼白色［5000K］ **EL-G6003ANM** AHTJ Ⓢ スペシャルオーダー

Ⓖ Ra85

光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
標準出力 5,780lm	標準出力 45.1w	標準出力 128.1lm/w
高出力 7,460lm	高出力 60.3w	高出力 123.7lm/w

□白色［4000K］ **EL-G6003AWM** AHTJ Ⓢ スペシャルオーダー

Ⓖ Ra85

光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
標準出力 5,240lm	標準出力 45.1w	標準出力 116.1lm/w
高出力 6,760lm	高出力 60.3w	高出力 112.1lm/w

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色塗装仕上
反射板 ：鋼板 白色塗装仕上
質量 ：6.4kg

定格電圧 ：AC100～242V

		標準出力	高出力
定格消費電力	100V	45.6	61.3
	200V	45.1	60.3
電流値	100V	0.46	0.62
	200V	0.23	0.31
平均電力※1	AHTJ	41.9	54.6

※初期照度補正は、光源寿命40,000時間での減衰カーブで設定

断熱施工では使用できません

電源ユニット内蔵 | 初期照度補正タイプ | 調光（信号）約5～100% | 出力切替可能（標準出力⇔高出力） | 光源寿命 40,000時間（光束維持率95%） | 空調 リターン面積 0.039㎡ | 5年保証



EL-G6003ANM（標準出力）



EL-G6003ANM（高出力）



EL-G6003AWM（標準出力）



EL-G6003AWM（高出力）

A：電圧100～242V共用 HTJ：出力切替、初期照度補正、5～100%連続調光 HZ：5～100%連続調光 Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1：平均電力は200V時の値です。

用途別照明

LED一体形
グリッド天井用照明［色温度可変］



［平面カバータイプ］　［曲面カバータイプ］

活動的な空間から落ち着いた空間まで、
時間で明るさと光の色を変化。
快適な視環境をつくります。

←昼白色相当 ——— 白色相当 ——— 電球色相当→



調光率

昼白色回路用	100%	100%	30%	0%
電球色回路用	0%	100%	100%	100%
色温度	昼白色相当	白色相当	温白色相当	電球色相当
光束	3,650lm	6,860lm	4,265lm	3,170lm
消費電力	40W	81W	52W	40W

※EL-G6004MM（200V時）の値

システム構成

色温度可変、調光機能には自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラまたは、信号制御調光器との組合せが必要です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

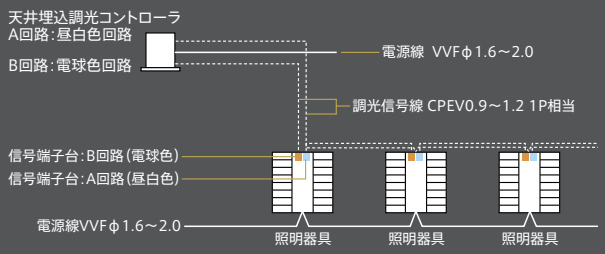



調光コントローラ



ワイヤレスリモコン

クラス600

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

600グリッド［色温度可変 平面カバー］　昼白色（5000K）～電球色（3000K）　Ra85



■昼白色［5000K］～■電球色［3000K］

EL-G6004MM

AHZ S　スペシャルオーダー

本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：6.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.84A　200V時：0.42A
定格消費電力　：100V時：83W　200V時：81W

Ra85 | 定格光束 6,860lm | 定格消費電力 81w | 固有エネルギー消費効率 84.6lm/w

※調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります。
断熱施工では使用できません

色温度可変 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間（光束維持率90%） | 調光（信号）約5~100% | 5年保証


昼白色（5000K）


白色（4000K）


電球色（3000K）



全灯（混光）時



5000K 100%時



3000K 100%時



※天井ボードは現場手配となります。

600グリッド［色温度可変 曲面カバー］　昼白色（5000K）～電球色（3000K）　Ra85



■昼白色［5000K］～■電球色［3000K］

EL-G6005MM

AHZ S　スペシャルオーダー

本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：6.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.77A　200V時：0.38A
定格消費電力　：100V時：76W　200V時：73W

Ra85 | 定格光束 7,260lm | 定格消費電力 73w | 固有エネルギー消費効率 99.4lm/w

※調光信号が入らない場合、初期照度補正がかかります。
断熱施工では使用できません

色温度可変 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間（光束維持率90%） | 調光（信号）約5~100% | 5年保証


昼白色（5000K）


白色（4000K）


電球色（3000K）



全灯（混光）時



5000K 100%時



3000K 100%時



※天井ボードは現場手配となります。

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

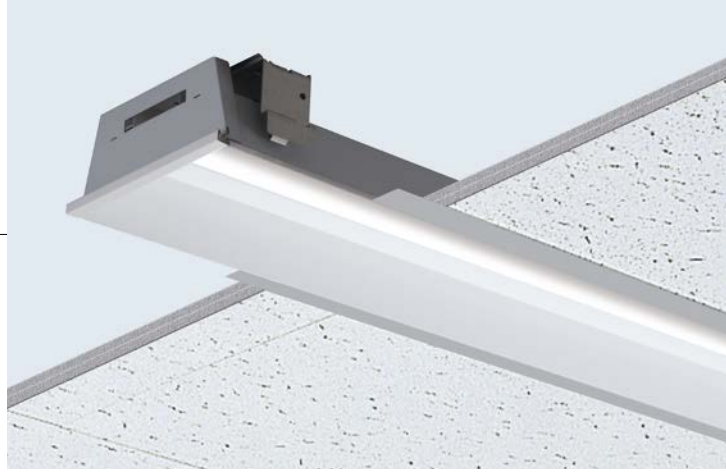

LEDシステム天井用照明器具が新登場。
豊富なルーバ・カバーオプションとの組合せ※で
空間・用途に合わせてまぶしさを抑えた
快適な環境をご提供します。

※40形の場合

従来蛍光灯器具と比較してほぼ同等の明るさで約62％※1の省エネを実現

※1：40形 5,200lm一般タイプにおいて

消費電力比較



蛍光灯器具 FLR40形×2灯　　Myシリーズ 40形 5,200lm 一般タイプ

蛍光灯器具
FLR40形×2灯

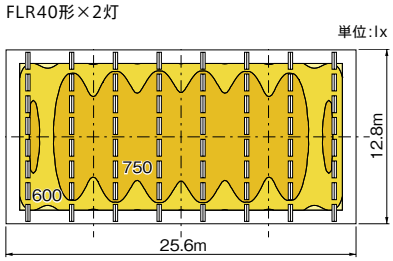

平均照度：769lx

Myシリーズ
システム天井用照明器具 40形
5,200lm

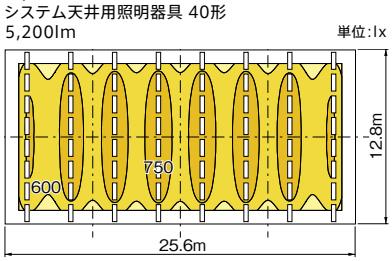

平均照度：730lx

〈計算条件〉
・当社FLR40形×2灯器具(SY4182E)との比較
・保守率：　FLR40形×2灯器具 0.7
　LEDベースライト 0.77(光束維持率85%)
・使用光源：蛍光灯器具 FLR40S･EX-N
　本商品 EL-LU45023N AHTN

〈共通計算条件〉
・天井高：2.8m　・反射率：天井50% 壁30% 床10%
・机上面(床上0.8m)での水平面照度
・壁から1m以内の範囲の平均照度での比較

5種類のTバー芯間隔をご用意

40形･20形ともに従来蛍光灯器具に合わせた5種類のTバー芯間隔をご用意。リニューアルが容易に行えます。

Tバー芯間隔(40形／20形)				
W170	W220	W240	W320	W330
				
170±1.5 (Tバー芯間隔) (遮光角25°)	220±1.5 (Tバー芯間隔) (遮光角20°)	240±1.5 (Tバー芯間隔) (遮光角19°)	320±1.5 (Tバー芯間隔)	330±1.5 (Tバー芯間隔)

ルーバ･カバーオプションとの組合せでまぶしさを抑え、さらに快適な環境を実現(40形)

まぶしさを抑えるルーバ･カバーオプション。ルーバは3種類、カバーは2種類からお選びいただけます。

適合オプション ＼ 器具本体 空調リターン		W170		W220		W240		W320		W330	
		なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり
OAルーバ Vタイプ		—		—		—		L4772B		○	
マルチファインルーバ		○		L45102F		○		○		○	
格子ルーバ		—		L45112		○		—		—	
乳白カバー		—		B4352	—	○	—	B4322A	—	○	—
プリズムカバー		—		D4122	—	○	—	D4322A	—	○	—

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご留意ください。
※○印の機種につきましては別途ご相談ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330(40形)にオプションを取付ける場合は、反射板の位置を変更する必要がありますのでご注意ください。

簡単リニューアル

40形・20形ともに従来蛍光灯器具に合わせた5種類のTバー芯間隔（W170・W220・W240・W320・W330）をラインアップ。既設システム天井用器具からのリニューアルがスムーズに行えます。

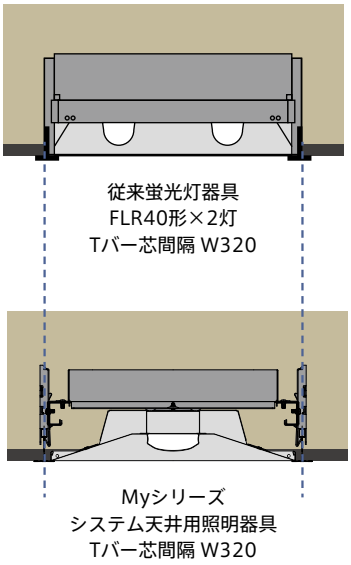

リニューアル対応タイプもご用意（Tバー芯間隔 W320・W330タイプ）

既設システム天井用器具のフレームを使用し、リニューアルキット（反射板、ライトユニット）を取付けることで、省施工を実現。従来蛍光灯器具と比べ交換時の廃材を減らし、取付けも簡単です。

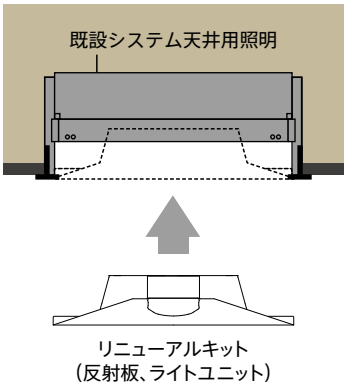

適合既設器具

Tバー芯間隔W320　（40形）：SY4182Eタイプ
SY4183Eタイプ
（20形）：SY2182タイプ
SY2183タイプ
Tバー芯間隔W330　（40形）：YS4032タイプ
（20形）：SY2142タイプ

※既設システム天井用器具が特注品である場合がございますので、既設器具をご確認の上ご相談ください。

施工手順例

1.既設システム天井用器具の本体



2.ランプと反射板を外します。



3.ソケットカバー、ランプソケットを外します。



4.既設システム天井用器具のフレームに反射板を取付け、電源線を接続します。



5.ライトユニットを取付けてリニューアル完了。



Tバー芯間隔W320、W330タイプはライトユニットと反射板を取外すことにより、天井裏の確認ができます。

※器具を取外すには、電気工事士の資格が必要となります。

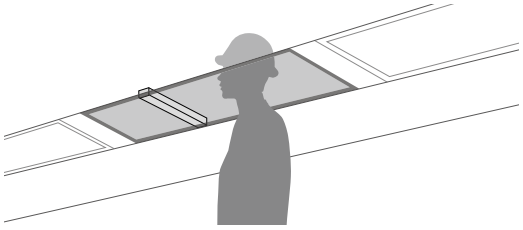

豊富なライトユニットバリエーション

40形は一般タイプ、省電力タイプ、グレアカットタイプをラインアップ。豊富な明るさバリエーションと選べる光源色（昼白色／白色）で、さまざまな空間・用途に対応します。昼白色／白色以外の光源色については別途ご相談ください。

※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。
※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）　※Tバー芯間隔W320およびW330（40形）は、デジタルインターフェースDiには対応しておりません。

サイズ・明るさ・定格			タイプ	一般 FN 5000K	一般 FN 4000K	省電力 FN 5000K	省電力 FN 4000K	グレアカット 5000K
40形	6,900lm	FHF32形×2灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○
			AHZ（連調・初期照度）	○	○	○	○	
	5,200lm	FHF32形×2灯器具 定格出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○
			AHZ（連調・初期照度）	○	○	○	○	
	4,000lm	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	AHTN（固定・段調光） Di	○	○			
			AHZ（連調・初期照度）	○	○			
	3,200lm	FHF32形×1灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○			○
			AHZ（連調・初期照度）	○	○			
	2,500lm	FHF32形×1灯器具 定格出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○			
	2,000lm	FLR40形×1灯器具 節電タイプ	AHTN（固定・段調光） Di	○	○			
20形	3,200lm	FHF16形×2灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光）	○	○			
			AHZ（連調・初期照度）	○	○			
	1,600lm	FHF16形×1灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光）	○	○			
			AHZ（連調・初期照度）	○	○			
	800lm	FL20形×1灯器具相当	AHTN（固定・段調光）	○	○			

FN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di：デジタルインターフェース搭載電源

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W170 40形

NEW



空調リターンなし

器具本体 **EL-LH-SY41700** Ⓢ スペシャルオーダー

NEW



空調リターンあり

器具本体 **EL-LH-SY41701** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）2.3kg
（空調リターンあり）2.9kg

適合オプション（空調リターンなし）：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）
（空調リターンあり）：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　空調リターン面積 0.012㎡（リターンあり）　5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073
平均電力	AHZ	38.7	33.0	29.3	24.1	22.4	19.3	—	—

※グレアカットタイプを含む

Di 後付オプション［40形］



信号調光ユニット
SC0600 制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg

※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

組合せ形名一覧（40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W170）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	■ MY-SY470231/N AHTN	■ MY-SY470231R/N AHTN	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		□ MY-SY470231/W AHTN	□ MY-SY470231R/W AHTN	6,100lm・43.0W・141.8lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450231/N AHTN	■ MY-SY450231R/N AHTN	5,010lm・32.5W・154.1lm/W
		□ MY-SY450231/W AHTN	□ MY-SY450231R/W AHTN	4,600lm・32.5W・141.5lm/W
	4,000lm	■ MY-SY440231/N AHTN	■ MY-SY440231R/N AHTN	3,860lm・24.9W・155.0lm/W
		□ MY-SY440231/W AHTN	□ MY-SY440231R/W AHTN	3,530lm・24.9W・141.7lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430131/N AHTN	■ MY-SY430131R/N AHTN	3,080lm・21.4W・143.9lm/W
		□ MY-SY430131/W AHTN	□ MY-SY430131R/W AHTN	2,750lm・21.4W・128.5lm/W
	2,500lm	■ MY-SY425131/N AHTN	■ MY-SY425131R/N AHTN	2,410lm・17.4W・138.5lm/W
		□ MY-SY425131/W AHTN	□ MY-SY425131R/W AHTN	2,280lm・17.4W・131.0lm/W
	2,000lm	■ MY-SY420131/N AHTN	■ MY-SY420131R/N AHTN	1,930lm・13.6W・141.9lm/W
		□ MY-SY420131/W AHTN	□ MY-SY420131R/W AHTN	1,770lm・13.6W・130.1lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	■ MY-SY470201/N AHTN	■ MY-SY470201R/N AHTN	6,650lm・36.7W・181.1lm/W
		□ MY-SY470201/W AHTN	□ MY-SY470201R/W AHTN	6,120lm・36.7W・166.7lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450201/N AHTN	■ MY-SY450201R/N AHTN	4,920lm・26.8W・183.5lm/W
		□ MY-SY450201/W AHTN	□ MY-SY450201R/W AHTN	4,520lm・26.8W・168.6lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	■ MY-SY470251/N AHTN	■ MY-SY470251R/N AHTN	5,710lm・43.0W・132.7lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450251/N AHTN	■ MY-SY450251R/N AHTN	4,310lm・32.5W・132.6lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430251/N AHTN	■ MY-SY430251R/N AHTN	2,590lm・21.4W・121.0lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］　Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	■ MY-SY470231/N AHZ	■ MY-SY470231R/N AHZ	6,650lm・43.0W・154.6lm/W
		□ MY-SY470231/W AHZ	□ MY-SY470231R/W AHZ	6,100lm・43.0W・141.8lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450231/N AHZ	■ MY-SY450231R/N AHZ	5,010lm・32.5W・154.1lm/W
		□ MY-SY450231/W AHZ	□ MY-SY450231R/W AHZ	4,600lm・32.5W・141.5lm/W
	4,000lm	■ MY-SY440231/N AHZ	■ MY-SY440231R/N AHZ	3,860lm・24.9W・155.0lm/W
		□ MY-SY440231/W AHZ	□ MY-SY440231R/W AHZ	3,530lm・24.9W・141.7lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430131/N AHZ	■ MY-SY430131R/N AHZ	3,080lm・21.4W・143.9lm/W
		□ MY-SY430131/W AHZ	□ MY-SY430131R/W AHZ	2,750lm・21.4W・128.5lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	■ MY-SY470201/N AHZ	■ MY-SY470201R/N AHZ	6,650lm・36.7W・181.1lm/W
		□ MY-SY470201/W AHZ	□ MY-SY470201R/W AHZ	6,120lm・36.7W・166.7lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450201/N AHZ	■ MY-SY450201R/N AHZ	4,920lm・26.8W・183.5lm/W
		□ MY-SY450201/W AHZ	□ MY-SY450201R/W AHZ	4,520lm・26.8W・168.6lm/W

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（後付オプション取付時：信号制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ）

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W170 20形



器具本体 **EL-LH-SY21700** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SY21701** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）1.4kg
（空調リターンあり）1.7kg

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
初期照度補正タイプ（AHZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.006㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

組合せ形名一覧（20形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W170）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	□ MY-SY230231/N AHTN	□ MY-SY230231R/N AHTN	3,080lm・21.4W・143.9lm/W G
		□ MY-SY230231/W AHTN	□ MY-SY230231R/W AHTN	2,700lm・21.4W・126.1lm/W G
	1,600lm	□ MY-SY215231/N AHTN	□ MY-SY215231R/N AHTN	1,540lm・11.2W・137.5lm/W G
		□ MY-SY215231/W AHTN	□ MY-SY215231R/W AHTN	1,350lm・11.2W・120.5lm/W G
	800lm	□ MY-SY208231/N AHTN	□ MY-SY208231R/N AHTN	770lm・5.8W・132.7lm/W G
		□ MY-SY208231/W AHTN	□ MY-SY208231R/W AHTN	690lm・5.8W・118.9lm/W G

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	□ MY-SY230231/N AHZ	□ MY-SY230231R/N AHZ	3,080lm・21.4W・143.9lm/W G
		□ MY-SY230231/W AHZ	□ MY-SY230231R/W AHZ	2,700lm・21.4W・126.1lm/W G
	1,600lm	□ MY-SY215231/N AHZ	□ MY-SY215231R/N AHZ	1,540lm・11.2W・137.5lm/W G
		□ MY-SY215231/W AHZ	□ MY-SY215231R/W AHZ	1,350lm・11.2W・120.5lm/W G

□：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W220 40形



器具本体 **EL-LH-SY42200** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SY42201** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）2.7kg
（空調リターンあり）3.6kg

適合オプション（空調リターンなし）：**マルチファインルーバ L45102F** 受注 ￥10,000（税別）
：**格子ルーバ L45112** 受注 ￥30,000（税別）
：**乳白カバー B4352** 受注 ￥16,500（税別）
：**プリズムカバー D4122** 受注 ￥18,000（税別）
（空調リターンあり）：**マルチファインルーバ L45102F** 受注 ￥10,000（税別）
：**格子ルーバ L45112** 受注 ￥30,000（税別）

→P.203

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　空調リターン面積 0.024㎡（リターンあり）　5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073
平均電力	AHZ	38.7	33.0	29.3	24.1	22.4	19.3	—	—

※グレアカットタイプを含む

Di 後付オプション［40形］



信号調光ユニット
SC0600 制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg

※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

組合せ形名一覧（40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W220）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	■ MY-SY470232/N AHTN	■ MY-SY470232R/N AHTN	6,690lm・43.0W・155.5lm/W
		□ MY-SY470232/W AHTN	□ MY-SY470232R/W AHTN	6,140lm・43.0W・142.7lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450232/N AHTN	■ MY-SY450232R/N AHTN	5,040lm・32.5W・155.0lm/W
		□ MY-SY450232/W AHTN	□ MY-SY450232R/W AHTN	4,630lm・32.5W・142.4lm/W
	4,000lm	■ MY-SY440232/N AHTN	■ MY-SY440232R/N AHTN	3,880lm・24.9W・155.8lm/W
		□ MY-SY440232/W AHTN	□ MY-SY440232R/W AHTN	3,550lm・24.9W・142.5lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430132/N AHTN	■ MY-SY430132R/N AHTN	3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		□ MY-SY430132/W AHTN	□ MY-SY430132R/W AHTN	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
	2,500lm	■ MY-SY425132/N AHTN	■ MY-SY425132R/N AHTN	2,430lm・17.4W・139.6lm/W
		□ MY-SY425132/W AHTN	□ MY-SY425132R/W AHTN	2,290lm・17.4W・131.6lm/W
	2,000lm	■ MY-SY420132/N AHTN	■ MY-SY420132R/N AHTN	1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		□ MY-SY420132/W AHTN	□ MY-SY420132R/W AHTN	1,780lm・13.6W・130.8lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	■ MY-SY470202/N AHTN	■ MY-SY470202R/N AHTN	6,690lm・36.7W・182.2lm/W
		□ MY-SY470202/W AHTN	□ MY-SY470202R/W AHTN	6,160lm・36.7W・167.8lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450202/N AHTN	■ MY-SY450202R/N AHTN	4,950lm・26.8W・184.7lm/W
		□ MY-SY450202/W AHTN	□ MY-SY450202R/W AHTN	4,550lm・26.8W・169.7lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	■ MY-SY470252/N AHTN	■ MY-SY470252R/N AHTN	5,750lm・43.0W・133.7lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450252/N AHTN	■ MY-SY450252R/N AHTN	4,340lm・32.5W・133.5lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430252/N AHTN	■ MY-SY430252R/N AHTN	2,610lm・21.4W・121.9lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	■ MY-SY470232/N AHZ	■ MY-SY470232R/N AHZ	6,690lm・43.0W・155.5lm/W
		□ MY-SY470232/W AHZ	□ MY-SY470232R/W AHZ	6,140lm・43.0W・142.7lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450232/N AHZ	■ MY-SY450232R/N AHZ	5,040lm・32.5W・155.0lm/W
		□ MY-SY450232/W AHZ	□ MY-SY450232R/W AHZ	4,630lm・32.5W・142.4lm/W
	4,000lm	■ MY-SY440232/N AHZ	■ MY-SY440232R/N AHZ	3,880lm・24.9W・155.8lm/W
		□ MY-SY440232/W AHZ	□ MY-SY440232R/W AHZ	3,550lm・24.9W・142.5lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430132/N AHZ	■ MY-SY430132R/N AHZ	3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		□ MY-SY430132/W AHZ	□ MY-SY430132R/W AHZ	2,760lm・21.4W・128.9lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	■ MY-SY470202/N AHZ	■ MY-SY470202R/N AHZ	6,690lm・36.7W・182.2lm/W
		□ MY-SY470202/W AHZ	□ MY-SY470202R/W AHZ	6,160lm・36.7W・167.8lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450202/N AHZ	■ MY-SY450202R/N AHZ	4,950lm・26.8W・184.7lm/W
		□ MY-SY450202/W AHZ	□ MY-SY450202R/W AHZ	4,550lm・26.8W・169.7lm/W

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（後付オプション取付時：信号制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ）

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W220 20形



器具本体 **EL-LH-SY22200** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SY22201** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）1.7kg
（空調リターンあり）2.2kg

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
初期照度補正タイプ（AHZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.010㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

組合せ形名一覧（20形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W220）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SY230232/N AHTN	■ MY-SY230232R/N AHTN	3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		□ MY-SY230232/W AHTN	□ MY-SY230232R/W AHTN	2,720lm・21.4W・127.1lm/W
	1,600lm	■ MY-SY215232/N AHTN	■ MY-SY215232R/N AHTN	1,550lm・11.2W・138.3lm/W
		□ MY-SY215232/W AHTN	□ MY-SY215232R/W AHTN	1,360lm・11.2W・121.4lm/W
	800lm	■ MY-SY208232/N AHTN	■ MY-SY208232R/N AHTN	780lm・5.8W・134.4lm/W
		□ MY-SY208232/W AHTN	□ MY-SY208232R/W AHTN	700lm・5.8W・120.6lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SY230232/N AHZ	■ MY-SY230232R/N AHZ	3,100lm・21.4W・144.8lm/W
		□ MY-SY230232/W AHZ	□ MY-SY230232R/W AHZ	2,720lm・21.4W・127.1lm/W
	1,600lm	■ MY-SY215232/N AHZ	■ MY-SY215232R/N AHZ	1,550lm・11.2W・138.3lm/W
		□ MY-SY215232/W AHZ	□ MY-SY215232R/W AHZ	1,360lm・11.2W・121.4lm/W

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

適合オプション（ルーバ・カバー）［40形］



マルチファインルーバ
L45102F
受注 ¥10,000（税別）
遮光角 横方向 15° 縦方向 15°
枠　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ルーバ　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：2.0kg
鋼板厚さ　：0.8（ルーバ）0.6（枠）



格子ルーバ
L45112
受注 ¥30,000（税別）
遮光角 横方向 45° 縦方向 45°
枠　：鋼板 白色仕上
ルーバ　：アルミ 白色仕上
質量　：2.0kg



乳白カバー
B4352
受注 ¥16,500（税別）
枠　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：2.0kg



プリズムカバー
D4122
受注 ¥18,000（税別）
枠　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 透明プリズム仕上
質量　：2.0kg

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご留意ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W240 40形



器具本体 **EL-LH-SY42400** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SY42401** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）2.9kg
（空調リターンあり）3.7kg

適合オプション（空調リターンなし）：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）
：**格子ルーバ**（別途お問合せください）
：**乳白カバー**（別途お問合せください）
：**プリズムカバー**（別途お問合せください）
（空調リターンあり）：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）
：**格子ルーバ**（別途お問合せください）

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　空調リターン面積 0.024㎡（リターンあり）　5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073
平均電力	AHZ	38.7	33.0	29.3	24.1	22.4	19.3	—	—

※グレアカットタイプを含む

Di 後付オプション［40形］



信号調光ユニット
SC0600 制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg

※信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

組合せ形名一覧（40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W240）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	■ MY-SY470233/N AHTN	■ MY-SY470233R/N AHTN	6,710lm・43.0W・156.0lm/W
		□ MY-SY470233/W AHTN	□ MY-SY470233R/W AHTN	6,150lm・43.0W・143.0lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450233/N AHTN	■ MY-SY450233R/N AHTN	5,050lm・32.5W・155.3lm/W
		□ MY-SY450233/W AHTN	□ MY-SY450233R/W AHTN	4,640lm・32.5W・142.7lm/W
	4,000lm	■ MY-SY440233/N AHTN	■ MY-SY440233R/N AHTN	3,890lm・24.9W・156.2lm/W
		□ MY-SY440233/W AHTN	□ MY-SY440233R/W AHTN	3,560lm・24.9W・142.9lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430133/N AHTN	■ MY-SY430133R/N AHTN	3,110lm・21.4W・145.3lm/W
		□ MY-SY430133/W AHTN	□ MY-SY430133R/W AHTN	2,770lm・21.4W・129.4lm/W
	2,500lm	■ MY-SY425133/N AHTN	■ MY-SY425133R/N AHTN	2,430lm・17.4W・139.6lm/W
		□ MY-SY425133/W AHTN	□ MY-SY425133R/W AHTN	2,290lm・17.4W・131.6lm/W
	2,000lm	■ MY-SY420133/N AHTN	■ MY-SY420133R/N AHTN	1,940lm・13.6W・142.6lm/W
		□ MY-SY420133/W AHTN	□ MY-SY420133R/W AHTN	1,790lm・13.6W・131.6lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	■ MY-SY470203/N AHTN	■ MY-SY470203R/N AHTN	6,710lm・36.7W・182.8lm/W
		□ MY-SY470203/W AHTN	□ MY-SY470203R/W AHTN	6,170lm・36.7W・168.1lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450203/N AHTN	■ MY-SY450203R/N AHTN	4,960lm・26.8W・185.0lm/W
		□ MY-SY450203/W AHTN	□ MY-SY450203R/W AHTN	4,560lm・26.8W・170.1lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	■ MY-SY470253/N AHTN	■ MY-SY470253R/N AHTN	5,750lm・43.0W・133.7lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450253/N AHTN	■ MY-SY450253R/N AHTN	4,340lm・32.5W・133.5lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430253/N AHTN	■ MY-SY430253R/N AHTN	2,610lm・21.4W・121.9lm/W

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］　Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	■ MY-SY470233/N AHZ	■ MY-SY470233R/N AHZ	6,710lm・43.0W・156.0lm/W
		□ MY-SY470233/W AHZ	□ MY-SY470233R/W AHZ	6,150lm・43.0W・143.0lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450233/N AHZ	■ MY-SY450233R/N AHZ	5,050lm・32.5W・155.3lm/W
		□ MY-SY450233/W AHZ	□ MY-SY450233R/W AHZ	4,640lm・32.5W・142.7lm/W
	4,000lm	■ MY-SY440233/N AHZ	■ MY-SY440233R/N AHZ	3,890lm・24.9W・156.2lm/W
		□ MY-SY440233/W AHZ	□ MY-SY440233R/W AHZ	3,560lm・24.9W・142.9lm/W
	3,200lm	■ MY-SY430133/N AHZ	■ MY-SY430133R/N AHZ	3,110lm・21.4W・145.3lm/W
		□ MY-SY430133/W AHZ	□ MY-SY430133R/W AHZ	2,770lm・21.4W・129.4lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	■ MY-SY470203/N AHZ	■ MY-SY470203R/N AHZ	6,710lm・36.7W・182.8lm/W
		□ MY-SY470203/W AHZ	□ MY-SY470203R/W AHZ	6,170lm・36.7W・168.1lm/W
	5,200lm	■ MY-SY450203/N AHZ	■ MY-SY450203R/N AHZ	4,960lm・26.8W・185.0lm/W
		□ MY-SY450203/W AHZ	□ MY-SY450203R/W AHZ	4,560lm・26.8W・170.1lm/W

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（後付オプション取付時：信号制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ）

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W240 20形

NEW



器具本体 **EL-LH-SY22400** Ⓢ スペシャルオーダー

NEW



器具本体 **EL-LH-SY22401** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）1.9kg
（空調リターンあり）2.3kg

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
初期照度補正タイプ（AHZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.010㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

組合せ形名一覧（20形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W240）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SY230233/N AHTN	■ MY-SY230233R/N AHTN	3,110lm・21.4W・145.3lm/W G
		□ MY-SY230233/W AHTN	□ MY-SY230233R/W AHTN	2,720lm・21.4W・127.1lm/W G
	1,600lm	■ MY-SY215233/N AHTN	■ MY-SY215233R/N AHTN	1,560lm・11.2W・139.2lm/W G
		□ MY-SY215233/W AHTN	□ MY-SY215233R/W AHTN	1,360lm・11.2W・121.4lm/W G
	800lm	■ MY-SY208233/N AHTN	■ MY-SY208233R/N AHTN	780lm・5.8W・134.4lm/W G
		□ MY-SY208233/W AHTN	□ MY-SY208233R/W AHTN	700lm・5.8W・120.6lm/W G

連続調光（AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SY230233/N AHZ	■ MY-SY230233R/N AHZ	3,110lm・21.4W・145.3lm/W G
		□ MY-SY230233/W AHZ	□ MY-SY230233R/W AHZ	2,720lm・21.4W・127.1lm/W G
	1,600lm	■ MY-SY215233/N AHZ	■ MY-SY215233R/N AHZ	1,560lm・11.2W・139.2lm/W G
		□ MY-SY215233/W AHZ	□ MY-SY215233R/W AHZ	1,360lm・11.2W・121.4lm/W G

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320 40形



器具本体 **EL-LH-SY43200** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SY43201** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）4.7kg
（空調リターンあり）5.8kg

適合オプション（空調リターンなし）：**OAルーバ Vタイプ L4772B** 受注 ￥37,100（税別）
：**乳白カバー B4322A** 受注 ￥12,300（税別）
：**プリズムカバー D4322A** 受注 ￥15,400（税別）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）
（空調リターンあり）：**OAルーバ Vタイプ L4772B** 受注 ￥37,100（税別）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）

→P.207

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.024㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

※グレアカットタイプを含む

組合せ形名一覧（40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	□ MY-SY470234/N AHTN	□ MY-SY470234R/N AHTN	6,860lm・43.0W・159.5lm/W
		□ MY-SY470234/W AHTN	□ MY-SY470234R/W AHTN	6,290lm・43.0W・146.2lm/W
	5,200lm	□ MY-SY450234/N AHTN	□ MY-SY450234R/N AHTN	5,170lm・32.5W・159.0lm/W
		□ MY-SY450234/W AHTN	□ MY-SY450234R/W AHTN	4,740lm・32.5W・145.8lm/W
	4,000lm	□ MY-SY440234/N AHTN	□ MY-SY440234R/N AHTN	3,980lm・24.9W・159.8lm/W
		□ MY-SY440234/W AHTN	□ MY-SY440234R/W AHTN	3,640lm・24.9W・146.1lm/W
	3,200lm	□ MY-SY430134/N AHTN	□ MY-SY430134R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W
		□ MY-SY430134/W AHTN	□ MY-SY430134R/W AHTN	2,830lm・21.4W・132.2lm/W
	2,500lm	□ MY-SY425134/N AHTN	□ MY-SY425134R/N AHTN	2,490lm・17.4W・143.1lm/W
		□ MY-SY425134/W AHTN	□ MY-SY425134R/W AHTN	2,350lm・17.4W・135.0lm/W
	2,000lm	□ MY-SY420134/N AHTN	□ MY-SY420134R/N AHTN	1,990lm・13.6W・146.3lm/W
		□ MY-SY420134/W AHTN	□ MY-SY420134R/W AHTN	1,830lm・13.6W・134.5lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	□ MY-SY470204/N AHTN	□ MY-SY470204R/N AHTN	6,860lm・36.7W・186.9lm/W
		□ MY-SY470204/W AHTN	□ MY-SY470204R/W AHTN	6,310lm・36.7W・171.9lm/W
	5,200lm	□ MY-SY450204/N AHTN	□ MY-SY450204R/N AHTN	5,070lm・26.8W・189.1lm/W
		□ MY-SY450204/W AHTN	□ MY-SY450204R/W AHTN	4,660lm・26.8W・173.8lm/W
グレアカットタイプ	6,900lm	□ MY-SY470254/N AHTN	□ MY-SY470254R/N AHTN	5,800lm・43.0W・134.8lm/W
	5,200lm	□ MY-SY450254/N AHTN	□ MY-SY450254R/N AHTN	4,380lm・32.5W・134.7lm/W
	3,200lm	□ MY-SY430254/N AHTN	□ MY-SY430254R/N AHTN	2,630lm・21.4W・122.8lm/W

□：昼白色（5000K） □：白色（4000K） ※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※Tバー間隔W320およびW330（40形）はデジタルインターフェースDiには対応しておりません。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用） HTN：高力率段調光形 HZ：初期照度補正付5～100%連続調光 Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320 20形

NEW



空調リターンなし

器具本体 **EL-LH-SY23200** Ⓢ スペシャルオーダー

NEW



空調リターンあり

器具本体 **EL-LH-SY23201** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）2.9kg
（空調リターンあり）3.4kg

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.010㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030

組合せ形名一覧（20形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SY230234/N AHTN	■ MY-SY230234R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W G
		□ MY-SY230234/W AHTN	□ MY-SY230234R/W AHTN	2,780lm・21.4W・129.9lm/W G
	1,600lm	■ MY-SY215234/N AHTN	■ MY-SY215234R/N AHTN	1,590lm・11.2W・141.9lm/W G
		□ MY-SY215234/W AHTN	□ MY-SY215234R/W AHTN	1,390lm・11.2W・124.1lm/W G
	800lm	■ MY-SY208234/N AHTN	■ MY-SY208234R/N AHTN	800lm・5.8W・137.9lm/W G
		□ MY-SY208234/W AHTN	□ MY-SY208234R/W AHTN	720lm・5.8W・124.1lm/W G

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

適合オプション（ルーバ・カバー）［40形］



OAルーバ Vタイプ
L4772B（40W用）
受注 ¥37,100（税別）
遮光角 横方向 30° 縦方向 30°
枠　：鋼板 白色仕上
ルーバ　：アルミ 鏡面仕上
質量　：2.3kg
落下防止金具付



乳白カバー
B4322A
受注 ¥12,300（税別）
枠　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：2.8kg
落下防止金具付
空調リターンあり器具には使用できません



プリズムカバー
D4322A
受注 ¥15,400（税別）
枠　：鋼板 白色仕上
ルーバ　：アクリル 透明プリズム仕上
質量　：2.8kg
落下防止金具付
空調リターンあり器具には使用できません

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご留意ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330 40形



器具本体 **EL-LH-SY43300** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SY43301** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）4.8kg
（空調リターンあり）5.9kg

適合オプション（空調リターンなし）：**OAルーバ Vタイプ**（別途お問合せください）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）
：**乳白カバー**（別途お問合せください）
：**プリズムカバー**（別途お問合せください）
（空調リターンあり）：**OAルーバ Vタイプ**（別途お問合せください）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.024㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

※グレアカットタイプを含む

組合せ形名一覧（40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	□ MY-SY470235/N AHTN	□ MY-SY470235R/N AHTN	6,860lm・43.0W・159.5lm/W G
		□ MY-SY470235/W AHTN	□ MY-SY470235R/W AHTN	6,290lm・43.0W・146.2lm/W G
	5,200lm	□ MY-SY450235/N AHTN	□ MY-SY450235R/N AHTN	5,170lm・32.5W・159.0lm/W G
		□ MY-SY450235/W AHTN	□ MY-SY450235R/W AHTN	4,740lm・32.5W・145.8lm/W G
	4,000lm	□ MY-SY440235/N AHTN	□ MY-SY440235R/N AHTN	3,980lm・24.9W・159.8lm/W G
		□ MY-SY440235/W AHTN	□ MY-SY440235R/W AHTN	3,640lm・24.9W・146.1lm/W G
	3,200lm	□ MY-SY430135/N AHTN	□ MY-SY430135R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W G
		□ MY-SY430135/W AHTN	□ MY-SY430135R/W AHTN	2,830lm・21.4W・132.2lm/W G
	2,500lm	□ MY-SY425135/N AHTN	□ MY-SY425135R/N AHTN	2,490lm・17.4W・143.1lm/W G
		□ MY-SY425135/W AHTN	□ MY-SY425135R/W AHTN	2,350lm・17.4W・135.0lm/W G
	2,000lm	□ MY-SY420135/N AHTN	□ MY-SY420135R/N AHTN	1,990lm・13.6W・146.3lm/W G
		□ MY-SY420135/W AHTN	□ MY-SY420135R/W AHTN	1,830lm・13.6W・134.5lm/W G
省電力タイプ HN	6,900lm	□ MY-SY470205/N AHTN	□ MY-SY470205R/N AHTN	6,860lm・36.7W・186.9lm/W G
		□ MY-SY470205/W AHTN	□ MY-SY470205R/W AHTN	6,310lm・36.7W・171.9lm/W G
	5,200lm	□ MY-SY450205/N AHTN	□ MY-SY450205R/N AHTN	5,070lm・26.8W・189.1lm/W G
		□ MY-SY450205/W AHTN	□ MY-SY450205R/W AHTN	4,660lm・26.8W・173.8lm/W G
グレアカットタイプ	6,900lm	□ MY-SY470255/N AHTN	□ MY-SY470255R/N AHTN	5,800lm・43.0W・134.8lm/W G
	5,200lm	□ MY-SY450255/N AHTN	□ MY-SY450255R/N AHTN	4,380lm・32.5W・134.7lm/W G
	3,200lm	□ MY-SY430255/N AHTN	□ MY-SY430255R/N AHTN	2,630lm・21.4W・122.8lm/W G

□：昼白色（5000K） □：白色（4000K） ※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※Tバー間隔W320およびW330（40形）はデジタルインターフェースDiには対応しておりません。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用） HTN：高力率段調光形 HZ：初期照度補正付5～100%連続調光 Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330 20形

NEW



空調リターンなし

器具本体 **EL-LH-SY23300** スペシャルオーダー

NEW



空調リターンあり

器具本体 **EL-LH-SY23301** スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）2.9kg
（空調リターンあり）3.4kg

※右記の寸法のTバーに対応しております。
※上記以外の寸法のTバーをご使用の場合でも対応いたします。
詳細は別途ご相談ください。
断熱施工では使用できません



段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.010㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030

組合せ形名一覧（20形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330）

スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SY230235/N AHTN	■ MY-SY230235R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W G
		□ MY-SY230235/W AHTN	□ MY-SY230235R/W AHTN	2,780lm・21.4W・129.9lm/W G
	1,600lm	■ MY-SY215235/N AHTN	■ MY-SY215235R/N AHTN	1,590lm・11.2W・141.9lm/W G
		□ MY-SY215235/W AHTN	□ MY-SY215235R/W AHTN	1,390lm・11.2W・124.1lm/W G
	800lm	■ MY-SY208235/N AHTN	■ MY-SY208235R/N AHTN	800lm・5.8W・137.9lm/W G
		□ MY-SY208235/W AHTN	□ MY-SY208235R/W AHTN	720lm・5.8W・124.1lm/W G

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320 40形 リニューアル対応



器具本体 **EL-LH-SR43200** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SR43201** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）2.8kg
（空調リターンあり）3.8kg

適合オプション（空調リターンなし）：**OAルーバ Vタイプ L4772B** 受注 ￥37,100（税別）
：**乳白カバー B4322A** 受注 ￥12,300（税別）
：**プリズムカバー D4322A** 受注 ￥15,400（税別）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）
（空調リターンあり）：**OAルーバ Vタイプ L4772B** 受注 ￥37,100（税別）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）

→P.211

適合既設器具　：Tバー芯間隔320mm対応
SY4182Eタイプ、SY4183Eタイプ 40形システム天井用器具に対応した
リニューアルキットです。適合既設器具については別途お問合せください。

断熱施工では使用できません

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　空調リターン面積 0.024㎡（リターンあり）　5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

※グレアカットタイプを含む

組合せ形名一覧（40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320 リニューアル対応）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	□ MY-SR470234/N AHTN	□ MY-SR470234R/N AHTN	6,860lm・43.0W・159.5lm/W G
		□ MY-SR470234/W AHTN	□ MY-SR470234R/W AHTN	6,290lm・43.0W・146.2lm/W G
	5,200lm	□ MY-SR450234/N AHTN	□ MY-SR450234R/N AHTN	5,170lm・32.5W・159.0lm/W G
		□ MY-SR450234/W AHTN	□ MY-SR450234R/W AHTN	4,740lm・32.5W・145.8lm/W G
	4,000lm	□ MY-SR440234/N AHTN	□ MY-SR440234R/N AHTN	3,980lm・24.9W・159.8lm/W G
		□ MY-SR440234/W AHTN	□ MY-SR440234R/W AHTN	3,640lm・24.9W・146.1lm/W G
	3,200lm	□ MY-SR430134/N AHTN	□ MY-SR430134R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W G
		□ MY-SR430134/W AHTN	□ MY-SR430134R/W AHTN	2,830lm・21.4W・132.2lm/W G
	2,500lm	□ MY-SR425134/N AHTN	□ MY-SR425134R/N AHTN	2,490lm・17.4W・143.1lm/W G
		□ MY-SR425134/W AHTN	□ MY-SR425134R/W AHTN	2,350lm・17.4W・135.0lm/W G
	2,000lm	□ MY-SR420134/N AHTN	□ MY-SR420134R/N AHTN	1,990lm・13.6W・146.3lm/W G
		□ MY-SR420134/W AHTN	□ MY-SR420134R/W AHTN	1,830lm・13.6W・134.5lm/W G
省電力タイプ HN	6,900lm	□ MY-SR470204/N AHTN	□ MY-SR470204R/N AHTN	6,860lm・36.7W・186.9lm/W G
		□ MY-SR470204/W AHTN	□ MY-SR470204R/W AHTN	6,310lm・36.7W・171.9lm/W G
	5,200lm	□ MY-SR450204/N AHTN	□ MY-SR450204R/N AHTN	5,070lm・26.8W・189.1lm/W G
		□ MY-SR450204/W AHTN	□ MY-SR450204R/W AHTN	4,660lm・26.8W・173.8lm/W G
グレアカットタイプ	6,900lm	□ MY-SR470254/N AHTN	□ MY-SR470254R/N AHTN	5,800lm・43.0W・134.8lm/W G
	5,200lm	□ MY-SR450254/N AHTN	□ MY-SR450254R/N AHTN	4,380lm・32.5W・134.7lm/W G
	3,200lm	□ MY-SR430254/N AHTN	□ MY-SR430254R/N AHTN	2,630lm・21.4W・122.8lm/W G

□：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※Tバー間隔W320およびW330（40形）はデジタルインターフェース Di には対応しておりません。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320 20形 リニューアル対応

NEW



空調リターンなし

器具本体 **EL-LH-SR23200** Ⓢ スペシャルオーダー

NEW



空調リターンあり

器具本体 **EL-LH-SR23201** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）1.7kg
（空調リターンあり）2.2kg

適合既設器具　：Tバー芯間隔320mm対応
SY2182タイプ、SY2183タイプ 20形システム天井用器具に対応した
リニューアルキットです。適合既設器具については別途お問合せください。

断熱施工では使用できません

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.010㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030

組合せ形名一覧（20形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W320 リニューアル対応）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SR230234/N AHTN	■ MY-SR230234R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W G
		□ MY-SR230234/W AHTN	□ MY-SR230234R/W AHTN	2,780lm・21.4W・129.9lm/W G
	1,600lm	■ MY-SR215234/N AHTN	■ MY-SR215234R/N AHTN	1,590lm・11.2W・141.9lm/W G
		□ MY-SR215234/W AHTN	□ MY-SR215234R/W AHTN	1,390lm・11.2W・124.1lm/W G
	800lm	■ MY-SR208234/N AHTN	■ MY-SR208234R/N AHTN	800lm・5.8W・137.9lm/W G
		□ MY-SR208234/W AHTN	□ MY-SR208234R/W AHTN	720lm・5.8W・124.1lm/W G

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

適合オプション（ルーバ・カバー）［40形］



OAルーバ Vタイプ
L4772B（40W用）
遮光角 横方向 30° 縦方向 30°
受注 ¥37,100（税別）
枠　：鋼板 白色仕上
ルーバ　：アルミ 鏡面仕上
質量　：2.3kg
落下防止金具付



乳白カバー
B4322A
受注 ¥12,300（税別）
枠　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：2.8kg
落下防止金具付
空調リターンあり器具には使用できません



プリズムカバー
D4322A
受注 ¥15,400（税別）
枠　：鋼板 白色仕上
ルーバ　：アクリル 透明プリズム仕上
質量　：2.8kg
落下防止金具付
空調リターンあり器具には使用できません

※オプション組合せ時の外観は従来蛍光灯器具とはイメージが異なります。タイプによって光源イメージが強くなる組合せもございますので、ご留意ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形ベースライト
Myシリーズ システム天井用照明器具

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330 40形 リニューアル対応



器具本体 **EL-LH-SR43300** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SR43301** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）2.9kg
（空調リターンあり）3.9kg

適合オプション（空調リターンなし）：**OAルーバ Vタイプ**（別途お問合せください）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）
：**乳白カバー**（別途お問合せください）
：**プリズムカバー**（別途お問合せください）
（空調リターンあり）：**OAルーバ Vタイプ**（別途お問合せください）
：**マルチファインルーバ**（別途お問合せください）

適合既設器具　：Tバー芯間隔330mm対応
YS4032タイプ 40形システム天井用器具に対応したリニューアルキットです。
適合既設器具については別途お問合せください。

断熱施工では使用できません

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.024㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

※グレアカットタイプを含む

組合せ形名一覧（40形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330 リニューアル対応）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	■ MY-SR470235/N AHTN	■ MY-SR470235R/N AHTN	6,860lm・43.0W・159.5lm/W G
		□ MY-SR470235/W AHTN	□ MY-SR470235R/W AHTN	6,290lm・43.0W・146.2lm/W G
	5,200lm	■ MY-SR450235/N AHTN	■ MY-SR450235R/N AHTN	5,170lm・32.5W・159.0lm/W G
		□ MY-SR450235/W AHTN	□ MY-SR450235R/W AHTN	4,740lm・32.5W・145.8lm/W G
	4,000lm	■ MY-SR440235/N AHTN	■ MY-SR440235R/N AHTN	3,980lm・24.9W・159.8lm/W G
		□ MY-SR440235/W AHTN	□ MY-SR440235R/W AHTN	3,640lm・24.9W・146.1lm/W G
	3,200lm	■ MY-SR430135/N AHTN	■ MY-SR430135R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W G
		□ MY-SR430135/W AHTN	□ MY-SR430135R/W AHTN	2,830lm・21.4W・132.2lm/W G
	2,500lm	■ MY-SR425135/N AHTN	■ MY-SR425135R/N AHTN	2,490lm・17.4W・143.1lm/W G
		□ MY-SR425135/W AHTN	□ MY-SR425135R/W AHTN	2,350lm・17.4W・135.0lm/W G
	2,000lm	■ MY-SR420135/N AHTN	■ MY-SR420135R/N AHTN	1,990lm・13.6W・146.3lm/W G
		□ MY-SR420135/W AHTN	□ MY-SR420135R/W AHTN	1,830lm・13.6W・134.5lm/W G
省電力タイプ HN	6,900lm	■ MY-SR470205/N AHTN	■ MY-SR470205R/N AHTN	6,860lm・36.7W・186.9lm/W G
		□ MY-SR470205/W AHTN	□ MY-SR470205R/W AHTN	6,310lm・36.7W・171.9lm/W G
	5,200lm	■ MY-SR450205/N AHTN	■ MY-SR450205R/N AHTN	5,070lm・26.8W・189.1lm/W G
		□ MY-SR450205/W AHTN	□ MY-SR450205R/W AHTN	4,660lm・26.8W・173.8lm/W G
グレアカットタイプ	6,900lm	■ MY-SR470255/N AHTN	■ MY-SR470255R/N AHTN	5,800lm・43.0W・134.8lm/W G
	5,200lm	■ MY-SR450255/N AHTN	■ MY-SR450255R/N AHTN	4,380lm・32.5W・134.7lm/W G
	3,200lm	■ MY-SR430255/N AHTN	■ MY-SR430255R/N AHTN	2,630lm・21.4W・122.8lm/W G

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）
※Tバー間隔W320およびW330（40形）はデジタルインターフェース Di には対応しておりません。

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330 20形 リニューアル対応



器具本体 **EL-LH-SR23300** Ⓢ スペシャルオーダー



器具本体 **EL-LH-SR23301** Ⓢ スペシャルオーダー

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（器具本体のみ）：（空調リターンなし）1.8kg
（空調リターンあり）2.3kg

適合既設器具　：Tバー芯間隔330mm対応
SY2142タイプ 20形システム天井用器具に対応したリニューアルキットです。
適合既設器具については別途お問合せください。

断熱施工では使用できません

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
空調リターン面積 0.010㎡（リターンあり）
5年保証



空調リターンなし



空調リターンあり

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030

組合せ形名一覧（20形 システム天井用照明器具 Tバー芯間隔 W330 リニューアル対応）

Ⓢ スペシャルオーダー

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	組合せ形名 空調リターンなし	組合せ形名 空調リターンあり	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	■ MY-SR230235/N AHTN	■ MY-SR230235R/N AHTN	3,180lm・21.4W・148.5lm/W G
		□ MY-SR230235/W AHTN	□ MY-SR230235R/W AHTN	2,780lm・21.4W・129.9lm/W G
	1,600lm	■ MY-SR215235/N AHTN	■ MY-SR215235R/N AHTN	1,590lm・11.2W・141.9lm/W G
		□ MY-SR215235/W AHTN	□ MY-SR215235R/W AHTN	1,390lm・11.2W・124.1lm/W G
	800lm	■ MY-SR208235/N AHTN	■ MY-SR208235R/N AHTN	800lm・5.8W・137.9lm/W G
		□ MY-SR208235/W AHTN	□ MY-SR208235R/W AHTN	720lm・5.8W・124.1lm/W G

■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　※光源色（色温度）のバリエーションについては別途お問合せください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※Tバー芯間隔W320およびW330の連続調光タイプ（AHZ）につきましては、別途ご相談ください。

※Myシリーズ システム天井用照明器具は無線調光には対応しておりません。（信号調光のみ対応）

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 人感センサ付器具

ベースダウンライト
人感センサタイプ
▶ P.416参照

MC シリーズ

人を感知して自動フェード点灯。不在時には3種類の設定変更が可能。
固定出力タイプ（AHTN）のライトユニット※を搭載できます。 ※集光タイプ、グレアカットタイプを除く。



人が比較的少ない通路、ロッカールーム、トイレなどの
小空間に適しています。

センサ機能

不在時（待機時）モード設定切替スイッチ
（器具表示：待機動作）



消灯：不在時（待機時）に全消灯（出荷時設定）
5%：不在時（待機時）に5%の明るさで調光点灯
おすすめの用途：人通りの少ない通路や廊下など
連続：センサは動作せず100%連続点灯（壁スイッチでOFF）

時間切替スイッチ（器具表示：点灯時間）



10秒：点灯時間を10秒間に設定（出荷時設定）
3分：点灯時間を3分間に設定
6分：点灯時間を6分間に設定

人感センサ動作

1台の器具で使用用途（不在時の頻度）に合わせて、モードの設定変更が可能です。

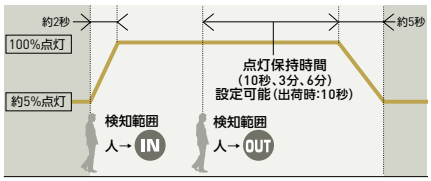

点灯時：2秒
消灯時：5秒
（設定時間経過後にフェードがかかります）

フェード点灯・消灯機能搭載

従来の人感センサ付蛍光ランプ器具とは違う点灯方式。
100％まで2秒かけて点灯、人がいなくなると5秒かけて消灯。
人を優しく迎える空間を実現し、明るさへの視覚順応もスムーズです。

※人通りの少ない通路や廊下などで使用する場合は、人の歩く条件や天井高さなどの条件により、点灯が遅くなる場合がございますのでご注意ください。

検知範囲

検知範囲の中心はセンサの位置です。
（器具の中心ではありません。）



●検知範囲を半分にする場合

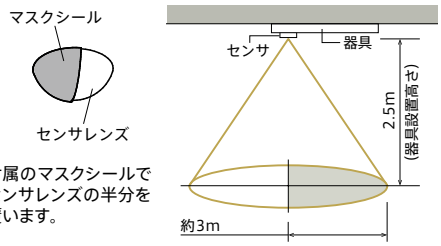

付属のマスクシールでセンサレンズの半分を覆います。

●検知範囲を狭くする場合

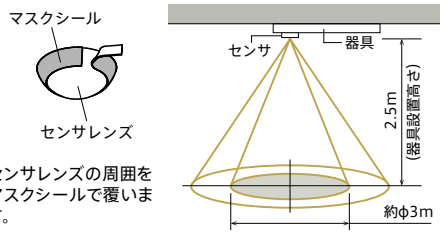

センサレンズの周囲をマスクシールで覆います。

※Myシリーズ 人感センサ付器具は連続調光用照明器具を信号線で接続してご使用することはできませんのでご注意願います。

屋内用 適合部品［40形］ ※ガード適合器具一覧表→P.290参照

連結金具

REA48
△¥880（税別）
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：0.1kg



REB69
△¥880（税別）
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：0.1kg



ガード

GAF26
○¥6,300（税別）
ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



吊具

CTK100CW
2本1組 △¥3,100（税別）
カバー：鋼板 白色仕上
チェーン：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：0.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK100PW
2本1組 △¥4,700（税別）
カバー：鋼板 白色仕上
質量：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



ガード

GAF49
○¥7,900（税別）
ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF52
○¥8,500（税別）
ガード：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



CTK400CW
△¥3,200（税別）
カバー：鋼板 白色仕上
チェーン：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量：1.4kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
○¥4,800（税別）
パイプ：鋼板 白色仕上
吊下架：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガバー：鋼板 白色仕上
質量：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.293をご確認ください。



固定出力タイプ(AHTN):デジタルインターフェース Di に対応

Myシリーズ人感センサ付器具本体は、デジタルインターフェース搭載電源ライトユニット※1のみ組合せ可能となります。
組合せ可能なライトユニット一覧については、P.216～220をご覧ください。

※1:40形 固定出力段調光タイプ(AHTN)。集光タイプ、グレアカットタイプを除く。
本文中では Di とアイコン表示されています。
※Myシリーズ人感センサ付器具は、デジタルインターフェースに人感センサユニットを装着するため、他の Di 後付オプション(無線調光ユニット、信号調光ユニット)はご使用できません。

40形 固定出力段調光タイプ		センサユニット(本体に同梱)
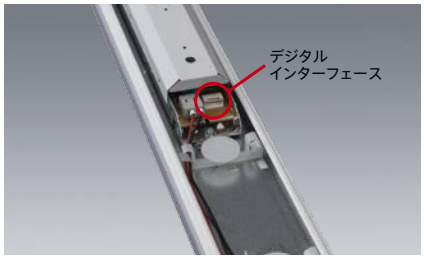	+	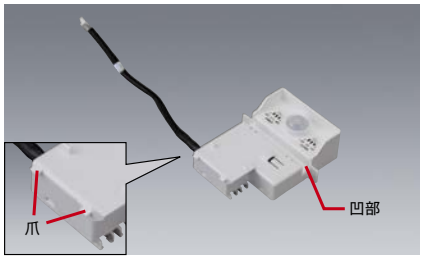

電源ユニットのコネクタ部
(デジタルインターフェース)に
器具本体に同梱のセンサユニットを装着。

センサユニットの取付方法

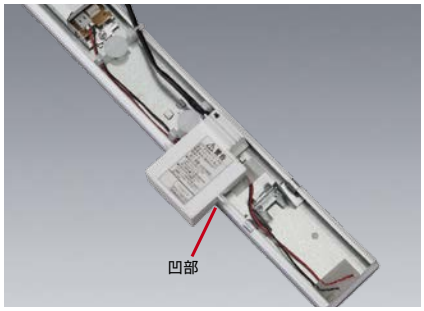

1 センサユニットを逆向きにして爪をライトユニットの内側に差し込み、凹部をライトユニットの凸部にはめ込む。

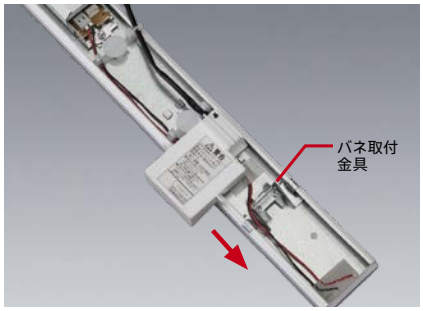

2 センサユニットをバネ取付金具側にスライドさせる。

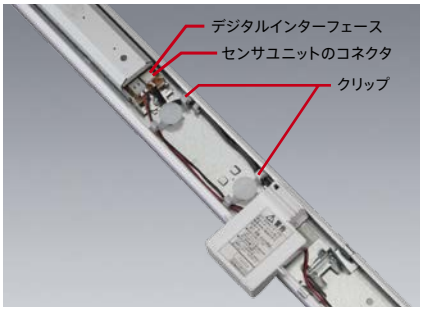

3 センサユニットのコネクタとデジタルインターフェースを接続する。電線をクリップの中に通す。

器具本体への取付方法

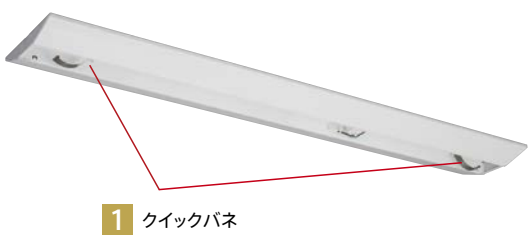

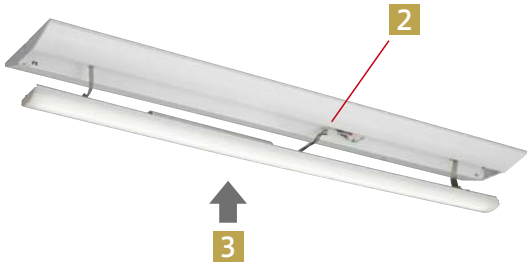

1 器具本体のクイックバネ(2カ所)を
ライトユニット裏側のバネ取付金具に付ける

2 コネクタをつなぐ

3 ライトユニットを器具本体にはめ込む

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 人感センサ付器具



40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg（器具本体のみ）

適合部品　：連結金具 REA48　△￥880（税別）
　：ガード GAF49　○￥7,900（税別）
適合部品→P.214

人検知センサ付
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※器具内送り配線はできません。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

（AHTN）

器具本体 **EL-LH-VS41500** Ⓢ△ ¥9,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色（5000K） Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-VS470230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （6,900lm・43.3W・159.3lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-VS430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （3,200lm・21.7W・147.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-VS450230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （5,200lm・32.8W・158.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-VS425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,000**（税別） （2,500lm・17.7W・141.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-VS440230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,300**（税別） （4,000lm・25.2W・158.7lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-VS420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,500**（税別） （2,000lm・13.9W・143.8lm/W）
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-VS470200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （6,900lm・37.0W・186.4lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-VS450200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （5,100lm・27.1W・188.1lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47017N AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-VS470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**（税別） （4,900lm・45.0W・108.8lm/W）	ライトユニット：EL-LU43017N AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-VS430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （2,300lm・21.7W・105.9lm/W）	ライトユニット：EL-LU45017N AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-VS450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （3,710lm・33.7W・110.0lm/W）		ライトユニット：EL-LU44017N AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-VS440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,300**（税別） （2,830lm・25.9W・109.2lm/W）	

公共施設形名：
LDS1-LSS9-2200LM LN(AHTN) (MY-VS425130/N AHTN)　LDS2-LSS9-2200LM LN(AHTN) (MY-VS425130/N AHTN)
LDS1-LSS9-2950LM LN(AHTN) (MY-VS430130/N AHTN)　LDS2-LSS9-2950LM LN(AHTN) (MY-VS430130/N AHTN)
LDS1-LSS9-4700LM LN(AHTN) (MY-VS450230/N AHTN)　LDS2-LSS9-4700LM LN(AHTN) (MY-VS450230/N AHTN)
LDS1-LSS9-6500LM LN(AHTN) (MY-VS470230/N AHTN)　LDS2-LSS9-6500LM LN(AHTN) (MY-VS470230/N AHTN)

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

同タイプ器具：一般形→P.8　非常用照明器具→P.692

組合せ形名一覧（40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85※2

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-VS470230/D AHTN	△	¥34,800	6,650lm・43.3W・153.5lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-VS470230/N AHTN	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-VS470230/W AHTN	△		6,330lm・43.3W・146.1lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-VS470230/WW AHTN	△		6,080lm・43.3W・140.4lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-VS470230/L AHTN	△		6,080lm・43.3W・140.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-VS450230/D AHTN	△	¥30,800	5,000lm・32.8W・152.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-VS450230/N AHTN	△		5,200lm・32.8W・158.5lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-VS450230/W AHTN	△		4,770lm・32.8W・145.4lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-VS450230/WW AHTN	△		4,770lm・32.8W・145.4lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-VS450230/L AHTN	△		4,580lm・32.8W・139.6lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-VS440230/D AHTN	△	¥27,300	3,840lm・25.2W・152.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-VS440230/N AHTN	△		4,000lm・25.2W・158.7lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-VS440230/W AHTN	△		3,660lm・25.2W・145.2lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-VS440230/WW AHTN	△		3,600lm・25.2W・142.8lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-VS440230/L AHTN	△		3,520lm・25.2W・139.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-VS430130/D AHTN	△	¥25,500	3,050lm・21.7W・140.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-VS430130/N AHTN	△		3,200lm・21.7W・147.4lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-VS430130/W AHTN	△		2,850lm・21.7W・131.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-VS430130/WW AHTN	△		2,780lm・21.7W・128.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-VS430130/L AHTN	△		2,700lm・21.7W・124.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-VS425130/D AHTN	△	¥25,000	2,500lm・17.7W・141.2lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-VS425130/N AHTN	△		2,500lm・17.7W・141.2lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-VS425130/W AHTN	△		2,360lm・17.7W・133.3lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-VS425130/WW AHTN	△		2,300lm・17.7W・129.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-VS425130/L AHTN	△		2,230lm・17.7W・125.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-VS420130/D AHTN	△	¥23,500	2,000lm・13.9W・143.8lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-VS420130/N AHTN	△		2,000lm・13.9W・143.8lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-VS420130/W AHTN	△		1,840lm・13.9W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-VS420130/WW AHTN	△		1,800lm・13.9W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-VS420130/L AHTN	△		1,740lm・13.9W・125.1lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85※2/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-VS470200/D AHTN	△	¥38,800	6,590lm・37.0W・178.1lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-VS470200/N AHTN	△		6,900lm・37.0W・186.4lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-VS470200/W AHTN	△		6,350lm・37.0W・171.6lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-VS470200/WW AHTN	△		6,060lm・37.0W・163.7lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-VS470200/L AHTN	△		6,060lm・37.0W・163.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-VS450200/D AHTN	△	¥34,800	4,870lm・27.1W・179.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-VS450200/N AHTN	△		5,100lm・27.1W・188.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-VS450200/W AHTN	△		4,690lm・27.1W・173.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-VS450200/WW AHTN	△		4,470lm・27.1W・164.9lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-VS450200/L AHTN	△		4,470lm・27.1W・164.9lm/W
高演色タイプ（Ra95） HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-VS470170/D AHTN	△	¥37,800	4,700lm・45.3W・103.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-VS470170/N AHTN	△		4,900lm・45.0W・108.8lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-VS470170/W AHTN	△		4,640lm・45.0W・103.1lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-VS470170/WW AHTN	△		4,480lm・45.0W・99.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-VS450170/N AHTN	△	¥33,800	3,710lm・33.7W・110.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-VS450170/W AHTN	△		3,500lm・33.7W・103.8lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-VS450170/WW AHTN	△		3,390lm・33.7W・100.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-VS440170/N AHTN	△	¥30,300	2,830lm・25.9W・109.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-VS440170/W AHTN	△		2,680lm・25.9W・103.4lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-VS440170/WW AHTN	△		2,600lm・25.9W・100.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-VS430170/N AHTN	△	¥28,500	2,300lm・21.7W・105.9lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-VS430170/W AHTN	△		2,240lm・21.7W・103.2lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-VS430170/WW AHTN	△		2,140lm・21.7W・98.6lm/W

■：昼光色（6500K）　■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　□：温白色（3500K）　■：電球色（3000K）

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di：デジタルインターフェース搭載電源

※Myシリーズ人感センサ付器具は無線調光、信号調光には対応しておりません。
※2：高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	44.4	37.8	33.5	27.7	25.4	22.0	17.9	14.0
	200V	43.3	37.0	32.8	27.1	25.2	21.7	17.7	13.9
電流値	100V	0.455	0.387	0.342	0.284	0.261	0.230	0.186	0.146
	200V	0.224	0.193	0.170	0.142	0.131	0.115	0.094	0.075

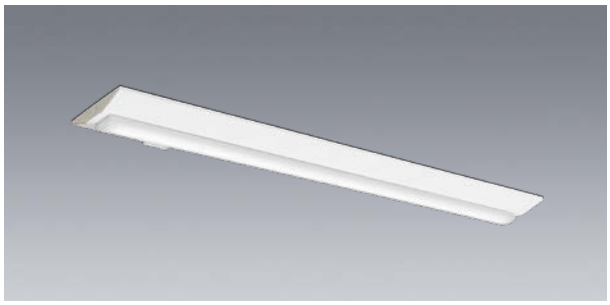

40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.8kg(器具本体のみ)

適合部品　：連結金具 REA48　△¥880(税別)
　　：ガード GAF52　○¥8,500(税別)
　　適合部品→P.214

人検知センサ付
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※器具内送り配線はできません。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

(AHTN)

器具本体 **EL-LH-VS42300** Ⓢ△¥10,000(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000(税別) **MY-VS470231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**(税別) (6,900lm・43.3W・159.3lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700(税別) **MY-VS430131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,700**(税別) (3,200lm・21.7W・147.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000(税別) **MY-VS450231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,000**(税別) (5,200lm・32.8W・158.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200(税別) **MY-VS425131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,200**(税別) (2,500lm・17.7W・141.2lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500(税別) **MY-VS440231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**(税別) (4,000lm・25.2W・158.7lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700(税別) **MY-VS420131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,700**(税別) (2,000lm・13.9W・143.8lm/W)
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000(税別) **MY-VS470201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,000**(税別) (6,900lm・37.0W・186.4lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000(税別) **MY-VS450201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**(税別) (5,100lm・27.1W・188.1lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47017N AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) **MY-VS470171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,000**(税別) (4,900lm・45.0W・108.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU43017N AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) **MY-VS430171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,700**(税別) (2,300lm・21.7W・105.9lm/W)	ライトユニット:EL-LU45017N AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-VS450171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,000**(税別) (3,710lm・33.7W・110.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU44017N AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) **MY-VS440171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**(税別) (2,830lm・25.9W・109.2lm/W)	

公共施設形名：LDS1-LSS10-4700LM LN(AHTN) (MY-VS450231/N AHTN)
LDS1-LSS10-6500LM LN(AHTN) (MY-VS470231/N AHTN)
LDS2-LSS10-4700LM LN(AHTN) (MY-VS450231/N AHTN)
LDS2-LSS10-6500LM LN(AHTN) (MY-VS470231/N AHTN)

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

同タイプ器具：一般形→P.14　非常用照明器具→P.693

組合せ形名一覧(40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］　Ra85※2

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-VS470231/D AHTN	△	¥35,000	6,650lm・43.3W・153.5lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-VS470231/N AHTN	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-VS470231/W AHTN	△		6,330lm・43.3W・146.1lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-VS470231/WW AHTN	△		6,080lm・43.3W・140.4lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-VS470231/L AHTN	△		6,080lm・43.3W・140.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-VS450231/D AHTN	△	¥31,000	5,000lm・32.8W・152.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-VS450231/N AHTN	△		5,200lm・32.8W・158.5lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-VS450231/W AHTN	△		4,770lm・32.8W・145.4lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-VS450231/WW AHTN	△		4,770lm・32.8W・145.4lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-VS450231/L AHTN	△		4,580lm・32.8W・139.6lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-VS440231/D AHTN	△	¥27,500	3,840lm・25.2W・152.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-VS440231/N AHTN	△		4,000lm・25.2W・158.7lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-VS440231/W AHTN	△		3,660lm・25.2W・145.2lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-VS440231/WW AHTN	△		3,600lm・25.2W・142.8lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-VS440231/L AHTN	△		3,520lm・25.2W・139.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-VS430131/D AHTN	△	¥25,700	3,050lm・21.7W・140.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-VS430131/N AHTN	△		3,200lm・21.7W・147.4lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-VS430131/W AHTN	△		2,850lm・21.7W・131.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-VS430131/WW AHTN	△		2,780lm・21.7W・128.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-VS430131/L AHTN	△		2,700lm・21.7W・124.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-VS425131/D AHTN	△	¥25,200	2,500lm・17.7W・141.2lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-VS425131/N AHTN	△		2,500lm・17.7W・141.2lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-VS425131/W AHTN	△		2,360lm・17.7W・133.3lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-VS425131/WW AHTN	△		2,300lm・17.7W・129.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-VS425131/L AHTN	△		2,230lm・17.7W・125.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-VS420131/D AHTN	△	¥23,700	2,000lm・13.9W・143.8lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-VS420131/N AHTN	△		2,000lm・13.9W・143.8lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-VS420131/W AHTN	△		1,840lm・13.9W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-VS420131/WW AHTN	△		1,800lm・13.9W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-VS420131/L AHTN	△		1,740lm・13.9W・125.1lm/W

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］　Ra85※2/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-VS470201/D AHTN	△	¥39,000	6,590lm・37.0W・178.1lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-VS470201/N AHTN	△		6,900lm・37.0W・186.4lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-VS470201/W AHTN	△		6,350lm・37.0W・171.6lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-VS470201/WW AHTN	△		6,060lm・37.0W・163.7lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-VS470201/L AHTN	△		6,060lm・37.0W・163.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-VS450201/D AHTN	△	¥35,000	4,870lm・27.1W・179.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-VS450201/N AHTN	△		5,100lm・27.1W・188.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-VS450201/W AHTN	△		4,690lm・27.1W・173.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-VS450201/WW AHTN	△		4,470lm・27.1W・164.9lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-VS450201/L AHTN	△		4,470lm・27.1W・164.9lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-VS470171/D AHTN	△	¥38,000	4,700lm・45.0W・104.4lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-VS470171/N AHTN	△		4,900lm・45.0W・108.8lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-VS470171/W AHTN	△		4,640lm・45.0W・103.1lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-VS470171/WW AHTN	△		4,480lm・45.0W・99.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-VS450171/N AHTN	△	¥34,000	3,710lm・33.7W・110.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-VS450171/W AHTN	△		3,500lm・33.7W・103.8lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-VS450171/WW AHTN	△		3,390lm・33.7W・100.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-VS440171/N AHTN	△	¥30,500	2,830lm・25.9W・109.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-VS440171/W AHTN	△		2,680lm・25.9W・103.4lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-VS440171/WW AHTN	△		2,600lm・25.9W・100.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-VS430171/N AHTN	△	¥28,700	2,300lm・21.7W・105.9lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-VS430171/W AHTN	△		2,240lm・21.7W・103.2lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-VS430171/WW AHTN	△		2,140lm・21.7W・98.6lm/W

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di:デジタルインターフェース搭載電源

※Mysシリーズ人感センサ付器具は無線調光、信号調光には対応しておりません。
※2：高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 人感センサ付器具



40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.8kg（器具本体のみ）

適合部品
：連結金具 REA48　△¥　880（税別）
：吊具 CTK100PW　△¥4,700（税別）
：CTK100CW　△¥3,100（税別）
：CTK400PW　△¥4,800（税別）
：CTK400CW　△¥3,200（税別）
：ガードGAF26　○¥6,300（税別）
適合部品→P.214

人検知センサ付
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※器具内送り配線はできません。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証

（AHTN）

器具本体 **EL-LH-LS40700** Ⓢ△¥9,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色（5000K） Ra85/95	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85） ※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-LS470230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （6,900lm・43.3W・159.3lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-LS430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （3,200lm・21.7W・147.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-LS450230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （5,200lm・32.8W・158.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-LS425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,000**（税別） （2,500lm・17.7W・141.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-LS440230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,300**（税別） （4,000lm・25.2W・158.7lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-LS420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,500**（税別） （2,000lm・13.9W・143.8lm/W）
省電力タイプ（Ra85） ※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-LS470200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （6,900lm・37.0W・186.4lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-LS450200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （5,100lm・27.1W・188.1lm/W）			
高演色タイプ（Ra95） ※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47017N AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-LS470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**（税別） （4,900lm・45.0W・108.8lm/W）	ライトユニット：EL-LU43017N AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-LS430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （2,300lm・21.7W・105.9lm/W）	ライトユニット：EL-LU45017N AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-LS450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （3,710lm・33.7W・110.0lm/W）		ライトユニット：EL-LU44017N AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-LS440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,300**（税別） （2,830lm・25.9W・109.2lm/W）	

同タイプ器具：一般形→P.18　非常用照明器具→P.694

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧（40形 直付形 トラフタイプ 人感センサ付器具）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85※2

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-LS470230/D AHTN	△	¥34,800	6,650lm・43.3W・153.5lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-LS470230/N AHTN	△		6,900lm・43.3W・159.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-LS470230/W AHTN	△		6,330lm・43.3W・146.1lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-LS470230/WW AHTN	△		6,080lm・43.3W・140.4lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-LS470230/L AHTN	△		6,080lm・43.3W・140.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-LS450230/D AHTN	△	¥30,800	5,000lm・32.8W・152.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-LS450230/N AHTN	△		5,200lm・32.8W・158.5lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-LS450230/W AHTN	△		4,770lm・32.8W・145.4lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-LS450230/WW AHTN	△		4,770lm・32.8W・145.4lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-LS450230/L AHTN	△		4,580lm・32.8W・139.6lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-LS440230/D AHTN	△	¥27,300	3,840lm・25.2W・152.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-LS440230/N AHTN	△		4,000lm・25.2W・158.7lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-LS440230/W AHTN	△		3,660lm・25.2W・145.2lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-LS440230/WW AHTN	△		3,600lm・25.2W・142.8lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-LS440230/L AHTN	△		3,520lm・25.2W・139.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-LS430130/D AHTN	△	¥25,500	3,050lm・21.7W・140.5lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-LS430130/N AHTN	△		3,200lm・21.7W・147.4lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-LS430130/W AHTN	△		2,850lm・21.7W・131.3lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-LS430130/WW AHTN	△		2,780lm・21.7W・128.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-LS430130/L AHTN	△		2,700lm・21.7W・124.4lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-LS425130/D AHTN	△	¥25,000	2,500lm・17.7W・141.2lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-LS425130/N AHTN	△		2,500lm・17.7W・141.2lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-LS425130/W AHTN	△		2,360lm・17.7W・133.3lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-LS425130/WW AHTN	△		2,300lm・17.7W・129.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-LS425130/L AHTN	△		2,230lm・17.7W・125.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-LS420130/D AHTN	△	¥23,500	2,000lm・13.9W・143.8lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-LS420130/N AHTN	△		2,000lm・13.9W・143.8lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-LS420130/W AHTN	△		1,840lm・13.9W・132.3lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-LS420130/WW AHTN	△		1,800lm・13.9W・129.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-LS420130/L AHTN	△		1,740lm・13.9W・125.1lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85※2/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-LS470200/D AHTN	△	¥38,800	6,590lm・37.0W・178.1lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-LS470200/N AHTN	△		6,900lm・37.0W・186.4lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-LS470200/W AHTN	△		6,350lm・37.0W・171.6lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-LS470200/WW AHTN	△		6,060lm・37.0W・163.7lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-LS470200/L AHTN	△		6,060lm・37.0W・163.7lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-LS450200/D AHTN	△	¥34,800	4,870lm・27.1W・179.7lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-LS450200/N AHTN	△		5,100lm・27.1W・188.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-LS450200/W AHTN	△		4,690lm・27.1W・173.0lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-LS450200/WW AHTN	△		4,470lm・27.1W・164.9lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-LS450200/L AHTN	△		4,470lm・27.1W・164.9lm/W
高演色タイプ（Ra95） HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-LS470170/D AHTN	△	¥37,800	4,700lm・45.3W・103.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-LS470170/N AHTN	△		4,900lm・45.0W・108.8lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-LS470170/W AHTN	△		4,640lm・45.0W・103.1lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-LS470170/WW AHTN	△		4,480lm・45.0W・99.5lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-LS450170/N AHTN	△	¥33,800	3,710lm・33.7W・110.0lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-LS450170/W AHTN	△		3,500lm・33.7W・103.8lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-LS450170/WW AHTN	△		3,390lm・33.7W・100.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-LS440170/N AHTN	△	¥30,300	2,830lm・25.9W・109.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-LS440170/W AHTN	△		2,680lm・25.9W・103.4lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-LS440170/WW AHTN	△		2,600lm・25.9W・100.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-LS430170/N AHTN	△	¥28,500	2,300lm・21.7W・105.9lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-LS430170/W AHTN	△		2,240lm・21.7W・103.2lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-LS430170/WW AHTN	△		2,140lm・21.7W・98.6lm/W

■:昼光色（6500K）　■:昼白色（5000K）　□:白色（4000K）　□:温白色（3500K）　■:電球色（3000K）

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di:デジタルインターフェース搭載電源

※Myシリーズ人感センサ付器具は無線調光、信号調光には対応しておりません。
※2：高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	44.4	37.8	33.5	27.7	25.4	22.0	17.9	14.0
	200V	43.3	37.0	32.8	27.1	25.2	21.7	17.7	13.9
電流値	100V	0.455	0.387	0.342	0.284	0.261	0.230	0.186	0.146
	200V	0.224	0.193	0.170	0.142	0.131	0.115	0.094	0.075



40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.2kg(器具本体のみ)

適合部品
：連結金具 REA48　△¥ 880(税別)
：吊具 CTK100PW　△¥4,700(税別)
：CTK100CW　△¥3,100(税別)
：CTK400PW　△¥4,800(税別)
：CTK400CW　△¥3,200(税別)
：ガード GAF49　○¥7,900(税別)
適合部品→P.214

人検知センサ付
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
※器具内送り配線はできません。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

(AHTN)

器具本体 **EL-LH-HS41500** Ⓢ△¥10,200(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000(税別) **MY-HS470230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,200**(税別) (6,750lm・43.3W・155.8lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700(税別) **MY-HS430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,900**(税別) (3,130lm・21.7W・144.2lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000(税別) **MY-HS450230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,200**(税別) (5,090lm・32.8W・155.1lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200(税別) **MY-HS425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,400**(税別) (2,450lm・17.7W・138.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500(税別) **MY-HS440230/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,700**(税別) (3,910lm・25.2W・155.1lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700(税別) **MY-HS420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,900**(税別) (1,960lm・13.9W・141.0lm/W)
省電力タイプ(Ra85)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000(税別) **MY-HS470200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,200**(税別) (6,750lm・37.0W・182.4lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000(税別) **MY-HS450200/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,200**(税別) (4,990lm・27.1W・184.1lm/W)			
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47017N AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) **MY-HS470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,200**(税別) (4,790lm・45.0W・106.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU43017N AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) **MY-HS430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,900**(税別) (2,250lm・21.7W・103.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU45017N AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-HS450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,200**(税別) (3,630lm・33.7W・107.7lm/W)		ライトユニット:EL-LU44017N AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) **MY-HS440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,700**(税別) (2,770lm・25.9W・106.9lm/W)	

同タイプ器具:一般形→P.22　非常用照明器具→P.695

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ 人感センサ付器具)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※2

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-HS470230/D AHTN	△	¥35,200	6,500lm・43.3W・150.1lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-HS470230/N AHTN	△		6,750lm・43.3W・155.8lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-HS470230/W AHTN	△		6,190lm・43.3W・142.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-HS470230/WW AHTN	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-HS470230/L AHTN	△		5,950lm・43.3W・137.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-HS450230/D AHTN	△	¥31,200	4,890lm・32.8W・149.0lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-HS450230/N AHTN	△		5,090lm・32.8W・155.1lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-HS450230/W AHTN	△		4,670lm・32.8W・142.3lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-HS450230/WW AHTN	△		4,670lm・32.8W・142.3lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-HS450230/L AHTN	△		4,480lm・32.8W・136.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-HS440230/D AHTN	△	¥27,700	3,760lm・25.2W・149.2lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-HS440230/N AHTN	△		3,910lm・25.2W・155.1lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-HS440230/W AHTN	△		3,580lm・25.2W・142.0lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-HS440230/WW AHTN	△		3,520lm・25.2W・139.6lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-HS440230/L AHTN	△		3,440lm・25.2W・136.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-HS430130/D AHTN	△	¥25,900	2,980lm・21.7W・137.3lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-HS430130/N AHTN	△		3,130lm・21.7W・144.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-HS430130/W AHTN	△		2,790lm・21.7W・128.5lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-HS430130/WW AHTN	△		2,720lm・21.7W・125.3lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-HS430130/L AHTN	△		2,640lm・21.7W・121.6lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-HS425130/D AHTN	△	¥25,400	2,450lm・17.7W・138.4lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-HS425130/N AHTN	△		2,450lm・17.7W・138.4lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-HS425130/W AHTN	△		2,310lm・17.7W・130.5lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-HS425130/WW AHTN	△		2,250lm・17.7W・127.1lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-HS425130/L AHTN	△		2,180lm・17.7W・123.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-HS420130/D AHTN	△	¥23,900	1,960lm・13.9W・141.0lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-HS420130/N AHTN	△		1,960lm・13.9W・141.0lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-HS420130/W AHTN	△		1,800lm・13.9W・129.4lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-HS420130/WW AHTN	△		1,760lm・13.9W・126.6lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-HS420130/L AHTN	△		1,700lm・13.9W・122.3lm/W

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85※2/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-HS470200/D AHTN	△	¥39,200	6,450lm・37.0W・174.3lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-HS470200/N AHTN	△		6,750lm・37.0W・182.4lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-HS470200/W AHTN	△		6,210lm・37.0W・167.8lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-HS470200/WW AHTN	△		5,930lm・37.0W・160.2lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-HS470200/L AHTN	△		5,930lm・37.0W・160.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-HS450200/D AHTN	△	¥35,200	4,760lm・27.1W・175.6lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-HS450200/N AHTN	△		4,990lm・27.1W・184.1lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-HS450200/W AHTN	△		4,590lm・27.1W・169.3lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-HS450200/WW AHTN	△		4,370lm・27.1W・161.2lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-HS450200/L AHTN	△		4,370lm・27.1W・161.2lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-HS470170/D AHTN	△	¥38,200	4,600lm・45.0W・102.2lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-HS470170/N AHTN	△		4,790lm・45.0W・106.4lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-HS470170/W AHTN	△		4,540lm・45.0W・100.8lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-HS470170/WW AHTN	△		4,380lm・45.0W・97.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-HS450170/N AHTN	△	¥34,200	3,630lm・33.7W・107.7lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-HS450170/W AHTN	△		3,420lm・33.7W・101.4lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-HS450170/WW AHTN	△		3,320lm・33.7W・98.5lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-HS440170/N AHTN	△	¥30,700	2,770lm・25.9W・106.9lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-HS440170/W AHTN	△		2,620lm・25.9W・101.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-HS440170/WW AHTN	△		2,540lm・25.9W・98.0lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-HS430170/N AHTN	△	¥28,900	2,250lm・21.7W・103.6lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-HS430170/W AHTN	△		2,190lm・21.7W・100.9lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-HS430170/WW AHTN	△		2,090lm・21.7W・96.3lm/W

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　■:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di:デジタルインターフェース搭載電源

※Myシリーズ人感センサ付器具は無線調光、信号調光には対応しておりません。
※2:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形 Myシリーズ 人感センサ付器具

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	44.4	37.8	33.5	27.7	25.4	22.0	17.9	14.0
	200V	43.3	37.0	32.8	27.1	25.2	21.7	17.7	13.9
電流値	100V	0.455	0.387	0.342	0.284	0.261	0.230	0.186	0.146
	200V	0.224	0.193	0.170	0.142	0.131	0.115	0.094	0.075

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ



40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.4kg（器具本体のみ）
適合部品：**連結金具 REB69**　△¥880（税別）
適合部品→P.214

人検知センサ付
※送り接続による点灯制御の連動はできません。
断熱施工では使用できません。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

埋込穴 220×1235　段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

（AHTN）

器具本体 **EL-LH-BS42200** Ⓢ△¥15,000（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色（5000K） Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-BS470233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥40,000**（税別） （6,680lm・43.3W・154.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-BS430133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,700**（税別） （3,100lm・21.7W・142.8lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-BS450233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,000**（税別） （5,030lm・32.8W・153.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-BS425133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,200**（税別） （2,420lm・17.7W・136.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-BS440233/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,500**（税別） （3,870lm・25.2W・153.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-BS420133/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,700**（税別） （1,940lm・13.9W・139.5lm/W）
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-BS470203/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥44,000**（税別） （6,680lm・37.0W・180.5lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-BS450203/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥40,000**（税別） （4,940lm・27.1W・182.2lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-BS470173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥43,000**（税別） （4,740lm・45.0W・105.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-BS430173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,700**（税別） （2,230lm・21.7W・102.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-BS450173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,000**（税別） （3,590lm・33.7W・106.5lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-BS440173/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,500**（税別） （2,740lm・25.9W・105.7lm/W）	

同タイプ器具：一般形→P.48　非常用照明器具→P.697

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧（40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85※2

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-BS470233/D AHTN	△	¥40,000	6,440lm・43.3W・148.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-BS470233/N AHTN	△		6,680lm・43.3W・154.2lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-BS470233/W AHTN	△		6,130lm・43.3W・141.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-BS470233/WW AHTN	△		5,890lm・43.3W・136.0lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-BS470233/L AHTN	△		5,890lm・43.3W・136.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-BS450233/D AHTN	△	¥36,000	4,840lm・32.8W・147.5lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-BS450233/N AHTN	△		5,030lm・32.8W・153.3lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-BS450233/W AHTN	△		4,620lm・32.8W・140.8lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-BS450233/WW AHTN	△		4,620lm・32.8W・140.8lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-BS450233/L AHTN	△		4,430lm・32.8W・135.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-BS440233/D AHTN	△	¥32,500	3,720lm・25.2W・147.6lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-BS440233/N AHTN	△		3,870lm・25.2W・153.5lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-BS440233/W AHTN	△		3,540lm・25.2W・140.4lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-BS440233/WW AHTN	△		3,480lm・25.2W・138.0lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-BS440233/L AHTN	△		3,410lm・25.2W・135.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-BS430133/D AHTN	△	¥30,700	2,950lm・21.7W・135.9lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-BS430133/N AHTN	△		3,100lm・21.7W・142.8lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-BS430133/W AHTN	△		2,760lm・21.7W・127.1lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-BS430133/WW AHTN	△		2,690lm・21.7W・123.9lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-BS430133/L AHTN	△		2,610lm・21.7W・120.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-BS425133/D AHTN	△	¥30,200	2,420lm・17.7W・136.7lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-BS425133/N AHTN	△		2,420lm・17.7W・136.7lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-BS425133/W AHTN	△		2,280lm・17.7W・128.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-BS425133/WW AHTN	△		2,230lm・17.7W・125.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-BS425133/L AHTN	△		2,160lm・17.7W・122.0lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-BS420133/D AHTN	△	¥28,700	1,940lm・13.9W・139.5lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-BS420133/N AHTN	△		1,940lm・13.9W・139.5lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-BS420133/W AHTN	△		1,780lm・13.9W・128.0lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-BS420133/WW AHTN	△		1,740lm・13.9W・125.1lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-BS420133/L AHTN	△		1,680lm・13.9W・120.8lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85※2/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-BS470203/D AHTN	△	¥44,000	6,380lm・37.0W・172.4lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-BS470203/N AHTN	△		6,680lm・37.0W・180.5lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-BS470203/W AHTN	△		6,150lm・37.0W・166.2lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-BS470203/WW AHTN	△		5,870lm・37.0W・158.6lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-BS470203/L AHTN	△		5,870lm・37.0W・158.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-BS450203/D AHTN	△	¥40,000	4,710lm・27.1W・173.8lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-BS450203/N AHTN	△		4,940lm・27.1W・182.2lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-BS450203/W AHTN	△		4,540lm・27.1W・167.5lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-BS450203/WW AHTN	△		4,330lm・27.1W・159.7lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-BS450203/L AHTN	△		4,330lm・27.1W・159.7lm/W
高演色タイプ（Ra95） HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-BS470173/D AHTN	△	¥43,000	4,550lm・45.0W・101.1lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-BS470173/N AHTN	△		4,740lm・45.0W・105.3lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-BS470173/W AHTN	△		4,490lm・45.0W・99.7lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-BS470173/WW AHTN	△		4,340lm・45.0W・96.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-BS450173/N AHTN	△	¥39,000	3,590lm・33.7W・106.5lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-BS450173/W AHTN	△		3,390lm・33.7W・100.5lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-BS450173/WW AHTN	△		3,280lm・33.7W・97.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-BS440173/N AHTN	△	¥35,500	2,740lm・25.9W・105.7lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-BS440173/W AHTN	△		2,590lm・25.9W・100.0lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-BS440173/WW AHTN	△		2,520lm・25.9W・97.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-BS430173/N AHTN	△	¥33,700	2,230lm・21.7W・102.7lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-BS430173/W AHTN	△		2,170lm・21.7W・100.0lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-BS430173/WW AHTN	△		2,070lm・21.7W・95.3lm/W

■：昼光色（6500K）　■：昼白色（5000K）　□：白色（4000K）　□：温白色（3500K）　■：電球色（3000K）

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di：デジタルインターフェース搭載電源

※Mysシリーズ人感センサ付器具は無線調光、信号調光には対応しておりません。
※2：高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 人感センサ付器具

人を感知して自動フェード点灯。
不在時には3種類の設定変更が可能。



■フェード点灯・消灯機能搭載

従来の人感センサ付蛍光ランプ器具とは違う点灯方式。100％まで2秒かけて点灯、
人がいなくなると5秒かけて消灯。人を優しく迎える空間を実現し、明るさへの視覚順応もスムーズです。

■センサ機能

不在時モード設定



消灯　20%　連続

消灯：不在時に全消灯
（出荷時設定）
20%：不在時に20%の明るさで
調光点灯
連続：人感検知を解除し
電源投入中は100%点灯

時間切替設定



10秒　3分　6分

10秒（TEST）：点灯保持時間を
10秒間に設定
（出荷時設定）
3分：点灯保持時間を
3分間に設定
6分：点灯保持時間を
6分間に設定

人感センサ動作

1台の器具で使用用途（不在時の頻度）に合わせて、モードの
設定変更が可能です。

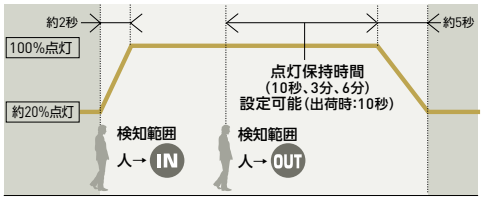

点灯時：2秒
消灯時：5秒（設定時間経過後にフェードがかかります）

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　人感センサ付器具　　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.2kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	29	26	20	22	19
	200V	29	25	20	22	19
電流値	100V	0.29	0.26	0.20	0.22	0.19
	200V	0.15	0.13	0.11	0.12	0.10

人検知センサ付
接続可能台数：調光用直管LEDランプ器具…1～24台
人感センサ付直管LEDランプ器具…2台
またはMS121…5台

ランプ別売

適合部品　：ガード GAF49（別売）　○￥7,900（税抜）
適合部品→P.136

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　5年保証

逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付

EL-LYVS4011A

AHN Ⓢ 受注 ￥27,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	￥13,500（税別）	AHN(39N4) Ⓢ 受注 ￥41,000（税別） (3,890lm・29W・134.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	￥12,000（税別）	AHN(34N3A) Ⓢ 受注 ￥39,500（税別） (3,400lm・25W・136.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	￥ 8,000（税別）	AHN(26N4) Ⓢ 受注 ￥35,500（税別） (2,600lm・20W・130.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	￥ 7,000（税別）	AHN(25N5) Ⓢ 受注 ￥34,500（税別） (2,500lm・22W・113.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	￥ 6,000（税別）	AHN(14N) Ⓢ★ ￥33,500（税別） (1,500lm・19W・78.9lm/W)





［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.2kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	55	48	36	40	33
	200V	54	47	35	39	33
電流値	100V	0.56	0.48	0.36	0.40	0.34
	200V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18

人検知センサ付
接続可能台数：調光用直管LEDランプ器具…1～24台
人感センサ付直管LEDランプ器具…2台
またはMS121…5台

ランプ別売

適合部品　：ガード GAF52（別売）　○￥8,500（税抜）
適合部品→P.136

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　5年保証

逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付

EL-LYVS4012A

AHN Ⓢ 受注 ￥28,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	￥13,500（税別）×2本	AHN(39N4) Ⓢ 受注 ￥55,500（税別） (7,730lm・54W・143.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	￥12,000（税別）×2本	AHN(34N3A) Ⓢ 受注 ￥52,500（税別） (6,720lm・47W・142.9lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	￥ 8,000（税別）×2本	AHN(26N4) Ⓢ 受注 ￥44,500（税別） (5,140lm・35W・146.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	￥ 7,000（税別）×2本	AHN(25N5) Ⓢ 受注 ￥42,500（税別） (4,940lm・39W・126.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	￥ 6,000（税別）×2本	AHN(14N) Ⓢ★ ￥40,500（税別） (2,960lm・33W・89.6lm/W)



※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 人感センサ付器具

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　人感センサ付器具　　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.1kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	29	26	20	22	19
	200V	29	25	20	22	19
電流値	100V	0.29	0.26	0.20	0.22	0.19
	200V	0.15	0.13	0.11	0.12	0.10

人検知センサ付
接続可能台数：調光用直管LEDランプ器具…1～24台
人感センサ付直管LEDランプ器具…2台
またはMS121…5台

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF49**(別売)○**¥7,900**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売)△**¥1,400**(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売)△**¥ 760**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売)△**¥3,100**(税別)
CTK100PW(別売)△**¥4,700**(税別)
CTK400CW(別売)△**¥3,200**(税別)
CTK400PW(別売)○**¥4,800**(税別)
適合部品→P.132

反射笠タイプ 1灯用

EL-LYHS4011A　　AHN Ⓢ 受注 ¥26,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ 受注 **¥40,000**(税別) (3,840lm・29W・132.4lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ 受注 **¥38,500**(税別) (3,340lm・25W・133.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ 受注 **¥34,500**(税別) (2,560lm・20W・128.0lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ 受注 **¥33,500**(税別) (2,460lm・22W・111.8lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ **¥32,500**(税別) (1,480lm・19W・77.8lm/W)

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　5年保証







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.1kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	55	48	36	40	33
	200V	54	47	35	39	33
電流値	100V	0.56	0.48	0.36	0.40	0.34
	200V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18

人検知センサ付
接続可能台数：調光用直管LEDランプ器具…1～24台
人感センサ付直管LEDランプ器具…2台
またはMS121…5台

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAF49**(別売)○**¥7,900**(税別)
：**連結金具 REA50**(別売)△**¥1,400**(税別)
：**反射笠連結具 REA47**(別売)△**¥ 760**(税別)
適合部品→P.136
：**吊具 CTK100CW**(別売)△**¥3,100**(税別)
CTK100PW(別売)△**¥4,700**(税別)
CTK400CW(別売)△**¥3,200**(税別)
CTK400PW(別売)○**¥4,800**(税別)
適合部品→P.132

反射笠タイプ 2灯用

EL-LYHS4012A　　AHN Ⓢ 受注 ¥27,500(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHN(39N4) Ⓢ 受注 **¥54,500**(税別) (7,380lm・54W・136.6lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHN(34N3A) Ⓢ 受注 **¥51,500**(税別) (6,420lm・47W・136.5lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)×2本	AHN(26N4) Ⓢ 受注 **¥43,500**(税別) (4,910lm・35W・140.2lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHN(25N5) Ⓢ 受注 **¥41,500**(税別) (4,720lm・39W・121.0lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHN(14N) Ⓢ★ **¥39,500**(税別) (2,830lm・33W・85.7lm/W)

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　5年保証





※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

直管LEDランプ搭載ベースライト(連続調光仕様)・人感センサ(MS121A)が接続可能

センサ検知範囲



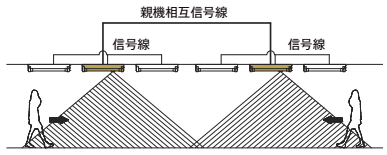

廊下など両方向に親機を配置(人感センサ付器具)。
接続することでどちらから近づいても全点灯可能です。

親機:人感センサ付器具
子機:連続調光器具(別売)

■直管LED ランプ搭載ベースライト(連続調光仕様)を子機として接続する場合

1.調光信号線を、直管LED搭載ベースライト(連続調光仕様)の信号端子台へ送り接続することにより、点灯制御を連動させることができます。(送り台数:24台まで)
2.直管LED搭載ベースライト(連続調光仕様)は、当社の適合器具と組合わせてご使用ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト
人感センサ付器具
配線長　：50m以下
接続台数：3台以下

直管LEDランプ搭載ベースライト
連続調光器具
配線長　：50m以下
接続台数：24台以下

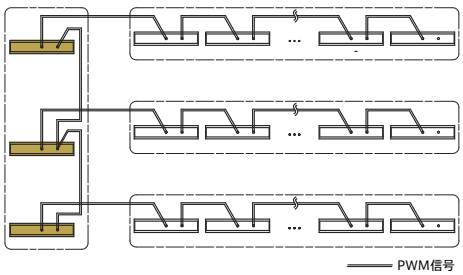

■MS121A人感センサを接続する場合

調光信号線を人感センサ(MS121A)へ送り接続することにより、点灯制御を連動させることができます。
(送り台数:5台まで)

直管LEDランプ搭載ベースライト
人感センサ付器具

直管LEDランプ搭載ベースライト
連続調光器具
配線長　：50m以下
接続台数：24台以下

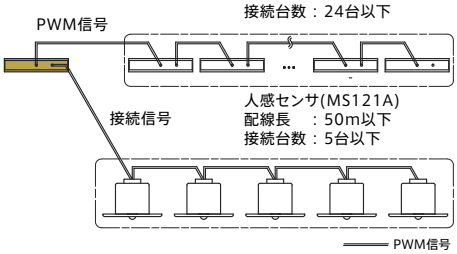

※Mysシリーズ 人感センサ付器具(P.260～220)は、本仕様をご使用できませんのでご注意願います。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HN:高力率固定出力　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 学校用［スクールファイン］

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

不快なまぶしさを解消し、学習のしやすさに配慮した学校用照明器具。



スクールファイン［学校用照明器具］

学習空間では教室内のどの方向を見ても不快なまぶしさがなく、授業に集中できる光環境が求められます。スクールファインは視野内の不快なまぶしさを軽減、室内の明るさ感に配慮した照明器具です。



まぶしさを抑えた遮光角22°

グレアカットをもたらす遮光角22度。まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角度に設定しました。教室のすべての生徒から黒板の文字がハッキリと見え、先生からは教室全体をしっかりと見渡すことができます。

※JIL5004-2012において、学校用照明器具（LSS7）のA断面の遮光角は20度以上と定められています。



室内に広がりを持たせる上方光束形設計

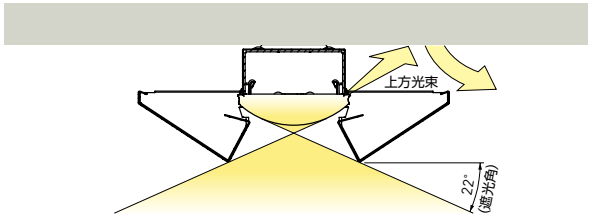

上方光束形は天井面をやわらかな光で照らし、室内に開放感を与えます。

机上面の照度推奨値500lxを確保しつつ消費電力を大幅に削減

「学校環境衛生基準」の主な内容

「教室及びそれに準ずる場所の照度の下限値は300lxとする。さらに教室及び黒板の照度は500lx以上であることが望ましい」とされています。

［照度基準］	教室	黒板
推奨値	500lx	500lx
下限値	300lx	300lx

2004年2月「学校環境衛生基準」

FHF32（高出力）×2灯
遮光制御タイプ



MY-X470101/N AHZ
一般／省電力タイプ



［学校用］照明器具の比較

	FHF32（高出力）×2灯 遮光制御タイプ	MY-X470201/N AHZ 省電力タイプ	比較
平均照度（lx）	584	524	ほぼ同等
台数（台）	9	9	—
消費電力（平均）/台（W）	85	36.7	約57%削減
年間消費電力（kWh/年）	2,295	991	
年間電力料金（円）	61,965	26,757	35,208円コストダウン
光源寿命（時間）	12,000	40,000	約3.3倍
年間ランプ交換本数（本）	4.5	0	—
年間ランプ費用（円）	7,560	0	—
ランニングコスト計（円）	69,525	26,757	約62%削減

〈計算条件〉
・天井高：2.7m
・反射率：天井70% 壁30%床10%
・机上面（床上0.75m）での水平面照度
・保守率：FHF32形（高出力）×2灯用 0.69
LEDベースライト 0.77（光束維持率85%）
・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※
※新電力料金目安単価
・交換ランプ費用は税別

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 学校用［スクールファイン］

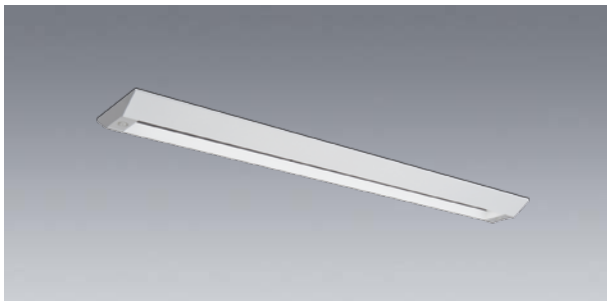

40形 直付形 学校用［スクールファイン］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.6kg（器具本体のみ）

適合部品　：吊具 CTK100PW　△¥4,700（税別）
　　：吊具 CTK400PW　○¥4,800（税別）

※直付・吊下兼用形



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

器具本体 **EL-LHX42001**　Ⓢ△¥16,000（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-X470231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,000**（税別） （6,070lm・43.0W・141.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-X430131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,700**（税別） （2,820lm・21.4W・131.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-X450231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,000**（税別） （4,580lm・32.5W・140.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-X425131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,200**（税別） （2,200lm・17.4W・126.4lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-X440231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,500**（税別） （3,520lm・24.9W・141.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-X420131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,700**（税別） （1,760lm・13.6W・129.4lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000（税別） **MY-X470231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥44,000**（税別） （6,070lm・43.0W・141.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700（税別） **MY-X430131/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,700**（税別） （2,820lm・21.4W・131.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-X450231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （4,580lm・32.5W・140.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-X440231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,500**（税別） （3,520lm・24.9W・141.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-X470201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥45,000**（税別） （6,070lm・36.7W・165.3lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-X450201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,000**（税別） （4,490lm・26.8W・167.5lm/W）			
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000（税別） **MY-X470201/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥48,000**（税別） （6,070lm・36.7W・165.3lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-X450201/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥44,000**（税別） （4,490lm・26.8W・167.5lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-X470171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥44,000**（税別） （4,310lm・44.7W・96.4lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-X430171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,700**（税別） （2,020lm・21.4W・94.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-X450171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （3,260lm・33.4W・97.6lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-X440171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,500**（税別） （2,490lm・25.6W・97.2lm/W）	

公共施設形名：**LSS7-3800LM LN（AHTN）**（MY-X450231/N AHTN）
LSS7-3800LM LX（AHZ）（MY-X450231/N AHZ）
LSS7-5600LM LN（AHTN）（MY-X470231/N AHTN）
LSS7-5600LM LX（AHZ）（MY-X470231/N AHZ）

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

吊具

CTK100PW
2本1組 △¥4,700（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
○¥4,800（税別）
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.290をご確認ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　CZ：初期照度補正付5～100%連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 学校用[スクールファイン])

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-X470231/D AHTN	△	¥41,000	5,850lm・43.0W・136.0lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-X470231/N AHTN	△		6,070lm・43.0W・141.1lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-X470231/W AHTN	△		5,570lm・43.0W・129.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-X470231/WW AHTN	△		5,350lm・43.0W・124.4lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-X470231/L AHTN	△		5,350lm・43.0W・124.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-X450231/D AHTN	△	¥37,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-X450231/N AHTN	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-X450231/W AHTN	△		4,200lm・32.5W・129.2lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-X450231/WW AHTN	△		4,200lm・32.5W・129.2lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-X450231/L AHTN	△		4,030lm・32.5W・124.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-X440231/D AHTN	△	¥33,500	3,380lm・24.9W・135.7lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-X440231/N AHTN	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-X440231/W AHTN	△		3,220lm・24.9W・129.3lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-X440231/WW AHTN	△		3,170lm・24.9W・127.3lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-X440231/L AHTN	△		3,100lm・24.9W・124.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-X430131/D AHTN	△	¥31,700	2,680lm・21.4W・125.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-X430131/N AHTN	△		2,820lm・21.4W・131.7lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-X430131/W AHTN	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-X430131/WW AHTN	△		2,450lm・21.4W・114.4lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-X430131/L AHTN	△		2,380lm・21.4W・111.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-X425131/D AHTN	△	¥31,200	2,200lm・17.4W・126.4lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-X425131/N AHTN	△		2,200lm・17.4W・126.4lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-X425131/W AHTN	△		2,080lm・17.4W・119.5lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-X425131/WW AHTN	△		2,020lm・17.4W・116.0lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-X425131/L AHTN	△		1,960lm・17.4W・112.6lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-X420131/D AHTN	△	¥29,700	1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-X420131/N AHTN	△		1,760lm・13.6W・129.4lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-X420131/W AHTN	△		1,620lm・13.6W・119.1lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-X420131/WW AHTN	△		1,580lm・13.6W・116.1lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-X420131/L AHTN	△		1,530lm・13.6W・112.5lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-X470201/D AHTN	△	¥45,000	5,800lm・36.7W・158.0lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-X470201/N AHTN	△		6,070lm・36.7W・165.3lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-X470201/W AHTN	△		5,590lm・36.7W・152.3lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-X470201/WW AHTN	△		5,330lm・36.7W・145.2lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-X470201/L AHTN	△		5,330lm・36.7W・145.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-X450201/D AHTN	△	¥41,000	4,290lm・26.8W・160.0lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-X450201/N AHTN	△		4,490lm・26.8W・167.5lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-X450201/W AHTN	△		4,130lm・26.8W・154.1lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-X450201/WW AHTN	△		3,930lm・26.8W・146.6lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-X450201/L AHTN	△		3,930lm・26.8W・146.6lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-X470171/D AHTN	△	¥44,000	4,140lm・44.7W・92.6lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-X470171/N AHTN	△		4,310lm・44.7W・96.4lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-X470171/W AHTN	△		4,080lm・44.7W・91.2lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-X470171/WW AHTN	△		3,940lm・44.7W・88.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-X450171/N AHTN	△	¥40,000	3,260lm・33.4W・97.6lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-X450171/W AHTN	△		3,080lm・33.4W・92.2lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-X450171/WW AHTN	△		2,980lm・33.4W・89.2lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-X440171/N AHTN	△	¥36,500	2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-X440171/W AHTN	△		2,360lm・25.6W・92.1lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-X440171/WW AHTN	△		2,290lm・25.6W・89.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-X430171/N AHTN	△	¥34,700	2,020lm・21.4W・94.3lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-X430171/W AHTN	△		1,970lm・21.4W・92.0lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-X430171/WW AHTN	△		1,880lm・21.4W・87.8lm/W

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5～100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-X470231/D AHZ	△	¥44,000	5,850lm・43.0W・136.0lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-X470231/N AHZ	△		6,070lm・43.0W・141.1lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-X470231/W AHZ	△		5,570lm・43.0W・129.5lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-X470231/WW AHZ	△		5,350lm・43.0W・124.4lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-X470231/L AHZ	△		5,350lm・43.0W・124.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-X450231/D AHZ	△	¥40,000	4,400lm・32.5W・135.3lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-X450231/N AHZ	△		4,580lm・32.5W・140.9lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-X450231/W AHZ	△		4,200lm・32.5W・129.2lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-X450231/WW AHZ	△		4,200lm・32.5W・129.2lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-X450231/L AHZ	△		4,030lm・32.5W・124.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-X440231/D AHZ	△	¥36,500	3,380lm・24.9W・135.7lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-X440231/N AHZ	△		3,520lm・24.9W・141.3lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-X440231/W AHZ	△		3,220lm・24.9W・129.3lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-X440231/WW AHZ	△		3,170lm・24.9W・127.3lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-X440231/L AHZ	△		3,100lm・24.9W・124.4lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-X430131/D AHZ	△	¥34,700	2,680lm・21.4W・125.2lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-X430131/N AHZ	△		2,820lm・21.4W・131.7lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-X430131/W AHZ	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-X430131/WW AHZ	△		2,450lm・21.4W・114.4lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-X430131/L AHZ	△		2,380lm・21.4W・111.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	～ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-X470131/M AHZ	△	¥54,500	5,540lm・46.8W・118.3lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-X470201/D AHZ	△	¥48,000	5,800lm・36.7W・158.0lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-X470201/N AHZ	△		6,070lm・36.7W・165.3lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-X470201/W AHZ	△		5,590lm・36.7W・152.3lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-X470201/WW AHZ	△		5,330lm・36.7W・145.2lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-X470201/L AHZ	△		5,330lm・36.7W・145.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-X450201/D AHZ	△	¥44,000	4,290lm・26.8W・160.0lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-X450201/N AHZ	△		4,490lm・26.8W・167.5lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-X450201/W AHZ	△		4,130lm・26.8W・154.1lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-X450201/WW AHZ	△		3,930lm・26.8W・146.6lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-X450201/L AHZ	△		3,930lm・26.8W・146.6lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-X470231/N ACZ	△	¥52,500	6,070lm・43.0W・141.1lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-X450231/N ACZ	△	¥45,500	4,580lm・32.5W・140.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-X430131/N ACZ	△	¥43,200	2,820lm・21.4W・131.7lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V								
明るさタイプ		6,900lm			5,200lm		4,000lm	3,200lm※	2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	一般※	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	29.3	24.1	22.4	19.3	—	—

※電磁波低減用を含む

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□～■:色温度可変(5000K～3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

組合せ形名の見方(40形)

MY- X 4 50 2 31 / N AHTN

- 器具本体の形状: X:直付形 スクールファイン
- 大きさの区分: 4:40形
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 / 3:一般 / 7:高演色
- 光源色: D:昼光色(6500K) / N:昼白色(5000K) / W:白色(4000K) / WW:温白色(3500K) / L:電球色(3000K) / M:色温度可変(5000K～3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 / AHZ:初期照度補正付連続調光(5～100%) / ACZ:初期照度補正付連続調光(5～100%)(電磁波低減用)

用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト ファインeco シリーズ

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 学校用［スクールファイン］

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　学校用［スクールファイン］　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.4kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：吊具 CTK100CW（別売）△¥3,100（税別）
：CTK100PW（別売）△¥4,700（税別）
：CTK400CW（別売）△¥3,200（税別）
：CTK400PW（別売）○¥4,800（税別）

適合部品→P.248

遮光制御タイプ 2灯用 スクールファイン 直付・吊下兼用形

EL-LYX4332A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥18,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥45,000（税別） （7,410lm・53W・139.8lm/W Ⓖ）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥42,000（税別） （6,300lm・46W・136.9lm/W Ⓖ）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥34,000（税別） （4,820lm・34W・141.7lm/W Ⓖ）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥32,000（税別） （4,640lm・38W・122.1lm/W Ⓖ）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥30,000（税別） （2,780lm・32W・86.8lm/W）

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 4.4kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：吊具 CTK100CW（別売）△¥3,100（税別）
：CTK100PW（別売）△¥4,700（税別）
：CTK400CW（別売）△¥3,200（税別）
：CTK400PW（別売）○¥4,800（税別）

適合部品→P.248

遮光制御タイプ 2灯用 スクールファイン 直付・吊下兼用形

EL-LYX4342A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥23,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥50,000（税別） （6,840lm・53W・129.0lm/W Ⓖ）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥47,000（税別） （5,840lm・46W・126.9lm/W Ⓖ）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥39,000（税別） （4,460lm・34W・131.1lm/W Ⓖ）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥37,000（税別） （4,290lm・38W・112.8lm/W Ⓖ）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥35,000（税別） （2,580lm・32W・80.6lm/W）

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証





埋込形　学校用［スクールファイン］　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.0kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：連結金具 REB52（別売）△¥700（税別）

適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

220幅 遮光制御タイプ 2灯用 スクールファイン

埋込穴 220×1235

連続埋込穴長手寸法 1253×N−18（Nは器具台数を示す）

EL-LYB4332A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥20,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥47,000（税別） （7,340lm・53W・138.4lm/W Ⓖ）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥44,000（税別） （6,210lm・46W・135.0lm/W Ⓖ）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥36,000（税別） （4,750lm・34W・139.7lm/W Ⓖ）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥34,000（税別） （4,560lm・38W・120.0lm/W Ⓖ）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥32,000（税別） （2,740lm・32W・85.6lm/W）

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証





遮光角　横方向 24°　縦方向 0°



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 4.4kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHX	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：連結金具 REB52（別売）△¥700（税別）

適合部品→P.146

断熱施工では使用できません

220幅 遮光制御タイプ 2灯用 スクールファイン

埋込穴 220×1235

連続埋込穴長手寸法 1253×N−18（Nは器具台数を示す）

EL-LYB4342A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥26,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHX(39N4) Ⓢ△ ¥53,000（税別） （6,800lm・53W・128.3lm/W Ⓖ）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥50,000（税別） （5,780lm・46W・125.6lm/W Ⓖ）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHX(26N4) Ⓢ△ ¥42,000（税別） （4,420lm・34W・130.0lm/W Ⓖ）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHX(25N5) Ⓢ△ ¥40,000（税別） （4,250lm・38W・111.8lm/W Ⓖ）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHX(14N) Ⓢ★ ¥38,000（税別） （2,550lm・32W・79.6lm/W）

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証

※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%





遮光角　横方向 24°　縦方向 24°

A:電圧100～200V共用（100～242V共用）　HX:初期照度補正付20～100%連続調光　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。　納期:○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LED照明ブルーライト（青色光）の正しい理解について

LED照明から発せられる光について

LED照明から発せられる光は、自然光や他の光源と比べて大きな差はありません。

光を利用する上で重要な点は、生体に与える影響項目ごとに、LED照明、自然光や他の光源から発せられる光が強すぎるか否かを正しく知り、対処することが重要になります。

■ 光放射の効果と影響

光放射（光）の生体への「しょうがい」については、生体に損傷を及ぼす場合（傷害）と機能に支障を来たす場合（障害）に区分されます。

光による「傷害」※

※傷害とは：生体の臓器や細胞の一部または全部が、生理的、生化学的、生物物理的、機械的または、機能的に損なわれること。損なわれた結果、病気を発症したり、生活機能が低下したりすること。

LED照明は、従来光源、自然光と同様な注意をすれば安全に使用できます

光放射による生体への「傷害」的作用の中で、主として青色光が関連している傷害が、“青色光による網膜への傷害“（青色光網膜傷害）です。右の図は、発光面積と発光部の輝度を同じ条件にして比較した結果で、自然光（6500Kの昼光）の実効放射輝度を1とした場合の相対的な影響の度合いを示しています。白熱電球、電球色3波長形蛍光ランプ、電球色LEDランプ（青色LED＋黄色蛍光体）の比較、自然光（6500Kの昼光）、昼光色3波長形蛍光ランプ、昼光色LED（青色LED+黄色蛍光体）の比較を見れば、ほぼ同等の影響度合いであることが分かります。**LED照明は、従来光源、自然光と同様な注意をすれば安全に使用できます。**

青色光網膜傷害の作用スペクトル



各種光源の青色光網膜傷害のリスク比較（一例）

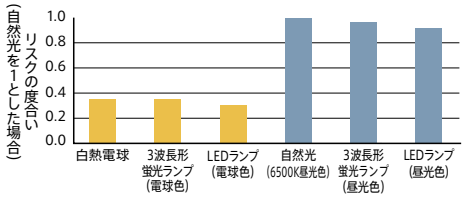

出典：LED照明の生体安全性について～ブルーライト（青色光）の正しい理解のために～
（一社）日本照明工業会、（一社）日本照明委員会、特定非営利活動法人 LED照明推進協議会、（一社）照明学会

光による「障害」※

※障害とは：体調や生活リズムが変調になったり、生活そのものが異常になったり、正常でない状態になったりすること。

LED照明の作用が従来光源と比べて特異的に高いということはありません

目から入る光が、人のサーカディアンリズム（概日リズム）を調整する役割を果たしており、健康と密接な関係があることが分かってきました。夜遅い時間帯（例えば、習慣的起床時刻から14時間後以降）に強い光を受けることは、サーカディアンリズムや睡眠に影響を及ぼす可能性があり、その光の波長（すなわち光の色）によって、その抑制度合いに差が生じます。光源の相関色温度が高くなるにつれて、メラトニン分泌抑制作用は強くなりますが、**LED照明の作用が従来照明と比べて特異的に高いということはありません。**

メラトニン分泌抑制の作用スペクトル



各種光源とメラトニン分泌抑制効果の比較（一例）



出典：LED照明の生体安全性について～ブルーライト（青色光）の正しい理解のために～
（一社）日本照明工業会、（一社）日本照明委員会、特定非営利活動法人 LED照明推進協議会、（一社）照明学会

※詳しくは、（一社）日本照明工業会のホームページをご参照ください。 URL: http://www.jlma.or.jp/information/ledBlueLight.pdf

■ 三菱電機照明の対応について

光による傷害への対応

青色光網膜傷害などのリスク評価については、JIS規格「JIS C 7550:2011 ランプおよびランプシステムの光生物学的安全性」に基づいております。リスク評価試験項目ごとに、生物学的傷害の度合いに応じたリスクグループに分類されており、**当社のライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」などが「何らの光生物学的傷害も起こさないもの」（免除グループ）に分類されます。**

光による障害への対応

サーカディアンリズムや睡眠への影響の度合いに差が生じますことを考慮して、色温度可変照明器具とローカル自動調光システム「MILCO.S」の組合せにより、**時間に応じ色温度や照度を変化させ、最適な光を提供しています。**

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 学校用［黒板灯］



光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。
直付形に加え、埋込形を新たにラインアップ。

黒板灯用ライトユニット（集光タイプ）の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保

「学校環境衛生の基準」の改訂により
黒板の照度基準推奨値が500lxに変更になりました。（2004年2月）

黒板の測定ポイント
黒板面の照度測定ポイント 下記○印9ヶ所



まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計

生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照射角度を3段階に調節可能です。

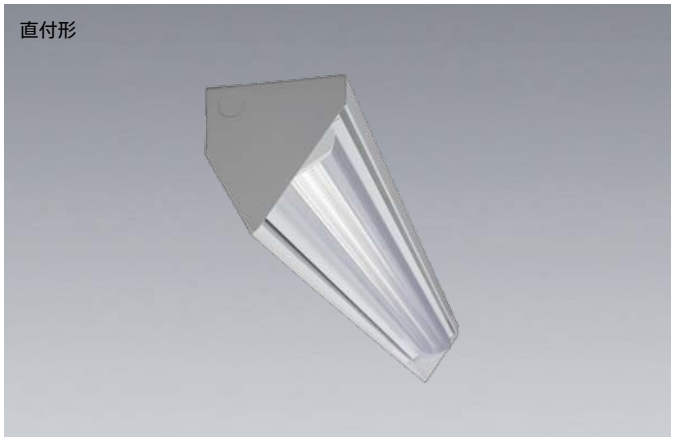



直付形 照射角度



MY-N450240/N AHTN 5,200lm
保守率：0.77

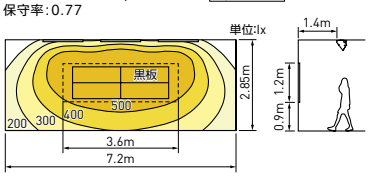

平均照度：440lx

埋込形 照射角度



MY-B450246/N AHTN 5,200lm
保守率：0.77



平均照度：417.82lx

※上記照度分布図は全点灯したときの反射間接光を含みます。（反射率 天井：70%、壁：30%、床：10%）教室等の大きさ、配置、壁面の反射率等、諸条件により上図とは異なる場合があります。別途ご相談ください。

公共施設にも対応

2016年4月より適用のJIL5004-2015によりLEDベースライト学校用［黒板灯］に埋込形が追加されました。

公共施設用 照明器具形番	Myシリーズ対応商品	当社機種名
LSR12-2100LM LN	直付形 学校用［黒板灯］ 角度調整可能形（40形） 	MY-N425240/N AHTN
LSR12-2900LM LN		MY-N430240/N AHTN
LSR12-4500LM LN		MY-N450240/N AHTN
LSR12-6200LM LN		MY-N470240/N AHTN
LRS8-2000LM LN	埋込形 学校用［黒板灯］ 角度調整可能形（40形） 	MY-B425246/N AHTN
LRS8-2600LM LN		MY-B430246/N AHTN
LRS8-4350LM LN		MY-B450246/N AHTN
LRS8-5800LM LN		MY-B470246/N AHTN

※Lファインecoシリーズの黒板灯(EL-LFN4051A、EL-LFN4071A)は生産完了となっております。

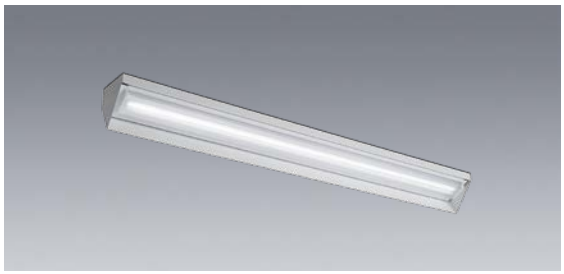

40形 直付形 学校用[黒板灯]

[共通仕様]
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：2.3kg(器具本体のみ)
適合部品　：吊具 C1112PWA △¥4,000(税別) 適合部品→P.229
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70% / 光源寿命 40,000時間(光束維持率85%) / 5年保証

(AHTN)



器具本体 EL-LHN41100 Ⓢ△¥20,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当
集光タイプ Di	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47024N AHTN Ⓢ△¥29,000(税別)	ライトユニット:EL-LU43024N AHTN Ⓢ△¥19,700(税別)	ライトユニット:EL-LU45024N AHTN Ⓢ△¥25,000(税別)	ライトユニット:EL-LU42524N AHTN Ⓢ△¥19,200(税別)
		MY-N470240/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥49,000(税別) (6,360lm・44.3W・143.5lm/W)	MY-N430240/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥39,700(税別) (2,980lm・22.4W・133.0lm/W)	MY-N450240/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥45,000(税別) (4,620lm・34.4W・134.3lm/W)	MY-N425240/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥39,200(税別) (2,170lm・15.4W・140.9lm/W)



H:天井面から黒板の下端までの距離
L:被照面から器具取付中心までの距離
θ:照射角度

公共施設形名: LSR12-2100LM LN(AHTN) (MY-N425240/N AHTN) LSR12-2900LM LN(AHTN) (MY-N430240/N AHTN)
LSR12-4500LM LN(AHTN) (MY-N450240/N AHTN) LSR12-6200LM LN(AHTN) (MY-N470240/N AHTN)
※1:70%段調光切替可能形

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線/信号制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)



中心光度:301.6cd
5,200lm 集光タイプ

屋内用 適合部品[40形]

吊具
C1112PWA
2本1組 △¥4,000(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 白色仕上
質量　　：0.8kg
口出線(電源線)2本付
●取付限度質量 11.0kg



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg

※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

NEW



40形 埋込形 学校用[黒板灯]

[共通仕様]
本体　　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：6.2kg(器具本体のみ)
適合部品　：連結金具 REB69 △¥880(税別)　適合部品→P.229
断熱施工では使用できません

段調光機能 100%⇔70% / 光源寿命 40,000時間(光束維持率85%) / 5年保証 / 埋込穴 220×1235

連続取付切込穴 220×(1260×N-25) (Nは器具台数を示す)

(AHTN)



器具本体 EL-LH-B42204 Ⓢ△¥26,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当
集光タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47024N AHTN Ⓢ△¥29,000(税別)	ライトユニット:EL-LU43024N AHTN Ⓢ△¥19,700(税別)	ライトユニット:EL-LU45024N AHTN Ⓢ△¥25,000(税別)	ライトユニット:EL-LU42524N AHTN Ⓢ△¥19,200(税別)
		MY-B470246/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥55,000(税別) (6,200lm・44.3W・139.9lm/W)	MY-B430246/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥45,700(税別) (2,900lm・22.4W・129.4lm/W)	MY-B450246/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥51,000(税別) (4,500lm・34.4W・130.8lm/W)	MY-B425246/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥45,200(税別) (2,120lm・15.4W・137.6lm/W)



H：天井面から黒板の下端までの距離
L：被照面から器具取付中心までの距離
θ：照射角度

公共施設形名: LRS8-2000LM LN(AHTN) (MY-B425246/N AHTN) LRS8-2600LM LN(AHTN) (MY-B430246/N AHTN)
LRS8-4350LM LN(AHTN) (MY-B450246/N AHTN) LRS8-5800LM LN(AHTN) (MY-B470246/N AHTN)
※1:70%段調光切替可能形



中心光度:352.3cd
5,200lm 集光タイプ

屋内用 適合部品[40形]

連結金具
REB69
△¥880(税別)
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　　：0.1kg



定格電圧		AC100～242V			
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	3,200lm	2,500lm
定格消費電力	100V	45.6	35.0	22.8	15.5
	200V	44.3	34.4	22.4	15.4
電流値	100V	0.457	0.354	0.233	0.164
	200V	0.223	0.176	0.116	0.084

※上記の入力特性は直付形・埋込形共通の値です。

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LED電球タイプ［ランプ別売］
病院・福祉施設用［ベッドライト］


イメージ

手元を明るく照らすアームタイプのベッドライト。
処置灯としても対応可能な可動式ライトです。



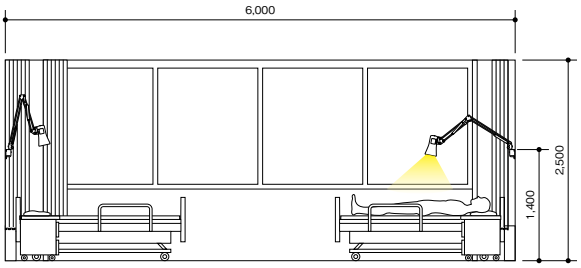

壁直付形　一般電球形(口金:E26)



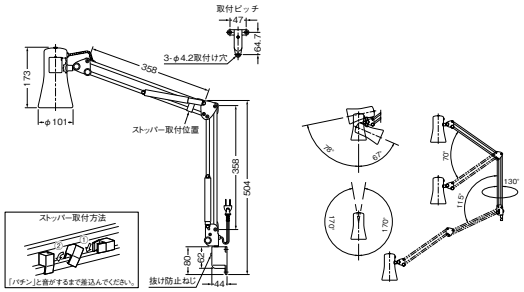

EL-VE2602C　E 受注 ¥29,000(税別)

灯具	:アルミ オフホワイト
アーム	:鋼板 オフホワイト
質量	:1.2kg
口金	:**E26**
推奨ランプ (ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・305lm・7.2W・42.3lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

※適合ランプの仕様については下記を参照ください。


電球色(2700K)


昼白色(5000K)
※イメージ

適合ランプ(LED電球)

E26口金

	一般電球形	形名	光色(色温度)	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色(2700K)	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色(5000K)	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色(2700K)	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色(5000K)	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色(2700K)	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色(5000K)	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色(2700K)	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色(5000K)	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色(2700K)	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色(5000K)	—		12.9	0.21	1,520		83

※定格寿命は光束維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。
※すべて「オープン価格」となります。

白熱電球60W形器具からの代替におすすめ

一般電球形(口金:E26)

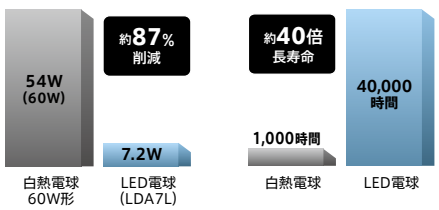

※白熱電球60W形1台あたりでの比較　※全方向タイプLED電球(LDA7L-G/60/S-A)での比較

E:LED演出

用途別照明

LED一体形
病院・福祉施設用［LED常夜灯］

室内入口付近に設置し、夜間の安全を確保。まぶしさも低減します。



［仕様］
本体　：鋼板
枠　：鋼板・白色仕上
反射板　：鋼板・白色仕上
質量　：0.25kg
使用ランプ　：LEL-NL1L-E12M（電球色）
定格電圧　：AC100V
定格消費電力：0.7W
断熱施工では使用できません
ランプ同梱包

埋込穴 φ75

φ75

電球色相当

LDD10001　△¥9,800（税別）

定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
1.8lm	0.7w	2.5lm/w





［仕様］
本体　：鋼板・白色仕上
枠　：鋼板・白色仕上
質量　：0.2kg
使用ランプ　：LEL-NL1L-E12M（電球色）
定格電圧　：AC100V
定格消費電力：0.7W
断熱施工では使用できません
ランプ同梱包

埋込穴 φ40

φ40

電球色相当

LDD10002　受注 ¥9,800（税別）

定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
1.8lm	0.7w	2.5lm/w



LED常夜灯

長寿命＆省電力 ランプ交換も可能

ランプ交換の作業を低減、電気代を約1/5に抑えます。ランプ交換も可能です。

遮光角を45度に設置し、まぶしさを低減



機能的な明るさと落ち着いた光環境が求められる病室の照明

病室では、診察や処置など医療作業に必要な明るさを確保すると同時に、生活の場にふさわしい光環境をつくる配慮が必要です。また、複数ベッドの部屋は、光によるプライベート空間を作ることも大切です。

①パーソナルライト＋処置灯
ベッドまわりのプライベート空間の明るさと、医療作業に必要な明るさを確保する器具を使用。

②中央ベースライト
病室のベースの明るさを確保し、患者に不快なグレアを感じさせないように配慮された器具を使用。

③洗面台ブラケット
手元の明るさを確保すると同時に、顔の肌色を正しく再現する高い演色性を持つ器具を使用。

④トイレ照明
スイッチ操作が不要で自動点灯・消灯が可能な人感センサ付ダウンライトを使用。

⑤常夜灯
室内入口付近に設置し、夜間の安全を確保。まぶしさも低減します。

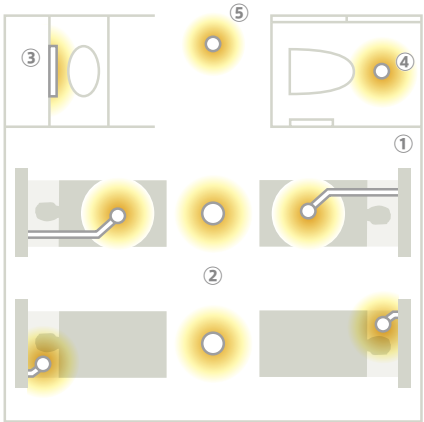

パーソナルライト



ベッドライト
→P.230

洗面台ブラケット



ミラー灯
→P.573

中央ベースライト



グレアソフトダウンライト
→P.396

常夜灯



LED常夜灯
→P.231

トイレ照明



人感センサ付ダウンライト
→P.416

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ　病院・福祉施設用［業務用浴室灯］

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ





錆びにくいステンレス製。
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状。

器具本体には耐食性の高い材料を採用。
直管LEDランプ搭載で明るさ確保。医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています。

■業務用浴室灯について

業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水周り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております。

■LED電球タイプ（ランプ別売）もご用意 →P.233

壁付タイプの業務用浴室灯です。EL-WCE17306Cは天井面にも取付可能。



EL-WVE1705C
LED電球（E17）
壁面取付専用



EL-WVE1706C
LED電球（E17）
壁面取付専用



EL-WCE17306C
LED電球（E17×3）
天井面・壁面取付兼用

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　業務用浴室灯　　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　　：ステンレス 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　　：器具 4.0kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

**業務用浴室灯
2灯用
天井直付専用
防水ケース入り
ステンレス製**

EL-LYWP4002

AHJ Ⓢ△ ¥81,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) Ⓢ△ ¥108,000（税別） (5,520lm・53W・104.1lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) Ⓢ△ ¥105,000（税別） (4,810lm・46W・104.5lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) Ⓢ△ ¥97,000（税別） (3,680lm・34W・108.2lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) Ⓢ△ ¥95,000（税別） (3,540lm・38W・ 93.1lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) Ⓢ★ ¥93,000（税別） (2,120lm・32W・ 66.2lm/W)





※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

業務用浴室灯のご注意
(注1) 周囲温度は－10℃～35℃の範囲で使用してください。
(注2) サウナなど高温になる場所では使用できません。
(注3) 硫黄成分を含む温泉地など腐食性ガスの発生する場所では使用できません。※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。

防湿形・防雨形器具について

防湿形　防雨 防湿形

性能区分	使用場所
防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。

注）防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注）業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注）使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注）器具の保護構造についてはP.A24をご参照ください。

照明器具の選定について

照明器具は、右表を参考に使用用途に応じた器具を選定してください。使用環境に適さない器具を使用した場合には、以下のような不具合現象が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。

- 器具や部品の落下
- 絶縁不良によるブレーカのトリップ
- カバーの変色や変形
- 短期間でのさびの発生 など

■使用環境と適合器具について

環境	適合器具
業務用浴室	業務用浴室灯
雨のかかる場所	防雨形器具
湿気・水気のある場所（浴室・厨房・地下室・地下道）	防湿形器具
周期的に洗浄するトンネルなど	防噴流形器具
低温の場所（冷凍庫など）	低温用器具
可燃ガスの生ずる場所（石油化学工場など）	安全増防爆形器具
腐食性ガスのある場所（化学薬品工場、温泉など）	耐食形器具
振動・衝撃の多い場所	耐振形器具

注）一般屋内用器具は、上記環境では使用しないでください。

照明器具には個別の注意事項がありますので器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HJ：初期照度補正付　Ⓢ：LED施設　Ⓔ：LED演出
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

用途別照明

LED電球タイプ［ランプ別売］
病院・福祉施設用［業務用浴室灯］



汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状。
医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています。

■業務用浴室灯について

業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水周り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております。

■天井面・壁面取付兼用タイプ（EL-WCE17306Cのみ）

空間の広さに合わせて、シーリング（天井面取付）としてもブラケット（壁面取付）としてもお使いいただける器具です。



直管LEDランプ搭載形
業務用浴室灯
→P.232

壁面取付専用［防雨・防湿形］　小形電球形（口金：E17）





EL-WVE1705C　Ⓔ 受注 ¥23,800（税別）

本体	：アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ	：ガラス 乳白色消し仕上（飛散防止コーティング）
質量	：1.2kg
口金	：E17

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LDA4L-G-E17/40/S-PS（電球色）小形電球40形相当（Ra83・230lm・4.0W・57.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A



適合ランプ：LDA4N-G-E17/40/S-PS

■壁面取付専用形
取付は市販の金属製アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です
サウナでは使用できません
温泉で使用される場合は短期間で変色・腐食などが生じることがあります





EL-WVE1706C　Ⓔ 受注 ¥29,800（税別）

本体	：アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ	：ガラス 乳白色消し仕上（飛散防止コーティング）
質量	：1.4kg
口金	：E17

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LDA4L-G-E17/40/S-PS（電球色）小形電球40形相当（Ra83・240lm・4.0W・60.0lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A



適合ランプ：LDA4N-G-E17/40/S-PS

■壁面取付専用形
取付は市販の金属製アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です
サウナでは使用できません
温泉で使用される場合は短期間で変色・腐食などが生じることがあります

天井面・壁面取付専用［防雨・防湿形］　小形電球形（口金：E17）





EL-WCE17306C　Ⓔ 受注 ¥45,000（税別）

本体	：アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ	：ガラス 乳白色消し仕上（飛散防止コーティング）
質量	：3.0kg
口金	：E17

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LDA5L-G-E17/40/S（電球色）×3　FCL30W器具相当（Ra83・620lm・14.1W・43.9lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.24A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5N-G-E17/40/S　LDA8L(N)-G-E17/60/S

■壁面・天井面取付可能
取付は市販の金属製アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です
サウナでは使用できません
温泉で使用される場合は短期間で変色・腐食などが生じることがあります

業務用浴室灯のご注意
（注1）周囲温度は5℃～35℃の範囲で使用してください。（注2）サウナなど高温になる場所では使用できません。（注3）腐食性ガスの発生する場所では使用できません。※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。

※適合ランプの仕様については下記を参照ください。

適合ランプ（LED電球）

E26口金

	一般電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色（2700K）	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色（5000K）	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色（2700K）	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色（5000K）	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色（2700K）	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色（5000K）	—		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色（2700K）	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色（5000K）	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色（2700K）	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色（5000K）	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色（2700K）	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色（5000K）	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色（2700K）	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色（5000K）	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ ウォールウォッシャ器具



店舗などの陳列照明に使用する
ウォールウォッシャ器具。
大規模店舗の高天井用途に適した110形から
小空間用途の20形までバリエーションを拡充。

Di 固定出力段調光タイプ（AHTN）



＋ 無線調光ユニット（後付）
SC0500（40形/20形用）
SC0510（110形用）



➡ 無線調光機能 MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応
［無線制御：5～100％調光］ 詳細はP.756

＋ 信号調光ユニット（後付）※1
SC0600（40形用）



➡ 連続調光機能
［信号制御：5～100％調光］ 詳細はP.776

※1：110形、20形ではご使用できません。信号調光ユニットの詳細についてはP.776をご覧ください。

■無線調光機能 MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応

調光信号線不要のらくらく施工。昼光利用やスケジュール機能でさらに省エネ。

※無線調光機能、連続調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。

■連続調光機能

信号調光ユニットを接続することで、5～100％の連続調光機能を実現。40形2,500lm、2,000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ（AHZ）がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］との組合せで手軽に調光

電源にデジタルインターフェースを搭載。同インターフェースに別売の無線調光ユニット（後付）を取付けることにより、調光信号線不要のMILCO.S［ワイヤレスタイプ］との組合せで、リニューアルの場合でもお手軽に調光空間を実現します。

本文中では対応器具に Di とアイコン表示しています。

※別途無線機能付コントローラの設置工事が必要です。
※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細については、P.759をご覧ください。

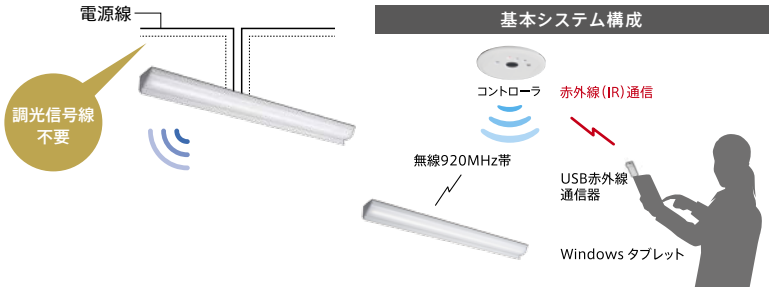

※イメージ

■ 壁面を効果的に照らすウォールウォッシャ

設置する空間によってライトユニットの明るさを選べます。また、壁面からの距離によっても空間の表情が変わります。

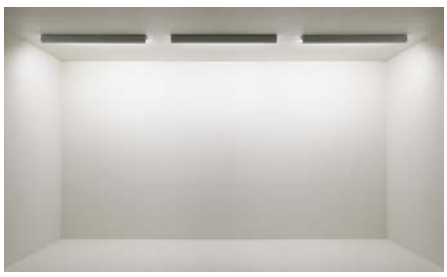

40形 5,200lm 壁面から1,000mm
天井高 2,700mm

MY-N450231/N AHZ 保守率：0.81





40形 5,200lm 壁面から600mm
天井高 2,700mm

MY-N450231/N AHZ 保守率：0.81





40形 3,200lm 壁面から600mm
天井高 2,700mm

MY-N430131/N AHZ 保守率：0.81



※Myシリーズウォールウォッシャ器具　40形・110形は次ページ以降に掲載しております。

NEW



20形 直付形 ウォールウォッシャ器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.0kg(器具本体のみ)
適合部品　：**端部カバー EL-X0085** △¥2,000(税別)
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70% (AHTN)　初期照度補正タイプ (AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



器具本体 **EL-LH-N21101A** Ⓢ△¥10,700(税別)　※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は下表「組合せ形名一覧」をご参照ください。

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN Ⓢ△¥17,500(税別) **MY-N230231A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,200**(税別) (2,980lm・21.4W・139.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN Ⓢ○¥13,500(税別) **MY-N215231A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,200**(税別) (1,490lm・11.2W・133.0lm/W)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN Ⓢ○¥9,500(税別) **MY-N208231A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥20,200**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W)
	※2 連続調光	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHZ Ⓢ△¥19,000(税別) **MY-N230231A/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,700**(税別) (2,980lm・21.4W・139.2lm/W)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHZ Ⓢ△¥15,000(税別) **MY-N215231A/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,700**(税別) (1,490lm・11.2W・133.0lm/W)	

※1:70%段調光切替可能形 ※2:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCPEE φ0.9)をご使用ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 ウォールウォッシャ器具)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	3,200lm	EL-LU23023D AHTN	△	¥17,500	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-N230231A/D AHTN	△	¥28,200	2,810lm・21.4W・131.3lm/W
		EL-LU23023N AHTN	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-N230231A/N AHTN	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU23023W AHTN	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-N230231A/W AHTN	△		2,600lm・21.4W・121.4lm/W
		EL-LU23023WW AHTN	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-N230231A/WW AHTN	△		2,530lm・21.4W・118.2lm/W
		EL-LU23023L AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-N230231A/L AHTN	△		2,460lm・21.4W・114.9lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-N215231A/D AHTN	△	¥24,200	1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-N215231A/N AHTN	△		1,490lm・11.2W・133.0lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-N215231A/W AHTN	△		1,300lm・11.2W・116.0lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-N215231A/WW AHTN	△		1,260lm・11.2W・112.5lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-N215231A/L AHTN	△		1,230lm・11.2W・109.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-N208231A/D AHTN	△	¥20,200	730lm・5.8W・125.8lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-N208231A/N AHTN	△		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-N208231A/W AHTN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-N208231A/WW AHTN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-N208231A/L AHTN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	3,200lm	EL-LU23023D AHZ	△	¥19,000	3,020lm・21.4W・141.1lm/W	MY-N230231A/D AHZ	△	¥29,700	2,810lm・21.4W・131.3lm/W
		EL-LU23023N AHZ	△		3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-N230231A/N AHZ	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU23023W AHZ	△		2,800lm・21.4W・130.8lm/W	MY-N230231A/W AHZ	△		2,600lm・21.4W・121.4lm/W
		EL-LU23023WW AHZ	△		2,720lm・21.4W・127.1lm/W	MY-N230231A/WW AHZ	△		2,530lm・21.4W・118.2lm/W
		EL-LU23023L AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W	MY-N230231A/L AHZ	△		2,460lm・21.4W・114.9lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHZ	△	¥15,000	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-N215231A/D AHZ	△	¥25,700	1,400lm・11.2W・125.0lm/W
		EL-LU21523N AHZ	△		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-N215231A/N AHZ	△		1,490lm・11.2W・133.0lm/W
		EL-LU21523W AHZ	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-N215231A/W AHZ	△		1,300lm・11.2W・116.0lm/W
		EL-LU21523WW AHZ	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-N215231A/WW AHZ	△		1,260lm・11.2W・112.5lm/W
		EL-LU21523L AHZ	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-N215231A/L AHZ	△		1,230lm・11.2W・109.8lm/W

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。
■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時:無線制御:5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	21.9	11.4	5.7
	200V	21.4	11.2	5.8
電流値	100V	0.220	0.115	0.059
	200V	0.108	0.057	0.030
平均電力	AHZ	19.3	10.1	—

屋内用 適合部品［20形］

端部カバー
EL-X0085
△¥2,000(税別)
カバー　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：0.16kg
M4ローレットナット(貫通)2本付



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.756をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

配光曲線(cd／1,000lm)



中心光度:283.7cd
1,600lm 一般タイプ

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ ウォールウォッシャ器具

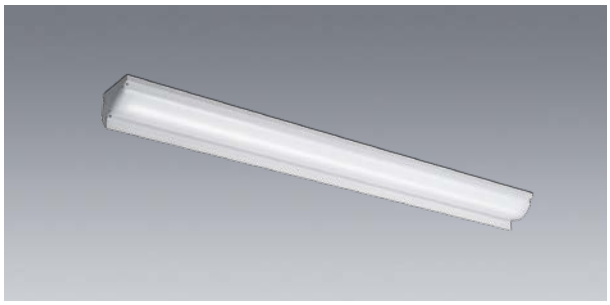

40形 直付形 ウォールウォッシャ

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.7kg（器具本体のみ）
適合部品　：**端部カバー EL-X0085** △¥2,000（税別）
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

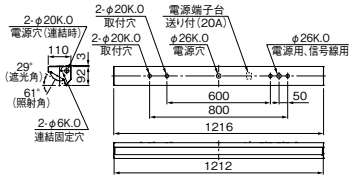

※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHN41101A**　Ⓢ△¥11,000（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-N470231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （6,420lm・43.0W・149.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-N430131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,700**（税別） （2,980lm・21.4W・139.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-N450231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**（税別） （4,840lm・32.5W・148.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-N425131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,200**（税別） （2,330lm・17.4W・133.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-N440231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （3,720lm・24.9W・149.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-N420131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,700**（税別） （1,860lm・13.6W・136.7lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000（税別） **MY-N470231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （6,420lm・43.0W・149.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700（税別） **MY-N430131/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,700**（税別） （2,980lm・21.4W・139.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-N450231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,000**（税別） （4,840lm・32.5W・148.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-N440231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,500**（税別） （3,720lm・24.9W・149.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-N470201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （6,420lm・36.7W・174.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-N450201/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （4,740lm・26.8W・176.8lm/W）			
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000（税別） **MY-N470201/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,000**（税別） （6,420lm・36.7W・174.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-N450201/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （4,740lm・26.8W・176.8lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-N470171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （4,560lm・44.7W・102.0lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-N430171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,700**（税別） （2,140lm・21.4W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-N450171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,000**（税別） （3,450lm・33.4W・103.2lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-N440171/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,500**（税別） （2,630lm・25.6W・102.7lm/W）	

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

屋内用 適合部品［40形］

端部カバー
EL-X0085
△¥2,000（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：0.16kg
M4ローレットナット（貫通）2本付



使い方例



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。



中心光度：283.7cd
5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　CZ：初期照度補正付5～100％連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧（40形 直付形 ウォールウォッシャ）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-N470231/D AHTN	△	¥36,000	6,180lm・43.0W・143.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-N470231/N AHTN	△		6,420lm・43.0W・149.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-N470231/W AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-N470231/WW AHTN	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-N470231/L AHTN	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-N450231/D AHTN	△	¥32,000	4,650lm・32.5W・143.0lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-N450231/N AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-N450231/W AHTN	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-N450231/WW AHTN	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-N450231/L AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-N440231/D AHTN	△	¥28,500	3,570lm・24.9W・143.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-N440231/N AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-N440231/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-N440231/WW AHTN	△		3,350lm・24.9W・134.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-N440231/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-N430131/D AHTN	△	¥26,700	2,840lm・21.4W・132.7lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-N430131/N AHTN	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-N430131/W AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-N430131/WW AHTN	△		2,590lm・21.4W・121.0lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-N430131/L AHTN	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-N425131/D AHTN	△	¥26,200	2,330lm・17.4W・133.9lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-N425131/N AHTN	△		2,330lm・17.4W・133.9lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-N425131/W AHTN	△		2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-N425131/WW AHTN	△		2,140lm・17.4W・122.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-N425131/L AHTN	△		2,070lm・17.4W・118.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-N420131/D AHTN	△	¥24,700	1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-N420131/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-N420131/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-N420131/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-N420131/L AHTN	△		1,620lm・13.6W・119.1lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-N470201/D AHTN	△	¥40,000	6,130lm・36.7W・167.0lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-N470201/N AHTN	△		6,420lm・36.7W・174.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-N470201/W AHTN	△		5,910lm・36.7W・161.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-N470201/WW AHTN	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-N470201/L AHTN	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-N450201/D AHTN	△	¥36,000	4,530lm・26.8W・169.0lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-N450201/N AHTN	△		4,740lm・26.8W・176.8lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-N450201/W AHTN	△		4,360lm・26.8W・162.6lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-N450201/WW AHTN	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-N450201/L AHTN	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
高演色タイプ（Ra95） HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-N470171/D AHTN	△	¥39,000	4,370lm・44.7W・97.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-N470171/N AHTN	△		4,560lm・44.7W・102.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-N470171/W AHTN	△		4,320lm・44.7W・96.6lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-N470171/WW AHTN	△		4,170lm・44.7W・93.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-N450171/N AHTN	△	¥35,000	3,450lm・33.4W・103.2lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-N450171/W AHTN	△		3,260lm・33.4W・97.6lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-N450171/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-N440171/N AHTN	△	¥31,500	2,630lm・25.6W・102.7lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-N440171/W AHTN	△		2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-N440171/WW AHTN	△		2,420lm・25.6W・94.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-N430171/N AHTN	△	¥29,700	2,140lm・21.4W・100.0lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-N430171/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-N430171/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-N470241/N AHTN	△	¥40,000	6,070lm・44.3W・137.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-N450241/N AHTN	△	¥36,000	4,410lm・34.4W・128.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-N430241/N AHTN	△	¥30,700	2,850lm・22.4W・127.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-N425241/N AHTN	△	¥30,200	2,070lm・15.4W・134.4lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-N470251/N AHTN	△	¥40,000	5,390lm・43.0W・125.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-N450251/N AHTN	△	¥36,000	4,070lm・32.5W・125.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-N430251/N AHTN	△	¥30,700	2,450lm・21.4W・114.4lm/W

■:昼光色（6500K） ■:昼白色（5000K） □:白色（4000K） □:温白色（3500K） ■:電球色（3000K）
□~■:色温度可変（5000K~3000K）

HN :「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di :デジタルインターフェース搭載電源
（後付オプション取付時：無線/信号制御：5~100%調光、消費電力0.3Wアップ）

連続調光（AHZ/ACZ）［初期照度補正付 信号制御：5~100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-N470231/D AHZ	△	¥39,000	6,180lm・43.0W・143.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-N470231/N AHZ	△		6,420lm・43.0W・149.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-N470231/W AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-N470231/WW AHZ	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-N470231/L AHZ	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-N450231/D AHZ	△	¥35,000	4,650lm・32.5W・143.0lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-N450231/N AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-N450231/W AHZ	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-N450231/WW AHZ	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-N450231/L AHZ	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-N440231/D AHZ	△	¥31,500	3,570lm・24.9W・143.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-N440231/N AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-N440231/W AHZ	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-N440231/WW AHZ	△		3,350lm・24.9W・134.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-N440231/L AHZ	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-N430131/D AHZ	△	¥29,700	2,840lm・21.4W・132.7lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-N430131/N AHZ	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-N430131/W AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-N430131/WW AHZ	△		2,590lm・21.4W・121.0lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-N430131/L AHZ	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-N470131/M AHZ	△	¥49,500	5,860lm・46.8W・125.2lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-N470201/D AHZ	△	¥43,000	6,130lm・36.7W・167.0lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-N470201/N AHZ	△		6,420lm・36.7W・174.9lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-N470201/W AHZ	△		5,910lm・36.7W・161.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-N470201/WW AHZ	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-N470201/L AHZ	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-N450201/D AHZ	△	¥39,000	4,530lm・26.8W・169.0lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-N450201/N AHZ	△		4,740lm・26.8W・176.8lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-N450201/W AHZ	△		4,360lm・26.8W・162.6lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-N450201/WW AHZ	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-N450201/L AHZ	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-N470131/N ACZ	△	¥47,500	6,420lm・43.0W・149.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-N450131/N ACZ	△	¥40,500	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-N430131/N ACZ	△	¥38,200	2,980lm・21.4W・139.2lm/W

※3：高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V												
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm		2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方（40形）

MY- N 4 50 2 31 / N AHTN

- 器具本体の形状：N：直付形 ウォールウォッシャ コーナー灯
- 大きさの区分：4：40形
- 明るさタイプ：70：6,900lm / 50：5,200lm / 40：4,000lm / 30：3,200lm / 25：2,500lm / 20：2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ：0：省電力 / 3：一般 / 4：集光 / 5：グレアカット / 7：高演色
- 光源色：D：昼光色（6500K） / N：昼白色（5000K） / W：白色（4000K） / WW：温白色（3500K） / L：電球色（3000K） / M：色温度可変（5000K~3000K）
- 定格：AHTN：高力率段調光形 / AHZ：初期照度補正付連続調光（5~100%） / ACZ：初期照度補正付連続調光（5~100%）（電磁波低減用）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2~6週間を要します） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ ウォールウォッシャ器具

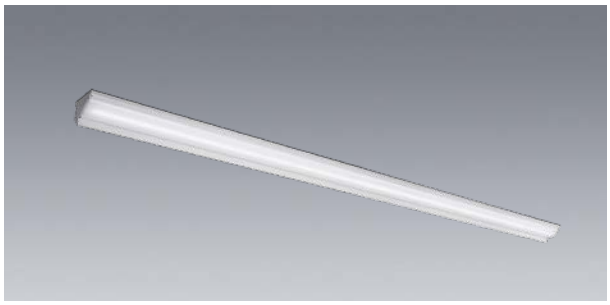

110形 直付形 ウォールウォッシャ

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：3.4kg（器具本体のみ）

適合部品　：**端部カバー EL-X0085** △¥2,000（税別）

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。

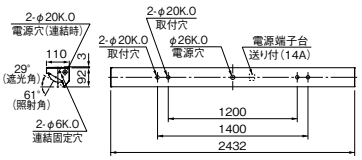

定格電圧 AC200〜242V（13,400lm/10,000lm）
段調光機能 100%⇔70%（2AHTN/AHTN）
初期照度補正タイプ（2AHZ/AHZ）
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）
5年保証

器具本体 **EL-LH-N91101** Ⓢ△¥22,000（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※3	
		13,400lm ※4 FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm ※5 FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,000lm ※4 FLR110形×2灯器具 節電タイプ	5,000lm ※5 FLR110形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU91423N** 2AHTN Ⓢ○¥48,000（税別） **MY-N914231/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥70,000**（税別） （12,460lm・82.8W・150.4lm/W）	ライトユニット：**EL-LU96523N** AHTN Ⓢ△¥29,500（税別） **MY-N965231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥51,500**（税別） （5,950lm・40.0W・148.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU91023N** 2AHTN Ⓢ○¥40,500（税別） **MY-N910231/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥62,500**（税別） （9,300lm・61.6W・150.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU95023N** AHTN Ⓢ△¥25,500（税別） **MY-N950231/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥47,500**（税別） （4,650lm・30.4W・152.9lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU91423N** 2AHZ Ⓢ△¥51,000（税別） **MY-N914231/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥73,000**（税別） （12,460lm・82.8W・150.4lm/W）	ライトユニット：**EL-LU96523N** AHZ Ⓢ△¥32,500（税別） **MY-N965231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥54,500**（税別） （5,950lm・40.0W・148.7lm/W）	ライトユニット：**EL-LU91023N** 2AHZ Ⓢ△¥43,500（税別） **MY-N910231/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥65,500**（税別） （9,300lm・61.6W・150.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU95023N** AHZ Ⓢ△¥28,500（税別） **MY-N950231/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥50,500**（税別） （4,650lm・30.4W・152.9lm/W）
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU91420N** 2AHTN Ⓢ△¥56,000（税別） **MY-N914201/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥78,000**（税別） （12,460lm・70.4W・176.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU91020N** 2AHTN Ⓢ△¥48,500（税別） **MY-N910201/N** 2AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥70,500**（税別） （9,300lm・52.6W・176.8lm/W）	
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU91420N** 2AHZ Ⓢ△¥59,000（税別） **MY-N914201/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥81,000**（税別） （12,460lm・70.4W・176.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU91020N** 2AHZ Ⓢ△¥51,500（税別） **MY-N910201/N** 2AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥73,500**（税別） （9,300lm・52.6W・176.8lm/W）	

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。
※3：従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度（明るさ）が若干下がる場合がありますのでご注意ください。
※4：13,400lm・10,000lm＝2A：電圧200～242V
※5：6,400lm・5,000lm＝A：電圧100～200V（100～242V共用）

※ライトユニット2本分割モデル110形直付形ウォールウォッシャ（器具本体：EL-LHN81101Aと適合ライトユニット）は生産完了となっております。詳細はP.69をご確認ください。

屋内用 適合部品［110形］

端部カバー
EL-X0085
△¥2,000（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　　：0.16kg
M4ローレットナット（貫通）2本付



使い方例



Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0510 制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは110形ではご使用できません。



配光曲線（cd／1,000lm）



中心光度：283.7cd

13,400lm 一般／省電力タイプ

2A：電圧200～242V　A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧（110形 直付形 ウォールウォッシャ）

固定出力（2AHTN/AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91423D 2AHTN	¥48,000	MY-N914231/D 2AHTN	△	¥70,000	12,000lm・82.8W・144.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHTN		MY-N914231/N 2AHTN	△		12,460lm・82.8W・150.4lm/W
		EL-LU91423W 2AHTN		MY-N914231/W 2AHTN	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W
		EL-LU91423WW 2AHTN		MY-N914231/WW 2AHTN	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W
		EL-LU91423L 2AHTN		MY-N914231/L 2AHTN	△		10,960lm・82.8W・132.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHTN	¥40,500	MY-N910231/D 2AHTN	△	¥62,500	8,950lm・61.6W・145.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHTN		MY-N910231/N 2AHTN	△		9,300lm・61.6W・150.9lm/W
		EL-LU91023W 2AHTN		MY-N910231/W 2AHTN	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W
		EL-LU91023WW 2AHTN		MY-N910231/WW 2AHTN	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W
		EL-LU91023L 2AHTN		MY-N910231/L 2AHTN	△		8,180lm・61.6W・132.7lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHTN	¥29,500	MY-N965231/D AHTN	△	¥51,500	5,620lm・40.0W・140.5lm/W
		EL-LU96523N AHTN		MY-N965231/N AHTN	△		5,950lm・40.0W・148.7lm/W
		EL-LU96523W AHTN		MY-N965231/W AHTN	△		5,250lm・40.0W・131.2lm/W
		EL-LU96523WW AHTN		MY-N965231/WW AHTN	△		5,100lm・40.0W・127.5lm/W
		EL-LU96523L AHTN		MY-N965231/L AHTN	△		4,970lm・40.0W・124.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHTN	¥25,500	MY-N950231/D AHTN	△	¥47,500	4,410lm・30.4W・145.0lm/W
		EL-LU95023N AHTN		MY-N950231/N AHTN	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023W AHTN		MY-N950231/W AHTN	△		4,110lm・30.4W・135.1lm/W
		EL-LU95023WW AHTN		MY-N950231/WW AHTN	△		4,000lm・30.4W・131.5lm/W
		EL-LU95023L AHTN		MY-N950231/L AHTN	△		3,890lm・30.4W・127.9lm/W
省電力タイプ HN Di	13,400lm	EL-LU91420D 2AHTN	¥56,000	MY-N914201/D 2AHTN	△	¥78,000	11,960lm・70.4W・169.8lm/W
		EL-LU91420N 2AHTN		MY-N914201/N 2AHTN	△		12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420W 2AHTN		MY-N914201/W 2AHTN	△		11,510lm・70.4W・163.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHTN		MY-N914201/WW 2AHTN	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W
		EL-LU91420L 2AHTN		MY-N914201/L 2AHTN	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHTN	¥48,500	MY-N910201/D 2AHTN	△	¥70,500	8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHTN		MY-N910201/N 2AHTN	△		9,300lm・52.6W・176.8lm/W
		EL-LU91020W 2AHTN		MY-N910201/W 2AHTN	△		8,610lm・52.6W・163.6lm/W
		EL-LU91020WW 2AHTN		MY-N910201/WW 2AHTN	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W
		EL-LU91020L 2AHTN		MY-N910201/L 2AHTN	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W

連続調光（2AHZ/AHZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	13,400lm	EL-LU91423D 2AHZ	¥51,000	MY-N914231/D 2AHZ	△	¥73,000	12,000lm・82.8W・144.9lm/W
		EL-LU91423N 2AHZ		MY-N914231/N 2AHZ	△		12,460lm・82.8W・150.4lm/W
		EL-LU91423W 2AHZ		MY-N914231/W 2AHZ	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W
		EL-LU91423WW 2AHZ		MY-N914231/WW 2AHZ	△		11,400lm・82.8W・137.6lm/W
		EL-LU91423L 2AHZ		MY-N914231/L 2AHZ	△		10,960lm・82.8W・132.3lm/W
	10,000lm	EL-LU91023D 2AHZ	¥43,500	MY-N910231/D 2AHZ	△	¥65,500	8,950lm・61.6W・145.2lm/W
		EL-LU91023N 2AHZ		MY-N910231/N 2AHZ	△		9,300lm・61.6W・150.9lm/W
		EL-LU91023W 2AHZ		MY-N910231/W 2AHZ	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W
		EL-LU91023WW 2AHZ		MY-N910231/WW 2AHZ	△		8,520lm・61.6W・138.3lm/W
		EL-LU91023L 2AHZ		MY-N910231/L 2AHZ	△		8,180lm・61.6W・132.7lm/W
	6,400lm	EL-LU96523D AHZ	¥32,500	MY-N965231/D AHZ	△	¥54,500	5,620lm・40.0W・140.5lm/W
		EL-LU96523N AHZ		MY-N965231/N AHZ	△		5,950lm・40.0W・148.7lm/W
		EL-LU96523W AHZ		MY-N965231/W AHZ	△		5,250lm・40.0W・131.2lm/W
		EL-LU96523WW AHZ		MY-N965231/WW AHZ	△		5,100lm・40.0W・127.5lm/W
		EL-LU96523L AHZ		MY-N965231/L AHZ	△		4,970lm・40.0W・124.2lm/W
	5,000lm	EL-LU95023D AHZ	¥28,500	MY-N950231/D AHZ	△	¥50,500	4,410lm・30.4W・145.0lm/W
		EL-LU95023N AHZ		MY-N950231/N AHZ	△		4,650lm・30.4W・152.9lm/W
		EL-LU95023W AHZ		MY-N950231/W AHZ	△		4,110lm・30.4W・135.1lm/W
		EL-LU95023WW AHZ		MY-N950231/WW AHZ	△		4,000lm・30.4W・131.5lm/W
		EL-LU95023L AHZ		MY-N950231/L AHZ	△		3,890lm・30.4W・127.9lm/W
省電力タイプ HN	13,400lm	EL-LU91420D 2AHZ	¥59,000	MY-N914201/D 2AHZ	△	¥81,000	11,960lm・70.4W・169.8lm/W
		EL-LU91420N 2AHZ		MY-N914201/N 2AHZ	△		12,460lm・70.4W・176.9lm/W
		EL-LU91420W 2AHZ		MY-N914201/W 2AHZ	△		11,510lm・70.4W・163.4lm/W
		EL-LU91420WW 2AHZ		MY-N914201/WW 2AHZ	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W
		EL-LU91420L 2AHZ		MY-N914201/L 2AHZ	△		10,990lm・70.4W・156.1lm/W
	10,000lm	EL-LU91020D 2AHZ	¥51,500	MY-N910201/D 2AHZ	△	¥73,500	8,970lm・52.6W・170.5lm/W
		EL-LU91020N 2AHZ		MY-N910201/N 2AHZ	△		9,300lm・52.6W・176.8lm/W
		EL-LU91020W 2AHZ		MY-N910201/W 2AHZ	△		8,610lm・52.6W・163.6lm/W
		EL-LU91020WW 2AHZ		MY-N910201/WW 2AHZ	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W
		EL-LU91020L 2AHZ		MY-N910201/L 2AHZ	△		8,220lm・52.6W・156.2lm/W

■:昼光色（6500K） ■:昼白色（5000K） □:白色（4000K） □:温白色（3500K） ■:電球色（3000K）

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
（後付オプション取付時：無線制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.115をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC200～242V				AC100～242V	
明るさタイプ		13,400lm		10,000lm		6,400lm	5,000lm
		一般	省電力	一般	省電力		
定格消費電力	100V	—	—	—	—	40.9	31.1
	200V	82.8	70.4	61.6	52.6	40.0	30.4
電流値	100V	—	—	—	—	0.417	0.314
	200V	0.423	0.361	0.314	0.271	0.207	0.156
平均電力	2AHZ/AHZ	74.5	63.4	55.4	47.3	36.0	27.4

組合せ形名の見方（110形）

MY- N 9 10 2 31 / N 2AHTN

- 器具本体の形状：N：直付形 ウォールウォッシャ
- 大きさの区分：9：110形
- 明るさタイプ：14：13,800lm / 10：10,000lm / 65：6,400lm / 50：5,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ：0：省電力 / 3：一般
- S：プルスイッチ付
- 光源色：D：昼光色（6500K） / N：昼白色（5000K） / W：白色（4000K） / WW：温白色（3500K） / L：電球色（3000K）
- 定格：2AHTN/AHTN：高力率段調光形 / 2AHZ/AHZ：初期照度補正付 連続調光（5～100%）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ ウォールウォッシャ器具

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　ウォールウォッシャ　　昼白色(5000K)　Ra83/84※



ウォールウォッシャ 1灯用

EL-LYX4011A　連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥36,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	AHX(39N4) Ⓢ△	¥49,500(税別)
		(3,400lm・28W・121.4lm/W Ⓖ)	
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	AHX(34N3A) Ⓢ△	¥48,000(税別)
		(3,030lm・24W・126.2lm/W Ⓖ)	
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥ 8,000(税別)	AHX(26N4) Ⓢ△	¥44,000(税別)
		(2,330lm・19W・122.6lm/W Ⓖ)	
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥ 7,000(税別)	AHX(25N5) Ⓢ△	¥43,000(税別)
		(2,200lm・21W・104.7lm/W)	
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2 ¥ 6,000(税別)	AHX(14N) Ⓢ★	¥42,000(税別)
		(1,320lm・18W・ 73.3lm/W)	

配光曲線(cd／1,000lm)



中心光度:160.4cd

3,900lm 組合せ時





※1,500lmのみ

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%　5年保証

埋込形　ウォールウォッシャ　　昼白色(5000K)　Ra83/84※



150幅 ウォールウォッシャ 1灯用

埋込穴 150×1235

連続埋込穴長手寸法 1250×N−15 (Nは器具台数を示す)

EL-LYB4021A　連続調光[信号制御:20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥36,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	AHX(39N4) Ⓢ△	¥49,500(税別)
		(3,440lm・28W・122.8lm/W Ⓖ)	
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	AHX(34N3A) Ⓢ△	¥48,000(税別)
		(3,090lm・24W・128.7lm/W Ⓖ)	
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥ 8,000(税別)	AHX(26N4) Ⓢ△	¥44,000(税別)
		(2,360lm・19W・124.2lm/W Ⓖ)	
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥ 7,000(税別)	AHX(25N5) Ⓢ△	¥43,000(税別)
		(2,290lm・21W・109.0lm/W)	
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2 ¥ 6,000(税別)	AHX(14N) Ⓢ★	¥42,000(税別)
		(1,370lm・18W・76.1lm/W)	

配光曲線(cd／1,000lm)



中心光度:229.6cd

3,900lm 組合せ時





※1,500lmのみ

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
質量　：器具 2.8kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売

適合部品　：**連結金具 REB54**(別売)　△¥700(税別)
適合部品→P.240

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20～100%　5年保証

※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

ランプ定格表 屋内用(一般仕様) LDL40

タイプ※1	ランプ形名	色温度(K)	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格※2(税別)
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3	6500	3,600	27.0	133.3	Ra83	1,198	28.8	GX16t-5	40,000	Ⓢ△¥13,500
	LDL40S・N/24/39・N4	5000	3,900	24.4	159.8						Ⓢ○¥13,500
	LDL40S・W/27/35・N3	4000	3,500		129.6						Ⓢ△¥13,500
	LDL40S・WW/27/34・N3	3500	3,400	27.0	125.9						Ⓢ△¥13,500
	LDL40S・L/27/33・N3	3000	3,300		122.2						Ⓢ△¥13,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40S・N/21/34・N3	5000	3,400	21.0	161.9	Ra83					Ⓢ○¥12,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・N/15/26・N4	5000	2,600	15.0	173.3	Ra83					Ⓢ△¥ 8,000
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3	6500	2,400	17.4	137.9	Ra83					Ⓢ○¥ 7,000
	LDL40S・N/17/25・N5	5000	2,500		143.6						Ⓢ○¥ 7,000
	LDL40S・W/17/23・N3	4000	2,300		132.1						Ⓢ○¥ 7,000
	LDL40S・WW/17/23・N3	3500	2,300		132.1						Ⓢ○¥ 7,000
	LDL40S・L/17/22・N3	3000	2,200		126.4						Ⓢ○¥ 7,000
2,000lm FLR40形器具に近い明るさ	LDL40S・N/14/20・N3	5000	2,000	14.4	138.8	Ra83					Ⓢ★¥ 6,000
	LDL40S・W/14/18・N3	4000	1,800		125.0						Ⓢ★¥ 6,000
1,500lm 明るさを抑えて節電	LDL40S・N/14/15・N2	5000	1,500	14.0	107.1	Ra84					Ⓢ★¥ 6,000
	LDL40S・W/14/15・N2	4000	1,500		107.1						Ⓢ★¥ 6,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※2:器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。(半導体工場向け、低誘虫用を除く)
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

適合部品 [ウォールウォッシャ用]

連結金具



REB54
△¥700(税別)
連結金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ +ーネジ4本

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HJ:初期照度補正付　HX:初期照度補正付20～100%連続調光　HN:高力率固定出力　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値
※1:入力電流、定格消費電力はAHXの値です。　※2:平均電力は200V時の値です。

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ コーナー灯／建築化照明器具

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　コーナー灯　　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.7kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHJ	24	21	16	18	16

ランプ別売

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　5年保証

コーナー灯 1灯用 壁面・天井付兼用

EL-LFV4331A

AHJ Ⓢ△ ¥28,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHJ(39N4) Ⓢ△ ¥41,500(税別) (3,860lm・28W・137.8lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHJ(34N3A) Ⓢ△ ¥40,000(税別) (3,330lm・24W・138.7lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHJ(26N4) Ⓢ△ ¥36,000(税別) (2,550lm・19W・134.2lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHJ(25N5) Ⓢ△ ¥35,000(税別) (2,450lm・21W・116.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHJ(14N) Ⓢ★ ¥34,000(税別) (1,470lm・18W・81.6lm/W)



中心光度：201.2cd

2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 4.0kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ　5年保証

コーナー灯 2灯用 壁面・天井付兼用

EL-LFV4342A

AHJ Ⓢ△ ¥32,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)×2本	AHJ(39N4) Ⓢ△ ¥59,000(税別) (7,460lm・53W・140.7lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)×2本	AHJ(34N3A) Ⓢ△ ¥56,000(税別) (6,390lm・46W・138.9lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別))×2本	AHJ(26N4) Ⓢ△ ¥48,000(税別) (4,890lm・34W・143.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)×2本	AHJ(25N5) Ⓢ△ ¥46,000(税別) (4,700lm・38W・123.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)×2本	AHJ(14N) Ⓢ★ ¥44,000(税別) (2,820lm・32W・88.1lm/W)



中心光度：199.5cd

2,500lm 組合せ時



LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　建築化照明　　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.6kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力※1	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値※1	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※2	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売

光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)※　初期照度補正タイプ (AHX)　調光(信号) 20～100% (AHX)　5年保証

建築化照明 1灯用

EL-LYL4011B

固定出力　AHN Ⓢ△ ¥15,000(税別)
連続調光[信号制御：20～100%]　AHX Ⓢ△ ¥18,000(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500(税別)	AHN(39N4) Ⓢ△ ¥28,500(税別) AHX(39N4) Ⓢ△ ¥31,500(税別) AHN(3,840lm・27W・142.2lm/W Ⓖ) AHX(3,840lm・28W・137.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000(税別)	AHN(34N3A) Ⓢ△ ¥27,000(税別) AHX(34N3A) Ⓢ△ ¥30,000(税別) AHN(3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ) AHX(3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000(税別)	AHN(26N4) Ⓢ△ ¥23,000(税別) AHX(26N4) Ⓢ△ ¥26,000(税別) AHN(2,570lm・18W・142.7lm/W Ⓖ) AHX(2,570lm・19W・135.2lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000(税別)	AHN(25N5) Ⓢ△ ¥22,000(税別) AHX(25N5) Ⓢ△ ¥25,000(税別) AHN(2,470lm・20W・123.5lm/W Ⓖ) AHX(2,470lm・21W・117.6lm/W Ⓖ)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000(税別)	AHN(14N) Ⓢ★ ¥21,000(税別) AHX(14N) Ⓢ★ ¥24,000(税別) AHN(1,480lm・17W・87.0lm/W) AHX(1,480lm・18W・82.2lm/W)



2,500lm 組合せ時



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ コーナー灯



40形 直付形 コーナー灯

［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　　：1.8kg（器具本体のみ）
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　初期照度補正タイプ（AHZ/ACZ）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

器具本体 **EL-LHN41102A** Ⓢ△¥11,000（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）Ra85/95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-N470232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （6,420lm・43.0W・149.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-N430132/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,700**（税別） （2,980lm・21.4W・139.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-N450232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**（税別） （4,840lm・32.5W・148.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-N425132/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,200**（税別） （2,330lm・17.4W・133.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-N440232/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （3,720lm・24.9W・149.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-N420132/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,700**（税別） （1,860lm・13.6W・136.7lm/W）
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHZ Ⓢ○ ¥28,000（税別） **MY-N470232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （6,420lm・43.0W・149.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHZ Ⓢ○ ¥18,700（税別） **MY-N430132/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,700**（税別） （2,980lm・21.4W・139.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHZ Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-N450232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,000**（税別） （4,840lm・32.5W・148.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44023N** AHZ Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-N440232/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,500**（税別） （3,720lm・24.9W・149.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra85）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-N470202/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （6,420lm・36.7W・174.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-N450202/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （4,740lm・26.8W・176.8lm/W）			
	※2 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHZ Ⓢ△ ¥32,000（税別） **MY-N470202/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,000**（税別） （6,420lm・36.7W・174.9lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHZ Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-N450202/N** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （4,740lm・26.8W・176.8lm/W）			
高演色タイプ（Ra95）	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△ ¥28,000（税別） **MY-N470172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （4,560lm・44.7W・102.0lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△ ¥18,700（税別） **MY-N430172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,700**（税別） （2,140lm・21.4W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△ ¥24,000（税別） **MY-N450172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,000**（税別） （3,450lm・33.4W・103.2lm/W）		ライトユニット：**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△ ¥20,500（税別） **MY-N440172/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,500**（税別） （2,630lm・25.6W・102.7lm/W）	

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※2：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100％］、信号線の器具内送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCPEE φ0.9）をご使用ください。

Di 後付オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg





信号調光ユニット
SC0600
制御 △¥3,000（税別）
消費電力：0.3W
質量　　：0.05kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光機能の詳細についてはP.776をご覧ください。

配光曲線（cd／1,000lm）



中心光度：226.3cd
5,200lm 一般／省電力タイプ

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HZ：初期照度補正付5～100％連続調光　CZ：初期照度補正付5～100％連続調光（電磁波低減用）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値

組合せ形名一覧(40形 直付形 コーナー灯)

固定出力(AHTN) [70%段調光切替可能形] Ra85※3/95

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-N470232/D AHTN	△	¥36,000	6,180lm・43.0W・143.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-N470232/N AHTN	△		6,420lm・43.0W・149.3lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-N470232/W AHTN	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-N470232/WW AHTN	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-N470232/L AHTN	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-N450232/D AHTN	△	¥32,000	4,650lm・32.5W・143.0lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-N450232/N AHTN	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-N450232/W AHTN	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-N450232/WW AHTN	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-N450232/L AHTN	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-N440232/D AHTN	△	¥28,500	3,570lm・24.9W・143.3lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-N440232/N AHTN	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-N440232/W AHTN	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-N440232/WW AHTN	△		3,350lm・24.9W・134.5lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-N440232/L AHTN	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-N430132/D AHTN	△	¥26,700	2,840lm・21.4W・132.7lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-N430132/N AHTN	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-N430132/W AHTN	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-N430132/WW AHTN	△		2,590lm・21.4W・121.0lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-N430132/L AHTN	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-N425132/D AHTN	△	¥26,200	2,330lm・17.4W・133.9lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-N425132/N AHTN	△		2,330lm・17.4W・133.9lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-N425132/W AHTN	△		2,190lm・17.4W・125.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-N425132/WW AHTN	△		2,140lm・17.4W・122.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-N425132/L AHTN	△		2,070lm・17.4W・118.9lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-N420132/D AHTN	△	¥24,700	1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-N420132/N AHTN	△		1,860lm・13.6W・136.7lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-N420132/W AHTN	△		1,710lm・13.6W・125.7lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-N420132/WW AHTN	△		1,670lm・13.6W・122.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-N420132/L AHTN	△		1,620lm・13.6W・119.1lm/W
省電力タイプ HN Di	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-N470202/D AHTN	△	¥40,000	6,130lm・36.7W・167.0lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-N470202/N AHTN	△		6,420lm・36.7W・174.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-N470202/W AHTN	△		5,910lm・36.7W・161.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-N470202/WW AHTN	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-N470202/L AHTN	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-N450202/D AHTN	△	¥36,000	4,530lm・26.8W・169.0lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-N450202/N AHTN	△		4,740lm・26.8W・176.8lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-N450202/W AHTN	△		4,360lm・26.8W・162.6lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-N450202/WW AHTN	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-N450202/L AHTN	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
高演色タイプ(Ra95) HN Di	6,900lm	EL-LU47017D AHTN	¥28,000	MY-N470172/D AHTN	△	¥39,000	4,370lm・44.7W・97.7lm/W
		EL-LU47017N AHTN		MY-N470172/N AHTN	△		4,560lm・44.7W・102.0lm/W
		EL-LU47017W AHTN		MY-N470172/W AHTN	△		4,320lm・44.7W・96.6lm/W
		EL-LU47017WW AHTN		MY-N470172/WW AHTN	△		4,170lm・44.7W・93.2lm/W
	5,200lm	EL-LU45017N AHTN	¥24,000	MY-N450172/N AHTN	△	¥35,000	3,450lm・33.4W・103.2lm/W
		EL-LU45017W AHTN		MY-N450172/W AHTN	△		3,260lm・33.4W・97.6lm/W
		EL-LU45017WW AHTN		MY-N450172/WW AHTN	△		3,150lm・33.4W・94.3lm/W
	4,000lm	EL-LU44017N AHTN	¥20,500	MY-N440172/N AHTN	△	¥31,500	2,630lm・25.6W・102.7lm/W
		EL-LU44017W AHTN		MY-N440172/W AHTN	△		2,490lm・25.6W・97.2lm/W
		EL-LU44017WW AHTN		MY-N440172/WW AHTN	△		2,420lm・25.6W・94.5lm/W
	3,200lm	EL-LU43017N AHTN	¥18,700	MY-N430172/N AHTN	△	¥29,700	2,140lm・21.4W・100.0lm/W
		EL-LU43017W AHTN		MY-N430172/W AHTN	△		2,080lm・21.4W・97.1lm/W
		EL-LU43017WW AHTN		MY-N430172/WW AHTN	△		1,990lm・21.4W・92.9lm/W
集光タイプ Di	6,900lm	EL-LU47024N AHTN	¥29,000	MY-N470242/N AHTN	△	¥40,000	6,070lm・44.3W・137.0lm/W
	5,200lm	EL-LU45024N AHTN	¥25,000	MY-N450242/N AHTN	△	¥36,000	4,410lm・34.4W・128.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43024N AHTN	¥19,700	MY-N430242/N AHTN	△	¥30,700	2,850lm・22.4W・127.2lm/W
	2,500lm	EL-LU42524N AHTN	¥19,200	MY-N425242/N AHTN	△	¥30,200	2,070lm・15.4W・134.4lm/W
グレアカットタイプ Di	6,900lm	EL-LU47025N AHTN	¥29,000	MY-N470252/N AHTN	△	¥40,000	5,390lm・43.0W・125.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45025N AHTN	¥25,000	MY-N450252/N AHTN	△	¥36,000	4,070lm・32.5W・125.2lm/W
	3,200lm	EL-LU43025N AHTN	¥19,700	MY-N430252/N AHTN	△	¥30,700	2,450lm・21.4W・114.4lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)
□~■:色温度可変(5000K~3000K)

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(後付オプション取付時:無線/信号制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

連続調光(AHZ/ACZ) [初期照度補正付 信号制御:5~100%] Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN	6,900lm	EL-LU47023D AHZ	¥28,000	MY-N470232/D AHZ	△	¥39,000	6,180lm・43.0W・143.7lm/W
		EL-LU47023N AHZ		MY-N470232/N AHZ	△		6,420lm・43.0W・149.3lm/W
		EL-LU47023W AHZ		MY-N470232/W AHZ	△		5,890lm・43.0W・136.9lm/W
		EL-LU47023WW AHZ		MY-N470232/WW AHZ	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
		EL-LU47023L AHZ		MY-N470232/L AHZ	△		5,650lm・43.0W・131.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023D AHZ	¥24,000	MY-N450232/D AHZ	△	¥35,000	4,650lm・32.5W・143.0lm/W
		EL-LU45023N AHZ		MY-N450232/N AHZ	△		4,840lm・32.5W・148.9lm/W
		EL-LU45023W AHZ		MY-N450232/W AHZ	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023WW AHZ		MY-N450232/WW AHZ	△		4,440lm・32.5W・136.6lm/W
		EL-LU45023L AHZ		MY-N450232/L AHZ	△		4,260lm・32.5W・131.0lm/W
	4,000lm	EL-LU44023D AHZ	¥20,500	MY-N440232/D AHZ	△	¥31,500	3,570lm・24.9W・143.3lm/W
		EL-LU44023N AHZ		MY-N440232/N AHZ	△		3,720lm・24.9W・149.3lm/W
		EL-LU44023W AHZ		MY-N440232/W AHZ	△		3,400lm・24.9W・136.5lm/W
		EL-LU44023WW AHZ		MY-N440232/WW AHZ	△		3,350lm・24.9W・134.5lm/W
		EL-LU44023L AHZ		MY-N440232/L AHZ	△		3,270lm・24.9W・131.3lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHZ	¥18,700	MY-N430132/D AHZ	△	¥29,700	2,840lm・21.4W・132.7lm/W
		EL-LU43013N AHZ		MY-N430132/N AHZ	△		2,980lm・21.4W・139.2lm/W
		EL-LU43013W AHZ		MY-N430132/W AHZ	△		2,650lm・21.4W・123.8lm/W
		EL-LU43013WW AHZ		MY-N430132/WW AHZ	△		2,590lm・21.4W・121.0lm/W
		EL-LU43013L AHZ		MY-N430132/L AHZ	△		2,510lm・21.4W・117.2lm/W
色温度可変 HN	6,900lm	■~■ EL-LU47013M AHZ	¥38,500	MY-N470132/M AHZ	△	¥49,500	5,860lm・46.8W・125.2lm/W
省電力タイプ HN	6,900lm	EL-LU47020D AHZ	¥32,000	MY-N470202/D AHZ	△	¥43,000	6,130lm・36.7W・167.0lm/W
		EL-LU47020N AHZ		MY-N470202/N AHZ	△		6,420lm・36.7W・174.9lm/W
		EL-LU47020W AHZ		MY-N470202/W AHZ	△		5,910lm・36.7W・161.0lm/W
		EL-LU47020WW AHZ		MY-N470202/WW AHZ	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
		EL-LU47020L AHZ		MY-N470202/L AHZ	△		5,640lm・36.7W・153.6lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHZ	¥28,000	MY-N450202/D AHZ	△	¥39,000	4,530lm・26.8W・169.0lm/W
		EL-LU45020N AHZ		MY-N450202/N AHZ	△		4,740lm・26.8W・176.8lm/W
		EL-LU45020W AHZ		MY-N450202/W AHZ	△		4,360lm・26.8W・162.6lm/W
		EL-LU45020WW AHZ		MY-N450202/WW AHZ	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
		EL-LU45020L AHZ		MY-N450202/L AHZ	△		4,160lm・26.8W・155.2lm/W
電磁波低減用 HN NEW	6,900lm	EL-LU47023N ACZ	¥36,500	MY-N470232/N ACZ	△	¥47,500	6,420lm・43.0W・149.3lm/W
	5,200lm	EL-LU45023N ACZ	¥29,500	MY-N450232/N ACZ	△	¥40,500	4,840lm・32.5W・148.9lm/W
	3,200lm	EL-LU43013N ACZ	¥27,200	MY-N430132/N ACZ	△	¥38,200	2,980lm・21.4W・139.2lm/W

※3:高演色タイプ以外
※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100~242V											
明るさタイプ		6,900lm				5,200lm			4,000lm	3,200lm		2,500lm	2,000lm
		一般※	色温度可変	省電力	集光	一般※	省電力	集光		一般※	集光	一般	集光	
定格消費電力	100V	44.1	47.9	37.5	45.6	33.2	27.4	35.0	25.1	21.7	22.8	17.6	15.5	13.7
	200V	43.0	46.8	36.7	44.3	32.5	26.8	34.4	24.9	21.4	22.4	17.4	15.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.494	0.384	0.457	0.339	0.281	0.354	0.258	0.227	0.233	0.183	0.164	0.143
	200V	0.222	0.244	0.191	0.223	0.168	0.140	0.176	0.129	0.113	0.116	0.092	0.084	0.073
平均電力	AHZ	38.7	42.1	33.0	—	29.3	24.1	—	22.4	19.3	—	—	—	—

※グレアカットタイプ、電磁波低減用を含む

組合せ形名の見方(40形)

MY- N 4 50 2 32 / N AHTN

- 器具本体の形状: N:直付形 ウォールウォッシャ コーナー灯
- 大きさの区分: 4:40形
- 明るさタイプ: 70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 0:省電力 3:一般 4:集光 5:グレアカット 7:高演色
- 光源色: D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) M:色温度可変(5000K~3000K)
- 定格: AHTN:高力率段調光形 AHZ:初期照度補正付連続調光(5~100%) ACZ:初期照度補正付連続調光(5~100%)(電磁波低減用)

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 高演色ライトユニット搭載器具(Ra95)

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ



高演色Ra95で対象物を美しく、
自然な色合いで再現。
空間用途に合わせて選べる4光色※をご用意。

※5,200lm、4,000lm、3,200lmは6500Kを除く3光色

■6500K・■5000K：対象物を自然にくっきりと見せます。
□4000K：肌の色を美しく、商品の色を自然に見せます。
□3500K：落ち着いた雰囲気を演出します。

［おすすめ空間］
6500K・5000K：モノトーン系のインテリアなど
4000K：店舗・化粧室など
3500K：ホテル・飲食店など

Myシリーズ 高演色ライトユニット搭載器具(Ra95)

(一例)



直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)→P.8
ガード GAF49　○¥7,900(税別)→P.8

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

(AHTN)



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV41500**　Ⓢ○¥2,800(税別)

昼白色(5000K) Ra95		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当	FLR40形器具 節電タイプ
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ
高演色タイプ(Ra95)	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47017N** AHTN Ⓢ△¥28,000(税別) **MY-V470170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (4,900lm・44.7W・109.6lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43017N** AHTN Ⓢ△¥18,700(税別) **MY-V430170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**(税別) (2,300lm・21.4W・107.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45017N** AHTN Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-V450170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**(税別) (3,710lm・33.4W・111.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LU44017N** AHTN Ⓢ△¥20,500(税別) **MY-V440170/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,300**(税別) (2,830lm・25.6W・110.5lm/W Ⓖ)

定格電圧		AC100～242V			
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

※高演色タイプ4,000lm昼白色(5000K)は後付オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効果の基準を満たしませんので、ご留意ください。



■高演色ライトユニット仕様

［共通仕様］
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー　：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量　：1.0kg(ライトユニットのみ)

高演色 Ra95



※本ライトユニットは必ず専用器具本体を組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］FN Di　Ra95

明るさタイプ	機種名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	■ EL-LU47017D AHTN	△	¥28,000	4,700lm・44.7W・105.1lm/W
	■ EL-LU47017N AHTN	△		4,900lm・44.7W・109.6lm/W
	□ EL-LU47017W AHTN	△		4,640lm・44.7W・103.8lm/W
	□ EL-LU47017WW AHTN	△		4,480lm・44.7W・100.2lm/W
5,200lm	■ EL-LU45017N AHTN	△	¥24,000	3,710lm・33.4W・111.0lm/W
	□ EL-LU45017W AHTN	△		3,500lm・33.4W・104.7lm/W
	□ EL-LU45017WW AHTN	△		3,390lm・33.4W・101.4lm/W
4,000lm	■ EL-LU44017N AHTN	△	¥20,500	2,830lm・25.6W・110.5lm/W
	□ EL-LU44017W AHTN	△		2,680lm・25.6W・104.6lm/W
	□ EL-LU44017WW AHTN	△		2,600lm・25.6W・101.5lm/W
3,200lm	■ EL-LU43017N AHTN	△	¥18,700	2,300lm・21.4W・107.4lm/W
	□ EL-LU43017W AHTN	△		2,240lm・21.4W・104.6lm/W
	□ EL-LU43017WW AHTN	△		2,140lm・21.4W・100.0lm/W

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　※商品区分Ⓢ

■適合器具本体

40形 直付形

150幅※1	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	人感センサ付	学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯
プルスイッチ	プルスイッチ	プルスイッチ	プルスイッチ						
P.8・10	P.14・16	P.18・20	P.22・24	P.26	P.28	P.216～220	P.224	P.236	P.242

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ	40形 埋込形 下面開放タイプ							
	100幅	150幅	190幅	220幅	220幅	300幅		人感センサ付
	連続取付	プルスイッチ	プルスイッチ	プルスイッチ 連続取付	Cチャンネル回避形	プルスイッチ 連続取付		
P.30・32	P.34・36	P.40・42	P.44・46	P.48・50・52	P.56	P.58・60・62		P.220

FN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源(後付オプション取付時：無線/信号制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　HZ:初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　※1:入力電流、定格消費電力はAHXの値です。　※2:平均電力は200V時の値です。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 色温度可変ライトユニット搭載器具

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ


イメージ(5000K)


イメージ(4000K)


イメージ(3000K)

1台の器具でシーンに合わせて 明るさ・色温度を自在にコントロール。

午前中は色温度と照度を高め、明るくさわやかな光で活動的な雰囲気をつくります。午後から夕方にかけてはゆっくりと色温度と照度を低くし、暖かみのある落ち着いた光環境を実現。時間、用途に合わせて空間を演出します。

制御機器と組み合せ

色温度可変、調光機能には自動調光システムMILCO.Sの調光コントローラまたは、信号制御調光器との組み合せが必要です。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細については P.770をご覧ください。



調光コントローラ　ワイヤレスリモコン

Myシリーズ 色温度可変ライトユニット搭載器具

昼白色(5000K)～電球色(3000K)

(一例)



直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg(器具本体のみ)
適合部品　：**連結金具 REA48** △¥880(税別)→P.8
ガード GAF49 ○¥7,900(税別)→P.8

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEF φ1.6)をご使用ください。

初期照度補正タイプ(AHZ)　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証



※本タイプは600ピッチ使用不可

器具本体 **EL-LHV41500** Ⓢ○ ¥2,800(税別)

昼白色(5000K)～電球色(3000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当		
一般タイプ 色温度可変	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-LU47013M** AHZ Ⓢ△ ¥38,500(税別) **MY-V470130/M** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,300**(税別) (6,300lm・46.8W・134.6lm/W)	

※1:初期照度補正付 連続調光［信号制御:5～100%］、信号線の器具送り配線をする場合はエコケーブル(EM-FCP φ0.9)をご使用ください。
※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

定格電圧		AC100～242V
明るさタイプ		6,900lm
定格消費電力	100V	47.9
	200V	46.8
電流値	100V	0.494
	200V	0.244
平均電力	AHZ	42.1

色温度可変	昼白色相当	白色相当	電球色相当
光束	3,400lm	6,300lm	2,900lm
消費電力	23.4W	46.8W	23.4W

※200V時の値



■色温度可変ライトユニット仕様

［共通仕様］
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー　：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量　：1.1kg(ライトユニットのみ)



色温度可変

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体を組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

連続調光(AHZ)［初期照度補正付 信号制御:5～100%］ Ra85

明るさタイプ	機種名		納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	□～■ **EL-LU47013M**	AHZ	△	¥38,500	6,300lm・46.8W・134.6lm/W

:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　□～■:昼白色(5000K)～電球色(3000K)　※商品区分Ⓢ

■適合器具本体

40形 直付形								
150幅※1	230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯
P.8・10	P.14・16	P.18・20	P.22・24	P.26	P.28	P.224	P.236	P.242

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ	40形 埋込形 下面開放タイプ					
	100幅 連続取付	150幅	190幅	220幅 連続取付	220幅 (チャンネル回避形)	300幅 連続取付
P.30・32	P.34・36	P.40	P.44	P.48・52	P.56	P.58・62

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形 Myシリーズ 電磁波低減用ライトユニット搭載器具

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

国際規格「CISPR」に適合した医療施設・半導体工場向けの低ノイズライトユニット。

■国際規格「CISPR」に適合した低ノイズ照明器具

医療施設・半導体工場・通信施設等で使われる精密機械に影響を与える電磁波（ノイズ）を低減した照明器具で、国際規格CISPR15に適合しています。※

※本商品はCISPR規格を満たしていますが、情報技術装置や医療機器への影響を保証するものではありません。

■独自に開発した低ノイズLED電源を搭載

ノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により、点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波（ノイズ）の低減を実現しました。

■電磁波低減器具の性能値（雑音端子電圧）

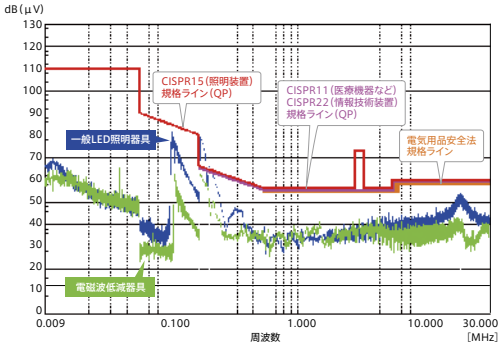



※CISPRとは

「国際無線障害特別委員会」の略称で、無線障害の原因となる各種機器からの不要電波（妨害波）に関し、その許容値と測定法を定めるＩＥＣ（国際電気標準会議）の特別委員会です。照明器具については、CISPR15（照明装置に関する規格）があります。そのほかに、CISPR11（産業、科学、医療機器に関する規格）やCISPR22（情報技術装置に関する規格）などがあります。

■ノイズに関する規格の種類と検証試験項目

	雑音端子電圧	放射磁界強度	放射電界強度	雑音電力
電気用品安全法（照明器具）	適用			適用
CISPR15（照明装置）	適用	適用	適用	
CISPR11（医療機器など）	適用		適用	
CISPR22（情報技術装置）	適用		適用	

※電気用品安全法とCISPR規格では測定方法が異なるため一概に比較はできません。

Myシリーズ 特殊環境用［電磁波低減用］ライトユニット搭載器具

（一例）

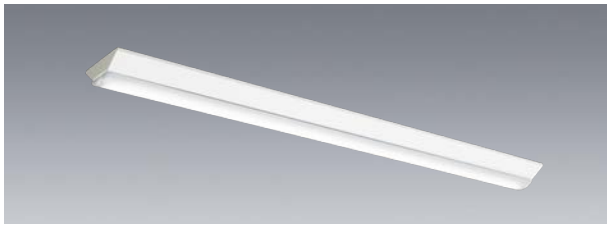

直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.3kg（器具本体のみ）
適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880（税別）→P.214
ガード GAF49　○¥7,900（税別）→P.214

※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ（EM-EEF φ1.6）をご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LHV41500**　Ⓢ○ ¥2,800（税別）

初期照度補正タイプ　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

（ACZ）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当
電磁波低減用	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-LU47023N** ACZ Ⓢ△ ¥36,500（税別） **MY-V470230/N** ACZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,300**（税別） （6,900lm・43.0W・160.4lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU43013N** ACZ Ⓢ△ ¥27,200（税別） **MY-V430130/N** ACZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,000**（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LU45023N** ACZ Ⓢ△ ¥29,500（税別） **MY-V450230/N** ACZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,300**（税別） （5,200lm・32.5W・160.0lm/W Ⓖ）

※1：初期照度補正付 連続調光［信号制御：5～100%］、信号線の器具送り配線をする場合はエコケーブル（EM-FCP φ0.9）をご使用ください。　※上記以外の組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	3,200lm
定格消費電力	100V	44.1	33.2	21.7
	200V	43.0	32.5	21.4
電流値	100V	0.452	0.339	0.227
	200V	0.222	0.168	0.113
平均電力	ACZ	38.7	29.3	19.3



■電磁波低減用ライトユニット仕様

［共通仕様］
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
カバー　：ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量　：1.0kg（ライトユニットのみ）

※本ライトユニットは、必ず専用器具本体と組合せてご使用ください。
※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。



■適合器具本体

40形 直付形

150幅※1 プルスイッチ	230幅 プルスイッチ	トラフタイプ プルスイッチ	笠付タイプ プルスイッチ	片反射笠付タイプ	下面開放タイプ	学校用	ウォールウォッシャ	コーナー灯
P.8・10	P.14・16	P.18・20	P.22・24	P.26	P.28	P.224	P.236	P.242

40形 埋込形 オプション取付可能タイプ	40形 埋込形 下面開放タイプ 100幅 連続取付	150幅 プルスイッチ	190幅 プルスイッチ	220幅 プルスイッチ 連続取付	220幅 Cチャンネル回避形	300幅 プルスイッチ 連続取付
P.30・32	P.34・36	P.40・42	P.44・46	P.48・50・52	P.56	P.58・60・62

※1：全長1250リニューアルサイズ含む　※組合せについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

連続調光（ACZ）［初期照度補正付 信号制御：5～100%］ FN Ra85

明るさタイプ	機種名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
6,900lm	**EL-LU47023N** ACZ	△	¥36,500	6,900lm・43.0W・160.4lm/W
5,200lm	**EL-LU45023N** ACZ	△	¥29,500	5,200lm・32.5W・160.0lm/W
3,200lm	**EL-LU43013N** ACZ	△	¥27,200	3,200lm・21.4W・149.5lm/W

FN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　□：昼白色（5000K）※商品区分Ⓢ

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　CTN：固定出力段調光形　HZ：初期照度補正付5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用（特殊環境用）［電磁波低減照明器具］

LDL40ランプ

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［電磁波低減照明器具］　　昼白色（5000K）　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 1.7kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF49**（別売）○**￥7,900**（税別）
適合部品→P.248

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　調光（信号）20~100%　5年保証

逆富士タイプ 1灯用 簡易連結具付

EL-LKV4371　連続調光［信号制御：20～100%］　ACX　Ⓢ受注　¥21,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	ACX(39N4) Ⓢ受注 **¥35,000**（税別） (3,900lm・28W・139.2lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	ACX(34N3A) Ⓢ受注 **¥33,500**（税別） (3,400lm・24W・141.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	ACX(26N4) Ⓢ受注 **¥29,500**（税別） (2,600lm・19W・136.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	ACX(25N5) Ⓢ受注 **¥28,500**（税別） (2,500lm・21W・119.0lm/W Ⓖ)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）	ACX(20N3) Ⓢ★ **¥27,500**（税別） (2,000lm・18W・111.1lm/W Ⓖ)



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.1kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF52**（別売）○**￥8,500**（税別）
適合部品→P.248

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　調光（信号）20~100%　5年保証

逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付

EL-LKV4392　連続調光［信号制御：20～100%］　ACX　Ⓢ受注　¥22,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	ACX(39N4) Ⓢ受注 **¥49,500**（税別） (7,780lm・53W・146.7lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	ACX(34N3A) Ⓢ受注 **¥46,500**（税別） (6,790lm・46W・147.6lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	ACX(26N4) Ⓢ受注 **¥38,500**（税別） (5,190lm・34W・152.6lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	ACX(25N5) Ⓢ受注 **¥36,500**（税別） (4,900lm・38W・128.9lm/W Ⓖ)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）×2本	ACX(20N3) Ⓢ★ **¥34,500**（税別） (3,990lm・32W・124.6lm/W Ⓖ)



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 1.3kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF26**（別売）○**￥6,300**（税別）
：**連結金具 REA50**（別売）△**￥1,400**（税別）
：**反射笠連結具 REA47**（別売）△**￥ 760**（税別）
：**吊具 CTK100CW**（別売）△**￥3,100**（税別）
CTK100PW（別売）△**￥4,700**（税別）
CTK400CW（別売）○**￥3,200**（税別）
CTK400PW（別売）△**￥4,800**（税別）
適合部品→P.248

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　調光（信号）20~100%　5年保証

トラフタイプ 1灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LKL4911　連続調光［信号制御：20～100%］　ACX　Ⓢ受注　¥19,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	ACX(39N4) Ⓢ受注 **¥33,000**（税別） (3,880lm・28W・138.5lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	ACX(34N3A) Ⓢ受注 **¥31,500**（税別） (3,390lm・24W・141.2lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	ACX(26N4) Ⓢ受注 **¥27,500**（税別） (2,590lm・19W・136.3lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	ACX(25N5) Ⓢ受注 **¥26,500**（税別） (2,490lm・21W・118.5lm/W Ⓖ)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）	ACX(20N3) Ⓢ★ **¥25,500**（税別） (1,990lm・18W・110.5lm/W Ⓖ)



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時



※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用（特殊環境用）［電磁波低減照明器具］

LDL40ランプ

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［電磁波低減照明器具］　昼白色（5000K）　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 1.6kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF49**（別売）○**¥7,900**（税別）
：**連結金具 REA50**（別売）△**¥1,400**（税別）
：**反射笠連結具 REA47**（別売）△**¥　760**（税別）
：**吊具 CTK100CW**（別売）△**¥3,100**（税別）
CTK100PW（別売）△**¥4,700**（税別）
CTK400CW（別売）△**¥3,200**（税別）
CTK400PW（別売）○**¥4,800**（税別）
適合部品→P.248

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　調光（信号）20～100%　5年保証

反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LFH4931　連続調光［信号制御：20～100%］　ACX　Ⓢ 受注　¥20,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	ACX(39N4) Ⓢ 受注	**¥34,000**（税別）
				(3,840lm・28W・137.1lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	ACX(34N3A) Ⓢ 受注	**¥32,500**（税別）
				(3,360lm・24W・140.0lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	ACX(26N4) Ⓢ 受注	**¥28,500**（税別）
				(2,570lm・19W・135.2lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	ACX(25N5) Ⓢ 受注	**¥27,500**（税別）
				(2,470lm・21W・117.6lm/W Ⓖ)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）	ACX(20N3) Ⓢ★	**¥26,500**（税別）
				(1,970lm・18W・109.4lm/W)







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 1.6kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAF49**（別売）○**¥7,900**（税別）
：**連結金具 REA50**（別売）△**¥1,400**（税別）
：**反射笠連結具 REA47**（別売）△**¥　760**（税別）
：**吊具 CTK100CW**（別売）△**¥3,100**（税別）
CTK100PW（別売）△**¥4,700**（税別）
CTK400CW（別売）△**¥3,200**（税別）
CTK400PW（別売）○**¥4,800**（税別）
適合部品→P.248

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　調光（信号）20～100%　5年保証

反射笠タイプ 2灯用 直付・吊下 兼用形

EL-LFH4932　連続調光［信号制御：20～100%］　ACX　Ⓢ 受注　¥21,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	ACX(39N4) Ⓢ 受注	**¥48,500**（税別）
				(7,200lm・53W・135.8lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	ACX(34N3A) Ⓢ 受注	**¥45,500**（税別）
				(6,280lm・46W・136.5lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	ACX(26N4) Ⓢ 受注	**¥37,500**（税別）
				(4,800lm・34W・141.1lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	ACX(25N5) Ⓢ 受注	**¥35,500**（税別）
				(4,620lm・38W・121.5lm/W Ⓖ)
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）×2本	ACX(20N3) Ⓢ★	**¥33,500**（税別）
				(3,690lm・32W・115.3lm/W Ⓖ)





※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

適合部品［電磁波低減照明器具用］

ガード1灯用



GAF26 ○¥6,300（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF49 ○¥7,900（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

ガード2灯用



GAF52 ○¥8,500（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

吊具 1灯・2灯用



CTK100CW 2本1組 △¥3,100（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK100PW 2本1組 △¥4,700（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg

連結金具



REA50 △¥1,400（税別）
取付金具：鋼板
亜鉛メッキ白色仕上
質量　：0.1kg



REB52 △¥700（税別）
連結金具：鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ＋ーネジ2本
●天井切込幅寸法
220mm埋込器具の単独取付形の連結にご使用ください。

反射笠 連結金具



REA47 10個セット △¥760（税別）
反射板用連結具：プラスチック
白色仕上
質量　：0.1kg



CTK400CW △¥3,200（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW ○¥4,800（税別）
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガーカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付 口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg

※吊具のパイプ長さ変更の場合は、P.249をご確認ください。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　CX：20～100%連続調光（電磁波低減照明器具）　CN：高力率固定出力（電磁波低減器具）　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

LDL40ランプ

埋込形　工場・倉庫用（特殊環境用）［電磁波低減器具］　昼白色（5000K）　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.5kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17

ランプ別売
適合部品　：連結金具 REB52（別売）　△￥700（税別）
適合部品→P.248

断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　調光（信号）20~100%　5年保証

220幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用

埋込穴 220×1235

■適合オプション
OAルーバ［Vタイプ］ L45202
OAルーバ［白色タイプ］ L4862A
マルチファインルーバ L4802F
乳白カバー B4332A
プリズムカバー D4112A
格子ルーバ L4892A

EL-LYB4082　連続調光［信号制御：20～100%］　ACX　S 受注　¥32,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本　ACX（39N4）	S 受注　¥59,500（税別） （7,080lm・53W・133.5lm/W G）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本　ACX（34N3A）	S 受注　¥56,500（税別） （6,180lm・46W・134.3lm/W G）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本　ACX（26N4）	S 受注　¥48,500（税別） （4,720lm・34W・138.8lm/W G）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本　ACX（25N5）	S 受注　¥46,500（税別） （4,540lm・38W・119.4lm/W G）
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）×2本　ACX（20N3）	S★　¥44,500（税別） （3,630lm・32W・113.4lm/W G）





埋込形　工場・倉庫用（特殊環境用）［電磁波低減器具・クリーンルーム向け 清浄度クラス：1,000～100,000］　昼白色（5000K）　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：強化ガラス 透明
枠　：アルミ アルマイト仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 8.5kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17

ランプ別売
断熱施工では使用できません

推奨清浄度クラス1,000～100,000　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　5年保証

220幅 2灯用 アルミ枠 透明ガラス

埋込穴 220×1230

EL-LYB4402　固定出力　ACN　S 受注　¥86,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本　ACN（39N4）	S 受注　¥113,000（税別） （5,720lm・53W・107.9lm/W）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本　ACN（34N3A）	S 受注　¥110,000（税別） （4,990lm・46W・108.4lm/W）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本　ACN（26N4）	S 受注　¥102,000（税別） （3,810lm・34W・112.0lm/W G）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本　ACN（25N5）	S 受注　¥100,000（税別） （3,670lm・38W・96.5lm/W）
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）×2本　ACN（20N3）	S★　¥ 98,000（税別） （2,930lm・32W・91.5lm/W）







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：強化ガラス 乳白仕上
枠　：アルミ アルマイト仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 8.5kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17

ランプ別売
断熱施工では使用できません

推奨清浄度クラス1,000～100,000　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　5年保証

220幅 2灯用 アルミ枠 乳白ガラス

埋込穴 220×1230

EL-LYB4412　固定出力　ACN　S 受注　¥94,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本　ACN（39N4）	S 受注　¥121,000（税別） （4,080lm・53W・76.9lm/W）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本　ACN（34N3A）	S 受注　¥118,000（税別） （3,560lm・46W・77.3lm/W）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本　ACN（26N4）	S 受注　¥110,000（税別） （2,720lm・34W・80.0lm/W）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本　ACN（25N5）	S 受注　¥108,000（税別） （2,620lm・38W・68.9lm/W）
2,000lm	LDL40S・N/14/20・N3	¥ 6,000（税別）×2本　ACN（20N3）	S★　¥106,000（税別） （2,090lm・32W・65.3lm/W）





※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形／直管LEDランプ搭載形
工場・倉庫用（特殊環境用）［クリーンルーム向け器具／HACCP向け器具］

クリーンルーム向け器具



■清浄度クラスISO5～8に対応

クリーンルーム用LED器具の清浄度クラスISO5～8をラインアップ。用途に合わせて選択できます。

■従来蛍光灯器具と比較して大幅省エネ

当社従来蛍光灯器具との比較

消費電力比較



光源寿命時間比較



〈計算条件〉・年間点灯時間：3,000時間

気密性が高く、じん埃の付着を最小限に抑制するクリーンルーム対応器具。

LEDライトユニット形 MYシリーズ　2017年1月発売予定


直付形（イメージ）


埋込形（イメージ）

直管LEDランプ搭載形 ファインeco シリーズ


直付形


埋込形

クリーンルームとは

製造業、研究施設、医療関連施設等では、じん埃混入による製造不良の低減やカビ、細菌による汚染防止の目的で、空気中における浮遊微小粒子・浮遊微生物を、限定された清浄度レベル以下に管理する必要があります。このように清浄度管理が行われている空間をクリーンルームといいます。

クリーンルームの清浄度

クリーンルームの清浄度は、室内中のじん埃数や細菌数により定義されます。当社クリーンルーム用器具では、清浄度の目安として現在主流のISO規格と従来からの米国連邦規格（FS209D）を併記しています。

クリーンルームの用途分野と清浄度クラス

	分野	適用場所例	ISO 清浄度クラス	5	6	7	8
			FS209D 清浄度クラス	100	1,000	10,000	100,000
工業用クリーンルーム	電気電子機器工業	半導体素子、集積回路		●			
		ブラウン管、VTR			●	●	
		コンピュータ、オーディオ機器				●	●
	機械金属工業	精密ベアリング、光学レンズ		●			
		デジタル時計、小型計器			●	●	
		カメラ組み立て				●	●
バイオロジカルクリーンルーム	医療	手術室（臓器移植など）		●			
		新生児室			●	●	
		臨床検査（組織培養など）			●	●	
	医薬品	抗生物質製造、血清製造		●			
		注射針、ガーゼなど			●	●	
	食品	食肉加工、乳製品			●	●	

HACCP向け器具



■ほこりが付着・堆積しにくい構造

カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します。



直付形

直付カバーを一体化した、R曲線の形状で、清掃時の拭き取りが容易です。パッキンを取り付けることで、ほこりの進入も防止します。



埋込形

ほこりが付着しにくく、清掃時に拭き取りやすい断面形状です。また、器具の密閉性を向上し、天井裏および器具下面からのほこりの進入や堆積を防止します。

■ランプの落下や衝撃による破損を防止

アクリルカバーの採用で、万が一破損した場合の安全性を考慮。

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP向け器具。

直管LEDランプ搭載形 ファインeco シリーズ


直付形


埋込形

LEDライトユニット形　発売予定
MYシリーズ　2017年春

・直付形 アクリルカバー
・埋込形 ステンレス枠 アクリルカバー

防湿形もラインアップ

耐食性を向上

薬品による消毒を考慮し、器具の室内側に露出する部品の材料には、耐食性のある材料を使用しています。※消毒液を使用した後は、必ず水拭きまたは乾拭きをしてください。

JIS K7114「プラスチックの耐薬品性試験方法」に準じた
常温・浸漬120時間後の外観変化による判定結果

	薬品				
材質	次亜塩素酸ナトリウム	陽イオン界面活性材（パコマ）	エチルアルコール	過酢酸	塩化ベンザルコニウム
ガラスカバー	●	●	●	●	●
アルミ枠（アルミ押出材、アルマイト処理）	× 溶解	●	●	●	●
パッキン（EPDMスポンジゴム）	●	●	●	●	●
アクリルカバー（アクリル樹脂）	●	●	× 白濁	●	●
ステンレス枠（SUS304）	●	●	●	●	●
鉄枠（鋼板メラミン塗装）	× 塗装フクレ錆	●	●	× 塗装フクレ錆	●

●：使用上問題なし　×：使用上問題あり

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 工場・倉庫用(特殊環境用)［クリーンルーム向け器具］

発売予定
2017年1月
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

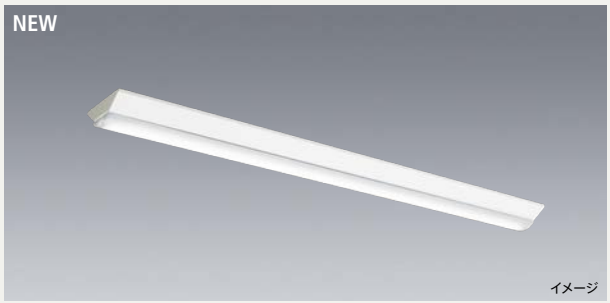

40形 直付形 逆富士タイプ 150幅［クリーンルーム 清浄度クラス8対応 簡易タイプ］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.4kg(器具本体のみ)
推奨清浄度：クラス8

推奨清浄度クラス8(100,000)　段調光機能100%⇔70%(AHTN)　光源寿命40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LH-VC41500** Ⓢ受注 ¥26,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) MY-VC470230/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥51,000(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) MY-VC430130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥41,700(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) MY-VC450230/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥47,000(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) MY-VC425130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥41,200(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) MY-VC440230/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥43,500(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) MY-VC420130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥39,700(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W)
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) MY-VC470200/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥55,000(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) MY-VC450200/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥51,000(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			

同タイプ器具:一般形→P.8

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット



40形 直付形 逆富士タイプ 230幅［クリーンルーム 清浄度クラス8対応 簡易タイプ］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.8kg(器具本体のみ)
推奨清浄度：クラス8

推奨清浄度クラス8(100,000)　段調光機能100%⇔70%(AHTN)　光源寿命40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LH-VC42300** Ⓢ受注 ¥27,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) MY-VC470231/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥52,000(税別) (6,900lm・43.0W・160.4lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) MY-VC430131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥42,700(税別) (3,200lm・21.4W・149.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) MY-VC450231/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥48,000(税別) (5,200lm・32.5W・160.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) MY-VC425131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥42,200(税別) (2,500lm・17.4W・143.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) MY-VC440231/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥44,500(税別) (4,000lm・24.9W・160.6lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) MY-VC420131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥40,700(税別) (2,000lm・13.6W・147.0lm/W)
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) MY-VC470201/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥56,000(税別) (6,900lm・36.7W・188.0lm/W)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) MY-VC450201/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥52,000(税別) (5,100lm・26.8W・190.2lm/W)			

同タイプ器具:一般形→P.14

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HTN:高力率段調光形　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 工場・倉庫用（特殊環境用）［クリーンルーム向け器具］

発売予定
2017年1月
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



40形 直付形 逆富士タイプ 150幅［クリーンルーム 清浄度クラス6対応］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.1kg（器具本体のみ）
推奨清浄度：クラス6

推奨清浄度クラス6（1,000）　段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

器具本体 **EL-LH-VC41501** Ⓢ受注 ¥62,000（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） MY-VC470232/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥87,000（税別） （6,900lm・43.0W・160.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） MY-VC430132/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥77,700（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） MY-VC450232/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥83,000（税別） （5,200lm・32.5W・160.0lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） MY-VC425132/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥77,200（税別） （2,500lm・17.4W・143.6lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） MY-VC440232/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥79,500（税別） （4,000lm・24.9W・160.6lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） MY-VC420132/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥75,700（税別） （2,000lm・13.6W・147.0lm/W）
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） MY-VC470202/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥91,000（税別） （6,900lm・36.7W・188.0lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） MY-VC450202/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥87,000（税別） （5,100lm・26.8W・190.2lm/W）			

同タイプ器具：一般形→P.8

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット



40形 直付形 逆富士タイプ 230幅［クリーンルーム 清浄度クラス6対応］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.9kg（器具本体のみ）
推奨清浄度：クラス6

推奨清浄度クラス6（1,000）　段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

器具本体 **EL-LH-VC42301** Ⓢ受注 ¥63,000（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） MY-VC470233/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥88,000（税別） （6,900lm・43.0W・160.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） MY-VC430133/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥78,700（税別） （3,200lm・21.4W・149.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） MY-VC450233/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥84,000（税別） （5,200lm・32.5W・160.0lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） MY-VC425133/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥78,200（税別） （2,500lm・17.4W・143.6lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） MY-VC440233/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥80,500（税別） （4,000lm・24.9W・160.6lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） MY-VC420133/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥76,700（税別） （2,000lm・13.6W・147.0lm/W）
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） MY-VC470203/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥92,000（税別） （6,900lm・36.7W・188.0lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） MY-VC450203/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥88,000（税別） （5,100lm・26.8W・190.2lm/W）			

同タイプ器具：一般形→P.14

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％ 記載あり＝記載の値

NEW

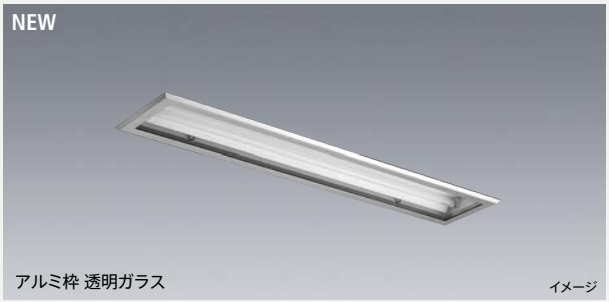

アルミ枠 透明ガラス　イメージ

40形 埋込形 220幅 アルミ枠 透明ガラス［クリーンルーム 清浄度クラス6対応］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：7.9kg(器具本体のみ)

推奨清浄度 ：クラス6
クラス5(100)で使用する場合はコーキングをしてご使用ください。
断熱施工では使用できません。

埋込穴 220×1230　推奨清浄度 クラス6 (1,000)　段調光機能 100%⇔70% (AHTN)　光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LH-BC42201** Ⓢ受注 ¥65,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) MY-BC470231/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥90,000(税別) (6,070lm・43.0W・141.1lm/W G)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) MY-BC430131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥80,700(税別) (2,820lm・21.4W・131.7lm/W G)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) MY-BC450231/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥86,000(税別) (4,580lm・32.5W・140.9lm/W G)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) MY-BC425131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥80,200(税別) (2,200lm・17.4W・126.4lm/W G)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) MY-BC440231/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥82,500(税別) (3,520lm・24.9W・141.3lm/W G)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) MY-BC420131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥78,700(税別) (1,760lm・13.6W・129.4lm/W G)
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) MY-BC470201/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥94,000(税別) (6,070lm・36.7W・165.3lm/W G)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) MY-BC450201/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥90,000(税別) (4,490lm・26.8W・167.5lm/W G)			

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

NEW



アルミ枠 乳白ガラス　イメージ

40形 埋込形 220幅 アルミ枠 乳白ガラス［クリーンルーム 清浄度クラス6対応］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：7.9kg(器具本体のみ)

推奨清浄度 ：クラス6
クラス5(100)で使用する場合はコーキングをしてご使用ください。
断熱施工では使用できません。

埋込穴 220×1230　推奨清浄度 クラス6 (1,000)　段調光機能 100%⇔70% (AHTN)　光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LH-BC42202** Ⓢ受注 ¥70,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) MY-BC470232/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥95,000(税別) (4,280lm・43.0W・99.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) MY-BC430132/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥85,700(税別) (1,980lm・21.4W・92.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) MY-BC450232/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥91,000(税別) (3,220lm・32.5W・99.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) MY-BC425132/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥85,200(税別) (1,550lm・17.4W・89.0lm/W)	ライトユニット:EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) MY-BC440232/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥87,500(税別) (2,480lm・24.9W・99.5lm/W)	ライトユニット:EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) MY-BC420132/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥83,700(税別) (1,240lm・13.6W・91.1lm/W)
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) MY-BC470202/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥99,000(税別) (4,280lm・36.7W・116.6lm/W G)		ライトユニット:EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) MY-BC450202/N AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 ¥95,000(税別) (3,160lm・26.8W・117.9lm/W G)			

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 工場・倉庫用（特殊環境用）［クリーンルーム向け器具］

発売予定
2017年1月
※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。



40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 透明ガラス［クリーンルーム 清浄度クラス6対応］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：8.7kg（器具本体のみ）

推奨清浄度：クラス6
クラス5（100）で使用する場合はコーキングをしてご使用ください。
断熱施工では使用できません。

埋込穴 220×1230 ／ 推奨清浄度 クラス6（1,000） ／ 段調光機能 100%⇔70%（AHTN） ／ 光源寿命 40,000時間（光束維持率85%） ／ 5年保証

器具本体 **EL-LH-BC42203** Ⓢ 受注 ¥100,000（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） MY-BC470233/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥125,000（税別） （6,070lm・43.0W・141.1lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） MY-BC430133/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥115,700（税別） （2,820lm・21.4W・131.7lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） MY-BC450233/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥121,000（税別） （4,580lm・32.5W・140.9lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） MY-BC425133/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥115,200（税別） （2,200lm・17.4W・126.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） MY-BC440233/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥117,500（税別） （3,520lm・24.9W・141.3lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） MY-BC420133/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥113,700（税別） （1,760lm・13.6W・129.4lm/W）
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） MY-BC470203/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥129,000（税別） （6,070lm・36.7W・165.3lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） MY-BC450203/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥125,000（税別） （4,490lm・26.8W・167.5lm/W）			

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

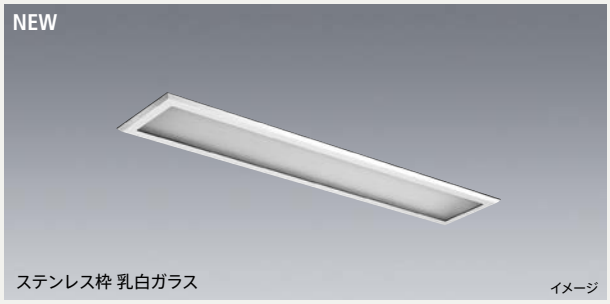

40形 埋込形 220幅 ステンレス枠 乳白ガラス［クリーンルーム 清浄度クラス6対応］

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
ライトユニット：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：8.7kg（器具本体のみ）

推奨清浄度：クラス6
クラス5（100）で使用する場合はコーキングをしてご使用ください。
断熱施工では使用できません。

埋込穴 220×1230 ／ 推奨清浄度 クラス6（1,000） ／ 段調光機能 100%⇔70%（AHTN） ／ 光源寿命 40,000時間（光束維持率85%） ／ 5年保証

器具本体 **EL-LH-BC42204** Ⓢ 受注 ¥105,000（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） MY-BC470234/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥130,000（税別） （4,280lm・43.0W・99.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） MY-BC430134/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥120,700（税別） （1,980lm・21.4W・92.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） MY-BC450234/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥126,000（税別） （3,220lm・32.5W・99.0lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） MY-BC425134/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥120,200（税別） （1,550lm・17.4W・89.0lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） MY-BC440234/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥122,500（税別） （2,480lm・24.9W・99.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） MY-BC420134/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥118,700（税別） （1,240lm・13.6W・91.1lm/W）
省電力タイプ HN	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） MY-BC470204/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥134,000（税別） （4,280lm・36.7W・116.6lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） MY-BC450204/N AHTN 組合せ価格Ⓢ 受注 ¥130,000（税別） （3,160lm・26.8W・117.9lm/W）			

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※Myシリーズ クリーンルーム向け器具は無線調光、連続調光には対応しておりません。
HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	44.1	37.5	33.2	27.4	25.1	21.7	17.6	13.7
	200V	43.0	36.7	32.5	26.8	24.9	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.452	0.384	0.339	0.281	0.258	0.227	0.183	0.143
	200V	0.222	0.191	0.168	0.140	0.129	0.113	0.092	0.073

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％ 記載あり＝記載の値

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用（特殊環境用）［HACCP向け器具］

（注1）殺菌灯と併用する場合は、殺菌線がアクリルカバーに当たらないように設置してください。カバー劣化の原因となります。
（注2）この器具は防湿形（部品防水）です。直接噴射洗浄はできません。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［HACCP向け器具］　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：帯電防止アクリル 透明
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 6.4kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

HACCP向け 2灯用 アクリルカバー（注1）

EL-LYP4012A　AHJ　S 受注　¥77,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本　AHJ(39N4)　S 受注	¥104,000（税別）（7,380lm・53W・139.2lm/W）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本　AHJ(34N3A)　S 受注	¥101,000（税別）（6,430lm・46W・139.7lm/W）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本　AHJ(26N4)　S 受注	¥93,000（税別）（4,920lm・34W・144.7lm/W）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本　AHJ(25N5)　S 受注	¥91,000（税別）（4,730lm・38W・124.4lm/W）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本　AHJ(14N)　S★	¥89,000（税別）（2,830lm・32W・88.4lm/W）



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：帯電防止アクリル 透明
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 6.8kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

HACCP向け 2灯用 アクリルカバー（注1）（注2）

EL-LYWP4022A　AHJ　S 受注　¥94,300（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本　AHJ(39N4)　S 受注	¥121,300（税別）（7,300lm・53W・137.7lm/W）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本　AHJ(34N3A)　S 受注	¥118,300（税別）（6,360lm・46W・138.2lm/W）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本　AHJ(26N4)　S 受注	¥110,300（税別）（4,860lm・34W・142.9lm/W）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本　AHJ(25N5)　S 受注	¥108,300（税別）（4,680lm・38W・123.1lm/W）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本　AHJ(14N)　S★	¥106,300（税別）（2,800lm・32W・87.5lm/W）



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時



埋込形　工場・倉庫用（特殊環境用）［HACCP向け器具］　昼白色（5000K）　Ra83/84



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：帯電防止アクリル 透明
枠　：ステンレス 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 7.5kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

HACCP向け 220幅 2灯用 ステンレス枠 アクリルカバー（注1）

埋込穴 220×1255

EL-LYB4392A　AHJ　S 受注　¥93,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本　AHJ(39N4)　S 受注	¥120,000（税別）（6,140lm・53W・115.8lm/W）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本　AHJ(34N3A)　S 受注	¥117,000（税別）（5,360lm・46W・116.5lm/W）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本　AHJ(26N4)　S 受注	¥109,000（税別）（4,100lm・34W・120.5lm/W）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本　AHJ(25N5)　S 受注	¥107,000（税別）（3,940lm・38W・103.6lm/W）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本　AHJ(14N)　S★	¥105,000（税別）（2,360lm・32W・73.7lm/W）

断熱施工では使用できません



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時





［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：帯電防止アクリル 透明
枠　：ステンレス 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 8.0kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※2	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

HACCP向け 220幅 2灯用 ステンレス枠 アクリルカバー（注1）（注2）

埋込穴 220×1255

EL-LYWB4002A　AHJ　S 受注　¥137,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本　AHJ(39N4)　S 受注	¥164,000（税別）（6,130lm・53W・115.6lm/W）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本　AHJ(34N3A)　S 受注	¥161,000（税別）（5,340lm・46W・116.0lm/W）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本　AHJ(26N4)　S 受注	¥153,000（税別）（4,080lm・34W・120.0lm/W）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本　AHJ(25N5)　S 受注	¥151,000（税別）（3,930lm・38W・103.4lm/W）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本　AHJ(14N)　S★	¥149,000（税別）（2,350lm・32W・73.4lm/W）

断熱施工では使用できません

※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用（特殊環境用）［クリーンルーム向け器具］

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［クリーンルーム向け器具 清浄度クラス：6～8］　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：アルミ 白色仕上
カバー　：帯電防止 アクリル 透明
カバー枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 5.6kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

推奨清浄度 クラス6～8（1,000～100,000）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

2灯用 アクリルカバー　EL-LYP4002A　AHJ　S 受注　¥77,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) S 受注 ¥104,000（税別）（7,160lm・53W・135.0lm/W G）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) S 受注 ¥101,000（税別）（6,250lm・46W・135.8lm/W G）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) S 受注 ¥93,000（税別）（4,780lm・34W・140.5lm/W G）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) S 受注 ¥91,000（税別）（4,590lm・38W・120.7lm/W G）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) S★ ¥89,000（税別）（2,750lm・32W・85.9lm/W）





直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［クリーンルーム向け器具 清浄度クラス：8］　昼白色（5000K）　Ra83/84



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 1.8kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHJ	24	21	16	18	16

ランプ別売

推奨清浄度 クラス8（100,000）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

逆富士タイプ 1灯用　EL-LYV4011A　AHJ　S 受注　¥31,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	AHJ(39N4) S 受注 ¥44,500（税別）（3,750lm・28W・133.9lm/W G）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	AHJ(34N3A) S 受注 ¥43,000（税別）（3,270lm・24W・136.2lm/W G）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	AHJ(26N4) S 受注 ¥39,000（税別）（2,500lm・19W・131.5lm/W G）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	AHJ(25N5) S 受注 ¥38,000（税別）（2,410lm・21W・114.7lm/W G）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）	AHJ(14N) S★ ¥37,000（税別）（1,440lm・18W・80.0lm/W）







［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.6kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

推奨清浄度 クラス8（100,000）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

逆富士タイプ 2灯用　EL-LYV4012A　AHJ　S 受注　¥40,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) S 受注 ¥67,000（税別）（7,460lm・53W・140.7lm/W G）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) S 受注 ¥64,000（税別）（6,500lm・46W・141.3lm/W G）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) S 受注 ¥56,000（税別）（4,970lm・34W・146.1lm/W G）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) S 受注 ¥54,000（税別）（4,780lm・38W・125.7lm/W G）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) S★ ¥52,000（税別）（2,860lm・32W・89.3lm/W）





直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［クリーンルーム向け器具 清浄度クラス：5以下］　昼白色（5000K）　Ra83/84



［共通仕様］
本体　：アルミ アルマイト仕上
カバー　：帯電防止 アクリル 乳白
端板　：プラスチック ライトグレー色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.3kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHJ	24	21	16	18	16

ランプ別売

推奨清浄度 クラス5以下（100以下）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

トラフタイプ 1灯用 アクリルカバー　EL-LYP4001A　AHJ　S 受注　¥52,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	AHJ(39N4) S 受注 ¥65,500（税別）（3,280lm・28W・117.1lm/W G）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	AHJ(34N3A) S 受注 ¥64,000（税別）（2,860lm・24W・119.1lm/W G）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	AHJ(26N4) S 受注 ¥60,000（税別）（2,190lm・19W・115.2lm/W G）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	AHJ(25N5) S 受注 ¥59,000（税別）（2,100lm・21W・100.0lm/W）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）	AHJ(14N) S★ ¥58,000（税別）（1,260lm・18W・70.0lm/W）





※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HJ：初期照度補正付　S：LED施設　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値
※1：平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

埋込形　工場・倉庫用（特殊環境用）[クリーンルーム向け器具 清浄度クラス：6～8]　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：強化ガラス 透明
枠　：アルミ アルマイト仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 8.5kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

推奨清浄度 クラス6～8（1,000～100,000）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

220幅 2灯用 アルミ枠 透明ガラス

埋込穴 220×1230

EL-LYB4352A

AHJ　S 受注　¥79,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) S 受注 ¥106,000（税別）
			(5,720lm・53W・107.9lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) S 受注 ¥103,000（税別）
			(4,990lm・46W・108.4lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) S 受注 ¥95,000（税別）
			(3,810lm・34W・112.0lm/W G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) S 受注 ¥93,000（税別）
			(3,670lm・38W・96.5lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) S★ ¥91,000（税別）
			(2,200lm・32W・68.7lm/W)

断熱施工では使用できません







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：強化ガラス 乳白仕上
枠　：アルミ アルマイト仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 8.5kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

推奨清浄度 クラス6～8（1,000～100,000）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

220幅 2灯用 アルミ枠 乳白ガラス

埋込穴 220×1230

EL-LYB4362A

AHJ　S 受注　¥87,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) S 受注 ¥114,000（税別）
			(4,080lm・53W・76.9lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) S 受注 ¥111,000（税別）
			(3,560lm・46W・77.3lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) S 受注 ¥103,000（税別）
			(2,720lm・34W・80.0lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) S 受注 ¥101,000（税別）
			(2,620lm・38W・68.9lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) S★ ¥99,000（税別）
			(1,560lm・32W・48.7lm/W)

断熱施工では使用できません







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：強化ガラス 透明
枠　：ステンレス 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 9.2kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

推奨清浄度 クラス6～8（1,000～100,000）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

220幅 2灯用 ステンレス枠 透明ガラス

埋込穴 220×1230

EL-LYB4372A

AHJ　S 受注　¥114,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) S 受注 ¥141,000（税別）
			(5,720lm・53W・107.9lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) S 受注 ¥138,000（税別）
			(4,990lm・46W・108.4lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) S 受注 ¥130,000（税別）
			(3,810lm・34W・112.0lm/W G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) S 受注 ¥128,000（税別）
			(3,670lm・38W・96.5lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) S★ ¥126,000（税別）
			(2,200lm・32W・68.7lm/W)

断熱施工では使用できません







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：強化ガラス 乳白仕上
枠　：ステンレス 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 9.2kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

推奨清浄度 クラス6～8（1,000～100,000）　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　5年保証

220幅 2灯用 ステンレス枠 乳白ガラス

埋込穴 220×1230

EL-LYB4382A

AHJ　S 受注　¥124,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) S 受注 ¥151,000（税別）
			(4,080lm・53W・76.9lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) S 受注 ¥148,000（税別）
			(3,560lm・46W・77.3lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) S 受注 ¥140,000（税別）
			(2,720lm・34W・80.0lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) S 受注 ¥138,000（税別）
			(2,620lm・38W・68.9lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) S★ ¥136,000（税別）
			(1,560lm・32W・48.7lm/W)

断熱施工では使用できません





※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

工場・倉庫用（特殊環境用）［直管LED イエローランプ］

LDL40ランプ

半導体工場向イエローランプ



特長

■黄色顔料層をガラス管内面に、さらに500nm以下分光カット用の黄色熱収縮樹脂被膜をガラス管外面に設けた黄色直管LEDランプです。
■顔料層および被膜により、波長500nm以下の光をカットしていますので、500nm以下の波長に感度を有する感光材料を扱うような場所、工場（半導体工場等）での照明用光源としてご使用になれます。
■ガラス管外面の樹脂被膜によって、万一ランプが破損した場合でもガラス破片等が飛散することが少ない構造です。

用途

■半導体、IC工場その他感光材料を扱う場所のセーフティライト
（写真フィルム・印画紙用には使用できません）

分光分布

LDL40T・Y/27/18・P-IC



ランプ形名	光源色	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格※1(税別)
LDL40T・Y/27/18・P-IC	黄色	1,800	27.0	66.6	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	Ⓢ △¥19,000

※1：器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際は器具形名をご指定ください。
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

低誘虫用イエローランプ



特長

■黄色顔料層をガラス管内面に設けてあり、電飾照明、看板照明用としてお使いいただけます。また、虫の集まりやすい領域の光の波長を抑えた直管LEDランプですので果樹園などの低誘虫ランプとしてもお使いいただけます。

用途

■屋外の低誘虫ランプ
■電飾照明、その他広告、看板照明

分光分布

LDL40T・Y/17/20・G3



ランプ形名	光源色	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	外形寸法(mm) 長さ	外形寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格※1(税別)
LDL40T・Y/17/20・G3	黄色	2,000	17.4	114.9	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	Ⓢ △¥15,000

※1：器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際は器具形名をご指定ください。
※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

イエローランプ搭載器具（組合せ例） ※弊社Lファインecoシリーズ器具と組合せてご使用ください。

半導体工場向（イエローランプ専用）



トラフタイプ 1灯用 アクリルカバー イエローランプ専用

EL-LYP4011A AHJ Ⓢ 受注 ¥52,000（税別）

ランプ
LDL40T・Y/27/18・P-IC Ⓢ△ ¥19,000（税別）
組合せ価格 Ⓢ 受注 ¥71,000（税別）

［仕様］
本体 ：アルミ アルマイト仕上
カバー ：帯電防止 アクリル 透明
端板 ：プラスチック ライトグレー色仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量 ：2.3kg（器具本体のみ）
定格電圧 ：AC100～242V
ランプ別売



推奨清浄度クラス5以下（100以下） 光源寿命40,000時間（光束維持率90%） 初期照度補正タイプ 5年保証

■Lファインecoシリーズ（クリーンルーム用器具）＋LDL40T・Y/27/18・P-ICの入力特性

		1灯用	2灯用
定格消費電力	100V	31	59
	200V	30	57
電流値	100V	0.31	0.59
	200V	0.16	0.29
平均電力※1	AHJ	27	51

※器具部品および直管ランプにはシリコンを使用しています。半導体工場などシロキサン化合物の影響を受ける可能性のある場所で使用する場合は、事前に影響のないことをご確認の上ご使用ください。

低誘虫用



トラフタイプ 1灯用 防水ケース入り

EL-LYWL4011A AHJ Ⓢ△ ¥24,000（税別）

ランプ
LDL40T・Y/17/20・G3 Ⓢ△ ¥15,000（税別）
組合せ価格 Ⓢ△ ¥39,000（税別）

［仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量 ：2.1kg（器具本体のみ）
定格電圧 ：AC100～242V
ランプ別売



防雨 防湿形 光源寿命40,000時間（光束維持率90%） 初期照度補正タイプ 5年保証

■Lファインecoシリーズ（防雨・防湿形器具）＋LDL40T・Y/17/20・G3の入力特性

		1灯用	2灯用
定格消費電力	100V	21	39
	200V	21	38
電流値	100V	0.21	0.39
	200V	0.11	0.2
平均電力※1	AHJ	18	34

A：電圧100～200V共用（100～242V共用） HJ：初期照度補正付 Ⓢ：LED施設 光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1：平均電力は200V時の値です。 納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します） △＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LED一体形

工場・倉庫用(特殊環境用)[低温向け器具]


イメージ

さらなる効率アップと省電力を実現。設置場所に応じて選べる2つの配光タイプをご用意。




高拡散タイプ


高輝度(高透過)タイプ



乳白色の内部カバーにより、広がりのある明るさを実現。
(EL-LR6030N/4030N)



半透明の内部カバーが光の広がりを抑え、直下を明るく照らします。
(EL-LR6031N/4031N)

高効率器具で設置場所・用途に合わせたバリエーション

設置場所・用途に応じて選べる2つの出力クラスと2種類の配光タイプをラインアップ。

高拡散タイプ		高輝度(高透過)タイプ	
低天井倉庫の全般照明など		高天井の冷凍倉庫、通路など	
クラス600 (FHF32形×2高出力相当)	クラス400 (FHF32形×1高出力相当)	クラス600 (FHF32形×2高出力相当)	クラス400 (FHF32形×1高出力相当)
配光曲線		配光曲線	
光度単位:cd/1,000lm		光度単位:cd/1,000lm	

優れた低温特性　低温～常温にて瞬時点灯＋早い光束立ち上がり

通常の低温室用蛍光灯器具は、点灯してから最大光束になるまで20～40分かかり、倉庫等では人不在時も常時点灯にせざるを得ませんでした。LEDは瞬時の光束立ち上がりにより、不在時の消灯が可能。点灯時間を大幅に削減し、節電を図ることが可能です。

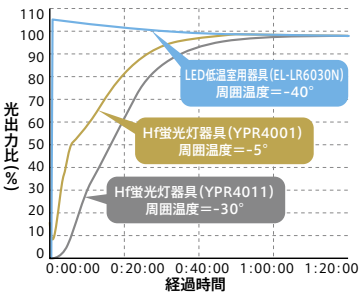

(注)光出力比は、各器具の器具光束の安定時を100%としています。従って、光出力比100%時の明るさと同じではありません。

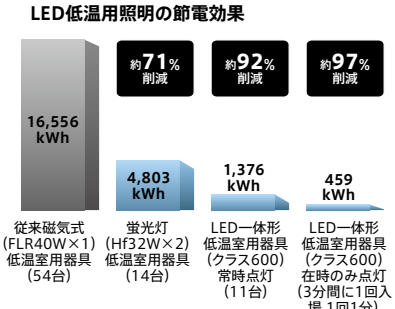

年間消費電力量
※条件:−30℃低温倉庫／90㎡(30m×3m)／基準照度200lx
年間点灯時間:3,650h(1日10時間)

	温度	−40℃	−30℃	−20℃	−10℃	0℃	+10℃
低温用倉庫種類	倉庫低温クラス	F級(−20℃以下)			C1級(−20～−10℃)	C2級(−10～−2℃)	C3級(−2～10℃)
	コールドチェーンクラス				冷凍(−18～−2℃)	冷蔵(氷温)(−2～2℃)	冷蔵(+2～10℃)
	貯蔵品例	冷結魚介類(さけ、まぐろ、さんま etc.) 冷結肉・アイスクリーム etc.			冷結魚介類 冷結肉 etc.	畜肉製品 塩干魚介類 凍卵 etc.	鮮魚・肉・牛肉・果子・果実・野菜 バター etc.
低温室用照明器具		EL-LR6030N/6031N EL-LR4030N/4031N (−40～+35℃)					

固形物および水の侵入に対する高い密閉性能に適合

IP表示とは、IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

IP65
- IP:特性記号
- 6:第1特性数字 6:耐じん形 (じん埃を浮遊させた環境に3時間置いて内部に侵入しない)
- 5:第2特性数字 5:噴流水に対する保護 (15分間いかなる方向からの水の直接噴流を行って有害な影響を受けない)

用途別照明

LED一体形
工場・倉庫用（特殊環境用）［低温向け器具］

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス600（FHF32形×2高出力相当）

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［低温向け器具：－40℃対応］　昼白色（5000K）　Ra85



耐じん形 防噴流形 IP65 | 電源 ユニット内蔵 | 光源寿命 35～10℃:50,000時間（光束維持率83%） 10℃以下:50,000時間（光束維持率93%）

5年保証

（注1）電源線と口出線の接続部分に防水処理を行ってください。
（注2）洗浄等により器具に放水する場合は、消灯後30分以上経ってから行ってください。
（注3）屋外や直射日光の当たる場所では使用できません。
（注4）冷風が当たる場所では使用できません。
（注5）水やミストがかかる場所では15分以上連続して使用しないでください。
（注6）周囲温度を変更する場合は予め3時間以上点灯させた状態で行ってください。
（注7）腐食性ガス、有機溶剤、蒸気にさらさないでください。

高拡散タイプ

EL-LR6030N

AHN Ⓢ △¥63,000（税別）

本体	：ガラス繊維強化ポリエステル
カバー	：アクリル 透明（光拡散模様入り）
内部カバー	：乳白カバー
質量	：4.1kg
定格電圧	：AC100V～242V
入力電流	：100V時：0.38A　200V時：0.19A（25℃時）
定格消費電力	：100V時：37.6W　200V時：36.8W（25℃時）

Ra85 | 定格光束 5,460lm | 定格消費電力 36.8w | 固有エネルギー消費効率 148.3lm/w

■天井直付用





保守率＝1　単位：lx
周辺温度 25℃

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)
25℃	5,460	83	36.8	148.3
5℃	5,560	93	37.3	149.0
0℃	5,580	93	37.3	149.5
－10℃	5,590	93	37.4	149.4
－20℃	5,620	93	37.6	149.4
－30℃	5,640	93	37.7	149.6
－40℃	5,650	93	37.9	149.0



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －10℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －20℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －30℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －40℃



耐じん形 防噴流形 IP65 | 電源 ユニット内蔵 | 光源寿命 35～10℃:50,000時間（光束維持率83%） 10℃以下:50,000時間（光束維持率93%）

5年保証

（注1）電源線と口出線の接続部分に防水処理を行ってください。
（注2）洗浄等により器具に放水する場合は、消灯後30分以上経ってから行ってください。
（注3）屋外や直射日光の当たる場所では使用できません。
（注4）冷風が当たる場所では使用できません。
（注5）水やミストがかかる場所では15分以上連続して使用しないでください。
（注6）周囲温度を変更する場合は予め3時間以上点灯させた状態で行ってください。
（注7）腐食性ガス、有機溶剤、蒸気にさらさないでください。

高輝度（高透過）タイプ

EL-LR6031N

AHN Ⓢ △¥63,000（税別）

本体	：ガラス繊維強化ポリエステル
カバー	：アクリル 透明（光拡散模様入り）
内部カバー	：半透明カバー（高透過）
質量	：4.1kg
定格電圧	：AC100V～242V
入力電流	：100V時：0.38A　200V時：0.19A（25℃時）
定格消費電力	：100V時：37.6W　200V時：36.8W（25℃時）

Ra85 | 定格光束 5,780lm | 定格消費電力 36.8w | 固有エネルギー消費効率 157.0lm/w

■天井直付用





保守率＝1　単位：lx
周辺温度 25℃

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)
25℃	5,780	83	36.8	157.0
5℃	5,900	93	37.3	158.1
0℃	5,920	93	37.3	158.7
－10℃	5,930	93	37.4	158.5
－20℃	5,950	93	37.6	158.2
－30℃	5,980	93	37.7	158.6
－40℃	5,990	93	37.9	158.0



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －10℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －20℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －30℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 －40℃

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス400（FHF32形×1高出力相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［低温向け器具：−40℃対応］　昼白色（5000K）　Ra85



耐じん形 防噴流形 IP65 ／ 電源 ユニット内蔵 ／ 光源寿命 35~10℃:50,000時間（光束維持率88%） 10℃以下:50,000時間（光束維持率93%）

5年保証

（注1）電源線と口出線の接続部分に防水処理を行ってください。
（注2）洗浄等により器具に放水する場合は、消灯後30分以上経ってから行ってください。
（注3）屋外や直射日光の当たる場所では使用できません。
（注4）冷風が当たる場所では使用できません。
（注5）水やミストがかかる場所では15分以上連続して使用しないでください。
（注6）周囲温度を変更する場合は予め3時間以上点灯させた状態で行ってください。
（注7）腐食性ガス、有機溶剤、蒸気にさらさないでください。

高拡散タイプ

EL-LR4030N

AHN　S　△¥56,000（税別）

本体　：ガラス繊維強化ポリエステル
カバー　：アクリル 透明（光拡散模様入り）
内部カバー　：乳白カバー
質量　：4.1kg

定格電圧　：AC100V〜242V
入力電流　：100V時：0.27A　200V時：0.13A（25℃時）
定格消費電力　：100V時：26.4W　200V時：25.5W（25℃時）

■天井直付用

Ra85 ／ 定格光束 3,820lm ／ 定格消費電力 25.5w ／ 固有エネルギー消費効率 149.8lm/w





保守率＝1　単位：lx
周辺温度 25℃

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)
25℃	3,820	83	25.5	149.8
5℃	3,890	93	25.8	150.7
0℃	3,900	93	25.9	150.5
−10℃	3,910	93	25.9	150.9
−20℃	3,930	93	26.0	151.1
−30℃	3,940	93	26.1	150.9
−40℃	3,950	93	26.2	150.7



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −10℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −20℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −30℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −40℃



耐じん形 防噴流形 IP65 ／ 電源 ユニット内蔵 ／ 光源寿命 35~10℃:50,000時間（光束維持率88%） 10℃以下:50,000時間（光束維持率93%）

5年保証

（注1）電源線と口出線の接続部分に防水処理を行ってください。
（注2）洗浄等により器具に放水する場合は、消灯後30分以上経ってから行ってください。
（注3）屋外や直射日光の当たる場所では使用できません。
（注4）冷風が当たる場所では使用できません。
（注5）水やミストがかかる場所では15分以上連続して使用しないでください。
（注6）周囲温度を変更する場合は予め3時間以上点灯させた状態で行ってください。
（注7）腐食性ガス、有機溶剤、蒸気にさらさないでください。

高輝度（高透過）タイプ

EL-LR4031N

AHN　S　△¥56,000（税別）

本体　：ガラス繊維強化ポリエステル
カバー　：アクリル 透明（光拡散模様入り）
内部カバー　：半透明カバー（高透過）
質量　：4.1kg

定格電圧　：AC100V〜242V
入力電流　：100V時：0.27A　200V時：0.13A（25℃時）
定格消費電力　：100V時：26.4W　200V時：25.5W（25℃時）

■天井直付用

Ra85 ／ 定格光束 4,050lm ／ 定格消費電力 25.5w ／ 固有エネルギー消費効率 158.8lm/w





保守率＝1　単位：lx
周辺温度 25℃

周囲温度別 器具光束・消費電力

周囲温度	器具光束 (lm)	光束維持率 (%)	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)
25℃	4,050	83	25.5	158.8
5℃	4,130	93	25.8	160.0
0℃	4,140	93	25.9	159.8
−10℃	4,150	93	25.9	160.2
−20℃	4,170	93	26.0	160.3
−30℃	4,180	93	26.1	160.1
−40℃	4,190	93	26.2	159.9



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −10℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −20℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −30℃



保守率＝1　単位：lx
周辺温度 −40℃

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2〜6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 工場・倉庫用（特殊環境用）［低温向け器具］

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［低温向け器具：－25℃対応］　　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHJ	24	21	16	18	16

ランプ別売

適合部品　：ガード GAFS10（別売）△￥22,800（税別）
：吊具 CW172PWA（別売）△￥5,200（税別）
：吊具補助金具 TK4532（別売）△￥6,800（税別）
適合部品→P.262

低温用（－25℃対応）反射笠タイプ 1灯用 防水ケース入り

EL-LRYWH4011A

AHJ　S△　￥22,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	AHJ(39N4) S△ ￥36,000（税別） (3,670lm・28W・131.0lm/W G)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	AHJ(34N3A) S△ ￥34,500（税別） (3,200lm・24W・133.3lm/W G)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	AHJ(26N4) S△ ￥30,500（税別） (2,450lm・19W・128.9lm/W G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	AHJ(25N5) S△ ￥29,500（税別） (2,350lm・21W・111.9lm/W G)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）	AHJ(14N) S★ ￥28,500（税別） (1,410lm・18W・78.3lm/W)

この器具は防湿形（部品防水）、屋内用です。

防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証







［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.3kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	33
	200V	53	46	34	38	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
	200V	0.27	0.24	0.18	0.20	0.17
平均電力※1	AHJ	47	40	30	34	28

ランプ別売

適合部品　：ガード GAFS12（別売）△￥25,000（税別）
：吊具 CW172PWA（別売）△￥5,200（税別）
：吊具補助金具 TK4532（別売）△￥6,800（税別）
適合部品→P.262

低温用（－25℃対応）反射笠タイプ 2灯用 防水ケース入り

EL-LRYWH4012A

AHJ　S△　￥25,500（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）×2本	AHJ(39N4) S△ ￥52,500（税別） (7,250lm・53W・136.7lm/W G)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）×2本	AHJ(34N3A) S△ ￥49,500（税別） (6,320lm・46W・137.3lm/W G)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）×2本	AHJ(26N4) S△ ￥41,500（税別） (4,830lm・34W・142.0lm/W G)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）×2本	AHJ(25N5) S△ ￥39,500（税別） (4,650lm・38W・122.3lm/W G)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）×2本	AHJ(14N) S★ ￥37,500（税別） (2,780lm・32W・86.8lm/W)

この器具は防湿形（部品防水）、屋内用です。

防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証





※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

適合部品［低温向け器具用］

ガード1灯用

GAFS10
△¥22,800（税別）



ガード　：ステンレス クリア色仕上
取付金具　：ステンレス クリア色仕上
質量　：1.8kg

●ガード線径 φ3、φ4
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間にすき間が発生します。

ガード2灯用

GAFS12
△¥25,000（税別）



ガード　：ステンレス クリア色仕上
取付金具　：ステンレス クリア色仕上
質量　：2.1kg

●ガード線径 φ3、φ4
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間にすき間が発生します。

吊具

CW172PWA
2本1組 △¥5,200（税別）
防雨形

カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 白色仕上
質量　：0.4kg
口出線（電源線）：2本付

●取付限度質量 11.0kg



吊下補助金具



TK4532 △¥6,800（税別） 防雨・ステンレス器具用

取付金具：ステンレス クリア色仕上
質量　：0.7kg

（注）吊下専用です。直付用としては使用できません。
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間にすき間が発生します。

防湿形・防雨形器具について

性能区分	使用場所
防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。

注）防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注）業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注）使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注）器具の保護構造についてはP.A26をご参照ください。

用途に合わせて選べるランプバリエーション

タイプ※1	ランプ形名	色温度（K）	光束（lm）	ランプ電力（W）	演色性	希望小売価格※2（税別）
3,900lm	LDL40S・D/27/36・N3	6500	3,600	27.0	Ra83	S△￥13,500
	LDL40S・N/24/39・N4	5000	3,900	24.4		S○￥13,500
	LDL40S・W/27/35・N3	4000	3,500	27.0		S△￥13,500
	LDL40S・WW/27/34・N3	3500	3,400			S△￥13,500
	LDL40S・L/27/33・N3	3000	3,300			S△￥13,500
3,400lm 省電力タイプ	LDL40S・N/21/34・N3	5000	3,400	21.0	Ra83	S○￥12,000
2,600lm 省電力タイプ	LDL40S・N/15/26・N4	5000	2,600	15.0	Ra83	S△￥ 8,000
2,500lm	LDL40S・D/17/24・N3	6500	2,400	17.4	Ra83	S○￥ 7,000
	LDL40S・N/17/25・N5	5000	2,500			S○￥ 7,000
	LDL40S・W/17/23・N3	4000	2,300			S○￥ 7,000
	LDL40S・WW/17/23・N3	3500	2,300			S○￥ 7,000
	LDL40S・L/17/22・N3	3000	2,200			S○￥ 7,000
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	5000	1,500	14.0	Ra84	S★￥ 6,000
	LDL40S・W/14/15・N2	4000	1,500			S★￥ 6,000

※1：タイプの分類は5000K（昼白色）ランプを基準にしております。色温度（光色）の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※2：器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K（昼白色）になります。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HJ：初期照度補正付　HN：高力率固定出力　S：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

用途別照明

LED一体形
工場・倉庫用（特殊環境用）［防爆形器具］



爆発災害防止のために危険場所に対応した照明器具です。

構造規格ed3aG3に適合した安全増防爆形器具

※対象となる爆発性ガスの分類についてはP.265を参照ください。

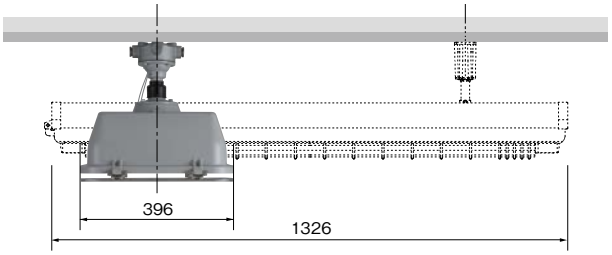

e d 3a G3
- G3：発火度G3 発火度G3以下の爆発性ガスに使用可
- 3a：爆発等級3a 爆発等級2以下の爆発性ガス及び、水素、水性ガスに使用可
- d：耐圧防爆構造（制御装置室）
- e：安全増防爆構造（本体）

- 蛍光灯器具の約1/3以下のコンパクト化を実現
- 取付部1カ所で省施工
- 蛍光灯器具（1,326mm）の約1/3以下の長さで省スペース

防爆工場で最も多く使用されているFLR40形×2灯用蛍光灯からの代替におすすめ

クラス400（FLR40形×2灯相当）

消費電力比較

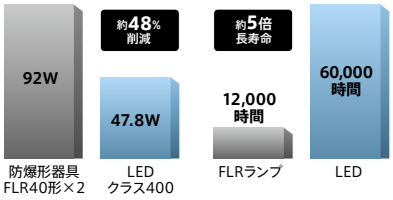

光源寿命時間比較

※年間点灯時間4,000時間

蛍光灯FLR40形×2灯用器具とほぼ同等の明るさで省エネ・長寿命を実現

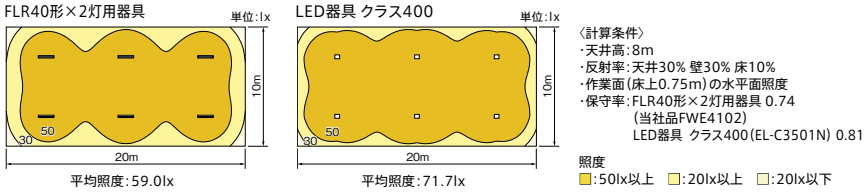

〈計算条件〉
・天井高：8m
・反射率：天井30% 壁30% 床10%
・作業面（床上0.75m）の水平面照度
・保守率：FLR40形×2灯用器具 0.74
（当社品FWE4102）
LED器具 クラス400（EL-C3501N） 0.81

照度
■：50lx以上 □：20lx以上 □：20lx以下

安全増防爆形

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス400（FLR40形×2灯相当）



耐じん形 防噴流形 IP65 | 電源 ユニット 内蔵 | 光源寿命 60,000時間

直付形　工場・倉庫用（特殊環境用）［防爆形器具］　昼白色（5000K）　Ra65

EL-C3501N　AHN　Ⓢ 受注 ¥328,000（税別）

本体	EL-C3500N	AHN	Ⓢ 受注	¥270,000（税別）
吊具	EL-X0058		Ⓢ 受注	¥58,000（税別）

本体　：アルミダイカスト グレー色仕上（マンセルN7）
前面カバー　：強化ガラス
ガード　：ステンレス
パイプ　：鋼管 グレー色仕上（マンセルN7）
落下防止ワイヤ：ステンレス
質量　：11.6kg

定格電圧　：AC100～240V
入力電流　：100V時：0.487A 200V時：0.244A
定格消費電力：100V時：48.6W 200V時：47.8W

■使用可能温度：－20～＋40℃
■防爆構造記号：ed3aG3
■厚生労働省型式検定合格品
※吊具には落下防止ワイヤが同梱されています。

Ra65 | 定格光束 3,710lm | 定格消費電力 47.8w | 固有エネルギー消費効率 77.6lm/w







耐じん形 防噴流形 IP65 | 電源 ユニット 内蔵 | 光源寿命 60,000時間

吊下形　工場・倉庫用（特殊環境用）［防爆形器具］　昼白色（5000K）　Ra65

EL-C3502N　AHN　Ⓢ 受注 ¥333,000（税別）

本体	EL-C3500N	AHN	Ⓢ 受注	¥270,000（税別）
吊具	EL-X0059		Ⓢ 受注	¥63,000（税別）

本体　：アルミダイカスト グレー色仕上（マンセルN7）
前面カバー　：強化ガラス
ガード　：ステンレス
パイプ　：鋼管 グレー色仕上（マンセルN7）
落下防止ワイヤ：ステンレス
質量　：12.3kg

定格電圧　：AC100～240V
入力電流　：100V時：0.487A 200V時：0.244A
定格消費電力：100V時：48.6W 200V時：47.8W

■使用可能温度：－20～＋40℃
■防爆構造記号：ed3aG3
■厚生労働省型式検定合格品
※吊具には落下防止ワイヤが同梱されています。

Ra65 | 定格光束 3,710lm | 定格消費電力 47.8w | 固有エネルギー消費効率 77.6lm/w





納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します） △＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LED一体形

工場・倉庫用（特殊環境用）［防爆形器具］

防爆形器具を設置しなければならない危険場所の分類（産業安全技術協会発行の工場電気設備防爆指針より抜粋）

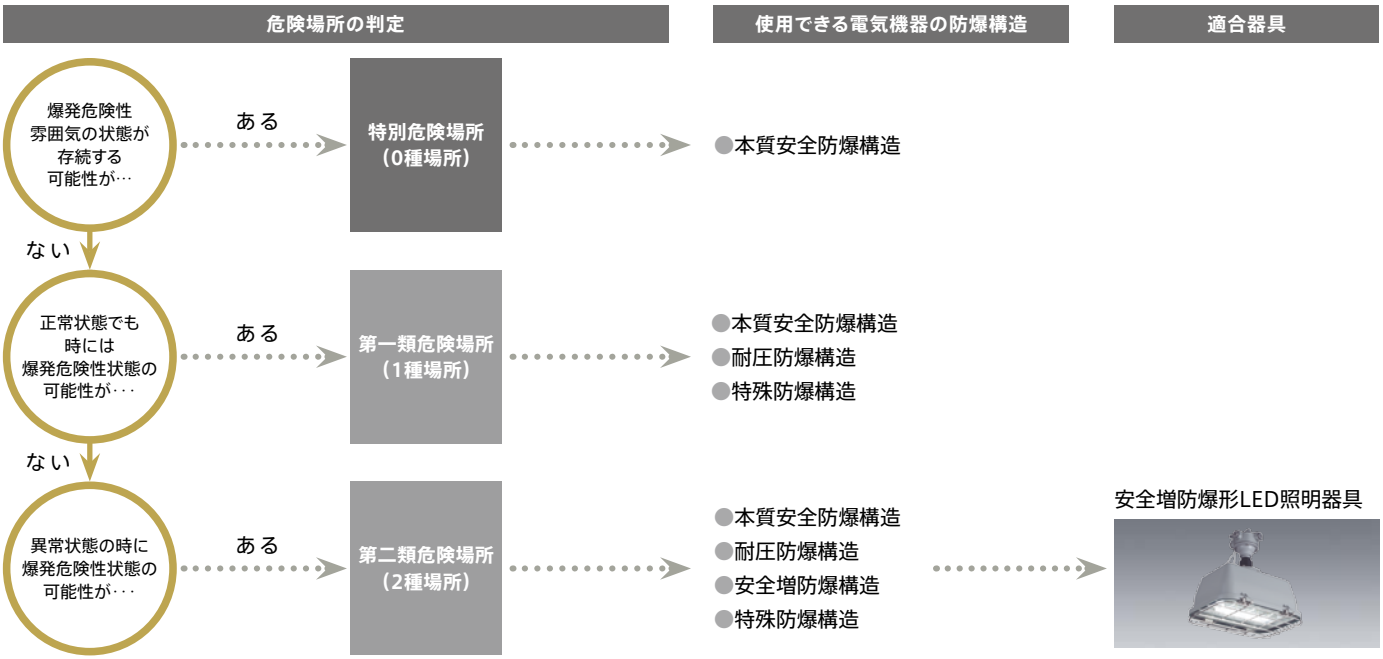

爆発性ガス（可燃性ガス・可燃性液体）による爆発災害防止のために危険場所に於ける防爆形器具の使用を規定した、労働安全衛生法等の各種法的規制があります。
防爆形器具をご使用の際にはこの記載事項をご参照の上、建物の広さ・危険物の種類と量・装置と作業の種類・危険予防装置の有無などを十分ご検討ください。

0種場所
0種場所とは、危険雰囲気が通常の状態において、連続してまたは長時間持続して存在する場所。

1種場所
通常の状態において危険雰囲気を生成するおそれがある場所で次のような場所をいいます。
(1) 爆発性ガスが通常の使用状態において、集積して危険になるおそれがある場所。
(2) 修繕保守または漏れなどのため、しばしば爆発性ガスが集積して危険になるおそれがある場所。

2種場所
安全増防爆形照明器具が使用できます。異常な状態において危険雰囲気を生成するおそれがある場所で次のような場所をいいます。
(1) 危険物を常時取り扱っているが、それらは密閉した容器又は設備内に封じられており、事故のため破損、又は操作を誤った場合にのみそれらが漏出して危険な濃度となるおそれがある場所。
(2) 確実な機械的換気装置により爆発性ガスが集積しないようにしてあるが、換気装置に故障を生じた場合は爆発性ガスが集積して危険な濃度となるおそれのある場所。
(3) 第1種場所の周辺や隣接する室内で爆発性ガスが危険な濃度でまれに侵入するおそれがある場所。

1種場所となりやすい場所の例示
- タンクローリ、ドラムかんなどに引火性液体を充てんしている場合の開口部付近
- レリーフバルブがときどき作動し、爆発性ガスを放出する開口部付近
- タンク類のガスベントの開口部付近
- 点検修理作業で、爆発性ガスを放出する場合の開口部付近
- 室内または換気が妨げられる場所で、爆発性ガスが放出されるおそれがある場所
- フローチングルーフタンクのルーフ上のシェル内の部分
- 爆発性ガスが漏出するおそれがある場所内で、ピット類のようにガスが蓄積する場所

2種場所となりやすい場所の例示
- 危険性料品の容器類が腐食劣化などにより破損して、それから漏出するおそれがある場合
- 装置の運転員の誤操作により、危険性料品を放出したり、異常反応などにより高圧、高温となり、装置を破壊して危険性料品を漏出するおそれがある場合
- 強制換気装置の故障により、爆発性ガスが停滞して危険雰囲気を生成するおそれがある場合

爆発性ガスの分類例

危険度（発火のしやすさ）：小 ← → 大

爆発等級 ＼ 発火度 ＼ 発火点の分類		G1 450℃超過		G2 300℃超過450℃以下		G3 200℃超過300℃以下		G4 135℃超過200℃以下	G5 100℃超過135℃以下	G6 85℃超過100℃以下
危険度（爆発圧力など）：小 → 大	1	アクリロニトリル	臭化エチル	イソオクタン	アクリル酸エチル	塩化プチル	3−メチルヘキサン	アセトアルデヒド		亜硝酸エチル
		アセトニトリル	1,1−ジクロロエチレン	イソブタノール	アクリル酸メチル	オクタン	硫化水素	(ジ)エチルエーテル		
		アセトン	スチレン	イソペンタン	アセチルアセトン	シクロヘキサン	ガソリン（C_5H_{12}〜C_9H_{20}）	ジプチルエーテル		
		アンモニア	1,2,4−トリメチルベンゼン	エタノール	塩化ビニル	ジメチルエーテル	1−ヘキサノール			
		イソプチルメチルケトン	トルエン	エピクロロヒドリン	酢酸イソペンチル	デカン	テトラヒドロフラン			
		一酸化炭素	プロパン	酢酸ビニル	酢酸ペンチル	ヘプタン	プチルアルデヒド			
		エタン	ベンゼン	酢酸プチル	ジイソプロピルエーテル	ペンタン	ヘキサン			
		エチルメチルケトン	ベンゾトリフルオリド	酢酸プロピル	プロピレン		1−ペンタノール			
		oーキシレン	メタノール	シクロヘキサノン	メタクリル酸メチル		2−メチルヘキサン			
		mーキシレン	メタン	1,2−ジクロロエタン	1−ブタノール					
		pーキシレン	塩化イソプロピル	チオフェン	フラン					
		クロロベンゼン	酢酸	ブタン	無水酢酸					
		酢酸エチル	酢酸メチル	2−プロパノール	1,4−ジオキサン					
		シアン化水素								
	2	石炭ガス		エチレン	プロピレンオキシド	イソプレン				
		(trans-)1,2−ジクロロエチレン		エチレンオキシド						
				1,3−ブタジエン						
	3	水素　水性ガス		アセチレン					二硫化炭素	硝酸エチル

□：安全増防爆形LED照明器具（ed3aG3）で使用可能

爆発等級

火炎逸走限界（単位ミリメートル）	記号
0.6を超えるもの	1
0.4を超え0.6以下	2
0.4以下	3（3a 3b 3c 3n）

3aは水性ガスおよび水素を、3bは二硫化炭素を、
3cはアセチレンを、3nはすべてのガスまたは蒸気を対象とするものを示す。

作業場所の例示

硫安製造業
原料ガスの発生・水電解およびアンモニアの合成作業場所

ソーダ工業
電解作業場所・合成塩酸製造および液塩作業場所

電炉工業
カーバイト微粉砕作業場所・カーバイト貯蔵場所

圧縮および液化ガス製造業
可燃性ガスの発生・圧縮および充てん作業場所・
可燃性ガス充てん容器の貯蔵場所

コールタール製品製造業
タールまたはガス軽油の精製および分溜作業場所・
ベンゼン等引火性液体の充てんおよび貯蔵場所

染料および中間物製造業
可燃性ガスまたは引火性液体を多量に取扱う作業場所

醗酵工業
引火性液体の蒸溜および充てん作業場所・引火性液体の貯蔵場所

アセチレン・エチレン・メタノール誘導品製造業
原料ガスまたは引火性液体の発生・精製・反応・蒸溜・充てん
および貯蔵場所

合成樹脂および可ソ物製造業
可燃性ガスまたは引火性液体を多量に取扱う作業場所

化学繊維製造業
可燃性ガスまたは引火性液体の添加・反応・発生・回収および貯蔵場所

植物油脂製造業
引火性液体を用いる抽出および回収作業場所・引火性液体貯蔵場所

脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業
水素製造および水素添加作業場所・その他可燃性ガス
または引火性液体を多量に用いる作業場所

木材乾溜業
乾溜および精溜作業場所・引火性液体の充てんおよび貯蔵場所

医薬品製造業
可燃性または引火性の液体を多量に取扱う作業場所および貯蔵場所

塗料製造業
引火性塗料およびシンナー類製造作業場所・引火性原料
および製品の貯蔵場所

殺虫剤・殺菌剤製造業
可燃性ガスまたは引火性液体を多量に取扱う作業場所

香料・化粧品製造業
引火性液体の添加・調合・蒸溜・抽出および貯蔵場所

写真感光材料製造業
引火性液体の添加・調合・塗布・回収・蒸溜および貯蔵場所

石油精製業
各精製工程作業場所・引火性液体の移送・充てんおよび貯蔵場所

ゴム製品製造業
ゴム糊の製造および塗布作業場所・引火性液体の貯蔵場所

酒造業
アルコールの蒸溜・添加および貯蔵場所

加工紙布製造業
引火性液体の添加・塗布および回収作業場所

ドライクリーニング業
引火性液体による洗浄および回収作業場所・引火性液体の貯蔵場所

塗装業
引火性塗料の配合・吹付塗装および浸漬塗装作業場所

印刷業
引火性液体を添加したインキによる印刷作業場所

爆発性ガスの爆発等級　発火度および主要な危険性

物質名	爆発等級	発火度	発火温度℃	引火点℃	爆発限界		蒸発密度
					下限Vol%	上限Vol%	(空気=1)
アクリル酸エチル	1	G2	350	9	1.7	−	3.45
アクリル酸メチル	1	G2	415	−3	2.4	25	2.97
アクリロニトリル	1	G1	480	−5	2.8	28	1.83
亜硝酸エチル	1	G6	90	−35	3.0	50	2.59
アセチルアセトン	1	G2	340	34	1.7	−	3.45
アセチレン	3	G2	305	ガス	1.5	100	0.90
アセトアルデヒド	1	G4	140	−37.8	4.0	57	1.52
アセトニトリル	1	G1	525	2	3.0	−	1.42
アセトン	1	G1	540	＜−20	2.5	13	2.00
アンモニア	1	G1	630	ガス	15.0	28	0.59
イソオクタン	1	G2	410	−12	1.0	6	3.94
イソブタノール	1	G2	430	27	1.7	−	2.55
イソブチルメチルケトン	1	G1	475	14	1.2	8.0	3.46
イソプレン	2	G3	220	−53.9	1.0	9.7	2.35
イソペンタン	1	G2	420	＜−51.1	1.3	7.6	2.49
一酸化炭素	1	G1	605	ガス	12.5	74	0.97
エタノール	1	G2	425	12	3.5	19	1.59
エタン	1	G1	515	ガス	3.0	15.5	1.04
(ジ)エチルエーテル	1	G4	170	−45	1.7	36	2.55
エチルメチルケトン	1	G1	505	−1	1.8	11.5	2.48
エチレン	2	G2	425	ガス	2.7	34	0.97
エチレンオキシド	2	G2	440	ガス	3.0	100	1.52
エピクロロヒドリン	1	G2	385	28	2.3	34.4	3.29
塩化イソプロピル	1	G1	590	−32.2	2.8	10.7	2.71
塩化ビニル	1	G2	415	ガス	3.8	29.3	2.16
塩化ブチル	1	G3	245	−12	1.8	10.1	3.20
オクタン	1	G3	210	12	0.8	6.5	3.94
0−キシレン	1	G1	465	20	1.0	7.6	3.66
m−キシレン	1	G1	525	25	1.1	7.0	3.66
p−キシレン	1	G1	525	25	1.1	7.0	3.66
クロロベンゼン	1	G1	590	28	1.3	11.0	3.88
酢酸	1	G1	485	40	4.0	17	2.07
酢酸イソペチル	1	G2	380	25	1	10	4.49
酢酸エチル	1	G1	460	−4	2.1	11.5	3.04
酢酸ビニル	1	G2	385	−8	2.6	13.4	2.98
酢酸ブチル	1	G2	370	22	1.2	7.5	4.01
酢酸プロピル	1	G2	430	10	1.7	8.0	3.52
酢酸ペルチン	1	G2	375	37	1.0	−	4.49
酢酸メチル	1	G1	475	−10	3.1	16	2.56
シアン化水素	1	G1	535	＜−20	5.4	46.6	0.93
シクロヘキサノン	1	G2	430	43	1.3	9.4	3.38
シクロヘキサン	1	G3	267	−18	1.2	8.3	2.90
臭化エチル	1	G1	510	＜−20	6.7	11.3	3.76
ジイソプロピルエーテル	1	G2	405	−27.8	1.4	21	3.53
1、4−ジオキサン	1	G2	375	11	1.9	22.5	3.03
1、2−ジクロロエタン	1	G2	440	13	6.2	16	3.42
1、1−ジクロロエチレン	1	G1	530	−10	5.6	16	3.35
(trans−)1、2−ジクロロエチレン	2	G1	460	6	9.7	12.8	3.35
ジブチルエーテル	1	G4	175	25	0.9	8.5	4.48
ジメチルエーテル	1	G3	240	ガス	3.0	27	1.59
硝酸エチル	3	G6	85	10	3.8	−	3.14
水素	3	G1	560	ガス	4.0	75.6	0.07
スチレン	1	G1	490	32	1.1	8.0	3.59
チオフェン	1	G2	395	−9	1.5	12.5	2.90
テトラヒドロフラン	1	G3	230	−20	2.0	−12.4	4.49
デカン	1	G3	205	46	0.7	5.4	4.90
1、2、4−トリメチルベンゼン	1	G1	485	50	1.1	7.0	4.15
トルエン	1	G1	535	6	1.2	7.0	3.18
二硫化炭素	3	G5	102	−30	1.0	60	2.64
1、3−ブタジエン	2	G2	415	ガス	1.1	12.5	1.87
フラン	1	G2	390	＜−20	2.3	14.3	2.35
1−ブタノール	1	G2	340	29	1.4	11.3	2.55
ブタン	1	G2	365	ガス	1.5	88.5	2.05
ブチルアルデヒド	1	G3	230	−6.7	1.4	12.5	2.48
2−プロパノール	1	G2	425	12	2.0	12	2.07
プロパン	1	G1	470	ガス	2.1	9.5	1.56
プロピレン	1	G2	410	ガス	2.0	11.7	1.49
プロピレンオキシド	2	G2	430	−37.2	1.9	24	2.00
1−ヘキサノール	1	G3	290	63	1.3	−	3.53
ヘキサン	1	G3	240	−21.7	1.2	7.4	2.79
ヘプタン	1	G3	215	−4	1.1	6.7	3.46
ベンゼン	1	G1	555	−11	1.2	8.0	2.70
ベンゾトリフルオリド	1	G1	620	12	−	−	5.04
1−ペンタノール	1	G3	300	32.8	1.2	11	3.04
ペンタン	1	G3	285	＜−40	1.4	7.8	2.49
無水酢酸	1	G2	330	49	2.0	10.2	3.52
メタクリル酸メチル	1	G2	430	10	2.1	12.5	3.45
メタノール	1	G1	455	11	5.5	44	1.10
メタン	1	G1	595	ガス	5.0	15.0	0.55
2−メチルヘキサン	1	G3	280	＜0	2.0	13	3.46
3−メタルヘキサン	1	G3	280	＜0	−	−	3.46
硫化水素	2	G3	270	ガス	4.3	45.5	1.19
ガソリン	1	G3	～260～	＜−20	1	7	3～4
水性ガス	3	G1	～600～	ガス	6	72	0.6～0.7
石炭ガス	2	G1	～560～	ガス	4	40	0.5～0.6

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用）

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ



部品防水構造とIP23防雨性能により軒下用途での使用が可能。

用途｜雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、－10℃までの低温倉庫（C2級、C3級）

〈ご注意〉
- 防雨・防湿形器具です。軒下等の雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
- 腐食性ガスが発生する場所、塩害のある場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
- 振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は－10～35℃の範囲でご使用ください。



ライトユニットの光源部と電源部を
それぞれカバーやケースで覆うことで部品防水構造化。
独立構造とすることで放熱性を確保し、
高光束タイプの品揃えを実現しました。




防水ケース入電源部

豊富な出力バリエーションの40形・110形ライトユニット。20形は2光色からお選びいただけます

	40形						110形					20形			
	6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm	13,800lm	10,400lm	8,000lm	6,400lm	5,000lm	1,600lm		800lm	
	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	5000K	3000K
固定出力	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○	○	○	○

※1：70％段調光切替可能形

アクリルカバー採用で高い耐候性を確保

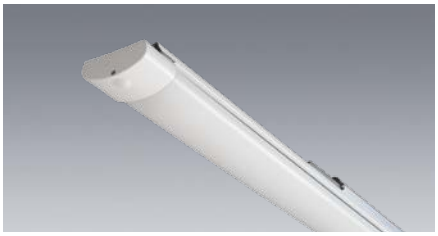

カバー素材にアクリルを採用し、耐候性を確保。軒下での使用に加え、機械工場等の軽度な油煙環境※でもご使用いただけます。
※基油（ベースオイル）に鉱物油を使用している切削油剤で、ミスト濃度3mg/㎥以下の油煙環境。

その他の基油に鉱物油を使用していない切削油剤（シンセティック油、エステル系合成油等）、もしくは成分にアルコール類、エステル類が含まれている切削油剤の環境では別途確認が必要です。

従来器具との取付互換性を確保

40形

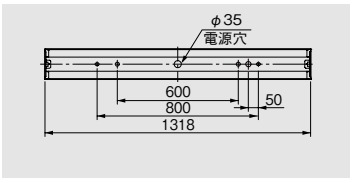

電源センター ＋ 600mmピッチ、800mmピッチ

20形

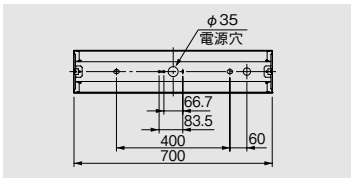

電源センター ＋ 400mmピッチ、埋込BOX（66.7mm、83.5mm）

注1：リニューアルの場合は既設の取付ボルトの長さをご確認ください。（右図参照）

注2：110形の取付ピッチは1,900mmとなります。既存ピッチの1,200mm、1,400mmは、取付金具TK11001（￥6,800）と組合せてご使用ください。



簡単省施工

ライトユニットを3ステップで簡単に取付けることが可能です。



1 ライトユニットを吊りひもに取付ける　2 ライトユニットの口出し線に電源電線を接続する　3 ライトユニットを器具本体にはめ込み、ライトユニット取付ねじを固定して、ねじ穴キャップをかぶせる

※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません。必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 40形

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

※必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 2.2kg(器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAFS10 △¥22,800(税別)
■使用温度範囲 : −10〜35℃
■口出し線付



防雨 防湿形 | 段調光機能 100%⇔70% | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

(AHTN)

器具本体 **EL-LHWV41500** Ⓢ○ ¥6,300(税別)

昼白色 (5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
防水形 ※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUW47013N AHTN Ⓢ△ ¥38,000(税別)	ライトユニット:EL-LUW43013N AHTN Ⓢ△ ¥27,700(税別)	ライトユニット:EL-LUW45013N AHTN Ⓢ○ ¥33,000(税別)	ライトユニット:EL-LUW42513N AHTN Ⓢ○ ¥27,200(税別)	ライトユニット:EL-LUW44013N AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別)	ライトユニット:EL-LUW42013N AHTN Ⓢ△ ¥25,700(税別)
	MY-WV470130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥44,300(税別) (6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ)	MY-WV430130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥34,000(税別) (3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ)	MY-WV450130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥39,300(税別) (4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ)	MY-WV425130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥33,500(税別) (2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ)	MY-WV440130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥35,800(税別) (3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ)	MY-WV420130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥32,000(税別) (1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ)

同タイプ器具:防雨・防湿・耐塩形→P.275

※1:70%段調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	6,900lm	□ EL-LUW47013N AHTN	△	¥38,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	MY-WV470130/N AHTN	△	¥44,300	6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ
	5,200lm	□ EL-LUW45013N AHTN	○	¥33,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	MY-WV450130/N AHTN	○	¥39,300	4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ
	4,000lm	□ EL-LUW44013N AHTN	△	¥29,500	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	MY-WV440130/N AHTN	△	¥35,800	3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ
	3,200lm	□ EL-LUW43013N AHTN	△	¥27,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	MY-WV430130/N AHTN	△	¥34,000	3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ
	2,500lm	□ EL-LUW42513N AHTN	○	¥27,200	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	MY-WV425130/N AHTN	○	¥33,500	2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ
	2,000lm	□ EL-LUW42013N AHTN	△	¥25,700	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	MY-WV420130/N AHTN	△	¥32,000	1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ

□:昼白色(5000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100〜242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方(40形)

MY- W V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- W:防雨・防湿形
- 器具本体の形状 V:直付形逆富士 L:直付形トラフ H:直付形笠付
- 大きさの区分 4:40形
- 明るさタイプ 70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ 3:一般
- 光源色 N:昼白色(5000K)
- 定格 AHTN:高力率段調光形

適合部品[防雨・防湿形 40形]

ガード

GAFS10 △¥22,800(税別)

防水/防湿耐食形兼用 ステンレス製
ガード : ステンレス クリア塗装仕上
取付金具 : ステンレス クリア塗装仕上
質量 : 1.8kg

●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





保守率=1 単位:lx

5,200lm 防水形

A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用) HTN:高力率段調光形 HN:高力率固定出力 Ⓢ:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2〜6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用） 40形

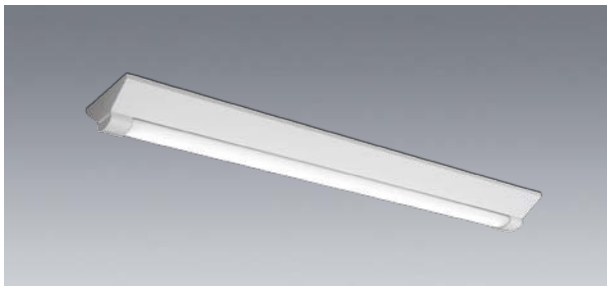

防雨・防湿形（軒下用） 直付形 逆富士タイプ 230幅

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
防水用ライトユニットカバー ：アクリル
ライトユニット ：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量 ：2.5kg（器具本体のみ）
適合部品 ：**ガード GAFS12** △¥25,000（税別）
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証



器具本体 **EL-LHWV42300** Ⓢ○ ¥6,500（税別）

昼白色（5000K） Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
防水形 ※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LUW47013N** AHTN Ⓢ△ ¥38,000（税別） **MY-WV470131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥44,500**（税別） （6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LUW43013N** AHTN Ⓢ△ ¥27,700（税別） **MY-WV430131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,200**（税別） （3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LUW45013N** AHTN Ⓢ○ ¥33,000（税別） **MY-WV450131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥39,500**（税別） （4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LUW42513N** AHTN Ⓢ○ ¥27,200（税別） **MY-WV425131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○ **¥33,700**（税別） （2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LUW44013N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500（税別） **MY-WV440131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ）	ライトユニット：**EL-LUW42013N** AHTN Ⓢ△ ¥25,700（税別） **MY-WV420131/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,200**（税別） （1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ）

同タイプ器具：防雨・防湿・耐塩形→P.276

※1：70％段調光切替可能形

組合せ形名一覧（40形 防雨・防湿形（軒下用） 直付形 逆富士タイプ 230幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	6,900lm	□ EL-LUW47013N AHTN	△	¥38,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	MY-WV470131/N AHTN	△	¥44,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ
	5,200lm	□ EL-LUW45013N AHTN	○	¥33,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	MY-WV450131/N AHTN	○	¥39,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ
	4,000lm	□ EL-LUW44013N AHTN	△	¥29,500	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	MY-WV440131/N AHTN	△	¥36,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ
	3,200lm	□ EL-LUW43013N AHTN	△	¥27,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	MY-WV430131/N AHTN	△	¥34,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ
	2,500lm	□ EL-LUW42513N AHTN	○	¥27,200	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	MY-WV425131/N AHTN	○	¥33,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ
	2,000lm	□ EL-LUW42013N AHTN	△	¥25,700	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	MY-WV420131/N AHTN	△	¥32,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ

□：昼白色（5000K）

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方（40形）

MY- W V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- W：防雨・防湿形
- 器具本体の形状：V：直付形逆富士 L：直付形トラフ H：直付形笠付
- 大きさの区分：4：40形
- 明るさタイプ：70：6,900lm 50：5,200lm 40：4,000lm 30：3,200lm 25：2,500lm 20：2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ：3：一般
- 光源色：N：昼白色（5000K）
- 定格：AHTN：高力率 段調光形

適合部品［防雨・防湿形 40形］

ガード

GAFS12 △¥25,000（税別）
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード ：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具 ：ステンレス クリア塗装仕上
質量 ：2.1kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





1/2ビーム角
A:120° B:112°
保守率＝1　単位：lx
5,200lm 防水形

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

MYシリーズ LEDライトユニット形ベースライト

※必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 1.2kg(器具本体のみ)
適合部品 : **ガード GAFS8** △¥18,600(税別)
: **吊具 CC132P** △¥14,400(税別)

■使用温度範囲 : −10〜35℃ ■口出し線付



防雨 防湿形 | 段調光機能 100%⇔70% | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

(AHTN)

器具本体 **EL-LHWL40700** Ⓢ○ ¥6,300(税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
防水形	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LUW47013N** AHTN Ⓢ△ ¥38,000(税別) **MY-WL470130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥44,300**(税別) (6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUW43013N** AHTN Ⓢ△ ¥27,700(税別) **MY-WL430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,000**(税別) (3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUW45013N** AHTN Ⓢ○ ¥33,000(税別) **MY-WL450130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○**¥39,300**(税別) (4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUW42513N** AHTN Ⓢ○ ¥27,200(税別) **MY-WL425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ○**¥33,500**(税別) (2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUW44013N** AHTN Ⓢ△ ¥29,500(税別) **MY-WL440130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**(税別) (3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUW42013N** AHTN Ⓢ△ ¥25,700(税別) **MY-WL420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ)

同タイプ器具:防雨・防湿・耐塩形→P.277

※1:70%段調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	6,900lm	□ EL-LUW47013N AHTN	△	¥38,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	MY-WL470130/N AHTN	△	¥44,300	6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ
	5,200lm	□ EL-LUW45013N AHTN	○	¥33,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	MY-WL450130/N AHTN	○	¥39,300	4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ
	4,000lm	□ EL-LUW44013N AHTN	△	¥29,500	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	MY-WL440130/N AHTN	△	¥35,800	3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ
	3,200lm	□ EL-LUW43013N AHTN	△	¥27,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	MY-WL430130/N AHTN	△	¥34,000	3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ
	2,500lm	□ EL-LUW42513N AHTN	○	¥27,200	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	MY-WL425130/N AHTN	○	¥33,500	2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ
	2,000lm	□ EL-LUW42013N AHTN	△	¥25,700	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	MY-WL420130/N AHTN	△	¥32,000	1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ

□:昼白色(5000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100〜242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方(40形)

MY- W V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- W:防雨・防湿形
- 器具本体の形状 V:直付形逆富士 L:直付形トラフ H:直付形笠付
- 大きさの区分 4:40形
- 明るさタイプ 70:6,900lm 50:5,200lm 40:4,000lm 30:3,200lm 25:2,500lm 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ 3:一般
- 光源色 N:昼白色(5000K)
- 定格 AHTN:高力率 段調光形

適合部品［防雨・防湿形 40形］

ガード

GAFS8 △¥18,600(税別)
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製
ガード : ステンレス クリア塗装仕上
取付金具 : ステンレス クリア塗装仕上
質量 : 1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガード適合器具一覧表→P.290参照



吊具

CC132P
2本1組△¥14,400(税別)
防雨・防湿耐食形 ステンレス製
カバー : ステンレス クリア色 ヘアライン仕上
パイプ : ステンレス クリア色 ヘアライン仕上
質量 : 0.8kg
●口出線3本付(電源線2本、アース用1本)
●取付限度質量 11.0kg





保守率=1 単位:lx
5,200lm 防水形

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2〜6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用） 40形

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

※必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿形（軒下用） 直付形 笠付タイプ

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：1.8kg（器具本体のみ）
適合部品　：ガード GAFS10　△¥22,800（税別）
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

（AHTN）



器具本体 **EL-LHWH41500**　Ⓢ○ ¥6,800（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
防水形	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LUW47013N AHTN Ⓢ△ ¥38,000（税別） MY-WH470130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥44,800（税別） （6,550lm・44.7W・146.5lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LUW43013N AHTN Ⓢ△ ¥27,700（税別） MY-WH430130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥34,500（税別） （3,030lm・21.4W・141.5lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LUW45013N AHTN Ⓢ○ ¥33,000（税別） MY-WH450130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥39,800（税別） （4,940lm・33.4W・147.9lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LUW42513N AHTN Ⓢ○ ¥27,200（税別） MY-WH425130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ○ ¥34,000（税別） （2,370lm・17.4W・136.2lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LUW44013N AHTN Ⓢ△ ¥29,500（税別） MY-WH440130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥36,300（税別） （3,820lm・25.6W・149.2lm/W Ⓖ）	ライトユニット：EL-LUW42013N AHTN Ⓢ△ ¥25,700（税別） MY-WH420130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥32,500（税別） （1,910lm・13.6W・140.4lm/W Ⓖ）

同タイプ器具：防雨・防湿・耐塩形→P.278

※1：70％段調光切替可能形

組合せ形名一覧（40形 防雨・防湿形（軒下用） 直付形 笠付タイプ）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	6,900lm	□ EL-LUW47013N AHTN	△	¥38,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	MY-WH470130/N AHTN	△	¥44,800	6,550lm・44.7W・146.5lm/W Ⓖ
	5,200lm	□ EL-LUW45013N AHTN	○	¥33,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	MY-WH450130/N AHTN	○	¥39,800	4,940lm・33.4W・147.9lm/W Ⓖ
	4,000lm	□ EL-LUW44013N AHTN	△	¥29,500	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	MY-WH440130/N AHTN	△	¥36,300	3,820lm・25.6W・149.2lm/W Ⓖ
	3,200lm	□ EL-LUW43013N AHTN	△	¥27,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	MY-WH430130/N AHTN	△	¥34,500	3,030lm・21.4W・141.5lm/W Ⓖ
	2,500lm	□ EL-LUW42513N AHTN	○	¥27,200	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	MY-WH425130/N AHTN	○	¥34,000	2,370lm・17.4W・136.2lm/W Ⓖ
	2,000lm	□ EL-LUW42013N AHTN	△	¥25,700	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	MY-WH420130/N AHTN	△	¥32,500	1,910lm・13.6W・140.4lm/W Ⓖ

□：昼白色（5000K）

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方（40形）

MY- W V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- W：防雨・防湿形
- 器具本体の形状：V：直付形逆富士／L：直付形トラフ／H：直付形笠付
- 大きさの区分：4：40形
- 明るさタイプ：70：6,900lm／50：5,200lm／40：4,000lm／30：3,200lm／25：2,500lm／20：2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ：3：一般
- 光源色：N：昼白色（5000K）
- 定格：AHTN：高力率段調光形

適合部品［防雨・防湿形 40形］

ガード

GAFS10　△¥22,800（税別）

防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.8kg

●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





保守率＝1　単位：lx
5,200lm 防水形

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿形(軒下用) 110形

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

※必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150幅

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 4.0kg(器具本体のみ)

※ライトユニットは40形を2本使用します。
■使用温度範囲 : −10〜35℃
■口出し線付

防雨 防湿形 | 段調光機能 100%⇔70% | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

(AHTN)



器具本体 **EL-LHWV81500** Ⓢ△ ¥12,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※2		
		13,800lm FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯器具 節電タイプ	8,000lm FLR110形×2灯器具 節電タイプに近い明るさ	5,000lm FLR110形×1灯器具 節電タイプ
防水形	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUW47013N AHTN×2 ¥38,000(税別)×2 Ⓢ△ ¥76,000(税別) **MY-WV814130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥88,000(税別) (13,200lm・89.4W・147.6lm/W)	ライトユニット:EL-LUW43013N AHTN×2 ¥27,700(税別)×2 Ⓢ△ ¥55,400(税別) **MY-WV860130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥67,400(税別) (6,100lm・42.8W・142.5lm/W)	ライトユニット:EL-LUW45013N AHTN×2 ¥33,000(税別)×2 Ⓢ○ ¥66,000(税別) **MY-WV810130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥78,000(税別) (9,960lm・66.8W・149.1lm/W)	ライトユニット:EL-LUW44013N AHTN×2 ¥29,500(税別)×2 Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-WV880130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥71,000(税別) (7,700lm・51.2W・150.3lm/W)	ライトユニット:EL-LUW42513N AHTN×2 ¥27,200(税別)×2 Ⓢ○ ¥54,400(税別) **MY-WV850130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥66,400(税別) (4,780lm・34.8W・137.3lm/W)

同タイプ器具:防雨・防湿・耐塩形→P.280

※1:70%段調光切替可能形 ※2:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。

入力特性[防雨・防湿形 110形]

定格電圧		AC100〜242V				
明るさタイプ		13,800lm	10,400lm	8,000lm	6,400lm	5,000lm
定格消費電力	100V	91.4	67.8	52.0	43.4	35.2
	200V	89.4	66.8	51.2	42.8	34.8
電流値	100V	0.944	0.708	0.536	0.454	0.366
	200V	0.450	0.354	0.266	0.226	0.184

組合せ形名一覧(110形 防雨・防湿形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	13,800lm	□EL-LUW47013N AHTN×2	△	¥38,000×2 ¥76,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	**MY-WV814130/N** AHTN	△	¥88,000	13,200lm・89.4W・147.6lm/W
	10,400lm	□EL-LUW45013N AHTN×2	○	¥33,000×2 ¥66,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	**MY-WV810130/N** AHTN	△	¥78,000	9,960lm・66.8W・149.1lm/W
	8,000lm	□EL-LUW44013N AHTN×2	△	¥29,500×2 ¥59,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	**MY-WV880130/N** AHTN	△	¥71,000	7,700lm・51.2W・150.3lm/W
	6,400lm	□EL-LUW43013N AHTN×2	△	¥27,700×2 ¥55,400	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	**MY-WV860130/N** AHTN	△	¥67,400	6,100lm・42.8W・142.5lm/W
	5,000lm	□EL-LUW42513N AHTN×2	○	¥27,200×2 ¥54,400	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	**MY-WV850130/N** AHTN	△	¥66,400	4,780lm・34.8W・137.3lm/W

□:昼白色(5000K)



保守率=1 単位:lx

13,800lm 防水形

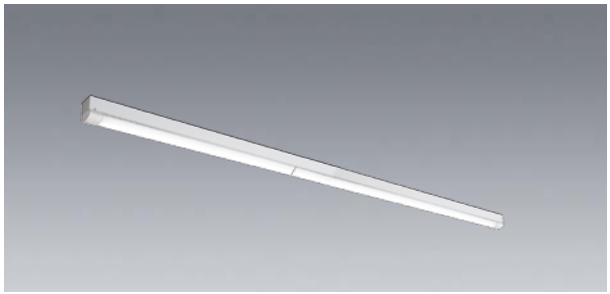

防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

[共通仕様]
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 2.5kg(器具本体のみ)
適合部品 : **取付補助金具 TK11001** △¥6,800(税別)

※ライトユニットは40形を2本使用します。
■使用温度範囲 : −10〜35℃
■口出し線付

防雨 防湿形 | 段調光機能 100%⇔70% | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

(AHTN)



器具本体 **EL-LHWL80700** Ⓢ△ ¥12,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF86形器具 定格出力相当		FLR110形器具 節電タイプ ※2		
		13,800lm FHF86形×2灯器具 定格出力相当	6,400lm FHF86形×1灯器具 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯器具 節電タイプ	8,000lm FLR110形×2灯器具 節電タイプに近い明るさ	5,000lm FLR110形×1灯器具 節電タイプ
防水形	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUW47013N AHTN×2 ¥38,000(税別)×2 Ⓢ△ ¥76,000(税別) **MY-WL814130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥88,000(税別) (13,200lm・89.4W・147.6lm/W)	ライトユニット:EL-LUW43013N AHTN×2 ¥27,700(税別)×2 Ⓢ△ ¥55,400(税別) **MY-WL860130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥67,400(税別) (6,100lm・42.8W・142.5lm/W)	ライトユニット:EL-LUW45013N AHTN×2 ¥33,000(税別)×2 Ⓢ○ ¥66,000(税別) **MY-WL810130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥78,000(税別) (9,960lm・66.8W・149.1lm/W)	ライトユニット:EL-LUW44013N AHTN×2 ¥29,500(税別)×2 Ⓢ△ ¥59,000(税別) **MY-WL880130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥71,000(税別) (7,700lm・51.2W・150.3lm/W)	ライトユニット:EL-LUW42513N AHTN×2 ¥27,200(税別)×2 Ⓢ○ ¥54,400(税別) **MY-WL850130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥66,400(税別) (4,780lm・34.8W・137.3lm/W)

同タイプ器具:防雨・防湿・耐塩形→P.280

※1:70%段調光切替可能形 ※2:従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度(明るさ)が若干下がる場合がありますのでご注意ください。

適合部品[防雨・防湿形 110形]

取付補助金具
TK11001 △¥6,800(税別)
取付補助金具 : 鋼板 亜鉛メッキ 白色仕上
質量 : 1.7kg



組合せ形名一覧(110形 防雨・防湿形(軒下用) 直付形 トラフタイプ)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	13,800lm	□EL-LUW47013N AHTN×2	△	¥38,000×2 ¥76,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	**MY-WL814130/N** AHTN	△	¥88,000	13,200lm・89.4W・147.6lm/W
	10,400lm	□EL-LUW45013N AHTN×2	○	¥33,000×2 ¥66,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	**MY-WL810130/N** AHTN	△	¥78,000	9,960lm・66.8W・149.1lm/W
	8,000lm	□EL-LUW44013N AHTN×2	△	¥29,500×2 ¥59,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	**MY-WL880130/N** AHTN	△	¥71,000	7,700lm・51.2W・150.3lm/W
	6,400lm	□EL-LUW43013N AHTN×2	△	¥27,700×2 ¥55,400	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	**MY-WL860130/N** AHTN	△	¥67,400	6,100lm・42.8W・142.5lm/W
	5,000lm	□EL-LUW42513N AHTN×2	○	¥27,200×2 ¥54,400	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	**MY-WL850130/N** AHTN	△	¥66,400	4,780lm・34.8W・137.3lm/W

□:昼白色(5000K)



保守率=1 単位:lx

13,800lm 防水形

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2〜6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿形（軒下用） 20形



防雨・防湿形（軒下用） 直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
防水用ライトユニットカバー ：アクリル
ライトユニット ：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量 ：1.3kg（器具本体のみ）
適合部品 ：ガード GAFS9 受注 ¥17,700（税別）
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間（光束維持率85%） | 5年保証



器具本体 **EL-LHWV21500** Ⓢ○ ¥4,500（税別）

		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
昼白色（5000K） Ra85		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
防水形	固定出力	ライトユニット：EL-LUW21503N AHN Ⓢ△ ¥22,500（税別） **MY-WV215030/N** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,000**（税別） （1,650lm・14.1W・117.0lm/W）	ライトユニット：EL-LUW20803N AHN Ⓢ○ ¥18,500（税別） **MY-WV208030/N** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥23,000**（税別） （840lm・7.53W・111.5lm/W）

同タイプ器具：防雨・防湿・耐塩形→P.281

定格電圧		AC100～242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

適合部品［防雨・防湿形 20形］



GAFS9 受注 ¥17,700（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製
ガード ：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具 ：ステンレス クリア塗装仕上
質量 ：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

組合せ形名一覧（20形 防雨・防湿形（軒下用） 直付形 逆富士タイプ 150幅）

固定出力（AHN） Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	1,600lm	EL-LUW21503N AHN	△	¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WV215030/N AHN	△	¥27,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		EL-LUW21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WV215030/L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	EL-LUW20803N AHN	○	¥18,500	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-WV208030/N AHN	○	¥23,000	840lm・7.53W・111.5lm/W
		EL-LUW20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-WV208030/L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W

□:昼白色（5000K） ■:電球色（3000K） ※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



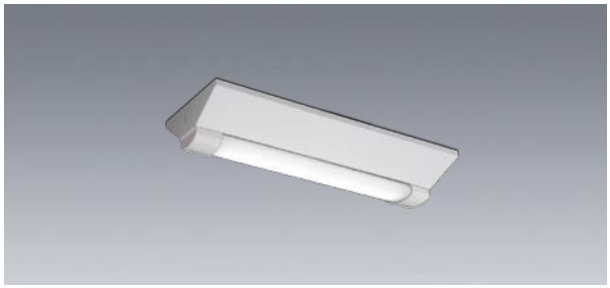

防雨・防湿形（軒下用） 直付形 逆富士タイプ 230幅

［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
防水用ライトユニットカバー ：アクリル
ライトユニット ：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量 ：1.5kg（器具本体のみ）
適合部品 ：ガード GAFS11 受注 ¥17,700（税別）
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間（光束維持率85%） | 5年保証



器具本体 **EL-LHWV22300** Ⓢ△ ¥4,700（税別）

		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
昼白色（5000K） Ra85		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
防水形	固定出力	ライトユニット：EL-LUW21503N AHN Ⓢ△ ¥22,500（税別） **MY-WV215031/N** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,200**（税別） （1,650lm・14.1W・117.0lm/W）	ライトユニット：EL-LUW20803N AHN Ⓢ○ ¥18,500（税別） **MY-WV208031/N** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,200**（税別） （840lm・7.53W・111.5lm/W）

同タイプ器具：防雨・防湿・耐塩形→P.281

定格電圧		AC100～242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

適合部品［防雨・防湿形 20形］



GAFS11 受注 ¥17,700（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製
ガード ：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具 ：ステンレス クリア塗装仕上
質量 ：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

組合せ形名一覧（20形 防雨・防湿形（軒下用） 直付形 逆富士タイプ 230幅）

固定出力（AHN） Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	1,600lm	EL-LUW21503N AHN	△	¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WV215031/N AHN	△	¥27,200	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		EL-LUW21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WV215031/L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	EL-LUW20803N AHN	○	¥18,500	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-WV208031/N AHN	△	¥23,200	840lm・7.53W・111.5lm/W
		EL-LUW20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-WV208031/L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W

□:昼白色（5000K） ■:電球色（3000K） ※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



A：電圧100～200V共用（100～242V共用） HTN：高力率段調光形 HN：高力率固定出力 Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値

MY シリーズ LEDライトユニット形 ベースライト

※必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿形（軒下用） 直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：0.8kg（器具本体のみ）
適合部品　：ガード GAFS7　△¥12,000（税別）
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証



器具本体 **EL-LHWL20700**　Ⓢ△ ¥4,500（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
防水形	固定出力	ライトユニット：EL-LUW21503N AHN Ⓢ△ ¥22,500（税別） MY-WL215030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥27,000（税別）（1,650lm・14.1W・117.0lm/W）	ライトユニット：EL-LUW20803N AHN Ⓢ○ ¥18,500（税別） MY-WL208030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥23,000（税別）（840lm・7.53W・111.5lm/W）

定格電圧		AC100～242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

適合部品［防雨・防湿形 20形］



GAFS7　△¥12,000（税別）
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

同タイプ器具：防雨・防湿・耐塩形→P.282

組合せ形名一覧（20形 防雨・防湿形（軒下用） 直付形 トラフタイプ）

固定出力（AHN）　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	1,600lm	□ EL-LUW21503N AHN	△	¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WL215030/N AHN	△	¥27,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		■ EL-LUW21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WL215030/L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	□ EL-LUW20803N AHN	○	¥18,500	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-WL208030/N AHN	△	¥23,000	840lm・7.53W・111.5lm/W
		■ EL-LUW20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-WL208030/L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W



保守率＝1　単位：lx
1,600lm 防水形

□:昼白色（5000K）　■:電球色（3000K）※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

防雨・防湿形（軒下用） 直付形 笠付タイプ



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：1.1kg（器具本体のみ）
適合部品　：ガード GAFS9 受注 ¥17,700（税別）
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証



器具本体 **EL-LHWH21500**　Ⓢ△ ¥5,000（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
防水形	固定出力	ライトユニット：EL-LUW21503N AHN Ⓢ△ ¥22,500（税別） MY-WH215030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥27,500（税別）（1,640lm・14.1W・116.3lm/W）	ライトユニット：EL-LUW20803N AHN Ⓢ○ ¥18,500（税別） MY-WH208030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥23,500（税別）（830lm・7.53W・110.2lm/W）

定格電圧		AC100～242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

適合部品［防雨・防湿形 20形］



GAFS9　受注 ¥17,700（税別）
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照

同タイプ器具：防雨・防湿・耐塩形→P.282

組合せ形名一覧（20形 防雨・防湿形（軒下用） 直付形 笠付タイプ）

固定出力（AHN）　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
防水形	1,600lm	□ EL-LUW21503N AHN	△	¥22,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-WH215030/N AHN	△	¥27,500	1,640lm・14.1W・116.3lm/W
		■ EL-LUW21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-WH215030/L AHN	△		1,410lm・14.1W・100.0lm/W
	800lm	□ EL-LUW20803N AHN	○	¥18,500	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-WH208030/N AHN	△	¥23,500	830lm・7.53W・110.2lm/W
		■ EL-LUW20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-WH208030/L AHN	△		700lm・7.53W・92.9lm/W



保守率＝1　単位：lx
1,600lm 防水形

□:昼白色（5000K）　■:電球色（3000K）※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形（軒下用）

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

塩害地域（軒下）での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形。
片反射笠付タイプ（40形・20形）を新たにラインアップ。



〈ご注意〉
- 防雨・防湿形器具です。軒下等の雨線内で使用できます。サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください。また、背面より水がかかる場所には取付けないでください。
- 腐食性ガスが発生する場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所では使用しないでください。
- 振動の激しい場所、常時振動のある場所、衝撃の加わるおそれのある場所では使用しないでください。
- 周囲温度は－10～35℃の範囲でご使用ください。

塩害地域で

塩害地域（軒下）での使用が可能です。

耐塩…常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル。
（目安：海岸より200m～20km程度の範囲）

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	沿岸から20km以内
	Ⅱ	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部		沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		沿岸から 1km以内
沖縄		全地域

（社）日本道路協会「道路標示方書・同解説」（平成14年3月より）
※重耐塩仕様は別途ご相談ください。※簡易油煙仕様は別途ご相談ください。

ステンレス製の器具本体とライトユニット

器具本体とライトユニットに、さびにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、高湿度室や塩害地域（軒下）などでご使用できます。





豊富な出力バリエーションの40形ライトユニット。20形は2光色からお選びいただけます

	40形						110形				20形			
	6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm	13,800lm	10,400lm	8,000lm	5,000lm	1,600lm		800lm	
	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	5000K	3000K	5000K	3000K
固定出力	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○	○	○	○

※1：70％段調光切替可能形

従来器具との取付互換性を確保

40形



電源センター ＋ 600mmピッチ、800mmピッチ

20形



電源センター ＋ 400mmピッチ、埋込BOX（66.7mm、83.5mm）

注1：リニューアルの場合は既設の取付ボルトの長さをご確認ください。（右図参照）
注2：110形の取付ピッチは1,900mmとなります。
注3：EL-LHWL80700の場合、既存ピッチの1,200mm、1,400mmは、取付金具TK11002（￥15,800）と組合せてご使用ください。

器具取付ボルト長さ



公共施設にも対応

公共施設用照明器具（JIL5004-2015）でLEDベース照明 防雨・防湿形が新たに追加されました。

公共施設用照明器具形番	Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 対応商品	
LSS1MP/RP	直付形 トラフタイプ（40形／20形）	 ▶P.277／P.282
LSS9MP/RP	直付形 逆富士タイプ 150幅（40形／20形）	 ▶P.275／P.281
LSS10MP/RP	直付形 逆富士タイプ 230幅（40形）	 ▶P.276

簡単省施工

ライトユニットを3ステップで簡単に取付けることが可能です。



1 ライトユニットを吊りひもに取付ける　2 ライトユニットの口出し線に電源電線を接続する　3 ライトユニットを器具本体にはめ込み、ライトユニット取付ねじを固定して、ねじ穴キャップをかぶせる

※一般屋内用ライトユニットおよび防水形ライトユニットと互換性がありません。必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 40形

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

※必ず専用の防水形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体 : ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 2.0kg(器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAFS10 △¥22,800(税別)

■使用温度範囲 : −10〜35℃
■口出し線付



防雨 防湿形 | 段調光機能 100%⇔70% | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

(AHTN)

器具本体 **EL-LH-EV41500** Ⓢ△ ¥32,000(税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
耐塩形	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUE47013N AHTN Ⓢ△ ¥39,500(税別) **MY-EV470130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥71,500(税別) (6,600lm・44.7W・147.6lm/W)	ライトユニット:EL-LUE43013N AHTN Ⓢ△ ¥29,200(税別) **MY-EV430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥61,200(税別) (3,050lm・21.4W・142.5lm/W)	ライトユニット:EL-LUE45013N AHTN Ⓢ△ ¥34,500(税別) **MY-EV450130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥66,500(税別) (4,980lm・33.4W・149.1lm/W)	ライトユニット:EL-LUE42513N AHTN Ⓢ△ ¥28,700(税別) **MY-EV425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥60,700(税別) (2,390lm・17.4W・137.3lm/W)	ライトユニット:EL-LUE44013N AHTN Ⓢ△ ¥31,000(税別) **MY-EV440130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥63,000(税別) (3,850lm・25.6W・150.3lm/W)	ライトユニット:EL-LUE42013N AHTN Ⓢ△ ¥27,200(税別) **MY-EV420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥59,200(税別) (1,930lm・13.6W・141.9lm/W)

同タイプ器具:防雨・防湿形→P.267

※1:70%段調光切替可能形

公共施設形名:LSS9MP/RP-2200LM LN(AHTN) (MY-EV425130/N AHTN)
LSS9MP/RP-3000LM LN(AHTN) (MY-EV430130/N AHTN)
LSS9MP/RP-4650LM LN(AHTN) (MY-EV450130/N AHTN)
LSS9MP/RP-6450LM LN(AHTN) (MY-EV470130/N AHTN)

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿・耐食形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	6,900lm	EL-LUE47013N AHTN	△	¥39,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	MY-EV470130/N AHTN	△	¥71,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W
	5,200lm	EL-LUE45013N AHTN	△	¥34,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	MY-EV450130/N AHTN	△	¥66,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W
	4,000lm	EL-LUE44013N AHTN	△	¥31,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	MY-EV440130/N AHTN	△	¥63,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W
	3,200lm	EL-LUE43013N AHTN	△	¥29,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	MY-EV430130/N AHTN	△	¥61,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
	2,500lm	EL-LUE42513N AHTN	△	¥28,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	MY-EV425130/N AHTN	△	¥60,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W
	2,000lm	EL-LUE42013N AHTN	△	¥27,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	MY-EV420130/N AHTN	△	¥59,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W

□:昼白色(5000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100〜242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方(40形)

MY- E V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- E :防雨・防湿・耐塩形
- 器具本体の形状 V :直付形逆富士 / L :直付形トラフ / H :直付形笠付 / N :直付形 片反射笠付
- 大きさの区分 4:40形
- 明るさタイプ 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ 3:一般
- 光源色 N:昼白色(5000K)
- 定格 AHTN :高力率段調光形

適合部品［防雨・防湿・耐塩形 40形］

ガード

GAFS10 △¥22,800(税別)

防水/防湿耐食形兼用 ステンレス製
ガード : ステンレス クリア塗装仕上
取付金具 : ステンレス クリア塗装仕上
質量 : 1.8kg

●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





保守率=1 単位:lx

5,200lm 耐塩形

A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用) HTN:高力率段調光形 Ⓢ:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2〜6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 40形



防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 230幅

[共通仕様]
本体 : ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 2.4kg(器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAFS12 △¥25,000(税別)
■使用温度範囲 : −10〜35℃
■口出し線付

防雨 防湿形 | 段調光機能 100%⇔70% (AHTN) | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証



器具本体 **EL-LH-EV42300** Ⓢ△¥32,500(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
耐塩形	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUE47013N AHTN Ⓢ△¥39,500(税別) MY-EV470131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥72,000(税別) (6,600lm・44.7W・147.6lm/W)	ライトユニット:EL-LUE43013N AHTN Ⓢ△¥29,200(税別) MY-EV430131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥61,700(税別) (3,050lm・21.4W・142.5lm/W)	ライトユニット:EL-LUE45013N AHTN Ⓢ△¥34,500(税別) MY-EV450131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥67,000(税別) (4,980lm・33.4W・149.1lm/W)	ライトユニット:EL-LUE42513N AHTN Ⓢ△¥28,700(税別) MY-EV425131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥61,200(税別) (2,390lm・17.4W・137.3lm/W)	ライトユニット:EL-LUE44013N AHTN Ⓢ△¥31,000(税別) MY-EV440131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥63,500(税別) (3,850lm・25.6W・150.3lm/W)	ライトユニット:EL-LUE42013N AHTN Ⓢ△¥27,200(税別) MY-EV420131/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△¥59,700(税別) (1,930lm・13.6W・141.9lm/W)

同タイプ器具:防雨・防湿形→P.268

※1:70%段調光切替可能形

公共施設形名:LSS10MP/RP-4650LM LN(AHTN) (MY-EV450131/N AHTN)
LSS10MP/RP-6450LM LN(AHTN) (MY-EV470131/N AHTN)

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(AHTN)[70%段調光切替可能形] Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	6,900lm	□EL-LUE47013N AHTN	△	¥39,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	MY-EV470131/N AHTN	△	¥72,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W
	5,200lm	□EL-LUE45013N AHTN	△	¥34,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	MY-EV450131/N AHTN	△	¥67,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W
	4,000lm	□EL-LUE44013N AHTN	△	¥31,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	MY-EV440131/N AHTN	△	¥63,500	3,850lm・25.6W・150.3lm/W
	3,200lm	□EL-LUE43013N AHTN	△	¥29,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	MY-EV430131/N AHTN	△	¥61,700	3,050lm・21.4W・142.5lm/W
	2,500lm	□EL-LUE42513N AHTN	△	¥28,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	MY-EV425131/N AHTN	△	¥61,200	2,390lm・17.4W・137.3lm/W
	2,000lm	□EL-LUE42013N AHTN	△	¥27,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	MY-EV420131/N AHTN	△	¥59,700	1,930lm・13.6W・141.9lm/W

□:昼白色(5000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100〜242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方(40形)

MY- E V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- E :防雨・防湿・耐塩形
- 器具本体の形状: V :直付形逆富士 / L :直付形トラフ / H :直付形笠付 / N :直付形 片反射笠付
- 大きさの区分: 4:40形
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 3:一般
- 光源色: N:昼白色(5000K)
- 定格: AHTN :高力率段調光形

適合部品[防雨・防湿・耐塩形 40形]

ガード

GAFS12 △¥25,000(税別)
防水/防湿耐食形兼用 ステンレス製
ガード : ステンレス クリア塗装仕上
取付金具 : ステンレス クリア塗装仕上
質量 : 2.1kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





保守率=1 単位:lx
5,200lm 耐塩形

A:電圧100〜200V共用(100〜242V共用) HTN:高力率段調光形 Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値



防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量　：1.2kg(器具本体のみ)
適合部品　：**ガード GAFS8**　△¥18,600(税別)

■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付



防雨 防湿形 | 段調光機能 100%⇔70% | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

(AHTN)

器具本体 **EL-LH-EL40700** Ⓢ△¥32,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85	FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
	6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
耐塩形 ※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LUE47013N** AHTN Ⓢ△¥39,500(税別) **MY-EL470130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥71,500**(税別) (6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUE43013N** AHTN Ⓢ△¥29,200(税別) **MY-EL430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥61,200**(税別) (3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUE45013N** AHTN Ⓢ△¥34,500(税別) **MY-EL450130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥66,500**(税別) (4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUE42513N** AHTN Ⓢ△¥28,700(税別) **MY-EL425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥60,700**(税別) (2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUE44013N** AHTN Ⓢ△¥31,000(税別) **MY-EL440130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥63,000**(税別) (3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-LUE42013N** AHTN Ⓢ△¥27,200(税別) **MY-EL420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥59,200**(税別) (1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ)

同タイプ器具:防雨・防湿形→P.269

※1:70%段調光切替可能形
公共施設名:**LSS1MP/RP-2200LM LN(AHTN)** (MY-EL425130/N AHTN)
LSS1MP/RP-3000LM LN(AHTN) (MY-EL430130/N AHTN)
LSS1MP/RP-4650LM LN(AHTN) (MY-EL450130/N AHTN)
LSS1MP/RP-6450LM LN(AHTN) (MY-EL470130/N AHTN)

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 トラフタイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	6,900lm	□ EL-LUE47013N AHTN	△	¥39,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	**MY-EL470130/N** AHTN	△	¥71,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W Ⓖ
	5,200lm	□ EL-LUE45013N AHTN	△	¥34,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	**MY-EL450130/N** AHTN	△	¥66,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W Ⓖ
	4,000lm	□ EL-LUE44013N AHTN	△	¥31,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	**MY-EL440130/N** AHTN	△	¥63,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W Ⓖ
	3,200lm	□ EL-LUE43013N AHTN	△	¥29,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	**MY-EL430130/N** AHTN	△	¥61,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W Ⓖ
	2,500lm	□ EL-LUE42513N AHTN	△	¥28,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	**MY-EL425130/N** AHTN	△	¥60,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W Ⓖ
	2,000lm	□ EL-LUE42013N AHTN	△	¥27,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	**MY-EL420130/N** AHTN	△	¥59,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W Ⓖ

□:昼白色(5000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方(40形)

MY- E V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- E:防雨・防湿・耐塩形
- 器具本体の形状: V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形 片反射笠付
- 大きさの区分: 4:40形
- 明るさタイプ: 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ: 3:一般
- 光源色: N:昼白色(5000K)
- 定格: AHTN:高力率 段調光形

適合部品［防雨・防湿・耐塩形 40形］

ガード

GAFS8　△¥18,600(税別)
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具　：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径　φ3、φ4
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





保守率＝1　単位:lx
5,200lm 耐塩形

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 40形



防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 直付形 笠付タイプ

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：1.7kg（器具本体のみ）
適合部品　：**ガード GAFS10**　△¥22,800（税別）
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付



防雨 防湿形　段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

（AHTN）

器具本体 **EL-LH-EH41500**　Ⓢ△ ¥33,000（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
耐塩形	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LUE47013N** AHTN Ⓢ△ ¥39,500（税別） **MY-EH470130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥72,500**（税別） （6,550lm・44.7W・146.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LUE43013N** AHTN Ⓢ△ ¥29,200（税別） **MY-EH430130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥62,200**（税別） （3,030lm・21.4W・141.5lm/W）	ライトユニット：**EL-LUE45013N** AHTN Ⓢ△ ¥34,500（税別） **MY-EH450130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥67,500**（税別） （4,940lm・33.4W・147.9lm/W）	ライトユニット：**EL-LUE42513N** AHTN Ⓢ△ ¥28,700（税別） **MY-EH425130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥61,700**（税別） （2,370lm・17.4W・136.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LUE44013N** AHTN Ⓢ△ ¥31,000（税別） **MY-EH440130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥64,000**（税別） （3,820lm・25.6W・149.2lm/W）	ライトユニット：**EL-LUE42013N** AHTN Ⓢ△ ¥27,200（税別） **MY-EH420130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥60,200**（税別） （1,910lm・13.6W・140.4lm/W）

同タイプ器具：防雨・防湿形→P.270

※1：70％段調光切替可能形

組合せ形名一覧（40形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 笠付タイプ）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	6,900lm	□ EL-LUE47013N AHTN	△	¥39,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	**MY-EH470130/N** AHTN	△	¥72,500	6,550lm・44.7W・146.5lm/W
	5,200lm	□ EL-LUE45013N AHTN	△	¥34,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	**MY-EH450130/N** AHTN	△	¥67,500	4,940lm・33.4W・147.9lm/W
	4,000lm	□ EL-LUE44013N AHTN	△	¥31,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	**MY-EH440130/N** AHTN	△	¥64,000	3,820lm・25.6W・149.2lm/W
	3,200lm	□ EL-LUE43013N AHTN	△	¥29,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	**MY-EH430130/N** AHTN	△	¥62,200	3,030lm・21.4W・141.5lm/W
	2,500lm	□ EL-LUE42513N AHTN	△	¥28,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	**MY-EH425130/N** AHTN	△	¥61,700	2,370lm・17.4W・136.2lm/W
	2,000lm	□ EL-LUE42013N AHTN	△	¥27,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	**MY-EH420130/N** AHTN	△	¥60,200	1,910lm・13.6W・140.4lm/W

□：昼白色（5000K）

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方（40形）

MY- E V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- E：防雨・防湿・耐塩形
- 器具本体の形状：V：直付形逆富士／L：直付形トラフ／H：直付形笠付／N：直付形 片反射笠付
- 大きさの区分：4：40形
- 明るさタイプ：70：6,900lm／50：5,200lm／40：4,000lm／30：3,200lm／25：2,500lm／20：2,000lm
- 開発番号：1
- ライトユニットタイプ：3：一般
- 光源色：N：昼白色（5000K）
- 定格：AHTN：高力率 段調光形

適合部品［防雨・防湿・耐塩形 40形］

ガード

GAFS10　△¥22,800（税別）
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.8kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





保守率＝1　単位：lx
5,200lm 耐塩形

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値



防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 片反射笠付タイプ

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量　：2.1kg(器具本体のみ)
適合部品　：ガード GAFS8　△¥18,600(税別)
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿 | 段調光機能 100%⇔70% | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証
(AHTN)



器具本体 **EL-LH-EN40800** Ⓢ△ ¥38,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
耐塩形	※1 固定出力	ライトユニット:EL-LUE47013N AHTN Ⓢ△ ¥39,500(税別) MY-EN470130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥77,500(税別) (5,760lm・44.7W・128.8lm/W)	ライトユニット:EL-LUE43013N AHTN Ⓢ△ ¥29,200(税別) MY-EN430130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥67,200(税別) (2,660lm・21.4W・124.2lm/W)	ライトユニット:EL-LUE45013N AHTN Ⓢ△ ¥34,500(税別) MY-EN450130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥72,500(税別) (4,350lm・33.4W・130.2lm/W)	ライトユニット:EL-LUE42513N AHTN Ⓢ△ ¥28,700(税別) MY-EN425130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥66,700(税別) (2,090lm・17.4W・120.1lm/W)	ライトユニット:EL-LUE44013N AHTN Ⓢ△ ¥31,000(税別) MY-EN440130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥69,000(税別) (3,360lm・25.6W・131.2lm/W)	ライトユニット:EL-LUE42013N AHTN Ⓢ△ ¥27,200(税別) MY-EN420130/N AHTN 組合せ価格Ⓢ△ ¥65,200(税別) (1,680lm・13.6W・123.5lm/W)

※1:70%段調光切替可能形

組合せ形名一覧(40形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 片反射笠付タイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名		納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	6,900lm	□ EL-LUE47013N	AHTN	△	¥39,500	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	MY-EN470130/N	AHTN	△	¥77,500	5,760lm・44.7W・128.8lm/W
	5,200lm	□ EL-LUE45013N	AHTN	△	¥34,500	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	MY-EN450130/N	AHTN	△	¥72,500	4,350lm・33.4W・130.2lm/W
	4,000lm	□ EL-LUE44013N	AHTN	△	¥31,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	MY-EN440130/N	AHTN	△	¥69,000	3,360lm・25.6W・131.2lm/W
	3,200lm	□ EL-LUE43013N	AHTN	△	¥29,200	3,050lm・21.4W・142.5lm/W	MY-EN430130/N	AHTN	△	¥67,200	2,660lm・21.4W・124.2lm/W
	2,500lm	□ EL-LUE42513N	AHTN	△	¥28,700	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	MY-EN425130/N	AHTN	△	¥66,700	2,090lm・17.4W・120.1lm/W
	2,000lm	□ EL-LUE42013N	AHTN	△	¥27,200	1,930lm・13.6W・141.9lm/W	MY-EN420130/N	AHTN	△	¥65,200	1,680lm・13.6W・123.5lm/W

□:昼白色(5000K)

※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

定格電圧		AC100～242V					
明るさタイプ		6,900lm	5,200lm	4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
定格消費電力	100V	45.7	33.9	26.0	21.7	17.6	13.7
	200V	44.7	33.4	25.6	21.4	17.4	13.6
電流値	100V	0.472	0.354	0.268	0.227	0.183	0.143
	200V	0.225	0.177	0.133	0.113	0.092	0.073

組合せ形名の見方(40形)

MY- E V 4 50 1 3 0 / N AHTN

- E:防雨・防湿・耐塩形
- 器具本体の形状 V:直付形逆富士 / L:直付形トラフ / H:直付形笠付 / N:直付形 片反射笠付
- 大きさの区分 4:40形
- 明るさタイプ 70:6,900lm / 50:5,200lm / 40:4,000lm / 30:3,200lm / 25:2,500lm / 20:2,000lm
- 開発番号
- ライトユニットタイプ 3:一般
- 光源色 N:昼白色(5000K)
- 定格 AHTN:高力率 段調光形

適合部品［防雨・防湿・耐塩形 40形］

ガード

GAFS8 △¥18,600(税別)
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガード適合器具一覧表→P.290参照





中心光度:285.7cd
5,200lm 耐塩形

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 110形

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上（白色粉体塗装）
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：4.0kg（器具本体のみ）
※ライトユニットは40形を2本使用します。
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

（AHTN）



器具本体 **EL-LH-EV81500** Ⓢ受注 ¥62,000（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF86形器具 定格出力相当	FLR110形器具 節電タイプ ※2		
		13,800lm FHF86形×2灯器具 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯器具 節電タイプ	8,000lm FLR110形×2灯器具 節電タイプに近い明るさ	5,000lm FLR110形×1灯器具 節電タイプ
耐塩形	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LUE47013N** AHTN×2 ¥39,500（税別）×2 Ⓢ△ ¥79,000（税別） **MY-EV814130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥141,000**（税別） （13,200lm・89.4W・147.6lm/W）	ライトユニット:**EL-LUE45013N** AHTN×2 ¥34,500（税別）×2 Ⓢ△ ¥69,000（税別） **MY-EV810130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥131,000**（税別） （9,960lm・66.8W・149.1lm/W）	ライトユニット:**EL-LUE44013N** AHTN×2 ¥31,000（税別）×2 Ⓢ△ ¥62,000（税別） **MY-EV880130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥124,000**（税別） （7,700lm・51.2W・150.3lm/W）	ライトユニット:**EL-LUE42513N** AHTN×2 ¥28,700（税別）×2 Ⓢ△ ¥57,400（税別） **MY-EV850130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥119,400**（税別） （4,780lm・34.8W・137.3lm/W）

同タイプ器具：防雨・防湿形→P.271

※1：70%段調光切替可能形 ※2：従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度（明るさ）が若干下がる場合がありますのでご注意ください。

入力特性［防雨・防湿・耐塩形 110形］

定格電圧		AC100～242V				
明るさタイプ		13,800lm	10,400lm	8,000lm	6400lm	5,000lm
定格消費電力	100V	91.4	67.8	52.0	43.4	35.2
	200V	89.4	66.8	51.2	42.8	34.8
電流値	100V	0.944	0.708	0.536	0.454	0.367
	200V	0.450	0.354	0.266	0.226	0.184

組合せ形名一覧（110形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 逆富士タイプ 150幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名		納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名		納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	13,800lm	□EL-LUE47013N	AHTN×2	△	¥39,500×2 ¥79,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	**MY-EV814130/N**	AHTN	△	¥141,000	13,200lm・89.4W・147.6lm/W
	10,400lm	□EL-LUE45013N	AHTN×2	△	¥34,500×2 ¥69,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	**MY-EV810130/N**	AHTN	△	¥131,000	9,960lm・66.8W・149.1lm/W
	8,000lm	□EL-LUE44013N	AHTN×2	△	¥31,000×2 ¥62,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	**MY-EV880130/N**	AHTN	△	¥124,000	7,700lm・51.2W・150.3lm/W
	5,000lm	□EL-LUE42513N	AHTN×2	△	¥28,700×2 ¥57,400	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	**MY-EV850130/N**	AHTN	△	¥119,400	4,780lm・34.8W・137.3lm/W

□：昼白色（5000K）



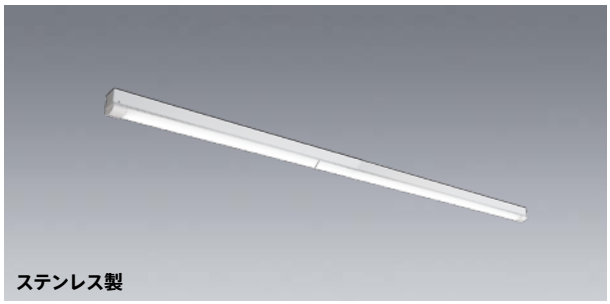

防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上（白色粉体塗装）
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：2.4kg（器具本体のみ）
適合部品　：**取付補助金具 TK11002** △¥15,800（税別）
※ライトユニットは40形を2本使用します。
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　段調光機能 100%⇔70%　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

（AHTN）



器具本体 **EL-LH-EL80700** Ⓢ受注 ¥62,000（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF86形器具 定格出力相当	FLR110形器具 節電タイプ ※2		
		13,800lm FHF86形×2灯器具 定格出力相当	10,400lm FLR110形×2灯器具 節電タイプ	8,000lm FLR110形×2灯器具 節電タイプに近い明るさ	5,000lm FLR110形×1灯器具 節電タイプ
耐塩形	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LUE47013N** AHTN×2 ¥39,500（税別）×2 Ⓢ△ ¥79,000（税別） **MY-EL814130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥141,000**（税別） （13,200lm・89.4W・147.6lm/W）	ライトユニット:**EL-LUE45013N** AHTN×2 ¥34,500（税別）×2 Ⓢ△ ¥69,000（税別） **MY-EL810130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥131,000**（税別） （9,960lm・66.8W・149.1lm/W）	ライトユニット:**EL-LUE44013N** AHTN×2 ¥31,000（税別）×2 Ⓢ△ ¥62,000（税別） **MY-EL880130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥124,000**（税別） （7,700lm・51.2W・150.3lm/W）	ライトユニット:**EL-LUE42513N** AHTN×2 ¥28,700（税別）×2 Ⓢ△ ¥57,400（税別） **MY-EL850130/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ受注 **¥119,400**（税別） （4,780lm・34.8W・137.3lm/W）

同タイプ器具：防雨・防湿形→P.271

※1：70%段調光切替可能形 ※2：従来FLR110形器具の寿命末期に近い明るさです。リニューアル時に照度（明るさ）が若干下がる場合がありますのでご注意ください。

適合部品［防雨・防湿・耐塩形 110形］

取付補助金具
TK11002 Ⓢ受注 ¥15,800（税別）
取付補助金具　：ステンレス 白色仕上（白色粉体塗装）
質量　：1.7kg



組合せ形名一覧（110形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 トラフタイプ）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ	ライトユニット 形名		納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名		納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	13,800lm	□EL-LUE47013N	AHTN×2	△	¥39,500×2 ¥79,000	6,600lm・44.7W・147.6lm/W	**MY-EL814130/N**	AHTN	△	¥141,000	13,200lm・89.4W・147.6lm/W
	10,400lm	□EL-LUE45013N	AHTN×2	△	¥34,500×2 ¥69,000	4,980lm・33.4W・149.1lm/W	**MY-EL810130/N**	AHTN	△	¥131,000	9,960lm・66.8W・149.1lm/W
	8,000lm	□EL-LUE44013N	AHTN×2	△	¥31,000×2 ¥62,000	3,850lm・25.6W・150.3lm/W	**MY-EL880130/N**	AHTN	△	¥124,000	7,700lm・51.2W・150.3lm/W
	5,000lm	□EL-LUE42513N	AHTN×2	△	¥28,700×2 ¥57,400	2,390lm・17.4W・137.3lm/W	**MY-EL850130/N**	AHTN	△	¥119,400	4,780lm・34.8W・137.3lm/W

□：昼白色（5000K）



A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 20形

My LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ

※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください。



防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 150幅

［共通仕様］
本体 : ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 1.2kg(器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAFS9 受注 ¥17,700(税別)
適合部品→P.283

■使用温度範囲 : −10〜35℃
■口出し線付



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

器具本体 **EL-LH-EV21500** Ⓢ△ ¥22,500(税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
耐塩形	固定出力	ライトユニット:EL-LUE21503N AHN Ⓢ△ ¥24,000(税別) MY-EV215030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥46,500(税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W)	ライトユニット:EL-LUE20803N AHN Ⓢ△ ¥20,000(税別) MY-EV208030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥42,500(税別) (840lm・7.53W・111.5lm/W)

同タイプ器具:防雨・防湿形→P.272

公共施設形名 : LSS9MP/RP-750LM-2 LN(AHN) (MY-EV208030/N AHN)
LSS9MP/RP-1400LM-2 LN(AHN) (MY-EV215030/N AHN)

入力特性［防雨・防湿・耐塩形 20形］

定格電圧		AC100〜242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

組合せ形名一覧(20形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(AHN) Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	1,600lm	□ EL-LUE21503N AHN	△	¥24,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-EV215030/N AHN	△	¥46,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		■ EL-LUE21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-EV215030/L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	□ EL-LUE20803N AHN	△	¥20,000	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-EV208030/N AHN	△	¥42,500	840lm・7.53W・111.5lm/W
		■ EL-LUE20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-EV208030/L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W

□:昼白色(5000K) ■:電球色(3000K) ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 耐塩形

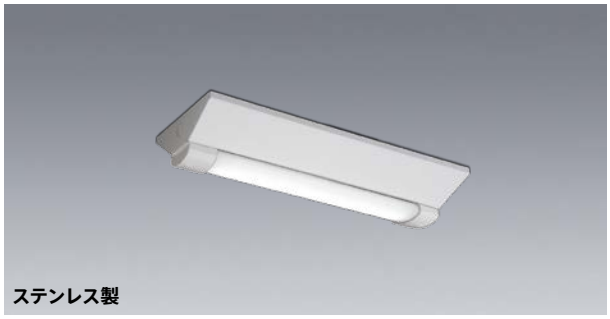

防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 逆富士タイプ 230幅

［共通仕様］
本体 : ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー : アクリル
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量 : 1.4kg(器具本体のみ)
適合部品 : ガード GAFS11 受注 ¥17,700(税別)
適合部品→P.283

■使用温度範囲 : −10〜35℃
■口出し線付



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%) | 5年保証

器具本体 **EL-LH-EV22300** Ⓢ△ ¥22,700(税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
耐塩形	固定出力	ライトユニット:EL-LUE21503N AHN Ⓢ△ ¥24,000(税別) MY-EV215031/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥46,700(税別) (1,650lm・14.1W・117.0lm/W)	ライトユニット:EL-LUE20803N AHN Ⓢ△ ¥20,000(税別) MY-EV208031/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥42,700(税別) (840lm・7.53W・111.5lm/W)

同タイプ器具:防雨・防湿形→P.272

入力特性［防雨・防湿・耐塩形 20形］

定格電圧		AC100〜242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

組合せ形名一覧(20形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 逆富士タイプ 230幅)

固定出力(AHN) Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	1,600lm	□ EL-LUE21503N AHN	△	¥24,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-EV215031/N AHN	△	¥46,700	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		■ EL-LUE21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-EV215031/L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	□ EL-LUE20803N AHN	△	¥20,000	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-EV208031/N AHN	△	¥42,700	840lm・7.53W・111.5lm/W
		■ EL-LUE20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-EV208031/L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W

□:昼白色(5000K) ■:電球色(3000K) ※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



保守率=1 単位:lx
1,600lm 耐塩形

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2〜6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

LEDライトユニット形
Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 20形



防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 直付形 トラフタイプ

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：0.7kg（器具本体のみ）
適合部品　：ガード GAFS7　△¥12,000（税別）
適合部品→P.283

■使用温度範囲：−10〜35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証



器具本体 **EL-LH-EL20700**　Ⓢ△ ¥22,500（税別）

		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
昼白色（5000K） Ra85		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
耐塩形	固定出力	ライトユニット：EL-LUE21503N AHN Ⓢ△ ¥24,000（税別） MY-EL215030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥46,500（税別）（1,650lm・14.1W・117.0lm/W）	ライトユニット：EL-LUE20803N AHN Ⓢ△ ¥20,000（税別） MY-EL208030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥42,500（税別）（840lm・7.53W・111.5lm/W）

同タイプ器具：防雨・防湿形→P.273

公共施設形名：LSS1MP/RP-750LM-2 LN（AHN）（MY-EL208030/N AHN）
LSS1MP/RP-1400LM-2 LN（AHN）（MY-EL215030/N AHN）

入力特性［防雨・防湿・耐塩形 20形］

定格電圧		AC100〜242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

組合せ形名一覧（20形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 トラフタイプ）

固定出力（AHN）　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	1,600lm	EL-LUE21503N AHN	△	¥24,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-EL215030/N AHN	△	¥46,500	1,650lm・14.1W・117.0lm/W
		EL-LUE21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-EL215030/L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W
	800lm	EL-LUE20803N AHN	△	¥20,000	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-EL208030/N AHN	△	¥42,500	840lm・7.53W・111.5lm/W
		EL-LUE20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-EL208030/L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W

□：昼白色（5000K）　■：電球色（3000K）※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



保守率＝1　単位：lx
1,600lm 耐塩形

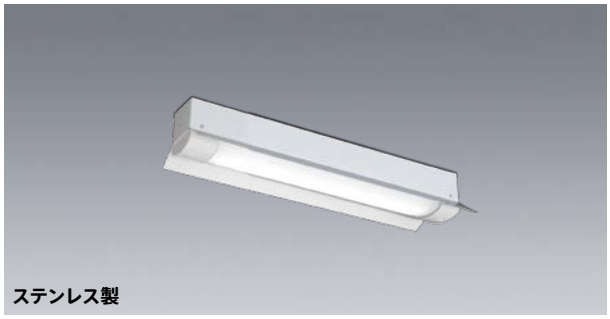

防雨・防湿・耐塩形（軒下用） 直付形 笠付タイプ

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵（防水ケース入）
質量　：1.0,kg（器具本体のみ）
適合部品　：ガード GAFS9　受注 ¥17,700（税別）
適合部品→P.283

■使用温度範囲：−10〜35℃
■口出し線付

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証



器具本体 **EL-LH-EH21500**　Ⓢ△ ¥23,000（税別）

		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
昼白色（5000K） Ra85		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
耐塩形	固定出力	ライトユニット：EL-LUE21503N AHN Ⓢ△ ¥24,000（税別） MY-EH215030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥47,000（税別）（1,640lm・14.1W・116.3lm/W）	ライトユニット：EL-LUE20803N AHN Ⓢ△ ¥20,000（税別） MY-EH208030/N AHN 組合せ価格Ⓢ△ ¥43,000（税別）（830lm・7.53W・110.2lm/W）

同タイプ器具：防雨・防湿形→P.273

入力特性［防雨・防湿・耐塩形 20形］

定格電圧		AC100〜242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

組合せ形名一覧（20形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 笠付タイプ）

固定出力（AHN）　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	1,600lm	EL-LUE21503N AHN	△	¥24,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-EH215030/N AHN	△	¥47,000	1,640lm・14.1W・116.3lm/W
		EL-LUE21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-EH215030/L AHN	△		1,410lm・14.1W・100.0lm/W
	800lm	EL-LUE20803N AHN	△	¥20,000	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-EH208030/N AHN	△	¥43,000	830lm・7.53W・110.2lm/W
		EL-LUE20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-EH208030/L AHN	△		700lm・7.53W・92.9lm/W

□：昼白色（5000K）　■：電球色（3000K）※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。



保守率＝1　単位：lx
1,600lm 耐塩形

A：電圧100〜200V共用（100〜242V共用）　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

NEW



ステンレス製

防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 片反射笠付タイプ

［共通仕様］
本体　：ステンレス 白色仕上
防水用ライトユニットカバー　：アクリル
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵(防水ケース入)
質量　：1.1kg(器具本体のみ)
適合部品　：**ガード GAFS7**　△¥12,000(税別)
■使用温度範囲：－10～35℃
■口出し線付

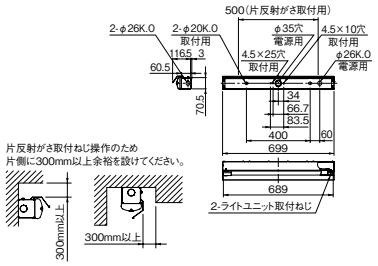

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　5年保証

器具本体 **EL-LH-EN20800**　Ⓢ△¥28,300(税別)

		FHF16形器具 高出力相当	FL20形器具相当
昼白色(5000K) Ra85		1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
耐塩形	固定出力	ライトユニット:**EL-LUE21503N** AHN Ⓢ△¥24,000(税別) **MY-EN215030/N** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥52,300**(税別) (1,440lm・14.1W・102.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LUE20803N** AHN Ⓢ△¥20,000(税別) **MY-EN208030/N** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥48,300**(税別) (730lm・7.53W・96.9lm/W)

入力特性［防雨・防湿・耐塩形 20形］

定格電圧		AC100～242V	
明るさタイプ		1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	14.2	7.48
	200V	14.1	7.53
電流値	100V	0.144	0.078
	200V	0.074	0.042

組合せ形名一覧(20形 防雨・防湿・耐塩形 直付形 片反射笠付タイプ)

固定出力(AHN)　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
耐塩形	1,600lm	EL-LUE21503N AHN	△	¥24,000	1,650lm・14.1W・117.0lm/W	MY-EN215030/N AHN	△	¥52,300	1,440lm・14.1W・102.1lm/W
		EL-LUE21503L AHN	△		1,420lm・14.1W・100.7lm/W	MY-EN215030/L AHN	△		1,240lm・14.1W・87.9lm/W G
	800lm	EL-LUE20803N AHN	△	¥20,000	840lm・7.53W・111.5lm/W	MY-EN208030/N AHN	△	¥48,300	730lm・7.53W・96.9lm/W
		EL-LUE20803L AHN	△		710lm・7.53W・94.2lm/W	MY-EN208030/L AHN	△		620lm・7.53W・82.3lm/W G

□:昼白色(5000K)　□:電球色(3000K)　※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。

配光曲線(cd／1,000lm)



中心光度:290.1cd
1,600lm 耐塩形

適合部品［防雨・防湿・耐塩形 20形］

ガード

GAFS9
受注 ¥17,700(税別)
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照



GAFS11
受注 ¥17,700(税別)
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。
※ガード適合器具一覧表→P.290参照



GAFS7
△¥12,000(税別)
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガード適合器具一覧表→P.290参照



用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 防雨・防湿形器具　LDL40タイプ

LDL40ランプ

直付形　防雨・防湿形器具　　昼白色(5000K)　Ra83



逆富士タイプ
1灯用
防水ケース入り

EL-LYWV4011A

AHJ Ⓢ△ ¥26,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500(税別)	AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥39,500(税別) (3,640lm・30W・121.3lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)	AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥35,000(税別) (2,460lm・21W・117.1lm/W Ⓖ)

防雨防湿形　光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

[共通仕様]
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.1kg　ランプ 0.4kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売
適合部品　：ガード GAFS10(別売)△¥22,800(税別)
適合部品→P.287





逆富士タイプ
2灯用
防水ケース入り

EL-LYWV4012A

AHJ Ⓢ△ ¥38,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500(税別)×2本	AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥65,000(税別) (7,170lm・57W・125.7lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)×2本	AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥56,000(税別) (4,840lm・38W・127.3lm/W Ⓖ)

防雨防湿形　光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

[共通仕様]
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.5kg　ランプ 0.8kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHJ	50	34

ランプ別売
適合部品　：ガード GAFS12(別売)△¥25,000(税別)
適合部品→P.287





反射笠タイプ
1灯用
直付・吊下
兼用形
防水ケース入り

EL-LYWH4011A

AHJ Ⓢ△ ¥25,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500(税別)	AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥38,500(税別) (3,590lm・30W・119.6lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)	AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥34,000(税別) (2,430lm・21W・115.7lm/W Ⓖ)

防雨防湿形　光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.4kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売
適合部品　：ガード GAFS10(別売)△¥22,800(税別)
：吊具 CW172PWA(別売)△¥5,200(税別)
：吊下補助金具 TK4532(別売)△¥6,800(税別)
適合部品→P.287





反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下
兼用形
防水ケース入り

EL-LYWH4012A

AHJ Ⓢ△ ¥37,500(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500(税別)×2本	AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥64,500(税別) (7,060lm・57W・123.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)×2本	AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥55,500(税別) (4,770lm・38W・125.5lm/W Ⓖ)

防雨防湿形　光源寿命40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.3kg　ランプ 0.8kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHJ	50	34

ランプ別売
適合部品　：ガード GAFS12(別売)△¥25,000(税別)
：吊具 CW172PWA(別売)△¥5,200(税別)
：吊下補助金具 TK4532(別売)△¥6,800(税別)
適合部品→P.287



ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HJ:初期照度補正付　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値
※1:平均電力は200V時の値です。

防雨・防湿形のご注意

(注1)軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。 (注2)温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。 (注3)器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。

LDL40ランプ

直付形　防雨・防湿形器具　　昼白色(5000K)　Ra83



[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.1kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAFS121**(別売) △**¥23,700**(税別)
適合部品→P.287

片反射笠タイプ 1灯用 直付・壁横付形 防水ケース入り

EL-LYWF4021

AHJ Ⓢ△ ¥25,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,540(税別)　AHJ(37G3) Ⓢ△ **¥38,500**(税別)
(3,110lm・30W・103.6lm/W)

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000(税別)　AHJ(25G3) Ⓢ△ **¥34,000**(税別)
(2,100lm・21W・100.0lm/W)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証







[共通仕様]
本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.1kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAFS8**(別売)△**¥18,600**(税別)
適合部品→P.287

トラフタイプ 1灯用 直付・壁横付形 防水ケース入り

EL-LYWL4011A

AHJ Ⓢ△ ¥24,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,540(税別)　AHJ(37G3) Ⓢ△ **¥37,500**(税別)
(3,620lm・30W・120.6lm/W Ⓖ)

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000(税別)　AHJ(25G3) Ⓢ△ **¥33,000**(税別)
(2,450lm・21W・116.6lm/W Ⓖ)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証





埋込形　防雨・防湿形器具　　昼白色(5000K)　Ra83



[共通仕様]
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.5kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売
断熱施工では使用できません

190幅 1灯用 防水ケース入り

埋込穴 190×1257

EL-LYWB41731

AHJ Ⓢ△ ¥44,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,540(税別)　AHJ(37G3) Ⓢ△ **¥57,500**(税別)
(3,480lm・30W・116.0lm/W Ⓖ)

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000(税別)　AHJ(25G3) Ⓢ△ **¥53,000**(税別)
(2,350lm・21W・111.9lm/W Ⓖ)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証







[共通仕様]
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 4.8kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHJ	50	34

ランプ別売
断熱施工では使用できません

300幅 2灯用 防水ケース入り

埋込穴 300×1257

EL-LYWB41732

AHJ Ⓢ△ ¥60,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,540(税別)×2本　AHJ(37G3) Ⓢ△ **¥87,000**(税別)
(6,920lm・57W・121.4lm/W Ⓖ)

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000(税別)×2本　AHJ(25G3) Ⓢ△ **¥78,000**(税別)
(4,680lm・38W・123.1lm/W Ⓖ)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証





納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 要注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 防雨・防湿・耐食形器具　LDL40タイプ

LDL40ランプ

直付形　防雨・防湿・耐食形器具　　昼白色(5000K)　Ra83



逆富士タイプ 1灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LYEV4011A　AHJ　Ⓢ△　¥52,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500(税別)	AHJ(37G3) Ⓢ△ **¥65,500**(税別) (3,620lm・30W・120.6lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)	AHJ(25G3) Ⓢ△ **¥61,000**(税別) (2,450lm・21W・116.6lm/W Ⓖ)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証





[共通仕様]
本体　：ステンレス クリア塗装仕上
反射板　：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：器具 2.2kg　ランプ 0.4kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAFS10**(別売)△**¥22,800**(税別)
適合部品→P.287



逆富士タイプ 2灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LYEV4012A　AHJ　Ⓢ△　¥64,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500(税別)×2本	AHJ(37G3) Ⓢ△ **¥91,000**(税別) (7,170lm・57W・125.7lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)×2本	AHJ(25G3) Ⓢ△ **¥82,000**(税別) (4,840lm・38W・127.3lm/W Ⓖ)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証





[共通仕様]
本体　：ステンレス クリア塗装仕上
反射板　：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.8kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHJ	50	34

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAFS12**(別売)△**¥25,000**(税別)
適合部品→P.287



反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下 兼用形 防水ケース入り ステンレス製

EL-LYEH4011A　AHJ　Ⓢ△　¥51,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500(税別)	AHJ(37G3) Ⓢ△ **¥64,500**(税別) (3,380lm・30W・112.6lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)	AHJ(25G3) Ⓢ△ **¥60,000**(税別) (2,280lm・21W・108.5lm/W)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証





[共通仕様]
本体　：ステンレス クリア塗装仕上
反射板　：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：器具 2.5kg　ランプ 0.4kg
定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売
適合部品　：**ガード GAFS10**(別売)△**¥22,800**(税別)
：**吊具 CC132P**(別売)△**¥14,400**(税別)
：**吊下補助金具 TK4532**(別売)△**¥6,800**(税別)
適合部品→P.287

防雨・防湿形器具

防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を備え併せたもので屋内(厨房等の水廻り)、軒下のいずれにもご使用できます。　防雨 防湿形

ランプ定格表　屋外用(ガラス管仕様)

タイプ※1		ランプ形名	色温度(K) 光源色	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格※2(税別)
LDL40	3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40T・N/27/37・G3	■5000	3,700	27.0	137.0	Ra83	1,198	25.5	GX16t-5	40,000	Ⓢ○¥13,500
		LDL40T・W/27/35・G3	□4000	3,500		129.6						Ⓢ△¥13,500
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/17/25・G3	■5000	2,500	17.4	143.6	Ra83					Ⓢ○¥ 9,000
		LDL40T・W/17/23・G3	□4000	2,300		132.1						Ⓢ△¥ 9,000
LDL20	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/10/13・G3	■5000	1,300	9.9	131.3	Ra83	580	25.5			Ⓢ○¥ 7,000
		LDL20T・W/10/12・G3	□4000	1,200		121.2						Ⓢ△¥ 7,000

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A:電圧100～200V共用（100～242V共用）　HJ:初期照度補正付　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値
※1:平均電力は200V時の値です。

防雨・防湿形のご注意

（注1）軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。（注2）温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。（注3）器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。

LDL40ランプ

直付形　防雨・防湿・耐食形器具　　昼白色（5000K）　Ra83



反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下
兼用形
防水ケース入り
ステンレス製

EL-LYEH4012A

AHJ Ⓢ△ ¥63,000（税別）

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500（税別）×2本	AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥90,000（税別）
			(6,720lm・57W・117.8lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000（税別）×2本	AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥81,000（税別）
			(4,540lm・38W・119.4lm/W Ⓖ)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証





［共通仕様］
本体　：ステンレス クリア塗装仕上
反射板　：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：器具 3.3kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHJ	50	34

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAFS12**（別売）△¥25,000（税別）
：**吊具 CC132P**（別売）△¥14,400（税別）
：**吊下補助金具 TK4532**（別売）△¥6,800（税別）
適合部品→P.287



トラフタイプ
1灯用
直付・壁横付形
防水ケース入り
ステンレス製

EL-LYEL4011A

AHJ Ⓢ△ ¥46,000（税別）

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥13,500（税別）	AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥59,500（税別）
			(3,610lm・30W・120.3lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000（税別）	AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥55,000（税別）
			(2,440lm・21W・116.1lm/W Ⓖ)

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証





［共通仕様］
本体　：ステンレス クリア塗装仕上
反射板　：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：器具 2.1kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

ランプ別売

適合部品　：**ガード GAFS8**（別売）△¥18,600（税別）
適合部品→P.287

適合部品［防雨・防湿形器具用］

ガード1灯用



GAFS8
△¥18,600（税別）
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS121
△¥23,700（税別）
防湿耐食形　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.0kg
●ガード線径 φ3、φ4

ガード2灯用



GAFS10
△¥22,800（税別）
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.8kg
●ガード線径 φ3、φ4
●ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



GAFS12
△¥25,000（税別）
防水／防湿耐食形兼用　ステンレス製
ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：2.1kg
●ガード線径 φ3、φ4
●ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。

吊下補助金具



TK4532
△¥6,800（税別）
取付金具：ステンレス
クリア色仕上
質量　：0.7kg
（注）吊下専用です。直付用としては使用できません。
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間にすき間が発生します。

吊具

CW172PWA
2本1組△¥5,200（税別）
ガード　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼板 白色仕上
質量　：0.8kg
●口出線（電源線）2本付
●取付限度質量 11.0kg



CC132P
2本1組△¥14,400（税別）
防雨・防湿耐食形　ステンレス製
カバー　：ステンレス クリア色
ヘアライン仕上
パイプ　：ステンレス クリア色
ヘアライン仕上
質量　：0.8kg
●口出線3本付（電源線2本、アース用1本）
●取付限度質量 11.0kg



防水ソケットキャップ



EL-X0060 2個1組 △¥1,000（税別）
ソケットグランド：プラスチック 白色
スリップリング　：プラスチック 白色
パッキン　：シリコン 灰色
質量　：0.08kg
●PCチューブ直管LEDランプ（φ25.5mm管）用
●防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。
●屋内防湿環境にはPC管（飛散防止相当）との組合せを推奨します。
組合せ例：EL-YWV4011A AHJ ¥26,000（税別）
EL-X0060 ¥ 1,000（税別）
LDL40S・N/17/25・N4 ¥ 7,000（税別）
合計 ¥34,000（税別）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

直管LEDランプ搭載形
Lファインecoシリーズ 防雨・防湿形／防雨・防湿・耐食形器具 LDL20タイプ

LDL20ランプ

直付形　防雨・防湿形器具　　昼白色(5000K)　Ra83



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

逆富士タイプ 1灯用 防水ケース入り

EL-LWV2071

AHJ Ⓢ△ ¥22,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3　¥ 7,000(税別)　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥29,000**(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 1.4kg　ランプ 0.2kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売





保守率＝1　単位：lx



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

逆富士タイプ 2灯用 防水ケース入り

EL-LWV2072

AHJ Ⓢ△ ¥23,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3　¥ 7,000(税別)×2本　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥37,500**(税別)

(2,430lm・23W・105.6lm/W)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.0kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.24A　200V時：0.12A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：23W
平均電力※1：20W

ランプ別売





保守率＝1　単位：lx



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

反射笠タイプ 1灯用 防水ケース入り

EL-LWH2061

AHJ Ⓢ△ ¥21,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3　¥ 7,000(税別)　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥28,500**(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 1.6kg　ランプ 0.2kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売





保守率＝1　単位：lx



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

トラフタイプ 1灯用 防水ケース入り 直付・壁横付形

EL-LWK2081

AHJ Ⓢ△ ¥21,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3　¥ 7,000(税別)　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥28,000**(税別)

(1,240lm・13W・95.3lm/W)

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 1.3kg　ランプ 0.2kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売





保守率＝1　単位：lx

直管LEDランプ搭載形
防雨・防湿形ブラケット

LDL40



P.592

LDL20



P.593

Lファイン eco シリーズ の防雨・防湿形ブラケットは上記のページを参照ください。

防雨・防湿形器具



防水構造

防雨・防湿形(部品防水)

防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を併せ備えたもので屋内、軒下のいずれにも使用できます。

JIS C0920の試験方法による防水性能

散水試験(防雨形)

器具を正規の取付状態として、その真上から60°までのあらゆる方向から毎分約10ℓの水量で5分間以上散水したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような浸水のないこと。

防湿試験(防湿形)

器具を周囲温度35℃以上相対湿度90％以上の槽中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常温常湿の室内に消灯状態で16時間放置するその操作を10回繰り返したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような湿気の浸入がないこと。

〈ご注意〉 ●腐食性ガスが発生したり、充満しやすい場所への設置はできません。 ●軒下などの屋側(雨線内)でご使用になれます。その他の屋外でのご使用はできません。
●温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HJ:初期照度補正付　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値
※1:平均電力は200V時の値です。

防雨・防湿形のご注意

(注1)軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。(注2)温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。(注3)器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。(注4)LDL20タイプは蛍光灯タイプと取付ピッチが異なります。

LDL20ランプ

直付形　防雨・防湿・耐食形器具　　昼白色(5000K)　Ra83



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

逆富士タイプ 1灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LEV2041　AHJ Ⓢ△ ¥42,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥49,000**(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W)

本体	:ステンレス クリア塗装仕上
反射板	:ステンレス クリア塗装仕上
質量	:器具 1.4kg　ランプ 0.2kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時:0.13A　200V時:0.07A
定格消費電力	:100V時:13W　200V時:13W
平均電力※1	:11W

ランプ別売





保守率＝1　単位:lx



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

逆富士タイプ 2灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LEV2042　AHJ Ⓢ△ ¥41,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)×2本　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥55,500**(税別)

(2,390lm・23W・103.9lm/W)

本体	:ステンレス クリア塗装仕上
反射板	:ステンレス クリア塗装仕上
質量	:器具 2.1kg　ランプ 0.4kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時:0.24A　200V時:0.12A
定格消費電力	:100V時:24W　200V時:23W
平均電力※1	:20W

ランプ別売





保守率＝1　単位:lx



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

反射笠タイプ 1灯用 防水ケース入り ステンレス製

EL-LEH2041　AHJ Ⓢ△ ¥38,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥45,000**(税別)

(1,150lm・13W・88.4lm/W)

本体	:ステンレス クリア塗装仕上
反射板	:ステンレス クリア塗装仕上
質量	:器具 1.5kg　ランプ 0.2kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時:0.13A　200V時:0.07A
定格消費電力	:100V時:13W　200V時:13W
平均電力※1	:11W

ランプ別売





保守率＝1　単位:lx



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

トラフタイプ 1灯用 防水ケース入り ステンレス製 直付・壁横付形

EL-LEK2041　AHJ Ⓢ△ ¥35,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　LDL20T・N/10/13・G3 ¥ 7,000(税別)　AHJ(13G3) Ⓢ△ **¥42,000**(税別)

(1,220lm・13W・93.8lm/W)

本体	:ステンレス クリア塗装仕上
反射板	:ステンレス クリア塗装仕上
質量	:器具 1.3kg　ランプ 0.2kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時:0.13A　200V時:0.07A
定格消費電力	:100V時:13W　200V時:13W
平均電力※1	:11W

ランプ別売





保守率＝1　単位:lx

防雨・防湿・耐食形器具(ステンレス製)



LDL40　ステンレス製器具

本体に耐食性の高い、さびにくいステンレスを採用。
一般の防水形適用場所のほか、高湿度室や薬品室などで使用できます。

〈ご注意〉
- ●腐食性ガスが発生したり、充満しやすい場所への設置はできません。とくに、塩素ガスの出る場所にはご使用できません。
- ●軒下などの雨線内でご使用になれます。その他の屋外でのご使用はできません。
- ●温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

耐酸・耐薬品性

	侵されにくい薬品		侵される薬品
酸	塩酸ガス 酢酸 硝酸 ピクリン酸 クロム酸 乳酸 炭酸 ベンゼン 青酸 フェノール フッ素	無水フタル酸 発煙硫酸 無水酢酸 安息香酸 酪酸 硫化水素 メチル酢酸 クレゾール クエン酸 亜硝酸 脂肪酸	塩素ガス (ドライ・ウェット) 燐酸 塩酸 フッ化水素 亜硫酸 水素酸 臭化水酸 硫酸 ヨウ酸 クロル酢酸
アルカリ	アンモニア水 水酸化マグネシウム 液体アンモニア	水酸化アンモニウム 苛性カリ	苛性ソーダ

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

オプション（ガード・連結金具・吊具）一覧

ガード適合器具一覧表

Myシリーズ

用途	ガード形名	直付形		
		逆富士タイプ	笠付タイプ	トラフタイプ
一般用	GAF25A		片反射射笠付タイプ EL-LH-N20903	EL-LHL20700 EL-LHL20701
	GAF26		EL-LH-N40903	EL-LHL40700 EL-LHL40701 EL-LH-LS40700
	GAF48	EL-LHV21500 EL-LHV21501	EL-LHH21500 EL-LHH21501	
	GAF49	EL-LHV41500 EL-LHV41501 EL-LHV41502 EL-LH-VS41500	EL-LHH41500 EL-LHH41501 EL-LH-HS41500	
	GAF50	EL-LH-V91500 EL-LH-V91501	EL-LH-H91500 EL-LH-H91501	EL-LH-L90700 EL-LH-L90701
	GAF51	EL-LHV22300 EL-LHV22301		
	GAF52	EL-LHV42300 EL-LHV42301 EL-LH-VS42300		
	GAF53	EL-LH-V92300 EL-LH-V92301		
防水用 耐塩用 （ステンレス）	GAFS7		EL-LH-EN20800	EL-LHWL20700 EL-LH-EL20700
	GAFS8		EL-LH-EN40800	EL-LHWL40700 EL-LH-EL40700
	GAFS9	EL-LHWV21500 EL-LH-EV21500	EL-LHWH21500 EL-LH-EH21500	
	GAFS10	EL-LHWV41500 EL-LH-EV41500	EL-LHWH41500 EL-LH-EH41500	
	GAFS11	EL-LHWV22300 EL-LH-EV22300		
	GAFS12	EL-LHWV42300 EL-LH-EV42300		

※Myシリーズ110形器具本体（ライトユニット2本タイプ）は生産完了となっております。
詳細はP.69をご確認ください。

Lファインecoシリーズ

用途	ガード形名	直付形			埋込形
		逆富士タイプ	笠付タイプ	トラフタイプ	
一般用	GAF25A			EL-LKL2571	
	GAF26			EL-LKL4902B EL-LKL4911 EL-LKL4931B EL-LKLH4901 EL-LKLH4901/2	
	GAF33				EL-LFB25011
	GAF34				EL-LFB25022 EL-LFBR2132
	GAF35				EL-LFB45001B EL-LFBR43541 EL-LFBK4131/2
	GAF36				EL-LFB45702B EL-LFB45703A EL-LFBR4112 EL-LFBK4232 EL-LFBK4232/2
	GAF48	EL-LKV2251 EL-LKV2261	EL-LFH2571		
	GAF49	EL-LKV4321B EL-LKV4341B EL-LKV4371 EL-LYVS4011A EL-LKVH4291 EL-LKVH4291/2	EL-LFH4901B EL-LFH4902B EL-LFH4911B EL-LFH4912B EL-LFH4921B EL-LFH4922B EL-LFH4931 EL-LFH4932 EL-LYHS4011A EL-LYHS4012A EL-LFHH4901 EL-LFHH4901/2		
	GAF50	EL-LYV8001	EL-LYH8001	EL-LYL8001	
	GAF51	EL-LKV2252 EL-LKV2262 EL-LKVR2242			
	GAF52	EL-LKV4342B EL-LKV4382B EL-LKV4392 EL-LKVR4242 EL-LYVS4012A EL-LKVH4272 EL-LKVH4272/2	EL-LFH4522B EL-LFHH4532 EL-LFHH4532/2		
	GAF53	EL-LYV8022	EL-LYH8002 EL-LWHH4101/2		
	GAF111A		EL-LFV4901B EL-LWHH4101/2		
防水用 耐食用 （ステンレス）	GAFS121		EL-LYWF4021		
	GAFS8			EL-LYEL4011A EL-LYWL4011A	
	GAFS10	EL-LYEV4011A EL-LWVH4101/2	EL-LRYWH4011A EL-LYEH4011A EL-LYWH4011A EL-LWHH4101/2		
	GAFS12	EL-LYEV4012A EL-LWVH4102/2	EL-LRYWH4012A EL-LYEH4012A EL-LYWH4012A EL-LWHH4102/2		

ガード

GAF25A
20形/LDL20用
△ ¥5,100（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF26
40形/LDL40用
○ ¥6,300（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF48
20形/LDL20用
△ ¥5,900（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF49
40形/LDL40用
○ ¥7,900（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF50
受注 ¥15,000（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF51
20形/LDL20用
△ ¥6,400（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF52
40形/LDL40用
○ ¥8,500（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF53
110形/LDL110用
△ ¥16,600（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：3.3kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF33
20形/LDL20用
受注 ¥9,500（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.6kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF34
20形/LDL20用
受注 ¥10,800（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF35
40形/LDL40用
受注 ¥11,000（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF36
40形/LDL40用
△ ¥12,300（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.5kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF37
40形/LDL40用
受注 ¥9,000（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
●器具連用にも対応できます。
●ガード線径 φ3、φ4



GAF111A
40形/LDL40用
△ ¥8,600（税別）

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS7
20形/LDL20用
△ ¥12,000（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製

ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：0.9kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS8
40形/LDL40用
△ ¥18,600（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製

ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS9
20形/LDL20用
受注 ¥17,700（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製

ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS10
40形/LDL40用
△ ¥22,800（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製

ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.8kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS11
20形/LDL20用
受注 ¥17,700（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製

ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS12
40形/LDL40用
△ ¥25,000（税別）
防水／防湿耐食形兼用 ステンレス製

ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：2.1kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAFS121
40形/LDL40用
△ ¥23,700（税別）
防湿耐食形 ステンレス製

ガード　：ステンレス クリア塗装仕上
取付金具：ステンレス クリア塗装仕上
質量　：1.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

用途別照明

オプション（ガード・連結金具・吊具）一覧

連結金具

REA24W △¥660（税別）

本体　：鋼板 白色仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REA27 △¥880（税別）

連結金具：鋼板 アイボリーホワイト色仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REA37 △¥660（税別）

連結金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REA40 △¥600（税別）

連結金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REA46 △¥660（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ4本



REA47 10個セット △¥760（税別）

反射板用連結具：プラスチック 白色仕上
質量　：0.1kg



REA48 △¥880（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



REA49 △¥1,380（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg



REA50 △¥1,400（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ白色仕上
質量　：0.1kg



REA51 △¥1,400（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ4本



REB26 △¥770（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.3kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REB27 △¥710（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REB30 △¥770（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.3kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REB36 △¥770（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ4本



REB38 △¥660（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REB39 △¥660（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REB40 △¥600（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REB51 △¥700（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ4本



REB52 △¥700（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ4本
●天井切込幅寸法220mm埋込器具の単独取付形の連結にご使用ください。



REB54 △¥700（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ4本



REB59 △¥880（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本



REB65 △¥1,100（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本
●110形／LDL110下面開放器具、単独取付形の連結にご使用ください。



REB67 △¥710（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ ＋ーネジ2本
●40W2灯下面開放器具、連続取付形の連結にご使用ください。



REB68 △¥1,400（税別）

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



吊具　（注）吊具を強い風の吹く場所にご使用の場合にはゆれ止め等の処置をしてください。

20形/LDL20 1灯・2灯用





C27PWA　△￥3,300（税別）

パイプ　：鋼管 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.1kg
口出線（電源線）2本付

●取付限度質量 22.0kg
※パイプ長さ違いもご用意しています。

■吊具のパイプ長さ違いをご用意しております。
ご注文の際は、下記組合せ表ご参照の上、パイプ部と吊具部の形名をご指定ください。

C27PWA 長さ違い組合せ表

吊具全長	吊具部 / パイプ部※	カバー CW-BWA △￥1,000（税別）	吊下げ架 CT-B △￥500（税別）
300mm	C300BWA △￥700（税別）	C300BWA×2+CH-BWA+CT-B △￥2,900（税別）	
500mm	C500BWA △￥900（税別）	C27PWA △￥3,300（税別）	
600mm	C600BWA △￥1,000（税別）	C600BWA×2+CH-BWA+CT-B △￥3,500（税別）	
700mm	C700BWA △￥1,400（税別）	C700BWA×2+CH-BWA+CT-B △￥4,300（税別）	
800mm	C800BWA △￥1,600（税別）	C800BWA×2+CH-BWA+CT-B △￥4,700（税別）	
1,000mm	C1000BWA △￥1,800（税別）	C1000BWA×2+CH-BWA+CT-B △￥5,100（税別）	

※パイプは1本単位になっておりますので、ご注文の際は2本セットでお願いします。

40形/LDL40 1灯・2灯・3灯用





CTK100PW　2本1組 △￥4,700（税別）

カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付

●取付限度質量 7.0kg
※パイプ長さ違いもご用意しています。

40形/LDL40 1灯・2灯用





CTK400PW　○ ￥4,800（税別）

パイプ　：鋼管 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付

●取付限度質量 7.0kg
※パイプ長さ違いもご用意しています。

■吊具のパイプ長さ違いをご用意しております。
ご注文の際は、下記組合せ表ご参照の上、パイプ部と吊具部の形名をご指定ください。

CTK100PW、CTK400PW 長さ違い組合せ表

吊具全長（パイプ長さ）	吊具部 / パイプ部※	CHTK-A 2本1組 △￥3,000（税別）	CHTK-C △￥3,100（税別）
300mm用（270mm）	C3002W 2本1組 △￥1,700（税別）	C3002W+CHTK-A △￥4,700（税別）	C3002W+CHTK-C △￥4,800（税別）
500mm用（470mm）	C5002W 2本1組 △￥1,700（税別）	CTK100PW △￥4,700（税別）	CTK400PW △￥4,800（税別）
600mm用（570mm）	C6002W 2本1組 △￥2,200（税別）	C6002W+CHTK-A △￥5,200（税別）	C6002W+CHTK-C △￥5,300（税別）
700mm用（670mm）	C7002W 2本1組 △￥2,200（税別）	C7002W+CHTK-A △￥5,200（税別）	C7002W+CHTK-C △￥5,300（税別）
800mm用（770mm）	C8002W 2本1組 △￥2,200（税別）	C8002W+CHTK-A △￥5,200（税別）	C8002W+CHTK-C △￥5,300（税別）
1,000mm用（970mm）	C10002W 2本1組 △￥2,200（税別）	C10002W+CHTK-A △￥5,200（税別）	C10002W+CHTK-C △￥5,300（税別）

※吊具部：カバー、吊下架、取付補助金具

40形/LDL40 1灯・2灯・3灯用





CTK100CW　2本1組 △￥3,100（税別）

カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼管 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付

●取付限度質量 7.0kg

40形/LDL40 1灯・2灯用





CTK400CW　△￥3,200（税別）

カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付

●取付限度質量 7.0kg

用途別照明

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ　MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

オプション（ガード・連結金具・吊具）一覧

吊具

40形/LDL40・20形/LDL20 1灯・2灯・3灯用





C172CWA　2本1組 △¥2,900（税別）

カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.7kg
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量 11.0kg

40形/LDL40・20形/LDL20 1灯・2灯・3灯用





C172PWA　2本1組 △¥3,400（税別）

カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量 11.0kg

■吊具パイプご注文方法について
吊下げ高さ変更の場合は、下記吊下パイプを別途ご注文ください。下記以外の吊下げ高さは別途ご相談ください。

タイプ			C172PWA　白色
吊具部分	カバー		CH-AWA　白色　△　¥550（税別）
	吊下げ架		CT-A　△　¥250（税別）
	パイプ	300mm	C300BWA　白色　△　¥700（税別）
		800mm	C800BWA　白色　△¥1,600（税別）

40形/LDL40・20形/LDL20 1灯・2灯用





CW172PWA　2本1組 △¥5,200（税別）
防湿形

カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 白色仕上
質量　：0.8kg
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量 11.0kg

40形/LDL40・20形/LDL20 1灯・2灯用





CC132P　2本1組 △¥14,400（税別）
防雨・防湿耐食形 ステンレス製

カバー　：ステンレス クリア色ヘアライン仕上
パイプ　：ステンレス クリア色ヘアライン仕上
質量　：0.8kg
口出線3本付（電源線2本、アース用1本）
●取付限度質量 11.0kg

110形/LDL40 1灯・2灯用





C1112CWA　2本1組 △¥3,800（税別）

カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.7kg
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量 25.0kg

110形/LDL110 1灯・2灯用





C1112PWA　2本1組 △¥4,000（税別）

カバー　：鋼板 白色仕上
パイプ　：鋼管 白色仕上
質量　：0.8kg
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量 11.0kg

取付補助金具

ベーシックライン用

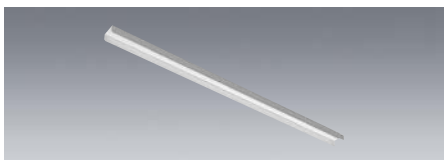

TK4512　△¥2,300（税別）

質量　：0.7kg
取付金具　：鋼板 白色仕上
（注）吊下専用です。直付用としては使用できません。
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間に隙間が発生します。
●取付補助金具（TK4512）に吊具（C1112PWA、C1112CWA）を取付て使用してください。
■適合形名
YX4571A　YX4591A
YX4562A　YX4552A
YX4591AW YX4562AW
YX4542A
（注1）適合形名以外は使用できません。
（注2）連結取付はできません。



反射笠付・非常灯用

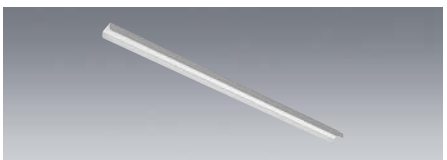

TK4522　△¥2,300（税別）

質量　：0.7kg
取付金具　：鋼板 白色仕上
（注）吊下専用です。直付用としては使用できません。
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間に隙間が発生します。
■適合形名
EL-LFH4522B
（注1）適合形名以外は使用できません。
（注2）連結取付はできません。



防雨・ステンレス器具用

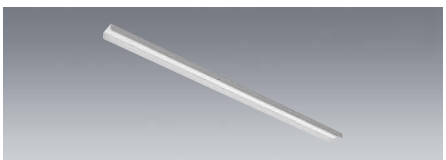

TK4532　△¥6,800（税別）

質量　：0.7kg
取付金具　：ステンレス クリア色仕上
（注）吊下専用です。直付用としては使用できません。
●ガードと組合せた場合、取付補助金具と器具本体の間に隙間が発生します。
●取付補助金具（TK4532）に吊具（CC13P）を取付て使用してください。
■適合形名
EL-LYWH4011A　EL-LYWH4012A　EL-LYEH4011A
EL-LYEH4012A　EL-LRYWH4011A EL-LRYWH4012A
YEH4011　YEH4022　YWH4011F
YWH4012LS YEH4012
YEH4011LS　YWH4011LS
YWHH4011F YWHH4012F
YEH4021　YEH4012LS
YWH4012F
（注1）適合形名以外は使用できません。（注2）連結取付はできません。



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



HIGH BAY

高天井用ベースライト

GTシリーズ

業務用

一般形（屋内仕様）［角タイプ］ P.301

一般形（屋内仕様）［軽量タイプ］ P.312

一般形（屋内仕様）［丸タイプ］ P.317

特殊対応形（屋内仕様） P.324

特殊対応形（防雨・防塵仕様） P.328

※高天井用ダウンライトGTシリーズは下記ページに掲載しております。

高天井用ダウンライト GTシリーズ

屋内用ダウンライト



▶ P.344～参照

軒下用ダウンライト



▶ P.419～参照

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ

さまざまな空間・用途に対応可能な高天井用ベースライト







工場・倉庫には



角タイプ



軽量タイプ

体育館には

角タイプ／丸タイプ



屋外・特殊用途には

特殊対応形（角タイプ／丸タイプ）



一般形（屋内仕様）

5つの明るさ※1



クラス4000（メタルハライドランプ 1kW器具相当）



クラス3000（水銀ランプ 700W器具相当）



クラス2000（メタルハライドランプ 400W器具相当）



クラス1500（水銀ランプ 400W器具相当）



クラス1000（水銀ランプ 250W器具相当）

3つのタイプ



角タイプ　丸タイプ　軽量タイプ

2つのモデル



一般モデル　省電力モデル

2つの電源タイプ



電源一体型　電源別置型

2つの配光※1



広角



中角

3つの光色※1



昼白色



白色



電球色

※1 各タイプで品揃えは異なります。

特殊対応形

屋内仕様



クレーン耐衝撃用



高温用

耐振動　耐高温

防雨・防塵仕様

4つの明るさ クラス4000・3000・2000・1500

NEW



※イメージ

重耐塩／耐油煙・高温用　保護等級 IP65

防雨　防塵　耐高温　耐油煙　重耐塩

角タイプ



軒下・耐塩・低温用　保護等級 IP54

防雨　防塵　耐低温　耐塩害

丸タイプ



軒下・耐塩・低温用　保護等級 IP53

防雨　防塵　耐低温　耐塩害

GTシリーズの特長

使用用途に合わせた最適設計

器具や使用用途に合わせて最適なヒートシンクを独自設計しています。軽量タイプは、薄いアルミ板をフィン状にすることで、従来と同等の放熱性能を維持し、大幅な軽量化を可能にしました。さらに、LEDの発熱によって発生する熱解析自然対流を利用し、効果的な放熱を実現しています。

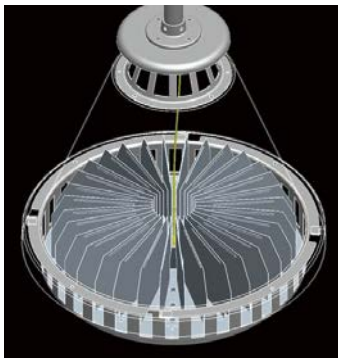

ヒートシンクの軽量化

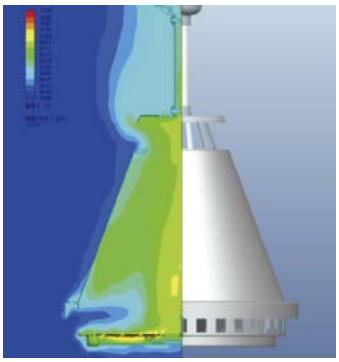

熱解析

選べる調光タイプ

一般形（屋内用仕様）の丸タイプは連続（信号）調光機能を標準装備。角タイプは無線調光ユニット（別売）または信号調光ユニット（別売）を組合せることにより、調光制御方式を選べます。シーンに合わせて調光すれば、快適さを損なわずに省エネを図ることができます。



角タイプ　100%



角タイプ　50%



角タイプ　5%

厳しい試験をクリアした安全性

光特性、電気特性、耐振性や温度特性などJISや電気用品安全法で定められている試験に加え、三菱独自の信頼性試験を実施しています。



配光測定試験：光の広がり・強さを計測します



耐振試験：上下・左右に振動させ、耐振性を検証します



環境試験：一定の温度を保つ恒温槽でさまざまな温度環境点灯試験を実施します

割れにくいポリカーボネート樹脂を採用

下面カバーに割れにくいポリカーボネート樹脂※を採用。HID照明器具のようにガラス製ランプではないため、ボールなどが当たっても割れにくい構造です。



※重耐塩／耐油煙・高温用は強化ガラスカバー

非常電源100Vに対応

学校では災害時、体育館を地域の避難場所とする場合があります。三菱のLED高天井用ベースライトなら非常時用の100V電源（自家発電）にも対応可能です。



※クラス4000・3000および高温用を除く

5年間の長期保証

5年保証

5年間の長期保証により、従来の製品1年保証、LED光源・電源装置3年保証を大幅延長。

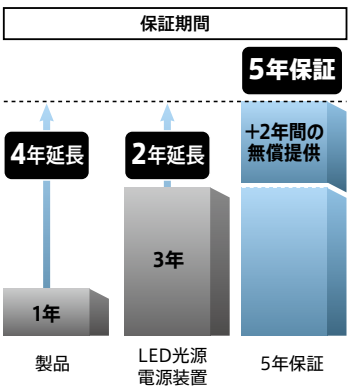

MATRIX

HIGH BAY 高天井用ベースライト GTシリーズ 一般形(屋内仕様)

■ 一般工場・倉庫・体育館・スポーツ施設におすすめ

天井高さ・明るさ ＼ 用途・タイプ		角タイプ 一般モデル (光源寿命60,000時間)	角タイプ 省電力モデル (光源寿命40,000時間)	丸タイプ (光源寿命60,000時間)	
10~12m	クラス4000 (メタルハライドランプ1kW器具相当)	 Di 公共施設			
		93° EL-C40030Nシリーズ □ 50° EL-C40031Nシリーズ □		95° EL-C40000N □ 70° EL-C40001N □	
		器具本体：¥314,000 調光ユニット組合せ価格：¥320,000		¥320,000	
		P.304		P.318	
	クラス3000 (水銀ランプ700W器具相当)	 Di			
		93° EL-C30030Nシリーズ □ 50° EL-C30031Nシリーズ □		95° 93° EL-C30002シリーズ □□■ 70° EL-C30003AN □	
		器具本体：¥212,000 調光ユニット組合せ価格：¥218,000		¥218,000	
		P.305		P.319	
8~10m	クラス2000 (メタルハライドランプ400W器具相当)	 Di 公共施設	 Di	 公共施設	 電源別置
		93° EL-C20030Nシリーズ □ 50° EL-C20031Nシリーズ □	120° EL-C20040Nシリーズ □	95° 93° EL-C20003シリーズ □□■ 70° EL-C20004AN □	95° EL-C20005AN □ 別置電源 EL-T0015A
		器具本体：¥160,000 調光ユニット組合せ価格：¥163,000	器具本体：¥101,000 調光ユニット組合せ価格：¥104,000	¥168,000	別置電源組合せ価格：¥183,000
		P.306	P.309	P.320	P.323
6~8m	クラス1500 (水銀ランプ400W器具相当)	 Di	 Di		 電源別置
		93° EL-C15030Nシリーズ □ 50° EL-C15031Nシリーズ □	120° EL-C15040Nシリーズ □	95° 93° EL-C15005シリーズ □□■ 70° EL-C15009AN □	95° EL-C15007AN □ 別置電源 EL-T0014A
		器具本体：¥125,000 調光ユニット組合せ価格：¥128,000	器具本体：¥86,000 調光ユニット組合せ価格：¥89,000	¥138,000	別置電源組合せ価格：¥153,000
		P.307	P.309	P.321	P.323
6m以下	クラス1000 (水銀ランプ250W器具相当)	 Di	 Di		
		93° EL-C10030Nシリーズ □ 50° EL-C10031Nシリーズ □	120° EL-C10040Nシリーズ □	95° 93° EL-C10000シリーズ □□■ 70° EL-C10001AN □	
		器具本体：¥88,000 調光ユニット組合せ価格：¥91,000	器具本体：¥60,000 調光ユニット組合せ価格：¥63,000	¥88,000	
		P.307	P.309	P.322	

空間・用途に合わせて選べるGTシリーズ

空間	工場・倉庫			スポーツ施設・体育館
用途	 作業時間に合わせて調光したい	 トータルコストを抑えたい	 水銀灯器具からリニューアルしたい	 用途やシーンで明るさを変えたい
おすすめタイプ	角タイプ  Di	角タイプ(省電力モデル) 	角タイプ／軽量タイプ 	角タイプ／丸タイプ 

一般工場・倉庫におすすめ

軽量タイプ（光源寿命40,000時間）

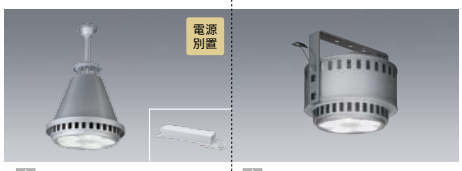

EL-C20010シリーズ □□■ 別置電源 EL-T0034	EL-C20020N □
別置電源組合せ価格：¥114,000	¥124,000
P.314	P.313

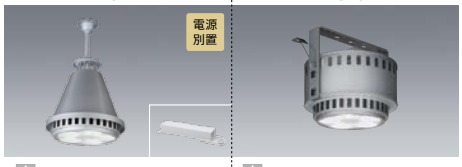

EL-C15010シリーズ □□■ 別置電源 EL-T0033	EL-C15020N □
別置電源組合せ価格：¥89,000	¥99,000
P.315	P.313

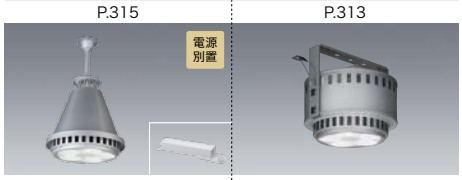

EL-C10010シリーズ □□■ 別置電源 EL-T0032	EL-C10020N □
別置電源組合せ価格：¥60,000	¥70,000
P.315	P.313

オプション［適合部品］

一般形／特殊対応形（屋内仕様）



		拡散カバー	ガード付拡散カバー		全体ガード		下面ガード	
		P.316	P.310・P.311	P.320	P.310	P.316・P.321	P.310	P.316・P.320
角タイプ	一般モデル	—	○	—	○	—	○	—
	省電力モデル	—	○	—	○	—	○	—
	クレーン耐衝撃用	—	—	—	—	—	—	—
	高温用	—	—	—	○	—	○	—
丸タイプ		—	—	○	—	○	—	○
	電源別置型	—	—	○	—	○	—	○
軽量タイプ		○	—	—	—	○	—	○
	電源別置型	○	—	—	—	○	—	○



		落下防止ワイヤ	露出BOX取付金具	壁面取付金具	電動昇降装置取付金具	チェーン吊金具	吊下げチェーン	無線調光ユニット	信号調光ユニット
		P.311	P.311	P.311・P.323	P.311・P.316	P.311・P.316・P.321	P.316	P.304・P.306	P.304・P.306
角タイプ	一般モデル	○	○	○	○	○※1	—	○	○
	省電力モデル	○	○	○	○	○	—	○	○
	クレーン耐衝撃用	○	—	—	—	—	—	—	—
	高温用	○	○	○	—	○	—	—	—
丸タイプ		—	—	—	—	○	—	—	—
	電源別置型	—	—	○	—	○	—	—	—
軽量タイプ		—	—	—	○	—	—	—	—
	電源別置型	—	—	—	—	—	○	—	—

※クレーン耐衝撃用、高温用のラインアップはP.300をご覧ください。
※1：一般形［角タイプ］クラス4000のチェーン吊金具につきましては別途ご相談ください。

Di：デジタルインターフェース搭載電源

□：昼白色（5000K） □：白色（4000K／3900K） ■：電球色（3000K）

※価格はすべて税別です。

スポーツ施設・体育館



公共施設用照明を使用したい

角タイプ（一般モデル）／丸タイプ



公共施設

空間	用途	一般形（屋内仕様） 角タイプ 一般モデル	角タイプ 省電力モデル	丸タイプ 電源一体型	丸タイプ 電源別置型	軽量タイプ 電源別置型	軽量タイプ 電源一体型
工事・倉庫	作業時間に合わせて調光したい	◎ ＋調光ユニット	◎ ＋調光ユニット	○	○	○	○
	トータルコストを抑えたい	○	◎	○	○	○	○
	水銀灯器具からリニューアルしたい	○	◎	○	○	◎	○
スポーツ施設・体育館（公共施設用照明）	用途やシーンで明るさを変えたい	◎ ＋調光ユニット	◎ ＋調光ユニット	◎	◎	—	—
	公共施設用照明を使用したい	◎	—	◎	—	—	—

HIGH BAY 高天井用ベースライト GTシリーズ 特殊対応形（屋内外仕様）

GTシリーズ

■ クレーンのある工場におすすめ　■ 常時高温となる工場におすすめ　■ 油煙が発生する環境におすすめ 海岸地区におすすめ　■ 軒下・塩害・低温地域におすすめ

用途・タイプ ＼ 明るさ	屋内仕様		防雨・防塵仕様		
	角タイプ クレーン耐衝撃用（光源寿命60,000時間）	角タイプ 高温用（光源寿命60,000時間）	角タイプ 重耐塩／耐油煙・高温用（光源寿命60,000時間）	角タイプ 軒下・耐塩・低温用（光源寿命60,000時間）	丸タイプ 軒下・耐塩・低温用（光源寿命60,000時間）
クラス4000（メタルハライドランプ 1kW器具相当）			NEW IP65  イメージ	IP54 	IP53 
			EL-C40035N □	EL-C40032N □	EL-C40002N □
			¥380,000	¥340,000	¥350,000
			P.329	P.331	P.332
クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）			NEW IP65  イメージ	IP54 	IP53 
		EL-C30034N □	EL-C30035N □	EL-C30032N □	EL-C30004AN □
		¥242,000	¥278,000	¥238,000	¥248,000
		P.327	P.329	P.331	P.332
クラス2000（メタルハライドランプ 400W器具相当）	IP20 		NEW IP65  イメージ	IP54 	IP53 
	EL-C20033N □	EL-C20034N □	EL-C20035N □	EL-C20032N □	EL-C20006AN □
	¥190,000	¥190,000	¥208,000	¥188,000	¥198,000
	P.325	P.327	P.329	P.331	P.332
クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）	IP20 		NEW IP65  イメージ	IP54 	IP53 
	EL-C15033N □	EL-C15034N □	EL-C15035N □	EL-C15032N □	EL-C15008AN □
	¥155,000	¥155,000	¥178,000	¥158,000	¥168,000
	P.325	P.327	P.329	P.331	P.332
クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）	IP20 				
	EL-C10033N □				
	¥118,000				
	P.325				

NEW：2016年11月発売
□：昼白色（5000K）
※価格はすべて税別です。

LED屋外用照明
一体形 投光器 ▶P.602~


空間・用途に合わせて選べるGTシリーズ　特殊対応形

空間	屋内		屋外（軒下）		
用途	 クレーンに取付けたい	 高温環境で使用したい	 油煙が発生する環境で使用したい	 海岸地区で使用したい	 雨・風のあたる軒下で使用したい
おすすめタイプ	クレーン耐衝撃用 	高温用 	重耐塩／耐油煙・高温用  ※イメージ	軒下・耐塩・低温用 	

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［角タイプ］



堅牢性と軽量・コンパクト化を兼ね備えた一般形[角タイプ]。
天井高に合わせて選べる5クラスをラインアップ。

従来の電源一体形器具から約7kgの軽量化。コンパクトな角形形状で施工性も向上

取付部への負担が少なく、比較的小規模な補強で対応できます。

従来LED高天井用照明（一般形／丸タイプ）クラス1500



本体質量 約9.9kg

約7kg 軽量化

一般形／角タイプ クラス1500・1000



本体質量 約3.1kg

クラス2000



本体質量 約3.6kg

クラス3000



本体質量 約5.3kg

クラス4000



本体質量 約6.6kg

安全性、施工性に加え、露出BOX、取付金具(P.308)で既設リニューアルにも対応。(クラス2000まで)

コンパクトな角形形状



2種類の配光角バリエーション

標準モデルは広角と中角の2種類の配光をご用意。
天井高や用途に合わせてお選びいただけます。

93° 広角配光（白色反射板）

全体の明るさを確保したい場合に





クラス1500 EL-C15030N(広角)

50° 中角配光（鏡面反射板）

床面の明るさを確保したい場合に





クラス1500 EL-C15031N(中角)

一時的な高温環境に対応※1

本商品の使用可能温度範囲は一般形で－10～40℃となっていますが、夏季など一時的な高温環境であれば、下表の温度範囲で使用が可能です。

一般形・特殊対応形	200～242V時	100V時
クラス4000	45℃以下※2	—
クラス3000	45℃以下	—
クラス2000	50℃以下	45℃以下
クラス1500	55℃以下	45℃以下
クラス1000	60℃以下	45℃以下

※1:目安として約3ヵ月間　※2:中角タイプは40℃以下

高い安全性により学校体育館などの公共施設にも対応

公共施設用照明器具(JIL5004-2015)でLED高天井用照明器具が拡充されました。

公共施設用照明器具形番	GTシリーズ[角タイプ]対応商品	当社機種名
LSR2W-40000LM LJ/LZ	 角タイプ クラス4000	EL-C40030N※
LSR2M-40000LM LJ/LZ		EL-C400031N※
LSR2AM-34000LM LN/LJ		EL-C40031N+EL-X0093×2
LSR2W-20000LM LJ/LZ	 角タイプ クラス2000	EL-C20030N※
LSR2M-20000LM LJ/LZ		EL-C200031N※
LSR2AM-17000LM LN/LJ		EL-C20031N+EL-X0093

※連続調光形(LZ)の場合は、別売の信号調光ユニットが必要です。

非常用電源100Vにも対応

災害時に学校の体育館などを避難場所とする場合に、非常時用の100V電源(自家発電機)にも対応が可能です。(標準仕様で100～242Vまでの電圧対応が可能)※クラス4000、3000および高温用を除く。



豊富なオプションでさらに安心・安全

丸タイプ同様の本体強度

下面ガードのみで体育館にも使用可能。
全体ガードとの組合せでさらに強化。
また、器具のまぶしさを低減するガード付拡散カバーもご用意しております。



下面ガード組合せ時



全体ガード組合せ時

落下防止ワイヤの標準装備

文部科学省による指針※により落下防止ワイヤが標準装備。さらに、オプションで2本目の落下防止ワイヤも取付可能。

※「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」(平成25年8月発行)



落下防止ワイヤ

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［角タイプ］

151.6lm/W※1の高効率と60,000時間※2の長寿命

※1：当社EL-C15030N AHJ(調光なし)において
※2：省電力モデルは40,000時間。照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。

水銀ランプ400W器具との経済比較

	水銀ランプ400W器具（当社従来品HH400＋HF400X＋TH401）	クラス1500（EL-C15030N AHJ）	比較
平均照度(lx)	517	574	明るさほぼ同等
台数(台)	36	36	―
消費電力(平均)／台(W)	415.0	103.0	約75%削減
年間消費電力(kWh/年)	44,820	11,124	
年間電力料金(円)	1,210,140	300,348	909,650円削減
光源寿命(時間)	12,000	60,000	約5倍
年間ランプ交換本数(本)	9	0	―
年間ランプ交換費用(円)	52,650	0	―
ランニングコスト計(円)	1,262,790	300,348	約76%削減

・年間点灯時間:3,000時間　・電気料金:27円/kWh(税込)※ ※新電力料金目安単価　・ランプ交換費用は税別

水銀ランプ400W器具(HH400+HF400X)



広角配光器具(EL-C15030N AHJ)



計算条件
・天井高:12m
・反射率:天井30%、壁30%、床10%
・保守率:水銀ランプ器具 0.69　LED 0.81
・作業面(床上0.75m)での水平面照度

照度　■:600lx 以上　■:500lx 以上　□:400lx 以上　□:300lx 以上　□:300lx 以下

ランニングコスト比較

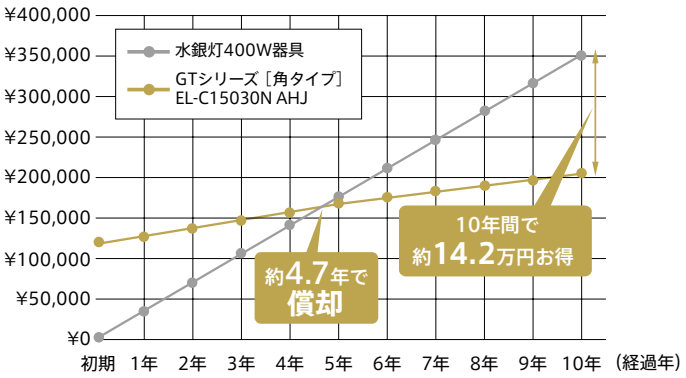

［比較条件］
・当社水銀灯器具(消費電力:415W)とGTシリーズ［角タイプ］EL-C15030N AHJ 消費電力(平均):103Wとの比較
・年間点灯時間3000時間　・電気料金:27円/kWh(税込)※新電力料金目安単価
・水銀灯器具には交換ランプ費用(税別)を含む

クラス1500(水銀ランプ400W器具相当)

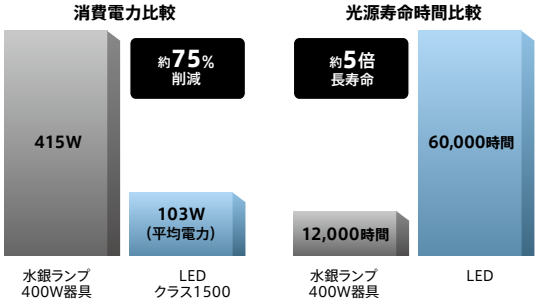

※光束維持率85%時(推定)

安全性・施工性に配慮

取付方向の微調整が可能

片方の取付穴は長穴形状によりボルトをスライドさせ、取付方向の微調整が可能。現場の状況に応じた微調整が容易に行えます。

※クレーン耐衝撃用は長穴2ヵ所です。

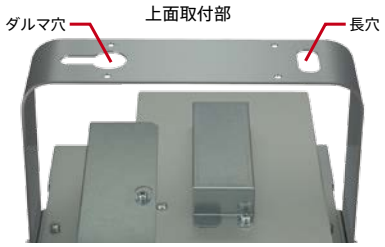

端子台カバーを金属カバーでエンクローズ

充電部である端子台を金属カバーでエンクローズすることで、トラッキング等による燃煙拡大を防ぎます。金属カバーは固定ネジを緩めるだけで着脱が可能で、施工性に配慮した構造です。

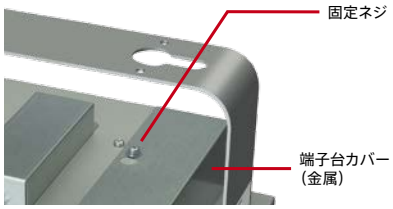

傾斜天井への取付時に角度調整が容易

30°までの傾斜天井へ取付けが可能。※ 取付時は、支軸ボルトを緩めることなく、角度調整ボルトを緩めることで調整できます。

※クレーン耐衝撃用を除く。

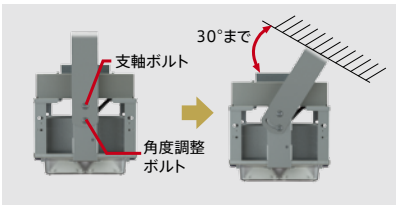

割れにくいポリカーボネート樹脂の下面カバー

ボールなどが当たっても割れにくいポリカーボネート樹脂を採用。カバーのコーナー部分には突起を設け、施工時に床に置いても傷がつきにくい構造です。



豊富なオプションでさまざまな空間用途に対応可能

ガード付拡散カバーで体育館などでのまぶしさに配慮



ガード付拡散カバー

体育館などには器具のまぶしさを低減するガード付拡散カバーの設置をおすすめします。



ガード付拡散カバー 組合せ時

露出BOXの取付が可能な金具をご用意



露出BOX取付金具





露出BOX＋取付金具 組合せ時イメージ

JIS C8340に対応した丸形露出BOXの4個ネジ品に取付可能な金具をご用意しております。

※オプション(適合部品)の詳細はP.311をご覧ください。

GTシリーズ［角タイプ］※の調光は2タイプより選択できます ※一般モデル、省電力モデル

デジタルインターフェース Di に対応

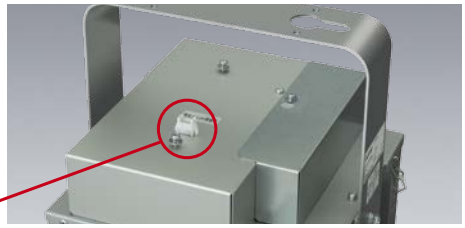

後付オプションで
調光システムの導入が可能に

無線調光機能

無線調光ユニット（後付） → 無線調光システム MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応

調光信号線不要のらくらく施工。昼光利用やスケジュール機能でさらに省エネ。

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。
※ローカル自動調光システムMILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細についてはP.759をご覧ください。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］との組合せで手軽に調光

GTシリーズ角タイプは電源にデジタルインターフェースを搭載。同インターフェースに別売の無線調光ユニット（後付）を取付けることにより、調光信号線不要のMILCO.S［ワイヤレスタイプ］との組合せで、リニューアルの場合でもお手軽に調光空間を実現します。

本文中では対応器具に Di とアイコン表示しています。

※別途無線機能付コントローラの設置工事が必要です。
※MILCO.S［ワイヤレスタイプ］の詳細については、P.759をご覧ください。



基本システム構成

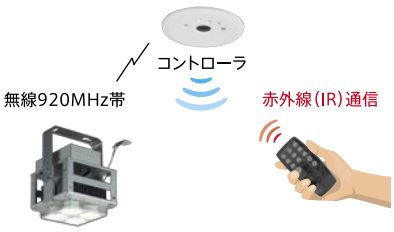

※イメージ

※赤外線の到達距離については納入仕様書をご確認ください。

信号調光機能

信号調光ユニット（後付） → 連続調光機能［信号制御：5～100％調光］

信号調光ユニットを接続することで、5～100％の連続調光機能を実現。

※連続調光機能を使用する場合は、本体とは別に信号調光ユニット、信号制御調光器、天井コントローラ、またはオプションのコントローラBOXが必要です。

こまめな消灯と連続調光（5～100％）により
さらなる節電を実現

従来のHIDランプは、ランプ特性により即時点灯ができず、常時点灯にせざるをえませんでした。LEDは即時点灯、再点灯が可能なため、例えば休憩時間に消灯すれば無駄な電力を削減できます。また、用途に合わせて光の調節ができる連続調光タイプなら、さらなる節電が見込めます。

一般水銀ランプとの点灯始動比較
（イメージ）



（注）明るさは、各器具の器具光束の安定時を100%としています。



工場の休憩時間は消灯して節電



屋内の使い方に合わせて調光で節電

無線／信号調光ユニットの取付方法

❶器具本体のカバーの取付ネジ（2本）を緩め、カバーを矢印の方向に横にずらして取外す。（取外したカバーは破棄する）





カバー取外し状態

デジタルインターフェースのコネクタ受



❷調光ユニットのコネクタを器具本体のコネクタ受に接続する。

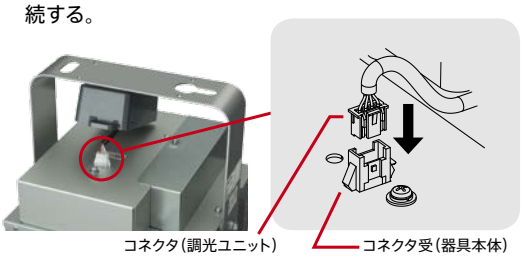

❸調光ユニットの取付穴（大）に取付ネジを通して横にずらす。取付ネジを締めて固定する。

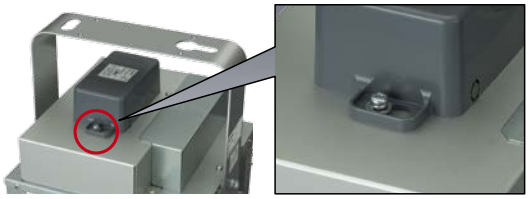



取付穴（大）にネジを通す



調光ユニットを横にずらす

調光ユニット収納側



無線調光ユニット



信号調光ユニット

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［角タイプ］

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



広角配光：EL-C40030N



中角配光：EL-C40031N

クラス4000（メタルハライドランプ1kW器具相当）

電源ユニット内蔵　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　Di　5年保証

［共通仕様］
本体　：鋼板 シルバー色塗装※1
リフレクタ　：プラスチック 白色（EL-C40030N）
　：プラスチック 銀色鏡面仕上（EL-C40031N）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：6.6kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：1.55A
定格消費電力　：200V時：303.7W
平均電力※2　：275W

適合部品　：全体ガード（大）EL-X0097　△￥35,000（税別）
　：下面ガード（中）EL-X0090×2　△￥14,500×2△￥29,000（税別）
　：ガード付拡散カバー（中）EL-X0093×2　△￥17,500×2△￥25,000（税別）
　：落下防止ワイヤ EL-X0099　△￥8,500（税別）
　適合部品→P.310・311
　：無線調光ユニット SC0521　△￥6,000（税別）
　：信号調光ユニット SC0621　△￥6,000（税別）

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
※1：指定色塗装については特注にて対応可能です。
※2：平均電力は200V時の値です。

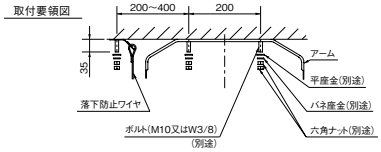





EL-C40030N



EL-C40031N

昼白色（5000K）Ra75	クラス4000（メタルハライドランプ1kW器具相当）	
	93° 広角配光	50° 中角配光
初期照度補正（器具本体）	器具本体：EL-C40030N 2AHJ Ⓢ△￥314,000（税別） （47,000lm・303.7W・154.7lm/W Ⓖ）	器具本体：EL-C40031N 2AHJ Ⓢ△￥314,000（税別） （44,500lm・303.7W・146.5lm/W Ⓖ）
無線調光※3（器具本体＋無線調光ユニット）	器具本体：EL-C40030N 2AHJ 無線調光ユニット：SC0521 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥320,000（税別） （47,000lm・304.3W・154.4lm/W Ⓖ・6.8kg）	器具本体：EL-C40031N 2AHJ 無線調光ユニット：SC0521 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥320,000（税別） （44,500lm・304.3W・146.2lm/W Ⓖ・6.8kg）
信号調光※4（器具本体＋信号調光ユニット）	器具本体：EL-C40030N 2AHJ 信号調光ユニット：SC0621 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥320,000（税別） （47,000lm・304.3W・154.4lm/W Ⓖ・6.8kg）	器具本体：EL-C40031N 2AHJ 信号調光ユニット：SC0621 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥320,000（税別） （44,500lm・304.3W・146.2lm/W Ⓖ・6.8kg）

公共施設形名：LSR2W-40000LM LJ、LZ（2AHJ）（EL-C40030N 2AHJ）
LSR2M-40000LM LJ、LZ（2AHJ）（EL-C40031N 2AHJ）
LSR2AM-34000LM LN、LJ（EL-C40031N 2AHJ＋EL-X0093×2）

※3：連続調光［無線制御：5～100%］
※4：連続調光［信号制御：5～100%］

適合ユニット（クラス4000）





無線調光ユニット
SC0521 制御 △¥6,000（税別）
消費電力　：0.6W
質量　：約0.2kg







信号調光ユニット
SC0621 制御 △¥6,000（税別）
消費電力　：0.6W
質量　：約0.2kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。詳細はP.759、P.776をご覧ください。

オプション［適合部品］との組合せ例

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.310を参照ください。



ガード付拡散カバー組合せ時



下面ガード組合せ時



全体ガード組合せ時

2A：電圧200～242V　A：電圧100～242V共用　HJ：初期照度補正　Ⓢ：LED施設　Di：デジタルインターフェース搭載電源　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）


電源一体型

広角配光：EL-C30030N


電源一体型

中角配光：EL-C30031N

［共通仕様］
本体　：鋼板 シルバー色塗装※1
リフレクタ　：プラスチック 白色（EL-C30030N）
　：プラスチック 銀色鏡面仕上（EL-C30031N）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：5.3kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：1.18A
定格消費電力　：200V時：228.0W
平均電力※2　：206W

適合部品		
	：全体ガード（中） EL-X0096	△￥25,000（税別）
	：下面ガード（大） EL-X0091	△￥23,000（税別）
	：ガード付拡散カバー（大） EL-X0094	△￥28,000（税別）
	：チェーン吊金具 EL-X0051	△￥18,000（税別）
	：落下防止ワイヤ EL-X0099	△￥8,500（税別）
		適合部品→P.310・311
	：無線調光ユニット SC0521	△￥6,000（税別）
	：信号調光ユニット SC0621	△￥6,000（税別）

電源ユニット内蔵　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　Di　5年保証

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
※1：指定色塗装については特注にて対応可能です。
※2：平均電力は200V時の値です。







保守率＝1　単位：lx

EL-C30030N



保守率＝1　単位：lx

EL-C30031N

昼白色（5000K）Ra75	クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）	
	93° 広角配光	50° 中角配光
初期照度補正（器具本体）	器具本体：EL-C30030N 2AHJ Ⓢ△￥212,000（税別） （34,200lm・228.0W・150.0lm/W Ⓖ）	器具本体：EL-C30031N 2AHJ Ⓢ△￥212,000（税別） （32,400lm・228.0W・142.1lm/W Ⓖ）
無線調光※3（器具本体＋無線調光ユニット）	器具本体：EL-C30030N 2AHJ 無線調光ユニット：SC0521 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥218,000（税別） （34,200lm・228.6W・149.6lm/W Ⓖ・5.5kg）	器具本体：EL-C30031N 2AHJ 無線調光ユニット：SC0521 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥218,000（税別） （32,400lm・228.6W・141.7lm/W Ⓖ・5.5kg）
信号調光※4（器具本体＋信号調光ユニット）	器具本体：EL-C30030N 2AHJ 信号調光ユニット：SC0621 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥218,000（税別） （34,200lm・228.6W・149.6lm/W Ⓖ・5.5kg）	器具本体：EL-C30031N 2AHJ 信号調光ユニット：SC0621 制御 △¥6,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥218,000（税別） （32,400lm・228.6W・141.7lm/W Ⓖ・5.5kg）

※3：連続調光［無線制御：5～100%］※4：連続調光［信号制御：5～100%］

適合ユニット（クラス3000）


カバー側


調光ユニット収納側

無線調光ユニット
SC0521 制御 △¥6,000（税別）
消費電力　：0.6W
質量　：約0.2kg




カバー側


調光ユニット収納側

信号調光ユニット
SC0621 制御 △¥6,000（税別）
消費電力　：0.6W
質量　：約0.2kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。詳細はP.759、P.776をご覧ください。

オプション［適合部品］との組合せ例

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.310を参照ください。


ガード付拡散カバー組合せ時


下面ガード組合せ時


全体ガード組合せ時

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［角タイプ］

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



広角配光：EL-C20030N



中角配光：EL-C20031N

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

電源ユニット内蔵　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　Di　5年保証

［共通仕様］
本体　：鋼板 シルバー色塗装※1
リフレクタ　：プラスチック 白色（EL-C20030N）
　：プラスチック 銀色鏡面仕上（EL-C20031N）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：3.6kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.57A 200V時：0.77A
定格消費電力　：100V時：155.4W 200V時：150.4W
平均電力※2　：136W

適合部品		
	：全体ガード（中） EL-X0096	△￥25,000（税別）
	：下面ガード（中） EL-X0090	△￥14,500（税別）
	：ガード付拡散カバー（中） EL-X0093	△￥17,500（税別）
	：チェーン吊金具 EL-X0051	△￥18,000（税別）
	：壁面取付金具 EL-X0049	△￥18,000（税別）
	：電動昇降装置取付金具 EL-X0050	△￥8,000（税別）
	：露出BOX取付金具 EL-X0098	△￥8,000（税別）
	：落下防止ワイヤ EL-X0099	△￥8,500（税別）
		適合部品→P.310・311
	：無線調光ユニット SC0520	△￥3,000（税別）
	：信号調光ユニット SC0620	△￥3,000（税別）

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
※1：指定色塗装については特注にて対応可能です。
※2：平均電力は200V時の値です。







EL-C20030N



EL-C20031N

昼白色（5000K）Ra75	クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）	
	93° 広角配光	50° 中角配光
初期照度補正（器具本体）	器具本体：EL-C20030N AHJ Ⓢ△￥160,000（税別） （23,800lm・150.4W・158.2lm/W Ⓖ）	器具本体：EL-C20031N AHJ Ⓢ△￥160,000（税別） （22,500lm・150.4W・149.6lm/W Ⓖ）
無線調光※3（器具本体＋無線調光ユニット）	器具本体：EL-C20030N AHJ 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥163,000（税別） （23,800lm・150.7W・157.9lm/W Ⓖ・3.7kg）	器具本体：EL-C20031N AHJ 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥163,000（税別） （22,500lm・150.7W・149.3lm/W Ⓖ・3.7kg）
信号調光※4（器具本体＋信号調光ユニット）	器具本体：EL-C20030N AHJ 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥163,000（税別） （23,800lm・150.7W・157.9lm/W Ⓖ・3.7kg）	器具本体：EL-C20031N AHJ 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥163,000（税別） （22,500lm・150.7W・149.3lm/W Ⓖ・3.7kg）

公共施設形名：LSR2W-20000LM LJ、LZ（AHJ）（EL-C20030N AHJ）
LSR2M-20000LM LJ、LZ（AHJ）（EL-C20031N AHJ）
LSR2AM-17000LM LN、LJ（AHJ）（EL-C20031N AHN ＋ EL-X0093）

※3：連続調光［無線制御：5～100%］
※4：連続調光［信号制御：5～100%］

適合ユニット（クラス2000・1500・1000）





無線調光ユニット
SC0520 制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：約0.1kg







信号調光ユニット
SC0620 制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：約0.1kg



※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。詳細はP.759、P.776をご覧ください。

オプション［適合部品］との組合せ例

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.310を参照ください。



ガード付拡散カバー組合せ時



下面ガード組合せ時



全体ガード組合せ時



露出BOX＋取付金具 組合せ時 イメージ

A：電圧100～242V共用　HJ：初期照度補正　Ⓢ：LED施設　Di：デジタルインターフェース搭載電源　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）／クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



電源一体型
クラス1500・1000

広角配光：EL-C15030N
EL-C10030N



電源一体型
クラス1500・1000

中角配光：EL-C15031N
EL-C10031N

［共通仕様］
本体　：鋼板 シルバー色塗装※1
リフレクタ　：プラスチック 白色（EL-C15030N、C10030N）
　：プラスチック 銀色鏡面仕上（EL-C15031N、C10031N）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：3.1kg
定格電圧　：AC100～242V

		クラス1500	クラス1000
入力電流	100V	1.19	0.73
	200V	0.59	0.36
定格消費電力	100V	116.7	71.8
	200V	114.1	70.3
平均電力※2	AHJ	103	64

適合部品
：全体ガード（小） EL-X0095　△￥22,000（税別）
：下面ガード（小） EL-X0089　△￥11,000（税別）
：ガード付拡散カバー（小） EL-X0092　△￥13,000（税別）
：チェーン吊金具 EL-X0051　△￥18,000（税別）
：壁面取付金具 EL-X0049　△￥18,000（税別）
：電動昇降装置取付金具 EL-X0050　△￥8,000（税別）
：露出BOX取付金具 EL-X0098　△￥8,000（税別）
：落下防止ワイヤ EL-X0099　△￥8,500（税別）
適合部品→P.310・311
：無線調光ユニット SC0520　△￥3,000（税別）
：信号調光ユニット SC0620　△￥3,000（税別）

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
※1：指定色塗装については特注にて対応可能です。
※2：平均電力は200V時の値です。

電源ユニット内蔵　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　Di　5年保証

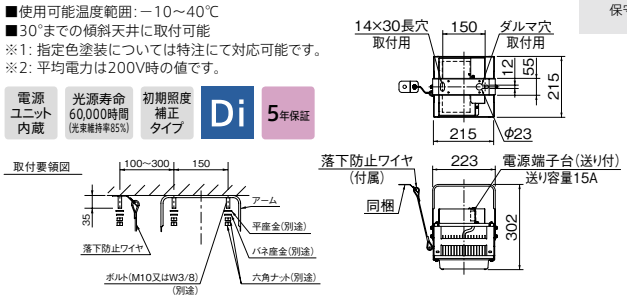



EL-C15030N



EL-C10030N



EL-C15031N



EL-C10031N

昼白色（5000K）Ra75	クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）		クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）	
	93° 広角配光	50° 中角配光	93° 広角配光	50° 中角配光
初期照度補正（器具本体）	器具本体：EL-C15030N AHJ Ⓢ△￥125,000（税別） （17,300lm・114.1W・151.6lm/W）	器具本体：EL-C15031N AHJ Ⓢ△￥125,000（税別） （16,400lm・114.1W・143.7lm/W）	器具本体：EL-C10030N AHJ Ⓢ△￥88,000（税別） （11,000lm・70.3W・156.4lm/W）	器具本体：EL-C10031N AHJ Ⓢ△￥88,000（税別） （11,000lm・70.3W・156.4lm/W）
無線調光※3（器具本体＋無線調光ユニット）	器具本体：EL-C15030N AHJ 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥128,000（税別） （17,300lm・114.4W・151.2lm/W・3.2kg）	器具本体：EL-C15031N AHJ 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥128,000（税別） （16,400lm・114.4W・143.3lm/W・3.2kg）	器具本体：EL-C10030N AHJ 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥91,000（税別） （11,000lm・70.6W・155.8lm/W・3.2kg）	器具本体：EL-C10031N AHJ 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥91,000（税別） （11,000lm・70.6W・155.8lm/W・3.2kg）
信号調光※4（器具本体＋信号調光ユニット）	器具本体：EL-C15030N AHJ 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥128,000（税別） （17,300lm・114.4W・151.2lm/W・3.2kg）	器具本体：EL-C15031N AHJ 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥128,000（税別） （16,400lm・114.4W・143.3lm/W・3.2kg）	器具本体：EL-C10030N AHJ 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥91,000（税別） （11,000lm・70.6W・155.8lm/W・3.2kg）	器具本体：EL-C10031N AHJ 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△￥91,000（税別） （11,000lm・70.6W・155.8lm/W・3.2kg）

※3：連続調光［無線制御：5～100％］ ※4：連続調光［信号制御：5～100％］

オプション［適合部品］との組合せ例

※オプション（適合部品）の詳細についてはP.310を参照ください。



ガード付拡散カバー組合せ時



下面ガード組合せ時



全体ガード組合せ時

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［角タイプ］省電力モデル



エネルギー消費効率170.5lm/W。※
効率性を重視した省電力モデルをラインアップ。

※：当社EL-C20040N AHN（調光なし）において

電源一体型で2.9kg※の軽量設計。コンパクトな角形形状で施工性も向上

※：当社EL-C15040N、EL-C10040Nにおいて

軽量タイプ 電源別置型
クラス1500



本体質量1.8kg ＋ 別置電源1.4kg
約3.2kg

電源一体型で
約0.3kg
軽量化

角タイプ 省電力モデル
クラス1500・1000



本体質量
約2.9kg

クラス2000



本体質量
約3.4kg

コンパクトな角形形状



省電力とお求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルにおすすめ

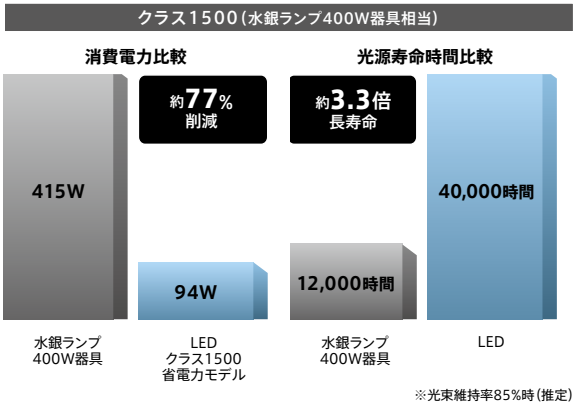

※光束維持率85%時（推定）

ランニングコスト比較

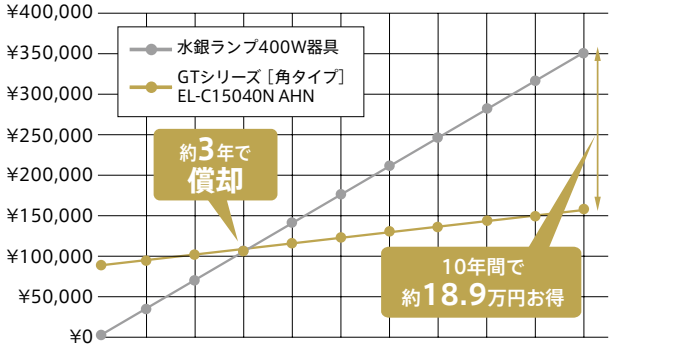

［比較条件］
・当社水銀ランプ器具（消費電力：415W）とGTシリーズ［角タイプ］EL-C15040N AHN（消費電力：94W）との比較
・年間点灯時間3000時間　・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価
・水銀ランプ器具には交換ランプ費用（税別）を含む

豊富なオプションでさまざまな空間用途に対応可能

ガード付拡散カバーで体育館などでのまぶしさに配慮



ガード付拡散カバー

体育館などには器具のまぶしさを低減するガード付拡散カバーの設置をおすすめします。

※オプション（適合部品）の詳細は P.311をご覧ください。



ガード付拡散カバー 組合せ時

露出BOXの取付が可能な金具をご用意



露出BOX取付金具



JIS C8340に対応した丸形露出BOXの4個ネジ品に取付可能な金具をご用意しております。

※オプション（適合部品）の詳細は P.311をご覧ください。



露出BOX＋取付金具 組合せ時
イメージ

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


電源一体型

［共通仕様］
本体　：鋼板 シルバー色塗装
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：3.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.33A　200V時：0.66A
定格消費電力：100V時：131.9W　200V時：129.0W

適合部品　：全体ガード（中）EL-X0096　△￥25,000（税別）
：下面ガード（中）EL-X0090　△￥14,500（税別）
：ガード付拡散カバー（省電力モデル クラス2000用）
EL-X0103　△￥17,500（税別）
：チェーン吊金具 EL-X0051　△￥18,000（税別）
：壁面取付金具　EL-X0049　△￥18,000（税別）
：電動昇降装置取付器具 EL-X0050　△￥8,000（税別）
：露出BOX取付金具 EL-X0098　△￥8,000（税別）
：落下防止ワイヤ EL-X0099　△￥8,500（税別）
適合部品→P.310・311
：無線調光ユニット SC0520　△￥3,000（税別）
：信号調光ユニット SC0620　△￥3,000（税別）

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率85%）　Di　5年保証



EL-C20040N







クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）／クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）


電源一体型
クラス1500・1000

［共通仕様］
本体　：鋼板 シルバー色塗装
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V

		クラス1500	クラス1000
入力電流	100V	0.97	0.70
	200V	0.47	0.35
定格消費電力	100V	96.0	69.8
	200V	94.0	68.3

適合部品　：全体ガード（小）EL-X0095　△￥22,000（税別）
：下面ガード（小）EL-X0089　△￥11,000（税別）
：ガード付拡散カバー（省電力モデル クラス1500・1000用）
EL-X0102　△￥13,000（税別）
：チェーン吊金具 EL-X0051　△￥18,000（税別）
：壁面取付金具　EL-X0049　△￥18,000（税別）
：電動昇降装置取付器具 EL-X0050　△￥8,000（税別）
：露出BOX取付金具 EL-X0098　△￥8,000（税別）
：落下防止ワイヤ EL-X0099　△￥8,500（税別）
適合部品→P.310・311
：無線調光ユニット SC0520　△￥3,000（税別）
：信号調光ユニット SC0620　△￥3,000（税別）

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間（光束維持率85%）　Di　5年保証



EL-C15040N









EL-C10040N

昼白色（5000K）Ra75	クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）	クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）	クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）
	120° 広角配光	120° 広角配光	120° 広角配光
固定出力（器具本体）	器具本体：EL-C20040N AHN Ⓢ○ ￥101,000（税別） （22,000lm・129.0W・170.5lm/W Ⓖ）	器具本体：EL-C15040N AHN Ⓢ○ ￥86,000（税別） （16,000lm・94.0W・170.2lm/W Ⓖ）	器具本体：EL-C10040N AHN Ⓢ△ ￥60,000（税別） （11,000lm・68.3W・161.0lm/W）
無線調光※1（器具本体＋無線調光ユニット）	器具本体：EL-C20040N AHN 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△ ￥104,000（税別） （22,000lm・129.3W・170.1lm/W Ⓖ・3.5kg）	器具本体：EL-C15040N AHN 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△ ￥89,000（税別） （16,000lm・94.3W・169.6lm/W Ⓖ・3.0kg）	器具本体：EL-C10040N AHN 無線調光ユニット：SC0520 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△ ￥63,000（税別） （11,000lm・68.6W・160.3lm/W・3.0kg）
信号調光※2（器具本体＋信号調光ユニット）	器具本体：EL-C20040N AHN 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△ ￥104,000（税別） （22,000lm・129.3W・170.1lm/W Ⓖ・3.5kg）	器具本体：EL-C15040N AHN 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△ ￥89,000（税別） （16,000lm・94.3W・169.6lm/W Ⓖ・3.0kg）	器具本体：EL-C10040N AHN 信号調光ユニット：SC0620 制御 △￥3,000（税別） 組合せ価格 Ⓢ△ ￥63,000（税別） （11,000lm・68.6W・160.3lm/W・3.0kg）

※1：連続調光［無線制御：5～100％］ ※2：連続調光［信号制御：5～100％］

適合ユニット（クラス2000・1500・1000）


カバー側


調光ユニット収納側

無線調光ユニット
SC0520　制御　△￥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：約0.1kg


カバー側


調光ユニット収納側

信号調光ユニット
SC0620　制御　△￥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：約0.1kg

※無線調光機能、信号調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。詳細はP.759、P.776をご覧ください。

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　Ⓢ：LED施設　Di：デジタルインターフェース搭載電源　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％　記載あり＝記載の値　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［角タイプ］オプション（適合部品）一覧

ガード付拡散カバー（大）

EL-X0094

Ⓢ △ ¥28,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
拡散カバー　：ポリカーボネート 半透明（両面マット）
質量　：1.0kg

適合器具

EL-C30030N
EL-C30031N



ガード付拡散カバー（中）

EL-X0093

Ⓢ △ ¥17,500（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
拡散カバー　：ポリカーボネート 半透明（両面マット）
質量　：0.8kg

適合器具

EL-C40030N（2個使用）
EL-C40031N（2個使用）
EL-C20030N
EL-C20031N



ガード付拡散カバー（小）

EL-X0092

Ⓢ △ ¥13,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
拡散カバー　：ポリカーボネート 半透明（両面マット）
質量　：0.6kg

適合器具

EL-C15030N
EL-C15031N
EL-C15040N
EL-C10030N
EL-C10031N



下面ガード（大）

EL-X0091

Ⓢ △ ¥23,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.8kg

適合器具

EL-C30030N
EL-C30031N
EL-C30034N



下面ガード（中）

EL-X0090

Ⓢ △ ¥14,500（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.6kg

適合器具

EL-C40030N（2個使用）
EL-C40031N（2個使用）
EL-C20030N
EL-C20031N
EL-C20034N
EL-C20040N



下面ガード（小）

EL-X0089

Ⓢ △ ¥11,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.4kg

適合器具

EL-C15030N
EL-C15031N
EL-C15034N
EL-C15040N
EL-C10030N
EL-C10031N
EL-C10040N



全体ガード（大）

EL-X0097

Ⓢ △ ¥35,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：1.9kg

適合器具

EL-C40030N
EL-C40031N



全体ガード（中）

EL-X0096

Ⓢ △ ¥25,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：1.6kg

適合器具

EL-C30030N
EL-C30031N
EL-C30034N
EL-C20030N
EL-C20031N
EL-C20034N
EL-C20040N



全体ガード（小）

EL-X0095

Ⓢ △ ¥22,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.9kg

適合器具

EL-C15030N
EL-C15031N
EL-C15034N
EL-C15040N
EL-C10030N
EL-C10031N
EL-C10040N



ガード付拡散カバー（省電力モデル クラス2000用）

EL-X0103

Ⓢ △ ¥17,500（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
拡散カバー　：ポリカーボネート 半透明（両面マット）
質量　：0.8kg

適合器具

EL-C20040N



ガード付拡散カバー（省電力モデル クラス1500・1000用）

EL-X0102

Ⓢ △ ¥13,000（税別）



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
拡散カバー　：ポリカーボネート 半透明（両面マット）
質量　：0.6kg

適合器具

EL-C15040N
EL-C10040N



露出BOX取付金具

EL-X0098

Ⓢ △ ¥8,000（税別）



取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.2kg

適合器具

EL-C20030N
EL-C20031N
EL-C20034N
EL-C20040N
EL-C15030N
EL-C15031N
EL-C15034N
EL-C15040N
EL-C10030N
EL-C10031N
EL-C10040N
EL-C20034N
EL-C15034N



電動昇降装置取付金具

EL-X0050

Ⓢ △ ¥8,000（税別）



取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.3kg

適合器具

EL-C20030N
EL-C20031N
EL-C20040N
EL-C15030N
EL-C15031N
EL-C15040N
EL-C10030N
EL-C10031N
EL-C10040N

※一般形［軽量タイプ］との組合せはP.316をご確認ください。



落下防止ワイヤ

EL-X0099

Ⓢ △ ¥8,500（税別）



取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
ワイヤ　：ステンレス
ｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄ　：鋼材
質量　：0.1kg

適合器具

EL-C40030N　EL-C15030N
EL-C40031N　EL-C15031N
EL-C30030N　EL-C15034N
EL-C30031N　EL-C15040N
EL-C30034N　EL-C10030N
EL-C20030N　EL-C10031N
EL-C20031N　EL-C10040N
EL-C20034N
EL-C20040N



チェーン吊金具

EL-X0051

Ⓢ △ ¥18,000（税別）



取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
チェーン　：ステンレス
質量　：1.6kg

適合器具

EL-C30030N　EL-C15030N
EL-C30031N　EL-C15031N
EL-C30034N　EL-C15034N
EL-C20030N　EL-C15040N
EL-C20031N　EL-C10030N
EL-C20034N　EL-C10031N
EL-C20040N　EL-C10040N

※一般形［角タイプ］以外の組合せは以下のページをご確認ください。
一般形［軽量タイプ］→P.316
一般形［丸タイプ］→P.321

※EL-X0049と組合せてご使用できません。



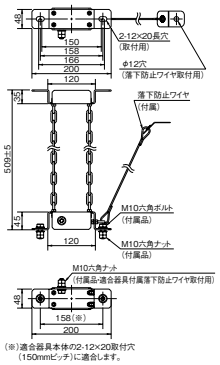

(※)適合器具本体の2-12×20取付穴(150mmピッチ)に適合します。

壁面取付金具

EL-X0049

Ⓢ △ ¥18,000（税別）



壁面取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：2.7kg

適合器具

EL-C20030N
EL-C20031N
EL-C20040N
EL-C15030N
EL-C15031N
EL-C15040N
EL-C10030N
EL-C10031N
EL-C10040N
EL-C20034N
EL-C15034N

※一般形［丸タイプ］との組合せはP.323をご確認ください。
※EL-X0047と組合せてご使用できません。



※壁面取付金具(EL-X0049)対応器具には、EL-X0047のオプションは取付できません。

ガード・カバーの適合一覧表

			全体ガード			下面ガード				ガード付拡散カバー			
			大	中	小	大	中		小	大	中		小
			EL-X0097	EL-X0096	EL-X0095	EL-X0091	EL-X0090 2個※	EL-X0090 1個	EL-X0089	EL-X0094	EL-X0093 EL-X0103 2個	EL-X0093 EL-X0103 1個	EL-X0092 EL-X0102
全体ガード	大	EL-X0097				—	○	—	—	—	○	—	—
	中	EL-X0096				○	—	○	—	○	—	○	—
	小	EL-X0095				—	—	—	○	—	—	—	○
下面ガード	大	EL-X0091	—	○	—					—	—	—	—
	中	EL-X0090 2個※	○	—	—					—	—	—	—
		EL-X0090 1個	—	○	—					—	—	—	—
	小	EL-X0089	—	—	○					—	—	—	—
ガード付拡散カバー	大	EL-X0094	—	○	—	—	—	—	—				
	中	EL-X0093 EL-X0103 2個※	○	—	—	—	—	—	—				
		EL-X0093 EL-X0103 1個	—	○	—	—	—	—	—				
	小	EL-X0092 EL-X0102	—	—	○	—	—	—	—				

※クラス4000の場合

取付金具とガード・カバーの適合一覧表

取付場所	取付金具	全体ガード 大 EL-X0097	全体ガード 中 EL-X0096	全体ガード 小 EL-X0095	下面ガード 大 EL-X0091	下面ガード 中 EL-X0090 2個※	下面ガード 中 EL-X0090 1個	下面ガード 小 EL-X0089	ガード付拡散カバー 大 EL-X0094	ガード付拡散カバー 中 EL-X0093 EL-X0103 2個	ガード付拡散カバー 中 EL-X0093 EL-X0103 1個	ガード付拡散カバー 小 EL-X0092 EL-X0102
天井吊下（傾斜天井30°まで）	吊下チェーン EL-X0051	—	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○
壁面	壁面取付金具 EL-X0049	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○
露出BOX	露出BOX取付金具 EL-X0098	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○
電動昇降装置	電動昇降装置取付金具 EL-X0050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※クラス4000の場合

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［軽量タイプ］

高効率・省電力。エネルギー消費効率131.3lm/W※。
施工性を向上した軽量タイプ。

※：当社EL-C20010Nにおいて

電源別置タイプ、電源一体タイプともに軽量化により施工性を向上



従来水銀灯器具 (HH400+TH401+HF400X)	電源別置タイプ［軽量タイプ］ (EL-C15010N、EL-C10010N)	従来品 (EL-C15005N)	電源一体タイプ［軽量タイプ］ (EL-C15020N)
質量 約1.6kg	ほぼ同等 質量 約1.8kg	質量 約9.9kg	約43%減 質量 約5.6kg

器具本体の軽量化に加え、丸形露出ボックスにネジ（4点止め）で取付が可能。さらに、連結端子台の内蔵により電気工事もスムーズです。

連続調光機能を標準装備

5～100%調光が可能。信号制御調光器（別売）や自動調光システムMILCO.Sと組合せてシーンに合わせて調光すれば、快適さを損なわずに省エネを図ることができます。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

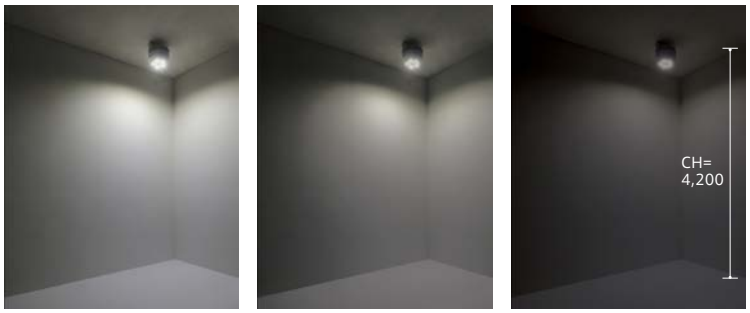

100%　50%　5%

一時的な高温環境や非常用電源100Vにも対応

一時的な高温環境に対応※

本商品の使用可能温度範囲は一般形で－10～35℃となっていますが、夏季など一時的な高温環境であれば、下表の温度範囲で使用が可能です。

一般形・特殊対応形	200～242V時	100V時
クラス2000	50℃以下	45℃以下
クラス1500	55℃以下	45℃以下
クラス1000	55℃以下	45℃以下

※目安として約3ヵ月間

非常用電源100Vにも対応

災害時に学校の体育館などを避難場所とする場合に、非常時用の100V電源（自家発電機）にも対応が可能です。
（標準仕様で100～242Vまでの電圧対応が可能）

高効率で省電力。お求めやすい価格設定でイニシャルコストを低減

クラス1500タイプ（水銀ランプ400W器具相当）では、従来水銀灯器具と比べ消費電力を約68%削減。
電源別置タイプの場合、専用別置電源との組合せで89,000円（税別）の価格設定で、従来水銀灯器具のイニシャルコスト差額を約3.6年※3で償却。
5年間の保証期間内にイニシャルコストを回収できます。

※3：下記試算条件にて（水銀灯器具のイニシャルコストなし、交換ランプ費用（税別）を含む）

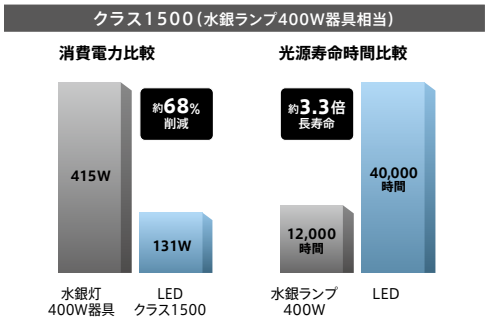

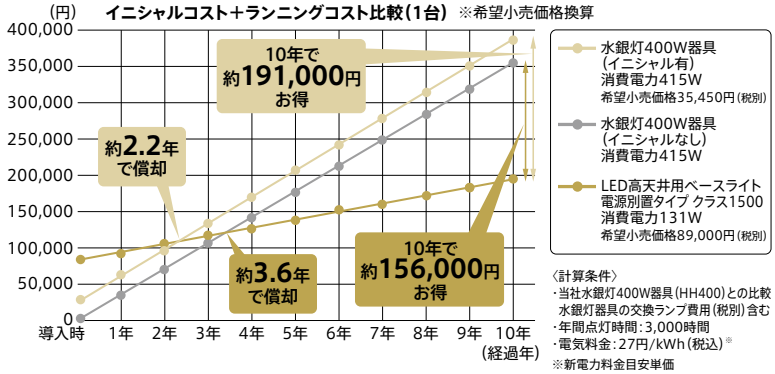

〈計算条件〉
・当社水銀灯400W器具（HH400）との比較
水銀灯器具の交換ランプ費用（税別）含む
・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※
※新電力料金目安単価


電源一体型

［共通仕様］
本体　：鋼板 シルバー色塗装
アーム　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
質量　：5.8kg(EL-C20020N)
5.6kg(EL-C15020N)
5.1kg(EL-C10020N)

定格電圧　：AC100～242V

		クラス2000	クラス1500	クラス1000
定格消費電力	100V	172	136	88
	200V	166	131	85
電流値	100V	1.74	1.37	0.89
	200V	0.86	0.68	0.44

適合部品　：**拡散カバー**　EL-X0079 △¥14,000(税別)
：**全体ガード**　EL-X0072 △¥48,000(税別)
：**下面ガード**　EL-X0070 △¥12,000(税別)
：**チェーン吊金具** EL-X0051 △¥18,000(税別)
：**電動昇降装置取付金具**
EL-X0050 △¥8,000(税別)
適合部品→P.316

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃

電源ユニット内蔵　光源寿命 40,000時間(光束維持率85%)　調光(信号) 5～100%　5年保証

クラス2000(メタルハライドランプ400W器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光

昼白色［5000K］　連続調光[信号制御：5～100%]

EL-C20020N　AHZ Ⓢ △¥124,000(税別)

Ⓖ Ra70　定格光束 21,800lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 131.3lm/w



保守率＝1　単位：lx

クラス1500(水銀ランプ400W器具相当)

120° 広角配光

昼白色［5000K］　連続調光[信号制御：5～100%]

EL-C15020N　AHZ Ⓢ △¥99,000(税別)

Ⓖ Ra70　定格光束 17,000lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 129.7lm/w



保守率＝1　単位：lx

クラス1000(水銀ランプ250W器具相当)

120° 広角配光

昼白色［5000K］　連続調光[信号制御：5～100%]

EL-C10020N　AHZ Ⓢ △¥70,000(税別)

Ra70　定格光束 11,100lm　定格消費電力 85w　固有エネルギー消費効率 130.5lm/w



保守率＝1　単位：lx

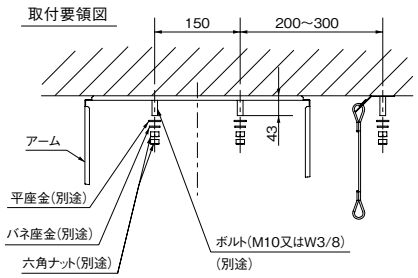



オプション［適合部品］

※詳細はP.316をご覧ください。

全体ガード
EL-X0072
Ⓢ △¥48,000(税別)



枠　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
落下防止ワイヤ：ステンレス
質量　：5.9kg

適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

※器具の前面を保護するにはEL-X0070(下面ガード)が必要です。

下面ガード
EL-X0070
Ⓢ △¥12,000(税別)



ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.7kg

適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

※EL-X0072(全体ガード)と組合せてご使用ください。EL-X0070単体ではご使用できません。

拡散カバー
EL-X0079
Ⓢ △¥14,000(税別)



拡散カバー　：アクリル透明(両面マット)
枠　：鋼板 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.5kg

適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

※本製品はガードとしてはご使用になれません。体育館等、ボール等による衝撃の加わる可能性のある場所に取付ける場合は、別途EL-X0072(全体ガード)、EL-X0070(下面ガード)と組合せてご使用ください。
※拡散カバーは輝度を軽減するためのカバーです。

チェーン吊金具
EL-X0051
Ⓢ △¥18,000(税別)

取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
チェーン　：ステンレス
質量　：1.6kg

適合器具
EL-C40000N
EL-C40001N
EL-C30002AN、W、L
EL-C30003AN
EL-C20003AN、W、L
EL-C20004AN
EL-C20005AN
EL-C20020N
EL-C15005AN、W、L
EL-C15007AN
EL-C15009AN
EL-C15020N
EL-C10000AN、W、L
EL-C10001AN
EL-C10020N

※EL-X0049と組合せてご使用できません。

電動昇降装置取付金具
EL-X0050
Ⓢ △¥8,000(税別)



取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.3kg

適合器具
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

A:電圧100～242V共用　HZ:5～100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［軽量タイプ］電源別置型


電源別置型

［共通仕様］
本体　：アルミ シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
質量　：2.0kg
定格電圧　：AC100～242V

		5000K	4000K	3000K
定格消費電力	100V	172	172	171
	200V	166	166	165
電流値	100V	1.74	1.73	1.72
	200V	0.86	0.86	0.85

適合部品　：拡散カバー　EL-X0079 △ ¥14,000（税別）
：全体ガード　EL-X0072 △ ¥48,000（税別）
：下面ガード　EL-X0070 △ ¥12,000（税別）
：吊下チェーン　EL-X0067 △ ¥ 5,800（税別）
EL-X0068A △ ¥ 6,900（税別）
適合部品→P.316

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃

電源ユニット別売　光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　調光（信号）5～100%　5年保証

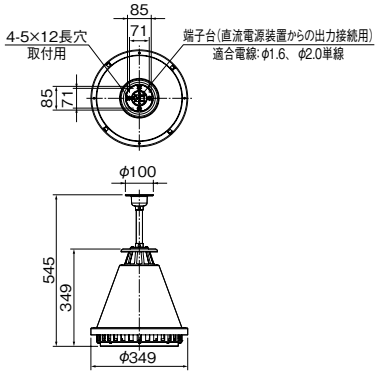

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光

昼白色［5000K］

本体　EL-C20010N　S △　¥95,000（税別）
別置電源　EL-T0034　AHZ S △　¥19,000（税別）
組合せ価格　S △　¥114,000（税別）

G　Ra70　定格光束 21,800lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 131.3lm/w



白色　［4000K］

本体　EL-C20010W　S △　¥95,000（税別）
別置電源　EL-T0034　AHZ S △　¥19,000（税別）
組合せ価格　S △　¥114,000（税別）

G　Ra85　定格光束 20,200lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 121.6lm/w



電球色［3000K］

本体　EL-C20010L　S △　¥95,000（税別）
別置電源　EL-T0034　AHZ S △　¥19,000（税別）
組合せ価格　S △　¥114,000（税別）

G　Ra85　定格光束 18,300lm　定格消費電力 165w　固有エネルギー消費効率 110.9lm/w




調光（信号）5～100%

専用別置電源

連続調光［信号制御：5～100%］
EL-T0034　AHZ S △ ¥19,000（税別）

電源ケース　：アルミ 白色塗装
質量　：1.4kg
■使用可能温度範囲：－10～40℃
※EL-C20010N、EL-C20010W、EL-C20010L専用



オプションの組合せについて


EL-X0072+EL-X0070
組合せ時

EL-X0079（拡散カバー）、EL-X0072（全体ガード）、EL-X0070（下面ガード）の組合せ可否は以下の通りです。

EL-X0072 + EL-X0079	EL-X0072 + EL-X0070	EL-X0072 + EL-X0079 + EL-X0070	EL-X0079 + EL-X0070
			
○	○	○	×

※EL-X0070（下面ガード）は必ずEL-X0072（全体ガード）と併用してご使用ください。EL-X0070単体ではご使用できません。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　S：LED施設　△：ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値


電源別置型

［共通仕様］
本体　　：アルミ シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
質量　　：1.8kg

定格電圧　：AC100～242V

クラス1500		5000K	4000K	3000K
定格消費電力	100V	136	135	135
	200V	131	131	130
電流値	100V	1.37	1.37	1.36
	200V	0.68	0.68	0.68

定格電圧　：AC100～242V

クラス1000		5000K	4000K	3000K
定格消費電力	100V	88	88	88
	200V	85	85	85
電流値	100V	0.89	0.88	0.88
	200V	0.44	0.43	0.43

適合部品　：**拡散カバー**　EL-X0079 △ ¥14,000（税別）
：**全体ガード**　EL-X0072 △ ¥48,000（税別）
：**下面ガード**　EL-X0070 △ ¥12,000（税別）
：**吊下チェーン**　EL-X0067 △ ¥ 5,800（税別）
EL-X0068A △ ¥ 6,900（税別）
適合部品→P.316

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間（光束維持率85%）　調光（信号）5～100%　5年保証

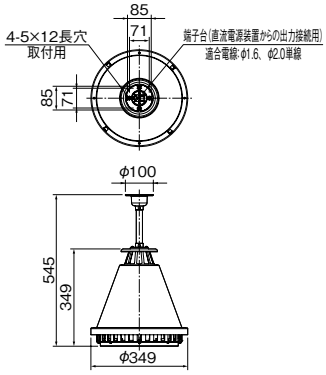

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光

昼白色［5000K］

本体	EL-C15010N	Ⓢ △	¥70,000（税別）
別置電源	EL-T0033	AHZ Ⓢ △	¥19,000（税別）
		組合せ価格 Ⓢ △	¥89,000（税別）

Ⓖ Ra70　定格光束 17,000lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 129.7lm/w



白色　［4000K］

本体	EL-C15010W	Ⓢ △	¥70,000（税別）
別置電源	EL-T0033	AHZ Ⓢ △	¥19,000（税別）
		組合せ価格 Ⓢ △	¥89,000（税別）

Ⓖ Ra85　定格光束 15,700lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 119.8lm/w



電球色［3000K］

本体	EL-C15010L	Ⓢ △	70,000（税別）
別置電源	EL-T0033	AHZ Ⓢ △	¥19,000（税別）
		組合せ価格 Ⓢ △	¥89,000（税別）

Ⓖ Ra85　定格光束 14,300lm　定格消費電力 130w　固有エネルギー消費効率 110.0lm/w




調光（信号）5～100%

専用別置電源

連続調光［信号制御：5～100%］
EL-T0033　AHZ Ⓢ △ ¥19,000（税別）

電源ケース　：アルミ 白色塗装
質量　　：1.4kg

■使用可能温度範囲：－10～40℃
※EL-C15010N、EL-C15010W、EL-C15010L専用



クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

120° 広角配光

昼白色［5000K］

本体	EL-C10010N	Ⓢ △	¥48,000（税別）
別置電源	EL-T0032	AHZ Ⓢ △	¥12,000（税別）
		組合せ価格 Ⓢ △	¥60,000（税別）

Ra70　定格光束 11,100lm　定格消費電力 85w　固有エネルギー消費効率 130.5lm/w



白色　［4000K］

本体	EL-C10010W	Ⓢ △	¥48,000（税別）
別置電源	EL-T0032	AHZ Ⓢ △	¥12,000（税別）
		組合せ価格 Ⓢ △	¥60,000（税別）

Ⓖ Ra85　定格光束 10,300lm　定格消費電力 85w　固有エネルギー消費効率 121.1lm/w



電球色［3000K］

本体	EL-C10010L	Ⓢ △	¥48,000（税別）
別置電源	EL-T0032	AHZ Ⓢ △	¥12,000（税別）
		組合せ価格 Ⓢ △	¥60,000（税別）

Ⓖ Ra85　定格光束 9,300lm　定格消費電力 85w　固有エネルギー消費効率 109.4lm/w




調光（信号）5～100%

専用別置電源

連続調光［信号制御：5～100%］
EL-T0032　AHZ Ⓢ △ ¥12,000（税別）

電源ケース　：アルミ 白色塗装
質量　　：0.9kg

■使用可能温度範囲：－10～40℃
※EL-C10010N、EL-C10010W、EL-C10010L専用



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［軽量タイプ］オプション（適合部品）一覧

GTシリーズ

全体ガード
EL-X0072
Ⓢ △ ¥48,000（税別）



枠　　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
落下防止ワイヤ：ステンレス
質量　　：5.9kg



適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

※器具の前面を保護するには
EL-X0070（下面ガード）が必要です。

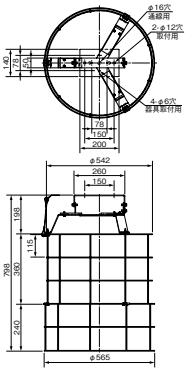

下面ガード
EL-X0070
Ⓢ △ ¥12,000（税別）



ガード　　：鋼線 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　　：0.7kg

適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

※EL-X0072（全体ガード）と組合せてご使用ください。EL-X0070単体ではご使用できません。



拡散カバー
EL-X0079
Ⓢ △ ¥14,000（税別）



拡散カバー　：アクリル透明（両面マット）
枠　　：鋼板 電気亜鉛メッキ
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　　：0.5kg

適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

※本製品はガードとしてはご使用になれません。体育館等、ボール等による衝撃の加わる可能性のある場所に取付ける場合は、別途EL-X0072（全体ガード）、EL-X0070（下面ガード）と組合せてご使用ください。
※拡散カバーは輝度を軽減するためのカバーです。



吊下チェーン
EL-X0067
Ⓢ △ ¥5,800（税別）



取付金具　：鋼線 電気亜鉛メッキ
チェーン　：ステンレス
Uボルト　：ステンレス
質量　　：0.3kg

適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L

※丸型露出ボックスφ100、φ89用に適合します。
※吊下チェーンは全体ガードと組合せて使用できません。



吊下チェーン
EL-X0068A
Ⓢ △ ¥6,900（税別）



取付金具　：鋼線 電気亜鉛メッキ
チェーン　：ステンレス
Uボルト　：ステンレス
質量　　：0.5kg

適合器具
EL-C20010N、W、L
EL-C15010N、W、L
EL-C10010N、W、L

※丸型露出ボックスφ100、φ89用に適合します。
※吊下チェーンは全体ガードと組合せて使用できません。

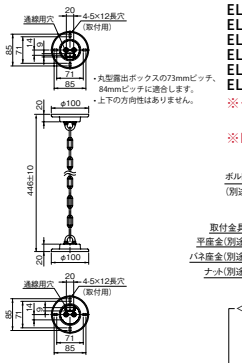

チェーン吊金具
EL-X0051
Ⓢ △ ¥18,000（税別）



取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
チェーン　：ステンレス
質量　　：1.6kg

適合器具
EL-C40000N
EL-C40001N
EL-C30002AN、W、L
EL-C30003AN
EL-C20003AN、W、L
EL-C20004AN
EL-C20005AN
EL-C20020N
EL-C15005AN、W、L
EL-C15007AN
EL-C15009AN
EL-C15020N
EL-C10000AN、W、L
EL-C10001AN
EL-C10020N

※一般形［角タイプ］との組合せはP.311をご確認ください。
※EL-X0049と組合せてご使用できません。





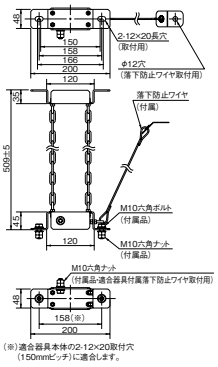

電動昇降装置取付金具
EL-X0050
Ⓢ △ ¥8,000（税別）



取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　　：0.3kg

適合器具
EL-C20020N
EL-C15020N
EL-C10020N

※一般形［角タイプ］との組合せはP.311をご確認ください。



取付方法	［軽量タイプ］適合器具本体	取付金具	組合せ可能オプション		
			全体ガード（EL-X0072）	下面ガード（EL-X0070）	ガード付拡散カバー（EL-X0071）
天井直付（傾斜天井不可）	電源一体型	—	○	—	—
			○	○	—
	電源別置型		—	—	○
			○	—	○
			○	○	○
天井吊下（傾斜天井30°まで）	電源一体型	吊下チェーン（EL-X0051）	—	—	○
	電源別置型	吊下チェーン（EL-X0068A）	—	—	○
電動昇降装置取付	電源一体型	電動昇降装置取付金具（EL-X0050）	—	—	○

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［丸タイプ］

GTシリーズ

クラス4000からクラス1000まで
5出力のラインアップで
138.7lm/W※1の高効率を実現。
高天井空間のさまざまな用途へ対応します。

※1:EL-C15009ANにおいて



電源一体型



電源別置型

■ 水銀灯器具相当のハイパワーな明るさで大幅な節電を実現

目的用途に合わせて選べる2種類の配光角

電源一体型は広角と中角の2種類の配光をご用意。
天井高や用途に合わせてお選びいただけます。

95° 広角配光（白色反射板）

全体の明るさを
確保したい場合に





クラス3000
EL-C30002AN（広角）

70° 中角配光（鏡面反射板）

床面の明るさを
確保したい場合に





クラス3000
EL-C30003AN（中角）

※ビーム角アイコンの数字は昼白色（5000K）の場合

一時的な高温環境に対応※2

本商品の使用可能温度範囲は一般形で－10～35℃（特殊対応形は－25～35℃）となっていますが、夏季など一時的な高温環境であれば、右表の温度範囲で使用が可能です。

※2:目安として約3ヵ月間
※3:中角タイプは40℃以下

一般形・特殊対応形	200～242V時	100V時
クラス4000	45℃以下※3	―
クラス3000	45℃以下	―
クラス2000	50℃以下	45℃以下
クラス1500	55℃以下	45℃以下
クラス1000	55℃以下	45℃以下

水銀ランプ700W器具との経済比較

	水銀ランプ700W器具（当社従来品HH1000＋HF700X＋TH1001）	クラス3000（EL-C30003AN）	比較
			
平均照度（lx）	562	625	明るさほぼ同等
台数（台）	20	20	―
消費電力（平均）／台（W）	745	223	約70%削減
年間消費電力（kWh/年）	44,700	13,380	
年間電力料金（円）	1,206,900	361,260	845,640円削減
光源寿命（時間）	12,000	60,000	約5倍
年間ランプ交換本数（本）	5	0	―
年間ランプ交換費用（円）	53,500	0	―
ランニングコスト計（円）	1,260,400	361,260	約71%削減

・年間点灯時間:3,000時間　・電気料金:27円/kWh（税込）※ ※新電力料金目安単価
・ランプ交換費用は税別

水銀ランプ700W器具（HH1000+HF700X）



中角配光器具（EL-C30003AN）



照度　■：600lx 以上　■：500lx 以上　■：400lx 以上　□：300lx 以上　□：300lx 以下

計算条件
・天井高:12m
・反射率:天井30%、壁30%、床10%
・保守率:水銀ランプ器具 0.47　LED 0.74
・作業面（床上0.75m）での水平面照度

■ 高い安全性により 学校体育館などの公共施設にも対応

公共施設用照明器具（JIL5004-2015）で
LED高天井用照明器具が拡充されました。

公共施設用照明器具形番	GTシリーズ［丸タイプ］対応商品	当社機種名
LSR1W-20000LM LJ/LZ	  丸タイプ クラス2000	EL-C200003AN AHZ
LSR1M-17000LM LN/LJ		EL-C200004AN AHZ+EL-X0074

非常用電源100Vにも対応

災害時に学校の体育館などを避難場所とする場合に、非常時用の100V電源（自家発電機）にも対応が可能です。（標準仕様で100～242Vまでの電圧対応が可能）※クラス4000、3000を除く。

■ 3種類の光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼白色（4900K）から、暖かみのある落ち着いた電球色（3000K）まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。

※クラス4000は昼白色（5000K）のみ



昼白色（4900K）



白色（3900K）



電球色（3000K）

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［丸タイプ］

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス4000（メタルハライドランプ1kW器具相当）



広角配光：EL-C40000N

95° 広角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-C40000N　2AHZ　S △¥320,000（税別）

G　Ra70　定格光束 42,000lm　定格消費電力 340w　固有エネルギー消費効率 123.5lm/w



保守率＝1　単位：lx



中角配光：EL-C40001N

70° 中角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-C40001N　2AHZ　S △¥320,000（税別）

G　Ra70　定格光束 43,000lm　定格消費電力 340w　固有エネルギー消費効率 126.4lm/w



保守率＝1　単位：lx

［共通仕様］

本体	：アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ	：プラスチック 白色（EL-C40000N）
	：プラスチック 銀色鏡面仕上（EL-C40001N）
下面カバー	：ポリカーボネート 透明
電源ケース	：アルミ シルバーアルマイト
質量	：11.0kg
定格電圧	：AC200～242V
入力電流	：200V時：1.75A
定格消費電力	：200V時：340W
平均電力※1	：296W
適合部品	：下面ガード　EL-X0073 △￥12,000（税別）
	：ガード付拡散カバー　EL-X0074 △￥14,000（税別）
	：全体ガード　EL-X0047 △￥39,000（税別）
	：チェーン吊金具　EL-X0051 △￥18,000（税別）

適合部品→P.320・321

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間（光束維持率78%）　初期照度補正タイプ　調光（信号）5～100%　5年保証

取付要領図

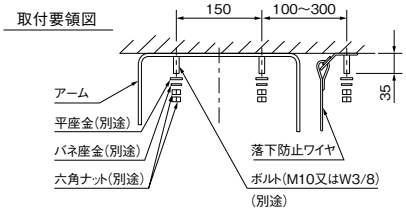

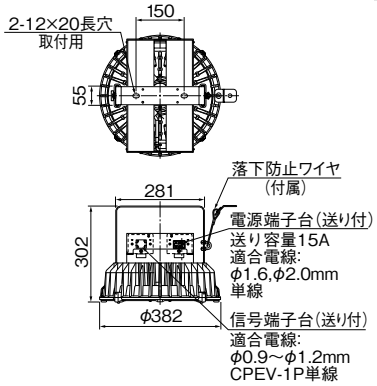

メタルハライドランプ1kW器具とほぼ同等の明るさで省電力・長寿命を実現

メタルハライドランプ1kW器具との経済比較

	メタルハライドランプ1kW器具（当社従来品HH1000＋MF1000＋TH1001）	クラス4000（EL-C40001N）	比較
			
平均照度（lx）	582	548	明るさほぼ同等
台数（台）	15	15	―
消費電力（平均）／台（W）	1,050	296	約72%削減
年間消費電力（kWh/年）	47,250	13,320	
年間電力料金（円）	1,275,750	359,640	916,110円削減
光源寿命（時間）	12,000	60,000	約5倍
年間ランプ交換本数（本）	3.8	0	―
年間ランプ交換費用（円）	107,250	0	―
ランニングコスト計（円）	1,383,000	359,640	約74%削減

・年間点灯時間：3,000時間　・電気料金：27円/kWh（税込）※ ※新電力料金目安単価　・ランプ交換費用は税別

メタルハイライトランプ1kW器具（HH1000+MF1000）　単位：lx



中角配光器具（EL-C40001N）　単位：lx



照度　■：600lx 以上　■：500lx 以上　□：400lx 以上　□：300lx 以上　□：300lx 以下

計算条件　・天井高：12m　・反射率：天井30%、壁30%、床10%　・保守率：メタルハライドランプ1kW器具 0.47　LED 0.74
・作業面（床上0.75m）での水平面照度

クラス4000（メタルハライドランプ1kW相当）

消費電力比較



光源寿命時間比較



※光束維持率78%時（推定）

2A：電圧200～242V　A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　S：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）



広角配光：EL-C30002AN



中角配光：EL-C30003AN

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
（EL-C30002AN、W、L）
：プラスチック 銀色鏡面仕上
（EL-C30003AN）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：11.0kg（EL-C30002AN、30003AN）
10.3kg（EL-C30002W、L）

定格電圧　：AC200～242V

		5000K	3900K/3000K
定格消費電力	200V	246	279
電流値	200V	1.29	1.42
平均電力※1	AHZ	223	246

適合部品　：下面ガード　EL-X0073 △￥12,000（税別）
：ガード付監動カバー EL-X0074 △￥14,000（税別）
：全体ガード　EL-X0047 △￥39,000（税別）
：チェーン吊金具 EL-X0051 △￥18,000（税別）
適合部品→P.320・321

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　調光（信号）5~100%　5年保証

95° 広角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C30002AN　2AHZ　S △￥218,000（税別）
G　Ra70　定格光束 33,000lm　定格消費電力 246w　固有エネルギー消費効率 134.1lm/w



白色　［3900K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C30002W　2AHZ　S 受注 ￥218,000（税別）
※配光93°
Ra85　定格光束 24,600lm　定格消費電力 279w　固有エネルギー消費効率 88.1lm/w



電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C30002L　2AHZ　S 受注 ￥218,000（税別）
※配光93°
G　Ra85　定格光束 23,900lm　定格消費電力 279w　固有エネルギー消費効率 85.6lm/w



70° 中角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C30003AN　2AHZ　S △￥218,000（税別）
G　Ra70　定格光束 33,700lm　定格消費電力 246w　固有エネルギー消費効率 136.9lm/w



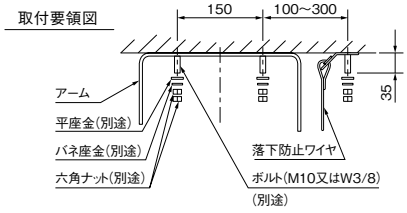

（共通）

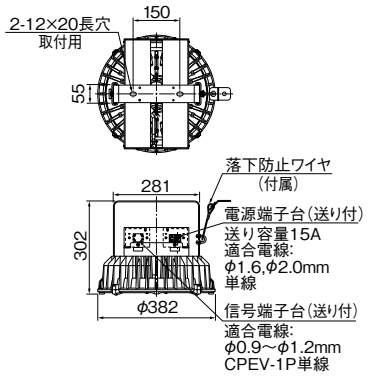

（EL-C30002AN、30003AN）

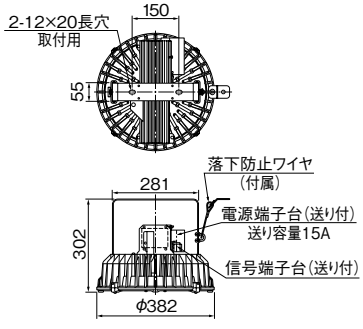

（EL-C30002W、L）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［丸タイプ］



広角配光：EL-C20003AN、W、L



中角配光：EL-C20004AN

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
（EL-C20003AN、W、L）
：プラスチック 銀色鏡面仕上
（EL-C20004AN）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：10.1kg

定格電圧　：AC100～242V

		5000K	3900K/3000K
定格消費電力	100V	170	200
	200V	165	193
電流値	100V	1.72	2.02
	200V	0.85	0.99
平均電力※1	AHZ	149	170

適合部品　：下面ガード　EL-X0073 △￥12,000（税別）
：ガード付拡散カバー　EL-X0074 △￥14,000（税別）
：全体ガード　EL-X0047 △￥39,000（税別）
：チェーン吊金具　EL-X0051 △￥18,000（税別）
適合部品→P.320・321

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
公共施設形名：LSR1W-20000LM LJ、LZ（AHZ）
（EL-C20003AN AHZ）
LSR1M-17000LM LJ、LZ（AHZ）
（EL-C20004AN AHZ＋EL-X0074）

電源ユニット内蔵　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　調光（信号）5～100%　5年保証

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

95° 広角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C20003AN　AHZ　Ⓢ △￥168,000（税別）
Ⓖ Ra70　定格光束 22,300lm　定格消費電力 165w　固有エネルギー消費効率 135.1lm/w



白色　［3900K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C20003W　AHZ　Ⓢ 受注 ￥168,000（税別）
※配光93°
Ra85　定格光束 17,500lm　定格消費電力 193w　固有エネルギー消費効率 90.6lm/w



電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C20003L　AHZ　Ⓢ 受注 ￥168,000（税別）
※配光93°
Ⓖ Ra85　定格光束 17,000lm　定格消費電力 193w　固有エネルギー消費効率 88.0lm/w



70° 中角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C20004AN　AHZ　Ⓢ △￥168,000（税別）
Ⓖ Ra70　定格光束 22,800lm　定格消費電力 165w　固有エネルギー消費効率 138.1lm/w



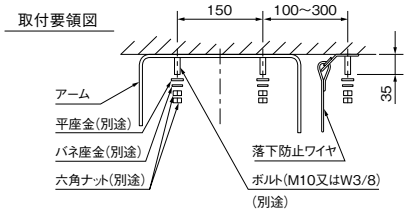

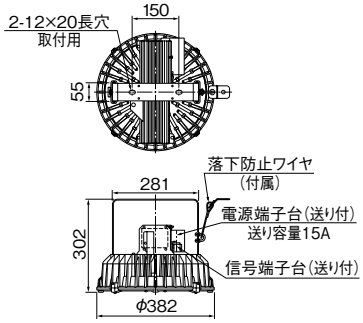

オプション［適合部品］

下面ガード
EL-X0073
Ⓢ △￥12,000（税別）

ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
枠　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：0.7kg

適合器具
EL-C40000N
EL-C40001N
EL-C30002AN、W、L
EL-C30003AN
EL-C20003AN、W、L
EL-C20004AN
EL-C20005AN
EL-C15005AN、W、L
EL-C15007AN
EL-C15009AN
EL-C10000AN、W、L
EL-C10001AN



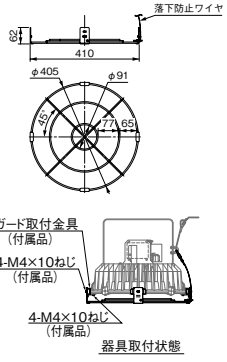

ガード付拡散カバー
EL-X0074
Ⓢ △￥14,000（税別）

拡散カバー　：ポリカーボネート 透明
（両面マット）
ガード　：鋼線 電気亜鉛メッキ
枠　：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：1.2kg

適合器具
EL-C40000N
EL-C40001N
EL-C30002AN、W、L
EL-C30003AN
EL-C20003AN、W、L
EL-C20004AN
EL-C20005AN
EL-C15005AN、W、L
EL-C15007AN
EL-C15009AN
EL-C10000AN、W、L
EL-C10001AN

※拡散カバーは輝度を軽減するためのカバーです。



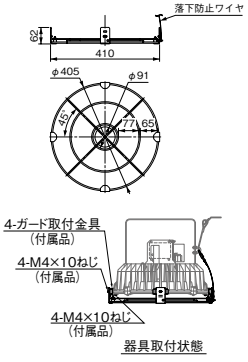

一般形［丸タイプ］



A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

30°までの傾斜天井に対応可能



※図はクラス2000・1500

GTシリーズ

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

95° 広角配光



広角配光：EL-C15005AN、W、L



中角配光：EL-C15009AN

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
（EL-C15005AN、W、L）
：プラスチック 銀色鏡面仕上
（EL-C15009AN）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：9.9kg

定格電圧　：AC100～242V

		5000K	3900K/3000K
定格消費電力	100V	128	150
	200V	124	145
電流値	100V	1.31	1.52
	200V	0.65	0.76
平均電力※1	AHZ	112	128

適合部品　：下面ガード　EL-X0073 △ ¥12,000（税別）
：ガード付拡散カバー　EL-X0074 △ ¥14,000（税別）
：全体ガード　EL-X0047 △ ¥39,000（税別）
：チェーン吊金具　EL-X0051 △ ¥18,000（税別）
適合部品→P.320・321

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵 / 光源寿命60,000時間（光束維持率85%） / 初期照度補正タイプ / 調光（信号）5~100% / 5年保証

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C15005AN　AHZ　S △¥138,000（税別）
G Ra70 / 定格光束 16,800lm / 定格消費電力 124w / 固有エネルギー消費効率 135.4lm/w

1/2ビーム角95°

保守率＝1　単位：lx

白色　［3900K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C15005W　AHZ　S 受注 ¥138,000（税別）
※配光93°
Ra85 / 定格光束 13,200lm / 定格消費電力 145w / 固有エネルギー消費効率 91.0lm/w

1/2ビーム角93°

保守率＝1　単位：lx

電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C15005L　AHZ　S 受注 ¥138,000（税別）
※配光93°
G Ra85 / 定格光束 12,800lm / 定格消費電力 145w / 固有エネルギー消費効率 88.2lm/w

1/2ビーム角93°

保守率＝1　単位：lx

70° 中角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C15009AN　AHZ　S △¥138,000（税別）
G Ra70 / 定格光束 17,200lm / 定格消費電力 124w / 固有エネルギー消費効率 138.7lm/w

1/2ビーム角70°

保守率＝1　単位：lx

取付要領図
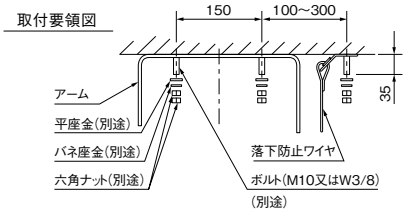

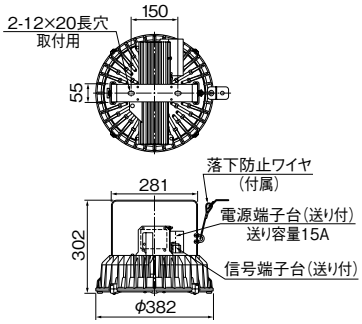

オプション［適合部品］

全体ガード
EL-X0047
S △¥39,000（税別）

枠　：鋼線 電気亜鉛メッキ
質量　：1.0kg

適合器具
EL-C40000N
EL-C40001N
EL-C30002AN、W、L
EL-C30003AN
EL-C20003AN、W、L
EL-C20004AN
EL-C20005AN
EL-C15005AN、W、L
EL-C15007AN
EL-C15009AN
EL-C10000AN、W、L
EL-C10001AN

※EL-X0049と組合せてご使用できません。






EL-X0047組合せ時

チェーン吊金具
EL-X0051
S △¥18,000（税別）

取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
チェーン　：ステンレス
質量　：1.6kg

適合器具
EL-C40000N
EL-C40001N
EL-C30002AN、W、L
EL-C30003AN
EL-C20003AN、W、L
EL-C20004AN
EL-C20005AN
EL-C20020N
EL-C15005AN、W、L
EL-C15007AN
EL-C15009AN
EL-C15020N
EL-C10000AN、W、L
EL-C10001AN
EL-C10020N

※一般形［角タイプ］との組合せはP.316をご確認ください。

※EL-X0049と組合せてご使用できません。





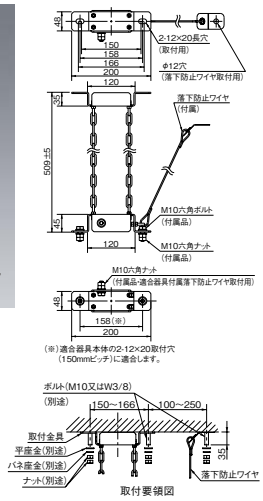


EL-X0051組合せ時
（器具本体は電源一体タイプ）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［丸タイプ］

GTシリーズ

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



広角配光：EL-C10000AN、W、L



中角配光：EL-C10001AN

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
（EL-C10000AN、W、L）
：プラスチック 銀色鏡面仕上
（EL-C10001AN）
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：8.5kg（EL-C10000AN、10001AN）
8.8kg（EL-C10000W、L）

定格電圧　：AC100～242V

		5000K	3900K/3000K
定格消費電力	100V	91	97
	200V	84	94
電流値	100V	0.92	0.98
	200V	0.43	0.49
平均電力※1	AHZ	76	83

適合部品　：下面ガード　EL-X0073 △￥12,000（税別）
：ガード付拡散カバー　EL-X0074 △￥14,000（税別）
：全体ガード　EL-X0047 △￥39,000（税別）
：チェーン吊金具　EL-X0051 △￥18,000（税別）
適合部品→P.320・321

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット内蔵　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　調光（信号）5～100%　5年保証

クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）

95° 広角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C10000AN　AHZ　Ⓢ △¥88,000（税別）
Ra70　定格光束 10,800lm　定格消費電力 84w　固有エネルギー消費効率 128.5lm/w



白色　［3900K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C10000W　AHZ　Ⓢ 受注 ¥88,000（税別）
※配光93°
Ra85　定格光束 7,900lm　定格消費電力 94w　固有エネルギー消費効率 84.0lm/w



電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C10000L　AHZ　Ⓢ 受注 ¥88,000（税別）
※配光93°
Ⓖ　Ra85　定格光束 7,650lm　定格消費電力 94w　固有エネルギー消費効率 81.3lm/w



70° 中角配光

昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-C10001AN　AHZ　Ⓢ △¥88,000（税別）
Ra70　定格光束 11,000lm　定格消費電力 84w　固有エネルギー消費効率 130.9lm/w



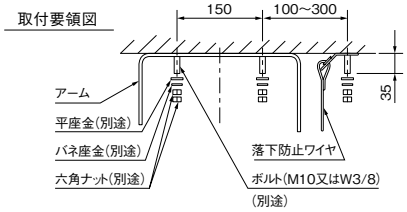

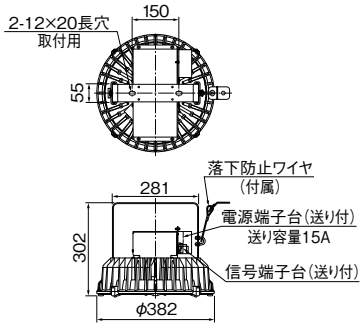

天井高や空間の広さに合わせて選べる豊富な出力バリエーション

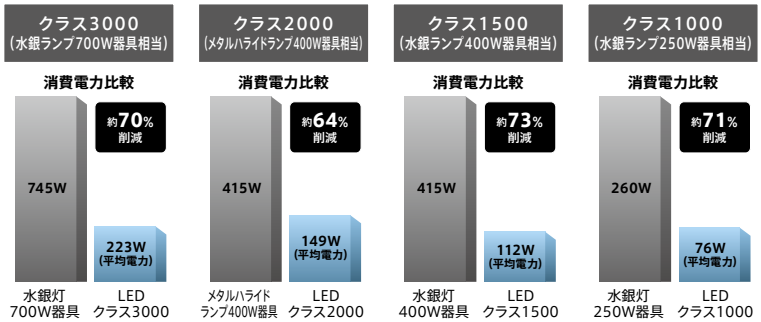

※昼白色（5000K）の場合　※光束維持率85%時（推定）

空間の雰囲気に合わせて選べる光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼白色（5000K）から、暖かみのある落ち着いた電球色（3000K）まで、設置する空間の雰囲気や用途に合わせて選べます。※クラス4000は昼白色（5000K）のみ



昼白色（5000K）　白色（3900K）　電球色（3000K）

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 一般形［丸タイプ］電源別置型

GTシリーズ

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
質量　：7.9kg

定格電圧　：AC100～242V

		クラス2000	クラス1500
定格消費電力	100V	178	128
	200V	172	124
電流値	100V	1.80	1.31
	200V	0.89	0.65
平均電力※1		156	112

適合部品　：下面ガード　EL-X0073　△¥12,000（税別）
：ガード付拡散カバー　EL-X0074　△¥14,000（税別）
：全体ガード　EL-X0047　△¥39,000（税別）
：チェーン吊金具 EL-X0051　△¥18,000（税別）
：壁面取付金具 EL-X0049　△¥18,000（税別）
適合部品→P.320・321・323

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

電源ユニット別売　光源寿命60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　調光（信号）5～100%　5年保証

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

95° 広角配光

昼白色［5000K］

EL-C20005AN　Ⓢ △　¥155,000（税別）

別置電源　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-T0015A　AHZ Ⓢ △　¥28,000（税別）

組合せ価格　Ⓢ △ ¥183,000（税別）

Ⓖ Ra70　定格光束 22,300lm　定格消費電力 172w　固有エネルギー消費効率 129.6lm/w



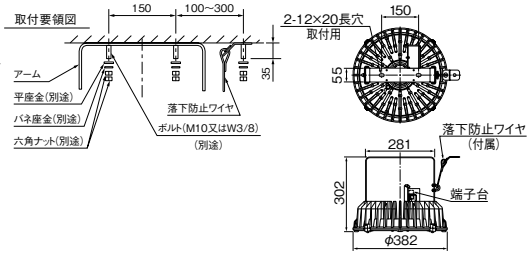



初期照度補正タイプ　調光（信号）5～100%

専用別置電源

EL-T0015A
AHZ Ⓢ △ ¥28,000（税別）

ケース　：アルミ シルバーアルマイト仕上
ケース端板：ステンレス鋼板
質量　：2.1kg
■使用可能温度範囲：－25～40℃
※EL-C20005AN専用



クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

95° 広角配光

昼白色［5000K］

EL-C15007AN　Ⓢ △　¥125,000（税別）

別置電源　連続調光［信号制御：5～100%］
EL-T0014A　AHZ Ⓢ △　¥28,000（税別）

組合せ価格　Ⓢ △ ¥153,000（税別）

Ⓖ Ra70　定格光束 16,800lm　定格消費電力 124w　固有エネルギー消費効率 135.4lm/w



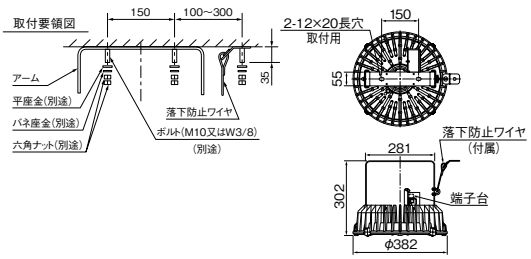



初期照度補正タイプ　調光（信号）5～100%

専用別置電源

EL-T0014A
AHZ Ⓢ △ ¥28,000（税別）

ケース　：アルミ シルバーアルマイト仕上
ケース端板：ステンレス鋼板
質量　：2.1kg
■使用可能温度範囲：－25～40℃
※EL-C15007AN専用



オプション［適合部品］

一般形［丸タイプ］電源別置型



壁面取付金具
EL-X0049
Ⓢ △¥18,000（税別）

壁面取付金具：鋼板 電気亜鉛メッキ
質量　：2.7kg

適合器具
EL-C20005AN
EL-C15007AN

※一般形［角タイプ］との組合せは P.316をご確認ください。
※EL-X0047と組合せて ご使用できません。





天井への直付ができない場所や全体の明るさを確保したい場所に、オプションの取付金具（別売）を使用することで壁面への取付が可能です。





EL-X0049組合せ時

※壁面取付金具（EL-X0049）対応器具には、EL-X0047のオプションは取付できません。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）夏注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形［角タイプ］屋内仕様［クレーン耐衝撃用］

クレーン耐衝撃用登場。
さらに幅広い工場環境へ対応可能に。

耐衝撃 5G　耐振動 4.5m/s²



イメージ

当社独自の厳しい試験基準をクリアした ホイストクレーン向け耐振構造

取付アームや本体を強化することにより、2本のボルト取付で3方向からの振動や衝撃に耐えることができます。さらに、安全性を向上するために落下防止ワイヤを標準装備しています。

耐衝撃5G：衝突速度40m/min（xyz方向 各6万回）

作業現場でクレーン使用時に起こる衝撃と使用回数を想定した試験条件をクリア。

耐振動 RMS値：4.5m/S²（周波数5～200Hz）

より実際の現場に近い振動を実証するために、ランダム振動実験を実施。

作業現場値（想定）を大きく上回る製品保証値を設定することで、JIS規格※を基準とした当社の試験条件により評価し、さらなる安全に配慮した構造を実現しました。

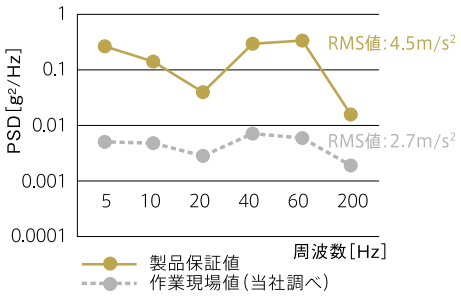

ランダム振動試験とは

振動振幅が時間とともに変化し、かつその変化に規則性がない振動現象です。クレーン振動は周波数特有の傾向がないため、当社ではランダム振動の評価を行っています。

※JIS E4031（鉄道車両用品）規格と当社基準より5～200Hzと制定

屋内のホイストクレーンを使用した工場に設置可能

部品や機械などの運搬工場や組立工場などホイストクレーンを使用した工場であれば、さまざまな屋内工場に設置が可能です。



取付可能位置

ホイストクレーンのクレーンガーダ（点検歩廊下）に取付が可能です。

※クレーンのホイスト部などの可動部には取付不可です。

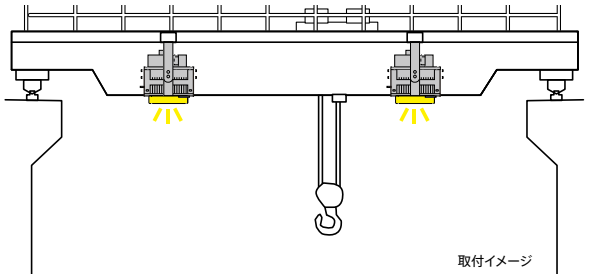

取付イメージ

従来水銀灯器具と比べ、高い節電効果と60,000時間の長寿命を実現

［クレーン耐衝撃用］クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）



※光束維持率85%時（推定）

即時消灯・再点灯可能で、さらなる節電に

LEDは即時点灯、再点灯が可能なため、工場の休憩時間などこまめに消灯することでさらなる節電が可能です。

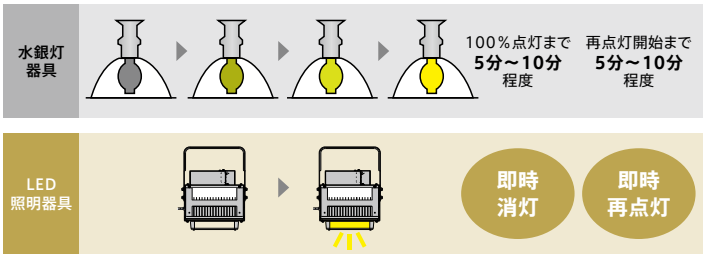

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）



一般屋内用 IP20 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

93° 広角配光　昼白色（5000K）

初期照度補正
EL-C20033N

AHJ Ⓢ 受注 ¥190,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：4.1kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.57A 200V時：0.77A
定格消費電力：100V時：155.4W 200V時：150.4W
平均電力※1：136W

■耐衝撃：5G
■耐振動：RMS値4.5m/S²（5～200Hz）
■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃

Ⓖ Ra75 | 定格光束 23,800lm | 定格消費電力 150.4w | 固有エネルギー消費効率 158.2lm/w

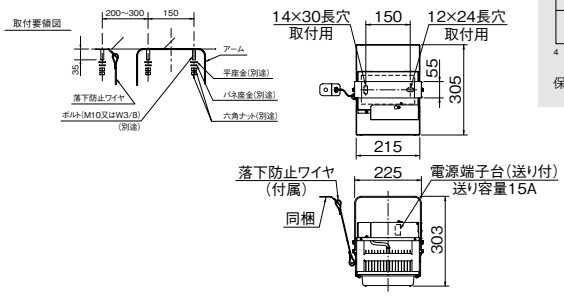



クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）



一般屋内用 IP20 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

93° 広角配光　昼白色（5000K）

初期照度補正
EL-C15033N

AHJ Ⓢ 受注 ¥155,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：3.7kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.19A 200V時：0.59A
定格消費電力：100V時：116.7W 200V時：114.1W
平均電力※1：103W

■耐衝撃：5G
■耐振動：RMS値4.5m/S²（5～200Hz）
■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃

Ⓖ Ra75 | 定格光束 17,300lm | 定格消費電力 114.1w | 固有エネルギー消費効率 151.6lm/w

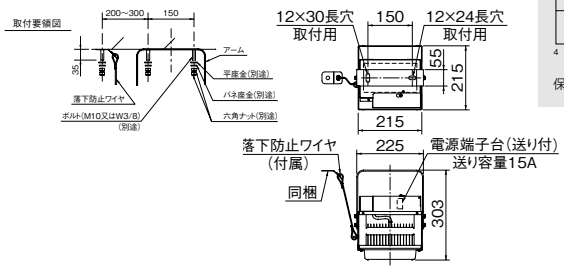



クラス1000（水銀ランプ250W器具相当）



一般屋内用 IP20 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

93° 広角配光　昼白色（5000K）

初期照度補正
EL-C10033N

AHJ Ⓢ 受注 ¥118,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：3.7kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.73A 200V時：0.36A
定格消費電力：100V時：71.8W 200V時：70.3W
平均電力※1：64W

■耐衝撃：5G
■耐振動：RMS値4.5m/S²（5～200Hz）
■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～40℃

Ⓖ Ra75 | 定格光束 11,000lm | 定格消費電力 70.3w | 固有エネルギー消費効率 156.4lm/w

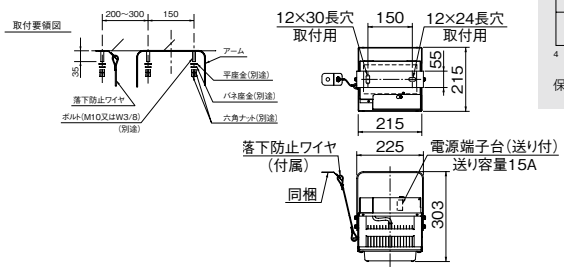



A：電圧100～242V共用　HJ：初期照度補正　Ⓢ：LED施設　△ ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形［角タイプ］屋内仕様［高温用］

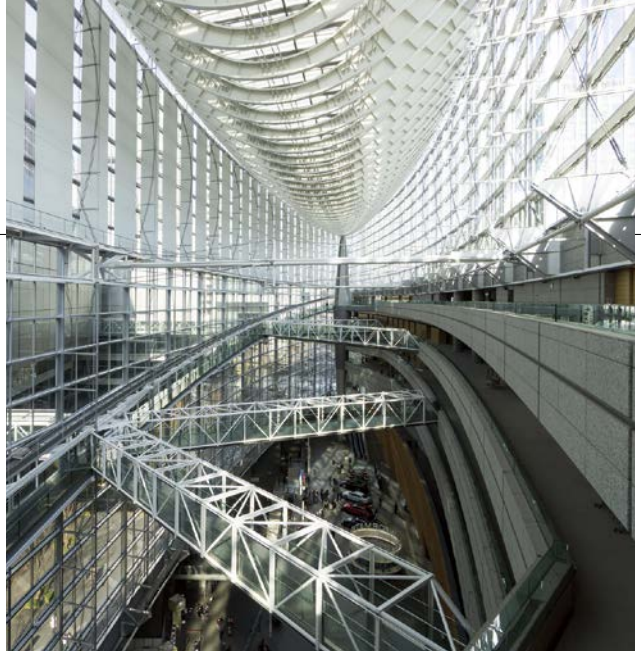

イメージ

60℃※までの高温環境でも使用可能。
さらに幅広い用途に対応。

※クラス3000は55℃まで



■ −10℃～60℃※の高温環境で使用可能

角タイプから、室内一般環境であれば60℃※までの高温環境でも使用可能な高天井用照明をラインアップ。 ※クラス3000は55℃まで

■ 段調光機能付きで、さらに節電しながら 70℃※まで使用可能に

壁スイッチで、ON-OFF操作を4回繰り返すことで、明るさを約75%の節電モードへ切替え可能な段調光機能を標準搭載。節電モードでは環境温度が最高70℃※まで使用可能になり、さらに幅広い用途に対応します。

※クラス1500において

クラス1500（使用環境温度が25℃時）

使用可能温度：−10℃～60℃ 100%出力	光　束：17,300lm 消費電力：114.1W 効　率：151.6lm/W

+10℃ UP!
約25%
節電



ON/OFF操作4回

使用可能温度：−10℃～70℃ 75%出力	光　束：13,600lm 消費電力：84.6W 効　率：160.7lm/W

※周囲環境温度によって仕様が異なります。

■ 豊富なオプションで さまざまな空間用途に対応可能

丸タイプ同様の本体強度
下面ガードのみでも十分な強度を確保



下面ガード 組合せ時

※オプション（適合部品）の詳細は P.310をご覧ください。

全体ガードとの組合せでさらに強化



全体ガード 組合せ時

チェーン吊りも可能



チェーン吊金具 組合せ時

※オプション（適合部品）の詳細は P.310をご覧ください。

イメージ

おすすめの空間



夏場一時的に55℃以上になる環境



工場内の機械室など



製造工程で高温環境になる工場

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）



電源ユニット内蔵 | 段調光機能 100%⇔75% | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 5年保証

93° 広角配光　昼白色（5000K）

固定出力段調光形
EL-C30034N　2AHTN　Ⓢ△ ¥242,000（税別）

本体　：鋼板 シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：5.3kg
定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：1.18A
定格消費電力：200V時：228.0W
適合部品　：**全体ガード（中）EL-X0096** △ ¥25,000（税別）
：**下面ガード（大）EL-X0091** △ ¥23,000（税別）
：**チェーン吊金具 EL-X0051** △ ¥18,000（税別）
：**落下防止ワイヤ EL-X0099** △ ¥8,500（税別）
適合部品→P.310・311

Ra75 | 定格光束 34,200lm | 定格消費電力 228.0W | 固有エネルギー消費効率 150.0lm/w

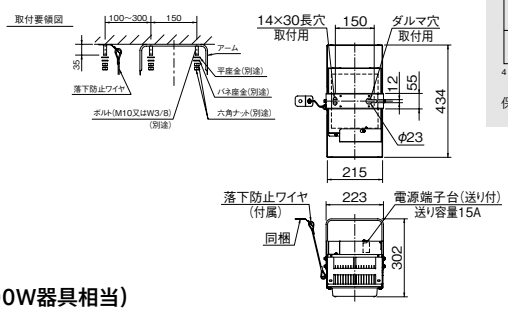



保守率＝1　単位：lx

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～55℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）



電源ユニット内蔵 | 段調光機能 100%⇔75% | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 5年保証

93° 広角配光　昼白色（5000K）

固定出力段調光形
EL-C20034N　2AHTN　Ⓢ△ ¥190,000（税別）

本体　：鋼板 シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：3.6kg
定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：0.77A
定格消費電力：200V時：150.4W
適合部品　：**全体ガード（中）EL-X0096** △ ¥25,000（税別）
：**下面ガード（中）EL-X0090** △ ¥14,500（税別）
：**チェーン吊金具 EL-X0051** △ ¥18,000（税別）
：**壁面取付金具　EL-X0049** △ ¥18,000（税別）
：**露出BOX取付金具 EL-X0098** △ ¥8,000（税別）
：**落下防止ワイヤ EL-X0099** △ ¥8,500（税別）
適合部品→P.310・311

Ra75 | 定格光束 23,800lm | 定格消費電力 150.4W | 固有エネルギー消費効率 158.2lm/w

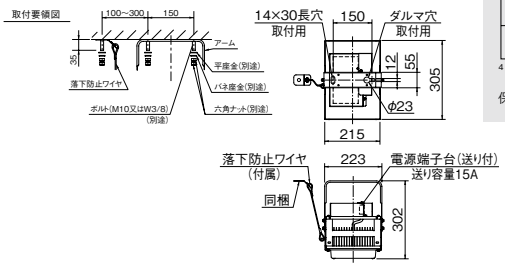



保守率＝1　単位：lx

■天井直付用　■使用可能温度範囲：－10～60℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）



電源ユニット内蔵 | 段調光機能 100%⇔75% | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 5年保証

93° 広角配光　昼白色（5000K）

固定出力段調光形
EL-C15034N　2AHTN　Ⓢ△ ¥155,000（税別）

本体　：鋼板 シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：3.1kg
定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：0.59A
定格消費電力：200V時：114.1W
適合部品　：**全体ガード（小）EL-X0095** △ ¥22,000（税別）
：**下面ガード（小）EL-X0089** △ ¥11,000（税別）
：**チェーン吊金具 EL-X0051** △ ¥18,000（税別）
：**壁面取付金具　EL-X0049** △ ¥18,000（税別）
：**露出BOX取付金具 EL-X0098** △ ¥8,000（税別）
：**落下防止ワイヤ EL-X0099** △ ¥8,500（税別）
適合部品→P.310・311

Ra75 | 定格光束 17,300lm | 定格消費電力 114.1W | 固有エネルギー消費効率 151.6lm/w

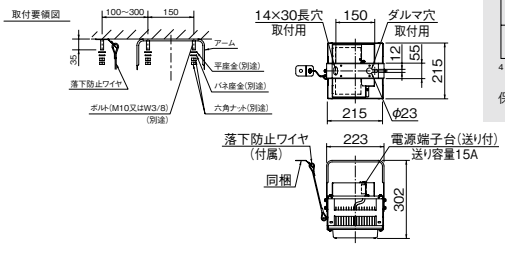



保守率＝1　単位：lx

■天井直付用　■使用可能温度範囲：－10～60℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

周囲温度別 器具光束・消費電力

		使用可能温度	周囲温度	器具光束(lm)	光束維持率(%)	消費電力(W) 200V	固有エネルギー消費効率(lm/W)
クラス3000（水銀ランプ 700W器具相当）	定格(100%)	55℃～－10℃	55℃	29300	70%	224.2	130.6
			45℃	31100	80%	225.4	137.9
			25℃	34200	85%	228.0	150.0
	段調光(75%)	60℃～－10℃	60℃	24200	80%	166.1	145.6
			45℃	25700	85%	167.3	153.6
			25℃	27100	85%	168.9	160.4
クラス2000（メタルハライドランプ 400W器具相当）	定格(100%)	60℃～－10℃	60℃	20100	70%	147.8	135.9
			45℃	21800	80%	148.8	146.5
			25℃	23800	85%	150.4	158.2
	段調光(75%)	65℃～－10℃	60℃	16800	85%	110.8	151.6
			45℃	17700	85%	111.6	158.6
			25℃	18600	85%	112.7	165.0
クラス1500（水銀ランプ 400W器具相当）	定格(100%)	60℃～－10℃	60℃	14500	70%	112.0	129.4
			45℃	15700	80%	112.8	139.1
			25℃	17300	85%	114.1	151.6
	段調光(75%)	70℃～－10℃	60℃	12200	85%	83.1	146.8
			45℃	12900	85%	83.8	153.9
			25℃	13600	85%	84.6	160.7

2A：電圧200～242V　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設　93° ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形［角タイプ］［重耐塩／耐油煙・高温用］

重塩害地区※1や高温かつ油煙の発生する過酷な環境でも使用可能。

※1 海岸から200m以内



明るく安全にご使用いただくために、半年に1回の保守・点検をお願いいたします。

ガラスカバーにより耐油性を実現。パッキン等は当社試験にて合格した素材を採用し、器具本体の密閉性を確保。



当社試験にて確認済の切削油剤

	切削油剤					
	N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
材質	不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
GTシリーズ特殊対応形［角タイプ］［重耐塩／耐油煙・高温用］	○	○	○	○	○	○

(注) 上記規定の切削油剤でミスト濃度3mg/m³以下の油煙環境でご使用ください。耐油性を有しておりますが、高温の油が常時かからないようにご使用ください。その他の基油に鉱物油を使用していない切削油剤(シンセティック油剤等)の環境では別途確認が必要です。

ステンレス化と防錆仕上塗装で重塩害地区で使用可能



重耐塩・・・常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル(目安:海岸より0～200m程度の範囲)

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	沿岸から20km以内
	Ⅱ	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部		沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		沿岸から 1km以内
沖縄		全地域

(社)日本道路協会「道路表示方書・同解説」(平成14年3月より)

固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合



第1特性数字
人体および固定物質の侵入に対する保護等級

IP65

特性記号

第2特性数字
水の侵入に対する保護等級

IP表示とは、IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

	等級	保護の程度	
第1特性	6(耐塵形)		粉塵が内部に侵入しない。
第2特性	5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。



イメージ

−10℃～60℃※の高温環境で使用可能



左記切削油剤をご使用の場合は、60℃※までの高温環境でも使用可能な高天井用照明をラインアップ。

※クラス4000・3000は55℃まで
※重塩害地域における高温環境のご使用は別途ご相談ください。

段調光機能付きで、さらに節電しながら70℃※まで使用可能

壁スイッチで、ON-OFF操作を4回繰り返すことで、明るさを約75%の節電モードへ切替え可能な段調光機能を標準搭載。節電モードでは環境温度が最高70℃※まで使用可能になり、さらに幅広い用途に対応します。

※クラス1500において

クラス1500(使用環境温度が25℃時)

使用可能温度:−10℃～60℃ 100%出力	光　束:16,100lm 消費電力:114.1W 効　率:141.1lm/W

+10℃ UP! 約25% 節電



ON/OFF操作4回

使用可能温度:−10℃～70℃ 75%出力	光　束:12,700lm 消費電力:84.6W 効　率:150.1lm/W

※周囲環境温度によって仕様が異なります。

おすすめ空間



海岸地域など高濃度の塩分が発生する環境



機械工場などの油煙が発生する環境



製造工程で高温になり粉塵が舞う環境

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス4000（メタルハライドランプ1kW器具相当）

NEW



電源一体型　イメージ

防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 段調光機能 100%⇔75% | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%）
5年保証 | 重耐塩

85° 広角配光　昼白色（5000K）

固定出力段調光形

EL-C40035N

2AHTN　Ⓢ 受注　¥380,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：強化ガラス（透明）
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：14.5kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：1.55A
定格消費電力：200V時：303.7W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～55℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
■口出し線付

Ra75 | 定格光束 43,900lm | 定格消費電力 303.7w | 固有エネルギー消費効率 144.5lm/w

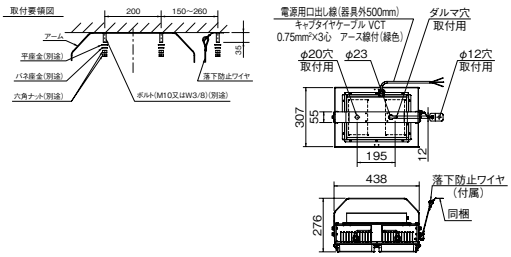

クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）

NEW



電源一体型　イメージ

防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 段調光機能 100%⇔75% | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%）
5年保証 | 重耐塩

85° 広角配光　昼白色（5000K）

固定出力段調光形

EL-C30035N

2AHTN　Ⓢ 受注　¥278,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：強化ガラス（透明）
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：12.5kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：1.18A
定格消費電力：200V時：228.0W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～55℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
■口出し線付

Ra75 | 定格光束 31,900lm | 定格消費電力 228.0w | 固有エネルギー消費効率 139.9lm/w

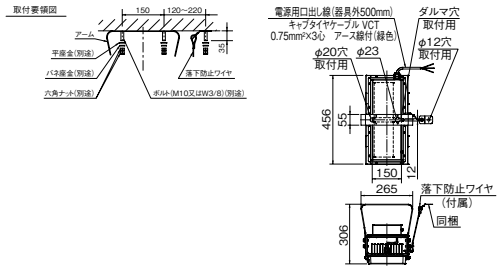

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

NEW



電源一体型　イメージ

防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 段調光機能 100%⇔75% | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%）
5年保証 | 重耐塩

85° 広角配光　昼白色（5000K）

固定出力段調光形

EL-C20035N

2AHTN　Ⓢ 受注　¥208,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：強化ガラス（透明）
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：8.0kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：0.77A
定格消費電力：200V時：150.4W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～60℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
■口出し線付

Ra75 | 定格光束 22,200lm | 定格消費電力 150.4w | 固有エネルギー消費効率 147.6lm/w

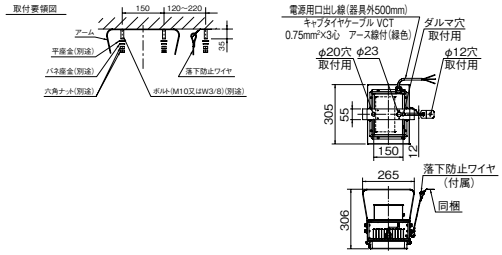

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

NEW



電源一体型　イメージ

防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 段調光機能 100%⇔75% | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%）
5年保証 | 重耐塩

85° 広角配光　昼白色（5000K）

固定出力段調光形

EL-C15035N

2AHTN　Ⓢ 受注　¥178,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：強化ガラス（透明）
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：7.0kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：0.59A
定格消費電力：200V時：114.1W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－10～60℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
■口出し線付

Ra75 | 定格光束 16,100lm | 定格消費電力 114.1w | 固有エネルギー消費効率 141.1lm/w

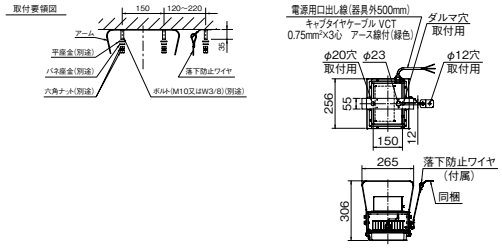

2A：電圧200～242V共用　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設　受注＝受注品（納期は販売会社にお問い合わせください）　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値
納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形［軒下・耐塩・低温用］



塩害地域、低温環境など多様な環境に対応する軒下・耐塩・低温用モデル。

角タイプ



電源
防水ケースで保護

器具本体
ステンレス＋塗装
ヒートシンクはアルミ押出材

光源カバー
耐久性の高い
ポリカーボネートを採用

丸タイプ



電源
防水ケースで保護

器具本体
丈夫なアルミダイカスト使用

光源カバー
黄変しにくい
ポリカーボネート採用

耐塩害 防雨構造で、軒下でも使用可能。

飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	沿岸から20km以内
	Ⅱ	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部		沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		沿岸から 1km以内
沖縄		全地域

（社）日本道路協会「道路標示方書・同解説」（平成14年3月より）
※丸タイプの重耐塩仕様は別途ご相談ください。
※丸タイプの簡易油煙仕様は別途ご相談ください。



雨線内であっても外気にさらされる場所（軒下・屋外通路・アーケード・開放形駐車場・ピロティ等）では防雨・防湿形器具をご使用ください。

※ご使用に関する詳細については「納入仕様書」をご確認ください。

-25℃まで 耐低温 優れた低温特性（即時点灯と早い光束の立ち上がり）による、こまめな消灯が可能です。

低温クラス対応表

	温度	−25℃	−20℃	−10℃	0℃	+10℃
低温用倉庫種類	倉庫 低温クラス		C1級（−20〜−10℃）	C2級（−10〜−2℃）	C3級（−2〜+10℃）	
	コールドチェーンクラス		冷凍（−18〜−2℃）	冷蔵（氷温）（−2〜+2℃）	冷蔵（+2〜+10℃）	
	貯蔵品例		冷結魚介類 冷結肉 etc.	畜産製品 塩干魚介類 凍卵 etc.	鮮魚・肉・牛肉 菓子・果実・野菜 バター etc.	

低温空間で即時点灯＋早い光束立ち上がりにより不在時の消灯が可能



（注）光出力比は、各器具の器具光束の安定時を100％としています。従って、光出力比100％時の明るさは同じではありません。

防雨 防塵 固形物および水の侵入に対する保護性能に適合

軒下・耐塩・低温用は保護等級IP54（角タイプ）、IP53（丸タイプ）に適合。埃が多い倉庫や軒下などの屋外にもお使いいただけます。

※IPとはIEC企画529にて規定された固定異物（ちり・埃）や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。

角タイプ



IP54
保護特性記号
第2特性数字：水の侵入に対する保護等級
第1特性数字：人体および固形物の侵入に対する保護等級

	等級	保護の程度	
第1特性	5		機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない。
第2特性	4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。

丸タイプ



IP53
保護特性記号
第2特性数字：水の侵入に対する保護等級
第1特性数字：人体および固形物の侵入に対する保護等級

	等級	保護の程度	
第1特性	5		機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない。
第2特性	3	降雨に対する保護	鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形［角タイプ］［軒下・耐塩・低温用］

GTシリーズ

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス4000（メタルハライドランプ1kW器具相当）

93° 広角配光［防雨形仕様］ 昼白色（5000K）



防雨形 IP54 / 電源ユニット内蔵 / 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） / 初期照度補正タイプ / 5年保証 / 耐塩害

初期照度補正
EL-C40032N

2AHJ Ⓢ 受注 ¥340,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：10.0kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：1.55A
定格消費電力：200V時：303.7W
平均電力※1：275W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－25～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
■口出し線付

Ra75 / 定格光束 47,000lm / 定格消費電力 303.7w / 固有エネルギー消費効率 154.7lm/w

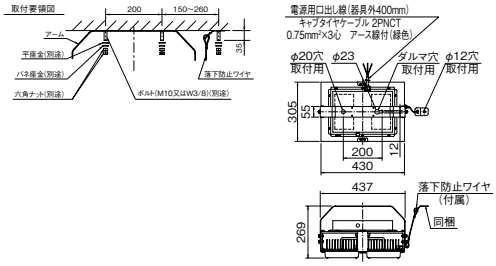



保守率＝1　単位：lx

クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）

93° 広角配光［防雨形仕様］ 昼白色（5000K）



防雨形 IP54 / 電源ユニット内蔵 / 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） / 初期照度補正タイプ / 5年保証 / 耐塩害

初期照度補正
EL-C30032N

2AHJ Ⓢ 受注 ¥238,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：8.0kg

定格電圧　：AC200～242V
入力電流　：200V時：1.18A
定格消費電力：200V時：228.0W
平均電力※1：206W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－25～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

Ra75 / 定格光束 34,200lm / 定格消費電力 228.0w / 固有エネルギー消費効率 150.0lm/w

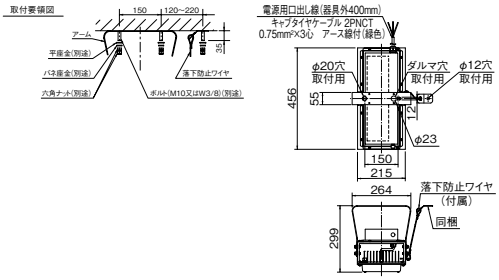



保守率＝1　単位：lx

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

93° 広角配光［防雨形仕様］ 昼白色（5000K）



防雨形 IP54 / 電源ユニット内蔵 / 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） / 初期照度補正タイプ / 5年保証 / 耐塩害

初期照度補正
EL-C20032N

AHJ Ⓢ △ ¥188,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：5.5kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.57A 200V時：0.77A
定格消費電力：100V時：155.4W 200V時：150.4W
平均電力※1：136W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－25～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

Ra75 / 定格光束 23,800lm / 定格消費電力 150.4w / 固有エネルギー消費効率 158.2lm/w

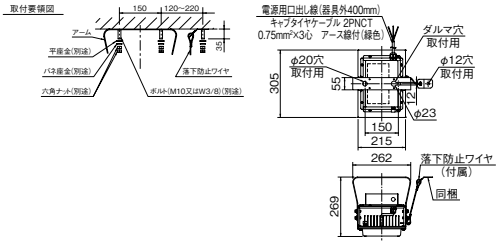



保守率＝1　単位：lx

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

93° 広角配光［防雨形仕様］ 昼白色（5000K）



防雨形 IP54 / 電源ユニット内蔵 / 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） / 初期照度補正タイプ / 5年保証 / 耐塩害

初期照度補正
EL-C15032N

AHJ Ⓢ △ ¥158,000（税別）

本体　：ステンレス シルバー色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：ステンレス シルバー色塗装
質量　：4.7kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.19A 200V時：0.59A
定格消費電力：100V時：116.7W 200V時：114.1W
平均電力※1：103W

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－25～40℃
■30°までの傾斜天井に取付可能

Ra75 / 定格光束 17,300lm / 定格消費電力 114.1w / 固有エネルギー消費効率 151.6lm/w

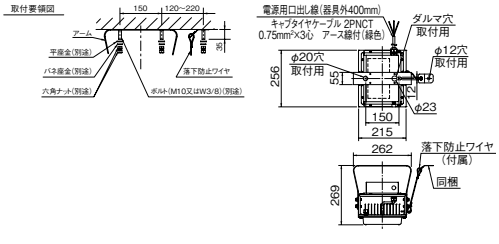



保守率＝1　単位：lx

2A：電圧200～242V共用　A：電圧100～242V共用　HJ：初期照度補正　Ⓢ：LED施設　受注＝受注品（納期は販売会社にお問い合わせください）　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値
※1：平均電力は200V時の値です。納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

高天井用ベースライト

GTシリーズ 特殊対応形［丸タイプ］［軒下・耐塩・低温用］

GTシリーズ

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。


電源一体型
クラス4000

クラス4000（メタルハライドランプ1kW器具相当）

95° 広角配光［防雨形仕様］

昼白色［5000K］

初期照度補正
EL-C40002N

2AHJ Ⓢ 受注 ¥350,000（税別）

Ⓖ Ra70 | 定格光束 42,000lm | 定格消費電力 340w | 固有エネルギー消費効率 123.5lm/w




電源一体型
クラス3000

クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）

95° 広角配光［防雨形仕様］

昼白色［5000K］

初期照度補正
EL-C30004AN

2AHJ Ⓢ 受注 ¥248,000（税別）

Ⓖ Ra70 | 定格光束 33,000lm | 定格消費電力 246w | 固有エネルギー消費効率 134.1lm/w




電源一体型
クラス2000

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

95° 広角配光［防雨形仕様］

昼白色［5000K］

初期照度補正
EL-C20006AN

AHJ Ⓢ △ ¥198,000（税別）

Ⓖ Ra70 | 定格光束 22,300lm | 定格消費電力 165w | 固有エネルギー消費効率 135.1lm/w




電源一体型
クラス1500

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

95° 広角配光［防雨形仕様］

昼白色［5000K］

初期照度補正
EL-C15008AN

AHJ Ⓢ △ ¥168,000（税別）

Ⓖ Ra70 | 定格光束 16,800lm | 定格消費電力 124w | 固有エネルギー消費効率 135.4lm/w



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
リフレクタ　：プラスチック 白色
下面カバー　：ポリカーボネート 透明
電源ケース　：アルミ シルバーアルマイト
質量　：13.0kg（EL-C40002N、-C30004AN）
10.1kg（EL-C20006AN）
9.9kg（EL-C15008AN）

定格電圧　：AC200～242V
（EL-C40002N、C30004AN）
AC100～242V
（EL-C20006AN、EL-C15008AN）

		クラス4000	クラス3000	クラス2000	クラス1500
定格消費電力	100V	–	–	170	128
	200V	340	246	165	124
電流値	100V	–	–	1.72	1.31
	200V	1.75	1.29	0.85	0.65
平均電力※1	AHJ	296	223	149	112

■天井直付用
■使用可能温度範囲：－25～35℃
■30°までの傾斜天井に取付可能
■口出し線付

防雨形 IP53　電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間（光束維持率85%）　初期照度補正タイプ　5年保証

［共通］



［クラス4000・3000］



［クラス2000・1500］



2A:電圧200～242V　A:電圧100～242V共用　HJ:初期照度補正・高力率固定出力形　Ⓢ:LED施設　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。　納期:○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問い合わせください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

高天井用ベースライト

高天井用ダウンライト GTシリーズ

GTシリーズ

多彩なタイプバリエーションで
高天井用空間のさまざまな用途に対応。



下面開放タイプ



ガード付タイプ



ガード付
拡散カバータイプ



軒下用

出力クラスと天井高の目安

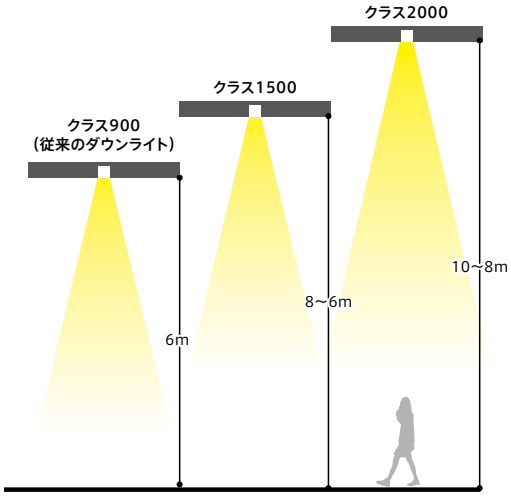

おすすめ空間:クラス2000・1500
大規模店舗、ホール・エントランス、体育館、駅舎などの高天井用途

連続調光機能を標準装備。非常用電源100Vにも対応※1

5~100%調光が可能。信号制御調光器や自動調光システムMILCO.Sと組合せてシーンに合わせて調光すれば、快適さを損なわずに省エネを図ることができます。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。
※1:災害時に学校の体育館などを避難所とする場合に、非常用の100V電源(自家発電)にも対応が可能です。
(標準仕様で100~242Vの電圧対応が可能)

器具本体と反射板・枠との組合せで広がる用途

既存光源器具の埋込穴φ400に対応し、リニューアルにおすすめです。

- 下面開放タイプ :一般的な用途に。
- ガード付タイプ :学校の体育館など、器具の保護が必要な場所に。
- ガード付き拡散カバータイプ :まぶしさを軽減したい場所に。
- 軒下用※ :開放通路や店舗・公共施設の軒下などに。

※軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。

既存光源器具の埋込穴に対応

GTシリーズ[LED高天井用ダウンライト]の詳細については、以下のページをご覧ください。

クラス	埋込穴	配光	下面開放タイプ	ガード付タイプ	ガード付拡散カバータイプ	深枠下面開放タイプ	軒下用
2000 (メタルハライドランプ 400W器具相当)	φ400	広角 80°	□EL-D20000N/7 AHZ	□EL-D20001N/7 AHZ	□EL-D20002N/7 AHZ	□EL-D20005N/7 AHZ	□EL-D20003N/7 AHZ
			P.345	P.345	P.345	P.345	P.419
1500 (水銀ランプ 400W器具相当)	φ400	広角 80°	□EL-D15000N/7 AHZ	□EL-D15001N/7 AHZ	□EL-D15002N/7 AHZ	□EL-D15005N/7 AHZ	□EL-D15003N/7 AHZ
			P.346	P.346	P.346	P.346	P.419

□:昼白色(5000K)

高天井用ベースライト

HID形LEDランプシステム 高天井用 下方向タイプ

既存器具そのままでLED化が可能。
水銀ランプからのリニューアルにおすすめです。

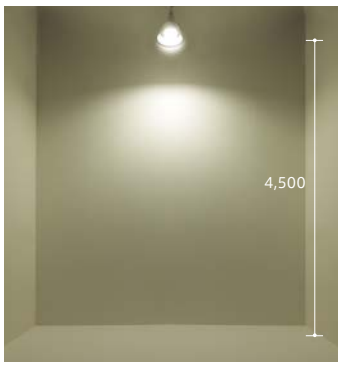

配光イメージ：反射笠装着時


反射笠なし


※器具への取付イメージ

既存器具から、ランプと安定器の交換だけで簡単にLED化

器具交換が難しい環境や、既存器具を活かしてLED化したい場所におすすめ。

おすすめの設置空間：物流倉庫、量販店倉庫など



イメージ

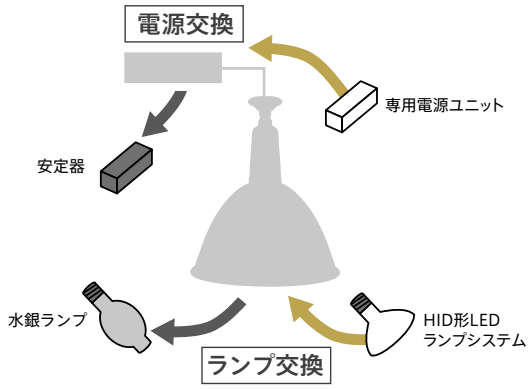

水銀ランプとほぼ同等のランプ長さ



質量
わずか
1.35kg

水銀ランプ400W器具と比較して、最大約70％※省エネ ※クラス1500において

既存器具をそのまま使用可能なため、イニシャルコストを抑えられます。さらに、水銀ランプと比較して消費電力約70％※削減でトータルコストを大幅に削減可能。

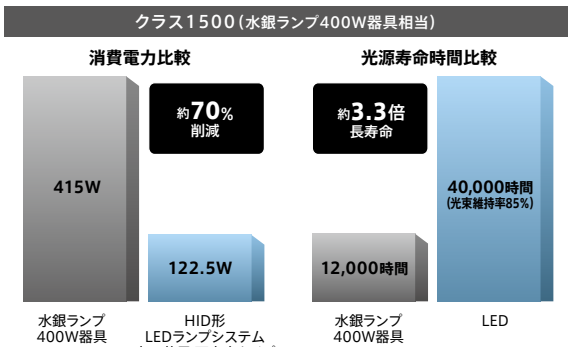

※100V電源使用時

イニシャルコスト＋ランニングコスト比較（1台） ※希望小売価格換算

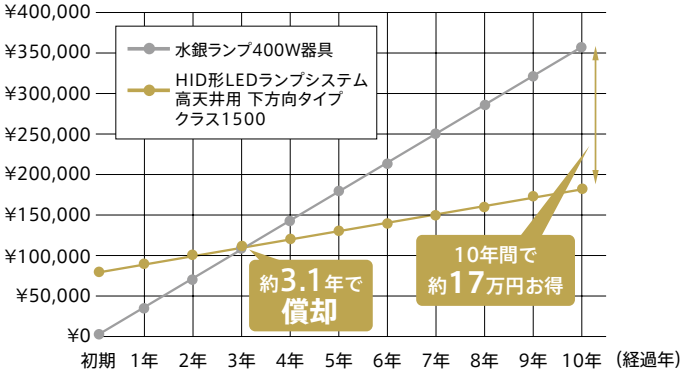

［比較条件］
・当社水銀ランプ器具（消費電力：415W）とHID形LEDランプシステム 高天井用 下方向タイプ クラス1500 LHR110N-H-E39/400-250 電源組合せ価格 77,800円（税別）（消費電力：122.5W）
・年間点灯時間：3000時間　・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価
・水銀ランプ器具には交換ランプ費用（税込）を含む

高天井用 下方向タイプ クラス2000(メタルハライドランプ400W器具相当)※1　口金:E39



特長

- ■配光角120°の下方向タイプ。※2
- ■E39口金に対応。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
- ■落下防止ワイヤ長:2,000mm

※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ400Wを設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR127N-H-E39/M400	¥75,000	61Z202	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	191.6	126.5	22000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0049との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0049)組合せ時

入力電力　:136.0W
入力容量　:143VA
専用電源(別売)　:EL-T0049　△¥24,800(税別)
組合せ価格　△¥99,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流(W) 100V	定格入力電流(W) 200V	定格入力電流(W) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス2000	1灯	EL-T0049 AHZ	¥24,800	61Z052	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	143	139.0	136.0	136.0	1,418	0.716	0.604	0.66	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

高天井用 下方向タイプ クラス1500(水銀ランプ400W器具相当)※1　口金:E39



特長

- ■配光角120°の下方向タイプ。※2
- ■E39口金に対応。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
- ■落下防止ワイヤ長:2,000mm

※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ400Wを設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR110N-H-E39/400-250	¥53,000	61Z201	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	209.2	110.2	17000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0048との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0048)組合せ時

入力電力　:119.8W
入力容量　:125VA
専用電源(別売)　:EL-T0048　△¥24,800(税別)
組合せ価格　△¥77,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流(W) 100V	定格入力電流(W) 200V	定格入力電流(W) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス1500	1灯	EL-T0048 AHZ	¥24,800	61Z051	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	125	122.5	119.8	119.8	1.25	0.624	0.527	0.527	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。　HID形LEDランプシステムの使用にあたっては照明器具などとの組合せの確認を必ず行ってください。
納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

高天井用ベースライト

HID形LEDランプシステム 高天井用 下方向タイプ

高天井用 下方向タイプ クラス1000(水銀ランプ250W器具相当)※1　口金:E39



特長

- ■配光角120°の下方向タイプ。※2
- ■E39口金に対応。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
- ■落下防止ワイヤ長:2,000mm

※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ250Wを設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR110N-H-E39/400-250	¥53,000	61Z201	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	**E39**	198.9	64.6	11000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0047との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0047)組合せ時

入力電力　:72.6W
入力容量　:76VA
専用電源(別売)　:**EL-T0047**　△¥**16,800**(税別)
組合せ価格　△¥**69,800**(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス1000	1灯	**EL-T0047** AHZ	¥16,800	61Z050	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	76	73.5	72.6	72.6	0.750	0.378	0.319	0.325	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

適合部品一覧(注)(全クラス共通)　(注)販売完了品

ホルダ

TH401	TH1001	TH1001P	SH1001	TH1001C
				

反射笠

HH1000	HH400	HH401	HH1002F	HH402F
				

※必ず適合する既存器具をご使用ください。※自在金具+吊具、オプション(ルーバ・カバー)はご使用できません。

リニューアル時のご留意事項と事前確認事項について

現在ご使用の照明器具でHID形LEDランプシステムをご利用になる際には事前にご確認いただきたい事項がありますのでご注意ください。また、既存光源(HIDランプ)からLEDに交換することで光の雰囲気が異なる場合がございますので、ご承知置きください。事前確認事項など詳細につきましては「納入仕様書」をご確認ください。

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。 HID形LEDランプシステムの使用にあたっては照明器具などとの組合せの確認を必ず行ってください。
納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

屋外用照明

投光器［電源一体型］

▶詳細はP.602～



空間・用途に合わせて選べるラインアップで
投光器もLEDへ。

空間・用途に合わせて選べる5出力×3配光



クラス6000 NEW
（メタルハライドランプ 1kW器具相当）



クラス4000
（水銀ランプ 1kW器具相当）



クラス3000
（水銀ランプ 700W器具相当）



クラス2000
（メタルハライドランプ 400W器具相当）



クラス1500
（水銀ランプ 400W器具相当）

×

1/10ビーム角



狭角　中角　広角

全15種類

クラス別おすすめ使用環境

用途 / 1/10ビーム角	クラス6000 NEW		クラス4000	クラス3000	クラス2000	クラス1500
						
	運動場	ゴルフ練習場	大規模駐車場	工場・倉庫の屋外ベース照明	小～中規模駐車場	
29° 狭角	○	◎	○	○	○	
54° 中角	◎	○	○	○	○	
76° 広角	○	—	◎	◎	◎	

◎:特におすすめ　○:おすすめ

業界トップクラスの高効率 132.0lm/W※1

132.0lm/Wの消費効率で、従来器具と比較して
最大約64％の消費電力削減。

※1:クラス2000（中角・広角）において
2016年11月現在

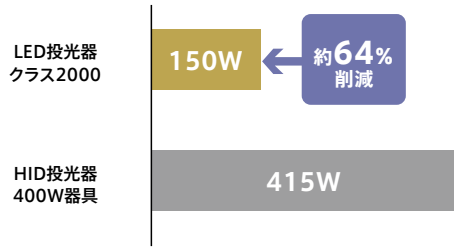

保護等級 IP65 の耐塩仕様

固形物および水の浸入に対する保護性能IP65に適合。

※IPとはIEC規格529にて規定された固定異物（ちり・埃）や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。



第1特性数字:人体および固形物の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度	
6（耐塵形）		粉塵が内部に侵入しない。

第2特性数字:水の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度	
5	噴流水に対する保護 	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

※耐重塩害仕様は2016年度冬発売予定です。別途ご相談ください。

受圧面積を抑えたコンパクトボディ

HID投光器と比較して、厚み・受圧面積を抑えて大幅にコンパクト化。取付時や、架台への負担を減らします。

LED投光器（クラス2000）とHID投光器400W器具との比較

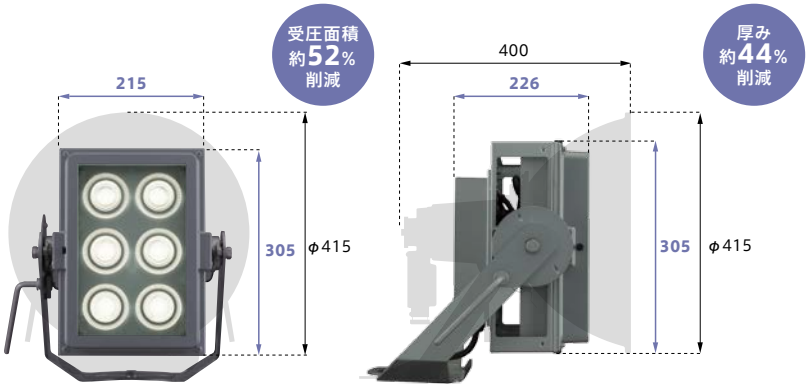

省施工でリニューアルにも対応

既設の架台をそのまま利用できるため、
器具本体の交換のみの省施工。

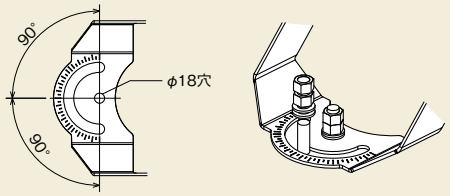

※落下防止ワイヤを必ず施工してください。



BASE LIGHT

ベースダウンライト

業務用

高天井用ダウンライト GTシリーズ クラス2000・1500 P.344

クラス900・700・550・350 P.347

色温度可変 クラス300 P.363

MCシリーズ クラス250・200・150・100・60 P.364

軒下用ダウンライト P.419

LED電球タイプ（ランプ別売） P.426

ダウンライトの選び方 P.430

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

ベースダウンライト 高天井用ダウンライト GTシリーズ

業務用

			クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）	クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）
			連続調光	連続調光
φ400	昼白色（5000K）	下面開放タイプ	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0001	本体 EL-DU15000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0001
			EL-D20000N/7	EL-D15000N/7
			¥195,000 ＋ ¥25,000	¥150,000 ＋ ¥25,000
			¥220,000	¥175,000
			P.345	P.346
		ガード付タイプ	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0002	本体 EL-DU15000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0002
			EL-D20001N/7	EL-D15001N/7
			¥195,000 ＋ ¥40,000	¥150,000 ＋ ¥40,000
			¥235,000	¥190,000
			P.345	P.346
		ガード付拡散カバータイプ	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0003	本体 EL-DU15000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0003
			EL-D20002N/7	EL-D15002N/7
			¥195,000 ＋ ¥45,000	¥150,000 ＋ ¥45,000
			¥240,000	¥195,000
			P.345	P.346
		深枠 下面開放タイプ		
			EL-D20005N/7	EL-D15005N/7
			¥230,000	¥185,000
			P.345	P.346
		軒下用	本体 EL-DU20000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0004	本体 EL-DU15000N ＋ 反射板・枠 EL-DX0004
			EL-D20003N/7	EL-D15003N/7
			¥195,000 ＋ ¥35,000	¥150,000 ＋ ¥35,000
			¥230,000	¥185,000
			P.419	P.419

タイプバリエーション


下面開放タイプ


ガード付タイプ


ガード付
拡散カバータイプ


深枠下面開放タイプ

LED高天井用ベースライト GTシリーズ →P.295～


一般形［角タイプ］


一般形［軽量タイプ］


一般形［丸タイプ］


特殊対応形

出力クラスと天井高の目安

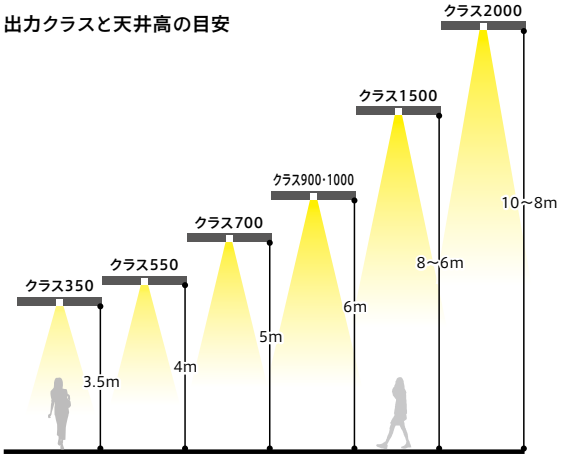

信号制御用調光器（別売）


DEP2015A 両切スイッチ
DEP1015A 3路スイッチ
¥34,000
P.347



※壁面から600mm 天井高2,700mm ※写真はイメージ図です

ベースダウンライト 軒下用ダウンライト

※MCシリーズ軒下用ダウンライトはP.422・423をご参照ください。

			クラス700（HID100W器具相当）	クラス550（HID70W器具相当）	クラス350（FHT42形×2灯器具相当）	クラス60（白熱電球60W器具相当）
			連続調光	連続調光	連続調光	固定出力
			白色コーン	白色コーン	白色コーン	白色コーン
φ150	昼白色（5000K）		EL-D7011N/3W	EL-D5516N/3W	EL-D3515N/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
	白色（4000K）		EL-D7011W/3W	EL-D5516W/3W	EL-D3515W/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
	温白色（3500K）		EL-D7011WW/3W	EL-D5516WW/3W	EL-D3515WW/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
	電球色（3000K）		EL-D7011L/3W	EL-D5516L/3W	EL-D3515L/3W	
			¥74,000	¥64,000	¥48,000	
			P.420	P.420	P.421	
φ85	昼白色（5000K）					AKLD1014W/N
						¥22,800
						P.424
	電球色（3000K）					AKLD1014W/L
						¥22,800
						P.424

※LED高天井用ベースライト GTシリーズ 軒下用（クラス2000・1500） →P.419　※LEDベースライト MCシリーズ軒下用（クラス250～60） →P.422

リニューアルプレート（軒下用）

クラス700・550・350用

φ200	φ175
	
EL-X0054	EL-X0053
¥9,800	¥9,800
P.425	P.425

クラス250・200・150・100・60用

φ200	φ175	φ150	φ125
			
EL-X0015	EL-X0014	EL-X0013	EL-X0012
¥6,500	¥6,500	¥3,200	¥3,200
P.425	P.425	P.424	P.424

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト

業務用

		クラス900 (HID150W・FHT42形×4灯器具相当)		クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス350 (FHT42形×2灯器具相当)	
		連続調光		連続調光		連続調光		連続調光	
		白色コーン	鏡面コーン	白色コーン	鏡面／銀色コーン※	白色コーン	鏡面／銀色コーン※	白色コーン	銀色コーン
φ300	昼白色(5000K)		EL-D9008N/7W		EL-D7010N/7W	EL-D5515N/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
	白色(4000K)		EL-D9008W/7W		EL-D7010W/7W	EL-D5515W/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
	温白色(3500K)		EL-D9008WW/7W		EL-D7010WW/7W	EL-D5515WW/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
	電球色(3000K)		EL-D9008L/7W		EL-D7010L/7W	EL-D5515L/7W			
			¥89,500		¥68,500	¥58,800			
			P.348		P.351	P.355			
φ250	昼白色(5000K)	EL-D9006N/6W	EL-D9007N/6W	EL-D7008N/6W	EL-D7009N/6W	EL-D5513N/6W	EL-D5514N/6W	EL-D3514N/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
	白色(4000K)	EL-D9006W/6W	EL-D9007W/6W	EL-D7008W/6W	EL-D7009W/6W	EL-D5513W/6W	EL-D5514W/6W	EL-D3514W/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
	温白色(3500K)	EL-D9006WW/6W	EL-D9007WW/6W	EL-D7008WW/6W	EL-D7009WW/6W	EL-D5513WW/6W	EL-D5514WW/6W	EL-D3514WW/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
	電球色(3000K)	EL-D9006L/6W	EL-D9007L/6W	EL-D7008L/6W	EL-D7009L/6W	EL-D5513L/6W	EL-D5514L/6W	EL-D3514L/6W	
		¥88,500	¥88,500	¥67,500	¥67,500	¥57,800	¥57,800	¥42,500	
		P.349	P.349	P.352	P.352	P.356	P.356	P.360	
φ200	昼白色(5000K)	EL-D9004N/5W	EL-D9005N/5W	EL-D7006N/5W	EL-D7007N/5W	EL-D5511N/5W	EL-D5512N/5W	EL-D3513N/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
	白色(4000K)	EL-D9004W/5W	EL-D9005W/5W	EL-D7006W/5W	EL-D7007W/5W	EL-D5511W/5W	EL-D5512W/5W	EL-D3513W/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
	温白色(3500K)	EL-D9004WW/5W	EL-D9005WW/5W	EL-D7006WW/5W	EL-D7007WW/5W	EL-D5511WW/5W	EL-D5512WW/5W	EL-D3513WW/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
	電球色(3000K)	EL-D9004L/5W	EL-D9005L/5W	EL-D7006L/5W	EL-D7007L/5W	EL-D5511L/5W	EL-D5512L/5W	EL-D3513L/5W	
		¥87,500	¥87,500	¥66,500	¥66,500	¥56,800	¥56,800	¥41,500	
		P.350	P.350	P.353	P.353	P.357	P.357	P.361	
φ175	昼白色(5000K)					EL-D5510N/4W		EL-D3512N/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
	白色(4000K)					EL-D5510W/4W		EL-D3512W/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
	温白色(3500K)					EL-D5510WW/4W		EL-D3512WW/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
	電球色(3000K)					EL-D5510L/4W		EL-D3512L/4W	
						¥55,800		¥40,500	
						P.358		P.361	
φ150	昼白色(5000K)			EL-D7004N/3W	EL-D7005N/3W	EL-D5508N/3W	EL-D5509N/3W	EL-D3510N/3W	EL-D3511N/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362
	白色(4000K)			EL-D7004W/3W	EL-D7005W/3W	EL-D5508W/3W	EL-D5509W/3W	EL-D3510W/3W	EL-D3511W/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362
	温白色(3500K)			EL-D7004WW/3W	EL-D7005WW/3W	EL-D5508WW/3W	EL-D5509WW/3W	EL-D3510WW/3W	EL-D3511WW/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362
	電球色(3000K)			EL-D7004L/3W	EL-D7005L/3W	EL-D5508L/3W	EL-D5509L/3W	EL-D3510L/3W	EL-D3511L/3W
				¥65,500	¥65,500	¥54,800	¥54,800	¥39,500	¥39,500
				P.354	P.354	P.359	P.359	P.362	P.362

※φ300～φ200：鏡面コーン　φ150：銀色コーン

SB形高気密断熱施工用

		クラス60 (白熱電球60W器具相当)
		固定出力
		白色コーン
φ125	昼白色(5000K)	EL-D0402N
		¥7,800
		P.418
	電球色(2700K)	EL-D0402L
		¥7,800
		P.418
φ100	昼白色(5000K)	EL-D0403N
		¥6,800
		P.418
	電球色(2700K)	EL-D0403L
		¥6,800
		P.418

M形

		クラス60 (白熱電球60W器具相当)
		固定出力
		白色コーン
φ85	昼白色(5000K)	AKLD1010W/N
		¥14,500
		P.418
	電球色(3000K)	AKLD1010W/L
		¥14,500
		P.418
クラス60用リニューアルプレート	φ150	AKLX0004
		¥2,500
		P.418
	φ125	AKLX0003
		¥2,500
		P.418

色温度可変

		クラス300 (FHT42形×2灯器具相当)
		連続調光
		白色コーン
φ150	昼白色(5000K)～電球色(3000K)	EL-D3000M/3W
		¥58,000
		P.363

LED用途別照明 ▶ P.231～



病院・福祉施設用
LED常夜灯

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト MCシリーズ

業務用

※反射板枠、ライトユニットの形名・価格および組合せ形名・価格は各掲載ページをご覧ください。

反射板枠

タイプ（代表機種） / 埋込穴	一般 遮光15° 白色コーン	一般 遮光15° 銀色コーン	深枠タイプ 遮光30° 白色コーン	深枠タイプ 遮光30° 鏡面コーン	用途別 グレアソフト遮光45°	ウォールウォッシャ	傾斜天井用	角形	木枠	角形木枠	トリムレス	シリコーンアクセサリ
												
埋込穴	EL-D00/1	EL-D01/1	EL-D22/1	EL-D23/1	EL-D10/2	EL-D16/2	EL-D18/3	EL-D11/3	EL-D12/3	EL-D13/3	EL-D20/2	EL-D19/2
φ100	P.368	P.370	P.384	P.386	—	—	—	—	—	—	—	—
φ125	P.372	P.374	P.388	P.390	P.396	P.400	—	—	—	—	P.412	P.414
φ150、□150	P.376	P.378	P.392	P.394	P.398	P.402	P.404	P.406	P.408	P.410	—	—
φ175	P.380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ200	P.382	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

ライトユニット

明るさ・定格 / タイプ		一般タイプ（Ra85） 昼光色［6500K］	昼白色［5000K］	白色［4000K］	温白色［3500K］	電球色［3000K］	電球色［2700K］	高演色タイプ（Ra95） 昼白色［5000K］	白色［4000K］	電球色［3000K］	省電力タイプ（Ra75） 昼白色［5000K］
クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W器具相当	AHN 固定出力		○	○	○	○		○	○	○	○
	AHZ 連続調光※		○	○	○	○		○	○	○	○
クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○					○
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○					○
クラス150 FHT32形相当 白熱電球150W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
クラス60 白熱電球60W器具相当	AHN 固定出力	○	○	○	○	○	○				
	AHZ 連続調光※	○	○	○	○	○	○				

※連続調光［信号制御：5～100%］

組合せ形名の見方

反射板枠形名 **EL-D00/1** ＋ ライトユニット形名 **EL-DU250NM** AHN

組合せ形名

EL-D 00 / 1 (25 0 N M) AHN

- **反射板枠形名**
- **埋込穴** 1：φ100 / 2：φ125 / 3：φ150 □150 / 4：φ175 / 5：φ200
- **クラス** 25：クラス250 / 20：クラス200 / 15：クラス150 / 10：クラス100 / 06：クラス60
- **光源色** D：昼光色（6500K） / N：昼白色（5000K） / W：白色（4000K） / WW：温白色（3500K） / L：電球色（3000K） / 27：電球色（2700K）
- **演色性** S：Ra75 / M：Ra85 / H：Ra95
- **定格** AHN：固定出力 / AHZ：連続調光（5～100%）

リニューアルプレート

屋内用

φ200	φ175
	
EL-X0011	EL-X0021
¥3,800	¥3,800
P.417	P.417

軒下用

φ200	φ175
	
EL-X0015	EL-X0014
¥6,500	¥6,500
P.423	P.423

人感センサタイプ・軒下用ダウンライト（反射板枠・ライトユニット一体形）

一般タイプ（Ra85）		φ150 人感センサタイプ 白色コーン	φ150 軒下用 白色コーン	φ125 軒下用 白色コーン
				
		P.416	P.423	P.422
クラス250 FHT57形相当 白熱電球250W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(250NM) AHN	EL-WD01/3(250NM) AHN	EL-WD00/2(250NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(250WM) AHN	EL-WD01/3(250WM) AHN	EL-WD00/2(250WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(250WWM) AHN	EL-WD01/3(250WWM) AHN	EL-WD00/2(250WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(250LM) AHN	EL-WD01/3(250LM) AHN	EL-WD00/2(250LM) AHN
		¥44,800	¥40,000	¥40,000
クラス200 FHT42形相当 白熱電球200W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(200NM) AHN	EL-WD01/3(200NM) AHN	EL-WD00/2(200NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(200WM) AHN	EL-WD01/3(200WM) AHN	EL-WD00/2(200WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(200WWM) AHN	EL-WD01/3(200WWM) AHN	EL-WD00/2(200WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(200LM) AHN	EL-WD01/3(200LM) AHN	EL-WD00/2(200LM) AHN
		¥40,800	¥36,000	¥36,000
クラス150 FHT32形相当 白熱電球150W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(150NM) AHN	EL-WD01/3(150NM) AHN	EL-WD00/2(150NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(150WM) AHN	EL-WD01/3(150WM) AHN	EL-WD00/2(150WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(150WWM) AHN	EL-WD01/3(150WWM) AHN	EL-WD00/2(150WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(150LM) AHN	EL-WD01/3(150LM) AHN	EL-WD00/2(150LM) AHN
		¥36,800	¥27,800	¥27,800
クラス100 FHT24形相当 白熱電球100W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(100NM) AHN	EL-WD01/3(100NM) AHN	EL-WD00/2(100NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(100WM) AHN	EL-WD01/3(100WM) AHN	EL-WD00/2(100WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(100WWM) AHN	EL-WD01/3(100WWM) AHN	EL-WD00/2(100WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(100LM) AHN	EL-WD01/3(100LM) AHN	EL-WD00/2(100LM) AHN
		¥33,800	¥23,800	¥23,800
クラス60 白熱電球60W相当	昼白色［5000K］	EL-DS00/3(060NM) AHN	EL-WD01/3(060NM) AHN	EL-WD00/2(060NM) AHN
	白色 ［4000K］	EL-DS00/3(060WM) AHN	EL-WD01/3(060WM) AHN	EL-WD00/2(060WM) AHN
	温白色［3500K］	EL-DS00/3(060WWM) AHN	EL-WD01/3(060WWM) AHN	EL-WD00/2(060WWM) AHN
	電球色［3000K］	EL-DS00/3(060LM) AHN	EL-WD01/3(060LM) AHN	EL-WD00/2(060LM) AHN
		¥20,300	¥14,800	¥14,800

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト LED電球タイプ（ランプ別売）

業務用

一般用M形

	一般電球形(口金:E26)					小形電球形(口金:E17)			
	鏡面コーン	白色コーン		白色バッフル		白色コーン	白色バッフル		
									
φ150	LD93015C	LD93017C		LD93018C					
	¥5,410＊	¥5,510＊		¥6,210＊					
	P.427	P.427		P.427					
φ125	LD62013C	LD62015C	LD62034	LD62016C	LD92022A				
	¥4,640＊	¥4,740＊	¥3,350＊	¥5,140＊	¥3,350＊				
	P.427	P.427	P.427	P.427	P.427				
φ100				LDF61000	LD61031				
				¥3,400＊	¥3,250＊				
				P.428	P.428				
φ85							LDF50009	EL-DE1708C	EL-DE1709C
							¥4,300＊	¥4,800＊	¥5,300＊
							P.428	P.428	P.428
φ75						LD50002	LD50001		
						¥3,000＊	¥3,000＊		
						P.428	P.428		

SB形高気密断熱施工用　SB形断熱施工用

	小形電球形(口金:E17)	小形電球形(口金:E17)					
	白色コーン	白色コーン		白色コーン 傾斜天井用	銀色コーン	木枠バッフル	木枠コーン スクエアタイプ
							
φ150	EL-DE1700C	EL-DE1701C				EL-DE1703C	
	¥9,000＊	¥6,000＊				¥11,000＊	
	P.429	P.429				P.429	
φ125 □125			EL-DE1704C	EL-DE1706C	EL-DE1705C		EL-DE1702C
			¥4,000＊	¥8,000＊	¥4,500＊		¥9,000＊
			P.429	P.429	P.429		P.429

＊：LED電球ダウンライトはランプ別売価格です。

軒下用

	小形電球形(口金:E17)
	白色コーン
	
φ125	EL-DE1707C
	¥8,000＊
	P.427

LED電球[LDA]



LDA15L-G/100/S
2700K
1,520ml



※壁面から600mm　天井高2,700mm
※器具ピッチ1,200mm



LDA13N-G/100/S
5000K
1,520ml



※壁面から600mm　天井高2,700mm
※器具ピッチ1,200mm

ランプ別売の器具はランプの選択が必要です。

※E26口金、E17口金のLED電球を取付けできます。
※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。



LED電球
(E26口金)



LED電球
(E17口金)

ランプの形状

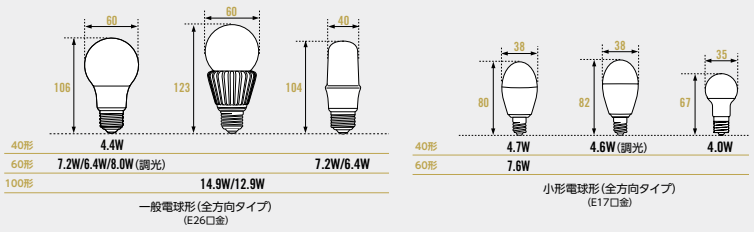

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26、E17の2種類の口金があります。



一般電球形
(口金:E26)
26mm



小形電球形
(口金:E17)
17mm

※価格はすべて税別です。

ベースダウンライト

高天井用ダウンライト GTシリーズ

多彩なタイプバリエーションで
高天井用空間のさまざまな用途に対応。



下面開放タイプ



ガード付タイプ

GTシリーズ

出力クラスと天井高の目安

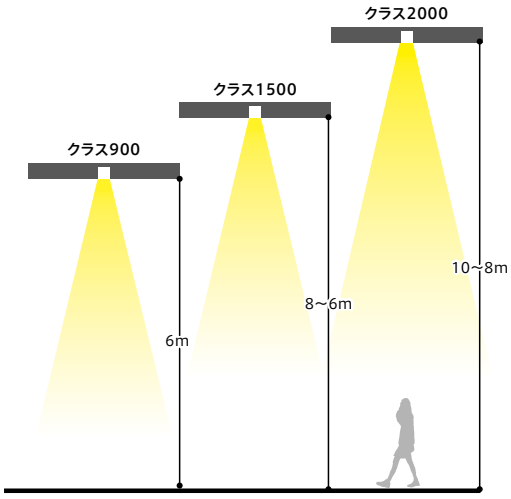

おすすめ空間：クラス2000・1500
大規模店舗、ホール・エントランス、体育館、駅舎などの高天井用途



ガード付
拡散カバータイプ

連続調光機能を標準装備。非常用電源100Vにも対応※1

5～100％調光が可能。信号制御調光器や自動調光システムMILCO.Sと組合せてシーンに合わせて調光すれば、快適さを損なわずに省エネを図ることができます。

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。
※1：災害時に学校の体育館などを避難所とする場合に、非常用の100V電源（自家発電）にも対応が可能です。
（標準仕様で100～242Vの電圧対応が可能）



軒下用

器具本体と反射板・枠との組合せで広がる用途

既存光源器具の埋込穴φ400に対応し、リニューアルにおすすめです。

- 下面開放タイプ　：一般的な用途に。
- ガード付タイプ　：学校の体育館など、器具の保護が必要な場所に。
- ガード付き拡散カバータイプ　：まぶしさを軽減したい場所に。
- 軒下用※　：開放通路や店舗・公共施設の軒下などに。→P.420

※軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。

既存光源器具の埋込穴に対応

クラス	埋込穴	配光	下面開放タイプ	ガード付タイプ	ガード付拡散カバータイプ	深枠下面開放タイプ	軒下用
2000（メタルハライドランプ 400W器具相当）	φ400	広角 80°	□EL-D20000N/7 AHZ	□EL-D20001N/7 AHZ	□EL-D20002N/7 AHZ	□EL-D20005N/7 AHZ	□EL-D20003N/7 AHZ
			P.345	P.345	P.345	P.345	P.419
1500（水銀ランプ 400W器具相当）	φ400	広角 80°	□EL-D15000N/7 AHZ	□EL-D15001N/7 AHZ	□EL-D15002N/7 AHZ	□EL-D15005N/7 AHZ	□EL-D15003N/7 AHZ
			P.346	P.346	P.346	P.346	P.419

※LEDベースライト MCシリーズ 軒下用（クラス250～60）→P.423　※LED高天井用ベースライト GTシリーズ →P.295～

□：昼白色（5000K）

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ400　昼白色（5000K）　Ra70



下面開放タイプ　EL-D20000N/7

AHZ　Ⓢ △　¥220,000（税別）

本体	EL-DU20000N	AHZ	Ⓢ △	¥195,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0001		Ⓢ △	¥25,000（税別）

Ra70　定格光束 18,530lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 111.6lm/w



保守率＝1　単位：lx



ガード付タイプ　EL-D20001N/7

AHZ　Ⓢ 受注　¥235,000（税別）

本体	EL-DU20000N AHZ		Ⓢ △	¥195,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0002		Ⓢ 受注	¥40,000（税別）

Ra70　定格光束 17,700lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 106.6lm/w



保守率＝1　単位：lx



ガード付 拡散カバータイプ　EL-D20002N/7

AHZ　Ⓢ 受注　¥240,000（税別）

本体	EL-DU20000N AHZ		Ⓢ △	¥195,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0003		Ⓢ 受注	¥45,000（税別）

Ra70　定格光束 15,650lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 94.2lm/w



保守率＝1　単位：lx

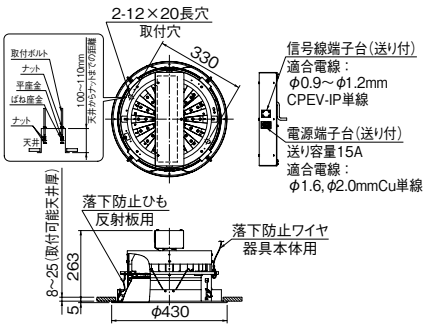

［共通仕様］
本体　：アルミ仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠　：鋼板 白色塗装
下面カバー　：ポリカーボネート シボ加工
ユニットボックス：アルミ 白色仕上
質量　：5.2kg（EL-D20000N/7）
5.5kg（EL-D20001N/7）
5.7kg（EL-D20002N/7）

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.74A　200V時：0.86A
定格消費電力：100V時：172W　200V時：166W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）



深枠 下面開放タイプ　EL-D20005N/7

AHZ　Ⓢ 受注　¥230,000（税別）

Ra70　定格光束 19,000lm　定格消費電力 166w　固有エネルギー消費効率 114.4lm/w



保守率＝1　単位：lx

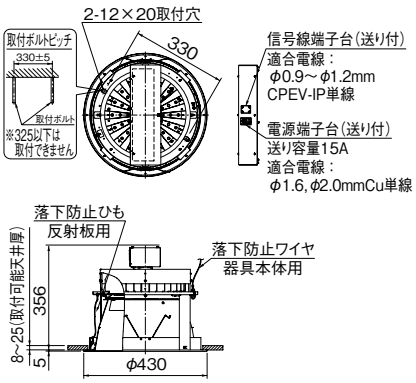

［仕様］
本体　：アルミ 鋼板
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠　：鋼板 白色塗装
質量　：5.7kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.74A　200V時：0.86A
定格消費電力：100V時：172W　200V時：166W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません
公共施設形名：LRS2-16000LM LZ（AHZ）
（EL-D20005N/7 AHZ）

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　遮光角 30°
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）
受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

高天井用ダウンライト GTシリーズ

GT LED高天井用ベースライト シリーズ

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ400　昼白色（5000K）　Ra70



下面開放タイプ

EL-D15000N/7　AHZ　Ⓢ △　¥175,000（税別）

本体	EL-DU15000N	AHZ	Ⓢ △	¥150,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0001		Ⓢ △	¥25,000（税別）

Ra70　定格光束 14,450lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 110.3lm/w



保守率＝1　単位：lx



ガード付タイプ

EL-D15001N/7　AHZ　Ⓢ 受注　¥190,000（税別）

本体	EL-DU15000N AHZ		Ⓢ △	¥150,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0002		Ⓢ 受注	¥40,000（税別）

Ra70　定格光束 13,900lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 106.1lm/w



保守率＝1　単位：lx



ガード付
拡散カバータイプ

EL-D15002N/7　AHZ　Ⓢ 受注　¥195,000（税別）

本体	EL-DU15000N AHZ		Ⓢ △	¥150,000（税別）
反射板・枠	EL-DX0003		Ⓢ 受注	¥45,000（税別）

Ra70　定格光束 12,300lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 93.8lm/w



保守率＝1　単位：lx

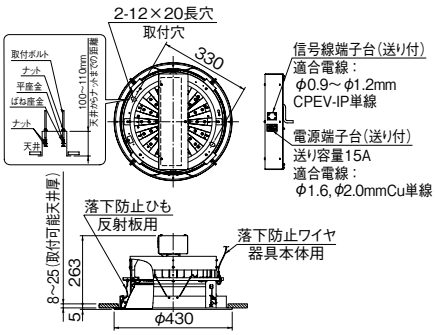

［共通仕様］
本体　：アルミ仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠　：鋼板 白色塗装
下面カバー　：ポリカーボネート シボ加工
ユニットボックス：アルミ 白色仕上
質量　：5.1kg（EL-D15000N/7）
5.4kg（EL-D15001N/7）
5.6kg（EL-D15002N/7）

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.37A　200V時：0.68A
定格消費電力：100V時：136W　200V時：131W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）



深枠
下面開放タイプ

EL-D15005N/7　AHZ　Ⓢ 受注　¥185,000（税別）

Ra70　定格光束 14,500lm　定格消費電力 131w　固有エネルギー消費効率 110.6lm/w



保守率＝1　単位：lx

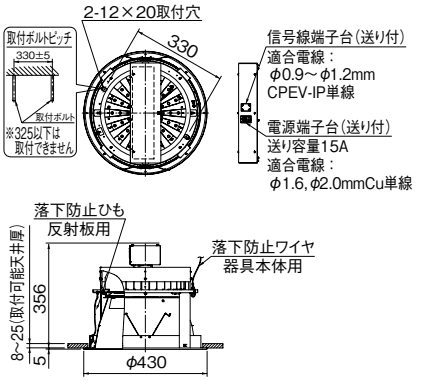

［仕様］
本体　：アルミ 鋼板
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠　：鋼板 白色塗装
質量　：5.6kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：1.37A　200V時：0.68A
定格消費電力：100V時：136W　200V時：131W

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません
公共施設形名：LRS2-11000LM LZ（AHZ）
（EL-D15005N/7 AHZ）

埋込穴 φ400　電源ユニット内蔵　調光（信号）約5～100%　遮光角 30°
光源寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）
受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス900・700・550・350
(HID150W・100W・70W・FHT42形×2灯器具相当)

既設光源器具と同等の明るさで
省電力・長寿命を実現。
多彩な埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。

■出力クラスと天井高の目安

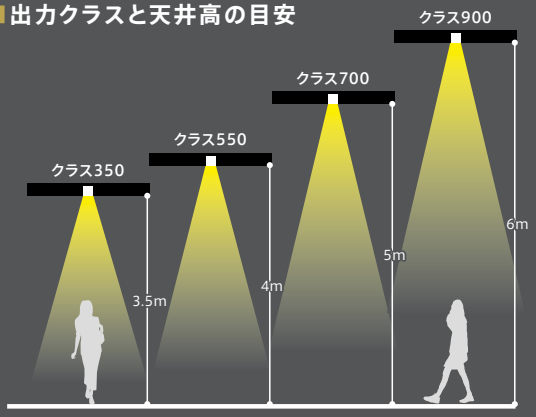

おすすめ空間
クラス900・700:
大規模店舗、ホール・エントランスなどの高天井用途
クラス550・350:
物販店などの全般照明


イメージ

豊富な出力クラス・埋込穴と光色バリエーション

- 4種類の出力バリエーション(HID150W・100W・70W、FHT42形×2灯器具相当)
- 5種類の埋込穴(φ300・φ250・φ200・φ175・φ150)
- 4種類の光色バリエーション(昼白色・白色・温白色・電球色)

クラス	クラス900・クラス700・クラス550・クラス350				
サイズ	φ300	φ250	φ200	φ175	φ150
光色	明るさ・省エネ性重視 ⟷ 演色性重視				
	昼白色(5000K) Ra75	白色(4000K) Ra85	温白色(3500K) Ra85	電球色(3000K) Ra85	

※壁面から600mm 天井高2,400mm

目的用途に合わせて選べる2種類の反射板

90° 白色コーン

空間全体に
光が広がります。





50° 鏡面コーン※1

器具のまぶしさをおさえ、床面を明るく照らします。





※1:φ150は銀色コーン ※ ビーム角アイコンの数値は目安の角度です。

即時フェードイン点灯・連続調光が可能

HIDとは異なり、即時再点灯が可能。調光機器と組み合わせることにより、5～100%の連続調光ができます。



※壁面から600mm 天井高2,700mm ※写真はイメージ図です

制御機器との組合せが可能

5～100%の調光で思い通りの明るさを提供。信号線制御方式により、自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器との組合せが可能です。※

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

自動調光システムMILCO.Sとの組合せ



接続可能台数
(単位:台)

	クラス900 HID150W器具相当	クラス700 HID100W器具相当	クラス550 HID70W器具相当	クラス350 FHT42形×2灯器具相当
MS681/MS682	36	72	72	72
MS681S/MS682S MS683S	36	72	72	72
MS684S	72	144	144	144
DEP2015A/DEP1015A (電源電圧100V/200V)	13/15	18/30	20/30	30/30

信号制御調光器との組合せ



DEP2015A (AC100V～254V)両切スイッチ
制御 △¥34,000(税別)

DEP1015A (AC100V～254V)3路スイッチ
制御 △¥34,000(税別)

幅　:116　高さ:120
取付　:2個用スイッチボックスに適合

調光信号線 :φ0.9～φ1.2
CPEV-1P(総配線長100m以内)

ベースダウンライト

クラス900

3種類の埋込穴バリエーションで新設・既設に対応。



φ300　φ250　φ200

■既存光源器具以上の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具（HID150W、FHT42形×4）に比べ明るさ約11％アップ。
既存の埋込穴に対応したφ250、φ200に加え、φ300の3種類をご用意。省電力・長寿命で大規模店舗や複合商業施設など高天井用途のリニューアルに適しています。

当社ダウンライトとの比較（床面水平面照度）

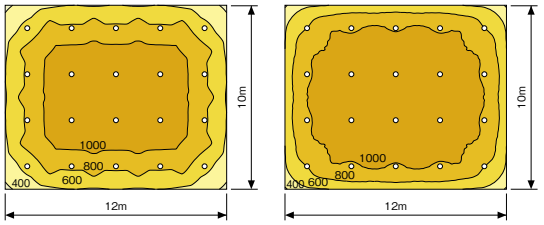

〈計算条件〉
・天井高：3.5m　・反射率：天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率：HID150W（AKD0084W）0.61　EL-D9007N/6W 0.68　・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス900器具とHID150W器具との経済比較

		HID150W AKD0084W	LED EL-D9007N/6W	比較
		AKD0084W ¥16,800（税別） AKT0024 AEH ¥28,000（税別） CDM-TP/F150W ¥14,300（税別） 計 ¥59,100（税別）		
平均照度（lx）		867lx	977lx	明るさ約11％アップ
初期費用（イニシャルコスト）	台数（台）	20	20	—
	器具単価（円）	59,100	88,500	—
初期費用計（円）		1,182,000	1,770,000	—
電力費	消費電力（W/台）	166.0	83.0	約50%削減
	年間消費電力（kWh/年）	9,960	4,980	
	年間電力料金（円）	268,920	134,460	134,460円削減
ランプ交換費	光源寿命（時間）	16,000	40,000	約2.5倍
	ランプ価格（円）	14,300	—	—
	年間ランプ交換本数（本）	3.75	0	—
	年間ランプ費用（円）	53,625	0	—
年間ランニングコスト計（円）（電力料金＋ランプ交換費用）		322,545	134,460	約58%削減
10年間ライフサイクルコスト（円）		4,407,450	3,114,600	約29%削減

クラス900／HID150W器具相当



※光束維持率70％時（推定）　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス900（HID150W・FHT42形×4灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

60° φ300 鏡面コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.86A　200V時：0.42A
定格消費電力：100V時：85W　200V時：83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ300 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008N/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,480lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 114.2lm/w

※EL-D9013NS/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（10,650lm・74.4W・143.1lm/W）



白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008W/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,870lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 106.8lm/w

※EL-D9013WM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,550lm・74.4W・128.3lm/W）



温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008WW/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,550lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 103.0lm/w

※EL-D9013WWM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,260lm・74.4W・124.4lm/W）



電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9008L/7W　AHZ　Ⓢ △¥89,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 7,940lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 95.6lm/w

※EL-D9013LM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,010lm・74.4W・121.1lm/W）



※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス900(HID150W・FHT42形×4灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ250 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.86A　200V時:0.42A
定格消費電力：100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光(信号)約5~100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間(光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9006N/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,580lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 115.4lm/w

※EL-D9011NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(10,770lm・74.4W・144.7lm/W)





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9006W/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,970lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 108.0lm/w

※EL-D9011WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,650lm・74.4W・129.7lm/W)





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9006WW/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,640lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 104.0lm/w

※EL-D9011WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,360lm・74.4W・125.8lm/W)





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9006L/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,020lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 96.6lm/w

※EL-D9011LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,110lm・74.4W・122.4lm/W)





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

60° φ250 鏡面コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.86A　200V時:0.42A
定格消費電力：100V時:85W 200V時:83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光(信号)約5~100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間(光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9007N/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,570lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 115.3lm/w

※EL-D9012NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(10,760lm・74.4W・144.6lm/W)





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9007W/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,960lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 107.9lm/w

※EL-D9012WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,640lm・74.4W・129.5lm/W)





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9007WW/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,630lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 103.9lm/w

※EL-D9012WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,340lm・74.4W・125.5lm/W)





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9007L/6W AHZ Ⓢ △¥88,500(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,020lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 96.6lm/w

※EL-D9012LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(9,100lm・74.4W・122.3lm/W)





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス900

クラス900（HID150W・FHT42形×4灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.86A　200V時：0.42A
定格消費電力：100V時：85W 200V時：83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004N/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,090lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 109.5lm/w

※EL-D9009NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（10,220lm・74.4W・137.3lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004W/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,510lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 102.5lm/w

※EL-D9009WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,160lm・74.4W・123.1lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004WW/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,200lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

※EL-D9009WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,880lm・74.4W・119.3lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9004L/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 7,620lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 91.8lm/w

※EL-D9009LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,640lm・74.4W・116.1lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

60° φ200 鏡面コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：4.3kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.86A　200V時：0.42A
定格消費電力：100V時：85W 200V時：83W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005N/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 9,360lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 112.7lm/w

※EL-D9010NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（10,530lm・74.4W・141.5lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005W/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,770lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 105.6lm/w

※EL-D9010WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,440lm・74.4W・126.8lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005WW/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 8,450lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 101.8lm/w

※EL-D9010WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（9,140lm・74.4W・122.8lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D9005L/5W AHZ Ⓢ △¥87,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 7,840lm / 定格消費電力 83W / 固有エネルギー消費効率 94.4lm/w

※EL-D9010LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,900lm・74.4W・119.6lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

クラス700

空間・用途に合わせて選べる 3種類の反射板バリエーション。



鏡面コーン
(φ300・φ250・φ200)



白色コーン
(φ250・φ200・φ150)



銀色コーン
(φ150)

■既存光源器具の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具(HID100W、FHT42形×3)の明るさと埋込穴に対応したφ250、φ200に加え、φ300、φ150の4種類をラインアップ。省電力・長寿命で大規模店舗や複合商業施設など高天井用途のリニューアルに適しています。

当社ダウンライトとの比較(床面水平面照度)

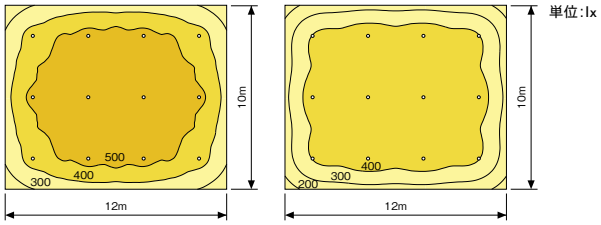

HID100W(AKD0081W)　EL-D7005N/3W

〈計算条件〉
・天井高:3.5m ・反射率:天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率:HID100W(AKD0081W) 0.61 EL-D7005N/3W 0.68　・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込)※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス700器具とHID100W器具との経済比較

		HID100W AKD0081W AKD0081W ¥12,800(税別) AKT0021 ¥28,000(税別) HCI-TE100W/F ¥13,800(税別) 計 ¥54,600(税別)	LED EL-D7005N/3W	比較
平均照度(lx)		482lx	404lx	ほぼ同等
初期費用(イニシャルコスト)	台数(台)	12	12	—
	器具単価(円)	54,600	65,500	—
初期費用計(円)		655,200	786,000	—
電力費	消費電力(W/台)	108.0	63.0	約42%削減
	年間消費電力(kWh/年)	3,888	2,268	
	年間電力料金(円)	104,976	61,236	43,740円削減
ランプ交換費	光源寿命(時間)	12,000	40,000	約3.3倍
	ランプ価格(円)	13,800	—	—
	年間ランプ交換本数(本)	3.0	0	—
	年間ランプ費用(円)	41,400	0	—
年間ランニングコスト計(円)(電力料金+ランプ交換費用)		146,376	61,236	約58%削減
10年間ライフサイクルコスト(円)		2,118,960	1,398,360	約34%削減

クラス700／HID100W器具相当

消費電力比較



ダウンライト HID100W



LED クラス700

光源寿命時間比較



HID100W ランプ



LED

※光束維持率70%時(推定)　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス700(HID100W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

40° φ300 鏡面コーン



[共通仕様]
本体　:アルミダイカスト
枠　:鋼板 白色塗装
反射板　:アルミ 鏡面仕上
下面カバー　:アクリル拡散
ユニットボックス:鋼板
質量　:3.5kg

定格電圧　:AC100～242V
入力電流　:100V時:0.66A　200V時:0.32A
定格消費電力:100V時:65W　200V時:63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ300 / 電源ユニット別置 / 調光(信号)約5~100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間(光束維持率76%)



昼白色 [5000K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010N/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra75 | 定格光束 6,940lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 110.1lm/w

※EL-D7021NS/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(8,370lm・62.0W・135.0lm/W)





白色 [4000K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010W/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra85 | 定格光束 6,470lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 102.6lm/w

※EL-D7021WM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(7,530lm・62.0W・121.4lm/W)





温白色 [3500K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010WW/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra85 | 定格光束 6,190lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

※EL-D7021WWM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(7,290lm・62.0W・117.5lm/W)





電球色 [3000K]　連続調光[信号制御:5～100%]

EL-D7010L/7W　AHZ　S △¥68,500(税別)

G Ra85 | 定格光束 5,730lm | 定格消費電力 63w | 固有エネルギー消費効率 90.9lm/w

※EL-D7021LM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(7,100lm・62.0W・114.5lm/W)





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス700

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ250 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008N/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,940lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 110.1lm/w

※EL-D7019NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,370lm・62.0W・135.0lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008W/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,470lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 102.6lm/w

※EL-D7019WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,530lm・62.0W・121.4lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008WW/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,190lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

※EL-D7019WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,290lm・62.0W・117.5lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7008L/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,730lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 90.9lm/w

※EL-D7019LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,100lm・62.0W・114.5lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ250 鏡面コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009N/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 7,020lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 111.4lm/w

※EL-D7020NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,470lm・62.0W・136.6lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009W/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,550lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 103.9lm/w

※EL-D7020WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,620lm・62.0W・122.9lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009WW/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,270lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 99.5lm/w

※EL-D7020WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,380lm・62.0W・119.0lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7009L/6W AHZ Ⓢ △¥67,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,800lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 92.0lm/w

※EL-D7020LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,190lm・62.0W・115.9lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006N/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,710lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w

※EL-D7017NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,090lm・62.0W・130.4lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006W/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,260lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 99.3lm/w

※EL-D7017WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,270lm・62.0W・117.2lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006WW/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,980lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 94.9lm/w

※EL-D7017WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,050lm・62.0W・113.7lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7006L/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,540lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 87.9lm/w

※EL-D7017LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,860lm・62.0W・110.6lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ200 鏡面コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007N/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,890lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w

※EL-D7018NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,310lm・62.0W・134.0lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007W/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,420lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 101.9lm/w

※EL-D7018WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,470lm・62.0W・120.4lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007WW/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,140lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 97.4lm/w

※EL-D7018WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,240lm・62.0W・116.7lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7007L/5W AHZ Ⓢ △¥66,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,690lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 90.3lm/w

※EL-D7018LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,050lm・62.0W・113.7lm/W）





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス700

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004N/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,970lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w

※EL-D7014NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,410lm・62.0W・135.6lm/W）





保守率＝1　単位：lx

白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004W/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,500lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 103.1lm/w

※EL-D7014WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,560lm・62.0W・121.9lm/W）





保守率＝1　単位：lx

温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004WW/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,220lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

※EL-D7014WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,330lm・62.0W・118.2lm/W）





保守率＝1　単位：lx

電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7004L/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,760lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 91.4lm/w

※EL-D7014LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,130lm・62.0W・115.0lm/W）





保守率＝1　単位：lx

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005N/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 6,670lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 105.8lm/w

※EL-D7015NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,050lm・62.0W・129.8lm/W）





保守率＝1　単位：lx

白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005W/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 6,220lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w

※EL-D7015WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,240lm・62.0W・116.7lm/W）





保守率＝1　単位：lx

温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005WW/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,950lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 94.4lm/w

※EL-D7015WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,010lm・62.0W・113.0lm/W）





保守率＝1　単位：lx

電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D7005L/3W AHZ Ⓢ △¥65,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,510lm / 定格消費電力 63w / 固有エネルギー消費効率 87.4lm/w

※EL-D7015LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,830lm・62.0W・110.1lm/W）





保守率＝1　単位：lx

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

クラス550

新設・既設に対応する
5種類の埋込穴バリエーション。



φ300　φ250　φ200　φ175　φ150

■既存光源器具以上の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具（HID70W、FHT42形×3）以上の明るさと5種類の埋込穴に対応。
豊富な埋込穴バリエーションと省電力・長寿命で幅広い用途に適しています。

当社ダウンライトとの比較（床面水平面照度）

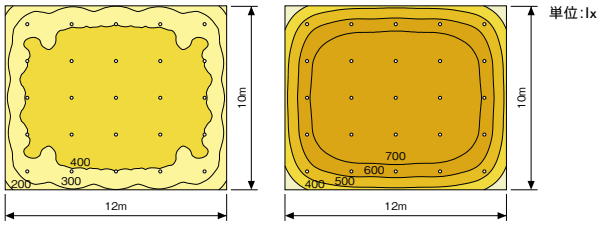

HID70W（AKD0080W）　EL-D5508W/3W

〈計算条件〉
・天井高：3m　・反射率：天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率：HID70W（AKD0080W）0.61　EL-D5508W/3W 0.68　・年間点灯時間：3,000時間
・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス550器具とHID150W器具との経済比較

		HID70W AKD0080W AKD0080W ¥11,800（税別） AKT0020 ¥25,000（税別） CDM-TP/F70W/942 ¥13,300（税別） 計 ¥50,100（税別）	LED EL-D5508W/3W	比較
平均照度（lx）		402lx	632lx	明るさ約16%アップ
初期費用（イニシャルコスト）	台数（台）	25	25	—
	器具単価（円）	50,100	54,800	—
初期費用計（円）		1,252,500	1,370,000	—
電力費	消費電力（W/台）	80.0	47.0	約41%削減
	年間消費電力（kWh/年）	6,000	3,525	
	年間電力料金（円）	162,000	95,175	66,825円削減
ランプ交換費	光源寿命（時間）	16,000	40,000	約2.5倍
	ランプ価格（円）	13,300	—	—
	年間ランプ交換本数（本）	4.7	0	—
	年間ランプ費用（円）	62,344	0	—
年間ランニングコスト計（円）（電力料金＋ランプ交換費用）		224,344	95,175	約58%削減
10年間ライフサイクルコスト（円）		3,495,940	2,321,750	約34%削減

クラス550／HID70W器具相当

消費電力比較



ダウンライト HID70W



LED クラス550

光源寿命時間比較



HID70W ランプ



LED

※光束維持率70%時（推定）　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス550（HID70W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ300 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：3.5kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ300　電源ユニット別置　調光（信号）約5～100%　5年保証　光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515N/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra75　定格光束 5,470lm　定格消費電力 47w　固有エネルギー消費効率 116.3lm/w

※EL-D5525NS/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,020lm・45.4W・132.5lm/W）





白色　［4000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515W/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra85　定格光束 5,120lm　定格消費電力 47w　固有エネルギー消費効率 108.9lm/w

※EL-D5525WM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,440lm・45.4W・119.8lm/W）





温白色［3500K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515WW/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra85　定格光束 4,930lm　定格消費電力 47w　固有エネルギー消費効率 104.8lm/w

※EL-D5525WWM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,270lm・45.4W・116.0lm/W）





電球色［3000K］　連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5515L/7W　AHZ　S △¥58,800（税別）

G Ra85　定格光束 4,570lm　定格消費電力 47w　固有エネルギー消費効率 97.2lm/w

※EL-D5525LM/7W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,130lm・45.4W・112.9lm/W）





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス550

クラス550（HID70W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ250 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513N/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,470lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 116.3lm/w

※EL-D5523NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,020lm・45.4W・132.5lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513W/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,120lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 108.9lm/w

※EL-D5523WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,440lm・45.4W・119.8lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513WW/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,930lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 104.8lm/w

※EL-D5523WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,270lm・45.4W・116.0lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5513L/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,570lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 97.2lm/w

※EL-D5523LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,130lm・45.4W・112.9lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ250 鏡面コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514N/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,530lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 117.6lm/w

※EL-D5524NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,090lm・45.4W・134.1lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514W/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,170lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 110.0lm/w

※EL-D5524WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,500lm・45.4W・121.1lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514WW/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,980lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 105.9lm/w

※EL-D5524WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,330lm・45.4W・117.4lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5514L/6W AHZ Ⓢ △¥57,800（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,620lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 98.2lm/w

※EL-D5524LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,190lm・45.4W・114.3lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス550(HID70W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511N/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,210lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 110.8lm/w

※EL-D5521NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,130lm・45.4W・112.9lm/W)





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511W/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,880lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 103.8lm/w

※EL-D5521WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,190lm・45.4W・114.3lm/W)





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511WW/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,700lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 100.0lm/w

※EL-D5521WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,030lm・45.4W・110.7lm/W)





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5511L/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,360lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 92.7lm/w

※EL-D5521LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(4,890lm・45.4W・107.7lm/W)





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

50° φ200 鏡面コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 鏡面仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512N/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,360lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 114.0lm/w

※EL-D5522NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,900lm・45.4W・129.9lm/W)





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512W/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,010lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w

※EL-D5522WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,330lm・45.4W・117.4lm/W)





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512WW/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,830lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 102.7lm/w

※EL-D5522WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,170lm・45.4W・113.8lm/W)





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5512L/5W AHZ Ⓢ △¥56,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,480lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 95.3lm/w

※EL-D5522LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,030lm・45.4W・110.7lm/W)





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス550

クラス550(HID70W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ175 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ175 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510N/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,670lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 120.6lm/w

※EL-D5520NS/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,320lm・45.4W・117.1lm/W)





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510W/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,300lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 112.7lm/w

※EL-D5520WM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,640lm・45.4W・124.2lm/W)





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510WW/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,110lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 108.7lm/w

※EL-D5520WWM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,460lm・45.4W・120.2lm/W)





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D5510L/4W AHZ Ⓢ △¥55,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,740lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 100.8lm/w

※EL-D5520LM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,320lm・45.4W・117.1lm/W)





※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

空間・用途に合わせて選べる反射板バリエーション

クラス550は空間全体に光が広がる白色コーンタイプと、
器具のまぶしさをおさえ、床面を明るく照らす鏡面・銀色コーンタイプをご用意。





90° 白色コーンタイプ
EL-D5511N/5W





50° 鏡面コーンタイプ
EL-D5512N/5W





70° 銀色コーンタイプ
(銀色ツヤ消仕上)
EL-D5509N/3W

※壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



イメージ

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス550(HID70W・FHT42形×3灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508N/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,550lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 118.0lm/w

※EL-D5518NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(6,120lm・45.4W・134.8lm/W)




白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508W/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,200lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w

※EL-D5518WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,530lm・45.4W・121.8lm/W)




温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508WW/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 5,010lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w

※EL-D5518WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,350lm・45.4W・117.8lm/W)




電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5508L/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,650lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 98.9lm/w

※EL-D5518LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,210lm・45.4W・114.7lm/W)




※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光(信号) 約5~100% / 5年保証 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率76%)



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509N/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra75 / 定格光束 5,270lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 112.1lm/w

※EL-D5519NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,800lm・45.4W・127.7lm/W)




白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509W/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,930lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 104.8lm/w

※EL-D5519WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,240lm・45.4W・115.4lm/W)




温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509WW/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,750lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 101.0lm/w

※EL-D5519WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(5,080lm・45.4W・111.8lm/W)




電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D5509L/3W AHZ Ⓢ △¥54,800(税別)

Ⓖ Ra85 / 定格光束 4,400lm / 定格消費電力 47w / 固有エネルギー消費効率 93.6lm/w

※EL-D5519LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(4,940lm・45.4W・108.8lm/W)




※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス350

従来光源器具に比べ
薄枠・コンパクトで施工性を向上。

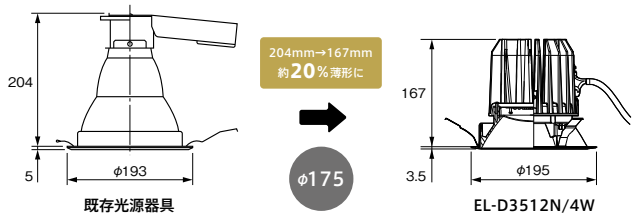

■既存光源器具の明るさと埋込穴に対応

既存光源器具(FHT42形×2)の明るさと4種類の埋込穴に対応。
豊富な埋込穴バリエーションと省電力・長寿命で幅広い用途に適しています。

当社ダウンライトとの比較(床面水平面照度)

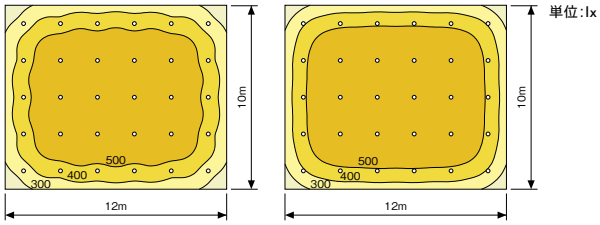

〈計算条件〉
・天井高:3m　・反射率:天井70% 壁50% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率:FHT42形×2 BDF65002A 0.61　EL-D3513N/5W 0.68　・年間点灯時間:3,000時間
・電気料金:27円/kWh(税込)※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用、初期費用は税別

クラス350器具とFHT42形×2灯器具との経済比較

		FHT42形×2 BDF65002A	LED EL-D3513N/5W	比較
平均照度(lx)		494lx	502lx	同等
初期費用(イニシャルコスト)	台数(台)	30	30	—
	器具単価(円)	32,800	41,500	—
初期費用計(円)		984,000	1,245,000	—
電力費	消費電力(W/台)	84.0	31.0	約63%削減
	年間消費電力(kWh/年)	7,560	2,790	
	年間電力料金(円)	204,120	75,330	128,790円削減
ランプ交換費	光源寿命(時間)	10,000	40,000	約4倍
	ランプ価格(円)	3,100	—	—
	年間ランプ交換本数(本)	9.0	0	—
	年間ランプ費用(円)	27,900	0	—
年間ランニングコスト計(円)(電力料金+ランプ交換費用)		232,020	75,330	約68%削減
10年間ライフサイクルコスト(円)		3,304,200	1,998,300	約40%削減

クラス350／FHT42形×2灯器具相当



※光束維持率70%時(推定)　※当社HIDダウンライトとの比較

クラス350(FHT42形×2灯器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

100° φ250 白色コーン



[共通仕様]
本体　:アルミダイカスト
枠　:鋼板 白色塗装
反射板　:アルミ 白色
下面カバー　:アクリル拡散
ユニットボックス:鋼板
質量　:2.9kg

定格電圧　:AC100～242V
入力電流　:100V時:0.31A　200V時:0.16A
定格消費電力:100V時:31W　200V時:31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ250 / 電源ユニット別置 / 調光(信号)約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間(光束維持率76%)



昼白色 [5000K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514N/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,510lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 113.2lm/w
※EL-D3533NS/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(4,380lm・30.1W・145.5lm/W)

白色 [4000K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514W/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,290lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 106.1lm/w
※EL-D3533WM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(3,920lm・30.1W・130.2lm/W)

温白色 [3500K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514WW/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,170lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 102.2lm/w
※EL-D3533WWM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(3,790lm・30.1W・125.9lm/W)

電球色 [3000K]　連続調光[信号制御:5～100%]
EL-D3514L/6W　AHZ　Ⓢ △¥42,500(税別)
Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,940lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 94.8lm/w
※EL-D3533LM/6W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
(3,690lm・30.1W・122.5lm/W)

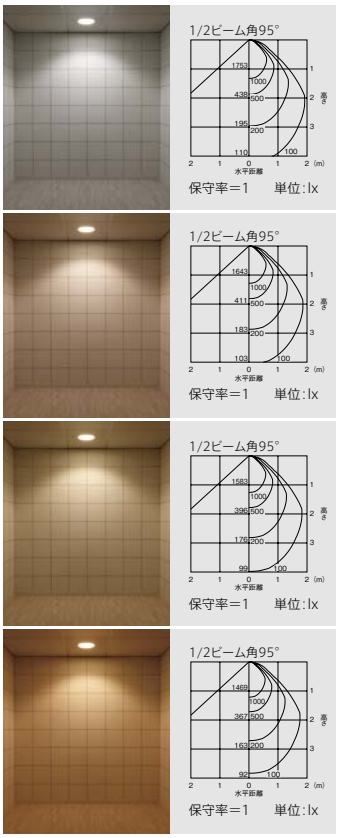

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。
※壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm

A:電圧100～242V共用　HZ:5～100%連続調光　HTZ:5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス350（FHT42形×2灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ200 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：鋼板 白色塗装
反射板　：アルミ 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ200 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3513N/5W AHZ ⓢ △¥41,500（税別）
Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,390lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w
※EL-D3532NS/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,230lm・30.1W・140.5lm/W）




白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3513W/5W AHZ ⓢ △¥41,500（税別）
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,170lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 102.2lm/w
※EL-D3532WM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,780lm・30.1W・125.5lm/W）




温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3513WW/5W AHZ ⓢ △¥41,500（税別）
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,060lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w
※EL-D3532WWM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,660lm・30.1W・121.5lm/W）




電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3513L/5W AHZ ⓢ △¥41,500（税別）
Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,840lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 91.6lm/w
※EL-D3532LM/5W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,560lm・30.1W・118.2lm/W）




※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

90° φ175 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ175 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証
光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3512N/4W AHZ ⓢ △¥40,500（税別）
Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,630lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 117.0lm/w
※EL-D3531NS/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,520lm・30.1W・150.1lm/W）




白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3512W/4W AHZ ⓢ △¥40,500（税別）
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,390lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 109.3lm/w
※EL-D3531WM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,040lm・30.1W・134.2lm/W）




温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3512WW/4W AHZ ⓢ △¥40,500（税別）
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,280lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 105.8lm/w
※EL-D3531WWM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,910lm・30.1W・129.9lm/W）




電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］
EL-D3512L/4W AHZ ⓢ △¥40,500（税別）
Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,040lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 98.0lm/w
※EL-D3531LM/4W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,810lm・30.1W・126.5lm/W）




※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス350

クラス350（FHT42形×2灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510N/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,560lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 114.8lm/w

※EL-D3529NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,440lm・30.1W・147.5lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510W/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,330lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 107.4lm/w

※EL-D3529WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,960lm・30.1W・131.5lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510WW/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,210lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 103.5lm/w

※EL-D3529WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,840lm・30.1W・127.5lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3510L/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,980lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 96.1lm/w

※EL-D3529LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,740lm・30.1W・124.2lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

80° φ150 銀色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

断熱施工では使用できません

埋込穴 φ150 / 電源ユニット別置 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証 / 光源寿命40,000時間（光束維持率76%）



昼白色［5000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511N/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,420lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 110.3lm/w

※EL-D3530NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,260lm・30.1W・141.5lm/W）





白色　［4000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511W/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,200lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 103.2lm/w

※EL-D3530WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,800lm・30.1W・126.2lm/W）





温白色［3500K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511WW/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,080lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 99.3lm/w

※EL-D3530WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,690lm・30.1W・122.5lm/W）





電球色［3000K］ 連続調光［信号制御：5～100%］

EL-D3511L/3W AHZ Ⓢ △¥39,500（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,860lm / 定格消費電力 31w / 固有エネルギー消費効率 92.2lm/w

※EL-D3530LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,590lm・30.1W・119.2lm/W）





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

色温度可変 クラス300
(FHT42形×2灯器具相当)

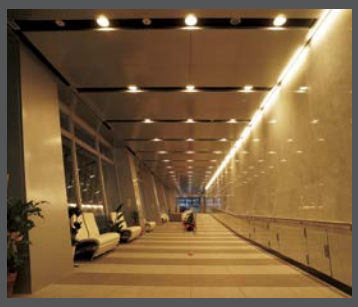
電球色(3000K)


温白色(3500K)


南多摩病院救急医療センター
昼白色(5000K)

1台の器具で明るさ・色温度の変更が可能

色温度・照度が高いさわやかな光から、低い暖かみのある光まで。
季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です。

シーンに合わせて光色・照度を変化

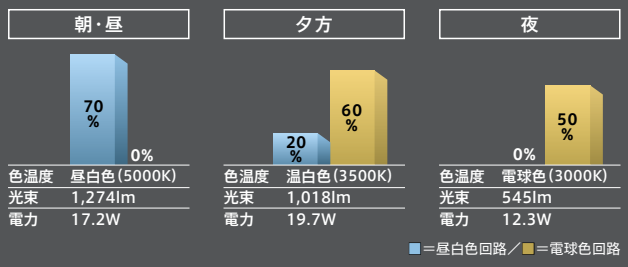

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。

クラス300(FHT42形×2灯器具相当) ※単色:昼白色100%点灯時(FHT42形器具相当)、電球色100%点灯時(FHT32形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン



■ 昼白色 [5000K]
〜
■ 電球色 [3000K]

EL-D3000M/3W AHZ Ⓢ △¥58,000(税別)

本体	: アルミ 白色塗装仕上
枠・反射板	: プラスチック 白色
カバー	: アクリル拡散
電源ユニットボックス	: 鋼板
質量	: 2.6kg
定格電圧	: AC100～242V共用
入力電流	: 100V時:0.50A 200V時:0.25A
定格消費電力	: 100V時:49.8W 200V時:49.2W

Ra85 | 定格光束 2,910lm | 定格消費電力 49.2w | 固有エネルギー消費効率 59.1lm/w

断熱施工では使用できません





※上記は混色時の値です。

埋込穴 φ150 | 電源ユニット別置 | 光源寿命 60,000時間 | 調光(信号) 約5~100% | 5年保証

昼白色相当 ← 白色相当 → 電球色相当

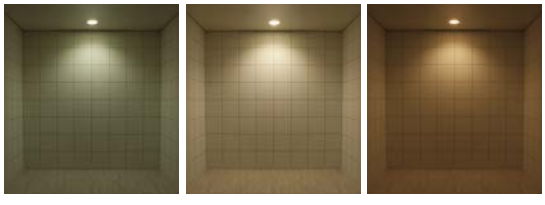

昼白色回路:100%
電球色回路:0%

昼白色回路:100%
電球色回路:100%

昼白色回路:0%
電球色回路:100%

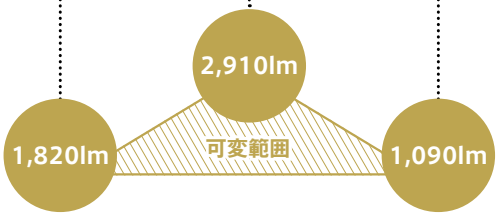

※壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm

自動調光システムMILCO.Sとの組合せ

調光率				
昼白色回路用	100%	100%	30%	0%
電球色回路用	0%	100%	100%	100%
色温度	昼白色相当	白色相当	温白色相当	電球色相当
光束	1,820lm	2,910lm	1,630lm	1,090lm
消費電力	24.6W	49.2W	32W	24.6W

※200V時の値です。



コントローラ MS681S ワイヤレスリモコン MS213

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

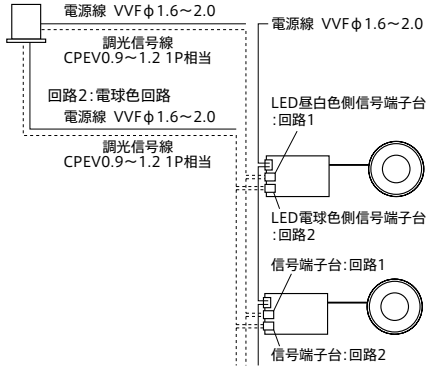

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ クラス250・200・150・100・60

(FHT57形・42形・32形・24形・白熱電球60W器具相当)

コンパクトサイズで簡単施工。
電源内蔵ライトユニットと反射板枠の組み合わせで
低天井エリアの多彩な空間に対応します。

MC LEDベースライト シリーズ

多彩なバリエーション、全1000通り以上の組み合わせ

5種類の出力、6種類の光色バリエーションと3タイプの演色性をラインアップ

出力クラス

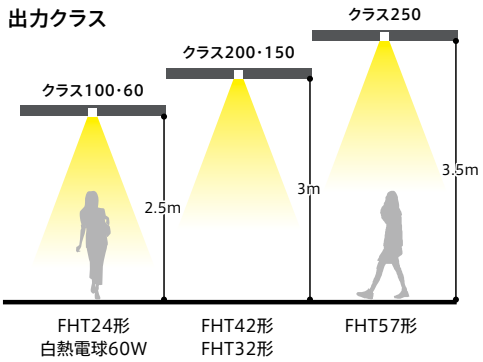

光色・演色性

	一般タイプ Ra85	高演色タイプ Ra95	省電力タイプ Ra75
クラス250	□□□□	□□□	□
クラス200	■□□□□	–	□
クラス150	■□□□□■	□□□	□
クラス100	■□□□□■	□□□	□
クラス60	■□□□□■	–	–

■:昼光色(6500K) □:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)



昼光色 (6500K) / 昼白色 (5000K) / 白色 (4000K) / 温白色 (3500K) / 電球色 (3000K) / 電球色 (2700K)

Ra85 一般タイプ



豊富な光色であらゆる空間[一般的な店舗や会議室などへ]

Ra95 高演色タイプ



色味などを重視する空間[パウダールームや、レストラン、美容室などへ]

Ra75 省電力タイプ



節電が最優先される空間[廊下や通路、バックヤードなどへ]

※設置空間画像はすべてイメージです。

豊富な品揃えの反射板枠タイプ



白色コーン / 銀色コーン / 深枠タイプ(遮光角30°) / グレアソフト(遮光角45°) / ウォールウォッシャ / 傾斜天井用 / 角形



木枠 / 角形木枠 / トリムレス / シリコーンアクセサリ / 人感センサタイプ※(一体形) / 軒下用※(一体形)

※人感センサタイプ、軒下用はMCシリーズの反射板枠、ライトユニットとの組合せはできません。ご注意ください。

埋込穴バリエーション



φ100 / φ125 / φ150 / □150

リニューアル対応



φ175 / φ200

リニューアルプレート不要で省施工

埋込穴Φ200・Φ175の反射板枠の品揃えにより、従来必要だったリニューアルプレートが不要に。既存器具からのリニューアルを省施工で実現します。

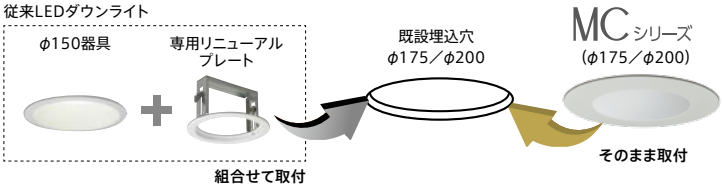

従来機種より、さらに省電力に、お求めやすく※

業界トップクラス※ 高効率

コンパクト形蛍光灯器具と同等の明るさで業界トップクラス※の高効率に省電力・低価格を実現。

※φ150・白色コーン遮光15°の省電力タイプにおいて。2016年10月現在当社調べ

	クラス200（FHT42形器具相当）		クラス150（FHT32形器具相当）		クラス100（FHT24形器具相当）	
	当社従来品	MCシリーズ	当社従来品	MCシリーズ	当社従来品	MCシリーズ
明るさ	1,930lm	1,630lm	1,570lm	1,240lm	1,120lm	790lm
消費電力	19.3W	消費電力 34%削減 → 12.7W	16.2W	消費電力 41%削減 → 9.6W	12.2W	消費電力 52%削減 → 5.8W
固有エネルギー消費効率	100lm/W	128.3lm/W	96.9lm/W	129.1lm/W	91.8lm/W	136.2lm/W
希望小売価格	￥25,800（税別）	価格 3,000円ダウン → ￥22,800（税別）	￥20,800（税別）	価格 3,300円ダウン → ￥17,500（税別）	￥15,500（税別）	価格 700円ダウン → ￥14,800（税別）

※比較条件：5000K（昼白色相当）Ra75において

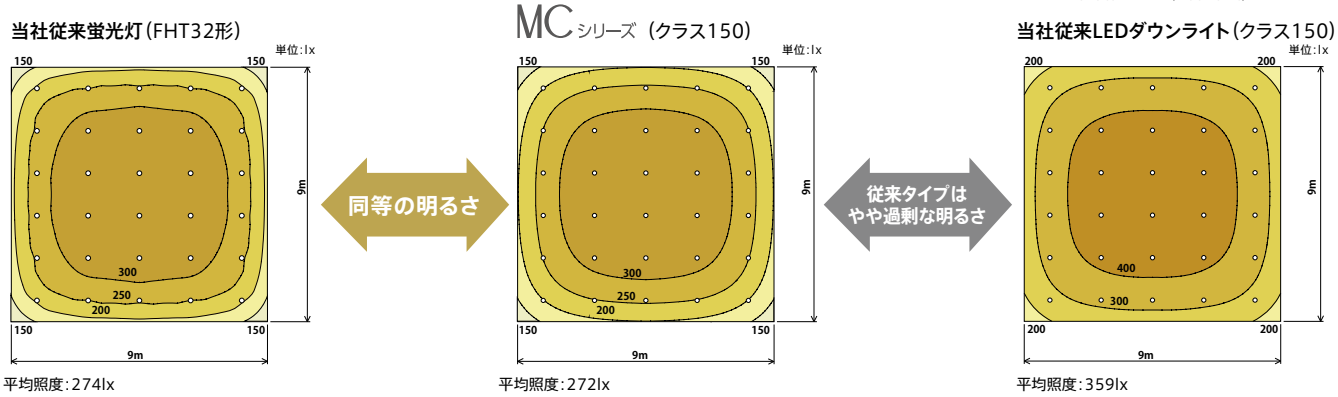

〈計算条件〉・天井高：2.5m　・反射率：天井70% 壁30% 床10%　・床面での水平面照度値
・保守率：従来蛍光灯（BDF43001A）0.63　MCシリーズLEDダウンライト（EL-D04/3(150NS)）0.77　従来LEDダウンライト（EL-D1427N/3W）0.77

軽量化と独自の電源内蔵技術によるコンパクト化で施工性を向上

独自の電源内蔵技術でコンパクト化を実現。クラス200※1 以下はライトユニットの放熱フィンがなくなり質量0.4kgと業界最軽量※2 になりました。

※1：クラス200はRa75タイプに限る
※2：φ100～φ150・白色コーンおよび銀色コーン遮光15°において。2016年10月現在当社調べ

コンパクトな形状

天井面からの高さはφ100～φ150・白色コーンおよび銀色コーン遮光15°の全機種において100mm。天井への埋め込みが容易です。

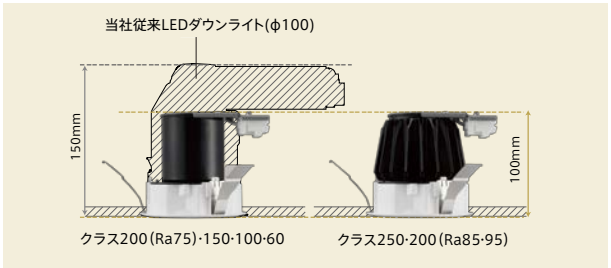

こだわりの施工方法ですばやく装着※3

※3：一体形（人感センサタイプ・軒下用）を除く

1 ライトユニットのアタッチメントばねを反射板枠の角穴（小）に2カ所引っかける



2 ライトユニットの固定爪を反射板枠の角穴（大）にカチッと音がするまで押し込む

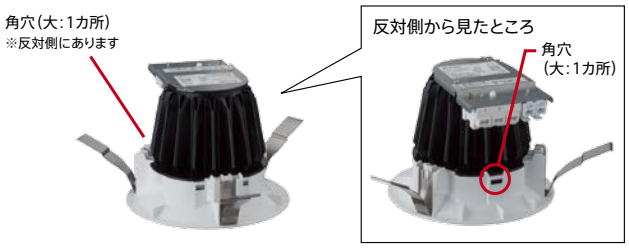

ベースダウンライト

MCシリーズ クラス250・200・150・100・60

(FHT57形・42形・32形・24形・白熱電球60W器具相当)

空間・用途に合わせて選べる反射板枠バリエーション

96°～99° 白色コーン 遮光15°
▶P.368～



高効率・明るさを重視した拡散光タイプ。空間全体に明るさが広がります。







エントランス、ホールなどにおすすめ

91°～97° 銀色コーン 遮光15°
▶P.370～



明るさを確保しつつ、銀色ツヤ消し仕上げの反射板でまぶしさを軽減します。







エントランス、ホールなどにおすすめ

79°～89° 深枠タイプ 白色コーン 遮光30°
▶P.384～



遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。







ショールームなどにおすすめ

49°～58° 深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°
▶P.386～



銀色鏡面仕上げの反射板でまぶしさを抑え、真下を明るく照らします。







ラウンジ、ロビーなどにおすすめ

37° グレアソフト 銀色コーン 遮光45°
▶P.396～



光のうつりこみが少なく、不快なグレアを低減。器具の存在感を抑え、落ち着いた空間を演出します。







ホテルや病院などのロビー・ラウンジなどにおすすめ

ウォールウォッシャ
▶P.400～



壁面に光をムラなく広げ、ショーウィンドウや店舗壁面などを効果的に演出します。







ショーウィンドウ、ディスプレイなどにおすすめ

※ビーム角は器具の大きさ(直径)によって異なります。 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。

傾斜天井用 ▶P.404～



天井傾斜度10°～30°に取付可能。反射面が床と平行になるため、器具の真下を明るく照らします。







エスカレーターや商業施設などの傾斜天井空間におすすめ

99° 角形 ▶P.406～



シンプルな角形フォルム。組合せ方で空間に効果的なアクセントをもたらします。







会議室、プレゼンテーションルームなどにおすすめ

99° 木枠 ▶P.408～



天然素材を使用しているため、あかりの演出にやわらかさとぬくもりを与えます。





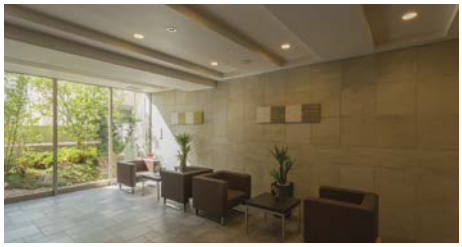

ブラウン調の落ち着いた空間におすすめ

99° 角形木枠 ▶P.410～



シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。和風の空間にもおすすめです。







和風空間におすすめ

トリムレス ▶P.412～



器具の存在感を抑えた枠のない形状で、設置する空間を選びません。







ショッピングモールなど器具の存在感を抑えた空間におすすめ

121° シリコーンアクセサリ ▶P.414～



シリコーンの反射板からのやわらかな光が天井面を浮き上げ、空間に明るさ感を与えます。







天井面にも光が広がりソフトな明るさを演出する空間におすすめ

※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm ※設置空間画像はすべてイメージです。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



公共施設形名:
LRS1-400LM-1 LN9(AHN) (EL-D00/1(060NM) AHN)
LRS1-400LM-1 LZ9(AHZ) (EL-D00/1(060NM) AHZ)

96° φ100 反射板枠[白色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%
5年保証
埋込穴 φ100

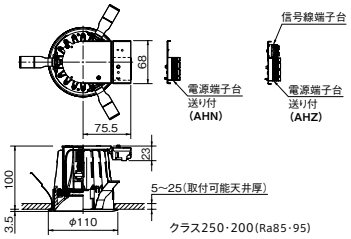

クラス250・200(Ra85・95)

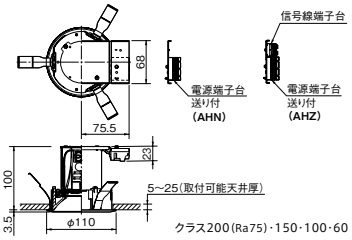

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D00/1** Ⓢ○ ¥3,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D00/1(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**(税別) (2,140lm・18.2W・117.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D00/1(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥25,800**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D00/1(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥20,800**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D00/1(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥15,500**(税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D00/1(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥9,800**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D00/1(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (2,140lm・18.7W・114.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D00/1(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D00/1(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D00/1(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**(税別) (930lm・7.5W・124.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D00/1(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥12,800**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D00/1(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,780lm・18.2W・97.8lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D00/1(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥21,800**(税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D00/1(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,500**(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D00/1(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**(税別) (1,780lm・18.7W・95.1lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D00/1(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**(税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D00/1(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D00/1(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,000**(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D00/1(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D00/1(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**(税別) (1,200lm・9.6W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D00/1(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥14,800**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D00/1(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,000**(税別) (1,890lm・15.6W・121.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D00/1(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D00/1(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**(税別) (1,200lm・9.8W・122.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D00/1(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**(税別) (770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用 HN:固定出力 HZ:5~100%連続調光 Ⓢ:LED施設 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[白色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D00/1(250NM) AHN	△	¥29,800	2,140lm・18.2W・117.5lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D00/1(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D00/1(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D00/1(250LM) AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D00/1(200DM) AHN	△	¥25,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D00/1(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D00/1(200WM) AHN	○		1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D00/1(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D00/1(200LM) AHN	○		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D00/1(150DM) AHN	△	¥20,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D00/1(150NM) AHN	○		1,540lm・12.7W・121.2lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D00/1(150WM) AHN	○		1,370lm・12.7W・107.8lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D00/1(150WWM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D00/1(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D00/1(15027M) AHN	△		1,230lm・12.7W・96.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D00/1(100DM) AHN	△	¥15,500	890lm・7.2W・123.6lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D00/1(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D00/1(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D00/1(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D00/1(100LM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D00/1(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D00/1(060DM) AHN	△	¥9,800	710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D00/1(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D00/1(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D00/1(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D00/1(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D00/1(06027M) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D00/1(250NH) AHN	△	¥30,800	1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D00/1(250WH) AHN	△		1,610lm・18.2W・88.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D00/1(250LH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D00/1(150NH) AHN	△	¥21,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D00/1(150WH) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D00/1(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D00/1(100NH) AHN	△	¥16,500	790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D00/1(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D00/1(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D00/1(250NS) AHN	△	¥27,000	1,890lm・15.2W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D00/1(200NS) AHN	△	¥22,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D00/1(150NS) AHN	△	¥17,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D00/1(100NS) AHN	△	¥14,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D00/1(250NM) AHZ	△	¥32,800	2,140lm・18.7W・114.4lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D00/1(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D00/1(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D00/1(250LM) AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D00/1(200DM) AHZ	△	¥28,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D00/1(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D00/1(200WM) AHZ	△		1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D00/1(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D00/1(200LM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D00/1(150DM) AHZ	△	¥23,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D00/1(150NM) AHZ	△		1,540lm・13.2W・116.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D00/1(150WM) AHZ	△		1,370lm・13.2W・103.7lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D00/1(150WWM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D00/1(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D00/1(15027M) AHZ	△		1,230lm・13.2W・93.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D00/1(100DM) AHZ	△	¥18,500	890lm・7.5W・118.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D00/1(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D00/1(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D00/1(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D00/1(100LM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D00/1(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D00/1(060DM) AHZ	△	¥12,800	710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D00/1(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D00/1(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D00/1(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D00/1(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D00/1(06027M) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D00/1(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D00/1(250WH) AHZ	△		1,610lm・18.7W・86.0lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D00/1(250LH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D00/1(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D00/1(150WH) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D00/1(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D00/1(100NH) AHZ	△	¥19,500	790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D00/1(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D00/1(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D00/1(250NS) AHZ	△	¥30,000	1,890lm・15.6W・121.1lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D00/1(200NS) AHZ	△	¥25,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D00/1(150NS) AHZ	△	¥20,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D00/1(100NS) AHZ	△	¥17,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



91° φ100 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　　：反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠＋ライトユニット)　：0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
　　：0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ100

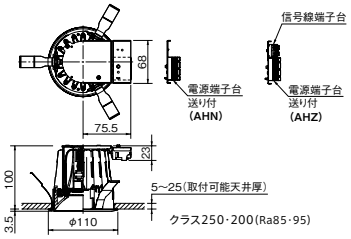

クラス250・200(Ra85・95)

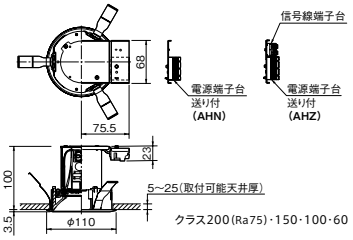

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D01/1** Ⓢ○ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D01/1(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,300**(税別) (2,070lm・18.2W・113.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D01/1(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥26,300**(税別) (1,780lm・15.2W・117.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D01/1(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥21,300**(税別) (1,490lm・12.7W・117.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D01/1(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥16,000**(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D01/1(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥10,300**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D01/1(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,300**(税別) (2,070lm・18.7W・110.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D01/1(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,300**(税別) (1,780lm・15.6W・114.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D01/1(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,300**(税別) (1,490lm・13.2W・112.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D01/1(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,000**(税別) (900lm・7.5W・120.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D01/1(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥13,300**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D01/1(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,300**(税別) (1,720lm・18.2W・94.5lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D01/1(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,300**(税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D01/1(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,000**(税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D01/1(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,300**(税別) (1,720lm・18.7W・91.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D01/1(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,300**(税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D01/1(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,000**(税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D01/1(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**(税別) (1,830lm・15.2W・120.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D01/1(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,300**(税別) (1,530lm・12.7W・120.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D01/1(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,000**(税別) (1,160lm・9.6W・120.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D01/1(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥15,300**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D01/1(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**(税別) (1,830lm・15.6W・117.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D01/1(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,300**(税別) (1,530lm・13.2W・115.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D01/1(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,000**(税別) (1,160lm・9.8W・118.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D01/1(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥18,300**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



保守率=1　単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[銀色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D01/1(250NM) AHN	△	¥30,300	2,070lm・18.2W・113.7lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D01/1(250WM) AHN	△		1,870lm・18.2W・102.7lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D01/1(250WWM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D01/1(250LM) AHN	△		1,740lm・18.2W・95.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D01/1(200DM) AHN	△	¥26,300	1,690lm・15.2W・111.1lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D01/1(200NM) AHN	○		1,780lm・15.2W・117.1lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D01/1(200WM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D01/1(200WWM) AHN	○		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D01/1(200LM) AHN	○		1,470lm・15.2W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D01/1(150DM) AHN	△	¥21,300	1,420lm・12.7W・111.8lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D01/1(150NM) AHN	○		1,490lm・12.7W・117.3lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D01/1(150WM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D01/1(150WWM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D01/1(150LM) AHN	○		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D01/1(15027M) AHN	△		1,190lm・12.7W・93.7lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D01/1(100DM) AHN	△	¥16,000	860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D01/1(100NM) AHN	○		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D01/1(100WM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D01/1(100WWM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D01/1(100LM) AHN	○		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D01/1(10027M) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D01/1(060DM) AHN	△	¥10,300	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D01/1(060NM) AHN	○		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D01/1(060WM) AHN	○		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D01/1(060WWM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D01/1(060LM) AHN	○		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D01/1(06027M) AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D01/1(250NH) AHN	△	¥31,300	1,720lm・18.2W・94.5lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D01/1(250WH) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D01/1(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D01/1(150NH) AHN	△	¥22,300	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D01/1(150WH) AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D01/1(150LH) AHN	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D01/1(100NH) AHN	△	¥17,000	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D01/1(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D01/1(100LH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D01/1(250NS) AHN	△	¥27,500	1,830lm・15.2W・120.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D01/1(200NS) AHN	△	¥23,300	1,530lm・12.7W・120.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D01/1(150NS) AHN	△	¥18,000	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D01/1(100NS) AHN	△	¥15,300	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D01/1(250NM) AHZ	△	¥33,300	2,070lm・18.7W・110.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D01/1(250WM) AHZ	△		1,870lm・18.7W・100.0lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D01/1(250WWM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D01/1(250LM) AHZ	△		1,740lm・18.7W・93.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D01/1(200DM) AHZ	△	¥29,300	1,690lm・15.6W・108.3lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D01/1(200NM) AHZ	△		1,780lm・15.6W・114.1lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D01/1(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D01/1(200WWM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D01/1(200LM) AHZ	△		1,470lm・15.6W・94.2lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D01/1(150DM) AHZ	△	¥24,300	1,420lm・13.2W・107.5lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D01/1(150NM) AHZ	△		1,490lm・13.2W・112.8lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D01/1(150WM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D01/1(150WWM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D01/1(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D01/1(15027M) AHZ	△		1,190lm・13.2W・90.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D01/1(100DM) AHZ	△	¥19,000	860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D01/1(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D01/1(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D01/1(100WWM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D01/1(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D01/1(10027M) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D01/1(060DM) AHZ	△	¥13,300	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D01/1(060NM) AHZ	△		720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D01/1(060WM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D01/1(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D01/1(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D01/1(06027M) AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D01/1(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,720lm・18.7W・91.9lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D01/1(250WH) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D01/1(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D01/1(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D01/1(150WH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D01/1(150LH) AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D01/1(100NH) AHZ	△	¥20,000	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D01/1(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D01/1(100LH) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D01/1(250NS) AHZ	△	¥30,500	1,830lm・15.6W・117.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D01/1(200NS) AHZ	△	¥26,300	1,530lm・13.2W・115.9lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D01/1(150NS) AHZ	△	¥21,000	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D01/1(100NS) AHZ	△	¥18,300	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



公共施設形名:
LRS1-850LM LN9(AHN) (EL-D02/2(100NM) AHN)
LRS1-850LM LZ9(AHZ) (EL-D02/2(100NM) AHZ)

99° φ125 反射板枠[白色コーン 遮光15°]

[共通仕様]
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット) : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
: 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%
5年保証
埋込穴 φ125

断熱施工では使用できません

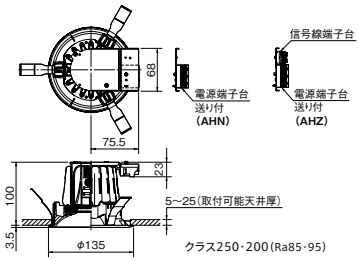

クラス250・200(Ra85・95)

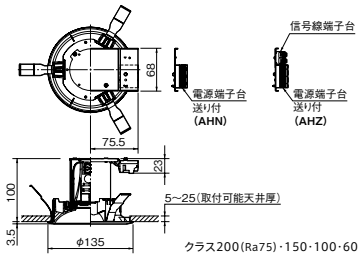

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D02/2** Ⓢ○ ¥3,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D02/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**(税別) (2,200lm・18.2W・120.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D02/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥25,800**(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D02/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥20,800**(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D02/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥15,500**(税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D02/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥9,800**(税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D02/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**(税別) (2,200lm・18.7W・117.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D02/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,800**(税別) (1,890lm・15.6W・121.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D02/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**(税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D02/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**(税別) (960lm・7.5W・128.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D02/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥12,800**(税別) (760lm・6.1W・124.5lm/W Ⓖ)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D02/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (1,830lm・18.2W・100.5lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D02/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,800**(税別) (1,310lm・12.7W・103.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D02/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,500**(税別) (810lm・7.2W・112.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D02/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**(税別) (1,830lm・18.7W・97.8lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D02/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**(税別) (1,310lm・13.2W・99.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D02/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**(税別) (810lm・7.5W・108.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D02/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,000**(税別) (1,940lm・15.2W・127.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D02/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**(税別) (1,620lm・12.7W・127.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D02/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**(税別) (1,230lm・9.6W・128.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D02/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**(税別) (790lm・5.8W・136.2lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D02/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,000**(税別) (1,940lm・15.6W・124.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D02/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**(税別) (1,620lm・13.2W・122.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D02/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**(税別) (1,230lm・9.8W・125.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D02/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,800**(税別) (790lm・6.1W・129.5lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm

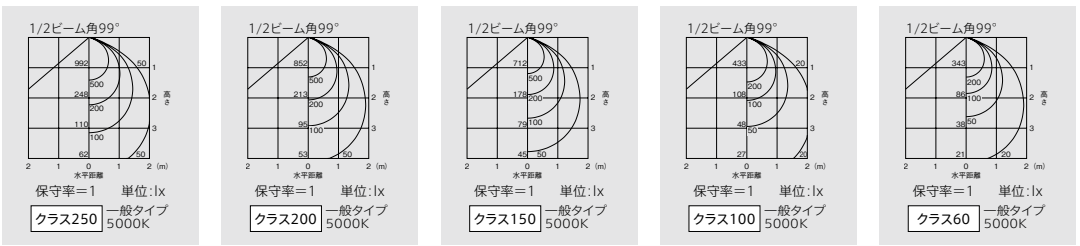

A:電圧100~242V共用 HN:固定出力 HZ:5~100%連続調光 Ⓢ:LED施設 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[白色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D02/2(250NM) AHN	△	¥29,800	2,200lm・18.2W・120.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D02/2(250WM) AHN	△		1,990lm・18.2W・109.3lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D02/2(250WWM) AHN	△		1,900lm・18.2W・104.3lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D02/2(250LM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D02/2(200DM) AHN	△	¥25,800	1,790lm・15.2W・117.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D02/2(200NM) AHN	○		1,890lm・15.2W・124.3lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D02/2(200WM) AHN	○		1,670lm・15.2W・109.8lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D02/2(200WWM) AHN	○		1,610lm・15.2W・105.9lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D02/2(200LM) AHN	○		1,560lm・15.2W・102.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D02/2(150DM) AHN	△	¥20,800	1,500lm・12.7W・118.1lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D02/2(150NM) AHN	○		1,580lm・12.7W・124.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D02/2(150WM) AHN	○		1,400lm・12.7W・110.2lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D02/2(150WWM) AHN	○		1,350lm・12.7W・106.2lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D02/2(150LM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D02/2(15027M) AHN	△		1,260lm・12.7W・99.2lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D02/2(100DM) AHN	△	¥15,500	910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D02/2(100NM) AHN	○		960lm・7.2W・133.3lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D02/2(100WM) AHN	○		850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D02/2(100WWM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D02/2(100LM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D02/2(10027M) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D02/2(060DM) AHN	△	¥9,800	720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D02/2(060NM) AHN	○		760lm・5.8W・131.0lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D02/2(060WM) AHN	○		690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D02/2(060WWM) AHN	○		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D02/2(060LM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D02/2(06027M) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D02/2(250NH) AHN	△	¥30,800	1,830lm・18.2W・100.5lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D02/2(250WH) AHN	△		1,650lm・18.2W・90.6lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D02/2(250LH) AHN	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D02/2(150NH) AHN	△	¥21,800	1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D02/2(150WH) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D02/2(150LH) AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D02/2(100NH) AHN	△	¥16,500	810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D02/2(100WH) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D02/2(100LH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D02/2(250NS) AHN	△	¥27,000	1,940lm・15.2W・127.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D02/2(200NS) AHN	△	¥22,800	1,620lm・12.7W・127.5lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D02/2(150NS) AHN	△	¥17,500	1,230lm・9.6W・128.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D02/2(100NS) AHN	△	¥14,800	790lm・5.8W・136.2lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D02/2(250NM) AHZ	△	¥32,800	2,200lm・18.7W・117.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D02/2(250WM) AHZ	△		1,990lm・18.7W・106.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D02/2(250WWM) AHZ	△		1,900lm・18.7W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D02/2(250LM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D02/2(200DM) AHZ	△	¥28,800	1,790lm・15.6W・114.7lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D02/2(200NM) AHZ	△		1,890lm・15.6W・121.1lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D02/2(200WM) AHZ	△		1,670lm・15.6W・107.0lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D02/2(200WWM) AHZ	△		1,610lm・15.6W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D02/2(200LM) AHZ	△		1,560lm・15.6W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D02/2(150DM) AHZ	△	¥23,800	1,500lm・13.2W・113.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D02/2(150NM) AHZ	△		1,580lm・13.2W・119.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D02/2(150WM) AHZ	△		1,400lm・13.2W・106.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D02/2(150WWM) AHZ	△		1,350lm・13.2W・102.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D02/2(150LM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D02/2(15027M) AHZ	△		1,260lm・13.2W・95.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D02/2(100DM) AHZ	△	¥18,500	910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D02/2(100NM) AHZ	△		960lm・7.5W・128.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D02/2(100WM) AHZ	△		850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D02/2(100WWM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D02/2(100LM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D02/2(10027M) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D02/2(060DM) AHZ	△	¥12,800	720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D02/2(060NM) AHZ	△		760lm・6.1W・124.5lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D02/2(060WM) AHZ	△		690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D02/2(060WWM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D02/2(060LM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D02/2(06027M) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D02/2(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,830lm・18.7W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D02/2(250WH) AHZ	△		1,650lm・18.7W・88.2lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D02/2(250LH) AHZ	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D02/2(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D02/2(150WH) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D02/2(150LH) AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D02/2(100NH) AHZ	△	¥19,500	810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D02/2(100WH) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D02/2(100LH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D02/2(250NS) AHZ	△	¥30,000	1,940lm・15.6W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D02/2(200NS) AHZ	△	¥25,800	1,620lm・13.2W・122.7lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D02/2(150NS) AHZ	△	¥20,500	1,230lm・9.8W・125.5lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D02/2(100NS) AHZ	△	¥17,800	790lm・6.1W・129.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



97° φ125 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ125

[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　　：反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)　：0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
　　：0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

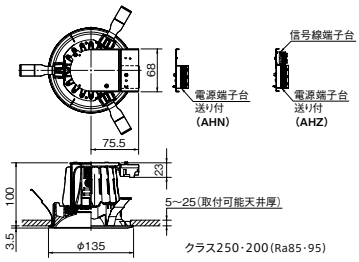

クラス250・200(Ra85・95)

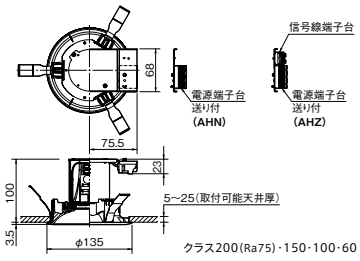

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D03/2**　Ⓢ○ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D03/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,300**(税別) (2,140lm・18.2W・117.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D03/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥26,300**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D03/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥21,300**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D03/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥16,000**(税別) (930lm・7.2W・129.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D03/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○**¥10,300**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D03/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,300**(税別) (2,140lm・18.7W・114.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D03/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,300**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D03/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥24,300**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D03/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,000**(税別) (930lm・7.5W・124.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D03/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥13,300**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D03/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,300**(税別) (1,780lm・18.2W・97.8lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D03/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,300**(税別) (1,270lm・12.7W・100.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D03/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,000**(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D03/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,300**(税別) (1,780lm・18.7W・95.1lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D03/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,300**(税別) (1,270lm・13.2W・96.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D03/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,000**(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D03/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D03/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,300**(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D03/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,000**(税別) (1,200lm・9.6W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D03/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥15,300**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D03/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**(税別) (1,890lm・15.6W・121.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D03/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,300**(税別) (1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D03/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,000**(税別) (1,200lm・9.8W・122.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D03/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥18,300**(税別) (770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



保守率=1　単位:lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[銀色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D03/2(250NM) AHN	△	¥30,300	2,140lm・18.2W・117.5lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D03/2(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D03/2(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D03/2(250LM) AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D03/2(200DM) AHN	△	¥26,300	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D03/2(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D03/2(200WM) AHN	○		1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D03/2(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D03/2(200LM) AHN	○		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D03/2(150DM) AHN	△	¥21,300	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D03/2(150NM) AHN	○		1,540lm・12.7W・121.2lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D03/2(150WM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D03/2(150WWM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D03/2(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D03/2(15027M) AHN	△		1,230lm・12.7W・96.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D03/2(100DM) AHN	△	¥16,000	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D03/2(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D03/2(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D03/2(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D03/2(100LM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D03/2(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D03/2(060DM) AHN	△	¥10,300	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D03/2(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D03/2(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D03/2(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D03/2(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D03/2(06027M) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D03/2(250NH) AHN	△	¥31,300	1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D03/2(250WH) AHN	△		1,610lm・18.2W・88.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D03/2(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D03/2(150NH) AHN	△	¥22,300	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D03/2(150WH) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D03/2(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D03/2(100NH) AHN	△	¥17,000	790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D03/2(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D03/2(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D03/2(250NS) AHN	△	¥27,500	1,890lm・15.2W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D03/2(200NS) AHN	△	¥23,300	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D03/2(150NS) AHN	△	¥18,000	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D03/2(100NS) AHN	△	¥15,300	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D03/2(250NM) AHZ	△	¥33,300	2,140lm・18.7W・114.4lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D03/2(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D03/2(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D03/2(250LM) AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D03/2(200DM) AHZ	△	¥29,300	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D03/2(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D03/2(200WM) AHZ	△		1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D03/2(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D03/2(200LM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D03/2(150DM) AHZ	△	¥24,300	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D03/2(150NM) AHZ	△		1,540lm・13.2W・116.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D03/2(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D03/2(150WWM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D03/2(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D03/2(15027M) AHZ	△		1,230lm・13.2W・93.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D03/2(100DM) AHZ	△	¥19,000	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D03/2(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D03/2(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D03/2(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D03/2(100LM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D03/2(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D03/2(060DM) AHZ	△	¥13,300	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D03/2(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D03/2(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D03/2(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D03/2(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D03/2(06027M) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D03/2(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D03/2(250WH) AHZ	△		1,610lm・18.7W・86.0lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D03/2(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D03/2(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D03/2(150WH) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D03/2(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D03/2(100NH) AHZ	△	¥20,000	790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D03/2(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D03/2(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D03/2(250NS) AHZ	△	¥30,500	1,890lm・15.6W・121.1lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D03/2(200NS) AHZ	△	¥26,300	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D03/2(150NS) AHZ	△	¥21,000	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D03/2(100NS) AHZ	△	¥18,300	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



99° φ150 反射板枠［白色コーン 遮光15°］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.5kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.4kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）
適合部品　：リニューアルプレートφ200　EL-X0011 △ ￥3,800（税別）
：リニューアルプレートφ175　EL-X0021 △ ￥3,800（税別）

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150

断熱施工では使用できません



クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60

公共施設形名：
LRS1-1300LM-1 LN9(AHN) (EL-D04/3（150NM） AHN)
LRS1-1300LM-1 LZ9(AHZ) (EL-D04/3（150NM） AHZ)
LRS1-1700LM LN9(AHN) (EL-D04/3（200NM） AHN)
LRS1-1700LM LZ9(AHZ) (EL-D04/3（200NM） AHZ)

反射板枠 **EL-D04/3**　Ⓢ○ ¥3,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D04/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） （2,200lm・18.2W・120.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D04/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥25,800**（税別） （1,900lm・15.2W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D04/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥20,800**（税別） （1,580lm・12.7W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D04/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥15,500**（税別） （960lm・7.2W・133.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D04/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥9,800**（税別） （760lm・5.8W・131.0lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D04/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （2,200lm・18.7W・117.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D04/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,800**（税別） （1,900lm・15.6W・121.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D04/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （1,580lm・13.2W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D04/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） （960lm・7.5W・128.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D04/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥12,800**（税別） （760lm・6.1W・124.5lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D04/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,830lm・18.2W・100.5lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D04/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,800**（税別） （1,310lm・12.7W・103.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D04/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,500**（税別） （810lm・7.2W・112.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D04/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,830lm・18.7W・97.8lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D04/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （1,310lm・13.2W・99.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D04/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） （810lm・7.5W・108.0lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D04/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,000**（税別） （1,940lm・15.2W・127.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D04/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （1,630lm・12.7W・128.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D04/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （1,240lm・9.6W・129.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D04/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**（税別） （790lm・5.8W・136.2lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D04/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,000**（税別） （1,940lm・15.6W・124.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D04/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （1,630lm・13.2W・123.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D04/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （1,240lm・9.8W・126.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D04/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,800**（税別） （790lm・6.1W・129.5lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[白色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D04/3(250NM) AHN	△	¥29,800	2,200lm・18.2W・120.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D04/3(250WM) AHN	△		1,990lm・18.2W・109.3lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D04/3(250WWM) AHN	△		1,910lm・18.2W・104.9lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D04/3(250LM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D04/3(200DM) AHN	△	¥25,800	1,790lm・15.2W・117.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D04/3(200NM) AHN	○		1,900lm・15.2W・125.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D04/3(200WM) AHN	○		1,670lm・15.2W・109.8lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D04/3(200WWM) AHN	○		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D04/3(200LM) AHN	○		1,560lm・15.2W・102.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D04/3(150DM) AHN	△	¥20,800	1,510lm・12.7W・118.8lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D04/3(150NM) AHN	○		1,580lm・12.7W・124.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D04/3(150WM) AHN	○		1,400lm・12.7W・110.2lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D04/3(150WWM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D04/3(150LM) AHN	○		1,320lm・12.7W・103.9lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D04/3(15027M) AHN	△		1,260lm・12.7W・99.2lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D04/3(100DM) AHN	△	¥15,500	910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D04/3(100NM) AHN	○		960lm・7.2W・133.3lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D04/3(100WM) AHN	○		860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D04/3(100WWM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D04/3(100LM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D04/3(10027M) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D04/3(060DM) AHN	△	¥9,800	730lm・5.8W・125.8lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D04/3(060NM) AHN	○		760lm・5.8W・131.0lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D04/3(060WM) AHN	○		690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D04/3(060WWM) AHN	○		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D04/3(060LM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D04/3(06027M) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D04/3(250NH) AHN	△	¥30,800	1,830lm・18.2W・100.5lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D04/3(250WH) AHN	△		1,660lm・18.2W・91.2lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D04/3(250LH) AHN	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D04/3(150NH) AHN	△	¥21,800	1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D04/3(150WH) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D04/3(150LH) AHN	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D04/3(100NH) AHN	△	¥16,500	810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D04/3(100WH) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D04/3(100LH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D04/3(250NS) AHN	△	¥27,000	1,940lm・15.2W・127.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D04/3(200NS) AHN	△	¥22,800	1,630lm・12.7W・128.3lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D04/3(150NS) AHN	△	¥17,500	1,240lm・9.6W・129.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D04/3(100NS) AHN	△	¥14,800	790lm・5.8W・136.2lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D04/3(250NM) AHZ	△	¥32,800	2,200lm・18.7W・117.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D04/3(250WM) AHZ	△		1,990lm・18.7W・106.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D04/3(250WWM) AHZ	△		1,910lm・18.7W・102.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D04/3(250LM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D04/3(200DM) AHZ	△	¥28,800	1,790lm・15.6W・114.7lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D04/3(200NM) AHZ	△		1,900lm・15.6W・121.7lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D04/3(200WM) AHZ	△		1,670lm・15.6W・107.0lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D04/3(200WWM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D04/3(200LM) AHZ	△		1,560lm・15.6W・100.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D04/3(150DM) AHZ	△	¥23,800	1,510lm・13.2W・114.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D04/3(150NM) AHZ	△		1,580lm・13.2W・119.6lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D04/3(150WM) AHZ	△		1,400lm・13.2W・106.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D04/3(150WWM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D04/3(150LM) AHZ	△		1,320lm・13.2W・100.0lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D04/3(15027M) AHZ	△		1,260lm・13.2W・95.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D04/3(100DM) AHZ	△	¥18,500	910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D04/3(100NM) AHZ	△		960lm・7.5W・128.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D04/3(100WM) AHZ	△		860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D04/3(100WWM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D04/3(100LM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D04/3(10027M) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D04/3(060DM) AHZ	△	¥12,800	730lm・6.1W・119.6lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D04/3(060NM) AHZ	△		760lm・6.1W・124.5lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D04/3(060WM) AHZ	△		690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D04/3(060WWM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D04/3(060LM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D04/3(06027M) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D04/3(250NH) AHZ	△	¥33,800	1,830lm・18.7W・97.8lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D04/3(250WH) AHZ	△		1,660lm・18.7W・88.7lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D04/3(250LH) AHZ	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D04/3(150NH) AHZ	△	¥24,800	1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D04/3(150WH) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D04/3(150LH) AHZ	△		1,130lm・13.2W・85.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D04/3(100NH) AHZ	△	¥19,500	810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D04/3(100WH) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D04/3(100LH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D04/3(250NS) AHZ	△	¥30,000	1,940lm・15.6W・124.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D04/3(200NS) AHZ	△	¥25,800	1,630lm・13.2W・123.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D04/3(150NS) AHZ	△	¥20,500	1,240lm・9.8W・126.5lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D04/3(100NS) AHZ	△	¥17,800	790lm・6.1W・129.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

適合部品

※リニューアルプレートの詳細については、P.417をご確認ください。



φ200埋込穴用プレート

EL-X0011 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴 φ200





φ175埋込穴用プレート

EL-X0021 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴 φ175



※固定出力(AHN)、連続調光(AHZ)の入力特性表は、P.375をご確認ください。

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



97° φ150 反射板枠[銀色コーン 遮光15°]

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ150

[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　：反射板:プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)　：0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
　：0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)
適合部品　：リニューアルプレートφ200　EL-X0011 △ ¥3,800(税別)
　：リニューアルプレートφ175　EL-X0021 △ ¥3,800(税別)

断熱施工では使用できません



クラス250・200(Ra85・95)



クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D05/3**　Ⓢ○ ¥4,300(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D05/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,300**(税別) (2,160lm・18.2W・118.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D05/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,300**(税別) (1,860lm・15.2W・122.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D05/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,300**(税別) (1,550lm・12.7W・122.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D05/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,000**(税別) (940lm・7.2W・130.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D05/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥10,300**(税別) (750lm・5.8W・129.3lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D05/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,300**(税別) (2,160lm・18.7W・115.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D05/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,300**(税別) (1,860lm・15.6W・119.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D05/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,300**(税別) (1,550lm・13.2W・117.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D05/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,000**(税別) (940lm・7.5W・125.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D05/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥13,300**(税別) (750lm・6.1W・122.9lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D05/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,300**(税別) (1,790lm・18.2W・98.3lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D05/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,300**(税別) (1,280lm・12.7W・100.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D05/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,000**(税別) (790lm・7.2W・109.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D05/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,300**(税別) (1,790lm・18.7W・95.7lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D05/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,300**(税別) (1,280lm・13.2W・96.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D05/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,000**(税別) (790lm・7.5W・105.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D05/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**(税別) (1,900lm・15.2W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D05/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,300**(税別) (1,590lm・12.7W・125.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D05/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,000**(税別) (1,210lm・9.6W・126.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D05/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥15,300**(税別) (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D05/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**(税別) (1,900lm・15.6W・121.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D05/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,300**(税別) (1,590lm・13.2W・120.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D05/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,000**(税別) (1,210lm・9.8W・123.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D05/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,300**(税別) (770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



保守率=1　単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[銀色コーン 遮光15°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D05/3(250NM) AHN	△	¥30,300	2,160lm・18.2W・118.6lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D05/3(250WM) AHN	△		1,950lm・18.2W・107.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D05/3(250WWM) AHN	△		1,870lm・18.2W・102.7lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D05/3(250LM) AHN	△		1,810lm・18.2W・99.4lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D05/3(200DM) AHN	△	¥26,300	1,760lm・15.2W・115.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D05/3(200NM) AHN	○		1,860lm・15.2W・122.3lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D05/3(200WM) AHN	○		1,640lm・15.2W・107.8lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D05/3(200WWM) AHN	○		1,580lm・15.2W・103.9lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D05/3(200LM) AHN	○		1,530lm・15.2W・100.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D05/3(150DM) AHN	△	¥21,300	1,470lm・12.7W・115.7lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D05/3(150NM) AHN	○		1,550lm・12.7W・122.0lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D05/3(150WM) AHN	○		1,370lm・12.7W・107.8lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D05/3(150WWM) AHN	○		1,330lm・12.7W・104.7lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D05/3(150LM) AHN	○		1,290lm・12.7W・101.5lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D05/3(15027M) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D05/3(100DM) AHN	△	¥16,000	890lm・7.2W・123.6lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D05/3(100NM) AHN	○		940lm・7.2W・130.5lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D05/3(100WM) AHN	○		840lm・7.2W・116.6lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D05/3(100WWM) AHN	○		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D05/3(100LM) AHN	○		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D05/3(10027M) AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D05/3(060DM) AHN	△	¥10,300	710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D05/3(060NM) AHN	○		750lm・5.8W・129.3lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D05/3(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D05/3(060WWM) AHN	○		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D05/3(060LM) AHN	○		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D05/3(06027M) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D05/3(250NH) AHN	△	¥31,300	1,790lm・18.2W・98.3lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D05/3(250WH) AHN	△		1,620lm・18.2W・89.0lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D05/3(250LH) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D05/3(150NH) AHN	△	¥22,300	1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D05/3(150WH) AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D05/3(150LH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D05/3(100NH) AHN	△	¥17,000	790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D05/3(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D05/3(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D05/3(250NS) AHN	△	¥27,500	1,900lm・15.2W・125.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D05/3(200NS) AHN	△	¥23,300	1,590lm・12.7W・125.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D05/3(150NS) AHN	△	¥18,000	1,210lm・9.6W・126.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D05/3(100NS) AHN	△	¥15,300	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D05/3(250NM) AHZ	△	¥33,300	2,160lm・18.7W・115.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D05/3(250WM) AHZ	△		1,950lm・18.7W・104.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D05/3(250WWM) AHZ	△		1,870lm・18.7W・100.0lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D05/3(250LM) AHZ	△		1,810lm・18.7W・96.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D05/3(200DM) AHZ	△	¥29,300	1,760lm・15.6W・112.8lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D05/3(200NM) AHZ	△		1,860lm・15.6W・119.2lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D05/3(200WM) AHZ	△		1,640lm・15.6W・105.1lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D05/3(200WWM) AHZ	△		1,580lm・15.6W・101.2lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D05/3(200LM) AHZ	△		1,530lm・15.6W・98.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D05/3(150DM) AHZ	△	¥24,300	1,470lm・13.2W・111.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D05/3(150NM) AHZ	△		1,550lm・13.2W・117.4lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D05/3(150WM) AHZ	△		1,370lm・13.2W・103.7lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D05/3(150WWM) AHZ	△		1,330lm・13.2W・100.7lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D05/3(150LM) AHZ	△		1,290lm・13.2W・97.7lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D05/3(15027M) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D05/3(100DM) AHZ	△	¥19,000	890lm・7.5W・118.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D05/3(100NM) AHZ	△		940lm・7.5W・125.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D05/3(100WM) AHZ	△		840lm・7.5W・112.0lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D05/3(100WWM) AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D05/3(100LM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D05/3(10027M) AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D05/3(060DM) AHZ	△	¥13,300	710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D05/3(060NM) AHZ	△		750lm・6.1W・122.9lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D05/3(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D05/3(060WWM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D05/3(060LM) AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D05/3(06027M) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D05/3(250NH) AHZ	△	¥34,300	1,790lm・18.7W・95.7lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D05/3(250WH) AHZ	△		1,620lm・18.7W・86.6lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D05/3(250LH) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D05/3(150NH) AHZ	△	¥25,300	1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D05/3(150WH) AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D05/3(150LH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D05/3(100NH) AHZ	△	¥20,000	790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D05/3(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D05/3(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D05/3(250NS) AHZ	△	¥30,500	1,900lm・15.6W・121.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D05/3(200NS) AHZ	△	¥26,300	1,590lm・13.2W・120.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D05/3(150NS) AHZ	△	¥21,000	1,210lm・9.8W・123.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D05/3(100NS) AHZ	△	¥18,300	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

適合部品

※リニューアルプレートの詳細については、P.417をご確認ください。



φ200埋込穴用プレート

EL-X0011 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴 φ200





φ175埋込穴用プレート

EL-X0021 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体：鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴 φ175



※固定出力(AHN)、連続調光(AHZ)の入力特性表は、P.375をご確認ください。

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



98° φ175 反射板枠［リニューアル対応 白色コーン 遮光15°］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下:85%
クラス250　:80%
5年保証
埋込穴 φ175

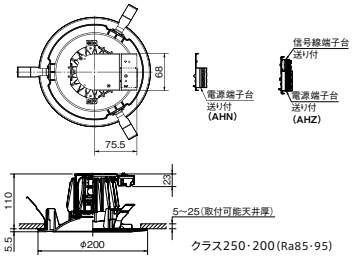

クラス250・200（Ra85・95）

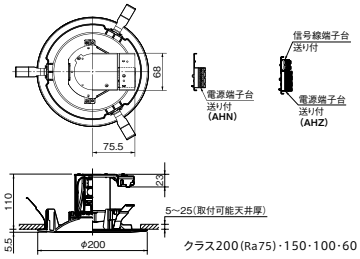

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D14/4**　Ⓢ○ ¥4,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D14/4(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） (2,130lm・18.2W・117.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D14/4(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,800**（税別） (1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D14/4(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,800**（税別） (1,530lm・12.7W・120.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D14/4(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,500**（税別） (930lm・7.2W・129.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D14/4(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥10,800**（税別） (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D14/4(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） (2,130lm・18.7W・113.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D14/4(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） (1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D14/4(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） (1,530lm・13.2W・115.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D14/4(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） (930lm・7.5W・124.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D14/4(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥13,800**（税別） (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D14/4(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） (1,770lm・18.2W・97.2lm/W Ⓖ)		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D14/4(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） (1,270lm・12.7W・100.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D14/4(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） (780lm・7.2W・108.3lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D14/4(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） (1,770lm・18.7W・94.6lm/W Ⓖ)		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D14/4(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） (1,270lm・13.2W・96.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D14/4(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） (780lm・7.5W・104.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D14/4(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,000**（税別） (1,880lm・15.2W・123.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D14/4(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D14/4(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） (1,200lm・9.6W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D14/4(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥15,800**（税別） (770lm・5.8W・132.7lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D14/4(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,000**（税別） (1,880lm・15.6W・120.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D14/4(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） (1,580lm・13.2W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D14/4(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） (1,200lm・9.8W・122.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D14/4(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,800**（税別） (770lm・6.1W・126.2lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100％］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ175 反射板枠[リニューアル対応 白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D14/4(250NM) AHN	△	¥30,800	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D14/4(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D14/4(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D14/4(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D14/4(200DM) AHN	△	¥26,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D14/4(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D14/4(200WM) AHN	○		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D14/4(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D14/4(200LM) AHN	○		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D14/4(150DM) AHN	△	¥21,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D14/4(150NM) AHN	○		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D14/4(150WM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D14/4(150WWM) AHN	○		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D14/4(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D14/4(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D14/4(100DM) AHN	△	¥16,500	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D14/4(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D14/4(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D14/4(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D14/4(100LM) AHN	○		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D14/4(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D14/4(060DM) AHN	△	¥10,800	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D14/4(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D14/4(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D14/4(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D14/4(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D14/4(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D14/4(250NH) AHN	△	¥31,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D14/4(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D14/4(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D14/4(150NH) AHN	△	¥22,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D14/4(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D14/4(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D14/4(100NH) AHN	△	¥17,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D14/4(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D14/4(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D14/4(250NS) AHN	△	¥28,000	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D14/4(200NS) AHN	△	¥23,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D14/4(150NS) AHN	△	¥18,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D14/4(100NS) AHN	△	¥15,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D14/4(250NM) AHZ	△	¥33,800	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D14/4(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D14/4(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D14/4(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D14/4(200DM) AHZ	△	¥29,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D14/4(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D14/4(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D14/4(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D14/4(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D14/4(150DM) AHZ	△	¥24,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D14/4(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D14/4(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D14/4(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D14/4(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D14/4(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D14/4(100DM) AHZ	△	¥19,500	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D14/4(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D14/4(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D14/4(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D14/4(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D14/4(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D14/4(060DM) AHZ	△	¥13,800	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D14/4(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D14/4(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D14/4(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D14/4(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D14/4(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D14/4(250NH) AHZ	△	¥34,800	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D14/4(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D14/4(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D14/4(150NH) AHZ	△	¥25,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D14/4(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D14/4(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D14/4(100NH) AHZ	△	¥20,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D14/4(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D14/4(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D14/4(250NS) AHZ	△	¥31,000	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D14/4(200NS) AHZ	△	¥26,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D14/4(150NS) AHZ	△	¥21,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D14/4(100NS) AHZ	△	¥18,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



98° φ200 反射板枠［リニューアル対応 白色コーン 遮光15°］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%
5年保証
埋込穴 φ200

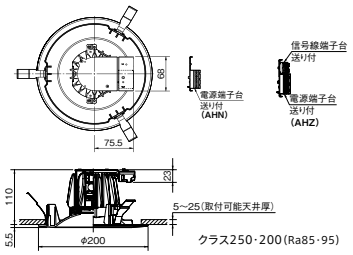

クラス250・200（Ra85・95）

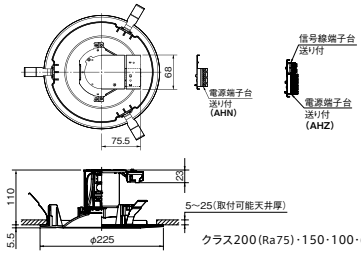

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D15/5**　Ⓢ○ ¥4,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D15/5(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （2,130lm・18.2W・117.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D15/5(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥26,800**（税別） （1,840lm・15.2W・121.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D15/5(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥21,800**（税別） （1,530lm・12.7W・120.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D15/5(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥16,500**（税別） （930lm・7.2W・129.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D15/5(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ○ **¥10,800**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D15/5(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （2,130lm・18.7W・113.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D15/5(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） （1,840lm・15.6W・117.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D15/5(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （1,530lm・13.2W・115.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D15/5(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） （930lm・7.5W・124.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D15/5(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥13,800**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D15/5(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,770lm・18.2W・97.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D15/5(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （1,270lm・12.7W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D15/5(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （780lm・7.2W・108.3lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D15/5(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,770lm・18.7W・94.6lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D15/5(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （1,270lm・13.2W・96.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D15/5(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （780lm・7.5W・104.0lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D15/5(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,000**（税別） （1,880lm・15.2W・123.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D15/5(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （1,580lm・12.7W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D15/5(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） （1,200lm・9.6W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D15/5(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥15,800**（税別） （770lm・5.8W・132.7lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D15/5(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,000**（税別） （1,880lm・15.6W・120.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D15/5(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （1,580lm・13.2W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D15/5(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） （1,200lm・9.8W・122.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D15/5(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,800**（税別） （770lm・6.1W・126.2lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ200 反射板枠[リニューアル対応 白色コーン 遮光15°]) ※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D15/5(250NM) AHN	△	¥30,800	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D15/5(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D15/5(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D15/5(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D15/5(200DM) AHN	△	¥26,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D15/5(200NM) AHN	○		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D15/5(200WM) AHN	○		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D15/5(200WWM) AHN	○		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D15/5(200LM) AHN	○		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D15/5(150DM) AHN	△	¥21,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D15/5(150NM) AHN	○		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D15/5(150WM) AHN	○		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D15/5(150WWM) AHN	○		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D15/5(150LM) AHN	○		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D15/5(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D15/5(100DM) AHN	△	¥16,500	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D15/5(100NM) AHN	○		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D15/5(100WM) AHN	○		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D15/5(100WWM) AHN	○		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D15/5(100LM) AHN	○		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D15/5(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D15/5(060DM) AHN	△	¥10,800	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D15/5(060NM) AHN	○		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D15/5(060WM) AHN	○		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D15/5(060WWM) AHN	○		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D15/5(060LM) AHN	○		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D15/5(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D15/5(250NH) AHN	△	¥31,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D15/5(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D15/5(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D15/5(150NH) AHN	△	¥22,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D15/5(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D15/5(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D15/5(100NH) AHN	△	¥17,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D15/5(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D15/5(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D15/5(250NS) AHN	△	¥28,000	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D15/5(200NS) AHN	△	¥23,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D15/5(150NS) AHN	△	¥18,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D15/5(100NS) AHN	△	¥15,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D15/5(250NM) AHZ	△	¥33,800	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D15/5(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D15/5(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D15/5(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D15/5(200DM) AHZ	△	¥29,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D15/5(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D15/5(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D15/5(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D15/5(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D15/5(150DM) AHZ	△	¥24,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D15/5(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D15/5(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D15/5(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D15/5(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D15/5(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D15/5(100DM) AHZ	△	¥19,500	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D15/5(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D15/5(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D15/5(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D15/5(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D15/5(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D15/5(060DM) AHZ	△	¥13,800	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D15/5(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D15/5(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D15/5(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D15/5(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D15/5(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D15/5(250NH) AHZ	△	¥34,800	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D15/5(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D15/5(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D15/5(150NH) AHZ	△	¥25,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D15/5(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D15/5(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D15/5(100NH) AHZ	△	¥20,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D15/5(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D15/5(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D15/5(250NS) AHZ	△	¥31,000	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D15/5(200NS) AHZ	△	¥26,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D15/5(150NS) AHZ	△	¥21,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D15/5(100NS) AHZ	△	¥18,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



79° φ100 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠＋ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ100





クラス250・200(Ra85・95)





クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D22/1**　S△ ¥5,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN S△ ¥26,000(税別) **EL-D22/1(250NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥31,800**(税別) (2,000lm・18.2W・109.8lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN S○ ¥22,000(税別) **EL-D22/1(200NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥27,800**(税別) (1,720lm・15.2W・113.1lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN S○ ¥17,000(税別) **EL-D22/1(150NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥22,800**(税別) (1,430lm・12.7W・112.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN S○ ¥11,700(税別) **EL-D22/1(100NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥17,500**(税別) (870lm・7.2W・120.8lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN S○ ¥6,000(税別) **EL-D22/1(060NM)** AHN 組合せ価格S△ **¥11,800**(税別) (690lm・5.8W・118.9lm/W G)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ S△ ¥29,000(税別) **EL-D22/1(250NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥34,800**(税別) (2,000lm・18.7W・106.9lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ S△ ¥25,000(税別) **EL-D22/1(200NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥30,800**(税別) (1,720lm・15.6W・110.2lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ S△ ¥20,000(税別) **EL-D22/1(150NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥25,800**(税別) (1,430lm・13.2W・108.3lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ S△ ¥14,700(税別) **EL-D22/1(100NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥20,500**(税別) (870lm・7.5W・116.0lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ S△ ¥9,000(税別) **EL-D22/1(060NM)** AHZ 組合せ価格S△ **¥14,800**(税別) (690lm・6.1W・113.1lm/W G)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN S△ ¥27,000(税別) **EL-D22/1(250NH)** AHN 組合せ価格S△ **¥32,800**(税別) (1,660lm・18.2W・91.2lm/W G)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN S△ ¥18,000(税別) **EL-D22/1(150NH)** AHN 組合せ価格S△ **¥23,800**(税別) (1,190lm・12.7W・93.7lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN S△ ¥12,700(税別) **EL-D22/1(100NH)** AHN 組合せ価格S△ **¥18,500**(税別) (730lm・7.2W・101.3lm/W G)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ S△ ¥30,000(税別) **EL-D22/1(250NH)** AHZ 組合せ価格S△ **¥35,800**(税別) (1,660lm・18.7W・88.7lm/W G)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ S△ ¥21,000(税別) **EL-D22/1(150NH)** AHZ 組合せ価格S△ **¥26,800**(税別) (1,190lm・13.2W・90.1lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ S△ ¥15,700(税別) **EL-D22/1(100NH)** AHZ 組合せ価格S△ **¥21,500**(税別) (730lm・7.5W・97.3lm/W G)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN S△ ¥23,200(税別) **EL-D22/1(250NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥29,000**(税別) (1,760lm・15.2W・115.7lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN S△ ¥19,000(税別) **EL-D22/1(200NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥24,800**(税別) (1,480lm・12.7W・116.5lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN S△ ¥13,700(税別) **EL-D22/1(150NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥19,500**(税別) (1,120lm・9.6W・116.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN S△ ¥11,000(税別) **EL-D22/1(100NS)** AHN 組合せ価格S△ **¥16,800**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W G)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ S△ ¥26,200(税別) **EL-D22/1(250NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥32,000**(税別) (1,760lm・15.6W・112.8lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ S△ ¥22,000(税別) **EL-D22/1(200NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥27,800**(税別) (1,480lm・13.2W・112.1lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ S△ ¥16,700(税別) **EL-D22/1(150NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥22,500**(税別) (1,120lm・9.8W・114.2lm/W G)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ S△ ¥14,000(税別) **EL-D22/1(100NS)** AHZ 組合せ価格S△ **¥19,800**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W G)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



保守率=1　単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　S:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D22/1(250NM) AHN	△	¥31,800	2,000lm・18.2W・109.8lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D22/1(250WM) AHN	△		1,810lm・18.2W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D22/1(250WWM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D22/1(250LM) AHN	△		1,680lm・18.2W・92.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D22/1(200DM) AHN	△	¥27,800	1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D22/1(200NM) AHN	△		1,720lm・15.2W・113.1lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D22/1(200WM) AHN	△		1,520lm・15.2W・100.0lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D22/1(200WWM) AHN	△		1,470lm・15.2W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D22/1(200LM) AHN	△		1,420lm・15.2W・93.4lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D22/1(150DM) AHN	△	¥22,800	1,370lm・12.7W・107.8lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D22/1(150NM) AHN	△		1,430lm・12.7W・112.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D22/1(150WM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D22/1(150WWM) AHN	△		1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D22/1(150LM) AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D22/1(15027M) AHN	△		1,150lm・12.7W・90.5lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D22/1(100DM) AHN	△	¥17,500	830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D22/1(100NM) AHN	△		870lm・7.2W・120.8lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D22/1(100WM) AHN	△		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D22/1(100WWM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D22/1(100LM) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D22/1(10027M) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D22/1(060DM) AHN	△	¥11,800	660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D22/1(060NM) AHN	△		690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D22/1(060WM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D22/1(060WWM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D22/1(060LM) AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D22/1(06027M) AHN	△		560lm・5.8W・96.5lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D22/1(250NH) AHN	△	¥32,800	1,660lm・18.2W・91.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D22/1(250WH) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D22/1(250LH) AHN	△		1,440lm・18.2W・79.1lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D22/1(150NH) AHN	△	¥23,800	1,190lm・12.7W・93.7lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D22/1(150WH) AHN	△		1,070lm・12.7W・84.2lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D22/1(150LH) AHN	△		1,020lm・12.7W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D22/1(100NH) AHN	△	¥18,500	730lm・7.2W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D22/1(100WH) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D22/1(100LH) AHN	△		620lm・7.2W・86.1lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D22/1(250NS) AHN	△	¥29,000	1,760lm・15.2W・115.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D22/1(200NS) AHN	△	¥24,800	1,480lm・12.7W・116.5lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D22/1(150NS) AHN	△	¥19,500	1,120lm・9.6W・116.6lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D22/1(100NS) AHN	△	¥16,800	720lm・5.8W・124.1lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D22/1(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,000lm・18.7W・106.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D22/1(250WM) AHZ	△		1,810lm・18.7W・96.7lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D22/1(250WWM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D22/1(250LM) AHZ	△		1,680lm・18.7W・89.8lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D22/1(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D22/1(200NM) AHZ	△		1,720lm・15.6W・110.2lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D22/1(200WM) AHZ	△		1,520lm・15.6W・97.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D22/1(200WWM) AHZ	△		1,470lm・15.6W・94.2lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D22/1(200LM) AHZ	△		1,420lm・15.6W・91.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D22/1(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,370lm・13.2W・103.7lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D22/1(150NM) AHZ	△		1,430lm・13.2W・108.3lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D22/1(150WM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D22/1(150WWM) AHZ	△		1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D22/1(150LM) AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D22/1(15027M) AHZ	△		1,150lm・13.2W・87.1lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D22/1(100DM) AHZ	△	¥20,500	830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D22/1(100NM) AHZ	△		870lm・7.5W・116.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D22/1(100WM) AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D22/1(100WWM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D22/1(100LM) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D22/1(10027M) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D22/1(060DM) AHZ	△	¥14,800	660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D22/1(060NM) AHZ	△		690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D22/1(060WM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D22/1(060WWM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D22/1(060LM) AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D22/1(06027M) AHZ	△		560lm・6.1W・91.8lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D22/1(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,660lm・18.7W・88.7lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D22/1(250WH) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D22/1(250LH) AHZ	△		1,440lm・18.7W・77.0lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D22/1(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,190lm・13.2W・90.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D22/1(150WH) AHZ	△		1,070lm・13.2W・81.0lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D22/1(150LH) AHZ	△		1,020lm・13.2W・77.2lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D22/1(100NH) AHZ	△	¥21,500	730lm・7.5W・97.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D22/1(100WH) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D22/1(100LH) AHZ	△		620lm・7.5W・82.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D22/1(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,760lm・15.6W・112.8lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D22/1(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,480lm・13.2W・112.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D22/1(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,120lm・9.8W・114.2lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D22/1(100NS) AHZ	△	¥19,800	720lm・6.1W・118.0lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



49° φ100 反射板枠［深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ100

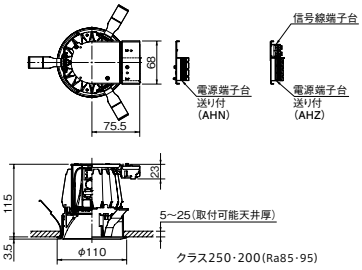

クラス250・200（Ra85・95）

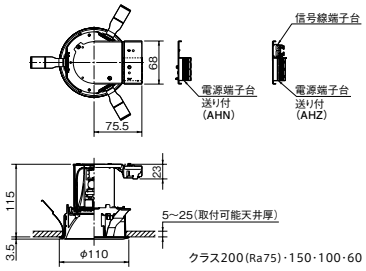

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D23/1** Ⓢ△ ¥5,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D23/1(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,900lm・18.2W・104.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D23/1(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,630lm・15.2W・107.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D23/1(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （1,360lm・12.7W・107.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D23/1(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （820lm・7.2W・113.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D23/1(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥11,800**（税別） （660lm・5.8W・113.7lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D23/1(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,900lm・18.7W・101.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D23/1(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,630lm・15.6W・104.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D23/1(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （1,360lm・13.2W・103.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D23/1(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （820lm・7.5W・109.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D23/1(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**（税別） （660lm・6.1W・108.1lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D23/1(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,580lm・18.2W・86.8lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D23/1(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （1,130lm・12.7W・88.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D23/1(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） （700lm・7.2W・97.2lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D23/1(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,580lm・18.7W・84.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D23/1(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （1,130lm・13.2W・85.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D23/1(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） （700lm・7.5W・93.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D23/1(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,000**（税別） （1,670lm・15.2W・109.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D23/1(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （1,400lm・12.7W・110.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D23/1(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） （1,060lm・9.6W・110.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D23/1(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,800**（税別） （680lm・5.8W・117.2lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D23/1(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**（税別） （1,670lm・15.6W・107.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D23/1(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,400lm・13.2W・106.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D23/1(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,500**（税別） （1,060lm・9.8W・108.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D23/1(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （680lm・6.1W・111.4lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250 一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ100 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D23/1(250NM) AHN	△	¥31,800	1,900lm・18.2W・104.3lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D23/1(250WM) AHN	△		1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D23/1(250WWM) AHN	△		1,640lm・18.2W・90.1lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D23/1(250LM) AHN	△		1,590lm・18.2W・87.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D23/1(200DM) AHN	△	¥27,800	1,540lm・15.2W・101.3lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D23/1(200NM) AHN	△		1,630lm・15.2W・107.2lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D23/1(200WM) AHN	△		1,440lm・15.2W・94.7lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D23/1(200WWM) AHN	△		1,390lm・15.2W・91.4lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D23/1(200LM) AHN	△		1,340lm・15.2W・88.1lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D23/1(150DM) AHN	△	¥22,800	1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D23/1(150NM) AHN	△		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D23/1(150WM) AHN	△		1,210lm・12.7W・95.2lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D23/1(150WWM) AHN	△		1,170lm・12.7W・92.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D23/1(150LM) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D23/1(15027M) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D23/1(100DM) AHN	△	¥17,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D23/1(100NM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D23/1(100WM) AHN	△		740lm・7.2W・102.7lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D23/1(100WWM) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D23/1(100LM) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D23/1(10027M) AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D23/1(060DM) AHN	△	¥11,800	620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D23/1(060NM) AHN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D23/1(060WM) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D23/1(060WWM) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D23/1(060LM) AHN	△		550lm・5.8W・94.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D23/1(06027M) AHN	△		530lm・5.8W・91.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D23/1(250NH) AHN	△	¥32,800	1,580lm・18.2W・86.8lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D23/1(250WH) AHN	△		1,420lm・18.2W・78.0lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D23/1(250LH) AHN	△		1,370lm・18.2W・75.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D23/1(150NH) AHN	△	¥23,800	1,130lm・12.7W・88.9lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D23/1(150WH) AHN	△		1,020lm・12.7W・80.3lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D23/1(150LH) AHN	△		970lm・12.7W・76.3lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D23/1(100NH) AHN	△	¥18,500	700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D23/1(100WH) AHN	△		620lm・7.2W・86.1lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D23/1(100LH) AHN	△		590lm・7.2W・81.9lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D23/1(250NS) AHN	△	¥29,000	1,670lm・15.2W・109.8lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D23/1(200NS) AHN	△	¥24,800	1,400lm・12.7W・110.2lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D23/1(150NS) AHN	△	¥19,500	1,060lm・9.6W・110.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D23/1(100NS) AHN	△	¥16,800	680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D23/1(250NM) AHZ	△	¥34,800	1,900lm・18.7W・101.6lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D23/1(250WM) AHZ	△		1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D23/1(250WWM) AHZ	△		1,640lm・18.7W・87.7lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D23/1(250LM) AHZ	△		1,590lm・18.7W・85.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D23/1(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,540lm・15.6W・98.7lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D23/1(200NM) AHZ	△		1,630lm・15.6W・104.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D23/1(200WM) AHZ	△		1,440lm・15.6W・92.3lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D23/1(200WWM) AHZ	△		1,390lm・15.6W・89.1lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D23/1(200LM) AHZ	△		1,340lm・15.6W・85.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D23/1(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D23/1(150NM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D23/1(150WM) AHZ	△		1,210lm・13.2W・91.6lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D23/1(150WWM) AHZ	△		1,170lm・13.2W・88.6lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D23/1(150LM) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D23/1(15027M) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D23/1(100DM) AHZ	△	¥20,500	780lm・7.5W・104.0m/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D23/1(100NM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D23/1(100WM) AHZ	△		740lm・7.5W・98.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D23/1(100WWM) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D23/1(100LM) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D23/1(10027M) AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D23/1(060DM) AHZ	△	¥14,800	620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D23/1(060NM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D23/1(060WM) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D23/1(060WWM) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D23/1(060LM) AHZ	△		550lm・6.1W・90.1lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D23/1(06027M) AHZ	△		530lm・6.1W・86.8lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D23/1(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,580lm・18.7W・84.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D23/1(250WH) AHZ	△		1,420lm・18.7W・75.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D23/1(250LH) AHZ	△		1,370lm・18.7W・73.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D23/1(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,130lm・13.2W・85.6lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D23/1(150WH) AHZ	△		1,020lm・13.2W・77.2lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D23/1(150LH) AHZ	△		970lm・13.2W・73.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D23/1(100NH) AHZ	△	¥21,500	700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D23/1(100WH) AHZ	△		620lm・7.5W・82.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D23/1(100LH) AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D23/1(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,670lm・15.6W・107.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D23/1(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,400lm・13.2W・106.0lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D23/1(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,060lm・9.8W・108.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D23/1(100NS) AHZ	△	¥19,800	680lm・6.1W・111.4lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



85° φ125 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠＋ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ125

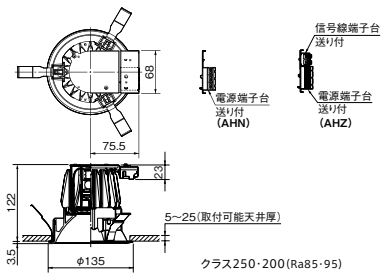

クラス250・200(Ra85・95)

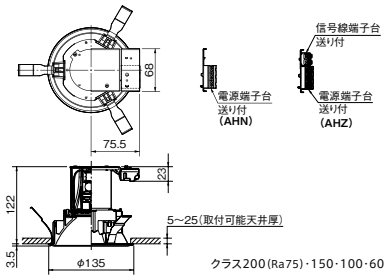

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D06/2**　Ⓢ△ ¥5,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D06/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**(税別) (2,090lm・18.2W・114.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D06/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,800lm・15.2W・118.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D06/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (1,500lm・12.7W・118.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D06/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**(税別) (910lm・7.2W・126.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D06/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥11,800**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D06/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**(税別) (2,090lm・18.7W・111.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D06/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,800lm・15.6W・115.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D06/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (1,500lm・13.2W・113.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D06/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**(税別) (910lm・7.5W・121.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D06/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥14,800**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W Ⓖ)
高演色タイプ(Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D06/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (1,730lm・18.2W・95.0lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D06/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**(税別) (1,240lm・12.7W・97.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D06/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**(税別) (770lm・7.2W・106.9lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D06/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**(税別) (1,730lm・18.7W・92.5lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D06/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**(税別) (1,240lm・13.2W・93.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D06/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**(税別) (770lm・7.5W・102.6lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ(Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D06/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,000**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D06/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D06/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**(税別) (1,170lm・9.6W・121.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D06/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,800**(税別) (750lm・5.8W・129.3lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D06/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D06/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D06/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**(税別) (1,170lm・9.8W・119.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D06/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,800**(税別) (750lm・6.1W・122.9lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **2**:φ125 **3**:φ150、□150 **4**:φ175 **5**:φ200
- クラス **25**:クラス250 **20**:クラス200 **15**:クラス150 **10**:クラス100 **06**:クラス60
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHN	¥26,000	EL-D06/2(250NM)	AHN	△	¥31,800	2,090lm・18.2W・114.8lm/W
		EL-DU250WM	AHN		EL-D06/2(250WM)	AHN	△		1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM	AHN		EL-D06/2(250WWM)	AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
		EL-DU250LM	AHN		EL-D06/2(250LM)	AHN	△		1,750lm・18.2W・96.1lm/W
	200	EL-DU200DM	AHN	¥22,000	EL-D06/2(200DM)	AHN	△	¥27,800	1,700lm・15.2W・111.8lm/W
		EL-DU200NM	AHN		EL-D06/2(200NM)	AHN	△		1,800lm・15.2W・118.4lm/W
		EL-DU200WM	AHN		EL-D06/2(200WM)	AHN	△		1,580lm・15.2W・103.9lm/W
		EL-DU200WWM	AHN		EL-D06/2(200WWM)	AHN	△		1,530lm・15.2W・100.6lm/W
		EL-DU200LM	AHN		EL-D06/2(200LM)	AHN	△		1,480lm・15.2W・97.3lm/W
	150	EL-DU150DM	AHN	¥17,000	EL-D06/2(150DM)	AHN	△	¥22,800	1,430lm・12.7W・112.5lm/W
		EL-DU150NM	AHN		EL-D06/2(150NM)	AHN	△		1,500lm・12.7W・118.1lm/W
		EL-DU150WM	AHN		EL-D06/2(150WM)	AHN	△		1,330lm・12.7W・104.7lm/W
		EL-DU150WWM	AHN		EL-D06/2(150WWM)	AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150LM	AHN		EL-D06/2(150LM)	AHN	△		1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU15027M	AHN		EL-D06/2(15027M)	AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
	100	EL-DU100DM	AHN	¥11,700	EL-D06/2(100DM)	AHN	△	¥17,500	860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100NM	AHN		EL-D06/2(100NM)	AHN	△		910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100WM	AHN		EL-D06/2(100WM)	AHN	△		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WWM	AHN		EL-D06/2(100WWM)	AHN	△		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100LM	AHN		EL-D06/2(100LM)	AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU10027M	AHN		EL-D06/2(10027M)	AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHN	¥6,000	EL-D06/2(060DM)	AHN	△	¥11,800	690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060NM	AHN		EL-D06/2(060NM)	AHN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060WM	AHN		EL-D06/2(060WM)	AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WWM	AHN		EL-D06/2(060WWM)	AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM	AHN		EL-D06/2(060LM)	AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
		EL-DU06027M	AHN		EL-D06/2(06027M)	AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D06/2(250NH)	AHN	△	¥32,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WH	AHN		EL-D06/2(250WH)	AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W
		EL-DU250LH	AHN		EL-D06/2(250LH)	AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D06/2(150NH)	AHN	△	¥23,800	1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WH	AHN		EL-D06/2(150WH)	AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150LH	AHN		EL-D06/2(150LH)	AHN	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D06/2(100NH)	AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100WH	AHN		EL-D06/2(100WH)	AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
		EL-DU100LH	AHN		EL-D06/2(100LH)	AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHN	¥23,200	EL-D06/2(250NS)	AHN	△	¥29,000	1,840lm・15.2W・121.0lm/W
	200	EL-DU200NS	AHN	¥19,000	EL-D06/2(200NS)	AHN	△	¥24,800	1,540lm・12.7W・121.2lm/W
	150	EL-DU150NS	AHN	¥13,700	EL-D06/2(150NS)	AHN	△	¥19,500	1,170lm・9.6W・121.8lm/W
	100	EL-DU100NS	AHN	¥11,000	EL-D06/2(100NS)	AHN	△	¥16,800	750lm・5.8W・129.3lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHZ	¥29,000	EL-D06/2(250NM)	AHZ	△	¥34,800	2,090lm・18.7W・111.7lm/W
		EL-DU250WM	AHZ		EL-D06/2(250WM)	AHZ	△		1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250WWM	AHZ		EL-D06/2(250WWM)	AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
		EL-DU250LM	AHZ		EL-D06/2(250LM)	AHZ	△		1,750lm・18.7W・93.5lm/W
	200	EL-DU200DM	AHZ	¥25,000	EL-D06/2(200DM)	AHZ	△	¥30,800	1,700lm・15.6W・108.9lm/W
		EL-DU200NM	AHZ		EL-D06/2(200NM)	AHZ	△		1,800lm・15.6W・115.3lm/W
		EL-DU200WM	AHZ		EL-D06/2(200WM)	AHZ	△		1,580lm・15.6W・101.2lm/W
		EL-DU200WWM	AHZ		EL-D06/2(200WWM)	AHZ	△		1,530lm・15.6W・98.0lm/W
		EL-DU200LM	AHZ		EL-D06/2(200LM)	AHZ	△		1,480lm・15.6W・94.8lm/W
	150	EL-DU150DM	AHZ	¥20,000	EL-D06/2(150DM)	AHZ	△	¥25,800	1,430lm・13.2W・108.3lm/W
		EL-DU150NM	AHZ		EL-D06/2(150NM)	AHZ	△		1,500lm・13.2W・113.6lm/W
		EL-DU150WM	AHZ		EL-D06/2(150WM)	AHZ	△		1,330lm・13.2W・100.7lm/W
		EL-DU150WWM	AHZ		EL-D06/2(150WWM)	AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150LM	AHZ		EL-D06/2(150LM)	AHZ	△		1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU15027M	AHZ		EL-D06/2(15027M)	AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
	100	EL-DU100DM	AHZ	¥14,700	EL-D06/2(100DM)	AHZ	△	¥20,500	860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100NM	AHZ		EL-D06/2(100NM)	AHZ	△		910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100WM	AHZ		EL-D06/2(100WM)	AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WWM	AHZ		EL-D06/2(100WWM)	AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100LM	AHZ		EL-D06/2(100LM)	AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU10027M	AHZ		EL-D06/2(10027M)	AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHZ	¥9,000	EL-D06/2(060DM)	AHZ	△	¥14,800	690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060NM	AHZ		EL-D06/2(060NM)	AHZ	△		720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060WM	AHZ		EL-D06/2(060WM)	AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WWM	AHZ		EL-D06/2(060WWM)	AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM	AHZ		EL-D06/2(060LM)	AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
		EL-DU06027M	AHZ		EL-D06/2(06027M)	AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D06/2(250NH)	AHZ	△	¥35,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WH	AHZ		EL-D06/2(250WH)	AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W
		EL-DU250LH	AHZ		EL-D06/2(250LH)	AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
	150	EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D06/2(150NH)	AHZ	△	¥26,800	1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WH	AHZ		EL-D06/2(150WH)	AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150LH	AHZ		EL-D06/2(150LH)	AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D06/2(100NH)	AHZ	△	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100WH	AHZ		EL-D06/2(100WH)	AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
		EL-DU100LH	AHZ		EL-D06/2(100LH)	AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHZ	¥26,200	EL-D06/2(250NS)	AHZ	△	¥32,000	1,840lm・15.6W・117.9lm/W
	200	EL-DU200NS	AHZ	¥22,000	EL-D06/2(200NS)	AHZ	△	¥27,800	1,540lm・13.2W・116.6lm/W
	150	EL-DU150NS	AHZ	¥16,700	EL-D06/2(150NS)	AHZ	△	¥22,500	1,170lm・9.8W・119.3lm/W
	100	EL-DU100NS	AHZ	¥14,000	EL-D06/2(100NS)	AHZ	△	¥19,800	750lm・6.1W・122.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



58° φ125 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]

[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　　：反射板:プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ125

断熱施工では使用できません

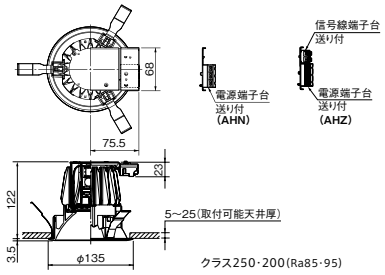

クラス250・200(Ra85・95)

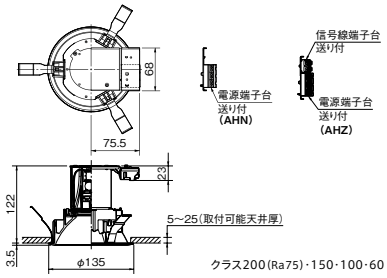

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D07/2** Ⓢ△¥5,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△¥26,000(税別) **EL-D07/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**(税別) (2,060lm・18.2W・113.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○¥22,000(税別) **EL-D07/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,770lm・15.2W・116.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○¥17,000(税別) **EL-D07/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (1,480lm・12.7W・116.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○¥11,700(税別) **EL-D07/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**(税別) (900lm・7.2W・125.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○¥6,000(税別) **EL-D07/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥11,800**(税別) (710lm・5.8W・122.4lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△¥29,000(税別) **EL-D07/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**(税別) (2,060lm・18.7W・110.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△¥25,000(税別) **EL-D07/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,770lm・15.6W・113.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△¥20,000(税別) **EL-D07/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (1,480lm・13.2W・112.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△¥14,700(税別) **EL-D07/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**(税別) (900lm・7.5W・120.0lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△¥9,000(税別) **EL-D07/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥14,800**(税別) (710lm・6.1W・116.3lm/W Ⓖ)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△¥27,000(税別) **EL-D07/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (1,710lm・18.2W・93.9lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△¥18,000(税別) **EL-D07/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**(税別) (1,230lm・12.7W・96.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△¥12,700(税別) **EL-D07/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**(税別) (760lm・7.2W・105.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△¥30,000(税別) **EL-D07/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**(税別) (1,710lm・18.7W・91.4lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△¥21,000(税別) **EL-D07/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**(税別) (1,230lm・13.2W・93.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△¥15,700(税別) **EL-D07/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**(税別) (760lm・7.5W・101.3lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△¥23,200(税別) **EL-D07/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,000**(税別) (1,820lm・15.2W・119.7lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△¥19,000(税別) **EL-D07/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**(税別) (1,520lm・12.7W・119.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△¥13,700(税別) **EL-D07/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**(税別) (1,160lm・9.6W・120.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△¥11,000(税別) **EL-D07/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥16,800**(税別) (740lm・5.8W・127.5lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△¥26,200(税別) **EL-D07/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,000**(税別) (1,820lm・15.6W・116.6lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△¥22,000(税別) **EL-D07/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**(税別) (1,520lm・13.2W・115.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△¥16,700(税別) **EL-D07/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**(税別) (1,160lm・9.8W・118.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△¥14,000(税別) **EL-D07/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥19,800**(税別) (740lm・6.1W・121.3lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D07/2(250NM) AHN	△	¥31,800	2,060lm・18.2W・113.1lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D07/2(250WM) AHN	△		1,860lm・18.2W・102.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D07/2(250WWM) AHN	△		1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D07/2(250LM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D07/2(200DM) AHN	△	¥27,800	1,680lm・15.2W・110.5lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D07/2(200NM) AHN	△		1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D07/2(200WM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D07/2(200WWM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D07/2(200LM) AHN	△		1,460lm・15.2W・96.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D07/2(150DM) AHN	△	¥22,800	1,410lm・12.7W・111.0lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D07/2(150NM) AHN	△		1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D07/2(150WM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D07/2(150WWM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D07/2(150LM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D07/2(15027M) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D07/2(100DM) AHN	△	¥17,500	850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D07/2(100NM) AHN	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D07/2(100WM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D07/2(100WWM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D07/2(100LM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D07/2(10027M) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D07/2(060DM) AHN	△	¥11,800	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D07/2(060NM) AHN	△		710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D07/2(060WM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D07/2(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D07/2(060LM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D07/2(06027M) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D07/2(250NH) AHN	△	¥32,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D07/2(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D07/2(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D07/2(150NH) AHN	△	¥23,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D07/2(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D07/2(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D07/2(100NH) AHN	△	¥18,500	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D07/2(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D07/2(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D07/2(250NS) AHN	△	¥29,000	1,820lm・15.2W・119.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D07/2(200NS) AHN	△	¥24,800	1,520lm・12.7W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D07/2(150NS) AHN	△	¥19,500	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D07/2(100NS) AHN	△	¥16,800	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D07/2(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,060lm・18.7W・110.1lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D07/2(250WM) AHZ	△		1,860lm・18.7W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D07/2(250WWM) AHZ	△		1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D07/2(250LM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D07/2(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,680lm・15.6W・107.6lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D07/2(200NM) AHZ	△		1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D07/2(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D07/2(200WWM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D07/2(200LM) AHZ	△		1,460lm・15.6W・93.5lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D07/2(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,410lm・13.2W・106.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D07/2(150NM) AHZ	△		1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D07/2(150WM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D07/2(150WWM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D07/2(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D07/2(15027M) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D07/2(100DM) AHZ	△	¥20,500	850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D07/2(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D07/2(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D07/2(100WWM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D07/2(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D07/2(10027M) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D07/2(060DM) AHZ	△	¥14,800	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D07/2(060NM) AHZ	△		710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D07/2(060WM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D07/2(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D07/2(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D07/2(06027M) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D07/2(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D07/2(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D07/2(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D07/2(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D07/2(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D07/2(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D07/2(100NH) AHZ	△	¥21,500	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D07/2(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D07/2(100LH) AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D07/2(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,820lm・15.6W・116.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D07/2(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,520lm・13.2W・115.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D07/2(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D07/2(100NS) AHZ	△	¥19,800	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



89° φ150 反射板枠［深枠タイプ 白色コーン 遮光30°］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150

断熱施工では使用できません

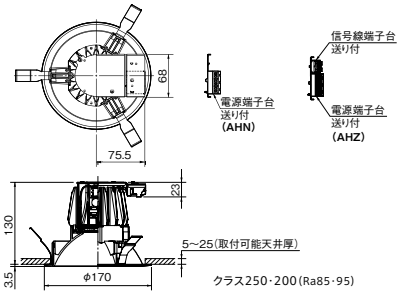

クラス250・200（Ra85・95）

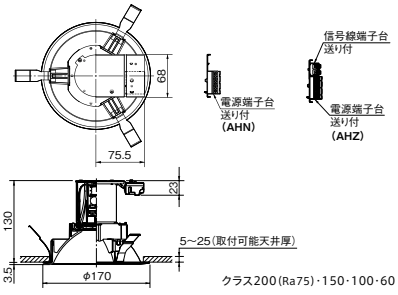

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D08/3**　Ⓢ△ ¥5,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D08/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （2,110lm・18.2W・115.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D08/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,820lm・15.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D08/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （1,510lm・12.7W・118.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D08/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （920lm・7.2W・127.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D08/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥11,800**（税別） （730lm・5.8W・125.8lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D08/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （2,110lm・18.7W・112.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D08/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,820lm・15.6W・116.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D08/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （1,510lm・13.2W・114.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D08/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （920lm・7.5W・122.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D08/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**（税別） （730lm・6.1W・119.6lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D08/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,750lm・18.2W・96.1lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D08/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （1,250lm・12.7W・98.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D08/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**（税別） （770lm・7.2W・106.9lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D08/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,750lm・18.7W・93.5lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D08/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （1,250lm・13.2W・94.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D08/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**（税別） （770lm・7.5W・102.6lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D08/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,000**（税別） （1,860lm・15.2W・122.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D08/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （1,560lm・12.7W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D08/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**（税別） （1,180lm・9.6W・122.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D08/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,800**（税別） （760lm・5.8W・131.0lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D08/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**（税別） （1,860lm・15.6W・119.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D08/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （1,560lm・13.2W・118.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D08/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,500**（税別） （1,180lm・9.8W・120.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D08/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （760lm・6.1W・124.5lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm











A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **2**:φ125 **3**:φ150、□150 **4**:φ175 **5**:φ200
- クラス **25**:クラス250 **20**:クラス200 **15**:クラス150 **10**:クラス100 **06**:クラス60
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[深枠タイプ 白色コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D08/3(250NM) AHN	△	¥31,800	2,110lm・18.2W・115.9lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D08/3(250WM) AHN	△		1,900lm・18.2W・104.3lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D08/3(250WWM) AHN	△		1,820lm・18.2W・100.0lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D08/3(250LM) AHN	△		1,770lm・18.2W・97.2lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D08/3(200DM) AHN	△	¥27,800	1,720lm・15.2W・113.1lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D08/3(200NM) AHN	△		1,820lm・15.2W・119.7lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D08/3(200WM) AHN	△		1,600lm・15.2W・105.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D08/3(200WWM) AHN	△		1,550lm・15.2W・101.9lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D08/3(200LM) AHN	△		1,500lm・15.2W・98.6lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D08/3(150DM) AHN	△	¥22,800	1,440lm・12.7W・113.3lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D08/3(150NM) AHN	△		1,510lm・12.7W・118.8lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D08/3(150WM) AHN	△		1,340lm・12.7W・105.5lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D08/3(150WWM) AHN	△		1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D08/3(150LM) AHN	△		1,260lm・12.7W・99.2lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D08/3(15027M) AHN	△		1,210lm・12.7W・95.2lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D08/3(100DM) AHN	△	¥17,500	870lm・7.2W・120.8lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D08/3(100NM) AHN	△		920lm・7.2W・127.7lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D08/3(100WM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D08/3(100WWM) AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D08/3(100LM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D08/3(10027M) AHN	△		740lm・7.2W・102.7lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D08/3(060DM) AHN	△	¥11,800	690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D08/3(060NM) AHN	△		730lm・5.8W・125.8lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D08/3(060WM) AHN	△		660lm・5.8W・113.7lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D08/3(060WWM) AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D08/3(060LM) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D08/3(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D08/3(250NH) AHN	△	¥32,800	1,750lm・18.2W・96.1lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D08/3(250WH) AHN	△		1,580lm・18.2W・86.8lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D08/3(250LH) AHN	△		1,520lm・18.2W・83.5lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D08/3(150NH) AHN	△	¥23,800	1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D08/3(150WH) AHN	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D08/3(150LH) AHN	△		1,080lm・12.7W・85.0lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D08/3(100NH) AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D08/3(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D08/3(100LH) AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D08/3(250NS) AHN	△	¥29,000	1,860lm・15.2W・122.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D08/3(200NS) AHN	△	¥24,800	1,560lm・12.7W・122.8lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D08/3(150NS) AHN	△	¥19,500	1,180lm・9.6W・122.9lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D08/3(100NS) AHN	△	¥16,800	760lm・5.8W・131.0lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D08/3(250NM) AHZ	△	¥34,800	2,110lm・18.7W・112.8lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D08/3(250WM) AHZ	△		1,900lm・18.7W・101.6lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D08/3(250WWM) AHZ	△		1,820lm・18.7W・97.3lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D08/3(250LM) AHZ	△		1,770lm・18.7W・94.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D08/3(200DM) AHZ	△	¥30,800	1,720lm・15.6W・110.2lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D08/3(200NM) AHZ	△		1,820lm・15.6W・116.6lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D08/3(200WM) AHZ	△		1,600lm・15.6W・102.5lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D08/3(200WWM) AHZ	△		1,550lm・15.6W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D08/3(200LM) AHZ	△		1,500lm・15.6W・96.1lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D08/3(150DM) AHZ	△	¥25,800	1,440lm・13.2W・109.0lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D08/3(150NM) AHZ	△		1,510lm・13.2W・114.3lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D08/3(150WM) AHZ	△		1,340lm・13.2W・101.5lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D08/3(150WWM) AHZ	△		1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D08/3(150LM) AHZ	△		1,260lm・13.2W・95.4lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D08/3(15027M) AHZ	△		1,210lm・13.2W・91.6lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D08/3(100DM) AHZ	△	¥20,500	870lm・7.5W・116.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D08/3(100NM) AHZ	△		920lm・7.5W・122.6lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D08/3(100WM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D08/3(100WWM) AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D08/3(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D08/3(10027M) AHZ	△		740lm・7.5W・98.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D08/3(060DM) AHZ	△	¥14,800	690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D08/3(060NM) AHZ	△		730lm・6.1W・119.6lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D08/3(060WM) AHZ	△		660lm・6.1W・108.1lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D08/3(060WWM) AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D08/3(060LM) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D08/3(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D08/3(250NH) AHZ	△	¥35,800	1,750lm・18.7W・93.5lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D08/3(250WH) AHZ	△		1,580lm・18.7W・84.4lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D08/3(250LH) AHZ	△		1,520lm・18.7W・81.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D08/3(150NH) AHZ	△	¥26,800	1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D08/3(150WH) AHZ	△		1,130lm・13.2W・85.6lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D08/3(150LH) AHZ	△		1,080lm・13.2W・81.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D08/3(100NH) AHZ	△	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D08/3(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D08/3(100LH) AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D08/3(250NS) AHZ	△	¥32,000	1,860lm・15.6W・119.2lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D08/3(200NS) AHZ	△	¥27,800	1,560lm・13.2W・118.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D08/3(150NS) AHZ	△	¥22,500	1,180lm・9.8W・120.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D08/3(100NS) AHZ	△	¥19,800	760lm・6.1W・124.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ

クラス250・200・150・100・60



49° φ150 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°]

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下:85% クラス250 :80%　5年保証　埋込穴 φ150

[共通仕様]
反射板枠　：枠:プラスチック 白色
　　：反射板:プラスチック 銀色鏡面仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量(反射板枠+ライトユニット)　：0.6kg(クラス250・200(Ra85・95))
　　：0.5kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)

断熱施工では使用できません

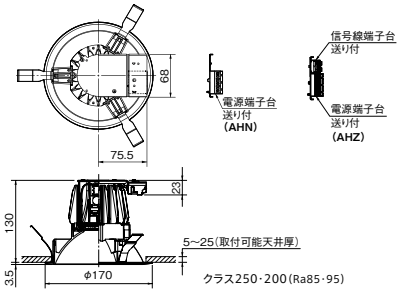

クラス250・200(Ra85・95)

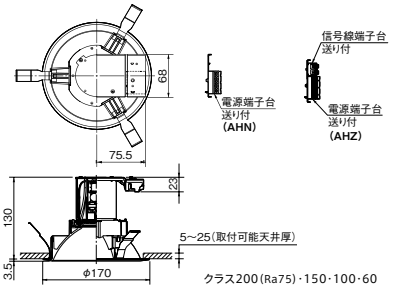

クラス200(Ra75)・150・100・60

反射板枠 **EL-D09/3**　Ⓢ△ ¥5,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色(5000K)		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ (Ra85)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000(税別) **EL-D09/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**(税別) (2,090lm・18.2W・114.8lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000(税別) **EL-D09/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**(税別) (1,800lm・15.2W・118.4lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000(税別) **EL-D09/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**(税別) (1,500lm・12.7W・118.1lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700(税別) **EL-D09/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**(税別) (910lm・7.2W・126.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000(税別) **EL-D09/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥11,800**(税別) (720lm・5.8W・124.1lm/W)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000(税別) **EL-D09/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**(税別) (2,090lm・18.7W・111.7lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000(税別) **EL-D09/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**(税別) (1,800lm・15.6W・115.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000(税別) **EL-D09/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**(税別) (1,500lm・13.2W・113.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700(税別) **EL-D09/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**(税別) (910lm・7.5W・121.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000(税別) **EL-D09/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥14,800**(税別) (720lm・6.1W・118.0lm/W)
高演色タイプ (Ra95)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000(税別) **EL-D09/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**(税別) (1,730lm・18.2W・95.0lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000(税別) **EL-D09/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**(税別) (1,240lm・12.7W・97.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700(税別) **EL-D09/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,500**(税別) (770lm・7.2W・106.9lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000(税別) **EL-D09/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**(税別) (1,730lm・18.7W・92.5lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000(税別) **EL-D09/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**(税別) (1,240lm・13.2W・93.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700(税別) **EL-D09/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,500**(税別) (770lm・7.5W・102.6lm/W)	
省電力タイプ (Ra75)	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200(税別) **EL-D09/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,000**(税別) (1,840lm・15.2W・121.0lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000(税別) **EL-D09/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**(税別) (1,540lm・12.7W・121.2lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700(税別) **EL-D09/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,500**(税別) (1,170lm・9.6W・121.8lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000(税別) **EL-D09/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥16,800**(税別) (750lm・5.8W・129.3lm/W)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200(税別) **EL-D09/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,000**(税別) (1,840lm・15.6W・117.9lm/W)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000(税別) **EL-D09/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**(税別) (1,540lm・13.2W・116.6lm/W)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700(税別) **EL-D09/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,500**(税別) (1,170lm・9.8W・119.3lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000(税別) **EL-D09/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**(税別) (750lm・6.1W・122.9lm/W)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1:連続調光[信号制御:5~100%]


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



保守率=1　単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:5~100%連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **2**:φ125 **3**:φ150、□150 **4**:φ175 **5**:φ200
- クラス **25**:クラス250 **20**:クラス200 **15**:クラス150 **10**:クラス100 **06**:クラス60
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[深枠タイプ 鏡面コーン 遮光30°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHN	¥26,000	EL-D09/3(250NM)	AHN	△	¥31,800	2,090lm・18.2W・114.8lm/W
		EL-DU250WM	AHN		EL-D09/3(250WM)	AHN	△		1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM	AHN		EL-D09/3(250WWM)	AHN	△		1,800lm・18.2W・98.9lm/W
		EL-DU250LM	AHN		EL-D09/3(250LM)	AHN	△		1,750lm・18.2W・96.1lm/W
	200	EL-DU200DM	AHN	¥22,000	EL-D09/3(200DM)	AHN	△	¥27,800	1,700lm・15.2W・111.8lm/W
		EL-DU200NM	AHN		EL-D09/3(200NM)	AHN	△		1,800lm・15.2W・118.4lm/W
		EL-DU200WM	AHN		EL-D09/3(200WM)	AHN	△		1,580lm・15.2W・103.9lm/W
		EL-DU200WWM	AHN		EL-D09/3(200WWM)	AHN	△		1,530lm・15.2W・100.6lm/W
		EL-DU200LM	AHN		EL-D09/3(200LM)	AHN	△		1,480lm・15.2W・97.3lm/W
	150	EL-DU150DM	AHN	¥17,000	EL-D09/3(150DM)	AHN	△	¥22,800	1,430lm・12.7W・112.5lm/W
		EL-DU150NM	AHN		EL-D09/3(150NM)	AHN	△		1,500lm・12.7W・118.1lm/W
		EL-DU150WM	AHN		EL-D09/3(150WM)	AHN	△		1,330lm・12.7W・104.7lm/W
		EL-DU150WWM	AHN		EL-D09/3(150WWM)	AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU150LM	AHN		EL-D09/3(150LM)	AHN	△		1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU15027M	AHN		EL-D09/3(15027M)	AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
	100	EL-DU100DM	AHN	¥11,700	EL-D09/3(100DM)	AHN	△	¥17,500	860lm・7.2W・119.4lm/W
		EL-DU100NM	AHN		EL-D09/3(100NM)	AHN	△		910lm・7.2W・126.3lm/W
		EL-DU100WM	AHN		EL-D09/3(100WM)	AHN	△		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100WWM	AHN		EL-D09/3(100WWM)	AHN	△		780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100LM	AHN		EL-D09/3(100LM)	AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU10027M	AHN		EL-D09/3(10027M)	AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHN	¥6,000	EL-D09/3(060DM)	AHN	△	¥11,800	690lm・5.8W・118.9lm/W
		EL-DU060NM	AHN		EL-D09/3(060NM)	AHN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060WM	AHN		EL-D09/3(060WM)	AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WWM	AHN		EL-D09/3(060WWM)	AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM	AHN		EL-D09/3(060LM)	AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
		EL-DU06027M	AHN		EL-D09/3(06027M)	AHN	△		580lm・5.8W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D09/3(250NH)	AHN	△	¥32,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WH	AHN		EL-D09/3(250WH)	AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W
		EL-DU250LH	AHN		EL-D09/3(250LH)	AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D09/3(150NH)	AHN	△	¥23,800	1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WH	AHN		EL-D09/3(150WH)	AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150LH	AHN		EL-D09/3(150LH)	AHN	△		1,060lm・12.7W・83.4lm/W
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D09/3(100NH)	AHN	△	¥18,500	770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100WH	AHN		EL-D09/3(100WH)	AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
		EL-DU100LH	AHN		EL-D09/3(100LH)	AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHN	¥23,200	EL-D09/3(250NS)	AHN	△	¥29,000	1,840lm・15.2W・121.0lm/W
	200	EL-DU200NS	AHN	¥19,000	EL-D09/3(200NS)	AHN	△	¥24,800	1,540lm・12.7W・121.2lm/W
	150	EL-DU150NS	AHN	¥13,700	EL-D09/3(150NS)	AHN	△	¥19,500	1,170lm・9.6W・121.8lm/W
	100	EL-DU100NS	AHN	¥11,000	EL-D09/3(100NS)	AHN	△	¥16,800	750lm・5.8W・129.3lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHZ	¥29,000	EL-D09/3(250NM)	AHZ	△	¥34,800	2,090lm・18.7W・111.7lm/W
		EL-DU250WM	AHZ		EL-D09/3(250WM)	AHZ	△		1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250WWM	AHZ		EL-D09/3(250WWM)	AHZ	△		1,800lm・18.7W・96.2lm/W
		EL-DU250LM	AHZ		EL-D09/3(250LM)	AHZ	△		1,750lm・18.7W・93.5lm/W
	200	EL-DU200DM	AHZ	¥25,000	EL-D09/3(200DM)	AHZ	△	¥30,800	1,700lm・15.6W・108.9lm/W
		EL-DU200NM	AHZ		EL-D09/3(200NM)	AHZ	△		1,800lm・15.6W・115.3lm/W
		EL-DU200WM	AHZ		EL-D09/3(200WM)	AHZ	△		1,580lm・15.6W・101.2lm/W
		EL-DU200WWM	AHZ		EL-D09/3(200WWM)	AHZ	△		1,530lm・15.6W・98.0lm/W
		EL-DU200LM	AHZ		EL-D09/3(200LM)	AHZ	△		1,480lm・15.6W・94.8lm/W
	150	EL-DU150DM	AHZ	¥20,000	EL-D09/3(150DM)	AHZ	△	¥25,800	1,430lm・13.2W・108.3lm/W
		EL-DU150NM	AHZ		EL-D09/3(150NM)	AHZ	△		1,500lm・13.2W・113.6lm/W
		EL-DU150WM	AHZ		EL-D09/3(150WM)	AHZ	△		1,330lm・13.2W・100.7lm/W
		EL-DU150WWM	AHZ		EL-D09/3(150WWM)	AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU150LM	AHZ		EL-D09/3(150LM)	AHZ	△		1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU15027M	AHZ		EL-D09/3(15027M)	AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
	100	EL-DU100DM	AHZ	¥14,700	EL-D09/3(100DM)	AHZ	△	¥20,500	860lm・7.5W・114.6lm/W
		EL-DU100NM	AHZ		EL-D09/3(100NM)	AHZ	△		910lm・7.5W・121.3lm/W
		EL-DU100WM	AHZ		EL-D09/3(100WM)	AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100WWM	AHZ		EL-D09/3(100WWM)	AHZ	△		780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100LM	AHZ		EL-D09/3(100LM)	AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU10027M	AHZ		EL-D09/3(10027M)	AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHZ	¥9,000	EL-D09/3(060DM)	AHZ	△	¥14,800	690lm・6.1W・113.1lm/W
		EL-DU060NM	AHZ		EL-D09/3(060NM)	AHZ	△		720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060WM	AHZ		EL-D09/3(060WM)	AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WWM	AHZ		EL-D09/3(060WWM)	AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM	AHZ		EL-D09/3(060LM)	AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
		EL-DU06027M	AHZ		EL-D09/3(06027M)	AHZ	△		580lm・6.1W・95.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D09/3(250NH)	AHZ	△	¥35,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WH	AHZ		EL-D09/3(250WH)	AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W
		EL-DU250LH	AHZ		EL-D09/3(250LH)	AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
	150	EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D09/3(150NH)	AHZ	△	¥26,800	1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WH	AHZ		EL-D09/3(150WH)	AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150LH	AHZ		EL-D09/3(150LH)	AHZ	△		1,060lm・13.2W・80.3lm/W
	100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D09/3(100NH)	AHZ	△	¥21,500	770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100WH	AHZ		EL-D09/3(100WH)	AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
		EL-DU100LH	AHZ		EL-D09/3(100LH)	AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHZ	¥26,200	EL-D09/3(250NS)	AHZ	△	¥32,000	1,840lm・15.6W・117.9lm/W
	200	EL-DU200NS	AHZ	¥22,000	EL-D09/3(200NS)	AHZ	△	¥27,800	1,540lm・13.2W・116.6lm/W
	150	EL-DU150NS	AHZ	¥16,700	EL-D09/3(150NS)	AHZ	△	¥22,500	1,170lm・9.8W・119.3lm/W
	100	EL-DU100NS	AHZ	¥14,000	EL-D09/3(100NS)	AHZ	△	¥19,800	750lm・6.1W・122.9lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



37° φ125 反射板枠［グレアソフト 銀色コーン 遮光45°］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ125



クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D10/2**　Ⓢ△ ¥13,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D10/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,800**（税別） （1,730lm・18.2W・95.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D10/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,490lm・15.2W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D10/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,240lm・12.7W・97.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D10/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （750lm・7.2W・104.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D10/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （600lm・5.8W・103.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D10/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （1,730lm・18.7W・92.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D10/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,490lm・15.6W・95.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D10/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,240lm・13.2W・93.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D10/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （750lm・7.5W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D10/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （600lm・6.1W・98.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D10/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,800**（税別） （1,440lm・18.2W・79.1lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D10/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,030lm・12.7W・81.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D10/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,500**（税別） （640lm・7.2W・88.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D10/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,800**（税別） （1,440lm・18.7W・77.0lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D10/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,030lm・13.2W・78.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D10/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （640lm・7.5W・85.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D10/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,000**（税別） （1,530lm・15.2W・100.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D10/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,280lm・12.7W・100.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D10/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**（税別） （970lm・9.6W・101.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D10/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （620lm・5.8W・106.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D10/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （1,530lm・15.6W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D10/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,280lm・13.2W・96.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D10/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**（税別） （970lm・9.8W・98.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D10/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （620lm・6.1W・101.6lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　中心光度：3,556cd
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：3,063cd
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：2,549cd
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,542cd
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,233cd
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[グレアソフト 銀色コーン 遮光45°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHN	¥26,000	EL-D10/2(250NM)	AHN	△	¥39,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WM	AHN		EL-D10/2(250WM)	AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
		EL-DU250WWM	AHN		EL-D10/2(250WWM)	AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
		EL-DU250LM	AHN		EL-D10/2(250LM)	AHN	△		1,450lm・18.2W・79.6lm/W
	200	EL-DU200DM	AHN	¥22,000	EL-D10/2(200DM)	AHN	△	¥35,800	1,410lm・15.2W・92.7lm/W
		EL-DU200NM	AHN		EL-D10/2(200NM)	AHN	△		1,490lm・15.2W・98.0lm/W
		EL-DU200WM	AHN		EL-D10/2(200WM)	AHN	△		1,310lm・15.2W・86.1lm/W
		EL-DU200WWM	AHN		EL-D10/2(200WWM)	AHN	△		1,270lm・15.2W・83.5lm/W
		EL-DU200LM	AHN		EL-D10/2(200LM)	AHN	△		1,230lm・15.2W・80.9lm/W
	150	EL-DU150DM	AHN	¥17,000	EL-D10/2(150DM)	AHN	△	¥30,800	1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150NM	AHN		EL-D10/2(150NM)	AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WM	AHN		EL-D10/2(150WM)	AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150WWM	AHN		EL-D10/2(150WWM)	AHN	△		1,070lm・12.7W・84.2lm/W
		EL-DU150LM	AHN		EL-D10/2(150LM)	AHN	△		1,040lm・12.7W・81.8lm/W
		EL-DU15027M	AHN		EL-D10/2(15027M)	AHN	△		990lm・12.7W・77.9lm/W
	100	EL-DU100DM	AHN	¥11,700	EL-D10/2(100DM)	AHN	△	¥25,500	720lm・7.2W・100.0lm/W
		EL-DU100NM	AHN		EL-D10/2(100NM)	AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100WM	AHN		EL-D10/2(100WM)	AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100WWM	AHN		EL-D10/2(100WWM)	AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
		EL-DU100LM	AHN		EL-D10/2(100LM)	AHN	△		630lm・7.2W・87.5lm/W
		EL-DU10027M	AHN		EL-D10/2(10027M)	AHN	△		610lm・7.2W・84.7lm/W
	60	EL-DU060DM	AHN	¥6,000	EL-D10/2(060DM)	AHN	△	¥19,800	570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060NM	AHN		EL-D10/2(060NM)	AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060WM	AHN		EL-D10/2(060WM)	AHN	△		540lm・5.8W・93.1lm/W
		EL-DU060WWM	AHN		EL-D10/2(060WWM)	AHN	△		520lm・5.8W・89.6lm/W
		EL-DU060LM	AHN		EL-D10/2(060LM)	AHN	△		500lm・5.8W・86.2lm/W
		EL-DU06027M	AHN		EL-D10/2(06027M)	AHN	△		480lm・5.8W・82.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D10/2(250NH)	AHN	△	¥40,800	1,440lm・18.2W・79.1lm/W
		EL-DU250WH	AHN		EL-D10/2(250WH)	AHN	△		1,300lm・18.2W・71.4lm/W
		EL-DU250LH	AHN		EL-D10/2(250LH)	AHN	△		1,250lm・18.2W・68.6lm/W
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D10/2(150NH)	AHN	△	¥31,800	1,030lm・12.7W・81.1lm/W
		EL-DU150WH	AHN		EL-D10/2(150WH)	AHN	△		930lm・12.7W・73.2lm/W
		EL-DU150LH	AHN		EL-D10/2(150LH)	AHN	△		880lm・12.7W・69.2lm/W
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D10/2(100NH)	AHN	△	¥26,500	640lm・7.2W・88.8lm/W
		EL-DU100WH	AHN		EL-D10/2(100WH)	AHN	△		560lm・7.2W・77.7lm/W
		EL-DU100LH	AHN		EL-D10/2(100LH)	AHN	△		540lm・7.2W・75.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHN	¥23,200	EL-D10/2(250NS)	AHN	△	¥37,000	1,530lm・15.2W・100.6lm/W
	200	EL-DU200NS	AHN	¥19,000	EL-D10/2(200NS)	AHN	△	¥32,800	1,280lm・12.7W・100.7lm/W
	150	EL-DU150NS	AHN	¥13,700	EL-D10/2(150NS)	AHN	△	¥27,500	970lm・9.6W・101.0lm/W
	100	EL-DU100NS	AHN	¥11,000	EL-D10/2(100NS)	AHN	△	¥24,800	620lm・5.8W・106.8lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHZ	¥29,000	EL-D10/2(250NM)	AHZ	△	¥42,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WM	AHZ		EL-D10/2(250WM)	AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
		EL-DU250WWM	AHZ		EL-D10/2(250WWM)	AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
		EL-DU250LM	AHZ		EL-D10/2(250LM)	AHZ	△		1,450lm・18.7W・77.5lm/W
	200	EL-DU200DM	AHZ	¥25,000	EL-D10/2(200DM)	AHZ	△	¥38,800	1,410lm・15.6W・90.3lm/W
		EL-DU200NM	AHZ		EL-D10/2(200NM)	AHZ	△		1,490lm・15.6W・95.5lm/W
		EL-DU200WM	AHZ		EL-D10/2(200WM)	AHZ	△		1,310lm・15.6W・83.9lm/W
		EL-DU200WWM	AHZ		EL-D10/2(200WWM)	AHZ	△		1,270lm・15.6W・81.4lm/W
		EL-DU200LM	AHZ		EL-D10/2(200LM)	AHZ	△		1,230lm・15.6W・78.8lm/W
	150	EL-DU150DM	AHZ	¥20,000	EL-D10/2(150DM)	AHZ	△	¥33,800	1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150NM	AHZ		EL-D10/2(150NM)	AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WM	AHZ		EL-D10/2(150WM)	AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150WWM	AHZ		EL-D10/2(150WWM)	AHZ	△		1,070lm・13.2W・81.0lm/W
		EL-DU150LM	AHZ		EL-D10/2(150LM)	AHZ	△		1,040lm・13.2W・78.7lm/W
		EL-DU15027M	AHZ		EL-D10/2(15027M)	AHZ	△		990lm・13.2W・75.0lm/W
	100	EL-DU100DM	AHZ	¥14,700	EL-D10/2(100DM)	AHZ	△	¥28,500	720lm・7.5W・96.0lm/W
		EL-DU100NM	AHZ		EL-D10/2(100NM)	AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100WM	AHZ		EL-D10/2(100WM)	AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100WWM	AHZ		EL-D10/2(100WWM)	AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
		EL-DU100LM	AHZ		EL-D10/2(100LM)	AHZ	△		630lm・7.5W・84.0lm/W
		EL-DU10027M	AHZ		EL-D10/2(10027M)	AHZ	△		610lm・7.5W・81.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHZ	¥9,000	EL-D10/2(060DM)	AHZ	△	¥22,800	570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060NM	AHZ		EL-D10/2(060NM)	AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060WM	AHZ		EL-D10/2(060WM)	AHZ	△		540lm・6.1W・88.5lm/W
		EL-DU060WWM	AHZ		EL-D10/2(060WWM)	AHZ	△		520lm・6.1W・85.2lm/W
		EL-DU060LM	AHZ		EL-D10/2(060LM)	AHZ	△		500lm・6.1W・81.9lm/W
		EL-DU06027M	AHZ		EL-D10/2(06027M)	AHZ	△		480lm・6.1W・78.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D10/2(250NH)	AHZ	△	¥43,800	1,440lm・18.7W・77.0lm/W
		EL-DU250WH	AHZ		EL-D10/2(250WH)	AHZ	△		1,300lm・18.7W・69.5lm/W
		EL-DU250LH	AHZ		EL-D10/2(250LH)	AHZ	△		1,250lm・18.7W・66.8lm/W
	150	EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D10/2(150NH)	AHZ	△	¥34,800	1,030lm・13.2W・78.0lm/W
		EL-DU150WH	AHZ		EL-D10/2(150WH)	AHZ	△		930lm・13.2W・70.4lm/W
		EL-DU150LH	AHZ		EL-D10/2(150LH)	AHZ	△		880lm・13.2W・66.6lm/W
	100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D10/2(100NH)	AHZ	△	¥29,500	640lm・7.5W・85.3lm/W
		EL-DU100WH	AHZ		EL-D10/2(100WH)	AHZ	△		560lm・7.5W・74.6lm/W
		EL-DU100LH	AHZ		EL-D10/2(100LH)	AHZ	△		540lm・7.5W・72.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHZ	¥26,200	EL-D10/2(250NS)	AHZ	△	¥40,000	1,530lm・15.6W・98.0lm/W
	200	EL-DU200NS	AHZ	¥22,000	EL-D10/2(200NS)	AHZ	△	¥35,800	1,280lm・13.2W・96.9lm/W
	150	EL-DU150NS	AHZ	¥16,700	EL-D10/2(150NS)	AHZ	△	¥30,500	970lm・9.8W・98.9lm/W
	100	EL-DU100NS	AHZ	¥14,000	EL-D10/2(100NS)	AHZ	△	¥27,800	620lm・6.1W・101.6lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



37° φ150 反射板枠［グレアソフト 銀色コーン 遮光45°］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス200以下：85% クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150

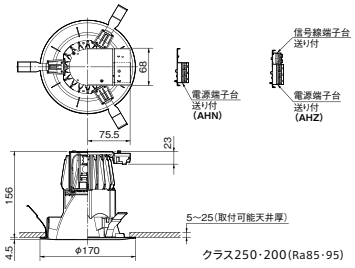

クラス250・200（Ra85・95）

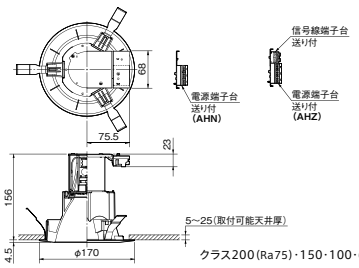

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠　**EL-D21/3**　Ⓢ△ ¥13,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D21/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,800**（税別） （1,730lm・18.2W・95.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D21/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,490lm・15.2W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D21/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,240lm・12.7W・97.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D21/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （750lm・7.2W・104.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D21/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥19,800**（税別） （600lm・5.8W・103.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D21/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （1,730lm・18.7W・92.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D21/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,490lm・15.6W・95.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D21/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,240lm・13.2W・93.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D21/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （750lm・7.5W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D21/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （600lm・6.1W・98.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D21/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,800**（税別） （1,440lm・18.2W・79.1lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D21/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,030lm・12.7W・81.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D21/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,500**（税別） （640lm・7.2W・88.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D21/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,800**（税別） （1,440lm・18.7W・77.0lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D21/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,030lm・13.2W・78.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D21/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （640lm・7.5W・85.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D21/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,000**（税別） （1,530lm・15.2W・100.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D21/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,280lm・12.7W・100.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D21/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**（税別） （970lm・9.6W・101.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D21/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,800**（税別） （620lm・5.8W・106.8lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D21/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （1,530lm・15.6W・98.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D21/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,280lm・13.2W・96.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D21/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**（税別） （970lm・9.8W・98.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D21/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （620lm・6.1W・101.6lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　中心光度：3,556cd
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：3,063cd
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：2,549cd
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,542cd
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　中心光度：1,233cd
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[グレアソフト 銀色コーン 遮光45°])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D21/3(250NM) AHN	△	¥39,800	1,730lm・18.2W・95.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D21/3(250WM) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D21/3(250WWM) AHN	△		1,500lm・18.2W・82.4lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D21/3(250LM) AHN	△		1,450lm・18.2W・79.6lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D21/3(200DM) AHN	△	¥35,800	1,410lm・15.2W・92.7lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D21/3(200NM) AHN	△		1,490lm・15.2W・98.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D21/3(200WM) AHN	△		1,310lm・15.2W・86.1lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D21/3(200WWM) AHN	△		1,270lm・15.2W・83.5lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D21/3(200LM) AHN	△		1,230lm・15.2W・80.9lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D21/3(150DM) AHN	△	¥30,800	1,180lm・12.7W・92.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D21/3(150NM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D21/3(150WM) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D21/3(150WWM) AHN	△		1,070lm・12.7W・84.2lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D21/3(150LM) AHN	△		1,040lm・12.7W・81.8lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D21/3(15027M) AHN	△		990lm・12.7W・77.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D21/3(100DM) AHN	△	¥25,500	720lm・7.2W・100.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D21/3(100NM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D21/3(100WM) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D21/3(100WWM) AHN	△		650lm・7.2W・90.2lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D21/3(100LM) AHN	△		630lm・7.2W・87.5lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D21/3(10027M) AHN	△		610lm・7.2W・84.7lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D21/3(060DM) AHN	△	¥19,800	570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D21/3(060NM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D21/3(060WM) AHN	△		540lm・5.8W・93.1lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D21/3(060WWM) AHN	△		520lm・5.8W・89.6lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D21/3(060LM) AHN	△		500lm・5.8W・86.2lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D21/3(06027M) AHN	△		480lm・5.8W・82.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D21/3(250NH) AHN	△	¥40,800	1,440lm・18.2W・79.1lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D21/3(250WH) AHN	△		1,300lm・18.2W・71.4lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D21/3(250LH) AHN	△		1,250lm・18.2W・68.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D21/3(150NH) AHN	△	¥31,800	1,030lm・12.7W・81.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D21/3(150WH) AHN	△		930lm・12.7W・73.2lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D21/3(150LH) AHN	△		880lm・12.7W・69.2lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D21/3(100NH) AHN	△	¥26,500	640lm・7.2W・88.8lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D21/3(100WH) AHN	△		560lm・7.2W・77.7lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D21/3(100LH) AHN	△		540lm・7.2W・75.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D21/3(250NS) AHN	△	¥37,000	1,530lm・15.2W・100.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D21/3(200NS) AHN	△	¥32,800	1,280lm・12.7W・100.7lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D21/3(150NS) AHN	△	¥27,500	970lm・9.6W・101.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D21/3(100NS) AHN	△	¥24,800	620lm・5.8W・106.8lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D21/3(250NM) AHZ	△	¥42,800	1,730lm・18.7W・92.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D21/3(250WM) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D21/3(250WWM) AHZ	△		1,500lm・18.7W・80.2lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D21/3(250LM) AHZ	△		1,450lm・18.7W・77.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D21/3(200DM) AHZ	△	¥38,800	1,410lm・15.6W・90.3lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D21/3(200NM) AHZ	△		1,490lm・15.6W・95.5lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D21/3(200WM) AHZ	△		1,310lm・15.6W・83.9lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D21/3(200WWM) AHZ	△		1,270lm・15.6W・81.4lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D21/3(200LM) AHZ	△		1,230lm・15.6W・78.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D21/3(150DM) AHZ	△	¥33,800	1,180lm・13.2W・89.3lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D21/3(150NM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D21/3(150WM) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D21/3(150WWM) AHZ	△		1,070lm・13.2W・81.0lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D21/3(150LM) AHZ	△		1,040lm・13.2W・78.7lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D21/3(15027M) AHZ	△		990lm・13.2W・75.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D21/3(100DM) AHZ	△	¥28,500	720lm・7.5W・96.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D21/3(100NM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D21/3(100WM) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D21/3(100WWM) AHZ	△		650lm・7.5W・86.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D21/3(100LM) AHZ	△		630lm・7.5W・84.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D21/3(10027M) AHZ	△		610lm・7.5W・81.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D21/3(060DM) AHZ	△	¥22,800	570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D21/3(060NM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D21/3(060WM) AHZ	△		540lm・6.1W・88.5lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D21/3(060WWM) AHZ	△		520lm・6.1W・85.2lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D21/3(060LM) AHZ	△		500lm・6.1W・81.9lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D21/3(06027M) AHZ	△		480lm・6.1W・78.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D21/3(250NH) AHZ	△	¥43,800	1,440lm・18.7W・77.0lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D21/3(250WH) AHZ	△		1,300lm・18.7W・69.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D21/3(250LH) AHZ	△		1,250lm・18.7W・66.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D21/3(150NH) AHZ	△	¥34,800	1,030lm・13.2W・78.0lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D21/3(150WH) AHZ	△		930lm・13.2W・70.4lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D21/3(150LH) AHZ	△		880lm・13.2W・66.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D21/3(100NH) AHZ	△	¥29,500	640lm・7.5W・85.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D21/3(100WH) AHZ	△		560lm・7.5W・74.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D21/3(100LH) AHZ	△		540lm・7.5W・72.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D21/3(250NS) AHZ	△	¥40,000	1,530lm・15.6W・98.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D21/3(200NS) AHZ	△	¥35,800	1,280lm・13.2W・96.9lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D21/3(150NS) AHZ	△	¥30,500	970lm・9.8W・98.9lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D21/3(100NS) AHZ	△	¥27,800	620lm・6.1W・101.6lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



φ125 反射板枠［ウォールウォッシャ］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.5kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.4kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%
5年保証
埋込穴 φ125



クラス250・200（Ra85・95）

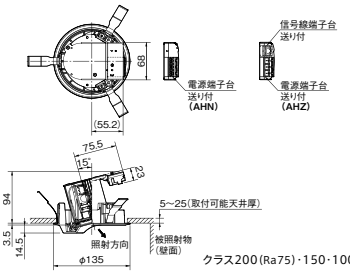

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D16/2**　Ⓢ△ ¥11,500（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D16/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,500**（税別） （2,130lm・18.2W・117.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D16/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,500**（税別） （1,840lm・15.2W・121.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D16/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**（税別） （1,530lm・12.7W・120.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D16/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,200**（税別） （930lm・7.2W・129.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D16/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,500**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D16/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,500**（税別） （2,130lm・18.7W・113.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D16/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,500**（税別） （1,840lm・15.6W・117.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D16/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,500**（税別） （1,530lm・13.2W・115.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D16/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,200**（税別） （930lm・7.5W・124.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D16/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D16/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,500**（税別） （1,770lm・18.2W・97.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D16/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,500**（税別） （1,270lm・12.7W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D16/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,200**（税別） （780lm・7.2W・108.3lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D16/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,500**（税別） （1,770lm・18.7W・94.6lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D16/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,500**（税別） （1,270lm・13.2W・96.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D16/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,200**（税別） （780lm・7.5W・104.0lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D16/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,700**（税別） （1,880lm・15.2W・123.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D16/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,500**（税別） （1,580lm・12.7W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D16/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,200**（税別） （1,200lm・9.6W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D16/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**（税別） （770lm・5.8W・132.7lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D16/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥37,700**（税別） （1,880lm・15.6W・120.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D16/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,500**（税別） （1,580lm・13.2W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D16/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,200**（税別） （1,200lm・9.8W・122.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D16/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**（税別） （770lm・6.1W・126.2lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm











A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[ウォールウォッシャ])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D16/2(250NM) AHN	△	¥37,500	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D16/2(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D16/2(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D16/2(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D16/2(200DM) AHN	△	¥33,500	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D16/2(200NM) AHN	△		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D16/2(200WM) AHN	△		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D16/2(200WWM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D16/2(200LM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D16/2(150DM) AHN	△	¥28,500	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D16/2(150NM) AHN	△		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D16/2(150WM) AHN	△		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D16/2(150WWM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D16/2(150LM) AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D16/2(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D16/2(100DM) AHN	△	¥23,200	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D16/2(100NM) AHN	△		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D16/2(100WM) AHN	△		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D16/2(100WWM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D16/2(100LM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D16/2(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D16/2(060DM) AHN	△	¥17,500	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D16/2(060NM) AHN	△		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D16/2(060WM) AHN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D16/2(060WWM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D16/2(060LM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D16/2(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D16/2(250NH) AHN	△	¥38,500	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D16/2(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D16/2(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D16/2(150NH) AHN	△	¥29,500	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D16/2(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D16/2(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D16/2(100NH) AHN	△	¥24,200	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D16/2(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D16/2(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D16/2(250NS) AHN	△	¥34,700	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D16/2(200NS) AHN	△	¥30,500	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D16/2(150NS) AHN	△	¥25,200	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D16/2(100NS) AHN	△	¥22,500	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D16/2(250NM) AHZ	△	¥40,500	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D16/2(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D16/2(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D16/2(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D16/2(200DM) AHZ	△	¥36,500	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D16/2(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D16/2(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D16/2(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D16/2(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D16/2(150DM) AHZ	△	¥31,500	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D16/2(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D16/2(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D16/2(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D16/2(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D16/2(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D16/2(100DM) AHZ	△	¥26,200	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D16/2(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D16/2(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D16/2(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D16/2(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D16/2(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D16/2(060DM) AHZ	△	¥20,500	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D16/2(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D16/2(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D16/2(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D16/2(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D16/2(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D16/2(250NH) AHZ	△	¥41,500	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D16/2(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D16/2(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D16/2(150NH) AHZ	△	¥32,500	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D16/2(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D16/2(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D16/2(100NH) AHZ	△	¥27,200	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D16/2(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D16/2(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D16/2(250NS) AHZ	△	¥37,700	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D16/2(200NS) AHZ	△	¥33,500	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D16/2(150NS) AHZ	△	¥28,200	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D16/2(100NS) AHZ	△	¥25,500	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



φ150 反射板枠［ウォールウォッシャ］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150

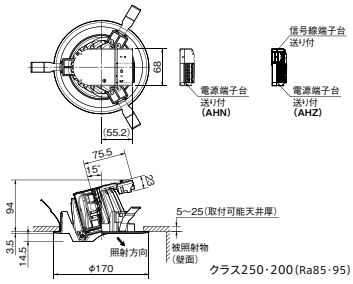

クラス250・200（Ra85・95）

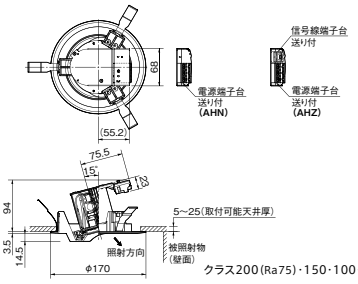

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D17/3**　Ⓢ△ ¥11,500（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D17/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,500**（税別） （2,170lm・18.2W・119.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D17/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,500**（税別） （1,870lm・15.2W・123.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D17/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （1,560lm・12.7W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D17/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,200**（税別） （940lm・7.2W・130.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D17/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥17,500**（税別） （750lm・5.8W・129.3lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D17/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,500**（税別） （2,170lm・18.7W・116.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D17/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,500**（税別） （1,870lm・15.6W・119.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D17/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,500**（税別） （1,560lm・13.2W・118.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D17/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,200**（税別） （940lm・7.5W・125.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D17/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥20,500**（税別） （750lm・6.1W・122.9lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D17/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,500**（税別） （1,800lm・18.2W・98.9lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D17/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （1,290lm・12.7W・101.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D17/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,200**（税別） （800lm・7.2W・111.1lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D17/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,500**（税別） （1,800lm・18.7W・96.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D17/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,500**（税別） （1,290lm・13.2W・97.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D17/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,200**（税別） （800lm・7.5W・106.6lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D17/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,700**（税別） （1,910lm・15.2W・125.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D17/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**（税別） （1,600lm・12.7W・125.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D17/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,200**（税別） （1,220lm・9.6W・127.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D17/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,500**（税別） （780lm・5.8W・134.4lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D17/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,700**（税別） （1,910lm・15.6W・122.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D17/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,500**（税別） （1,600lm・13.2W・121.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D17/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,200**（税別） （1,220lm・9.8W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D17/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （780lm・6.1W・127.8lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100％］v


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **2**:φ125 **3**:φ150、□150 **4**:φ175 **5**:φ200
- クラス **25**:クラス250 **20**:クラス200 **15**:クラス150 **10**:クラス100 **06**:クラス60
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[ウォールウォッシャ])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D17/3(250NM) AHN	△	¥37,500	2,170lm・18.2W・119.2lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D17/3(250WM) AHN	△		1,960lm・18.2W・107.6lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D17/3(250WWM) AHN	△		1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D17/3(250LM) AHN	△		1,820lm・18.2W・100.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D17/3(200DM) AHN	△	¥33,500	1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D17/3(200NM) AHN	△		1,870lm・15.2W・123.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D17/3(200WM) AHN	△		1,650lm・15.2W・108.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D17/3(200WWM) AHN	△		1,590lm・15.2W・104.6lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D17/3(200LM) AHN	△		1,540lm・15.2W・101.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D17/3(150DM) AHN	△	¥28,500	1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D17/3(150NM) AHN	△		1,560lm・12.7W・122.8lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D17/3(150WM) AHN	△		1,380lm・12.7W・108.6lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D17/3(150WWM) AHN	△		1,340lm・12.7W・105.5lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D17/3(150LM) AHN	△		1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D17/3(15027M) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D17/3(100DM) AHN	△	¥23,200	900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D17/3(100NM) AHN	△		940lm・7.2W・130.5lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D17/3(100WM) AHN	△		840lm・7.2W・116.6lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D17/3(100WWM) AHN	△		810lm・7.2W・112.5lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D17/3(100LM) AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D17/3(10027M) AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D17/3(060DM) AHN	△	¥17,500	710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D17/3(060NM) AHN	△		750lm・5.8W・129.3lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D17/3(060WM) AHN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D17/3(060WWM) AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D17/3(060LM) AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D17/3(06027M) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D17/3(250NH) AHN	△	¥38,500	1,800lm・18.2W・98.9lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D17/3(250WH) AHN	△		1,630lm・18.2W・89.5lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D17/3(250LH) AHN	△		1,560lm・18.2W・85.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D17/3(150NH) AHN	△	¥29,500	1,290lm・12.7W・101.5lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D17/3(150WH) AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D17/3(150LH) AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D17/3(100NH) AHN	△	¥24,200	800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D17/3(100WH) AHN	△		700lm・7.2W・97.2lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D17/3(100LH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D17/3(250NS) AHN	△	¥34,700	1,910lm・15.2W・125.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D17/3(200NS) AHN	△	¥30,500	1,600lm・12.7W・125.9lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D17/3(150NS) AHN	△	¥25,200	1,220lm・9.6W・127.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D17/3(100NS) AHN	△	¥22,500	780lm・5.8W・134.4lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D17/3(250NM) AHZ	△	¥40,500	2,170lm・18.7W・116.0lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D17/3(250WM) AHZ	△		1,960lm・18.7W・104.8lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D17/3(250WWM) AHZ	△		1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D17/3(250LM) AHZ	△		1,820lm・18.7W・97.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D17/3(200DM) AHZ	△	¥36,500	1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D17/3(200NM) AHZ	△		1,870lm・15.6W・119.8lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D17/3(200WM) AHZ	△		1,650lm・15.6W・105.7lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D17/3(200WWM) AHZ	△		1,590lm・15.6W・101.9lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D17/3(200LM) AHZ	△		1,540lm・15.6W・98.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D17/3(150DM) AHZ	△	¥31,500	1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D17/3(150NM) AHZ	△		1,560lm・13.2W・118.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D17/3(150WM) AHZ	△		1,380lm・13.2W・104.5lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D17/3(150WWM) AHZ	△		1,340lm・13.2W・101.5lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D17/3(150LM) AHZ	△		1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D17/3(15027M) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D17/3(100DM) AHZ	△	¥26,200	900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D17/3(100NM) AHZ	△		940lm・7.5W・125.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D17/3(100WM) AHZ	△		840lm・7.5W・112.0lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D17/3(100WWM) AHZ	△		810lm・7.5W・108.0lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D17/3(100LM) AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D17/3(10027M) AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D17/3(060DM) AHZ	△	¥20,500	710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D17/3(060NM) AHZ	△		750lm・6.1W・122.9lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D17/3(060WM) AHZ	△		680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D17/3(060WWM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D17/3(060LM) AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D17/3(06027M) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D17/3(250NH) AHZ	△	¥41,500	1,800lm・18.7W・96.2lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D17/3(250WH) AHZ	△		1,630lm・18.7W・87.1lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D17/3(250LH) AHZ	△		1,560lm・18.7W・83.4lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D17/3(150NH) AHZ	△	¥32,500	1,290lm・13.2W・97.7lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D17/3(150WH) AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D17/3(150LH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D17/3(100NH) AHZ	△	¥27,200	800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D17/3(100WH) AHZ	△		700lm・7.5W・93.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D17/3(100LH) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D17/3(250NS) AHZ	△	¥37,700	1,910lm・15.6W・122.4lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D17/3(200NS) AHZ	△	¥33,500	1,600lm・13.2W・121.2lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D17/3(150NS) AHZ	△	¥28,200	1,220lm・9.8W・124.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D17/3(100NS) AHZ	△	¥25,500	780lm・6.1W・127.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



φ150 反射板枠［傾斜天井用］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：プラスチック 白色
　　：反射板：プラスチック 銀色ツヤ消し仕上げ
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 φ150





クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D18/3**　Ⓢ△ ¥12,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D18/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （2,060lm・18.2W・113.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D18/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,770lm・15.2W・116.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D18/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,800**（税別） （1,480lm・12.7W・116.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D18/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥24,500**（税別） （900lm・7.2W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D18/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥18,800**（税別） （710lm・5.8W・122.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D18/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,800**（税別） （2,060lm・18.7W・110.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D18/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**（税別） （1,770lm・15.6W・113.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D18/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,800**（税別） （1,480lm・13.2W・112.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D18/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,500**（税別） （900lm・7.5W・120.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D18/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥21,800**（税別） （710lm・6.1W・116.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D18/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,800**（税別） （1,710lm・18.2W・93.9lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D18/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （1,230lm・12.7W・96.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D18/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,500**（税別） （760lm・7.2W・105.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D18/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （1,710lm・18.7W・91.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D18/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,230lm・13.2W・93.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D18/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （760lm・7.5W・101.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D18/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,000**（税別） （1,820lm・15.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D18/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,800**（税別） （1,520lm・12.7W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D18/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,500**（税別） （1,160lm・9.6W・120.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D18/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥23,800**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D18/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥39,000**（税別） （1,820lm・15.6W・116.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D18/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,520lm・13.2W・115.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D18/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （1,160lm・9.8W・118.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D18/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥26,800**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 **1**:φ100 **4**:φ175 **2**:φ125 **5**:φ200 **3**:φ150、□150
- クラス **25**:クラス250 **10**:クラス100 **20**:クラス200 **06**:クラス60 **15**:クラス150
- 光源色 **D**:昼光色(6500K) **N**:昼白色(5000K) **W**:白色(4000K) **WW**:温白色(3500K) **L**:電球色(3000K) **27**:電球色(2700K)
- 演色性 **S**:Ra75 **M**:Ra85 **H**:Ra95
- 定格 **AHN**:固定出力 **AHZ**:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[傾斜天井用])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D18/3(250NM) AHN	△	¥38,800	2,060lm・18.2W・113.1lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D18/3(250WM) AHN	△		1,860lm・18.2W・102.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D18/3(250WWM) AHN	△		1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D18/3(250LM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D18/3(200DM) AHN	△	¥34,800	1,680lm・15.2W・110.5lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D18/3(200NM) AHN	△		1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D18/3(200WM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D18/3(200WWM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D18/3(200LM) AHN	△		1,460lm・15.2W・96.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D18/3(150DM) AHN	△	¥29,800	1,410lm・12.7W・111.0lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D18/3(150NM) AHN	△		1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D18/3(150WM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D18/3(150WWM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D18/3(150LM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D18/3(15027M) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D18/3(100DM) AHN	△	¥24,500	850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D18/3(100NM) AHN	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D18/3(100WM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D18/3(100WWM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D18/3(100LM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D18/3(10027M) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D18/3(060DM) AHN	△	¥18,800	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D18/3(060NM) AHN	△		710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D18/3(060WM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D18/3(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D18/3(060LM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D18/3(06027M) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D18/3(250NH) AHN	△	¥39,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D18/3(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D18/3(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D18/3(150NH) AHN	△	¥30,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D18/3(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D18/3(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D18/3(100NH) AHN	△	¥25,500	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D18/3(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D18/3(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D18/3(250NS) AHN	△	¥36,000	1,820lm・15.2W・119.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D18/3(200NS) AHN	△	¥31,800	1,520lm・12.7W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D18/3(150NS) AHN	△	¥26,500	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D18/3(100NS) AHN	△	¥23,800	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D18/3(250NM) AHZ	△	¥41,800	2,060lm・18.7W・110.1lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D18/3(250WM) AHZ	△		1,860lm・18.7W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D18/3(250WWM) AHZ	△		1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D18/3(250LM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D18/3(200DM) AHZ	△	¥37,800	1,680lm・15.6W・107.6lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D18/3(200NM) AHZ	△		1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D18/3(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D18/3(200WWM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D18/3(200LM) AHZ	△		1,460lm・15.6W・93.5lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D18/3(150DM) AHZ	△	¥32,800	1,410lm・13.2W・106.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D18/3(150NM) AHZ	△		1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D18/3(150WM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D18/3(150WWM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D18/3(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D18/3(15027M) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D18/3(100DM) AHZ	△	¥27,500	850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D18/3(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D18/3(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D18/3(100WWM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D18/3(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D18/3(10027M) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D18/3(060DM) AHZ	△	¥21,800	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D18/3(060NM) AHZ	△		710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D18/3(060WM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D18/3(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D18/3(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D18/3(06027M) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D18/3(250NH) AHZ	△	¥42,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D18/3(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D18/3(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D18/3(150NH) AHZ	△	¥33,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D18/3(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D18/3(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D18/3(100NH) AHZ	△	¥28,500	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D18/3(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D18/3(100LH) AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D18/3(250NS) AHZ	△	¥39,000	1,820lm・15.6W・116.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D18/3(200NS) AHZ	△	¥34,800	1,520lm・13.2W・115.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D18/3(150NS) AHZ	△	¥29,500	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D18/3(100NS) AHZ	△	¥26,800	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



99° □150 反射板枠［角形］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量（反射板枠＋ライトユニット）：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%

5年保証

埋込穴 □150

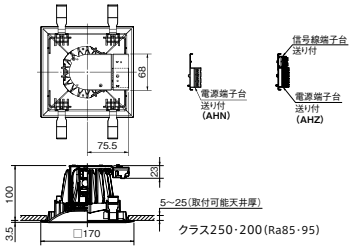

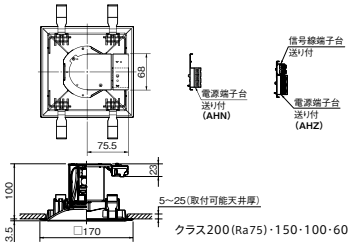

反射板枠 **EL-D11/3**　Ⓢ△ ¥12,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D11/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**（税別） （2,180lm・18.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D11/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**（税別） （1,880lm・15.2W・123.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D11/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**（税別） （1,560lm・12.7W・122.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D11/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,500**（税別） （950lm・7.2W・131.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D11/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,800**（税別） （750lm・5.8W・129.3lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D11/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,800**（税別） （2,180lm・18.7W・116.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D11/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥37,800**（税別） （1,880lm・15.6W・120.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D11/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**（税別） （1,560lm・13.2W・118.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D11/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**（税別） （950lm・7.5W・126.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D11/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,800**（税別） （750lm・6.1W・122.9lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D11/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥39,800**（税別） （1,810lm・18.2W・99.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D11/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**（税別） （1,300lm・12.7W・102.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D11/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**（税別） （800lm・7.2W・111.1lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D11/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥42,800**（税別） （1,810lm・18.7W・96.7lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D11/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） （1,300lm・13.2W・98.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D11/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**（税別） （800lm・7.5W・106.6lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D11/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥36,000**（税別） （1,920lm・15.2W・126.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D11/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**（税別） （1,610lm・12.7W・126.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D11/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥26,500**（税別） （1,220lm・9.6W・127.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D11/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**（税別） （780lm・5.8W・134.4lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D11/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥39,000**（税別） （1,920lm・15.6W・123.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D11/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥34,800**（税別） （1,610lm・13.2W・121.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D11/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥29,500**（税別） （1,220lm・9.8W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D11/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**（税別） （780lm・6.1W・127.8lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(□150 反射板枠[角形])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D11/3(250NM) AHN	△	¥38,800	2,180lm・18.2W・119.7lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D11/3(250WM) AHN	△		1,970lm・18.2W・108.2lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D11/3(250WWM) AHN	△		1,890lm・18.2W・103.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D11/3(250LM) AHN	△		1,830lm・18.2W・100.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D11/3(200DM) AHN	△	¥34,800	1,780lm・15.2W・117.1lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D11/3(200NM) AHN	△		1,880lm・15.2W・123.6lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D11/3(200WM) AHN	△		1,660lm・15.2W・109.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D11/3(200WWM) AHN	△		1,600lm・15.2W・105.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D11/3(200LM) AHN	△		1,550lm・15.2W・101.9lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D11/3(150DM) AHN	△	¥29,800	1,490lm・12.7W・117.3lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D11/3(150NM) AHN	△		1,560lm・12.7W・122.8lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D11/3(150WM) AHN	△		1,390lm・12.7W・109.4lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D11/3(150WWM) AHN	△		1,340lm・12.7W・105.5lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D11/3(150LM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D11/3(15027M) AHN	△		1,250lm・12.7W・98.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D11/3(100DM) AHN	△	¥24,500	900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D11/3(100NM) AHN	△		950lm・7.2W・131.9lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D11/3(100WM) AHN	△		850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D11/3(100WWM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D11/3(100LM) AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D11/3(10027M) AHN	△		760lm・7.2W・105.5lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D11/3(060DM) AHN	△	¥18,800	720lm・5.8W・124.1lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D11/3(060NM) AHN	△		750lm・5.8W・129.3lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D11/3(060WM) AHN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D11/3(060WWM) AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D11/3(060LM) AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D11/3(06027M) AHN	△		610lm・5.8W・105.1lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D11/3(250NH) AHN	△	¥39,800	1,810lm・18.2W・99.4lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D11/3(250WH) AHN	△		1,640lm・18.2W・90.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D11/3(250LH) AHN	△		1,570lm・18.2W・86.2lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D11/3(150NH) AHN	△	¥30,800	1,300lm・12.7W・102.3lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D11/3(150WH) AHN	△		1,170lm・12.7W・92.1lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D11/3(150LH) AHN	△		1,110lm・12.7W・87.4lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D11/3(100NH) AHN	△	¥25,500	800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D11/3(100WH) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D11/3(100LH) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D11/3(250NS) AHN	△	¥36,000	1,920lm・15.2W・126.3lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D11/3(200NS) AHN	△	¥31,800	1,610lm・12.7W・126.7lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D11/3(150NS) AHN	△	¥26,500	1,220lm・9.6W・127.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D11/3(100NS) AHN	△	¥23,800	780lm・5.8W・134.4lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D11/3(250NM) AHZ	△	¥41,800	2,180lm・18.7W・116.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D11/3(250WM) AHZ	△		1,970lm・18.7W・105.3lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D11/3(250WWM) AHZ	△		1,890lm・18.7W・101.0lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D11/3(250LM) AHZ	△		1,830lm・18.7W・97.8lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D11/3(200DM) AHZ	△	¥37,800	1,780lm・15.6W・114.1lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D11/3(200NM) AHZ	△		1,880lm・15.6W・120.5lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D11/3(200WM) AHZ	△		1,660lm・15.6W・106.4lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D11/3(200WWM) AHZ	△		1,600lm・15.6W・102.5lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D11/3(200LM) AHZ	△		1,550lm・15.6W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D11/3(150DM) AHZ	△	¥32,800	1,490lm・13.2W・112.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D11/3(150NM) AHZ	△		1,560lm・13.2W・118.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D11/3(150WM) AHZ	△		1,390lm・13.2W・105.3lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D11/3(150WWM) AHZ	△		1,340lm・13.2W・101.5lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D11/3(150LM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D11/3(15027M) AHZ	△		1,250lm・13.2W・94.6lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D11/3(100DM) AHZ	△	¥27,500	900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D11/3(100NM) AHZ	△		950lm・7.5W・126.6lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D11/3(100WM) AHZ	△		850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D11/3(100WWM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D11/3(100LM) AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D11/3(10027M) AHZ	△		760lm・7.5W・101.3lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D11/3(060DM) AHZ	△	¥21,800	720lm・6.1W・118.0lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D11/3(060NM) AHZ	△		750lm・6.1W・122.9lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D11/3(060WM) AHZ	△		680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D11/3(060WWM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D11/3(060LM) AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D11/3(06027M) AHZ	△		610lm・6.1W・100.0lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D11/3(250NH) AHZ	△	¥42,800	1,810lm・18.7W・96.7lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D11/3(250WH) AHZ	△		1,640lm・18.7W・87.7lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D11/3(250LH) AHZ	△		1,570lm・18.7W・83.9lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D11/3(150NH) AHZ	△	¥33,800	1,300lm・13.2W・98.4lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D11/3(150WH) AHZ	△		1,170lm・13.2W・88.6lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D11/3(150LH) AHZ	△		1,110lm・13.2W・84.0lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D11/3(100NH) AHZ	△	¥28,500	800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D11/3(100WH) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D11/3(100LH) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D11/3(250NS) AHZ	△	¥39,000	1,920lm・15.6W・123.0lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D11/3(200NS) AHZ	△	¥34,800	1,610lm・13.2W・121.9lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D11/3(150NS) AHZ	△	¥29,500	1,220lm・9.8W・124.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D11/3(100NS) AHZ	△	¥26,800	780lm・6.1W・127.8lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100				クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



99° φ150 反射板枠［木枠］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：木製 ライトオーク色仕上
　　反射板：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.7kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.6kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下：85%
クラス250　：80%
5年保証
埋込穴 φ150



クラス250・200（Ra85・95）



クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠 **EL-D12/3**　Ⓢ△ ¥6,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D12/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**（税別） （2,060lm・18.2W・113.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D12/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**（税別） （1,770lm・15.2W・116.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D12/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,800**（税別） （1,480lm・12.7W・116.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D12/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥18,500**（税別） （900lm・7.2W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D12/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥12,800**（税別） （710lm・5.8W・122.4lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D12/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥35,800**（税別） （2,060lm・18.7W・110.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D12/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**（税別） （1,770lm・15.6W・113.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D12/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,800**（税別） （1,480lm・13.2W・112.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D12/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥21,500**（税別） （900lm・7.5W・120.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D12/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥15,800**（税別） （710lm・6.1W・116.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D12/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） （1,710lm・18.2W・93.9lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D12/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,800**（税別） （1,230lm・12.7W・96.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D12/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥19,500**（税別） （760lm・7.2W・105.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D12/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,800**（税別） （1,710lm・18.7W・91.4lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D12/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,800**（税別） （1,230lm・13.2W・93.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D12/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥22,500**（税別） （760lm・7.5W・101.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D12/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,000**（税別） （1,820lm・15.2W・119.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D12/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**（税別） （1,520lm・12.7W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D12/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥20,500**（税別） （1,160lm・9.6W・120.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D12/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D12/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,000**（税別） （1,820lm・15.6W・116.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D12/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**（税別） （1,520lm・13.2W・115.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D12/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥23,500**（税別） （1,160lm・9.8W・118.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D12/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,800**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm



保守率＝1　単位：lx
クラス250　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス200　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス150　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス100　一般タイプ 5000K



保守率＝1　単位：lx
クラス60　一般タイプ 5000K

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ150 反射板枠[木枠])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D12/3(250NM) AHN	△	¥32,800	2,060lm・18.2W・113.1lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D12/3(250WM) AHN	△		1,860lm・18.2W・102.1lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D12/3(250WWM) AHN	△		1,780lm・18.2W・97.8lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D12/3(250LM) AHN	△		1,730lm・18.2W・95.0lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D12/3(200DM) AHN	△	¥28,800	1,680lm・15.2W・110.5lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D12/3(200NM) AHN	△		1,770lm・15.2W・116.4lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D12/3(200WM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D12/3(200WWM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D12/3(200LM) AHN	△		1,460lm・15.2W・96.0lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D12/3(150DM) AHN	△	¥23,800	1,410lm・12.7W・111.0lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D12/3(150NM) AHN	△		1,480lm・12.7W・116.5lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D12/3(150WM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D12/3(150WWM) AHN	△		1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D12/3(150LM) AHN	△		1,240lm・12.7W・97.6lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D12/3(15027M) AHN	△		1,180lm・12.7W・92.9lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D12/3(100DM) AHN	△	¥18,500	850lm・7.2W・118.0lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D12/3(100NM) AHN	△		900lm・7.2W・125.0lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D12/3(100WM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D12/3(100WWM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D12/3(100LM) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D12/3(10027M) AHN	△		720lm・7.2W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D12/3(060DM) AHN	△	¥12,800	680lm・5.8W・117.2lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D12/3(060NM) AHN	△		710lm・5.8W・122.4lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D12/3(060WM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D12/3(060WWM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D12/3(060LM) AHN	△		600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D12/3(06027M) AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D12/3(250NH) AHN	△	¥33,800	1,710lm・18.2W・93.9lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D12/3(250WH) AHN	△		1,550lm・18.2W・85.1lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D12/3(250LH) AHN	△		1,490lm・18.2W・81.8lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D12/3(150NH) AHN	△	¥24,800	1,230lm・12.7W・96.8lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D12/3(150WH) AHN	△		1,100lm・12.7W・86.6lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D12/3(150LH) AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D12/3(100NH) AHN	△	¥19,500	760lm・7.2W・105.5lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D12/3(100WH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D12/3(100LH) AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D12/3(250NS) AHN	△	¥30,000	1,820lm・15.2W・119.7lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D12/3(200NS) AHN	△	¥25,800	1,520lm・12.7W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D12/3(150NS) AHN	△	¥20,500	1,160lm・9.6W・120.8lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D12/3(100NS) AHN	△	¥17,800	740lm・5.8W・127.5lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D12/3(250NM) AHZ	△	¥35,800	2,060lm・18.7W・110.1lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D12/3(250WM) AHZ	△		1,860lm・18.7W・99.4lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D12/3(250WWM) AHZ	△		1,780lm・18.7W・95.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D12/3(250LM) AHZ	△		1,730lm・18.7W・92.5lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D12/3(200DM) AHZ	△	¥31,800	1,680lm・15.6W・107.6lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D12/3(200NM) AHZ	△		1,770lm・15.6W・113.4lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D12/3(200WM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D12/3(200WWM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D12/3(200LM) AHZ	△		1,460lm・15.6W・93.5lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D12/3(150DM) AHZ	△	¥26,800	1,410lm・13.2W・106.8lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D12/3(150NM) AHZ	△		1,480lm・13.2W・112.1lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D12/3(150WM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D12/3(150WWM) AHZ	△		1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D12/3(150LM) AHZ	△		1,240lm・13.2W・93.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D12/3(15027M) AHZ	△		1,180lm・13.2W・89.3lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D12/3(100DM) AHZ	△	¥21,500	850lm・7.5W・113.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D12/3(100NM) AHZ	△		900lm・7.5W・120.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D12/3(100WM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D12/3(100WWM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D12/3(100LM) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D12/3(10027M) AHZ	△		720lm・7.5W・96.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D12/3(060DM) AHZ	△	¥15,800	680lm・6.1W・111.4lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D12/3(060NM) AHZ	△		710lm・6.1W・116.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D12/3(060WM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D12/3(060WWM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D12/3(060LM) AHZ	△		600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D12/3(06027M) AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D12/3(250NH) AHZ	△	¥36,800	1,710lm・18.7W・91.4lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D12/3(250WH) AHZ	△		1,550lm・18.7W・82.8lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D12/3(250LH) AHZ	△		1,490lm・18.7W・79.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D12/3(150NH) AHZ	△	¥27,800	1,230lm・13.2W・93.1lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D12/3(150WH) AHZ	△		1,100lm・13.2W・83.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D12/3(150LH) AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D12/3(100NH) AHZ	△	¥22,500	760lm・7.5W・101.3lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D12/3(100WH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D12/3(100LH) AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D12/3(250NS) AHZ	△	¥33,000	1,820lm・15.6W・116.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D12/3(200NS) AHZ	△	¥28,800	1,520lm・13.2W・115.1lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D12/3(150NS) AHZ	△	¥23,500	1,160lm・9.8W・118.3lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D12/3(100NS) AHZ	△	¥20,800	740lm・6.1W・121.3lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



99° □150 反射板枠［角形木枠］

［共通仕様］
反射板枠　：枠：木製 ライトオーク色仕上
　　反射板：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.7kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.6kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下：85%　クラス250　：80%　5年保証　埋込穴 □150

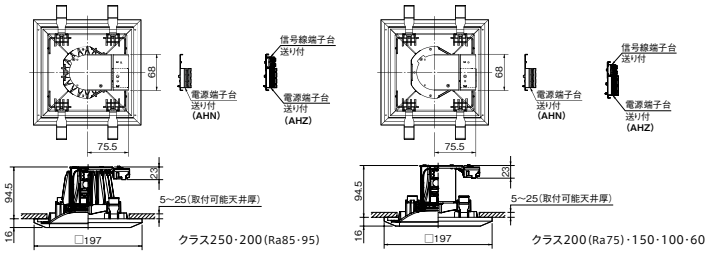

反射板枠　**EL-D13/3**　Ⓢ△ ¥16,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D13/3(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥42,800**（税別） （2,130lm・18.2W・117.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D13/3(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,840lm・15.2W・121.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D13/3(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,800**（税別） （1,530lm・12.7W・120.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D13/3(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥28,500**（税別） （930lm・7.2W・129.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D13/3(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥22,800**（税別） （740lm・5.8W・127.5lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D13/3(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥45,800**（税別） （2,130lm・18.7W・113.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D13/3(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥41,800**（税別） （1,840lm・15.6W・117.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D13/3(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥36,800**（税別） （1,530lm・13.2W・115.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D13/3(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥31,500**（税別） （930lm・7.5W・124.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D13/3(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥25,800**（税別） （740lm・6.1W・121.3lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D13/3(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,800**（税別） （1,770lm・18.2W・97.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D13/3(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥34,800**（税別） （1,270lm・12.7W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D13/3(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥29,500**（税別） （780lm・7.2W・108.3lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D13/3(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥46,800**（税別） （1,770lm・18.7W・94.6lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D13/3(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥37,800**（税別） （1,270lm・13.2W・96.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D13/3(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥32,500**（税別） （780lm・7.5W・104.0lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D13/3(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥40,000**（税別） （1,880lm・15.2W・123.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D13/3(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥35,800**（税別） （1,580lm・12.7W・124.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D13/3(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,500**（税別） （1,200lm・9.6W・125.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D13/3(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△ **¥27,800**（税別） （770lm・5.8W・132.7lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D13/3(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥43,000**（税別） （1,880lm・15.6W・120.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D13/3(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥38,800**（税別） （1,580lm・13.2W・119.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D13/3(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥33,500**（税別） （1,200lm・9.8W・122.4lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D13/3(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△ **¥30,800**（税別） （770lm・6.1W・126.2lm/W）	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm

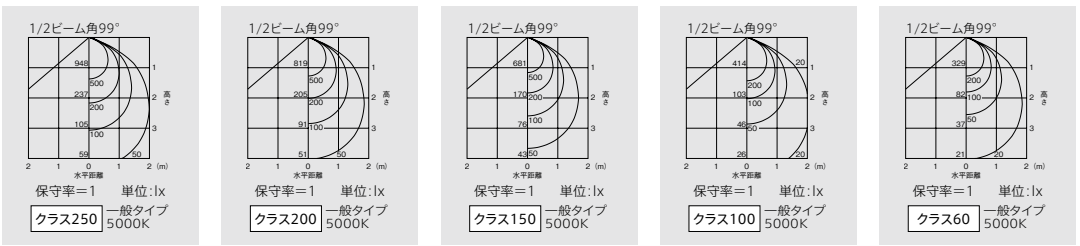

A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(□150 反射板枠[角形木枠])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D13/3(250NM) AHN	△	¥42,800	2,130lm・18.2W・117.0lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D13/3(250WM) AHN	△		1,930lm・18.2W・106.0lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D13/3(250WWM) AHN	△		1,850lm・18.2W・101.6lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D13/3(250LM) AHN	△		1,790lm・18.2W・98.3lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D13/3(200DM) AHN	△	¥38,800	1,740lm・15.2W・114.4lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D13/3(200NM) AHN	△		1,840lm・15.2W・121.0lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D13/3(200WM) AHN	△		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D13/3(200WWM) AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D13/3(200LM) AHN	△		1,510lm・15.2W・99.3lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D13/3(150DM) AHN	△	¥33,800	1,460lm・12.7W・114.9lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D13/3(150NM) AHN	△		1,530lm・12.7W・120.4lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D13/3(150WM) AHN	△		1,360lm・12.7W・107.0lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D13/3(150WWM) AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D13/3(150LM) AHN	△		1,280lm・12.7W・100.7lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D13/3(15027M) AHN	△		1,220lm・12.7W・96.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D13/3(100DM) AHN	△	¥28,500	880lm・7.2W・122.2lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D13/3(100NM) AHN	△		930lm・7.2W・129.1lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D13/3(100WM) AHN	△		830lm・7.2W・115.2lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D13/3(100WWM) AHN	△		800lm・7.2W・111.1lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D13/3(100LM) AHN	△		770lm・7.2W・106.9lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D13/3(10027M) AHN	△		750lm・7.2W・104.1lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D13/3(060DM) AHN	△	¥22,800	700lm・5.8W・120.6lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D13/3(060NM) AHN	△		740lm・5.8W・127.5lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D13/3(060WM) AHN	△		670lm・5.8W・115.5lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D13/3(060WWM) AHN	△		640lm・5.8W・110.3lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D13/3(060LM) AHN	△		620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D13/3(06027M) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D13/3(250NH) AHN	△	¥43,800	1,770lm・18.2W・97.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D13/3(250WH) AHN	△		1,600lm・18.2W・87.9lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D13/3(250LH) AHN	△		1,540lm・18.2W・84.6lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D13/3(150NH) AHN	△	¥34,800	1,270lm・12.7W・100.0lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D13/3(150WH) AHN	△		1,140lm・12.7W・89.7lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D13/3(150LH) AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D13/3(100NH) AHN	△	¥29,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D13/3(100WH) AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D13/3(100LH) AHN	△		670lm・7.2W・93.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D13/3(250NS) AHN	△	¥40,000	1,880lm・15.2W・123.6lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D13/3(200NS) AHN	△	¥35,800	1,580lm・12.7W・124.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D13/3(150NS) AHN	△	¥30,500	1,200lm・9.6W・125.0lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D13/3(100NS) AHN	△	¥27,800	770lm・5.8W・132.7lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D13/3(250NM) AHZ	△	¥45,800	2,130lm・18.7W・113.9lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D13/3(250WM) AHZ	△		1,930lm・18.7W・103.2lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D13/3(250WWM) AHZ	△		1,850lm・18.7W・98.9lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D13/3(250LM) AHZ	△		1,790lm・18.7W・95.7lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D13/3(200DM) AHZ	△	¥41,800	1,740lm・15.6W・111.5lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D13/3(200NM) AHZ	△		1,840lm・15.6W・117.9lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D13/3(200WM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D13/3(200WWM) AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D13/3(200LM) AHZ	△		1,510lm・15.6W・96.7lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D13/3(150DM) AHZ	△	¥36,800	1,460lm・13.2W・110.6lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D13/3(150NM) AHZ	△		1,530lm・13.2W・115.9lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D13/3(150WM) AHZ	△		1,360lm・13.2W・103.0lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D13/3(150WWM) AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D13/3(150LM) AHZ	△		1,280lm・13.2W・96.9lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D13/3(15027M) AHZ	△		1,220lm・13.2W・92.4lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D13/3(100DM) AHZ	△	¥31,500	880lm・7.5W・117.3lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D13/3(100NM) AHZ	△		930lm・7.5W・124.0lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D13/3(100WM) AHZ	△		830lm・7.5W・110.6lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D13/3(100WWM) AHZ	△		800lm・7.5W・106.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D13/3(100LM) AHZ	△		770lm・7.5W・102.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D13/3(10027M) AHZ	△		750lm・7.5W・100.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D13/3(060DM) AHZ	△	¥25,800	700lm・6.1W・114.7lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D13/3(060NM) AHZ	△		740lm・6.1W・121.3lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D13/3(060WM) AHZ	△		670lm・6.1W・109.8lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D13/3(060WWM) AHZ	△		640lm・6.1W・104.9lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D13/3(060LM) AHZ	△		620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D13/3(06027M) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D13/3(250NH) AHZ	△	¥46,800	1,770lm・18.7W・94.6lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D13/3(250WH) AHZ	△		1,600lm・18.7W・85.5lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D13/3(250LH) AHZ	△		1,540lm・18.7W・82.3lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D13/3(150NH) AHZ	△	¥37,800	1,270lm・13.2W・96.2lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D13/3(150WH) AHZ	△		1,140lm・13.2W・86.3lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D13/3(150LH) AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D13/3(100NH) AHZ	△	¥32,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D13/3(100WH) AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D13/3(100LH) AHZ	△		670lm・7.5W・89.3lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D13/3(250NS) AHZ	△	¥43,000	1,880lm・15.6W・120.5lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D13/3(200NS) AHZ	△	¥38,800	1,580lm・13.2W・119.6lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D13/3(150NS) AHZ	△	¥33,500	1,200lm・9.8W・122.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D13/3(100NS) AHZ	△	¥30,800	770lm・6.1W・126.2lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



φ125 反射板枠［トリムレス］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
断熱施工では使用できません

光源寿命40,000時間
光束維持率 クラス200以下:85%
クラス250　:80%
5年保証
埋込穴 φ125

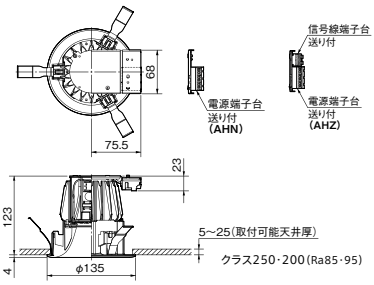

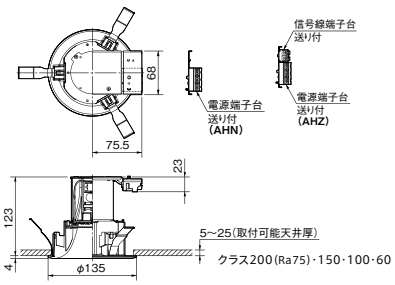

反射板枠 **EL-D20/2** Ⓢ△¥11,800(税別)

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△¥26,000(税別) **EL-D20/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,800**(税別) (1,880lm・18.2W・103.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○¥22,000(税別) **EL-D20/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**(税別) (1,620lm・15.2W・106.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○¥17,000(税別) **EL-D20/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**(税別) (1,350lm・12.7W・106.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○¥11,700(税別) **EL-D20/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,500**(税別) (820lm・7.2W・113.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○¥6,000(税別) **EL-D20/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**(税別) (650lm・5.8W・112.0lm/W Ⓖ)
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△¥29,000(税別) **EL-D20/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,800**(税別) (1,880lm・18.7W・100.5lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△¥25,000(税別) **EL-D20/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,800**(税別) (1,620lm・15.6W・103.8lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△¥20,000(税別) **EL-D20/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**(税別) (1,350lm・13.2W・102.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△¥14,700(税別) **EL-D20/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,500**(税別) (820lm・7.5W・109.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△¥9,000(税別) **EL-D20/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,800**(税別) (650lm・6.1W・106.5lm/W Ⓖ)
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△¥27,000(税別) **EL-D20/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**(税別) (1,570lm・18.2W・86.2lm/W Ⓖ)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△¥18,000(税別) **EL-D20/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**(税別) (1,120lm・12.7W・88.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△¥12,700(税別) **EL-D20/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,500**(税別) (690lm・7.2W・95.8lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△¥30,000(税別) **EL-D20/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,800**(税別) (1,570lm・18.7W・83.9lm/W)		ライトユニット:**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△¥21,000(税別) **EL-D20/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**(税別) (1,120lm・13.2W・84.8lm/W)	ライトユニット:**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△¥15,700(税別) **EL-D20/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**(税別) (690lm・7.5W・92.0lm/W Ⓖ)	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△¥23,200(税別) **EL-D20/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**(税別) (1,660lm・15.2W・109.2lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△¥19,000(税別) **EL-D20/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**(税別) (1,390lm・12.7W・109.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△¥13,700(税別) **EL-D20/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**(税別) (1,060lm・9.6W・110.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△¥11,000(税別) **EL-D20/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**(税別) (680lm・5.8W・117.2lm/W Ⓖ)	
	※1 連続調光	ライトユニット:**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△¥26,200(税別) **EL-D20/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥38,000**(税別) (1,660lm・15.6W・106.4lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△¥22,000(税別) **EL-D20/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**(税別) (1,390lm・13.2W・105.3lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△¥16,700(税別) **EL-D20/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**(税別) (1,060lm・9.8W・108.1lm/W Ⓖ)	ライトユニット:**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△¥14,000(税別) **EL-D20/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**(税別) (680lm・6.1W・111.4lm/W Ⓖ)	

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。※1：連続調光［信号制御：5～100%］



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm











A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[トリムレス])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHN	¥26,000	EL-D20/2(250NM) AHN	△	¥37,800	1,880lm・18.2W・103.2lm/W
		EL-DU250WM AHN		EL-D20/2(250WM) AHN	△		1,700lm・18.2W・93.4lm/W
		EL-DU250WWM AHN		EL-D20/2(250WWM) AHN	△		1,630lm・18.2W・89.5lm/W
		EL-DU250LM AHN		EL-D20/2(250LM) AHN	△		1,580lm・18.2W・86.8lm/W
	200	EL-DU200DM AHN	¥22,000	EL-D20/2(200DM) AHN	△	¥33,800	1,530lm・15.2W・100.6lm/W
		EL-DU200NM AHN		EL-D20/2(200NM) AHN	△		1,620lm・15.2W・106.5lm/W
		EL-DU200WM AHN		EL-D20/2(200WM) AHN	△		1,430lm・15.2W・94.0lm/W
		EL-DU200WWM AHN		EL-D20/2(200WWM) AHN	△		1,380lm・15.2W・90.7lm/W
		EL-DU200LM AHN		EL-D20/2(200LM) AHN	△		1,340lm・15.2W・88.1lm/W
	150	EL-DU150DM AHN	¥17,000	EL-D20/2(150DM) AHN	△	¥28,800	1,290lm・12.7W・101.5lm/W
		EL-DU150NM AHN		EL-D20/2(150NM) AHN	△		1,350lm・12.7W・106.2lm/W
		EL-DU150WM AHN		EL-D20/2(150WM) AHN	△		1,200lm・12.7W・94.4lm/W
		EL-DU150WWM AHN		EL-D20/2(150WWM) AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150LM AHN		EL-D20/2(150LM) AHN	△		1,130lm・12.7W・88.9lm/W
		EL-DU15027M AHN		EL-D20/2(15027M) AHN	△		1,080lm・12.7W・85.0lm/W
	100	EL-DU100DM AHN	¥11,700	EL-D20/2(100DM) AHN	△	¥23,500	780lm・7.2W・108.3lm/W
		EL-DU100NM AHN		EL-D20/2(100NM) AHN	△		820lm・7.2W・113.8lm/W
		EL-DU100WM AHN		EL-D20/2(100WM) AHN	△		730lm・7.2W・101.3lm/W
		EL-DU100WWM AHN		EL-D20/2(100WWM) AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100LM AHN		EL-D20/2(100LM) AHN	△		680lm・7.2W・94.4lm/W
		EL-DU10027M AHN		EL-D20/2(10027M) AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
	60	EL-DU060DM AHN	¥6,000	EL-D20/2(060DM) AHN	△	¥17,800	620lm・5.8W・106.8lm/W
		EL-DU060NM AHN		EL-D20/2(060NM) AHN	△		650lm・5.8W・112.0lm/W
		EL-DU060WM AHN		EL-D20/2(060WM) AHN	△		590lm・5.8W・101.7lm/W
		EL-DU060WWM AHN		EL-D20/2(060WWM) AHN	△		560lm・5.8W・96.5lm/W
		EL-DU060LM AHN		EL-D20/2(060LM) AHN	△		550lm・5.8W・94.8lm/W
		EL-DU06027M AHN		EL-D20/2(06027M) AHN	△		520lm・5.8W・89.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHN	¥27,000	EL-D20/2(250NH) AHN	△	¥38,800	1,570lm・18.2W・86.2lm/W
		EL-DU250WH AHN		EL-D20/2(250WH) AHN	△		1,420lm・18.2W・78.0lm/W
		EL-DU250LH AHN		EL-D20/2(250LH) AHN	△		1,360lm・18.2W・74.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHN	¥18,000	EL-D20/2(150NH) AHN	△	¥29,800	1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150WH AHN		EL-D20/2(150WH) AHN	△		1,010lm・12.7W・79.5lm/W
		EL-DU150LH AHN		EL-D20/2(150LH) AHN	△		960lm・12.7W・75.5lm/W
	100	EL-DU100NH AHN	¥12,700	EL-D20/2(100NH) AHN	△	¥24,500	690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100WH AHN		EL-D20/2(100WH) AHN	△		610lm・7.2W・84.7lm/W
		EL-DU100LH AHN		EL-D20/2(100LH) AHN	△		590lm・7.2W・81.9lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHN	¥23,200	EL-D20/2(250NS) AHN	△	¥35,000	1,660lm・15.2W・109.2lm/W
	200	EL-DU200NS AHN	¥19,000	EL-D20/2(200NS) AHN	△	¥30,800	1,390lm・12.7W・109.4lm/W
	150	EL-DU150NS AHN	¥13,700	EL-D20/2(150NS) AHN	△	¥25,500	1,060lm・9.6W・110.4lm/W
	100	EL-DU100NS AHN	¥11,000	EL-D20/2(100NS) AHN	△	¥22,800	680lm・5.8W・117.2lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM AHZ	¥29,000	EL-D20/2(250NM) AHZ	△	¥40,800	1,880lm・18.7W・100.5lm/W
		EL-DU250WM AHZ		EL-D20/2(250WM) AHZ	△		1,700lm・18.7W・90.9lm/W
		EL-DU250WWM AHZ		EL-D20/2(250WWM) AHZ	△		1,630lm・18.7W・87.1lm/W
		EL-DU250LM AHZ		EL-D20/2(250LM) AHZ	△		1,580lm・18.7W・84.4lm/W
	200	EL-DU200DM AHZ	¥25,000	EL-D20/2(200DM) AHZ	△	¥36,800	1,530lm・15.6W・98.0lm/W
		EL-DU200NM AHZ		EL-D20/2(200NM) AHZ	△		1,620lm・15.6W・103.8lm/W
		EL-DU200WM AHZ		EL-D20/2(200WM) AHZ	△		1,430lm・15.6W・91.6lm/W
		EL-DU200WWM AHZ		EL-D20/2(200WWM) AHZ	△		1,380lm・15.6W・88.4lm/W
		EL-DU200LM AHZ		EL-D20/2(200LM) AHZ	△		1,340lm・15.6W・85.8lm/W
	150	EL-DU150DM AHZ	¥20,000	EL-D20/2(150DM) AHZ	△	¥31,800	1,290lm・13.2W・97.7lm/W
		EL-DU150NM AHZ		EL-D20/2(150NM) AHZ	△		1,350lm・13.2W・102.2lm/W
		EL-DU150WM AHZ		EL-D20/2(150WM) AHZ	△		1,200lm・13.2W・90.9lm/W
		EL-DU150WWM AHZ		EL-D20/2(150WWM) AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150LM AHZ		EL-D20/2(150LM) AHZ	△		1,130lm・13.2W・85.6lm/W
		EL-DU15027M AHZ		EL-D20/2(15027M) AHZ	△		1,080lm・13.2W・81.8lm/W
	100	EL-DU100DM AHZ	¥14,700	EL-D20/2(100DM) AHZ	△	¥26,500	780lm・7.5W・104.0lm/W
		EL-DU100NM AHZ		EL-D20/2(100NM) AHZ	△		820lm・7.5W・109.3lm/W
		EL-DU100WM AHZ		EL-D20/2(100WM) AHZ	△		730lm・7.5W・97.3lm/W
		EL-DU100WWM AHZ		EL-D20/2(100WWM) AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100LM AHZ		EL-D20/2(100LM) AHZ	△		680lm・7.5W・90.6lm/W
		EL-DU10027M AHZ		EL-D20/2(10027M) AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
	60	EL-DU060DM AHZ	¥9,000	EL-D20/2(060DM) AHZ	△	¥20,800	620lm・6.1W・101.6lm/W
		EL-DU060NM AHZ		EL-D20/2(060NM) AHZ	△		650lm・6.1W・106.5lm/W
		EL-DU060WM AHZ		EL-D20/2(060WM) AHZ	△		590lm・6.1W・96.7lm/W
		EL-DU060WWM AHZ		EL-D20/2(060WWM) AHZ	△		560lm・6.1W・91.8lm/W
		EL-DU060LM AHZ		EL-D20/2(060LM) AHZ	△		550lm・6.1W・90.1lm/W
		EL-DU06027M AHZ		EL-D20/2(06027M) AHZ	△		520lm・6.1W・85.2lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH AHZ	¥30,000	EL-D20/2(250NH) AHZ	△	¥41,800	1,570lm・18.7W・83.9lm/W
		EL-DU250WH AHZ		EL-D20/2(250WH) AHZ	△		1,420lm・18.7W・75.9lm/W
		EL-DU250LH AHZ		EL-D20/2(250LH) AHZ	△		1,360lm・18.7W・72.7lm/W
	150	EL-DU150NH AHZ	¥21,000	EL-D20/2(150NH) AHZ	△	¥32,800	1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150WH AHZ		EL-D20/2(150WH) AHZ	△		1,010lm・13.2W・76.5lm/W
		EL-DU150LH AHZ		EL-D20/2(150LH) AHZ	△		960lm・13.2W・72.7lm/W
	100	EL-DU100NH AHZ	¥15,700	EL-D20/2(100NH) AHZ	△	¥27,500	690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100WH AHZ		EL-D20/2(100WH) AHZ	△		610lm・7.5W・81.3lm/W
		EL-DU100LH AHZ		EL-D20/2(100LH) AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS AHZ	¥26,200	EL-D20/2(250NS) AHZ	△	¥38,000	1,660lm・15.6W・106.4lm/W
	200	EL-DU200NS AHZ	¥22,000	EL-D20/2(200NS) AHZ	△	¥33,800	1,390lm・13.2W・105.3lm/W
	150	EL-DU150NS AHZ	¥16,700	EL-D20/2(150NS) AHZ	△	¥28,500	1,060lm・9.8W・108.1lm/W
	100	EL-DU100NS AHZ	¥14,000	EL-D20/2(100NS) AHZ	△	¥25,800	680lm・6.1W・111.4lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8	
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059	
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031	

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V												
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60	
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85	
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1	
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062	
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ［用途別］

クラス250・200・150・100・60



121° φ125 反射板枠［シリコーンアクセサリ］

［共通仕様］
反射板枠　：プラスチック 白色
カバー　：シリコーン 乳白色
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.6kg（クラス250・200（Ra85・95））
　　：0.5kg（クラス200（Ra75）・150・100・60）

光源寿命40,000時間　光束維持率 クラス200以下:85%　クラス250　:80%　5年保証　埋込穴 φ125

断熱施工では使用できません

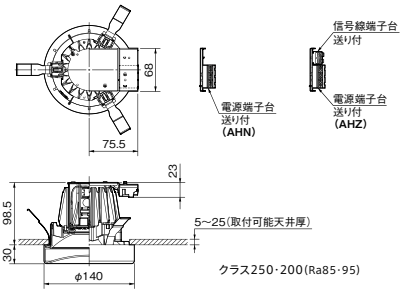

クラス250・200（Ra85・95）

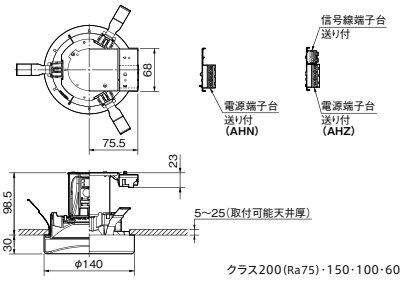

クラス200（Ra75）・150・100・60

反射板枠　**EL-D19/2**　Ⓢ△ ¥11,800（税別）

※下記の表は昼白色の場合を示しています。その他の光色は右ページをご参照ください。

昼白色（5000K）		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ（Ra85）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHN Ⓢ△ ¥26,000（税別） **EL-D19/2(250NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥37,800**（税別） （1,820lm・18.2W・100.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHN Ⓢ○ ¥22,000（税別） **EL-D19/2(200NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） （1,570lm・15.2W・103.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHN Ⓢ○ ¥17,000（税別） **EL-D19/2(150NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥28,800**（税別） （1,310lm・12.7W・103.1lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHN Ⓢ○ ¥11,700（税別） **EL-D19/2(100NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥23,500**（税別） （790lm・7.2W・109.7lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHN Ⓢ○ ¥6,000（税別） **EL-D19/2(060NM)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥17,800**（税別） （630lm・5.8W・108.6lm/W）
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NM** AHZ Ⓢ△ ¥29,000（税別） **EL-D19/2(250NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥40,800**（税別） （1,820lm・18.7W・97.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NM** AHZ Ⓢ△ ¥25,000（税別） **EL-D19/2(200NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥36,800**（税別） （1,570lm・15.6W・100.6lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NM** AHZ Ⓢ△ ¥20,000（税別） **EL-D19/2(150NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥31,800**（税別） （1,310lm・13.2W・99.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NM** AHZ Ⓢ△ ¥14,700（税別） **EL-D19/2(100NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥26,500**（税別） （790lm・7.5W・105.3lm/W）	ライトユニット：**EL-DU060NM** AHZ Ⓢ△ ¥9,000（税別） **EL-D19/2(060NM)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥20,800**（税別） （630lm・6.1W・103.2lm/W）
高演色タイプ（Ra95）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHN Ⓢ△ ¥27,000（税別） **EL-D19/2(250NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥38,800**（税別） （1,520lm・18.2W・83.5lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHN Ⓢ△ ¥18,000（税別） **EL-D19/2(150NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥29,800**（税別） （1,090lm・12.7W・85.8lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHN Ⓢ△ ¥12,700（税別） **EL-D19/2(100NH)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥24,500**（税別） （670lm・7.2W・93.0lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NH** AHZ Ⓢ△ ¥30,000（税別） **EL-D19/2(250NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥41,800**（税別） （1,520lm・18.7W・81.2lm/W）		ライトユニット：**EL-DU150NH** AHZ Ⓢ△ ¥21,000（税別） **EL-D19/2(150NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥32,800**（税別） （1,090lm・13.2W・82.5lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NH** AHZ Ⓢ△ ¥15,700（税別） **EL-D19/2(100NH)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥27,500**（税別） （670lm・7.5W・89.3lm/W）	
省電力タイプ（Ra75）	固定出力	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHN Ⓢ△ ¥23,200（税別） **EL-D19/2(250NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥35,000**（税別） （1,610lm・15.2W・105.9lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHN Ⓢ△ ¥19,000（税別） **EL-D19/2(200NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥30,800**（税別） （1,350lm・12.7W・106.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHN Ⓢ△ ¥13,700（税別） **EL-D19/2(150NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥25,500**（税別） （1,020lm・9.6W・106.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHN Ⓢ△ ¥11,000（税別） **EL-D19/2(100NS)** AHN 組合せ価格Ⓢ△**¥22,800**（税別） （650lm・5.8W・112.0lm/W）	
	※1 連続調光	ライトユニット：**EL-DU250NS** AHZ Ⓢ△ ¥26,200（税別） **EL-D19/2(250NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥38,000**（税別） （1,610lm・15.6W・103.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU200NS** AHZ Ⓢ△ ¥22,000（税別） **EL-D19/2(200NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥33,800**（税別） （1,350lm・13.2W・102.2lm/W）	ライトユニット：**EL-DU150NS** AHZ Ⓢ△ ¥16,700（税別） **EL-D19/2(150NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥28,500**（税別） （1,020lm・9.8W・104.0lm/W）	ライトユニット：**EL-DU100NS** AHZ Ⓢ△ ¥14,000（税別） **EL-D19/2(100NS)** AHZ 組合せ価格Ⓢ△**¥25,800**（税別） （650lm・6.1W・106.5lm/W）	


※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm











A：電圧100～242V共用　HN：固定出力　HZ：5～100%連続調光　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

組合せ形名の見方

EL-D 00 / 1 (25 0 N S) AHN

- 反射板枠形名
- 埋込穴 1:φ100 2:φ125 3:φ150、□150 4:φ175 5:φ200
- クラス 25:クラス250 20:クラス200 15:クラス150 10:クラス100 06:クラス60
- 光源色 D:昼光色(6500K) N:昼白色(5000K) W:白色(4000K) WW:温白色(3500K) L:電球色(3000K) 27:電球色(2700K)
- 演色性 S:Ra75 M:Ra85 H:Ra95
- 定格 AHN:固定出力 AHZ:連続調光(5～100%)

組合せ形名一覧(φ125 反射板枠[シリコーンアクセサリ])

※タイプにより光色のラインアップが異なります。また、Raにより価格が異なりますのでご注意ください。

固定出力(AHN)

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHN	¥26,000	EL-D19/2(250NM)	AHN	△	¥37,800	1,820lm・18.2W・100.0lm/W
		EL-DU250WM	AHN		EL-D19/2(250WM)	AHN	△		1,650lm・18.2W・90.6lm/W
		EL-DU250WWM	AHN		EL-D19/2(250WWM)	AHN	△		1,580lm・18.2W・86.8lm/W
		EL-DU250LM	AHN		EL-D19/2(250LM)	AHN	△		1,530lm・18.2W・84.0lm/W
	200	EL-DU200DM	AHN	¥22,000	EL-D19/2(200DM)	AHN	△	¥33,800	1,490lm・15.2W・98.0lm/W
		EL-DU200NM	AHN		EL-D19/2(200NM)	AHN	△		1,570lm・15.2W・103.2lm/W
		EL-DU200WM	AHN		EL-D19/2(200WM)	AHN	△		1,390lm・15.2W・91.4lm/W
		EL-DU200WWM	AHN		EL-D19/2(200WWM)	AHN	△		1,340lm・15.2W・88.1lm/W
		EL-DU200LM	AHN		EL-D19/2(200LM)	AHN	△		1,290lm・15.2W・84.8lm/W
	150	EL-DU150DM	AHN	¥17,000	EL-D19/2(150DM)	AHN	△	¥28,800	1,250lm・12.7W・98.4lm/W
		EL-DU150NM	AHN		EL-D19/2(150NM)	AHN	△		1,310lm・12.7W・103.1lm/W
		EL-DU150WM	AHN		EL-D19/2(150WM)	AHN	△		1,160lm・12.7W・91.3lm/W
		EL-DU150WWM	AHN		EL-D19/2(150WWM)	AHN	△		1,120lm・12.7W・88.1lm/W
		EL-DU150LM	AHN		EL-D19/2(150LM)	AHN	△		1,090lm・12.7W・85.8lm/W
		EL-DU15027M	AHN		EL-D19/2(15027M)	AHN	△		1,050lm・12.7W・82.6lm/W
	100	EL-DU100DM	AHN	¥11,700	EL-D19/2(100DM)	AHN	△	¥23,500	750lm・7.2W・104.1lm/W
		EL-DU100NM	AHN		EL-D19/2(100NM)	AHN	△		790lm・7.2W・109.7lm/W
		EL-DU100WM	AHN		EL-D19/2(100WM)	AHN	△		710lm・7.2W・98.6lm/W
		EL-DU100WWM	AHN		EL-D19/2(100WWM)	AHN	△		690lm・7.2W・95.8lm/W
		EL-DU100LM	AHN		EL-D19/2(100LM)	AHN	△		660lm・7.2W・91.6lm/W
		EL-DU10027M	AHN		EL-D19/2(10027M)	AHN	△		640lm・7.2W・88.8lm/W
	60	EL-DU060DM	AHN	¥6,000	EL-D19/2(060DM)	AHN	△	¥17,800	600lm・5.8W・103.4lm/W
		EL-DU060NM	AHN		EL-D19/2(060NM)	AHN	△		630lm・5.8W・108.6lm/W
		EL-DU060WM	AHN		EL-D19/2(060WM)	AHN	△		570lm・5.8W・98.2lm/W
		EL-DU060WWM	AHN		EL-D19/2(060WWM)	AHN	△		550lm・5.8W・94.8lm/W
		EL-DU060LM	AHN		EL-D19/2(060LM)	AHN	△		530lm・5.8W・91.3lm/W
		EL-DU06027M	AHN		EL-D19/2(06027M)	AHN	△		510lm・5.8W・87.9lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHN	¥27,000	EL-D19/2(250NH)	AHN	△	¥38,800	1,520lm・18.2W・83.5lm/W
		EL-DU250WH	AHN		EL-D19/2(250WH)	AHN	△		1,370lm・18.2W・75.2lm/W
		EL-DU250LH	AHN		EL-D19/2(250LH)	AHN	△		1,320lm・18.2W・72.5lm/W
	150	EL-DU150NH	AHN	¥18,000	EL-D19/2(150NH)	AHN	△	¥29,800	1,090lm・12.7W・85.8lm/W
		EL-DU150WH	AHN		EL-D19/2(150WH)	AHN	△		980lm・12.7W・77.1lm/W
		EL-DU150LH	AHN		EL-D19/2(150LH)	AHN	△		930lm・12.7W・73.2lm/W
	100	EL-DU100NH	AHN	¥12,700	EL-D19/2(100NH)	AHN	△	¥24,500	670lm・7.2W・93.0lm/W
		EL-DU100WH	AHN		EL-D19/2(100WH)	AHN	△		590lm・7.2W・81.9lm/W
		EL-DU100LH	AHN		EL-D19/2(100LH)	AHN	△		570lm・7.2W・79.1lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHN	¥23,200	EL-D19/2(250NS)	AHN	△	¥35,000	1,610lm・15.2W・105.9lm/W
	200	EL-DU200NS	AHN	¥19,000	EL-D19/2(200NS)	AHN	△	¥30,800	1,350lm・12.7W・106.2lm/W
	150	EL-DU150NS	AHN	¥13,700	EL-D19/2(150NS)	AHN	△	¥25,500	1,020lm・9.6W・106.2lm/W
	100	EL-DU100NS	AHN	¥11,000	EL-D19/2(100NS)	AHN	△	¥22,800	650lm・5.8W・112.0lm/W

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

Ra	クラス※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ(Ra85)	250	EL-DU250NM	AHZ	¥29,000	EL-D19/2(250NM)	AHZ	△	¥40,800	1,820lm・18.7W・97.3lm/W
		EL-DU250WM	AHZ		EL-D19/2(250WM)	AHZ	△		1,650lm・18.7W・88.2lm/W
		EL-DU250WWM	AHZ		EL-D19/2(250WWM)	AHZ	△		1,580lm・18.7W・84.4lm/W
		EL-DU250LM	AHZ		EL-D19/2(250LM)	AHZ	△		1,530lm・18.7W・81.8lm/W
	200	EL-DU200DM	AHZ	¥25,000	EL-D19/2(200DM)	AHZ	△	¥36,800	1,490lm・15.6W・95.5lm/W
		EL-DU200NM	AHZ		EL-D19/2(200NM)	AHZ	△		1,570lm・15.6W・100.6lm/W
		EL-DU200WM	AHZ		EL-D19/2(200WM)	AHZ	△		1,390lm・15.6W・89.1lm/W
		EL-DU200WWM	AHZ		EL-D19/2(200WWM)	AHZ	△		1,340lm・15.6W・85.8lm/W
		EL-DU200LM	AHZ		EL-D19/2(200LM)	AHZ	△		1,290lm・15.6W・82.6lm/W
	150	EL-DU150DM	AHZ	¥20,000	EL-D19/2(150DM)	AHZ	△	¥31,800	1,250lm・13.2W・94.6lm/W
		EL-DU150NM	AHZ		EL-D19/2(150NM)	AHZ	△		1,310lm・13.2W・99.2lm/W
		EL-DU150WM	AHZ		EL-D19/2(150WM)	AHZ	△		1,160lm・13.2W・87.8lm/W
		EL-DU150WWM	AHZ		EL-D19/2(150WWM)	AHZ	△		1,120lm・13.2W・84.8lm/W
		EL-DU150LM	AHZ		EL-D19/2(150LM)	AHZ	△		1,090lm・13.2W・82.5lm/W
		EL-DU15027M	AHZ		EL-D19/2(15027M)	AHZ	△		1,050lm・13.2W・79.5lm/W
	100	EL-DU100DM	AHZ	¥14,700	EL-D19/2(100DM)	AHZ	△	¥26,500	750lm・7.5W・100.0lm/W
		EL-DU100NM	AHZ		EL-D19/2(100NM)	AHZ	△		790lm・7.5W・105.3lm/W
		EL-DU100WM	AHZ		EL-D19/2(100WM)	AHZ	△		710lm・7.5W・94.6lm/W
		EL-DU100WWM	AHZ		EL-D19/2(100WWM)	AHZ	△		690lm・7.5W・92.0lm/W
		EL-DU100LM	AHZ		EL-D19/2(100LM)	AHZ	△		660lm・7.5W・88.0lm/W
		EL-DU10027M	AHZ		EL-D19/2(10027M)	AHZ	△		640lm・7.5W・85.3lm/W
	60	EL-DU060DM	AHZ	¥9,000	EL-D19/2(060DM)	AHZ	△	¥20,800	600lm・6.1W・98.3lm/W
		EL-DU060NM	AHZ		EL-D19/2(060NM)	AHZ	△		630lm・6.1W・103.2lm/W
		EL-DU060WM	AHZ		EL-D19/2(060WM)	AHZ	△		570lm・6.1W・93.4lm/W
		EL-DU060WWM	AHZ		EL-D19/2(060WWM)	AHZ	△		550lm・6.1W・90.1lm/W
		EL-DU060LM	AHZ		EL-D19/2(060LM)	AHZ	△		530lm・6.1W・86.8lm/W
		EL-DU06027M	AHZ		EL-D19/2(06027M)	AHZ	△		510lm・6.1W・83.6lm/W
高演色タイプ(Ra95)	250	EL-DU250NH	AHZ	¥30,000	EL-D19/2(250NH)	AHZ	△	¥41,800	1,520lm・18.7W・81.2lm/W
		EL-DU250WH	AHZ		EL-D19/2(250WH)	AHZ	△		1,370lm・18.7W・73.2lm/W
		EL-DU250LH	AHZ		EL-D19/2(250LH)	AHZ	△		1,320lm・18.7W・70.5lm/W
	150	EL-DU150NH	AHZ	¥21,000	EL-D19/2(150NH)	AHZ	△	¥32,800	1,090lm・13.2W・82.5lm/W
		EL-DU150WH	AHZ		EL-D19/2(150WH)	AHZ	△		980lm・13.2W・74.2lm/W
		EL-DU150LH	AHZ		EL-D19/2(150LH)	AHZ	△		930lm・13.2W・70.4lm/W
	100	EL-DU100NH	AHZ	¥15,700	EL-D19/2(100NH)	AHZ	△	¥27,500	670lm・7.5W・89.3lm/W
		EL-DU100WH	AHZ		EL-D19/2(100WH)	AHZ	△		590lm・7.5W・78.6lm/W
		EL-DU100LH	AHZ		EL-D19/2(100LH)	AHZ	△		570lm・7.5W・76.0lm/W
省電力タイプ(Ra75)	250	EL-DU250NS	AHZ	¥26,200	EL-D19/2(250NS)	AHZ	△	¥38,000	1,610lm・15.6W・103.2lm/W
	200	EL-DU200NS	AHZ	¥22,000	EL-D19/2(200NS)	AHZ	△	¥33,800	1,350lm・13.2W・102.2lm/W
	150	EL-DU150NS	AHZ	¥16,700	EL-D19/2(150NS)	AHZ	△	¥28,500	1,020lm・9.8W・104.0lm/W
	100	EL-DU100NS	AHZ	¥14,000	EL-D19/2(100NS)	AHZ	△	¥25,800	650lm・6.1W・106.5lm/W

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

固定出力(AHN)

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	18.7	18.7	15.5	15.5	12.9	12.9	12.9	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
	200V	18.2	18.2	15.2	15.2	12.7	12.7	12.7	9.6	7.2	7.2	5.8	5.8
電流値	100V	0.189	0.189	0.157	0.157	0.130	0.130	0.130	0.097	0.073	0.073	0.059	0.059
	200V	0.095	0.095	0.079	0.079	0.066	0.066	0.066	0.050	0.038	0.038	0.031	0.031

連続調光(AHZ)[信号制御:5～100%]

定格電圧		AC100～242V											
		クラス250			クラス200		クラス150			クラス100			クラス60
	Ra	95	85	75	85	75	95	85	75	95	85	75	85
定格消費電力	100V	19.1	19.1	15.9	15.9	13.4	13.4	13.4	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
	200V	18.7	18.7	15.6	15.6	13.2	13.2	13.2	9.8	7.5	7.5	6.1	6.1
電流値	100V	0.193	0.193	0.161	0.161	0.135	0.135	0.135	0.099	0.077	0.077	0.062	0.062
	200V	0.097	0.097	0.081	0.081	0.069	0.069	0.069	0.051	0.039	0.039	0.033	0.033

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

MCシリーズ 人感センサタイプ

クラス250・200・150・100・60

固定出力(AHN)						
定格電圧		AC100～242V				
		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	Ra	85	85	85	85	85
定格消費電力	100V	19.5	16.3	13.8	7.9	6.5
	200V	19.1	16.0	13.6	7.9	6.5
電流値	100V	0.197	0.165	0.139	0.080	0.066
	200V	0.099	0.083	0.071	0.042	0.034

MC LEDベースライト シリーズ



公共施設形名:
LDS1-LRS1-400LM LN9(AHN)(EL-DS00/3(060NM) AHN)
LDS2-LRS1-850LM LN9(AHN)(EL-DS00/3(100NM) AHN)
LDS2-LRS1-1300LM LN9(AHN)(EL-DS00/3(150NM) AHN)
LDS2-LRS1-1700LM LN9(AHN)(EL-DS00/3(200NM) AHN)

99° φ150 反射板枠［人感センサタイプ 白色コーン］

［共通仕様］
反射板枠 : プラスチック 白色
ライトユニット : アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 0.5kg(クラス250・200(Ra85・95))
(反射板枠＋ライトユニット) : 0.4kg(クラス200(Ra75)・150・100・60)
適合部品 : リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △¥3,800(税別)
: リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △¥3,800(税別)
接続可能台数 : 調光用ダウンライト…1～24台
: 人感センサ付ダウンライト…3台またはMS121A…5台

光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス250:80%・クラス200以下:85% 5年保証 埋込穴 φ150

断熱施工では使用できません
人感センサタイプは調光はできません

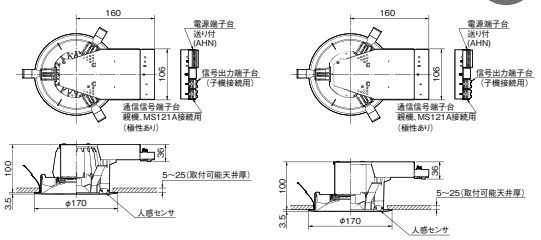

クラス250・200(Ra85・95)　クラス200(Ra75)・150・100・60

		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85) 固定出力	昼白色[5000K]	EL-DS00/3(250NM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (2,200lm・19.1W・115.1lm/W)	EL-DS00/3(200NM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,900lm・16.0W・118.7lm/W)	EL-DS00/3(150NM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,580lm・13.6W・116.1lm/W)	EL-DS00/3(100NM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (960lm・7.9W・121.5lm/W)	EL-DS00/3(060NM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (760lm・6.5W・116.9lm/W)
	白色[4000K]	EL-DS00/3(250WM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (1,990lm・19.1W・104.1lm/W)	EL-DS00/3(200WM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,670lm・16.0W・104.3lm/W)	EL-DS00/3(150WM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,410lm・13.6W・103.6lm/W)	EL-DS00/3(100WM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (860lm・7.9W・108.8lm/W)	EL-DS00/3(060WM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (690lm・6.5W・106.1lm/W)
	温白色[3500K]	EL-DS00/3(250WWM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (1,910lm・19.1W・100.0lm/W)	EL-DS00/3(200WWM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,620lm・16.0W・101.2lm/W)	EL-DS00/3(150WWM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,360lm・13.6W・100.0lm/W)	EL-DS00/3(100WWM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (830lm・7.9W・105.0lm/W)	EL-DS00/3(060WWM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (660lm・6.5W・101.5lm/W)
	電球色[3000K]	EL-DS00/3(250LM) AHN Ⓢ△¥44,800(税別) (1,850lm・19.1W・96.8lm/W)	EL-DS00/3(200LM) AHN Ⓢ△¥40,800(税別) (1,560lm・16.0W・97.5lm/W)	EL-DS00/3(150LM) AHN Ⓢ△¥36,800(税別) (1,320lm・13.6W・97.0lm/W)	EL-DS00/3(100LM) AHN Ⓢ△¥33,800(税別) (800lm・7.9W・101.2lm/W)	EL-DS00/3(060LM) AHN Ⓢ△¥20,300(税別) (640lm・6.5W・98.4lm/W)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











人感センサタイプ

LEDライトユニット形Myシリーズ 人感センサ付器具→P.214
直管LEDランプ搭載形Lファインecoシリーズ 人感センサ付器具→P.221

■不在時モードや点灯保持時間の設定機能を搭載

センサ機能

不在時モード設定

消灯　5%　連続

消灯:不在時に全消灯(出荷時設定)
5%:不在時に5%の明るさで調光点灯
連続:人感検知を解除し電源投入中は100%点灯


センサ部

時間切替設定

10秒　3分　6分

10秒(TEST):点灯保持時間を10秒間に設定(出荷時設定)
3分:点灯保持時間を3分間に設定
6分:点灯保持時間を6分間に設定

■検知範囲

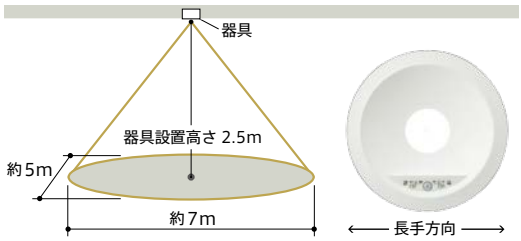

1台の器具で使用用途(不在時の頻度)に合わせて、モードの設定変更が可能です。

人感センサ動作

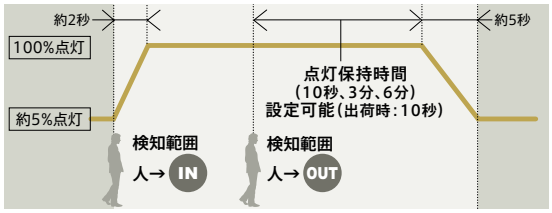

点灯時:2秒　消灯時:5秒(設定時間経過後にフェードがかかります)

■調光用ダウンライトと連動します

人感センサ付ダウンライトと調光用ダウンライトを調光信号線で接続することにより、点灯制御の連動が可能。親機(人感センサ付ダウンライト)同士、または人感センサ子機(MS121)との組合せも可能です。

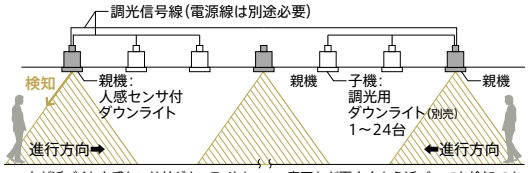

A:電圧100～242V共用　HN:固定出力　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

ベースダウンライト

MC LEDベースライト シリーズ

MCシリーズ リニューアルプレート

オプション:リニューアルプレート

クラス250・200・150・100・60用



φ200埋込穴用プレート

EL-X0011 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ200

埋込穴 φ200





φ175埋込穴用プレート

EL-X0021 Ⓢ △¥3,800(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

φ150 → φ175

埋込穴 φ175



器具の取付方法



埋込穴に化粧枠を押上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

リニューアルプレート 適合機種

φ150 白色コーン 遮光15°

反射板枠	ライトユニット		掲載ページ
EL-D04/3	クラス250	AHN/AHZ	P.328
	クラス200	AHN/AHZ	
	クラス150	AHN/AHZ	
	クラス100	AHN/AHZ	
	クラス60	AHN/AHZ	

φ150 銀色コーン 遮光15°

反射板枠	ライトユニット		掲載ページ
EL-D05/3	クラス250	AHN/AHZ	P.330
	クラス200	AHN/AHZ	
	クラス150	AHN/AHZ	
	クラス100	AHN/AHZ	
	クラス60	AHN/AHZ	

組合せ例(クラス250・一般タイプ・固定出力 φ150→φ200の場合)



反射板枠+ライトユニット	:EL-D04/3(250NM) AHN	¥29,800(税別)
リニューアルプレート	:EL-X0011	¥3,800(税別)
組合せ合計		¥33,600(税別)

組合せ例(クラス250・一般タイプ・固定出力 φ150→φ175の場合)



反射板枠+ライトユニット	:EL-D04/3(250NM) AHN	¥29,800(税別)
リニューアルプレート	:EL-X0021	¥3,800(税別)
組合せ合計		¥33,600(税別)

φ150 人感センサタイプ 白色コーン

	クラス250		クラス200		クラス150		クラス100		クラス60	
	EL-DS00/3(250NM)AHN EL-DS00/3(250WM)AHN EL-DS00/3(250WWM)AHN EL-DS00/3(250LM)AHN	¥44,800(税別)	EL-DS00/3(200NM)AHN EL-DS00/3(200WM)AHN EL-DS00/3(200WWM)AHN EL-DS00/3(200LM)AHN	¥40,800(税別)	EL-DS00/3(150NM)AHN EL-DS00/3(150WM)AHN EL-DS00/3(150WWM)AHN EL-DS00/3(150LM)AHN	¥36,800(税別)	EL-DS00/3(100NM)AHN EL-DS00/3(100WM)AHN EL-DS00/3(100WWM)AHN EL-DS00/3(100LM)AHN	¥33,800(税別)	EL-DS00/3(060NM)AHN EL-DS00/3(060WM)AHN EL-DS00/3(060WWM)AHN EL-DS00/3(060LM)AHN	¥20,300(税別)
EL-X0011 ¥3,800(税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥48,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥44,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥40,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥37,600(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥24,100(税別)	
EL-X0021 ¥3,800(税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥48,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥44,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥40,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥37,600(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥24,100(税別)	

※人感センサタイプは反射板枠・ライトユニット一体形

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

SB形高気密断熱施工用 クラス60／M形 クラス60

SB形高気密断熱施工用 クラス60（白熱電球60W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散 パッキン付
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.4kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.08A
定格消費電力：5.0W
調光はできません　傾斜天井に取付可能（55°まで）
軒下使用可（防雨形）

埋込穴 φ125　光源寿命 40,000時間



100° φ125

昼白色［5000K］　固定出力
EL-D0402N　1LN　E ○¥7,800（税別）

G　Ra82　定格光束 475lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 95.0lm/w





保守率＝1　単位：lx

電球色［2700K］　固定出力
EL-D0402L　1LN　E △¥7,800（税別）

G　Ra82　定格光束 435lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 87.0lm/w





保守率＝1　単位：lx

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上
反射板　：プラスチック 白色
下面カバー　：アクリル拡散 パッキン付
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.4kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.08A
定格消費電力：5.0W
調光はできません　傾斜天井に取付可能（55°まで）
軒下使用可（防雨形）

埋込穴 φ100　光源寿命 40,000時間



100° φ100

昼白色［5000K］　固定出力
EL-D0403N　1LN　E ○¥6,800（税別）

G　Ra82　定格光束 475lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 95.0lm/w





保守率＝1　単位：lx

電球色［2700K］　固定出力
EL-D0403L　1LN　E △¥6,800（税別）

G　Ra82　定格光束 435lm　定格消費電力 5.0w　固有エネルギー消費効率 87.0lm/w





保守率＝1　単位：lx

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

M形 クラス60（白熱電球60W器具相当）



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
反射板　：ポリカーボネート 白色
下面カバー　：アクリル透明
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.5kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.16A
定格消費電力：6.7W
適合部品　：ディフューザ（4枚1組）　AKLX0001 △¥1,000（税別）
：リニューアルプレートφ125　AKLX0003 △¥2,500（税別）
：リニューアルプレートφ150　AKLX0004 △¥2,500（税別）
断熱施工では使用できません

埋込穴 φ85　電源ユニット別置　光源寿命 60,000時間　5年保証



80° φ85

昼白色［5000K］　固定出力
AKLD1010W/N　S ○¥14,500（税別）

Ra70　定格光束 550lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 82.0lm/w





保守率＝1　単位：lx

電球色［3000K］　固定出力
AKLD1010W/L　S △¥14,500（税別）

Ra70　定格光束 420lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 62.6lm/w





保守率＝1　単位：lx

※壁面から250mm ※グリッド：300mm×300mm

リニューアルプレート



φ150埋込穴用プレート
AKLX0004　S △¥2,500（税別）

本体　：鋼板 白色塗装仕上
φ85 → φ150　埋込穴 φ150





φ125埋込穴用プレート
AKLX0003　S △¥2,500（税別）

本体　：鋼板 白色塗装仕上
φ85 → φ125　埋込穴 φ125



1:電圧100V　A:電圧100～242V共用　HZ:5～100%連続調光　LN:固定出力　S:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト

大規模商業施設・倉庫などの高天井から
居住空間向けの低天井まで
多彩な用途に対応する軒下用ダウンライト。



■ 出力クラスと天井高の目安

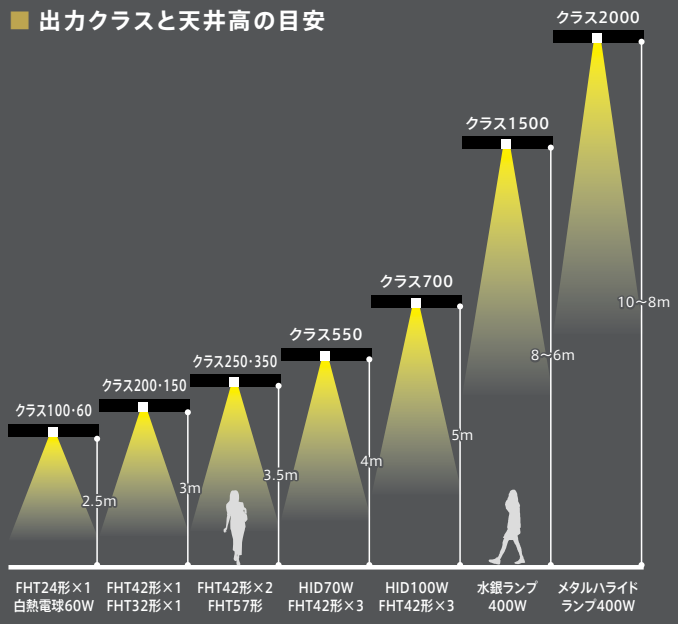



［共通仕様］
本体　：アルミ仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
枠・カバー　：鋼板 白色仕上 ポリカーボネート透明
ユニットボックス：アルミ 白色塗装
質量　：5.6kg(EL-D20003N/7)
　　5.5kg(EL-D15003N/7)

定格電圧：AC100～242V

		クラス2000	クラス1000
定格消費電力	100V	172	136
	200V	166	131
電流値	100V	1.74	1.37
	200V	0.86	0.68

■使用可能温度範囲：－10～35℃
断熱施工では使用できません
防湿構造ではありませんので浴室など湿度の高い場所では使用できません

埋込穴 φ400 / 電源ユニット内蔵 / 調光(信号) 約5～100% / 5年保証 / 防雨形 / 光源寿命 40,000時間 (光束維持率85%)

高天井用ダウンライト GTシリーズ クラス2000(メタルハライドランプ400W器具相当)

80° φ400 軒下用　昼白色(5000K)　Ra70

軒下用

EL-D20003N/7　AHZ　S △　¥230,000(税別)

本体	EL-DU20000N	AHZ	S △	¥195,000(税別)
反射板・枠	EL-DX0004		S △	¥35,000(税別)

Ra70	定格光束 17,440lm	定格消費電力 166w	固有エネルギー消費効率 105.0lm/w



保守率＝1　単位：lx

高天井用ダウンライト GTシリーズ クラス1500(水銀ランプ400W器具相当)

80° φ400 軒下用　昼白色(5000K)　Ra70

軒下用

EL-D15003N/7　AHZ　S △　¥185,000(税別)

本体	EL-DU15000N	AHZ	S △	¥150,000(税別)
反射板・枠	EL-DX0004		S △	¥35,000(税別)

Ra70	定格光束 13,600lm	定格消費電力 131w	固有エネルギー消費効率 103.8lm/w



保守率＝1　単位：lx

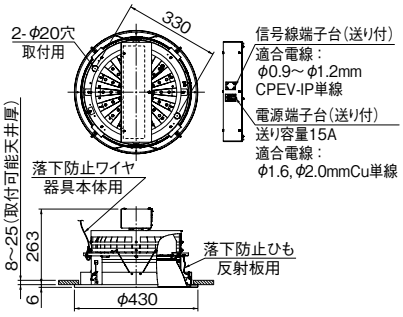

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト

クラス700（HID100W・FHT42形×3灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V共用
入力電流　：100V時：0.66A　200V時：0.32A
定格消費電力：100V時：65W　200V時：63W

適合部品　：リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800（税別）
：リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800（税別）

断熱施工では使用できません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません

埋込穴 φ150　防雨形　光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）　電源ユニット 内蔵　調光（信号）約5～100%　5年保証



昼白色［5000K］	EL-D7011N/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra75	定格光束 6,970lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w
白色［4000K］	EL-D7011W/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 6,500lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 103.1lm/w
温白色［3500K］	EL-D7011WW/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 6,220lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 98.7lm/w
電球色［3000K］	EL-D7011L/3W	AHZ	Ⓢ △¥74,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 5,760lm / 定格消費電力 63.0w / 固有エネルギー消費効率 91.4lm/w

※EL-D7022NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（8,410lm・62.0W・135.6lm/W）

※EL-D7022WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,560lm・62.0W・121.9lm/W）

※EL-D7022WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,330lm・62.0W・118.2lm/W）

※EL-D7022LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（7,130lm・62.0W・115.0lm/W）













※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス550（HID70W・FHT42形×3灯器具相当）

90° φ150 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V共用
入力電流　：100V時：0.48A　200V時：0.24A
定格消費電力：100V時：48W　200V時：47W

適合部品　：リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800（税別）
：リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800（税別）

断熱施工では使用できません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません

埋込穴 φ150　防雨形　光源寿命 40,000時間（光束維持率76%）　電源ユニット 内蔵　調光（信号）約5～100%　5年保証



昼白色［5000K］	EL-D5516N/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra75	定格光束 5,550lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 118.0lm/w
白色［4000K］	EL-D5516W/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 5,200lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 110.6lm/w
温白色［3500K］	EL-D5516WW/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 5,010lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 106.5lm/w
電球色［3000K］	EL-D5516L/3W	AHZ	Ⓢ △¥64,000（税別）	Ⓖ	Ra85	定格光束 4,650lm / 定格消費電力 47.0w / 固有エネルギー消費効率 98.9lm/w

※EL-D5526NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（6,120lm・45.4W・134.8lm/W）

※EL-D5526WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,530lm・45.4W・121.8lm/W）

※EL-D5526WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,350lm・45.4W・117.8lm/W）

※EL-D5526LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（5,210lm・45.4W・114.7lm/W）













※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

A：電圧100～242V共用　HZ：5～100%連続調光　HTZ：5～100%連続調光 段調光形　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト

クラス350（FHT42形×2灯器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° φ150 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト
枠　：プラスチック 白色
反射板　：プラスチック 白色仕上
下面カバー　：アクリル拡散
ユニットボックス：鋼板
質量　：2.4kg

定格電圧　：AC100～242V共用
入力電流　：100V時：0.31A　200V時：0.16A
定格消費電力：100V時：31W　200V時：31W

適合部品　：リニューアルプレートφ200 EL-X0054 △ ¥9,800（税別）
：リニューアルプレートφ175 EL-X0053 △ ¥9,800（税別）

断熱施工では使用できません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません

埋込穴 φ150 / 防雨形 / 光源寿命 40,000時間（光束維持率76%） / 電源ユニット内蔵 / 調光（信号）約5～100% / 5年保証



昼白色［5000K］ **EL-D3515N/3W** AHZ Ⓢ △¥48,000（税別）

Ⓖ Ra75 / 定格光束 3,560lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 114.8lm/w

※EL-D3534NS/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（4,440lm・30.1W・147.5lm/W）



白色　［4000K］ **EL-D3515W/3W** AHZ Ⓢ △¥48,000（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,330lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 107.4lm/w

※EL-D3534WM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,960lm・30.1W・131.5lm/W）



温白色［3500K］ **EL-D3515WW/3W** AHZ Ⓢ △¥48,000（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 3,210lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 103.5lm/w

※EL-D3534WWM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,840lm・30.1W・127.5lm/W）



電球色［3000K］ **EL-D3515L/3W** AHZ Ⓢ △¥48,000（税別）

Ⓖ Ra85 / 定格光束 2,980lm / 定格消費電力 31.0w / 固有エネルギー消費効率 96.1lm/w

※EL-D3534LM/3W AHTZに2017年2月モデルチェンジ予定
（3,740lm・30.1W・124.2lm/W）



※発売予定品につき、予告なく仕様変更する場合がございます。予めご了承ください。

※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

防水形器具について

＊浴室など湿気・水気のある場所、軒下など雨のかかる場所には防水形器具をご使用ください。防水形器具は防水性能により〈防湿形〉〈防雨形〉〈防雨・防湿形〉に区分されていますので使用場所に応じて適合器具をお選びください。
＊軒下、屋側通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり反射板などが湿気で錆びたり、塗膜がはがれたりすることがありますので、防雨形または防雨・防湿形器具をご使用ください。



防湿形・防雨形器具について

性能区分	本文中のアイコン表示	使用場所
防雨形	防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。 防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	防雨 防湿形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 浴海地帯など塩害を受ける場所では使用できません。

注）防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注）業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注）使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注）器具の保護構造についてはP.A24をご参照ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト MCシリーズ



99° φ125 反射板枠[軒下用 白色コーン]

[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色 パッキン付
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.5kg(クラス250・200)
　　：0.4kg(クラス150・100・60)

断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

防雨形　光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス250:80%・クラス200以下:85%　5年保証　埋込穴 φ125



クラス250・200(Ra85・95)



クラス200(Ra75)・150・100・60

			クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85)	固定出力	昼白色[5000K]	EL-WD00/2(250NM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (2,200lm・18.2W・120.8lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200NM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,890lm・15.2W・124.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150NM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100NM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060NM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W Ⓖ)
		白色[4000K]	EL-WD00/2(250WM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,990lm・18.2W・109.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200WM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,670lm・15.2W・109.8lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150WM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,400lm・12.7W・110.2lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100WM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (850lm・7.2W・118.0lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060WM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (690lm・5.8W・118.9lm/W Ⓖ)
		温白色[3500K]	EL-WD00/2(250WWM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,900lm・18.2W・104.3lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200WWM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,610lm・15.2W・105.9lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150WWM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,350lm・12.7W・106.2lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100WWM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (830lm・7.2W・115.2lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060WWM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (660lm・5.8W・113.7lm/W Ⓖ)
		電球色[3000K]	EL-WD00/2(250LM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,850lm・18.2W・101.6lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(200LM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,560lm・15.2W・102.6lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(150LM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,320lm・12.7W・103.9lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(100LM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (800lm・7.2W・111.1lm/W Ⓖ)	EL-WD00/2(060LM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (640lm・5.8W・110.3lm/W Ⓖ)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

固定出力(AHN)						
定格電圧		AC100~242V				
		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	Ra	85	85	85	85	85
定格消費電力	100V	18.7	15.5	12.9	7.2	5.8
	200V	18.2	15.2	12.7	7.2	5.8
電流値	100V	0.189	0.157	0.130	0.073	0.059
	200V	0.095	0.079	0.066	0.038	0.031



※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm



保守率=1　単位:lx
クラス250 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス200 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス150 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス100 一般タイプ 5000K



保守率=1　単位:lx
クラス60 一般タイプ 5000K

A:電圧100~242V共用　HN:固定出力　HZ:高力率連続調光　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値



99° φ150 反射板枠[軒下用 白色コーン]

防雨形 | 光源寿命40,000時間 光束維持率 クラス250:80%・クラス200以下:85% | 5年保証 | 埋込穴 φ150

[共通仕様]
反射板枠　：プラスチック 白色 パッキン付
ライトユニット　：アルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：0.5kg(クラス250・200)
　　：0.4kg(クラス150・100・60)
適合部品　：リニューアルプレートφ200　EL-X0015 △ ￥6,500(税別)
　　：リニューアルプレートφ175　EL-X0014 △ ￥6,500(税別)

断熱施工では使用できません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません



クラス250・200(Ra85・95)



クラス200(Ra75)・150・100・60

公共施設形名:
LRS1RP-850LM LN9(AHN) (EL-WD01/3(100NM) AHN)
LRS1RP-1300LM LN9(AHN) (EL-WD01/3(150NM) AHN)
LRS1RP-1700LM LN9(AHN) (EL-WD01/3(200NM) AHN)

		クラス250 FHT57形器具相当 白熱電球250W器具相当	クラス200 FHT42形器具相当 白熱電球200W器具相当	クラス150 FHT32形器具相当 白熱電球150W器具相当	クラス100 FHT24形器具相当 白熱電球100W器具相当	クラス60 白熱電球60W器具相当
一般タイプ(Ra85) 固定出力	昼白色[5000K]	EL-WD01/3(250NM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (2,200lm・18.2W・120.8lm/W)	EL-WD01/3(200NM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,900lm・15.2W・125.0lm/W)	EL-WD01/3(150NM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,580lm・12.7W・124.4lm/W)	EL-WD01/3(100NM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (960lm・7.2W・133.3lm/W)	EL-WD01/3(060NM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (760lm・5.8W・131.0lm/W)
	白色[4000K]	EL-WD01/3(250WM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,990lm・18.2W・109.3lm/W)	EL-WD01/3(200WM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,670lm・15.2W・109.8lm/W)	EL-WD01/3(150WM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,400lm・12.7W・110.2lm/W)	EL-WD01/3(100WM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (860lm・7.2W・119.4lm/W)	EL-WD01/3(060WM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (690lm・5.8W・118.9lm/W)
	温白色[3500K]	EL-WD01/3(250WWM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,910lm・18.2W・104.9lm/W)	EL-WD01/3(200WWM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,620lm・15.2W・106.5lm/W)	EL-WD01/3(150WWM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,360lm・12.7W・107.0lm/W)	EL-WD01/3(100WWM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (830lm・7.2W・115.2lm/W)	EL-WD01/3(060WWM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (660lm・5.8W・113.7lm/W)
	電球色[3000K]	EL-WD01/3(250LM) AHN Ⓢ△¥40,000(税別) (1,850lm・18.2W・101.6lm/W)	EL-WD01/3(200LM) AHN Ⓢ△¥36,000(税別) (1,560lm・15.2W・102.6lm/W)	EL-WD01/3(150LM) AHN Ⓢ△¥27,800(税別) (1,320lm・12.7W・103.9lm/W)	EL-WD01/3(100LM) AHN Ⓢ△¥23,800(税別) (800lm・7.2W・111.1lm/W)	EL-WD01/3(060LM) AHN Ⓢ△¥14,800(税別) (640lm・5.8W・110.3lm/W)

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組合せはできませんのでご注意願います。

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

固格出力(AHN)						
定格電圧		AC100~242V				
		クラス250	クラス200	クラス150	クラス100	クラス60
	Ra	85	85	85	85	85
定格消費電力	100V	18.7	15.5	12.9	7.2	5.8
	200V	18.2	15.2	12.7	7.2	5.8
電流値	100V	0.189	0.157	0.130	0.073	0.059
	200V	0.095	0.079	0.066	0.038	0.031

適合部品 ※リニューアルプレートの詳細については、P.425をご確認ください。



φ200埋込穴用プレート
EL-X0015 Ⓢ △¥6,500(税別)
本体：鋼板 白色塗装仕上
φ150 → φ200
埋込穴 φ200





φ175埋込穴用プレート
EL-X0014 Ⓢ △¥6,500(税別)
本体：鋼板 白色塗装仕上
φ150 → φ175
埋込穴 φ175




※クラス200、5000K配光イメージ 壁面から600mm
※グリッド:300mm×300mm











納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト クラス60／LED電球タイプ（ランプ別売）

クラス60（白熱電球60W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

80° φ85 白色コーン



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上 パッキン付
反射板　：ポリカーボネート 白色
下面カバー　：アクリル透明 パッキン付
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.6kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.16A
定格消費電力：6.7W

適合部品　：リニューアルプレートφ150 EL-X0013 △¥3,200（税別）
：リニューアルプレートφ125 EL-X0012 △¥3,200（税別）

断熱施工では使用できません
調光はできません
防雨形のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません

埋込穴 φ85　防雨形　電源ユニット別置　光源寿命 40,000時間



■昼白色［5000K］　**AKLD1014W/N**　Ⓢ △¥22,800（税別）

Ra70　定格光束 550lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 82.0lm/w





保守率＝1　単位：lx

■電球色［3000K］　**AKLD1014W/L**　Ⓢ △¥22,800（税別）

Ra70　定格光束 420lm　定格消費電力 6.7w　固有エネルギー消費効率 62.6lm/w





保守率＝1　単位：lx

※壁面から250mm ※グリッド：300mm×300mm

リニューアルプレート



φ150埋込穴用プレート（軒下用）

EL-X0013　Ⓢ △¥3,200（税別）

本体　：鋼板 白色塗装仕上
適合器具
AKLD1014W/N・L　¥26,000（税別）

埋込穴 φ150

φ85 → φ150　上記は組合せ合計金額です。





φ125埋込穴用プレート（軒下用）

EL-X0012　Ⓢ △¥3,200（税別）

本体　：鋼板 白色塗装仕上
適合器具
AKLD1014W/N・L　¥26,000（税別）

埋込穴 φ125

φ85 → φ125　上記は組合せ合計金額です。





LED電球タイプ（ランプ別売）φ125　小形電球形（口金：E17）

EL-DE1707C　Ⓔ △¥8,000（税別）

本体　：鋼板 内面：白色 外面：グレー
枠　：鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
反射板　：アルミ 白色半ツヤ消し塗装仕上
パネル　：ガラス 透明消し仕上
口金　：E17

埋込穴 φ125　防雨形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra80・440lm・4.0W・110.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A



適合ランプ　：LDA4N-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度10cm



以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具（軒下など）にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具（住宅内ブレーカーに接続された器具）
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

■省電力・長寿命で環境に配慮

消費電力比較



定格寿命比較



※クリプトンミニ電球40W形1台あたりでの比較

Ⓢ：LED施設　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ベースダウンライト

軒下用ダウンライト リニューアルプレート

オプション:リニューアルプレート

クラス700・550・350用



φ200埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0054 Ⓢ △¥9,800(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-D7011N・W・WW・L/3W	¥83,800(税別)
EL-D5516N・W・WW・L/3W	¥73,800(税別)
EL-D3515N・W・WW・L/3W	¥57,800(税別)

埋込穴 φ200

φ150 → φ200

上記は組合せ合計金額です。





φ175埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0053 Ⓢ △¥9,800(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-D7011N・W・WW・L/3W	¥83,800(税別)
EL-D5516N・W・WW・L/3W	¥73,800(税別)
EL-D3515N・W・WW・L/3W	¥57,800(税別)

埋込穴 φ175

φ150 → φ175

上記は組合せ合計金額です。



クラス250・200・150・100・60用(MCシリーズ)



φ200埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0015 Ⓢ △¥6,500(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-WD01/3(250N・W・WW・L M)AHN	¥46,500(税別)
EL-WD01/3(200N・W・WW・L M)AHN	¥42,500(税別)
EL-WD01/3(150N・W・WW・L M)AHN	¥34,300(税別)
EL-WD01/3(100N・W・WW・L M)AHN	¥30,300(税別)
EL-WD01/3(060N・W・WW・L M)AHN	¥21,300(税別)

埋込穴 φ200

φ150 → φ200

上記は組合せ合計金額です。





φ175埋込穴用プレート(軒下用)

EL-X0014 Ⓢ △¥6,500(税別)

本体　:鋼板 白色塗装仕上

適合器具

EL-WD01/3(250N・W・WW・L M)AHN	¥46,500(税別)
EL-WD01/3(200N・W・WW・L M)AHN	¥42,500(税別)
EL-WD01/3(150N・W・WW・L M)AHN	¥34,300(税別)
EL-WD01/3(100N・W・WW・L M)AHN	¥30,300(税別)
EL-WD01/3(060N・W・WW・L M)AHN	¥21,300(税別)

埋込穴 φ175

φ150 → φ175

上記は組合せ合計金額です。



器具の取付方法



埋込穴に化粧枠を押上げ、取付金具を天井材まで下げ、確実に取付けてください。



リニューアルプレートにLEDダウンライト本体を挿入して固定してください。



リニューアルプレート組合せ時

リニューアルプレート 適合機種

	クラス700 (HID100W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス550 (HID70W・FHT42形×3灯器具相当)		クラス350 (FHT42形×2灯器具相当)	
	EL-D7011N/3W EL-D7011W/3W EL-D7011WW/3W EL-D7011L/3W	¥74,000 (税別)	EL-D5516N/3W EL-D5516W/3W EL-D5516WW/3W EL-D5516L/3W	¥64,000 (税別)	EL-D3515N/3W EL-D3515W/3W EL-D3515WW/3W EL-D3515L/3W	¥48,000 (税別)
EL-X0054 ¥9,800(税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥83,800(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥73,800(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥57,800(税別)	
EL-X0053 ¥9,800(税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥83,800(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥73,800(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥57,800(税別)	

	クラス60 (白熱電球60W器具相当)	
	AKLD1014W/N AKLD1014W/L	¥22,800 (税別)
EL-X0013 ¥3,200(税別)	φ85 → φ150 組合せ合計 ¥26,000(税別)	
EL-X0012 ¥3,200(税別)	φ85 → φ125 組合せ合計 ¥26,000((税別)	

	クラス250 (FHT57形・白熱電球250W器具相当)		クラス200 (FHT42形・白熱電球200W器具相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W器具相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W器具相当)		クラス60 (白熱電球60W器具相当)	
	EL-WD01/3(250NM)AHN EL-WD01/3(250WM)AHN EL-WD01/3(250WWM)AHN EL-WD01/3(250LM)AHN	¥40,000 (税別)	EL-WD01/3(200NM)AHN EL-WD01/3(200WM)AHN EL-WD01/3(200WWM)AHN EL-WD01/3(200LM)AHN	¥36,000 (税別)	EL-WD01/3(150NM)AHN EL-WD01/3(150WM)AHN EL-WD01/3(150WWM)AHN EL-WD01/3(150LM)AHN	¥27,800 (税別)	EL-WD01/3(100NM)AHN EL-WD01/3(100WM)AHN EL-WD01/3(100WWM)AHN EL-WD01/3(100LM)AHN	¥23,800 (税別)	EL-WD01/3(060NM)AHN EL-WD01/3(060WM)AHN EL-WD01/3(060WWM)AHN EL-WD01/3(060LM)AHN	¥14,800 (税別)
EL-X0015 ¥6,500(税別)	φ150 → φ200 組合せ合計 ¥46,500(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥42,500(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥34,300(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥30,300(税別)		φ150 → φ200 組合せ合計 ¥21,300(税別)	
EL-X0014 ¥6,500(税別)	φ150 → φ175 組合せ合計 ¥46,500(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥42,500(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥34,300(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥30,300(税別)		φ150 → φ175 組合せ合計 ¥21,300(税別)	

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

LED電球タイプ（ランプ別売）

省電力で長寿命のLED電球を搭載可能。ニーズに合わせたランプ選びで節電。



E26口金

明るさ、光色等目的用途に
合わせてランプを選択。

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形（口金：E26）



小形電球形（口金：E17）

一般電球形（口金：E26）

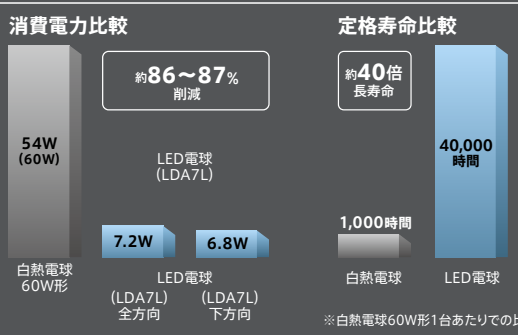

※白熱電球60W形1台あたりでの比較

LED電球は明るさの広がり（配光）が、電球形蛍光ランプと異なります。

■ LED電球のランプ配光特性

全方向タイプ

LDA4L-G/40/S-A
LDA7L-G/60/S-A

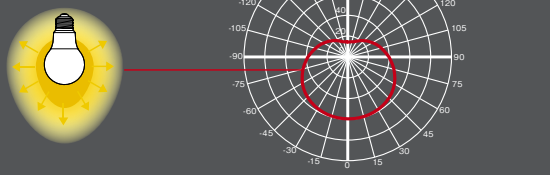

—— :当社製LED電球 全方向タイプ（LDA4L-G/40/S-A）

※当社製ダウンライト（LD62013C）装着時の値



LDA4L-G/40/S-A（光束485lm）



LDA7L-G/60/S-A（光束810lm）

■ 色温度（K）により雰囲気が異なります

暖かみのある電球色と自然な光の昼白色をご用意。
目的・用途に合わせてランプの光色をお選びいただけます。



LDA7L-G/60/S-A
2700K（電球色）



LDA6N-G/60/S-A
5000K（昼白色）

※壁面から600mm 天井高2,400mm ※グリッド：300mm×300mm

適合ランプ（LED電球）

E26口金

	一般電球	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色（2700K）	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色（5000K）	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色（2700K）	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色（5000K）	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色（2700K）	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色（5000K）	—		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色（2700K）	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色（5000K）	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色（2700K）	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色（5000K）	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色（2700K）	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色（5000K）	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色（2700K）	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色（5000K）	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

一般用M形 φ150　一般電球形(口金:E26)





LD93015C (鏡面コーン)　○¥5,410(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 銀色鏡面仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ150

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・630lm・7.2W・87.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD93017C (白色コーン)　○¥5,510(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ150

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・480lm・7.2W・66.6lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD93018C (白色バッフル)　○¥6,210(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミバッフル 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ150

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・470lm・7.2W・65.2lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

一般用M形 φ125　一般電球形(口金:E26)





LD62013C (鏡面コーン)　○¥4,640(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 銀色鏡面仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ125

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・580lm・7.2W・80.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD62015C (白色コーン)　○¥4,740(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミ 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ125

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・410lm・7.2W・56.9lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD62016C (白色バッフル)　△¥5,140(税別)

本体　:鋼板 白色仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミバッフル 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ125

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・410lm・7.2W・56.9lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

一般用M形 φ125　一般電球形(口金:E26)





LD92022A (白色バッフル)　△¥3,350(税別)

本体　:鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　:鋼板 白色仕上
反射板　:アルミバッフル 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ125

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・410lm・7.2W・56.9lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD62034　△¥3,350(税別)

本体　:鋼板
亜鉛メッキ仕上
反射板　:鋼板 白色仕上
口金　:**E26**

ランプ別売　埋込穴φ125

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・580lm・7.2W・80.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

軒下用 φ125　小形電球形(口金:E17)





EL-DE1707C　Ⓔ △¥8,000(税別)

本体　:鋼板 内面:白色 外面:グレー
枠　:鋼板 白色半ツヤ消し塗装仕上
反射板　:アルミ白色半ツヤ消し塗装仕上
下面カバー　:ガラス 透明消し仕上
口金　:**E17**

ランプ別売　防雨形　埋込穴φ125

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当
(Ra83・440lm・4.0W・110.0lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.067A

適合ランプ　:LDA4N-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度10cm

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

LED電球タイプ（ランプ別売）

一般用M形 φ100　一般電球形（口金：E26）





LD61031（白色バッフル）　○¥3,250（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板バッフル 白色仕上
口金　：**E26**

ランプ別売　埋込穴 φ100

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当
（Ra83・510lm・7.2W・70.8lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LDF61000（白色バッフル）　△¥3,400（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板バッフル 白色仕上
口金　：**E26**

ランプ別売　埋込穴 φ100

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当
（Ra83・310lm・7.2W・43.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

T形 一般電球形（口金：E26）

T形一般電球60形を新たにラインアップ。スリムなサイズで、光の広がり方が300度の全方向を実現。



300°
T形 一般電球形
全方向タイプ



220°
当社従来品 一般電球形
全方向タイプ



LDT7L(6N)-G/60/S



LDA7L(6N)-G/60/S-A

一般用M形 φ85　小形電球形（口金：E17）





LDF50009（白色バッフル）　△¥4,300（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 白色仕上（上部鏡面仕上）
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ85

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・440lm・7.6W・57.8lm/W）
定格電圧：AC100V
入力電流：0.13A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/S※
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA8N-G-E17/60/S※

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。





EL-DE1708C（白色バッフル）　△¥4,800（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 白色仕上（上部鏡面仕上）
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ85

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・420lm・6.6W・63.6lm/W）
定格電圧：AC100V
入力電流：0.12A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S※　LDA8L(N)-G-E17/60/S

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。





EL-DE1709C（白色バッフル）　△¥5,300（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：アルミ 白色仕上（上部鏡面仕上）
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ85

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・240lm・4.0W・60.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.07A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

一般用M形 φ75　小形電球形（口金：E17）





LD50001（白色バッフル）　△¥3,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板バッフル 白色仕上
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ75

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・164lm・4.0W・41.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A



適合ランプ　：LDA4N-G-E17/40/S-PS

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





LD50002（白色コーン）　受注 ¥3,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
口金　：**E17**

ランプ別売　埋込穴 φ75

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/S※
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA8N-G-E17/60/S※

断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

反射板バリエーション

拡散光が明るい印象をあたえるコーンタイプ、凸凹がまぶしさを抑えるバッフルタイプと、空間・用途に合わせてお選びいただけます。

バッフルタイプ	コーンタイプ
LD50001	LD50002









Ⓔ：LED演出

SB形高気密断熱施工用 φ150 小形電球形(口金:E17)




EL-DE1700C (白色コーン) Ⓔ△¥9,000(税別)

本体	:鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠	:アルミ 白色半ツヤ消し仕上
反射板	:アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金	:E17
推奨ランプ (ランプ別売)	:LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・330lm・4.0W・82.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.067A
適合ランプ	:LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 SB 埋込穴 φ150

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

SB形断熱施工用 φ150 小形電球形(口金:E17)




EL-DE1701C (白色コーン) Ⓔ△¥6,000(税別)

本体	:鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠	:アルミ 白色半ツヤ消し仕上
反射板	:アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金	:E17
推奨ランプ (ランプ別売)	:LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・330lm・4.0W・82.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.067A
適合ランプ	:LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 SB 埋込穴 φ150

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。




EL-DE1703C (木枠バッフル) Ⓔ△¥11,000(税別)

本体	:鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠	:木製 ライトオーク色仕上
反射板	:アルミバッフル 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金	:E17
推奨ランプ (ランプ別売)	:LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・300lm・4.0W・75.0lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.067A
適合ランプ	:LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 SB 埋込穴 φ150

照射面近接限度10cm 木製につき色調・木目がそれぞれ異なります
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

SB形断熱施工用 φ125 小形電球形(口金:E17)




EL-DE1704C (白色コーン) Ⓔ△¥4,000(税別)

本体	:鋼板 亜鉛メッキ仕上
枠	:鋼板 白色仕上
反射板	:鋼板 白色仕上 (上部アルミ銀色鏡面仕上)
口金	:E17
推奨ランプ (ランプ別売)	:LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・290lm・4.0W・72.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.067A
適適合ランプ	:LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 SB 埋込穴 φ125

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。




EL-DE1705C (銀色コーン) Ⓔ△¥4,500(税別)

本体	:鋼板 白色仕上
枠	:鋼板 白色半ツヤ消し仕上
反射板	:鋼板 銀色梨地仕上
口金	:E17
推奨ランプ (ランプ別売)	:LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・330lm・4.0W・82.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.067A
適合ランプ	:LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 SB 埋込穴 φ125

照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。




EL-DE1706C (白色コーン 傾斜天井用) Ⓔ△¥8,000(税別)

本体	:鋼板 白色仕上
枠	:アルミ 白色半ツヤ消し仕上
反射板	:アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金	:E17
推奨ランプ (ランプ別売)	:LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・270lm・4.0W・67.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.067A
適合ランプ	:LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 SB 埋込穴 φ125

■15°~25°までの傾斜天井に取付可能
照射面近接限度10cm
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

SB形断熱施工用 □125 小形電球形(口金:E17)




EL-DE1702C (木枠コーン スクエアタイプ) Ⓔ△¥9,000(税別)

本体	:鋼板 白色仕上
枠	:木製
反射板	:アルミ 白色半ツヤ消し仕上 (上部鏡面仕上)
口金	:E17
推奨ランプ (ランプ別売)	:LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・250lm・4.0W・62.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.067A
適合ランプ	:LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/S※ LDA8L(N)-G-E17/60/S※

ランプ別売 SB 埋込穴 □125

照射面近接限度10cm 木製につき色調・木目がそれぞれ異なります
※配光に若干方向性が出るため、ご注意願います。

小形電球形(口金:E17)ランプ形状

■ 全方向タイプ



180°以上

全体の明るさが必要な場所におすすめ



LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS



LDA5L(N)-G-E17/40/D/S

※LDA5L(N)-G-E17/40/D/S、LDA5L(N)-G-E17/40/S、LDA8L(N)-G-E17/60/Sは配光角が185°と若干方向性が出るため、使用する場合はご注意願います。

省電力・長寿命で環境に配慮

小形電球形(口金:E17)

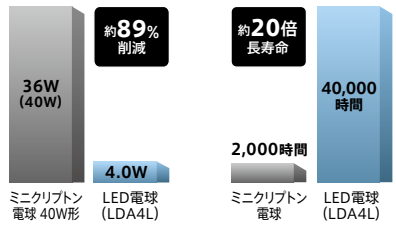

※ミニクリプトン電球40W形1台あたりでの比較

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

ダウンライトの選び方

ダウンライトを大きく分類すると、施工時に断熱材をカットする必要のないS形と、カットの必要があるM形に分かれます。
S形はさらに、断熱材の種類、工法の違いに対応するSB形、SGI形、SG形に分かれます。

M形
(一般用)

・ブローイング工法の天井では使用できません。
・マット敷工法の天井では使用できません。

器具から放熱があるため、断熱施工天井に設置する場合、断熱材が器具に触れないように断熱材をカットして、一定の間隔を空ける必要があります。

一部LED電球装着可能な機種があります。

施工時に断熱材と器具との間に、一定の間隔をあける必要のある一般形ダウンライトです。

注)M形器具はブローイング工法およびマット敷工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。


マット敷工法


ブローイング工法

住宅以外の断熱施工天井でご使用になる場合の施工方法



断熱材・遮音材のある天井のM形ダウンライト

S形
(断熱施工用)

断熱施工天井に設置する場合、断熱材をカットする必要のないダウンライトです。施工性・省エネ効果にすぐれています。

LED電球との組合せで認定を取得した機種もございます。

SB形

施工時にブローイング工法およびマット敷工法に対して、特別な注意を必要としないS形ダウンライト。

(一社)日本照明工業会SB形埋込形照明器具適合品で、ブローイング工法でも、マット敷工法でも、断熱材をカットしなくても器具が加熱しないように設計されています。


マット敷工法


ブローイング工法

SGI形

地域Iを含めたマット敷工法対応のダウンライトです。

熱抵抗値6.6㎡·K/w以下のマット敷工法に使用できます。

地域I(北海道)を含めたマット敷工法の天井で使用できます。

注)SGI形器具はブローイング工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。


マット敷工法


ブローイング工法

SG形

マット敷工法対応のダウンライトです。

熱抵抗値4.6㎡·K/w以下のマット敷工法に使用できます。

地域I(北海道)以外の地域のRC造組構造住宅に使用できます。マット敷工法の天井で使用できます。地域Iの壁工法、鉄木造、枠組住宅には使用できません。

注)SG形器具はブローイング工法の断熱施工天井への取り付けはできません。そのまま施工されますと火災の原因になります。


マット敷工法


ブローイング工法

※(一社)日本照明器具工業会は、(一社)日本電球工業会と合併し、2013年4月1日より新団体(一社)日本照明工業会を設立いたしました。
これに伴い、2013年10月1日より上記の各表示マーク内にある団体名が変更されました。



マット敷工法
建築物の天井裏にグラスウールなどのロール状、マット状の断熱材を敷きつめる工法です。



ブローイング工法
建築物の天井裏に粒状の断熱材を吹き込む工法です。

S形高気密ダウンライトの特長

高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。
室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しました。

■気密性の高い住宅におすすめ



反射板とソケットとの隙間をパッキングして、空気の流れを遮断します。

天井と器具の枠の隙間をパッキングして、空気の流れを遮断します。



TECHNICAL LIGHT

ユニバーサルダウンライト

業務用

AKシリーズ P.438
AKシリーズ 高彩度タイプ 彩明 P.452
AKシリーズ 高彩度タイプ 鮮明 P.458
SMDタイプ P.465
グレアレスダウンライト P.481
グレアレスダウンライト AKシリーズ P.487
LED電球タイプ P.492

スポットライト

業務用

AKシリーズ P.496
AKシリーズ 高彩度タイプ 彩明 P.506
AKシリーズ 高彩度タイプ 鮮明 P.510
SMDタイプ P.516
LED電球タイプ P.526
スポットライト・ブラケット AKARIWING P.528

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

ユニバーサルダウンライト

		クラス400 (HID70W形器具相当)	クラス350 (HID70W形器具相当)	クラス300 (HID70W形器具相当)	クラス250 (HID70、35W形器具相当)	クラス200 (HID35W形器具相当)	クラス150 (HID35W形器具相当)
φ150	ユニバーサル [COBタイプ] AKシリーズ	EL-D3520、21、22、23 14° 19° 30° 49° □□■	＊専用電源ユニット付 クラス400-350 切替可能(段調光付)	EL-D3020、21、22、23 14° 19° 30° 49° □□■	＊専用電源ユニット付 クラス300-250 切替可能(段調光付)	EL-D2020、21、22、23 14° 19° 30° 49° □□■	＊専用電源ユニット付 クラス200-150 切替可能(段調光付)
		¥34,800		¥31,800		¥22,800	
		P.440		P.442		P.444	
	高彩度タイプ 彩明 [アパレル向け] AKシリーズ			EL-D3030、31、32、33 彩明 14° 19° 30° 49° □□■ 相当 NEW ＊専用電源ユニット付 クラス300-250 切替可能(段調光付)			
				¥36,800			
				P.454			
	高彩度タイプ 鮮明 [生鮮・食品向け] AKシリーズ			EL-D3039、40 鮮明 19° 30° ■□□■ 相当 NEW ＊専用電源ユニット付 クラス250-200 切替可能(段調光付)			
				¥36,800			
				P.460			
	ユニバーサル [SMDタイプ]		EL-D3504、05、06 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0030 AHN 調:EL-T0029 AHX	EL-D3504、05、06 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0028 AHN 調:EL-T0027 AHX	EL-D2004、05、06 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0038 AHN 調:EL-T0037 AHX	EL-D2004、05、06 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0026 AHN 調:EL-T0025 AHX	EL-D1700、01、02 13° 18° 28° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0024 AHN 調:EL-T0023 AHX
			固 ¥42,500 調 ¥45,500	固 ¥38,500 調 ¥41,500	固 ¥36,800 調 ¥39,800	固 ¥34,800 調 ¥37,800	固 ¥26,500 調 ¥29,500
			P.466	P.468	P.470	P.472	P.474
	グレアレス [SMDタイプ]		EL-D3516、17 13° 18° □■■ 専用電源ユニット 固:EL-T0030 AHN 調:EL-T0029 AHX	EL-D3516、17 13° 18° □■■ 専用電源ユニット 固:EL-T0028 AHN 調:EL-T0027 AHX	EL-D2010、11 13° 18° □■■ 専用電源ユニット 固:EL-T0038 AHN 調:EL-T0037 AHX	EL-D2010、11 13° 18° □■■ 専用電源ユニット 固:EL-T0026 AHN 調:EL-T0025 AHX	EL-D1706、07 13° 18° □■■ 専用電源ユニット 固:EL-T0024 AHN 調:EL-T0023 AHX
			固 ¥52,000 調 ¥55,000	固 ¥48,000 調 ¥51,000	固 ¥39,800 調 ¥42,800	固 ¥37,800 調 ¥40,800	固 ¥29,500 調 ¥31,500
			P.482	P.483	P.484	P.485	P.486
φ125	ユニバーサル [COBタイプ] AKシリーズ	EL-D3524、25、26、27 14° 19° 30° 49° □□■	＊専用電源ユニット付 クラス400-350 切替可能(段調光付)	EL-D3024、25、26、27 14° 19° 30° 49° □□■	＊専用電源ユニット付 クラス300-250 切替可能(段調光付)	EL-D2024、25、26、27 14° 19° 30° 49° □□■	＊専用電源ユニット付 クラス200-150 切替可能(段調光付)
		¥34,800		¥31,800		¥22,800	
		P.440		P.442		P.444	
	高彩度タイプ 彩明 [アパレル向け] AKシリーズ			EL-D3034、35、36、37 彩明 14° 19° 30° 49° □□■ 相当 NEW ＊専用電源ユニット付 クラス300-250 切替可能(段調光付)		EL-D2034、35、36、37 彩明 14° 19° 30° 49° □□■ 相当 NEW ＊専用電源ユニット付 クラス200-150 切替可能(段調光付)	
				¥36,800		¥33,800	
				P.454		P.456	
	高彩度タイプ 鮮明 [生鮮・食品向け] AKシリーズ			EL-D3043、44 鮮明 19° 30° ■□□■ 相当 NEW ＊専用電源ユニット付 クラス250-200 切替可能(段調光付)		EL-D2043、44 鮮明 19° 30° ■□□■ 相当 NEW ＊専用電源ユニット付 クラス200-150 切替可能(段調光付)	
				¥36,800		¥29,800	
				P.460		P.462	
	高彩度シリーズ 彩明／鮮明 彩明/鮮明			EL-D3010、11 彩明 20° 33° □□■ 相当 専用電源ユニット 調:EL-T0044 AHX	EL-D2507、08 鮮明 20° 33° ■□□■ 相当 専用電源ユニット 調:EL-T0044 AHX		
				★¥37,800	★¥39,800		
				P.456	P.462		
	ユニバーサル [SMDタイプ]		EL-D3507、08、09 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0030 AHN 調:EL-T0029 AHX	EL-D3507、08、09 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0028 AHN 調:EL-T0027 AHX	EL-D2007、08、09 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0038 AHN 調:EL-T0037 AHX	EL-D2007、08、09 13° 18° 30° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0026 AHN 調:EL-T0025 AHX	EL-D1703、04、05 13° 18° 28° ■□□■ 専用電源ユニット 固:EL-T0024 AHN 調:EL-T0023 AHX
			固 ¥42,500 調 ¥45,500	固 ¥38,500 調 ¥41,500	固 ¥36,800 調 ¥39,800	固 ¥34,800 調 ¥37,800	固 ¥26,500 調 ¥29,500
			P.466	P.468	P.470	P.472	P.474

■ 配光オプション

ディフュージョンレンズ	スプレッドレンズ
	
EL-X0109W(K)	EL-X0110W(K)
¥3,000	¥5,500
P.455・457・461・463	P.455・457・461・463

業務用

		クラス120（J12V50W形器具相当）	クラス100（JR12V50W形器具相当）	（JDR110V40W形器具相当）	クラス75（JDR110V60W形器具相当）	クラス60（JDR110V40W形器具相当）
φ100	ユニバーサル［COBタイプ］	EL-D1201 14° 20° 31° 専用電源ユニット EL-T0045 ¥22,800 P.447	EL-D0700 14° 20° 31° 専用電源ユニット EL-T0042 ¥19,800 P.448			EL-D0700 14° 20° 31° 専用電源ユニット EL-T0041 ¥18,800 P.450
	＊レンズ交換可能					
	高彩度タイプ 鮮明［生鮮・食品向け］			EL-D0550 鮮明 14° 20° 31° 相当 専用電源ユニット EL-T0042 ¥22,800 P.464		
	＊レンズ交換可能					
	グレアレス［COBタイプ］		EL-D0701 14° 20° 専用電源ユニット EL-T0042 ¥22,800 P.488			EL-D0701 14° 20° 専用電源ユニット EL-T0041 ¥21,800 P.490
	＊レンズ交換可能					
	ユニバーサル［SMDタイプ］		EL-D0801 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0022 ¥16,800 P.477		EL-D0801 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0021 ¥15,800 P.479	
	＊レンズ交換可能					
φ75	ユニバーサル［COBタイプ］		EL-D0540、41、42 14° 20° 31° 専用電源ユニット EL-T0042 ¥19,800 P.449			EL-D0540、41、42 14° 20° 31° 専用電源ユニット EL-T0041 ¥18,800 P.451
	グレアレス［COBタイプ］		EL-D0543、44 16° 23° 専用電源ユニット EL-T0042 ¥22,800 P.489			EL-D0543、44 16° 23° 専用電源ユニット EL-T0041 ¥21,800 P.491
	ベース［SMDタイプ］		EL-D0800 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0022 ¥15,800 P.478		EL-D0800 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0021 ¥14,800 P.480	
	＊レンズ交換可能					

専用レンズユニット
＊レンズ交換可能用

COBタイプ／高彩度タイプ／グレアレス［COB］

14° EL-X0080W(K)
20° EL-X0081W(K)
31° EL-X0082W(K)

¥4,000
P.447・448・464・488・490

SMDタイプ

14° EL-X0001
16° EL-X0002
24° EL-X0003
28° EL-X0004

¥3,000
P.476・477・478・479・480

LED電球タイプ（ランプ別売）

		ミラー付ハロゲンランプ形（口金：E11）
φ100	ユニバーサル	AKD0005W AKD0005K ¥6,800＊ P.493
	グレアレス	AKD0003W AKD0003K ¥7,300＊ P.493
	ダウンスポット	AKD0014W AKD0014K ¥10,800＊ P.493
φ75	ベース	AKD0002W AKD0002K ¥5,800＊ P.493

リニューアルプレート

		クラス100（JR12V50W形器具相当）	クラス75（JDR110V60W形器具相当）
φ150	ユニバーサル	EL-D0801＋EL-X0030 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0022 ¥20,800 P.477	EL-D0801＋EL-X0030 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0021 ¥19,800 P.479
	＊レンズ交換可能		
φ125	ベース	EL-D0801＋EL-X0009 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0022 ¥20,000 P.477	EL-D0801＋EL-X0009 14° 16° 24° 28° 専用電源ユニット EL-T0021 ¥19,000 P.479
	＊レンズ交換可能		

リニューアルプレート

埋込穴 φ150・125対応

φ150埋込穴用プレート
EL-X0030
¥4,000
P.476

EL-D0801シリーズ
φ100 → φ150

φ125埋込穴用プレート
EL-X0009
¥3,200
P.476

EL-D0801シリーズ
φ100 → φ125

□:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

※1:鮮明タイプは「XX色相当」です。彩明タイプは「ショップホワイト XXXXK」です。
※2: □の商品は、リニューアルプレートEL-X0009(¥3,200)との組合せです。リニューアルプレート組合せ時の埋込穴径と価格です。
※3:レンズ交換可能タイプは必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。
※4:マトリックス掲載の価格は専用電源ユニット・レンズユニット(レンズ交換可能タイプ)組合せ価格です。
＊:ランプ別売価格

★=在庫僅少品
※価格はすべて税別です。

スポットライト

	クラス400 (HID70W形器具相当)	クラス350 (HID70W形器具相当)	クラス300 (HID70W形器具相当)	クラス250 (HID70、35W形器具相当)	クラス200 (HID35W形器具相当)	クラス150 (HID35W形器具相当)
COBタイプ	EL-S3520、21、22、23 14° 19° 30° 49° □ □ □ ＊クラス400-350 出力切替可能					
	¥35,800 P.498					
			EL-S3020、21、22、23 14° 19° 30° 49° □ □ □ ＊クラス300-250 出力切替可能			
			¥32,800 P.499			
					EL-S2020、21、22、23 14° 19° 30° 49° □ □ □	EL-S1520、21、22、23 14° 19° 30° 49° □ □ □
AK シリーズ					¥23,800 P.500	¥22,800 P.501
高彩度タイプ 彩明[アパレル向け]			EL-S3030、31、32、33 彩明 14° 19° 30° 49° □ □ □ 相当 NEW ＊クラス300-250 出力切替可能			
			¥37,800 P.508			
					EL-S2030、31、32、33 彩明 14° 19° 30° 49° □ □ □ 相当 NEW	＊クラス200-150 出力切替可能
AK シリーズ					¥34,800 P.509	
高彩度タイプ 鮮明[生鮮・食品向け]			EL-S3039、40 鮮明 19° 30° □ □ □ 相当 NEW ＊クラス250-200 出力切替可能			
			¥36,800 P.512			
					EL-S2039、40 19° 30° □ □ □ 相当 NEW	鮮明 ＊クラス200-150 出力切替可能
AK シリーズ					¥29,800 P.513	
高彩度シリーズ 彩明／鮮明			EL-S3010、11 彩明 20° 33° □ □ □ 相当	EL-S2504、05 鮮明 20° 33° □ □ □ 相当		
彩明／鮮明			★¥37,800 P.515	★¥39,800 P.515		
SMDタイプ		EL-S3500、01、02 13° 18° 30° □ □ □	EL-S3005、06、07 13° 18° 30° □ □ □	EL-S2500、01、02 13° 18° 30° □ □ □	EL-S2004、05、06 13° 18° 30° □ □ □	EL-S1700、01、02 13° 18° 28° □ □ □
	¥43,500 P.518	¥39,500 P.519	¥36,800 P.520	¥33,800 P.521	¥26,500 P.522	

配光オプション

ディフューザーレンズ	スプレッドレンズ	透光フード	フード
EL-X0109W(K)	EL-X0110W(K)	EL-X0112	EL-X0111K(W)
¥3,000	¥5,500	¥3,000	¥4,000
P.500・508・512	P.500・508・512	P.508・512	P.500・508・512

※フードのホワイト仕様は受注品(￥6,000)ですので別途ご相談ください。

AK LEDタスクライト シリーズ

電源ボックス背面のスイッチで明るさを簡単切替



クラス400、クラス300と高彩度タイプは電源ボックス背面のスイッチで明るさ消費電力の切替が簡単に行え、現場での明るさ調整にフレキシブルに対応します。



業務用

	クラス120（J12V50W形器具相当）	クラス100（JR12V50W形器具相当）	（JDR110V40W形器具相当）	クラス75（JDR110V60W形器具相当）	クラス60（JDR110V40W形器具相当）
COBタイプ	EL-S1201 14° 20° 31° □ □ ■				
	¥22,800＊＊ P.503				
		EL-S0700 14° 20° 31° ■ ■			EL-S0500 14° 20° 31° ■ ■
AKシリーズ ＊レンズ交換可能		¥19,800＊＊ P.504			¥18,800＊＊ P.505
高彩度タイプ 鮮明[生鮮・食品向け]			EL-S0550 鮮明 14° 20° 31° □ □ 相当		
 AKシリーズ ＊レンズ交換可能			¥22,800＊＊ P.514		
SMDタイプ		EL-S0800 14° 16° 24° 28° ■ □ ■ ■ ■		EL-S0605 14° 16° 24° 28° □ ■ ■ ■	
 ＊レンズ交換可能		¥16,800＊＊ P.524		¥15,800＊＊ P.525	

専用レンズユニット
＊レンズ交換可能用

COBタイプ／高彩度タイプ



AKシリーズ

14° EL-X0080W(K)
20° EL-X0081W(K)
31° EL-X0082W(K)

¥4,000
P.503・504・505・514

SMDタイプ



14° EL-X0001
16° EL-X0002
24° EL-X0003
28° EL-X0004

¥3,000
P.524・525

LED電球タイプ（ランプ別売）

ミラー付ハロゲンランプ形（口金：E11）

	ライティングダクト用	直付形
Standard	AKS0001(W)(K)	AKS0016(W)(K)
	¥5,600＊	¥5,600＊
	P.526	P.526
Modern	ライティングダクト用	直付形
	AKS0003(W)(K)(S)	AKS0017(W)(K)(S)
	¥7,600＊	¥7,600＊
	P.527	P.527
Mini	ライティングダクト用	
	AKS0015(W)(K)	
	¥5,600＊	
	P.527	

AKARIWING

クラス75（ハロゲンランプ75／50W相当）

スポットライト	ライティングダクト用
	EL-S601、EL-S602 10° 20° ■ □ ■
	¥34,800
	P.529
	埋込形
	EL-S603、EL-S604 10° 20° ■ ■
	¥34,800
	P.530
ブラケット	直付形（壁・天井用）
	EL-V600、EL-V601 10° 20° ■ ■
	¥34,800
	P.530

■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) ■:温白色(3500K) ■:電球色(3000K) ■:電球色(2700K)

※1:鮮明タイプは「XX色相当」です。彩明タイプは「ショップホワイト XXXXK」です。
※2:レンズ交換可能タイプは必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください。

＊＊:レンズユニット組合せ価格　＊：ランプ別売価格

オプションとの組合せで効果的なライティングが可能

※SMDタイプ、クラス150以上











ハニカムルーバ



ディフュージョンレンズ



スプレッドレンズ



生鮮食品用
フィルタ
精肉・鮮魚用(ピンク)



生鮮食品用
フィルタ
野菜・果物用(オレンジ)







★=在庫僅少品
※価格はすべて税別です。



UNIVERSAL DOWNLIGHT

ユニバーサルダウンライト

AK LEDタスクライト シリーズ

繊細さと力強さ　光の質を大切に
空間と調和・融合する
美しいあかりをつくりました

あかりのこれから

ユニバーサルダウンライト

AK LEDタスクライト シリーズ



ビームとフレアのバランスのとれた
美しい光。特別をもっと特別に。



14°　19°　30°　49°

独自の光学で配光、フレア・グレアを制御

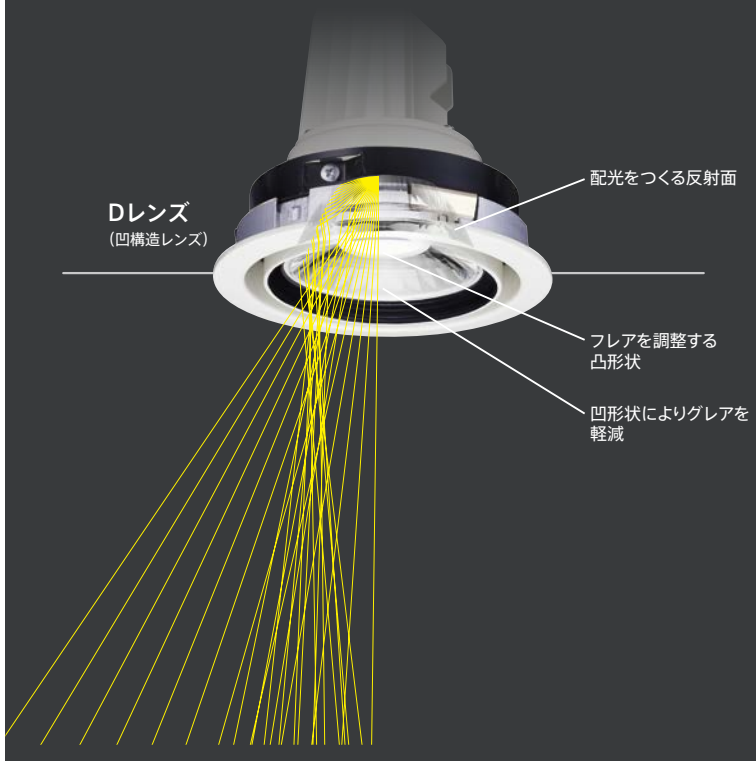

ビーム角14°

滑らかなフレアで中心光度を高めたシャープな光



従来　AKシリーズ

フレア

光の輪郭を抑えた美しいグラデーションフレア

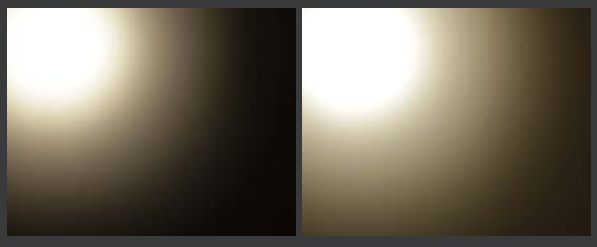

従来　AKシリーズ

グレアの少ない発光面

オリジナルの凹形状により発光面のグレアを軽減。

輝度分布比較

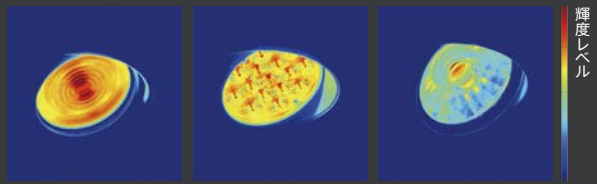

フレネルレンズ(当社比較品)　マルチレンズ(当社SMD品)　AKシリーズ Dレンズ(14°)

※右上配光写真:CH=3.4m/スポットライト クラス200(4000K)使用
トルソ位置:壁から0.5m　スポットライト位置:壁から2m

コンパクト設計＆ダブルスイング機構

天井面への埋込が容易なコンパクトな形状。45°、－30°のダブルスイング機構と355°回転機構により照射自由度を向上させました。

枠外可動時 0°～45°

0°～45°の範囲で可動。枠に光が遮光されることなく、照射物を的確に照らすことができます。







枠内可動時 0°～－30°

0°～－30°の範囲で可動。灯具が枠内のみで可動し、天井面をすっきりとみせます。







器具高さ82mmのコンパクト設計
(クラス200-150)

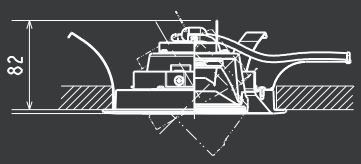

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作(4回)で点灯モードが切替わります。点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N:ノーマル(定格モード)切替は、明るさが1回明るく暗く変化

S:セーブ(省電力モード)切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を2回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。



N:ノーマルモード
クラス400(定格モード)



S:セーブモード
クラス350(省電力モード)

多彩な用途に対応する3つの光色。オプションとの組合せで効果的なライティングが可能



白色(4000K)



温白色(3500K)



電球色(3000K)

配光オプション





ディフュージョンレンズ
EL-X0109W(ホワイト)
EL-X0109K(ブラック)







スプレッドレンズ
EL-X0110W(ホワイト)
EL-X0110K(ブラック)



レンズ縦



レンズ横

※配光写真CH=2.4m(グリッド:300mm×300mm)／クラス200、4000K取付イメージ



ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ クラス400-350



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
（EL-D3520～3523/3W）
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
（EL-D3520～3523/3K）
枠　：アルミダイカスト 白色（EL-D3520～3523/3W）
アルミダイカスト 黒色（EL-D3520～3523/3K）
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス400	S クラス350
定格消費電力	100V	42.9	37.1
	200V	35.6	27.3
入力電流	100V	0.438	0.379
	200V	0.223	0.195

■クラス400-350は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置　光源寿命40,000時間　調光（信号）N約5～100% S約7～100%　5年保証

埋込穴 φ150



ダブルスイング機構搭載

クラス400-350（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

		□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
14°	ホワイト	EL-D3520W/3W AHTZ	EL-D3520WW/3W AHTZ	EL-D3520L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3520W/3K AHTZ	EL-D3520WW/3K AHTZ	EL-D3520L/3K AHTZ
19°	ホワイト	EL-D3521W/3W AHTZ	EL-D3521WW/3W AHTZ	EL-D3521L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3521W/3K AHTZ	EL-D3521WW/3K AHTZ	EL-D3521L/3K AHTZ
30°	ホワイト	EL-D3522W/3W AHTZ	EL-D3522WW/3W AHTZ	EL-D3522L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3522W/3K AHTZ	EL-D3522WW/3K AHTZ	EL-D3522L/3K AHTZ
49°	ホワイト	EL-D3523W/3W AHTZ	EL-D3523WW/3W AHTZ	EL-D3523L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3523W/3K AHTZ	EL-D3523WW/3K AHTZ	EL-D3523L/3K AHTZ

本体（電源一体型）

連続調光［信号制御：5～100%］
出力切替（段調光機能付）　Ⓔ△¥34,800（税別）

※本体色ブラックはすべて受注となります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
（EL-D3524～3527/2W）
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
（EL-D3524～3527/2K）
枠　：アルミダイカスト 白色（EL-D3524～3527/2W）
アルミダイカスト 黒色（EL-D3524～3527/2K）
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス400	S クラス350
定格消費電力	100V	42.9	37.1
	200V	35.6	27.3
入力電流	100V	0.438	0.379
	200V	0.223	0.195

■クラス400-350は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置　光源寿命40,000時間　調光（信号）N約5～100% S約7～100%　5年保証

埋込穴 φ125



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

		□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
14°	ホワイト	EL-D3524W/2W AHTZ	EL-D3524WW/2W AHTZ	EL-D3524L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3524W/2K AHTZ	EL-D3524WW/2K AHTZ	EL-D3524L/2K AHTZ
19°	ホワイト	EL-D3525W/2W AHTZ	EL-D3525WW/2W AHTZ	EL-D3525L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3525W/2K AHTZ	EL-D3525WW/2K AHTZ	EL-D3525L/2K AHTZ
30°	ホワイト	EL-D3526W/2W AHTZ	EL-D3526WW/2W AHTZ	EL-D3526L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3526W/2K AHTZ	EL-D3526WW/2K AHTZ	EL-D3526L/2K AHTZ
49°	ホワイト	EL-D3527W/2W AHTZ	EL-D3527WW/2W AHTZ	EL-D3527L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3527W/2K AHTZ	EL-D3527WW/2K AHTZ	EL-D3527L/2K AHTZ

本体（電源一体型）

連続調光［信号制御：5～100%］
出力切替（段調光機能付）　Ⓔ△¥34,800（税別）

※本体色ブラックはすべて受注となります。

A：電圧100～242V共通　HTZ：5～100%連続調光段調光付（70%）　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス400-350
（HID70W形器具相当）

中心光度：34,175cd　定格光束：3,640lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-D3520W

19° 1/2ビーム角19°



EL-D3521W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D3522W

49° 1/2ビーム角49°



EL-D3523W

※クラス400、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

EL-D3520W、EL-D3524W



N 3,640lm・35.6W・102.2lm/W
S 3,060lm・27.3W・112.0lm/W

EL-D3520WW、EL-D3524WW



N 3,580lm・35.6W・100.5lm/W
S 3,000lm・27.3W・109.8lm/W

EL-D3520L、EL-D3524L



N 3,450lm・35.6W・96.9lm/W
S 2,910lm・27.3W・106.5lm/W

EL-D3521W、EL-D3525W



N 3,920lm・35.6W・110.1lm/W
S 3,290lm・27.3W・120.5lm/W

EL-D3521WW、EL-D3525WW



N 3,850lm・35.6W・108.1lm/W
S 3,220lm・27.3W・117.9lm/W

EL-D3521L、EL-D3525L



N 3,710lm・35.6W・104.2lm/W
S 3,130lm・27.3W・114.6lm/W

EL-D3522W、EL-D3526W



N 3,690lm・35.6W・103.6lm/W
S 3,100lm・27.3W・113.5lm/W

EL-D3522WW、EL-D3526WW



N 3,630lm・35.6W・101.9lm/W
S 3,030lm・27.3W・110.9lm/W

EL-D3522L、EL-D3526L



N 3,500lm・35.6W・98.3lm/W
S 2,950lm・27.3W・108.0lm/W

EL-D3523W、EL-D3527W



N 3,830lm・35.6W・107.5lm/W
S 3,210lm・27.3W・117.5lm/W

EL-D3523WW、EL-D3527WW



N 3,760lm・35.6W・105.6lm/W
S 3,150lm・27.3W・115.3lm/W

EL-D3523L、EL-D3527L



N 3,630lm・35.6W・101.9lm/W
S 3,050lm・27.3W・111.7lm/W

※保守率＝1

オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合
調光信号線：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHTZ）仕様は、信号制御調光器と組合せて5～100％の連続調光が可能です。

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作（4回）で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N：ノーマル（定格モード）切替は、明るさが1回明るく暗く変化
S：セーブ（省電力モード）切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※N：ノーマル（定格モード）S：セーブ（省電力モード）の値です。
※中心光度はノーマル（定格モード）の値です。
※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を2回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。



N：ノーマルモード
クラス400（定格モード）

S：セーブモード
クラス350（省電力モード）

納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ クラス300-250



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
（EL-D3020～3023/3W）
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
（EL-D3020～3023/3K）
枠　：アルミダイカスト 白色（EL-D3020～3023/3W）
アルミダイカスト 黒色（EL-D3020～3023/3K）
レンズ　：アクリル
質量　：1.4kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス300	S クラス250
定格消費電力	100V	33.2	25.2
	200V	32.8	24.9
入力電流	100V	0.339	0.257
	200V	0.173	0.134

■クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置　光源寿命40,000時間　調光（信号）N約5～100% S約7～100%　5年保証

埋込穴 φ150



ダブルスイング機構搭載

クラス300-250（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
14° ホワイト	EL-D3020W/3W AHTZ	EL-D3020WW/3W AHTZ	EL-D3020L/3W AHTZ
14° ブラック	EL-D3020W/3K AHTZ	EL-D3020WW/3K AHTZ	EL-D3020L/3K AHTZ
19° ホワイト	EL-D3021W/3W AHTZ	EL-D3021WW/3W AHTZ	EL-D3021L/3W AHTZ
19° ブラック	EL-D3021W/3K AHTZ	EL-D3021WW/3K AHTZ	EL-D3021L/3K AHTZ
30° ホワイト	EL-D3022W/3W AHTZ	EL-D3022WW/3W AHTZ	EL-D3022L/3W AHTZ
30° ブラック	EL-D3022W/3K AHTZ	EL-D3022WW/3K AHTZ	EL-D3022L/3K AHTZ
49° ホワイト	EL-D3023W/3W AHTZ	EL-D3023WW/3W AHTZ	EL-D3023L/3W AHTZ
49° ブラック	EL-D3023W/3K AHTZ	EL-D3023WW/3K AHTZ	EL-D3023L/3K AHTZ

本体（電源一体型）

連続調光［信号制御：5～100%］
出力切替（段調光機能付）　Ⓔ△¥31,800（税別）

※本体色ブラックはすべて受注となります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
（EL-D3024～3027/2W）
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
（EL-D3024～3027/2K）
枠　：アルミダイカスト 白色（EL-D3024～3027/2W）
アルミダイカスト 黒色（EL-D3024～3027/2K）
レンズ　：アクリル
質量　：1.4kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス300	S クラス250
定格消費電力	100V	33.2	25.2
	200V	32.8	24.9
入力電流	100V	0.339	0.257
	200V	0.173	0.134

■クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置　光源寿命40,000時間　調光（信号）N約5～100% S約7～100%　5年保証

埋込穴 φ125



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
14° ホワイト	EL-D3024W/2W AHTZ	EL-D3024WW/2W AHTZ	EL-D3024L/2W AHTZ
14° ブラック	EL-D3024W/2K AHTZ	EL-D3024WW/2K AHTZ	EL-D3024L/2K AHTZ
19° ホワイト	EL-D3025W/2W AHTZ	EL-D3025WW/2W AHTZ	EL-D3025L/2W AHTZ
19° ブラック	EL-D3025W/2K AHTZ	EL-D3025WW/2K AHTZ	EL-D3025L/2K AHTZ
30° ホワイト	EL-D3026W/2W AHTZ	EL-D3026WW/2W AHTZ	EL-D3026L/2W AHTZ
30° ブラック	EL-D3026W/2K AHTZ	EL-D3026WW/2K AHTZ	EL-D3026L/2K AHTZ
49° ホワイト	EL-D3027W/2W AHTZ	EL-D3027WW/2W AHTZ	EL-D3027L/2W AHTZ
49° ブラック	EL-D3027W/2K AHTZ	EL-D3027WW/2K AHTZ	EL-D3027L/2K AHTZ

本体（電源一体型）

連続調光［信号制御：5～100%］
出力切替（段調光機能付）　Ⓔ△¥31,800（税別）

※本体色ブラックはすべて受注となります。

A：電圧100～242V共通　HTZ：5～100%連続調光段調光付（70%）　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス300-250
（HID70W形器具相当）

中心光度：29,199cd　定格光束：3,110lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-D3020W

19° 1/2ビーム角19°



EL-D3021W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D3022W

49° 1/2ビーム角49°



EL-D3023W

※クラス300、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D3020W、EL-D3024W



N 3,110lm・32.8W・94.8lm/W
S 2,550lm・24.9W・102.4lm/W

□ EL-D3021W、EL-D3025W



N 3,340lm・32.8W・101.8lm/W
S 2,740lm・24.9W・110.0lm/W

□ EL-D3022W、EL-D3026W



N 3,150lm・32.8W・96.0lm/W
S 2,580lm・24.9W・103.6lm/W

□ EL-D3023W、EL-D3027W



N 3,260lm・32.8W・99.3lm/W
S 2,680lm・24.9W・107.6lm/W

□ EL-D3020WW、EL-D3024WW



N 3,030lm・32.8W・92.3lm/W
S 2,490lm・24.9W・100.0lm/W

□ EL-D3021WW、EL-D3025WW



N 3,260lm・32.8W・99.3lm/W
S 2,670lm・24.9W・107.2lm/W

□ EL-D3022WW、EL-D3026WW



N 3,070lm・32.8W・93.5lm/W
S 2,520lm・24.9W・101.2lm/W

□ EL-D3023WW、EL-D3027WW



N 3,180lm・32.8W・96.9lm/W
S 2,610lm・24.9W・104.8lm/W

□ EL-D3020L、EL-D3024L



N 2,870lm・32.8W・87.5lm/W
S 2,360lm・24.9W・94.7lm/W

□ EL-D3021L、EL-D3025L



N 3,090lm・32.8W・94.2lm/W
S 2,530lm・24.9W・101.6lm/W

□ EL-D3022L、EL-D3026L



N 2,910lm・32.8W・88.7lm/W
S 2,390lm・24.9W・95.9lm/W

□ EL-D3023L、EL-D3027L



N 3,010lm・32.8W・91.7lm/W
S 2,470lm・24.9W・99.1lm/W

※保守率＝1

オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合
調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHTZ）仕様は、信号制御調光器と組合せて5～100％の連続調光が可能です。

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作（4回）で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N：ノーマル（定格モード）切替は、明るさが1回明るく暗く変化
S：セーブ（省電力モード）切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※N：ノーマル（定格モード）S：セーブ（省電力モード）の値です。
※中心光度はノーマル（定格モード）の値です。
※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を2回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。



N：ノーマルモード　クラス300（定格モード）
S：セーブモード　クラス250（省電力モード）

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ クラス200-150



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　(EL-D2020～2023/3W)
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　(EL-D2020～2023/3K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D2020～2023/3W)
　　アルミダイカスト 黒色(EL-D2020～2023/3K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.1kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス200	S クラス150
定格消費電力	100V	20.1	14.6
	200V	20.1	14.6
入力電流	100V	0.205	0.149
	200V	0.105	0.079

■クラス200-150は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置　光源寿命40,000時間　調光(信号) N約5～100% S約7～100%　5年保証

埋込穴 φ150



ダブルスイング機構搭載

クラス200-150(HID35W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	■温白色［3500K］Ra85	■電球色［3000K］Ra85
14° ホワイト	EL-D2020W/3W AHTZ	EL-D2020WW/3W AHTZ	EL-D2020L/3W AHTZ
14° ブラック	EL-D2020W/3K AHTZ	EL-D2020WW/3K AHTZ	EL-D2020L/3K AHTZ
19° ホワイト	EL-D2021W/3W AHTZ	EL-D2021WW/3W AHTZ	EL-D2021L/3W AHTZ
19° ブラック	EL-D2021W/3K AHTZ	EL-D2021WW/3K AHTZ	EL-D2021L/3K AHTZ
30° ホワイト	EL-D2022W/3W AHTZ	EL-D2022WW/3W AHTZ	EL-D2022L/3W AHTZ
30° ブラック	EL-D2022W/3K AHTZ	EL-D2022WW/3K AHTZ	EL-D2022L/3K AHTZ
49° ホワイト	EL-D2023W/3W AHTZ	EL-D2023WW/3W AHTZ	EL-D2023L/3W AHTZ
49° ブラック	EL-D2023W/3K AHTZ	EL-D2023WW/3K AHTZ	EL-D2023L/3K AHTZ

本体(電源一体型)

連続調光［信号制御:5～100%］
出力切替(段調光機能付)　Ⓔ△¥22,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　(EL-D2024～2027/2W)
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　(EL-D2024～2027/2K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D2024～2027/2W)
　　アルミダイカスト 黒色(EL-D2024～2027/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.1kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス200	S クラス150
定格消費電力	100V	20.1	14.6
	200V	20.1	14.6
入力電流	100V	0.205	0.149
	200V	0.105	0.079

■クラス200-150は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置　光源寿命40,000時間　調光(信号) N約5～100% S約7～100%　5年保証

埋込穴 φ125

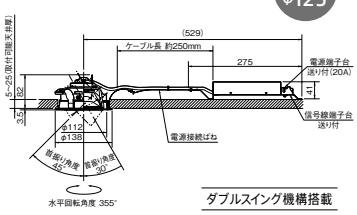

ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	■温白色［3500K］Ra85	■電球色［3000K］Ra85
14° ホワイト	EL-D2024W/2W AHTZ	EL-D2024WW/2W AHTZ	EL-D2024L/2W AHTZ
14° ブラック	EL-D2024W/2K AHTZ	EL-D2024WW/2K AHTZ	EL-D2024L/2K AHTZ
19° ホワイト	EL-D2025W/2W AHTZ	EL-D2025WW/2W AHTZ	EL-D2025L/2W AHTZ
19° ブラック	EL-D2025W/2K AHTZ	EL-D2025WW/2K AHTZ	EL-D2025L/2K AHTZ
30° ホワイト	EL-D2026W/2W AHTZ	EL-D2026WW/2W AHTZ	EL-D2026L/2W AHTZ
30° ブラック	EL-D2026W/2K AHTZ	EL-D2026WW/2K AHTZ	EL-D2026L/2K AHTZ
49° ホワイト	EL-D2027W/2W AHTZ	EL-D2027WW/2W AHTZ	EL-D2027L/2W AHTZ
49° ブラック	EL-D2027W/2K AHTZ	EL-D2027WW/2K AHTZ	EL-D2027L/2K AHTZ

本体(電源一体型)

連続調光［信号制御:5～100%］
出力切替(段調光機能付)　Ⓔ△¥22,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。

A:電圧100～242V共通　HTZ:5～100%連続調光段調光付(70%)　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス200-150
（HID35W形器具相当）

中心光度：19,904cd　定格光束：2,120lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-D2020W

19° 1/2ビーム角19°



EL-D2021W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D2022W

49° 1/2ビーム角49°



EL-D2023W

※クラス200、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D2020W、EL-D2024W



N 2,120lm・20.1W・105.4lm/W
S 1,630lm・14.6W・111.6lm/W

□ EL-D2020WW、EL-D2024WW



N 2,060lm・20.1W・102.4lm/W
S 1,590lm・14.6W・108.9lm/W

□ EL-D2020L、EL-D2024L



N 1,950lm・20.1W・97.0lm/W
S 1,500lm・14.6W・102.7lm/W

□ EL-D2021W、EL-D2025W



N 2,270lm・20.1W・112.9lm/W
S 1,750lm・14.6W・119.8lm/W

□ EL-D2021WW、EL-D2025WW



N 2,220lm・20.1W・110.4lm/W
S 1,710lm・14.6W・117.1lm/W

□ EL-D2021L、EL-D2025L



N 2,100lm・20.1W・104.4lm/W
S 1,610lm・14.6W・110.2lm/W

□ EL-D2022W、EL-D2026W



N 2,140lm・20.1W・106.4lm/W
S 1,650lm・14.6W・113.0lm/W

□ EL-D2022WW、EL-D2026WW



N 2,090lm・20.1W・103.9lm/W
S 1,610lm・14.6W・110.2lm/W

□ EL-D2022L、EL-D2026L



N 1,980lm・20.1W・98.5lm/W
S 1,520lm・14.6W・104.1lm/W

□ EL-D2023W、EL-D2027W



N 2,220lm・20.1W・110.4lm/W
S 1,710lm・14.6W・117.1lm/W

□ EL-D2023WW、EL-D2027WW



N 2,170lm・20.1W・107.9lm/W
S 1,670lm・14.6W・114.3lm/W

□ EL-D2023L、EL-D2027L



N 2,050lm・20.1W・101.9lm/W
S 1,580lm・14.6W・108.2lm/W

※保守率＝1

オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合
調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHTZ）仕様は、信号制御調光器と組合せて5～100％の連続調光が可能です。

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作（4回）で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N：ノーマル（定格モード）切替は、明るさが1回明るく暗く変化
S：セーブ（省電力モード）切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※N：ノーマル（定格モード）S：セーブ（省電力モード）の値です。
※中心光度はノーマル（定格モード）の値です。
※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を2回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。

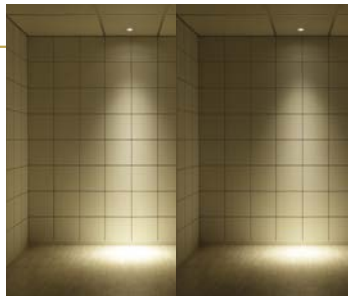

N：ノーマルモード　クラス200（定格モード）
S：セーブモード　クラス150（省電力モード）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ クラス120・100・60



埋込穴φ100



埋込穴φ75

埋込穴φ100とコンパクトな埋込穴φ75をラインアップ。

上質な光へのこだわり。
COB※搭載による、多重影ではない
シャープな配光を独自レンズで実現。

※COB：チップオンボード。複数の光源を集積した高出力LED

空間・用途に合わせて選べる3種類のビーム角



ビーム角14°



ビーム角20°



ビーム角31°

※クラス100、3000K装着時

マルチシャドウ（多重影）を軽減した自然な配光

ダイヤカットを施した光学レンズとCOB※採用により、多重影を解消した配光と自然で違和感のない影をつくります。



COBタイプ



一般タイプ

※画像はイメージです

レンズ交換可能タイプ（φ100タイプのみ）

シーン用途に合わせて、レンズユニットを交換。



※レンズユニットは必ず組合せてご使用ください。

コンパクト設計＆ダブルスイング機構

器具の存在感をおさえるコンパクトな形状。照射自由度を向上させるダブルスイングと360°回転機構（φ75タイプは355°）。





枠外可動時 0°～45°

0°～45°の範囲で可動。枠に光が遮光されることなく、照射物を的確に照らすことが可能。





枠内可動時 0°～－30°

0°～－30°の範囲で可動。灯具が枠内のみで可動し、天井面をすっきりとみせることができます。

MILCO.Sとの組合せでさらなる省エネ効果を実現

PWM-位相制御変換ユニットを使用することで、位相制御方式連続調光用照明器具が自動調光システムMILCO.Sで制御可能となります。



PWM-位相制御変換ユニット
MS405 制御 受注 ¥38,000（税別）

電源	: AC100V 50/60Hz
PWM調光信号消費電流	: 2.5mA
制御出力	:位相制御出力
適合負荷LED	: 3VA～300VA

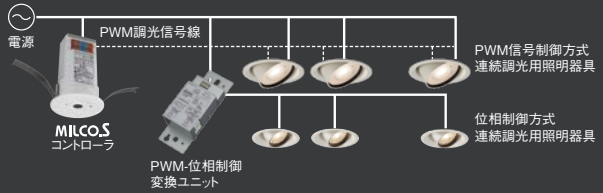

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ クラス120

AK LEDタスクライト シリーズ



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D1201/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D1201/1K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D1201/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D1201/1K)
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.139A
定格消費電力：13.6W

適合部品：レンズユニット(別売)
EL-X0080～82　△¥4,000(税別)
電源ユニット(別売)
EL-T0045　1HZ　△¥9,000(税別)

断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証

埋込穴 φ100



専用レンズユニット



14° EL-X0080W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)

20° EL-X0081W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)

31° EL-X0082W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

専用電源ユニット



クラス120(J12V50W形器具相当)

EL-T0045　1HZ　Ⓔ△¥9,000(税別)

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光(位相制御)5～100%(1HZ)

クラス120(J12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［ユニバーサル］レンズ交換可能

	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
ホワイト	EL-D1201W/1W	EL-D1201WW/1W	EL-D1201L/1W
ブラック	EL-D1201W/1K	EL-D1201WW/1K	EL-D1201L/1K
本体(電源別)		Ⓔ△¥9,800(税別)	※本体色ブラックはすべて受注となります。
14°	EL-X0080W / EL-X0080K		
20°		EL-X0081W / EL-X0081K	
31°			EL-X0082W / EL-X0082K
専用レンズユニット		Ⓔ△¥4,000(税別)	

専用電源ユニット				本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0045	1HZ	Ⓔ△¥9,000(税別)	Ⓔ△¥22,800(税別)

クラス120
12Vハロゲン50W
(J12V50W形器具相当)

中心光度　:8,696cd　定格光束:1,140lm
組合せ電源ユニット［EL-T0045］
4000K、14°の 値
※AKD 0077(2012年生産完了品)＋J12V50Wランプによる中心光度比較



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

□ EL-D1201W＋EL-X0080



(1,140lm・13.6W・83.8lm/W)

□ EL-D1201WW＋EL-X0080



(1,140lm・13.6W・83.8lm/W G)

□ EL-D1201L＋EL-X0080



(1,070lm・13.6W・78.6lm/W G)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

□ EL-D1201W＋EL-X0081



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W)

□ EL-D1201WW＋EL-X0081



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W G)

□ EL-D1201L＋EL-X0081



(1,080lm・13.6W・79.4lm/W G)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

□ EL-D1201W＋EL-X0082



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W)

□ EL-D1201WW＋EL-X0082



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W G)

□ EL-D1201L＋EL-X0082



(1,080lm・13.6W・79.4lm/W G)

※保守率＝1
※クラス120、4000K配光イメージ　※壁面から250mm
※グリッド:300mm×300mm　※配光画像はイメージです

1:電圧100V　HZ:5～100%連続調光　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。　※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ クラス100



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0700/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0700/1K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0700/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0700/1K)
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品：レンズユニット(別売)
EL-X0080～82　△¥4,000(税別)
電源ユニット(別売)
EL-T0042　1HZ　△¥6,000(税別)

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証



専用レンズユニット



14° EL-X0080W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)
20° EL-X0081W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)
31° EL-X0082W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

専用電源ユニット



クラス100(JR12V50W形器具相当)

EL-T0042　1HZ　Ⓔ△¥6,000(税別)

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光
(位相制御)
5～100%
(1HZ)

クラス100(JR12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［ユニバーサル］レンズ交換可能

	電球色[3000K] Ra95	電球色[2700K] Ra95
ホワイト	EL-D0700L/1W	EL-D0700L27/1W
ブラック	EL-D0700L/1K	EL-D0700L27/1K

本体(電源別)　Ⓔ△¥9,800(税別別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0080W / EL-X0080K
20° EL-X0081W / EL-X0081K
31° EL-X0082W / EL-X0082K

専用レンズユニット　Ⓔ△¥4,000(税別)

専用電源ユニット				本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光 [位相制御:5～100%]	EL-T0042	1HZ	Ⓔ△¥6,000(税別)	Ⓔ△¥19,800(税別)

※クラス100・60は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形器具相当)

中心光度:5,416cd　定格光束:710lm
組合せ電源ユニット[EL-T0042]
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

■ EL-D0700L＋EL-X0080



(710lm・9.7W・73.1lm/W)

14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

■ EL-D0700L27＋EL-X0080



(660lm・9.7W・68.0lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

■ EL-D0700L＋EL-X0081



(720lm・9.7W・74.2lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

■ EL-D0700L27＋EL-X0081



(670lm・9.7W・69.0lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

■ EL-D0700L＋EL-X0082



(710lm・9.7W・73.1lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

■ EL-D0700L27＋EL-X0082



(660lm・9.7W・68.0lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド:300mm×300mm

1:電圧100V　HZ:5～100%連続調光　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス100（JR12V50W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ75［ユニバーサル］レンズ付

		■電球色［3000K］Ra95	■電球色［2700K］Ra95
14°	ホワイト	EL-D0540L/W	EL-D0540L27/W
	ブラック	EL-D0540L/K	EL-D0540L27/K
20°	ホワイト	EL-D0541L/W	EL-D0541L27/W
	ブラック	EL-D0541L/K	EL-D0541L27/K
31°	ホワイト	EL-D0542L/W	EL-D0542L27/W
	ブラック	EL-D0542L/K	EL-D0542L27/K
本体（電源別）		Ⓔ△¥13,800（税別）	※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット		本体との組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0042 1HZ Ⓔ△¥6,000（税別）	Ⓔ△¥19,800（税別）

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-D0540～0542/W）
　　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-D0540～0542/K）
枠　：アルミダイカスト 白色塗装（EL-D0540～0542/W）
　　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-D0540～0542/K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0042　1HZ　△¥6,000（税別）

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器（DEM1003D）との組合せで5%～100%の調光可能

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証



クラス100

12Vミラー付ハロゲン50W
（JR12V50W形器具相当）

中心光度：5,542cd　定格光束：680lm
組合せ電源ユニット［EL-T0042］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-D0540L

■ EL-D0540L



（680lm・9.7W・70.1lm/W）

14° 1/2ビーム角14°



EL-D0540L27

■ EL-D0540L27



（630lm・9.7W・64.9lm/W）

20° 1/2ビーム角20°



EL-D0541L

■ EL-D0541L



（690lm・9.7W・71.1lm/W）

20° 1/2ビーム角20°



EL-D0541L27

■ EL-D0541L27



（640lm・9.7W・65.9lm/W）

31° 1/2ビーム角31°



EL-D0542L

■ EL-D0542L



（680lm・9.7W・70.1lm/W）

31° 1/2ビーム角31°



EL-D0542L27

■ EL-D0542L27



（630lm・9.7W・64.9lm/W）

※保守率＝1
※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000（税別）

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス（深形）に適合
適合負荷LED：3W～300W（位相制御調光形LED器具）
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

専用電源ユニット



クラス100（JR12V50W形器具相当）

EL-T0042 1HZ Ⓔ△¥6,000（税別）

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光
（位相制御）
5～100%
（1HZ）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ クラス60



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0700/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0700/1K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0700/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0700/1K)
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.071A
定格消費電力：6.7W

適合部品：レンズユニット(別売)
EL-X0080～82　△¥4,000(税別)
電源ユニット(別売)
EL-T0041　1HZ　△¥5,000(税別)

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証



専用レンズユニット



14° EL-X0080W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)
20° EL-X0081W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)
31° EL-X0082W(ホワイト) Ⓔ△¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ△¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

専用電源ユニット



クラス60(JDR110V40W形器具相当)

EL-T0041　1HZ　Ⓔ△¥5,000(税別)

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光
(位相制御)
5～100%
(1HZ)

クラス60(JDR110V40W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［ユニバーサル］レンズ交換可能

	電球色[3000K] Ra95	電球色[2700K] Ra95
ホワイト	EL-D0700L/1W	EL-D0700L27/1W
ブラック	EL-D0700L/1K	EL-D0700L27/1K

本体(電源別)　Ⓔ△¥9,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0080W / EL-X0080K
20° EL-X0081W / EL-X0081K
31° EL-X0082W / EL-X0082K

専用レンズユニット　Ⓔ△¥4,000(税別)

専用電源ユニット				本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0041	1HZ	Ⓔ△¥5,000(税別)	Ⓔ△¥18,800(税別)

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス60
110Vミラー付ハロゲン40W
(JDR110V40W形器具相当)

中心光度：3,967cd　定格光束：520lm
組合せ電源ユニット［EL-T0041］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

■ EL-D0700L＋EL-X0080



(520lm・6.7W・77.6lm/W)

14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

■ EL-D0700L27＋EL-X0080



(480lm・6.7W・71.6lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

■ EL-D0700L＋EL-X0081



(530lm・6.7W・79.1lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

■ EL-D0700L27＋EL-X0081



(490lm・6.7W・73.1lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

■ EL-D0700L＋EL-X0082



(520lm・6.7W・77.6lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

■ EL-D0700L27＋EL-X0082



(480lm・6.7W・71.6lm/W)

※保守率＝1
※クラス60、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

1：電圧100V　HZ：5～100%連続調光　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス60（JDR110V40W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ75［ユニバーサル］レンズ付

		■電球色［3000K］Ra95	■電球色［2700K］Ra95
14°	ホワイト	EL-D0540L/W	EL-D0540L27/W
	ブラック	EL-D0540L/K	EL-D0540L27/K
20°	ホワイト	EL-D0541L/W	EL-D0541L27/W
	ブラック	EL-D0541L/K	EL-D0541L27/K
31°	ホワイト	EL-D0542L/W	EL-D0542L27/W
	ブラック	EL-D0542L/K	EL-D0542L27/K

本体（電源別） Ⓔ△¥13,800（税別） ※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			本体との組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0041	1HZ Ⓔ△¥5,000（税別）	Ⓔ△¥18,800（税別）

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-D0540～0542/W）
　　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-D0540～0542/K）
枠　：アルミダイカスト 白色塗装（EL-D0540～0542/W）
　　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-D0540～0542/K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.071A
定格消費電力：6.7W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0041　1HZ　△¥5,000（税別）

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器（DEM1003D）との組合せで5%～100%の調光可能

電源ユニット別売 | 光源寿命40,000時間 | 高演色Ra95 | 5年保証



クラス60
110Vミラー付ハロゲン40W
（JDR110V40W形器具相当）

中心光度：4,075cd　定格光束：500lm
組合せ電源ユニット［EL-T0041］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-D0540L



(500lm・6.7W・74.6lm/W)

14° 1/2ビーム角14°



EL-D0540L27



(460lm・6.7W・68.6lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-D0541L



(510lm・6.7W・76.1lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-D0541L27



(470lm・6.7W・70.1lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-D0542L



(500lm・6.7W・74.6lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-D0542L27



(460lm・6.7W・68.6lm/W)

※保守率＝1
※クラス60、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000（税別）

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス（深形）に適合
適合負荷LED：3W～300W（位相制御調光形LED器具）
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

専用電源ユニット



クラス60（JDR110V40W形器具相当）

EL-T0041　1HZ　Ⓔ△¥5,000（税別）

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光
（位相制御）
5～100%
（1HZ）

ユニバーサルダウンライト
AKシリーズ 高彩度タイプ（アパレル向け）

彩明
SAIMEI



商品本来の色や素材感をより忠実に再現

白さを引き立て、色の深みを表現する新しい光。
アパレルショップのテーブル什器やマネキンなど、商品本来の色やディテールを見せたいアピールポイントにおすすめです。



一般的なLED（当社品）　白色4000K Ra85



彩明　ショップホワイト4000K Ra95

多彩な用途に対応する高い演色性と3光色

ショップホワイト4000K



爽やかな光色





コスメコーナーなどへ

ショップホワイト3500K



柔らかみのある光色





ジュエリーショップなどへ

ショップホワイト3000K



温かみのある光色





アパレル、
ブランドショップなどへ

※クラス300、20°の配光イメージ ※壁面から300mm ※グリッド：300mm×300mm ※配光画像はイメージです　※設置空間画像はすべてイメージです



黒や紺など判別のつきにくい色の差も引き出します



一般的なLED(当社品)
白色4000K Ra85



彩明
ショップホワイト4000K Ra95



タータンチェックなどの柄も鮮やかに再現します。

オプションとの組合せで効果的なライティングが可能



ディフュージョンレンズ
EL-X0109W(ホワイト)
EL-X0109K(ブラック)





スプレッドレンズ
EL-X0110W(ホワイト)
EL-X0110K(ブラック)



レンズ縦



レンズ横

※配光写真CH=2.4m(グリッド:300mm×300mm)／クラス200、4000K取付イメージ

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作(4回)で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N:ノーマル(定格モード)切替は、明るさが1回明るく暗く変化
S:セーブ(省電力モード)切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を3回繰返してください。
定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。
いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。
※出荷時はノーマルモードです。



N:ノーマルモード
クラス300(定格モード)

S:セーブモード
クラス250(省電力モード)

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ 高彩度タイプ(アパレル向け) 彩明 クラス300-250



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3030～3033/3W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3030～3033/3K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D3030～3033/3W)
アルミダイカスト 黒色(EL-D3030～3033/3K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス300	S クラス250
定格消費電力	100V	35.1	26.8
	200V	34.7	26.5
入力電流	100V	0.358	0.273
	200V	0.185	0.142

■クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置 | 光源寿命40,000時間 | 調光(信号) N約5～100% S約7～100% | 高演色 Ra95 | 5年保証

埋込穴 φ150



ダブルスイング機構搭載

クラス300-250(HID70W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

		ショップホワイト[4000K] Ra95	ショップホワイト[3500K] Ra95	ショップホワイト[3000K] Ra95
14°	ホワイト	EL-D3030W/3W AHTZ	EL-D3030WW/3W AHTZ	EL-D3030L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3030W/3K AHTZ	EL-D3030WW/3K AHTZ	EL-D3030L/3K AHTZ
19°	ホワイト	EL-D3031W/3W AHTZ	EL-D3031WW/3W AHTZ	EL-D3031L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3031W/3K AHTZ	EL-D3031WW/3K AHTZ	EL-D3031L/3K AHTZ
30°	ホワイト	EL-D3032W/3W AHTZ	EL-D3032WW/3W AHTZ	EL-D3032L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3032W/3K AHTZ	EL-D3032WW/3K AHTZ	EL-D3032L/3K AHTZ
49°	ホワイト	EL-D3033W/3W AHTZ	EL-D3033WW/3W AHTZ	EL-D3033L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3033W/3K AHTZ	EL-D3033WW/3K AHTZ	EL-D3033L/3K AHTZ

本体(電源一体型)

連続調光［信号制御:5～100%］
出力切替(段調光機能付)　Ⓔ△¥36,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3034～3037/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3034～3037/2K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D3034～3037/2W)
アルミダイカスト 黒色(EL-D3034～3037/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス300	S クラス250
定格消費電力	100V	35.1	26.8
	200V	34.7	26.5
入力電流	100V	0.358	0.273
	200V	0.185	0.142

■クラス300-250は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置 | 光源寿命40,000時間 | 調光(信号) N約5～100% S約7～100% | 高演色 Ra95 | 5年保証

埋込穴 φ125



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

		ショップホワイト[4000K] Ra95	ショップホワイト[3500K] Ra95	ショップホワイト[3000K] Ra95
14°	ホワイト	EL-D3034W/2W AHTZ	EL-D3034WW/2W AHTZ	EL-D3034L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3034W/2K AHTZ	EL-D3034WW/2K AHTZ	EL-D3034L/2K AHTZ
19°	ホワイト	EL-D3035W/2W AHTZ	EL-D3035WW/2W AHTZ	EL-D3035L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3035W/2K AHTZ	EL-D3035WW/2K AHTZ	EL-D3035L/2K AHTZ
30°	ホワイト	EL-D3036W/2W AHTZ	EL-D3036WW/2W AHTZ	EL-D3036L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3036W/2K AHTZ	EL-D3036WW/2K AHTZ	EL-D3036L/2K AHTZ
49°	ホワイト	EL-D3037W/2W AHTZ	EL-D3037WW/2W AHTZ	EL-D3037L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3037W/2K AHTZ	EL-D3037WW/2K AHTZ	EL-D3037L/2K AHTZ

本体(電源一体型)

連続調光［信号制御:5～100%］
出力切替(段調光機能付)　Ⓔ△¥36,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。

A:電圧100～242V共通　HTZ:5～100%連続調光段調光付(70%)　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス300-250
（HID70W形器具相当）

中心光度：27,227cd　定格光束：2,900lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-D3030W

19° 1/2ビーム角19°



EL-D3031W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D3032W

49° 1/2ビーム角49°



EL-D3033W

※クラス300、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D3030W、EL-D3034W



N 2,900lm・34.7W・83.5lm/W
S 2,440lm・26.5W・92.0lm/W

□ EL-D3030WW、EL-D3034WW



N 2,890lm・34.7W・83.2lm/W
S 2,420lm・26.5W・91.3lm/W

□ EL-D3030L、EL-D3034L



N 2,810lm・34.7W・80.9lm/W
S 2,360lm・26.5W・89.0lm/W

□ EL-D3031W、EL-D3035W



N 3,120lm・34.7W・89.9lm/W
S 2,620lm・26.5W・98.8lm/W

□ EL-D3031WW、EL-D3035WW



N 3,100lm・34.7W・89.3lm/W
S 2,600lm・26.5W・98.1lm/W

□ EL-D3031L、EL-D3035L



N 3,020lm・34.7W・87.0lm/W
S 2,540lm・26.5W・95.8lm/W

□ EL-D3032W、EL-D3036W



N 2,940lm・34.7W・84.7lm/W
S 2,470lm・26.5W・93.2lm/W

□ EL-D3032WW、EL-D3036WW



N 2,920lm・34.7W・84.1lm/W
S 2,450lm・26.5W・92.4lm/W

□ EL-D3032L、EL-D3036L



N 2,850lm・34.7W・82.1lm/W
S 2,390lm・26.5W・90.1lm/W

□ EL-D3033W、EL-D3037W



N 3,050lm・34.7W・87.8lm/W
S 2,560lm・26.5W・96.6lm/W

□ EL-D3033WW、EL-D3037WW



N 3,030lm・34.7W・87.3lm/W
S 2,540lm・26.5W・95.8lm/W

□ EL-D3033L、EL-D3037L



N 2,950lm・34.7W・85.0lm/W
S 2,480lm・26.5W・93.5lm/W

※保守率＝1

オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合
調光信号線 ：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHTZ）仕様は、信号制御調光器と組合せて5～100％の連続調光が可能です。

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作（4回）で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N：ノーマル（定格モード）切替は、明るさが1回明るく暗く変化
S：セーブ（省電力モード）切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※N：ノーマル（定格モード）S：セーブ（省電力モード）の値です。
※中心光度はノーマル（定格モード）の値です。
※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を3回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。
※出荷時はノーマルモードです。



N：ノーマルモード　クラス300（定格モード）
S：セーブモード　クラス250（省電力モード）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ 高彩度タイプ(アパレル向け) 彩明 クラス200-150



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D2034～2037/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D2034～2037/2K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D2034～2037/2W)
アルミダイカスト 黒色(EL-D2034～2037/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.4kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス200	S クラス150
定格消費電力	100V	21.5	15.4
	200V	21.2	15.3
入力電流	100V	0.219	0.157
	200V	0.110	0.082

■クラス200-150は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置　光源寿命40,000時間　調光(信号) N約5～100% S約7～100%　高演色Ra95　5年保証

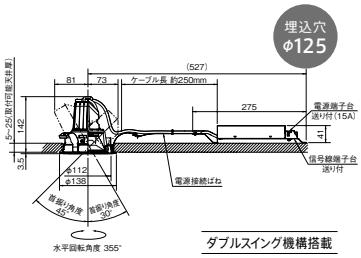

ダブルスイング機構搭載

クラス200-150(HID35W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ125［ユニバーサル］

	□ショップホワイト［4000K］Ra95	□ショップホワイト［3500K］Ra95	□ショップホワイト［3000K］Ra95
14° ホワイト	EL-D2034W/2W AHTZ	EL-D2034WW/2W AHTZ	EL-D2034L/2W AHTZ
14° ブラック	EL-D2034W/2K AHTZ	EL-D2034WW/2K AHTZ	EL-D2034L/2K AHTZ
19° ホワイト	EL-D2035W/2W AHTZ	EL-D2035WW/2W AHTZ	EL-D2035L/2W AHTZ
19° ブラック	EL-D2035W/2K AHTZ	EL-D2035WW/2K AHTZ	EL-D2035L/2K AHTZ
30° ホワイト	EL-D2036W/2W AHTZ	EL-D2036WW/2W AHTZ	EL-D2036L/2W AHTZ
30° ブラック	EL-D2036W/2K AHTZ	EL-D2036WW/2K AHTZ	EL-D2036L/2K AHTZ
49° ホワイト	EL-D2037W/2W AHTZ	EL-D2037WW/2W AHTZ	EL-D2037L/2W AHTZ
49° ブラック	EL-D2037W/2K AHTZ	EL-D2037WW/2K AHTZ	EL-D2037L/2K AHTZ

本体(電源一体型)	
連続調光［信号制御:5～100%］出力切替(段調光機能付)	Ⓔ △¥33,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。

高彩度シリーズ 彩明(アパレル向け) 在庫僅少品



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3010～3011/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3010～3011/2K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D3010～3011/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D3010～3011/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.1kg
定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時:0.334A　200V時:0.164A
定格消費電力：100V時:33.1W　200V時:32.4W
適合部品：電源ユニット(別売)
EL-T0044　AHX　△¥10,000(税別)
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証

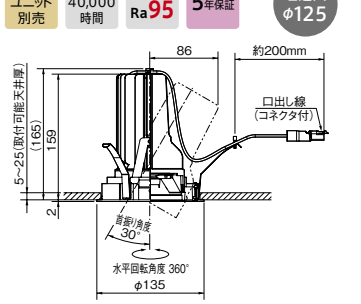

クラス300(HID70W形器具相当)

φ125［ユニバーサル］

	□ショップホワイト［4000K］Ra95	□ショップホワイト［3500K］Ra95	□ショップホワイト［3000K］Ra95
20° ホワイト	EL-D3010W/2W	EL-D3010WW/2W	EL-D3010L/2W
20° ブラック	EL-D3010W/2K	EL-D3010WW/2K	EL-D3010L/2K
33° ホワイト	EL-D3011W/2W	EL-D3011WW/2W	EL-D3011L/2W
33° ブラック	EL-D3011W/2K	EL-D3011WW/2K	EL-D3011L/2K

本体	
	Ⓔ 在庫僅少品 ★¥27,800(税別)

専用電源ユニット			組合せ価格
連続調光［信号制御:25～100%］	EL-T0044	AHX Ⓔ △¥10,000(税別)	Ⓔ 在庫僅少品 ★¥37,800(税別)

A:電圧100～242V共通　HTZ:5～100%連続調光段調光付(70%)　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス200-150
（HID35W形器具相当）

中心光度：18,871cd　定格光束：2,010lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-D2034W

19° 1/2ビーム角19°



EL-D2035W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D2036W

49° 1/2ビーム角49°



EL-D2037W

※クラス200、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

EL-D2034W



N 2,010lm・21.2W・94.8lm/W
S 1,510lm・15.3W・98.6lm/W

EL-D2034WW



N 2,000lm・21.2W・94.3lm/W
S 1,500lm・15.3W・98.0lm/W

EL-D2034L



N 1,940lm・21.2W・91.5lm/W
S 1,460lm・15.3W・95.4lm/W

EL-D2035W



N 2,160lm・21.2W・101.8lm/W
S 1,620lm・15.3W・105.8lm/W

EL-D2035WW



N 2,140lm・21.2W・100.9lm/W
S 1,610lm・15.3W・105.2lm/W

EL-D2035L



N 2,090lm・21.2W・98.5lm/W
S 1,570lm・15.3W・102.6lm/W

EL-D2036W



N 2,030lm・21.2W・95.7lm/W
S 1,530lm・15.3W・100.0lm/W

EL-D2036WW



N 2,020lm・21.2W・95.2lm/W
S 1,520lm・15.3W・99.3lm/W

EL-D2036L



N 1,970lm・21.2W・92.9lm/W
S 1,480lm・15.3W・96.7lm/W

EL-D2037W



N 2,110lm・21.2W・99.5lm/W
S 1,580lm・15.3W・103.2lm/W

EL-D2037WW



N 2,090lm・21.2W・98.5lm/W
S 1,570lm・15.3W・102.6lm/W

EL-D2037L



N 2,040lm・21.2W・96.2lm/W
S 1,530lm・15.3W・100.0lm/W

※保守率＝1

オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合

調光信号線 ：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHTZ）仕様は、信号制御調光器と組合せて5～100％の連続調光が可能です。

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作（4回）で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N：ノーマル（定格モード）切替は、明るさが1回明るく暗く変化
S：セーブ（省電力モード）切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※N：ノーマル（定格モード）S：セーブ（省電力モード）の値です。
※中心光度はノーマル（定格モード）の値です。
※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を3回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。
※出荷時はノーマルモードです。



N：ノーマルモード　クラス200（定格モード）
S：セーブモード　クラス150（省電力モード）

ユニバーサルダウンライト
AKシリーズ 高彩度タイプ（生鮮・食品向け）

鮮明 SENMEI
食品、食材に合わせてLEDの波長を調整。
鮮度・おいしさ感を引き立





鮮魚向け（生鮮用 昼白色相当）
より輝きをプラスし新鮮さをアピール

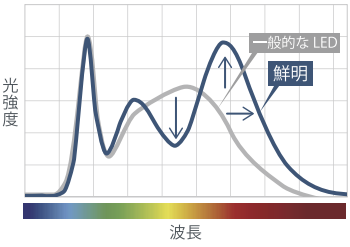

青色成分を保ちつつ黄色成分を減らし、波長のバランスを整えることで青魚の鮮度を際立たせます。さらにより深い赤へ波長をシフトさせ、マグロ等の赤身魚の新鮮さを表現します。

青魚の鱗の輝き・艶を出し、赤身魚は鮮やかに

青果向け（生鮮用 白色相当）
彩りを鮮やかに、みずみずしく



波長全体のバランスを整え、赤色成分の深い波長を大幅に高めることで、様々な彩りのある青果をフレッシュで鮮やかに表現します。

トマトや葉物、茄子など多彩な青果をより新鮮に

什器や食品トレーに不自然な色がつかない自然な光色

従来のようにカラーフィルター等を用いず、LEDそのものの光のため什器や白色の食品トレーに不自然な色がつかず、美味しさをアピールします。

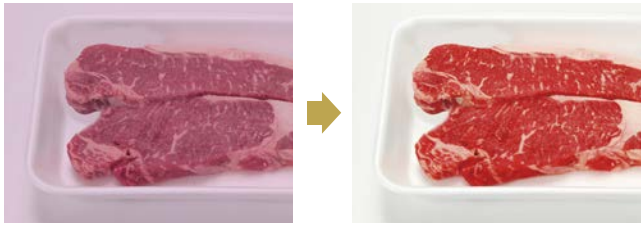

一般的なLED（ピンクフィルター）（当社品）　　鮮明

明るさは同等でランニングコストを削減

イニシャル+ランニングコスト比較（20台）

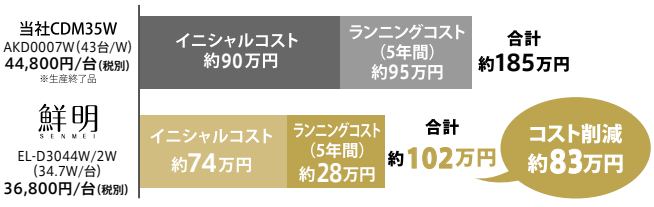

＜計算条件＞　・年間点灯時間：3000時間　・電気料金：27円/kWh(税別)※新電力料金目安単価　・交換ランプ費用は税別

てる4つの光







精肉向け （生鮮用 温白色相当）

赤身、脂身を際立たせ、美味しそうに

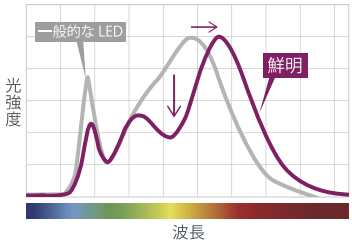

赤色成分をより深い波長にシフトさせ肉の赤身を美味しそうな濃紅色に。さらに黄色成分を抑えることで、脂身の白さを際立たせます。

赤身と脂身を際立たせ、肉をより美味しそうに

パン・惣菜向け （食品用 電球色相当）

まるで焼きたてのような風合いに

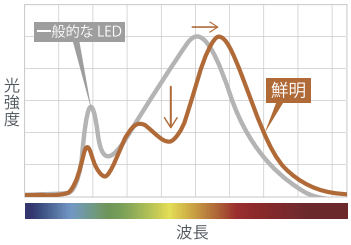

波長全体をより深い方向にシフトさせパンの焼き色や惣菜のさくさく感を際立せます。惣菜に多い中間色は、青・緑・黄色のバランスを最適化することにより発色を高めます。

温かみのある光で
パンの焼きたて感・惣菜の出来立て感を

※:光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。 ※:写真はすべてイメージです。

食品スーパー、ベーカリー、飲食店のショーウィンドウなどにおすすめ



平台周辺

スポット光で重点的に照射し、アイキャッチ効果を高めるとともに、食品を明るく新鮮に見せる演出照明。



壁面、棚什器周辺

活気ある売場空間を演出。また、制御機器との連動でさらなる省エネ効果を実現。



ベーカリー、ショーウィンドウ

照明により来店客へ積極的にアピール。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ 高彩度タイプ(生鮮・食品向け) 鮮明 クラス250-200



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3039～3040/3W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3039～3040/3K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D3039～3040/3W)
アルミダイカスト 黒色(EL-D3039～3040/3K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス250	S クラス200
定格消費電力	100V	35.1	26.8
	200V	34.7	26.5
入力電流	100V	0.358	0.273
	200V	0.185	0.142

■クラス250-200は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置 | 光源寿命 40,000時間 | 調光(信号) N約5～100% S約7～100% | 5年保証



ダブルスイング機構搭載

クラス250-200(HID35W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

		生鮮用 昼白色相当※1	生鮮用 白色相当※1	生鮮用 温白色相当※1	食品用 電球色相当※1
19°	ホワイト	EL-D3039N/3W AHTZ	EL-D3039W/3W AHTZ	EL-D3039WW/3W AHTZ	EL-D3039L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3039N/3K AHTZ	EL-D3039W/3K AHTZ	EL-D3039WW/3K AHTZ	EL-D3039L/3K AHTZ
30°	ホワイト	EL-D3040N/3W AHTZ	EL-D3040W/3W AHTZ	EL-D3040WW/3W AHTZ	EL-D3040L/3W AHTZ
	ブラック	EL-D3040N/3K AHTZ	EL-D3040W/3K AHTZ	EL-D3040WW/3K AHTZ	EL-D3040L/3K AHTZ
推奨照射対象物(参考)		青果、鮮魚	青果、鮮魚(赤身)	精肉、惣菜、パン	惣菜、パン

※1:光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

本体(電源一体型)

連続調光［信号制御:5～100%］
出力切替(段調光機能付)　Ⓔ △¥36,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D3043～3044/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D3043～3044/2K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D3043～3044/2W)
アルミダイカスト 黒色(EL-D3043～3044/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス250	S クラス200
定格消費電力	100V	35.1	26.8
	200V	34.7	26.5
入力電流	100V	0.358	0.273
	200V	0.185	0.142

■クラス250-200は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置 | 光源寿命 40,000時間 | 調光(信号) N約5～100% S約7～100% | 5年保証



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

		生鮮用 昼白色相当※1	生鮮用 白色相当※1	生鮮用 温白色相当※1	食品用 電球色相当※
19°	ホワイト	EL-D3043N/2W AHTZ	EL-D3043W/2W AHTZ	EL-D3043WW/2W AHTZ	EL-D3043L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3043N/2K AHTZ	EL-D3043W/2K AHTZ	EL-D3043WW/2K AHTZ	EL-D3043L/2K AHTZ
30°	ホワイト	EL-D3044N/2W AHTZ	EL-D3044W/2W AHTZ	EL-D3044WW/2W AHTZ	EL-D3044L/2W AHTZ
	ブラック	EL-D3044N/2K AHTZ	EL-D3044W/2K AHTZ	EL-D3044WW/2K AHTZ	EL-D3044L/2K AHTZ
推奨照射対象物(参考)		青果、鮮魚	青果、鮮魚(赤身)	精肉、惣菜、パン	惣菜、パン

※1:光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

本体(電源一体型)

連続調光［信号制御:5～100%］
出力切替(段調光機能付)　Ⓔ △¥36,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。

A:電圧100～242V共通　HTZ:5～100%連続調光段調光付(70%)　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス250-200
（HID35W形器具相当）

中心光度：13,689cd　定格光束：2,210lm

生鮮用白色相当、19°の 値



19° 1/2ビーム角19°



EL-D3039W

EL-D3039N、EL-D3043N



N 2,080lm・34.7W・59.9lm/W
S 1,740lm・26.5W・65.6lm/W

EL-D3039W、EL-D3043W



N 2,210lm・34.7W・63.6lm/W
S 1,860lm・26.5W・70.1lm/W

EL-D3039WW、EL-D3043WW



N 2,090lm・34.7W・60.2lm/W
S 1,760lm・26.5W・66.4lm/W

EL-D3039L、EL-D3043L



N 1,940lm・34.7W・55.9lm/W
S 1,640lm・26.5W・61.8lm/W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D3040W

EL-D3040N、EL-D3044N



N 1,960lm・34.7W・56.4lm/W
S 1,640lm・26.5W・61.8lm/W

EL-D3040W、EL-D3044W



N 2,080lm・34.7W・59.9lm/W
S 1,760lm・26.5W・66.4lm/W

EL-D3040WW、EL-D3044WW



N 1,970lm・34.7W・56.7lm/W
S 1,660lm・26.5W・62.6lm/W

EL-D3040L、EL-D3044L



N 1,830lm・34.7W・52.7lm/W
S 1,540lm・26.5W・58.1lm/W

※クラス250、生鮮用白色相当配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

※保守率＝1

オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHTZ）仕様は、信号制御調光器と組合せて5～100％の連続調光が可能です。

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作（4回）で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N：ノーマル（定格モード）切替は、明るさが1回明るく暗く変化
S：セーブ（省電力モード）切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※N：ノーマル（定格モード）S：セーブ（省電力モード）の値です。
※中心光度はノーマル（定格モード）の値です。
※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を3回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。
※出荷時はノーマルモードです。



N：ノーマルモード　クラス250（定格モード）
S：セーブモード　クラス200（省電力モード）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ユニバーサルダウンライト

AKシリーズ 高彩度タイプ(生鮮・食品向け) 鮮明 クラス200-150



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D2043～2044/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D2043～2044/2K)
枠　：アルミダイカスト 白色(EL-D2043～2044/2W)
アルミダイカスト 黒色(EL-D2043～2044/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.4kg
定格電圧：AC100～242V

		N クラス200	S クラス150
定格消費電力	100V	21.5	15.4
	200V	21.2	15.3
入力電流	100V	0.219	0.157
	200V	0.110	0.082

■クラス200-150は壁スイッチの切替で出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別置 / 光源寿命40,000時間 / 調光(信号) N約5～100% S約7～100% / 5年保証

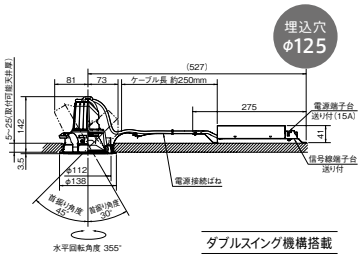

ダブルスイング機構搭載

クラス200-150(HID35W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ125［ユニバーサル］

	生鮮用 昼白色相当※1	生鮮用 白色相当※1	生鮮用 温白色相当※1	食品用 電球色相当※1
19° ホワイト	EL-D2043N/2W AHTZ	EL-D2043W/2W AHTZ	EL-D2043WW/2W AHTZ	EL-D2043L/2W AHTZ
19° ブラック	EL-D2043N/2K AHTZ	EL-D2043W/2K AHTZ	EL-D2043WW/2K AHTZ	EL-D2043L/2K AHTZ
30° ホワイト	EL-D2044N/2W AHTZ	EL-D2044W/2W AHTZ	EL-D2044WW/2W AHTZ	EL-D2044L/2W AHTZ
30° ブラック	EL-D2044N/2K AHTZ	EL-D2044W/2K AHTZ	EL-D2044WW/2K AHTZ	EL-D2044L/2K AHTZ
推奨照射対象物(参考)	青果、鮮魚	青果、鮮魚(赤身)	精肉、惣菜、パン	惣菜、パン

※1:光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

本体(電源一体型)	
連続調光［信号制御:5～100%］ 出力切替(段調光機能付)	E △¥29,800(税別)

※本体色ブラックはすべて受注となります。

高彩度シリーズ 鮮明(生鮮・食品向け) 在庫僅少品



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
(EL-D2507～2508/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
(EL-D2507～2508/2K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D2507～2508/2W)
アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D2507～2508/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.1kg
定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時:0.334A　200V時:0.164A
定格消費電力：100V時:33.1W　200V時:32.4W
適合部品：電源ユニット(別売)
EL-T0044　AHX　△¥10,000(税別)
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売 / 光源寿命40,000時間 / 5年保証



クラス250(HID35W形器具相当)

φ125［ユニバーサル］

	生鮮用 昼白色相当※	生鮮用 白色相当※	生鮮用 温白色相当※	食品用 電球色相当※
20° ホワイト	EL-D2507N/2W	EL-D2507W/2W	EL-D2507WW/2W	EL-D2507L/2W
20° ブラック	EL-D2507N/2K	EL-D2507W/2K	EL-D2507WW/2K	EL-D2507L/2K
33° ホワイト	EL-D2508N/2W	EL-D2508W/2W	EL-D2508WW/2W	EL-D2508L/2W
33° ブラック	EL-D2508N/2K	EL-D2508W/2K	EL-D2508WW/2K	EL-D2508L/2K
推奨照射対象物(参考)	青果、鮮魚	青果、鮮魚(赤身)	精肉、惣菜、パン	惣菜、パン

本体	E 在庫僅少品 ★¥29,800(税別)

※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

専用電源ユニット			組合せ価格
連続調光［信号制御:25～100%］	EL-T0044	AHX E △¥10,000(税別)	E 在庫僅少品 ★¥39,800(税別)

A:電圧100～242V共通　HTZ:5～100%連続調光段調光付(70%)　E:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス200-150
（HID35W形器具相当）

中心光度：8,919cd　定格光束：1,440lm

生鮮用白色相当、19°の 値



19° 1/2ビーム角19°



EL-D2043W

EL-D2043N



N 1,440lm・21.2W・67.9lm/W
S 1,080lm・15.3W・70.5lm/W

EL-D2043W



N 1,540lm・21.2W・72.6lm/W
S 1,150lm・15.3W・75.1lm/W

EL-D2043WW



N 1,450lm・21.2W・68.3lm/W
S 1,090lm・15.3W・71.2lm/W

EL-D2043L



N 1,350lm・21.2W・63.6lm/W
S 1,010lm・15.3W・66.0lm/W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D2044W

EL-D2044N



N 1,350lm・21.2W・63.6lm/W
S 1,020lm・15.3W・66.6lm/W

EL-D2044W



N 1,450lm・21.2W・68.3lm/W
S 1,090lm・15.3W・71.2lm/W

EL-D2044WW



N 1,370lm・21.2W・64.6lm/W
S 1,030lm・15.3W・67.3lm/W

EL-D2044L



N 1,270lm・21.2W・59.9lm/W
S 960lm・15.3W・62.7lm/W

※クラス200、生鮮用白色相当配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

※保守率＝1

オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御 △¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHTZ）仕様は、信号制御調光器と組合せて5～100％の連続調光が可能です。

壁スイッチの操作で明るさを簡単切替

現場での明るさ調整にフレキシブルに対応。
壁スイッチのON／OFF操作で明るさ・電力の切替が簡単に行えます。



点灯モード設定と切替完了

壁スイッチのON／OFF操作（4回）で点灯モードが切替わります。
点灯モード切替完了はON／OFF操作直後のみ明るさの変化でお知らせします。

N：ノーマル（定格モード）切替は、明るさが1回明るく暗く変化

S：セーブ（省電力モード）切替は、明るさが2回明るく暗く変化

※N：ノーマル（定格モード）S：セーブ（省電力モード）の値です。
※中心光度はノーマル（定格モード）の値です。
※点灯モードの確認をする場合はON／OFF操作を3回繰返してください。定格モードは1回、省電力モードは2回明るさの変化でお知らせします。
※点灯モードのリセットする場合はON／OFF操作を5回繰返してください。いずれの点灯モードから定格モードへリセットされます。
※連続調光仕様の場合は信号制御調光器と組合せてご使用ください。
※出荷時はノーマルモードです。



N：ノーマルモード　クラス200（定格モード）
S：セーブモード　クラス150（省電力モード）

ユニバーサルダウンライト

高彩度シリーズ（生鮮・食品向け）

鮮明 SENMEI



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上（EL-D0550/1W）
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-D0550/1K）
枠　　：アルミダイカスト 白色塗装仕上（EL-D0550/1W）
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-D0550/1K）
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品：レンズユニット（別売）
　EL-X0080～82　△￥4,000（税別）
　電源ユニット（別売）
　EL-T0042　1HZ　△￥6,000（税別）

断熱施工では使用できません
専用調光器（DEM1003D）との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証

埋込穴 φ100



専用レンズユニット



14° EL-X0080W（ホワイト）Ⓔ△¥4,000（税別）
EL-X0080K（ブラック）Ⓔ△¥4,000（税別）

20° EL-X0081W（ホワイト）Ⓔ△¥4,000（税別）
EL-X0081K（ブラック）Ⓔ△¥4,000（税別）

31° EL-X0082W（ホワイト）Ⓔ△¥4,000（税別）
EL-X0082K（ブラック）Ⓔ△¥4,000（税別）

ホルダ：プラスチック白色（EL-X0080W～82W）
　　プラスチック黒色（EL-X0080K～82K）
レンズ：アクリル

専用電源ユニット



EL-T0042　1HZ　Ⓔ△¥6,000（税別）

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光（位相制御）5～100%
（1HZ）

クラス100（JDR110V40W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［ユニバーサル］レンズ交換可能

	生鮮用 □白色相当※	生鮮用 □温白色相当※
ホワイト	EL-D0550W/1W	EL-D0550WW/1W
ブラック	EL-D0550W/1K	EL-D0550WW/1K

本体（電源別）　Ⓔ△¥12,800（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色（色温度）表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

14° EL-X0080W / EL-X0080K
20° EL-X0081W / EL-X0081K
31° EL-X0082W / EL-X0082K

専用レンズユニット　Ⓔ△¥4,000（税別）

専用電源ユニット			本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0042	1HZ　Ⓔ△¥6,000（税別）	Ⓔ△¥22,800（税別）

クラス100

110Vミラー付ハロゲン40W
（JDR110V40W形器具相当）

中心光度：4,348cd　定格光束：570lm
組合せ電源ユニット［EL-T0042］
生鮮用白色相当、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

□ EL-D0550W＋EL-X0080



（570lm・9.7W・58.7lm/W）

□ EL-D0550WW＋EL-X0080



（510lm・9.7W・52.5lm/W）

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

□ EL-D0550W＋EL-X0081



（580lm・9.7W・59.7lm/W）

□ EL-D0550WW＋EL-X0081



（520lm・9.7W・53.6lm/W）

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

□ EL-D0550W＋EL-X0082



（580lm・9.7W・59.7lm/W）

□ EL-D0550WW＋EL-X0082



（520lm・9.7W・53.6lm/W）

※保守率＝1
※クラス100、生鮮用白色相当配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm　※配光画像はイメージです

A：電圧100～242V共用　1：電圧100V　HX：25～100%連続調光　HZ：5～100%連続調光　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ユニバーサルダウンライト

クラス350・300・250・200・150
(HID70W・35W器具相当)

シャープな光で、
照射物を効果的に浮き上がらせます。





KATHARINE HAMNETT 三井アウトレットパーク北陸小矢部店

コンパクト設計＆ダブルスイング機構

器具の存在感をおさえるコンパクトな形状。
照射自由度を向上させるダブルスイングと355°回転機構。

枠外可動時 0°～45°

0°～45°の範囲で可動。枠に光が遮光されることなく、照射物を的確に照らすことが可能。天井面から出る部分が少なく存在感を与えません。

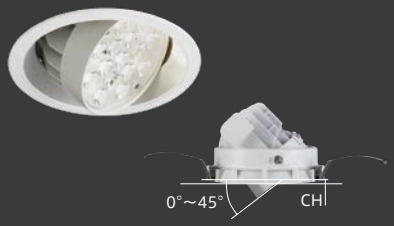

枠内可動時 0°～－30°

0°～－30°の範囲で可動。灯具が枠内のみで可動し、天井面をすっきりとみせることができます。



Universal ダブルスイング機構

枠内可動時 0°～45°



枠内可動時 0°～－30°



※壁面から300mm ※グリッド:300mm×300mm

従来ランプ(CDM)ダウンライトとほぼ同等の明るさで高効率・省エネを実現

クラス300シリーズでは、セラミックメタルハライドランプ70W形器具相当の明るさで、103.7lm/Wの高効率と約59％の省エネ※を実現。店舗空間などの節電・省エネ対策に適しています。

※クラス300 中角・広角タイプ 白色(4000K)・温白色(3500K)

クラス300／CDM-T70Wとの比較

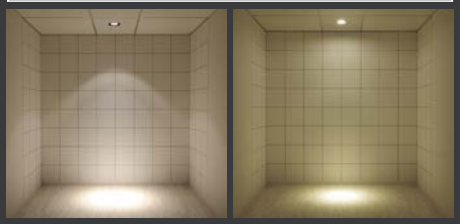

CDM-T70W／842 14°　EL-D3504W、EL-D3507W

※壁面から600／300mm ※グリッド:300mm×300mm

クラス300／CDM-T70Wとの比較

消費電力比較



光源寿命時間比較



※光束維持率70%時(推定)



EL-D3505W、EL-D3508W
※壁面から600／300mm
※グリッド:300mm×300mm



CDM-T70W/842
AKD0008W+AKX0010(14°)



クラス300
EL-D3505W、EL-D3508W

照度 ■:1500lx 以上 ■:1000lx 以上 ■:500lx 以上
■:100lx 以上 ■:50lx 以上 ■:50lx 以下

計算条件 幅2.4m×高さ2.4m 壁面より600mm

ユニバーサルダウンライト

クラス350



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
（EL-D3504～3506/3W）
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
（EL-D3504～3506/3K）
枠　：プラスチック 白色（EL-D3504～3506/3W）
プラスチック 黒色（EL-D3504～3506/3K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.9kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.41A　200V時：0.20A
定格消費電力：100V時：41.2W　200V時：40.7W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0030　AHN　△¥11,000（税別）
EL-T0029　AHX　△¥14,000（税別）

■クラス350・300は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



ダブルスイング機構搭載

クラス350（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

		□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13°	ホワイト	EL-D3504N/3W	EL-D3504W/3W	EL-D3504WW/3W	EL-D3504L/3W
	ブラック	EL-D3504N/3K	EL-D3504W/3K	EL-D3504WW/3K	EL-D3504L/3K
18°	ホワイト	EL-D3505N/3W	EL-D3505W/3W	EL-D3505WW/3W	EL-D3505L/3W
	ブラック	EL-D3505N/3K	EL-D3505W/3K	EL-D3505WW/3K	EL-D3505L/3K
30°	ホワイト	EL-D3506N/3W	EL-D3506W/3W	EL-D3506WW/3W	EL-D3506L/3W
	ブラック	EL-D3506N/3K	EL-D3506W/3K	EL-D3506WW/3K	EL-D3506L/3K

本体（電源別）　Ⓔ △¥31,500（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0030	AHN Ⓔ △¥11,000（税別）	Ⓔ △¥42,500（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0029	AHX Ⓔ △¥14,000（税別）	Ⓔ △¥45,500（税別）

※クラス350・300は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
（EL-D3507～3509/2W）
アルミダイカスト 黒色塗装仕上
（EL-D3507～3509/2K）
枠　：プラスチック 白色（EL-D3507～3509/2W）
プラスチック 黒色（EL-D3507～3509/2K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.9kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.41A　200V時：0.20A
定格消費電力：100V時：41.2W　200V時：40.7W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0030　AHN　△¥11,000（税別）
EL-T0029　AHX　△¥14,000（税別）

■クラス350・300は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

		□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13°	ホワイト	EL-D3507N/2W	EL-D3507W/2W	EL-D3507WW/2W	EL-D3507L/2W
	ブラック	EL-D3507N/2K	EL-D3507W/2K	EL-D3507WW/2K	EL-D3507L/2K
18°	ホワイト	EL-D3508N/2W	EL-D3508W/2W	EL-D3508WW/2W	EL-D3508L/2W
	ブラック	EL-D3508N/2K	EL-D3508W/2K	EL-D3508WW/2K	EL-D3508L/2K
30°	ホワイト	EL-D3509N/2W	EL-D3509W/2W	EL-D3509WW/2W	EL-D3509L/2W
	ブラック	EL-D3509N/2K	EL-D3509W/2K	EL-D3509WW/2K	EL-D3509L/2K

本体（電源別）　Ⓔ △¥31,500（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0030	AHN Ⓔ △¥11,000（税別）	Ⓔ △¥42,500（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0029	AHX Ⓔ △¥14,000（税別）	Ⓔ △¥45,500（税別）

※クラス350・300は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

A：電圧100～242V共用　HX：25～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス350
(HID70W形器具相当)

中心光度:34,458cd　定格光束:3,220lm
組合せ電源ユニット[EL-T0030、EL-T0029]
4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D3504W

■ EL-D3504N、EL-D3507N



(3,360lm・40.7W・82.5lm/W)

□ EL-D3504W、EL-D3507W



(3,220lm・40.7W・79.1lm/W)

□ EL-D3504WW、EL-D3507WW



(3,220lm・40.7W・79.1lm/W G)

■ EL-D3504L、EL-D3507L



(3,050lm・40.7W・74.9lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D3505W

■ EL-D3505N、EL-D3508N



(4,000lm・40.7W・98.2lm/W G)

□ EL-D3505W、EL-D3508W



(3,860lm・40.7W・94.8lm/W G)

□ EL-D3505WW、EL-D3508WW



(3,860lm・40.7W・94.8lm/W G)

■ EL-D3505L、EL-D3508L



(3,630lm・40.7W・89.1lm/W G)

30° 1/2ビーム角30°



EL-D3506W

※クラス350、4000K配光イメージ
※壁面から300mm ※グリッド:300mm×300mm

■ EL-D3506N、EL-D3509N



(4,000lm・40.7W・98.2lm/W G)

□ EL-D3506W、EL-D3509W



(3,860lm・40.7W・94.8lm/W G)

□ EL-D3506WW、EL-D3509WW



(3,860lm・40.7W・94.8lm/W G)

■ EL-D3506L、EL-D3509L



(3,630lm・40.7W・89.1lm/W G)

※保守率=1

専用電源ユニット



クラス350(HID70W形器具相当)

固定出力
EL-T0030 AHN E △ ¥11,000(税別)
組合せ価格 E △ **¥42,500**(税別)
連続調光[信号制御:25~100%]
EL-T0029 AHX E △ ¥14,000(税別)
組合せ価格 E △ **¥45,500**(税別)



サイズ　: W56×L315×H57
質量　: 0.48kg(EL-T0030)
　: 0.49kg(EL-T0029)
適合調光器 : DEP2015A
　DEP1015A

連続調光
(信号制御)
25~100%
(AHX)

空間用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

・5種類の出力
(クラス350・300・250・200・150)
・2種類の埋込穴(φ150・φ125)
・3種類のビーム角(狭角・中角・広角)


ビーム角13°


ビーム角18°


ビーム角30°

※クラス300装着時 ※壁面から300mm ※グリッド:300mm×300mm

・4種類の光色
(昼白色・白色
・温白色・電球色)※


昼白色(5000K)　Ra85


白色(4000K)　Ra85


温白色(3500K)　Ra85


電球色(3000K)　Ra85

※クラス150は昼白色なし

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ユニバーサルダウンライト

クラス300



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　(EL-D3504～3506/3W)
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　(EL-D3504～3506/3K)
枠　　：プラスチック 白色(EL-D3504～3506/3W)
　　プラスチック 黒色(EL-D3504～3506/3K)
レンズ　：アクリル
質量　：0.9kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時:0.30A　200V時:0.15A
定格消費電力：100V時:30.1W　200V時:29.8W

適合部品：電源ユニット(別売)
EL-T0028　AHN　△¥ 7,000(税別)
EL-T0027　AHX　△¥10,000(税別)

■クラス350・300は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



ダブルスイング機構搭載

クラス300(HID70W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

	□昼白色[5000K] Ra85	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
13° ホワイト	EL-D3504N/3W	EL-D3504W/3W	EL-D3504WW/3W	EL-D3504L/3W
13° ブラック	EL-D3504N/3K	EL-D3504W/3K	EL-D3504WW/3K	EL-D3504L/3K
18° ホワイト	EL-D3505N/3W	EL-D3505W/3W	EL-D3505WW/3W	EL-D3505L/3W
18° ブラック	EL-D3505N/3K	EL-D3505W/3K	EL-D3505WW/3K	EL-D3505L/3K
30° ホワイト	EL-D3506N/3W	EL-D3506W/3W	EL-D3506WW/3W	EL-D3506L/3W
30° ブラック	EL-D3506N/3K	EL-D3506W/3K	EL-D3506WW/3K	EL-D3506L/3K

本体(電源別)　Ⓔ△¥31,500(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0028	AHN Ⓔ△¥ 7,000(税別)	Ⓔ△¥38,500(税別)
連続調光［信号制御:25～100%］	EL-T0027	AHX Ⓔ△¥10,000(税別)	Ⓔ△¥41,500(税別)

※クラス350・300は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　(EL-D3507～3509/2W)
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　(EL-D3507～3509/2K)
枠　　：プラスチック 白色(EL-D3507～3509/2W)
　　プラスチック 黒色(EL-D3507～3509/2K)
レンズ　：アクリル
質量　：0.9kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時:0.30A　200V時:0.15A
定格消費電力：100V時:30.1W　200V時:29.8W

適合部品：電源ユニット(別売)
EL-T0028　AHN　△¥ 7,000(税別)
EL-T0027　AHX　△¥10,000(税別)

■クラス350・300は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

	□昼白色[5000K] Ra85	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
13° ホワイト	EL-D3507N/2W	EL-D3507W/2W	EL-D3507WW/2W	EL-D3507L/2W
13° ブラック	EL-D3507N/2K	EL-D3507W/2K	EL-D3507WW/2K	EL-D3507L/2K
18° ホワイト	EL-D3508N/2W	EL-D3508W/2W	EL-D3508WW/2W	EL-D3508L/2W
18° ブラック	EL-D3508N/2K	EL-D3508W/2K	EL-D3508WW/2K	EL-D3508L/2K
30° ホワイト	EL-D3509N/2W	EL-D3509W/2W	EL-D3509WW/2W	EL-D3509L/2W
30° ブラック	EL-D3509N/2K	EL-D3509W/2K	EL-D3509WW/2K	EL-D3509L/2K

本体(電源別)　Ⓔ△¥31,500(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0028	AHN Ⓔ△¥ 7,000(税別)	Ⓔ△¥38,500(税別)
連続調光［信号制御:25～100%］	EL-T0027	AHX Ⓔ△¥10,000(税別)	Ⓔ△¥41,500(税別)

※クラス350・300は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

A:電圧100～242V共用　HX:25～100%連続調光　HN:高力率固定出力　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス300
(HID70W形器具相当)

中心光度:27,823cd　定格光束:2,600lm

組合せ電源ユニット[EL-T0028、EL-T0027]

4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D3504W

EL-D3504N、EL-D3507N



(2,720lm・29.8W・91.2lm/W)

EL-D3504W、EL-D3507W



(2,600lm・29.8W・87.2lm/W)

EL-D3504WW、EL-D3507WW



(2,600lm・29.8W・87.2lm/W)

EL-D3504L、EL-D3507L



(2,470lm・29.8W・82.8lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D3505W

EL-D3505N、EL-D3508N



(3,230lm・29.8W・108.3lm/W)

EL-D3505W、EL-D3508W



(3,090lm・29.8W・103.6lm/W)

EL-D3505WW、EL-D3508WW



(3,090lm・29.8W・103.6lm/W)

EL-D3505L、EL-D3508L



(2,930lm・29.8W・98.3lm/W)

30° 1/2ビーム角30°



EL-D3506W

※クラス300、4000K配光イメージ
※壁面から300mm ※グリッド:300mm×300mm

EL-D3506N、EL-D3509N



(3,230lm・29.8W・108.3lm/W)

EL-D3506W、EL-D3509W



(3,090lm・29.8W・103.6lm/W)

EL-D3506WW、EL-D3509WW



(3,090lm・29.8W・103.6lm/W)

EL-D3506L、EL-D3509L



(2,930lm・29.8W・98.3lm/W)

※保守率=1

専用電源ユニット



クラス300(HID70W形器具相当)

固定出力

EL-T0028 AHN Ⓔ△ ¥7,000(税別)

組合せ価格 Ⓔ△ **¥38,500**(税別)

連続調光[信号制御:25～100%]

EL-T0027 AHX Ⓔ△ ¥10,000(税別)

組合せ価格 Ⓔ△ **¥41,500**(税別)



サイズ　: W56×L315×H57
質量　: 0.46kg(EL-T0028)
　: 0.47kg(EL-T0027)
適合調光器 : DEP2015A
　DEP1015A

連続調光
(信号制御)
25～100%
(AHX)

オプション



ハニカムルーバ



ディフュージョンレンズ



スプレッドレンズ 縦



スプレッドレンズ 横

※白色(4000K)EL-D3507W/2Wに取付けた場合です。
※壁面から600mm ※グリッド:300mm×300mm



ハニカムルーバ
EL-X0062W (ホワイト)
EL-X0062K (ブラック)
Ⓔ ○¥4,200(税別)

ホルダ　:アルミ黒色仕上(EL-X0062K)
　アルミ白色仕上(EL-X0062W)
ルーバ　:アルミ黒色仕上



ディフュージョンレンズ
EL-X0063W (ホワイト)
EL-X0063K (ブラック)
Ⓔ ○¥4,800(税別)

ホルダ　:アルミ黒色仕上(EL-X0063K)
　アルミ白色仕上(EL-X0063W)
ルーバ　:ガラス半透明



スプレッドレンズ
EL-X0064W (ホワイト)
EL-X0064K (ブラック)
Ⓔ ○¥6,000(税別)

ホルダ　:アルミ黒色仕上(EL-X0064K)
　アルミ白色仕上(EL-X0064W)
ルーバ　:ガラス半透明

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ユニバーサルダウンライト

クラス250



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　（EL-D2004～2006/3W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　（EL-D2004～2006/3K）
枠　　：プラスチック 白色（EL-D2004～2006/3W）
　　プラスチック 黒色（EL-D2004～2006/3K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.6kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.269A　200V時：0.134A
定格消費電力：100V時：26.6W　200V時：26.3W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0038　AHN　△¥ 9,000（税別）
EL-T0037　AHX　△¥12,000（税別）

■クラス250・200は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証

埋込穴 φ150



ダブルスイング機構搭載

クラス250（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

		□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13°	ホワイト	EL-D2004N/3W	EL-D2004W/3W	EL-D2004WW/3W	EL-D2004L/3W
	ブラック	EL-D2004N/3K	EL-D2004W/3K	EL-D2004WW/3K	EL-D2004L/3K
18°	ホワイト	EL-D2005N/3W	EL-D2005W/3W	EL-D2005WW/3W	EL-D2005L/3W
	ブラック	EL-D2005N/3K	EL-D2005W/3K	EL-D2005WW/3K	EL-D2005L/3K
30°	ホワイト	EL-D2006N/3W	EL-D2006W/3W	EL-D2006WW/3W	EL-D2006L/3W
	ブラック	EL-D2006N/3K	EL-D2006W/3K	EL-D2006WW/3K	EL-D2006L/3K

本体（電源別）　Ⓔ △¥27,800（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0038	AHN Ⓔ △¥ 9,000（税別）	Ⓔ △¥36,800（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0037	AHX Ⓔ △¥12,000（税別）	Ⓔ △¥39,800（税別）

※クラス250・200は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　（EL-D2007～2009/2W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　（EL-D2007～2009/2K）
枠　　：プラスチック 白色（EL-D2007～2009/2W）
　　プラスチック 黒色（EL-D2007～2009/2K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.6kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.269A　200V時：0.134A
定格消費電力：100V時：26.6W　200V時：26.3W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0038　AHN　△¥ 9,000（税別）
EL-T0037　AHX　△¥12,000（税別）

■クラス250・200は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証

埋込穴 φ125



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

		□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13°	ホワイト	EL-D2007N/2W	EL-D2007W/2W	EL-D2007WW/2W	EL-D2007L/2W
	ブラック	EL-D2007N/2K	EL-D2007W/2K	EL-D2007WW/2K	EL-D2007L/2K
18°	ホワイト	EL-D2008N/2W	EL-D2008W/2W	EL-D2008WW/2W	EL-D2008L/2W
	ブラック	EL-D2008N/2K	EL-D2008W/2K	EL-D2008WW/2K	EL-D2008L/2K
30°	ホワイト	EL-D2009N/2W	EL-D2009W/2W	EL-D2009WW/2W	EL-D2009L/2W
	ブラック	EL-D2009N/2K	EL-D2009W/2K	EL-D2009WW/2K	EL-D2009L/2K

本体（電源別）　Ⓔ △¥27,800（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0038	AHN Ⓔ △¥ 9,000（税別）	Ⓔ △¥36,800（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0037	AHX Ⓔ △¥12,000（税別）	Ⓔ △¥39,800（税別）

※クラス250・200は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

A：電圧100～242V共用　HX：25～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス250
(HID70W形器具相当)

中心光度:25,469cd　定格光束:2,380lm

組合せ電源ユニット[EL-T0038、EL-T0037]

4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D2004W

■ EL-D2004N、EL-D2007N



(2,490lm・26.3W・94.6lm/W)

□ EL-D2004W、EL-D2007W



(2,380lm・26.3W・90.4lm/W)

■ EL-D2004WW、EL-D2007WW



(2,380lm・26.3W・90.4lm/W)

■ EL-D2004L、EL-D2007L



(2,260lm・26.3W・85.9lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D2005W

■ EL-D2005N、EL-D2008N



(2,690lm・26.3W・102.2lm/W)

□ EL-D2005W、EL-D2008W



(2,570lm・26.3W・97.7lm/W)

■ EL-D2005WW、EL-D2008WW



(2,570lm・26.3W・97.7lm/W)

■ EL-D2005L、EL-D2008L



(2,440lm・26.3W・92.7lm/W)

30° 1/2ビーム角30°



EL-D2006W

※クラス250、4000K配光イメージ
※壁面から300mm ※グリッド:300mm×300mm

■ EL-D2006N、EL-D2009N



(2,580lm・26.3W・98.0lm/W)

□ EL-D2006W、EL-D2009W



(2,460lm・26.3W・93.5lm/W)

■ EL-D2006WW、EL-D2009WW



(2,460lm・26.3W・93.5lm/W)

■ EL-D2006L、EL-D2009L



(2,340lm・26.3W・88.9lm/W)

※保守率=1

専用電源ユニット



クラス250(HID70W形器具相当)

固定出力

EL-T0038 AHN Ⓔ△　¥9,000(税別)

組合せ価格　Ⓔ△ **¥36,800**(税別)

連続調光[信号制御:25～100%]

EL-T0037 AHX Ⓔ△　¥12,000(税別)

組合せ価格　Ⓔ△ **¥39,800**(税別)



サイズ　: W56×L315×H57
質量　: 0.47kg(EL-T0038)
　: 0.48kg(EL-T0037)
適合調光器 : DEP2015A
　DEP1015A

連続調光
(信号制御)
25～100%
(AHX)

オプション(生鮮食品用フィルタ)



電球色(3000K)　左:オプション装着なし　右:EL-X0065装着
※EL-D3508L/2W(ビーム角20°)に取付けた場合です。



白色(4000K)　左:EL-X0066装着　右:オプション装着なし
※EL-D3508W/2W(ビーム角20°)に取付けた場合です。

生鮮食品用フィルタ



精肉・鮮魚用(ピンク)
EL-X0065W (ホワイト)
EL-X0065K (ブラック)
Ⓔ△¥6,800(税別)



野菜・果物用(オレンジ)
EL-X0066W (ホワイト)
EL-X0066K (ブラック)
Ⓔ△¥6,800(税別)

高彩度タイプ
生鮮・食品向け
▶ P.460参照
鮮明

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ユニバーサルダウンライト

クラス200



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　（EL-D2004～2006/3W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　（EL-D2004～2006/3K）
枠　　：プラスチック 白色（EL-D2004～2006/3W）
　　プラスチック 黒色（EL-D2004～2006/3K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.6kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.225A　200V時：0.110A
定格消費電力：100V時：22.3W　200V時：21.8W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0026　AHN　△¥ 7,000（税別）
EL-T0025　AHX　△¥10,000（税別）

■クラス250・200は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証

埋込穴 φ150



ダブルスイング機構搭載

クラス200（HID35W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

		□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13°	ホワイト	EL-D2004N/3W	EL-D2004W/3W	EL-D2004WW/3W	EL-D2004L/3W
	ブラック	EL-D2004N/3K	EL-D2004W/3K	EL-D2004WW/3K	EL-D2004L/3K
18°	ホワイト	EL-D2005N/3W	EL-D2005W/3W	EL-D2005WW/3W	EL-D2005L/3W
	ブラック	EL-D2005N/3K	EL-D2005W/3K	EL-D2005WW/3K	EL-D2005L/3K
30°	ホワイト	EL-D2006N/3W	EL-D2006W/3W	EL-D2006WW/3W	EL-D2006L/3W
	ブラック	EL-D2006N/3K	EL-D2006W/3K	EL-D2006WW/3K	EL-D2006L/3K

本体（電源別）　Ⓔ △¥27,800（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0026	AHN Ⓔ △¥ 7,000（税別）	Ⓔ △¥34,800（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0025	AHX Ⓔ △¥10,000（税別）	Ⓔ △¥37,800（税別）

※クラス250・200は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　（EL-D2007～2009/2W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　（EL-D2007～2009/2K）
枠　　：プラスチック 白色（EL-D2007～2009/2W）
　　プラスチック 黒色（EL-D2007～2009/2K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.6kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.225A　200V時：0.110A
定格消費電力：100V時：22.3W　200V時：21.8W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0026　AHN　△¥ 7,000（税別）
EL-T0025　AHX　△¥10,000（税別）

■クラス250・200は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証

埋込穴 φ125



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

		□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13°	ホワイト	EL-D2007N/2W	EL-D2007W/2W	EL-D2007WW/2W	EL-D2007L/2W
	ブラック	EL-D2007N/2K	EL-D2007W/2K	EL-D2007WW/2K	EL-D2007L/2K
18°	ホワイト	EL-D2008N/2W	EL-D2008W/2W	EL-D2008WW/2W	EL-D2008L/2W
	ブラック	EL-D2008N/2K	EL-D2008W/2K	EL-D2008WW/2K	EL-D2008L/2K
30°	ホワイト	EL-D2009N/2W	EL-D2009W/2W	EL-D2009WW/2W	EL-D2009L/2W
	ブラック	EL-D2009N/2K	EL-D2009W/2K	EL-D2009WW/2K	EL-D2009L/2K

本体（電源別）　Ⓔ △¥27,800（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0026	AHN Ⓔ △¥ 7,000（税別）	Ⓔ △¥34,800（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0025	AHX Ⓔ △¥10,000（税別）	Ⓔ △¥37,800（税別）

※クラス250・200は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

A：電圧100～242V共用　HX：25～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス200
(HID35W形器具相当)

中心光度:21,938cd　定格光束:2,050lm

組合せ電源ユニット[EL-T0026、EL-T0025]

4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D2004W

18° 1/2ビーム角18°



EL-D2005W

30° 1/2ビーム角30°



EL-D2006W

※クラス200、4000K配光イメージ
※壁面から300m ※グリッド:300mm×300mm

EL-D2004N、EL-D2007N



(2,140lm・21.8W・98.1lm/W)

EL-D2004W、EL-D2007W



(2,050lm・21.8W・94.0lm/W)

EL-D2004WW、EL-D2007WW



(2,050lm・21.8W・94.0lm/W)

EL-D2004L、EL-D2007L



(1,940lm・21.8W・88.9lm/W)

EL-D2005N、EL-D2008N



(2,310lm・21.8W・105.9lm/W)

EL-D2005W、EL-D2008W



(2,210lm・21.8W・101.3lm/W)

EL-D2005WW、EL-D2008WW



(2,210lm・21.8W・101.3lm/W)

EL-D2005L、EL-D2008L



(2,100lm・21.8W・96.3lm/W)

EL-D2006N、EL-D2009N



(2,210lm・21.8W・101.3lm/W)

EL-D2006W、EL-D2009W



(2,120lm・21.8W・97.2lm/W)

EL-D2006WW、EL-D2009WW



(2,120lm・21.8W・97.2lm/W)

EL-D2006L、EL-D2009L



(2,010lm・21.8W・92.2lm/W)

※保守率=1

専用電源ユニット



クラス200(HID35W形器具相当)

固定出力

EL-T0026 AHN Ⓔ △　¥7,000(税別)

組合せ価格　Ⓔ △ **¥34,800**(税別)

連続調光[信号制御:25～100%]

EL-T0025 AHX Ⓔ △　¥10,000(税別)

組合せ価格　Ⓔ △ **¥37,800**(税別)



サイズ　: W56×L315×H57
質量　: 0.46kg(EL-T0026)
: 0.47kg(EL-T0025)
適合調光器 : **DEP2015A**
DEP1015A

連続調光
(信号制御)
25～100%
(AHX)

制御機器との組合せで25～100%の調光が可能

専用電源ユニットは連続調光(AHX)と固定出力(AHN)の2タイプをご用意。連続調光仕様は自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器と組合せて25～100%の連続調光が可能です。

100% ←――――――→ 25%



※壁面から300mm ※グリッド:300mm×300mm

■自動調光システムMILCO.Sとの組合せ

調光コントローラ

照度センサ付
MS681
人感センサ付
MS682

スケジュール
機能付
MS681S
MS682S
MS683S
MS684S

ワイヤレスリモコン
MS213

連続調光用照明器具



LEDダウンライト+専用電源ユニット
AHX 25～100%

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

接続可能台数(単位:台)

	クラス350	クラス300	クラス250	クラス200	クラス150
MS681/MS682	72	72	72	72	72
MS681S/MS682S/MS683S	72	72	72	72	72
MS684S	144	144	144	144	144
DEP2015(電源電圧100V/200V)	29/60	40/80	45/89	54/100	66/100

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ユニバーサルダウンライト

クラス150



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　（EL-D1700～1702/3W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　（EL-D1700～1702/3K）
枠　　：プラスチック 白色（EL-D1700～1702/3W）
　　プラスチック 黒色（EL-D1700～1702/3K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.6kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.18A　200V時：0.09A
定格消費電力：100V時：17.8W　200V時：17.6W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0024　AHN　△¥ 7,000（税別）
EL-T0023　AHX　△¥10,000（税別）

断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



ダブルスイング機構搭載

クラス150（HID35W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［ユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-D1700W/3W	EL-D1700WW/3W	EL-D1700L/3W
13° ブラック	EL-D1700W/3K	EL-D1700WW/3K	EL-D1700L/3K
18° ホワイト	EL-D1701W/3W	EL-D1701WW/3W	EL-D1701L/3W
18° ブラック	EL-D1701W/3K	EL-D1701WW/3K	EL-D1701L/3K
28° ホワイト	EL-D1702W/3W	EL-D1702WW/3W	EL-D1702L/3W
28° ブラック	EL-D1702W/3K	EL-D1702WW/3K	EL-D1702L/3K

本体（電源別）　Ⓔ △¥19,500（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0024	AHN Ⓔ △¥ 7,000（税別）	Ⓔ △¥26,500（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0023	AHX Ⓔ △¥10,000（税別）	Ⓔ △¥29,500（税別）



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　（EL-D1703～1705/2W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　（EL-D1703～1705/2K）
枠　　：プラスチック 白色（EL-D1703～1705/2W）
　　プラスチック 黒色（EL-D1703～1705/2K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.6kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.18A　200V時：0.09A
定格消費電力：100V時：17.8W　200V時：17.6W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0024　AHN　△¥ 7,000（税別）
EL-T0023　AHX　△¥10,000（税別）

断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



ダブルスイング機構搭載

φ125［ユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-D1703W/2W	EL-D1703WW/2W	EL-D1703L/2W
13° ブラック	EL-D1703W/2K	EL-D1703WW/2K	EL-D1703L/2K
18° ホワイト	EL-D1704W/2W	EL-D1704WW/2W	EL-D1704L/2W
18° ブラック	EL-D1704W/2K	EL-D1704WW/2K	EL-D1704L/2K
28° ホワイト	EL-D1705W/2W	EL-D1705WW/2W	EL-D1705L/2W
28° ブラック	EL-D1705W/2K	EL-D1705WW/2K	EL-D1705L/2K

本体（電源別）　Ⓔ △¥19,500（税別）　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0024	AHN Ⓔ △¥ 7,000（税別）	Ⓔ △¥26,500（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0023	AHX Ⓔ △¥10,000（税別）	Ⓔ △¥29,500（税別）

A：電圧100～242V共用　HX：25～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

クラス150
(HID35W形器具相当)

中心光度:16,908cd　定格光束:1,580lm

組合せ電源ユニット[EL-T0024、EL-T0023]

4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D1700W

□ EL-D1700W、EL-D1703W



(1,580lm・17.6W・89.7lm/W)

□ EL-D1700WW、EL-D1703WW



(1,580lm・17.6W・89.7lm/W)

■ EL-D1700L、EL-D1703L



(1,500lm・17.6W・85.2lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D1701W

□ EL-D1701W、EL-D1704W



(1,790lm・17.6W・101.7lm/W)

□ EL-D1701WW、EL-D1704WW



(1,790lm・17.6W・101.7lm/W)

■ EL-D1701L、EL-D1704L



(1,700lm・17.6W・96.5lm/W)

28° 1/2ビーム角28°



EL-D1702W

※クラス150、4000K配光イメージ
※壁面から300mm ※グリッド:300mm×300mm

□ EL-D1702W、EL-D1705W



(1,710lm・17.6W・97.1lm/W)

□ EL-D1702WW、EL-D1705WW



(1,710lm・17.6W・97.1lm/W)

■ EL-D1702L、EL-D1705L



(1,620lm・17.6W・92.0lm/W)

※保守率=1

専用電源ユニット



クラス150(HID35W形器具相当)

固定出力

EL-T0024 AHN Ⓔ △　¥7,000(税別)

組合せ価格　Ⓔ △ **¥26,500**(税別)

連続調光[信号制御:25～100%]

EL-T0023 AHX Ⓔ △　¥10,000(税別)

組合せ価格　Ⓔ △ **¥29,500**(税別)



サイズ　: W56×L315×H57
質量　: 0.46kg(EL-T0024)
　: 0.47kg(EL-T0023)
適合調光器 : **DEP2015A**
　DEP1015A

連続調光
(信号制御)
25～100%
(AHX)

クラス150／CDM-R35Wとの比較

消費電力比較



光源寿命時間比較



※光束維持率70%時(推定)



CDM-R35W／942 PAR20 10°　EL-D1700W、EL-D1703W

※壁面から600／300mm ※グリッド:300mm×300mm



EL-D1700W
EL-D1703W

※壁面から600／300mm
※グリッド:300mm×300mm



CDM-R35W/942
AKD0007W(PAR20 10°)



クラス150
EL-D1700W、EL-D1703W

照度
■:1500lx 以上
■:1000lx 以上
■:500lx 以上
□:100lx 以上
□:50lx 以上
□:50lx 以下

計算条件
幅2.4m×高さ2.4m
壁面より600mm

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ユニバーサル／ベースダウンライト

クラス100・75

シーンに合わせて配光が変えられる
レンズ交換可能タイプ。




Mショールーム

■ レンズ交換可能



Universal ダブルスイング機構



枠外可動時 0°～45°
※壁面から250mm
枠内可動時 0°～-30°
※グリッド：300mm×300mm

■ シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ



専用レンズユニット
EL-X0001～4 Ⓔ ○¥3,000（税別）

レンズホルダー：プラスチック 透明

14°	16°	24°	28°
			
EL-X0001	EL-X0002	EL-X0003	EL-X0004

■ 専用電源ユニットとの組合せで出力が変更可能



専用電源ユニット

クラス100（JR12V50W形器具相当）
EL-T0022 Ⓔ ○¥6,000（税別）

クラス75（JDR110V60W器具相当）
EL-T0021 Ⓔ ○¥5,000（税別）

［共通仕様］
サイズ ： W42×L210×H48
質量 ： 0.3kg

調光（位相）5~100%



■ リニューアルプレートで埋込穴φ150・φ125に対応



φ150埋込穴用プレート
EL-X0030 Ⓔ △¥4,000（税別）

枠 ： 鋼板 白色塗装仕上
取付板 ： 亜鉛メッキ鋼板
質量 ： 0.3kg

埋込穴 φ150

適合器具
EL-D0801シリーズ
φ100 → φ150





φ125埋込穴用プレート
EL-X0009 Ⓔ △¥3,200（税別）

枠 ： 鋼板
取付板 ： 亜鉛メッキ鋼板
質量 ： 0.3kg

埋込穴 φ125

適合器具
EL-D0801シリーズ
φ100 → φ125



■ 位相制御調光器と組合せて5～100％の調光が可能



位相制御調光器
DEM1003D 制御 受注 ¥12,000（税別）

サイズ ：W70×H120
質量 ：0.14kg
取付 ：1個用スイッチボックス（深形）に適合
適合負荷LED ：3W～300W（位相制御調光形LED器具）
AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲 ：5～100％


100%


5%

※配光写真はイメージです。
※壁面から250mm
※グリッド：300mm×300mm

■ MILCO.Sとの組合せでさらなる省エネ効果を実現

PWM-位相制御変換ユニットを使うことで、位相制御方式連続調光用照明器具が自動調光システムMILCO.Sや信号制御調光器で制御可能となり、天井高が大きく変化する商業施設などで、すべての照明器具を制御することが可能です。



PWM-位相制御変換ユニット
MS405 制御 受注 ¥38,000（税別）

電源 ：AC100V 50/60Hz
PWM調光信号消費電流 ：2.5mA
制御出力 ：位相制御出力
適合負荷LED ：3VA～300VA

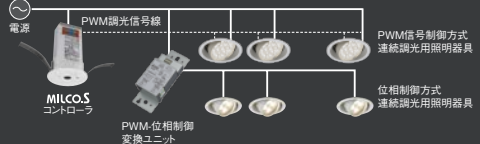

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

ユニバーサルダウンライト

クラス100



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0801/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0801/1K)
枠　　：鋼板 白色塗装仕上(EL-D0801/1W)
　　：鋼板 黒色塗装仕上(EL-D0801/1K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.122A　　定格消費電力：12.0W

適合部品：レンズユニット(別売) **EL-X0001～4** ○¥3,000(税別)
　　電源ユニット(別売) **EL-T0022** ○¥6,000(税別)

■クラス100・75は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください



ダブルスイング機構搭載

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間
高演色 Ra90 (2700K)　5年保証　埋込穴 φ100

クラス100(JR12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［ユニバーサル］レンズ交換可能

	□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85	□電球色［2700K］Ra90
ホワイト	EL-D0801N/1W	EL-D0801W/1W	EL-D0801WW/1W	EL-D0801L/1W	EL-D0801L27/1W
ブラック	EL-D0801N/1K	EL-D0801W/1K	EL-D0801WW/1K	EL-D0801L/1K	EL-D0801L27/1K

本体(電源別)　Ⓔ △¥7,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用レンズユニット　Ⓔ ○¥3,000(税別)

14° EL-X0001	16° EL-X0002	24° EL-X0003	28° EL-X0004

専用電源ユニット		本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0022	Ⓔ △¥16,800(税別)
	Ⓔ ○¥6,000(税別)	

※クラス100・75は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形器具相当)

中心光度：9,392cd　定格光束：780lm
組合せ電源ユニット［EL-T0022］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0001

□EL-D0801N＋EL-X0001	□EL-D0801W＋EL-X0001	□EL-D0801WW＋EL-X0001	□EL-D0801L＋EL-X0001	□EL-D0801L27＋EL-X0001
				
(870lm・12.0W・72.5lm/W)	(830lm・12.0W・69.1lm/W)	(820lm・12.0W・68.3lm/W)	(780lm・12.0W・65.0lm/W)	(530lm・12.0W・44.1lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-X0002

□EL-D0801N＋EL-X0002	□EL-D0801W＋EL-X0002	□EL-D0801WW＋EL-X0002	□EL-D0801L＋EL-X0002	□EL-D0801L27＋EL-X0002
				
(840lm・12.0W・70.0lm/W)	(800lm・12.0W・66.6lm/W)	(790lm・12.0W・65.8lm/W)	(750lm・12.0W・62.5lm/W)	(510lm・12.0W・42.5lm/W)

24° 1/2ビーム角24°



EL-X0003

□EL-D0801N＋EL-X0003	□EL-D0801W＋EL-X0003	□EL-D0801WW＋EL-X0003	□EL-D0801L＋EL-X0003	□EL-D0801L27＋EL-X0003
				
(790lm・12.0W・65.8lm/W)	(750lm・12.0W・62.5lm/W)	(740lm・12.0W・61.6lm/W)	(710lm・12.0W・59.1lm/W)	(480lm・12.0W・40.0lm/W)

28° 1/2ビーム角28°



EL-X0004

□EL-D0801N＋EL-X0004	□EL-D0801W＋EL-X0004	□EL-D0801WW＋EL-X0004	□EL-D0801L＋EL-X0004	□EL-D0801L27＋EL-X0004
				
(780lm・12.0W・65.0lm/W)	(740lm・12.0W・61.6lm/W)	(730lm・12.0W・60.8lm/W)	(700lm・12.0W・58.3lm/W)	(480lm・12.0W・40.0lm/W)

※保守率＝1

※クラス100、3000K配光イメージ　※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

Ⓔ：LED演出　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。　※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ベースダウンライト

クラス100



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0800/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0800/K)
質量　：0.3kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.122A　定格消費電力：12.0W

適合部品：レンズユニット(別売) EL-X0001～4○￥3,000(税別)
　　電源ユニット(別売) EL-T0022○￥6,000(税別)

■クラス100・75は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください



レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間
高演色 Ra90 (2700K)　5年保証　埋込穴 φ75

クラス100(JR12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ75［ベース］レンズ交換可能

	昼白色［5000K］Ra85	白色［4000K］Ra85	温白色［3500K］Ra85	電球色［3000K］Ra85	電球色［2700K］Ra90
ホワイト	EL-D0800N/W	EL-D0800W/W	EL-D0800WW/W	EL-D0800L/W	EL-D0800L27/W
ブラック	EL-D0800N/K	EL-D0800W/K	EL-D0800WW/K	EL-D0800L/K	EL-D0800L27/K

本体(電源別)	Ⓔ △￥6,800(税別)	※本体色ブラックはすべて受注となります。
14° EL-X0001　16° EL-X0002　24° EL-X0003　28° EL-X0004		
専用レンズユニット	Ⓔ ○￥3,000(税別)	

専用電源ユニット		本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］ EL-T0022	Ⓔ ○￥6,000(税別)	Ⓔ △￥15,800(税別)

※クラス100・75は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形器具相当)

中心光度：9,392cd　定格光束：780lm
組合せ電源ユニット［EL-T0022］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0001

EL-D0800N＋EL-X0001


(870lm・12.0W・72.5lm/W)

EL-D0800W＋EL-X0001


(830lm・12.0W・69.1lm/W)

EL-D0800WW＋EL-X0001


(820lm・12.0W・68.3lm/W)

EL-D0800L＋EL-X0001


(780lm・12.0W・65.0lm/W)

EL-D0800L27＋EL-X0001


(530lm・12.0W・44.1lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-X0002

EL-D0800N＋EL-X0002


(840lm・12.0W・70.0lm/W)

EL-D0800W＋EL-X0002


(800lm・12.0W・66.6lm/W)

EL-D0800WW＋EL-X0002


(790lm・12.0W・65.8lm/W)

EL-D0800L＋EL-X0002


(750lm・12.0W・62.5lm/W)

EL-D0800L27＋EL-X0002


(510lm・12.0W・42.5lm/W)

24° 1/2ビーム角24°



EL-X0003

EL-D0800N＋EL-X0003


(790lm・12.0W・65.8lm/W)

EL-D0800W＋EL-X0003


(750lm・12.0W・62.5lm/W)

EL-D0800WW＋EL-X0003


(740lm・12.0W・61.6lm/W)

EL-D0800L＋EL-X0003


(710lm・12.0W・59.1lm/W)

EL-D0800L27＋EL-X0003


(480lm・12.0W・40.0lm/W)

28° 1/2ビーム角28°



EL-X0004

EL-D0800N＋EL-X0004


(780lm・12.0W・65.0lm/W)

EL-D0800W＋EL-X0004


(740lm・12.0W・61.6lm/W)

EL-D0800WW＋EL-X0004


(730lm・12.0W・60.8lm/W)

EL-D0800L＋EL-X0004


(700lm・12.0W・58.3lm/W)

EL-D0800L27＋EL-X0004


(480lm・12.0W・40.0lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、4000K配光イメージ　※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

ユニバーサルダウンライト

クラス75



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0801/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0801/1K)
枠　　：鋼板 白色塗装仕上(EL-D0801/1W)
　　：鋼板 黒色塗装仕上(EL-D0801/1K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.088A　　定格消費電力：8.6W

適合部品：レンズユニット(別売) **EL-X0001～4** ○¥3,000(税別)
　　電源ユニット(別売) **EL-T0021** ○¥5,000(税別)

■クラス100・75は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください



ダブルスイング機構搭載

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間
高演色 Ra90 (2700K)　5年保証　埋込穴 φ100

クラス75(JDR110V60W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［ユニバーサル］レンズ交換可能

	昼白色[5000K] Ra85	白色[4000K] Ra85	温白色[3500K] Ra85	電球色[3000K] Ra85	電球色[2700K] Ra90
ホワイト	EL-D0801N/1W	EL-D0801W/1W	EL-D0801WW/1W	EL-D0801L/1W	EL-D0801L27/1W
ブラック	EL-D0801N/1K	EL-D0801W/1K	EL-D0801WW/1K	EL-D0801L/1K	EL-D0801L27/1K

本体(電源別)　Ⓔ △¥7,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0001　16° EL-X0002　24° EL-X0003　28° EL-X0004

専用レンズユニット　Ⓔ ○¥3,000(税別)

専用電源ユニット	本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］ EL-T0021　Ⓔ ○¥5,000(税別)	Ⓔ △¥15,800(税別)

※クラス100・75は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス75
110Vミラー付ハロゲン60W
(JDR110V60W形器具相当)

中心光度：7,345cd　定格光束：610lm
組合せ電源ユニット［EL-T0021］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0001

■ EL-D0801N＋EL-X0001



(680lm・8.6W・79.0lm/W)

□ EL-D0801W＋EL-X0001



(650lm・8.6W・75.5lm/W)

■ EL-D0801WW＋EL-X0001



(640lm・8.6W・74.4lm/W)

■ EL-D0801L＋EL-X0001



(610lm・8.6W・70.9lm/W)

■ EL-D0801L27＋EL-X0001



(420lm・8.6W・48.8lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-X0002

■ EL-D0801N＋EL-X0002



(660lm・8.6W・76.7lm/W)

□ EL-D0801W＋EL-X0002



(630lm・8.6W・73.2lm/W)

■ EL-D0801WW＋EL-X0002



(620lm・8.6W・72.0lm/W)

■ EL-D0801L＋EL-X0002



(590lm・8.6W・68.6lm/W)

■ EL-D0801L27＋EL-X0002



(410lm・8.6W・47.6lm/W)

24° 1/2ビーム角24°



EL-X0003

■ EL-D0801N＋EL-X0003



(620lm・8.6W・72.0lm/W)

□ EL-D0801W＋EL-X0003



(590lm・8.6W・68.6lm/W)

■ EL-D0801WW＋EL-X0003



(590lm・8.6W・68.6lm/W)

■ EL-D0801L＋EL-X0003



(560lm・8.6W・65.1lm/W)

■ EL-D0801L27＋EL-X0003



(380lm・8.6W・44.1lm/W)

28° 1/2ビーム角28°



EL-X0004

■ EL-D0801N＋EL-X0004



(610lm・8.6W・70.9lm/W)

□ EL-D0801W＋EL-X0004



(590lm・8.6W・68.6lm/W)

■ EL-D0801WW＋EL-X0004



(580lm・8.6W・67.4lm/W)

■ EL-D0801L＋EL-X0004



(550lm・8.6W・63.9lm/W)

■ EL-D0801L27＋EL-X0004



(380lm・8.6W・44.1lm/W)

※保守率＝1
※クラス75、3000K配光イメージ　※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ベースダウンライト

クラス75



[共通仕様]
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0800/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0800/K)
質量　：0.3kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.088A　定格消費電力：8.6W

適合部品：レンズユニット(別売)
EL-X0001～4　○￥3,000(税別)
電源ユニット(別売)
EL-T0021　○￥5,000(税別)

■クラス100・75は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください



レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間
高演色 Ra90 (2700K)　5年保証　埋込穴 ø75

クラス75(JDR110V60W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ø75［ベース］レンズ交換可能

	昼白色[5000K] Ra85	白色[4000K] Ra85	温白色[3500K] Ra85	電球色[3000K] Ra85	電球色[2700K] Ra90
ホワイト	EL-D0800N/W	EL-D0800W/W	EL-D0800WW/W	EL-D0800L/W	EL-D0800L27/W
ブラック	EL-D0800N/K	EL-D0800W/K	EL-D0800WW/K	EL-D0800L/K	EL-D0800L27/K

本体(電源別)　Ⓔ △￥6,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0001　16° EL-X0002　24° EL-X0003　28° EL-X0004

専用レンズユニット　Ⓔ ○￥3,000(税別)

専用電源ユニット	本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光 [位相制御:5～100%] EL-T0021　Ⓔ ○￥5,000(税別)	Ⓔ △￥14,800(税別)

※クラス100・75は本体共通:専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス75
110Vミラー付ハロゲン60W
(JDR110V60W形器具相当)

中心光度:7,345cd　定格光束:610lm
組合せ電源ユニット[EL-T0021]
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0001

EL-D0800N＋EL-X0001	EL-D0800W＋EL-X0001	EL-D0800WW＋EL-X0001	EL-D0800L＋EL-X0001	EL-D0800L27＋EL-X0001
中心光度:8,188cd	中心光度:7,827cd	中心光度:7,706cd	中心光度:7,345cd	中心光度:5,057cd
(680lm・8.6W・79.0lm/W)	(650lm・8.6W・75.5lm/W)	(640lm・8.6W・74.4lm/W)	(610lm・8.6W・70.9lm/W)	(420lm・8.6W・48.8lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-X0002

EL-D0800N＋EL-X0002	EL-D0800W＋EL-X0002	EL-D0800WW＋EL-X0002	EL-D0800L＋EL-X0002	EL-D0800L27＋EL-X0002
中心光度:5,020cd	中心光度:4,792cd	中心光度:4,716cd	中心光度:4,488cd	中心光度:3,119cd
(660lm・8.6W・76.7lm/W)	(630lm・8.6W・73.2lm/W)	(620lm・8.6W・72.0lm/W)	(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(410lm・8.6W・47.6lm/W)

24° 1/2ビーム角24°



EL-X0003

EL-D0800N＋EL-X0003	EL-D0800W＋EL-X0003	EL-D0800WW＋EL-X0003	EL-D0800L＋EL-X0003	EL-D0800L27＋EL-X0003
中心光度:2,418cd	中心光度:2,301cd	中心光度:2,301cd	中心光度:2,184cd	中心光度:1,482cd
(620lm・8.6W・72.0lm/W)	(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(560lm・8.6W・65.1lm/W)	(380lm・8.6W・44.1lm/W)

28° 1/2ビーム角28°



EL-X0004

EL-D0800N＋EL-X0004	EL-D0800W＋EL-X0004	EL-D0800WW＋EL-X0004	EL-D0800L＋EL-X0004	EL-D0800L27＋EL-X0004
中心光度:1,727cd	中心光度:1,670cd	中心光度:1,642cd	中心光度:1,557cd	中心光度:1,076cd
(610lm・8.6W・70.9lm/W)	(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(580lm・8.6W・67.4lm/W)	(550lm・8.6W・63.9lm/W)	(380lm・8.6W・44.1lm/W)

※保守率=1

※クラス75、4000K配光イメージ　※壁面から250mm　※グリッド:300mm×300mm

Ⓔ:LED演出　△ ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

グレアレスダウンライト

クラス350・300・250・200・150

まぶしさを抑えたグレアレスタイプ（遮光角30°）。
天井面に対する器具の存在感をやわらげ、
落ち着いた空間を演出。

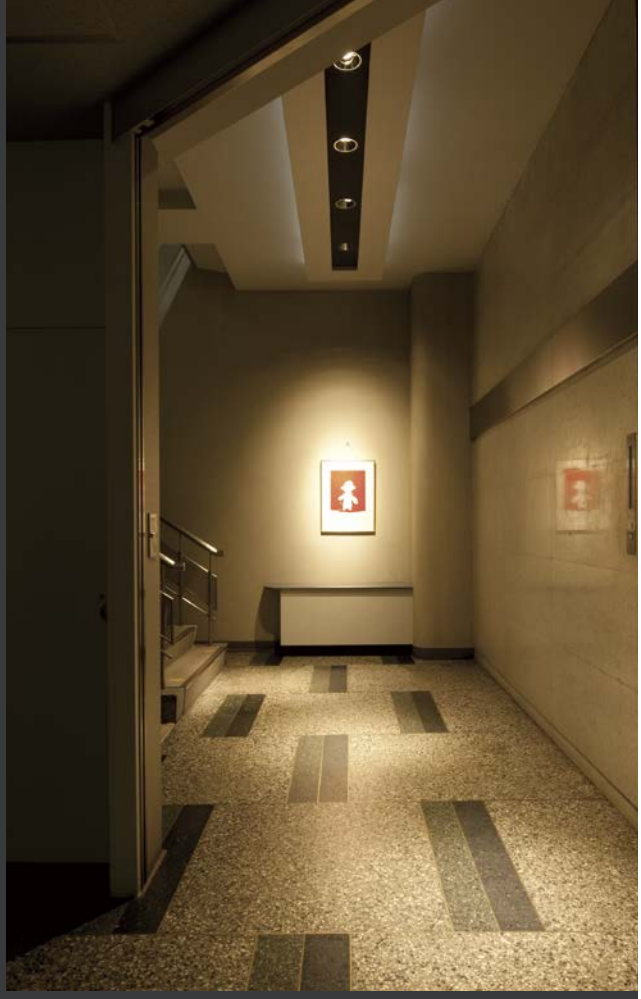

一般ユニバーサルダウンライト



グレアレスユニバーサルダウンライト



※クラス300 狭角・4000K　壁面から600mm
※グリッド：300mm×300mm

光源のまぶしさを抑えたグレアレスタイプ

一般タイプのダウンライトに比べ、深い位置にレンズ面を設置し、遮光角を深くすることで、周囲への光の広がりとLED特有のまぶしさを抑えた器具設計。



一般ユニバーサルダウンライト
平均照度：420lx※（4000K）



グレアレスユニバーサルダウンライト
平均照度：320lx※（3500K）

※床面値

一般ユニバーサルダウンライトとの輝度比較
輝度測定（クラス300ダウンライトφ150で比較）

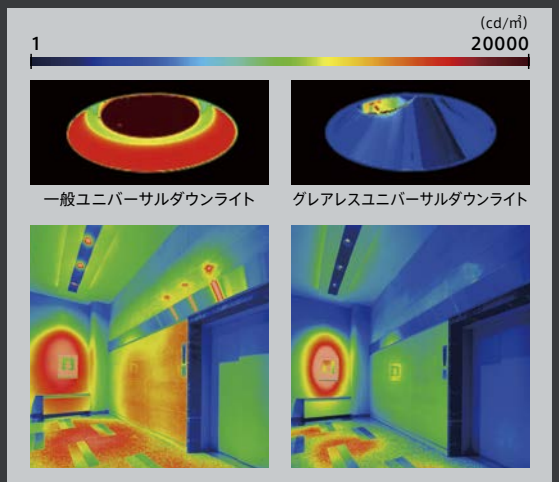

光の広がりを抑え、一般ダウンライトに比べ明るさ感が低くなることを考慮、光色を白色（4000K）から温白色（3500K）に変更し、空間全体を落ち着いた雰囲気に演出。

照射方向を自在にコントロール

灯体を傾けた場合（片側35°まで）でも光は反射板に遮られず、
本体の光学性能を維持します。

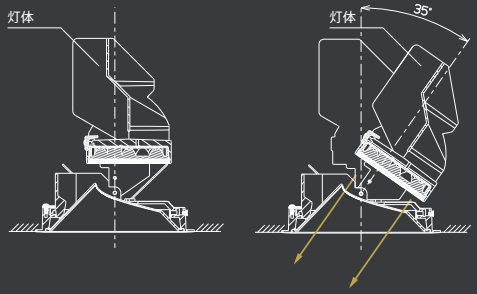

空間・用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

・5種類の出力（クラス350・300・250・200・150）
・2種類のビーム角（狭角・中角）
・3種類の光色（白色・温白色・電球色）

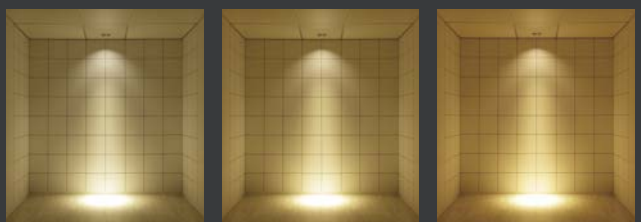

白色（4000K）　Ra85　温白色（3500K）　Ra85　電球色（3000K）　Ra85

※壁面から300mm ※グリッド：300mm×300mm

グレアレスダウンライト

クラス350



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
反射板　：プラスチック鏡面仕上
レンズ　：アクリル
質量　：1.2kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.41A　200V時：0.20A
定格消費電力：100V時：41.2W　200V時：40.7W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0030　AHN　△¥11,000（税別）
EL-T0029　AHX　△¥14,000（税別）

■クラス350・300は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHX）仕様は、信号制御調光器と組合せて25～100％の連続調光が可能です。

専用電源ユニット



クラス350（HID70W形器具相当）

固定出力
EL-T0030　AHN　Ⓔ△　¥11,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥52,000**（税別）

連続調光［信号制御：25～100％］
EL-T0029　AHX　Ⓔ△　¥14,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥55,000**（税別）



連続調光（信号制御）25～100%（AHX）

サイズ　：W56×L315×H57
質量　：0.48kg（EL-T0030）
：0.49kg（EL-T0029）
適合調光器：DEP2015A
DEP1015A

クラス350（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［グレアレスユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-D3516W/3W	EL-D3516WW/3W	EL-D3516L/3W
18° ホワイト	EL-D3517W/3W	EL-D3517WW/3W	EL-D3517L/3W

本体（電源別）　Ⓔ△¥41,000（税別）

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0030	AHN　Ⓔ△¥11,000（税別）	Ⓔ△¥52,000（税別）
連続調光［信号制御：25～100％］	EL-T0029	AHX　Ⓔ△¥14,000（税別）	Ⓔ△¥55,000（税別）

※クラス350・300は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス350
（HID70W形器具相当）

中心光度：30,174cd　定格光束：2,110lm
組合せ電源ユニット［EL-T0030、EL-T0029］
4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D3516W

□ EL-D3516W



(2,110lm・40.7W・51.8lm/W)

□ EL-D3516WW



(2,110lm・40.7W・51.8lm/W)

□ EL-D3516L



(2,000lm・40.7W・49.1lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D3517W
※クラス350、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D3517W



(2,730lm・40.7W・67.0lm/W)

□ EL-D3517WW



(2,730lm・40.7W・67.0lm/W)

□ EL-D3517L



(2,590lm・40.7W・63.6lm/W)

※保守率＝1

光色バリエーション

※クラス350、13°の配光イメージ ※壁面から300mm ※グリッド：300mm×300mm



白色（4000K）



温白色（3500K）



電球色（3000K）

A：電圧100～242V共用　HX：25～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

グレアレスダウンライト

クラス300



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
反射板　：プラスチック鏡面仕上
レンズ　：アクリル
質量　：1.2kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.30A　200V時：0.15A
定格消費電力：100V時：30.1W　200V時：29.8W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0028　AHN　△¥ 7,000（税別）
EL-T0027　AHX　△¥10,000（税別）

■クラス350・300は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHX）仕様は、信号制御調光器と組合せて25～100％の連続調光が可能です。

専用電源ユニット



クラス300（HID70W形器具相当）

固定出力
EL-T0028　AHN　Ⓔ△　¥7,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥48,000**（税別）

連続調光［信号制御：25～100％］
EL-T0027　AHX　Ⓔ△　¥10,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥51,000**（税別）



連続調光（信号制御）25～100％（AHX）

サイズ　：W56×L315×H57
質量　：0.46kg（EL-T0028）
：0.47kg（EL-T0027）
適合調光器：DEP2015A
DEP1015A

クラス300（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［グレアレスユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-D3516W/3W	EL-D3516WW/3W	EL-D3516L/3W
18° ホワイト	EL-D3517W/3W	EL-D3517WW/3W	EL-D3517L/3W
本体（電源別）	Ⓔ△¥41,000（税別）		

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0028	AHN Ⓔ△¥ 7,000（税別）	Ⓔ△¥48,000（税別）
連続調光［信号制御：25～100％］	EL-T0027	AHX Ⓔ△¥10,000（税別）	Ⓔ△¥51,000（税別）

※クラス350・300は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス300
（HID70W形器具相当）

中心光度：25,169cd　定格光束：1,760lm
組合せ電源ユニット［EL-T0028、EL-T0027］
4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D3516W

□ EL-D3516W



(1,760lm・29.8W・59.0lm/W)

□ EL-D3516WW



(1,760lm・29.8W・59.0lm/W)

□ EL-D3516L



(1,670lm・29.8W・56.0lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D3517W
※クラス300、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D3517W



(2,150lm・29.8W・72.1lm/W)

□ EL-D3517WW



(2,150lm・29.8W・72.1lm/W)

□ EL-D3517L



(2,040lm・29.8W・68.4lm/W)

※保守率＝1

光色バリエーション

※クラス300、13°の配光イメージ ※壁面から300mm ※グリッド：300mm×300mm



白色（4000K）



温白色（3500K）



電球色（3000K）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

グレアレスダウンライト

クラス250



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
反射板　：プラスチック鏡面仕上
レンズ　：アクリル
質量　：1.0kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.269A　200V時：0.134A
定格消費電力：100V時：26.6W　200V時：26.3W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0038　AHN　△¥ 9,000（税別）
EL-T0037　AHX　△¥12,000（税別）

■クラス250・200は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHX）仕様は、信号制御調光器と組合せて25～100％の連続調光が可能です。

専用電源ユニット



クラス250（HID70W形器具相当）

固定出力
EL-T0038　AHN　Ⓔ△　¥9,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥39,800**（税別）

連続調光［信号制御：25～100％］
EL-T0037　AHX　Ⓔ△　¥12,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥42,800**（税別）



連続調光（信号制御）25～100%（AHX）

サイズ　：W56×L315×H57
質量　：0.47kg（EL-T0038）
：0.48kg（EL-T0037）
適合調光器：DEP2015A
DEP1015A

クラス250（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［グレアレスユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-D2010W/3W	EL-D2010WW/3W	EL-D2010L/3W
18° ホワイト	EL-D2011W/3W	EL-D2011WW/3W	EL-D2011L/3W

本体（電源別）　Ⓔ△¥30,800（税別）

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0038	AHN Ⓔ△ ¥ 9,000（税別）	Ⓔ△¥39,800（税別）
連続調光［信号制御：25～100％］	EL-T0037	AHX Ⓔ△¥12,000（税別）	Ⓔ△¥42,800（税別）

※クラス250・200は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス250
（HID70W形器具相当）

中心光度：21,451cd　定格光束：1,500lm
組合せ電源ユニット［EL-T0038、EL-T0037］
4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D2010W

□ EL-D2010W



(1,500lm・26.3W・57.0lm/W)

□ EL-D2010WW



(1,500lm・26.3W・57.0lm/W)

□ EL-D2010L



(1,420lm・26.3W・53.9lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D2011W

※クラス250、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D2011W



(1,770lm・26.3W・67.3lm/W)

□ EL-D2011WW



(1,770lm・26.3W・67.3lm/W)

□ EL-D2011L



(1,680lm・26.3W・63.8lm/W)

※保守率＝1

光色バリエーション

※クラス250、13°の配光イメージ ※壁面から300mm ※グリッド：300mm×300mm



白色（4000K）



温白色（3500K）



電球色（3000K）

A：電圧100～242V共用　HX：25～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

グレアレスダウンライト

クラス200



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
反射板　：プラスチック鏡面仕上
レンズ　：アクリル
質量　：1.0kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.225A　200V時：0.110A
定格消費電力：100V時：22.3W　200V時：21.8W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0026　AHN　△¥ 7,000（税別）
EL-T0025　AHX　△¥10,000（税別）

■クラス250・200は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHX）仕様は、信号制御調光器と組合せて25～100％の連続調光が可能です。

専用電源ユニット



クラス200（HID35W形器具相当）

固定出力
EL-T0026　AHN　Ⓔ△　¥7,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥37,800**（税別）

連続調光［信号制御：25～100％］
EL-T0025　AHX　Ⓔ△　¥10,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥40,800**（税別）



連続調光（信号制御）25～100%（AHX）

サイズ　：W56×L315×H57
質量　：0.46kg（EL-T0026）
：0.47kg（EL-T0025）
適合調光器：DEP2015A
DEP1015A

クラス200（HID35W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［グレアレスユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-D2010W/3W	EL-D2010WW/3W	EL-D2010L/3W
18° ホワイト	EL-D2011W/3W	EL-D2011WW/3W	EL-D2011L/3W

本体（電源別）　Ⓔ△¥30,800（税別）

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0026	AHN　Ⓔ△¥ 7,000（税別）	Ⓔ△¥37,800（税別）
連続調光［信号制御：25～100％］	EL-T0025	AHX　Ⓔ△¥10,000（税別）	Ⓔ△¥40,800（税別）

※クラス250・200は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス200
（HID35W形器具相当）

中心光度：18,305cd　定格光束：1,280lm
組合せ電源ユニット［EL-T0026、EL-T0025］
4000K、13°の 値



13°　1/2ビーム角13°



EL-D2010W

□ EL-D2010W



(1,280lm・21.8W・58.7lm/W)

□ EL-D2010WW



(1,280lm・21.8W・58.7lm/W)

□ EL-D2010L



(1,210lm・21.8W・55.5lm/W)

18°　1/2ビーム角18°



EL-D2011W

※クラス200、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D2011W



(1,510lm・21.8W・69.2lm/W)

□ EL-D2011WW



(1,510lm・21.8W・69.2lm/W)

□ EL-D2011L



(1,430lm・21.8W・65.5lm/W)

※保守率＝1

光色バリエーション

※クラス200、13°の配光イメージ ※壁面から300mm ※グリッド：300mm×300mm



白色（4000K）



温白色（3500K）



電球色（3000K）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

グレアレスダウンライト

クラス150



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
反射板　：プラスチック鏡面仕上
レンズ　：アクリル
質量　：1.0kg

定格電圧：AC100～242V
入力電流：100V時：0.18A　200V時：0.09A
定格消費電力：100V時：17.8W　200V時：17.6W

適合部品：電源ユニット（別売）
EL-T0024　AHN　△¥ 7,000（税別）
EL-T0023　AHX　△¥10,000（税別）

断熱施工では使用できません

電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　5年保証



信号制御用調光器



DEP2015A（AC100V～254V）両切スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

DEP1015A（AC100V～254V）3路スイッチ
制御　△¥34,000（税別）

幅　：116　高さ：120
取付：2個用スイッチボックスに適合
調光信号線　：φ0.9～φ1.2
CPEV-1P（総配線長100m以内）

連続調光（AHX）仕様は、信号制御調光器と組合せて25～100％の連続調光が可能です。

専用電源ユニット



クラス150（HID35W形器具相当）

固定出力
EL-T0024　AHN　Ⓔ△　¥7,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥29,500**（税別）

連続調光［信号制御：25～100%］
EL-T0023　AHX　Ⓔ△　¥10,000（税別）
組合せ価格　Ⓔ△ **¥31,500**（税別）



連続調光（信号制御）25～100%（AHX）

サイズ　：W56×L315×H57
質量　：0.46kg（EL-T0024）
：0.47kg（EL-T0023）
適合調光器：DEP2015A
DEP1015A

クラス150（HID35W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ150［グレアレスユニバーサル］

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-D1706W/3W	EL-D1706WW/3W	EL-D1706L/3W
18° ホワイト	EL-D1707W/3W	EL-D1707WW/3W	EL-D1707L/3W

本体（電源別）　Ⓔ△¥22,500（税別）

専用電源ユニット			組合せ価格
固定出力	EL-T0024	AHN　Ⓔ△¥ 7,000（税別）	Ⓔ△¥29,500（税別）
連続調光［信号制御：25～100%］	EL-T0023	AHX　Ⓔ△¥10,000（税別）	Ⓔ△¥31,500（税別）

クラス150
（HID35W形器具相当）

中心光度：14,872cd　定格光束：1,040lm
組合せ電源ユニット［EL-T0024、EL-T0023］
4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-D1706W

□ EL-D1706W



(1,040lm・17.6W・59.0lm/W)

□ EL-D1706WW



(1,040lm・17.6W・59.0lm/W)

□ EL-D1706L



(990lm・17.6W・56.2lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-D1707W
※クラス150、4000K配光イメージ
※壁面から300mm
※グリッド：300mm×300mm

□ EL-D1707W



(1,200lm・17.6W・68.1lm/W)

□ EL-D1707WW



(1,200lm・17.6W・68.1lm/W)

□ EL-D1707L



(1,140lm・17.6W・64.7lm/W)

※保守率＝1

光色バリエーション

※クラス150、13°の配光イメージ ※壁面から300mm ※グリッド：300mm×300mm



白色（4000K）



温白色（3500K）



電球色（3000K）

A：電圧100～242V共用　HX：25～100%連続調光　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値
納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

グレアレスダウンライト

AKシリーズ クラス100・60



埋込穴φ100



埋込穴φ75

器具の存在感を抑え、シャープな光で上質な空間を。
COB※搭載のグレアレスユニバーサル。
埋込φ100とφ75小径タイプをラインアップ。

※COB：チップオンボード。複数の光源を集積した高出力LED

一般ユニバーサルダウンライト



※クラス100 狭角・3000K　壁面から250mm

グレアレスユニバーサルダウンライト



※グリッド：300mm×300mm

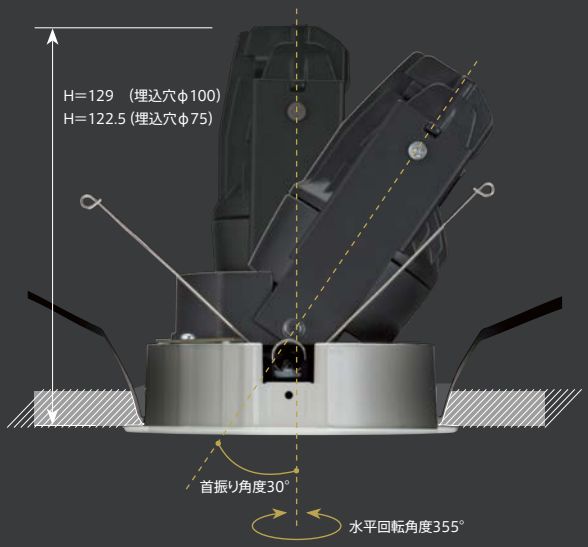

まぶしさを抑え、照射方向を自在にコントロール

一般タイプのダウンライトに比べ、深い位置にレンズ面を設置し、遮光角を深くすることで、周囲への光の広がりとLED特有のまぶしさを抑えた器具設計。LED専用調光器（DEM1003D）を組合せて5～100％の調光が可能。

レンズ交換可能タイプ（φ100タイプのみ）

シーン用途に合わせて、レンズユニットを交換。



※レンズユニットは必ず組合せてご使用ください。

床面照射



壁面照射



※クラス100 狭角・3000K
※壁面から250mm

マルチシャドウ（多重影）を軽減した自然な配光

ダイヤカットを施した光学レンズとCOB※採用により、多重影を解消した配光と自然で違和感のない影をつくります。



COBタイプ



一般タイプ

高い演色性（Ra95）で自然な色合いを再現

高演色COB※（Ra95）を搭載、対象物の自然な色合いを再現。色温度は暖色系（白熱ランプ、ハロゲンランプ）の空間を背景に2700K、3000Kをラインアップ。



Ra95タイプ



Ra85タイプ

※画像はすべてイメージです

グレアレスダウンライト

AKシリーズ クラス100



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0701/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0701/1K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0701/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0701/1K)
反射板　：プラスチック 鏡面仕上げ
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品：レンズユニット(別売)
EL-X0080～81　△¥4,000(税別)
電源ユニット(別売)
EL-T0042　1HZ　△¥6,000(税別)

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証



専用レンズユニット



14° EL-X0080K (ブラック) E△¥4,000(税別)
20° EL-X0081K (ブラック) E△¥4,000(税別)
ホルダ：プラスチック黒色(EL-X0080K～81K)
レンズ：アクリル

専用電源ユニット



クラス100(JR12V50W形器具相当)
EL-T0042　1HZ　E△¥6,000(税別)
サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光
(位相制御)
5～100%
(1HZ)

クラス100(JR12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［グレアレスユニバーサル］レンズ交換可能

	■電球色［3000K］Ra95	■電球色［2700K］Ra95
ホワイト	EL-D0701L/1W	EL-D0701L27/1W
ブラック	EL-D0701L/1K	EL-D0701L27/1K
本体(電源別)	E△¥12,800(税別)	※本体色ブラックはすべて受注となります。
14°	EL-X0080K	
20°	EL-X0081K	
専用レンズユニット	E△¥4,000(税別)	
専用電源ユニット		本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0042　1HZ　E△¥6,000(税別)	E△¥22,800(税別)

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形器具相当)

中心光度：5,122cd　定格光束：580lm
組合せ電源ユニット［EL-T0042］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X00080

■EL-D0701L＋EL-X0080



(580lm・9.7W・59.7lm/W)

14° 1/2ビーム角14°



EL-X00080

■EL-D0701L27＋EL-X0080



(530lm・9.7W・54.6lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X00081

■EL-D0701L＋EL-X0081



(620lm・9.7W・63.9lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X00081

■EL-D0701L27＋EL-X0081



(570lm・9.7W・58.7lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

1：電圧100V　HZ：5～100%連続調光　E：LED演出　△：ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0543～0544/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0543～0544/K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0543～0544/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0543～0544/K)
反射板　：プラスチック 鏡面仕上げ
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品：電源ユニット(別売)
EL-T0042　1HZ　△¥6,000(税別)

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能

電源ユニット別売 | 光源寿命 40,000時間 | 高演色 Ra95 | 5年保証



クラス100(JR12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ75［グレアレスユニバーサル］レンズ付

		■電球色［3000K］Ra95	■電球色［2700K］Ra95
16°	ホワイト	EL-D0543L/W	EL-D0543L27/W
	ブラック	EL-D0543L/K	EL-D0543L27/K
23°	ホワイト	EL-D0544L/W	EL-D0544L27/W
	ブラック	EL-D0544L/K	EL-D0544L27/K

本体(電源別)　Ⓔ△¥16,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			本体との組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0042	1HZ Ⓔ△¥6,000(税別)	Ⓔ△¥22,800(税別)

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000(税別)

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス(深形)に適合
適合負荷LED：3W～300W(位相制御調光形LED器具)
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

専用電源ユニット



クラス100(JR12V50W形器具相当)

EL-T0042　1HZ Ⓔ△¥6,000(税別)

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光(位相制御) 5～100%
(1HZ)

クラス100

12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形器具相当)

中心光度：3,630cd　定格光束：430lm
組合せ電源ユニット［EL-T0042］
3000K、16°の 値



16° 1/2ビーム角16°



EL-D0543L



(430lm・9.7W・44.3lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-D0543L27



(400lm・9.7W・41.2lm/W)

23° 1/2ビーム角23°



EL-D0544L



(460lm・9.7W・47.4lm/W)

23° 1/2ビーム角23°



EL-D0544L27



(430lm・9.7W・44.3lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

グレアレスダウンライト

AKシリーズ クラス60



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0701/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0701/1K)
枠　　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0701/1W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0701/1K)
反射板　：プラスチック 鏡面仕上げ
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.071A
定格消費電力：6.7W

適合部品：レンズユニット(別売)
EL-X0080～81　△¥4,000(税別)
電源ユニット(別売)
EL-T0041　1HZ　△¥5,000(税別)

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット別売　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証

埋込穴 φ100



クラス60(JDR110V40W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ100［グレアレスユニバーサル］レンズ交換可能

	電球色［3000K］Ra95	電球色［2700K］Ra95
ホワイト	EL-D0701L/1W	EL-D0701L27/1W
ブラック	EL-D0701L/1K	EL-D0701L27/1K

本体(電源別)　Ⓔ△¥12,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0080K　20° EL-X0081K

専用レンズユニット　Ⓔ△¥4,000(税別)

専用電源ユニット				本体・レンズユニットとの組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0041	1HZ	Ⓔ△¥5,000(税別)	Ⓔ△¥21,800(税別)

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

専用レンズユニット



14° EL-X0080K(ブラック)　Ⓔ△¥4,000(税別)
20° EL-X0081K(ブラック)　Ⓔ△¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック黒色(EL-X0080K～81K)
レンズ：アクリル

専用電源ユニット



クラス60(JDR110V40W形器具相当)

EL-T0041　1HZ　Ⓔ△¥5,000(税別)

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光(位相制御)5～100%(1HZ)

クラス60　110Vミラー付ハロゲン40W(JDR110V40W形器具相当)

中心光度：3,709cd　定格光束：420lm
組合せ電源ユニット［EL-T0041］
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X00080

EL-D0701L＋EL-X0080



(420lm・6.7W・62.6lm/W)

14° 1/2ビーム角14°



EL-X00080

EL-D0701L27＋EL-X0080



(390lm・6.7W・58.2lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X00081

EL-D0701L＋EL-X0081



(450lm・6.7W・67.1lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X00081

EL-D0701L27＋EL-X0081



(420lm・6.7W・62.6lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

1：電圧100V　HZ：5～100%連続調光　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0543～0544/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0543～0544/K)
枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-D0543～0544/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-D0543～0544/K)
反射板　：プラスチック 鏡面仕上げ
質量　：0.4kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.071A
定格消費電力：6.7W

適合部品：電源ユニット(別売)
EL-T0041　1HZ　△¥5,000(税別)

■クラス100・60は本体共通
専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります
断熱施工では使用できません
専用調光器(DEM1003D)との組合せで5%～100%の調光可能

電源ユニット別売 | 光源寿命 40,000時間 | 高演色 Ra95 | 5年保証



クラス60(JDR110V40W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

φ75［グレアレスユニバーサル］レンズ付

		■電球色［3000K］Ra95	■電球色［2700K］Ra95
16°	ホワイト	EL-D0543L/W	EL-D0543L27/W
	ブラック	EL-D0543L/K	EL-D0543L27/K
23°	ホワイト	EL-D0544L/W	EL-D0544L27/W
	ブラック	EL-D0544L/K	EL-D0544L27/K

本体(電源別)　Ⓔ△¥16,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

専用電源ユニット			本体との組合せ価格
連続調光［位相制御：5～100%］	EL-T0041	1HZ Ⓔ△¥5,000(税別)	Ⓔ△¥21,800(税別)

※クラス100・60は本体共通：専用電源ユニットとの組合せで出力が変わります。

クラス60
110Vミラー付ハロゲン40W
(JDR110V40W形器具相当)

中心光度：2,617cd　定格光束：310lm
組合せ電源ユニット［EL-T0041］
3000K、16°の 値



16° 1/2ビーム角16°



EL-D0543L



(310lm・6.7W・46.2lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-D0543L27



(290lm・6.7W・43.2lm/W)

23° 1/2ビーム角23°



EL-D0544L



(340lm・6.7W・50.7lm/W)

23° 1/2ビーム角23°



EL-D0544L27



(310lm・6.7W・46.2lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から250mm　※グリッド：300mm×300mm

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000(税別)

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス(深形)に適合
適合負荷LED：3W～300W(位相制御調光形LED器具)
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

専用電源ユニット



クラス60(JDR110V40W形器具相当)

EL-T0041　1HZ Ⓔ△¥5,000(税別)

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg
適合調光器：DEM1003D



連続調光
(位相制御)
5～100%
(1HZ)

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED電球タイプ（ランプ別売）

ミラー付ハロゲンランプ形



天井面と一体化するミニマムデザイン。
多彩な光が空間を彩る
ミラー付ハロゲンランプ形LEDダウンライト。


Base


Universal


Glareless


Down-spot

※壁面から250mm
※グリッド：
300×300mm
※ハロゲンランプイメージ

色の見え方が問われる空間に

Ra92の高演色タイプは多様な展示品の色を忠実に再現することが可能です。


Ra92


Ra70

※写真はイメージを強調しています。

器具のタイプにより光の効果や空間の印象が変わります


Base


Universal


Glareless

ミラー付ハロゲンランプ形 LEDスポットライト（ランプ別売）

空間デザインのコンセプトに合わせた光の表情、器具のコンパクト性を兼ね備えたミラー付ハロゲンランプ形LEDスポットライト。

Standard → P.526
Modern → P.527
Mini → P.527







適合ランプ（LED電球）

E11口金

タイプ		形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
出力重視タイプ	中角	LDR7L-M-E11/D/S-27	電球色相当(2700K)	○	100	7.0	0.11	(370)	(128)	2300	18	30,000	82
出力重視タイプ	広角	LDR7L-W-E11/D/S-27	電球色相当(2700K)	○	100	7.0	0.11	(370)	(164)	1000	30	30,000	82
高演色タイプ	中角	LDR7L-M-E11/D/E-27	電球色相当(2700K)	○	100	7.0	0.11	(290)	(100)	1800	18	30,000	92
高演色タイプ	広角	LDR7L-W-E11/D/E-27	電球色相当(2700K)	○	100	7.0	0.11	(290)	(131)	800	30	30,000	92

※定格寿命は光源維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※光束値は参考値です。
※すべて「オープン価格」となります。
※ミラー付ハロゲンランプ形LED電球は調光器にも対応（適合調光器：DEM1003D）

ベース φ75　ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)





AKD0002W（オフホワイト）　AK △¥5,800(税別)

本体　：アルミダイカスト 白色塗装
枠　：鋼板 白色塗装
質量　：0.4kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ75

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





AKD0002K（ブラック）　AK 受注 ¥5,800(税別)

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
枠　：鋼板 黒色塗装
質量　：0.4kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ75

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

ユニバーサル φ100　ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)





AKD0005W（オフホワイト）　AK △¥6,800(税別)

本体　：アルミダイカスト 白色塗装
枠　：鋼板 白色塗装
質量　：0.4kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ100

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





AKD0005K（ブラック）　AK 受注 ¥6,800(税別)

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
枠　：鋼板 黒色塗装
質量　：0.4kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ100

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

グレアレス φ100　ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)





AKD0003W（オフホワイト）　AK 受注 ¥7,300(税別)

本体　：アルミダイカスト 白色塗装
枠　：鋼板 白色塗装
質量　：0.4kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ100

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





AKD0003K（ブラック）　AK 受注 ¥7,300(税別)

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
枠　：鋼板 黒色塗装
質量　：0.4kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ100

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm

ダウン・スポット φ100　ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)





AKD0014W（オフホワイト）　AK 受注 ¥10,800(税別)

本体　：アルミダイカスト 白色塗装
枠　：鋼板 白色塗装
質量　：0.5kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ100

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm





AKD0014K（ブラック）　AK 受注 ¥10,800(税別)

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
枠　：鋼板 黒色塗装
質量　：0.5kg
口金　：E11

ランプ別売　埋込穴 φ100

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当)
LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当)
LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)



断熱施工では使用できません
照射面近接限度50cm



ランプ別売のためランプの選択が必要です

E11口金のミラー付ハロゲンランプ形LED電球を取付できます。

18° 中角



※グリッド:
300mm×300mm
※ハロゲンランプイメージ

ディスプレイ、陳列棚に適度なスポット効果を与えます。

30° 広角



※グリッド:
300mm×300mm
※ハロゲンランプイメージ

ワイドでムラのない光が商品全体を浮きあがらせます。

省電力・長寿命で環境に配慮

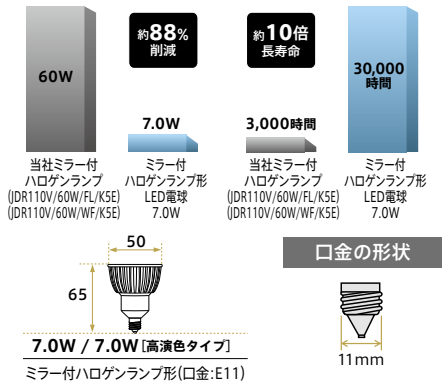

AK：AKARI KOBOの商品　納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



SPOT LIGHT
スポットライト

AK LEDタスクライト シリーズ

繊細さと力強さ　光の質を大切に
空間と調和・融合する
美しいあかりをつくりました

あかりのこれから

スポットライト

AK LEDタスクライト シリーズ

空間にとけこむ端正なフォルム
繊細さと力強さ 光の質を大切に





スタイリングの統一

明るさクラスでスタイリングを統一し、設置空間に自然にとけこむよう配慮。照射方向を意識させる稜線が円形から矩形のフォルムへとなめらかにつながり、どの方向からも美しく見せます。

多彩な用途に対応する3つの光色。本来の色を引き立てる高彩度タイプ 彩明(Ra95)もご用意


白色(4000K)


温白色(3500K)


電球色(3000K)

傾斜時にばらつきの少ない灯体可動軸

灯具回転軸とアームの関係に注目し、灯具出幅のばらつきを最小化。異なるクラスとの連灯時でも空間にすっきりと調和します。



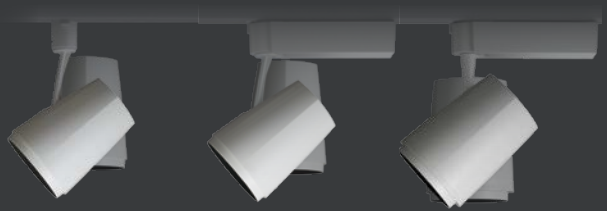
クラス200·クラス150　クラス300-250　クラス400-350



独自の光学で配光、フレア・グレアを制御。4つの配光をご用意し、空間を美しく彩ります





ビーム角14°

滑らかなフレアで中心光度を高めたシャープな光

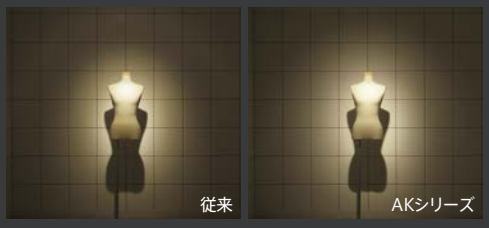

フレア

光の輪郭を抑えた美しいグラデーションフレア



※上配光写真:CH=3.4m/スポットライト クラス200(4000K)使用
トルソ位置:壁から0.5m　スポットライト位置:壁から2m

電源内蔵でコンパクト

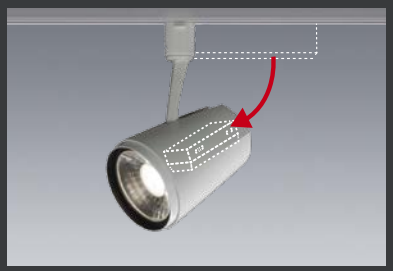

クラス200、クラス150は独自の回路設計により電源サイズを最小化し灯具に内蔵。連灯した場合でも天井面がすっきりします。

電源ボックス背面のスイッチで明るさを簡単切替

クラス400-350、クラス300-250は電源ボックス背面のスイッチで明るさ・消費電力の切替が簡単に行えます。現場での明るさ調整にフレキシブルに対応します。

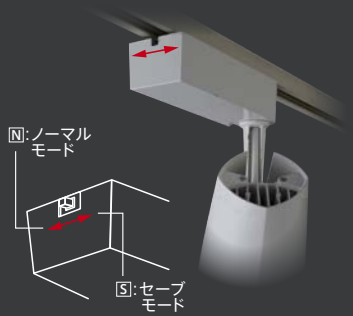

N:ノーマル(定格モード)



クラス400(定格モード)

S:セーブ(省電力モード)



クラス350(省電力モード)

配光オプション



ディフュージョンレンズ

EL-X0109W(ホワイト)

EL-X0109K(ブラック)



スプレッドレンズ

EL-X0110W(ホワイト)

EL-X0110K(ブラック)



透光フード

EL-X0112



フード

EL-X0111K(ブラック)

EL-X0111W(ホワイト)

※ホワイト仕様は受注品ですので別途ご相談ください。

スポットライト

AKシリーズ クラス400-350

AK LEDタスクライト シリーズ





［共通仕様］
本体･アーム　：アルミダイカスト
　　：白色塗装仕上(EL-S3520～3523/W)
　　：黒色塗装仕上(EL-S3520～3523/K)
ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ：アルミダイカスト
　　：白色塗装仕上(EL-S3520～3523/W)
　　：黒色塗装仕上(EL-S3520～3523/K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg

定格電圧：AC100V

		N クラス400	S クラス350
定格消費電力	100V	35.2	26.7
入力電流	100V	0.356	0.270

■クラス400-350は本体のスイッチ切替で出力が変わります
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

透光フード



EL-X0112
E △¥3,000（税別）

フード



EL-X0111K（ブラック）
E △¥4,000（税別）
EL-X0111W（ホワイト）
E 受注 ¥6,000（税別）
※ホワイト仕様は受注品ですので別途ご相談ください。

クラス400-350（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
14° ホワイト	EL-S3520W/W 1HTN	EL-S3520WW/W 1HTN	EL-S3520L/W 1HTN
14° ブラック	EL-S3520W/K 1HTN	EL-S3520WW/K 1HTN	EL-S3520L/K 1HTN
19° ホワイト	EL-S3521W/W 1HTN	EL-S3521WW/W 1HTN	EL-S3521L/W 1HTN
19° ブラック	EL-S3521W/K 1HTN	EL-S3521WW/K 1HTN	EL-S3521L/K 1HTN
30° ホワイト	EL-S3522W/W 1HTN	EL-S3522WW/W 1HTN	EL-S3522L/W 1HTN
30° ブラック	EL-S3522W/K 1HTN	EL-S3522WW/K 1HTN	EL-S3522L/K 1HTN
49° ホワイト	EL-S3523W/W 1HTN	EL-S3523WW/W 1HTN	EL-S3523L/W 1HTN
49° ブラック	EL-S3523W/K 1HTN	EL-S3523WW/K 1HTN	EL-S3523L/K 1HTN

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体	
出力切替（段調光機能付）	E △¥35,800（税別）

クラス400-350
（HID70W形器具相当）

中心光度：34,175cd　定格光束：3,640lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-S3520W

□ EL-S3520W



N 3,640lm･35.2W･103.4lm/W
S 3,010lm･26.7W･112.7lm/W G

□ EL-S3520WW



N 3,580lm･35.2W･101.7lm/W G
S 2,950lm･26.7W･110.4lm/W G

□ EL-S3520L



N 3,450lm･35.2W･98.0lm/W G
S 2,860lm･26.7W･107.1lm/W G

19° 1/2ビーム角19°



EL-S3521W

□ EL-S3521W



N 3,920lm･35.2W･111.3lm/W G
S 3,240lm･26.7W･121.3lm/W G

□ EL-S3521WW



N 3,850lm･35.2W･109.3lm/W G
S 3,170lm･26.7W･118.7lm/W G

□ EL-S3521L



N 3,710lm･35.2W･105.3lm/W G
S 3,080lm･26.7W･115.3lm/W G

30° 1/2ビーム角30°



EL-S3522W

□ EL-S3522W



N 3,690lm･35.2W･104.8lm/W
S 3,050lm･26.7W･114.2lm/W G

□ EL-S3522WW



N 3,630lm･35.2W･103.1lm/W G
S 2,990lm･26.7W･111.9lm/W G

□ EL-S3522L



N 3,500lm･35.2W･99.4lm/W G
S 2,900lm･26.7W･108.6lm/W G

49° 1/2ビーム角49°



EL-S3523W

□ EL-S3523W



N 3,830lm･35.2W･108.8lm/W
S 3,160lm･26.7W･118.3lm/W G

□ EL-S3523WW



N 3,760lm･35.2W･106.8lm/W G
S 3,100lm･26.7W･116.1lm/W G

□ EL-S3523L



N 3,630lm･35.2W･103.1lm/W G
S 3,010lm･26.7W･112.7lm/W G

※クラス400、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm　※保守率＝1

1：電圧100V　HTN：高力率段調光形　E：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

スポットライト

AKシリーズ クラス300-250

AK LEDタスクライト シリーズ





［共通仕様］
本体·アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S3020～3023/W）
：黒色塗装仕上（EL-S3020～3023/K）
ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S3020～3023/W）
：黒色塗装仕上（EL-S3020～3023/K）
レンズ　：アクリル
質量　：1.3kg

定格電圧：AC100V

		N クラス300	S クラス250
定格消費電力	100V	32.1	24.4
入力電流	100V	0.324	0.246

■クラス300-250は本体のスイッチ切替で出力が変わります
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



電源ボックス背面のスイッチで明るさを簡単切替

クラス400-350、クラス300-250は電源ボックス背面のスイッチで明るさ·消費電力の切替が簡単に行えます。現場での明るさ調整にフレキシブルに対応します。





N:ノーマル（定格モード）

クラス300



S:セーブ（省電力モード）

クラス250

クラス300-250（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

		□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
14°	ホワイト	EL-S3020W/W 1HTN	EL-S3020WW/W 1HTN	EL-S3020L/W 1HTN
	ブラック	EL-S3020W/K 1HTN	EL-S3020WW/K 1HTN	EL-S3020L/K 1HTN
19°	ホワイト	EL-S3021W/W 1HTN	EL-S3021WW/W 1HTN	EL-S3021L/W 1HTN
	ブラック	EL-S3021W/K 1HTN	EL-S3021WW/K 1HTN	EL-S3021L/K 1HTN
30°	ホワイト	EL-S3022W/W 1HTN	EL-S3022WW/W 1HTN	EL-S3022L/W 1HTN
	ブラック	EL-S3022W/K 1HTN	EL-S3022WW/K 1HTN	EL-S3022L/K 1HTN
49°	ホワイト	EL-S3023W/W 1HTN	EL-S3023WW/W 1HTN	EL-S3023L/W 1HTN
	ブラック	EL-S3023W/K 1HTN	EL-S3023WW/K 1HTN	EL-S3023L/K 1HTN

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体	
出力切替（段調光機能付）	B △¥32,800（税別）

クラス300-250
（HID70W形器具相当）

中心光度：29,199cd　定格光束：3,110lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-S3020W

19° 1/2ビーム角19°



EL-S3021W

30° 1/2ビーム角30°



EL-S3022W

49° 1/2ビーム角49°



EL-S3023W

□ EL-S3020W



N 3,110lm·32.1W·96.8lm/W
S 2,550lm·24.4W·104.5lm/W

□ EL-S3020WW



N 3,030lm·32.1W·94.3lm/W G
S 2,490lm·24.4W·102.0lm/W G

□ EL-S3020L



N 2,870lm·32.1W·89.4lm/W G
S 2,360lm·24.4W·96.7lm/W G

□ EL-S3021W



N 3,340lm·32.1W·104.0lm/W
S 2,740lm·24.4W·112.2lm/W G

□ EL-S3021WW



N 3,260lm·32.1W·101.5lm/W G
S 2,670lm·24.4W·109.4lm/W G

□ EL-S3021L



N 3,090lm·32.1W·96.2lm/W G
S 2,530lm·24.4W·103.6lm/W G

□ EL-S3022W



N 3,150lm·32.1W·98.1lm/W
S 2,580lm·24.4W·105.7lm/W

□ EL-S3022WW



N 3,070lm·32.1W·95.6lm/W G
S 2,520lm·24.4W·103.2lm/W G

□ EL-S3022L



N 2,910lm·32.1W·90.6lm/W G
S 2,390lm·24.4W·97.9lm/W G

□ EL-S3023W



N 3,260lm·32.1W·101.5lm/W
S 2,680lm·24.4W·109.8lm/W

□ EL-S3023WW



N 3,180lm·32.1W·99.0lm/W G
S 2,610lm·24.4W·106.9lm/W G

□ EL-S3023L



N 3,010lm·32.1W·93.7lm/W G
S 2,470lm·24.4W·101.2lm/W G

※クラス300、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm　※保守率＝1

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注生品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

AKシリーズ クラス200

AK LEDタスクライト シリーズ





［共通仕様］
本体･アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S2020～2023/W）
：黒色塗装仕上（EL-S2020～2023/K）
レンズ　：アクリル
質量　：0.9kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.202A
定格消費電力：19.8W
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）
E △¥3,000（税別）

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）
E △¥5,500（税別）

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

透光フード



EL-X0112
E △¥3,000（税別）

フード



EL-X0111K（ブラック）
E △¥4,000（税別）
EL-X0111W（ホワイト）
E 受注 ¥6,000（税別）
※ホワイト仕様は受注品ですので別途ご相談ください。

クラス200（HID35W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
14° ホワイト	EL-S2020W/W 1HN	EL-S2020WW/W 1HN	EL-S2020L/W 1HN
14° ブラック	EL-S2020W/K 1HN	EL-S2020WW/K 1HN	EL-S2020L/K 1HN
19° ホワイト	EL-S2021W/W 1HN	EL-S2021WW/W 1HN	EL-S2021L/W 1HN
19° ブラック	EL-S2021W/K 1HN	EL-S2021WW/K 1HN	EL-S2021L/K 1HN
30° ホワイト	EL-S2022W/W 1HN	EL-S2022WW/W 1HN	EL-S2022L/W 1HN
30° ブラック	EL-S2022W/K 1HN	EL-S2022WW/K 1HN	EL-S2022L/K 1HN
49° ホワイト	EL-S2023W/W 1HN	EL-S2023WW/W 1HN	EL-S2023L/W 1HN
49° ブラック	EL-S2023W/K 1HN	EL-S2023WW/K 1HN	EL-S2023L/K 1HN

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体
E △¥23,800（税別）

クラス200
（HID35W形器具相当）

中心光度：18,777cd　定格光束：2,000lm
4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°


EL-S2020W

□ EL-S2020W	□ EL-S2020WW	□ EL-S2020L
		
(2,000lm･19.8W･101.0lm/W)	(1,950lm･19.8W･98.4lm/W G)	(1,850lm･19.8W･93.4lm/W G)

19° 1/2ビーム角19°


EL-S2021W

□ EL-S2021W	□ EL-S2021WW	□ EL-S2021L
		
(2,150lm･19.8W･108.5lm/W)	(2,100lm･19.8W･106.0lm/W G)	(1,990lm･19.8W･100.5lm/W G)

30° 1/2ビーム角30°


EL-S2022W

□ EL-S2022W	□ EL-S2022WW	□ EL-S2022L
		
(2,030lm･19.8W･102.5lm/W)	(1,980lm･19.8W･100.0lm/W G)	(1,870lm･19.8W･94.4lm/W G)

49° 1/2ビーム角49°


EL-S2023W

□ EL-S2023W	□ EL-S2023WW	□ EL-S2023L
		
(2,100lm･19.8W･106.0lm/W)	(2,050lm･19.8W･103.5lm/W G)	(1,940lm･19.8W･97.9lm/W G)

※保守率＝1
※クラス200、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm

1：電圧100V　HN：高力率固定出力　E：LED演出　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

スポットライト

AKシリーズ クラス150

AK LEDタスクライト シリーズ





［共通仕様］
本体･アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S1520～1523/W)
：黒色塗装仕上(EL-S1520～1523/K)
レンズ　：アクリル
質量　：0.9kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.146A
定格消費電力：14.3W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



クラス150(HID35W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

		□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
14°	ホワイト	EL-S1520W/W 1HN	EL-S1520WW/W 1HN	EL-S1520L/W 1HN
	ブラック	EL-S1520W/K 1HN	EL-S1520WW/K 1HN	EL-S1520L/K 1HN
19°	ホワイト	EL-S1521W/W 1HN	EL-S1521WW/W 1HN	EL-S1521L/W 1HN
	ブラック	EL-S1521W/K 1HN	EL-S1521WW/K 1HN	EL-S1521L/K 1HN
30°	ホワイト	EL-S1522W/W 1HN	EL-S1522WW/W 1HN	EL-S1522L/W 1HN
	ブラック	EL-S1522W/K 1HN	EL-S1522WW/K 1HN	EL-S1522L/K 1HN
49°	ホワイト	EL-S1523W/W 1HN	EL-S1523WW/W 1HN	EL-S1523L/W 1HN
	ブラック	EL-S1523W/K 1HN	EL-S1523WW/K 1HN	EL-S1523L/K 1HN

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体
B △¥22,800(税別)

クラス150
(HID35W形器具相当)

中心光度:14,459cd　定格光束:1,540lm

4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-S1520W

□ EL-S1520W



(1,540lm･14.3W･107.6lm/W)

□ EL-S1520WW



(1,510lm･14.3W･105.5lm/W G)

□ EL-S1520L



(1,430lm･14.3W･100.0lm/W G)

19° 1/2ビーム角19°



EL-S1521W

□ EL-S1521W



(1,660lm･14.3W･116.0lm/W G)

□ EL-S1521WW



(1,620lm･14.3W･113.2lm/W G)

□ EL-S1521L



(1,530lm･14.3W･106.9lm/W G)

30° 1/2ビーム角30°



EL-S1522W

□ EL-S1522W



(1,560lm･14.3W･109.0lm/W)

□ EL-S1522WW



(1,530lm･14.3W･106.9lm/W G)

□ EL-S1522L



(1,440lm･14.3W･100.6lm/W G)

49° 1/2ビーム角49°



EL-S1523W

□ EL-S1523W



(1,620lm･14.3W･113.2lm/W G)

□ EL-S1523WW



(1,580lm･14.3W･110.4lm/W G)

□ EL-S1523L



(1,500lm･14.3W･104.8lm/W G)

※保守率=1
※クラス150、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド:300mm×300mm

電源内蔵で天井面もすっきり

電源ユニットを灯具に内蔵することで取付部をコンパクト化。連灯時、近接な取付けが可能。天井面のシンプルな収まりが空間をすっきりと演出します。



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

AKシリーズ

クラス120・100・60［レンズ交換可能］



上質な空間にとけこむ、
端正なフォルムのスポットライト。
COB※搭載・独自レンズにより美しい光を実現。

※COB：チップオンボード。複数の光源を集積した高出力LED



■ 空間にとけこむコンパクトなサイズと端正なフォルム

円形から矩形になめらかにつながるフォルムは、どの方向からも美しく見えるように設計されています。

■ 空間・用途に合わせて選べる3種類のビーム角

シーン用途に合わせて、レンズユニットを交換。



※レンズユニットは必ず組合せてご使用ください。


ビーム角14°


ビーム角20°


ビーム角31°

※クラス100、3000K装着時

■ MILCO.Sとの組合せでさらなる省エネ効果を実現

PWM-位相制御変換ユニットを使用することで、位相制御方式連続調光用照明器具が自動調光システムMILCO.Sで制御可能となります。



PWM-位相制御変換ユニット
MS405
制御 受注 ¥38,000（税別）

電源	: AC100V 50/60Hz
PWM調光信号消費電流	: 2.5mA
制御出力	:位相制御出力
適合負荷LED	: 3VA～300VA

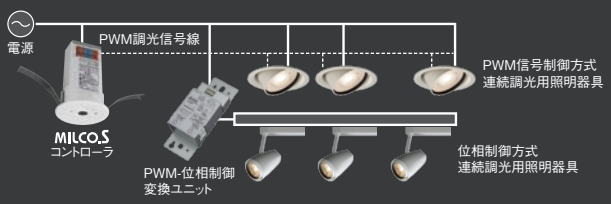

※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

■ マルチシャドウ（多重影）を軽減した自然な配光

ダイヤカットを施した光学レンズとCOB※採用により、多重影を解消した配光と自然で違和感のない影をつくります。


COBタイプ


一般タイプ

■ 高い演色性（Ra95）で自然な色合いを再現

高演色COB※（Ra95）を搭載、対象物の自然な色合いを再現。色温度は暖色系（白熱ランプ、ハロゲンランプ）の空間を背景に2700K、3000Kをラインアップ。

※クラス100、60のみ


Ra95タイプ


Ra85タイプ

※画像はすべてイメージです

スポットライト

AKシリーズ クラス120［レンズ交換可能］

AK LEDタスクライト シリーズ





［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-S1201W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-S1201K)
ユニットボックス：プラスチック 白色(EL-S1201W)
　　：プラスチック 黒色(EL-S1201K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.139A
定格消費電力：13.6W

適合部品：レンズユニット(別売) EL-X0080～82 △¥4,000(税別)
専用調光器(DEM1003D)との組合せで
5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命40,000時間 | 連続調光(位相制御)5～100% | 5年保証



専用レンズユニット



14° EL-X0080W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
20° EL-X0081W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
31° EL-X0082W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000(税別)

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス(深形)に適合
適合負荷LED：3W～300W(位相制御調光形LED器具)
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

クラス120(J12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V(レンズ交換可能)

	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
ホワイト	EL-S1201W/W	EL-S1201WW/W	EL-S1201L/W
ブラック	EL-S1201W/K	EL-S1201WW/K	EL-S1201L/K
本体		Ⓔ △¥18,800(税別)	※本体色ブラックはすべて受注となります。
	14° EL-X0080W EL-X0080K	20° EL-X0081W EL-X0081K	31° EL-X0082W EL-X0082K
専用レンズユニット		Ⓔ △¥4,000(税別)	

組合せ価格
Ⓔ △¥22,800(税別)

クラス120
12Vハロゲン50W
(J12V50W形器具相当)

中心光度:8,696cd　定格光束:1,140lm
4000K、14°の値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

□ EL-S1201W＋EL-X0080



(1,140lm・13.6W・83.8lm/W)

□ EL-S1201WW＋EL-X0080



(1,140lm・13.6W・83.8lm/W G)

□ EL-S1201L＋EL-X0080



(1,070lm・13.6W・78.6lm/W G)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

□ EL-S1201W＋EL-X0081



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W)

□ EL-S1201WW＋EL-X0081



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W G)

□ EL-S1201L＋EL-X0081



(1,080lm・13.6W・79.4lm/W G)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

□ EL-S1201W＋EL-X0082



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W)

□ EL-S1201WW＋EL-X0082



(1,150lm・13.6W・84.5lm/W G)

□ EL-S1201L＋EL-X0082



(1,080lm・13.6W・79.4lm/W G)

※保守率＝1
※クラス120、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド:300mm×300mm　※配光画像はイメージです

Ⓔ:LED演出　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

AKシリーズ クラス100［レンズ交換可能］

AK LEDタスクライト シリーズ





［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-S0700W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-S0700K)
ユニットボックス：プラスチック 白色(EL-S0700W)
　　：プラスチック 黒色(EL-S0700K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品：レンズユニット(別売) EL-X0080~82 △¥4,000(税別)
専用調光器(DEM1003D)との組合せで
5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間 | 連続調光(位相制御) 5~100% | 高演色 Ra95

5年保証



専用レンズユニット



14° EL-X0080W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
20° EL-X0081W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
31° EL-X0082W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000(税別)

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス(深形)に適合
適合負荷LED：3W～300W(位相制御調光形LED器具)
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

クラス100(JR12V50W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V(レンズ交換可能)

	電球色[3000K] Ra95	電球色[2700K] Ra95
ホワイト	EL-S0700L/W	EL-S0700L27/W
ブラック	EL-S0700L/K	EL-S0700L27/K

本体　Ⓔ △¥15,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0080W / EL-X0080K
20° EL-X0081W / EL-X0081K
31° EL-X0082W / EL-X0082K

専用レンズユニット　Ⓔ △¥4,000(税別)

組合せ価格

Ⓔ △¥19,800(税別)

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形器具相当)

中心光度:5,416cd　定格光束:710lm
3000K、14°の値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

EL-S0700L＋EL-X0080



(710lm・9.7W・73.1lm/W)

14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

EL-S0700L27＋EL-X0080



(660lm・9.7W・68.0lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

EL-S0700L＋EL-X0081



(720lm・9.7W・74.2lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

EL-S0700L27＋EL-X0081



(670lm・9.7W・69.0lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

EL-S0700L＋EL-X0082



(710lm・9.7W・73.1lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

EL-S0700L27＋EL-X0082



(660lm・9.7W・68.0lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から900mm　※グリッド:300mm×300mm

Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%

スポットライト

AKシリーズ クラス60［レンズ交換可能］

AK LEDタスクライト シリーズ





［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-S0500W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-S0500K)
ユニットボックス：プラスチック 白色(EL-S0500/W)
　　：プラスチック 黒色(EL-S0500/K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.071A
定格消費電力：6.7W

適合部品：**レンズユニット(別売) EL-X0080～82** △¥4,000(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで
5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間 | 連続調光(位相制御) 5～100% | 高演色 Ra95 | 5年保証



専用レンズユニット



14° **EL-X0080W**(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
20° **EL-X0081W**(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
31° **EL-X0082W**(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000(税別)

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス(深形)に適合
適合負荷LED：3W～300W(位相制御調光形LED器具)
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

クラス60(JDR110V40W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V(レンズ交換可能)

	■電球色[3000K] Ra95	■電球色[2700K] Ra95
ホワイト	EL-S0500L/W	EL-S0500L27/W
ブラック	EL-S0500L/K	EL-S0500L27/K

本体 Ⓔ △¥14,800(税別) ※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0080W / EL-X0080K
20° EL-X0081W / EL-X0081K
31° EL-X0082W / EL-X0082K

専用レンズユニット Ⓔ △¥4,000(税別)

組合せ価格
Ⓔ △¥18,800(税別)

クラス60
110Vミラー付ハロゲン40W
(JDR110V40W形器具相当)

中心光度：3,967cd　定格光束：520lm
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

■**EL-S0500L＋EL-X0080**



(520lm・6.7W・77.6lm/W G)

14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

■**EL-S0500L27＋EL-X0080**



(480lm・6.7W・71.6lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

■**EL-S0500L＋EL-X0081**



(530lm・6.7W・79.1lm/W G)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

■**EL-S0500L27＋EL-X0081**



(490lm・6.7W・73.1lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

■**EL-S0500L＋EL-X0082**



(520lm・6.7W・77.6lm/W G)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

■**EL-S0500L27＋EL-X0082**



(480lm・6.7W・71.6lm/W)

※保守率＝1
※クラス60、3000K・2700K配光イメージ
※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト
AKシリーズ 高彩度タイプ（アパレル向け）



彩明
SAIMEI

商品本来の色味や素材感をより忠実に再現

黒や紺など判別のつきにくい色の差も引き出す新しい光。
ウインドウディスプレイやマネキンなど、商品本来の色やディティールを見せたいアピールポイントにおすすめです。



一般的なLED（当社品）　白色4000K Ra85



彩明　ショップホワイト4000K Ra95

多彩な用途に対応する高い演色性と3光色

ショップホワイト4000K



爽やかな光色





コスメコーナーなどへ

ショップホワイト3500K



柔らかみのある光色





ジュエリーショップなどへ

ショップホワイト3000K



温かみのある光色





アパレル、
ブランドショップなどへ

※クラス300、20°の配光イメージ ※壁面から900mm ※グリッド：300mm×300mm ※配光画像はイメージです　※画像はすべてイメージです



白さを引き立て、色の深みを表現します



一般的なLED（当社品）
白色4000K Ra85



彩明
ショップホワイト4000K Ra95



タータンチェックなどの柄も鮮やかに再現します。

オプションとの組合せで効果的なライティングが可能



ディフュージョンレンズ
EL-X0109W（ホワイト）
EL-X0109K（ブラック）





ディフュージョンレンズ
EL-X0110W（ホワイト）
EL-X0110K（ブラック）



レンズ縦



レンズ横



フード
EL-X0111K（ブラック）
EL-X0111W（ホワイト）
※ホワイト仕様は受注品ですので別途ご相談ください。



フードなし



フードあり

※配光写真CH=2.4m（グリッド：300mm×300mm）／クラス200、4000K取付イメージ

電源ボックス背面のスイッチで明るさを簡単切替

電源ボックス背面のスイッチで明るさ・消費電力の切替が簡単に行えます。
現場での明るさ調整にフレキシブルに対応します。



N：ノーマル（定格モード）



クラス300（定格モード）

S：セーブ（省電力モード）



クラス250（省電力モード）

スポットライト

AKシリーズ 高彩度タイプ(アパレル向け) 彩明





［共通仕様］
本体･アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S3030～3033/W)
：黒色塗装仕上(EL-S3030～3033/K)
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S3030～3033/W)
：黒色塗装仕上(EL-S3030～3033/K)
レンズ：アクリル
質量：1.5kg

定格電圧：AC100V

		N クラス300	S クラス250
定格消費電力	100V	32.6	24.2
入力電流	100V	0.329	0.244

■クラス300-250は本体のスイッチ切替で出力が変わります
調光はできません

電源ユニット内蔵 / 光源寿命40,000時間 / 高演色 Ra95 / 5年保証



オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W (ホワイト)
EL-X0109K (ブラック)
E △¥3,000(税別)

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W (ホワイト)
EL-X0110K (ブラック)
E △¥5,500(税別)

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

透光フード



EL-X0112
E △¥3,000(税別)

フード



EL-X0111K (ブラック)
E △¥4,000(税別)
EL-X0111W (ホワイト)
E 受注 ¥6,000(税別)
※ホワイト仕様は受注品ですので別途ご相談ください。

クラス300-250(HID70W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

	ショップホワイト[4000K] Ra95	ショップホワイト[3500K] Ra95	ショップホワイト[3000K] Ra95
14° ホワイト	EL-S3030W/W 1HTN	EL-S3030WW/W 1HTN	EL-S3030L/W 1HTN
14° ブラック	EL-S3030W/K 1HTN	EL-S3030WW/K 1HTN	EL-S3030L/K 1HTN
19° ホワイト	EL-S3031W/W 1HTN	EL-S3031WW/W 1HTN	EL-S3031L/W 1HTN
19° ブラック	EL-S3031W/K 1HTN	EL-S3031WW/K 1HTN	EL-S3031L/K 1HTN
30° ホワイト	EL-S3032W/W 1HTN	EL-S3032WW/W 1HTN	EL-S3032L/W 1HTN
30° ブラック	EL-S3032W/K 1HTN	EL-S3032WW/K 1HTN	EL-S3032L/K 1HTN
49° ホワイト	EL-S3033W/W 1HTN	EL-S3033WW/W 1HTN	EL-S3033L/W 1HTN
49° ブラック	EL-S3033W/K 1HTN	EL-S3033WW/K 1HTN	EL-S3033L/K 1HTN

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体	
出力切替(段調光機能付)	E △¥37,800(税別)

クラス300-250
(HID70W形器具相当)

中心光度:26,194cd　定格光束:2,790lm
4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-S3030W

EL-S3030W



N 2,790lm･32.6W･85.5lm/W
S 2,320lm･24.2W･95.8lm/W

EL-S3030WW



N 2,780lm･32.6W･85.2lm/W
S 2,300lm･24.2W･95.0lm/W

EL-S3030L



N 2,710lm･32.6W･83.1lm/W
S 2,250lm･24.2W･92.9lm/W

19° 1/2ビーム角19°



EL-S3031W

EL-S3031W



N 3,000lm･32.6W･92.0lm/W
S 2,490lm･24.2W･102.8lm/W

EL-S3031WW



N 2,980lm･32.6W･91.4lm/W
S 2,480lm･24.2W･102.4lm/W

EL-S3031L



N 2,910lm･32.6W･89.2lm/W
S 2,410lm･24.2W･99.5lm/W

30° 1/2ビーム角30°



EL-S3032W

EL-S3032W



N 2,830lm･32.6W･86.8lm/W
S 2,350lm･24.2W･97.1lm/W

EL-S3032WW



N 2,810lm･32.6W･86.1lm/W
S 2,330lm･24.2W･96.2lm/W

EL-S3032L



N 2,740lm･32.6W･84.0lm/W
S 2,270lm･24.2W･93.8lm/W

49° 1/2ビーム角49°



EL-S3033W

EL-S3033W



N 2,930lm･32.6W･89.8lm/W
S 2,430lm･24.2W･100.4lm/W

EL-S3033WW



N 2,920lm･32.6W･89.5lm/W
S 2,420lm･24.2W･100.0lm/W

EL-S3033L



N 2,840lm･32.6W･87.1lm/W
S 2,360lm･24.2W･97.5lm/W

※クラス300、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド:300mm×300mm　※保守率=1

1:電圧100V　HTN:高力率段調光形　E:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス200-150（HID70W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

	ショップホワイト[4000K] Ra95	ショップホワイト[3500K] Ra95	ショップホワイト[3000K] Ra95
14° ホワイト	EL-S2030W/W 1HTN	EL-S2030WW/W 1HTN	EL-S2030L/W 1HTN
14° ブラック	EL-S2030W/K 1HTN	EL-S2030WW/K 1HTN	EL-S2030L/K 1HTN
19° ホワイト	EL-S2031W/W 1HTN	EL-S2031WW/W 1HTN	EL-S2031L/W 1HTN
19° ブラック	EL-S2031W/K 1HTN	EL-S2031WW/K 1HTN	EL-S2031L/K 1HTN
30° ホワイト	EL-S2032W/W 1HTN	EL-S2032WW/W 1HTN	EL-S2032L/W 1HTN
30° ブラック	EL-S2032W/K 1HTN	EL-S2032WW/K 1HTN	EL-S2032L/K 1HTN
49° ホワイト	EL-S2033W/W 1HTN	EL-S2033WW/W 1HTN	EL-S2033L/W 1HTN
49° ブラック	EL-S2033W/K 1HTN	EL-S2033WW/K 1HTN	EL-S2033L/K 1HTN

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体	
出力切替（段調光機能付）	B △¥34,800（税別）





［共通仕様］
本体·アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S2030～2033/W）
：黒色塗装仕上（EL-S2030～2033/K）
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S2030～2033/W）
：黒色塗装仕上（EL-S2030～2033/K）
レンズ　：アクリル
質量　：1.3kg

定格電圧：AC100V

		N クラス200	S クラス150
定格消費電力	100V	20.6	14.9
入力電流	100V	0.208	0.151

■クラス200-150は本体のスイッチ切替で出力が変わります
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証



電源ボックス背面のスイッチで明るさを簡単切替

クラス300-250、クラス200-150は電源ボックス背面のスイッチで明るさ·消費電力の切替が簡単に行えます。現場での明るさ調整にフレキシブルに対応します。





N:ノーマル（定格モード）
クラス300



S:セーブ（省電力モード）
クラス250

クラス200-150（HID70W形器具相当）

中心光度：18,402cd　定格光束：1,960lm
4000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-S2030W

EL-S2030W



N 1,960lm·20.6W·95.1lm/W
S 1,480lm·14.9W·99.3lm/W

EL-S2030WW



N 1,950lm·20.6W·94.6lm/W
S 1,470lm·14.9W·98.6lm/W

EL-S2030L



N 1,900lm·20.6W·92.2lm/W
S 1,430lm·14.9W·95.9lm/W

19° 1/2ビーム角19°



EL-S2031W

EL-S2031W



N 2,110lm·20.6W·102.4lm/W
S 1,590lm·14.9W·106.7lm/W

EL-S2031WW



N 2,100lm·20.6W·101.9lm/W
S 1,580lm·14.9W·106.0lm/W

EL-S2031L



N 2,040lm·20.6W·99.0lm/W
S 1,540lm·14.9W·103.3lm/W

30° 1/2ビーム角30°



EL-S2032W

EL-S2032W



N 1,990lm·20.6W·96.6lm/W
S 1,490lm·14.9W·100.0lm/W

EL-S2032WW



N 1,970lm·20.6W·95.6lm/W
S 1,490lm·14.9W·100.0lm/W

EL-S2032L



N 1,920lm·20.6W·93.2lm/W
S 1,450lm·14.9W·97.3lm/W

49° 1/2ビーム角49°



EL-S2033W

EL-S2033W



N 2,060lm·20.6W·100.0lm/W
S 1,550lm·14.9W·104.0lm/W

EL-S2033WW



N 2,050lm·20.6W·99.5lm/W
S 1,540lm·14.9W·103.3lm/W

EL-S2033L



N 1,990lm·20.6W·96.6lm/W
S 1,500lm·14.9W·100.6lm/W

※クラス200、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm　※保守率＝1

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト
AKシリーズ 高彩度タイプ（生鮮・食品向け）

鮮明 SENMEI
食品、食材に合わせてLEDの波長を調整。
鮮度・おいしさ感を引き立





鮮魚向け（生鮮用 昼白色相当）
より輝きをプラスし新鮮さをアピール

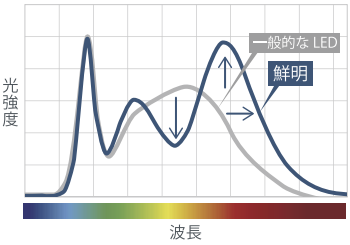

青色成分を保ちつつ黄色成分を減らし、波長のバランスを整えることで青魚の鮮度を際立たせます。さらにより深い赤へ波長をシフトさせ、マグロ等の赤身魚の新鮮さを表現します。

青魚の鱗の輝き・艶を出し、赤身魚は鮮やかに

青果向け（生鮮用 白色相当）
彩りを鮮やかに、みずみずしく



波長全体のバランスを整え、赤色成分の深い波長を大幅に高めることで、様々な彩りのある青果をフレッシュで鮮やかに表現します。

トマトや葉物、茄子など多彩な青果をより新鮮に

什器や食品トレーに不自然な色がつかない自然な光色

従来のようにカラーフィルター等を用いず、LEDそのものの光のため什器や白色の食品トレーに不自然な色がつかず、美味しさをアピールします。

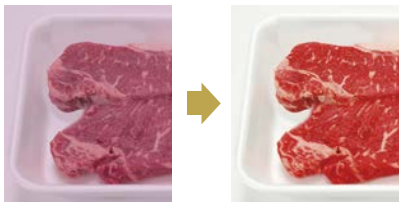

一般的なLED（ピンクフィルター）（当社品）　**鮮明**

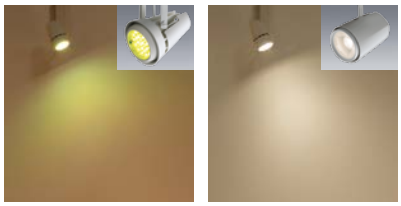

一般的なLED（ピンクフィルター）　**鮮明**（イメージ）

売り場の活気と賑わいを出す透光フード

独自の光学設計による透光フードで、LEDの光を透過させ、きらめき感を演出。売り場に活気や賑わいをプラスします。

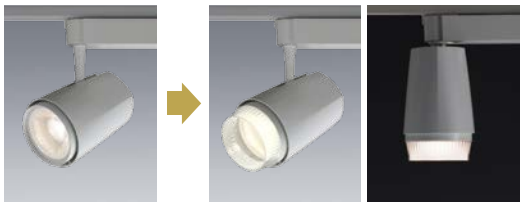

透光フードなし　透光フード付

てる4つの光



精肉向け （生鮮用 温白色相当）

赤身、脂身を際立たせ、美味しそうに

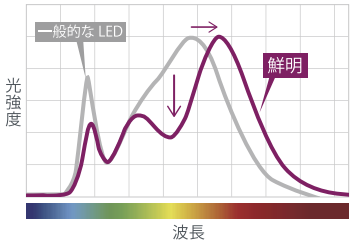

赤色成分をより深い波長にシフトさせ肉の赤身を美味しそうな濃紅色に。さらに黄色成分を抑えることで、脂身の白さを際立たせます。

赤身と脂身を際立たせ、肉をより美味しそうに

パン・惣菜向け （食品用 電球色相当）

まるで焼きたてのような風合いに

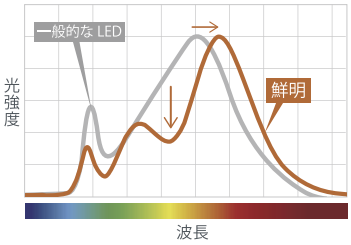

波長全体をより深い方向にシフトさせパンの焼き色や惣菜のさくさく感を際立せます。惣菜に多い中間色は、青・緑・黄色のバランスを最適化することにより発色を高めます。

温かみのある光で
パンの焼きたて感・惣菜の出来立て感を

※:光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。 ※:写真はすべてイメージです。

店舗空間に合わせた器具スタイルと明るさ

店舗の設置高さに合わせた2種類のクラスと配光をご用意。
スポットライトは明るさクラスでスタイリングを統一し、設置空間に自然にとけこむよう配慮しました。



クラス 200-150　クラス 250-200



H4.0mに器具を設置した場合



使用器具:EL-D3043W/2W AHTZ
平均照度(什器上0.9m):
1,247lx

H2.5mに器具を設置した場合



使用器具:EL-S2040W/W 1HTN
平均照度(什器上0.9m):
1,065lx

反射率:天井:70% 壁:50% 床:20% 保守率=1.0 什器:L4.8m × D1.1m × H0.9m

スポットライト

AKシリーズ 高彩度タイプ(生鮮・食品向け) 鮮明





［共通仕様］
本体・アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S3039～3040/W)
：黒色塗装仕上(EL-S3039～3040/K)
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S3039～3040/W)
：黒色塗装仕上(EL-S3039～3040/K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.5kg

定格電圧：AC100V

		N クラス250	S クラス200
定格消費電力	100V	32.6	24.2
入力電流	100V	0.329	0.244

■クラス250-200は本体のスイッチ切替で出力が変わります
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



オプション

ディフュージョンレンズ





EL-X0109W (ホワイト)
EL-X0109K (ブラック)
E △¥3,000(税別)

配光パターンをやわらげます。

スプレッドレンズ





EL-X0110W (ホワイト)
EL-X0110K (ブラック)
E △¥5,500(税別)

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

透光フード



EL-X0112
E △¥3,000(税別)

フード



EL-X0111K (ブラック)
E △¥4,000(税別)
EL-X0111W (ホワイト)
E 受注 ¥6,000(税別)
※ホワイト仕様は受注品ですので別途ご相談ください。

クラス250-200(HID35W形器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

	生鮮用 □昼白色相当※1	生鮮用 □白色相当※1	生鮮用 □温白色相当※1	食品用 ■電球色相当※1
19° ホワイト	EL-S3039N/W 1HTN	EL-S3039W/W 1HTN	EL-S3039WW/W 1HTN	EL-S3039L/W 1HTN
19° ブラック	EL-S3039N/K 1HTN	EL-S3039W/K 1HTN	EL-S3039WW/K 1HTN	EL-S3039L/K 1HTN
30° ホワイト	EL-S3040N/W 1HTN	EL-S3040W/W 1HTN	EL-S3040WW/W 1HTN	EL-S3040L/W 1HTN
30° ブラック	EL-S3040N/K 1HTN	EL-S3040W/K 1HTN	EL-S3040WW/K 1HTN	EL-S3040L/K 1HTN
推奨照射対象物(参考)	青果、鮮魚	青果、鮮魚(赤身)	精肉、惣菜、パン	惣菜、パン

※本体色ブラックはすべて受注となります。
※1:光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

本体	
出力切替(段調光機能付)	E △¥36,800(税別)

クラス250-200
(HID35W形器具相当)
中心光度:13,193cd　定格光束:2,130lm
生鮮用白色相当、19°の 値



19° 1/2ビーム角19°



EL-S3039N
中心光度:12,388cd


N 2,000lm・32.6W・61.3lm/W
S 1,660lm・24.2W・68.5lm/W

EL-S3039W
中心光度:13,193cd


N 2,130lm・32.6W・65.3lm/W
S 1,770lm・24.2W・73.1lm/W

EL-S3039WW
中心光度:12,450cd


N 2,010lm・32.6W・61.6lm/W
S 1,670lm・24.2W・69.0lm/W

EL-S3039L
中心光度:11,583cd


N 1,870lm・32.6W・57.3lm/W
S 1,560lm・24.2W・64.4lm/W

30° 1/2ビーム角30°



EL-S3040N
中心光度:6,221cd


N 1,880lm・32.6W・57.6lm/W
S 1,560lm・24.2W・64.4lm/W

EL-S3040W
中心光度:6,618cd


N 2,000lm・32.6W・61.3lm/W
S 1,670lm・24.2W・69.0lm/W

EL-S3040WW
中心光度:6,254cd


N 1,890lm・32.6W・57.9lm/W
S 1,580lm・24.2W・65.2lm/W

EL-S3040L
中心光度:5,824cd


N 1,760lm・32.6W・53.9lm/W
S 1,470lm・24.2W・60.7lm/W

EL-S3040W

※クラス250、生鮮用白色相当配光イメージ
※壁面から900mm
※グリッド:300mm×300mm

※保守率=1

売り場の活気と賑わいを出す透光フード

独自の光学設計による透光フードで、LEDの光を透過させ、きらめき感を演出。売り場に活気や賑わいをプラスします。


透光フードなし


透光フード付



1:電圧100V　HTN:高力率段調光形　E:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

クラス200-150（HID35W形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

ライティングダクト用 100V

	生鮮用 昼白色相当※1	生鮮用 白色相当※1	生鮮用 温白色相当※1	食品用 電球色相当※1
19° ホワイト	EL-S2039N/W 1HTN	EL-S2039W/W 1HTN	EL-S2039WW/W 1HTN	EL-S2039L/W 1HTN
19° ブラック	EL-S2039N/K 1HTN	EL-S2039W/K 1HTN	EL-S2039WW/K 1HTN	EL-S2039L/K 1HTN
30° ホワイト	EL-S2040N/W 1HTN	EL-S2040W/W 1HTN	EL-S2040WW/W 1HTN	EL-S2040L/W 1HTN
30° ブラック	EL-S2040N/K 1HTN	EL-S2040W/K 1HTN	EL-S2040WW/K 1HTN	EL-S2040L/K 1HTN
推奨照射対象物（参考）	青果、鮮魚	青果、鮮魚（赤身）	精肉、惣菜、パン	惣菜、パン

※本体色ブラックはすべて受注となります。
※1：光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色（色温度）表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

本体	
出力切替（段調光機能付）	B △¥29,800（税別）





［共通仕様］
本体・アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S2039～2040/W）
：黒色塗装仕上（EL-S2039～2040/K）
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S2039～2040/W）
：黒色塗装仕上（EL-S2039～2040/K）
レンズ：アクリル
質量：1.3kg

定格電圧：AC100V

		N クラス200	S クラス150
定格消費電力	100V	20.6	14.9
入力電流	100V	0.208	0.151

■クラス200-150は本体のスイッチ切替で出力が変わります
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



電源ボックス背面のスイッチで明るさを簡単切替

クラス250-200、クラス200-150は電源ボックス背面のスイッチで明るさ・消費電力の切替が簡単に行えます。現場での明るさ調整にフレキシブルに対応します。




N：ノーマル（定格モード）
クラス250


S：セーブ（省電力モード）
クラス200

クラス200-150（HID70W形器具相当）

中心光度：9,291cd　定格光束：1,500lm
生鮮用白色相当、19°の 値



19° 1/2ビーム角19°


EL-S2039W

EL-S2039N



N 1,400lm・20.6W・67.9lm/W
S 1,060lm・14.9W・71.1lm/W

EL-S2039W



N 1,500lm・20.6W・72.8lm/W
S 1,130lm・14.9W・75.8lm/W

EL-S2039WW



N 1,410lm・20.6W・68.4lm/W
S 1,070lm・14.9W・71.8lm/W

EL-S2039L



N 1,320lm・20.6W・64.0lm/W
S 990lm・14.9W・66.4lm/W

30° 1/2ビーム角30°


EL-S2040W

EL-S2040N



N 1,320lm・20.6W・64.0lm/W
S 990lm・14.9W・66.4lm/W

EL-S2040W



N 1,410lm・20.6W・68.4lm/W
S 1,060lm・14.9W・71.1lm/W

EL-S2040WW



N 1,330lm・20.6W・64.5lm/W
S 1,000lm・14.9W・67.1lm/W

EL-S2040L



N 1,240lm・20.6W・60.1lm/W
S 930lm・14.9W・62.4lm/W

※クラス200、生鮮用白色相当配光イメージ
※壁面から900mm
※グリッド：300mm×300mm

※保守率＝1


透光フードなし


透光フード装着

納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

AKシリーズ 高彩度タイプ(生鮮・食品向け) 鮮明

AK シリーズ 鮮明 SENMEI





［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-S0550/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-S0550/K)
ユニットボックス：プラスチック 白色(EL-S0550/W)
　　：プラスチック 黒色(EL-S0550/K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.101A
定格消費電力：9.7W

適合部品：レンズユニット(別売) EL-X0080~82 △¥4,000(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで
5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　調光(位相)5~100%　5年保証



専用レンズユニット



14° EL-X0080W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0080K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
20° EL-X0081W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0081K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)
31° EL-X0082W(ホワイト) Ⓔ △¥4,000(税別)
EL-X0082K(ブラック) Ⓔ △¥4,000(税別)

ホルダ：プラスチック白色(EL-X0080W～82W)
　　プラスチック黒色(EL-X0080K～82K)
レンズ：アクリル

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ¥12,000(税別)

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス(深形)に適合
適合負荷LED：3W～300W(位相制御調光形LED器具)
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

クラス100(JDR110V40W形器具相当)

ライティングダクト用 100V(レンズ交換可能)

	生鮮用 □白色相当※	生鮮用 □温白色相当※
ホワイト	EL-S0550W/W	EL-S0550WW/W
ブラック	EL-S0550W/K	EL-S0550WW/K

本体　Ⓔ △¥18,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

14° EL-X0080W / EL-X0080K
20° EL-X0081W / EL-X0081K
31° EL-X0082W / EL-X0082K

専用レンズユニット　Ⓔ △¥4,000(税別)

組合せ価格

Ⓔ △¥22,800(税別)

クラス100
110Vミラー付ハロゲン40W
(JDR110V40W形器具相当)

中心光度:4,348cd　定格光束:570lm
組合せ電源ユニット[EL-T0042]
生鮮用白色相当、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0080

□ EL-S0550W＋EL-X0080



(570lm・9.7W・58.7lm/W)

□ EL-S0550WW＋EL-X0080



(510lm・9.7W・52.5lm/W)

20° 1/2ビーム角20°



EL-X0081

□ EL-S0550W＋EL-X0081



(580lm・9.7W・59.7lm/W)

□ EL-S0550WW＋EL-X0081



(520lm・9.7W・53.6lm/W)

31° 1/2ビーム角31°



EL-X0082

□ EL-S0550W＋EL-X0082



(580lm・9.7W・59.7lm/W)

□ EL-S0550WW＋EL-X0082



(520lm・9.7W・53.6lm/W)

※保守率=1
※クラス100、生鮮用白色相当配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド:300mm×300mm　※配光画像はイメージです

Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

スポットライト

高彩度シリーズ（アパレル向け）彩明／（生鮮・食品向け）鮮明 在庫僅少品

彩明 クラス300（HID70W相当）



［共通仕様］
本体・枠　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　(EL-S3010～3011/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　(EL-S3010～3011/K)
ユニットボックス：アルミダイカスト
　　白色塗装仕上(EL-S3010～3011/W)
　　黒色塗装仕上(EL-S3010～3011/K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.8kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.334A
定格消費電力：33.1W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　高演色Ra95　5年保証



ライティングダクト用　100V

	ショップホワイト［4000K］Ra95	ショップホワイト［3500K］Ra95	ショップホワイト［3000K］Ra95
20° ホワイト	EL-S3010W/W	EL-S3010WW/W	EL-S3010L/W
20° ブラック	EL-S3010W/K	EL-S3010WW/K	EL-S3010L/K
33° ホワイト	EL-S3011W/W	EL-S3011WW/W	EL-S3011L/W
33° ブラック	EL-S3011W/K	EL-S3011WW/K	EL-S3011L/K
本体	Ⓔ 在庫僅少品 ★¥37,800（税別）		

本体価格

Ⓔ 在庫僅少品 ★¥37,800（税別）

鮮明 クラス250（HID35W相当）



［共通仕様］
本体・アーム：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　(EL-S2504～2505/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
　　(EL-S2504～2505/K)
ユニットボックス：アルミダイカスト
　　白色塗装仕上(EL-S2504～2505/W)
　　黒色塗装仕上(EL-S2504～2505/K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.8kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.334A
定格消費電力：33.1W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



ライティングダクト用　100V

	生鮮用 昼白色相当※	生鮮用 白色相当※	生鮮用 温白色相当※	食品用 電球色相当※
20° ホワイト	EL-S2504N/W	EL-S2504W/W	EL-S2504WW/W	EL-S2504L/W
20° ブラック	EL-S2504N/K	EL-S2504W/K	EL-S2504WW/K	EL-S2504L/K
33° ホワイト	EL-S2505N/W	EL-S2505W/W	EL-S2505WW/W	EL-S2505L/W
33° ブラック	EL-S2505N/K	EL-S2505W/K	EL-S2505WW/K	EL-S2505L/K
推奨照射対象物（参考）	青果、鮮魚	青果、鮮魚（赤身）	精肉、惣菜、パン	惣菜、パン
本体	Ⓔ 在庫僅少品 ★¥39,800（税別）			

※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色（色温度）表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております。

本体価格

Ⓔ 在庫僅少品 ★¥39,800（税別）

スポットライト

クラス350・300・250・200・150
(HID70W・35W器具相当)

器具の存在感を抑えるコンパクトな形状。
空間用途に合わせて選べる
多彩なバリエーション。

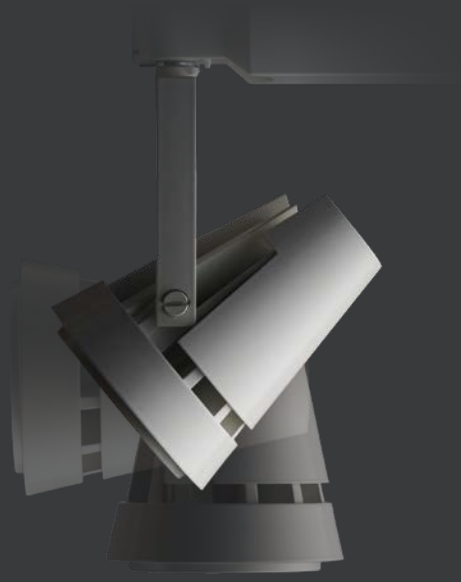


イメージ



放熱部のハードなイメージを抑えた
デザインとコンパクトな形状により、
背面から見たときに空間にとけこみます。

CDMスポットライトとほぼ同等の明るさで、大幅な節電を実現

CDM-T70W器具

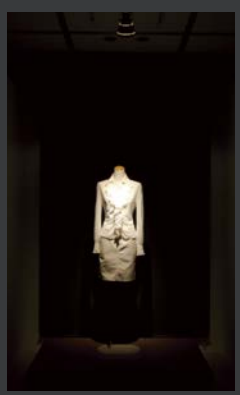


※グリッド:300mm×300mm

CDM-T70W／842
(白色:4200K)
AKS0023W+AKX0010
(ビーム角:14°)

クラス300タイプ


イメージ


イメージ
※グリッド:300mm×300mm

クラス300(白色:4000K)
中角イメージ
※器具取付位置は照射物より
800mm

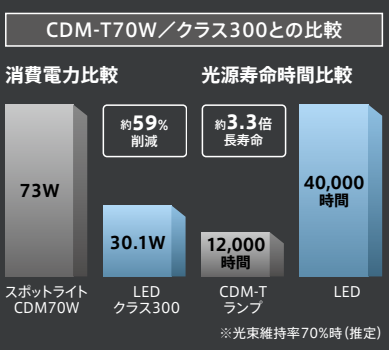

空間用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

・5種類の出力(クラス350・300・250・200・150)
・3種類のビーム角(狭角・中角・広角)
・4種類の光色(昼白色・白色・温白色・電球色)※
※クラス250・150は昼白色なし

※クラス200装着時
※壁面から900mm
※グリッド:300mm×300mm


ビーム角13°


ビーム角18°


ビーム角30°

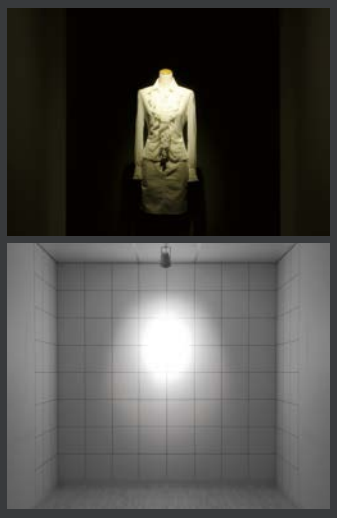
昼白色(5000K)　Ra85

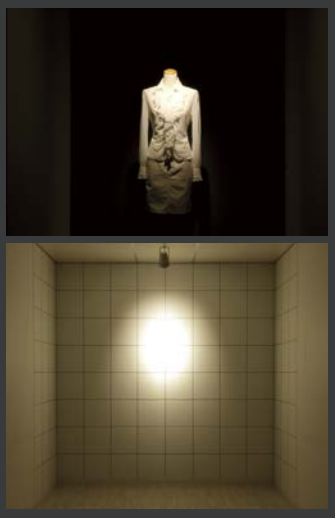
白色(4000K)　Ra85

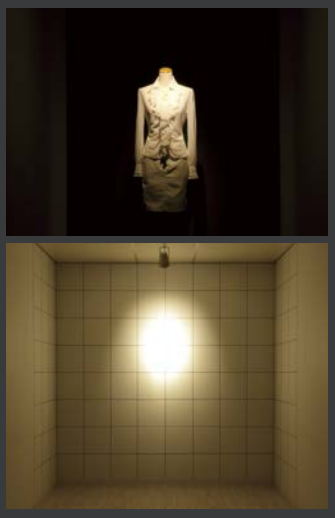
温白色(3500K)　Ra85

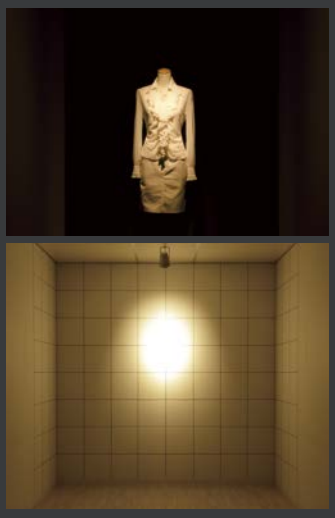
電球色(3000K)　Ra85

※クラス200中角装着時 ※壁面から900mm ※グリッド:300mm×300mm

オプションとの組合せで効果的なライティングが可能



オプション装着なし


クラス200中角

ハニカムルーバ



EL-X0062W(ホワイト)
EL-X0062K(ブラック)
Ⓔ ○¥4,200(税別)

グレア(眩しさ)を低減します。



ディフュージョンレンズ



EL-X0063W(ホワイト)
EL-X0063K(ブラック)
Ⓔ ○¥4,800(税別)

配光パターンをやわらげます。



スプレッドレンズ



EL-X0064W(ホワイト)
EL-X0064K(ブラック)
Ⓔ ○¥6,000(税別)

配光を一方向に広げ
照射物を効率的に照らします。



レンズ縦方向 取付　**レンズ横方向 取付**





レンズを縦方向に取り付けると横長の、横方向に取り付けると縦長の方向に光が広がります。



※クラス200中角装着時
※壁面から900mm
※グリッド:300mm×300mm

生鮮食品用フィルタ　精肉・鮮魚用(ピンク)



EL-X0065W(ホワイト)
EL-X0065K(ブラック)
Ⓔ △¥6,800(税別)

ピンクフィルタを通した光で精肉・鮮魚の色味を鮮やかに引き立てます。

生鮮食品用フィルタ　野菜・果物用(オレンジ)



EL-X0066W(ホワイト)
EL-X0066K(ブラック)
Ⓔ △¥6,800(税別)

オレンジフィルタを通した光で野菜・果物の色味を際立たせます。

スポットライト

クラス350





［共通仕様］
本体・アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S3500～3502/W）
：黒色塗装仕上（EL-S3500～3502/K）
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S3500～3502/W）
：黒色塗装仕上（EL-S3500～3502/K）
レンズ：アクリル
質量：1.6kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.413A
定格消費電力：41.2W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



オプション



ハニカムルーバ



ディフュージョンレンズ

※白色（4000K）EL-S2005W/Wに取付けた場合です。



ハニカムルーバ
EL-X0062W（ホワイト）
EL-X0062K（ブラック）
E ○¥4,200（税別）

グレア（眩しさ）を低減します。



ディフュージョンレンズ
EL-X0063W（ホワイト）
EL-X0063K（ブラック）
E ○¥4,800（税別）

配光パターンをやわらげます。

クラス350（HID70W形器具相当）

ライティングダクト用 100V

	□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-S3500N/W	EL-S3500W/W	EL-S3500WW/W	EL-S3500L/W
13° ブラック	EL-S3500N/K	EL-S3500W/K	EL-S3500WW/K	EL-S3500L/K
18° ホワイト	EL-S3501N/W	EL-S3501W/W	EL-S3501WW/W	EL-S3501L/W
18° ブラック	EL-S3501N/K	EL-S3501W/K	EL-S3501WW/K	EL-S3501L/K
30° ホワイト	EL-S3502N/W	EL-S3502W/W	EL-S3502WW/W	EL-S3502L/W
30° ブラック	EL-S3502N/K	EL-S3502W/K	EL-S3502WW/K	EL-S3502L/K

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体
E △¥43,500（税別）

クラス350（HID70W形器具相当）
中心光度：33,388cd　定格光束：3,120lm
4000K、13°の値



13° 1/2ビーム角13°



EL-S3500W

□ EL-S3500N



(3,260lm・41.2W・79.1lm/W)

□ EL-S3500W



(3,120lm・41.2W・75.7lm/W)

□ EL-S3500WW



(3,120lm・41.2W・75.7lm/W G)

□ EL-S3500L



(2,960lm・41.2W・71.8lm/W)

18° 1/2ビーム角18°



EL-S3501W

□ EL-S3501N



(3,880lm・41.2W・94.1lm/W)

□ EL-S3501W



(3,740lm・41.2W・90.7lm/W)

□ EL-S3501WW



(3,740lm・41.2W・90.7lm/W G)

□ EL-S3501L



(3,520lm・41.2W・85.4lm/W G)

30° 1/2ビーム角30°



EL-S3502W

□ EL-S3502N



(3,880lm・41.2W・94.1lm/W)

□ EL-S3502W



(3,740lm・41.2W・90.7lm/W G)

□ EL-S3502WW



(3,740lm・41.2W・90.7lm/W G)

□ EL-S3502L



(3,520lm・41.2W・85.4lm/W G)

※保守率＝1
※クラス350、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm

光色バリエーション

※クラス350、18°の配光イメージ
※壁面から900mm
※グリッド：300mm×300mm



昼白色（5000K）



白色（4000K）



温白色（3500K）



電球色（3000K）

E：LED演出　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

スポットライト

クラス300





［共通仕様］
本体·アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S3005～3007/W)
：黒色塗装仕上(EL-S3005～3007/K)
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S3005～3007/W)
：黒色塗装仕上(EL-S3005～3007/K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.6kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.304A
定格消費電力：30.1W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



クラス300(HID70W形器具相当)

ライティングダクト用 100V

		□昼白色[5000K] Ra85	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
13°	ホワイト	EL-S3005N/W	EL-S3005W/W	EL-S3005WW/W	EL-S3005L/W
	ブラック	EL-S3005N/K	EL-S3005W/K	EL-S3005WW/K	EL-S3005L/K
18°	ホワイト	EL-S3006N/W	EL-S3006W/W	EL-S3006WW/W	EL-S3006L/W
	ブラック	EL-S3006N/K	EL-S3006W/K	EL-S3006WW/K	EL-S3006L/K
30°	ホワイト	EL-S3007N/W	EL-S3007W/W	EL-S3007WW/W	EL-S3007L/W
	ブラック	EL-S3007N/K	EL-S3007W/K	EL-S3007WW/K	EL-S3007L/K

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体
Ⓔ △¥39,500(税別)

クラス300
(HID70W形器具相当)
中心光度：26,967cd　定格光束：2,520lm
4000K、13°の値



13° 1/2ビーム角13°


EL-S3005W

□EL-S3005N


(2,640lm·30.1W·87.7lm/W)

□EL-S3005W


(2,520lm·30.1W·83.7lm/W)

□EL-S3005WW


(2,520lm·30.1W·83.7lm/W G)

□EL-S3005L


(2,400lm·30.1W·79.7lm/W G)

18° 1/2ビーム角18°


EL-S3006W

□EL-S3006N


(3,130lm·30.1W·103.9lm/W)

□EL-S3006W


(3,000lm·30.1W·99.6lm/W)

□EL-S3006WW


(3,000lm·30.1W·99.6lm/W G)

□EL-S3006L


(2,840lm·30.1W·94.3lm/W G)

30° 1/2ビーム角30°


EL-S3007W

□EL-S3007N


(3,130lm·30.1W·103.9lm/W)

□EL-S3007W


(3,000lm·30.1W·99.6lm/W)

□EL-S3007WW


(3,000lm·30.1W·99.6lm/W G)

□EL-S3007L


(2,840lm·30.1W·94.3lm/W G)

※保守率＝1
※クラス300、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm

オプション


スプレッドレンズ 縦


スプレッドレンズ 横

※白色(4000K)EL-S2005W/Wに取付けた場合です。



スプレッドレンズ
EL-X0064W(ホワイト)
EL-X0064K(ブラック)
Ⓔ ○¥6,000(税別)

配光を一方向に広げ照射物を効率的に照らします。

レンズ縦方向 取付



レンズ横方向 取付



光色バリエーション

※クラス300、18°の配光イメージ
※壁面から900mm
※グリッド：300mm×300mm


昼白色(5000K)


白色(4000K)


温白色(3500K)


電球色(3000K)

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

クラス250





［共通仕様］
本体･アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S2500～2502/W)
：黒色塗装仕上(EL-S2500～2502/K)
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S2500～2502/W)
：黒色塗装仕上(EL-S2500～2502/K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.6kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.269A
定格消費電力：26.6W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



生鮮食品用フィルタ(オプション)



電球色(3000K)
オプション装着なし



電球色＋EL-X0065
※クラス300 中角イメージ



精肉･鮮魚用(ピンク)
EL-X0065W(ホワイト)
EL-X0065K(ブラック)
E △¥6,800(税別)

ピンクフィルタを通した光で精肉･鮮魚の色味を鮮やかに引き立てます。

高彩度タイプ
生鮮･食品向け
▶ P.512参照



クラス250(HID70W形器具相当)

ライティングダクト用 100V

	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
13° ホワイト	EL-S2500W/W	EL-S2500WW/W	EL-S2500L/W
13° ブラック	EL-S2500W/K	EL-S2500WW/K	EL-S2500L/K
18° ホワイト	EL-S2501W/W	EL-S2501WW/W	EL-S2501L/W
18° ブラック	EL-S2501W/K	EL-S2501WW/K	EL-S2501L/K
30° ホワイト	EL-S2502W/W	EL-S2502WW/W	EL-S2502L/W
30° ブラック	EL-S2502W/K	EL-S2502WW/K	EL-S2502L/K

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体
E △¥36,800(税別)

クラス250
(HID70W形器具相当)

中心光度:24,720cd　定格光束:2,310lm

4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-S2500W

□ EL-S2500W



(2,310lm･26.6W･86.8lm/W)

□ EL-S2500WW



(2,310lm･26.6W･86.8lm/W G)

□ EL-S2500L



(2,190lm･26.6W･82.3lm/W G)

18° 1/2ビーム角18°



EL-S2501W

□ EL-S2501W



(2,490lm･26.6W･93.6lm/W)

□ EL-S2501WW



(2,490lm･26.6W･93.6lm/W G)

□ EL-S2501L



(2,370lm･26.6W･89.0lm/W G)

30° 1/2ビーム角30°



EL-S2502W

□ EL-S2502W



(2,390lm･26.6W･89.8lm/W)

□ EL-S2502WW



(2,390lm･26.6W･89.8lm/W G)

□ EL-S2502L



(2,270lm･26.6W･85.3lm/W G)

※保守率＝1
※クラス250、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド:300mm×300mm

光色バリエーション

※クラス250、18°の配光イメージ
※壁面から900mm
※グリッド:300mm×300mm



白色(4000K)



温白色(3500K)



電球色(3000K)

E:LED演出　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

スポットライト

クラス200





［共通仕様］
本体・アーム：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S2004～2006/W）
：黒色塗装仕上（EL-S2004～2006/K）
ユニットボックス：アルミダイカスト
：白色塗装仕上（EL-S2004～2006/W）
：黒色塗装仕上（EL-S2004～2006/K）
レンズ：アクリル
質量：1.6kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.225A
定格消費電力：22.3W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



生鮮食品用フィルタ（オプション）



白色（4000K）
オプション装着なし



白色＋EL-X0066
※クラス300 中角イメージ



野菜・果物用（オレンジ）
EL-X0066W（ホワイト）
EL-X0066K（ブラック）
Ⓔ △¥6,800（税別）

オレンジフィルタを通した光で野菜・果物の色味を際立たせます。

高彩度タイプ
生鮮・食品向け
▶ P.513参照



クラス200（HID35W形器具相当）

ライティングダクト用 100V

	□昼白色［5000K］Ra85	□白色［4000K］Ra85	□温白色［3500K］Ra85	□電球色［3000K］Ra85
13° ホワイト	EL-S2004N/W	EL-S2004W/W	EL-S2004WW/W	EL-S2004L/W
13° ブラック	EL-S2004N/K	EL-S2004W/K	EL-S2004WW/K	EL-S2004L/K
18° ホワイト	EL-S2005N/W	EL-S2005W/W	EL-S2005WW/W	EL-S2005L/W
18° ブラック	EL-S2005N/K	EL-S2005W/K	EL-S2005WW/K	EL-S2005L/K
30° ホワイト	EL-S2006N/W	EL-S2006W/W	EL-S2006WW/W	EL-S2006L/W
30° ブラック	EL-S2006N/K	EL-S2006W/K	EL-S2006WW/K	EL-S2006L/K

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体
Ⓔ △¥33,800（税別）

クラス200（HID35W形器具相当）
中心光度：21,295cd　定格光束：1,990lm
4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-S2004W

□EL-S2004N	□EL-S2004W	□EL-S2004WW	□EL-S2004L
中心光度：22,259cd	中心光度：21,295cd	中心光度：21,295cd	中心光度：20,118cd
			
(2,080lm・22.3W・93.2lm/W)	(1,990lm・22.3W・89.2lm/W)	(1,990lm・22.3W・89.2lm/W Ⓖ)	(1,880lm・22.3W・84.3lm/W Ⓖ)

18° 1/2ビーム角18°



EL-S2005W

□EL-S2005N	□EL-S2005W	□EL-S2005WW	□EL-S2005L
中心光度：15,192cd	中心光度：14,514cd	中心光度：14,514cd	中心光度：13,836cd
			
(2,240lm・22.3W・100.4lm/W)	(2,140lm・22.3W・95.9lm/W)	(2,140lm・22.3W・95.9lm/W Ⓖ)	(2,040lm・22.3W・91.4lm/W Ⓖ)

30° 1/2ビーム角30°



EL-S2006W

□EL-S2006N	□EL-S2006W	□EL-S2006WW	□EL-S2006L
中心光度：6,394cd	中心光度：6,155cd	中心光度：6,155cd	中心光度：5,826cd
			
(2,140lm・22.3W・95.9lm/W)	(2,060lm・22.3W・92.3lm/W)	(2,060lm・22.3W・92.3lm/W Ⓖ)	(1,950lm・22.3W・87.4lm/W Ⓖ)

※保守率＝1
※クラス200、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm

光色バリエーション

※クラス200、18°の配光イメージ
※壁面から900mm
※グリッド：300mm×300mm



昼白色（5000K）



白色（4000K）



温白色（3500K）



電球色（3000K）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

クラス150





［共通仕様］
本体･ｱｰﾑ：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S1700～1702/W)
：黒色塗装仕上(EL-S1700～1702/K)
ﾕﾆｯﾄﾎﾞｯｸｽ：アルミダイカスト
：白色塗装仕上(EL-S1700～1702/W)
：黒色塗装仕上(EL-S1700～1702/K)
レンズ　：アクリル
質量　：1.6kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.180A
定格消費電力：17.8W

調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　5年保証



クラス150(HID35W形器具相当)

ライティングダクト用 100V

	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85
13° ホワイト	EL-S1700W/W	EL-S1700WW/W	EL-S1700L/W
13° ブラック	EL-S1700W/K	EL-S1700WW/K	EL-S1700L/K
18° ホワイト	EL-S1701W/W	EL-S1701WW/W	EL-S1701L/W
18° ブラック	EL-S1701W/K	EL-S1701WW/K	EL-S1701L/K
28° ホワイト	EL-S1702W/W	EL-S1702WW/W	EL-S1702L/W
28° ブラック	EL-S1702W/K	EL-S1702WW/K	EL-S1702L/K

※本体色ブラックはすべて受注となります。

本体
Ⓔ △¥26,500(税別)

クラス150
(HID35W形器具相当)
中心光度:16,373cd　定格光束:1,530lm
4000K、13°の 値



13° 1/2ビーム角13°



EL-S1700W

□ EL-S1700W



(1,530lm･17.8W･85.9lm/W)

□ EL-S1700WW



(1,530lm･17.8W･85.9lm/W Ⓖ)

□ EL-S1700L



(1,460lm･17.8W･82.0lm/W Ⓖ)

18° 1/2ビーム角18°



EL-S1701W

□ EL-S1701W



(1,740lm･17.8W･97.7lm/W)

□ EL-S1701WW



(1,740lm･17.8W･97.7lm/W Ⓖ)

□ EL-S1701L



(1,650lm･17.8W･92.6lm/W Ⓖ)

28° 1/2ビーム角28°



EL-S1702W

□ EL-S1702W



(1,660lm･17.8W･93.2lm/W)

□ EL-S1702WW



(1,660lm･17.8W･93.2lm/W Ⓖ)

□ EL-S1702L



(1,570lm･17.8W･88.2lm/W Ⓖ)

※保守率=1
※クラス150、4000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド:300mm×300mm

光色バリエーション

※クラス150、18°の配光イメージ
※壁面から900mm
※グリッド:300mm×300mm



白色(4000K)



温白色(3500K)



電球色(3000K)

オプション



ハニカムルーバ



ディフュージョンレンズ

※白色(4000K)EL-S2005W/Wに取付けた場合です。



ハニカムルーバ
EL-X0062W(ホワイト)
EL-X0062K(ブラック)
Ⓔ ○¥4,200(税別)

グレア(眩しさ)を低減します。



ディフュージョンレンズ
EL-X0063W(ホワイト)
EL-X0063K(ブラック)
Ⓔ ○¥4,800(税別)

配光パターンをやわらげます。

Ⓔ:LED演出　△ ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

クラス100・75［レンズ交換可能］





■ シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ



14° EL-X0001



16° EL-X0002



24° EL-X0003



28° EL-X0004



※壁面から900mm ※グリッド:300mm×300mm

■ 空間用途に合わせて選べる5種類の光色。爽やかな昼白色（5000K）を新たにラインアップ※

※クラス100のみ



昼白色（5000K）Ra85



白色（4000K）Ra85



温白色（3500K）Ra85



電球色（3000K）Ra85



電球色（2700K）Ra90

※壁面から900mm ※グリッド:300mm×300mm

■ 位相制御調光器と組合せて5～100％の調光が可能



位相制御調光器

DEM1003D 制御

受注 ￥12,000（税別）

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス（深形）に適合
適合負荷LED：3W～300W（位相制御調光形LED器具）AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲：5～100％



100%



5%

※配光写真はイメージです。
※壁面から900mm
※グリッド:300mm×300mm

■ MILCO.Sとの組合せでさらなる省エネ効果を実現

PWM-位相制御変換ユニットを使用することで、位相制御方式連続調光用照明器具が自動調光システムMILCO.Sで制御可能となります。



PWM-位相制御変換ユニット

MS405 制御 受注 ￥38,000（税別）

電源　：AC100V 50/60Hz
PWM調光信号消費電流：2.5mA
制御出力　：位相制御出力
適合負荷LED　：3VA～300VA



※自動調光システムMILCO.Sの詳細についてはP.770をご覧ください。

スポットライト

クラス100［レンズ交換可能］



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-S0800/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-S0800/K)
ユニットボックス：プラスチック 白色塗装仕上(EL-S0800/W)
　　：プラスチック 黒色塗装仕上(EL-S0800/K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.122A　定格消費電力：12.0W
適合部品：レンズユニット(別売) **EL-X0001～4**
○￥3,000(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで
5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命40,000時間 | 連続調光(位相制御)5～100% | 5年保証

高演色 Ra90 (2700K)



クラス100(JR12V50W形器具相当)

ライティングダクト用 100V(レンズ交換可能)

	昼白色[5000K] Ra85	白色[4000K] Ra85	温白色[3500K] Ra85	電球色[3000K] Ra85	電球色[2700K] Ra90
ホワイト	EL-S0800N/W	EL-S0800W/W	EL-S0800WW/W	EL-S0800L/W	EL-S0800L27/W
ブラック	EL-S0800N/K	EL-S0800W/K	EL-S0800WW/K	EL-S0800L/K	EL-S0800L27/K

本体(電源別)	Ⓔ △￥13,800(税別)	※本体色ブラックはすべて受注となります。
専用レンズユニット	14° EL-X0001　16° EL-X0002　24° EL-X0003　28° EL-X0004 / Ⓔ ○￥3,000(税別)	
組合せ価格	Ⓔ △￥16,800(税別)	

クラス100
12Vミラー付ハロゲン50W
(JR12V50W形器具相当)

中心光度：9,392cd　定格光束：780lm
3000K、14°の値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0001

EL-S0800N＋EL-X0001	EL-S0800W＋EL-X0001	EL-S0800WW＋EL-X0001	EL-S0800L＋EL-X0001	EL-S0800L27＋EL-X0001
				
(870lm・12.0W・72.5lm/W)	(830lm・12.0W・69.1lm/W)	(820lm・12.0W・68.3lm/W)	(780lm・12.0W・65.0lm/W)	(530lm・12.0W・44.1lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-X0002

EL-S0800N＋EL-X0002	EL-S0800W＋EL-X0002	EL-S0800WW＋EL-X0002	EL-S0800L＋EL-X0002	EL-S0800L27＋EL-X0002
				
(840lm・12.0W・70.0lm/W)	(800lm・12.0W・66.6lm/W)	(790lm・12.0W・65.8lm/W)	(750lm・12.0W・62.5lm/W)	(510lm・12.0W・42.5lm/W)

24° 1/2ビーム角24°



EL-X0003

EL-S0800N＋EL-X0003	EL-S0800W＋EL-X0003	EL-S0800WW＋EL-X0003	EL-S0800L＋EL-X0003	EL-S0800L27＋EL-X0003
				
(790lm・12.0W・65.8lm/W)	(750lm・12.0W・62.5lm/W)	(740lm・12.0W・61.6lm/W)	(710lm・12.0W・59.1lm/W)	(480lm・12.0W・40.0lm/W)

28° 1/2ビーム角28°



EL-X0004

EL-S0800N＋EL-X0004	EL-S0800W＋EL-X0004	EL-S0800WW＋EL-X0004	EL-S0800L＋EL-X0004	EL-S0800L27＋EL-X0004
				
(780lm・12.0W・65.0lm/W)	(740lm・12.0W・61.6lm/W)	(730lm・12.0W・60.8lm/W)	(700lm・12.0W・58.3lm/W)	(480lm・12.0W・40.0lm/W)

※保守率＝1
※クラス100、3000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm

Ⓔ：LED演出　△ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

スポットライト

クラス75［レンズ交換可能］



［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上(EL-S0605/W)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(EL-S0605/K)
ユニットボックス：プラスチック 白色塗装仕上(EL-S0605/W)
　　：プラスチック 黒色塗装仕上(EL-S0605/K)
質量　：0.5kg

定格電圧：AC100V
入力電流：0.088A
定格消費電力：8.6W

適合部品：レンズユニット(別売)
EL-X0001～4　○￥3,000(税別)

専用調光器(DEM1003D)との組合せで
5%～100%の調光可能
必ず専用レンズユニットと組合せてご使用ください

レンズ別売 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命40,000時間 | 連続調光(位相制御)5～100% | 5年保証

高演色 Ra90 (2700K)



専用レンズユニット



14° EL-X0001　Ⓔ ○￥3,000(税別)
16° EL-X0002　Ⓔ ○￥3,000(税別)
24° EL-X0003　Ⓔ ○￥3,000(税別)
28° EL-X0004　Ⓔ ○￥3,000(税別)

レンズホルダー ： プラスチック透明

位相制御調光器



DEM1003D 制御 受注 ￥12,000(税別)

サイズ　：W70×H120
質量　：0.14kg
取付　：1個用スイッチボックス(深形)に適合
適合負荷LED：3W～300W(位相制御調光形LED器具)
　　AC100V 50/60Hz共用形
調光範囲　：5～100%

クラス75(JDR110V60W形器具相当)

ライティングダクト用 100V(レンズ交換可能)

	□白色[4000K] Ra85	□温白色[3500K] Ra85	□電球色[3000K] Ra85	□電球色[2700K] Ra90
ホワイト	EL-S0605W/W	EL-S0605WW/W	EL-S0605L/W	EL-S0605L27/W
ブラック	EL-S0605W/K	EL-S0605WW/K	EL-S0605L/K	EL-S0605L27/K

本体(電源別)　Ⓔ △￥12,800(税別)　※本体色ブラックはすべて受注となります。

14° EL-X0001　16° EL-X0002　24° EL-X0003　28° EL-X0004

専用レンズユニット　Ⓔ ○￥3,000(税別)

組合せ価格　Ⓔ △￥15,800(税別)

クラス75
110Vミラー付ハロゲン60W
(JDR110V60W形器具相当)

中心光度：7,345cd　定格光束：610lm
3000K、14°の 値



14° 1/2ビーム角14°



EL-X0001

□EL-S0605W＋EL-X0001	□EL-S0605WW＋EL-X0001	□EL-S0605L＋EL-X0001	□EL-S0605L27＋EL-X0001
中心光度：7,827cd	中心光度：7,706cd	中心光度：7,345cd	中心光度：5,057cd
(650lm・8.6W・75.5lm/W)	(640lm・8.6W・74.4lm/W)	(610lm・8.6W・70.9lm/W)	(420lm・8.6W・48.8lm/W)

16° 1/2ビーム角16°



EL-X0002

□EL-S0605W＋EL-X0002	□EL-S0605WW＋EL-X0002	□EL-S0605L＋EL-X0002	□EL-S0605L27＋EL-X0002
中心光度：4,792cd	中心光度：4,716cd	中心光度：4,488cd	中心光度：3,119cd
(630lm・8.6W・73.2lm/W)	(620lm・8.6W・72.0lm/W)	(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(410lm・8.6W・47.6lm/W)

24° 1/2ビーム角24°



EL-X0003

□EL-S0605W＋EL-X0003	□EL-S0605WW＋EL-X0003	□EL-S0605L＋EL-X0003	□EL-S0605L27＋EL-X0003
中心光度：2,301cd	中心光度：2,301cd	中心光度：2,184cd	中心光度：1,482cd
(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(560lm・8.6W・65.1lm/W)	(380lm・8.6W・44.1lm/W)

28° 1/2ビーム角28°



EL-X0004

□EL-S0605W＋EL-X0004	□EL-S0605WW＋EL-X0004	□EL-S0605L＋EL-X0004	□EL-S0605L27＋EL-X0004
中心光度：1,670cd	中心光度：1,642cd	中心光度：1,557cd	中心光度：1,076cd
(590lm・8.6W・68.6lm/W)	(580lm・8.6W・67.4lm/W)	(550lm・8.6W・63.9lm/W)	(380lm・8.6W・44.1lm/W)

※保守率＝1
※クラス75、3000K配光イメージ　※壁面から900mm　※グリッド：300mm×300mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED電球タイプ（ランプ別売）

ミラー付ハロゲンランプ形

空間デザインのコンセプトに合わせた光の表情、
器具のコンパクト性を兼ね備えた
ミラー付ハロゲンランプ形LEDスポットライト。


Standard


Modern


Mini

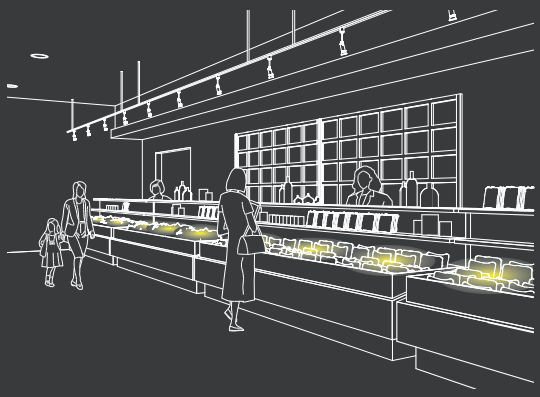

適合ランプ（LED電球）

E11口金

タイプ		形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
出力重視タイプ	中角	LDR7L-M-E11/D/S-27	電球色相当(2700K)	○	100	7.0	0.11	(370)	(128)	2300	18	30,000	82
	広角	LDR7L-W-E11/D/S-27							(164)	1000	30		
高演色タイプ	中角	LDR7L-M-E11/D/E-27						(290)	(100)	1800	18		92
	広角	LDR7L-W-E11/D/E-27							(131)	800	30		

※定格寿命は光源維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※光束値は参考値です。 ※すべて「オープン価格」となります。
※ミラー付ハロゲンランプ形LED電球は調光器にも対応（適合調光器：DEM1003D）

Standard ライティングダクト用　ミラー付ハロゲンランプ形（口金：E11）





AKS0001W（オフホワイト）

AK △¥5,600（税別）

本体　：アルミダイカスト 白色塗装
アーム　：スチールパイプ 白色塗装
質量　：0.1kg
口金　：E11

ランプ別売

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-M-E11/D/E-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/E-27（電球色相当）



照射面近接限度50cm





AKS0001K（ブラック）

AK △¥5,600（税別）

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
アーム　：スチールパイプ 黒色塗装
質量　：0.1kg
口金　：E11

ランプ別売

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-M-E11/D/E-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/E-27（電球色相当）



照射面近接限度50cm

Standard 直付形　ミラー付ハロゲンランプ形（口金：E11）





AKS0016W（オフホワイト）

AK △¥5,600（税別）

本体　：アルミダイカスト 白色塗装
アーム　：スチールパイプ 白色塗装
質量　：0.2kg
口金　：E11

ランプ別売

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-M-E11/D/E-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/E-27（電球色相当）



照射面近接限度50cm





AKS0016K（ブラック）

AK △¥5,600（税別）

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装
アーム　：スチールパイプ 黒色塗装
質量　：0.2kg
口金　：E11

ランプ別売

適合ランプ（ランプ別売）：LDR7L-M-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/S-27（電球色相当）
LDR7L-M-E11/D/E-27（電球色相当）
LDR7L-W-E11/D/E-27（電球色相当）



照射面近接限度50cm

節電・長寿命で環境に配慮

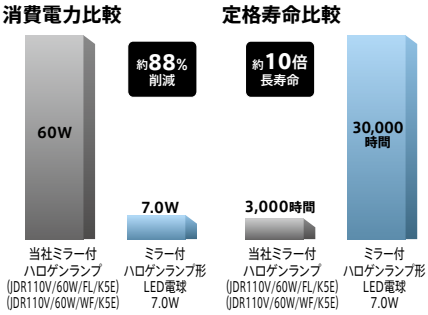

ランプ別売のためランプの選択が必要です

E11口金のミラー付ハロゲンランプ形LED電球を取付できます。



ミラー付ハロゲンランプ形LED電球
（口金:E11）

口金の形状



18° 中角



ディスプレイ、陳列棚に適度なスポット効果を与えます。

30° 広角



ワイドでムラのない光が商品全体を浮きあげます。

※グリッド：
300mm×300mm

AK：AKARI KOBOの商品

Modern ライティングダクト用　ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)





AKS0003W (オフホワイト)

AK △¥7,600(税別)

本体	: アルミダイカスト 白色塗装
アーム	: スチールパイプ 白色塗装
質量	: 0.2kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm





AKS0003K (ブラック)

AK △¥7,600(税別)

本体	: アルミダイカスト 黒色塗装
アーム	: スチールパイプ 黒色塗装
質量	: 0.2kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm





AKS0003S (シルバー)

AK 在庫僅少品 ★¥7,600(税別)

本体	: アルミダイカスト シルバー色塗装
アーム	: スチールパイプ シルバー色塗装
質量	: 0.2kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm

Modern 直付形　ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)





AKS0017W (オフホワイト)

AK △¥7,600(税別)

本体	: アルミダイカスト 白色塗装
アーム	: スチールパイプ 白色塗装
質量	: 0.3kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm





AKS0017K (ブラック)

AK △¥7,600(税別)

本体	: アルミダイカスト 黒色塗装
アーム	: スチールパイプ 黒色塗装
質量	: 0.3kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm





AKS0017S (シルバー)

AK 在庫僅少品 ★¥7,600(税別)

本体	: アルミダイカスト シルバー色塗装
アーム	: スチールパイプ シルバー色塗装
質量	: 0.3kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm

Mini ライティングダクト用　ミラー付ハロゲンランプ形(口金:E11)





AKS0015W (オフホワイト)

AK △¥5,600(税別)

本体	: アルミダイカスト 白色塗装
アーム	: スチールパイプ 白色塗装
質量	: 0.1kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm





AKS0015K (ブラック)

AK 受注 ¥5,600(税別)

本体	: アルミダイカスト 黒色塗装
アーム	: スチールパイプ 黒色塗装
質量	: 0.1kg
口金	: E11
適合ランプ(ランプ別売)	: LDR7L-M-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/S-27(電球色相当) LDR7L-M-E11/D/E-27(電球色相当) LDR7L-W-E11/D/E-27(電球色相当)

ランプ別売



照射面近接限度50cm



※グリッド:300mm×300mm
※ハロゲンランプイメージ

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト・ブラケット

AKARIWING

薄さ、軽さ。
シンプルデザイン。

AKARIWING





日本科学未来館





上向／21°



下向／21°　※間口：2,000mm×2,000mm
※床面から1,800mm



昼白色（5000K）



白色（4000K）

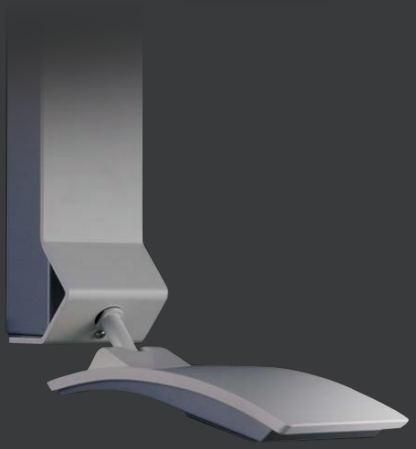

ビーム角と光色をラインアップ

空間の用途に合わせて、2種類のビーム角と3種類の光色（昼白色・白色・電球色）のラインアップの中から選べます。（ライティングダクト用スポットライト）



昼白色（5000K）



白色（4000K）



電球色（3000K）

※壁面から900mm ※グリッド：300mm×300mm

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス75（ハロゲンランプ75W形器具相当）



10° 20° ライティングダクト用 100V　昼白色（5000K）　Ra70

EL-S601N/S（5000K／12°）　Ⓔ △¥34,800（税別）
EL-S602N/S（5000K／21°）　Ⓔ △¥34,800（税別）

本体　：アルミダイカスト シルバー塗装仕上
　　：プラスチック ダークシルバー塗装仕上
ユニットボックス：プラスチック シルバー塗装仕上
質量　：0.4kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W
専用調光器（DEM1003D）との組合せで20%～100%の調光可能

Ra70 | 定格光束 545lm | 定格消費電力 10.0w | 固有エネルギー消費効率 54.5lm/w

電源ユニット内蔵 | 光源寿命 50,000時間 | 連続調光（位相制御）20～100% | 5年保証









※壁面から900mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス75（ハロゲンランプ50W形器具相当）



10° 20° ライティングダクト用 100V　白色（4000K）　Ra85

EL-S601W/S（4000K／12°）　Ⓔ △¥34,800（税別）
EL-S602W/S（4000K／21°）　Ⓔ △¥34,800（税別）

本体　：アルミダイカスト シルバー塗装仕上
　　：プラスチック ダークシルバー塗装仕上
ユニットボックス：プラスチック シルバー塗装仕上
質量　：0.4kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W
専用調光器（DEM1003D）との組合せで20%～100%の調光可能

Ra85 | 定格光束 360lm | 定格消費電力 10.0w | 固有エネルギー消費効率 36.0lm/w

電源ユニット内蔵 | 光源寿命 50,000時間 | 連続調光（位相制御）20～100% | 5年保証









※壁面から900mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス75（ハロゲンランプ50W形器具相当）



10° 20° ライティングダクト用 100V　電球色（3000K）　Ra90

EL-S601L/S（3000K／12°）　Ⓔ △¥34,800（税別）
EL-S602L/S（3000K／21°）　Ⓔ △¥34,800（税別）

本体　：アルミダイカスト シルバー塗装仕上
　　：プラスチック ダークシルバー塗装仕上
ユニットボックス：プラスチック シルバー塗装仕上
質量　：0.4kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W
専用調光器（DEM1003D）との組合せで20%～100%の調光可能

Ra90 | 定格光束 315lm | 定格消費電力 10.0w | 固有エネルギー消費効率 31.5lm/w

電源ユニット内蔵 | 光源寿命 50,000時間 | 連続調光（位相制御）20～100% | 5年保証









※壁面から900mm ※グリッド：300mm×300mm

Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト・ブラケット

AKARIWING

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス75（ハロゲンランプ75W形器具相当）



10° 20° 埋込形　昼白色（5000K）　Ra70

EL-S603N/S（5000K／12°）　E △¥34,800（税別）
EL-S604N/S（5000K／21°）　E △¥34,800（税別）

本体　：アルミダイカスト シルバー塗装仕上
　　：プラスチック シルバー塗装仕上
フランジ　：鋼板 白色塗装仕上
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.8kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W

Ra70　定格光束 545lm　定格消費電力 10.0w　固有エネルギー消費効率 54.5lm/w

断熱施工では使用できません
専用調光器（DEM1003D）との組合せで20%～100%の調光可能

埋込穴 φ100　電源ユニット別置　光源寿命 50,000時間　連続調光（位相制御）20～100%　5年保証





保守率=1　中心光度：8112cd



保守率=1　中心光度：2863cd

※壁面から900mm ※グリッド：300mm×300mm
4000Kは特注となりますのでお問合わせください

クラス75（ハロゲンランプ50W形器具相当）



10° 20° 埋込形　電球色（3000K）　Ra90

EL-S603L/S（3000K／12°）　E △¥34,800（税別）
EL-S604L/S（3000K／21°）　E △¥34,800（税別）

本体　：アルミダイカスト シルバー塗装仕上
　　：プラスチック シルバー塗装仕上
フランジ　：鋼板 白色塗装仕上
ユニットボックス：鋼板
質量　：0.8kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W

Ra90　定格光束 315lm　定格消費電力 10.0w　固有エネルギー消費効率 31.5lm/w

断熱施工では使用できません
専用調光器（DEM1003D）との組合せで20%～100%の調光可能

埋込穴 φ100　電源ユニット別置　光源寿命 50,000時間　連続調光（位相制御）20～100%　5年保証





保守率=1　中心光度：4689cd



保守率=1　中心光度：1655cd

※壁面から900mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス75（ハロゲンランプ75W形器具相当）



10° 20° 直付形（壁・天井取付兼用）　昼白色（5000K）　Ra70

EL-V600N/S（5000K／12°）　E △¥34,800（税別）
EL-V601N/S（5000K／21°）　E △¥34,800（税別）

本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　：プラスチック シルバー塗装仕上
ユニットボックス：アルミ 白色塗装仕上
　　：鋼板 シルバー塗装仕上
質量　：0.8kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W

Ra70　定格光束 545lm　定格消費電力 10.0w　固有エネルギー消費効率 54.5lm/w

■壁面（上、下向き）・天井面取付兼用
専用調光器（DEM1003D）との組合せで20%～100%の調光可能
4000Kは特注となりますのでお問合わせください

電源ユニット内蔵　光源寿命 50,000時間　連続調光（位相制御）20～100%　5年保証





保守率=1　中心光度：8112cd



保守率=1　中心光度：2863cd

※間口：2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm

クラス75（ハロゲンランプ50W形器具相当）



10° 20° 直付形（壁・天井取付兼用）　電球色（3000K）　Ra90

EL-V600L/S（3000K／12°）　E △¥34,800（税別）
EL-V601L/S（3000K／21°）　E △¥34,800（税別）

本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
　　：プラスチック シルバー塗装仕上
ユニットボックス：アルミ 白色塗装仕上
　　：鋼板 シルバー塗装仕上
質量　：0.8kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W

Ra90　定格光束 315lm　定格消費電力 10.0w　固有エネルギー消費効率 31.5lm/w

■壁面（上、下向き）・天井面取付兼用
専用調光器（DEM1003D）との組合せで20%～100%の調光可能

電源ユニット内蔵　光源寿命 50,000時間　連続調光（位相制御）20～100%　5年保証





保守率=1　中心光度：4689cd



保守率=1　中心光度：1655cd

※間口：2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm

E：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）　※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



INTERIOR

インテリア照明

業務用／住宅用

シーリング P.540

シャンデリア P.552

ペンダント P.554

ブラケット P.564

浴室灯 P.577

スポットライト P.580

ベースダウンライト MC シリーズ

シリコーンアクセサリ



▶ P.414参照

※住宅用照明器具とは

一般消費者が、住宅で生活するために使用する照明器具です。事業や労働のための長時間点灯使用や過酷な環境での使用には適していません。

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

一体形 シーリング

住宅用

一体形 居室用シーリング

	調色・調光タイプ									単色・調光タイプ		
	ホワイトトリム		シルバートリム		木枠		トリムレス			トリムレス		
	12畳用	8畳用	12畳用	8畳用	10畳用	8畳用	12畳用	8畳用	6畳用	10畳用	8畳用	6畳用
												
昼光色(6500/6100K)〜電球色(3000K)	EL-CP4604M 1HZ	EL-CP3504M 1HZ	EL-CP4805M 1HZ	EL-CP3705M 1HZ	EL-CP4307M 1HZ	EL-CP3907M 1HZ	EL-CP5009M 1HZ	EL-CP3909M 1HZ	EL-CP3209M 1HZ			
	¥67,800	¥56,800	¥62,800	¥52,800	¥48,800	¥44,800	¥35,000	¥30,000	¥28,000			
	P.541		P.541		P.542		P.542					
昼白色(5000K)										EL-CP4408N 1HZ	EL-CP3808N 1HZ	EL-CP3208N 1HZ
										¥29,000	¥25,000	¥20,000
										P.543		

タイプバリエーション



ホワイトトリム　シルバートリム　木枠　トリムレス

光色バリエーション



昼光色　昼白色　電球色

※間口:3,600mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm

畳数バリエーション



12畳用イメージ　8畳用イメージ　6畳用イメージ

※間口:3,600mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm

業務用

一体形 シーリング 拡散光タイプ

	クラス200 (FHT42形・白熱電球200W器具相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W器具相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W器具相当)	
						
昼白色(5000K)	90° EL-C1802N/W AHN		90° EL-C1402N/W AHN		90° EL-C1002N/W AHN	
	¥40,800		¥35,800		¥30,800	
	P.548		P.548		P.548	
電球色(3000K)		90° EL-C1802L/W AHN		90° EL-C1402L/W AHN		90° EL-C1002L/W AHN
		¥40,800		¥35,800		¥30,800
		P.548		P.548		P.548

※価格はすべて税別です。

直管LEDランプ搭載形 キッチンライト Lファインeco シリーズ／一体形 流し元灯

住宅用

直管LEDランプ搭載形 キッチンライト

LDL40 Ra83/84

器具形名 / 明るさタイプ	乳白カバータイプ1灯用	乳白カバータイプ2灯用	乳白カバータイプ2灯用
			
	EL-LFP4151 1HJ	EL-LFP4152 1HJ	EL-LFP4142 1HJ
	¥26,800 (ランプなし)	¥29,800 (ランプなし)	¥35,000 (ランプなし)
	P.544	P.544	P.545
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LFP4151 1HJ(39N4)	EL-LFP4152 1HJ(39N4)	—
	組合せ価格 ¥40,300	組合せ価格 ¥56,800	—
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(34N3A)	EL-LFP4152 1HJ(34N3A)	EL-LFP4142 1HJ(34N3A)
	組合せ価格 ¥38,800	組合せ価格 ¥53,800	組合せ価格 ¥59,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(26N4)	EL-LFP4152 1HJ(26N4)	EL-LFP4142 1HJ(26N4)
	組合せ価格 ¥34,800	組合せ価格 ¥45,800	組合せ価格 ¥51,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(25N5)	EL-LFP4152 1HJ(25N5)	EL-LFP4142 1HJ(25N5)
	組合せ価格 ¥33,800	組合せ価格 ¥43,800	組合せ価格 ¥49,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ¥6,000(税別)	EL-LFP4151 1HJ(14N)	EL-LFP4152 1HJ(14N)	EL-LFP4142 1HJ(14N)
	組合せ価格 ★¥32,800	組合せ価格 ★¥41,800	組合せ価格 ★¥47,000

住宅用

直管LEDランプ搭載形 キッチンライト

LDL20 Ra83

器具形名 / 明るさタイプ	乳白カバータイプ1灯用
	
	EL-LFP20401 1HJ
	¥19,800 (ランプなし)
	P.545
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFP20401 1HJ(13N3)
	組合せ価格 ¥25,800

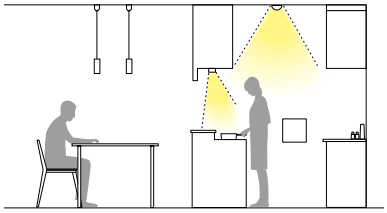

直管LEDランプ搭載 キッチンライト

住宅用

直管LEDランプ搭載形 キッチンライト[流し元灯]

LDL20 Ra83

器具形名 / 明るさタイプ	棚下・壁面取付可能タイプ	
		
	EL-LFV20041 1HN	EL-LFV20051 1HN
	¥7,500	¥7,500
	P.547	P.547
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFV20041 1HN(13N3)	EL-LFV20051 1HN(13N3)
	¥13,500	¥13,500

住宅用

一体形 流し元灯

	クラス50(FL20形器具相当)
	
昼白色 (4800K)	EL-Z0500N 1LN
	¥19,800
	P.546

ランプ定格表　屋内用(一般仕様)

タイプ※1		昼光色(6500K)	昼白色(5000K)	白色(4000K)	温白色(3500K)	電球色(3000K)	希望小売価格(税別)
LDL40 (全長1,198)	3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3 Ra83・3,600lm・27.0W	LDL40S・N/24/39・N4 Ra83・3,900lm・24.4W	LDL40S・W/27/35・N3 Ra83・3,500lm・27.0W	LDL40S・WW/27/34・N3 Ra83・3,400lm・27.0W	LDL40S・L/27/33・N3 Ra83・3,300lm・27.0W	¥13,500
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ		LDL40S・N/21/34・N3 Ra83・3,400lm・21.0W				¥12,000
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ		LDL40S・N/15/26・N4 Ra83・2,600lm・15.0W				¥8,000
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3 Ra83・2,400lm・17.4W	LDL40S・N/17/25・N5 Ra83・2,500lm・17.4W	LDL40S・W/17/23・N3 Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・WW/17/23・N3 Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・L/17/22・N3 Ra83・2,200lm・17.4W	¥7,000
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ		LDL40S・N/14/20・N3 Ra83・2,000lm・14.4W	LDL40S・W/14/18・N3 Ra83・1,800lm・14.4W			★¥6,000
	1,500lm 明るさを抑えて節電		LDL40S・N/14/15・N2 Ra84・1,500lm・14.0W	LDL40S・W/14/12・N2 Ra84・1,200lm・14.0W			★¥6,000
LDL20 (全長580)	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・N/10/13・N3 Ra83・1,300lm・9.9W	LDL20S・W/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・WW/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・L/10/11・N3 Ra83・1,100lm・9.9W	¥6,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。
※口金:GX16t-5　定格寿命:40,000時間
★=在庫僅少品

※価格はすべて税別です。

LED電球タイプ（ランプ別売）シーリング ／ ペンダント

住宅用

CEILING

LED電球タイプ（ランプ別売）小形シーリング

一般電球形（口金：E26）



EL-CE2603C	EL-CE2604C	EL-CE2605C	EL-CE2600C	EL-CE2601C	EL-CE2602C
¥9,200＊	¥11,200＊	¥10,800＊	¥8,400＊	¥7,500＊	¥11,800＊
P.549	P.549	P.549	P.549	P.549	P.549

LED電球タイプ（ランプ別売）小形シーリング

小形電球形（口金：E17）／一般電球形（口金：E26）



EL-CE1702C	EL-CE1708C/K	EL-CE1708C/S	EL-CE1700C	EL-CE1705C	LC505C
¥6,800＊	¥6,800＊	¥6,800＊	¥4,500＊	¥4,800＊	¥1,800＊
P.550	P.550	P.550	P.550	P.550	P.550

PENDANT

LED電球タイプ（ランプ別売）多灯ペンダント

小形電球形（口金：E17）



EL-PE17607C	EL-PE17307C
¥80,000＊	¥46,000＊
P.558	P.558

LED電球タイプ（ランプ別売）小形ペンダント

一般電球形（口金：E26）



EL-PE2600C	EL-PE2601C	EL-PE2602C	EL-PE2603C
¥13,600＊	¥12,600＊	¥14,600＊	¥13,000＊
P.558	P.559	P.559	P.559

LED電球タイプ（ランプ別売）和風ペンダント

一般電球形（口金：E26）



EL-PE26205C	EL-PE2604C	EL-PE2605C
¥18,800＊	¥14,600＊	¥11,200＊
P.559	P.559	P.559

LED電球タイプ（ランプ別売）小形ペンダント

小形電球形（口金：E17）



EL-PE1704C	EL-PE1709C
¥12,100＊	¥6,100＊
P.560	P.560

LED電球タイプ（ランプ別売）小形ペンダント［引掛シーリング方式／ライティングダクト対応］

小形電球形（口金：E17）／ライティングダクト

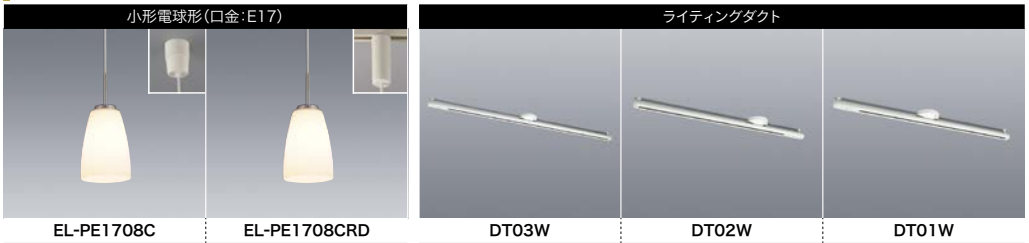

EL-PE1708C	EL-PE1708CRD	DT03W	DT02W	DT01W
¥11,000＊	¥11,000＊	★¥26,800	★¥23,800	★¥23,800
P.560	P.560	P.560、P.562		

＊：ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。 ★＝在庫僅少品

LED電球タイプ（ランプ別売）シャンデリア ／ Puyo シリーズ

住宅用

CHANDELIER

LED電球タイプ（ランプ別売）シャンデリア

一般電球形（口金：E26）		小形電球形（口金：E17）			
					
EL-KE26400C	EL-KE26600C	EL-KE17500C	EL-KE17600C	EL-KE17401C	EL-KE17601C
¥51,000＊	¥68,000＊	¥71,800＊	¥84,800＊	¥49,800＊	¥68,000＊
P.552	P.552	P.552	P.552	P.553	P.553

Puyo series

LED電球タイプ（ランプ別売）Puyo シリーズ

小形シーリング 小形電球形（口金：E17）					
					
EL-CE1701C	EL-CE1703C	EL-CE1704C	EL-CE1707C/M	EL-CE1707C/S	EL-CE1706C
¥8,800＊	¥4,800＊	¥9,400＊	¥9,400＊	¥9,400＊	¥19,500＊
P.551	P.551	P.551	P.551	P.551	P.551

シャンデリア 小形電球形（口金：E17）		多灯ペンダント 小形電球形（口金：E17）		ブラケット 一般電球形（口金：E26）	小形電球形（口金：E17）	
						
EL-KE17402C	EL-KE17602C	EL-PE17305C/L	EL-PE17305C/D	EL-VE2604C	EL-VE1728C	EL-VE1706C
¥54,000＊	¥78,000＊	¥51,000＊	¥51,000＊	¥18,600＊	¥16,600＊	¥10,800＊
P.553	P.553	P.563	P.563	P.576	P.576	P.576

小形ペンダント（引掛シーリング方式／埋込形／ライティングダクト対応） 小形電球形（口金：E17）					
					
EL-PE1700C	EL-PE1701C	EL-PE1713C/PWRD	EL-PE1702C	EL-PE1703C	EL-PE1711C/PWRD
¥12,800＊	¥16,800＊	¥12,800＊	¥17,800＊	¥21,800＊	¥17,800＊
P.561	P.561	P.561	P.561	P.561	P.561

小形ペンダント（引掛シーリング方式／ライティングダクト対応） 小形電球形（口金：E17）					
					
EL-PE1706C	EL-PE1706CRD	EL-PE1710C	EL-PE1710CRD	EL-PE1712C	EL-PE1712CRD
¥15,600＊	¥15,600＊	¥13,600＊	¥13,600＊	¥15,600＊	¥15,600＊
P.562	P.562	P.562	P.562	P.562	P.562

＊：ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。

一体形 ペンダント ／ ブラケット ／ フットライト

業務用

一体形 ペンダント 集光タイプ

クラス75（ハロゲンランプ50W器具相当）

	フランジ		ライティングダクト		埋込形		
白色（4000K）					20° EL-P602W/W	20° EL-P602W/K	20° EL-P602W/S
					¥28,800＊	¥28,800＊	¥28,800＊
					P.555	P.555	P.555
電球色（3000K）	20° EL-P600L/W	20° EL-P600L/K	20° EL-P601L/W	20° EL-P601L/K	20° EL-P602L/W	20° EL-P602L/K	20° EL-P602L/S
	¥34,800	¥34,800	¥34,800	¥34,800	¥28,800＊	¥28,800＊	¥28,800＊
	P.555	P.555	P.555	P.555	P.555	P.555	P.555

＊付価格には専用電源ユニットは含まれておりません。

専用電源ユニット（別売）

クラス75用
調光
EL-T0011
¥5,000
P.555

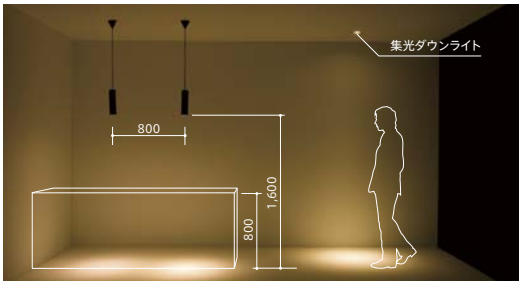

テーブルイメージ　スリムペンダント

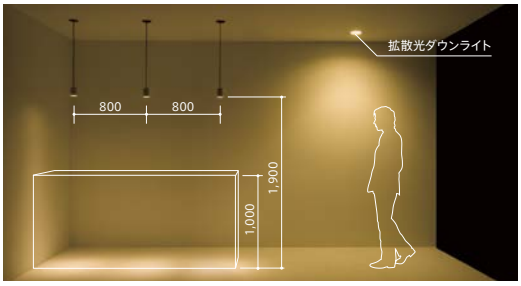

カウンターイメージ　コンパクトペンダント

住宅用

一体形 居室用ペンダント

調色・調光タイプ　洋風タイプ

10畳用	8畳用	6畳用
EL-P4000M 1HZ	EL-P3500M 1HZ	EL-P3000M 1HZ
¥54,000	¥49,000	¥44,000
P.556		

単色・段調光タイプ　和風タイプ

12畳用	8畳用
EL-P5000NM 1HN	EL-P4001NM 1HN
¥75,000	¥65,000
P.557	

住宅用

一体形 屋内用フットライト

明るさセンサタイプ
LT130
★¥8,900
P.570

業務用

一体形 ブラケット 拡散光タイプ

クラス200（FHT42形・白熱電球200W器具相当）		クラス150（FHT32形・白熱電球150W器具相当）		クラス100（FHT24形・白熱電球100W器具相当）	
90° EL-V1802N/W AHN		90° EL-V1402N/W AHN		90° EL-V1002N/W AHN	
¥42,800		¥37,800		¥32,800	
P.564		P.564		P.564	
	90° EL-V1802L/W AHN		90° EL-V1402L/W AHN		90° EL-V1002L/W AHN
	¥42,800		¥37,800		¥32,800
	P.564		P.564		P.564

ブラケット 集光タイプ

クラス75（ハロゲンランプ50W器具相当）
20° EL-V602W/W
¥33,800
P.565
20° EL-V602L/W
¥33,800
P.565

※価格はすべて税別です。

直管LED搭載形 ブラケット Lファインeco シリーズ

業務用 直管LEDランプ搭載形 ブラケット

LDL40 Ra83/84

器具形名 / 明るさタイプ	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横付兼用	壁面縦・横付兼用	壁面横付専用
	EL-LFV4711A AHJ	EL-LFV4621A AHX	EL-LFV4221A AHX	EL-LFV4171A AHX
	¥30,000 (ランプなし)	¥33,000 (ランプなし)	¥32,000 (ランプなし)	¥45,000 (ランプなし)
	P.566	P.568	P.567	P.569
3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	EL-LFV4711A AHJ(39N4)	EL-LFV4621A AHX(39N4)	EL-LFV4221A AHX(39N4)	EL-LFV4171A AHX(39N4)
	組合せ価格 ¥43,500	組合せ価格 ¥46,500	組合せ価格 ¥45,500	組合せ価格 ¥58,500
3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(34N3A)	EL-LFV4621A AHX(34N3A)	EL-LFV4221A AHX(34N3A)	EL-LFV4171A AHX(34N3A)
	組合せ価格 ¥42,000	組合せ価格 ¥45,000	組合せ価格 ¥44,000	組合せ価格 ¥57,000
2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/15/26・N4 ¥8,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(26N4)	EL-LFV4621A AHX(26N4)	EL-LFV4221A AHX(26N4)	EL-LFV4171A AHX(26N4)
	組合せ価格 ¥38,000	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥53,000
2,500lm FHF32形定格出力器具と同等の明るさ LDL40S・N/17/25・N5 ¥7,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(25N5)	EL-LFV4621A AHX(25N5)	EL-LFV4221A AHX(25N5)	EL-LFV4171A AHX(25N5)
	組合せ価格 ¥37,000	組合せ価格 ¥40,000	組合せ価格 ¥39,000	組合せ価格 ¥52,000
1,500lm 明るさを抑えて節電 LDL40S・N/14/15・N2 ¥6,000(税別)	EL-LFV4711A AHJ(14N)	EL-LFV4621A AHX(14N)	EL-LFV4221A AHX(14N)	EL-LFV4171A AHX(14N)
	組合せ価格 ★¥36,000	組合せ価格 ★¥39,000	組合せ価格 ★¥38,000	組合せ価格 ★¥51,000

住宅用 直管LEDランプ搭載形 ブラケット[ミラー灯]

LDL20 Ra83

器具形名 / 明るさタイプ	壁面横付専用	
	EL-LFV2341 1HN	EL-LFV2351 1HN
	¥26,000	¥26,000
	P.570	P.570
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFV2341 1HN(13N3)	EL-LFV2351 1HN(13N3)
	¥32,000	¥32,000

業務用 直管LEDランプ搭載形 ブラケット

LDL20 Ra83

器具形名 / 明るさタイプ	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横付兼用	壁面縦・横付兼用
	EL-LFV2361 AHJ	EL-LFV2811 AHJ	EL-LFV2221 AHJ
	¥24,000 (ランプなし)	¥21,000 (ランプなし)	¥24,000 (ランプなし)
	P.566	P.568	P.567
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFV2361 AHJ(13N3)	EL-LFV2811 AHJ(13N3)	EL-LFV2221 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥30,000	組合せ価格 ¥27,000	組合せ価格 ¥30,000

LDL20 Ra83

器具形名 / 明るさタイプ	壁面縦・横付兼用	壁面縦・横付兼用	壁面横付専用
	EL-LFV2901 AHJ	EL-LFV22331 AHJ ステンレス製	EL-LFV2911 AHJ
	¥35,000 (ランプなし)	¥48,000 (ランプなし)	¥35,000 (ランプなし)
	P.567	P.567	P.569
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000(税抜)	EL-LFV2901 AHJ(13N3)	EL-LFV22331 AHJ(13N3)	EL-LFV2911 AHJ(13N3)
	組合せ価格 ¥41,000	組合せ価格 ¥54,000	組合せ価格 ¥41,000

直管LEDランプ搭載 Lファインeco シリーズ

ベースライト

P.121～

用途別照明

防雨・防湿形 ベースライト P.284～

屋外用照明

防雨・防湿形 ブラケット P.592～

LED非常用照明器具

電池内蔵形 P.702～

ランプ定格表　屋内用(一般仕様)

タイプ※1		昼光色(6500K)	昼白色(5000K)	白色(4000K)	温白色(3500K)	電球色(3000K)	希望小売価格(税別)
LDL40 (全長1,198)	3,900lm FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3 Ra83・3,600lm・27.0W	LDL40S・N/24/39・N4 Ra83・3,900lm・24.4W	LDL40S・W/27/35・N3 Ra83・3,500lm・27.0W	LDL40S・WW/27/34・N3 Ra83・3,400lm・27.0W	LDL40S・L/27/33・N3 Ra83・3,300lm・27.0W	¥13,500
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ		LDL40S・N/21/34・N3 Ra83・3,400lm・21.0W				¥12,000
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ		LDL40S・N/15/26・N4 Ra83・2,600lm・15.0W				¥8,000
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3 Ra83・2,400lm・17.4W	LDL40S・N/17/25・N5 Ra83・2,500lm・17.4W	LDL40S・W/17/23・N3 Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・WW/17/23・N3 Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・L/17/22・N3 Ra83・2,200lm・17.4W	¥7,000
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ		LDL40S・N/14/20・N3 Ra83・2,000lm・14.4W	LDL40S・W/14/18・N3 Ra83・1,800lm・14.4W			★¥6,000
	1,500lm 明るさを抑えて節電		LDL40S・N/14/15・N2 Ra84・1,500lm・14.0W	LDL40S・W/14/12・N2 Ra84・1,200lm・14.0W			★¥6,000
LDL20 (全長580)	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・N/10/13・N3 Ra83・1,300lm・9.9W	LDL20S・W/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・WW/10/12・N3 Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・L/10/11・N3 Ra83・1,100lm・9.9W	¥6,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。
※口金:GX16t-5　定格寿命:40,000時間
★=在庫僅少品

※価格はすべて税別です。

LED電球タイプ（ランプ別売）ブラケット

住宅用

BRACKET

LED電球タイプ（ランプ別売）多目的ブラケット［階段対応］

小形電球形（口金：E17）

半埋込形	密閉形				
					
EL-VE1704C	EL-VE1705C	EL-VE1717C	EL-VE1718C	EL-VE1716C	EL-VE1719C
¥11,800＊	¥14,500＊	¥9,300＊	¥9,600＊	¥9,300＊	¥9,300＊
P.572	P.572	P.572	P.572	P.572	P.572

LED電球タイプ（ランプ別売）多目的ブラケット［階段対応］

小形電球形（口金：E17）

	
EL-VE1721C	EL-VE1720C
¥6,600＊	¥10,800＊
P.572	P.572

LED電球タイプ（ランプ別売）多目的ブラケット［ミラー灯］

小形電球形（口金：E17）

		
EL-VE1713C	EL-VE1714C	EL-VE1715C
¥17,000＊	¥17,600＊	¥12,800＊
P.573	P.573	P.573

LED電球タイプ（ランプ別売）和風ブラケット

一般電球形（口金：E26）


EL-VE2600C
¥14,800＊
P.573

LED電球タイプ（ランプ別売）多目的ブラケット［可動式］

小形電球形（口金：E17）

	
EL-VE17222C	EL-VE1723C
¥18,600＊	¥11,800＊
P.573	P.573

LED電球タイプ（ランプ別売）配光ブラケット

小形電球形（口金：E17）

透光

			
EL-VE1726C	EL-VE1700C	EL-VE1702C	EL-VE1709C
¥14,800＊	¥4,800＊	¥7,800＊	¥6,700＊
P.574	P.574	P.574	P.574

LED電球タイプ（ランプ別売）配光ブラケット

小形電球形（口金：E17）

不透光

					
EL-VE1703C	EL-VE1711C	EL-VE1724C	EL-VE1701C	EL-VE1727C	EL-VE1725C
¥7,800＊	¥12,800＊	¥12,800＊	¥4,800＊	¥14,800＊	¥11,600＊
P.574	P.574	P.574	P.574	P.574	P.575

LED電球タイプ（ランプ別売）コーディネートブラケット

一般電球形（口金：E26）		小形電球形（口金：E17）		
				
EL-VE2605C	EL-VE2603C	EL-VE1730C	EL-VE1712C	EL-VE1729C
¥16,600＊	¥16,800＊	¥14,800＊	¥13,800＊	¥14,600＊
P.575	P.575	P.575	P.575	P.575

＊：ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。

LED電球タイプ（ランプ別売）浴室灯 ／ 屋内用スポットライト

住宅用

SANITARY

LED電球タイプ（ランプ別売）
浴室灯（天井面・壁面取付兼用）

一般電球形（口金：E26）



EL-WCE2601C	EL-WCE2602C	EL-WCE2600C	EL-WCE2604C
¥13,000＊	¥12,200＊	¥11,200＊	¥11,200＊
P.577	P.577	P.577	P.577



天井取付

小形電球形（口金：E17）



EL-WCE1700C	EL-WCE1701C	EL-WCE1705C	EL-WVE1700C
¥10,000＊	¥5,800＊	¥4,600＊	¥5,000＊
P.577	P.577	P.577	P.577



壁面取付

小形電球形（口金：E17）



EL-WCE1704C/W	EL-WCE1704C/K	EL-WCE1703C/W	EL-WCE1703C/K	EL-WCE1702C/W	EL-WCE1702C/K	EL-WVE1704C
¥9,800＊	¥9,800＊	¥8,800＊	¥8,800＊	¥9,400＊	¥9,400＊	¥12,500＊
P.578	P.578	P.578	P.578	P.578	P.578	P.578

＊：ランプ別売価格

一般電球形（口金：E26）



EL-WVE2600C	EL-WCE2605C/W	EL-WCE2605C/K
¥15,800＊	¥11,300＊	¥11,300＊
P.579	P.579	P.579

※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

SPOTLIGHT

LED電球タイプ（ランプ別売）
屋内用スポットライト

一般電球形（口金：E26）　小形電球形（口金：E17）

不透光　透光

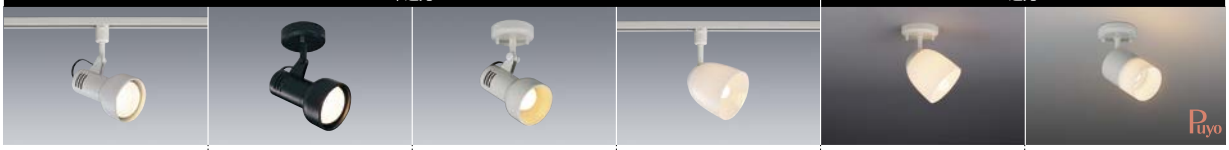

EL-SE2602C/WRD	EL-SE2602C/K	EL-SE2600C	EL-SE1702C	EL-SE1701C	EL-SE1700C
¥10,400＊	¥10,400＊	¥10,400＊	¥10,200＊	¥9,700＊	¥13,800＊
P.580	P.580	P.580	P.580	P.580	P.580

ランプの形状

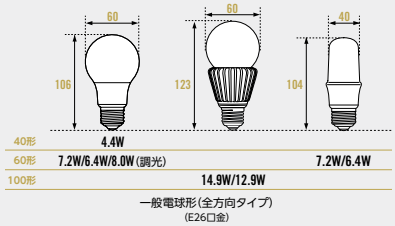

一般電球形（全方向タイプ）
（E26口金）



小形電球形（全方向タイプ）
（E17口金）

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形
（口金：E26）



小形電球形
（口金：E17）

※ランプ別売のため、LED電球の選択が必要です。
※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

＊：ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。

シーリング

一体形
居室用シーリング


イメージ

すべての光色でRa90を実現した※ 高演色タイプをラインアップ。

※ホワイトトリムタイプ、シルバートリムタイプにおいて

■高い演色性で自然な色合いを再現

Ra90の高演色LEDシーリングは、食材や肌などが自然な色合いで美しく見えます。

※写真はイメージを強調しています。


Ra90


Ra70

■ 調光タイプと単色タイプをラインアップ

爽やかな昼光色から暖かみのある電球色まで、光色を変更できる調色タイプと、単色タイプ(昼白色)をご用意。あかるさは100%(全灯)～約1%(トリムレス・木枠タイプは約10%)まで、お好みに合わせて変更が可能。時間帯に合わせて調整すれば、さらなる節電を実現します。


昼光色


昼白色


電球色

■ 選べるトリムのバリエーション

シンプルでスリムな形状のトリムレスとホワイトトリム、モダンな印象のシルバートリム、和室にもマッチする木枠の4タイプをラインアップ。お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。


トリムレス


ホワイトトリム


シルバートリム


木枠

■ LED器具の適用畳数表示基準

本カタログに記載のLED器具の適用畳数は(一社)日本照明工業会ガイド121:2011「住宅用カタログにおける適用畳数表示基準」表2-1 LED器具を使用した器具の定格光束の範囲(lm)に適合する畳数ランクを～○○畳として表示しております。

表2-1 LED器具

適用畳数ランク	標準定格光束(lm)	定格光束の範囲(lm)
～4.5畳(約7㎡)	2700	2200以上～3200未満
～6畳(約10㎡)	3200	2700以上～3700未満
～8畳(約13㎡)	3800	3300以上～4300未満
～10畳(約17㎡)	4400	3900以上～4900未満
～12畳(約20㎡)	5000	4500以上～5500未満
～14畳(約23㎡)	5600	5100以上～6100未満

•配光角180°未満の電球形LEDランプを使用した器具は対象外とする。
•16畳以上の部屋は照度均斉度を考慮し、1器具での畳数表示は設けない。
•標準定格光束は、各適用畳数ランクにおいて平均照度が100lxとなる目安の光束です。

※居室の全般照明に使用する機種を表示しております。
※明るさは、JIS Z 9110 5.10(住宅)に規定する居室の全般照明で推奨する照度を満たしております。
※食卓、勉学、読書、または手芸・裁縫の視作業を行う場所には、食卓灯または手元のあかりをお使いいただくことをおすすめします。
※居間、応接室および寝室については、調光が可能な器具をおすすめします。
※高齢者の方は、使用する畳数より1ランク上の畳数表示の器具をおすすめします。
※LED器具の適用畳数表示は(一社)日本照明工業会ガイド134によるカタログ記載事項の値と整合されております。


12畳用イメージ


8畳用イメージ

※間口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm


12畳用イメージ

※間口:5,400mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm 壁面から1,200mm


昼光色


昼白色


電球色

※間口:3,600mm×2,000mm　天井高さ:2,700mm　※壁面から1,200mm　※EL-CP4604M



ホワイトトリム［調色・調光タイプ］　電球色(3000K)～昼光色(6500K)　Ra90

12畳用　EL-CP4604M　1HZ　Ⓔ △¥67,800(税別)

Ra90	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	～12畳
	4,640lm	53w	87.5lm/w	調色・調光





8畳用　EL-CP3504M　1HZ　Ⓔ △¥56,800(税別)

Ra90	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	～8畳
	3,560lm	38.5w	92.4lm/w	調色・調光







※間口:3,600mm×2,000mm　天井高さ:2,700mm　※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白(帯電防止仕様)
トリム　：白色(一部透明)
幅／高さ　：φ582／100
質量　：2.9kg

定格電圧　：AC100V

	12畳用	8畳用
入力電流	0.54A	0.4A
定格消費電力	53W	38.5W
待機電力	0.5W	0.5W

■光色・演色性:3000K～6500K(Ra90)
■壁スイッチ切替(全灯→シーン→LED常夜灯)
■リモコン切替対応形(専用リモコンETX-27同梱)
　連続調光・あかるさ(100%～約1%)調色機能付
　LED常夜灯6段階調光
■天井面取付専用器具です
　45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
　別売スペーサー(EL-X0043)を使用してください
必ず壁スイッチと併用してお使いください

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　調光約1～100%　高演色Ra90

ワンタッチ　壁スイッチ切替　帯電防止アクリルカバー　虫の入りにくい構造　45°傾斜天井対応(45°まで)



シルバートリム［調色・調光タイプ］　電球色(3000K)～昼光色(6500K)　Ra90

12畳用　EL-CP4805M　1HZ　Ⓔ △¥62,800(税別)

Ra90	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	～12畳
	4,880lm	53w	92.0lm/w	調色・調光





8畳用　EL-CP3705M　1HZ　Ⓔ △¥52,800(税別)

Ra90	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率	～8畳
	3,740lm	38.5w	97.1lm/w	調色・調光







※間口:3,600mm×2,000mm　天井高さ:2,700mm　※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白(帯電防止仕様)
トリム　：シルバー色ツヤ仕上
幅／高さ　：φ600／116
質量　：2.6kg

定格電圧　：AC100V

	12畳用	8畳用
入力電流	0.54A	0.4A
定格消費電力	53W	38.5W
待機電力	0.5W	0.5W

■光色・演色性:3000K～6500K(Ra90)
■壁スイッチ切替(全灯→シーン→LED常夜灯)
■リモコン切替対応形(専用リモコンETX-27同梱)
　連続調光・あかるさ(100%～約1%)調色機能付
　LED常夜灯6段階調光
■天井面取付専用器具です
　45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
　別売スペーサー(EL-X0043)を使用してください
必ず壁スイッチと併用してお使いください

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　調光約1～100%　高演色Ra90

ワンタッチ　壁スイッチ切替　帯電防止アクリルカバー　虫の入りにくい構造　45°傾斜天井対応(45°まで)

リモコンで切替え:専用リモコン(同梱) ETX-27

[シーン]ボタン
記憶されたあかるさと色(光色)で点灯。

[メモリ]ボタン
あかるさと色(光色)を[シーン]ボタンに記憶。

[光色●・●]ボタン
照明の光色を調整。

[CH切替]スイッチ
2台の照明器具を個別に操作可能。



[全灯]ボタン
全灯点灯。

[消灯]ボタン
どの状態からでも消灯。

[常夜灯]ボタン
LED常夜灯が点灯。

[あかるさ▲・▼]ボタン
照明のあかるさを調整。

専用リモコン(同梱)　ETX-27

■ダイレクト選択タイプ
■調光メモリ可能
■調光機能・調色機能付
■LED常夜灯6段階調光可能
■LEDシーリングライト専用

対象機種
EL-CP4604M
EL-CP3504M
EL-CP4805M
EL-CP3705M



アイコン説明

ワンタッチ　ワンタッチ取付　／　壁スイッチ切替　／　帯電防止アクリルカバー　／　虫の入りにくい構造　／　45°　傾斜天井対応(45°まで)

傾斜天井(45°以下)に取付ける場合

本体が安定しない、傾斜天井(45°以下)に取付けの場合別売(EL-X0043)のスペーサーと木ネジが必要です。

❶本体のノックアウト(4カ所)を、本体の裏面からドライバーなどで打ち抜く。



❷スペーサー(別売)のはくり紙をはがし、ノックアウト部分に貼り付ける。



❸アダプターに本体を取付けてから、木ネジ(別売)で本体を固定する。



EL-X0043　△¥1,000(税別)

リモコン受光部側が傾斜方向の下側に位置するように、取付けてください。



※詳しくは取扱説明書をご覧ください

1:電圧100V　HZ:1～100%連続調光　Ⓔ:LED演出　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

シーリング

一体形
居室用シーリング



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装
カバー　：アクリル 乳白（帯電防止仕様）
トリム　：木製 ライトブラウン色
幅／高さ　：φ536／110
質量　：2.2kg

定格電圧　：AC100V

	10畳用	8畳用
入力電流	0.52A	0.46A
定格消費電力	51W	45W
待機電力	0.5W	0.5W

■光色・演色性：3000K～6100K（Ra85）
■壁スイッチ切替（全灯→シーン→LED常夜灯）
■リモコン切替対応形（専用リモコンETX-30同梱）
　連続調光・あかるさ（100%～約10%）調色機能付
　30分・60分おやすみタイマー
　LED常夜灯6段階調光
■天井面取付専用器具です
　45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
　別売スペーサー（EL-X0043）を使用してください→P.541
必ず壁スイッチと併用してお使いください

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　調光約10～100%　ワンタッチ　日　45°

木枠［調色・調光タイプ］　電球色（3000K）～昼光色（6100K）　Ra85

10畳用　EL-CP4307M　1HZ　Ⓔ △¥48,800（税別）

Ra85　定格光束 4,420lm　定格消費電力 51w　固有エネルギー消費効率 86.6lm/w　～10畳 調色・調光





8畳用　EL-CP3907M　1HZ　Ⓔ △¥44,800（税別）

Ra85　定格光束 3,920lm　定格消費電力 45w　固有エネルギー消費効率 87.1lm/w　～8畳 調色・調光







※間口：3,600mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm　※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。



［12畳用仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白（帯電防止仕様）
幅／高さ　：φ570／100
質量　：2.8kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.53A
定格消費電力：52W 待機電力0.5W

トリムレス［調色・調光タイプ］　電球色（3000K）～昼光色（6100K）　Ra85

12畳用　EL-CP5009M　1HZ　Ⓔ △¥35,000（税別）

Ra85　定格光束 5,000lm　定格消費電力 52w　固有エネルギー消費効率 96.1lm/w　～12畳 調色・調光









［8・6畳用共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白（帯電防止仕様）
幅／高さ　：φ500／98
質量　：2.1kg

定格電圧　：AC100V

	8畳用	6畳用
入力電流	0.46A	0.39A
定格消費電力	45W	38W
待機電力	0.5W	0.5W

［12・8・6畳用共通仕様］
■光色・演色性：3000K～6100K（Ra85）
■壁スイッチ切替（全灯→シーン→LED常夜灯）
■リモコン切替対応形（専用リモコンETX-30同梱）
　連続調光・あかるさ（100%～約10%）調色機能付
　30分・60分おやすみタイマー
　LED常夜灯6段階調光
■天井面取付専用器具です
　45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
　別売スペーサー（EL-X0043）を使用してください→P.541
必ず壁スイッチと併用してお使いください

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　調光約10～100%　ワンタッチ　日　45°

8畳用　EL-CP3909M　1HZ　Ⓔ △¥30,000（税別）

Ra85　定格光束 3,920lm　定格消費電力 45w　固有エネルギー消費効率 87.1lm/w　～8畳 調色・調光





6畳用　EL-CP3209M　1HZ　Ⓔ △¥28,000（税別）

Ra85　定格光束 3,280lm　定格消費電力 38w　固有エネルギー消費効率 86.3lm/w　～6畳 調色・調光







※間口：3,600mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm　※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

リモコンで切替え：専用リモコン（同梱） ETX-30

［シーン］ボタン
記憶されたあかるさと色（光色）で点灯。

［常夜灯］ボタン
LED常夜灯が点灯。

［メモリ］ボタン
あかるさと色（光色）を［シーン］ボタンに記憶。

［光色▲・▼］ボタン
照明の光色を調整。

［リモコンチャンネル］スイッチ
2台の照明器具を個別に操作可能。



［全灯］ボタン
全灯点灯。

［消灯］ボタン
どの状態からでも消灯。

［おやすみタイマー］ボタン
30分後にフェードアウト消灯。
（長押しで60分後に消灯）

［あかるさ▲・▼］ボタン
照明のあかるさを調整。

専用リモコン（同梱）　ETX-30

■ダイレクト選択タイプ
■調光メモリ可能
■調光機能・調色機能付
■30・60分おやすみタイマー
■LED常夜灯6段階調光可能
■LEDシーリングライト専用

対象機種
EL-CP4307M
EL-CP3907M
EL-CP5009M
EL-CP3909M
EL-CP3209M



1：電圧100V　HZ：10～100%連続調光　Ⓔ：LED演出
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値



［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白（帯電防止仕様）
幅／高さ：φ500／98
質量　　：2.1kg

定格電圧　：AC100V

	10畳用	8畳用	6畳用
入力電流	0.47A	0.42A	0.33A
定格消費電力	46W	41W	32W
待機電力	0.5W	0.5W	0.5W

■光色・演色性：5000K（Ra85）
■壁スイッチ切替（全灯→シーン→LED常夜灯）
■リモコン切替対応形（専用リモコンETX-29同梱）
　連続調光・あかるさ（100%～約10%）
　30分・60分おやすみタイマー
　LED常夜灯6段階調光

■天井面取付専用器具です
　45°以下の傾斜天井に取付ける場合、
　別売スペーサー（EL-X0043）を使用してください→P.541
必ず壁スイッチと併用してお使いください

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　調光約10～100%　ワンタッチ　壁スイッチ　帯電防止アクリルカバー　虫の入りにくい構造　45°

トリムレス［単色・調光タイプ］　昼白色（5000K）Ra85

10畳用 EL-CP4408N　1HZ　Ⓔ △¥29,000（税別）

Ra85 | 定格光束 4,400lm | 定格消費電力 46w | 固有エネルギー消費効率 95.6lm/w | ～10畳 調光





8畳用 EL-CP3808N　1HZ　Ⓔ △¥25,000（税別）

Ra85 | 定格光束 3,800lm | 定格消費電力 41w | 固有エネルギー消費効率 92.6lm/w | ～8畳 調光





6畳用 EL-CP3208N　1HZ　Ⓔ △¥20,000（税別）

Ra85 | 定格光束 3,200lm | 定格消費電力 32w | 固有エネルギー消費効率 100.0lm/w | ～6畳 調光







※間口：3,600mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm　※壁面から1,200mm

リモコンで切替え：専用リモコン（同梱） ETX-29

［シーン］ボタン
記憶されたあかるさで点灯。

［常夜灯］ボタン
LED常夜灯が点灯。

［メモリ］ボタン
あかるさを［シーン］ボタンに記憶。

［おやすみタイマー］ボタン
30分後にフェードアウト消灯。
（長押しで60分後に消灯）



［全灯］ボタン
全灯点灯。

［消灯］ボタン
どの状態からでも消灯。

［あかるさ▲・▼］ボタン
照明のあかるさを調整。

［リモコンチャンネル］スイッチ
2台の照明器具を個別に操作可能。

100%（全灯）～約10%までお好みのあかるさに変更可能


100%


約10%

専用リモコン（同梱） ETX-29

■ダイレクト選択タイプ
■調光メモリ可能
■調光機能
■30分・60分おやすみタイマー
■LED常夜灯6段階調光可能
■LEDシーリングライト専用

対象機種
EL-CP4408N
EL-CP3808N
EL-CP3208N



チャンネルの切替え方法（ETX-30／ETX-29）

チャンネルを切替えることにより、2台の照明器具を1つのリモコンで個別に操作することができます。

❶［リモコンチャンネル］スイッチを「1」または「2」に合わせます。

❷ **ETX-30**［光色▼］ボタンを押しながら「あかるさ▼」ボタンを押します。
ETX-29［メモリ］ボタンを押しながら「あかるさ▲」ボタンを押します。
→照明器具のチャンネルが❶で設定したチャンネルに切替ります。

❸設定したチャンネルで、「全灯」「シーン」「常夜灯」「消灯」等の操作が行えます。

ETX-30



ETX-29



お買上げ時は、照明器具・リモコンのチャンネルは「1」に設定してあります。

壁スイッチで切替え

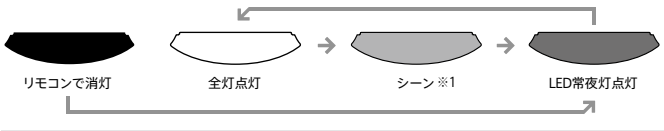



壁スイッチを素早く（1秒以内）OFF→ONにした場合、→の順序で切替わります

■壁スイッチを「ON」すると消灯前の状態で点灯します。
（前回状態記憶）
■リモコンで消灯した後に再び壁スイッチを「ON」するとLED常夜灯が点灯します。
※1：「シーン」のお買上げ時の設定は約70%調光です。
　リモコンでお好みのあかるさにすることができます。

アイコン説明

ワンタッチ 取付　壁スイッチ 切替　帯電防止 アクリルカバー　虫の入りにくい 構造　45° 傾斜天井対応（45°まで）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

シーリング
直管LEDランプ搭載形 キッチンライト

圧迫感のないスリムな形状。
空間に合わせて明るさや光色を自由に選択。

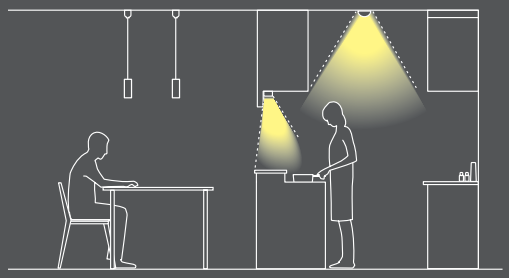



LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形 昼白色(5000K) Ra83/84※



［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色塗装仕上
カバー ：アクリル 乳白色仕上
端板 ：プラスチック オフホワイト色仕上
質量 ：器具 2.5kg ランプ 0.3kg

定格電圧 ：AC100V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
平均電力	1HJ	25	22	16	18	16

ランプ別売 ■天井直付用 傾斜天井に取付可能(45°まで)

光源寿命 40,000時間 (光束維持率82%)※ 初期照度補正タイプ 5年保証

乳白カバータイプ 1灯用 **EL-LFP4151** 1HJ Ⓢ△ ¥26,800(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)	1HJ(39N4) Ⓢ△ ¥40,300(税別)	(2,740lm・28W・97.8lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)	1HJ(34N3A) Ⓢ△ ¥38,800(税別)	(2,390lm・25W・95.6lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥ 8,000(税別)	1HJ(26N4) Ⓢ△ ¥34,800(税別)	(1,830lm・19W・96.3lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥ 7,000(税別)	1HJ(25N5) Ⓢ△ ¥33,800(税別)	(1,760lm・21W・83.8lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2 ¥ 6,000(税別)	1HJ(14N) Ⓢ★ ¥32,800(税別)	(1,060lm・18W・58.8lm/W)





［共通仕様］
本体 ：鋼板 白色塗装仕上
カバー ：アクリル 乳白色仕上
端板 ：プラスチック オフホワイト色仕上
質量 ：器具 2.5kg ランプ 0.6kg

定格電圧 ：AC100V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	54	47	35	39	32
電流値	100V	0.55	0.47	0.35	0.39	0.33
平均電力	1HJ	48	41	30	34	28

ランプ別売 ■天井直付用 傾斜天井に取付可能(45°まで)

光源寿命 40,000時間 (光束維持率82%)※ 初期照度補正タイプ 5年保証

乳白カバータイプ 2灯用 **EL-LFP4152** 1HJ Ⓢ△ ¥29,800(税別)

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500(税別)×2本	1HJ(39N4) Ⓢ△ ¥56,800(税別)	(4,980lm・54W・92.2lm/W)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000(税別)×2本	1HJ(34N3A) Ⓢ△ ¥53,800(税別)	(4,340lm・47W・92.3lm/W)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥ 8,000(税別)×2本	1HJ(26N4) Ⓢ△ ¥45,800(税別)	(3,320lm・35W・94.8lm/W)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥ 7,000(税別)×2本	1HJ(25N5) Ⓢ△ ¥43,800(税別)	(3,190lm・39W・81.7lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2 ¥ 6,000(税別)×2本	1HJ(14N) Ⓢ★ ¥41,800(税別)	(1,910lm・32W・59.6lm/W)



※LDL40S・N/17/25・N5 (25N5)は光束維持率85%

1:電圧100V HJ:初期照度補正付 Ⓢ:LED施設 ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値

LDL40ランプ

※1,500lmのみ

直付形　昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色
端板　：プラスチック オフホワイト色
質量　：器具 2.7kg　ランプ 0.6kg

定格電圧　：AC100V

		3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	47	35	39	32
電流値	100V	0.47	0.35	0.39	0.33
平均電力	1HJ	40	30	34	28

ランプ別売　■天井直付用 傾斜天井に取付可能(45°まで)
LDL40S･N/27/39･N3ランプ取付不可

光源寿命 40,000時間　初期照度補正タイプ　5年保証

乳白カバータイプ 2灯用

EL-LFP4142　1HJ　Ⓢ△ ¥35,000(税別)

ランプとのセット価格

3,400lm	LDL40S･N/21/34･N3	¥12,000(税別)×2本	1HJ(34N3A) Ⓢ△ ¥59,000(税別) (4,330lm･47W･92.1lm/W)
2,600lm	LDL40S･N/15/26･N4	¥ 8,000(税別)×2本	1HJ(26N4) Ⓢ△ ¥51,000(税別) (3,310lm･35W･94.5lm/W)
2,500lm	LDL40S･N/17/25･N5	¥ 7,000(税別)×2本	1HJ(25N5) Ⓢ△ ¥49,000(税別) (3,180lm･39W･81.5lm/W)
1,500lm	LDL40S･N/14/15･N2	¥ 6,000(税別)×2本	1HJ(14N) Ⓢ★ ¥47,000(税別) (1,910lm･32W･59.6lm/W)



保守率＝1　単位：lx
2,500lm 組合せ時



※LDL40S･N/17/25･N5 (25N5)は光束維持率85%

LDL20ランプ

直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証

乳白カバータイプ 1灯用

EL-LFP20401　1HJ　Ⓢ△ ¥19,800(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S･N/10/13･N3	¥6,000(税別)	1HJ(13N3) Ⓢ△ ¥25,800(税別) (930lm･13W･71.5lm/W)

本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
端板　：プラスチック オフホワイト色仕上
質量　：器具 1.5kg ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.13A
定格消費電力：13W
平均電力　：11W

ランプ別売　■天井直付用 傾斜天井に取付可能(45°まで)





保守率＝1　単位：lx

用途に合わせて選べるランプバリエーション

ランプ定格表 屋内用(一般仕様)

タイプ※1		昼光色(6500K)	昼白色(5000K)	白色(4000K)	温白色(3500K)	電球色(3000K)
LDL40 (全長1,198)	3,900lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S･D/27/36･N3 Ⓢ△¥13,500(税別) Ra83･3,600lm･27.0W	LDL40S･N/24/39･N4 Ⓢ○¥13,500(税別) Ra83･3,900lm･24.4W	LDL40S･W/27/35･N3 Ⓢ△¥13,500(税別) Ra83･3,500lm･27.0W	LDL40S･WW/27/34･N3 Ⓢ△¥13,500(税別) Ra83･3,400lm･27.0W	LDL40S･L/27/33･N3 Ⓢ△¥13,500(税別) Ra83･3,300lm･27.0W
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ		LDL40S･N/21/34･N3 Ⓢ○¥12,000(税別) Ra83･3,400lm･21.0W			
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ		LDL40S･N/15/26･N4 Ⓢ△¥8,000(税別) Ra83･2,600lm･15.0W			
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S･D/17/24･N3 Ⓢ○¥7,000(税別) Ra83･2,400lm･17.4W	LDL40S･N/17/25･N5 Ⓢ○¥7,000(税別) Ra83･2,500lm･17.4W	LDL40S･W/17/23･N3 Ⓢ○¥7,000(税別) Ra83･2,300lm･17.4W	LDL40S･WW/17/23･N3 Ⓢ○¥7,000(税別) Ra83･2,300lm･17.4W	LDL40S･L/17/22･N3 Ⓢ○¥7,000(税別) Ra83･2,200lm･17.4W
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ		LDL40S･N/14/20･N3 Ⓢ★¥6,000(税別) Ra83･2,000lm･14.4W	LDL40S･W/14/18･N3 Ⓢ★¥6,000(税別) Ra83･1,800lm･14.4W		
	1,500lm 明るさを抑えて節電		LDL40S･N/14/15･N2 Ⓢ★¥6,000(税別) Ra84･1,500lm･14.0W	LDL40S･W/14/12･N2 Ⓢ★¥6,000(税別) Ra84･1,200lm･14.0W		
LDL20 (全長580)	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S･D/10/12･N3 Ⓢ△¥6,000(税別) Ra83･1,200lm･9.9W	LDL20S･N/10/13･N3 Ⓢ○¥6,000(税別) Ra83･1,300lm･9.9W	LDL20S･W/10/12･N3 Ⓢ○¥6,000(税別) Ra83･1,200lm･9.9W	LDL20S･WW/10/12･N3 Ⓢ△¥6,000(税別) Ra83･1,200lm･9.9W	LDL20S･L/10/11･N3 Ⓢ○¥6,000(税別) Ra83･1,100lm･9.9W

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。
※口金:GX16t-5　定格寿命:40,000時間

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

シーリング／流し元灯

一体形
流し元灯



キッチンの棚下の奥行を利用して設置できる
コンパクトタイプのLED流し元灯。

棚下取付



クラス50（FL20形器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

LED一体形 直付形　　昼白色（4800K） Ra82



電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

EL-Z0500N

1LN　Ⓔ △¥19,800（税別）

本体	: 鋼板
カバー	: アクリル 乳白色仕上
スイッチノブ	: ポリカーボネート グレー
質量	: 0.7kg
定格電圧	: AC100V
入力電流	: 0.066A
定格消費電力	: 6.6W

プッシュスイッチ付（全灯→消灯）
棚下密着形

Ra82	定格光束 500lm	定格消費電力 6.6w	固有エネルギー消費効率 75.7lm/w





保守率＝1　単位：lx

■コンパクトタイプ棚下灯

奥行き325mm



器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能。



- シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。
- 使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。

全般照明と部分照明

キッチン内には空間全体のための「環境光」と調理などのための「作業光」が必要です。

部分照明

作業面の明るさを確保するとともに反射のまぶしさがないこと、物の色が適正に見えることなどの配慮が必要で、白い光色が望ましい。対面キッチンの場合、ダイニング側に不要な光を出さないことも必要。

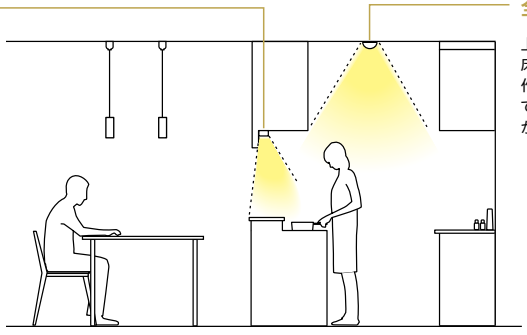

全般照明

上部収納に対する光と床面への光に加えて、作業時に自分の影ができない全般拡散光が望ましい。

■全般照明



EL-LFP4152



EL-LFP4142

■部分照明



EL-Z0500N

1：電圧100V　HN：高力率固定出力　LN：固定出力　Ⓢ：LED施設　Ⓔ：LED演出
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

シーリング／流し元灯

直管LEDランプ搭載ベースライト ファインeco シリーズ

直管LEDランプ搭載形
流し元灯

棚下や壁面に取付可能なLED流し元灯。
吊り戸棚などがないキッチンにも対応します。

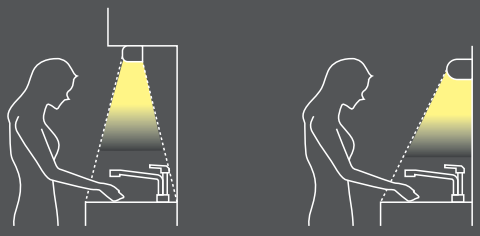

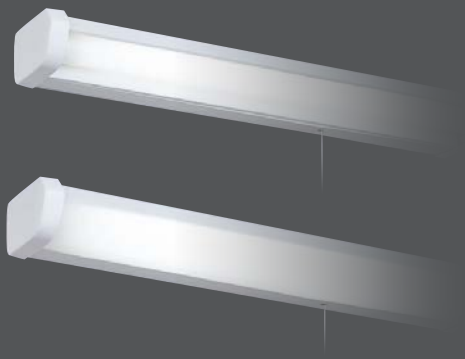

LDL20ランプ

棚下・壁面直付形　　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間　5年保証

棚下・壁面取付可能タイプ

EL-LFV20041　1HN　S △　¥7,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　**LDL20S・N/10/13・N3**　¥6,000(税別)　1HN(13N3) S △¥13,500(税別)

(970lm・11.5W・84.3lm/W)

本体　：鋼板 白色塗装仕上
端板　：ABS樹脂 オフホワイト色
質量　：器具 0.9kg ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.117A
定格消費電力：11.5W

プルスイッチ付(全灯→消灯)
ランプ別売



配光曲線(cd/1,000lm)



中心光度:278cd



光源寿命 40,000時間　5年保証

棚下・壁面取付可能タイプ

EL-LFV20051　1HN　S ○　¥7,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm　**LDL20S・N/10/13・N3**　¥6,000(税別)　1HN(13N3) S △¥13,500(税別)

(500lm・11.5W・43.4lm/W)

本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：プラスチック 乳白色
端板　：ABS樹脂 オフホワイト色
質量　：器具 0.9kg ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.117A
定格消費電力：11.5W

プルスイッチ付(全灯→消灯)
ランプ別売



配光曲線(cd/1,000lm)



中心光度:101cd

用途に合わせて選べるランプバリエーション

ランプ定格表
屋内用(一般仕様) LDL20

タイプ※1	ランプ形名	色温度(K)	光束(lm)	ランプ電力(W)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	演色性	寸法(mm) 長さ	寸法(mm) 管径	口金	定格寿命(h)	希望小売価格(税別)
1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3	6500	1,200	9.9	121.2	Ra83	580	28.8	GX16t-5	40,000	S △¥ 6,000
	LDL20S・N/10/13・N3	5000	1,300		131.3						S ○¥ 6,000
	LDL20S・W/10/12・N3	4000	1,200		121.2						S ○¥ 6,000
	LDL20S・WW/10/12・N3	3500	1,200		121.2						S △¥ 6,000
	LDL20S・L/10/11・N3	3000	1,000		101.0						S ○¥ 6,000

※1:タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。色温度(光色)の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K(昼白色)になります。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

シーリング

一体形
拡散光タイプ

さまざまな天井環境に対応する
シーリングダウンライト。






イメージ



［共通仕様］
本体　：アルミ オフホワイト塗装仕上
下面カバー　：アクリル拡散
質量　：1.5kg
定格電圧　：AC100～242V共用

■天井直付用
傾斜天井に取付可能(45°まで)
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間(光束維持率86%)　5年保証



クラス200(FHT42形・白熱電球200W器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° 直付形　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-C1802N/W (5000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥40,800(税別)

Ra75	定格光束 1,880lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 90.3lm/w





EL-C1802L/W (3000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥40,800(税別)

Ra85	定格光束 1,460lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 70.1lm/w

入力電流　：100V時：0.212A　200V時：0.106A
定格消費電力：100V時：21.0W　200V時：20.8W





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス150(FHT32形・白熱電球150W器具相当)

90° 直付形　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-C1402N/W (5000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥35,800(税別)

Ra75	定格光束 1,480lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 89.6lm/w





EL-C1402L/W (3000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥35,800(税別)

Ra85	定格光束 1,150lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 69.6lm/w

入力電流　：100V時：0.167A　200V時：0.084A
定格消費電力：100V時：16.5W　200V時：16.5W





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス100(FHT24形・白熱電球100W器具相当)

90° 直付形　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-C1002N/W (5000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥30,800(税別)

Ra75	定格光束 1,090lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 88.6lm/w





EL-C1002L/W (3000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥30,800(税別)

Ra85	定格光束 840lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 68.2lm/w

入力電流　：100V時：0.124A　200V時：0.063A
定格消費電力：100V時：12.3W　200V時：12.3W





※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A：電圧100～242V　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

シーリング

LED電球タイプ(ランプ別売)
小形シーリング



幅広く活用できるLED小形シーリング

天井のふところのない場所や天井に埋込穴が設けられない場所に設置することが可能です。



透光セード

透光セードは光を天井面に広げ、空間全体を明るく照らします。



不透光セード

不透光セードはダウンライトのように床面や必要な場所だけを照らします。



透光



不透光

小形シーリング　一般電球形(口金:E26)





EL-CE2603C　Ⓔ △¥9,200(税別)

本体	:プラスチック 金色メッキ仕上
セード	:ガラス 乳白消し仕上
質量	:0.5kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・710lm・7.2W・98.6lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-CE2604C　Ⓔ △¥11,200(税別)

本体	:木製枠 ライトオーク調
セード	:ガラス 乳白消し仕上
質量	:0.5kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・710lm・7.2W・98.6lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-CE2605C　Ⓔ △¥10,800(税別)

本体	:鋼板 シルバー色塗装仕上
セード	:ガラス 乳白消し仕上
質量	:0.5kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・710lm・7.2W・98.6lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用

小形シーリング　一般電球形(口金:E26)





EL-CE2600C　Ⓔ △¥8,400(税別)

本体	:プラスチック 白色
セード	:プラスチック 乳白色
質量	:0.3kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・7.2W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDT7L-G/60/S　LDA6N-G/60/S-A　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-CE2601C　Ⓔ △¥7,500(税別)

本体	:プラスチック 金色メッキ仕上
セード	:ガラス 透明消し仕上
質量	:0.5kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・760lm・7.2W・105.5lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-CE2602C　Ⓔ △¥11,800(税別)

本体	:木製枠
セード	:アクリル 乳白色仕上和紙入り
質量	:0.9kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・690lm・7.2W・95.8lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用

※適合ランプの仕様については**P.550**を参照ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

シーリング

LED電球タイプ（ランプ別売）
小形シーリング

小形シーリング　小形電球形（口金：E17）





EL-CE1702C　Ⓔ △¥6,800（税別）

本体	：アルミ 白色塗装仕上
反射板	：アルミバッフル 白色塗装仕上
質量	：0.4kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・650lm・7.6W・85.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-CE1708C/K　Ⓔ △¥6,800（税別）

本体	：アルミ 黒色塗装仕上
反射板	：アルミバッフル 白色塗装仕上
質量	：0.4kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・650lm・7.6W・85.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-CE1708C/S　Ⓔ △¥6,800（税別）

本体	：アルミ シルバー色塗装仕上
反射板	：アルミバッフル 白色塗装仕上
質量	：0.4kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・650lm・7.6W・85.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用

小形シーリング　小形電球形（口金：E17）





EL-CE1700C　Ⓔ △¥4,500（税別）

本体	：プラスチック 白色
セード	：ポリカーボネイト 乳白色
質量	：0.2kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当（Ra83・370lm・4.0W・92.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-CE1705C　Ⓔ △¥4,800（税別）

本体	：プラスチック 白色
セード	：ガラス 乳白消し仕上
質量	：0.4kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当（Ra83・400lm・4.0W・100.0lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用

小形シーリング　一般電球形（口金：E26）





LC505C　Ⓗ ○¥1,800（税別）

本体	：プラスチック アイボリーホワイト
質量	：0.1kg
口金	：**E26**
適合ランプ	：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA7L-G/60/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井面・壁面取付可能
調光操作はできません

※適合ランプの仕様については下記を参照ください。

適合ランプ（LED電球）

E26口金

	一般電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色（2700K）	−	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色（5000K）	−		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色（2700K）	−		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色（5000K）	−		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色（2700K）	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色（5000K）	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色（2700K）	−		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色（5000K）	−		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色（2700K）	−		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色（5000K）	−		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色（2700K）	−	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色（5000K）	−		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色（2700K）	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色（5000K）	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色（2700K）	−		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色（5000K）	−		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色（2700K）	−		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色（5000K）	−		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

Ⓔ：LED演出　Ⓗ：住宅用

シーリング

LED電球タイプ(ランプ別売)
小形シーリング Puyoシリーズ

ベースダウンライト
シリコーンアクセサリ
▶ P.414参照


Puyo

小形シーリング　小形電球形(口金:E17)





EL-CE1701C　E △¥8,800(税別)

本体　:鋼板 オフホワイト塗装仕上
セード　:シリコーン 乳白色
質量　:0.4kg
口金　:**E17**
ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)小形電球60形相当
(Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.13A



適合ランプ　:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■天井直付用





EL-CE1703C　E △¥4,800(税別)

本体　:プラスチック 白色塗装仕上
セード　:シリコーン 乳白色
質量　:0.3kg
口金　:**E17**
ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当
(Ra83・390lm・4.0W・97.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.067A



適合ランプ　:LDA4N-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用

ぶつけても落としても、割れないシリコーンセード

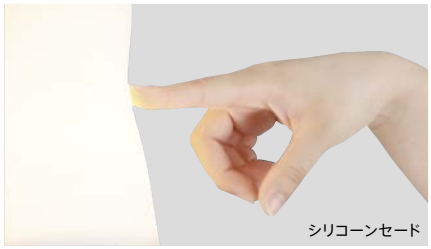

乳白ガラスのような質感と柔らかい光。端部に肉厚をつくることで、重厚なイメージを与えます。


樹脂セード


シリコーンセード

小形シーリング　小形電球形(口金:E17)





EL-CE1704C　E △¥9,400(税別)

フランジ　:木製枠 ライトオーク調
セード　:シリコーン 乳白色
質量　:0.5kg
口金　:**E17**
ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当
(Ra83・390lm・4.0W・97.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.067A



適合ランプ　:LDA4N-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用





EL-CE1707C/M　E △¥9,400(税別)

フランジ　:木製枠 ミディアムオーク調
セード　:シリコーン 乳白色
質量　:0.5kg
口金　:**E17**
ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当
(Ra83・390lm・4.0W・97.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.067A



適合ランプ　:LDA4N-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用





EL-CE1707C/S　E △¥9,400(税別)

フランジ　:木製枠 シルバー色塗装仕上
セード　:シリコーン 乳白色
質量　:0.5kg
口金　:**E17**
ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当
(Ra83・390lm・4.0W・97.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.067A



適合ランプ　:LDA4N-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用

小形シーリング［人感センサ付］　小形電球形(口金:E17)





EL-CE1706C　E △¥19,500(税別)

本体　:鋼板 白色
セード　:シリコーン 乳白色
質量　:0.9kg
口金　:**E17**
ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当
(Ra83・390lm・4.0W・97.5lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.067A



適合ランプ　:LDA4N-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井直付用


奥壁側


ドア側は遮光



取付位置

人感センサON/OFFタイプ

センサによる点灯

機能	設定	動作
ON/OFFモード 普段は消灯で人が近づいた時に100%の明るさで点灯	点灯時間:5秒〜約180秒	●普段は消灯 ●暗くなってから人が近づくと100%点灯 ●人がいなくなると消灯

壁スイッチにより切替えができます。

※オフライト付3路スイッチでは、連続点灯モードへの切替え動作ができなくなる場合があります。

連続点灯

人がいるいないにかかわらず100%の明るさで8時間連続点灯

連続点灯の切替方法

普段壁スイッチは「入」



※8時間連続点灯後はセンサモードに復帰します。
※連続点灯途中でやめたい場合は、一旦スイッチをOFFにし、5秒以上してからONにすると、センサモードになります。

※適合ランプの仕様についてはP.550を参照ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2〜6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

シャンデリア

LED電球タイプ(ランプ別売)
シャンデリア

華やかでグレード感がある
LED電球タイプのシャンデリア。
ブラケットとのコーディネートで
イメージを統一できます。


イメージ

Coordinate


EL-KE17500C


EL-VE1712C →P.575

シャンデリア　一般電球形(口金:E26)





EL-KE26400C　Ⓔ 受注 ¥51,000(税別)

本体	:鋼板 シャンパンゴールド色塗装仕上
セード	:ガラス 乳白色
質量	:3.0kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)×4　一般電球60形相当 (Ra83・2,930lm・28.8W・101.7lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.484A
適合ランプ	:LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応) LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応) LDA15L-G/100/S　LDA4L(N)-G/40/S-A LDA6N-G/60/S-A　LDT7L-G/60/S LDA13N-G/100/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-KE26600C　Ⓔ 受注 ¥68,000(税別)

本体	:鋼板 シャンパンゴールド色塗装仕上
セード	:ガラス 乳白色仕上
質量	:3.9kg
口金	:**E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)×6　一般電球60形相当 (Ra83・4,400lm・43.2W・101.8lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.726A
適合ランプ	:LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応) LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応) LDA15L-G/100/S　LDA4L(N)-G/40/S-A LDA6N-G/60/S-A　LDT7L-G/60/S LDA13N-G/100/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井直付用



シャンデリア　小形電球形(口金:E17)





EL-KE17500C　Ⓔ 受注 ¥71,800(税別)

本体	:鋼板 金色メッキ仕上
カバー	:ガラス 透明消し模様入り
質量	:5.0kg
口金	:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×5　小形電球60形相当 (Ra83・3,580lm・38.0W・94.2lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.65A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-KE17600C　Ⓔ 受注 ¥84,800(税別)

本体	:鋼板 金色メッキ仕上
カバー	:ガラス 透明消し模様入り
質量	:5.9kg
口金	:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×6　小形電球60形相当 (Ra83・4,290lm・45.6W・94.0lm/W) 定格電圧:AC100V　入力電流:0.78A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用



※適合ランプの仕様については**P.553**を参照ください。

Ⓔ:LED演出

シャンデリア　小形電球形(口金:E17)





EL-KE17401C

E 受注 ¥49,800(税別)

本体	:鋼板 石目模様塗装仕上
セード	:ガラス 透明スカボ風模様入り
質量	:3.1kg
口金	:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×4 小形電球60形相当 (Ra83・2,550lm・30.4W・83.8lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.52A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-KE17601C

E 受注 ¥68,000(税別)

本体	:鋼板 石目模様塗装仕上
セード	:ガラス 透明スカボ風模様入り
質量	:4.9kg
口金	:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×6 小形電球60形相当 (Ra83・3,830lm・45.6W・83.9lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.78A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/60/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用



シャンデリア　小形電球形(口金:E17)





EL-KE17402C

E 受注 ¥54,000(税別)

本体	:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上
セード	:シリコーン 乳白色
質量	:1.9kg
口金	:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×4 小形電球60形相当 (Ra83・2,500lm・30.4W・82.2lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.52A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用





EL-KE17602C

E 受注 ¥78,000(税別)

本体	:鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上
セード	:シリコーン 乳白色
質量	:2.6kg
口金	:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×6 小形電球60形相当 (Ra83・3,750lm・45.6W・82.2lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.78A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/60/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井直付用


シリコーンセード

※適合ランプの仕様については下記を参照ください。

適合ランプ(LED電球)

E26口金

	一般電球形	形名	光色(色温度)	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色(2700K)	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色(5000K)	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色(2700K)	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色(5000K)	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色(2700K)	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色(5000K)	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色(2700K)	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色(5000K)	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色(2700K)	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色(5000K)	—		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球形	形名	光色(色温度)	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色(2700K)	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色(5000K)	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色(2700K)	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色(5000K)	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色(2700K)	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色(5000K)	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色(2700K)	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色(5000K)	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ペンダント

一体形
集光タイプ

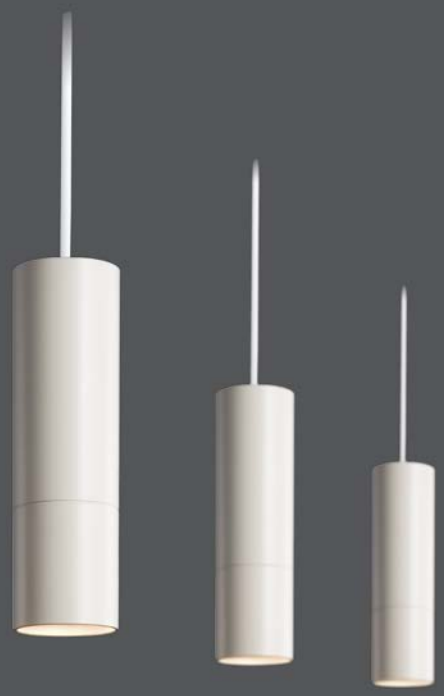


Mショールーム

調光（位相制御調光）可能タイプ


100%


20%


専用調光器 DEM1003C
調光範囲：20～100%

※写真はイメージ図です。※グリッド：300mm×300mm



色の見え方が問われる空間に

Ra85以上の高演色タイプは多様な展示品の色を忠実に再現することが可能です。


Ra90


Ra70

空間に明るさとメリハリを与えるペンダント

照射対象物を美しく照らし、器具の存在を主張しないシンプルなデザイン。

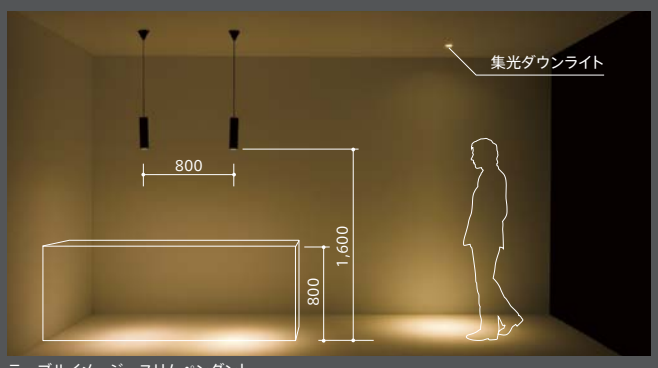

テーブルイメージ　スリムペンダント

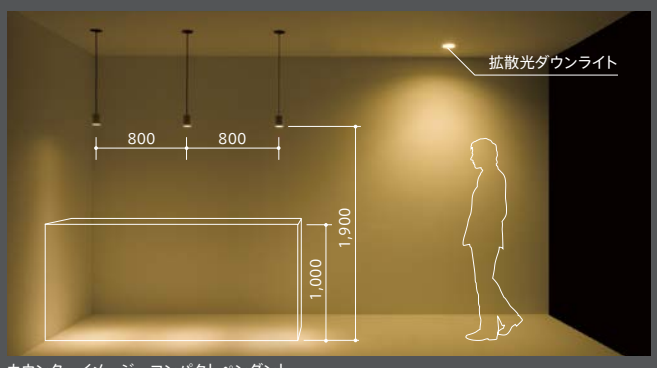

カウンターイメージ　コンパクトペンダント

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス75（ハロゲンランプ50W器具相当）

20° フランジ　電球色（3000K）　Ra90



EL-P600L/W（3000K／ホワイト）　Ⓔ △¥34,800（税別）
EL-P600L/K（3000K／ブラック）　Ⓔ △¥34,800（税別）

本体　：アルミ オフホワイト色塗装仕上（EL-P600L/W）
　　：アルミ 黒色塗装仕上（EL-P600L/K）
フランジ　：鋼板 オフホワイト色塗装仕上（EL-P600L/W）
　　：鋼板 黒色塗装仕上（EL-P600L/K）
質量　：1.2kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W

■高さ調整可能
傾斜天井取付はできません
専用調光器（DEM1003C）との組合せで20%～100%の調光可能

Ra90　定格光束 315lm　定格消費電力 10.0w
固有エネルギー消費効率　31.5lm/w

電源ユニット内蔵　光源寿命 50,000時間　調光（位相）20~100%　高演色 Ra90　5年保証



1/2ビーム角はEL-S602L/Sを参照ください（P.529）

20° ライティングダクト　電球色（3000K）　Ra90



EL-P601L/W（3000K／ホワイト）　Ⓔ △¥34,800（税別）
EL-P601L/K（3000K／ブラック）　Ⓔ △¥34,800（税別）

本体　：アルミ オフホワイト色塗装仕上（EL-P601L/W）
　　：アルミ 黒色塗装仕上（EL-P601L/K）
質量　：1.0kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W

■高さ調整可能
傾斜天井取付はできません
専用調光器（DEM1003C）との組合せで20%～100%の調光可能

Ra90　定格光束 315lm　定格消費電力 10.0w
固有エネルギー消費効率　31.5lm/w

電源ユニット内蔵　光源寿命 50,000時間　調光（位相）20~100%　高演色 Ra90　5年保証



1/2ビーム角はEL-S602L/Sを参照ください（P.529）

20° 埋込形　電球色（3000K）Ra90　白色（4000K）Ra85



1/2ビーム角はEL-S602L/S、EL-S602W/Sを参照ください（P.529）

EL-P602L/W（3000K／ホワイト）　Ⓔ △¥28,800（税別）
EL-P602L/K（3000K／ブラック）　Ⓔ △¥28,800（税別）
EL-P602L/S（3000K／シルバー）　Ⓔ △¥28,800（税別）

Ra90　定格光束 315lm　定格消費電力 10.0w　固有エネルギー消費効率 31.5lm/w

EL-P602W/W（4000K／ホワイト）　Ⓔ △¥28,800（税別）
EL-P602W/K（4000K／ブラック）　Ⓔ △¥28,800（税別）
EL-P602W/S（4000K／シルバー）　Ⓔ △¥28,800（税別）

Ra85　定格光束 360lm　定格消費電力 10.0w　固有エネルギー消費効率 36.0lm/w

本体　：アルミ
　　オフホワイト色塗装仕上（EL-P602L/W、EL-P602W/W）
　　黒色塗装仕上（EL-P602L/K、EL-P602W/K）
　　シルバー色塗装仕上（EL-P602L/S、EL-P602W/S）
フランジ　：鋼板
　　オフホワイト色塗装仕上（EL-P602L/W、EL-P602W/W）
　　黒色塗装仕上（EL-P602L/K、EL-P602W/K）
　　シルバー色塗装仕上（EL-P602L/S、EL-P602W/S）
質量　：0.6kg

専用電源ユニット（EL-T0011）組合せ時
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.1A
定格消費電力：10.0W

適合部品　：**電源ユニット（別売）EL-T0011**　○ ¥5,000（税別）

■高さ調整可能
断熱施工では使用できません
傾斜天井取付はできません
専用調光器（DEM1003C）との組合せで20%～100%の調光可能

埋込穴 φ75　電源ユニット別売　光源寿命 50,000時間　調光（位相）20~100%　高演色 Ra90（3000K）　5年保証



専用電源ユニット



EL-T0011　Ⓔ ○¥5,000（税別）

サイズ　：W42×L210×H48
質量　：0.3kg

Ⓔ：LED演出　⚠ ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。　納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ペンダント

一体形
居室用ペンダント

器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。
プルスイッチレスでシンプルな洋風タイプと
落ち着いた空間にマッチする和風タイプをご用意。


洋風タイプ


和風タイプ


イメージ


昼光色


昼白色


電球色

※間口:3,600mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm ※壁面から1,200mm ※EL-P3000M

■光色・明るさをリモコンで自在に調節

洋風タイプは昼光色から電球色まで、
明るさは100%(全灯)～約10%まで調色・調光が可能。



[共通仕様]
本体　　:鋼板 白色塗装仕上
カバー　　:アクリル 乳白(帯電防止仕様)
幅／高さ　:φ520／100
質量　　:2.4kg
定格電圧　:AC100V

	10畳用	8畳用	6畳用
入力電流	0.56A	0.50A	0.42A
定格消費電力	55W	49W	41W
待機電力	0.5W	0.5W	0.5W

■光色・演色性:3000K～6100K(Ra85)
■壁スイッチ切替(全灯→シーン→LED常夜灯)
■リモコン切替対応形(専用リモコンETX-30同梱)
連続調光・あかるさ(100%～約10%)調色機能付
30分・60分おやすみタイマー
LED常夜灯6段階調光

必ず壁スイッチのある部屋でお使いください
傾斜天井取付はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　調光約10～100%　ワンタッチ

洋風タイプ［調色・調光タイプ］　電球色(3000K)～昼光色(6100K)　Ra85

10畳用 EL-P4000M　1HZ　Ⓔ △¥54,000(税別)

Ra85　定格光束4,250lm　定格消費電力55w　固有エネルギー消費効率77.2lm/w　～10畳　調色・調光





8畳用 EL-P3500M　1HZ　Ⓔ △¥49,000(税別)

Ra85　定格光束3,750lm　定格消費電力49w　固有エネルギー消費効率76.5lm/w　～8畳　調色・調光





6畳用 EL-P3000M　1HZ　Ⓔ △¥44,000(税別)

Ra85　定格光束3,150lm　定格消費電力41w　固有エネルギー消費効率76.8lm/w　～6畳　調色・調光







※間口:3,600mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※壁面から1,200mm
※上記直射水平面照度は5000K時の値です。

1:電圧100V　HZ:10～100%連続調光　HN:固定出力　Ⓔ:LED演出
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値



［共通仕様］
本体　　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　　：桐、プラスチック(和紙入り)
上·下面カバー：アクリル
幅／高さ　：□480／112
質量　　：3.1kg
定格電圧　：AC100V

	12畳用	8畳用
入力電流	0.68A	0.54A
定格消費電力	67W	53W

■光色·演色性：5000K(Ra85)
■壁スイッチ切替(全灯→約70%→LED常夜灯→消灯)
リモコンは使用できません
壁スイッチと併用してお使いください
傾斜天井取付はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間　ワンタッチ　日

和風タイプ［単色·段調光タイプ］　昼白色(5000K) Ra85

12畳用 **EL-P5000NM**　1HN　Ⓔ △¥75,000(税別)

Ra85	定格光束 5,430lm	定格消費電力 67w	固有エネルギー消費効率 81.0lm/w	～12畳 段調光

8畳用 **EL-P4001NM**　1HN　Ⓔ △¥65,000(税別)

Ra85	定格光束 4,100lm	定格消費電力 53w	固有エネルギー消費効率 77.3lm/w	～8畳 段調光











※間口：3,600mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
※壁面から1,200mm

壁スイッチで切替え

■洋風タイプ(連続調光)

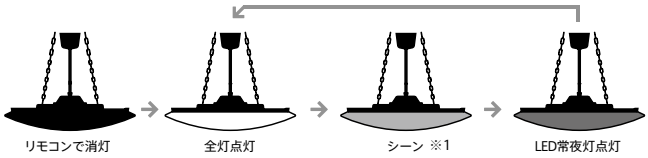

OFF ON　壁スイッチを素早く(1秒以内)OFF→ONにした場合、→の順序で切替わります

■壁スイッチを「OFF」にしてから1.5秒以上後に「ON」にすると消灯前の状態で点灯します。(前回状態記憶)
■リモコンで消灯した時に、壁スイッチを「OFF」にしてから1.5秒以上後に「ON」にするとLED常夜灯が点灯します。
■壁スイッチで切替えて常夜灯にした場合は、常夜灯の明るさがリモコンで調光した明るさとなります。
※1：「シーン」のお買上げ時の設定は約70%調光です。リモコンでお好みのあかるさと色にすることができます。

■和風タイプ(段調光)

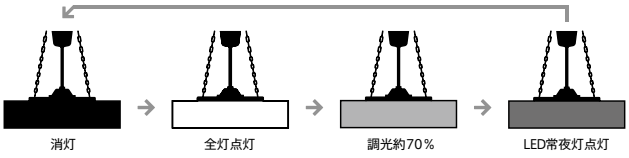

OFF ON　壁スイッチを素早く(1秒以内)OFF→ONにした場合、→の順序で切替わります

リモコンで切替え：専用リモコン(同梱)

■ETX-30

[シーン]ボタン
記憶されたあかるさと色(光色)で点灯。

[常夜灯]ボタン
LED常夜灯が点灯。

[メモリ]ボタン
あかるさと色(光色)を[シーン]ボタンに記憶。

[光色▲·▼]ボタン
照明の光色を調整。

[リモコンチャンネル]スイッチ
2台の照明器具を個別に操作可能。



[全灯]ボタン
全灯点灯。

[消灯]ボタン
どの状態からでも消灯。

[おやすみタイマー]ボタン
30分後にフェードアウト消灯。
(長押しで60分後に消灯)

[あかるさ▲·▼]ボタン
照明のあかるさを調整。

専用リモコン(同梱)　ETX-30

■ダイレクト選択タイプ
■調光メモリ可能
■調光機能·調色機能付
■30·60分おやすみタイマー
■LED常夜灯6段階調光可能
■LEDペンダント(洋風タイプ)専用

対象機種
EL-P4000M
EL-P3500M
EL-P3000M



アイコン説明

ワンタッチ　ワンタッチ取付
日　壁スイッチ切替
帯電防止アクリルカバー
虫の入りにくい構造

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ペンダント

LED電球タイプ(ランプ別売) ペンダント

多灯タイプから小形タイプまで、バリエーション豊かなペンダント。
リビングやダイニングに光のアクセントをつけ、上質な空間を演出します。

リビング



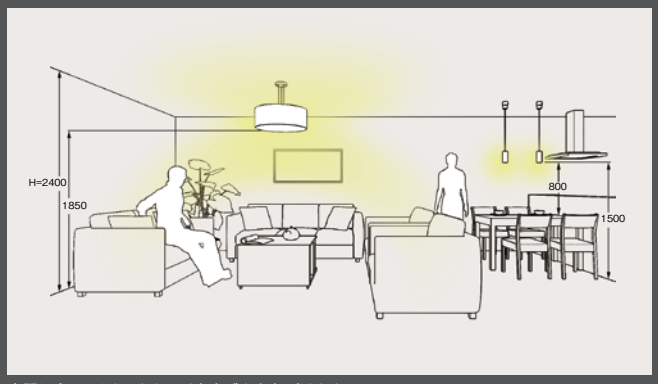

空間に光のアクセントをつけ存在感を印象づけます。

ダイニング





多灯ペンダント



EL-PE17607C

多灯ペンダント



EL-PE17305C/D
→P.563

小形ペンダント



EL-PE1702C
EL-PE1703C
EL-PE1711C/PWRD
→P.561

多灯ペンダント　小形電球形(口金:E17)





EL-PE17607C

Ⓔ 受注 ¥80,000(税別)

フランジ	:鋼板 クロームメッキ仕上
セード	:布 白色シャンタン
質量	:2.3kg
口金	:**E17**

ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×6 小形電球60形相当 (Ra83・4,040lm・45.6W・88.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.78A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

傾斜天井取付はできません







EL-PE17307C

Ⓔ △¥46,000(税別)

フランジ	:鋼板 クロームメッキ仕上
セード	:布 白色シャンタン
質量	:1.4kg
口金	:**E17**

ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×3 小形電球60形相当 (Ra83・2,020lm・22.8W・88.5lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.39A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

傾斜天井取付はできません



小形ペンダント　一般電球形(口金:E26)





EL-PE2600C (引掛シーリング方式)

Ⓔ △¥13,600(税別)

カバー	:鋼板 白色塗装仕上
グローブ	:ガラス 乳白色
質量	:1.2kg
口金	:**E26**

ランプ別売

推奨ランプ(ランプ別売)	:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・680lm・7.2W・94.4lm/W) 定格電圧:AC100V 入力電流:0.121A
適合ランプ	:LDA4L(N)-G/40/S-A LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応) LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応) LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S LDT6N-G/60/S

傾斜天井取付はできません



※適合ランプの仕様については**P.563**を参照ください。

Ⓔ:LED演出

小形ペンダント［引掛シーリング方式］　一般電球形（口金：E26）





EL-PE2601C（引掛シーリング方式）

E △¥12,600（税別）

カバー	：鋼板 白色塗装仕上
グローブ	：ガラス 乳白色
質量	：1.1kg
口金	：**E26**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・680lm・7.2W・94.4lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA13N-G/100/S　LDA15L-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

傾斜天井取付はできません







EL-PE2602C（引掛シーリング方式）

E △¥14,600（税別）

セード受	：鋼板 金色メッキ仕上
セード	：ガラス 乳白色模様入り
質量	：0.9kg
口金	：**E26**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・710lm・7.2W・98.6lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA13N-G/100/S　LDA15L-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

傾斜天井取付はできません







EL-PE2603C（引掛シーリング方式）

E △¥13,000（税別）

セード受	：鋼板 アルミ色梨地塗装仕上
セード	：ガラス 乳白色消し仕上
質量	：0.8kg
口金	：**E26**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・710lm・7.2W・98.6lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA13N-G/100/S　LDA15L-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

傾斜天井取付はできません



和風ペンダント［引掛シーリング方式］　一般電球形（口金：E26）





EL-PE26205C（引掛シーリング方式）

E △¥18,800（税別）

セード	：和紙
質量	：0.5kg
口金	：**E26**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）×2　一般電球60形相当（Ra83・1,500lm・14.4W・104.1lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.242A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

傾斜天井取付はできません







EL-PE2604C（引掛シーリング方式）

E △¥14,600（税別）

セード	：和紙
質量	：0.4kg
口金	：**E26**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・750lm・7.2W・104.1lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

傾斜天井取付はできません







EL-PE2605C（引掛シーリング方式）

E △¥11,200（税別）

セード	：和紙
質量	：0.3kg
口金	：**E26**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・750lm・7.2W・104.1lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

傾斜天井取付はできません

※適合ランプの仕様についてはP.563を参照ください。

ペンダント

LED電球タイプ（ランプ別売）
ペンダント

小形ペンダント［引掛シーリング方式／ライティングダクト対応］　小形電球形（口金：E17）





直付形

EL-PE1708C（引掛シーリング方式）
Ⓔ △¥11,000（税別）

本体	：鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上
セード	：ガラス 乳白色消し仕上
質量	：0.6kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・680lm・7.6W・89.4lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■高さ調整可能
傾斜天井取付はできません





ライティングダクト用

EL-PE1708CRD（ライティングダクト用）
Ⓔ △¥11,000（税別）

本体	：鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上
セード	：ガラス 乳白色消し仕上
質量	：0.6kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・680lm・7.6W・89.4lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■高さ調整可能
傾斜天井取付はできません



小形ペンダント［引掛シーリング方式］　小形電球形（口金：E17）





EL-PE1704C（引掛シーリング方式）
Ⓔ △¥12,100（税別）

セード受	：鋼板 石目模様塗装仕上
セード	：ガラス 透明スカボ風模様入り
質量	：0.4kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・660lm・7.6W・86.8lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

傾斜天井取付はできません







EL-PE1709C（引掛シーリング方式）
Ⓔ △¥6,100（税別）

セード受	：鋼板 白色塗装仕上
セード	：ガラス 乳白色消し仕上
質量	：0.5kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・690lm・7.6W・90.7lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

傾斜天井取付はできません



ライティングダクト



DT03W　在庫僅少品　★¥26,800（税別）

■幅1,517×42 高56 質量1.9kg





DT02W　在庫僅少品　★¥23,800（税別）

■幅1,117×42 高56 質量1.4kg





DT01W　在庫僅少品　★¥23,800（税別）

■幅1,117×42 高56 質量1.4kg



［共通仕様］
鋼・アルミ　白色塗装
器具天井取付部より左右にそれぞれ合計2.5kgまで、全体で合計5kgまで
100V専用600W（6A）まで使用可
プルスイッチ付ペンダントは取付できません
フリーストップタイプペンダントは取付できません
天井面にダクト安定用部品の跡が残る場合があります

1つの電源で多灯使いができます。



※適合ランプの仕様についてはP.563を参照ください。

Ⓔ：LED演出

ペンダント

LED電球タイプ（ランプ別売）
ペンダント Puyoシリーズ

ベースダウンライト
シリコーンアクセサリ
▶ P.414参照
MC シリーズ

Puyo

小形ペンダント［引掛シーリング方式／埋込形／ライティングダクト対応］　小形電球形（口金：E17）







EL-PE1700C（引掛シーリング方式）　E △¥12,800（税別）
EL-PE1701C（埋込形）　E △¥16,800（税別）
EL-PE1713C/PWRD（ライティングダクト用）　E △¥12,800（税別）

［共通仕様］
カバー　：鋼板 パールホワイト色塗装仕上
フランジ　：直付形（引掛シーリング方式）
　プラスチック 白色（EL-PE1700C）
　埋込形
　鋼板 オフホワイト色塗装仕上（EL-PE1701C）
セード　：シリコーン 乳白色
質量　：0.5kg（EL-PE1700C）　0.7kg（EL-PE1701C）　0.4kg（EL-PE1713C/PWRD）
口金　：**E17**

推奨ランプ（ランプ別売）　：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■高さ調整可能
断熱施工では使用できません（埋込形）
傾斜天井取付はできません

埋込穴 φ75　ランプ別売
(EL-PE1701Cのみ)



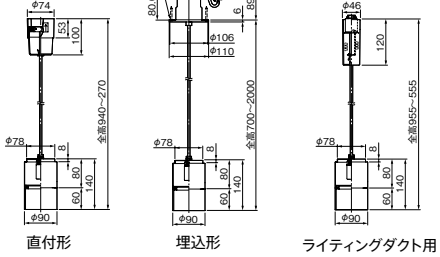

EL-PE1702C（引掛シーリング方式）　E △¥17,800（税別）
EL-PE1703C（埋込形）　E △¥21,800（税別）
EL-PE1711C/PWRD（ライティングダクト用）　E △¥17,800（税別）

［共通仕様］
カバー　：鋼板 パールホワイト色塗装仕上
フランジ　：直付形（引掛シーリング方式）
　プラスチック 白色（EL-PE1702C）
　埋込形
　鋼板 オフホワイト色塗装仕上（EL-PE1703C）
セード　：シリコーン 乳白色
質量　：0.6kg（EL-PE1702C）　0.8kg（EL-PE1703C）　0.5kg（EL-PE1711C/PWRD）
口金　：**E17**

推奨ランプ（ランプ別売）　：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■高さ調整可能
断熱施工では使用できません（埋込形）
傾斜天井取付はできません

埋込穴 φ75　ランプ別売
(EL-PE1703Cのみ)



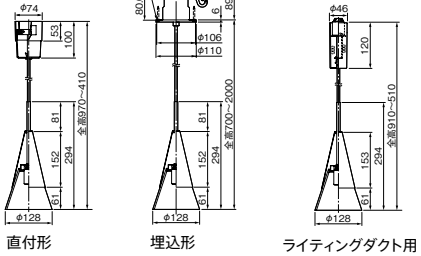

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm　※壁面から1,000mm　※器具設置1,800mm

※適合ランプの仕様についてはP.563を参照ください。

2種類の取付けでコード長さを調節可能

天井の高さによってコードを切らずにお好きな長さで収納できます。





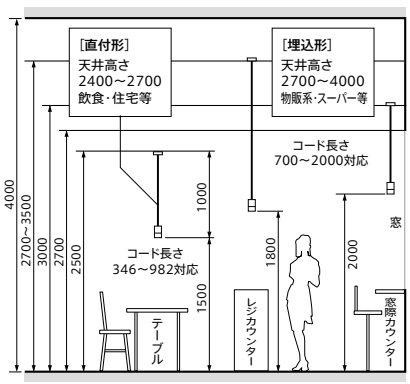

ダクトプラグの取付け方とコード収納方法









納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ペンダント

LED電球タイプ（ランプ別売）
ペンダント Puyoシリーズ

小形ペンダント［引掛シーリング方式／ライティングダクト対応］　小形電球形（口金：E17）



EL-PE1706C（引掛シーリング方式）Ⓔ △¥15,600（税別）
EL-PE1706CRD（ライティングダクト用）Ⓔ △¥15,600（税別）

［共通仕様］
セード受　：鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上
セード　：シリコーン 乳白色
質量　：0.4kg
口金　：**E17**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・610lm・7.6W・80.2lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■高さ調整可能
傾斜天井取付はできません

EL-PE1710C（引掛シーリング方式）Ⓔ △¥13,600（税別）
EL-PE1710CRD（ライティングダクト用）Ⓔ △¥13,600（税別）

［共通仕様］
セード受　：鋼板 クロームメッキ仕上
セード　：シリコーン 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E17**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・700lm・7.6W・92.1lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■高さ調整可能
傾斜天井取付はできません



EL-PE1712C（引掛シーリング方式）Ⓔ △¥15,600（税別）
EL-PE1712CRD（ライティングダクト用）Ⓔ △¥15,600（税別）

［共通仕様］
セード受　：鋼板 黒色塗装仕上
セード　：シリコーン 乳白色
質量　：0.6kg
口金　：**E17**

ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・660lm・7.6W・86.8lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■高さ調整可能
傾斜天井取付はできません



直付形



ライティングダクト用



直付形



ライティングダクト用



直付形



ライティングダクト用







※適合ランプの仕様についてはP.563を参照ください。

ライティングダクト



DT03W　在庫僅少品　★¥26,800（税別）

■幅1,517×42 高56 質量1.9kg





DT02W　在庫僅少品　★¥23,800（税別）

■幅1,117×42 高56 質量1.4kg





DT01W　在庫僅少品　★¥23,800（税別）

■幅1,117×42 高56 質量1.4kg



［共通仕様］
鋼・アルミ　白色塗装　器具天井取付部より左右にそれぞれ合計2.5kgまで、全体で合計5kgまで　100V専用600W（6A）まで使用可
プルスイッチ付ペンダントは取付できません　フリーストップタイプペンダントは取付できません　天井面にダクト安定用部品の跡が残る場合があります

Ⓔ：LED演出

多灯ペンダント　小形電球形(口金：E17)



EL-PE17305C/L



EL-PE17305C/D

※適合ランプの仕様については下記を参照ください。

EL-PE17305C/L　受注 ¥51,000(税別)
EL-PE17305C/D　受注 ¥51,000(税別)

ランプ別売

［共通仕様］
本体　：木製 ライトオーク調(EL-PE17305C/L)
　　木製 ダークオーク調(EL-PE17305C/D)
セード　：シリコーン 乳白色
アーム　：ホワイトブロンズ色
質量　：2.0kg
口金　：**E17**

推奨ランプ(ランプ別売)　：**LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×3　小形電球60形相当
(Ra83・1,800lm・22.8W・78.9lm/W)
定格電圧：AC100V　入力電流：0.39A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

傾斜天井取付はできません





EL-PE17305C/D



EL-PE1702C×3

ぶつけても落としても、割れないシリコーンセード

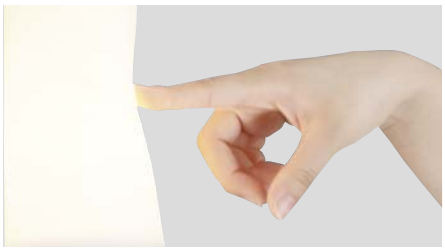

乳白ガラスのような質感と柔らかい光。端部に肉厚をつくることで、重厚なイメージを与えます。



樹脂セード



シリコーンセード

適合ランプ(LED電球)

E26口金

	一般電球形	形名	光色(色温度)	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色(2700K)	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色(5000K)	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色(2700K)	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色(5000K)	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色(2700K)	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色(5000K)	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色(2700K)	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色(5000K)	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色(2700K)	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色(5000K)	—		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球形	形名	光色(色温度)	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色(2700K)	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色(5000K)	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色(2700K)	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色(5000K)	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色(2700K)	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色(5000K)	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色(2700K)	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色(5000K)	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

ブラケット

一体形
拡散光タイプ

建築に合わせやすいシンプルフォルム。
空間に光のアクセントを。





下向き



上向き

※間口:2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm



イメージ



［共通仕様］
本体　　：アルミ オフホワイト塗装仕上
フランジ　：鋼板 オフホワイト塗装仕上
下面カバー　：アクリル拡散
質量　　：1.9kg
定格電圧　：AC100～242V共用
■壁面(上、下向き)取付専用
調光はできません

電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間(光束維持率86%)　5年保証



クラス200(FHT42形・白熱電球200W器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° 直付形　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-V1802N/W (5000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥42,800(税別)

Ra75	定格光束 1,880lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 90.3lm/w





EL-V1802L/W (3000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥42,800(税別)

Ra85	定格光束 1,460lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 70.1lm/w

入力電流　：100V時:0.212A　200V時:0.106A
定格消費電力：100V時:21.0W　200V時:20.8W





※間口:2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm

クラス150(FHT32形・白熱電球150W器具相当)

90° 直付形　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-V1402N/W (5000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥37,800(税別)

Ra75	定格光束 1,480lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 89.6lm/w





EL-V1402L/W (3000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥37,800(税別)

Ra85	定格光束 1,150lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 69.6lm/w

入力電流　：100V時:0.167A　200V時:0.084A
定格消費電力：100V時:16.5W　200V時:16.5W





※間口:2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm

クラス100(FHT24形・白熱電球100W器具相当)

90° 直付形　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-V1002N/W (5000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥32,800(税別)

Ra75	定格光束 1,090lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 88.6lm/w





EL-V1002L/W (3000K／ホワイト)　AHN Ⓔ △¥32,800(税別)

Ra85	定格光束 840lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 68.2lm/w

入力電流　：100V時:0.124A　200V時:0.063A
定格消費電力：100V時:12.3W　200V時:12.3W





※間口:2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm

A:電圧100～200V共用（100～242V共用）　HN:固定出力　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1:平均電力は200V時の値です。

ブラケット

一体形
集光タイプ

ミニマム&スリム。
空間に光のアクセントを。





上向き



下向き

※間口:2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm



イメージ

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス75(ハロゲンランプ50W器具相当)

20° 直付形　　白色(4000K)　電球色(3000K)　Ra85/Ra90





EL-V602W/W (4000K／ホワイト)

Ⓔ △¥33,800(税抜)

Ra85 | 定格光束 360lm | 定格消費電力 10.0w | 固有エネルギー消費効率 36.0lm/w





保守率=1 中心光度:1891cd

EL-V602L/W (3000K／ホワイト)

Ⓔ △¥33,800(税抜)

本体　　: アルミ オフホワイト塗装仕上
フランジ　: 鋼板 オフホワイト塗装仕上
質量　　: 1.1kg

定格電圧　: AC100V
入力電流　: 0.1A
定格消費電力 : 10.0W

■壁面(上、下向き)取付専用
専用調光器(DEM1003C)との組合せで
20%～100%の調光可能

電源ユニット内蔵 | 光源寿命 50,000時間 | 調光(位相) 20~100% | 高演色 Ra90 (3000K) | 5年保証

Ra90 | 定格光束 315lm | 定格消費電力 10.0w | 固有エネルギー消費効率 31.5lm/w







保守率=1 中心光度:1655cd

※間口:2,000mm×2,000mm ※床面から1,800mm





参考)取付け高さ
※左掲載写真は、高さ2.7mの場合
床面から灯具下面、約1.8mに設置



納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト
Lファインeco シリーズ

ブラケット

直管LEDランプ搭載形ブラケット

幅広く活用できる
ベーシックな光とスリムな形状。



壁面横取付



壁面縦取付



天井面取付
3,400lm 組合せ時



天井面取付
2,500lm 組合せ時



壁面横取付
2,500lm 組合せ時



壁面縦取付
2,000lm 組合せ時

照度照明（床面の明るさ感） ⟷ 輝度照明（壁面の明るさ感）

※間口:2,000mm×2,000mm ※天井高さ:2,700mm

LDL40・20ランプ

※1,500lmのみ

壁面直付形［天井面取付兼用］

昼白色（5000K） Ra83/84※



［共通仕様］
本体 ：アルミ アルマイト仕上
カバー ：アクリル 乳白色仕上
端板 ：樹脂 ライトグレー仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量 ：器具 2.3kg ランプ 0.3kg

定格電圧 ：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHJ	24	21	16	18	16

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※ 初期照度補正タイプ 5年保証



壁面縦取付

壁面・天井面取付可能

EL-LFV4711A AHJ Ⓢ△ ¥30,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4 ¥13,500（税別）	AHJ(39N4) Ⓢ△ ¥43,500（税別）	(3,220lm・28W・115.0lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3 ¥12,000（税別）	AHJ(34N3A) Ⓢ△ ¥42,000（税別）	(2,890lm・24W・120.4lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4 ¥ 8,000（税別）	AHJ(26N4) Ⓔ△ ¥38,000（税別）	(2,210lm・19W・116.3lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5 ¥ 7,000（税別）	AHJ(25N5) Ⓢ△ ¥37,000（税別）	(2,130lm・21W・101.4lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2 ¥ 6,000（税別）	AHJ(14N) Ⓢ★ ¥36,000（税別）	(1,280lm・18W・ 71.1lm/W)



2,500lm 組合せ時



※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%） 初期照度補正タイプ 5年保証



壁面縦取付

壁面・天井面取付可能

EL-LFV2361 AHJ Ⓢ△ ¥24,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3 ¥ 6,000（税別）	AHJ(13N3) Ⓢ△ ¥30,000（税別）	(1,070lm・13W・82.3lm/W)

本体 ：アルミ アルマイト仕上
カバー ：アクリル 乳白色仕上
端板 ：樹脂 ライトグレー仕上
反射板 ：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量 ：器具 1.1kg ランプ 0.15kg

定格電圧 ：AC100～242V
入力電流 ：100V時:0.13A 200V時:0.07A
定格消費電力 ：100V時:13W 200V時:13W
平均電力※1 ：11W

ランプ別売





A:電圧100～200V共用（100～242V共用） HJ:初期照度補正付 HX:初期照度補正付20～100%連続調光 Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70% 記載あり＝記載の値 ※1:平均電力は200V時の値です。

LDL40・20ランプ

※1,500lmのみ

壁面直付形［壁面縦・横付兼用］

昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
端板　：アクリル チョコレート色仕上
質量　：器具 2.8kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売　天井面には取付できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証

壁面縦・横付兼用

EL-LFV4221A

連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ △ ¥32,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	AHX（39N4）Ⓢ △ ¥45,500（税別） （3,320lm・28W・118.5lm/W Ⓖ）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	AHX（34N3A）Ⓢ △ ¥44,000（税別） （2,900lm・24W・120.8lm/W Ⓖ）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	AHX（26N4）Ⓔ △ ¥40,000（税別） （2,220lm・19W・116.8lm/W Ⓖ）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	AHX（25N5）Ⓢ △ ¥39,000（税別） （2,130lm・21W・101.4lm/W）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）	AHX（14N）Ⓢ ★ ¥38,000（税別） （1,280lm・18W・ 71.1lm/W）

※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm





光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証

壁面縦・横付兼用

EL-LFV2221

AHJ Ⓢ △ ¥24,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥ 6,000（税別）	AHJ（13N3）Ⓢ △ ¥30,000（税別） （1,080lm・13W・83.0lm/W）

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
端板　：アクリル チョコレート色仕上
質量　：器具 1.9kg　ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売　天井面には取付できません



壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証

壁面縦・横付兼用

EL-LFV2901

AHJ Ⓢ △ ¥35,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥ 6,000（税別）	AHJ（13N3）Ⓢ △ ¥41,000（税別） （1,080lm・13W・83.0lm/W）

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 ホワイトブロンズ色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売　天井面には取付できません

壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm



※詳細は納入仕様書をご覧ください。

壁面縦・横付兼用
ステンレス枠

EL-LFV22331

AHJ Ⓢ △ ¥48,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥ 6,000（税別）	AHJ（13N3）Ⓢ △ ¥54,000（税別） （1,080lm・13W・83.0lm/W）

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 白色仕上
枠　：ステンレス ホワイトブロンズメッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売　天井面には取付できません

（EL-LFV2901・EL-LFV22331共通）

壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～3週間を要します）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ブラケット

直管LEDランプ搭載形 ブラケット

LDL40・20ランプ

※1,500lmのみ

壁面直付形［壁面縦・横付兼用］ 昼白色(5000K)　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：器具 2.8kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売
天井面には取付できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証

壁面縦・横付兼用

EL-LFV4621A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ △ ¥33,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	AHX(39N4) Ⓢ △ ¥46,500（税別） (3,390lm・28W・121.0lm/W Ⓖ)
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	AHX(34N3A) Ⓢ △ ¥45,000（税別） (2,950lm・24W・122.9lm/W Ⓖ)
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	AHX(26N4) Ⓔ △ ¥41,000（税別） (2,260lm・19W・118.9lm/W Ⓖ)
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	AHX(25N5) Ⓢ △ ¥40,000（税別） (2,170lm・21W・103.3lm/W)
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）	AHX(14N) Ⓢ ★ ¥39,000（税別） (1,300lm・18W・ 72.2lm/W)

※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm





光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証

壁面縦・横付兼用

EL-LFV2811　AHJ Ⓢ △ ¥21,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥ 6,000（税別）	AHJ(13N3) Ⓢ △ ¥27,000（税別） (1,080lm・13W・83.0lm/W)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：器具 1.9kg　ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売
天井面には取付できません



壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm

ブラケットの取付位置について

壁面・天井面取付可能


天井面取付


壁面横取付





壁面縦取付
※間口：2,000mm×2,000mm ※天井高さ：2,700mm

壁面縦・横付兼用


壁面横取付





壁面縦取付
※間口：2,000mm×2,000mm ※天井高さ：2,700mm


LDL40タイプ


LDL20タイプ


LDL40タイプ


LDL20タイプ

直管LEDランプ搭載
Lファイン eco シリーズ は
下記のページを参照ください。

ベースライト


P.121～

用途別照明


防雨・防湿形 ベースライト
P.284～

屋外用照明


防雨・防湿形 ブラケット
P.592～

LED非常用照明器具


電池内蔵形
P.702～


階段通路誘導灯兼用形
P.712～


電源別置形
P.718～

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）1：電圧100V　HJ：初期照度補正付　HX：初期照度補正付20～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

LDL40・20ランプ

※1,500lmのみ

壁面直付形［壁面横付専用］　昼白色（5000K）　Ra83/84※



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 4.8kg　ランプ 0.3kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,900lm	3,400lm	2,600lm	2,500lm	1,500lm
定格消費電力	100V	28	25	19	21	18
	200V	28	24	19	21	18
電流値	100V	0.28	0.25	0.19	0.21	0.18
	200V	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09
平均電力※1	AHX	24	21	16	18	16

ランプ別売　天井面には取付できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）※2　初期照度補正タイプ　調光（信号）20～100%　5年保証

壁面横付専用

EL-LFV4171A　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX Ⓢ△ ¥45,000（税別）

ランプとのセット価格

3,900lm	LDL40S・N/24/39・N4	¥13,500（税別）	AHX（39N4）Ⓢ△ ¥58,500（税別） （3,320lm・28W・118.5lm/W Ⓖ）
3,400lm	LDL40S・N/21/34・N3	¥12,000（税別）	AHX（34N3A）Ⓢ△ ¥57,000（税別） （2,900lm・24W・120.8lm/W Ⓖ）
2,600lm	LDL40S・N/15/26・N4	¥ 8,000（税別）	AHX（26N4）Ⓔ△ ¥53,000（税別） （2,220lm・19W・116.8lm/W Ⓖ）
2,500lm	LDL40S・N/17/25・N5	¥ 7,000（税別）	AHX（25N5）Ⓢ△ ¥52,000（税別） （2,130lm・21W・101.4lm/W）
1,500lm	LDL40S・N/14/15・N2	¥ 6,000（税別）	AHX（14N）Ⓢ★ ¥51,000（税別） （1,280lm・18W・ 71.1lm/W）

※LDL40S・N/17/25・N5（25N5）は光束維持率85%

壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm





光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　5年保証

壁面横付専用

EL-LFV2911　AHJ Ⓢ△ ¥35,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20S・N/10/13・N3	¥ 6,000（税別）	AHJ（13N3）Ⓢ△ ¥41,000（税別） （1,080lm・13W・83.0lm/W）

本体　：鋼板 白色仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.15kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.13A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13W　200V時：13W
平均電力※1：11W

ランプ別売
天井面には取付できません



※詳細は納入仕様書をご覧ください。

壁面（鉛直面照度）　単位：lx



床面（水平面照度）　単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm

用途に合わせて選べるランプバリエーション

ランプ定格表 屋内用（一般仕様）

タイプ※1		昼光色（6500K）	昼白色（5000K）	白色（4000K）	温白色（3500K）	電球色（3000K）
LDL40（全長1,198）	3,900lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/27/36・N3 Ⓢ△ ¥13,500（税別） Ra83・3,600lm・27.0W	LDL40S・N/24/39・N4 Ⓢ△ ¥13,500（税別） Ra83・3,900lm・24.4W	LDL40S・W/27/35・N3 Ⓢ△ ¥13,500（税別） Ra83・3,500lm・27.0W	LDL40S・WW/27/34・N3 Ⓢ△ ¥13,500（税別） Ra83・3,400lm・27.0W	LDL40S・L/27/33・N3 Ⓢ△ ¥13,500（税別） Ra83・3,300lm・27.0W
	3,400lm 省電力タイプ FHF32形高出力器具に近い明るさ		LDL40S・N/21/34・N3 Ⓢ○ ¥12,000（税別） Ra83・3,400lm・21.0W			
	2,600lm 省電力タイプ FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ		LDL40S・N/15/26・N4 Ⓢ△ ¥8,000（税別） Ra83・2,600lm・15.0W			
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40S・D/17/24・N3 Ⓢ○ ¥7,000（税別） Ra83・2,400lm・17.4W	LDL40S・N/17/25・N5 Ⓢ○ ¥7,000（税別） Ra83・2,500lm・17.4W	LDL40S・W/17/23・N3 Ⓢ○ ¥7,000（税別） Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・WW/17/23・N3 Ⓢ○ ¥7,000（税別） Ra83・2,300lm・17.4W	LDL40S・L/17/22・N3 Ⓢ○ ¥7,000（税別） Ra83・2,200lm・17.4W
	2,000lm FLR40形器具に近い明るさ		LDL40S・N/14/20・N3 Ⓢ★ ¥6,000（税別） Ra83・2,000lm・14.4W	LDL40S・W/14/18・N3 Ⓢ★ ¥6,000（税別） Ra83・1,800lm・14.4W		
	1,500lm 明るさを抑えて節電		LDL40S・N/14/15・N2 Ⓢ★ ¥6,000（税別） Ra84・1,500lm・14.0W	LDL40S・W/14/12・N2 Ⓢ★ ¥6,000（税別） Ra84・1,200lm・14.0W		
LDL20（全長580）	1,300lm FL20形器具の明るさ	LDL20S・D/10/12・N3 Ⓢ△ ¥6,000（税別） Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・N/10/13・N3 Ⓢ○ ¥6,000（税別） Ra83・1,300lm・9.9W	LDL20S・W/10/12・N3 Ⓢ○ ¥6,000（税別） Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・WW/10/12・N3 Ⓢ△ ¥6,000（税別） Ra83・1,200lm・9.9W	LDL20S・L/10/11・N3 Ⓢ○ ¥6,000（税別） Ra83・1,100lm・9.9W

※1：タイプの分類は5000K（昼白色）ランプを基準にしております。色温度（光色）の違いでランプ光束が異なりますのでご注意ください。
※器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。ご指定のない場合は5000K（昼白色）になります。
※口金：GX16t-5　定格寿命：40,000時間

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ブラケット

直管LEDランプ搭載形 ブラケット［ミラー灯］

直管LEDランプ搭載ベースライト ファインeco シリーズ

LDL20ランプ

壁面直付形［壁面横付専用］ 昼白色（5000K） Ra83



光源寿命 40,000時間 5年保証

壁面横付専用

EL-LFV2341 1HN Ⓢ△ ¥26,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000（税別） 1HN(13N3) Ⓢ△ **¥32,000**（税別）

（1,200lm・11.5W・104.3lm/W）

本体 ：鋼板 白色塗装仕上
カバー ：ガラス 透明消し仕上
質量 ：器具 1.4kg ランプ 0.15kg

定格電圧 ：AC100V
入力電流 ：0.117A
定格消費電力：11.5W

ランプ別売
天井面には取付できません





光源寿命 40,000時間 5年保証

壁面横付専用

EL-LFV2351 1HN Ⓢ△ ¥26,000（税別）

ランプとのセット価格

1,300lm LDL20S・N/10/13・N3 ¥6,000（税別） 1HN(13N3) Ⓢ△ **¥32,000**（税別）

（1,200lm・11.5W・104.3lm/W）

本体 ：鋼板 白色塗装仕上
カバー ：ガラス 透明消し仕上
質量 ：器具 1.4kg ランプ 0.15kg

定格電圧 ：AC100V
入力電流 ：0.117A
定格消費電力：11.5W

ランプ別売
天井面には取付できません



壁面（鉛直面照度） 単位：lx



床面（水平面照度） 単位：lx



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
器具取付高さ：1,800mm

※鉛直・水平面照度分布図はEL-LFV2341、EL-FLV2351共通です。

多目的ブラケット［ミラー灯］





■全般照明

パウダールーム全体の明るさを確保



EL-DE1704C

■部分照明

ミラーまわりを照らす明るさを確保



EL-LFV2341



EL-LFV2351

一体形 屋内用フットライト 在庫僅少品



壁面埋込形［壁面横付専用］ 白色

LT130 H 在庫僅少品 ★¥8,900（税別）

カバー ：アクリル 透明
枠 ：プラスチック オフホワイト色
質量 ：0.2kg

定格電圧 ：AC100V
定格消費電力：0.6W

■壁面埋込専用
写真方向以外取付不可
調光はできません
2個用深形スイッチボックスに取付可能
パネルボックス使用不可
スイッチボックスは柱から12mm以上、台付スライドボックスは5mm以上離してください。
表示板付スイッチとの組合せ不可



1:電圧100V HN:固定出力 Ⓢ:LED施設 H:住宅用 光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値 ※1:平均電力は200V時の値です。納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）
★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ブラケット

LED電球タイプ（ランプ別売）
ブラケット

狭い空間に設置可能な階段対応タイプから
空間のアクセントを演出する配光ブラケット、
シャンデリアなどのコーディネートが可能なタイプまで
多彩なバリエーションをラインアップ。

階段対応タイプ





P.572

ミラー灯





P.573

可動式





P.573

配光ブラケット





P.574

コーディネートブラケット





P.575

和風ブラケット





P.573

■半埋込形



狭い場所に設置できる、出幅70mm薄形形状の半埋込形

■密閉形



どの方向から見ても光源が直接目に入らないようにグローブで覆った密閉形

■配光ブラケット

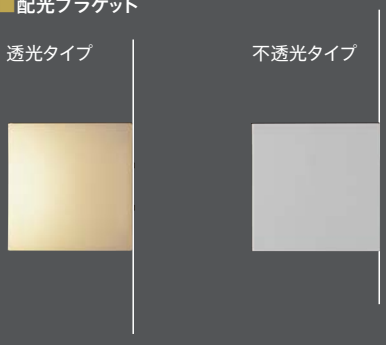

空間に光のアクセントや広がりを与えるコンパクトな形状の配光ブラケット

ブラケット

LED電球タイプ（ランプ別売）ブラケット

多目的ブラケット［階段対応］　小形電球形（口金：E17）





※2個用深形スイッチボックス取付専用です。
（深さ44mm以上）



E17口金LED電球
装着イメージ







E17口金LED電球
装着イメージ

EL-VE1704C　E △¥11,800（税別）

本体　：鋼板 オフホワイト塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色
質量　：0.4kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・370lm・4.0W・92.5lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A

適合ランプ　：LDA4N-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8L(N)-G-E17/60/S

■M形一般施工用　階段対応
断熱施工壁では使用できません　写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
※床面から1,800mm

EL-VE1705C　E △¥14,500（税別）

本体　：鋼板 オフホワイト塗装仕上
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：1.2kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当
（Ra83・250lm・4.0W・62.5lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A

適合ランプ　：LDA4N-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8L(N)-G-E17/60/S

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません



※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
※床面から1,800mm

多目的ブラケット［階段対応］　小形電球形（口金：E17）





EL-VE1717C　E △¥9,300（税別）

本体　：鋼板 オフホワイト色塗装仕上
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：1.0kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・410lm・7.6W・53.9lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■階段対応
写真方向以外取付できません





EL-VE1718C　E △¥9,600（税別）

本体　：鋼板 オフホワイト色塗装仕上
カバー　：プラスチック 乳白色
質量　：1.0kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・640lm・7.6W・84.2lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■階段対応
写真方向以外取付できません　天井面近接限度 30cm





EL-VE1716C　E △¥9,300（税別）

カバー飾り　：鋼板 オフホワイト色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色マット仕上
質量　：0.5kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・570lm・7.6W・75.0lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■階段対応
写真方向以外取付できません　天井面近接限度 30cm

多目的ブラケット［階段対応］　小形電球形（口金：E17）





EL-VE1720C　E △¥10,800（税別）

フランジ　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・700lm・7.6W・92.1lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■階段対応
■入隅用コーナー角度90°取付専用
写真方向以外取付できません　天井面近接限度 30cm





EL-VE1721C　E △¥6,600（税別）

フランジカバー　：鋼板
白色塗装仕上
質量　：0.6kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・530lm・7.6W・69.7lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■階段対応
■入隅用コーナー角度90°取付専用
写真方向以外取付できません　天井面近接限度 30cm





EL-VE1719C　E △¥9,300（税別）

カバー　：アクリル
乳白色
質量　：0.5kg
口金　：**E17**
ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・600lm・7.6W・78.9lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■階段対応
■入隅用コーナー角度90°取付専用
写真方向以外取付できません　天井面近接限度 30cm

※適合ランプの仕様についてはP.576を参照ください。

E：LED演出

多目的ブラケット[ミラー灯]　小形電球形(口金:E17)







全方向タイプ 電球色(2700K)装着時
(LDA8L-G-E17/60/S)

EL-VE1713C　E △¥17,000(税別)

本体	: アクリル 乳白色 飾金色ツヤ消しメッキ仕上
端板	: プラスチック オフホワイト
質量	: 0.8kg
口金	: **E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	: **LDA8N-G-E17/60/S**(昼白色)×2　小形電球60形相当 (Ra83・1,370lm・15.2W・90.1lm/W) 定格電圧 : AC100V　入力電流 : 0.26A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8L-G-E17/60/S

ランプ別売


イメージ

多目的ブラケット[ミラー灯]　小形電球形(口金:E17)





EL-VE1714C　E △¥17,600(税別)

セード飾り	: 鋼板 金色ヘアライン仕上
カバー	: ガラス 透明消し仕上(一部透明)
質量	: 0.7kg
口金	: **E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	: **LDA8N-G-E17/60/S**(昼白色)小形電球60形相当 (Ra83・830lm・7.6W・109.2lm/W) 定格電圧 : AC100V　入力電流 : 0.13A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8L-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません　天井面近接限度 30cm





EL-VE1715C　E △¥12,800(税別)

フランジ	: 鋼板 クロームメッキ仕上
セード	: ガラス 透明消し仕上(一部透明)
質量	: 0.8kg
口金	: **E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	: **LDA5L-G-E17/40/S**(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・410lm・4.7W・87.2lm/W) 定格電圧 : AC100V　入力電流 : 0.08A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5N-G-E17/40/S LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません

ミラー灯(パウダールーム)



■ **部分照明**
ミラー廻りを照らす明るさを確保

■ **全般照明**
洗面室全体の明るさを確保

多目的ブラケット[可動式]　小形電球形(口金:E17)





EL-VE17222C　E △¥18,600(税別)

本体	: 鋼板 オフホワイト色塗装仕上
セード	: ポリカーボネート 乳白色
可動範囲	: 首振60° 回転180°
質量	: 0.9kg
口金	: **E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	: **LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)×2　小形電球60形相当 (Ra83・1,420lm・15.2W・93.4lm/W) 定格電圧 : AC100V　入力電流 : 0.26A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井面・壁面取付可能
照射面近接限度20cm





EL-VE1723C　E △¥11,800(税別)

本体	: 鋼板 オフホワイト色塗装仕上
セード	: ポリカーボネート 乳白色
反射板	: アルミ 梨地仕上
可動範囲	: 首振60° 回転325°
質量	: 0.5kg
口金	: **E17**
推奨ランプ(ランプ別売)	: **LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)小形電球60形相当 (Ra83・570lm・7.6W・75.0lm/W) 定格電圧 : AC100V　入力電流 : 0.13A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井面・壁面取付可能
照射面近接限度20cm

和風ブラケット　一般電球形(口金:E26)





EL-VE2600C　E △¥14,800(税別)

本体	: 木製枠
カバー	: アクリル 乳白色仕上和紙入り
質量	: 0.6kg
口金	: **E26**
推奨ランプ(ランプ別売)	: **LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・530lm・7.2W・73.6lm/W) 定格電圧 : AC100V　入力電流 : 0.121A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

※適合ランプの仕様については**P.576**を参照ください。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ブラケット

LED電球タイプ（ランプ別売）ブラケット

配光ブラケット［不透光］　小形電球形（口金：E17）





EL-VE1703C　Ⓔ △¥7,800（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
質量	：0.2kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・190lm・4.0W・47.5lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm





EL-VE1711C　Ⓔ △¥12,800（税別）

本体	：木製 ライトオーク調
質量	：0.2kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・200lm・4.0W・50.0lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm





EL-VE1724C　Ⓔ △¥12,800（税別）

本体	：木製 ダークオーク調
質量	：0.2kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・200lm・4.0W・50.0lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm

配光ブラケット［不透光］　小形電球形（口金：E17）





EL-VE1701C　Ⓔ △¥4,800（税別）

本体	：鋼板 オフホワイト塗装仕上
カバー	：プラスチック
質量	：0.3kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・190lm・4.0W・47.5lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm





EL-VE1727C　Ⓔ △¥14,800（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
質量	：0.6kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当 (Ra83・560lm・7.6W・73.6lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm

配光ブラケット［透光］　小形電球形（口金：E17）





EL-VE1726C　Ⓔ △¥14,800（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
カバー	：アクリル 乳白色
質量	：0.5kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当 (Ra83・710lm・7.6W・93.4lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm

配光ブラケット［透光］　小形電球形（口金：E17）





EL-VE1700C　Ⓔ △¥4,800（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
カバー	：アクリル 乳白色（シボ入り）
質量	：0.3kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・310lm・4.0W・77.5lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm





EL-VE1702C　Ⓔ △¥7,800（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
カバー	：アクリル 乳白色
質量	：0.2kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・400lm・4.0W・100.0lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm





EL-VE1709C　Ⓔ △¥6,700（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
セード	：アクリル 乳白色（シボ入り） 上下面ポリカーボネートカバー付
質量	：0.4kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・270lm・4.0W・67.5lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm

※適合ランプの仕様については**P.576**を参照ください。

Ⓔ：LED演出

配光ブラケット　小形電球形(口金：E17)





EL-VE1725C　E △¥11,600(税別)

カバー	:鋼板 オフホワイト色塗装仕上
質量	: 1.2kg
口金	: **E17**
推奨ランプ (ランプ別売)	: **LDA4L-G-E17/40/S-PS**(電球色)小形電球40形相当 (Ra83・260lm・4.0W・65.0lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.067A
適合ランプ	: LDA4N-G-E17/40/S-PS

ランプ別売

■階段対応
写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm

コーディネートブラケット　一般電球形(口金：E26)





EL-VE2605C　E △¥16,600(税別)

本体	: 鋼板 シャンパンゴールド色塗装仕上
セード	: ガラス 乳白色
質量	: 0.7kg
口金	: **E26**
推奨ランプ (ランプ別売)	: **LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・700lm・7.2W・97.2lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売





EL-VE2603C　E △¥16,800(税別)

本体	: 鋼板 金色メッキヘアライン仕上
セード	: ガラス 透明消し仕上
質量	: 1.3kg
口金	: **E26**
推奨ランプ (ランプ別売)	: **LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当 (Ra83・700lm・7.2W・97.2lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

コーディネートブラケット　小形電球形(口金：E17)





EL-VE1730C　E △¥14,800(税別)

本体	: 鋼板 石目模様塗装仕上
セード	: ガラス 透明スカボ風模様入り
質量	: 0.6kg
口金	: **E17**
推奨ランプ (ランプ別売)	: **LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)小形電球60形相当 (Ra83・570lm・7.6W・75.0lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売





EL-VE1712C　E △¥13,800(税別)

本体	: 鋼板 金色メッキ仕上
カバー	: ガラス 透明消し仕上
質量	: 1.7kg
口金	: **E17**
推奨ランプ (ランプ別売)	: **LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)小形電球60形相当 (Ra83・720lm・7.6W・94.7lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売





EL-VE1729C　E △¥14,600(税別)

本体	:鋼板 クロームメッキ仕上
セード	: ガラス 透明消し仕上(一部透明)
質量	: 0.8kg
口金	: **E17**
推奨ランプ (ランプ別売)	: **LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)小形電球60形相当 (Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W) 定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	: LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応) LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

※適合ランプの仕様についてはP.576を参照ください。

コンパクトでシンプルな形状のため、多灯づかいで光の演出をお楽しみいただけます

透光タイプはカバーからの柔らかい光が全方位に広がり、空間に華やかな光のアクセントを与えます。
不透光タイプは前面を遮光し、上下方向にシャープな光を照射することで、天井面と床面に光の広がりを与えます。





不透光タイプ



透光タイプ

※間口：2,000mm×2,000mm 天井高さ：2,700mm
※床面から1,800mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

ブラケット

LED電球タイプ（ランプ別売）
ブラケット Puyoシリーズ

ベースダウンライト
シリコーンアクセサリ
▶ P.414参照


Puyo

ブラケット　一般電球形（口金：E26）／小形電球形（口金：E17）





EL-VE2604C　Ⓔ △¥18,600（税別）

本体	：鋼板 クロームメッキ仕上
セード	：シリコーン 乳白色
質量	：0.9kg
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・550lm・7.2W・76.3lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA6N-G/60/S-A　LDT7L-G/60/S　LDA4L(N)-G/40/S-A　LDT6N-G/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm





EL-VE1728C　Ⓔ △¥16,600（税別）

本体	：鋼板 ホワイトブロンズメッキ仕上
セード	：シリコーン 乳白色
アーム	：ライトオーク調
質量	：0.7kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・600lm・7.6W・78.9lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■下向き取付可能
天井面近接限度30cm

ブラケット　小形電球形（口金：E17）





EL-VE1706C　Ⓔ △¥10,800（税別）

本体	：鋼板 オフホワイト塗装仕上
セード	：シリコーン 乳白色
質量	：0.6kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

写真方向以外取付できません
天井面近接限度30cm


下向き


上向き


※間口：2,000mm×2,000mm
天井高さ：2,700mm
※床面から1,800mm

※適合ランプの仕様については下記を参照ください。

セードによる光の表情の違い

筒形乳白セード

光が上部に集光します。





EL-VE1728C

箱形乳白セード

光が四方へ拡散します。





EL-VE1702C　→P.574

適合ランプ（LED電球）

E26口金

	一般電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色（2700K）	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色（5000K）	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色（2700K）	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色（5000K）	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色（2700K）	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色（5000K）	—		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色（2700K）	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色（5000K）	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色（2700K）	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色（5000K）	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色（2700K）	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色（5000K）	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色（2700K）	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色（5000K）	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

Ⓔ：LED演出

浴室灯

LED電球タイプ（ランプ別売）
浴室灯

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具（軒下など）にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具（住宅内ブレーカーに接続された器具）
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

※点灯時に直射日光が器具に当たらない場所でご使用ください。

天井面・壁面取付兼用　一般電球形（口金：E26）




EL-WCE2601C　E △¥13,000（税別）

本体　：プラスチック 乳白色（正面）クリアシボ仕上（背面）
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.5kg
口金　：**E26**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・510lm・7.2W・70.8lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A

適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S　LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）




EL-WCE2602C　E △¥12,200（税別）

本体　：プラスチック アイボリー
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.5kg
口金　：**E26**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G/40/S-A**（電球色）一般電球40形相当（Ra83・320lm・4.4W・72.7lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.073A

適合ランプ：LDA4N-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDT7L-G/60/S　LDA7L-G/60/S-A　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）




EL-WCE2600C　E △¥11,200（税別）

本体　：プラスチック アイボリー
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E26**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G/40/S-A**（電球色）一般電球40形相当（Ra83・320lm・4.4W・72.7lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.073A

適合ランプ：LDA4N-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDA8L(N)-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA7L-G/60/S-A　LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

天井面・壁面取付兼用　一般電球形（口金：E26）／小形電球形（口金：E17）




EL-WCE2604C　E △¥11,200（税別）

本体　：プラスチック ブラウン色
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E26**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA4L-G/40/S-A**（電球色）一般電球40形相当（Ra83・320lm・4.4W・72.7lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.073A

適合ランプ：LDA4N-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A　LDT7L-G/60/S　LDA7L-G/60/S-A　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）




EL-WCE1701C　E △¥5,800（税別）

本体　：プラスチック 白色
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E17**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・540lm・7.6W・71.0lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）




EL-WCE1705C　E △¥4,600（税別）

本体　：プラスチック 白色
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E17**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA5L-G-E17/40/S**（電球色）小形電球40形相当（Ra83・250lm・4.7W・53.1lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.08A

適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA5N-G-E17/40/S　LDA8L(N)-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

天井面・壁面取付兼用　小形電球形（口金：E17）




EL-WCE1700C　E △¥10,000（税別）

本体　：プラスチック 白色
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E17**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・420lm・7.6W・55.2lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）




EL-WVE1700C　E △¥5,000（税別）

本体　：プラスチック 白色
グローブ　：ポリカーボネート 乳白色
質量　：0.3kg
口金　：**E17**
防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・380lm・7.6W・50.0lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A

適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）　LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※適合ランプの仕様についてはP.579を参照ください。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

浴室灯

LED電球タイプ（ランプ別売）
浴室灯

天井面・壁面取付兼用　小形電球形（口金：E17）



LED電球タイプ［別売］E17×3灯用（FCL30W相当）

EL-WCE1704C/W（ホワイト）　Ⓔ △¥9,800（税別）
EL-WCE1704C/K（ブラック）　Ⓔ △¥9,800（税別）

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）×3　小形電球60形相当
：（Ra83・1,530lm・22.8W・67.1lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.39A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

防雨防湿形　ランプ別売



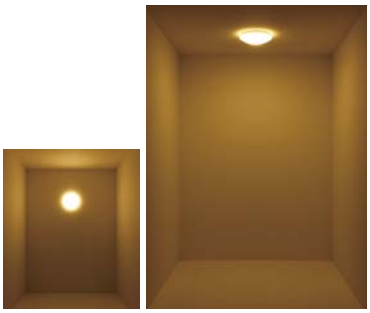

EL-WCE1704C 壁面取付　天井面取付

［共通仕様］
本体　：プラスチック 白色（EL-WCE1704C/W）
　　プラスチック 黒色（EL-WCE1704C/K）
グローブ　：アクリル 乳白色
質量　：1.1kg（EL-WCE1704C）
口金　：**E17**

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）
※床面から1,800mm（壁面取付時）

天井面・壁面取付兼用　小形電球形（口金：E17）



LED電球タイプ［別売］E17×2灯用（FCL20W相当）

EL-WCE1703C/W（ホワイト）　Ⓔ △¥8,800（税別）
EL-WCE1703C/K（ブラック）　Ⓔ △¥8,800（税別）

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）×2　小形電球60形相当
：（Ra83・1,020lm・15.2W・67.1lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.26A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

防雨防湿形　ランプ別売



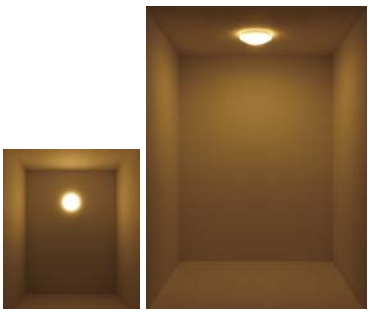

EL-WCE1703C 壁面取付　天井面取付

［共通仕様］
本体　：プラスチック 白色（EL-WCE1703C/W）
　　プラスチック 黒色（EL-WCE1703C/K）
グローブ　：アクリル 乳白色
質量　：1.0kg（EL-WCE1703C）
口金　：**E17**

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）
※床面から1,800mm（壁面取付時）

天井面・壁面取付兼用　小形電球形（口金：E17）





EL-WCE1702C/W（ホワイト）　Ⓔ △¥9,400（税別）
EL-WCE1702C/K（ブラック）　Ⓔ △¥9,400（税別）

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上（EL-WCE1702C/W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-WCE1702C/K）
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：0.8kg
口金　：**E17**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・330lm・7.6W・43.4lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）





EL-WVE1704C　Ⓔ △¥12,500（税別）

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
グローブ　：ガラス 乳白色
質量　：1.4kg
口金　：**E17**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・360lm・7.6W・47.3lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※適合ランプの仕様については**P.579**を参照ください。

Ⓔ：LED演出

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具（軒下など）にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具（住宅内ブレーカーに接続された器具）
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

※点灯時に直射日光が器具に当たらない場所でご使用ください。

天井面・壁面取付兼用　一般電球形（口金：E26）





EL-WCE2605C/W（ホワイト）

Ⓔ △¥11,300（税別）

本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：1.1kg
口金　：**E26**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当
（Ra83・470lm・7.2W・65.2lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）





EL-WCE2605C/K（ブラック）

Ⓔ △¥11,300（税別）

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：1.1kg
口金　：**E26**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当
（Ra83・470lm・7.2W・65.2lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

天井面・壁面取付兼用　一般電球形（口金：E26）





EL-WVE2600C

Ⓔ △¥15,800（税別）

本体　：プラスチック 黒色
グローブ　：ガラス 透明消し仕上（一部透明）
質量　：2.0kg
口金　：**E26**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当
（Ra83・590lm・7.2W・81.9lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A



適合ランプ：LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面（縦向）取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※適合ランプの仕様については下記を参照ください。

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形（口金：E26）　小形電球形（口金：E17）

形名の見方

EL-WCE1700C

E17：口金E17
E26：口金E26
C：ランプ別売

適合ランプ（LED電球）

E26口金

	一般電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色（2700K）	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色（5000K）	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色（2700K）	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色（5000K）	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色（2700K）	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色（5000K）	—		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色（2700K）	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色（5000K）	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色（2700K）	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色（5000K）	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色（2700K）	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色（5000K）	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色（2700K）	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色（5000K）	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

スポットライト

LED電球タイプ（ランプ別売）
屋内用スポットライト



使い勝手に合わせて自由に光の向きを調節できるスポットタイプのブラケット。

不透光セード



光源位置が深いため眩しさや器具周りの光を抑え、絵画などの照射物を全体的に広く浮き上げます。

透光セード



シリコーンセードを透過した柔らかい光が、器具側面や天井面などに広がり明るい印象を与えます。

空間にフレキシブルに対応（天井面・壁面取付可能）





安全面から万一の衝撃にも割れないシリコーンセードを採用。低い位置の可動式ブラケットとしても設置が可能です。

不透光セード　一般電球形（口金：E26）





EL-SE2602C/WRD

Ⓔ △¥10,400（税別）

本体	：鋼板 オフホワイト塗装仕上
質量	：0.5kg
可動範囲	：首振90° 回転320°
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当 (Ra83・510lm・7.2W・70.8lm/W) 定格電圧：AC100V 入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G/40/S-A LDA6N-G/60/S-A LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S LDA15L-G/100/S LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■ライティングダクトプラグ付
照射面近接限度40cm





EL-SE2602C/K

Ⓔ △¥10,400（税別）

本体	：鋼板 黒色半ツヤ消し塗装仕上
質量	：0.5kg
可動範囲	：首振90° 回転320°
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当 (Ra83・510lm・7.2W・70.8lm/W) 定格電圧：AC100V 入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G/40/S-A LDA6N-G/60/S-A LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S LDA15L-G/100/S LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井面・壁面取付可能
照射面近接限度40cm





EL-SE2600C

Ⓔ △¥10,400（税別）

本体	：鋼板 オフホワイト塗装仕上
質量	：0.5kg
可動範囲	：首振90° 回転320°
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当 (Ra83・510lm・7.2W・70.8lm/W) 定格電圧：AC100V 入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G/40/S-A LDA6N-G/60/S-A LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S LDA15L-G/100/S LDT6N-G/60/S

ランプ別売

■天井面・壁面取付可能
照射面近接限度40cm

透光セード　小形電球形（口金：E17）





EL-SE1702C

Ⓔ △¥10,200（税別）

セード受	：アルミダイカスト オフホワイト色塗装仕上
セード	：ポリカーボネート 乳白色
質量	：0.5kg
可動範囲	：首振60° 回転325°
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・360lm・4.0W・90.0lm/W) 定格電圧：AC100V 入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

■ライティングダクトプラグ付
照射面近接限度20cm





EL-SE1701C

Ⓔ △¥9,700（税別）

本体	：鋼板 オフホワイト塗装仕上
セード	：ポリカーボネート 乳白色
質量	：0.5kg
可動範囲	：首振60° 回転325°
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-E17/40/S-PS**（電球色）小形電球40形相当 (Ra83・360lm・4.0W・90.0lm/W) 定格電圧：AC100V 入力電流：0.067A
適合ランプ	：LDA4N-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8L(N)-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井面・壁面取付兼用
照射面近接限度20cm





EL-SE1700C

Ⓔ △¥13,800（税別）

本体	：鋼板 オフホワイト塗装仕上
セード	：シリコーン 乳白色
質量	：0.6kg
可動範囲	：首振60° 回転325°
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当 (Ra83・630lm・7.6W・82.8lm/W) 定格電圧：AC100V 入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L(N)-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

ランプ別売

■天井面・壁面取付兼用
照射面近接限度40cm

※適合ランプの仕様についてはP.579を参照ください。

Ⓔ：LED演出　納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



EXTERIOR

屋外用照明

業務用／住宅用

シーリング P.586

ブラケット P.591

スポットライト P.596

アプローチライト P.600

投光器 P.602

ライティングスケープ P.612

街路灯／構内灯 P.614

HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ 街路灯 P.619

防犯灯 P.626

フットライト P.629

※軒下用ダウンライトは下記ページに掲載しております。

軒下用ダウンライト
LEDベースライト MCシリーズ



MC シリーズ

▶ P.422参照

軒下用ダウンライト
LED電球タイプ



▶ P.424参照

※住宅用照明器具とは

一般消費者が、住宅で生活するために使用する照明器具です。事業や労働のための長時間点灯使用や過酷な環境での使用には適していません。

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

屋外用照明

CEILING

一体形 シーリング 拡散光タイプ

業務用

	クラス200 (FHT42形・白熱電球200W器具相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W器具相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W器具相当)	
						
昼白色 (5000K)	EL-C1803N/S	EL-C1803N/K	EL-C1403N/S	EL-C1403N/K	EL-C1003N/S	EL-C1003N/K
	¥48,800	¥48,800	¥43,800	¥43,800	¥38,800	¥38,800
	P.586	P.586	P.586	P.586	P.586	P.586
電球色 (3000K)	EL-C1803L/S	EL-C1803L/K	EL-C1403L/S	EL-C1403L/K	EL-C1003L/S	EL-C1003L/K
	¥48,800	¥48,800	¥43,800	¥43,800	¥38,800	¥38,800
	P.586	P.586	P.586	P.586	P.586	P.586

CEILING

LED電球タイプ（ランプ別売）シーリング（ブラケット兼用）

住宅用

小形電球形（口金：E17）

						
EL-WCE1704C/W	EL-WCE1704C/K	EL-WCE1703C/W	EL-WCE1703C/K	EL-WCE1702C/W	EL-WCE1702C/K	EL-WVE1704C
¥9,800＊	¥9,800＊	¥8,800＊	¥8,800＊	¥9,400＊	¥9,400＊	¥12,500＊
P.588	P.588	P.588	P.588	P.588	P.588	P.588

＊：ランプ別売価格

LED電球タイプ（ランプ別売） シーリング（ブラケット兼用）

住宅用

一般電球形（口金：E26）

		
EL-WVE2600C	EL-WCE2605C/W	EL-WCE2605C/K
¥15,800＊	¥11,300＊	¥11,300＊
P.589	P.589	P.589

※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形（口金：E26）



小形電球形（口金：E17）

※ランプ別売のため、LED電球の選択が必要です。
※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。

ランプの形状

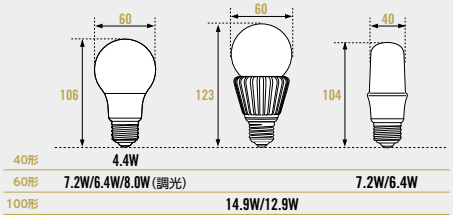

一般電球形（全方向タイプ）
（E26口金）

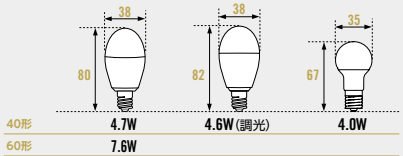

小形電球形（全方向タイプ）
（E17口金）

CEILING

LEDユニットフラット形タイプ シーリング（ブラケット兼用）

住宅用

LDF5L（白熱電球30～40W形器具相当）
口金：GX53

			
電球色 (2700K)	EL-WCG5300L/W	EL-WCG5300L/K	EL-WCG5301L/W	EL-WCG5301L/K
	¥24,800	¥24,800	¥24,800	¥24,800
	P.590	P.590	P.590	P.590

LED電球搭載タイプ シーリング（ブラケット兼用）

住宅用

LDA7L（白熱電球30～40W器具相当）
口金：E26

		
EL-WCE2603L/W	EL-WCE2603L/K	
★¥17,800	★¥17,800	
P.590	P.590	

※価格はすべて税別です。 ★=在庫僅少品

屋外用照明

BRACKET

直管LEDランプ搭載形 防雨・防湿形ブラケット

業務用

LDL40 Ra83 / 器具形名 / 明るさタイプ

明るさタイプ	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横取付可能
	ステンレス製	
	EL-LYWF4631 AHJ	EL-LYWF4621A AHJ
	¥65,000 (ランプなし)	¥45,000 (ランプなし)
	P.592	P.593
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500(税別)	EL-LYWF4631 AHJ(37G3)	EL-LYWF4621A AHJ(37G3)
	組合せ価格 ¥78,500	組合せ価格 ¥58,500
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000(税別)	EL-LYWF4631 AHJ(25G3)	EL-LYWF4621A AHJ(25G3)
	組合せ価格 ¥74,000	組合せ価格 ¥54,000

LDL20 Ra83 / 器具形名 / 明るさタイプ

明るさタイプ	壁面・天井面取付可能	壁面縦・横取付可能
	ステンレス製	
	EL-LWF22371 AHJ	EL-LWF2811 AHJ
	¥50,000 (ランプなし)	¥24,500 (ランプなし)
	P.593	P.593
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20T・N/10/13・G3 ¥7,000(税別)	EL-LWF22371 AHJ(13G3)	EL-LWF2811 AHJ(13G3)
	組合せ価格 ¥57,000	組合せ価格 ¥31,500

壁面・天井面取付可能

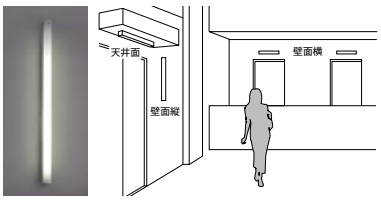

※EL-LYWF4621A、EL-LWF2811は天井面には取付けできません。



壁面縦取付　壁面横取付け　天井面取付

※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm

BRACKET

一体形 ブラケット 拡散光タイプ

業務用

一体形 ブラケット 集光タイプ

業務用

	クラス200 (FHT42形・白熱電球200W器具相当)		クラス150 (FHT32形・白熱電球150W器具相当)		クラス100 (FHT24形・白熱電球100W器具相当)		クラス75 (ハロゲンランプ50W器具相当)	
昼白色 (5000K)	90° EL-V1803N/S	90° EL-V1803N/K	90° EL-V1403N/S	90° EL-V1403N/K	90° EL-V1003N/S	90° EL-V1003N/K		
	¥53,800	¥53,800	¥48,800	¥48,800	¥43,800	¥43,800		
電球色 (3000K)	90° EL-V1803L/S	90° EL-V1803L/K	90° EL-V1403L/S	90° EL-V1403L/K	90° EL-V1003L/S	90° EL-V1003L/K	20° EL-V603L/S	20° EL-V603L/K
	¥53,800	¥53,800	¥48,800	¥48,800	¥43,800	¥43,800	¥44,800	¥44,800
	P.591	P.591	P.591	P.591	P.591	P.591	P.591	P.591

BRACKET

一体形 ブラケット

住宅用

	クラス40 (白熱電球40W器具相当) 人感センサマルチタイプ			クラス40 (白熱電球40W器具相当) センサなしタイプ		
昼白色 (5000K)			EL-V0300N 1HN			EL-V0301N 1LN
			¥31,000			¥16,000
電球色 (2700K)	EL-V0500L 1HN EL-V0501L 1HN	EL-V0504L 1HN EL-V0505L 1HN	EL-V0300L 1HN	EL-V0502L 1LN EL-V0503L 1LN	EL-V0506L 1LN EL-V0507L 1LN	EL-V0301L 1LN
	¥34,800	¥29,800	¥31,000	¥24,800	¥19,800	¥16,000
	P.594	P.594	P.595	P.594	P.594	P.595

BRACKET

LED電球タイプ (ランプ別売) ブラケット

住宅用

	LDA5L (白熱電球30〜40W器具形相当) 口金:E17	
電球色 (2800K)	EL-WVE1707C/H	EL-WVE1708C/H
	¥22,800＊	¥22,800＊
	P.597	P.597

＊：ランプ別売価格

BRACKET

LED電球タイプ (ランプ別売) ブラケット

住宅用

	一般電球形(口金:E26)						小形電球形(口金:E17)
	EL-WVE2601C	EL-WVE2602C/W	EL-WVE2602C/K	EL-WVE2603C	EL-WVE2604C	EL-WVE2605C	EL-WVE1703C
	¥30,800＊	¥13,600＊	¥13,600＊	¥19,600＊	¥23,600＊	¥24,600＊	¥27,800＊
	P.598	P.598	P.598	P.598	P.598	P.598	P.598

＊：ランプ別売価格

SPOTLIGHT

一体形 スポットライト

住宅用

自動点滅器 ダイヤルクス

	クラス40 (白熱電球40W器具相当) 人感センサマルチフラッシュタイプ		クラス40 (白熱電球40W器具相当) センサなしタイプ		
電球色 (2700K)	EL-S0502L 1HN	EL-S0501L 1HN	EL-S0504L 1LN	EL-S0503L 1LN	DAL-13B1-3
	¥36,800	¥36,800	¥24,800	¥24,800	¥1,900
	P.596	P.596	P.596	P.596	P.599

※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。＊：ランプ別売価格

※価格はすべて税別です。 ★=在庫僅少品

屋外用照明

APPROACH LIGHT　LED電球タイプ（ランプ別売）　アプローチライト

住宅用

LDA5L(白熱電球30～40W形器具相当)
口金:E17

埋込式ポール	差込式ポール	埋込式ポール	差込式ポール	埋込式ポール	差込式ポール	埋込式ポール	差込式ポール	埋込式ポール	差込式ポール	埋込式ポール	差込式ポール
											
EL-AE1700C/K	EL-AE1703C/K	EL-AE1700C/S	EL-AE1703C/S	EL-AE1701C/K	EL-AE1704C/K	EL-AE1701C/S	EL-AE1704C/S	EL-AE1702C/K	EL-AE1705C/K	EL-AE1702C/S	EL-AE1705C/S
¥33,800＊	¥31,800＊	¥33,800＊	¥31,800＊	¥33,800＊	¥31,800＊	¥33,800＊	¥31,800＊	¥33,800＊	¥31,800＊	¥33,800＊	¥31,800＊
P.600	P.600	P.600	P.600	P.601	P.601	P.601	P.601	P.601	P.601	P.601	P.601

電球色（2800K）

＊：ランプ別売価格

LIGHTING SCAPE　一体形 投光器

業務用

クラス6000(メタルハライドランプ1kW器具相当)			クラス4000(水銀ランプ1kW器具相当)			クラス3000(水銀ランプ700W器具相当)		
狭角	中角	広角	狭角	中角	広角	狭角	中角	広角
								
29° EL-S60030N/N 2AHJ	54° EL-S60030N/M 2AHJ	76° EL-S60030N/W 2AHJ	29° EL-S40030N/N 2AHJ	54° EL-S40030N/M 2AHJ	76° EL-S40030N/W 2AHJ	29° EL-S30030N/N 2AHJ	54° EL-S30030N/M 2AHJ	76° EL-S30030N/W 2AHJ
¥500,000	¥500,000	¥500,000	¥350,000	¥350,000	¥350,000	¥290,000	¥290,000	¥290,000
P.604	P.604	P.604	P.604	P.604	P.604	P.605	P.605	P.605

昼白色(5000K)

クラス2000(メタルハライドランプ400W器具相当)			クラス1500(水銀ランプ400W器具相当)		
狭角	中角	広角	狭角	中角	広角
					
29° EL-S20030N/N AHJ	54° EL-S20030N/M AHJ	76° EL-S20030N/W AHJ	29° EL-S15030N/N AHJ	54° EL-S15030N/M AHJ	76° EL-S15030N/W AHJ
¥235,000	¥235,000	¥235,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000
P.605	P.605	P.605	P.606	P.606	P.606

LIGHTING SCAPE　一体形 投光器

業務用

クラス3000(HID1kW器具相当)			クラス1500(HID400W器具相当)			クラス600(HID150W器具相当)		
狭角	中角	広角	狭角	中角	広角	狭角	中角	広角
								
8° EL-S28001N/S	14° EL-S28002N/S	44° EL-S28003N/S	8° EL-S14001N/S	14° EL-S14002N/S	44° EL-S14003N/S	7° EL-S6001N/H	15° EL-S6002N/H	44° EL-S6003N/H
★オープン価格	★オープン価格	★オープン価格	★オープン価格	★オープン価格	★オープン価格	★オープン価格	★オープン価格	★オープン価格
P.610	P.610	P.610	P.611	P.611	P.611	P.611	P.611	P.611

昼白色(5000K)
白　色(4500K)※

※中角・広角の場合

LIGHTING SCAPE　一体形 ライティングスケープ

業務用

クラス1200（水銀灯400W器具相当）	クラス500（バラストレス水銀ランプ500W器具相当）	クラス300（バラストレス水銀ランプ300W器具相当）	
広角	広角	広角	
			
EL-S12001N/H	EL-S5000N/H	EL-S3004N/H	EL-S3004N/W
¥148,000	¥108,000	¥78,000	¥78,000
P.612	P.613	P.613	P.613
		EL-S3004L/H	EL-S3004L/W
		¥78,000	¥78,000
		P.613	P.613

昼白色（5000K）
電球色（3000K）

オプション（別売）

業務用

フランジ

EL-X0028/H	AKX0014H	AKX0014W
¥15,000	¥8,400	¥8,400
P.612	P.613	P.613

L900mmアーム		L400mmアーム
EL-X0044/H	EL-X0061/H (W)	AKX0016H (W)
¥29,000	¥29,000	¥16,500
P.612	P.613	P.613

※価格はすべて税別です。 ★＝在庫僅少品

屋外用照明

業務用

POLE LIGHT 一体形 街路灯

	クラス600（水銀灯250W器具相当）			クラス300（水銀灯100W器具相当）			
							
昼白色（4800K）	EL-M6000N/K	EL-M6000N/S	EL-M6001N/K	EL-M3000N/K	EL-M3000N/S	EL-M3001N/K	
	¥213,000	¥213,000	¥223,000	¥188,000	¥188,000	¥198,000	
	P.615	P.615	P.616	P.615	P.615	P.616	
電球色（3000K）	EL-M6000L/K			EL-M3000L/K	EL-M3000L/S		EL-M3001L/K
	¥213,000			¥188,000	¥188,000		¥198,000
	P.615			P.615	P.615		P.616

POLE LIGHT 一体形 街路灯［構内灯］

	クラス1000（水銀灯400W器具相当）	クラス600（水銀灯250W器具相当）	クラス400（水銀灯100～200W器具相当）
			
昼白色（5000K）	EL-M10000N	EL-M6002N	EL-M4001N
	¥248,000	¥218,000	¥198,000
	P.617	P.618	P.618

灯具＋ポール（＋アーム）組合せ



EL-M6000N(L) ＋ PL7645DM	EL-M3000N(L) ＋ PL7640DS	EL-M6001N ＋ PL7645DM	EL-M3001N(L) ＋ PL7640DS	EL-M6002N、M4001N×2 ＋ AJ4002+PL9045DMW

POLE LIGHT HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ 街路灯

	口金：E39							
								
	HC4003	HC4005	HC4008	HPC370BN	HC330AL	HC335	HC330	HC330F
	¥116,000＊	¥112,000＊	¥134,000＊	★¥78,000＊	¥67,000＊	¥78,000＊	¥66,000＊	¥66,000＊
	P.620	P.620	P.620	P.620	P.621	P.621	P.621	P.622

HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ 街路灯

	口金：E39			口金：E26			
							
	HC4013	HC4011	HC4014	HC1003	HC1010	HC1008	HC1011
	¥71,500＊	¥62,000＊	¥71,500＊	¥76,000＊	¥53,000＊	¥48,000＊	¥53,000＊
	P.623	P.624	P.624	P.621	P.623	P.625	P.625

※適合アーム→P.622 適合ポール→P.625
※HID形LEDランプシステム→P.746～
※器具の形状によってはご使用できないランプがありますのでご注意ください。
＊：ランプ・専用電源別売価格

SECURE LIGHT 一体形 防犯灯

	10VAタイプ（FL20形×1器具相当）		20VAタイプ（水銀灯80W・FL20形×2器具相当）		40VAタイプ（水銀灯80～100W器具相当）		
	自動点滅器付		自動点滅器付		自動点滅器付		
	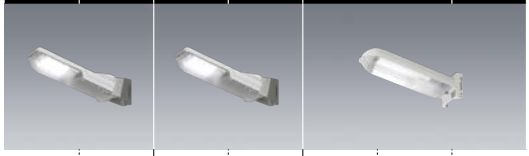						
昼白色（5000K）	EL-M702	EL-M703	EL-M1500	EL-M1501	AKLM500	AKLM400	AKLM402
	¥14,500	¥17,000	¥29,800	¥33,800	オープン価格	¥55,500	¥59,500
	P.627	P.627	P.628	P.628	P.628	P.628	P.628

FOOT LIGHT 一体形 フットライト

	下方向		前面方向	
				
クール色（10000K）	AKLF101S/W	AKLF101K/W	AKLF100S/W	AKLF100K/W
	¥25,500	¥25,500	¥25,500	¥25,500
	P.629	P.629	P.629	P.629
ウォーム色（2900K）	AKLF101S/L	AKLF101K/L	AKLF100S/L	AKLF100K/L
	¥25,500	¥25,500	¥25,500	¥25,500
	P.629	P.629	P.629	P.629

※価格はすべて税別です。 ★＝在庫僅少品

屋外用照明

一体形
シーリング

さまざまな景観に美しく調和する
ベーシックなフォルム。






イメージ





［共通仕様］
本体　：アルミ シルバー色塗装仕上
（EL-C1803N/S・L/S
EL-C1403N/S・L/S
EL-C1003N/S・L/S）
アルミ 黒色塗装仕上
（EL-C1803N/K・L/K
EL-C1403N/K・L/K
EL-C1003N/K・L/K）
下面カバー　：アクリル透明
質量　：1.8kg
定格電圧　：AC100～242V共用

■天井直付用
傾斜天井に取付可能(45°まで)
調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

防雨形 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%) | 5年保証



クラス200(FHT42形・白熱電球200W器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° 直付形 拡散光タイプ　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-C1803N/S (5000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥48,800(税別)
EL-C1803N/K (5000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥48,800(税別)

Ra75	定格光束 1,710lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 82.2lm/w

EL-C1803L/S (3000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥48,800(税別)
EL-C1803L/K (3000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥48,800(税別)

Ra85	定格光束 1,330lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 63.9lm/w

入力電流　：100V時 0.212A　200V時 0.106A
定格消費電力　：100V時 21.0W　200V時 20.8W







※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス150(FHT32形・白熱電球150W器具相当)

90° 直付形 拡散光タイプ　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-C1403N/S (5000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥43,800(税別)
EL-C1403N/K (5000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥43,800(税別)

Ra75	定格光束 1,350lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 81.8lm/w

EL-C1403L/S (3000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥43,800(税別)
EL-C1403L/K (3000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥43,800(税別)

Ra85	定格光束 1,040lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 63.0lm/w

入力電流　：100V時 0.167A　200V時 0.084A
定格消費電力　：100V時 16.5W　200V時 16.5W







※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

クラス100(FHT24形・白熱電球100W器具相当)

90° 直付形 拡散光タイプ　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-C1003N/S (5000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥38,800(税別)
EL-C1003N/K (5000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥38,800(税別)

Ra75	定格光束 990lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 80.4lm/w

EL-C1003L/S (3000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥38,800(税別)
EL-C1003L/K (3000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥38,800(税別)

Ra85	定格光束 760lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 61.7lm/w

入力電流　：100V時 0.124A　200V時 0.063A
定格消費電力　：100V時 12.3W　200V時 12.3W







※壁面から600mm ※グリッド：300mm×300mm

A:電圧100～242V共用 100/200V共用　HN:高力率固定出力　Ⓢ:LED施設　Ⓔ:LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

LED電球タイプ（ランプ別売）
シーリング（ブラケット兼用）

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形（口金：E26）　小形電球形（口金：E17）

省電力で長寿命なLED電球を搭載可能。
空間用途に合わせ、ベーシックな形状をラインアップ。

幅広く活用できる天井・壁面取付可能形



壁面取付



天井面取付

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）
※床面から1,800mm（壁面取付時）

LED電球タイプ（口金：E26／E17）

空間用途に合わせてランプ選択が可能な別売タイプ。ガラス製グローブや樹脂製グローブの採用と防湿仕様により浴室での使用も可能です。
※一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

壁面取付（ブラケット兼用）

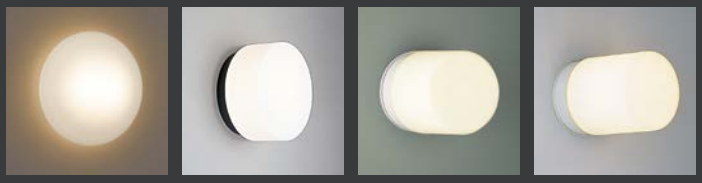

LED電球のランプ配光特性

全方向タイプ
LDA7L-G/60/S-A



単位（cd）



―― :当社製LED電球 全方向タイプ（LDA7L-G/60/S-A）
※当社製ダウンライト（LD62013C）装着時の値

全方向タイプ
LDA7L-G/60/S-A装着時



※間口：2,000mm×2,000mm
　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）

器具（セード）の見え方



180°以上の広配光によりセード全体と天井面を明るくします。

適合ランプ（LED電球）

E26口金

	一般電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G/40/S-A	電球色（2700K）	—	100	4.4	0.073	485	40,000	83
		LDA4N-G/40/S-A	昼白色（5000K）	—		4.4	0.073	540		83
	60形相当	LDA7L-G/60/S-A	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDA6N-G/60/S-A	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
		LDA8L-G/60/D/S-A	電球色（2700K）	○		8.0	0.085	810		83
		LDA8N-G/60/D/S-A	昼白色（5000K）	○		8.0	0.085	900		83
		LDT7L-G/60/S	電球色（2700K）	—		7.2	0.121	810		83
		LDT6N-G/60/S	昼白色（5000K）	—		6.4	0.108	810		83
	100形相当	LDA15L-G/100/S	電球色（2700K）	—		14.9	0.25	1,520		83
		LDA13N-G/100/S	昼白色（5000K）	—		12.9	0.21	1,520		83

E17口金

	小形電球形	形名	光色（色温度）	調光対応	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
全方向タイプ	40形相当	LDA4L-G-E17/40/S-PS	電球色（2700K）	—	100	4.0	0.067	440	40,000	83
		LDA4N-G-E17/40/S-PS	昼白色（5000K）	—		4.0	0.067	480		83
		LDA5L-G-E17/40/D/S	電球色（2700K）	○		4.6	0.05	440		83
		LDA5N-G-E17/40/D/S	昼白色（5000K）	○		4.6	0.05	480		83
		LDA5L-G-E17/40/S	電球色（2700K）	—		4.7	0.08	470		83
		LDA5N-G-E17/40/S	昼白色（5000K）	—		4.7	0.08	560		83
	60形相当	LDA8L-G-E17/60/S	電球色（2700K）	—		7.6	0.13	760		83
		LDA8N-G-E17/60/S	昼白色（5000K）	—		7.6	0.13	920		83

※定格寿命は光束維持率70％時、平均値であり保証値ではありません。
※E26口金、E17口金ともにすべて「オープン価格」となります。

屋外用照明

LED電球タイプ（ランプ別売）
シーリング（ブラケット兼用）

天井面・壁面取付兼用　小形電球形（口金：E17）



LED電球タイプ［別売］E17×3灯用（FCL30W相当）

EL-WCE1704C/W（ホワイト）　Ⓔ △¥9,800（税別）
EL-WCE1704C/K（ブラック）　Ⓔ △¥9,800（税別）

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8N-G-E17/60/S**（昼白色）×3　小形電球60形相当
（Ra83・1,530lm・22.8W・67.1lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.39A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8L-G-E17/60/S

防雨防湿形　ランプ別売





EL-WCE1704C 壁面取付　天井面取付

［共通仕様］
本体　：プラスチック 白色（EL-WCE1704C/W）
　　プラスチック 黒色（EL-WCE1704C/K）
グローブ　：アクリル 乳白色
質量　：1.1kg（EL-WCE1704C）
口金　：**E17**

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）
※床面から1,800mm（壁面取付時）

天井面・壁面取付兼用　小形電球形（口金：E17）



LED電球タイプ［別売］E17×2灯用（FCL20W相当）

EL-WCE1703C/W（ホワイト）　Ⓔ △¥8,800（税別）
EL-WCE1703C/K（ブラック）　Ⓔ △¥8,800（税別）

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8N-G-E17/60/S**（昼白色）×2　小形電球60形相当
（Ra83・1,020lm・15.2W・67.1lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.26A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8L-G-E17/60/S

防雨防湿形　ランプ別売





EL-WCE1703C 壁面取付　天井面取付

［共通仕様］
本体　：プラスチック 白色（EL-WCE1703C/W）
　　プラスチック 黒色（EL-WCE1703C/K）
グローブ　：アクリル 乳白色
質量　：1.0kg（EL-WCE1703C）
口金　：**E17**

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）
※床面から1,800mm（壁面取付時）

天井面・壁面取付兼用　小形電球形（口金：E17）





EL-WCE1702C/W（ホワイト）　Ⓔ △¥9,400（税別）
EL-WCE1702C/K（ブラック）　Ⓔ △¥9,400（税別）

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装仕上（EL-WCE1702C/W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-WCE1702C/K）
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：0.8kg
口金　：**E17**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当
（Ra83・330lm・7.6W・43.4lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）





EL-WVE1704C　Ⓔ △¥12,500（税別）

本体　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
グローブ　：ガラス 乳白色
質量　：1.4kg
口金　：**E17**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：**LDA8L-G-E17/60/S** 小形電球60形相当
（Ra83・360lm・7.6W・47.3lm/W）
定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A



適合ランプ：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS　LDA5L(N)-G-E17/40/D/S（調光対応）
LDA5L(N)-G-E17/40/S　LDA8N-G-E17/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

※適合ランプの仕様についてはP.587を参照ください。

Ⓔ：LED演出

天井面・壁面取付兼用　一般電球形(口金:E26)





EL-WCE2605C/W (ホワイト)

Ⓔ △¥11,300(税別)

防雨 防湿形　ランプ別売

本体　:アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ　:ガラス 乳白色消し仕上
質量　:1.1kg
口金　:**E26**

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・470lm・7.2W・65.2lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用(業務用浴場には使用できません)





EL-WCE2605C/K (ブラック)

Ⓔ △¥11,300(税別)

防雨 防湿形　ランプ別売

本体　:アルミダイカスト 黒色塗装仕上
グローブ　:ガラス 乳白色消し仕上
質量　:1.1kg
口金　:**E26**

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・470lm・7.2W・65.2lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA15L-G/100/S
LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA13N-G/100/S
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用(業務用浴場には使用できません)

天井面・壁面取付兼用　一般電球形(口金:E26)





EL-WVE2600C

Ⓔ △¥15,800(税別)

防雨 防湿形　ランプ別売

本体　:プラスチック 黒色
グローブ　:ガラス 透明消し仕上(一部透明)
質量　:2.0kg
口金　:**E26**

推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA7L-G/60/S-A**(電球色)一般電球60形相当
(Ra83・590lm・7.2W・81.9lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.121A

適合ランプ　:LDA4L(N)-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A
LDA8L-G/60/D/S-A(調光対応)　LDA8N-G/60/D/S-A(調光対応)
LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

■天井面・壁面(縦向)取付可能
一般住宅用(業務用浴場には使用できません)

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形(口金:E26)　小形電球形(口金:E17)

形名の見方　**EL-WCE1700C**

E17:口金E17
E26:口金E26
C:ランプ別売

※適合ランプの仕様についてはP.587を参照ください。

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

ポーチでのライティング

器具の形状により玄関ポーチの雰囲気が変わります。

■シーリング





軒下を明るく照らすことで空間に広がりを与え、玄関ホールをシンプルに。

■ダウンライト





器具の存在感を抑えて空間をすっきりとまとめ、足下への明るさを確保。

■ブラケット





空間にアクセントを与え、玄関ホールとしての存在感を演出。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

LED電球搭載タイプ
シーリング（ブラケット兼用）





建物に合わせやすい
ベーシックな光と形状をラインアップ。



LEDユニットフラット形タイプ（口金：GX53）

空間にアクセントを与える、薄く、コンパクトな形状をLEDユニットフラット形の採用で実現。消費電力は5.4Wで器具装着時の明るさ目安は一般電球40W形相当の明るさです。


LEDユニットフラット形

LEDユニットフラット形タイプ［搭載］　口金：GX53



EL-WCG5301L/W（2700K／ホワイト）
EL-WCG5301L/K（2700K／ブラック）

Ⓔ △¥24,800（税別）
Ⓔ △¥24,800（税別）

本体　：アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上（EL-WCG5301L/W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-WCG5301L/K）
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：0.9kg
口金　：GX53
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.11A
定格消費電力：5.4W
適合ランプ　：**LDF5L-H-GX53/3**
　　ランプ全光束（410lm）

■天井面・壁面取付可能
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

防雨形　ランプ同梱　光源寿命40,000時間

Ra80　定格光束250lm　定格消費電力5.4w　固有エネルギー消費効率 46.2lm/w




壁面取付


天井面取付



EL-WCG5300L/W（2700K／ホワイト）
EL-WCG5300L/K（2700K／ブラック）

Ⓔ △¥24,800（税別）
Ⓔ △¥24,800（税別）

本体　：アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上（EL-WCG5300L/W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-WCG5300L/K）
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：0.8kg
口金　：GX53
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.11A
定格消費電力：5.4W
適合ランプ　：**LDF5L-H-GX53/3**
　　ランプ全光束（410lm）

■天井面・壁面取付可能
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

防雨形　ランプ同梱　光源寿命40,000時間

Ra80　定格光束240lm　定格消費電力5.4w　固有エネルギー消費効率 44.4lm/w




壁面取付


天井面取付

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）
※床面から1,800mm（壁面取付時）

LED電球タイプ［搭載］　一般電球形（口金：E26）



EL-WCE2603L/W（2800K／ホワイト）
EL-WCE2603L/K（2800K／ブラック）

Ⓔ 在庫僅少品 ★¥17,800（税別）
Ⓔ 在庫僅少品 ★¥17,800（税別）

本体　：アルミダイカスト オフホワイト塗装仕上（EL-WCE2600L/W）
　　アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-WCE2600L/K）
グローブ　：ガラス 乳白色消し仕上
質量　：1.3kg
口金　：E26
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.12A
定格消費電力：6.7W
適合ランプ　：**LDA7L-H/W（E26）防湿・防雨形器具対応**
　　ランプ全光束（430lm）

■天井面・壁面取付可能
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

防雨防湿形　ランプ同梱　光源寿命40,000時間

Ra74　定格光束240lm　定格消費電力6.7w　固有エネルギー消費効率 35.8lm/w




壁面取付


天井面取付

※間口：2,000mm×2,000mm　天井高さ：2,700mm
※壁面から1,000mm（天井面取付時）
※床面から1,800mm（壁面取付時）

A：電圧100～242V共用　HN：高力率固定出力　Ⓔ：LED演出　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

屋外用照明

一体形
ブラケット

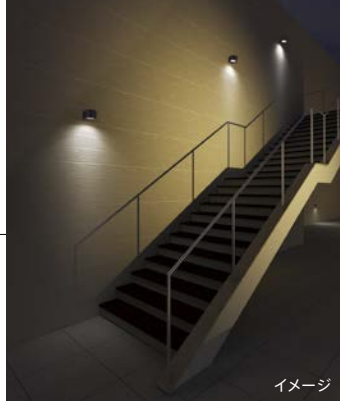

器具の存在感を抑えたベーシックなフォルム。
景観にとけこみながら建築を照らします。





［共通仕様］
本体　：アルミ シルバー色塗装仕上
(EL-V1803N/S・L/S
EL-V1403N/S・L/S
EL-V1003N/S・L/S)
アルミ 黒色塗装仕上
(EL-V1803N/K・L/K
EL-V1403N/K・L/K
EL-V1003N/K・L/K)
フランジ　：鋼板 シルバー色塗装仕上
(EL-V1803N/S・L/S
EL-V1403N/S・L/S
EL-V1003N/S・L/S)
鋼板 黒色塗装仕上
(EL-V1803N/K・L/K
EL-V1403N/K・L/K
EL-V1003N/K・L/K)
下面カバー：アクリル透明
質量　：2.2kg
定格電圧　：AC100～242V共用

■壁面取付専用
写真方向以外取付不可
調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

防雨形 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%) | 5年保証





クラス200 (FHT42形・白熱電球200W器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

90° 直付形 拡散光タイプ　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-V1803N/S (5000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥53,800 (税別)
EL-V1803N/K (5000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥53,800 (税別)

Ra75	定格光束 1,710lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 82.2lm/w

EL-V1803L/S (3000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥53,800 (税別)
EL-V1803L/K (3000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥53,800 (税別)

Ra85	定格光束 1,330lm	定格消費電力 20.8w	固有エネルギー消費効率 63.9lm/w

入力電流　：100V時 0.212A　200V時 0.106A
定格消費電力：100V時 21.0W　200V時 20.8W







※間口：2,000mm×2,000mm　床面から1,800mm

クラス150 (FHT32形・白熱電球150W器具相当)

90° 直付形 拡散光タイプ　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-V1403N/S (5000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥48,800 (税別)
EL-V1403N/K (5000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥48,800 (税別)

Ra75	定格光束 1,350lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 81.8lm/w

EL-V1403L/S (3000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥48,800 (税別)
EL-V1403L/K (3000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥48,800 (税別)

Ra85	定格光束 1,040lm	定格消費電力 16.5w	固有エネルギー消費効率 63.0lm/w

入力電流　：100V時 0.617A　200V時 0.084A
定格消費電力：100V時 16.5W　200V時 16.5W







※間口：2,000mm×2,000mm　床面から1,800mm

クラス100 (FHT24形・白熱電球100W器具相当)

90° 直付形 拡散光タイプ　昼白色(5000K)　電球色(3000K)　Ra75/85

EL-V1003N/S (5000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥43,800 (税別)
EL-V1003N/K (5000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥43,800 (税別)

Ra75	定格光束 990lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 80.4lm/w

EL-V1003L/S (3000K／シルバー)　AHN Ⓔ △¥43,800 (税別)
EL-V1003L/K (3000K／ブラック)　AHN Ⓔ △¥43,800 (税別)

Ra85	定格光束 760lm	定格消費電力 12.3w	固有エネルギー消費効率 61.7lm/w

入力電流　：100V時 0.124A　200V時 0.063A
定格消費電力：100V時 12.3W　200V時 12.3W







※間口：2,000mm×2,000mm　床面から1,800mm

クラス75 (ハロゲンランプ50W器具相当)

20° 直付形 集光タイプ　電球色(3000K)　Ra90

EL-V603L/S (3000K／シルバー)　Ⓔ △¥44,800 (税別)
EL-V603L/K (3000K／ブラック)　Ⓔ △¥44,800 (税別)

本体　：アルミ シルバー色塗装仕上 (EL-V603L/S)
アルミ 黒色塗装仕上 (EL-V603L/K)
フランジ　：鋼板 シルバー色塗装仕上 (EL-V603L/S)
鋼板 黒色塗装仕上 (EL-V603L/K)
質量　：1.2kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.17A
定格消費電力：10.2W

Ra90	定格光束 280lm	定格消費電力 10.2w	固有エネルギー消費効率 27.4lm/w

■壁面取付専用　写真方向以外取付不可　調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません

防雨形 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間 | 高演色 Ra90 | 5年保証






※間口：2,000mm×2,000mm　床面から1,800mm

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

直管LEDランプ搭載形
防雨・防湿形ブラケット


LDL40


LDL20

雨の影響を受けやすい外廊下や
出入り口の軒下など、幅広い用途に対応。


壁面縦取付


壁面横取付


天井面取付

※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm

壁面・天井面取付可能



※EL-LYWF4621A、EL-LWF2811は天井面には取付けできません。

屋外用(ガラス管仕様)

タイプ※1		昼白色(5000K)	白色(4000K)	光束※2(lm)	演色性	ランプ電力(W)	希望小売価格(税別)
LDL40 (全長1,198)	3,700lm(3,500lm) FHF32形高出力器具に近い明るさ	LDL40T・N/27/37・G3	LDL40T・W/27/35・G3	3,700(3,500)	Ra83	27.0	Ⓢ ¥13,500
	2,500lm(2,400lm) FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	LDL40T・N/17/25・G3	LDL40T・W/17/23・G3	2,500(2,300)	Ra83	17.4	Ⓢ ¥ 9,000
LDL20 (全長580)	1,300lm(1,200lm) FL20形器具の明るさ	LDL20T・N/10/13・G3	LDL20T・W/10/12・G3	1,300(1,200)	Ra83	9.9	Ⓢ ¥ 7,000

※1 タイプの分類は5000K(昼白色)ランプを基準にしております。 ※2 ( )内は色温度4000Kの光束値です。 ※器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指示ください。

LDL40ランプ

壁面直付形［ステンレス枠］ 昼白色(5000K) Ra83



定格電圧 : AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

壁面・天井面取付可能


※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm

EL-LYWF4631 AHJ Ⓢ△ ¥65,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm LDL40T・N/27/37・G3 ¥ 13,500(税別) AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥78,500(税別)
(3,100lm・30W・103.3lm/W)

2,500lm LDL40T・N/17/25・G3 ¥ 9,000(税別) AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥74,000(税別)
(2,100lm・21W・100.0lm/W)

本体 : 鋼板 白色塗装仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
枠 : ステンレス鋼板 ホワイトブロンズ色塗装
質量 : 器具 3.8kg ランプ 0.4kg

ランプ別売
LDL40T・N/33/35・G2ランプ取付不可

防雨 防湿形 / 光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) / 初期照度補正タイプ / 5年保証



壁面(鉛直面照度) 単位:lx



床面(水平面照度) 単位:lx



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
器具取付高さ:1,800mm

2,500lm 組合せ時



壁面縦取付

器具取付高さ:1,800mm

壁面(鉛直面照度) 単位:lx



床面(水平面照度) 単位:lx





壁面横取付

器具取付高さ:1,800mm

壁面(鉛直面照度) 単位:lx



床面(水平面照度) 単位:lx





天井面取付

器具取付高さ:2,700mm

壁面(鉛直面照度) 単位:lx



床面(水平面照度) 単位:lx



※間口:2,000mm×2,000mm 天井高さ:2,700mm

A:電圧100～240V共用、100～242V共用 HJ:初期照度補正・高力率固定出力形 Ⓢ:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値
※1:平均電力は200V時の値です。

防雨・防湿形ブラケットのご注意

(注1)軒下などの屋側(雨線内)でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。 (注2)温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所、衝撃が加わる恐れのある場所でのご使用はできません。 (注3)器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。 (注4)LDL20Wタイプは蛍光灯タイプと取付ピッチ・電源穴位置が異なります。

LDL20ランプ

壁面直付形［ステンレス枠］　昼白色(5000K)　Ra83



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

壁面・天井面取付可能



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm

EL-LWF22371　AHJ　Ⓢ△ ¥50,000(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20T・N/10/13・G3	¥ 7,000(税別)	AHJ(13G3) Ⓢ△ ¥57,000(税別)
			(1,050lm・13W・80.7lm/W)

本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
枠　：ステンレス鋼板 ホワイトブロンズ色塗装
質量　：器具 2.4kg　ランプ 0.2kg
定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時 0.13A　200V時 0.07A
定格消費電力：100V時 13W　200V時 13W
平均電力※1：11W

ランプ別売



壁面(鉛直面照度)　単位:lx



床面(水平面照度)　単位:lx



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
器具取付高さ:1,800mm

LDL40ランプ

壁面直付形　昼白色(5000K)　Ra83



定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHJ	27	18

壁面縦・横取付可能



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm

EL-LYWF4621A　AHJ　Ⓢ△ ¥45,000(税別)

ランプとのセット価格

3,700lm	LDL40T・N/27/37・G3	¥ 13,500(税別)	AHJ(37G3) Ⓢ△ ¥58,500(税別)
			(3,160lm・30W・105.3lm/W)
2,500lm	LDL40T・N/17/25・G3	¥ 9,000(税別)	AHJ(25G3) Ⓢ△ ¥54,000(税別)
			(2,140lm・21W・101.9lm/W)

本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：器具 2.8kg　ランプ 0.4kg

ランプ別売

防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証



壁面(鉛直面照度)　単位:lx



床面(水平面照度)　単位:lx



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
器具取付高さ:1,800mm

2,500lm 組合せ時

LDL20ランプ

壁面直付形　昼白色(5000K)　Ra83



防雨 防湿形 | 光源寿命 40,000時間 (光束維持率86%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証

壁面縦・横取付可能



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm

EL-LWF2811　AHJ　Ⓢ△ ¥24,500(税別)

ランプとのセット価格

1,300lm	LDL20T・N/10/13・G3	¥ 7,000(税別)	AHJ(13G3) Ⓢ△ ¥31,500(税別)
			(1,050lm・13W・80.7lm/W)

本体　：鋼板 白色塗装仕上
カバー　：アクリル 乳白色仕上
質量　：器具 2.0kg　ランプ 0.2kg
定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時 0.13A　200V時 0.07A
定格消費電力：100V時 13W　200V時 13W
平均電力※1：11W

ランプ別売



壁面(鉛直面照度)　単位:lx



床面(水平面照度)　単位:lx



※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
器具取付高さ:1,800mm

防雨・防湿形器具　防雨 防湿形

防水構造

防雨・防湿形(部品防水) 防雨形、防湿形の両タイプの防水性能を併せ備えたもので屋内、軒下のいずれにも使用できます。

JIS C0920の試験方法による防水性能

散水試験(防雨性) 器具を正規の取付状態として、その真上から60°までのあらゆる方向から毎分約10ℓの水量で5分間以上散水したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような浸水のないこと。

防湿試験(防湿性) 器具を周囲温度35℃以上相対湿度90%以上の槽中に点灯状態で8時間保ち、引き続き常温常湿の室内に消灯状態で16時間放置するその操作を10回繰り返したとき、器具の内部に正常な動作を阻害するような湿気の浸入がないこと。

〈ご注意〉
- 腐食性ガスが発生したり、充満しやすい場所への設置はできません。
- 防湿形を除き、軒下などの屋側(雨線内)でご使用になれます。その他の屋外でのご使用はできません。
- 温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所では使用できません。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
ブラケット［ポーチ灯］

玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット。
防犯対策におすすめの人感センサ搭載タイプもラインアップ。

クラス40（白熱電球40W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。



防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

人感センサマルチタイプ　電球色（2700K）　Ra82

EL-V0500L（2700K／ホワイト）EL-V0402Lのモデルチェンジ品　1HN　Ⓔ △¥34,800（税別）
EL-V0501L（2700K／ブラック）EL-V0403Lのモデルチェンジ品　1HN　Ⓔ △¥34,800（税別）

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装（EL-V0500L）、黒色塗装（EL-V0501L）
グローブ　：アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量　：1.2kg
定格電圧　：AC100V　入力電流：0.17A
定格消費電力：8.9W
■壁面取付専用　写真方向以外取付できません　調光はできません

Ra82	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
	560lm	8.9w	62.9lm/w





防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

EL-V0504L（2700K／ホワイト）EL-V0406Lのモデルチェンジ品　1HN　Ⓔ △¥29,800（税別）
EL-V0505L（2700K／ブラック）EL-V0407Lのモデルチェンジ品　1HN　Ⓔ △¥29,800（税別）

［共通仕様］
本体　：プラスチック 白色（EL-V0504L）、黒色（EL-V0505L）
グローブ　：アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量　：0.8kg
定格電圧　：AC100V　入力電流：0.17A
定格消費電力：8.9W
■壁面取付専用　写真方向以外取付できません　調光はできません

Ra82	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
	580lm	8.9w	65.1lm/w





防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

センサなしタイプ　電球色（2700K）　Ra82

EL-V0502L（2700K／ホワイト）EL-V0404Lのモデルチェンジ品　1LN　Ⓔ △¥24,800（税別）
EL-V0503L（2700K／ブラック）EL-V0405Lのモデルチェンジ品　1LN　Ⓔ △¥24,800（税別）

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 白色塗装（EL-V0502L）、黒色塗装（EL-V0503L）
グローブ　：アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量　：1.0kg
定格電圧　：AC100V　入力電流：0.13A
定格消費電力：8.5W
■壁面取付専用　写真方向以外取付できません　調光はできません

Ra82	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
	560lm	8.5w	65.8lm/w





防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

EL-V0506L（2700K／ホワイト）EL-V0408Lのモデルチェンジ品　1LN　Ⓔ △¥19,800（税別）
EL-V0507L（2700K／ブラック）EL-V0409Lのモデルチェンジ品　1LN　Ⓔ △¥19,800（税別）

［共通仕様］
本体　：プラスチック 白色（EL-V0506L）、黒色（EL-V0507L）
グローブ　：アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量　：0.7kg
定格電圧　：AC100V　入力電流：0.13A
定格消費電力：8.5W
■壁面取付専用　写真方向以外取付できません　調光はできません

Ra82	定格光束	定格消費電力	固有エネルギー消費効率
	580lm	8.5w	68.2lm/w



人感センサ　マルチタイプ：お出迎えはフェードインでフル点灯・フェードアウト消灯で快適。深夜はON/OFFモードで節電

5つのモードから選べます。

■**おすすめモード：タイマーモード**（6時間調光）

明るい時	お出迎え点灯				ON/OFFモード（深夜）			明るくなると
				6時間経過すると調光モードからON/OFFモードに				
明るい間は消灯	暗くなるとセンサが作動。ほんのり点灯（約10%）（人がいなくても点灯）	人が近づくとフェードイン点灯でフル点灯（100%）	人がいなくなると約2分後フェードアウト調光でほんのり点灯（約10%）（人がいなくても点灯）		消灯し、センサ待機状態（検知しなければ点灯しない）	人が近づくとフェードイン点灯でフル点灯（100%）	人がいなくなると約2分後フェードアウト消灯	明るくなるとセンサが作動しなくなり消灯

■**その他のモード**

- **調光モード**…暗くなるとほんのり点灯。人が近づくと自動点灯。いなくなるとほんのり点灯。
- **夜間ON/OFFモード**…暗くなって人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- **終日ON/OFFモード**…明るくても暗くても人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- **連続点灯モード**…センサの機能をOFFにして、いつでも連続点灯。

1：電圧100V　HN：高力率固定出力　LN：固定出力　Ⓔ：LED演出
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

設置場所を選ばないシンプルでスリムな形状と選べる2つの光色。
防犯対策に有効な人感センサ搭載タイプもラインアップ。

クラス40（白熱電球40W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。





防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

人感センサマルチタイプ　昼白色（5000K）　電球色（2700K）　Ra82

EL-V0300N（5000K）　1HN　Ⓔ △¥31,000（税別）

Ra82	定格光束 380lm	定格消費電力 8.1w	固有エネルギー消費効率 46.9lm/w

EL-V0300L（2700K）　1HN　Ⓔ △¥31,000（税別）

Ra82	定格光束 360lm	定格消費電力 8.1w	固有エネルギー消費効率 44.4lm/w



［共通仕様］
本体　：鋼板
セード　：アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量　：0.8kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.15A
定格消費電力：8.1W
■壁面縦付取付専用
写真方向以外取付できません
調光はできません





防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

センサなしタイプ　昼白色（5000K）　電球色（2700K）　Ra82

EL-V0301N（5000K）　1LN　Ⓔ △¥16,000（税別）

Ra82	定格光束 380lm	定格消費電力 7.7w	固有エネルギー消費効率 49.3lm/w

EL-V0301L（2700K）　1LN　Ⓔ △¥16,000（税別）

Ra82	定格光束 360lm	定格消費電力 7.7w	固有エネルギー消費効率 46.7lm/w



［共通仕様］
本体　：鋼板
セード　：アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量　：0.7kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.12A
定格消費電力：7.7W
■壁面縦付取付専用
写真方向以外取付できません
調光はできません

人感センサ　マルチタイプ：お出迎えはフェードインでフル点灯・フェードアウト消灯で快適。深夜はON/OFFモードで節電

5つのモードから選べます。

■おすすめモード：タイマーモード（6時間調光）

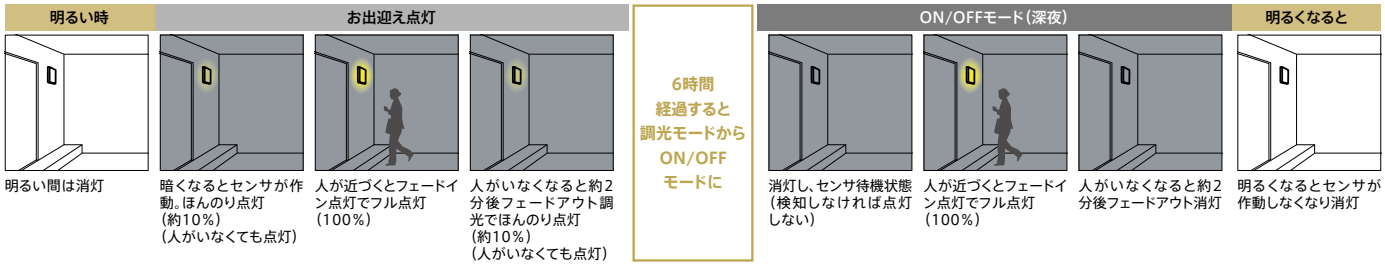

■その他のモード

- **調光モード**…暗くなるとほんのり点灯。人が近づくと自動点灯。いなくなるとほんのり点灯。
- **終日ON/OFFモード**…明るくても暗くても人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- **夜間ON/OFFモード**…暗くなって人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- **連続点灯モード**…センサの機能をOFFにして、いつでも連続点灯。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
スポットライト［ブラケットタイプ］

玄関ポーチに設置できる壁付タイプのスポットライト。
人感センサ搭載タイプは防犯対策に有効なフラッシュセンサ付。

クラス40（白熱電球40W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。





防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

人感センサマルチフラッシュタイプ　電球色（2700K）　Ra82

EL-S0502L（2700K／ブラック）EL-S0401Lのモデルチェンジ品　1HN　Ⓔ △¥36,800（税別）
EL-S0501L（2700K／シルバー）EL-S0400Lのモデルチェンジ品　1HN　Ⓔ △¥36,800（税別）

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-S0502L）、シルバーメタリック塗装（EL-S0501L）
カバー　：アクリル 透明内面消し
質量　：1.6kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.17A
定格消費電力：8.9W

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
調光はできません

Ra82　定格光束 530lm　定格消費電力 8.9w　固有エネルギー消費効率 59.5lm/w



灯具可動範囲









防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命40,000時間

センサなしタイプ　電球色（2700K）　Ra82

EL-S0504L（2700K／ブラック）EL-S0403Lのモデルチェンジ品　1LN　Ⓔ △¥24,800（税別）
EL-S0503L（2700K／シルバー）EL-S0402Lのモデルチェンジ品　1LN　Ⓔ △¥24,800（税別）

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト 黒色塗装（EL-S0504L）、シルバーメタリック塗装（EL-S0503L）
カバー　：アクリル 透明内面消し
質量　：1.4kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.13A
定格消費電力：8.5W

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
調光はできません

Ra82　定格光束 530lm　定格消費電力 8.5w　固有エネルギー消費効率 62.3lm/w



灯具可動範囲





人感センサ　マルチフラッシュタイプ ： 人が近づくとフェードイン点灯。深夜はフラッシュモードで防犯対策におすすめ

5つのモードから選べます。

■おすすめモード：フラッシュ6時間タイマーモード

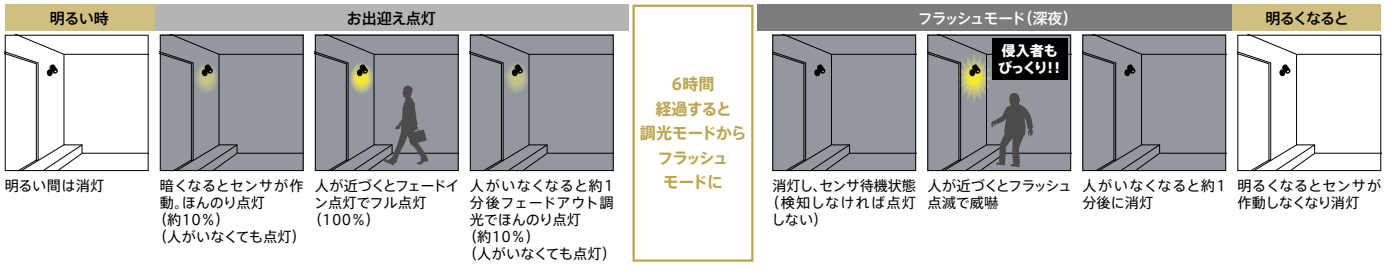

■その他のモード

- **夜間フラッシュモード**…人が近づくとフラッシュ点滅。いなくなると自動消灯。
- **終日フラッシュモード**…明るくても暗くても人が近づくとフラッシュ点滅。いなくなると自動消灯。
- **夜間ON/OFFモード**…暗くなって人が近づくと自動点灯。いなくなると自動消灯。
- **連続点灯モード**…センサの機能をOFFにしていつでも連続点灯。

1：電圧100V　HN：高力率固定出力　LN：固定出力　Ⓔ：LED演出
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

屋外用照明

LED電球タイプ(ランプ別売)
ブラケット

器具の存在感を抑えたシンプルな形状。
夜になると建築空間を
光によって美しく演出します。


イメージ

不透光タイプ



前面を遮光し、上下方向に光が放たれる不透光タイプ。外壁などのテクスチャーを光のグラデーションで柔らかく引き立て、昼間とは違った表情を演出します。

透光タイプ



グローブからの柔らかい光が全面に透過する透光タイプ。外壁などに光のアクセントを演出。また、遮光板で上部の光を抑え、下方向を明るく照らします。

幅広く活用できる壁面・天井・床取付可能形


ブラケット 壁面取付


シーリング 天井面取付


ボラード 床面取付


NEW

不透光タイプ 小形電球形(口金:E17)

EL-WVE1707C/H EL-WVE1701L/Hのモデルチェンジ品 Ⓔ △¥22,800(税別)

本体 : アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
グローブ : ガラス 乳白色消し仕上
質量 : 2.3kg
口金 : **E17**

推奨ランプ(ランプ別売) : **LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)
小形電球60形相当
(Ra83・140lm・7.6W・18.4lm/W)
定格電圧:AC100V 入力電流:0.13A



適合ランプ : LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■壁面・天井面・床取付可能
壁面取付時は写真方向以外取付できません

防雨形 ランプ別売
2017年1月発売予定




※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm


NEW

透光タイプ 小形電球形(口金:E17)

EL-WVE1708C/H EL-WVE1702L/Hのモデルチェンジ品 Ⓔ △¥22,800(税別)

本体 : アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上
グローブ : ガラス 乳白色消し仕上
質量 : 1.9kg
口金 : **E17**

推奨ランプ(ランプ別売) : **LDA8L-G-E17/60/S**(電球色)
小形電球60形相当
(Ra83・350lm・7.6W・46.0lm/W)
定格電圧:AC100V 入力電流:0.13A



適合ランプ : LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5L(N)-G-E17/40/S
LDA8N-G-E17/60/S

■壁面・天井面・床取付可能
壁面取付時は写真方向以外取付できません

防雨形 ランプ別売
2017年1月発売予定

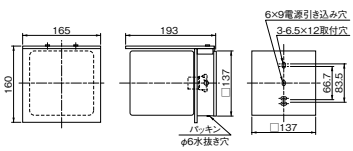


※間口:2,000mm×2,000mm
天井高さ:2,700mm
※床面から1,800mm

※適合ランプの仕様についてはP.587を参照ください。

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具) ■防雨・防湿型の密閉器具 ■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

LED電球タイプ（ランプ別売）
ブラケット

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E26とE17の2種類の口金があります。



一般電球形（口金：E26）　小形電球形（口金：E17）

省電力で長寿命なLED電球を搭載可能。別売の自動点滅器※を追加で搭載すれば、節電・防犯効果が見込めます。 ※自動点滅器ダイヤルクス→P.599

壁面取付専用　一般電球形（口金：E26）





EL-WVE2602C/W（ホワイト）　Ⓔ △¥13,600（税別）

本体	：陶器 アイボリーホワイト色
グローブ	：ガラス 乳白色
質量	：1.4kg
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-40/S-A**（電球色）一般電球40形相当（Ra83・280lm・4.4W・63.6lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.073A
適合ランプ	：LDA4N-G/40/S-A　LDT7L-G/60/S LDA6N-G/60/S-A　LDT6N-G/60/S LDA7L-G/60/S-A

防雨防湿形　ランプ別売

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）





EL-WVE2602C/K（ブラック）　Ⓔ △¥13,600（税別）

本体	：陶器 黒色
グローブ	：ガラス 乳白色
質量	：1.4kg
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA4L-G-40/S-A**（電球色）一般電球40形相当（Ra83・280lm・4.4W・63.6lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.073A
適合ランプ	：LDA4N-G/40/S-A　LDT7L-G/60/S LDA6N-G/60/S-A　LDT6N-G/60/S LDA7L-G/60/S-A

防雨防湿形　ランプ別売

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）

傾斜設計ブラケット





雨水が前面に流れるように、器具の上面に傾斜をつけたブラケットです。壁やグローブが汚れにくいので、お手入れが簡単です。

EL-WVE2602C/K（W）

壁面取付専用　一般電球形（口金：E26）／小形電球形（口金：E17）





EL-WVE2601C　Ⓔ △¥30,800（税別）

ガード	：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
グローブ	：ガラス 透明消し仕上（一部透明）
質量	：2.5kg
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・350lm・7.2W・48.6lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA4L（N）-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

防雨形　ランプ別売

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
防雨形のためプール、浴室などの湿度の高い場所では使用できません





EL-WVE2603C　Ⓔ △¥19,600（税別）

本体	：プラスチック 黒色塗装仕上
グローブ	：ガラス 透明消し仕上
質量	：1.5kg
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・450lm・7.2W・62.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA4L（N）-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

防雨防湿形　ランプ別売

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
一般住宅用（業務用浴場には使用できません）





EL-WVE1703C　Ⓔ △¥27,800（税別）

本体	：アルミダイカスト 黒色塗装仕上
グローブ	：ガラス 乳白色フロスト仕上
質量	：1.4kg
口金	：**E17**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA8L-G-E17/60/S**（電球色）小形電球60形相当（Ra83・430lm・7.6W・56.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.13A
適合ランプ	：LDA4L（N）-G-E17/40/S-PS LDA5L（N）-G-E17/40/D/S（調光対応） LDA5L（N）-G-E17/40/S LDA8N-G-E17/60/S

防雨形　ランプ別売

■壁面取付専用
防雨形のためプール、浴室などの湿度の高い場所では使用できません

壁面取付専用　一般電球形（口金：E26）





EL-WVE2605C　Ⓔ △¥24,600（税別）

本体	：黄銅 黒色レザートン塗装仕上
カバー	：ガラス 透明消し加工
質量	：2.1kg
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・450lm・7.2W・62.5lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA4L（N）-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

防雨形　ランプ別売

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
防雨形のためプール、浴室などの湿度の高い場所では使用できません





EL-WVE2604C　Ⓔ △¥23,600（税別）

本体	：銅板 白色塗装仕上
セード	：アクリル 乳白色
枠	：木製
質量	：1.1kg
口金	：**E26**
推奨ランプ（ランプ別売）	：**LDA7L-G/60/S-A**（電球色）一般電球60形相当（Ra83・480lm・7.2W・66.6lm/W）定格電圧：AC100V　入力電流：0.121A
適合ランプ	：LDA4L（N）-G/40/S-A　LDA6N-G/60/S-A LDA8L-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA15L-G/100/S LDA8N-G/60/D/S-A（調光対応）　LDA13N-G/100/S LDT7L-G/60/S　LDT6N-G/60/S

防雨形　ランプ別売

■壁面取付専用
写真方向以外取付できません
防雨形のためプール、浴室などの湿度の高い場所では使用できません

※適合ランプの仕様についてはP.587を参照ください。

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具（軒下など）にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具（住宅内ブレーカーに接続された器具）
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

Ⓔ：LED演出
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

屋外用照明

自動点滅器ダイヤルクス

**一般のエクステリア照明器具の近くに取付けるだけで、
明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。
夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。
つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです。**

※人感センサ付器具、明るさセンサ付き器具には取付できません。



［仕様］
定格電圧　:AC100V
周波数　:50／60Hz共用
消費電力　:消灯時1.0W／点灯時0W
点灯照度　:10～80ルクス
消灯照度　:400ルクス以下
使用温度範囲　:－10℃～40℃

自動点滅器ダイヤルクス

屋外用リード線式（別置形）

DAL-13B1-3　△¥1,900（税別）

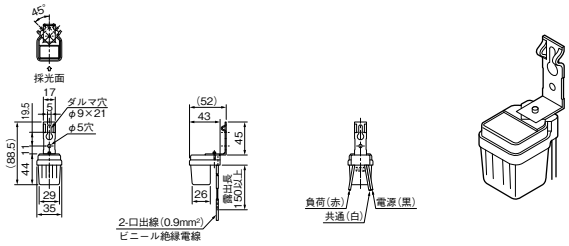

〈迷光の対策〉
※採光面に他の光りが強くあたると点灯しないことがあります。この場合中心の取付ネジをゆるめて、左右いずれかに45°位置を変えてください。

支柱への取付方

■コンクリート柱や金属柱には「バンド」または「鉄線」などで取付け、木柱や木製壁には「木ネジ」でしっかり取付けてください。
■取付方向は、図1のように天地を間違えないよう、必ず口出線を下側にしてください。
■取付位置は図2のように負荷のランプ光や他の強い光があたらない位置を選んで取付けてください。

図1



図2



付属品

■取付金具ワッシャ・ネジ各1本
■チェック・カバー1枚



結線のしかた

■安全のため負荷側から先に結線してください。
■白熱灯の場合：負荷/赤色口出線
　共通/白色口出線
　電源/黒色口出線
■蛍光灯、水銀灯の場合：
　図3のように結線してください。
■LED灯の場合は図3の安定器が直流電源装置、ランプがLEDとして結線してください。

図3



負荷

（自動点滅器・ダイヤルクス1台で点灯できるワット数／アンペア数のめやす）

LED灯		水銀灯		蛍光灯		白熱灯
高力率	低力率	高力率	低力率	高力率	低力率	
160Wまでかつ1.8Aまで	110Wまでかつ1.8Aまで	250Wまで	100Wまで	200Wまで	160Wまで	300Wまで

金具の取付方

■採光面に他の光が強くあたると点灯しないことがあります。この場合は採光面可変ネジをゆるめて、左・右いずれかに45°位置を変えてください。

動作チェックのしかた

■結線後ダイヤルクスが正常に動作するか必ずご確認ください。
■付属のチェック・カバーをダイヤルクスにかぶせる、外すことの繰り返しによりチェックできます。

故障の簡単な見分け方

■昼間ランプが点灯していたら→点滅器が故障
■夜間ランプが消灯していたら→ランプが断線

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

LED電球タイプ(ランプ別売)
アプローチライト


イメージ

場所をとらずに設置できる
シンプルでスマートなアプローチライト。


多様な空間に対応する
スタンダードタイプ


グローブを衝撃から守る
ガードタイプ


照らしたい方向のみを照射
片側遮光タイプ

ポールは2タイプをラインアップ

埋込式ポール

植込の中に設置する場合は植込より高い位置から照らせるように、地上高が十分にある埋込式ポールのアプローチ灯が適しています。



差込式ポール

施工性を考慮し、地面に直接差し込めるポールです。地上高は約40cmと低め。生け垣や花壇が歩行面より高い場所や歩行面をより明るく照らしたい場所での使用に適しています。



LED専用アプローチライトの見え方

光の指向性が強いLED電球。
専用のアプローチライトはグローブ全体が柔らかく光り、視覚的な明るさ感により歩行者への誘導効果を与えます。

※当社従来アプローチライトにはLED電球を搭載することができません。


グローブの下部に陰ができると暗く感じます

ベース色は2色をラインアップ

ベーシックなブラック色と景観に溶け込むシルバー色をご用意。




NEW


NEW

［共通仕様］
グローブ　：アクリル(乳白色)／アルミダイカスト
質量　：2.4kg
口金　：**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)　：**LDA5L-G-E17/40/S**(電球色)
小形電球40形相当
(Ra83・180lm・4.7W・38.2lm/W)
定格電圧：AC100V　入力電流：0.08A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5N-G-E17/40/S

埋込式ポール　小形電球形(口金：E17)

EL-AE1700C/K (ブラック)　EL-AE1700L/Kのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥33,800(税別)

グローブ	LU5001	Ⓗ △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1700C/K	Ⓔ △ ¥25,800(税別)

灯体
本体　：アルミダイカスト 黒色仕上
ポール　：アルミ 黒色仕上

EL-AE1700C/S (シルバー)　EL-AE1700L/Sのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥33,800(税別)

グローブ	LU5001S	Ⓗ △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1700C/S	Ⓔ △ ¥25,800(税別)

灯体
本体　：アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール　：アルミ シルバーメタリック塗装

防雨形　ランプ別売

2017年1月発売予定




※間口：2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ：755mm


NEW


NEW

［共通仕様］
グローブ　：アクリル(乳白色)／アルミダイカスト
質量　：2.6kg
口金　：**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)　：**LDA5L-G-E17/40/S**(電球色)
小形電球40形相当
(Ra83・180lm・4.7W・38.2lm/W)
定格電圧：AC100V　入力電流：0.08A



適合ランプ　：LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5N-G-E17/40/S

差込式ポール　小形電球形(口金：E17)

EL-AE1703C/K (ブラック)　EL-AE1703L/Kのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥31,800(税別)

グローブ	LU5001	Ⓗ △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1701C/K	Ⓔ △ ¥23,800(税別)

灯体
本体　：アルミダイカスト 黒色仕上
ポール　：アルミ 黒色仕上

EL-AE1703C/S (シルバー)　EL-AE1703L/Sのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥31,800(税別)

グローブ	LU5001S	Ⓗ △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1701C/S	Ⓔ △ ¥23,800(税別)

灯体
本体　：アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール　：アルミ シルバーメタリック塗装

防雨形　ランプ別売

2017年1月発売予定




※間口：2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ：400mm

Ⓔ:LED演出　Ⓗ:住宅用
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

※適合ランプの仕様については**P.587**を参照ください。

以下の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます。
■屋内配線に接続された器具(住宅内ブレーカーに接続された器具)
■防雨・防湿型の密閉器具
■器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具にあたらない場所

埋込式ポール　小形電球形(口金:E17)





EL-AE1701C/K(ブラック)　EL-AE1701L/Kのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥33,800(税別)

グローブ	LU5011	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1700C/K	Ⓔ △ ¥25,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト 黒色仕上
ポール　:アルミ 黒色仕上

EL-AE1701C/S(シルバー)　EL-AE1701L/Sのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥33,800(税別)

グローブ	LU5011S	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1700C/S	Ⓔ △ ¥25,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール　:アルミ シルバーメタリック塗装

防雨形　ランプ別売

2017年1月発売予定





※間口:2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ:755mm

[共通仕様]
グローブ　:アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量　:2.4kg
口金　:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA5L-G-E17/40/S**(電球色)
小形電球40形相当
(Ra83・150lm・4.7W・31.9lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.08A
適合ランプ　:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5N-G-E17/40/S

差込式ポール　小形電球形(口金:E17)





EL-AE1704C/K(ブラック)　EL-AE1704L/Kのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥31,800(税別)

グローブ	LU5011	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1701C/K	Ⓔ △ ¥23,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト 黒色仕上
ポール　:アルミ 黒色仕上

EL-AE1704C/S(シルバー)　EL-AE1704L/Sのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥31,800(税別)

グローブ	LU5011S	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1701C/S	Ⓔ △ ¥23,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール　:アルミ シルバーメタリック塗装

防雨形　ランプ別売

2017年1月発売予定





※間口:2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ:400mm

[共通仕様]
グローブ　:アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量　:2.6kg
口金　:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA5L-G-E17/40/S**(電球色)
小形電球40形相当
(Ra83・150lm・4.7W・31.9lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.08A
適合ランプ　:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5N-G-E17/40/S

埋込式ポール　小形電球形(口金:E17)





EL-AE1702C/K(ブラック)　EL-AE1702L/Kのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥33,800(税別)

グローブ	LU5021	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1700C/K	Ⓔ △ ¥25,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト 黒色仕上
ポール　:アルミ 黒色仕上

EL-AE1702C/S(シルバー)　EL-AE1702L/Sのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥38,800(税別)

グローブ	LU5021S	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1700C/S	Ⓔ △ ¥25,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール　:アルミ シルバーメタリック塗装

防雨形　ランプ別売

2017年1月発売予定





※間口:2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ:755mm

[共通仕様]
グローブ　:アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量　:2.8kg
口金　:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA5L-G-E17/40/S**(電球色)
小形電球40形相当
(Ra83・90lm・4.7W・19.1lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.08A
適合ランプ　:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5N-G-E17/40/S

差込式ポール　小形電球形(口金:E17)





EL-AE1705C/K(ブラック)　EL-AE1705L/Kのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥31,800(税別)

グローブ	LU5021	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1701C/K	Ⓔ △ ¥23,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト 黒色仕上
ポール　:アルミ 黒色仕上

EL-AE1705C/S(シルバー)　EL-AE1705L/Sのモデルチェンジ品　Ⓔ △¥31,800(税別)

グローブ	LU5021S	H △ ¥ 8,000(税別)
灯体	EL-PLE1701C/S	Ⓔ △ ¥23,800(税別)

灯体
本体　:アルミダイカスト シルバー色仕上
ポール　:アルミ シルバーメタリック塗装

防雨形　ランプ別売

2017年1月発売予定





※間口:2,000mm×2,000mm
※壁面から1,000mm
※器具高さ:400mm

[共通仕様]
グローブ　:アクリル(乳白色)/アルミダイカスト
質量　:2.8kg
口金　:**E17**
推奨ランプ(ランプ別売)　:**LDA5L-G-E17/40/S**(電球色)
小形電球40形相当
(Ra83・90lm・4.7W・19.1lm/W)
定格電圧:AC100V　入力電流:0.08A
適合ランプ　:LDA4L(N)-G-E17/40/S-PS
LDA5L(N)-G-E17/40/D/S(調光対応)
LDA5N-G-E17/40/S

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

投光器［電源一体型］



空間・用途に合わせて選べるラインアップで 投光器もLEDへ。

空間・用途に合わせて選べる5出力×3配光


クラス6000 NEW
（メタルハライドランプ 1kW器具相当）


クラス4000
（水銀ランプ 1kW器具相当）


クラス3000
（水銀ランプ 700W器具相当）


クラス2000
（メタルハライドランプ 400W器具相当）


クラス1500
（水銀ランプ 400W器具相当）

×

1/10ビーム角



狭角　中角　広角

全15種類

クラス別おすすめ使用環境

用途 / 1/10ビーム角	クラス6000 NEW	クラス4000	クラス3000	クラス2000	クラス1500
					
	運動場	ゴルフ練習場	大規模駐車場	工場・倉庫の屋外ベース照明	小～中規模駐車場
29° 狭角	○	◎	○	○	○
54° 中角	◎	○	○	○	○
76° 広角	○	—	◎	◎	◎

◎:特におすすめ　○:おすすめ

業界トップクラスの高効率 132.0lm/W※1

132.0lm/Wの消費効率で、従来器具と比較して
最大約64％の消費電力削減。

※1:クラス2000（中角・広角）において
2016年11月現在

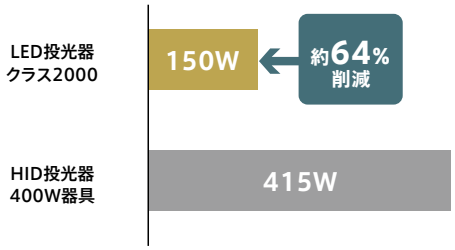

保護等級 IP65 の耐塩仕様

固形物および水の浸入に対する保護性能IP65に適合。

※IPとはIEC規格529にて規定された固定異物（ちり・埃）や水に対する電気器具の異物侵入の程度を表したものです。



第1特性数字:人体および固形物の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度	
6（耐塵形）		粉塵が内部に侵入しない。

第2特性数字:水の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度	
5	噴流水に対する保護 	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。

※耐重塩害仕様は2016年度冬発売予定です。別途ご相談ください。

受圧面積を抑えたコンパクトボディ

HID投光器と比較して、厚み・受圧面積を抑えて大幅にコンパクト化。取付時や、架台への負担を減らします。

LED投光器（クラス2000）とHID投光器400W器具との比較

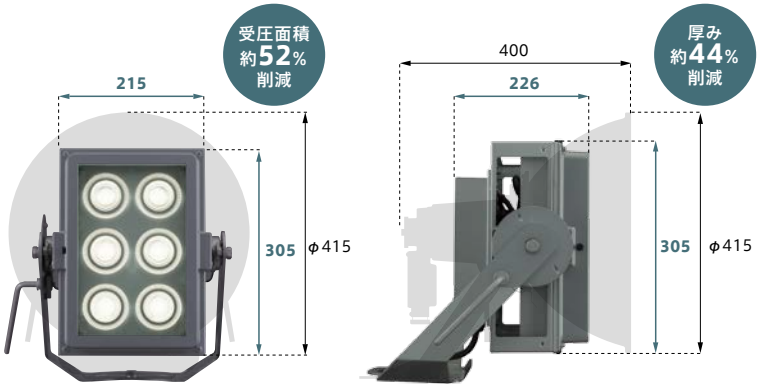

省施工でリニューアルにも対応

既設の架台をそのまま利用できるため、
器具本体の交換のみの省施工。

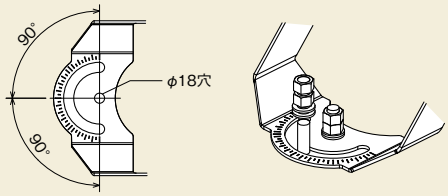

※落下防止ワイヤを必ず施工してください。

HID投光器と比較して同等の明るさで、大幅に省エネ

小規模駐車場設置例 約73%削減	HID投光器 水銀ランプ400W器具		LED投光器 クラス1500
	  保守率:0.73 取付高さ:4.5m		  保守率:0.81 取付高さ:4.5m
設置台数	4台 HS327+HF400X		4台 EL-S15030N/W
照度	平均照度:18.17lx 最小:2.10lx 最大:101.53lx	ほぼ同等	平均照度:22.49lx 最小:1.94lx 最大:149.39lx
年間消費電力	4,980kWh	約73%削減	1,368kWh
年間ランニングコスト	140,312円	103,376円お得	36,936円
光源寿命	12,000時間	約5倍長寿命	60,000時間

トラック荷台場設置例 約64%削減	HID投光器 メタルハライドランプ400W器具		LED投光器 クラス2000
	  保守率:0.5 取付高さ:4.0m		  保守率:0.81 取付高さ:4.0m
設置台数	6台 HSC327+MF400・L-J/BH/M		6台 EL-S20030N/W
照度	平均照度:49.58lx 最小:1.21lx 最大:194.91lx	ほぼ同等	平均照度:58.93lx 最小:4.20lx 最大:276.84lx
年間消費電力	7,470kWh	約64%削減	2,700kWh
年間ランニングコスト	221,640円	148,740円お得	72,900円
光源寿命	12,000時間	約5倍長寿命	60,000時間

計算条件:年間点灯時間3,000時間 電気料金:27円/kWh※(税込) ※新電力料金目安単価 ・HID投光器には交換ランプ費用(税別)を含む

3種類の配光角バリエーション

29° 狭角

狙った遠距離まで無駄なく光を照射したい場合におすすめです。



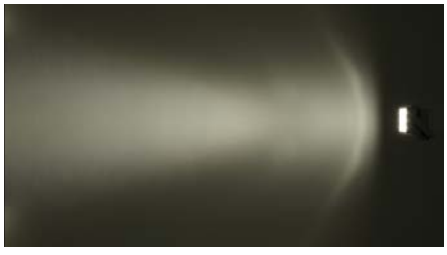

54° 中角

近・中距離の明るさを確保しつつ、遠距離まで光を照射したい場合におすすめです。





76° 広角

全体の明るさを確保したい場合におすすめです。





※クラス2000、壁面から300mm

落下防止ワイヤを標準装備

万が一の振動や強風による器具落下に備え、落下防止ワイヤを標準装備。

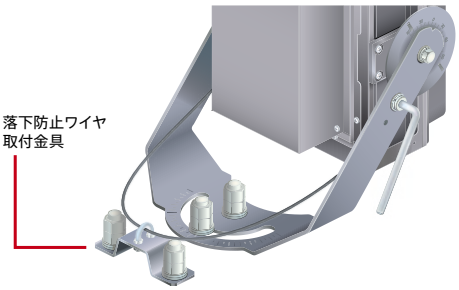

ベント機能を前面カバー枠と電源ケースに標準搭載

防水かつ通気性を高めるためのベント機能(通気孔)を搭載し、光の見え方などに悪影響を及ぼしかねない「くもり」を低減します。

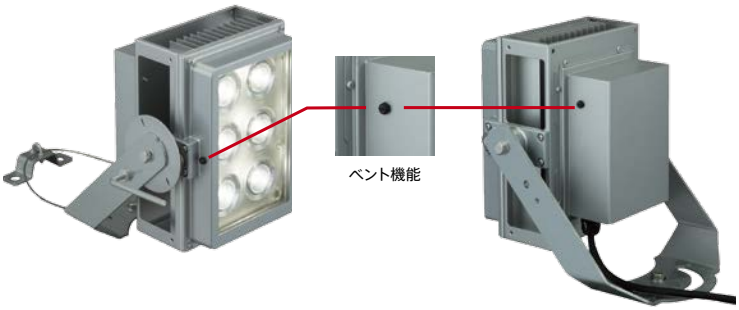

屋外用照明

投光器［電源一体型］

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス6000（メタルハライドランプ1kW器具相当）

昼白色（5000K） Ra75







防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

29° 狭角配光
EL-S60030N/N（5000K） 2AHJ Ⓢ 受注 ¥500,000（税別）

公共施設形名：LPJ1N-50000LM LJ（EL-S60030N/N 2AHJ）

Ra75 | 定格光束 54,500lm | 定格消費電力 451w | 固有エネルギー消費効率 120.8lm/w

54° 中角配光
EL-S60030N/M（5000K） 2AHJ Ⓢ 受注 ¥500,000（税別）

公共施設形名：LPJ1M-50000LM LJ（EL-S60030N/M 2AHJ）

Ra75 | 定格光束 57,000lm | 定格消費電力 451w | 固有エネルギー消費効率 126.3lm/w

76° 広角配光
EL-S60030N/W（5000K） 2AHJ Ⓢ 受注 ¥500,000（税別）

公共施設形名：LPJ1W-50000LM LJ（EL-S60030N/W 2AHJ）

Ra75 | 定格光束 57,000lm | 定格消費電力 451w | 固有エネルギー消費効率 126.3lm/w

［共通仕様］

本体	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
前面カバー	：強化ガラス 透明
アーム	：鋼板 溶融亜鉛メッキ
電源ケース	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
質量	：25.0kg
定格電圧	：AC200～242V
入力電流	：200V時 2.32A
定格消費電力	：200V時 451W
適合部品	：架台→P.608参照
	：遮光ルーバLL

■使用可能温度範囲：－25℃～＋35℃
耐風速 60m/S
落下防止ワイヤ付
調光はできません
結線ボックスのケーブルグランドを上向きに設置しないでください
安全にご使用していただくため、「納入仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。


中角 壁面から300mm



クラス4000（水銀ランプ1kW器具相当）

昼白色（5000K） Ra75







防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

29° 狭角配光
EL-S40030N/N（5000K） 2AHJ Ⓢ 受注 ¥350,000（税別）

Ra75 | 定格光束 37,500lm | 定格消費電力 304w | 固有エネルギー消費効率 123.3lm/w

54° 中角配光
EL-S40030N/M（5000K） 2AHJ Ⓢ 受注 ¥350,000（税別）

Ra75 | 定格光束 39,200lm | 定格消費電力 304w | 固有エネルギー消費効率 128.9lm/w

76° 広角配光
EL-S40030N/W（5000K） 2AHJ Ⓢ 受注 ¥350,000（税別）

Ra75 | 定格光束 39,200lm | 定格消費電力 304w | 固有エネルギー消費効率 128.9lm/w

［共通仕様］

本体	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
前面カバー	：強化ガラス 透明
アーム	：鋼板 溶融亜鉛メッキ
電源ケース	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
質量	：15.5kg
定格電圧	：AC200～242V
入力電流	：200V時 1.55A
定格消費電力	：200V時 304W
適合部品	：架台→P.608参照
	：遮光ルーバL

■使用可能温度範囲：－25℃～＋35℃
耐風速 60m/S
落下防止ワイヤ付
調光はできません
安全にご使用していただくため、「納入仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。


中角 壁面から300mm



	最大光度（cd）	ビーム角 1/10	ビーム角 1/20	ビーム光束（lm） 1/10	ビーム光束（lm） 1/20
狭角	9.492	V=29° H=0°	V=35° H=0°	640	696
中角	2.640	V=55° H=54°	V=70° H=70°	737	811
広角	1.229	V=79° H=77°	V=96° H=94°	879	929



EL-S40030N/N（狭角）



EL-S40030N/M（中角）



EL-S40030N/W（広角）

2A：電圧200～242V共用　A：電圧100～242V共用　HJ：初期照度補正　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス3000（水銀ランプ700W器具相当）

昼白色（5000K） Ra75







防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

29° 狭角配光 EL-S30030N/N （5000K）

2AHJ Ⓢ 受注 ¥290,000（税別）

Ra75	定格光束 27,200lm	定格消費電力 228w	固有エネルギー消費効率 119.2lm/w

54° 中角配光 EL-S30030N/M （5000K）

2AHJ Ⓢ 受注 ¥290,000（税別）

Ra75	定格光束 28,500lm	定格消費電力 228w	固有エネルギー消費効率 125.0lm/w

76° 広角配光 EL-S30030N/W （5000K）

2AHJ Ⓢ 受注 ¥290,000（税別）

Ra75	定格光束 28,500lm	定格消費電力 228w	固有エネルギー消費効率 125.0lm/w

［共通仕様］

本体	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
前面カバー	：強化ガラス 透明
アーム	：鋼板 溶融亜鉛メッキ
電源ケース	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
質量	：13.5kg
定格電圧	：AC200～242V
入力電流	：200V時 1.18A
定格消費電力	：200V時 228W
適合部品	：架台→P.608参照 ：遮光ルーバM

■使用可能温度範囲：－25℃～＋35℃
耐風速 60m/S
落下防止ワイヤ付
調光はできません
安全にご使用していただくため、「納入仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。



中角 壁面から300mm



	最大光度（cd）	ビーム角 1/10	ビーム角 1/20	ビーム光束（lm） 1/10	ビーム光束（lm） 1/20
狭角	9.492	V=29° H=0°	V=35° H=0°	640	696
中角	2.876	V=53° H=53°	V=64° H=64°	769	823
広角	1.225	V=75° H=74°	V=93° H=91°	882	930



EL-S30030N/N（狭角）



EL-S30030N/M（中角）



EL-S30030N/W（広角）

クラス2000（メタルハライドランプ400W器具相当）

昼白色（5000K） Ra75







防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

29° 狭角配光 EL-S20030N/N （5000K）

AHJ Ⓢ 受注 ¥235,000（税別）

公共施設形名：LPJ1N-18000LM LJ(AHJ)（EL-S20030N/N AHJ）

Ra75	定格光束 19,000lm	定格消費電力 150w	固有エネルギー消費効率 126.6lm/w

54° 中角配光 EL-S20030N/M （5000K）

AHJ Ⓢ △ ¥235,000（税別）

公共施設形名：LPJ1M-18000LM LJ(AHJ)（EL-S20030N/M AHJ）

Ra75	定格光束 19,800lm	定格消費電力 150w	固有エネルギー消費効率 132.0lm/w

76° 広角配光 EL-S20030N/W （5000K）

AHJ Ⓢ △ ¥235,000（税別）

公共施設形名：LPJ1W-18000LM LJ(AHJ)（EL-S20030N/W AHJ）

Ra75	定格光束 19,800lm	定格消費電力 150w	固有エネルギー消費効率 132.0lm/w

［共通仕様］

本体	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
前面カバー	：強化ガラス 透明
アーム	：鋼板 溶融亜鉛メッキ
電源ケース	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
質量	：9.0kg
定格電圧	：AC100～242V
入力電流	：100V時 1.57A　200V時 0.77A
定格消費電力	：100V時 155W　200V時 150W
適合部品	：架台→P.608参照 ：遮光ルーバS

■使用可能温度範囲：－25℃～＋35℃
耐風速 60m/S
落下防止ワイヤ付
調光はできません
安全にご使用していただくため、「納入仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。



中角 壁面から300mm



	最大光度（cd）	ビーム角 1/10	ビーム角 1/20	ビーム光束（lm） 1/10	ビーム光束（lm） 1/20
狭角	9.492	V=29° H=0°	V=35° H=0°	640	696
中角	2.642	V=55° H=55°	V=70° H=70°	745	818
広角	1.206	V=79° H=78°	V=97° H=95°	877	927



EL-S20030N/N（狭角）



EL-S20030N/M（中角）



EL-S20030N/W（広角）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

投光器［電源一体型］

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1500（水銀ランプ400W器具相当）

昼白色（5000K） Ra75







防雨形 IP65 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 60,000時間（光束維持率85%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証

29° 狭角配光
EL-S15030N/N （5000K） AHJ Ⓢ 受注 ¥180,000（税別）

Ra75 | 定格光束 13,800lm | 定格消費電力 114w | 固有エネルギー消費効率 121.0lm/w

54° 中角配光
EL-S15030N/M （5000K） AHJ Ⓢ △ ¥180,000（税別）

Ra75 | 定格光束 14,400lm | 定格消費電力 114w | 固有エネルギー消費効率 126.3lm/w

76° 広角配光
EL-S15030N/W （5000K） AHJ Ⓢ △ ¥180,000（税別）

Ra75 | 定格光束 14,400lm | 定格消費電力 114w | 固有エネルギー消費効率 126.3lm/w

［共通仕様］

本体	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
前面カバー	：強化ガラス 透明
アーム	：鋼板 溶融亜鉛メッキ
電源ケース	：ステンレス アクリルシルバー色塗装
質量	：8.0kg
定格電圧	：AC100～242V
入力電流	：100V時 1.19A　200V時 0.59A
定格消費電力	：100V時 117W　200V時 114W
適合部品	：架台→P.608参照 ：遮光ルーバSS

■使用可能温度範囲：－25℃～＋35℃
耐風速 60m/S
落下防止ワイヤ付
調光はできません
安全にご使用していただくため、「納入仕様書」「取扱説明書」を必ずご確認ください。


中角 壁面から300mm



	最大光度（cd）	ビーム角 1/10	ビーム角 1/20	ビーム光束（lm） 1/10	ビーム光束（lm） 1/20
狭角	9.492	V=29° H=0°	V=35° H=0°	640	696
中角	2.779	V=55° H=54°	V=67° H=66°	775	832
広角	1.237	V=77° H=76°	V=95° H=95°	876	928



EL-S15030N/N（狭角）



EL-S15030N/M（中角）



EL-S15030N/W（広角）

器具可動範囲（全クラス共通）

※高湿度環境や、高温になる場所では取付ができません。※記載以外の使用環境、器具の取付方向については別途お問合せください。

架台・床面取付 ○ 取付可



天井面取付 ○ 取付可



壁面取付 ○ 取付可



壁面取付 ○ 取付可



壁面取付 × 取付不可



壁面取付 × 取付不可



オプション［適合部品］

2016年12月発売予定 ※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

遮光ルーバLL
EL-X0108 Ⓢ 受注 ¥48,000（税別）

本体 ：ステンレス ブラック塗装 耐塩仕様
適合器具 ：EL-S60030N/N
EL-S60030N/M
EL-S60030N/W

遮光ルーバL
EL-X0107 Ⓢ 受注 ¥44,000（税別）

本体 ：ステンレス ブラック塗装 耐塩仕様
適合器具 ：EL-S40030N/N
EL-S40030N/M
EL-S40030N/W

遮光ルーバM
EL-X0106 Ⓢ 受注 ¥40,000（税別）

本体 ：ステンレス ブラック塗装 耐塩仕様
適合器具 ：EL-S30030N/N
EL-S30030N/M
EL-S30030N/W

遮光ルーバS
EL-X0105 Ⓢ △ ¥36,000（税別）

本体 ：ステンレス ブラック塗装 耐塩仕様
適合器具 ：EL-S20030N/N
EL-S20030N/M
EL-S20030N/W

遮光ルーバSS
EL-X0104 Ⓢ △ ¥33,000（税別）

本体 ：ステンレス ブラック塗装 耐塩仕様
適合器具 ：EL-S15030N/N
EL-S15030N/M
EL-S15030N/W

A：電圧100～242V共用　HJ：初期照度補正　Ⓢ：LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

適合コンクリートポール一覧表

取付金具の種類、取付高さなどに応じて、下表からコンクリートポールをお選びください。
※コンクリートポールは下表の種類に適合します。

JIS呼称の各々の数字は、下記の意味を持っています。

16 ↓ ポール長さ(m)　**19** ↓ ポール末口径(cm)　**50** ↓ 呼び(設計負荷(kgf)の10/1)

■ クラス1500、2000　▨ クラス3000、4000　▩ クラス6000

灯数	取付例 / 器具取付高		13.5m	12.5m	11.5m	11m	10m
	標準タイプ	堅牢タイプ					
4灯			16-19-50 16-19-70 16-19-100 16-22-100	15-19-50 15-19-70 15-19-100 15-22-100	14-19-50 14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-50 13-19-70 13-19-100	12-19-50 12-19-70 12-19-100
			16-19-70 16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-70 15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-50 14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-50 13-19-70 13-19-100	12-19-50 12-19-70 12-19-100
			16-19-70 16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-70 15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-70 15-19-100 14-22-100	13-19-70 13-19-100	12-19-70 12-19-100
6灯			16-19-70 16-19-100 16-22-100	15-19-70 15-19-100 15-22-100	14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-50 13-19-70 13-19-100	12-19-50 12-19-70 12-19-100
			16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-70 15-19-100 15-22-100	14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-70 13-19-100	12-19-70 12-19-100
			16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-70 13-19-100	12-19-70 12-19-100
			16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-70 13-19-100	12-19-70 12-19-100
			16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-70 13-19-100	12-19-70 12-19-100
			16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-100 14-22-100 14-22-120	13-19-70 13-19-100	12-19-70 12-19-100
8灯			16-19-70 16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-70 15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-70 14-19-100 14-22-100	13-19-50 13-19-70 13-19-100	12-19-50 12-19-70 12-19-100
			16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-100 14-22-100 14-22-120	13-19-100	12-19-100
			16-19-100 16-22-100 16-22-120	15-19-100 15-22-100 15-22-120	14-19-100 14-22-100 14-22-120	13-19-100	12-19-100

※記載のない取付例につきましては、別途お問合せください。

適合取付バンド※

※標準的テーパー1/75の場合です。末口より1m下がるごとに13.3mm太くなります。

バー取付バンドには、取付け可能範囲φ190～φ235(REM15S)とφ235～φ280(REM15L)があり、また投光器用取付バンドには取付け可能範囲φ190～φ250(EL-X0114)があります。コンクリートポールとの関係は右図の通りです。堅牢タイプの場合、堅牢形ステー取付バンド(REM13)をご使用ください。なおコンクリートポールの先端25cmは使用できませんのでご注意ください。

末口径19cm



末口径22cm



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

投光器［電源一体型］

2～8灯用取付架台

取付架台はいくつかの部品を組合せてセットになりますので、ご注文の際は形名、数量をご確認ください。

- 1本のポールは2～8灯まで取付けられます。
- 取付架台には標準タイプとステーを付加した堅牢タイプの2種類があります。
- 亜鉛メッキを施してありますので耐候性に優れています。
- 下表はコンクリートポールの末口径が19cmの場合上面より3.3m以内、末口径が22cmの場合上面より1.1m以内に架台を取付けた状態での部品構成です。(数字は必要数)



〈標準タイプ〉



〈堅牢タイプ〉

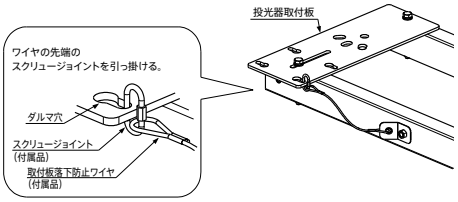

投光器取付板使用例

全クラス共通(各部品の必要数)

タイプ	組合せ	オプション / コンクリートポール	❶バー取付バンド	❷2灯用取付バー	❸4灯用取付バー	❹投光器取付板	❺堅牢形縦用ステー(2本組)	❻堅牢形斜め用ステー(4本組)	❼堅牢形ステー取付バンド
			 REM15S △¥12,600(税別) (φ190～235用) 質量:4.6kg REM15L △¥13,500(税別) (φ235～280用) 質量:4.6kg	 REM11AS △¥9,000(税別) (ボルト・ナット付) 質量:4.4kg	 REM11AL △¥19,000(税別) (ボルト・ナット付) 質量:9.8kg	 REM10B △¥5,700(税別) (落下防止ワイヤ付) 質量:3.2kg	 REM17 受注 ¥7,500(税別) (ボルト・ナット付) 質量:2.9kg	 REM12L 受注 ¥19,700(税別) (ボルト・ナット付) 質量:3.6kg	 REM13 受注 ¥5,700(税別) (φ190～265用) 質量:1.8kg
標準タイプ	2灯 	φ190～235の場合 ¥42,000(税別)	1	2	–	2	–	–	–
		φ235～280の場合 ¥42,900(税別)							
	4灯 	φ190～235の場合 ¥73,400(税別)	1	–	2	4	–	–	–
		φ235～280の場合 ¥74,300(税別)							
	6灯 	φ190～235の場合 ¥115,400(税別)	2	2	2	6	–	–	–
		φ235～280の場合 ¥117,200(税別)							
	8灯 	φ190～235の場合 ¥146,800(税別)	2	–	4	8	–	–	–
		φ235～280の場合 ¥148,600(税別)							
堅牢タイプ	2灯※1 	φ190～235の場合 ¥98,800(税別)	1	–	2	4	–	1	1
		φ235～265の場合 ¥99,700(税別)							
	4灯 	φ190～235の場合 ¥98,800(税別)	1	–	2	4	–	1	1
		φ235～265の場合 ¥99,700(税別)							
	6灯 	φ190～235の場合 ¥168,000(税別)	2	–	4	6	1	1	1
		φ235～265の場合 ¥170,100(税別)							
	8灯 	φ190～235の場合 ¥179,700(税別)	2	–	4	8	1	1	1
		φ235～265の場合 ¥181,500(税別)							

(注)コンクリートポールの末口径が22cmで上面より3.3mを超える位置、末口径が22cmで1.1mを超え4.5mまでの間に取り付ける場合は上表のREM15Sの代りにREM15Lをご注文ください。
(注)現行品の投光器取付板(REM10A)につきましては、LED投光器の落下防止ワイヤ取付用の加工穴(ダルマ穴)がございません。LED投光器を取付の際は、REM10Bをご使用ください。
※1:4灯用取付バーに2灯取付ける場合

投光器架台の取付方法

1.バー取付バンド(REM15S、REM15L)のバー取付金具(イ)とバンド(ロ)を右図の様にボルトナットで仮止めします。
2.組み合わせたバー取付バンド(REM15S、REM15L)をポールに通して、所定の位置に固定します。
　この場合、アームの向きが自動的に決まりますので、投光器の向きが違わないようにご注意ください。
3.取付バー(REM11AS、REM11AL)をコ形ボルトで固定します。左右の長さが違わないようにしてください。
4.投光器取付板(REM10B)をボルトで固定します。
　投光器取付板には前後の違いがありますので、ご注意ください。(右図参照)



	付属ボルト類	REM11AS×2本	REM11AL×2本
A投光器取付用	M16×30ボルト(全ネジ)	2本×2	4本×2
	M16バネ座金	2枚×2	4枚×2
	平座金	4枚×2	8枚×2
	M16ナット	2個×2	4個×2
B投光器取付板取付用	M10×100ボルト(30ネジ)	2本×2	4本×2
	M10バネ座金	2枚×2	4枚×2
	M10平座金	2枚×2	4枚×2
	M10ナット	2個×2	4個×2
C安定器取付用 (REM11AS) (REM11AL)	M8×70ボルト(25ネジ)	1本×2	2本×2
	M8バネ座金	1枚×2	2枚×2
	M8平座金	1枚×2	2枚×2
	M8ナット	1個×2	2個×2

※ボルト・ナット類はすべて亜鉛メッキ仕上です。

〈注〉
●取付バー1本に下記表のボルト類がビニール袋に入っておりますのでお確かめください。
●取付バーは2本1組で使用しますのでボルト類は下記表となります。

◎投光器取付板に投光器取付ボルトで投光器を固定します。

REM10B
取付方向図

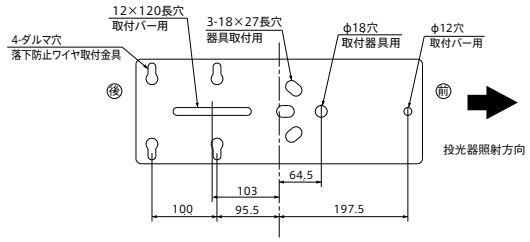

堅牢形ステーの取付方法

●ステー(REM17、REM12L)は、4灯用取付バー(REM11AL)に設けた取付穴とステー取付バンド(REM13)を使用して固定します。この場合ステーは取付バーの外側になるように取付けます。
●縦用ステー(REM17)を使用する場合は架台の取付間隔を必ず800mmにしてください。

〈注〉●縦用ステーは背面のみ片側取付けです(2本)。
　●ステーには、取付ボルト類が下記本数ビニール袋に入っていますのでお確かめください。

REM17
M12ボルト(4)、ナット(4)、バネ座金(4)、ミガキ座金(4)付

REM12L
M12ボルト(4)、ナット(4)、バネ座金(4)、ミガキ座金(4)付

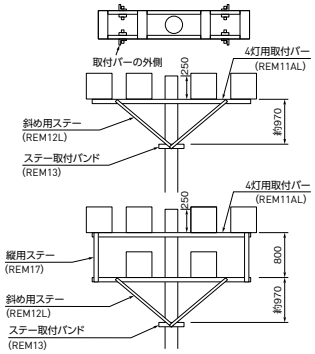

1灯用取付架台(三角架台)

●右表はコンクリートポールの末口径が19cmの場合上面より3.3m以内、末口径が22cmの場合上面より1.1m以内に架台を取付けた状態での部品構成です。
(数字は必要数)



〈壁面取付〉

1灯



2灯



〈コンクリートポール取付〉

全クラス共通(各部品の必要数)

タイプ	組合せ	オプション / コンクリートポール	❶1灯用投光器取付架台 EL-X0113 △¥19,800(税別) (ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付) (φ190～350用) 質量:4.1kg	❷1灯用取付架台用バンド EL-X0114 △¥2,500(税別) (φ190～250用) 質量:0.3kg
壁面取付	1灯	φ190～350の場合 ¥19,800(税別)	1	–
コンクリートポール取付	1灯	φ190～350の場合 ¥24,800(税別)	1	2
	2灯※1 (クラス2000×2以下のみ適用)	φ190～350の場合 ¥44,600(税別)	2	2
	4灯※1 (クラス2000×4以下のみ適用)	φ190～350の場合 ¥89,200(税別)	4	4

※1:2灯・4灯で組合せ取付けする際は、クラス2000以下でご使用ください。

屋外用照明

一体形 投光器

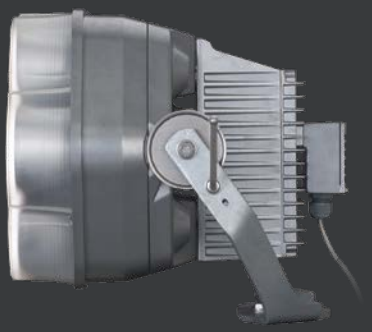
クラス3000


クラス1500


クラス600


落下防止ワイヤ
付属のワイヤで安全に配慮。

従来HID投光器と比べ 大幅な省エネと長寿命を実現。

消費電力比較

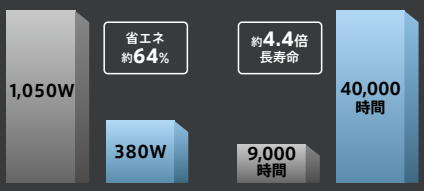

光源寿命時間比較

※光束維持率70%時(推定)

空間・用途に合わせて選べる多彩なバリエーション

HID器具1kW、400W、150W相当の3つの明るさと、狭角・中角・広角の配光バリエーションをラインアップ。
サイン照明・エリア照明・演出照明と、用途に合わせてお選びいただけます。


クラス1500 狭角


クラス1500 中角


クラス1500 広角
※壁面から300mm

クラス3000(HID1kW器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

昼白色(5000K) 白色(4500K)相当　Ra70


狭角


中角


広角

防雨形 IP43 | 電源 ユニット 内蔵 | 光源寿命 40,000 時間

2017年3月生産完了予定

8° 狭角配光
EL-S28001N/S (5000K／シルバー)　AHN Ⓢ 在庫僅少品 ★オープン価格

Ra70	定格光束 32,700lm	定格消費電力 380w	固有エネルギー消費効率 86.0lm/w

14° 中角配光
EL-S28002N/S (4500K／シルバー)　AHN Ⓢ 在庫僅少品 ★オープン価格

Ra70	定格光束 28,100lm	定格消費電力 380w	固有エネルギー消費効率 73.9lm/w

44° 広角配光
EL-S28003N/S (4500K／シルバー)　AHN Ⓢ 在庫僅少品 ★オープン価格

Ra70	定格光束 26,900lm	定格消費電力 380w	固有エネルギー消費効率 70.7lm/w

［共通仕様］

本体	: アルミダイカスト シルバー色 ポリエステル樹脂焼付塗装
反射鏡	: アルミダイカスト 鏡面仕上
カバー	: 透明アクリル(EL-S28001N/S) フロストアクリル(EL-S28002N/S、EL-S28003N/S)
アーム	: 鋼板 シルバー色 溶融亜鉛メッキ
落下防止ワイヤ	: ステンレス
質量	: 28.7kg(EL-S28001N/S、EL-S28002N/S) 27.1kg(EL-S28003N/S)
定格電圧	: AC100～242V
入力電流	: 100V時 3.94A　200V時 1.91A
定格消費電力	: 100V時 393W　200V時 380W

■使用可能温度範囲：−5℃～＋35℃
調光はできません
結線ボックスのケーブルグランドを上向きに設置しないでください
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。
日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。


中角 壁面から300mm

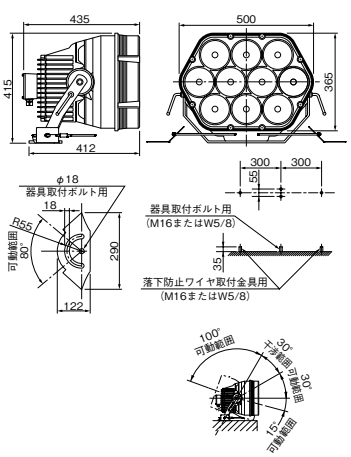



EL-S28001N/S



EL-S28002N/S



EL-S28003N/S

A:電圧100～242V共用　HN:高力率固定出力形　Ⓢ:LED施設　ビーム角アイコンの数字は目安の角度です。(1/2ビーム角)
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1500（HID400W器具相当）

昼白色（5000K）白色（4500K）相当　Ra70


狭角


中角


広角

防雨形 IP43 | 電源 ユニット 内蔵 | 光源寿命 40,000 時間

2017年3月生産完了予定

8° 狭角配光
EL-S14001N/S（5000K／シルバー）　AHN　S　在庫僅少品　★オープン価格

Ra70	定格光束 16,400lm	定格消費電力 190w	固有エネルギー消費効率 86.3lm/w

14° 中角配光
EL-S14002N/S（4500K／シルバー）　AHN　S　在庫僅少品　★オープン価格

Ra70	定格光束 14,000lm	定格消費電力 190w	固有エネルギー消費効率 73.6lm/w

44° 広角配光
EL-S14003N/S（4500K／シルバー）　AHN　S　在庫僅少品　★オープン価格

Ra70	定格光束 13,500lm	定格消費電力 190w	固有エネルギー消費効率 71.0lm/w

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト シルバー色
　　ポリエステル樹脂焼付塗装
反射鏡　：アルミダイカスト 鏡面仕上
カバー　：透明アクリル（EL-S14001N/S）
　　フロストアクリル（EL-S14002N/S, EL-S14003N/S）
アーム　：鋼板 シルバー色 溶融亜鉛メッキ
落下防止ワイヤ　：ステンレス
質量　：15.8kg（EL-S14001N/S, EL-S14002N/S）
　　15.0kg（EL-S14003N/S）

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時 1.96A　200V時 0.96A
定格消費電力　：100V時 195W　200V時 190W

■使用可能温度範囲：－5℃～＋35℃
調光はできません
結線ボックスのケーブルグランドを上向きに設置しないでください
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。
日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。


中角 壁面から300mm

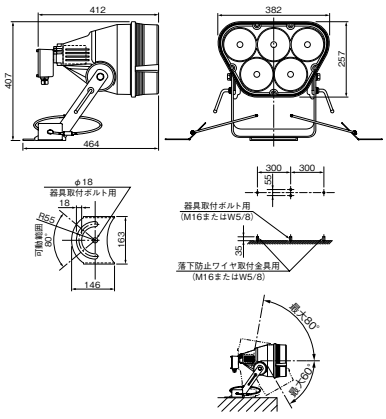



EL-S14001N/S



EL-S14002N/S



EL-S14003N/S

クラス600（HID150W器具相当）

昼白色（5000K）白色（4500K）相当　Ra70


狭角


中角


広角

防雨形 IP43 | 電源 ユニット 内蔵 | 光源寿命 60,000 時間

2017年3月生産完了予定

7° 狭角配光
EL-S6001N/H（5000K／ダークグレイ）　AHN　S　在庫僅少品　★オープン価格

Ra70	定格光束 7,310lm	定格消費電力 75w	固有エネルギー消費効率 97.4lm/w

15° 中角配光
EL-S6002N/H（4500K／ダークグレイ）　AHN　S　在庫僅少品　★オープン価格

Ra70	定格光束 6,430lm	定格消費電力 75w	固有エネルギー消費効率 85.7lm/w

44° 広角配光
EL-S6003N/H（4500K／ダークグレイ）　AHN　S　在庫僅少品　★オープン価格

Ra70	定格光束 6,330lm	定格消費電力 75w	固有エネルギー消費効率 84.4lm/w

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト ダークグレイ色
　　ポリエステル樹脂焼付塗装
反射鏡　：アルミダイカスト 鏡面仕上
カバー　：透明アクリル（EL-S6001N/H）
　　フロストアクリル（EL-S6002N/H, EL-S6003N/H）
アーム　：ステンレス ダークグレイ色 ポリエステル樹脂
質量　：4.1kg（EL-S6001N/H、EL-S6002N/H）
　　3.8kg（EL-S6003N/H）

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時 0.79A　200V時 0.39A
定格消費電力　：100V時 78W　200V時 75W

■使用可能温度範囲：－5℃～＋35℃
調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。
日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。


中角 壁面から300mm

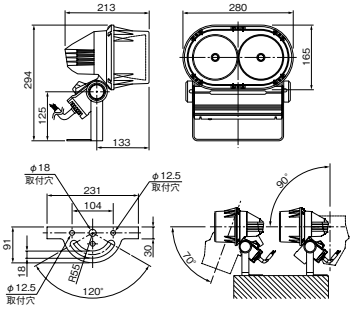



EL-S6001N/H



EL-S6002N/H



EL-S6003N/H

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問い合わせください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
ライティングスケープ

サイン照明やライトアップに最適。
取付け方向がフレキシブルな、
コンパクトデザインのLEDスケープ。









水銀灯400W用投光器との照度分布比較

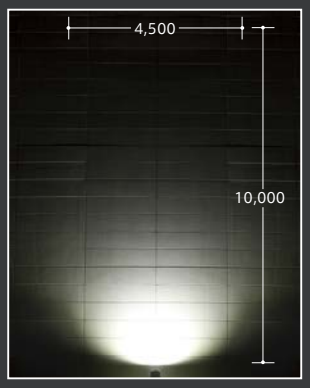

広角　壁面より250mm　昼白色(5000K)



経済比較

	水銀灯 400W用投光器	EL-S12001N/H	
平均照度(lx)	1,370	1,282	ほぼ同等
台数(台)	4	4	同台数
消費電力(平均)(W)	415.0	130.0	約69%削減
年間電力料金(円)	179,280	56,160	123,120円削減
光源寿命(時間)	12,000	60,000	約5.0倍

水銀灯400W用投光器



LED投光器クラス1200



照度
■ : 1500lx 以上
■ : 1000lx 以上
■ : 500lx 以上
■ : 500lx 以下

(※計算条件)　年間点灯時間:4,000時間　電気料金:27円/kWh(税込)※
取付出幅:1.0m　保守率:0.73(水銀灯400W用投光器)/0.76(LEDクラス1200投光器)
※新電力料金目安単価

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1200(水銀灯400W器具相当)

広角配光　　昼白色(5000K)　Ra70



広角配光
EL-S12001N/H　(5000K/ダークグレイ)　AHN　Ⓢ △¥148,000(税別)

本体　　:アルミダイカスト ダークグレイ色塗装仕上
カバー　:強化ガラス
ケーブル　:キャブタイヤケーブル(器具外 1,500mm)
取付角度　:制限なし
質量　　:5.8kg

定格電圧　:AC100V～242V
入力電流　:100V時 1.33A　200V時 0.66A　242V時 0.56A
定格消費電力　:100V時 132W　200V時 130W　242V時 130W

適合部品　:フランジ(別売) EL-X0028/H　△ ¥15,000(税別)
　　:アーム(別売)　EL-X0044/H(L=900)　△ ¥29,000(税別)

調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
フランジ(AKX0014)、アーム(AKX0016)は使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。

防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間(光束維持率80%)

Ra70　定格光束 12,440lm　定格消費電力 130w　固有エネルギー消費効率 95.6lm/w





※口出線1.5m付









専用オプション



フランジ
EL-X0028/H　△¥15,000(税別)
(ダークグレイ)

本体　　:アルミダイカスト ダークグレイ色塗装
質量　　:430g
寸法　　:φ124×H34mm
取付方法　:構造物とは
　　M10～12ボルトで取付
　　壁面・垂直取付兼用
使用方法　:照明器具本体と
　　付属のM10ボルトで取付





L900mmアーム
EL-X0044/H　△¥29,000(税別)
(ダークグレイ)

本体　　:アルミダイカスト ダークグレイ色塗装
パイプ　　:鋼管 ダークグレイ色塗装
質量　　:2.4kg
パイプ寸法　:L900mm
取付方法　:構造物とはM10ボルトで取付。
使用方法　:照明器具本体とは付属のM10ボルトで取付。
　　ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレス
　　ワイヤ径φ2～3で両側から保持してください。
　　(ワイヤ別売) ※ワイヤは現地手配願います。



A:電圧100～242V共用　HN:高力率固定出力形　Ⓢ:LED施設

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス500（バラストレス水銀ランプ500W器具相当）

広角配光　昼白色（5000K）　Ra70





広角配光
EL-S5000N/H（5000K／ダークグレイ）　AHN　Ⓢ △¥108,000（税別）

本体　：アルミダイカスト ダークグレイ色塗装仕上
カバー　：アクリル
ケーブル　：キャブタイヤケーブル（器具外 1,500mm）
取付角度　：制限なし
質量　：4.0kg

定格電圧　：AC100V～240V共用
入力電流　：100V時 0.78A　200V時 0.39A　240V時 0.33A
定格消費電力　：100V時 77W　200V時 75W　240V時 75W

適合部品　：フランジ（別売）　AKX0014H　△ ¥8,400（税別）
：L400mmアーム（別売）　AKX0016H　△ ¥16,500（税別）
：L900mmアーム（別売）　EL-X0061/H　受注 ¥29,000（税別）
EL-X0044/H　△ ¥29,000（税別）

調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。

防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間（光束維持率80%）

Ra70	定格光束 5,050lm	定格消費電力 75w	固有エネルギー消費効率 67.3lm/w



※口出線1.5m付





クラス300（バラストレス水銀ランプ300W器具相当）

広角配光　昼白色（5000K）Ra70　電球色（3000K）Ra85







広角配光
EL-S3004N/H（5000K／ダークグレイ）　AHN　Ⓢ △¥78,000（税別）
EL-S3004N/W（5000K／ホワイト）　AHN　Ⓢ △¥78,000（税別）

EL-S3004L/H（3000K／ダークグレイ）　AHN　Ⓢ 受注 ¥78,000（税別）
EL-S3004L/W（3000K／ホワイト）　AHN　Ⓢ 受注 ¥78,000（税別）

［共通仕様］
本体　：アルミダイカスト ダークグレイ色塗装仕上（EL-S3004N/H、L/H）
：アルミダイカスト 白色塗装仕上（EL-S3004N/W、L/W）
カバー　：アクリル
ケーブル　：キャブタイヤケーブル（器具外 1,500mm）
取付角度　：制限なし
質量　：4.0kg

定格電圧　：AC100V～240V共用
入力電流　：100V時 0.45A　200V時 0.22A　240V時 0.19A
定格消費電力　：100V時 44W　200V時 43W　240V時 43W

適合部品　：フランジ（別売）　AKX0014W　AKX0014H　△ ¥8,400（税別）
：L400mmアーム（別売）　AKX0016W　AKX0016H　△ ¥16,500（税別）
：L900mmアーム（別売）　EL-X0061/W　EL-X0061/H　受注 ¥29,000（税別）
EL-X0044/H　△ ¥29,000（税別）

調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください。
前面カバーに塗料などを塗らないでください。
草や木で覆われる場所、器具上に落ち葉やごみなどが溜まる場所では使用しないでください。日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。

防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間（光束維持率80%）

Ra85	定格光束 1,960lm	定格消費電力 43w	固有エネルギー消費効率 45.5lm/w



※口出線1.5m付





EL-S3004N/H、N/W



EL-S3004L/H、L/W

専用オプション



フランジ
AKX0014H（ダークグレイ）△¥8,400（税別）
AKX0014W（ホワイト）　△¥8,400（税別）

本体　：アルミダイカスト
ダークグレイ色塗装（AKX0014H）
ホワイト色塗装（AKX0014W）
質量　：0.25kg
寸法　：φ96×H34mm
取付方法　：構造物とは
M10～12ボルトで取付。
壁面・垂直取付兼用
使用方法　：照明器具本体とは
付属のM10ボルトで取付。





L400mmアーム
AKX0016H（ダークグレイ）受注 ¥16,500（税別）
AKX0016W（ホワイト）　受注 ¥16,500（税別）

本体　：アルミダイカスト
ダークグレイ色塗装（AKX0016H）
ホワイト色塗装（AKX0016W）
パイプ　：鋼管 ダークグレイ色塗装（AKX0016H）
ホワイト色塗装（AKX0016W）
質量　：1.0kg
パイプ寸法　：L400mm
取付方法　：構造物とは
M10～12ボルトで取付。
壁面・垂直取付兼用
使用方法　：照明器具本体とは付属の
M8ボルトで取付。
上向、下向360°取付可能



L900mmアーム
EL-X0061/H（ダークグレイ）受注 ¥29,000（税別）
EL-X0061/W（ホワイト）　受注 ¥29,000（税別）

本体　：アルミダイカスト
ダークグレイ色塗装（EL-X0061/H）
ホワイト色塗装（EL-X0061/W）
パイプ　：鋼管 ダークグレイ色塗装（EL-X0061/H）
ホワイト色塗装（EL-X0061/W）
質量　：1.7kg
パイプ寸法　：L900mm
取付方法　：構造物とはM10～12ボルトで取付。
使用方法　：照明器具本体とは付属のM8ボルトで取付。
ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径φ2～3で両側から保持してください。
（ワイヤ別売）※ワイヤは現地手配願います。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問い合わせください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
街路灯


イメージ

水銀灯250W、100W器具の明るさで大幅に省エネを実現。



Type-A　　Type-B

上部への光を抑え、全周に広がる光が景観を明るく照らします。景観に溶け込むシンプルな形状のType-Aと、存在感のあるシンボル的な形状のType-Bをラインアップ。昼と夜で景観に異なる印象を与えます。オフィス街やショッピングモール、公園など設置場所に合わせてお選びください。

水銀灯250W、100W器具相当の明るさ

クラス600（水銀灯250W器具相当）



4800K　　3000K

水銀灯250W器具
(HC2508)

LED街路灯クラス600
(EL-M6000N/K)

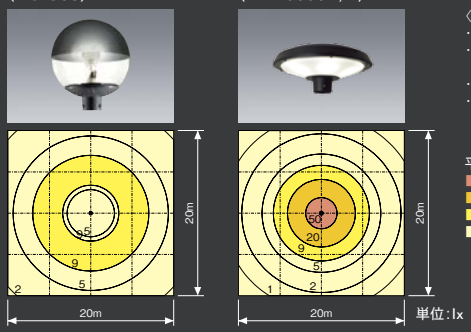

〈計算条件〉
・取付高：4.5m
・反射率：天井0% 壁0% 床0%
・地上面の水平面照度
・保守率：水銀灯250W (HC2508) 0.73 / EL-M6000N/K 0.73

平均照度
■：50lx 以上
■：20lx 以上
■：9lx 以上
■：9lx 以下

単位：lx

クラス300（水銀灯100W器具相当）



4800K　　3000K

水銀灯100W器具
(HC1010)

LED街路灯クラス300
(EL-M3000N/K)

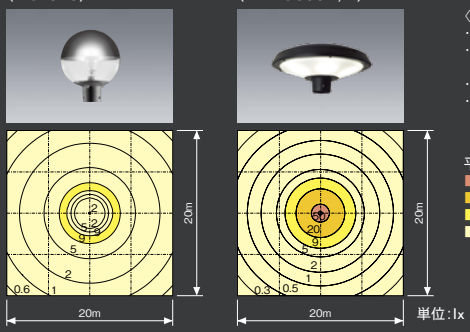

〈計算条件〉
・取付高：3.5m
・反射率：天井0% 壁0% 床0%
・地上面の水平面照度
・保守率：水銀灯100W (HC1010) 0.73 / EL-M3000N/K 0.73

平均照度
■：50lx 以上
■：20lx 以上
■：9lx 以上
■：9lx 以下

単位：lx

消費電力比較



光源寿命時間比較



※光束維持率70%時（推定）

消費電力比較



光源寿命時間比較



※光束維持率70%時（推定）

低温特性－25℃～35℃

寒冷地でも変わらない光出力を実現。従来水銀灯の代替におすすめです。

長寿命と初期照度補正機能で大幅節電

光源寿命40,000時間で、手間のかかるランプメンテナンスを大幅に軽減します。

クラス600（水銀灯250W器具相当）

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

灯具　全周方向照射　　昼白色（4800K）　電球色（3000K）





上方光束比5％以下

EL-M6000N/K（4800K／ブラック）　AHJ　Ⓢ△¥213,000（税別）

EL-M6000N/S（4800K／メタリックシルバー）　AHJ　Ⓢ△¥213,000（税別）

Ra75 | 定格光束 5,710lm | 定格消費電力 71w | 固有エネルギー消費効率 80.4lm/w

EL-M6000L/K（3000K／ブラック）　AHJ　Ⓢ 受注 ¥213,000（税別）

Ra85 | 定格光束 4,290lm | 定格消費電力 71w | 固有エネルギー消費効率 60.4lm/w

［共通仕様］

本体	：アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-M6000N/K、L/K） （マンセル2.7PB2.7/0.1近似色） シルバーメタリック塗装仕上（EL-M6000N/S） （マンセル0.5PB8.3/0.1近似色）
カバー	：アクリル 乳白
質量	：7.0kg
定格電圧	：AC100V～242V
入力電流	：100V時 0.74A　200V時 0.36A
定格消費電力	：100V時：73W　200V時：71W
平均電力	：62W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

防雨形 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間（光束維持率86%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証





EL-M6000N/K、N/S



EL-M6000L/K

クラス300（水銀灯100W器具相当）

灯具　全周方向照射　　昼白色（4800K）　電球色（3000K）





上方光束比5％以下

EL-M3000N/K（4800K／ブラック）　AHJ　Ⓢ△¥188,000（税別）

EL-M3000N/S（4800K／メタリックシルバー）　AHJ　Ⓢ△¥188,000（税別）

Ra75 | 定格光束 2,990lm | 定格消費電力 36w | 固有エネルギー消費効率 83.0lm/w

EL-M3000L/K（3000K／ブラック）　AHJ　Ⓢ 受注 ¥188,000（税別）

EL-M3000L/S（3000K／メタリックシルバー）　AHJ　Ⓢ 受注 ¥188,000（税別）

Ra85 | 定格光束 2,280lm | 定格消費電力 36w | 固有エネルギー消費効率 63.3lm/w

［共通仕様］

本体	：アルミダイカスト 黒色塗装仕上（EL-M3000N/K、L/K） （マンセル2.7PB2.7/0.1近似色） シルバーメタリック塗装仕上（EL-M3000N/S、L/S） （マンセル0.5PB8.3/0.1近似色）
カバー	：アクリル 乳白
質量	：6.5kg
定格電圧	：AC100V～242V
入力電流	：100V時 0.37A　200V時 0.18A
定格消費電力	：100V時：37W　200V時：36W
平均電力	：31W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

防雨形 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間（光束維持率86%） | 初期照度補正タイプ | 5年保証





EL-M3000N/K、N/S



EL-M3000L/K、L/S

クラス300（灯具＋ポール）組合せ





ポール4000

EL-M3000N(L)+PL7640DS　△¥234,200（税別）

ポール3500

EL-M3000N(L)+PL7635DS　△¥230,500（税別）

EL-M3000N(L)+PL9035AS　△¥216,000（税別）

適合部品［ポール］



PL7650DM
△¥53,500（税別）
ポール：鋼管 錆止塗装
質量　：53.0kg
公共施設形名：T5



PL7655DM
受注 ¥63,500（税別）
ポール：鋼管・錆止塗装
質量　：56.0kg
公共施設形名：T5.5



PL7645DM
△¥52,200（税別）
ポール：鋼管・錆止塗装
質量　：42.0kg
公共施設形名：T4.5



PL7640DS
△¥46,200（税別）
ポール：鋼管・錆止塗装
質量　：34.0kg
公共施設形名：T4



PL7635DS
△¥42,500（税別）
ポール：鋼管・錆止塗装
質量　：31.0kg
公共施設形名：T3.5



PL9035AS
△¥28,000（税別）
ポール：鋼管・錆止塗装
質量　：26.0kg

●ポールは錆止塗装のみです。仕上塗装はしてありません。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。

A：電圧100～242V共用　HJ：初期照度補正・高力率固定出力形　Ⓢ：LED施設　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問い合わせください）
※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
街路灯





クラス600 4800K(H=4,500mm)



クラス300 4800K(H=3,500mm)


クラス300 3000K(H=3,500mm)



LED街路灯クラス600
(EL-M6001N/K)



LED街路灯クラス300
(EL-M3001N/K)

〈計算条件〉・取付高:4.5m(クラス600)3.5m(クラス300)
・反射率:天井、壁、床0%・保守率:0.73・地上面の水平面照度
平均照度 ■:50lx 以上 ■:20lx 以上 ■:9lx 以上 □:9lx 以下

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス600(水銀灯250W器具相当)


上方光束比8%以下

灯具　全周方向照射　　昼白色(4800K)

EL-M6001N/K(4800K/ブラック)　　AHJ Ⓢ 受注 ¥223,000(税別)

本体　：アルミダイカスト
　　黒色塗装仕上(マンセル2.7PB2.7/0.1近似色)
カバー　：アクリル 乳白
質量　：7.3kg
定格電圧　：AC100V～242V
入力電流　：100V時 0.74A　200V時 0.36A
定格消費電力　：100V時:73W　200V時:71W
平均電力　：62W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

Ra75 | 定格光束 5,830lm | 定格消費電力 71w | 固有エネルギー消費効率 82.1lm/w

防雨形 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証





保守率=1　　単位:lx

クラス300(水銀灯100W器具相当)



上方光束比8%以下

灯具　全周方向照射　　昼白色(4800K)　電球色(3000K)

EL-M3001N/K(4800K/ブラック)　　AHJ Ⓢ 受注 ¥198,000(税別)

Ra75 | 定格光束 3,070lm | 定格消費電力 36w | 固有エネルギー消費効率 85.2lm/w

EL-M3001L/K(3000K/ブラック)　　AHJ Ⓢ 受注 ¥198,000(税別)

[共通仕様]
本体　：アルミダイカスト
　　黒色塗装仕上(マンセル2.7PB2.7/0.1近似色)
カバー　：アクリル 乳白
質量　：6.8kg
定格電圧　：AC100V～242V
入力電流　：100V時 0.37A　200V時 0.18A
定格消費電力　：100V時:37W　200V時:36W
平均電力　：31W

本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

Ra85 | 定格光束 2,330lm | 定格消費電力 36w | 固有エネルギー消費効率 64.7lm/w

防雨形 | 電源ユニット内蔵 | 光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) | 初期照度補正タイプ | 5年保証





保守率=1　　単位:lx
EL-M3001N/K



保守率=1　　単位:lx
EL-M3001L/K

クラス300(灯具+ポール)組合せ





ポール4000
EL-M3001N(L)+PL7640DS　△¥244,200(税別)

ポール3500
EL-M3001N(L)+PL7635DS　△¥240,500(税別)
EL-M3001N(L)+PL9035AS　△¥226,000(税別)

適合部品[ポール]



PL7650DM
△¥53,500(税別)
ポール：鋼管 錆止塗装
質量　：53.0kg
公共施設形名:T5



PL7655DM
受注 ¥63,500(税別)
ポール：鋼管 錆止塗装
質量　：56.0kg
公共施設形名:T5.5



PL7645DM
△¥52,200(税別)
ポール：鋼管 錆止塗装
質量　：42.0kg
公共施設形名:T4.5



PL7640DS
△¥46,200(税別)
ポール：鋼管 錆止塗装
質量　：34.0kg
公共施設形名:T4



PL7635DS
△¥42,500(税別)
ポール：鋼管 錆止塗装
質量　：31.0kg
公共施設形名:T3.5



PL9035AS
△¥28,000(税別)
ポール：鋼管 錆止塗装
質量　：26.0kg

●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。

A:電圧100～242V共用　HJ:初期照度補正・高力率固定出力形　HN:高力率固定出力形　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

屋外用照明

一体形

街路灯［構内灯］



水銀灯400W、250W、100～200W器具の明るさバリエーションをラインアップ。

■従来水銀灯400W器具相当の明るさ

従来の水銀灯と同様、下面に広がる光で明るい照明環境を実現します。

当社水銀灯400W器具との比較（地上面水平面照度）

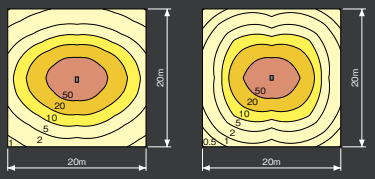

水銀灯400W（HP331）　LED街路灯クラス1000（EL-M10000N）

単位：lx

〈計算条件〉
・取付高：4.5m
・反射率：天井0% 壁0% 床0%
・地上面の水平面照度
・保守率：水銀灯400W（HP331）0.73
EL-M10000N 0.67

平均照度
■：50lx 以上　■：20lx 以上
■：10lx 以上　■：10lx 以下

クラス1000 5000K　※イメージ

横方向照射（EL-M10000N）
横長に広がる配光で通路（歩道）や駐車場などに適しています。

■周囲温度－20～35℃に対応の低温特性

寒冷地でも変わらない光出力と即時点灯・再点灯が可能。従来水銀灯器具の代替に適しています。

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス1000（水銀灯400W器具相当）

灯具　横方向照射　　昼白色（5000K）Ra75



上方光束比0%

EL-M10000N

AHN Ⓢ △¥248,000（税別）

本体	：ステンレス+アルミダークブラウン塗装仕上（マンセル 2.5YR1.5/1）
カバー	：強化ガラス（透明）
反射板	：アルミ蒸着表面仕上
質量	：7.8kg
定格電圧	：AC100～242V
入力電流	：100V時 1.40A　200V時 0.68A
定格消費電力	：100V時 139W　200V時 134W

本商品の取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります
※ポールとの組合せ可能。アーム（AJ4001、AJ4002）の詳細仕様はP.618をご覧ください。

防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命 40,000時間（光束維持率78%）　5年保証

Ra75　定格光束 10,500lm　定格消費電力 134w　固有エネルギー消費効率 78.3lm/w





保守率＝1　単位：lx

クラス1000/600/400（灯具＋アーム取付アダプタ＋アーム＋ポール）組合せ

ポール				灯具＋アーム取付アダプタ ＼ アーム	1灯用 灯具	1灯用 アダプタ	AM10L △¥9,000（税別）	AM11L △¥9,200（税別）	AM12L △¥14,400（税別）	AM516L（バンド付） △¥15,800（税別）	AM400AS △¥28,000（税別）	2灯用	AM12LY △¥23,600（税別）	AM13LY △¥23,600（税別）
ポール地上高（m）	4.5	PL9045DM	△ ¥53,200（税別）		EL-M10000N △¥248,000（税別）	EL-X0055 △ ¥28,000（税別）	○	○	○	—	—	EL-M10000N×2 △¥496,000（税別）	—	—
		PL9045DLW	△ ¥78,000（税別）		EL-M6002N △¥218,000（税別）		—	—	—	—	—	EL-M6002N×2 △¥436,000（税別）	○	○
	5.0	PL9050DM	△ ¥54,500（税別）		EL-M4001N △¥198,000（税別）		○	○	○	—	—	EL-M4001N×2 △¥396,000（税別）	—	—
		PL9050DLB	△ ¥120,000（税別）				○	○	○	—	—		—	—
	5.5	PL9055DM	△ ¥64,500（税別）				○	○	○	—	—		—	—

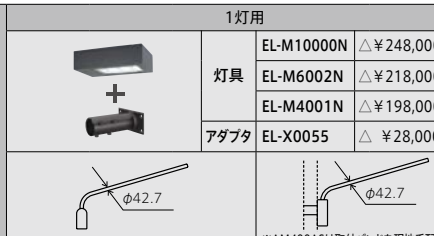

○：組合せ可能

アーム取付アダプタ

アーム取付アダプタ

EL-X0055 △¥28,000（税別）

本体：鋼管
ダークブラウン塗装
（マンセル 2.5YR1.5/1）
質量：1.0kg

適合アーム径：φ42.7
適合部品：AM10L AM11L AM12L AM12LY AM13LY AM516L AM400AS
適合灯具：**EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N**



適合部品［アーム］※1：錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。



AM10L △¥9,000（税別）
アーム：鋼管 錆止塗装仕上※1
質量：5.0kg



AM11L △¥9,200（税別）
アーム：鋼管 錆止塗装仕上※1
質量：5.7kg



AM12L △¥14,400（税別）
アーム：鋼管 錆止塗装仕上※1
質量：6.0kg



AM516L △¥15,800（税別）
アーム：鋼管 シルバー色塗装
質量：5.4kg



AM400AS △¥28,000（税別）
アーム：鋼管 シルバー色塗装
質量：14kg



AM12LY △¥23,600（税別）
アーム：鋼管 錆止塗装仕上※1
質量：10.5kg



AM13LY 受注 △¥23,600（税別）
アーム：鋼管 錆止塗装仕上※1
質量：9.2kg

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問い合わせください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
街路灯［構内灯］



クラス600 5000K(H=4,500mm)
※イメージ



LED街路灯クラス600
(EL-M6002N)



LED街路灯クラス400
(EL-M4001N)

単位:lx

〈計算条件〉
・取付高:4.5m
・反射率:天井0% 壁0% 床0%
・地上面の水平面照度
・保守率:EL-M6002N、EL-M4001N 0.67

平均照度 ■:50lx 以上 ■:20lx 以上 ■:10lx 以上 □:10lx 以下



全周方向照射
(EL-M6002N、EL-M4001N)
全周方向に広がる配光で
建築まわりの広場や公園などに適しています。

クラス600(水銀灯250W器具相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

灯具　全周方向照射　　昼白色(5000K)　Ra75



上方光束比0%

EL-M6002N

AHN Ⓢ △¥218,000(税別)

本体	:ステンレス ダークブラウン塗装仕上(マンセル 2.5YR1.5/1)
カバー	:強化ガラス(拡散)
反射板	:白色
質量	:7.5kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時 0.70A　200V時 0.34A
定格消費電力	:100V時 69W　200V時 67W

本商品の取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります

Ra75	定格光束 5,900lm	定格消費電力 67w	固有エネルギー消費効率 88.0lm/w

防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命 40,000時間(光束維持率78%)　5年保証





保守率=1　単位:lx

クラス400(水銀灯100～200W器具相当)

灯具　全周方向照射　　昼白色(5000K)　Ra75



上方光束比0%

EL-M4001N

AHN Ⓢ △¥198,000(税別)

本体	:ステンレス ダークブラウン塗装仕上(マンセル 2.5YR1.5/1)
カバー	:強化ガラス(拡散)
反射板	:白色
質量	:7.5kg
定格電圧	:AC100～242V
入力電流	:100V時 0.46A　200V時 0.23A
定格消費電力	:100V時 46W　200V時 45W

本商品の取付には、別売のアダプタ、アーム、ポールが必要となります

Ra75	定格光束 4,000lm	定格消費電力 45w	固有エネルギー消費効率 88.8lm/w

防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命 40,000時間(光束維持率78%)　5年保証





保守率=1　単位:lx

1灯用(灯具+アーム+ポール)





設置例:**EL-M4001N+AJ4001+PL9045DMW**
※灯具の組合せについては下記表参照

灯具	EL-M4001N	△¥198,000(税別)
	EL-M6002N	△¥218,000(税別)
	EL-M10000N	△¥248,000(税別)
アーム	AJ4001	△¥ 24,000(税別)
ポール	PL9045DMW	△¥ 86,000(税別)

2灯用(灯具+アーム+ポール)





設置例:**EL-M4001N×2+AJ4002+PL9045DMW**
※灯具の組合せについては下記表参照

灯具	EL-M4001N×2	△¥396,000(税別)
	EL-M6002N×2	△¥436,000(税別)
	EL-M10000N×2	△¥496,000(税別)
アーム	AJ4002	△¥ 35,000(税別)
ポール	PL9045DMW	△¥ 86,000(税別)

適合部品［アーム／ポール］

アーム1灯用

AJ4001　△ ¥ 24,000(税別)

本体	:鋼管 ダークブラウン色 (マンセル 2.5YR1.5/1)
質量	:3.1kg
適合部品	:**ポール**(別売) **PL9045DMW** △¥86,000(税別)
適合灯具	**EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N**



アーム2灯用

AJ4002　受注 ¥35,000(税別)

本体	:鋼管 ダークブラウン色 (マンセル 2.5YR1.5/1)
質量	:3.9kg
適合部品	:**ポール**(別売) **PL9045DMW** △¥86,000(税別)
適合灯具	**EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N**



ポール

PL9045DMW　△ ¥ 86,000(税別)

本体	:鋼管 錆止塗装
質量	:55.0kg
適合灯具	**EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N**

●ポールは錆止塗装のみです。仕上塗装はしてありません。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。



アーム／ポール 取付アダプタ

アーム取付アダプタ

EL-X0055 △¥28,000(税別)

本体 : 鋼管
ダークブラウン塗装
(マンセル 2.5YR1.5/1)
質量 : 1.0kg



適合アーム径 : φ42.7
適合部品 : AM10L AM11L AM12L AM12LY AM13LY AM516L AM400AS
適合灯具 : **EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N**

ポール取付アダプタ

EL-X0056 △¥28,000(税別)

本体 : 鋼管
ダークブラウン塗装
(マンセル 2.5YR1.5/1)
質量 : 1.3kg



適合ポール径 : φ60.5(50A)
適合灯具 : **EL-M10000N EL-M6002N EL-M4001N**

※一般のテーパーポールをご使用の場合に必要となります。

A:電圧100～242V共用　HN:高力率固定出力形　Ⓢ:LED施設　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問い合わせください)
※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ（ランプ・専用電源別売）
街路灯［広場灯／1灯用］



省電力で長寿命なHID形LEDランプシステムを
従来の街路灯に搭載可能。
安定器を交換するだけで、既存器具にもお使いいただけます。

■選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上

3種類の出力（クラス600・400・200）をご用意。光色はクールな昼光色※・昼白色と柔らかい電球色をラインアップ。平均演色評価数は水銀ランプ（蛍光形）のRa40に対して、本商品はRa73／83を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。※クラス200のみ

クラス600



昼白色（5000K）Ra73



電球色（3000K）Ra83

口金の形状

器具のサイズ・形状により、E39とE26の2種類の口金があります。※クラス600はE39のみ



E39口金



E26口金

■ LEDランプシステムの使用で、従来水銀ランプと比べて消費電力最大約73%削減※1・長寿命40,000時間※2を実現

消費電力33Wで、従来水銀ランプ100W器具と比べ節電を実現。（クラス400の場合）ランニングコストの低減に貢献します。

※1 当社水銀灯100W器具とHID形LEDランプシステム クラス400との比較。　※2 光束維持率70%時。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

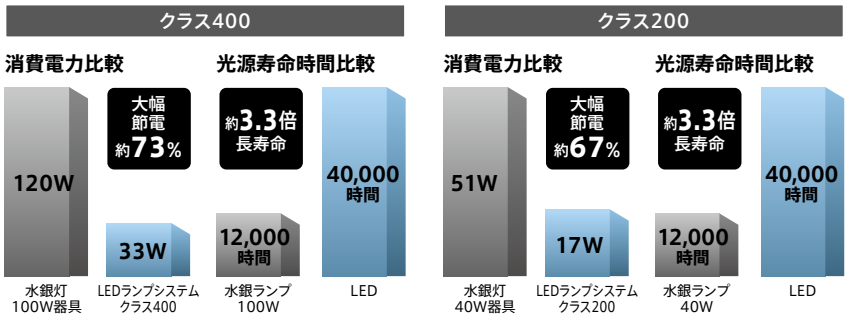

※100V電源使用時

水平面照度分布図

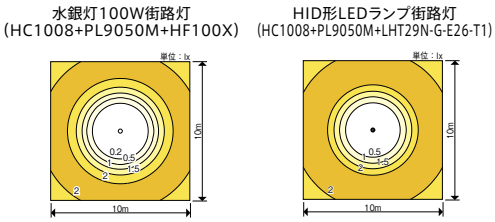

計算条件　・取付高さ：5m　・保守率：水銀灯 0.69　LED 0.7
・地上面の直射水平面照度
照度 ■：2lx 以上 ■：1.5lx 以上 □：1lx 以上 □：0.5lx 以上

適合ランプ［HID形LEDランプシステム］ ※HID形LEDランプシステムの詳細仕様はP.747～をご覧ください。

E39口金

形名	希望小売価格（税別）	光色（色温度）	ランプ電圧（V）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）	平均演色評価数（Ra）
LHT42N-G-E39	￥60,000	昼白色（5000K）	84.8	42.4	6500	40,000	73
LHT42L-G-E39	￥60,000	電球色（3000K）	84.8	42.4	5000	40,000	83
LHT29N-G-E39-T1	￥43,000	昼白色（5000K）	83.0	29.0	4000	40,000	73
LHT29L-G-E39-T1	￥43,000	電球色（3000K）	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT15D-G-E39	￥20,000	昼光色（6500K）	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15N-G-E39	￥20,000	昼白色（5000K）	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15L-G-E39	￥20,000	電球色（3000K）	43.0	15.0	1800	40,000	83

E26口金

形名	希望小売価格（税別）	光色（色温度）	ランプ電圧（V）	定格消費電力（W）	全光束（lm）	定格寿命（h）	平均演色評価数（Ra）
LHT29N-G-E26-T1	￥43,000	昼白色（5000K）	83.0	29.0	4000	40,000	73
LHT29L-G-E26-T1	￥43,000	電球色（3000K）	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT15D-G-E26	￥20,000	昼光色（6500K）	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15N-G-E26	￥20,000	昼白色（5000K）	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15L-G-E26	￥20,000	電球色（3000K）	43.0	15.0	1800	40,000	83

※定格寿命は光源維持率70%時。平均値であり、保証値ではありません。

専用電源（別置形）

		形名	希望小売価格（税別）	外形寸法（mm）			取付（mm）	質量（g）	定格入力電圧（V）	入力容量（VA）	定格消費電力（W）			定格入力電流※（A）			定格出力電流（A）	周波数（Hz）	適合ポール（最小）
				長さ（L）	幅（L）	高さ（H）					100V	200V	242V	100V	200V	242V			
クラス600	1灯	EL-T0039	￥19,800	303	79.5	73	273	800	100～242	47	47.1	46.2	46.5	0.47	0.23	0.20	0.50	50/60共用	φ114.3
クラス400	1灯	EL-T0018A	￥16,800	303	79.5	73	273	800	100～242	33	32.0	31.7	32.4	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3
クラス200	1灯	EL-T0017A	￥14,800	303	79.5	73	273	800	100～242	17	16.4	16.5	16.8	0.17	0.08	0.07	0.35	50/60共用	φ114.3
	2灯	EL-T0035	￥18,800	303	79.5	73	273	800	100～242	33	32.2	32.2	32.9	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値

屋外用照明

HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ（ランプ・専用電源別売）
街路灯［広場灯］

広場灯 光害対応形器具　口金：E39





HC4003

受注 ¥116,000（税別）

本体　：ステンレス ブラウン色仕上（マンセル 2.5YR1.5/1）
カバー　：強化ガラス 透明仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
質量　：6.4kg
口金　：**E39**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N(L)-G-E39（クラス600）
LHT29N(L)-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N(D/L)-G-E39（クラス200）

クラス400

適合ランプ：メタルハライドランプ M(F)250～400・L-J/BH
高圧ナトリウムランプ NH180～360(F)(D)・L
NH180～360(F)TW・L
水銀ランプ HF200～400X(・S) H200～400
パラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC4003+AJ4001+PL9045DMW

受注 ¥226,000（税別）

灯具	：HC4003	受注 ¥ 116,000（税別）
アーム	：AJ4001	△ ¥ 24,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC4003×2+AJ4002+PL9045DMW

受注 ¥353,000（税別）

灯具	：HC4003×2	受注 ¥ 232,000（税別）
アーム	：AJ4002	△ ¥ 35,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）





HC4005

受注 ¥112,000（税別）

本体　：ステンレス ブラウン色仕上（マンセル 2.5YR1.5/1）
カバー　：強化ガラス 透明仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
質量　：6.9kg
口金　：**E39**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N(L)-G-E39（クラス600）
LHT29N(L)-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N(D/L)-G-E39（クラス200）

クラス400

適合ランプ：メタルハライドランプ M(F)250～400・L-J/BH
高圧ナトリウムランプ NH110～360(F)(D)・L
NH110～360(F)TW・L
水銀ランプ H(F)200～400
パラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC4005+AJ4001+PL9045DMW

受注 ¥222,000（税別）

灯具	：HC4005	受注 ¥ 112,000（税別）
アーム	：AJ4001	△ ¥ 24,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC4005×2+AJ4002+PL9045DMW

受注 ¥345,000（税別）

灯具	：HC4005×2	受注 ¥ 224,000（税別）
アーム	：AJ4002	△ ¥ 35,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

公共施設形名：HSA8A-110～250（CML、M、NH）（HC4005+AJ4001）

広場灯 光害対応形器具　口金：E39





HC4008

受注 ¥134,000（税別）

本体　：ステンレス ブラウン色仕上（マンセル 2.5YR1.5/1）
カバー　：強化ガラス 透明仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
質量　：10.3kg
口金　：**E39**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N(L)-G-E39（クラス600）
LHT29N(L)-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N(D/L)-G-E39（クラス200）

クラス400

適合ランプ：メタルハライドランプ M(F)250～400・L-J/BH
高圧ナトリウムランプ NH180～360(F)(D)・L
NH180～360(F)TW・L
水銀ランプ H(F)200～400
パラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC4008+AJ4011+PLM9045DMW

受注 ¥272,000（税別）

灯具	：HC4008	受注 ¥ 134,000（税別）
アーム	：AJ4011	△ ¥ 24,000（税別）
ポール	：PLM9045DMW	△ ¥ 114,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC4008×2+AJ4012+PLM9045DMW

受注 ¥416,000（税別）

灯具	：HC4008×2	受注 ¥ 268,000（税別）
アーム	：AJ4012	△ ¥ 34,000（税別）
ポール	：PLM9045DMW	△ ¥ 114,000（税別）





HPC370BN

在庫僅少品 ★¥78,000（税別）

本体　：耐食特殊鋼板 ダークブラウン色半ツヤ消し塗装仕上（マンセル 5YR1.5/1）
カバー　：強化ガラス 透明仕上
反射板　：アルミ 化学研磨仕上
質量　：6.4kg
口金　：**E39**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N(L)-G-E39（クラス600）
LHT29N(L)-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N(D/L)-G-E39（クラス200）

クラス400

適合ランプ：メタルハライドランプ M(F)250～400・L-J/BH
高圧ナトリウムランプ NH180～360(F)(D)・L
NH180～360(F)TW・L
水銀ランプ H(F)200～400
パラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HPC370BN+AJ86A+PLM9045DMW

在庫僅少品 ★ ¥214,000（税別）

灯具	：HPC370BN	在庫僅少品 ★ ¥ 78,000（税別）
アーム	：AJ86A	△ ¥ 22,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 114,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HPC370BN×2+AJ86B+PLM9045DMW

在庫僅少品 ★ ¥306,000（税別）

灯具	：HPC370BN×2	在庫僅少品 ★ ¥ 156,000（税別）
アーム	：AJ86B	△ ¥ 36,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	受注 ¥ 114,000（税別）

光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

広場灯 光害対応形器具　口金：E26／E39





HC1003

受注 ¥76,000（税別）

本体　：ステンレス ブラウン色仕上（マンセル 2.5YR1.5/1）
カバー　：強化ガラス 透明仕上
反射板　：アルミ 鏡面仕上
質量　：3.3kg
口金　：**E26**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT15N（D/L）-G-E26（クラス200）
適合ランプ：高圧ナトリウムランプ NH75（F）・L
水銀ランプ HF80～100X（・S）H80～1


クラス200

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	32.2	16.4
	200V	32.2	16.5
電流値	100V	0.32	0.17
	200V	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC1003+AJ4001+PL9045DMW

受注 ¥186,000（税別）

灯具	：HC1003	受注 ¥ 76,000（税別）
アーム	：AJ4001	△ ¥ 24,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC1003×2+AJ4002+PL9045DMW

受注 ¥273,000（税別）

灯具	：HC1003×2	受注 ¥ 152,000（税別）
アーム	：AJ4002	△ ¥ 35,000（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）





HC330AL

△¥67,000（税別）

本体　：アルミ ダークブラウン色メラミン塗装仕上（マンセル 5YR1.5/1）
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上（上半分 アルミ蒸着仕上）
質量　：7.8kg
口金　：**E39**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N（L）-G-E39（クラス600）
LHT29N（L）-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N（D/L）-G-E39（クラス200）
適合ランプ：セラミックメタルハライドランプ 200～400W
メタルハライドランプ M（F）250～400・L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ NH180～360（F）（D）・L
NH180～360（F）TW・L
水銀ランプ H（F）200～400


クラス400

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC330AL+AJ330A+PL9045DMW

受注 ¥172,600（税別）

灯具	：HC330AL	△ ¥ 67,000（税別）
アーム	：AJ330A	△ ¥ 19,600（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC330AL×2+AJ330B+PL9045DMW

受注 ¥265,800（税別）

灯具	：HC330AL×2	△ ¥ 134,000（税別）
アーム	：AJ330B	△ ¥ 45,800（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

広場灯　口金：E39





HC335

受注 ¥78,000（税別）

本体　：アルミ ダークブラウン色メラミン塗装仕上（マンセル 5YR1.5/1）
カバー　：アクリル 透明
質量　：4.6kg
口金　：**E39**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N（L）-G-E39（クラス600）
LHT29N（L）-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N（D/L）-G-E39（クラス200）
適合ランプ：高圧ナトリウムランプ NH180～270（F）（D）・L
NH180～270（F）TW・L
水銀ランプ H（F）200～300
バラストレスランプ BHF200/220V 250～300W


クラス400

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC335+AJ135A+PLM9045DMW

受注 ¥214,000（税別）

灯具	：HC335	受注 ¥ 78,000（税別）
アーム	：AJ135A	△ ¥ 22,000（税別）
ポール	：PLM9045DMW	△ ¥ 114,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC335×2+AJ135B+PLM9045DMW

受注 ¥306,000（税別）

灯具	：HC335×2	受注 ¥ 156,000（税別）
アーム	：AJ135B	△ ¥ 36,000（税別）
ポール	：PLM9045DMW	△ ¥ 114,000（税別）





HC330

受注 ¥66,000（税別）

本体　：アルミ ダークブラウン色メラミン塗装仕上（マンセル 5YR1.5/1）
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上
質量　：7.8kg
口金　：**E39**

防雨防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N（L）-G-E39（クラス600）
LHT29N（L）-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N（D/L）-G-E39（クラス200）
適合ランプ：セラミックメタルハライドランプ 200～400W
メタルハライドランプ M（F）250～400・L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ NH180～360（F）（D）・L
NH180～360（F）TW・L
水銀ランプ H（F）200～400
バラストレスランプ BHF200/220V 250～300W


クラス400

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ・安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC330+AJ330A+PL9045DMW

受注 ¥171,600（税別）

灯具	：HC330	受注 ¥ 66,000（税別）
アーム	：AJ330A	△ ¥ 19,600（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC330×2+AJ330B+PL9045DMW

受注 ¥263,800（税別）

灯具	：HC330×2	受注 ¥ 132,000（税別）
アーム	：AJ330B	△ ¥ 45,800（税別）
ポール	：PL9045DMW	△ ¥ 86,000（税別）

※適合ランプシステムの仕様については**P.747～を参照ください。**

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ（ランプ・専用電源別売）
街路灯［広場灯／1灯用］

広場灯　口金：E39





HC330F　△¥66,000（税別）

本体　：アルミ ダークブラウン色メラミン塗装仕上（マンセル 5YR1.5/1）
グローブ　：硬質ガラス フロスト仕上
質量　：7.8kg
口金　：**E39**

防雨 防湿形　ランプ別売

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N(L)-G-E39（クラス600）
LHT29N(L)-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N(D/L)-G-E39（クラス200）


クラス400

適合ランプ：セラミックメタルハライドランプ 200～400W
メタルハライドランプ M(F)250～400·L-J2/BD-PS
高圧ナトリウムランプ NH180～360(F)(D)·L
NH180～360(F)TW·L
水銀ランプ H(F)200～400
パラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（2灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	32.2	16.4
	200V	46.2	31.7	32.2	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.16	0.08

ランプ·安定器別売　本商品の取付には、別売のアーム、ポールが必要となります。

1灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC330F+AJ330A+PL9045DMW
△¥171,600（税別）

灯具　：HC330F　△¥　66,000（税別）
アーム　：AJ330A　△¥　19,600（税別）
ポール　：PL9045DMW　△¥　86,000（税別）

2灯用（灯具＋アーム＋ポール）





HC330F×2+AJ330B+PL9045DMW
△¥263,800（税別）

灯具　：HC330F×2　△¥ 132,000（税別）
アーム　：AJ330B　△¥　45,800（税別）
ポール　：PL9045DMW　△¥　86,000（税別）

ポール使用上のご注意

標準品

- ポールは、鋼管に錆止塗装のみの仕上げになっています。
- 仕上塗装は、現地塗装になります。
- 海岸地帯（海岸から2km以内）、海岸隣接地帯（海岸から500m以内）や重工業地帯での使用は、腐食により倒れる恐れがありますのでご使用にならないでください。
- 定期的に点検し、塗装の劣化や点錆が見つかった場合は塗装をし直してください。2年に1度の再塗装を目安にしてください。



特注品

- 海岸地帯（海岸から2km以内）、海岸隣接地帯（海岸から500m以内）や重工業地帯には、溶融亜鉛メッキ仕上げを特注にてご指定ください。



- 溶融亜鉛メッキの上に、現地にて下地塗装（プライマー）を行ったのち仕上塗装をしてください。
- 海岸地帯などでは、砂の吹きつけにより塗装表面が物理的損傷を受け腐食しますので、定期的に点検し、塗装の劣化や点錆が見つかった場合は塗装をし直してください。
- 溶融亜鉛メッキは、処理工程上液タレを生じますが、腐食の原因となりますので削らずにそのままご使用ください。

〈施工に関するご注意〉
※輸送中、施工中にキズがついた場合は、補修塗装をしてください。
※ポール基礎のコンクリート骨材中に塩分が含まれないよう配慮してください。
※ポールの地際部は特に腐食しやすいので、基礎を地上に必ず出し、勾配をつけるなどの水切り対策をしてください。
※ポール内には水が溜まりやすいので、コンクリート基礎には水抜き工事を行ってください。
※腐食したポールは倒れる恐れがあり危険です。すみやかに交換してください。

適合部品［広場灯用］

アーム1灯用

AJ86A
△¥22,000（税別）
アーム　：鋼管
ダークブラウン色
メラミン塗装仕上
（マンセル 5YR1.5/1）
質量　：4.5kg
●適合ポール：PLM9045DMW
△¥114,400（税別）



AJ135A
△¥22,000（税別）
アーム　：鋼管
ダークブラウン色
メラミン塗装仕上
（マンセル 5YR1.5/1）
質量　：2.0kg
●適合ポール：PLM9045DMW
△¥114,400（税別）



AJ330A
△¥19,600（税別）
アーム　：鋼管
ダークブラウン色
メラミン塗装仕上
（マンセル 5YR1.5/1）
質量　：1.0kg
●適合ポール：PL9045DMW
△¥86,000（税別）



AJ4001
△¥24,000（税別）
アーム　：鋼管
ブラウン色
（マンセル 2.5YR1.5/1）
質量　：3.1kg
●適合ポール：PL9045DMW
△¥86,000（税別）



AJ4011
受注 ¥24,000（税別）
アーム　：鋼管
ブラウン色
（マンセル 2.5YR1.5/1）
質量　：3.2kg
●適合ポール：PLM9045DMW
△¥114,400（税別）



アーム2灯用

AJ86B
受注 ¥36,000（税別）
アーム　：鋼管
ダークブラウン色
メラミン塗装仕上
（マンセル 5YR1.5/1）
質量　：6.3kg
●適合ポール：PLM9045DMW
△¥114,400（税別）



AJ135B
受注 ¥36,000（税別）
アーム　：鋼管
ダークブラウン色
メラミン塗装仕上
（マンセル 5YR1.5/1）
質量　：2.4kg
●適合ポール：PLM9045DMW
△¥114,400（税別）



AJ330B
受注 ¥45,800（税別）
アーム　：鋼管
ダークブラウン色
メラミン塗装仕上
（マンセル 5YR1.5/1）
質量　：7.0kg
●適合ポール：PL9045DMW
△¥86,000（税別）



AJ4002
受注 ¥35,000（税別）
アーム　：鋼管
ブラウン色
（マンセル 2.5YR1.5/1）
質量　：3.9kg
●適合ポール：PL9045DMW
△¥86,000（税別）



AJ4012
受注 ¥34,000（税別）
アーム　：鋼管
ブラウン色
（マンセル 2.5YR1.5/1）
質量　：5.0kg
●適合ポール：PLM9045DMW
△¥114,400（税別）



光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

1灯用 光害対応形器具　口金：E26





HC1010　△¥53,000(税別)

本体　：アルミダイカスト ダークグレー色仕上(マンセル N2.5)
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上(上半球内面 アルミ蒸着仕上)
質量　：3.0kg
口金　：**E26**

防雨防湿形　ランプ別売

適合部品(別売)：ポール　PL7635DS　△ ¥ 42,500(税別)
PL7640DS　△ ¥ 46,200(税別)
PL7645DM　△ ¥ 52,200(税別)
PL7650DM　△ ¥ 53,500(税別)
PL7655DM　受注 ¥ 63,500(税別)

灯具とポールの組合せはP.624の一覧を参照ください。

推奨ランプ(ランプ別売)：LHT29N(L)-G-E26-T1(クラス400)
LHT15N(D/L)-G-E26(クラス200)


クラス200

適合ランプ：メタルハライド 100W
水銀灯 80～100W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス400(1灯用)	クラス200(1灯用)
定格消費電力	100V	32.0	16.4
	200V	31.7	16.5
電流値	100V	0.32	0.17
	200V	0.16	0.08

ランプ・安定器別売
本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

1灯用 光害対応形器具　口金：E39





HC4013　△¥71,500(税別)

本体　：アルミダイカスト ダークグレー色仕上(マンセル N2.5)
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上(上半球内面 アルミ蒸着仕上)
質量　：6.5kg
口金　：**E39**

防雨防湿形　ランプ別売

適合部品(別売)：ポール　PL7635DS　△ ¥ 42,500(税別)
PL7640DS　△ ¥ 46,200(税別)
PL7645DM　△ ¥ 52,200(税別)
PL7650DM　△ ¥ 53,500(税別)
PL7655DM　受注 ¥ 63,500(税別)
遮光ルーバ　LUH42　受注 ¥ 30,000(税別)
遮光板　LUH43　受注 ¥ 8,000(税別)

灯具とポールの組合せはP.624の一覧を参照ください。

推奨ランプ(ランプ別売)：LHT42N(L)-G-E39(クラス600)
LHT29N(L)-G-E39-T1(クラス400)
LHT15N(D/L)-G-E39(クラス200)


クラス400

適合ランプ：メセラミックメタルハライド 200～400W
メタルハライド 250～400W
高圧ナトリウム 180～360W
水銀灯 200～400W
パラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600(1灯用)	クラス400(1灯用)	クラス200(1灯用)
定格消費電力	100V	47.1	32.0	16.4
	200V	46.2	31.7	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.08

ランプ・安定器別売
本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

公共施設形名：HST5A-180～300(CML、M、NH)
(HC4013)

※適合ランプシステムの仕様についてはP.747～を参照ください。

光害(ひかりがい)対策ガイドライン(街路照明器具)

地域特性に応じた上方光束比の違いによる照明環境類形

照明環境類形		照明環境Ⅰ「あんぜん」の照明環境	照明環境Ⅲ「やすらぎ」の照明環境
評価項目	照明率	照明率が高くなるよう器具を設置する	
	上方光束率	0%	0%～15%(注1)
	グレア	照明器具のグレア規制(取付高さ10m未満のもの)	
		鉛直角85度以上の輝度※	20,000cd／㎡以下
		照明器具の高さ	4.5m～6.0m
		鉛直角85度方向の光度	5,000cd以下
		※鉛直角85度方向の光度から推定してもよい。照明学会「歩行者のための屋外公共照明基準」における「グレアの制限」の項目	
照明器具の例			
配光形状			
CIE(国際照明委員会)による環境地域		[本来暗い場所を伴う領域]国立公園、際立った自然環境を持つ領域	[周辺の輝度が中間的な領域]一般的な市街地

(注1)上方光束比に係る指針
照明器具は、設置された状態で、以下の上方光束比であることを暫定的に許容する。
●短期目標としての指針：0%～15%(照明環境Ⅲ)0%～20%(照明環境Ⅳ)
●行政による公共街路照明整備に関する指針0%～15%(照明環境Ⅲ・Ⅳ)

光害対策ガイドラインにおける主な用語とその定義

漏れ光　照明機器から照射される光で、目的とする照射対象範囲外に照射されるもの。
障害光　照明のうち、与えられた状況のもとで量的、方向的あるいは色彩的特性のために、人間の諸活動に対し、いらだち感、不快感、注意の散漫あるいは視認性低下などの原因となるもの及び生態系に悪影響を及ぼすもの。
光源効率　ランプから出る全光束を、ランプの消費電力で割った値。(lm／W)
器具効率　照明器具から放射される光束と、ランプから放射される光束との比。
照明率　照明領域に到達する照明器具からの光束の、その照明器具に用いられているランプ光束に対する比。
器具光束　照明器具から外部へ出る光束。
上方光束　ランプ光束の内、水平より上方へ向かう光束。
下方光束　ランプ光束の内、水平より下方へ向かう光束。
上方光束比　ランプ光束に対する上方光束の比率。
下方光束比　ランプ光束に対する下方光束の比率。
グレア　視野の中に不適当な輝度分布があるか、輝度の範囲が広すぎるか、または、過度の輝度対比があるために、視野内の細部や物体を見る能力の減少もしくは不快感のどちらか、または両方を生じさせる視覚の条件または状態。

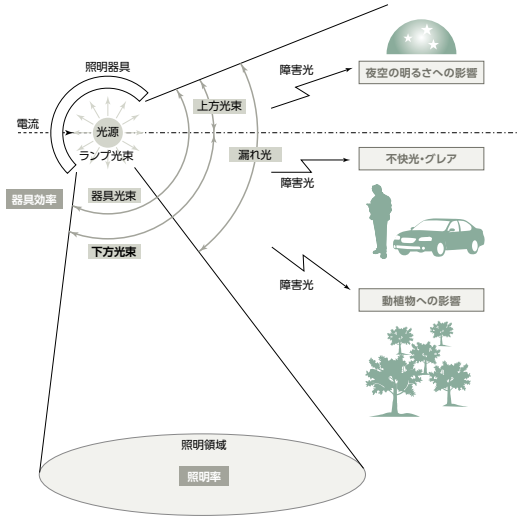

屋外用照明

HID形LEDランプシステム搭載可能タイプ（ランプ・専用電源別売）
街路灯［1灯用］

1灯用　　口金：E39





HC4011　　受注 ¥62,000（税別）

本体　：アルミダイカスト ダークグレー色仕上（マンセル N2.5）
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上
質量　：6.5kg
口金　：**E39**

防雨 防湿形　ランプ別売

適合部品（別売）：ポール　PL7635DS　△ ¥ 42,500（税別）
PL7640DS　△ ¥ 46,200（税別）
PL7645DM　△ ¥ 52,200（税別）
PL7650DM　△ ¥ 53,500（税別）
PL7655DM　受注 ¥ 63,500（税別）
遮光ルーバ　LUH42　受注 ¥ 30,000（税別）
遮光板　LUH43　受注 ¥ 8,000（税別）

灯具とポールの組合せは下記の一覧を参照ください。

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N（L）-G-E39（クラス600）
LHT29N（L）-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N（D/L）-G-E39（クラス200）


クラス400

適合ランプ：セラミックメタルハライド 200～400W
メタルハライド 250～400W
高圧ナトリウム 180～360W
水銀灯 200～400W
バラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	16.4
	200V	46.2	31.7	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.08

ランプ・安定器別売
本商品の取付には、別売のポールが必要となります。





HC4014　　△¥71,500（税別）

本体　：アルミダイカスト ダークグレー色仕上（マンセル N2.5）
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上（縦半球内面 アルミ蒸着仕上）
質量　：6.5kg
口金　：**E39**

防雨 防湿形　ランプ別売

適合部品（別売）：ポール　PL7635DS　△ ¥ 42,500（税別）
PL7640DS　△ ¥ 46,200（税別）
PL7645DM　△ ¥ 52,200（税別）
PL7650DM　△ ¥ 53,500（税別）
PL7655DM　受注 ¥ 63,500（税別）
遮光ルーバ　LUH42　受注 ¥ 30,000（税別）
遮光板　LUH43　受注 ¥ 8,000（税別）

灯具とポールの組合せは下記の一覧を参照ください。

推奨ランプ（ランプ別売）：LHT42N（L）-G-E39（クラス600）
LHT29N（L）-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N（D/L）-G-E39（クラス200）


クラス400

適合ランプ：セラミックメタルハライド 200～400W
メタルハライド 250～400W
高圧ナトリウム 180～360W
水銀灯 200～400W
バラストレスランプ BHF200/220V 250～300W

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス600（1灯用）	クラス400（1灯用）	クラス200（1灯用）
定格消費電力	100V	47.1	32.0	16.4
	200V	46.2	31.7	16.5
電流値	100V	0.47	0.32	0.17
	200V	0.23	0.16	0.08

ランプ・安定器別売
本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

灯具＋ポール組合せ価格一覧表［1灯用］

灯具＼ポール	PL7635DS ¥42,500（税別）	PL7640DS ¥46,200（税別）	PL7645DM ¥52,200（税別）	PL7650DM ¥53,500（税別）	PL7655DM ¥63,500（税別）
HC1008 ¥48,000（税別）	¥90,500（税別）	¥94,200（税別）	¥100,200（税別）	¥101,500（税別）	¥111,500（税別）
HC1010 ¥53,000（税別）	¥95,500（税別）	¥99,200（税別）	¥105,200（税別）	¥106,500（税別）	¥116,500（税別）
HC1011 ¥53,000（税別）	¥95,500（税別）	¥99,200（税別）	¥105,200（税別）	¥106,500（税別）	¥116,500（税別）
HC4011 ¥62,000（税別）	¥104,500（税別）	¥108,200（税別）	¥114,200（税別）	¥115,500（税別）	¥125,500（税別）
HC4013 ¥71,500（税別）	¥114,000（税別）	¥117,700（税別）	¥123,700（税別）	¥125,000（税別）	¥135,000（税別）
HC4014 ¥71,500（税別）	¥114,000（税別）	¥117,700（税別）	¥123,700（税別）	¥125,000（税別）	¥135,000（税別）

灯具＼ポール	9045DM ¥53,200（税別）	9050DM ¥54,500（税別）	9055DM ¥64,500（税別）	9045DMW ¥86,000（税別）	9045DLW ¥78,000（税別）	9050DLB ¥120,000（税別）
HC390 ¥56,000（税別）	¥109,200（税別）	¥110,500（税別）	¥120,500（税別）	¥142,000（税別）	¥134,000（税別）	¥176,000（税別）

適合部品［1灯用］

遮光ルーバ





LUH42　　受注 ¥30,000（税別）

ルーバ　：アルミ 耐熱白色仕上
質量　：0.6kg

●適合ランプ：
LHT29N（L）-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N（D/L）-G-E39（クラス200）
（注）LUH43と組合せて使用できません





LUH43　　受注 ¥8,000（税別）

遮光板　：アルミ 耐熱白色仕上
質量　：0.3kg

●適合ランプ：
LHT29N（L）-G-E39-T1（クラス400）
LHT15N（D/L）-G-E39（クラス200）
（注）LUH42と組合せて使用できません

光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

1灯用　口金：E26





HC1008

受注 ¥48,000(税別)

本体　：アルミダイカスト ダークグレー色仕上(マンセル N2.5)
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上
質量　：3.0kg
口金　：**E26**

防雨防湿形　ランプ別売

適合部品(別売)：ポール
PL7635DS　△ ¥ 42,500(税別)
PL7640DS　△ ¥ 46,200(税別)
PL7645DM　△ ¥ 52,200(税別)
PL7650DM　△ ¥ 53,500(税別)
PL7655DM　受注 ¥ 63,500(税別)

灯具とポールの組合せはP.624の一覧を参照ください。

推奨ランプ(ランプ別売)：LHT29N(L)-G-E26-T1(クラス400)　LHT15N(D/L)-G-E26(クラス200)
適合ランプ：メタルハライド 100W　水銀灯 80～100W


クラス200

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス400(1灯用)	クラス200(1灯用)
定格消費電力	100V	32.0	16.4
	200V	31.7	16.5
電流値	100V	0.32	0.17
	200V	0.16	0.08

ランプ・安定器別売
本商品の取付には、別売のポールが必要となります。





HC1011

△¥53,000(税別)

本体　：アルミダイカスト ダークグレー色仕上(マンセル N2.5)
グローブ　：硬質ガラス 透明仕上(縦半球内面 アルミ蒸着仕上)
質量　：3.0kg
口金　：**E26**

防雨防湿形　ランプ別売

適合部品(別売)：ポール
PL7635DS　△ ¥ 42,500(税別)
PL7640DS　△ ¥ 46,200(税別)
PL7645DM　△ ¥ 52,200(税別)
PL7650DM　△ ¥ 53,500(税別)
PL7655DM　受注 ¥ 63,500(税別)

灯具とポールの組合せはP.624の一覧を参照ください。

推奨ランプ(ランプ別売)：LHT29N(L)-G-E26-T1(クラス400)　LHT15N(D/L)-G-E26(クラス200)
適合ランプ：メタルハライド 100W　水銀灯 80～100W


クラス200

定格電圧　：AC100～242V

専用電源		クラス400(1灯用)	クラス200(1灯用)
定格消費電力	100V	32.0	16.4
	200V	31.7	16.5
電流値	100V	0.32	0.17
	200V	0.16	0.08

ランプ・安定器別売
本商品の取付には、別売のポールが必要となります。

※適合ランプシステムの仕様については**P.747～を参照ください。**

適合部品［広場灯／1灯用］

ポール



PL7635DS

△¥42,500(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：31.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。
公共施設形名：T3.5



PL7640DS

△¥46,200(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：34.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。
公共施設形名：T4



PL7645DM

△¥52,200(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：42.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。
公共施設形名：T4.5



PL7650DM

△¥53,500(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：53.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。
公共施設形名：T5



PL7655DM

受注 ¥63,500(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：56.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。
公共施設形名：T5.5



PL9045DM

△¥53,200(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：47.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。



PL9050DM

△¥54,500(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：50.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。



PL9055DM

△¥64,500(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：62.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。



PL9045DMW

△¥86,000(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：55.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。



PL9045DLW

△¥78,000(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：60.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。



PL9050DLB

△¥120,000(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：60.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。
公共施設形名：TB5



PLM9045DMW

△¥114,400(税別)
ポール　：鋼管 錆止塗装
質量　：88.0kg
●ポールは錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です。
●スイッチは付属しておりません。別途ご用意ください。

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
防犯灯

環境負荷低減と
安全な暮らしをささえるLED防犯灯。

10VA、20VA、40VAの3タイプをラインアップ



20VA/10VAタイプ



40VAタイプ

ランク表記によるLEDの明るさを新設

LED防犯灯の「FL20W相当」など、従来光源と比較した目安の明るさ表記を向上するため、従来光源の種類と表記に対応する呼び名「ランク」を設け、クラスB⁺(プラス)を基準として、設置間隔に対応したランク表記が設定されました。

※1 路面反射率0.1、防犯灯設置高さ4.5m、道路幅5mとした場合にクラスB⁺を満たす最長の設置間隔(端数は切り捨て／例:16.5m→16m)
※2 ランクMMは、HF80(FHP32)相当より明るいが、従来光源表記はHF80(FHP32)相当とする。
※3 ランクLLは、HF100より明るいが、従来光源表記はHF100相当とする。

LED防犯灯の従来光源との対比表記・呼び名(記号)

LED防犯灯		従来光源	
クラスB⁺の設置間隔※1	呼び名(記号) ランク	種類	表記
11m以下	表記なし	—	表記なし
12～16m	SS	直管形蛍光ランプ20W	FL20相当
17～21m	S	高圧水銀ランプ40W	HF40相当
22～26m	M	高圧水銀ランプ80W(コンパクト形蛍光ランプ32W)	HF80(FHP32)相当
27～29m	MM※2		
30～36m	L	高圧水銀ランプ100W	HF100相当
37m以上	LL※3		

出典:(公社)日本防犯設備協会 技術標準SES E1901-3:2012改正より抜粋

防犯灯の照度基準

クラスB⁺の明るさを確保した道路
「挙動姿勢や顔の向きが分かり、道路面が明るい」レベルの明るさ

クラスBの明るさを確保した道路
「挙動姿勢や顔の向きが分かる」レベルの明るさ

クラスAの明るさを確保した道路
「顔(目・鼻・口)が識別できる」レベルの明るさ



※1 鉛直面照度(中心線) :歩道の中止線上で、路面より1.5mの高さ、路面軸に対して直角な鉛直面の最小照度
※2 鉛直面照度(道路両端) :道路両端から0.5m内側において、道路面より1.5mの高さ、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

クラス	照明の効果	水平面照度(平均)	鉛直面照度※(最小)
A	4m先の歩行者の顔の概要が識別できる	5lx以上	中心線 1lx以上
B	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線 0.5lx以上
B⁺	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線・道路両端 0.5lx以上

(公社)日本防犯設備協会「防犯灯の照度基準」より

※1 鉛直面照度(中心線) :歩道の中止線上で、路面より1.5mの高さ、路面軸に対して直角な鉛直面の最小照度
※2 鉛直面照度(道路両端) :道路両端から0.5m内側において、道路面より1.5mの高さ、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

高い耐雷サージ性能

IEC基準(4kV)を超える15kVに耐える雷サージ性能で雷過電圧による被害を軽減することが期待されます。(40VAタイプを除く)

長寿命光源で省メンテナンス

60,000時間の長寿命光源で、ランプ交換などのメンテナンスコストを削減します。


イメージ

照明器具の点検・交換の推奨時期（適正交換時期）は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

10VAタイプ（FL20W×1相当・水銀灯40W器具相当）

昼白色（5000K）　Ra75



EL-M702　（5000K）　1HN　Ⓢ△¥14,500（税別）
EL-M703　（5000K）自動点滅器付　1HN　Ⓢ△¥17,000（税別）

	EL-M702	EL-M703
本体	アルミダイカスト・白色塗装仕上	
グローブ	アクリル・半透明	
定格電圧	AC100V専用	
入力電流	100V時：0.091A	
消費電力	9.0W	
電力会社申請入力容量	9.1VA	
質量	1.4kg	1.5kg
使用温度範囲	−20～35℃	−10～35℃
自動点滅器開閉寿命	−	60,000時間
耐雷サージ性能	15kV（コモンモード）	

Ra75　定格光束 820lm　定格消費電力 9.0w　固有エネルギー消費効率 91.1lm/w



適合部品
：取付バンド　EL-X0016　△ ¥1,080（税別）φ60.5～76.3mmのポールに適合
：　EL-X0017　△ ¥1,250（税別）φ89.1～180mmのポールに適合
：　REM9L　受注 ¥1,300（税別）φ190～350mmのポールに適合
：直付用取付金具　EL-X0042　△ ¥2,600（税別）

※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています。予めご了承ください。

防雨形 IP23　電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間　5年保証

器具設置間隔		
	クラスB⁺（ランクS）	17m
	クラスB	17m
	クラスA	10m

電力会社申請入力容量 9.1VA

※条件：設置高さ4.5m　道路幅5m
路面反射率10%　保守率0.63


10VAタイプ

壁直付用取付金具

EL-X0042　△¥2,600（税別）

●壁面に木ネジ、またはアンカーネジで4箇所を確実に取り付けてください。

適合器具
EL-M702　EL-M703　EL-M1500　EL-M1501

壁面に取付けの場合



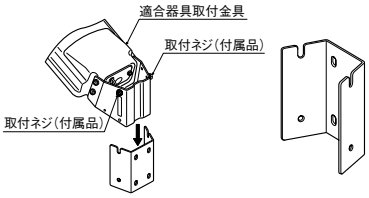

新電気料金区分10VAに対応。20VA・40VAもラインアップ

平成23年12月1日より料金区分「10VA」が新設。
10VAタイプ採用により、LEDの低電力メリットが電気料金にも生かされます。

従来	20Wまで1灯につき…1,860円（年間電気料金）
新区分	10Wまで1灯につき［10VA］…1,584円（年間電気料金）※
	10Wを超え20Wまで［20VA］…2,112円（年間電気料金）※

10VAタイプ／蛍光灯FL20W器具との比較

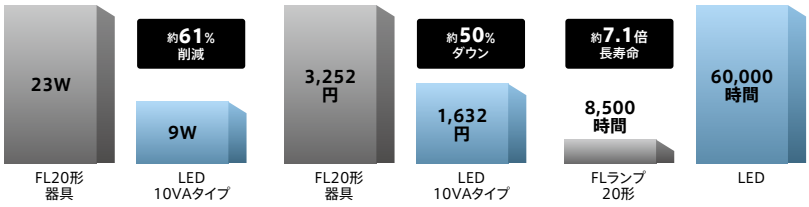

20VAタイプ／水銀灯80W器具との比較

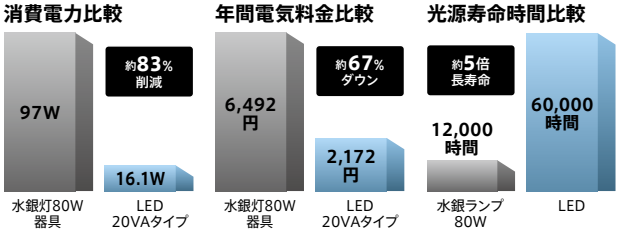

40VAタイプ／水銀灯80W器具との比較

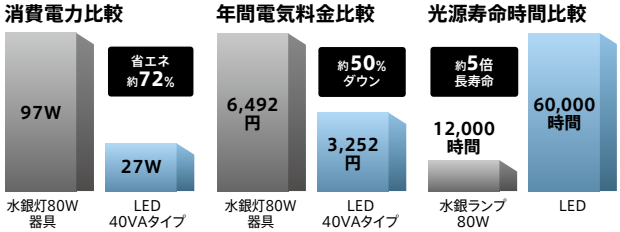

※比較条件：電気料金 東京電力（株）電気料金単価表（平成24年9月1日実施）　年間点灯時間4,000時間

固形物および水の侵入に対する保護性能に適合

IP表示とは、ICE規格が「外郭構造による保護方式の分類（ICE60529）」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

IP23
特性記号
第2特性数字
3：降雨に対する保護
（鉛直から60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない）
第1特性数字
2：直径12.5mm以上の固形物が内部に侵入しない

1：電圧100V　HN：高力率固定出力形　Ⓢ：LED施設　光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）
※納期は目安ですので、都度お問合せください。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

屋外用照明

一体形
防犯灯

防犯灯の照度基準　　日本防犯設備協会 防犯灯の「照度基準」より

クラス	照明の効果	水平面照度(平均)	鉛直面照度※(最小)
A	4m先の歩行者の顔の概要が識別できる	5lx以上	中心線 1lx以上
B	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線 0.5lx以上
B+	4m先の歩行者の挙動、姿勢などがわかる	3lx以上	中心線・道路両端 0.5lx以上

※鉛直面照度(中心線)　:歩道の中止線上で、路面より1.5mの高さ、路面軸に対して直角な鉛直面の最小照度
鉛直面照度(道路両端)　:道路両端から0.5m内側において、道路面より1.5mの高さ、道路軸に対して直角な鉛直面の最小照度

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8～10年です。
※器具のあかるさを従来ランプにたとえて分類しています。

20VAタイプ(水銀灯80W・FL20W×2器具相当)

昼白色(5000K)　Ra75



EL-M1500 (5000K)　AHN　Ⓢ△¥29,800(税別)
EL-M1501 (5000K) 自動点滅器付　1HN　Ⓢ△¥33,800(税別)

	EL-M1500	EL-M1501
本体	アルミダイカスト・白色塗装仕上	
グローブ	アクリル・透明	
定格電圧	AC100/200V共用	AC100V専用
入力電流	100V時:0.163A 200V時:0.082A	100V時:0.163A
消費電力	16.1W	
電力会社申請入力容量	16.3VA	
質量	1.4kg	1.5kg
使用温度範囲	−20～35℃	−10～35℃
自動点滅器開閉寿命	—	60,000時間
耐雷サージ性能	15kV(コモンモード)	

Ra75　定格光束 1,510lm　定格消費電力 16.1w　固有エネルギー消費効率 93.7lm/w



適合部品　:取付バンド　EL-X0016　△ ¥1,080(税別) φ60.5～76.3mmのポールに適合
:　EL-X0017　△ ¥1,250(税別) φ89.1～180mmのポールに適合
:　REM9L　受注 ¥1,300(税別) φ190～350mmのポールに適合
:直付用取付金具 EL-X0042　△ ¥2,600(税別)

※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています。予めご了承ください。
公共施設形名:LBF2RP-1000LM LN(AHN)
(EL-M1500 AHN)

防雨形 IP23　電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間　5年保証

器具設置間隔	クラスB+(ランクMM)	28m
	クラスB	28m
	クラスA	20m

電力会社申請入力容量 16.3VA

※条件:設置高さ4.5m　道路幅5m
路面反射率10%　保守率0.63


20VAタイプ

壁直付用取付金具

EL-X0042　△¥2,600(税別)

●壁面に木ネジ、またはアンカーネジで4箇所を確実に取り付けてください。

適合器具
EL-M702　EL-M703　EL-M1500　EL-M1501

壁面に取付けの場合





40VAタイプ(水銀灯80～100W器具相当)

昼白色(5000K)　Ra70



AKLM400 (5000K)　AHN　Ⓢ△¥55,500(税別)
AKLM402 (5000K) 自動点滅器付　1HN　Ⓢ△¥59,500(税別)

Ra70　定格光束 1,790lm　定格消費電力 27w　固有エネルギー消費効率 66.2lm/w

AKLM500 (5000K)　AHN　Ⓢ △オープン価格

Ra70　定格光束 2,530lm　定格消費電力 34w　固有エネルギー消費効率 74.4lm/w

	AKLM400	AKLM402	AKLM500
本体	アルミダイカスト・白色塗装仕上		
グローブ	プリズムアクリル・透明		
定格電圧	AC100/200V共用	AC100V専用	AC100/200V共用
入力電流	100V時:0.27A 200V時:0.135A	100V時:0.27A	100V時:0.35A 200V時:0.17A
消費電力	27W		34W
電力会社申請入力容量	27VA		34VA
質量	2.6kg	2.8kg	2.6kg
使用温度範囲	−20～35℃	−10～35℃	−20～35℃
自動点滅器開閉寿命	—	6,000回	—



電柱にはバンド(別売)にて取付けてください。

適合部品　:取付金具　REM22　△ ¥1,700(税別)
:取付バンド　REM9L　受注 ¥1,300(税別)
:自動点滅器　DAL-13B1-3　△ ¥1,900(税別)

・φ250以上の電柱に取り付けてください。
・φ250以下の鋼管製ポールや壁面に取り付ける場合は別売の取付金具REM22をお買い求めください。

防雨形　電源ユニット内蔵　光源寿命 60,000時間　5年保証

AKLM400／AKLM402

器具設置間隔	クラスB	30m
	クラスA	17m

電力会社申請入力容量 27VA

AKLM500

器具設置間隔	クラスB	35m
	クラスA	19m

電力会社申請入力容量 34VA

※条件:取付高さ4.5m、道路幅5m
路面反射率10%　保守率0.71


40VAタイプ

取付金具

REM22　△¥1,700(税別)

●壁面の場合には木ネジを別途お買い求めください。
(ステンレス製 ネジ径Φ4.5mm 長さ50mm以上)
●この取付金具は壁面、鋼管製ポール兼用です。取付場所に応じて金具を図のように取付けてください。

適合部品:取付バンド EL-X0017　△ ¥1,250(税別)

適合器具
AKLM400　AKLM402　AKLM500



壁面に取付けの場合



鋼管製ポールに取付けの場合
(φ76.3～250取付可能)



A:電圧100V/200V共用　1:電圧100V　HN:高力率固定出力形　Ⓢ:LED施設　Ⓔ:LED演出
光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値

屋外用照明

一体形
フットライト

省エネ・コンパクトデザイン・
光の指向性をいかしたフットライト。
2つの光の方向バリエーションで
空間づくりと安全性に配慮します。

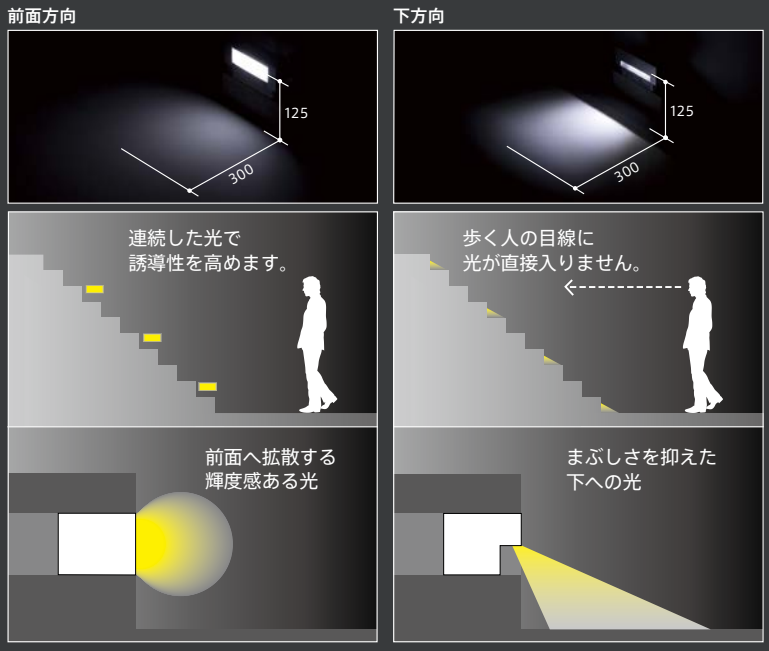



専用埋込ボックス



AKLX0005 Ⓔ ○¥6,500(税別)

本体　：ステンレス
質量　：0.4kg





下方向　クール色(10000K) Ra75　ウォーム色(2900K) Ra80



AKLF101S/W (10000K／シルバー) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)
AKLF101K/W (10000K／ブラック) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)

Ra75 | 定格光束 3lm | 定格消費電力 1.0w | 固有エネルギー消費効率 3.0lm/w

AKLF101S/L (2900K／シルバー) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)
AKLF101K/L (2900K／ブラック) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)

Ra80 | 定格光束 2lm | 定格消費電力 1.0w | 固有エネルギー消費効率 2.0lm/w

枠　：アルミダイカスト シルバー色塗装仕上(AKLF101S)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(AKLF101K)
カバー　：アクリル 透明
質量　：0.4kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.01A
定格消費電力：1.0W
適合部品　：**専用埋込ボックス(別売) AKLX0005** ○¥6,500(税別)
■壁面埋込専用形　調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません



埋込穴 43×200　防雨形　光源寿命 40,000時間



前面方向　クール色(10000K) Ra75　ウォーム色(2900K) Ra80



AKLF100S/W (10000K／シルバー) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)
AKLF100K/W (10000K／ブラック) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)

Ra75 | 定格光束 3lm | 定格消費電力 1.0w | 固有エネルギー消費効率 3.0lm/w

AKLF100S/L (2900K／シルバー) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)
AKLF100K/L (2900K／ブラック) Ⓔ 受注 ¥25,500(税別)

Ra80 | 定格光束 2lm | 定格消費電力 1.0w | 固有エネルギー消費効率 2.0lm/w

枠　：アルミダイカスト シルバー色塗装仕上(AKLF100S)
　　：アルミダイカスト 黒色塗装仕上(AKLF100K)
カバー　：アクリル 透明
質量　：0.4kg
定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.01A
定格消費電力：1.0W
適合部品　：**専用埋込ボックス(別売) AKLX0005** ○¥6,500(税別)
■壁面埋込専用形　調光はできません
防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません



埋込穴 43×200　防雨形　光源寿命 40,000時間

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問い合わせください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



EXIT SIGN LIGHT

防災照明

誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 業務用

一般形誘導灯 P.633

点滅形誘導灯／誘導音付点滅形誘導灯 P.638

長時間定格形誘導灯 P.642

防雨・防湿形／HACCP対応／クリーンルーム用 P.647

電源別置形 P.652

適合部品 P.655

誘導灯用信号装置 P.657

誘導灯補修用表示板一覧表 P.666

誘導灯の解説 P.676

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

ルクセントLEDsシリーズ

誘導灯 ルクセントLEDs				壁 埋込形	壁 直付形	天井 埋込形	天井 直付形	天井 吊下形
一般形	一般形（20分間）	C級（10形）	片面灯	KYH1951B 避 通 P.636	KSH1951B 避 通 P.635	KSH1911A 避 通 P.637	KSH1951B 避 通 P.635	KSH1951B +C147P～149P 避 通 P.635
			両面灯			KSH1922A 避 通 P.637	KSH1962B 避 通 P.635	KSH1962B +C147P～149P 避 通 P.635
		B級BL形（20B形）	片面灯	KYH2951B 避 通 P.636	KSH2951B 避 通 P.635	KSH2911A 避 通 P.637	KSH2951B 避 通 P.635	KSH2951B +C147P～149P 避 通 P.635
			両面灯			KSH2922A 避 通 P.637	KSH2962B 避 通 P.635	KSH2962B +C147P～149P 避 通 P.635
		B級BH形（20A形）	片面灯	KYH4951B 避 通 P.636	KSH4951B 避 通 P.635	KSH4911A 避 通 P.637	KSH4951B 避 通 P.635	KSH4951B +C147P～149P 避 通 P.635
			両面灯			KSH4922A 避 通 P.637	KSH4962B 避 通 P.635	KSH4962B +C147P～149P 避 通 P.635
		A級	片面灯		KSH5011A 避 通 P.636		KSH5011A 避 通 P.636	KSH5011A +C172PWA 避 通 P.636
			両面灯				KSH5022A 避 通 P.636	KSH5022A +C172PWA 避 通 P.636
点滅形	一般形（20分間）	B級BL形（20B形）	片面灯	KYD2951A 避 P.639	KSD2951A 避 P.638		KSD2951A 避 P.638	KSD2951A +C172PWA 避 P.638
			両面灯				KSD2962A 避 P.638	KSD2962A +C172PWA 避 P.638
		B級BH形（20A形）	片面灯	KYD4951A 避 P.639	KSD4951A 避 P.639		KSD4951A 避 P.639	KSD4951A +C172PWA 避 P.639
			両面灯				KSD4962A 避 P.639	KSD4962A +C172PWA 避 P.639
誘導音付点滅形	一般形（20分間）	B級BL形（20B形）	片面灯	KYD2951VA 避 P.641	KSD2951VA 避 P.641		KSD2951VA 避 P.641	KSD2951VA +C172PWA 避 P.641
			両面灯				KSD2962VA 避 P.641	KSD2962VA +C172PWA 避 P.641
		B級BH形（20A形）	片面灯	KYD4951VA 避 P.641	KSD4951VA 避 P.641		KSD4951VA 避 P.641	KSD4951VA +C172PWA 避 P.641
			両面灯				KSD4962VA 避 P.641	KSD4962VA +C172PWA 避 P.641
長時間定格形	長時間定格形（60分間）	C級（10形）	片面灯	KYH1951HB 避 通 P.644	KSH1951HB 避 通 P.643	KSH1911HA 避 通 P.644	KSH1951HB 避 通 P.643	KSH1951HB +C147P～149P 避 通 P.643
			両面灯			KSH1922HA 避 通 P.644	KSH1962HB 避 通 P.643	KSH1962HB +C147P～149P 避 通 P.643
		B級BL形（20B形）	片面灯	KYH2951HB 避 通 P.644	KSH2951HB 避 通 P.643	KSH2911HA 避 通 P.645	KSH2951HB 避 通 P.643	KSH2951HB +C147P～149P 避 通 P.643
			両面灯			KSH2922HA 避 通 P.645	KSH2962HB 避 通 P.643	KSH2962HB +C147P～149P 避 通 P.643
		B級BH形（20A形）	片面灯	KYH4951HB 避 通 P.644	KSH4951HB 避 通 P.643	KSH4911HA 避 通 P.645	KSH4951HB 避 通 P.643	KSH4951HB +C147P～149P 避 通 P.643
			両面灯			KSH4922HA 避 通 P.645	KSH4962HB 避 通 P.643	KSH4962HB +C147P～149P 避 通 P.643
長時間点滅形	長時間定格形（60分間）	B級BL形（20B形）	片面灯		KSD2951HA 避 P.645		KSD2951HA 避 P.645	KSD2951HA +C172PWA 避 P.645
			両面灯				KSD2962HA 避 P.645	KSD2962HA +C172PWA 避 P.645
		B級BH形（20A形）	片面灯		KSD4951HA 避 P.646		KSD4951HA 避 P.646	KSD4951HA +C172PWA 避 P.646
			両面灯				KSD4962HA 避 P.646	KSD4962HA +C172PWA 避 P.646
長時間点滅形 誘導音付	長時間定格形（60分間）	B級BL形（20B形）	片面灯		KSD2951VHA 避 P.646		KSD2951VHA 避 P.646	KSD2951VHA +C172PWA 避 P.646
			両面灯				KSD2962VHA 避 P.646	KSD2962VHA +C172PWA 避 P.646
		B級BH形（20A形）	片面灯		KSD4951VHA 避 P.646		KSD4951VHA 避 P.646	KSD4951VHA +C172PWA 避 P.646
			両面灯				KSD4962VHA 避 P.646	KSD4962VHA +C172PWA 避 P.646
防雨・防湿形	一般形（20分間）	C級（10形）	片面灯		WSH1911B 避 通 P.649		WSH1951B 避 通 P.648	WSH1951B +CW143P 避 通 P.648
			両面灯				WSH1962B 避 通 P.648	WSH1962B +CW143P 避 通 P.648
		B級BL形（20B形）	片面灯		WSH2911B 避 通 P.649		WSH2951B 避 通 P.648	WSH2951B +CW143P 避 通 P.648
			両面灯				WSH2962B 避 通 P.648	WSH2962B +CW143P 避 通 P.648
		B級BH形（20A形）	片面灯		WSH4911B 避 通 P.649		WSH4951B 避 通 P.648	WSH4951B +CW143P 避 通 P.648
			両面灯				WSH4962B 避 通 P.648	WSH4962B +CW143P 避 通 P.648
HACCP対応	一般形（20分間）	C級（10形）	片面灯		WSH1991B 避 通 P.650		WSH1971B 避 通 P.650	
			両面灯				WSH1982B 避 通 P.650	
		B級BL形（20B形）	片面灯		WSH2991B 避 通 P.651		WSH2971B 避 通 P.650	
			両面灯				WSH2982B 避 通 P.650	
クリーンルーム用	一般形（20分間）	B級BL形（20B形）		KYH2971B 避 通 P.651				

誘導灯 ルクセントLEDs 電源別置形			壁 埋込形	壁 直付形	天井 埋込形	天井 直付形	天井 吊下形
電源別置形	C級（10形）	片面灯	KYT1951B 避 通 P.653	KST1951B 避 通 P.652	KST1911A 避 通 P.654	KST1951B 避 通 P.652	KST1951B +C147P～149P 避 通 P.652
		両面灯			KST1922A 避 通 P.654	KST1962B 避 通 P.652	KST1962B +C147P～149P 避 通 P.652
	B級BL形（20B形）	片面灯	KYT2951B 避 通 P.653	KST2951B 避 通 P.652	KST2911A 避 通 P.654	KST2951B 避 通 P.652	KST2951B +C147P～149P 避 通 P.652
		両面灯			KST2922A 避 通 P.654	KST2962B 避 通 P.652	KST2962B +C147P～149P 避 通 P.652
	B級BH形（20A形）	片面灯	KYT4951B 避 通 P.653	KST4951B 避 通 P.653	KST4911A 避 通 P.654	KST4951B 避 通 P.653	KST4951B +C147P～149P 避 通 P.653
		両面灯			KST4922A 避 通 P.654	KST4962B 避 通 P.653	KST4962B +C147P～149P 避 通 P.653

避…避難口誘導灯　通…通路誘導灯

…リモコン自己点検機能付　…リモコン自己点検＋点滅リモコン点検機能付　…リモコン自己点検＋点滅・誘導音リモコン点検機能付

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ

一般形誘導灯

LED光源の採用で省電力を実現。





ニッケル・水素蓄電池　　LED光源

省電力
高い省電力性
従来冷陰極ランプと比べ、大幅な節電を実現。

環境配慮
水銀レス・カドミウムフリー
水銀を含まないLED光源とニッケル水素蓄電池を採用することで、環境に配慮。

省施工
アース線工事不要
2次電圧が低いため、アース線（接地）工事が不要。電線費用もお得です。（防水形は除く）

安全性
ランプ割れの心配なし
従来冷陰極蛍光ランプのような、取付時のランプ破損の心配がありません。

光源寿命
60,000時間

コンパクト＆スマートデザイン

LED光源の採用で、電子部品（点灯ユニット・端子台）の小形化を実現。
空間になじみやすい、スッキリとしたデザインです。



避難口誘導灯



通路誘導灯



各等級に適合する誘導灯

等級		避難口誘導灯 高輝度誘導灯	通路誘導灯（階段に設けるものを除く） 高輝度誘導灯
A級		40形	40形
B級	BH形	20A形	20A形
	BL形	20B形	20B形
C級		10形	10形

片面灯





片面灯 KSH2951B

両面灯





両面灯 KSH2962B

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯

リモコン点検機能付（個別制御方式自動点検機能）

従来わずらわしかったバッテリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。スイッチを押すだけで「自己点検」が行えます。また、リモコン自己点検機能なら、高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検することが可能です。



高所に設置された誘導灯は、点検時に脚立などが必要です。

リモコン操作で自動点検をスタート。ラクラク点検が可能です。





RZB01 ○￥8,900（税別）

リモコン点検



バッテリーによる非常点灯。点検中か停電かをはっきりと判別することができます。



定格時間後、自動で通常に復帰

器具モニタ表示

モニタ表示		点検モニタ（橙）		ランプモニタ（赤）		充電モニタ（緑）	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命時	●	消灯	●	消灯	☀	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	寿命時	●	消灯	☀	点滅	●	消灯
	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	消灯

点滅リモコン点検機能

（電源別置形を除く）

- 従来の手動による点検スイッチ動作をリモコンでも動作できる機能。
- リモコン（RZB01）の手動点検ボタンを操作し非常時状態に切り替え、誘導灯部は3秒後、点滅・音声部は15秒後に自動復帰します。
- 手動点検の場合は点検モニタ（橙）は点灯しません。

リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチでも点検が行えます。

※自己点検機能は設置後通電し、24時間継続充電しないと作動しません。

従来の誘導灯をLEDタイプに替えることで、大幅な節電を実現

消費電力比較（当社従来誘導灯 壁・天井直付 一般形との比較）

C級（10形）片面灯

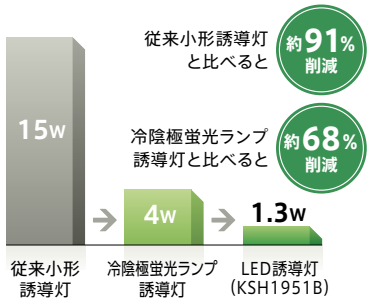

B級BL形（20B形）片面灯

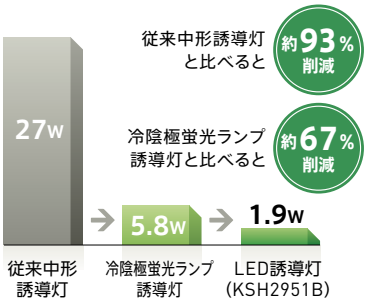

B級BH形（20A形）片面灯

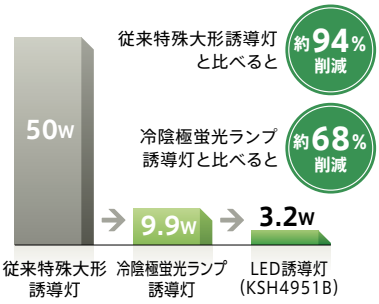

誘導灯表示板の寿命

■交換時期の目安（器具本体）：8～10年

10年を過ぎた誘導灯器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。
詳しくはP.A5、P.A8をご確認ください。

器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類		適正交換時期	耐用の限度
誘導灯非常灯	電池内蔵形	8～10年	12年
	電源別置形	8～10年	15年
	専用形※	8～10年	15年

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
（一社）日本照明工業会ガイド 108-2003

●誘導灯の場合
認定マークの色で交換時期の目安がわかります。

認定マークの色		製造年月日	対策
	青色	1996年4月～2002年3月	器具の交換をおすすめします。
	青色	2002年4月～2005年8月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	緑色	2005年2月～2011年3月	
	黒色	2011年4月～2013年3月	
	黒色	2013年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

■交換時期の目安（誘導灯表示板）：6～10年

表示板は設置時と比較すると表示面が汚れて視認性が低下することがあります。適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して劣化することがありますので、速やかな交換をお願いします。



正常な表示板



劣化した表示板

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁・天井直付形・吊下兼用形



［共通仕様］
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**吊具** C147P（l=300）　△¥4,250（税別）
C148P（l=500）　△¥4,500（税別）
C149P（l=800）　△¥5,100（税別）
リモコン RZB01　○¥8,900（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法

一般形（20分間）C級（10形）片面灯

KSH1951B（表示板込み）　1EL　○　¥30,850（税別）

本体　KSH1951B　1EL　○　¥26,850（税別）
表示板　1枚　○　¥4,000（税別）

質量　：0.6kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**ガード GAF46（壁直付用）**　△**¥6,500**（税別）
型式認定番号　：1AS111-3356

公共施設形名　：SH1-FBF20-C　SH1-FSF20-C
ST1-FBF22-C　ST1-FSF22-C



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KSH1951B	¥26,850
表示板	1枚	¥4,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥35,100

一般形（20分間）C級（10形）両面灯

KSH1962B（表示板込み）　1EL　○　¥34,200（税別）

本体　KSH1962B　1EL　○　¥26,200（税別）
表示板　2枚　○　¥8,000（税別）

質量　：0.8kg
LED光源　：LE13402S3W-B×2
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AS221-3357

公共施設形名　：SH1-FSF21-C
ST1-FSF23-C



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KSH1962B	¥26,200
表示板	2枚	¥8,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥38,450

適合表示板　片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥8,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSH1962B	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.044A	1.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				



［共通仕様］
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**吊具** C147P（l=300）　△¥4,250（税別）
C148P（l=500）　△¥4,500（税別）
C149P（l=800）　△¥5,100（税別）
リモコン RZB01　○¥8,900（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯

KSH2951B（表示板込み）　1EL　○　¥45,800（税別）

本体　KSH2951B　1EL　○　¥39,800（税別）
表示板　1枚　○　¥6,000（税別）

質量　：1.0kg
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**ガード GAF45A（壁直付用）**　△**¥9,000**（税別）
型式認定番号　：1AM111-3359

公共施設形名　：SH1-FBF20-BL　SH1-FSF20-BL
ST1-FBF22-BL　ST1-FSF22-BL



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KSH2951B	¥39,800
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥50,050

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）両面灯

KSH2962B（表示板込み）　1EL　○　¥50,600（税別）

本体　KSH2962B　1EL　○　¥38,600（税別）
表示板　2枚　○　¥12,000（税別）

質量　：1.4kg
LED光源　：LE20404S3W-B×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AM221-3360

公共施設形名　：SH1-FSF21-BL
ST1-FSF23-BL



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KSH2962B	¥38,600
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥54,850

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯

KSH4951B（表示板込み）　1EL　○　¥67,500（税別）

本体　KSH4951B　1EL　○　¥61,500（税別）
表示板　1枚　○　¥6,000（税別）

質量　：1.0kg
LED光源　：LE20405S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**ガード GAF45A（壁直付用）**　△**¥9,000**（税別）
型式認定番号　：1AL111-3361

公共施設形名　：SH1-FBF20-BH　SH1-FSF20-BH
ST1-FBF22-BH　ST1-FSF22-BH



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KSH4951B	¥61,500
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥71,750

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）両面灯

KSH4962B（表示板込み）　1EL　○　¥80,500（税別）

本体　KSH4962B　1EL　○　¥68,500（税別）
表示板　2枚　○　¥12,000（税別）

質量　：1.4kg
LED光源　：LE20405S3W-B×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AL221-3362

公共施設形名　：SH1-FSF21-BH
ST1-FSF23-BH



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KSH4962B	¥68,500
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥84,750

適合表示板　片面灯 ○¥6,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSH2962B	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.069A	3.1W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.067A	3.2W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSH4962B	通常時	LE20405S3W-B×2	AC100V	0.107A	5.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

1＝100V　EL＝低力率形　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁・天井直付形・吊下兼用形



[共通仕様]
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：鋼板 0.8（本体）
適合部品　：**吊具 C172PWA**（l=500 2本1組）　△**¥3,400**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）吊具2本を必ずご使用ください。
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

一般形（20分間）A級 片面灯

KSH5011A（表示板込み）　1EL　△¥134,300（税別）

本体　KSH5011A　1EL　△　¥124,300（税別）
表示板　1枚　△　¥10,000（税別）

質量　：7.8kg
LED光源　：LE40020S3W-A×1
電池　：3H06DA×2（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AK121-3396

公共施設形名　：SH1-FBF20-A　SH1-FSF20-A
ST1-FBF22-A　ST1-FSF22-A



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KSH5011A	¥124,300
表示板	1枚	¥10,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥137,700

一般形（20分間）A級 両面灯

KSH5022A（表示板込み）　1EL　△¥221,400（税別）

本体　KSH5022A　1EL　△　¥201,400（税別）
表示板　2枚　△　¥20,000（税別）

質量　：12.0kg
LED光源　：LE40020S3W-A×2
電池　：3H06DA×4（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AK231-3397

公共施設形名　：SH1-FSF21-A
ST1-FSF23-A



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KSH5022A	¥201,400
表示板	2枚	¥20,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥224,800

適合表示板　片面灯 △¥10,000（1枚・税別）　両面灯 △¥20,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH5011A	通常時	LE40020S3W-A×1	AC100V	0.21A	10.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh×2				
KSH5022A	通常時	LE40020S3W-A×2	AC100V	0.43A	21.2W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh×4				

壁埋込形



非常時点灯 LED
埋込穴 197 × 150



一般形（20分間）C級（10形）片面灯

KYH1951B（表示板込み）　1EL　△　¥34,900（税別）

本体　KYH1951B　1EL　△　¥30,900（税別）
表示板　1枚　○　¥4,000（税別）

本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
質量　：0.9kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**埋込ボックス BOX1101**　△**¥3,950**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
型式認定番号　：1AS111-3358
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

公共施設形名　：SH1-FBC20-C
ST1-FBC22-C



■壁埋込組合せ例

本体	KYH1951B	¥30,900
表示板	1枚	¥4,000
埋込ボックス	BOX1101	¥3,950
組合せ合計		¥38,850

適合表示板　片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**埋込ボックス BOX2161**　△**¥4,800**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED
埋込穴 263 × 216



一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯

KYH2951B（表示板込み）　1EL　△　¥51,000（税別）

本体　KYH2951B　1EL　△　¥45,000（税別）
表示板　1枚　○　¥6,000（税別）

質量　：1.5kg
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AM111-3363

公共施設形名　：SH1-FBC20-BL
ST1-FBC22-BL



■壁埋込組合せ例

本体	KYH2951B	¥45,000
表示板	1枚	¥6,000
埋込ボックス	BOX2161	¥4,800
組合せ合計		¥55,800

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯

KYH4951B（表示板込み）　1EL　△　¥77,000（税別）

本体　KYH4951B　1EL　△　¥71,000（税別）
表示板　1枚　○　¥6,000（税別）

質量　：1.5kg
LED光源　：LE20405S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AL111-3364

公共施設形名　：SH1-FBC20-BH
ST1-FBC22-BH

適合表示板　KYH2951B／KYH4951B共用 ○¥6,000（1枚・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH 蓄電池2.4V600mAh				
KYH4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.067A	3.2W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH 蓄電池2.4V600mAh				

1=100V　EL=低力率形

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

天井埋込形



［共通仕様］
本体　：鋼板･亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板･白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.6（本体）
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED
パネル式
埋込穴 200 × 105



※（ ）内は両面灯の寸法です

一般形（20分間）C級（10形）片面灯　**KSH1911A**（表示板込み）　1EL　△ ¥38,500（税別）

本体　KSH1911A　1EL　△ ¥33,500（税別）
表示板　片面灯1枚　△ ¥5,000（税別）

質量　：1.0kg
LED光源　：LE13502S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF20P-C　ST1-FRF22P-C
型式認定番号　：1AS111-3365

一般形（20分間）C級（10形）両面灯　**KSH1922A**（表示板込み）　1EL　△ ¥42,900（税別）

本体　KSH1922A　1EL　△ ¥32,900（税別）
表示板　両面灯1組　△ ¥10,000（税別）

質量　：1.2kg
LED光源　：LE13504S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF21P-C　ST1-FRF23P-C
型式認定番号　：1AS221-3366

適合表示板　片面灯　△¥5,000（1枚・税別）



適合表示板　両面灯　△¥10,000（オモテ・ウラ1組・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1911A	通常時	LE13502S3W-A×1	AC100V	0.033A	1.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSH1922A	通常時	LE13504S3W-A×1	AC100V	0.044A	1.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				



［共通仕様］
本体　：鋼板･亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板･白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.6（本体）
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED
パネル式
埋込穴 295 × 105



※（ ）内は両面灯の寸法です

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯　**KSH2911A**（表示板込み）　1EL　△ ¥57,700（税別）

本体　KSH2911A　1EL　△ ¥51,700（税別）
表示板　片面灯1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：1.5kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF20P-BL　SH1-FRF20PF-BL（KSH2911A＋点滅装置KSD90031）　ST1-FRF22P-BL
型式認定番号　：1AM111-3367

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）両面灯　**KSH2922A**（表示板込み）　1EL　△ ¥67,100（税別）

本体　KSH2922A　1EL　△ ¥55,100（税別）
表示板　両面灯1組　△ ¥12,000（税別）

質量　：1.9kg
LED光源　：LE20508S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF21P-BL　SH1-FRF21PF-BL（KSH2922A＋点滅装置KSD90031）　ST1-FRF23P-BL
型式認定番号　：1AM221-3368

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯　**KSH4911A**（表示板込み）　1EL　△ ¥87,200（税別）

本体　KSH4911A　1EL　△ ¥81,200（税別）
表示板　片面灯1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：1.5kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF20P-BH　SH1-FRF20PF-BH（KSH4911A＋点滅装置KSD90031）　ST1-FRF22P-BH
型式認定番号　：1AL111-3369

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）両面灯　**KSH4922A**（表示板込み）　1EL　△¥102,100（税別）

本体　KSH4922A　1EL　△ ¥90,100（税別）
表示板　両面灯1組　△ ¥12,000（税別）

質量　：1.9kg
LED光源　：LE20510S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF21P-BH　SH1-FRF21PF-BH（KSH4922A＋点滅装置KSD90031）　ST1-FRF23P-BH
型式認定番号　：1AL221-3370

適合表示板　片面灯　△¥6,000（1枚・税別）



適合表示板　両面灯　△¥12,000（オモテ・ウラ1組・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2911A	通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSH2922A	通常時	LE20508S3W-A×1	AC100V	0.069A	3.1W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH4911A	通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.067A	3.2W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSH4922A	通常時	LE20510S3W-A×1	AC100V	0.107A	5.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
点滅形誘導灯

自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します。

点滅形誘導灯の動作

	点滅	誘導灯
常用時	消灯	常用点灯
停電時	消灯	非常点灯
火災信号を受けたとき	点滅(20分間)	常用点灯又は非常点灯
専用煙感知器による停止信号を受けたとき	停止	常用点灯又は非常点灯

(注)点滅形誘導灯は自動火災報知設備と連動した誘導灯信号装置と組み合わせてご使用ください。

点滅形誘導灯の構成

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導灯個々に停止専用の煙感知器を1台設けます。煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階の点滅が停止します。

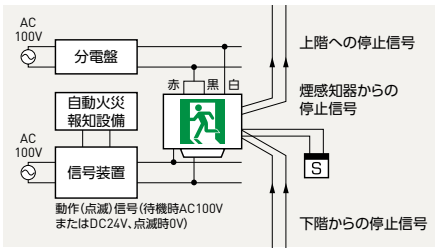

(例)信号装置は、全館一斉動作を行う場合EFS1050DN(動作信号AC100V)、EFS2401DN(動作信号DC24V)を使用し、階別区分動作の場合はEFS24251T(動作信号DC24V)を使用してください。
信号装置により動作信号が異なりますのでご注意ください。

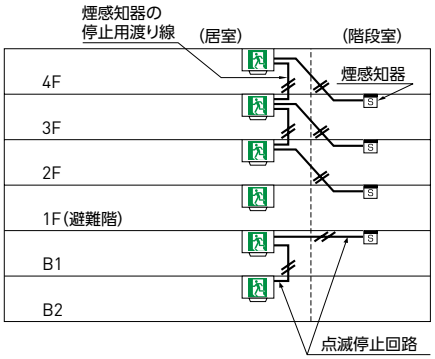

●停止用煙感知器(別途ご用意ください) 停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。

自動火災報知設備との連動

自動火災報知設備(自火報)と連動して自動的に作動するものであること。自火報との連動は信号装置を介して行います。

点滅の停止

避難口から避難する方向に設けられている煙感知器が作動したときは、誘導灯の点滅が停止します。

点滅形誘導灯の設置箇所

点滅形誘導灯の設置箇所は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号(イ)及び(ロ)に掲げる出入口に限るものであること。

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)





(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)





自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

壁・天井直付形・吊下兼用形



[共通仕様]
本体　：鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
カバー　：鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
鋼板厚さ　：0.8(本体)
電池　：4H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)
適合部品　：**吊具 C172PWA**((l=500 2本1組) △**¥3,400**(税別)
リモコン RZB01 ○**¥8,900**(税別)
(注)点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※(　)内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

一般形(20分間) B級 BL形(20B形) 片面灯

KSD2951A (表示板込み) KSD2951のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥119,400(税別)

本体	KSD2951A	1EL	受注	¥113,400(税別)
表示板	1枚		△	¥6,000(税別)

質量　：3.9kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：2H06DA(Ni-MH蓄電池)
型式認定番号　：1AM111-3528
公共施設形名　：SH1-FBF20F-BL
SH1-FSF20F-BL



■吊下組合せ例

本体	KSD2951A	¥113,400
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥122,800

一般形(20分間) B級 BL形(20B形) 両面灯

KSD2962A (表示板込み) KSD2962のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥150,900(税別)

本体	KSD2962A	1EL	受注	¥138,900(税別)
表示板	2枚		△	¥12,000(税別)

質量　：4.9kg
LED光源　：LE20504S3W-A×2
電池　：3H06DA(Ni-MH蓄電池)
型式認定番号　：1AM221-3529
公共施設形名　：SH1-FSF21F-BL

適合表示板 片面灯 △¥6,000(1枚・税別)　両面灯 △¥12,000(2枚・税別)



S1-2061S　S1-2061SR　S1-2061L　S1-2061AR　S1-2061W

(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名		摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD2951A	非常時	通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.086A	3.5W	50／60Hz	60,000h
		自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		停常時	LE20504S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSD2962A	非常時	通常時	LE20504S3W-A×2	AC100V	0.109A	4.7W	50／60Hz	60,000h
		自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		停常時	LE20504S3W-A×2	Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

1=100V　EL=低力率形

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁・天井直付形・吊下兼用形

NEW



点滅形誘導灯

［共通仕様］
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：4H30DA（キセノン点滅用）（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**吊具 C172PWA**（l=500 2本1組）　△¥3,400（税別）
リモコン RZB01　○¥8,900（税別）
（注）点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（ ）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯

KSD4951A（表示板込み）KSD4951のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥144,100（税別）

本体　KSD4951A　1EL　受注 ¥138,100（税別）
表示板　1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：3.9kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBF20F-BH　SH1-FSF20F-BH
型式認定番号　：1AL111-3530

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）両面灯

KSD4962A（表示板込み）KSD4962のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥178,100（税別）

本体　KSD4962A　1EL　受注 ¥166,100（税別）
表示板　2枚　△ ¥12,000（税別）

質量　：4.9kg
LED光源　：LE20505S3W-A×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FSF21F-BH
型式認定番号　：1AL221-3531



■吊下組合せ例

本体	KSD4951A	¥138,100
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥147,500

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（2枚・税別）



S1-2061S　S1-2061SR　S1-2061L　S1-2061AR　S1-2061W

（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD4951A	通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.107A	4.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時 自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
	非常時 停電時	LE20505S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSD4962A	通常時	LE20505S3W-A×2	AC100V	0.147A	6.7W	50／60Hz	60,000h
	非常時 自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
	非常時 停電時	LE20505S3W-A×2	Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

壁埋込形

NEW



点滅形誘導灯

［共通仕様］
本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：4H30HA（キセノン点滅用）（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**埋込ボックス BOX2171**　△¥7,200（税別）
リモコン RZB01　○¥8,900（税別）
（注）点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 236 × 344



一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯

KYD2951A（表示板込み）KYD2951のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥126,400（税別）

本体　KYD2951A　1EL　受注 ¥120,400（税別）
表示板　1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：3.0kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBC20F-BL
型式認定番号　：1AM111-3532

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯

KYD4951A（表示板込み）KYD4951のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥156,100（税別）

本体　KYD4951A　1EL　受注 ¥150,100（税別）
表示板　1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：3.0kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBC20F-BH
型式認定番号　：1AL111-3533



■壁埋込組合せ例

本体	KYD2951A	¥120,400
表示板	1枚	¥6,000
埋込ボックス	BOX2171	¥7,200
組合せ合計		¥133,600

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）



S1-2061S　S1-2061SR　S1-2061L　S1-2061AR　S1-2061W

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYD2951A	通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.086A	3.5W	50／60Hz	60,000h
	非常時 自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
	非常時 停電時	LE20504S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KYD4951A	通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.107A	4.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時 自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
	非常時 停電時	LE20505S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				

点滅装置（一般定格形）

NEW



天井埋込形

KSD90031A　KSD90031のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥80,700（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量　：1.9kg
鋼板厚さ　：0.6（本体）0.8（カバー）
電池　：4H30DA（キセノン点滅用）（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：FIX1-1012
断熱施工では使用できません

（注）点滅用蓄電池の自己点検機能はありません。

埋込穴 105 × 295



NEW



壁・天井直付兼用形

KSD90021A　KSD90021のモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥80,700（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量　：1.8kg
鋼板厚さ　：0.6（本体）0.8（カバー）
電池　：4H30HA（キセノン点滅）（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：FIX1-1012

（注）点滅用蓄電池の自己点検機能はありません。



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導音付点滅形誘導灯

音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。
自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です。

誘導音付点滅形誘導灯の動作

状態 / 動作	常用時	停電時	火災信号を受けたとき		
			非常放送による停止信号なし	非常放送による停止信号あり	煙感知器による停止信号あり
点滅部	消灯		点滅（20分間）		停止
誘導音部	停止		動作（60分間）	停止	停止
誘導灯部	常用点灯	非常点灯（20分間）	常用点灯（常用時）または非常点灯（停電時）		

（注）誘導音付点滅形誘導灯は自動火災報知設備と連動した誘導灯信号装置と組み合わせてご使用ください。

誘導音付点滅形誘導灯の構成

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、誘導音付点滅形誘導灯個々に停止専用の煙感知器を1台設けます。
直下階に設置した停止専用煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階の点滅と誘導音が停止します。

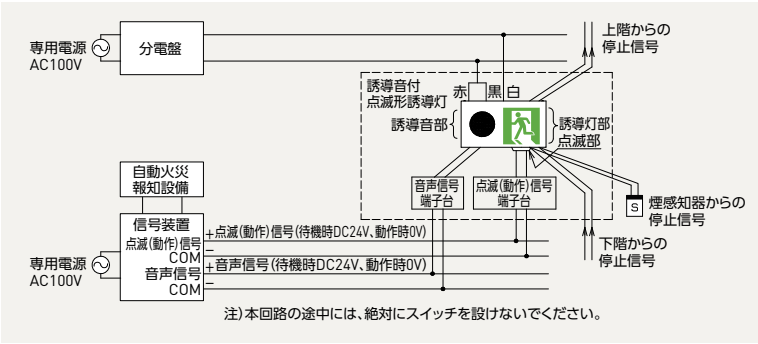

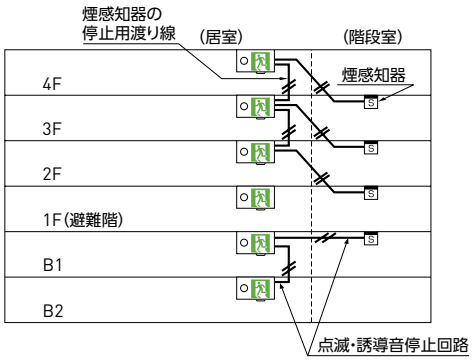

（例）信号装置は、全館一斉動作を行う場合EFS2401DN（動作信号DC24V）を使用し、階別区分動作の場合はEFS24251T（動作信号DC24V）を使用してください。

●停止専用煙感知器（別途ご用意ください）
停止専用煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。

誘導音付点滅形誘導灯の設置箇所

誘導音付点滅形誘導灯の設置箇所は、消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）第28条の3第3項第1号（イ）及び（ロ）に掲げる出入口に限るものであること。

（イ）屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）



（ロ）直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）



自動火災報知設備との連動

自動火災報知設備（自火報）と連動して自動的に作動するものであること。
自火報との連動は信号装置を介して行います。

点滅及び音声誘導音の停止

避難口から避難する方向に設けられている煙感知器が作動したときは、誘導灯の点滅と音声が停止します。

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁・天井直付形・吊下兼用形



[共通仕様]
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：4H30DA（キセノン点滅誘導音用）（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**吊具 C172PWA**（（l=500 2本1組）　△**¥3,400**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）点滅・音声用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（ ）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯

KSD2951VA（表示板込み）KSD2951Vのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥146,500（税別）

本体	KSD2951VA	1EL	受注	¥140,500（税別）
表示板	1枚		△	¥6,000（税別）

質量　：5.0kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBF20AF-BL　SH1-FSF20AF-BL
型式認定番号　：1AM111-3511



■吊下組合せ例

本体	KSD2951VA	¥140,500
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥149,900

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）両面灯

KSD2962VA（表示板込み）KSD2962Vのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥195,300（税別）

本体	KSD2962VA	1EL	受注	¥183,300（税別）
表示板	2枚		△	¥12,000（税別）

質量　：6.1kg
LED光源　：LE20504S3W-A×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FSF21AF-BL
型式認定番号　：1AM221-3512

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要		使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD2951VA	通常時		LE20504S3W-A×1	AC100V	0.086A	3.5W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20504S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSD2962VA	通常時		LE20504S3W-A×2	AC100V	0.109A	4.7W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20504S3W-A×2	Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				



[共通仕様]
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：4H30DA（キセノン点滅誘導音用）（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**吊具 C172PWA**（（l=500 2本1組）　△**¥3,400**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）点滅・音声用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（ ）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯

KSD4951VA（表示板込み）KSD4951Vのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥170,200（税別）

本体	KSD4951VA	1EL	受注	¥164,200（税別）
表示板	1枚		△	¥6,000（税別）

質量　：5.0kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBF20AF-BH　SH1-FSF20AF-BH
型式認定番号　：1AL111-3513



■吊下組合せ例

本体	KSD4951VA	¥164,200
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥173,600

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）両面灯

KSD4962VA（表示板込み）KSD4962Vのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥240,700（税別）

本体	KSD4962VA	1EL	受注	¥228,700（税別）
表示板	2枚		△	¥12,000（税別）

質量　：6.1kg
LED光源　：LE20505S3W-A×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FSF21AF-BH
型式認定番号　：1AL221-3514

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要		使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD4951VA	通常時		LE20505S3W-A×1	AC100V	0.107A	4.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20505S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KSD4962VA	通常時		LE20505S3W-A×2	AC100V	0.147A	6.7W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20505S3W-A×2	Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

壁埋込形



[共通仕様]
本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：4H30HA（キセノン点滅誘導音用）（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**埋込ボックス BOX2181**　△**¥8,300**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）点滅・音声用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 236 × 514



一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯

KYD2951VA（表示板込み）KYD2951Vのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥153,500（税別）

本体	KYD2951VA	1EL	受注	¥147,500（税別）
表示板	1枚		△	¥6,000（税別）

質量　：4.1kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBC20AF-BL
型式認定番号　：1AM111-3515



■壁埋込組合せ例

本体	KYD2951VA	¥147,500
表示板	1枚	¥6,000
埋込ボックス	BOX2181	¥8,300
組合せ合計		¥161,800

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯

KYD4951VA（表示板込み）KYD4951Vのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥182,200（税別）

本体	KYD4951VA	1EL	受注	¥176,200（税別）
表示板	1枚		△	¥6,000（税別）

質量　：4.1kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBC20AF-BH
型式認定番号　：1AL111-3516

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）



形名	摘要		使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYD2951VA	通常時		LE20504S3W-A×1	AC100V	0.086A	3.5W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20504S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
KYD4951VA	通常時		LE20505S3W-A×1	AC100V	0.107A	4.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池4.8V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20505S3W-A×1	Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				

1＝100V　EL＝低力率形　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
長時間定格形誘導灯

誘導灯の非常電源の容量を、誘導灯が有効に60分間作動できる容量以上とする防火対象物の拡大

地震などによる停電の際、大型商業施設や高層ビル、地下鉄などでは屋外への移動距離が長くなり、避難に時間がかかることが想定されます。平成21年9月30日の消防法の改正では、長時間の避難に対してより安全に誘導できるよう、誘導灯の非常電源の容量を、誘導灯を有効に60分間作動できる容量以上とする防火対象物に、不特定多数の人が利用する地下駅舎が対象に加わり、既設を含むすべての大規模・高層の防火対象物が設置の対象になりました。

用途 | 大型商業施設・高層ビル・地下街・地下駅舎（乗降場・階段・通路など）



防火対象物

延べ面積5万m^2以上	地階を除く階数が15階以上かつ延べ面積3万m^2以上	延べ面積1,000m^2以上の地下街	追加 地下駅舎（乗降場、階段、通路など）
			
大型商業施設など	高層ビルなど	地下街	地下駅舎

長時間定格形誘導灯の設置箇所

長時間定格形誘導灯を設置する場合の要件が明確化されました。（消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、消防予第408号（平成21年9月30日））

防火対象物のうち、1から4のいずれかに該当する場合で、下図（イ）（ロ）に掲げる避難口、避難階の（イ）に通じる廊下および通路ならびに直通階段に設けるものにあっては、非常電源の容量を60分間とすること。（20分を超える時間における作動に係わる容量にあっては自家発電によるものを含む）

1　延べ面積5万平方メートル以上
2　地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上
3　延べ面積千平方メートル以上の地下街
4　地下駅舎（乗降場、階段、通路など）
　（消防長、又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの）

（イ）屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）

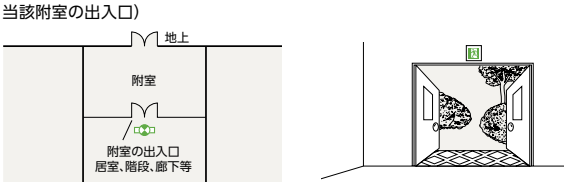

（ロ）直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）

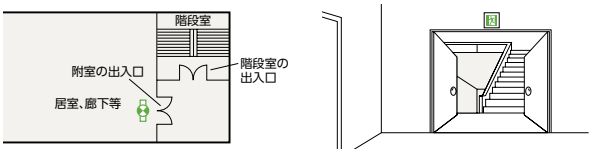

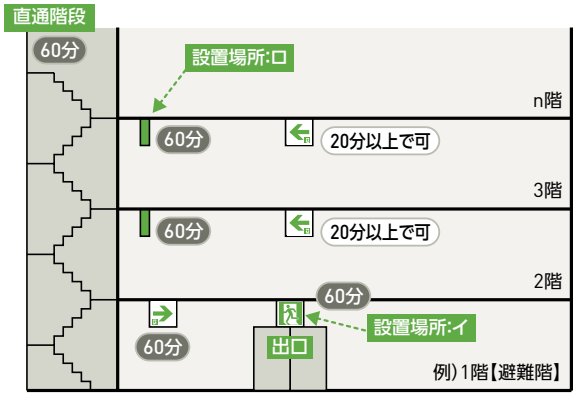

※直通階段については、避難の方向の確認（当該階の表示など）ができる場合には、「60分定格形非常灯」の設置により、通路誘導灯の設置は不要となります。

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁・天井直付形・吊下兼用形



［共通仕様］
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**吊具** C147P（l=300）　△**¥4,250**（税別）
C148P（l=500）　△**¥4,500**（税別）
C149P（l=800）　△**¥5,100**（税別）
ボックスカバー TK361　△**¥600**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法

長時間定格形（60分間）C級　片面灯

KSH1951HB（表示板込み）　1EL　受注　¥70,200（税別）

本体	KSH1951HB	1EL　受注	¥66,200（税別）
表示板	1枚	○	¥4,000（税別）

質量　：0.6kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**ガード GAF46（壁直付用）**　△**¥6,500**（税別）
型式認定番号　：1AS111-3381

公共施設形名　：SH1-FBF20-C60　SH1-FSF20-C60
ST1-FBF22-C60　ST1-FSF22-C60



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KSH1951HB	¥66,200
表示板	1枚	¥4,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥74,450

長時間定格形（60分間）C級　両面灯

KSH1962HB（表示板込み）　1EL　受注　¥78,800（税別）

本体	KSH1962HB	1EL　受注	¥70,800（税別）
表示板	2枚	○	¥8,000（税別）

質量　：0.8kg
LED光源　：LE13402S3W-B×2
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AS221-3382

公共施設形名　：SH1-FSF21-C60
ST1-FSF23-C60



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KSH1962HB	¥70,800
表示板	2枚	¥8,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥83,050

適合表示板　片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥8,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1951HB	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.034A	1.4W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V700mAh				
KSH1962HB	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V700mAh				



［共通仕様］
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**吊具** C147P（l=300）　△**¥4,250**（税別）
C148P（l=500）　△**¥4,500**（税別）
C149P（l=800）　△**¥5,100**（税別）
ボックスカバー TK361　△**¥600**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法

長時間定格形（60分間）B級 BL形（20B形）片面灯

KSH2951HB（表示板込み）　1EL　受注　¥83,000（税別）

本体	KSH2951HB	1EL　受注	¥77,000（税別）
表示板	1枚	○	¥6,000（税別）

質量　：1.0kg
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**ガード GAF45A（壁直付用）**　△**¥9,000**（税別）
型式認定番号　：1AM111-3383

公共施設形名　：SH1-FBF20-BL60　SH1-FSF20-BL60
ST1-FBF22-BL60　ST1-FSF22-BL60



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KSH2951HB	¥77,000
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥87,250

長時間定格形（60分間）B級 BL形（20B形）両面灯

KSH2962HB（表示板込み）　1EL　受注　¥91,800（税別）

本体	KSH2962HB	1EL　受注	¥79,800（税別）
表示板	2枚	○	¥12,000（税別）

質量　：1.6kg
LED光源　：LE20404S3W-B×2
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AM221-3384

公共施設形名　：SH1-FSF21-BL60
ST1-FSF23-BL60



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KSH2962HB	¥79,800
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥96,050

長時間定格形（60分間）B級 BH形（20A形）片面灯

KSH4951HB（表示板込み）　1EL　受注　¥105,700（税別）

本体	KSH4951HB	1EL　受注	¥99,700（税別）
表示板	1枚	○	¥6,000（税別）

質量　：1.0kg
LED光源　：LE20405S3W-B
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**ガード GAF45A（壁直付用）**　△**¥9,000**（税別）
型式認定番号　：1AL111-3385

公共施設形名　：SH1-FBF20-BH60　SH1-FSF20-BH60
ST1-FBF22-BH60　ST1-FSF22-BH6



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KSH4951HB	¥99,700
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥109,950

長時間定格形（60分間）B級 BH形（20A形）両面灯

KSH4962HB（表示板込み）　1EL　受注　¥121,200（税別）

本体	KSH4962HB	1EL　受注	¥109,200（税別）
表示板	2枚	○	¥12,000（税別）

質量　：1.5kg
LED光源　：LE20405S3W-B×2
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AL221-3386

公共施設形名　：SH1-FSF21-BH60
ST1-FSF23-BH60



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KSH4962HB	¥109,200
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥125,450

適合表示板　片面灯 ○¥6,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2951HB	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.048A	2.0W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSH2962HB	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.073A	3.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH4951HB	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.069A	3.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSH4962HB	通常時	LE20405S3W-B×2	AC100V	0.110A	5.5W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				

1＝100V　EL＝低力率形　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
長時間定格形誘導灯

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

壁埋込形



非常時点灯 LED

埋込穴 197×150



長時間定格形(60分間)
C級(10形) 片面灯

KYH1951HB（表示板込み） 1EL 受注 ¥80,400（税別）

本体	KYH1951HB	1EL	受注	¥76,400（税別）
表示板	1枚		○	¥4,000（税別）

本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
質量　：0.9kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**埋込ボックス BOX1101** △¥3,950（税別）
リモコン RZB01 ○¥8,900（税別）

型式認定番号　：1AS111-3387
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

公共施設形名　：SH1-FBC20-C60
ST1-FBC22-C60

適合表示板 片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH1951HB	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.034A	1.4W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V700mAh				



■壁埋込組合せ例

本体	KYH1951HB	¥76,400
表示板	1枚	¥4,000
型ボックス	BOX1101	¥3,950
組合せ合計		¥84,350



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
質量　：1.5kg

適合部品　：**埋込ボックス BOX2161** △¥4,800（税別）
リモコン RZB01 ○¥8,900（税別）

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 216×263



長時間定格形(60分間)
B級 BL形(20B形)
片面灯

KYH2951HB（表示板込み） 1EL 受注 ¥95,000（税別）

本体	KYH2951HB	1EL	受注	¥89,000（税別）
表示板	1枚		○	¥6,000（税別）

LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）

型式認定番号　：1AM111-3388

公共施設形名　：SH1-FBC20-BL60
ST1-FBC22-BL60

長時間定格形(60分間)
B級 BH形(20A形)
片面灯

KYH4951HB（表示板込み） 1EL 受注 ¥121,700（税別）

本体	KYH4951HB	1EL	受注	¥115,700（税別）
表示板	1枚		○	¥6,000（税別）

LED光源　：LE20405S3W-B
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）

型式認定番号　：1AL111-3389

公共施設形名　：SH1-FBC20-BH60
ST1-FBC22-BH60

適合表示板 KYH2951HB／KYH4951HB共用 ○¥6,000（1枚・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH2951HB	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.048A	2.0W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KYH4951HB	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.069A	3.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				



■壁埋込組合せ例

本体	KYH2951HB	¥89,000
表示板	1枚	¥6,000
型ボックス	BOX2161	¥4,800
組合せ合計		¥99,800

天井埋込形



[共通仕様]
本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.6（本体）

適合部品　：**リモコン RZB01** ○¥8,900（税別）

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

パネル式

埋込穴 200×105



※（ ）内は両面灯の寸法です

長時間定格形(60分間)
C級(10形) 片面灯

KSH1911HA（表示板込み） 1EL 受注 ¥91,400（税別）

本体	KSH1911HA	1EL	受注	¥86,400（税別）
表示板	片面灯1枚		△	¥5,000（税別）

質量　：1.0kg
LED光源　：LE13502S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）

型式認定番号　：1AS111-3390

公共施設形名　：SH1-FRF20P-C60
ST1-FRF22P-C60

長時間定格形(60分間)
C級(10形) 両面灯

KSH1922HA（表示板込み） 1EL 受注 ¥106,300（税別）

本体	KSH1922HA	1EL	受注	¥96,300（税別）
表示板	両面灯1組		△	¥10,000（税別）

質量　：1.2kg
LED光源　：LE13504S3W-A
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）

型式認定番号　：1AS221-3391

公共施設形名　：SH1-FRF21P-C60
ST1-FRF23P-C60

適合表示板 片面灯 △¥5,000（1枚・税別）



適合表示板 両面灯 △¥10,000（オモテ・ウラ1組・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH1911HA	通常時	LE13502S3W-A×1	AC100V	0.034A	1.4W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V700mAh				
KSH1922HA	通常時	LE13504S3W-A×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V700mAh				

1=100V　EL=低力率形

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

天井埋込形



［共通仕様］
本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.6（本体）
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED
パネル式
埋込穴 295 × 105



※（ ）内は両面灯の寸法です

長時間定格形（60分間）
B級 BL形（20B形）
片面灯

KSH2911HA（表示板込み）　1EL　受注 ¥100,000（税別）

本体　KSH2911HA　1EL　受注 ¥94,000（税別）
表示板　片面灯1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：1.5kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF20P-BL60　ST1-FRF22P-BL60
型式認定番号　：1AM111-3392

長時間定格形（60分間）
B級 BL形（20B形）
両面灯

KSH2922HA（表示板込み）　1EL　受注 ¥108,900（税別）

本体　KSH2922HA　1EL　受注 ¥96,900（税別）
表示板　両面灯1組　△ ¥12,000（税別）

質量　：1.9kg
LED光源　：LE20508S3W-A
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF21P-BL60　ST1-FRF23P-BL60
型式認定番号　：1AM221-3393

長時間定格形（60分間）
B級 BH形（20A形）
片面灯

KSH4911HA（表示板込み）　1EL　受注 ¥129,000（税別）

本体　KSH4911HA　1EL　受注 ¥123,000（税別）
表示板　片面灯1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：1.5kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF20P-BH60　ST1-FRF22P-BH60
型式認定番号　：1AL111-3394

長時間定格形（60分間）
B級 BH形（20A形）
両面灯

KSH4922HA（表示板込み）　1EL　受注 ¥143,900（税別）

本体　KSH4922HA　1EL　受注 ¥131,900（税別）
表示板　両面灯1組　△ ¥12,000（税別）

質量　：1.9kg
LED光源　：LE20510S3W-A
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FRF21P-BH60　ST1-FRF23P-BH60
型式認定番号　：1AL221-3395

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）



適合表示板　両面灯 △¥12,000（オモテ・ウラ1組・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH2911HA	通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.048A	2.0W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSH2922HA	通常時	LE20508S3W-A×1	AC100V	0.073A	3.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSH4911HA	通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.069A	3.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSH4922HA	通常時	LE20510S3W-A×1	AC100V	0.110A	5.5W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				

点滅形　壁・天井直付形・吊下兼用形

NEW



［共通仕様］
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：7H30DA（キセノン点滅用）（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**吊具 C172PWA**（（l=500 2本1組）　△**¥3,400**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（ ）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

長時間定格形（60分間）
B級 BL形（20B形）
片面灯

KSD2951HA（表示板込み）KSD2951Hのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥210,000（税別）

本体　KSD2951HA　1EL　受注 ¥204,000（税別）
表示板　1枚　△ ¥6,000（税別）

質量　：4.2kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBF20F-BL60　SH1-FSF20F-BL60
型式認定番号　：1AM111-3517



■吊下組合せ例

本体	KSD2951HA	¥204,000
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥213,400

長時間定格形（60分間）
B級 BL形（20B形）
両面灯

KSD2962HA（表示板込み）KSD2962Hのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥217,700（税別）

本体　KSD2962HA　1EL　受注 ¥205,700（税別）
表示板　2枚　△ ¥12,000（税別）

質量　：5.1kg
LED光源　：LE20504S3W-A×2
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FSF21F-BL60
型式認定番号　：1AM221-3518

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD2951HA	通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.098A	4.5W	50／60Hz	60,000h
	非常時 自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
	非常時 停電時	LE20504S3W-A×1	Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSD2962HA	通常時	LE20504S3W-A×2	AC100V	0.123A	5.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時 自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
	非常時 停電時	LE20504S3W-A×2	Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
長時間定格形誘導灯

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

点滅形　壁・天井直付形・吊下兼用形



［共通仕様］
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：7H30DA（キセノン点滅用）（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**吊具 C172PWA**（（l=500 2本1組）　△**¥3,400**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

長時間定格形（60分間）B級 BH形（20A形）片面灯　**KSD4951HA**（表示板込み）KSD4951Hのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥234,700（税別）

本体	KSD4951HA	1EL	受注	¥228,700（税別）
表示板	1枚		△	¥6,000（税別）

質量　：4.2kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBF20F-BH60　SH1-FSF20F-BH60
型式認定番号　：1AL111-3519

長時間定格形（60分間）B級 BH形（20A形）両面灯　**KSD4962HA**（表示板込み）KSD4962Hのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥250,200（税別）

本体	KSD4962HA	1EL	受注	¥238,200（税別）
表示板	2枚		△	¥12,000（税別）

質量　：5.1kg
LED光源　：LE20505S3W-A×2
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FSF21F-BH60
型式認定番号　：1AL221-3520

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。



■吊下組合せ例

本体	KSD4951HA	¥228,700
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥238,100

形名		摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD4951HA		通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.119A	5.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
		停電時	LE20505S3W-A×1	Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSD4962HA		通常時	LE20505S3W-A×2	AC100V	0.160A	8.0W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
		停電時	LE20505S3W-A×2	Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				

誘導音付加点滅形　壁・天井直付形・吊下兼用形



［共通仕様］
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：7H30DA（キセノン点滅用・誘導音用）（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**吊具 C172PWA**（（l=500 2本1組）　△**¥3,400**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）点滅・音声用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

長時間定格形（60分間）B級 BL形（20B形）片面灯　**KSD2951VHA**（表示板込み）KSD2951VHのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥242,100（税別）

本体	KSD2951VHA	1EL	受注	¥236,100（税別）
表示板	1枚		△	¥6,000（税別）

質量　：5.4kg
LED光源　：LE20504S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBF20AF-BL60　SH1-FSF20AF-BL60
型式認定番号　：1AM111-3521

長時間定格形（60分間）B級 BL形（20B形）両面灯　**KSD2962VHA**（表示板込み）KSD2962VHのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥252,300（税別）

本体	KSD2962VHA	1EL	受注	¥240,300（税別）
表示板	2枚		△	¥12,000（税別）

質量　：6.9kg
LED光源　：LE20504S3W-A×2
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FSF21AF-BL60
型式認定番号　：1AM221-3522

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。



■吊下組合せ例

本体	KSD2951VHA	¥236,100
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥245,500

形名		摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD2951VHA		通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.098A	4.5W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20504S3W-A×1	Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSD2962VHA		通常時	LE20504S3W-A×2	AC100V	0.123A	5.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20504S3W-A×2	Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				



［共通仕様］
本体　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
鋼板厚さ　：0.8（本体）
電池　：7H30DA（キセノン点滅用・誘導音用）（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**吊具 C172PWA**（（l=500 2本1組）　△**¥3,400**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
（注）点滅・音声用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法です
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません

長時間定格形（60分間）B級 BH形（20A形）片面灯　**KSD4951VHA**（表示板込み）KSD4951VHのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥269,800（税別）

本体	KSD4951VHA	1EL	受注	¥263,800（税別）
表示板	1枚		△	¥6,000（税別）

質量　：5.4kg
LED光源　：LE20505S3W-A
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FBF20AF-BH60　SH1-FSF20AF-BH60
型式認定番号　：1AL111-3523

長時間定格形（60分間）B級 BH形（20A形）両面灯　**KSD4962VHA**（表示板込み）KSD4962VHのモデルチェンジ品　1EL　受注 ¥285,300（税別）

本体	KSD4962VHA	1EL	受注	¥273,300（税別）
表示板	2枚		△	¥12,000（税別）

質量　：6.9kg
LED光源　：LE20505S3W-A×2
電池　：4H06DA（Ni-MH蓄電池）
公共施設形名　：SH1-FSF21AF-BH60
型式認定番号　：1AL221-3524

適合表示板　片面灯 △¥6,000（1枚・税別）　両面灯 △¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。



■吊下組合せ例

本体	KSD4951VHA	¥263,800
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C172PWA	¥3,400
組合せ合計		¥273,200

形名		摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KSD4951VHA		通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.119A	5.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20505S3W-A×1	Ni-MH蓄電池3.6V700mAh				
KSD4962VHA		通常時	LE20505S3W-A×2	AC100V	0.160A	8.0W	50／60Hz	60,000h
	非常時	自火報連動時	キセノンランプ	Ni-MH蓄電池7.2V3000mAh				
		自火報連動時	誘導音鳴動					
		停電時	LE20505S3W-A×2	Ni-MH蓄電池4.8V700mAh				

1＝100V　EL＝低力率形　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ

防雨・防湿形／HACCP対応／クリーンルーム用

高輝度で薄形のルクセントLEDsに、防雨・防湿形、HACCP対応、クリーンルーム用をラインアップ。
湿気を生じる場所や雨の吹き込む場所、特殊な環境にご使用いただけます。

さまざまな用途に使える防雨・防湿形誘導灯

湿気を生じる場所

脱衣場　厨房

⚠ 風呂場、プール、サウナ、温泉など、高温になる場所や腐食性ガスが発生する場所には使用しないでください。

雨に濡れる可能性がある場所

開放廊下　吹き抜けの場所　屋内駐車場
（風の強い場所は不可）

⚠ 直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では使用しないでください。



HACCP対応やクリーンルーム向けに対する誘導灯

食品工場向 HACCP 対応誘導灯



食品工場に適したHACCP対応誘導灯。
衛生管理が求められる空間に対応します。

HACCPシステムとは

HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）システムとは「危害分析重要管理点方式」と訳されています。工程ごとにHA（危害分析）を行い、危害を防止するCCP（重要管理点）を定め危害の発生を未然に防ぐシステムです。HACCPは1960年代にアメリカの宇宙飛行士の食料製造のために開発されましたが、最近ではアメリカをはじめ世界各国が法律により義務化しており、我が国でも食品業界において、多く導入されています。



クリーンルーム用誘導灯



常に清潔さを維持する必要のある空間に。
気密性が高く、じん埃が付着しにくい構造の誘導灯です。

クリーンルームとは

クリーンルームには、機械・電子工業などのインダストリアルクリーンルーム（ICR）と医療・薬品関連などのバイオロジカルクリーンルーム（BCR）に分類され、前者は主に室内加圧（陽圧）することでじん埃侵入を防ぎ、後者は室内加圧（陽圧）して無埃・細菌侵入を防ぐ場合と室内減圧（陰圧）により室外に危険物質・細菌などの流出を防ぎます。



誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
防雨・防湿形

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

防雨・防湿形　天井直付形・吊下兼用形



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
カバー　：プラスチック・透明
カバー枠　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
適合部品　：**吊具 CW143P**　△**¥7,200**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED
防雨 防湿形



一般形（20分間）C級（10形）片面灯

WSH1951B（表示板込み）　1EL　△ ¥42,000（税別）

本体　WSH1951B　1EL　△ ¥38,000（税別）
表示板　1枚　○ ¥4,000（税別）

質量　：1.3kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AS111-3483



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	WSH1951B	¥38,000
表示板	1枚	¥4,000
吊具	CW143P	¥7,200
組合せ合計		¥49,200

一般形（20分間）C級（10形）両面灯

WSH1962B（表示板込み）　1EL　受注 ¥64,500（税別）

本体　WSH1962B　1EL　受注 ¥56,500（税別）
表示板　2枚　○ ¥8,000（税別）

質量　：1.4kg
LED光源　：LE13402S3W-B×2
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AS221-3484



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	WSH1962B	¥56,500
表示板	2枚	¥8,000
吊具	CW143P	¥7,200
組合せ合計		¥71,700

適合表示板　片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥8,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
WSH1962B	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.044A	1.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
カバー　：プラスチック・透明
カバー枠　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
適合部品　：**吊具 CW143P**　△**¥7,200**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED
防雨 防湿形



一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯

WSH2951B（表示板込み）　1EL　△ ¥60,700（税別）

本体　WSH2951B　1EL　△ ¥54,700（税別）
表示板　1枚　○ ¥6,000（税別）

質量　：1.9kg
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AM111-3485



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	WSH2951B	¥54,700
表示板	1枚	¥6,000
吊具	CW143P	¥7,200
組合せ合計		¥67,900

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）両面灯

WSH2962B（表示板込み）　1EL　受注 ¥94,500（税別）

本体　WSH2962B　1EL　受注 ¥82,500（税別）
表示板　2枚　○ ¥12,000（税別）

質量　：2.3kg
LED光源　：LE20404S3W-B×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AM221-3486



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	WSH2962B	¥82,500
表示板	2枚	¥12,000
吊具	CW143P	¥7,200
組合せ合計		¥101,700

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）片面灯

WSH4951B（表示板込み）　1EL　受注 ¥82,400（税別）

本体　WSH4951B　1EL　受注 ¥76,400（税別）
表示板　1枚　○ ¥6,000（税別）

質量　：1.9kg
LED光源　：LE20405S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AL111-3487



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	WSH4951B	¥76,400
表示板	1枚	¥6,000
吊具	CW143P	¥7,200
組合せ合計		¥89,600

一般形（20分間）B級 BH形（20A形）両面灯

WSH4962B（表示板込み）　1EL　受注 ¥127,900（税別）

本体　WSH4962B　1EL　受注 ¥115,900（税別）
表示板　2枚　○ ¥12,000（税別）

質量　：2.3kg
LED光源　：LE20405S3W-B×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AL221-3488



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	WSH4962B	¥115,900
表示板	2枚	¥12,000
吊具	CW143P	¥7,200
組合せ合計		¥135,100

適合表示板　片面灯 ○¥6,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
WSH2962B	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.069A	3.1W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.067A	3.2W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
WSH4962B	通常時	LE20405S3W-B×2	AC100V	0.107A	5.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

1=100V　EL=低力率形

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

防雨・防湿形　壁直付形



非常時点灯 LED

防雨 防湿形



一般形(20分間)
C級(10形) 片面灯

WSH1911B (表示板込み)　1EL　受注　¥44,500(税別)

本体	WSH1911B	1EL	受注	¥40,500(税別)
表示板	1枚		○	¥4,000(税別)

本体　：プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー　：プラスチック・透明
カバー枠　：鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量　：1.6kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA(Ni-MH蓄電池)
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**(税別)
型式認定番号　：1AS111-3489
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

適合表示板 片面灯 ○¥4,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1911B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				



非常時点灯 LED

防雨 防湿形



一般形(20分間)
B級 BL形(20B形)
片面灯

WSH2911B (表示板込み)　1EL　受注　¥64,700(税別)

本体	WSH2911B	1EL	受注	¥58,700(税別)
表示板	1枚		○	¥6,000(税別)

本体　：プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー　：プラスチック・透明
カバー枠　：鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量　：2.1kg
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：2H06DA(Ni-MH蓄電池)
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**(税別)
型式認定番号　：1AM111-3490
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

適合表示板 片面灯 ○¥6,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2911B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				



非常時点灯 LED

防雨 防湿形



一般形(20分間)
B級 BH形(20A形)
片面灯

WSH4911B (表示板込み)　1EL　受注　¥86,400(税別)

本体	WSH4911B	1EL	受注	¥80,400(税別)
表示板	1枚		○	¥6,000(税別)

本体　：プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
カバー　：プラスチック・透明
カバー枠　：鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
質量　：2.1kg
LED光源　：LE20405S3W-B
電池　：2H06DA(Ni-MH蓄電池)
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**(税別)
型式認定番号　：1AL111-3491
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

適合表示板 片面灯 ○¥6,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH4911B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.067A	3.2W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
HACCP対応／クリーンルーム用

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

HACCP対応　天井直付形　防雨・防湿形



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
カバー　：プラスチック・透明（帯電防止仕様）
カバー枠　：ステンレス・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED
防雨 防湿形



一般形（20分間）C級（10形）片面灯

WSH1971B（表示板込み）　1EL　受注　¥62,800（税別）

本体	WSH1971B	1EL	受注	¥58,800（税別）
表示板	1枚		○	¥4,000（税別）

質量　：1.3kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AS111-3483

一般形（20分間）C級（10形）両面灯

WSH1982B（表示板込み）　1EL　受注　¥91,600（税別）

本体	WSH1982B	1EL	受注	¥83,600（税別）
表示板	2枚		○	¥8,000（税別）

質量　：1.4kg
LED光源　：LE13402S3W-B×2
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AS221-3484

適合表示板　片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥8,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1971B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
WSH1982B	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.044A	1.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
カバー　：プラスチック・透明（帯電防止仕様）
カバー枠　：ステンレス・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

非常時点灯 LED
防雨 防湿形



一般形（20分間）B級 BL形（20B形）片面灯

WSH2971B（表示板込み）　1EL　受注　¥82,800（税別）

本体	WSH2971B	1EL	受注	¥76,800（税別）
表示板	1枚		○	¥6,000（税別）

質量　：1.9kg
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AM111-3485

一般形（20分間）B級 BL形（20B形）両面灯

WSH2982B（表示板込み）　1EL　受注　¥120,600（税別）

本体	WSH2982B	1EL	受注	¥108,600（税別）
表示板	2枚		○	¥12,000（税別）

質量　：2.3kg
LED光源　：LE20404S3W-B×2
電池　：3H06DA（Ni-MH蓄電池）
型式認定番号　：1AM221-3486

適合表示板　片面灯 ○¥6,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2971B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				
WSH2982B	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.069A	3.1W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池3.6V600mAh				

HACCP対応　壁直付形　防雨・防湿形



非常時点灯 LED
防雨 防湿形



一般形（20分間）C級（10形）片面灯

WSH1991B（表示板込み）　1EL　受注　¥62,800（税別）

本体	WSH1991B	1EL	受注	¥58,800（税別）
表示板	1枚		○	¥4,000（税別）

本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
カバー　：プラスチック・透明（帯電防止仕様）
カバー枠　：ステンレス・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量　：1.3kg
LED光源　：LE13402S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）
適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**（税別）
型式認定番号　：1AS111-3489
LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

適合表示板　片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH1991B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.033A	1.3W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				

1＝100V　EL＝低力率形

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

HACCP対応　壁直付形　防雨・防湿形



非常時点灯 LED
防雨 防湿形



一般形（20分間）
B級 BL形（20B形）
片面灯

WSH2991B（表示板込み）　1EL　受注　¥82,800（税別）

本体	WSH2991B	1EL	受注	¥76,800（税別）
表示板	1枚		○	¥6,000（税別）

本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
カバー　：プラスチック・透明（帯電防止仕様）
カバー枠　：ステンレス・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量　：2.2kg
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**リモコン RZB01**　○**¥8,900**（税別）

型式認定番号　：1AM111-3490

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付

適合表示板　片面灯 ○¥6,000（1枚・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
WSH2991B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V600mAh				

クリーンルーム用　壁埋込形



非常時点灯 LED
推奨清浄度クラス 1,000



※本体のみでは取付できません。必ず埋込ボックス（BOX2191）を用いて取付けて下さい。

一般形（20分間）
B級 BL形（20B形）
片面灯

KYH2971B（表示板込み）　1EL　受注　¥110,000（税別）

本体	KYH2971B	1EL	受注	¥104,000（税別）
表示板	1枚		○	¥6,000（税別）

本体　：鋼板・アクリル焼付・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
枠　：鋼板・アクリル焼付・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量　：3.2kg
鋼板厚さ　：0.8（本体・枠）
LED光源　：LE20404S3W-B
電池　：2H06DA（Ni-MH蓄電池）

適合部品　：**埋込ボックス BOX2191**　受注　**¥9,200**（税別）
リモコン RZB01　○**¥8,900**（税別）

型式認定番号　：1AM111-3373

LED光源同梱包　表示板別梱包
※リモコン点検機能付
断熱施工では使用できません

適合表示板　片面灯 ○¥6,000（1枚・税別）



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYH2971B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.046A	1.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		Ni-MH蓄電池2.4V 600mAh				



●気流を乱さず塵埃の堆積も少ない形状

クリーンルーム用　埋込ボックス

BOX2191　受注　¥9,200（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量　：1.6kg
鋼板厚さ　：1.0

適合誘導灯　：KYH2971B
KYH2971A

壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形

平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。常用電源（AC）点灯用と、非常用直流電源（DC）点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています。

〈ご注意〉
●蓄電池および点検スイッチは、器具に内蔵されていません。 ●AC100V、DC100V専用です。 ●直流点灯用の専用器具として長時間の使用はできません。直流点灯時間は2時間以内としてください。

配線方法

耐熱C種配線（FC）とは、840℃で30分の耐熱試験に耐える措置を施した配線をいいます。施工場所や使用電線により、耐火措置の方法が異なります。

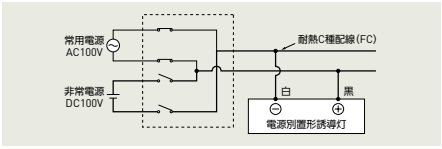

（注）非常電源はDC100Vですので、極性に十分注意して接続してください。極性を誤ると点灯しません。

電線の種類	工事種別	耐熱処理
600V架橋ポリエチレン絶縁電線	金属管工事 合成樹脂管工事	耐火構造とした主要構造部に壁全体などの表面から20mm以上の深さで増設してください。
600V2種ビニール絶縁電線		
耐火ケーブル（耐火電線）	ケーブル工事	露出またはシャフト、天井裏などに隠ぺいしてください。（無処理）
MIケーブル		

耐火電線は「昭和53年消防庁告示第7号」に適合する電線をご使用ください。（原則として認定品）

点検方法

点検スイッチはついていません。点検する場合は、下記の手順で行ってください。

❶一般電源を切る。
❷非常電源装置により通電し、非常点灯するかを確認してください。
（一般電源が入った状態では、非常点灯の確認はできませんのでご注意ください）

壁・天井直付形・吊下兼用形



［共通仕様］
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**吊具** C147P（I=300）　△¥4,250（税別）
C148P（I=500）　△¥4,500（税別）
C149P（I=800）　△¥5,100（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法

C級（10形）片面灯　KST1951B（表示板込み）　1EL　△　¥30,850（税別）

本体	KST1951B	1EL	△	¥26,850（税別）
表示板	1枚		○	¥4,000（税別）

質量　：0.6kg
LED光源　：LE13402S3W-B
適合部品　：**ガード GAF46（壁直付用）**　△¥6,500（税別）
型式認定番号　：1CS111-3415



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KST1951B	¥26,850
表示板	1枚	¥4,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥35,100

C級（10形）両面灯　KST1962B（表示板込み）　1EL　△　¥34,200（税別）

本体	KST1962B	1EL	△	¥26,200（税別）
表示板	2枚		○	¥8,000（税別）

質量　：0.8kg
LED光源　：LE13402S3W-B×2
型式認定番号　：1CS221-3416



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KST1962B	¥26,200
表示板	2枚	¥8,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥38,450

適合表示板　片面灯 ○¥4,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥8,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.021A	0.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.006A	0.6W	—	
KST1962B	通常時	LE13402S3W-B×2	AC100V	0.033A	1.4W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.0089A	0.9W	—	



［共通仕様］
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**吊具** C147P（I=300）　△¥4,250（税別）
C148P（I=500）　△¥4,500（税別）
C149P（I=800）　△¥5,100（税別）
LED光源同梱包　表示板別梱包

非常時点灯 LED



※（　）内は両面灯の寸法

B級 BL形（20B形）片面灯　KST2951B（表示板込み）　1EL　△　¥45,800（税別）

本体	KST2951B	1EL	△	¥39,800（税別）
表示板	1枚		○	¥6,000（税別）

質量　：0.9kg
LED光源　：LE20404S3W-B
適合部品　：**ガード GAF45A（壁直付用）**　△¥9,000（税別）
型式認定番号　：1CM111-3417



■吊下組合せ例（片面灯）

本体	KST2951B	¥39,800
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥50,050

B級 BL形（20B形）両面灯　KST2962B（表示板込み）　1EL　△　¥50,600（税別）

本体	KST2962B	1EL	△	¥38,600（税別）
表示板	2枚		○	¥12,000（税別）

質量　：1.3kg
LED光源　：LE20404S3W-B×2
型式認定番号　：1CM221-3418



■吊下組合せ例（両面灯）

本体	KST2962B	¥38,600
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥54,850

適合表示板　片面灯 ○¥6,000（1枚・税別）　両面灯 ○¥12,000（2枚・税別）



（注）両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.036A	1.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.010A	1.0W	—	
KST2962B	通常時	LE20404S3W-B×2	AC100V	0.060A	2.7W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.017A	1.7W	—	

1＝100V　EL＝低力率形

壁・天井直付形・吊下兼用形



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**吊具 C147P**(l=300)　△**¥4,250**(税別)
C148P(l=500)　△**¥4,500**(税別)
C149P(l=800)　△**¥5,100**(税別)
LED光源同梱包　表示板別梱包

非常時点灯 LED



※（ ）内は両面灯の寸法

B級 BH形(20A形) 片面灯 KST4951B（表示板込み）

1EL　△ ¥67,500(税別)

本体　KST4951B　1EL　△ ¥61,500(税別)
表示板　1枚　○ ¥6,000(税別)

質量　：0.9kg
LED光源　：LE20405S3W-B
適合部品　：**ガード GAF45A(壁直付用)** △**¥9,000**(税別)
型式認定番号　：1CL111-3419



■吊下組合せ例(片面灯)

本体	KST4951B	¥61,500
表示板	1枚	¥6,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥71,750

B級 BH形(20A形) 両面灯 KST4962B（表示板込み）

1EL　△ ¥80,500(税別)

本体　KST4962B　1EL　△ ¥68,500(税別)
表示板　2枚　○ ¥12,000(税別)

質量　：1.3kg
LED光源　：LE20405S3W-B×2
型式認定番号　：1CL221-3420



■吊下組合せ例(両面灯)

本体	KST4962B	¥68,500
表示板	2枚	¥12,000
吊具	C147P	¥4,250
組合せ合計		¥84,750

適合表示板 片面灯 ○¥6,000(1枚・税別)　両面灯 ○¥12,000(2枚・税別)



(注)両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。
特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.059A	2.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.010A	1.0W	–	
KST4962B	通常時	LE20405S3W-B×2	AC100V	0.10A	4.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.016A	1.6W	–	

壁埋込形



非常時点灯 LED
埋込穴 197×150



C級(10形) 片面灯 KYT1951B（表示板込み）

1EL　受注 ¥34,900(税別)

本体　KYT1951B　1EL　受注 ¥30,900(税別)
表示板　1枚　○ ¥4,000(税別)

本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
質量　：0.9kg
LED光源　：LE13402S3W-B
適合部品　：**埋込ボックス BOX1101** △**¥3,950**(税別)
型式認定番号　：1CS111-3421
LED光源同梱包　表示板別梱包
断熱施工では使用できません



■壁埋込組合せ例

本体	KYT1951B	¥30,900
表示板	1枚	¥4,000
埋込ボックス	BOX1101	¥3,950
組合せ合計		¥38,850

適合表示板 片面灯 ○¥4,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYT1951B	通常時	LE13402S3W-B×1	AC100V	0.021A	0.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.006A	0.6W	–	



[共通仕様]
本体　：プラスチック・白色（マンセルNo. N9.0）
適合部品　：**埋込ボックス BOX2161**　△**¥4,800**(税別)
LED光源同梱包　表示板別梱包
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED
埋込穴 263×216



B級 BL形(20B形) 片面灯 KYT2951B（表示板込み）

1EL　受注 ¥51,000(税別)

本体　KYT2951B　1EL　受注 ¥45,000(税別)
表示板　1枚　○ ¥6,000(税別)

質量　：1.4kg
LED光源　：LE20404S3W-B
型式認定番号　：1CM111-3422



■壁埋込組合せ例

本体	KYT2951B	¥45,000
表示板	1枚	¥6,000
埋込ボックス	BOX2161	¥4,800
組合せ合計		¥55,800

B級 BH形(20A形) 片面灯 KYT4951B（表示板込み）

1EL　受注 ¥77,000(税別)

本体　KYT4951B　1EL　受注 ¥71,000(税別)
表示板　1枚　○ ¥6,000(税別)

質量　：1.4kg
LED光源　：LE20405S3W-B
型式認定番号　：1CL111-3423

適合表示板 KYH2951B／KYH4951B共用 ○¥6,000(1枚・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KYT2951B	通常時	LE20404S3W-B×1	AC100V	0.036A	1.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.010A	1.0W	–	
KYT4951B	通常時	LE20405S3W-B×1	AC100V	0.058A	2.7W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.010A	1.0W	–	

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形

天井埋込形



[共通仕様]
本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
鋼板厚さ　：0.6(本体)

LED光源同梱包　表示板別梱包
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED
パネル式
埋込穴 200 × 105



※(　)内は両面灯の寸法です

C級(10形) 片面灯 **KST1911A** (表示板込み)　1EL　受注　¥38,500(税別)

本体　KST1911A　1EL　受注　¥33,500(税別)
表示板　片面灯1枚　△　¥5,000(税別)

質量　：1.0kg
LED光源　：LE13502S3W-A
型式認定番号　：1CS111-3424

C級(10形) 両面灯 **KST1922A** (表示板込み)　1EL　受注　¥42,900(税別)

本体　KST1922A　1EL　受注　¥32,900(税別)
表示板　両面灯1組　△　¥10,000(税別)

質量　：1.2kg
LED光源　：LE13504S3W-A
型式認定番号　：1CS221-3425

適合表示板 片面灯 △¥5,000(1枚・税別)



適合表示板 両面灯 △¥10,000 (オモテ・ウラ1組・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST1911A	通常時	LE13502S3W-A×1	AC100V	0.021A	0.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.0061A	0.6W	–	
KST1922A	通常時	LE13504S3W-A×1	AC100V	0.032A	1.4W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.0088A	0.9W	–	



[共通仕様]
本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
鋼板厚さ　：0.6(本体)

LED光源同梱包　表示板別梱包
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED
パネル式
埋込穴 295 × 105



※(　)内は両面灯の寸法です

B級 BL形(20B形) 片面灯 **KST2911A** (表示板込み)　1EL　受注　¥57,700(税別)

本体　KST2911A　1EL　受注　¥51,700(税別)
表示板　片面灯1枚　△　¥6,000(税別)

質量　：1.4kg
LED光源　：LE20504S3W-A
型式認定番号　：1CM111-3426

B級 BL形(20B形) 両面灯 **KST2922A** (表示板込み)　1EL　受注　¥67,100(税別)

本体　KST2922A　1EL　受注　¥55,100(税別)
表示板　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

質量　：1.8kg
LED光源　：LE20508S3W-A
型式認定番号　：1CM221-3427

B級 BH形(20A形) 片面灯 **KST4911A** (表示板込み)　1EL　受注　¥87,200(税別)

本体　KST4911A　1EL　受注　¥81,200(税別)
表示板　片面灯1枚　△　¥6,000(税別)

質量　：1.4kg
LED光源　：LE20505S3W-A
型式認定番号　：1CL111-3428

B級 BH形(20A形) 両面灯 **KST4922A** (表示板込み)　1EL　受注　¥102,100(税別)

本体　KST4922A　1EL　受注　¥90,100(税別)
表示板　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

質量　：1.8kg
LED光源　：LE20510S3W-A
型式認定番号　：1CL221-3429

適合表示板 片面灯 △¥6,000(1枚・税別)



適合表示板 両面灯 △¥12,000(オモテ・ウラ1組・税別)



形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST2911A	通常時	LE20504S3W-A×1	AC100V	0.036A	1.6W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.010A	1.0W	–	
KST2922A	通常時	LE20508S3W-A×1	AC100V	0.061A	2.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.017A	1.7W	–	

形名	摘要	使用ランプ	定格電圧	入力電流	定格電力	定格周波数	光源寿命
KST4911A	通常時	LE20505S3W-A×1	AC100V	0.058A	2.8W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.010A	1.0W	–	
KST4922A	通常時	LE20510S3W-A×1	AC100V	0.102A	4.9W	50／60Hz	60,000h
	非常時		DC100	0.016A	1.6W	–	

1=100V　EL=低力率形

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
適合部品

吊具

C147P（吊下げ長さ 320）

△ ¥4,250（税別）

C148P（吊下げ長さ 520）

△ ¥4,500（税別）

C149P（吊下げ長さ 820）

△ ¥5,100（税別）

パイプ　：鋼管・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量　：C147P 0.45kg　C148P 0.56kg
　　C149P 0.73kg
口出線付



吊具

C172PWA

2本1組 △ ¥3,400（税別）

パイプ　：鋼管・白色仕上
カバー　：鋼板・白色仕上
質量　：0.8kg
口出線付

取付限度質量：11.0kg
※パイプ長さ違いもご用意しています。



■吊具パイプご注文方法について
吊下げ高さ変更の場合は、下記吊下パイプを別途ご注文ください。
下記以外の吊下げ高さは別途ご相談ください。

タイプ		C172PWA　白色	
吊具部分	カバー	CH-AWA　白色	△ ¥550（税別）
	吊下げ架	CT-A	△ ¥250（税別）
	パイプ 300mm	C300BWA　白色	△ ¥700（税別）
	パイプ 800mm	C800BWA　白色	△ ¥1,600（税別）

吊具　防水形用

CW143P

△ ¥7,200（税別）

パイプ　：鋼管・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
カバー　：鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.4）
質量　：0.6kg
口出線付

取付限度質量：10.0kg以下



ボックスカバー　ルクセントLEDs　C級・B級用

TK361

△ ¥600（税別）

本体　：鋼鋼板・白色仕上（マンセルNo. N9.5）
質量　：0.1kg



ガード　B級壁直付タイプ用

GAF45A GAF45のモデルチェンジ品 **NEW**

△ ¥9,000（税別）

ガード　：鋼線・白色コーティング
取付板　：鋼板・白色塗装
質量　：1.0kg

ガード線径：φ4.0
（注）取付工事のために、ガード上部に80mm以上の余裕を設けてください。

［適合機種］
KSH2951B
KSH2951HB
KSH4951B
KSH4951HB
KST2951B
KST4951B



ガード　C級壁直付タイプ用

GAF46

△ ¥6,500（税別）

ガード　：鋼棒・白色仕上
取付金具　：鋼板・白色仕上

ガード線径：φ3.0

［適合機種］
KSH1951B
KSH1951HB
KST1951B



埋込ボックス　C級用

BOX1101

△ ¥3,950（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量　：0.6kg
鋼板厚さ　：1.0

（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

［適合誘導灯］
KYH1951B
KYH1951HB
KYT1951B



埋込ボックス　B級用

BOX2161

△ ¥4,800（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量　：0.9kg
鋼板厚さ　：1.0

（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

［適合誘導灯］
KYH2951B
KYH4951B
KYH2951HB
KYH4951HB
KYT2951B
KYT4951B



埋込ボックス　点滅形誘導灯　B級用

BOX2171

受注 ¥7,200（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
鋼板厚さ　：1.0

（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

［適合誘導灯］
KYD2951A
KYD4951A



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
適合部品

埋込ボックス　点滅形誘導音付誘導灯　B級用

BOX2181

受注　¥8,300（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量　：2.3kg
鋼板厚さ　：1.0

（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

［適合誘導灯］
KYD2951VA
KYD4951VA



埋込ボックス　クリーンルーム用

BOX2191

受注　¥9,200（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
質量　：1.6kg
鋼板厚さ　：1.0

（注）壁面仕上げ材とボックス間にスキマがないようにしてください。

［適合誘導灯］
KYH2971B



リニューアルプレート　ルクセントLEDs（C級）用天井取付専用

TK301B

△　¥5,000（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上
（マンセルNo. N9.4）
質量　：0.8kg
鋼板厚さ　：0.8（本体・カバー）

［適合誘導灯］
KSH1951B
KSH1962B
KSH1951HB
KSH1962HB
KST1951B
KST1962B



リニューアルプレート　ルクセントLEDs（C級）用壁取付専用

TK311B

△　¥6,700（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上
（マンセルNo. N9.4）
質量　：1.2kg
鋼板厚さ　：0.8（本体・カバー）

［適合誘導灯］
KSH1951B
KSH1951HB
KST1951B

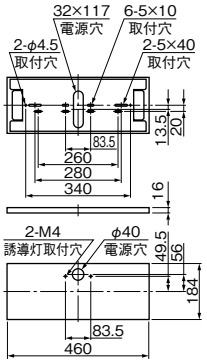

リニューアルプレート　ルクセントLEDs（B級）用天井取付専用

TK321C

△　¥7,800（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上
（マンセルNo. N9.4）
質量　：1.7kg
鋼板厚さ　：0.8（本体・カバー）

［適合誘導灯］
KSH2951B
KSH2962B
KSH4951B
KSH4962B
KSH2951HB
KSH2962HB
KSH4951HB
KSH4962HB
KST2951B
KST2962B
KST4951B
KST4962B



リニューアルプレート　ルクセントLEDs（B級）用壁取付専用

TK331B

△　¥7,800（税別）

本体　：鋼板・亜鉛メッキ仕上
カバー　：鋼板・白色仕上
（マンセルNo. N9.4）
質量　：2.9kg
鋼板厚さ　：0.8（本体・カバー）

［適合誘導灯］
KSH2951B
KSH4951B
KSH2951HB
KSH4951HB
KST2951B
KST4951B

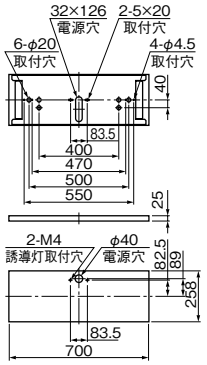

1＝100V　EL＝低力率形　納期：○＝在庫対応品（配送期間を要します）△＝受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注＝受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

多様化する建築空間に合わせて、誘導灯にも基本機能の他に新しい機能を備えた機種の設置が認められるようになりました。
たとえば、看板などのために誘導灯の見えにくい地下街などでは、非常時に音声や光の点滅で誘導効果を高める複合機能タイプ誘導灯が認められています。
誘導灯と誘導灯用信号装置との組み合わせで、用途に合った避難誘導システムをご提案します。

信号装置

避難誘導効果の拡大
音声・点滅動作

↓

点滅形誘導音付誘導灯

避難口を音と光で的確に知らせます。

点滅・音声機能

点滅形誘導音付誘導灯と信号装置の組み合わせで、避難口を音と光で的確に知らせます。また、煙感知器との連動で、避難口に煙が充満した場合には、音声や点滅の動作を停止します。

避難誘導効果の向上と小形化
点滅動作

↓

点滅形誘導灯

光の点滅で避難口を気づきやすくします。

点滅機能

点滅形誘導灯と信号装置の組み合わせで、避難口を光の点滅で気づきやすくします。より効果的な避難誘導が行なえると同時に、形状の小形化が可能です。

節電効果
消灯動作

↓

一般誘導灯

誘導灯を消灯でき、節電が図れます。

消灯機能

誘導灯は、常時規定の明るさで点灯していなければなりませんが、下記の条件を満たす場合は、誘導灯を消灯させることが可能になります。

- 無人である場合
- 外光により方向が認識できる場所
- とくに暗さが必要である場所
- 関係者および雇用されているもののみが使用する場所

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

誘導灯用信号装置は、自動火災報知設備と連動して誘導灯の誘導音・点滅・点灯・消灯を制御します。

消灯機能



●自動火災報知設備からの移報信号により、消灯している誘導灯を点灯させます。

●誘導灯信号装置のスイッチや外部スイッチとの連動で誘導灯を消灯させます。

点滅・音声機能の起動



●自動火災報知設備からの移報信号により、誘導音や点滅の動作を開始させます。

●煙感知器により、音声と点滅を停止させます。

信号装置の選択

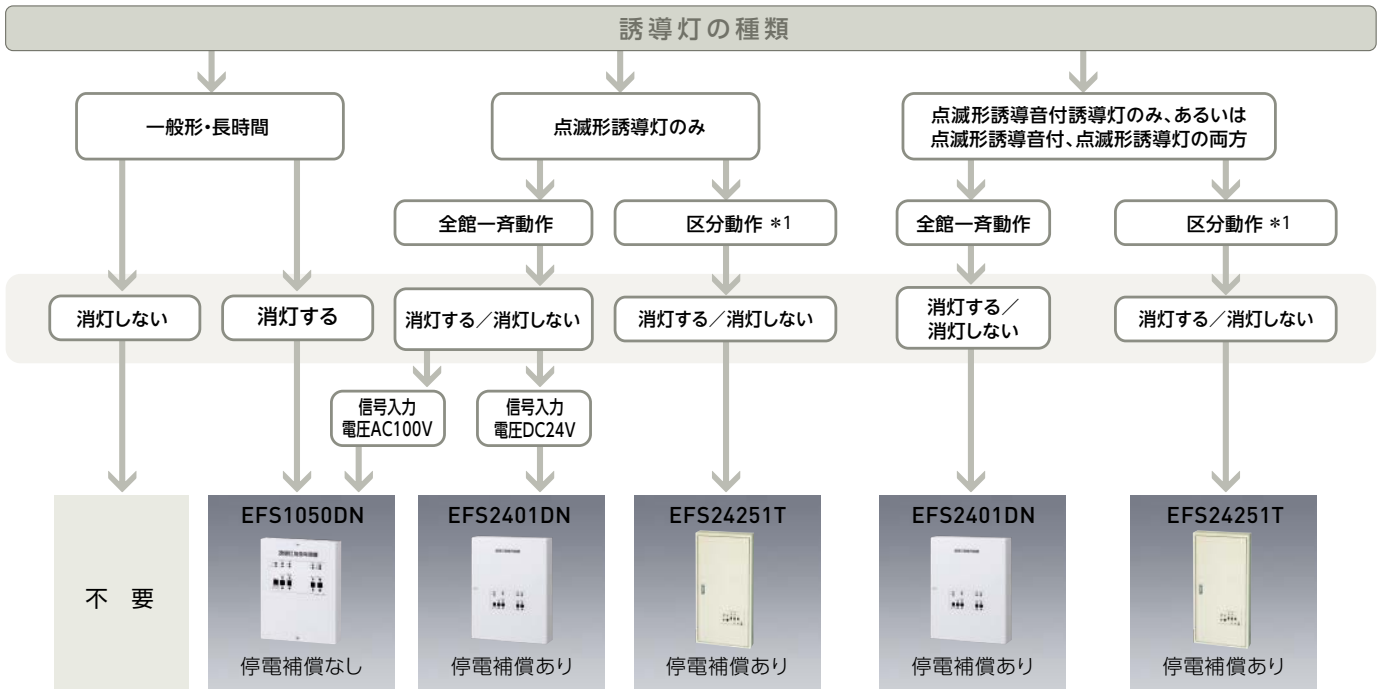

〈ご注意〉

	信号入力電圧	適合誘導灯用信号装置
点滅形誘導灯	AC100V・DC24V	EFS1050DN　EFS2401DN　EFS24251T
誘導音付点滅形	DC24V	EFS2401DN　EFS24251T

*1 消防法施行規則第24条第1項第5号ハに規定する自動火災報知設備の地区音響装置の区分鳴動を行う地上階が5階以上で、延面積が3,000㎡以上の防火対象物又はその部分に設置する場合にあっては、原則として地区音響装置の区分鳴動を行う階に設置される誘導灯についてのみ、点滅及び誘導音を発生させるもの（以下「区分動作方式」という。）であること。

誘導灯用信号装置 機能一覧表

機能に応じて、3タイプを品揃え。

誘導灯用信号装置は自動火災報知設備と連動して、
誘導灯の消灯や、誘導音・点滅・減光といった付加機能を制御する
装置です。機能に応じて3タイプの信号装置があります。

- **停電補償**　誘導灯信号装置の電源が切断された際、信号装置の機能を20分間保つためのバックアップ用の電池を内蔵しています。
- **非常放送連動**　非常放送が行われた時、非常放送設備に連動して、誘導音を停止させるための端子を内蔵しています。非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を持続します。
- **地区鳴動**　地区別の非常ベルに連動して、音・点滅を出火階および直上階で動作させる端子を内蔵しています。

品種		消灯・点滅用（1回路用）		誘導音+点滅用（1回路用）		誘導音+点滅用（25回路用）	
							
形名		EFS1050DN		EFS2401DN		EFS24251T	
		動作	信号出力	動作	信号出力	動作	信号出力
消灯	手動	●	AC100V	●	AC100V	●	AC100V
	施錠	●	AC100V	●	AC100V	●	AC100V
	照明	●	AC100V	●	AC100V	●	AC100V
	外光	●	AC100V				
減光		●	AC100V				
点滅		●	AC100V	●	DC24V	●	DC24V
誘導音+点滅	停電補償			●	DC24V	●	DC24V
	非常放送連動			●	DC24V	●	DC24V
	動作区分			一斉動作		区分動作※1	DC24V
新機能	移報入力表示	●		●			
	復帰お知らせ	●		●			
	出力表示	●		●			

※1 非常放送設備からの一斉動作信号（無電圧a接点）を受信すると、一斉動作へ移行する機能を有しています。

移報入力ランプ

移報入力の状態を表示する「移報入力ランプ」を設けました。操作面の出力表示ランプで、出力端子の状態がわかります。

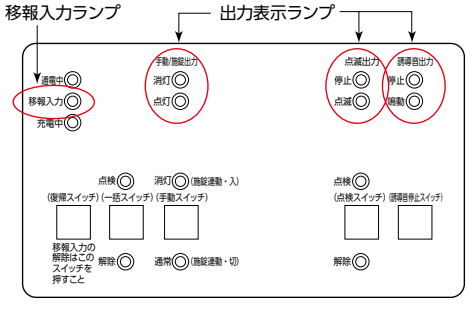

誘導灯用信号装置の状態と移報入力ランプや出力表示ランプの関係

自動火災報知設備	誘導灯用信号装置の状態	機能表示（新機能）	
		移報入力ランプ	各種出力
常時	通常状態	消灯 ○	手動出力　:点灯または消灯 点滅出力　:停止 誘導音出力:停止
移報出力時	動作 （点灯・音声/点滅の動作）	点灯 ●	手動出力　:点灯 点滅出力　:点滅 誘導音出力:鳴動
解除	動作のまま （点灯・音声/点滅の動作） ※復帰スイッチを押すまでは通常状態に復帰しません。	点滅 ✳	手動出力　:点灯 点滅出力　:点滅 誘導音出力:鳴動

例えば、下のようにうまく動作しない場合の原因と対策がわかるようになります。

現象	移報入力ランプ	出力表示	原因と対策
手動スイッチで、誘導灯が消灯しない 照明連動など外部スイッチで、誘導灯が消灯しない	点灯	点灯	移報入力端子を短絡し、復帰スイッチを押す
	点滅	点灯	復帰スイッチを押す
	消灯	点灯	施錠連動入力端子に短絡線を接続する
		消灯	誘導灯側の配線を確認する
点検スイッチで、点滅が開始しない	点灯	点滅	移報入力端子を短絡し、復帰スイッチを押し、誘導灯の電池を充電
	点滅	点滅	復帰スイッチを押して、誘導灯の電池を充電する
	消灯	点滅	誘導灯側の配線を確認する

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

消灯・点滅用（1回路用）

●**点滅を全館一斉に動作**　非常時（火災発生時）には、誘導灯信号装置が自動火災報知設備の無電圧代表端子から信号を受け、点滅を全館一斉に動作させます。

●**煙を感知すると動作を停止**　開放部のない直通階段への出入口、または、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に各誘導灯専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。煙感知器が煙を感知すると、それと接続した誘導灯の点滅を停止させます。

●**誘導灯の消灯**　手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠連動による消灯が行えます。消灯させる場合は、中継器が別途必要となります。



EFS1050DN

△**¥83,000**（税別）　制御

- ●電源:AC100V
- ●定格周波数:50/60Hz
- ●入力電流:0.1A（最大負荷接続時:4.1A）
- ●消費電力:5.6W（最大負荷接続時:405.6W）
- ●信号回路・定格容量:AC100V 1A
- ●ヒューズ定格:10A
- ●質量:2.0kg
- ●型式認定番号:S11A-10
- ●適合誘導灯:点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯（電池内蔵形）の消灯

※点滅形誘導音付誘導灯には使用できません。その場合にはEFS2401DNまたはEFS24251Tをご使用ください。

寸法図



前面パネル機能説明図

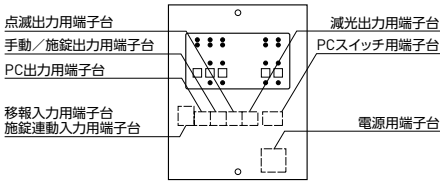

基本動作

	常用時	火災信号を受けた時
点滅	停止	点滅
減光	手動操作で減光点灯	全点灯
消灯	手動操作または施錠・照明・外光連動により消灯	点灯

※信号装置の電源停電時には火災信号を受けた時と同じ動作をします。点滅式誘導灯設置時、点滅動作を止める停電補償が必要な場合は、信号装置はEFS2401DNを使用してください。

基本操作

- ●**復帰スイッチ**　移報入力ランプが点滅している状態から正常状態に復帰させる場合に使用します。
- ●**一括スイッチ**　全ての動作を一括で起動させる場合に使用します。
- ●**手動スイッチ**　誘導灯を手動で点灯・消灯する場合に使用します。
- ●**点検スイッチ**　点滅動作の点検を実施する場合に使用します。
- ●**点検・切替スイッチ**　減光している誘導灯を、全灯させる場合に使用します。

最大接続台数　EFS1050DN 1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

	信号装置の容量	中継盤取付台数 ※1	分岐回路当りの誘導灯 ※2 (B級・BL形(20B形)片面)	消灯できる誘導灯 ※3 (B級・BL形(20B形)片面)	減光および点滅できる誘導灯
手動(施錠)出力	AC 100V 1A	50個	347台	17,350台	—
自動点滅器出力	AC 100V 1A	50個	347台	17,350台	—
点滅信号出力	AC 100V 1A	----------	----------	----------	166台※4

計算方法　●使用する誘導灯により容量を確認して算出ください。

※1. 中継器の取付台数
接続する中継器の入力電流20mA
信号装置 1A / 入力電流 0.02A =50個まで

※2. 分岐回路当りの誘導灯KSH2951B（B級・BL形（20B形）片面の場合）中継器（20A）を使用し、80%負荷とする。（16A）
B級・BL形（20B形）片面誘導灯KSH2951Bの入力電流0.046A
中継器の接点容量 16A / 入力電流 0.046A =347台

※3. 消灯できる誘導灯の取付台数（B級・BL形（20B形）片面誘導灯KSH2951Bの場合）
（中継器の取付台数50個）×（1分岐回路当りの誘導灯347台）=17,350台

※4. 点滅できる誘導灯の取付台数
信号電流の合計が1A(1,000mA)まで
例:点滅形誘導灯 信号電流6mA
EFS1050DNを使用した場合
信号装置 1A / 信号電流 0.006A =166台まで

消灯させる場合の基本配線図

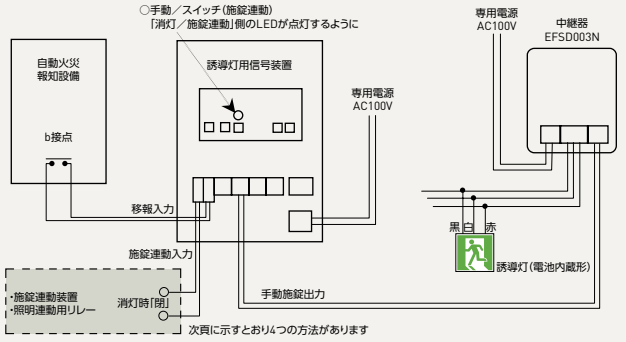

誘導灯の動作

「手動出力」のLED点灯状態	移報入力 有		移報入力 無	
	通電	停電	通電	停電
「消灯」側が点灯	点灯	電池で点灯	消灯	電池で点灯
「点灯」側が点灯	点灯	電池で点灯	点灯	電池で点灯

点滅させる場合の基本配線図

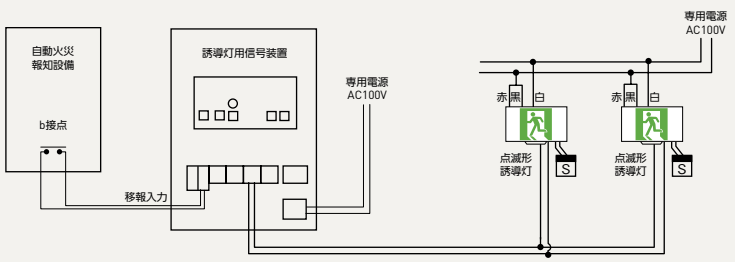

●**停止用煙感知器（別途ご用意ください）**
停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。

●**配線**
信号装置と誘導灯との信号回路配線および信号装置の電源配線は一般屋内配線が使用できます。信号装置は自動火災報知設備と同室に設置してください。

消灯させる場合の基本配線図

自動火災報知設備側の配線



※一般屋内配線について
自動火災報知設備と誘導灯用信号装置は同一の部屋に設置してください。
※自動火災報知設備について
無電圧移報端子(b接点)がない場合は、移報用装置を設置の上、主音響端子に接続し、
移報用装置のb接点に誘導灯用信号装置を接続してください。

①手動(信号装置の操作パネルのスイッチ)による消灯

手動スイッチ(施錠連動)を押し、
消灯施錠連動表示ランプ(黄)を点灯させる。

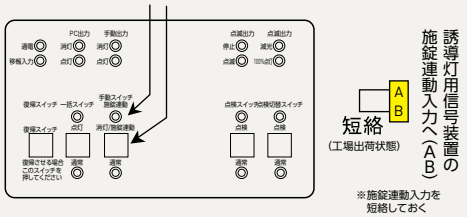

②施錠連動による消灯

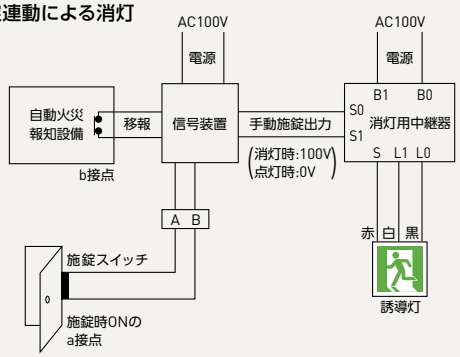

③照明連動による消灯

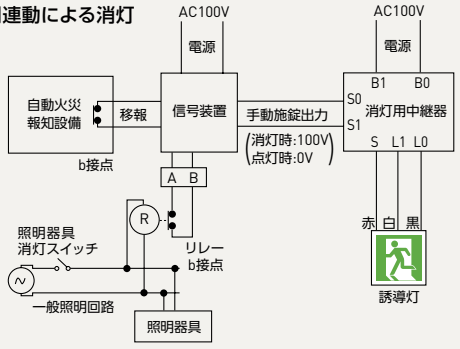

④外光連動による消灯

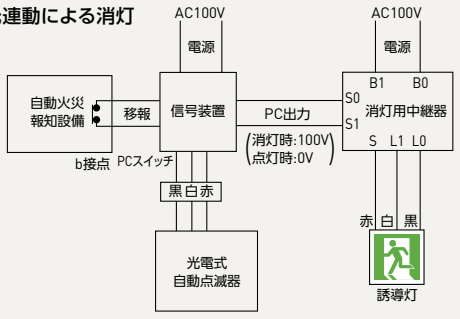

誘導灯用信号装置側の配線

②③の場合
(外部のスイッチから)

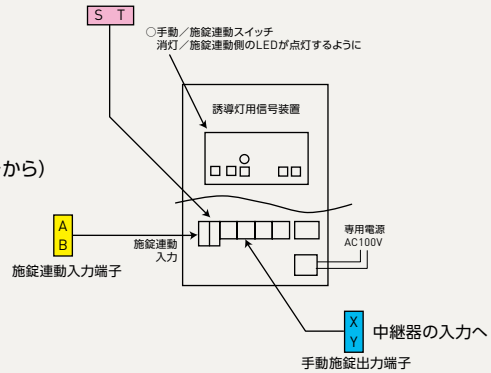

④の場合
(自動点滅器から)



消灯用中継器

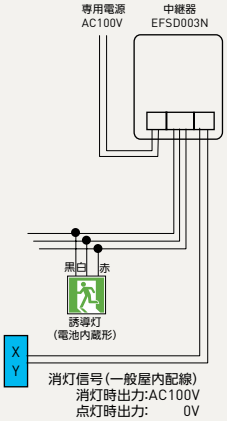

消灯用中継器[20A 1回路用]
EFSD003N 受注 **18,000円**(税別) 制御

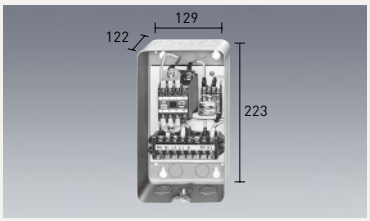

回路図

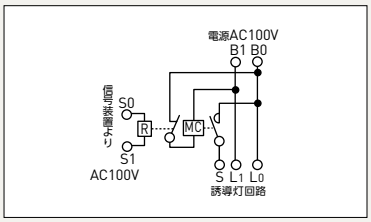

※信号装置からの信号により誘導灯を点灯、消灯するための装置です。

誘導灯の取付け可能台数は、消灯用中継器1台当たり16Aとし、
誘導灯1台当たりの入力電流値で除算し算出してください。
入力電流値は、それぞれの誘導灯器具の定格欄を参照してください。

※消灯方法を併用する場合、a)①、②、③の併用は不可。①+②、①+③、②+③の併用は不可。b)④との併用は可。①+④、②+④、③+④の併用は可。
※操作パネルの手動スイッチ(施錠連動)を押して、消灯施錠連動表示ランプ(黄)を点灯させる。
※移報入力ランプが、点灯または点滅していないことを確認する。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

信号装置（EFS1050DN）配線系統図

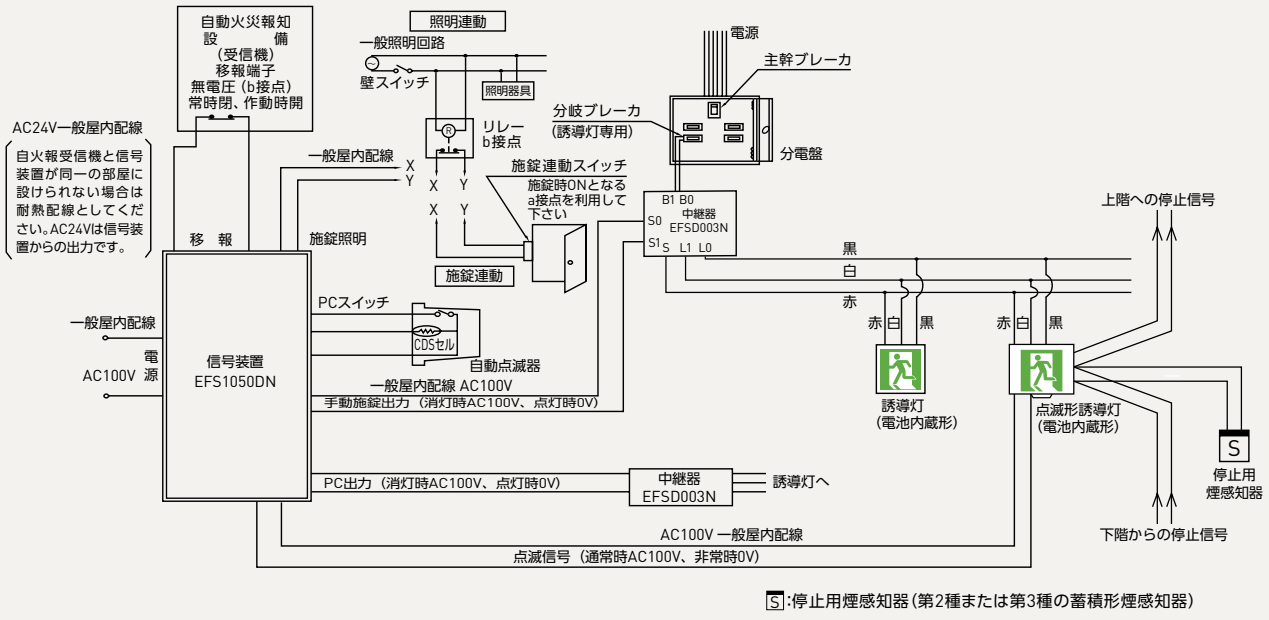

S:停止用煙感知器（第2種または第3種の蓄積形煙感知器）

誘導灯の消灯について

●設置基準

誘導灯を消灯できる場合の要件が明確化されました。（消防法施行規則第28条の3、消防予第245号（平成11年9月21日））
次の❶から❹までに挙げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されている時は消灯可能となりました。（下図参照）

❶防火対象物が無人である場合
❷外光により避難口または避難の方向が識別できる場所に設置する場合
❸利用形態により特に暗さが必要である場所に設置する場合
❹主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所に設置する場合

誘導灯は一般のものが使用できます。
消灯動作は手動スイッチ操作または施錠スイッチ（照明連動）や光電式自動点滅器に連動して行います。自動火災報知設備より火災信号を受けたときは消灯信号を解除し100%点灯します。

	消灯時	火災信号受信時
消灯信号	AC100V	0V

誘導灯の消灯には誘導灯用信号装置が別途必要です。

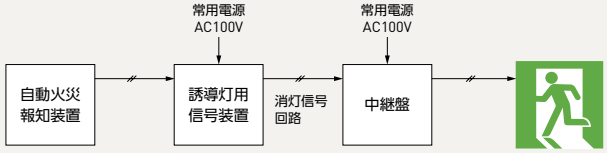

●消灯の方法には手動による方法のほか、自動点滅器・施錠連動・照明連動による方法があります。
※詳しくは誘導灯信号装置の欄をご覧ください。

誘導音＋点滅用（1回路用）

●**誘導音・点滅も全館一斉に動作**　非常時（火災発生時）には、誘導灯信号装置が自動火災報知設備の無電圧代表端子から信号を受け、音声・点滅を全館一斉に動作させます。

●**煙を感知すると動作を停止**　開放部のない直通階段への出入口、または、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に各誘導灯専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。煙感知器が煙を感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅を停止させます。

●**誘導灯の消灯**　手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠連動による消灯が行えます。消灯させる場合には、中継器が別途必要となります。



EFS2401DN　制御

受注 **¥280,000**（税別）

- ●電源:AC100V
- ●定格周波数:50/60Hz
- ●入力電流:0.3A（最大負荷接続時:2.4A）
- ●消費電力:13W（最大負荷接続時:167W）
- ●信号回路・定格容量:誘導音信号出力　DC24V
  点滅信号出力　合計2A
- ●質量:11.0kg
- ●型式認定番号:S11A-21
- ●適合誘導灯:点滅形誘導音付誘導灯
  点滅形誘導灯
  誘導灯（電池内蔵形）の消灯
- ●交換電池:FK783（2個）
- ●ニッケル水素蓄電池使用
- ●充電モニタ付

寸法図

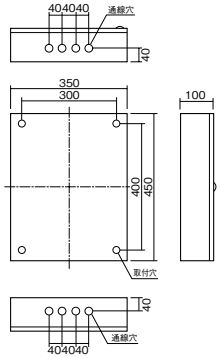

前面パネル機能説明図

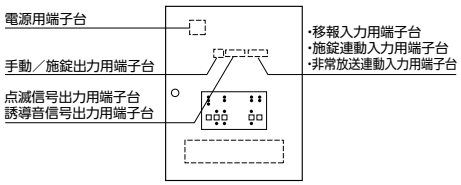

基本動作

	火災信号なし		火災信号を受けた時	
	通電時	停電時※1	非常放送なし	非常放送による※2 停止信号を受けた時
誘導音	停止	停止	動作	停止
点滅	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

※1. 停電時には信号装置に内蔵されているニッケル水素蓄電池により20分間の動作補償を行っています。
※2. 非常放送連動入力端子を使用せず誘導音装置の音量調整により対応する場合は、誘導音装置が動作状態を持続します。

基本操作

- ●**復帰スイッチ**　移報入力ランプが点滅している状態から正常状態に復帰させる場合に使用します。
- ●**一括スイッチ**　全ての動作を一括で起動させる場合に使用します。
- ●**手動スイッチ・施錠連動**　誘導灯を手動で消灯する場合や、外部（施錠連動や照明連動）スイッチで入り切りする場合に使用します。
- ●**点検スイッチ**　点滅動作や誘導音動作の点検を実施する場合に使用します。
- ●**誘導音停止確認スイッチ**　誘導音が鳴動している時に、その音声を停止させる場合に使用します。

最大接続台数　EFS2401DN（一斉鳴動用）1台で制御できる誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	最大取付台数
点滅信号出力	DC24V 合計2A	666台※3
誘導音・点滅信号出力		400台※3

消灯制御	信号装置の容量	中継器取付台数※4	分岐回路当りの誘導灯※5（B級・BL形（20B形）片面）	消灯できる誘導灯※6（B級・BL形（20B形）片面）
手動（施錠）出力	AC 100V 1A	50個	347台	17,350台

計算方法　●使用する誘導灯により容量を確認して算出ください。

※3. 合計最大取付台数
点滅形誘導灯 DC24V信号時 信号電流3mAの場合　信号装置 2A ／ 信号電流 0.003A ＝666台まで
誘導音付点滅形誘導灯　信号電流5mAの場合　信号装置 2A ／ 信号電流 0.005A ＝400台まで
注）誘導灯の形名が異なる場合は別途ご相談ください。

※4. 中継器の取付台数
接続する中継器の入力電流20mA
信号装置 1A ／ 入力電流 0.02A ＝50個まで

※5. 分岐回路当りの誘導灯KSH2951B（B級・BL形（20B形）片面の場合）中継器（20A）を使用し、80%負荷とする。16A）
B級・BL形（20B形）片面誘導灯KSH2951Bの入力電流0.046A
中継器の接点容量 16A ／ 入力電流 0.046A ≒347台

※6. 誘導灯の取付台数
（B級・BL形（20B形）片面誘導灯 KSH2951Bの場合）
（中継器の取付台数50個）×（1分岐回路当りの誘導灯347台）＝17,350台

誘導音＋点滅を全館一斉動作させる場合の基本配線図

EFS2401DNの配線図
誘導音・点滅を全館一斉動作の場合

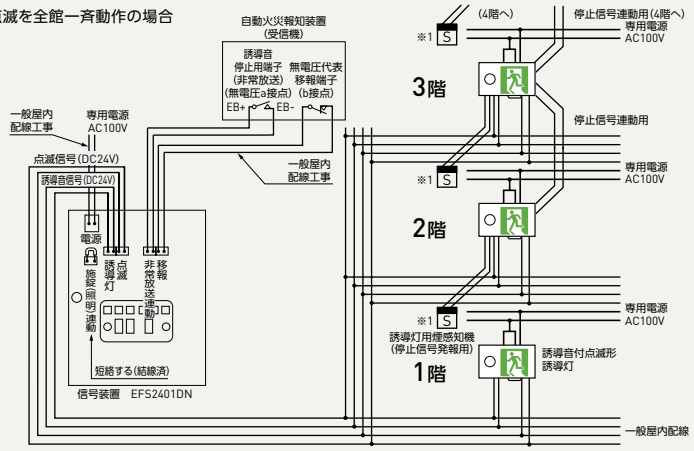

- ●停止用煙感知器（別途ご用意ください）
  停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。
- ●配線
  信号装置と誘導灯との信号回路配線および信号装置の電源配線は一般屋内配線が使用できます。信号装置は自動火災報知設備と同室に設置してください。
- ●地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号を連動させます。

※1 直下階の階段室に専用の煙感知器を設置します。
1階の誘導灯には誘導灯用煙感知器は接続不要です。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯用信号装置

誘導音＋点滅用（25回路用）

●**音声・点滅も出火階と直上階のみで動作**　非常時（火災発生時）には、誘導灯信号装置が自動火災報知設備の警戒区域別の無電圧移報端子から信号を受け、音声・点滅を出火階と直上階のみで動作させます。

●**煙を感知すると動作を停止**　開放部のない直通階段への出入口、または、その附室の出入口に誘導灯を設置する場合は、それぞれの直下階の階段室に専用の煙感知器を設置し、誘導灯に接続させます。ただし、地下2階迄のビルについては、地下1階に設置した煙感知器で地下1階、2階の動作を停止します。地下3階以上のビルについては、特別避難階段となりますので地下階の煙感知器設置は不要です。煙感知器が感知すると、それと接続した誘導灯の音声・点滅を停止させます。

●**誘導灯の消灯**　手動スイッチによる消灯のほか、照明または施錠連動による消灯が行えます。消灯させる場合は、中継器が別途必要となります。



EFS24251T

受注 **¥410,000**（税別）　制御

●電源:AC100V　●定格周波数:50/60Hz
●入力電流:0.26A（最大負荷接続時:2.4A）
●消費電力:15W（最大負荷接続時:230W）
●誘導音・動作信号:定格容量:誘導音信号出力　DC24V
　点滅信号出力　合計2A
●消灯信号出力定格:消灯信号出力　AC100V
　定格容量　1.6A
●質量:30.0kg　●型式認定番号:S11A-09　S12A-25
●適合誘導灯:点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置
●交換電池:20NR-CU-S（1個）　●ニッケルカドミウム蓄電池使用
●充電モニタ付

寸法図



前面パネル機能説明図



基本動作

	火災信号なし		火災信号を受けた時	
	通電時	停電時※1	非常放送なし	非常放送による※2 停止信号を受けた時
誘導音	停止	停止	動作	停止
点滅	消灯	消灯	点滅	点滅のまま

※1. 停電時には信号装置に内蔵されているニッケルカドミウム蓄電池により20分間の動作補償を行っています。
※2. 非常放送連動入力端子を使用せず誘導音の音量調整により対応する場合は、誘導音が動作状態を持続します。

出火階と直上階のみで動作させる場合の例

動作場所 ＼ 火災発生場所	地下2階 IB2	地下1階 IB1	1階 I1	2階 I2	…	23階 I23	24階 I24
24階（U24、W24、V24、X24）						●	●
23階（U23、W23、V23、X23）						●	
⋮							
3階（U3、W3、V3、X3）				●			
2階（U2、W2、V2、X2）			●	●			
1階（U1、W1、V1、X1）		●	●				
地下階（UB、WB、VB、XB）	●	●	●				

注）●印は、火災発生階による誘導音・点滅を動作させる階を示しています。（DC24V→0V）

解説
●音・点滅動作中（自動火災報知設備連動により）に、非常放送信号が入ると、誘導音のみ停止します。（音声停止信号端子台 0V→DC24V）
●階別区分動作中に全館動作信号が入力されると、全館一斉動作に移行します。
●消灯について　盤面の手動スイッチを消灯側または施錠（照明）連動することにより、誘導灯は消灯します。制御方法はどちらか1つです。

出力信号	誘導灯
AC100V	消灯
0V	点灯

最大接続台数　EFS24251T（25回路用）合計の誘導灯の最大取付可能台数

誘導音・点滅制御	信号装置の容量	最大取付台数
点滅信号出力	DC24V 合計2A	200台※3
誘導音・点滅信号出力		100台※3

消灯制御	信号装置の容量	中継器取付台数※4	分岐回路当りの誘導灯※5（B級・BL形（20B形）片面）	消灯できる誘導灯※6（B級・BL形（20B形）片面）
手動（施錠）出力	AC 100V 1.6A	80個	347台	27,760台

計算方法　●使用する誘導灯により容量を確認して算出ください。

※3. 合計最大取付台数
点滅形誘導灯 DC24V信号時 信号電流10mAの場合
信号装置 2A / 信号電流 0.01A ＝200台まで
誘導音付点滅形誘導灯 信号電流20mAの場合
信号装置 2A / 信号電流 0.02A ＝100台まで
注）誘導灯の形名が異なる場合は別途ご相談ください。

※4. 中継器の取付台数
接続する中継器の入力電流20mA
信号装置 1.6A / 入力電流 0.02A ＝80個まで

※5. 分岐回路当りの誘導灯KSH2951B（B級・BL形（20B形）片面の場合）中継器（20A）を使用し、80%負荷とする。16A）
B級・BL形（20B形）片面誘導灯KSH2951Bの入力電流0.046A
中継器の接点容量 16A / 入力電流 0.046A ≒347台

※6. 誘導灯の取付台数
（B級・BL形（20B形）片面誘導灯 KSH2951Bの場合）
（中継器の取付台数80個）×（1分岐回路当りの誘導灯347台）＝27,760台

※7. 誘導音信号および点滅信号の回線数は、それぞれ25回線です。
※8. 1回線当たりの取付台数または、合計取付台数が表の値を超える場合や回線数が多い場合は別途ご相談ください。

誘導音＋点滅を区分動作させる場合の基本配線図

EFS24251Tの配線図
音声・点滅を階別区分動作の場合

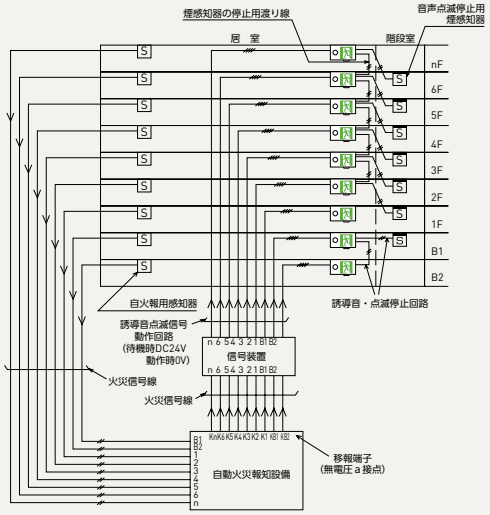

●**配線**
信号装置と誘導灯との信号回路配線および信号装置の電源配線は一般屋内配線が使用できます。信号装置は自動火災報知設備と同室に設置してください。

●地下階については、地下1階にのみ煙感知器を設置し、下階への停止信号を連動させます。地下階への点滅信号、誘導音信号はL1・S1を使用します。地下3階以上の建物の場合、地下階は特別避難階段となり、地下階の誘導灯用煙感知器の設置は不要です。

（注）自動火災報知設備は階別の移報端子（無電圧a接点）が付いているものを使用してください。
（注）停止専用の煙感知器は、第2種または第3種の蓄積形煙感知器を使用してください。

誘導音＋点滅信号出力

	常用時	火災信号を受けた時	
		非常放送なし	非常放送による停止信号を受けた時
誘導音滅信号	DC24V	0V	DC24V
点滅信号	DC24V	0V	0V

動作区分について

①全館一斉動作

建物全ての誘導灯および装置が同時に動作すること。

誘導音・点滅は全館一斉で動作

非常時（火災発生時）に自動火災報知設備の無電圧代表移報端子より、信号装置に火災信号を受け信号装置を経由し、誘導音・点滅動作を全館一斉に行います。

煙を感知すると動作を停止

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導音付誘導灯個々に停止専用の煙探知器を設けます。

地下階では、それぞれの直下階の階段室に煙感知器を設けます。煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階の音声・点滅が停止します。地下階では、地下1階に設置した煙感知器により地下1階、2階の音声・点滅の動作を停止します。

5階建ての全館一斉動作例

3階が火災し、3階階段室の煙感知器が動作の場合

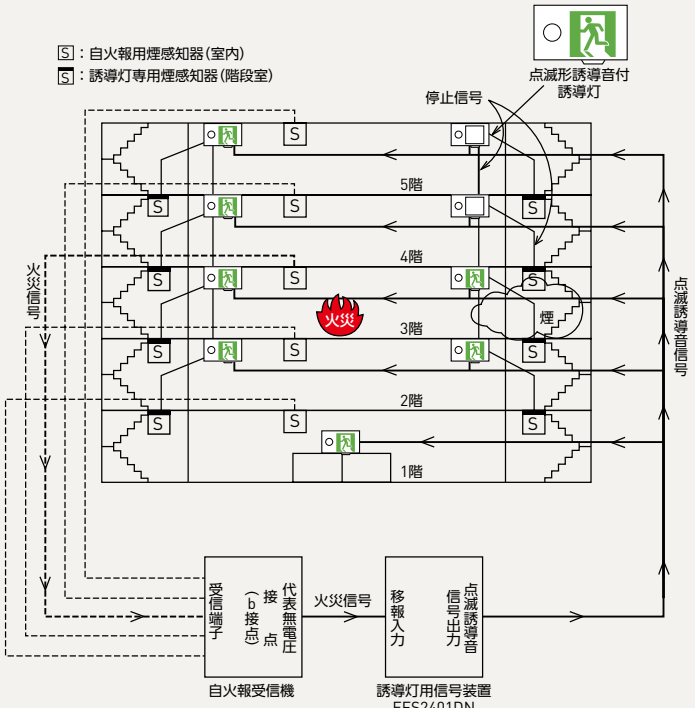

※ ○灯 は動作している状態を示します。

②階別区分動作

誘導音・点滅は出火階と直上階のみで動作

非常時（火災発生時）に自動火災報知設備の階別無電圧移報端子より、信号装置に出火階の火災信号を受け信号装置を経由し、誘導音・点滅動作を出火階と直上階のみにて行います。

煙を感知すると動作を停止

階段室が煙に汚染された場合の停止用として、点滅形誘導音付誘導灯個々に停止専用の煙感知器を設けます。

地上階では、それぞれの直下階の階段室に煙感知器を設けます。煙感知器が動作すると、それと接続した誘導灯およびその上階以上の音声・点滅が停止します。地下階では、地下1階に設置した煙感知器により地下1階、2階の音声・点滅の動作を停止します。

5階建ての階別区分動作例

3階で出火し、3階右の階段室の煙感知器が動作の場合

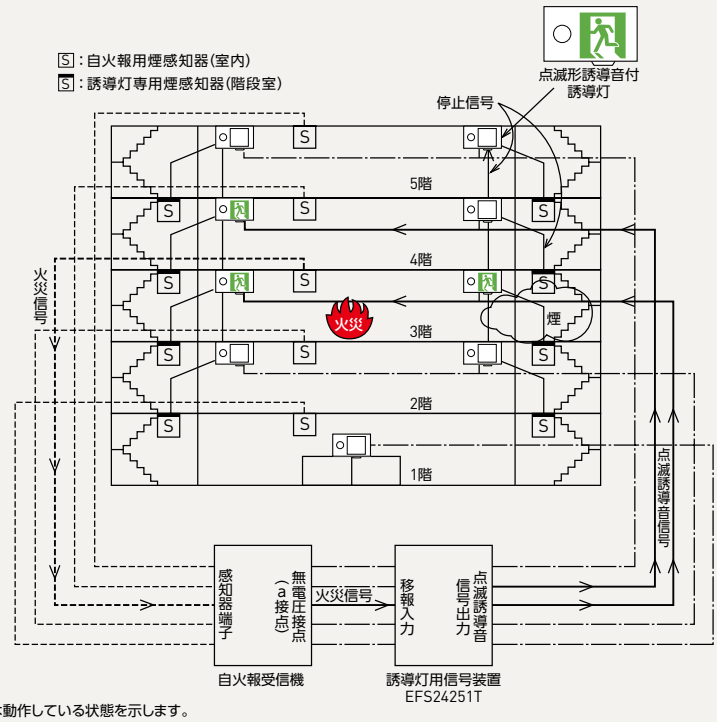

※ ○灯 は動作している状態を示します。

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
CSH4031	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
CST40001	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KS1-1441								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KS1-2441								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KSD1011	**S1-11S**		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KSD1011A	**S1-11S**		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KSD2011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2031	S1-22S		S1-22L	S1-22AR	S1-22W							
KSD2051	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2051A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2061	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2061A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2071	S1-22S		S1-22L	S1-22AR	S1-22W							
KSD21071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD21081	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSD2711	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2711MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2711S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2731	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2731MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2731S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD2751	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD2751MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD2751S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD2851A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2851HA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2851VA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2851VHA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2862A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2862HA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2862VA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2862VHA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KSD2951	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KSD2951A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD2962	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KSD2962A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4951	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4951A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4962	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4962A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD2951H	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KSD2951HA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD2962H	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KSD2962HA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4951H	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4951HA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4962H	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4962HA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD2951V	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KSD2951VA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD2962V	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KSD2962VA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4951V	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4951VA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4962V	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4962VA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD2951VH	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていません。

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KSD2951VHA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD2962VH	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KSD2962VHA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4951VH	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4951VHA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD4962VH	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KSD4962VHA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KYD2951	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KYD2951A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KYD4951	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KYD4951A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KYD2951V	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**							
KYD2951VA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KYD4951V	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**							
KYD4951VA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**							
KSD3011	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD3011A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD3021	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD3021A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KSD4011	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KSD4011A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KSD4012	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4012A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4021	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KSD4021A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KSD4022	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4022A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD41072	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD41092	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42112	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42122	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42132	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD42142	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KSD4712	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4712MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4712S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4732	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4732MS	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4732S	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W							
KSD4752	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD4752MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD4752S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSD4851A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSD4851HA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSD4851VA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSD4851VHA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSD4862A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSD4862HA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSD4862VA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSD4862VHA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KSH1041								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KSH1041A								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KSH1571	**S1-101S**		S1-101L	S1-101AR	S1-101W			**S2-101L**		**S2-101AR**	**S2-101W**	
KSH1571A	**S1-101S**							**S2-101L**		**S2-101AR**	**S2-101W**	
KSH1581	**S1-101S**		S1-101L	S1-101AR	S1-101W			**S2-101L**		**S2-101AR**	**S2-101W**	
KSH1581A	**S1-101S**							**S2-101L**		**S2-101AR**	**S2-101W**	
KSH1701												
KSH1731								S2-111L		S2-111AR	S2-111W	

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KSH1831	**S1-141S***	**S1-141SR***						**S2-141L***		**S2-141AR***	**S2-141W***	
KSH1831A	**S1-141S***	**S1-141SR***						**S2-141L***		**S2-141AR***	**S2-141W***	
KSH1842	**S1-152S***							**S2-152L***			**S2-152W***	
KSH1842A	**S1-141S***	**S1-141SR***						**S2-141L***		**S2-141AR***	**S2-141W***	
KSH1851	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KSH1851A	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KSH1851HA	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KSH1862	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KSH1862A	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KSH1862HA	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KSH1911	**S1-1011S**	**S1-1011SR**						**S2-1011L**		**S2-1011AR**	**S2-1011W**	
KSH1922	**S1-1022S**	**S1-1022S**						**S2-1022L**		**S2-1022L**	**S2-1022W**	
KSH1931	**S1-161S**	**S1-161SR**						**S2-161L**		**S2-161AR**	**S2-161W**	
KSH1942	**S1-172S**	**S1-172SR**						**S2-172L**		**S2-172AR**	**S2-172W**	
KSH1951	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
KSH1962	**S1-1001S**	**S1-1001S**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
KSH1911A	**S1-1041S**	**S1-1041SR**						**S2-1041L**		**S2-1041AR**	**S2-1041W**	
KSH1922A	**S1-1052S**	**S1-1052S**						**S2-1052L**		**S2-1052L**	**S2-1052W**	
KSH1951A	**S1-1031S**	**S1-1031SR**						**S2-1031L**		**S2-1031AR**	**S2-1031W**	
KSH1951B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
KSH1962A	**S1-1031S**	**S1-1031SR**						**S2-1031L**		**S2-1031AR**	**S2-1031W**	
KSH1962B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
KSH1911HA	**S1-1041S**	**S1-1041SR**						**S2-1041L**		**S2-1041AR**	**S2-1041W**	
KSH1922HA	**S1-1052S**	**S1-1052S**						**S2-1052L**		**S2-1052L**	**S2-1052W**	
KSH1951HA	**S1-1031S**	**S1-1031SR**						**S2-1031L**		**S2-1031AR**	**S2-1031W**	
KSH1951HB	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
KSH1962HA	**S1-1031S**	**S1-1031SR**						**S2-1031L**		**S2-1031AR**	**S2-1031W**	
KSH1962HB	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
KSH20011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20011A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20011B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20021A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH20021B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2081	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH21011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH21011A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH21021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH21021A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH2111								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KSH2131	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2131A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2141	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2141A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2151	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2161	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH22011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH22021	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KSH2211	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2211C	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2211S	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2221	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2221C	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2221S	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KSH2571	**S1-201S**		**S1-201L**	**S1-201AR**	**S1-201W**			**S2-201L**		**S2-201AR**	**S2-201W**	
KSH2571A	**S1-201S**		**S1-201L**	**S1-201AR**	**S1-201W**			**S2-201L**		**S2-201AR**	**S2-201W**	
KSH2581	**S1-201S**		**S1-201L**	**S1-201AR**	**S1-201W**			**S2-201L**		**S2-201AR**	**S2-201W**	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていません。

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KSH2581A	**S1-201S**		**S1-201L**	**S1-201AR**	**S1-201W**			**S2-201L**		**S2-201AR**	**S2-201W**	
KSH2711	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2711M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2722			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH2722M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH2731	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2731M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH2742			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH2742M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH2751	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-241HL	S1-241HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2751H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2751M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2762	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2762H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2762M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH2771	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH2771M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH2831A	**S1-2001S***	**S1-2001SR***	**S1-2001L***	**S1-2001AR***	**S1-2001W***			**S2-2001L***		**S2-2001AR***	**S2-2001W***	
KSH2842A	**S1-2012S***	**S1-2012SR***	**S1-2012L***	**S1-2012AR***	**S1-2012W***			**S2-2012L***			**S2-2012W***	
KSH2851	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
KSH2851A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
KSH2862	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
KSH2862A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
KSH2911	**S1-2031S**	**S1-2031SR**	**S1-2031L**	**S1-2031AR**	**S1-2031W**			**S2-2031L**		**S2-2031AR**	**S2-2031W**	
KSH2922	**S1-2042S**	**S1-2042S**	**S1-2042L**	**S1-2042L**	**S1-2042W**			**S2-2042L**		**S2-2042L**	**S2-2042W**	
KSH2931	**S1-281S**	**S1-281SR**	**S1-281L**	**S1-281AR**	**S1-281W**			**S2-281L**		**S2-281AR**	**S2-281W**	
KSH2942	**S1-292S**	**S1-292SR**	**S1-292L**	**S1-292AR**	**S1-292W**			**S2-292L**		**S2-292AR**	**S2-292W**	
KSH2951	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
KSH2962	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
KSH2911A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**			**S2-2061L**		**S2-2061AR**	**S2-2061W**	
KSH2922A	**S1-2072S**	**S1-2072S**	**S1-2072L**	**S1-2072L**	**S1-2072W**			**S2-2072L**		**S2-2072L**	**S2-2072W**	
KSH2951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH2951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH2962A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH2962B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH2911HA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**			**S2-2061L**		**S2-2061AR**	**S2-2061W**	
KSH2922HA	**S1-2072S**	**S1-2072S**	**S1-2072L**	**S1-2072L**	**S1-2072W**			**S2-2072L**		**S2-2072L**	**S2-2072W**	
KSH2951HA	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH2951HB	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH2962HA	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH2962HB	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH3031	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3041	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3051	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3051A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3061	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3061A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3211	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3211C	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3211S	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3221	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3221C	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH3221S	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W			S2-301L		S2-301AR	S2-301W	
KSH40011	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH40012	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH40021	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH40022	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4031	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KSH4032	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4041	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4042	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4052	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4062	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4071	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4081	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH41101	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH41111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4211	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4211C	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4211S	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42121	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42131	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42131A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42132	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42132A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42132B	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42141	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42141A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH42142	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH42142A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KSH4221	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4221C	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4221S	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4571	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4572	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-401AR	S2-402W	
KSH4581	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KSH4582	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-401AR	S2-402W	
KSH4712	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4712M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4724			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH4724M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH4732	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W	S1-231HL	S1-231HR	S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4732M	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KSH4744			S1-252L		S1-252W	S1-252HL		S2-252L			S2-252W	
KSH4744M			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KSH4752	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4752H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4752M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4764	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4764H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4764M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KSH4772	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH4772M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KSH4831A	**S1-4001S***	**S1-4001SR***	**S1-4001L***	**S1-4001AR***	**S1-4001W***			**S2-4001L***		**S2-4001AR***	**S2-4001W***	
KSH4842A	**S1-4012S***	**S1-4012SR***	**S1-4012L***	**S1-4012AR***	**S1-4012W***			**S2-4012L***			**S2-4012W***	
KSH4851	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
KSH4851A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
KSH4862	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
KSH4862A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
KSH4874	**S1-464S***	**S1-464SR***	**S1-464L***	**S1-464AR***	**S1-464W***			**S2-464L***		**S2-464AR***	**S2-464W***	
KSH4884	**S1-464S***	**S1-464SR***	**S1-464L***	**S1-464AR***	**S1-464W***			**S2-464L***		**S2-464AR***	**S2-464W***	
KSH4911	**S1-4031S**	**S1-4031SR**	**S1-4031L**	**S1-4031AR**	**S1-4031W**			**S2-4031L**		**S2-4031AR**	**S2-4031W**	
KSH4922	**S1-4042S**	**S1-4042S**	**S1-4042L**	**S1-4042L**	**S1-4042W**			**S2-4042L**		**S2-4042L**	**S2-4042W**	
KSH4931	**S1-281S**	**S1-281SR**	**S1-281L**	**S1-281AR**	**S1-281W**			**S2-281L**		**S2-281AR**	**S2-281W**	
KSH4942	**S1-292S**	**S1-292SR**	**S1-292L**	**S1-292AR**	**S1-292W**			**S2-292L**		**S2-292AR**	**S2-292W**	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていません。

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KSH4951	**S1-4021S**	**S1-4021SR**	**S1-4021L**	**S1-4021AR**	**S1-4021W**			**S2-4021L**		**S2-4021AR**	**S2-4021W**	
KSH4962	**S1-4021S**	**S1-4021SR**	**S1-4021L**	**S1-4021AR**	**S1-4021W**			**S2-4021L**		**S2-4021AR**	**S2-4021W**	
KSH4911A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**			**S2-2061L**		**S2-2061AR**	**S2-2061W**	
KSH4922A	**S1-2072S**	**S1-2072S**	**S1-2072L**	**S1-2072L**	**S1-2072W**			**S2-2072L**		**S2-2072L**	**S2-2072W**	
KSH4951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH4951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH4962A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH4962B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH4911HA	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**			**S2-2061L**		**S2-2061AR**	**S2-2061W**	
KSH4922HA	**S1-2072S**	**S1-2072S**	**S1-2072L**	**S1-2072L**	**S1-2072W**			**S2-2072L**		**S2-2072L**	**S2-2072W**	
KSH4951HA	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH4951HB	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH4962HA	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KSH4962HB	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KSH5011A	**S1-474S**	**S1-474SR**	**S1-474L**	**S1-474AR**	**S1-474W**			**S2-474L**		**S2-474AR**	**S2-474W**	
KSH5022A	**S1-474S**	**S1-474SR**	**S1-474L**	**S1-474AR**	**S1-474W**			**S2-474L**		**S2-474AR**	**S2-474W**	
KST11051	**S1-11S**		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			**S2-11L**		**S2-11AR**	**S2-11W**	
KST11071	**S1-11S**		S1-11L	S1-11AR	S1-11W			**S2-11L**		**S2-11AR**	**S2-11W**	
KST11131								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KST1911A	S1-1041S	S1-1041SR						S2-1041L		S2-1041AR	S2-1041W	
KST1922A	S1-1052S	S1-1052S						S2-1052L		S2-1052L	S2-1052W	
KST1951A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KST1951B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KST1962A	S1-1031S	S1-1031SR						S2-1031L		S2-1031AR	S2-1031W	
KST1962B	S1-1081S	S1-1081SR						S2-1081L		S2-1081AR	S2-1081W	
KST21051	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST21071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22111	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22111A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22121	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22121A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
KST22131	S1-22S		S1-22L	S1-22AR	S1-22W			S2-23L		S2-23AR	S2-23W	
KST2731	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KST2742			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KST2751	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST2762	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST2911A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**			**S2-2061L**		**S2-2061AR**	**S2-2061W**	
KST2922A	**S1-2072S**	**S1-2072S**	**S1-2072L**	**S1-2072L**	**S1-2072W**			**S2-2072L**		**S2-2072L**	**S2-2072W**	
KST2951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KST2951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KST2962A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KST2962B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KST41062	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST41082	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42111A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42112	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42112A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42112B	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42121	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42121A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
KST42122	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST42122A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
KST4732	S1-231S		S1-231L	S1-231AR	S1-231W			S2-231L		S2-231AR	S2-231W	
KST4744			S1-252L		S1-252W			S2-252L			S2-252W	
KST4752	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST4764	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KST4911A	**S1-2061S**	**S1-2061SR**	**S1-2061L**	**S1-2061AR**	**S1-2061W**			**S2-2061L**		**S2-2061AR**	**S2-2061W**	

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KST4922A	**S1-2072S**	**S1-2072S**	**S1-2072L**	**S1-2072L**	**S1-2072W**			**S2-2072L**		**S2-2072L**	**S2-2072W**	
KST4951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KST4951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KST4962A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KST4962B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KY1-1041A								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KY1-2051								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KYD1011	**S1-11S**		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYD1011A	**S1-11S**		S1-11L	S1-11AR	S1-11W							
KYD2011	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYD2011A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYD2711	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD2711MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD2711S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD2811A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KYD2811HA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KYD2811VA	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***							
KYD3011	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYD3011A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYD4011	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYD4011A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYD4012	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYD4012A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYD4712	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD4712MS	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD4712S	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYD4811A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KYD4811HA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KYD4811VA	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***							
KYH1041								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KYH1041A								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KYH1701												
KYH1731								S2-111L		S2-111AR	S2-111W	
KYH1851	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KYH1851A	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
KYH1951	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
KYH1951A	**S1-1031S**	**S1-1031SR**						**S2-1031L**		**S2-1031AR**	**S2-1031W**	
KYH1951B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
KYH1951HA	**S1-1031S**	**S1-1031SR**						**S2-1031L**		**S2-1031AR**	**S2-1031W**	
KYH1951HB	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
KYH20001	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH20001A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2061	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2071A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2111								S3-21L		S3-21AR	S3-21W	
KYH21111	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH21111A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W							
KYH2711	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-241HL	S1-241HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH2711H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH2711M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH2721	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH2721M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH2851	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
KYH2851A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
KYH2951	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
KYH2951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KYH2951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていません。

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
KYH2951HA	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KYH2951HB	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KYH2971A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KYH2971B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KYH3061	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYH3071	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYH3071A	S1-301S		S1-301L	S1-301AR	S1-301W							
KYH4061	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYH4062	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYH4071	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYH4071A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W							
KYH4072	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYH4072A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W							
KYH4612	S1-422S		S1-422L	S1-422AR	S1-422W			S2-422L		S2-422AR	S2-422W	
KYH4712	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W	S1-442HL	S1-442HR	S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH4712H	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH4712M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W			S2-261L		S2-261AR	S2-261W	
KYH4722	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH4722M	S1-261S		S1-261L	S1-261AR	S1-261W							
KYH4851	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
KYH4851A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
KYH4951	**S1-4021S**	**S1-4021SR**	**S1-4021L**	**S1-4021AR**	**S1-4021W**			**S2-4021L**		**S2-4021AR**	**S2-4021W**	
KYH4951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KYH4951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KYH4951HA	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KYH4951HB	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KYT11131								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KYT11131A								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
KYT1951A	**S1-1031S**	**S1-1031SR**						**S2-1031L**		**S2-1031AR**	**S2-1031W**	
KYT1951B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
KYT2951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KYT2951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
KYT4951A	**S1-2051S**	**S1-2051SR**	**S1-2051L**	**S1-2051AR**	**S1-2051W**			**S2-2051L**		**S2-2051AR**	**S2-2051W**	
KYT4951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH11041								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
WSH11121								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
WSH11121A								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
WSH11121B								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
WSH1851	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
WSH1851A	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
WSH1862	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
WSH1862A	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
WSH1871A	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
WSH1882A	**S1-131S***	**S1-131SR***						**S2-131L***		**S2-131AR***	**S2-131W***	
WSH1911	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
WSH1911B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
WSH1951	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
WSH1951B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
WSH1962	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
WSH1962B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
WSH1971	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
WSH1971B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
WSH1982	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
WSH1982B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
WSH1991	**S1-1001S**	**S1-1001SR**						**S2-1001L**		**S2-1001AR**	**S2-1001W**	
WSH1991B	**S1-1081S**	**S1-1081SR**						**S2-1081L**		**S2-1081AR**	**S2-1081W**	
WSH2071	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2071A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

誘導灯

ルクセントLEDsシリーズ
誘導灯補修用表示板一覧表

器具形名	避難口誘導灯							(室内、廊下)通路誘導灯				
												
WSH2071B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2081	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2081A	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2081B	S1-21S		S1-21L	S1-21AR	S1-21W			S2-21L		S2-21AR	S2-21W	
WSH2851	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
WSH2851A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
WSH2862	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
WSH2862A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
WSH2871A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
WSH2882A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
WSH2891A	**S1-271S***	**S1-271SR***	**S1-271L***	**S1-271AR***	**S1-271W***			**S2-271L***		**S2-271AR***	**S2-271W***	
WSH2911	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
WSH2911B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH2951	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
WSH2951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH2962	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
WSH2962B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH2971	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
WSH2971B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH2982	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
WSH2982B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH2991	**S1-2021S**	**S1-2021SR**	**S1-2021L**	**S1-2021AR**	**S1-2021W**			**S2-2021L**		**S2-2021AR**	**S2-2021W**	
WSH2991B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH41031	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH41032	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH41041	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH41042	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42111	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42111A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42111B	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42112	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42112A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42112B	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42121	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42121A	S1-401S		S1-401L	S1-401AR	S1-401W			S2-401L		S2-401AR	S2-401W	
WSH42122	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH42122A	S1-402S		S1-402L	S1-402AR	S1-402W			S2-402L		S2-402AR	S2-402W	
WSH4851	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
WSH4851A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
WSH4862	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
WSH4862A	**S1-451S***	**S1-451SR***	**S1-451L***	**S1-451AR***	**S1-451W***			**S2-451L***		**S2-451AR***	**S2-451W***	
WSH4911	**S1-4021S**	**S1-4021SR**	**S1-4021L**	**S1-4021AR**	**S1-4021W**			**S2-4021S**		**S2-4021AR**	**S2-4021W**	
WSH4911B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH4951	**S1-4021S**	**S1-4021SR**	**S1-4021L**	**S1-4021AR**	**S1-4021W**			**S2-4021S**		**S2-4021AR**	**S2-4021W**	
WSH4951B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WSH4962	**S1-4021S**	**S1-4021SR**	**S1-4021L**	**S1-4021AR**	**S1-4021W**			**S2-4021S**		**S2-4021AR**	**S2-4021W**	
WSH4962B	**S1-2081S**	**S1-2081SR**	**S1-2081L**	**S1-2081AR**	**S1-2081W**			**S2-2081L**		**S2-2081AR**	**S2-2081W**	
WYH11041								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
WYH11121								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
WYH11121A								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	
WYH11121B								**S3-101L**		**S3-101AR**	**S3-101W**	

太文字以外は新認定制度適合外のため、認定マークおよび認定番号の表示は行っていません。

*：製品形名から部品形名に変更となり、サービス部品の取扱いとなります。→P.675

以下の誘導灯パネルは製品在庫完了後はサービス部品での供給となります。

使用器具	三菱型名	東芝型名	仮Mコード設定
KSH1851	S1-131SR	ET-10331	M51001025G
KYH1851	S2-131L	ET-10342	M51003025G
WSH1851	S2-131AR	ET-10341	M51004025G
WSH1862	S2-131W	ET-10343	M51005025G
KSH2851	S1-271SR	ET-20331	M51006025G
KSH2862	S1-271S	ET-20332	M51007025G
KYH2851	S1-271L	ET-20372	M51008025G
WSH2851	S1-271AR	ET-20371	M51009025G
KSH2862A	S2-271AR	ET-20341	M51012025G
WSH2851A	S2-271W	ET-20343	M51013025G
KSH4862	S1-451S	ET-42332	M51015025G
KYH4851	S1-451L	ET-42372	M51016025G
WSH4851	S1-451AR	ET-42371	M51017025G
KSH4851A	S2-451L	ET-42342	M51019025G
KSH4862A	S2-451AR	ET-42341	M51020025G
KYH4851A	S2-451W	ET-42343	M51021025G

誘導灯

誘導灯の解説

1 誘導灯の区分（消防法施行規則第28条の3）

誘導灯は消防法施行規則第28条の3および消防予第245号（平成11年9月21日）に基づき、A級～C級に区別されています。

等級		適合する誘導灯			
		避難口誘導灯		通路誘導灯（階段に設けるものを除く）	
		高輝度誘導灯	従来形誘導灯	高輝度誘導灯	従来形誘導灯
A級 表示面縦寸法 0.4m以上		40形	大形誘導灯（40W×2タイプ）	40形	大形誘導灯（40W×2タイプ）
B級 表示面縦寸法 0.2m以上 0.4m未満	BH形	20A形	特殊大形誘導灯（40・35・32W×1タイプ）	20A形	特殊大形誘導灯（40・35・32W×1タイプ）
	BL形	20B形	中形誘導灯（20W×1タイプ）	20B形	中形誘導灯（20W×1タイプ）
C級 表示面縦寸法 0.1m以上 0.2m未満		10形	小形誘導灯（10W×1タイプ）	10形	小形誘導灯（10W×1タイプ）

2 誘導灯の設置基準（消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3）

A級またはB級BH形またはB級BL形の点滅機能付　　A級またはB級BH形　　C級以上（矢印無）またはB級以上　　C級以上

区分		防火対象物	避難口誘導灯			通路誘導灯（室内）			通路誘導灯（廊下）			通路誘導灯（階段）	客席誘導灯
			設置対象	当該階の床面積		設置対象	当該階の床面積		設置対象	当該階の床面積		設置対象	設置対象
				1000m²以上	1000m²未満		1000m²以上	1000m²未満		1000m²以上	1000m²未満		
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	全部	A級又はB級BH形又はB級BL形の点滅機能付	避難口C級以上矢印付はB級以上	全部	A級又はB級BH形	通路C級以上	全部	通路C級以上		全部	全部
	ロ	公会堂または集会場											
(2)	イ	キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これに類するもの											
	ロ	遊技場またはダンスホール											
	ハ	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二ならびに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの											
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの											
(3)	イ	待合、料理店、その他これに類するもの											
	ロ	飲食店											
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場											
(5)	イ	旅館、ホテルまたは宿泊所、その他これらに類するもの											
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(6)	イ	病院、診療所または助産所	全部			全部			全部			全部	
	ロ	老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。）・介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害児施設・盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）・肢体不自由児施設（通所施設を除く。）・重症心身障害児施設・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）・老人福祉法第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または「障害者自立支援法第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。）											
	ハ	老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）・更正施設・助産施設・保育所・児童擁護施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）・肢体不自由児施設（通所施設に限る。）・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・身体障害者福祉センター・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）・地域活動支援センター・福祉ホーム・老人福祉法第5条の2第3項もしくは第5項に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設または障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項もしくは第13項から第16項までに規定する生活介護・児童デイサービス・短期入所・共同生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）											
	ニ	幼稚園・特別支援学校											
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これに類するもの	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの											
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これに類するもの	全部			全部			全部			全部	
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場											
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る）	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(11)		神社、寺院、教会、その他これに類するもの											
(12)	イ	工場または作業場											
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ											
(13)	イ	自動車車庫または駐車場											
	ロ	飛行場または回転翼航空機の格納庫											
(14)		倉庫											
(15)		前各項に該当しない事業所											
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上			地階、無窓階地上11階以上	
(16の2)		地下街	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分
(16の3)		建築物の地階［(16の2)項に掲げるものの地階を除く］で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの［(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存ずるものに限る］											

全部…その建物のどの階にあっても設置　地階…その建物の地階だけに設置　11階以上…その建物の11階以上の部分だけに設置　無窓階…建築物の地上階のうち避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階

※16項イ 複合防火対象物の中で、用途が5項イ、6項の場合は避難口・通路誘導灯ともにC級以上をご使用いただけます。

3 誘導灯の有効範囲 （消防法施行規則第28条の3）

避難口誘導灯および通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見通すことができない場合または識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10m以下となる範囲とする。

●誘導灯および誘導標識に係る設置・維持ガイドラインについて
（消防予245号／平成11年9月21日より抜粋）

種類	区分	有効範囲:距離(m)	
		距離方向を示すシンボルのないもの	距離方向を示すシンボルのあるもの
避難口	A級	60	40
	B級BH形	30	20
	B級BL形		
	C級	15	
通路	A級		20
	B級BH形		15
	B級BL形		
	C級		10

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例

誘導灯を容易に見通し、かつ識別することができない例	備考
壁面があり、影になる部分がある場合 	
階段により階数がかわる場合 	
0.4m以上のはりがある場合  防煙壁がある場合 	吊具などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せるものとするが、そうでない場合は見通しはきかないものとすること。
一定以上の高さのパーティションがある場合  一定以上の高さのショーケース、棚がある場合 	一定以上の高さとは通常1.5m程度とする。 なお、誘導灯がこれらの障害物より高い位置に避難上有効に設けられている場合には、見通せるものとすること。
一定以上の高さの可動間仕切がある場合 	
吊広告、垂れ幕がある場合 	吊広告などにより表示上部が障害物より下方にある場合は見通せるものとするが、そうでない場合は見通しはきかないものとすること。 吊広告などを設置することが予想される場合にはあらかじめ留意すること。

4 避難口誘導灯の設置 （消防法施行規則第28条の3）

避難口誘導灯は、次の(イ)～(ニ)までにかかげる避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設けること。

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）



(ロ)直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）



(ハ)イまたはロに掲げる出入口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口（その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く）



(ニ)イまたはロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの（くぐり戸付の防火シャッターを含む）がある場所



誘導灯

誘導灯の解説

5 通路誘導灯の設置（消防法施行規則第28条の3、消防予第245号［平成11年9月21日］）

通路誘導灯は、廊下または通路のうち、次の1から3までに掲げる箇所に設けること。

1 曲がり角

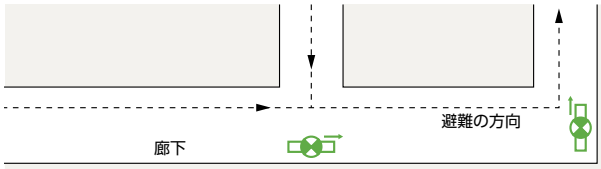

2 下図（イ）及び（ロ）に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所

（イ）屋内から直接地上へ通じる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）



（ロ）直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）





（例）避難口にB級（矢印なし）を設置の場合は30m以内に1台目の通路誘導灯を設置

（イ）および（ロ）の避難口誘導灯の区分	距離	
	避難方向を示すシンボルのないもの	避難方向を示すシンボルのあるもの
避難口A級	60m	40m
避難口B級	30m	20m
避難口C級	15m	

3 （イ）および（ロ）のほか、廊下または通路の各部分（避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く）を通路誘導灯の範囲内に包括するために必要な箇所

❶下図の（ハ）及び（ニ）の避難口への通路誘導灯の配置

（ハ）（イ）、または（ロ）に掲げる出入口に通じる廊下、または通路に通じる出入口（その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く）



（ニ）（イ）、または（ロ）に掲げる出入口に通じる廊下、または通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの（くぐり戸付きの防火シャッターを含む）がある場所。



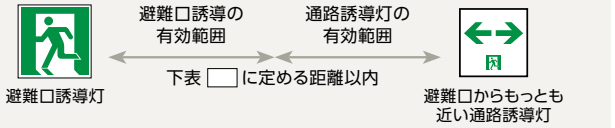

（例）避難口にB級（矢印なし）、通路にC級を設置の場合は"30+10=40m"以内に一台目の通路誘導灯を設置

区分	距離	
	避難方向を示すシンボルのないもの	避難方向を示すシンボルのあるもの
避難口A級	60m	40m
避難口B級	30m	20m
避難口C級	15m	
通路　A級		20m
通路　B級		15m
通路　C級		10m

❷通路誘導灯間の配置



（例）通路にともにC級を設置の場合は"10+10=20m"以内の間隔で通路誘導灯を設置

区分	距離
通路　A級	20m
通路　B級	15m
通路　C級	10m

避難口誘導灯および通路誘導灯を設置する場合の手順（消防予第245号／平成11年9月12日より抜粋）

設置場所：居室・廊下

(1) 規則第28条の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける。…Ⓐ

(2) 曲がり角に通路誘導灯を設ける。…Ⓑ

(3) 主要な避難口（規則第28条の3第3項第1号イおよびロに掲げる避難口）に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所に通路誘導灯を設ける。…Ⓒ

(4) 廊下または通路の各部分について、Ⓐ～Ⓒの誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける。…Ⓓ

(5) 以上のほか、防火対象物またはその部分の位置、構造および設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態との調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する。

（例）

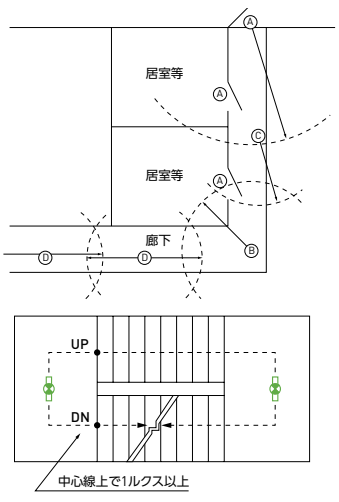

設置場所：階段

階段または傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面または踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること。

6 誘導灯の消灯（消防法施行規則第28条の3）

誘導灯は、常時規定の明るさで点灯していなければならないが、当該防火対象物が無人である場合、または次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りではない。（誘導灯を消灯してもよい）　【解説】誘導灯の消灯には、誘導灯用信号装置と連動開閉器が別途必要となります。

イ　外光により避難口または避難の方向が認識できる場所

ロ　利用形態によって、とくに暗さが必要である場所
【解説】劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地アトラクションなどの施設

ハ　主として当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場所
【解説】(1)ここでいう「当該防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物（特に避難経路）について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと。
【解説】(2)また、当該規定においては、令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロおよび(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。

7 点滅・音声機能付誘導灯

点滅機能または音声誘導機能の付加は任意（点滅機能にあっては、規則第8条の3第4項第3号の規定に適合するための要件となっている場合を除く）であるが、次に掲げる防火対象物またはその部分には、これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましい。

(ア) 令別表第一(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物のうち視力または聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分
(イ) 百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板などにより誘導灯の視認性が低下する恐れのある部分
(ウ) その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分

誘導灯に設ける点滅機能または音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。

イ　右図の(イ)または(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯を設けてはならない。

ロ　自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。
【解説】点滅形誘導灯・誘導音付点滅形誘導灯には、誘導灯信号装置が別途必要となります。

ハ　避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅および音声誘導が停止すること。
【解説】誘導灯器具1台に1個の煙感知器
（第2種あるいは第3種の蓄積形煙感知器）を接続します。
通常、階段室に設置され、下階からの煙を感知して動作を停止します。

ニ　音声警報機能付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること。（消防予第302号平成6年11月30日より）
【解説】誘導音装置はすべてボリューム付です。70～90dBに調整可能です。

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）　(ロ)直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）

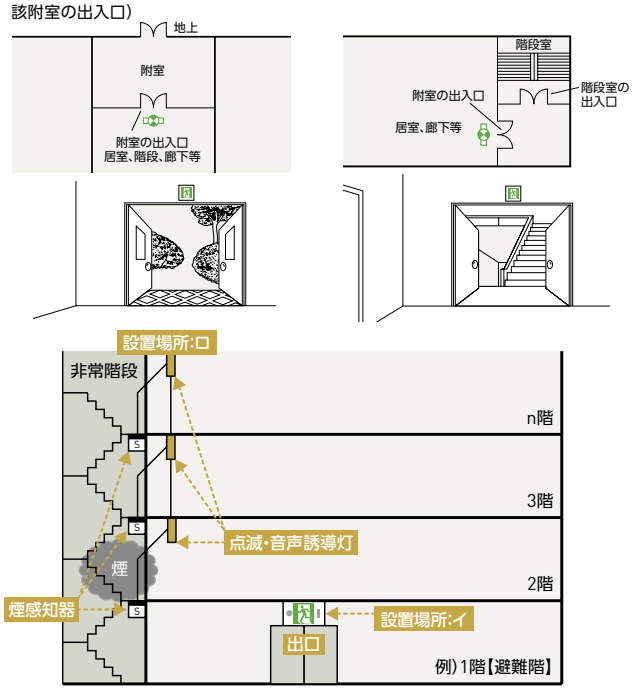

8 長時間（60分間）定格形誘導灯の設置

防火対象物のうち、1から4のいずれかに該当する場合で、下図(イ)(ロ)に掲げる避難口、避難階の(イ)に通じる廊下および通路ならびに直通階段に設けるものにあっては、非常電源の容量を60分間とすること。（20分を超える時間における作動に係わる容量にあっては自家発電によるものを含む）
また、対象外となっていた平成11年以前に設置された20分間タイプの誘導灯も、60分間タイプへ設置変更のこと。

1　延べ面積5万平方メートル以上
2　地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上
3　延べ面積千平方メートル以上の地下街
4　地下駅舎（乗降場、階段、通路など）
（消防長、又は消防署長が避難上必要があると認めて指定したもの）

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）　(ロ)直通階段の出入口（附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口）

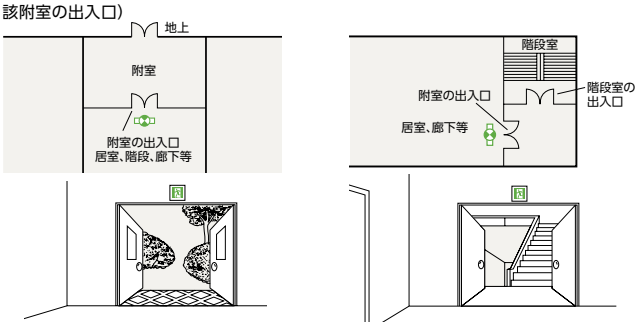

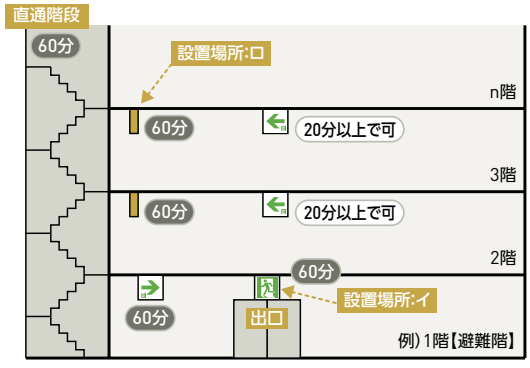

※直通階段については、避難の方向の確認（当該階の表示など）ができる場合には、「60分定格形非常灯」の設置により、通路誘導灯の設置は不要となります。

誘導灯

誘導灯の解説

9 誘導灯の設置免除 （消防法施行規則第28条の2、告示第2号／消防予第245号〔平成11年9月21日〕）

(1) 誘導灯および誘導標識を設置することを要しない防火対象物またはその部分（消防法施行規則第28条の2）

避難口誘導灯

居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては20m以下、避難階以外の階にあっては10m以下であるものとする。

通路誘導灯

①居室の各部分から主要な避難口またはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別することができる階で、当該避難口にいたる歩行距離が避難階にあっては40m以下、避難階以外の階にあっては30m以下であるもの。

②階段または傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合

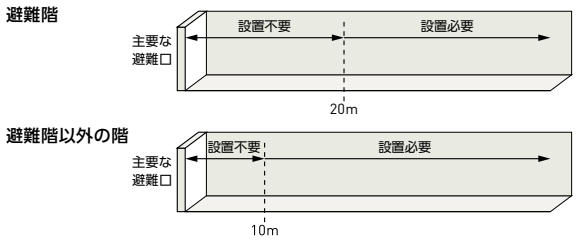

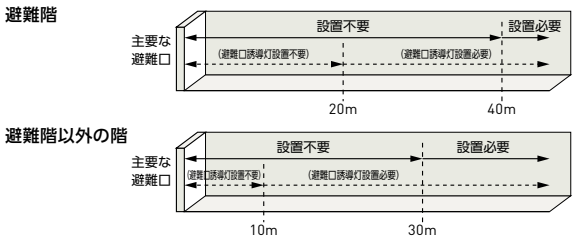

区分		防火対象物	避難口誘導灯 避難階 無窓階除く	避難口誘導灯 避難階以外の階 地階、無窓階除く	通路誘導灯（室内） 避難階 無窓階除く	通路誘導灯（室内） 避難階以外の階 地階、無窓階除く	通路誘導灯 階段、傾斜路
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	歩行距離20m以内は免除	歩行距離10m以内は免除	歩行距離40m以内は免除	歩行距離30m以内は免除	免除
	ロ	公会堂または集会場					
(2)	イ	キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、その他これに類するもの					
	ロ	遊技場またはダンスホール					
	ハ	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二ならびに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの					
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの					
(3)	イ	待合、料理店、その他これに類するもの					
	ロ	飲食店					
(4)		百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗または展示場					
(5)	イ	旅館、ホテルまたは宿泊所、その他これらに類するもの					
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅					
(6)	イ	病院、診療所または助産所					
	ロ	老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。）・介護老人保健施設・救護施設・乳児院・知的障害児施設・盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）・肢体不自由児施設（通所施設を除く。）・重症心身障害児施設・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）・老人福祉法第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設または「障害者自立支援法第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。）					
	ハ	老人デイサービスセンター・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センター・有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）・更正施設・助産施設・保育所・児童擁護施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）・肢体不自由児施設（通所施設に限る。）・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センター・身体障害者福祉センター・障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）・地域活動支援センター・福祉ホーム・老人福祉法第5条の2第3項もしくは第5項に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設または障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項もしくは第13項から第16項までに規程する生活介護・児童デイサービス・短期入所・共同生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）					
	ニ	幼稚園・特別支援学校					
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これに類するもの					
(8)		図書館、博物館、美術館、その他これに類するもの					
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場、その他これに類するもの					
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場					
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降または待合の用に供する建築物に限る）					
(11)		神社、寺院、教会、その他これに類するもの					
(12)	イ	工場または作業場					
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ					
(13)	イ	自動車車庫または駐車場					
	ロ	飛行場または回転翼航空機の格納庫					
(14)		倉庫					
(15)		前各項に該当しない事業所					
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	設置を要する				
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物					
(16の2)		地下街					
(16の3)		建築物の地階［(16の2)項に掲げるものの地階を除く］で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの［(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存ずるものに限る］					

条件
居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ識別できること

条件
居室の各部分から主要な避難口またはこれに設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ識別できること

条件
※下記参照

注1）上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ（複合防火対象物）の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。
注2）(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
※「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合には、通路誘導灯の設置を要しない。

(2) 避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件［消防庁告示第2号（平成11年9月21日）、消防予第408号（平成21年9月30日）］

規則第28条の3第3項第1号（ハ）の消防庁長官が定める居室は、室内の各部屋から当該居室の出入口を容易に見通し、かつ、識別できるもので、床面積が100平方メートル（主として防火対象物の関係者および関係者に雇用されている者の使用に供する場合にあっては400平方メートル）以下であるとする。



誘導灯及び誘導標識の設置を要しないこととされている令第26条の避難が容易であると認められる防火対象物又はその部分で総務省令で定めるものとして、避難階にある居室で次の①から③までに該当するものを加えたこと（規則第28条の2第1項第3号、第2項第2号及び第3項第3号関係）。

①直接地上に通ずる出入口（主として当該居室に存する者が利用するものに限る。）を有していること。
②室内の各部分から、避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、
　室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であること。
③消防庁長官が定めるところにより、蓄光式誘導標識が設けられていること。



蓄電池内蔵形の特長

密閉形ニッケルカドミウム(Ni-Cd)または密閉形ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池使用

器具に内蔵する非常電源には密閉形ニッケルカドミウム(Ni-Cd)または、密閉形ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池を使用していますから、鉛蓄電池のように補液の保守作業や液もれ等の心配はありません。

自動切替式

自動切替装置を内蔵していますから、非常時(停電時)には自動的に内蔵の非常電源に切り替わり、基準の20分または60分以上有効に非常点灯します。

個別制御自動点検機能

24時間通電後、自動点検スイッチを3秒以上押すことにより定格時間非常点灯し、内蔵する蓄電池の状態を判定します。

自動充電装置採用

自動充電装置を採用していますから、万一停電などで電池が放電しても通電後自動的に充電され、24時間で再び20分または60分以上有効に非常点灯します。

点検スイッチ付

器具に設けられている点検スイッチを操作している間は停電と同じ状態になり非常点灯の確認が容易にできます。

配線方法

三菱誘導灯の電源線(白・黒・赤線)は次のように配線してください。器具には速結端子台が付いていますから12mm皮ムキして差し込むだけのワンタッチで結線作業は終わり、作業の大幅な省力化が図られます。
(防水形、HACCP対応、クリーンルーム用を除く)

平常時に消灯をしない配線 −単相2線2線式配線−

●誘導灯は原則として、この2線式配線で結線してください。

●配線は誘導灯専用回路とし器具の電源線と直接結線してください。
回路の途中には消灯スイッチやコンセント等を設けないでください。



通電しているかぎり平常時・非常時とも連続して点灯させる配線。

●電源端子台は赤と黒の電源線の間に渡り線が差し込んであります。そのまま赤線または黒線いずれかの端子と白線端子に結線してください。防水形等口出線付器具は、赤線と黒線を束ねて結線してください。

平常時に消灯できる配線 −単相2線3線式配線−

●外光により避難の方向が認識できる場所や、利用形態で暗さが必要で、誘導灯を消灯したい場合に3線配線をご利用ください。

●充電回路の配線は誘導灯専用回路とし器具の電源線と直接結線する必要があります。

●電源端子台の赤線と黒線の間の渡り線を外し、白線端子と黒線端子に充電回路(専用回路)を結線し、赤線端子に消灯スイッチ回路を結線することにより、平常時ランプの消灯ができます。この場合ランプを消灯しても充電回路(専用回路)は切れませんので連続して充電が行われます。口出線付器具は白・黒・赤線それぞれ同様に結線してください。

構成図(3線方式)

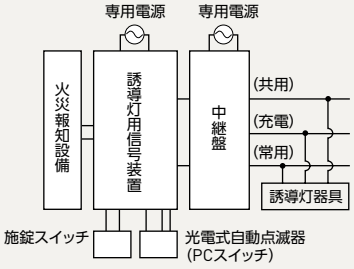

絶対にしてはならない配線

3線式配線の電源は必ず単相2線としてください。誤って単相3線、3相4線の電源から3線式配線をすると、器具内部品を焼損することがあります。

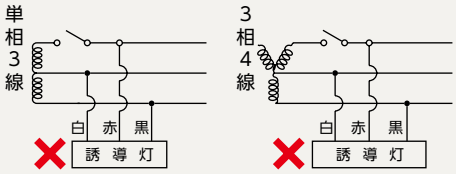

誘導灯設置時のご注意

●誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。

●電源は、第24条第3号の規定の例により設けること。

●非常電源は、蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に20分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第1号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路並びに直接階段に設けるものにあっては、60分間)作動できる容量(20分間を超える時間における作動に係る容量にあっては、自家発電設備によるものを含む。)以上とするほか、第12条第1項第4号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ハ)まで並びにニの規定の例により設けること。

●配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

●内蔵蓄電池は、必ず24時間以上充電してから非常点灯を確認すること。

誘導灯「設置年マーク」シール貼付のお願い

当社では、誘導灯・階段通路誘導灯兼用形非常灯に設置年マークを貼り付けることで誘導灯器具の設置時期の明確化を推進しています。これにより適正な一斉交換推奨時期と一斉交換必要時期(耐用限度)がひと目で確認でき、また適正な維持管理を行うことにより誘導灯の信頼性・安全性の向上を図ることができると考えております。誘導灯を設置の際は、設置年を示す「設置年マーク」シールを貼り付け、計画的な維持管理をご推進ください。

●**対象器具**
避難口誘導灯、通路誘導灯、階段通路誘導灯

●**実施内容**
「設置年マーク」シールを同梱します。
(4年分)

●**貼付場所**
「設置年マーク」シールは、認定証紙の近くに貼り付けてください。

設置年マーク



適正な維持管理のため、設置した年のマークを器具外郭のよく見える所に貼ってください。

誘導灯

誘導灯の解説

設置時のチェックポイント

誘導灯器具取付けの際には、器具に付属された取扱説明書をよくお読みになってください。

設置環境と取付けについて



- 誘導灯器具は電池およびランプの温度特性上、周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。特に電池は高温に対して寿命に与える影響が大きいので直射日光や空調機器等の排気口、温風吹出口付近への取付けは避けてください。
- 振動や衝撃のかかる場所、および温泉地など硫黄成分や腐食性ガスの生じる場所には使用しないでください。また強風であおられる恐れのある場所に取付ける場合は補強工事を考慮してください。
- 電池内蔵形器具はインサートボルト、アウトレットボックス（ボックスカバー付）などによりしっかりと取付けてください。また適宜天井補強等を施してください。



- 防雨形誘導灯を屋側に取付ける場合、直射日光を避けるため、軒下を選ぶか、陽よけを必ず設けてください。直射日光があたると器具内が異常高温になり電池劣化を早め有効に非常点灯しない原因になります。また、表示板の変形、変色の原因にもなります。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したEM（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで覆い、保護を施してください。感電・火災の原因となります。（EMケーブル〈EM-EEF〉=600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形）

配線と結線について（前ページ配線方法も参照ください）

- 誘導灯は専用回路とすることが消防法に定められています。配線方法をよく確認したうえで行なってください。
- 消灯スイッチを設ける3線式配線では器具に貼付してある電源表示票にもとづき、白線と黒線の電源線を専用回路（充電回路）とし、赤線を消灯スイッチに結線してください。
- 電池とインバータのコネクタは電源通電後差し込んでください。通電前ですと電池が放電してしまいます。

使用部品について

- ランプは必ず器具銘板に記載されたランプをご使用ください。

誘導灯の届出

- 誘導灯を設置したときは、試験結果報告書を添えて設置届を所轄消防署に提出することが義務付けられています。

その他

- 常時給電の必要があります。やむをえず長時間電源を切る場合、または保管中は、電池の接続端子を外してください。

保守・点検の要領

- 誘導灯は非常時（停電時）に確実に非常点灯するかどうかを6ヶ月に1回は定期的に点検することが義務付けられています。
- 消防法では、20分または60分以上有効に非常点灯しなければならないよう規定されています。
- 非常点灯の切替確認の点検は、器具に付いている点検スイッチを押すか、または引きつづけるか、電源を遮断して行なってください。
  個別制御方式自動点検機能付器具については、器具に付いている自己点検スイッチにより、定格時間非常点灯するかどうか確認する事が可能です。
- 電池は寿命に限りがあり、一般的には4～6年ですが、電源の状態および周囲温度によって大きな影響を受けますので20分間または60分間有効に動作しなくなったら適宜交換していただく必要があります。
- 交換電池は定格に合う指定形名のものをお使いください。また使用済電池は環境保全と資源再利用のため、お近くの回収拠点へお送りください。
  （巻末の回収拠点一覧表を参照）
- 器具の改造、部品の追加はしないでください。誘導灯は製品仕様ごとの認定品です。特殊仕様が必要な場合は別途ご相談ください。



EMERGENCY LIGHTING

防災照明

LED非常用照明器具

業務用

LED非常用照明器具　電池内蔵形 P.687

交換用電池 P.715

電源別置形 P.718

非常用照明器具の解説 P.722

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

MATRIX

LED非常用照明器具 LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯）

業務用

電池内蔵形　LED専用形

	一般定格形 埋込形 φ100	一般定格形 埋込形 φ150	一般定格形 埋込形 φ200	一般定格形 直付形(小形タイプ)	一般定格形 直付形
低天井・小空間用 (~3m) 従来ミニハロゲン器具 9W相当					
	EL-DB11011			EL-CB10011	EL-CB11011
	¥37,400			¥30,300	¥30,300
低天井用 (~3m) 従来ミニハロゲン器具 13W相当					
	EL-DB21011	EL-DB23011		EL-CB20011	EL-CB21011
	¥39,500	¥39,500		¥37,500	¥37,500
中天井用 (~8m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当					
	EL-DB31012A	EL-DB33012A	EL-DB35012A		EL-CB31012A
	¥70,000	¥70,000	¥70,000		¥60,000
高天井用 (~10m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当					
	EL-DB31013A	EL-DB33013A	EL-DB35013A		EL-CB31013A
	¥70,000	¥70,000	¥70,000		¥60,000
特高天井用 (~16m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当					
	EL-DB31014A				EL-CB31014A
	¥70,000				¥60,000
	P.688	P.688	P.688	P.689	P.689

[国土交通大臣認定申請予定] 発売予定

電池内蔵形　LED専用形（防雨・防湿形、クリーンルーム向け）

	防雨・防湿形 埋込形 φ175	防雨・防湿形 直付形	クリーンルーム向け 埋込形 φ175
低天井用 (~3m) 従来ミニハロゲン器具 13W相当	EL-WDB24111	EL-WCB22111	EL-WDB24211
	¥64,200	¥59,300	¥111,500
中天井用 (~8m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当	EL-WDB34112	EL-WCB32112	EL-WDB34212
	¥91,600	¥79,800	¥135,700
高天井用 (~10m) 従来ミニハロゲン器具 30W相当	EL-WDB34113	EL-WCB32113	EL-WDB34213
	¥91,600	79,800	¥135,700
	P.689	P.689	P.689

天井高の目安

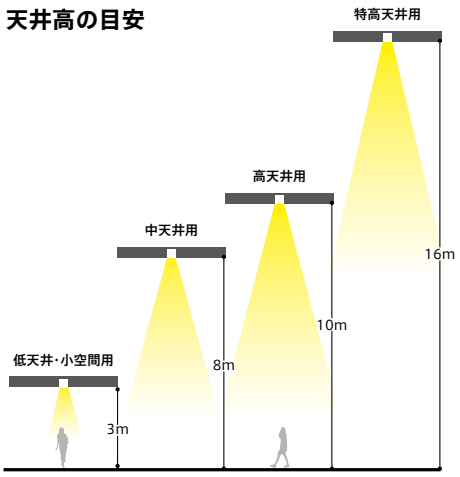

※価格はすべて税別です

LED非常用照明器具 LEDライトユニット形（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

MYシリーズ 業務用

※器具本体、ライトユニットの形名・価格および組合せ形名・価格は各掲載ページをご覧ください。

屋内用 器具本体

タイプ	一般定格形 逆富士タイプ150幅	一般定格形 逆富士タイプ230幅	一般定格形 トラフタイプ	一般定格形 笠付タイプ	一般定格形 埋込形190幅	一般定格形 埋込形220幅	一般定格形 埋込形300幅
40形	P.692	P.693	P.694	P.695	P.696	P.697	P.698
20形	P.699	P.700	P.701	–	–	–	–

屋内用 ライトユニット

サイズ・明るさ・定格			タイプ	一般 HN 6500K	5000K	4000K	3500K	3000K	省電力 HN 6500K	5000K	4000K	3500K	3000K
40形	6,900lm	FHF32形×2灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	5,200lm	FHF32形×2灯器具 定格出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4,000lm	FLR40形×2灯器具 節電タイプ	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○					
	3,200lm	FHF32形×1灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○					
	2,500lm	FHF32形×1灯器具 定格出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○					
	2,000lm	FLR40形×1灯器具 節電タイプ	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○					
20形	3,200lm	FHF16形×2灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光） Di		○								
	1,600lm	FHF16形×1灯器具 高出力相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○					
	800lm	FL20形×1灯器具 相当	AHTN（固定・段調光） Di	○	○	○	○	○					

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット　Di：デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名の見方

組合せ形名 **MY- V K 4 50 2 3 0 A / N AHTN**

器具本体の形状
V：直付形逆富士
L：直付形トラフ
H：直付形笠付
B：埋込形

K：非常用照明器具（40形）
H：非常用照明器具（20形）

大きさの区分　明るさタイプ
4：40形　70：6,900lm　50：5,200lm　40：4,000lm　30：3,200lm　25：2,500lm　20：2,000lm
2：20形　30：3,200lm　15：1,600lm　08：800lm

開発番号

ライトユニットタイプ
0：省電力
3：一般

A：開発記号

光源色
D：昼光色（6500K）
N：昼白色（5000K）
W：白色（4000K）
WW：温白色（3500K）
L：電球色（3000K）

定格
AHTN：高力率段調光形

光色バリエーション

色温度・照度が高くさわやかな昼光色（6500K）から、暖かみのある落ち着いた電球色（3000K）まで、設置する空間の雰囲気に合わせて5種類の光色※をご用意しております。

※光色のラインアップはタイプによって異なります。詳細は上記の表をご確認ください。



昼光色（6500K） Ra85


昼白色（5000K） Ra85


白色（4000K） Ra85


温白色（3500K） Ra85


電球色（3000K） Ra85

※屋内用 一般タイプ 2,500lm
※写真の器具本体は一般形

LED非常用照明器具 直管LEDランプ搭載形

Lファインecoシリーズ　業務用

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形（平常時・非常時共LED点灯）

	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形
	逆富士タイプ1灯用	逆富士タイプ2灯用	反射笠タイプ1灯用	反射笠タイプ2灯用	トラフタイプ1灯用	階段通路誘導灯兼用形1灯用	埋込形190幅 下面開放タイプ1灯用	埋込形300幅 下面開放タイプ2灯用
LDL40 Ra83								
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ 昼白色(5000K)	EL-LKVH4291 AHN	EL-LKVH4272 AHN	EL-LFHH4901 AHN	EL-LFHH4532 AHN	EL-LKLH4901 AHN	EL-LFVH4111 AHN		EL-LFBH4232 AHN
	¥88,500	¥104,000	¥87,500	¥103,000	¥87,200	¥99,000		¥115,000
	P.703	P.704	P.704	P.705	P.706	P.707		P.708
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 昼白色(5000K)	EL-LKVH4291/2 AHN	EL-LKVH4272/2 AHN	EL-LFHH4901/2 AHN	EL-LFHH4532/2 AHN	EL-LKLH4901/2 AHN	EL-LFVH4111/2 AHN	EL-LFBH4131/2 AHN	EL-LFBH4232/2 AHN
	¥82,000	¥91,000	¥81,000	¥90,000	¥80,700	¥92,500	¥87,800	¥102,000
	P.703	P.704	P.705	P.705	P.706	P.707	P.708	P.708

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形 防雨・防湿形（平常時・非常時共LED点灯）

	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形
	逆富士タイプ1灯用	逆富士タイプ2灯用	反射笠タイプ1灯用	反射笠タイプ2灯用
LDL40 Ra83	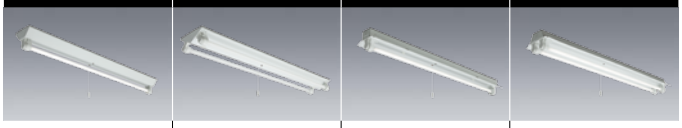			
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 昼白色(5000K)	EL-LWVH4101/2 AHN	EL-LWVH4102/2 AHN	EL-LWHH4101/2 AHN	EL-LWHH4102/2 AHN
	¥107,000	¥128,000	¥106,000	¥127,000
	P.709	P.709	P.709	P.709
LDL20 Ra83 1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20T・N/10/13・G3 ¥7,000(税別)	EL-LWVH2051 AHN			
	¥81,000			
	P.708			

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付（平常時・非常時共LED点灯）

	一般定格形	一般定格形
	カバーなし	ガラスカバー付
LDL40 Ra83		
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ 昼白色(5000K)	EL-LFVH4301/3 1HJ・2HJ	EL-LFVH4311/3 1HJ・2HJ
	¥109,500	¥125,500
	P.710	P.711
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 昼白色(5000K)	EL-LFVH4301/2 1HJ・2HJ	EL-LFVH4311/2 1HJ・2HJ
	¥105,000	¥121,000
	P.710	P.711

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形 階段通路誘導灯兼用形（平常時LED・非常時蛍光灯／ミニハロゲンランプ点灯）

	LDL40×1（FLR40形×1相当）			LDL20×1（FL20形×1相当）		
	60分間定格形	60分間定格形	一般定格形	一般定格形	60分間定格形	一般定格形	一般定格形
	非常時:FHF32W	非常時:FHF32W	非常時:FHF32W	非常時:FL20W	非常時:ミニハロゲン13W	非常時:ミニハロゲン13W	非常時:ミニハロゲン30W
LDL40 Ra83							
昼白色 (5000K)	EL-LFVK4091H 1HJ・2HJ(37G3)	EL-LFVH4091H AHJ(37G3)	EL-LFVH4091 AHJ(37G3)	EL-LFVH2151A 1HJ(13G3)	EL-LFVD2001HA 1HJ(13G3)	EL-LFVD2001A 1HJ(13G3)	EL-LFVD2021A 1HJ(13G3)
	¥185,500	¥213,500	¥108,500	¥82,500	¥161,500	¥103,500	¥123,500
	P.712	P.712	P.713	P.713	P.714	P.714	P.714

電源別置形

直管LEDランプ搭載形（平常時LED・非常時白熱電球点灯）

	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形	一般定格形
	逆富士タイプ2灯用	下面開放タイプ2灯用	埋込形190幅 下面開放タイプ1灯用	埋込形300幅 下面開放タイプ2灯用	埋込形220幅 下面開放タイプ2灯用	埋込形300幅 オプション取付可能タイプ ファインベース2灯用
LDL40 Ra83	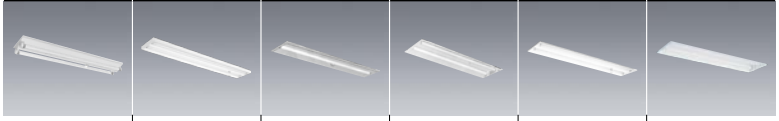					
器具形名 / 明るさタイプ	EL-LKVR4242 AHX	EL-LYXR4062 AHX	EL-LFBR43541 AHX	EL-LFBR4112 AHX	EL-LYBR4242 AHX	EL-LFBR4032 AHX
	¥19,500(ランプなし)	¥29,000(ランプなし)	¥27,000(ランプなし)	¥28,000(ランプなし)	¥28,000(ランプなし)	¥30,500(ランプなし)
	P.718	P.718	P.719	P.719	P.720	P.720
3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ LDL40T・N/27/37・G3 ¥13,500(税別)	EL-LKVR4242 AHX(37G3)	EL-LYXR4062 AHX(37G3)	EL-LFBR43541 AHX(37G3)	EL-LFBR4112 AHX(37G3)	EL-LYBR4242 AHX(37G3)	EL-LFBR4032 AHX(37G3)
	組合せ価格 ¥46,500	組合せ価格 ¥56,000	組合せ価格 ¥40,500	組合せ価格 ¥55,000	組合せ価格 ¥55,000	組合せ価格 ¥57,500
2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ LDL40T・N/17/25・G3 ¥9,000(税別)	EL-LKVR4242 AHX(25G3)	EL-LYXR4062 AHX(25G3)	EL-LFBR43541 AHX(25G3)	EL-LFBR4112 AHX(25G3)	EL-LYBR4242 AHX(25G3)	EL-LFBR4032 AHX(25G3)
	組合せ価格 ¥37,500	組合せ価格 ¥47,000	組合せ価格 ¥36,000	組合せ価格 ¥46,000	組合せ価格 ¥46,000	組合せ価格 ¥48,500

電源別置形

直管LEDランプ搭載形（平常時LED・非常時白熱電球点灯）

	一般定格形	一般定格形
	逆富士タイプ2灯用	埋込形300幅 下面開放タイプ2灯用
LDL20 Ra83		
器具形名 / 明るさタイプ	EL-LKVR2242 AHJ	EL-LFBR2132 AHJ
	¥16,500(ランプなし)	¥29,500(ランプなし)
	P.721	P.721
1,300lm FL20形器具の明るさ LDL20T・N/10/13・G3 ¥7,000(税別)	EL-LKVR2242 AHJ(13G3)	EL-LFBR2132 AHJ(13G3)
	組合せ価格 ¥30,500	組合せ価格 ¥43,500

※価格はすべて税別です

LED非常用照明器具 ［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形

LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯）



「オールLED化」実現に向けて
非常用光源にLEDを使用した非常用照明器具を拡充。

現状の建築基準法告示では… **非常用光源は「白熱灯」と「蛍光灯」に限られています。**

国土交通大臣認定を取得することにより、非常用光源に「LED」を使用することが可能

大臣認定制度とは

火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあっても床面において1lx※以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたもの。（建築基準法施行令 第126条の5第二号より）

※LEDの場合は常温時に蛍光灯と同様、2lxの確保が必要です。

■LED非常用照明器具認定までの過程

性能評価【（一財）日本建築センター】 → 国土交通大臣認定【国土交通省】 → 非常用照明器具 自主評定【（一社）日本照明工業会】（適合 JIL5501 / LED） → LED非常用照明器具 発売

■ 三菱LED非常用照明器具の特長

非常時点灯 LED 100～242V

100～242Vまでの電圧対応が可能

LED専用形（ミニハロゲン相当）で定格電圧100～242Vを実現。
200Vリニューアルで兼用形（蛍光灯）から専用形への変更が容易に行えます。

コンパクトサイズの直付形

LED化により、従来ミニハロゲン器具と比べ、直径で約30～35%※のコンパクト化を実現。※EL-CB20011において



電池交換が容易

専用工具は不要で、簡単に電池の交換ができます。
※詳細はP.630「電池交換の方法」をご参照ください。

■ LED非常用照明器具 基準動向

JIL5501（一般社団法人 日本照明工業会 非常用照明器具技術基準）に、下記内容が組み込まれました。

基準概要

- ●照明器具の外郭を不燃材で覆う構造とする。
- ●誤使用防止のため、使用者が容易にランプ交換できない構造とすること。

LED専用形

LED光源部はガラスレンズを採用した一体構造



※上記、基準概要はP.688～689掲載商品が対象となります。

初期費用+ランニングコストがダウン

従来に比べ消費電力を約55%削減。さらに従来ミニハロゲン形に比べて初期費用からお得。
電池容量の低減により、交換用蓄電池がコンパクトになってランニングコストもダウンします。

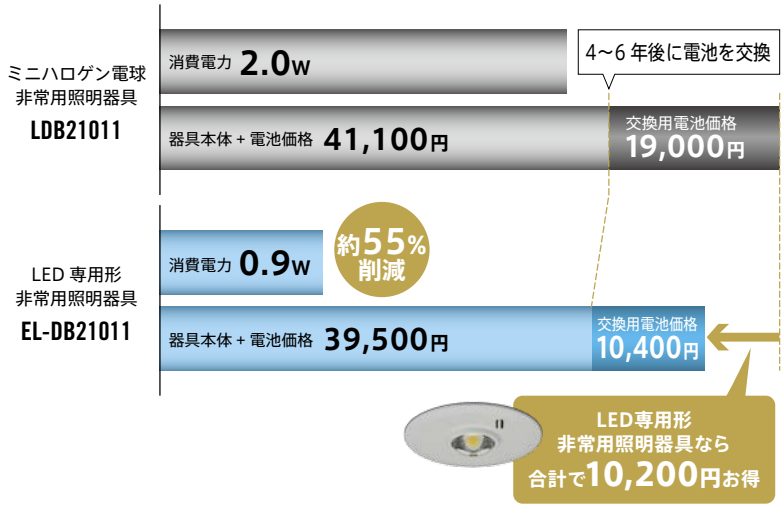

電池の寿命は4～6年。
定期的なバッテリーの点検が不可欠です。

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。

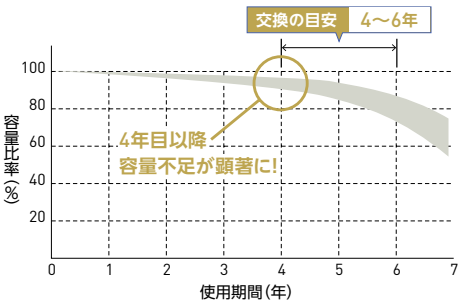


寿命末期のバッテリーの例

JIL適合 製造事業者登録番号（誘）L75－○○N（非）SC01－○○

交換バッテリーはメーカー指定のJIL適合マークのものをお使いください。

LED非常用照明器具 ［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
LED専用形（平常時消灯・非常時LED点灯）

［埋込形 共通仕様］
本体　：亜鉛メッキ鋼板
枠　　：鋼板 アイボリーホワイト色仕上（マンセル 10Y9/0.5）
レンズ　：ガラス
質量　：0.7kg（EL-DB11011、EL-DB21011）
0.9kg（EL-DB23011）
1.2kg（EL-DB31012A～14A）
1.3kg（EL-DB33012A～13A）
1.5kg（EL-DB35012A～13A）

非常時点灯 LED 100～242V

定格電圧　：AC100～242V

		低天井・小空間用	中・高・特高天井用
定格消費電力（W）	100V	0.9	1.9
	200V	1.0	2.0
電流値（mA）	100V	9.1	18.6
	200V	6.8	10.5

断熱施工では使用できません
調光はできません
傾斜天井取付不可

公共施設形名：K1-LRS11-1（EL-DB11011）
K1-LRS11-2（EL-DB21011）
K1-LRS11-3（EL-DB31012A）

	埋込形 φ100	埋込形 φ150	埋込形 φ200
低天井・小空間用（～3m） 従来ミニハロゲン器具 9W相当	  **EL-DB11011** ○¥37,400（税別） 相当品：LDB11001・LDB11011（ミニハロゲン電球9W） 適合電池：6H10JA(Ni-MH)　受注 ¥10,400（税別） 大臣認定番号：LAE-0079　評定番号：D-LALH-67 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲		
低天井用（～3m） 従来ミニハロゲン器具 13W相当	  **EL-DB21011** ○¥39,500（税別） 相当品：LDB21001・LDB21011（ミニハロゲン電球13W） 適合電池：6H10JA(Ni-MH)　受注 ¥10,400（税別） 大臣認定番号：LAE-0035　評定番号：D-LALH-33 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	  **EL-DB23011** ○¥39,500（税別） 相当品：LDB23001・LDB23011（ミニハロゲン電球13W） 適合電池：6H10JA(Ni-MH)　受注 ¥10,400（税別） 大臣認定番号：LAE-0035　評定番号：D-LALH-33 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	
中天井用（～8m） 従来ミニハロゲン器具 30W相当	NEW   **EL-DB31012A** △¥70,000（税別） EL-DB31012のモデルチェンジ品 相当品：LDB31001・LDB31011・LDB31002・LDB31012（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30JA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	NEW   **EL-DB33012A** △¥70,000（税別） EL-DB33012のモデルチェンジ品 相当品：LDB33001・LDB33011・LDB33002・LDB33012（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30GA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	NEW   **EL-DB35012A** △¥70,000（税別） EL-DB35012のモデルチェンジ品 相当品：LDB35001・LDB35011（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30GA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲
高天井用（～10m） 従来ミニハロゲン器具 30W相当	NEW   **EL-DB31013A** △¥70,000（税別） EL-DB31013のモデルチェンジ品 相当品：LDB31003・LDB31013（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30JA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	NEW   **EL-DB33013A** △¥70,000（税別） EL-DB33013のモデルチェンジ品 相当品：LDB33003・LDB33013（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30GA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	NEW   **EL-DB35013A** △¥70,000（税別） EL-DB35013のモデルチェンジ品 相当品：LDB35003・LDB35013（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30GA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲
特高天井用（～16m） 従来ミニハロゲン器具 30W相当	NEW   **EL-DB31014A** △¥70,000（税別） EL-DB31014のモデルチェンジ品 相当品：LDB31004・LDB31014（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30JA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲		

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5
単体配置	A1	3.9	4.0	4.0	3.3	2.5
直線配置	A2	8.9	9.6	10.0	11.0	11.0
四角配置	A4	7.0	7.8	8.3	9.1	10.0

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.2	4.6	4.9	5.2	3.8	3.6
直線配置	A2	9.2	10.2	10.8	12.0	11.9	12.3
四角配置	A4	7.1	7.9	8.4	9.5	10.6	11.2

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.5	5.9	6.2	6.8	7.9
直線配置	A2	12.0	13.2	14.0	15.4	18.4
四角配置	A4	9.8	10.7	11.2	12.2	15.0
	A0	3.7	4.1	4.4	4.8	5.5

器具高さ(m)		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
単体配置	A1	5.4	6.3	7.1	7.8	8.3	8.3	5.9	2.6
直線配置	A2	11.6	13.8	15.8	17.7	19.3	20.8	22.0	18.3
四角配置	A4	9.0	10.7	12.1	13.8	15.2	16.6	17.9	18.2

器具高さ(m)		8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
単体配置	A1	6.1	6.5	6.9	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	6.0
直線配置	A2	13.6	14.8	15.9	16.9	17.8	18.6	19.2	19.7	20.0
四角配置	A4	10.6	11.6	12.6	13.4	14.2	15.1	15.9	16.6	17.3

電池交換の方法　専用工具は不要で、簡単に電池の交換ができます。



1 化粧枠の両端を引っ張り光源ユニットを本体より外す



2 電池保持バネを押しながら、蓄電池のつまみ部を引っ張る



3 電池を取り出す

※器具配置表の見方→P.725参照

	直付形（小形タイプ）	直付形
低天井・小空間用（～3m） 従来ミニハロゲン器具 9W相当	 **EL-CB10011** △¥30,300（税別） 相当品：LCB11001・LCB11011（ミニハロゲン電球9W） 適合電池：6H10JA(Ni-MH)　受注 ¥10,400（税別） 大臣認定番号：LAE-0079　評定番号：D-LALH-67 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	 **EL-CB11011** △¥30,300（税別） 相当品：LCB11001・LCB11011（ミニハロゲン電球9W） 適合電池：6H10JA(Ni-MH)　受注 ¥10,400（税別） 大臣認定番号：LAE-0079　評定番号：D-LALH-67 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲
低天井用（～3m） 従来ミニハロゲン器具 13W相当	 **EL-CB20011** △¥37,500（税別） 相当品：LCB21001・LCB21011（ミニハロゲン電球13W） 適合電池：6H10JA(Ni-MH)　受注 ¥10,400（税別） 大臣認定番号：LAE-0035　評定番号：D-LALH-33 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲	 **EL-CB21011** ○¥37,500（税別） 相当品：LCB21001・LCB21011（ミニハロゲン電球13W） 適合電池：6H10JA(Ni-MH)　受注 ¥10,400（税別） 大臣認定番号：LAE-0035　評定番号：D-LALH-33 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲
中天井用（～8m） 従来ミニハロゲン器具 30W相当		NEW  **EL-CB31012A** △¥60,000（税別） EL-CB31012のモデルチェンジ品 相当品：LCB31002・LCB31012（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30GA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲
高天井用（～10m） 従来ミニハロゲン器具 30W相当	天井高の目安 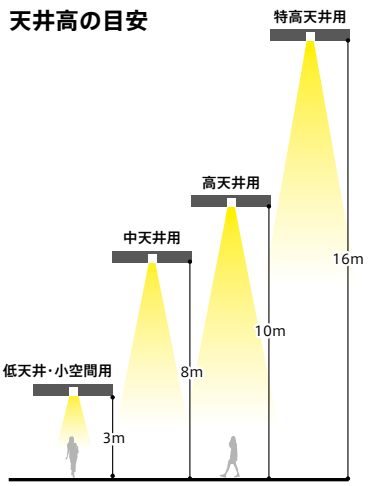 	NEW  **EL-CB31013A** △¥60,000（税別） EL-CB31013のモデルチェンジ品 相当品：LCB31003・LCB31013（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30GA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲
特高天井用（～16m） 従来ミニハロゲン器具 30W相当		NEW  **EL-CB31014A** △¥60,000（税別） EL-CB31014のモデルチェンジ品 相当品：LCB31004・LCB31014（ミニハロゲン電球30W） 適合電池：7H30GA(Ni-MH)　受注 ¥23,100（税別） 大臣認定番号：LAE-0087　評定番号：D-LALH-74 保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5
単体配置	A1	3.8	4.0	4.0	3.6	2.7
直線配置	A2	8.6	9.4	9.9	10.7	10.6
四角配置	A4	6.8	7.6	8.1	9.0	9.9

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.1	4.5	4.8	5.2	3.8	3.7
直線配置	A2	8.9	9.9	10.6	11.7	11.8	12.3
四角配置	A4	6.8	7.7	8.2	9.3	10.4	11.1

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	5.3	5.8	6.1	6.7	7.8	
直線配置	A2	11.8	13.0	13.7	15.2	18.2	
四角配置	A4	9.5	10.4	11.0	12.0	14.8	
	A0	3.6	4.0	4.2	4.7	5.4	

器具高さ(m)		4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
単体配置	A1	5.3	6.3	7.1	7.7	8.2	8.3	6.6	2.7
直線配置	A2	11.3	13.6	15.7	17.6	19.2	20.7	21.9	18.4
四角配置	A4	8.9	10.6	12.0	13.7	15.1	16.5	17.8	18.2

器具高さ(m)		8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
単体配置	A1	6.1	6.5	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	6.1
直線配置	A2	13.4	14.7	15.8	16.8	17.7	18.5	19.2	19.7	20.0
四角配置	A4	10.5	11.5	12.5	13.4	14.2	15.0	15.8	16.6	17.2

※器具配置表の見方→P.725参照

［直付形 共通仕様］
本体　：亜鉛メッキ鋼板
枠　　：鋼板 アイボリーホワイト色仕上
　　（マンセル 10Y9/0.5）
レンズ：ガラス
質量　：0.7kg（EL-CB10011、EL-CB20011）
　　0.9kg（EL-CB11011、EL-CB21011）
　　1.3kg（EL-CB31012A～14A）

非常時点灯 LED 100～242V

定格電圧　：AC100～242V

		低天井・小空間用	中・高・特高天井用
定格消費電力（W）	100V	0.9	1.9
	200V	1.0	2.0
電流値（mA）	100V	9.1	18.6
	200V	6.8	10.5

適合部品　：吊具（別売）C131PA　△¥4,200（税別）
調光はできません
傾斜天井取付不可

公共施設形名：K1-LSS11-1（EL-CB11011）
K1-LSS11-2（EL-CB21011）
K1-LSS11-3（EL-CB31012A）

適合部品［直付形用］

吊具



C131PA
C131Pのモデルチェンジ品
△¥4,200（税別）



パイプ　：薄鋼電線管 アイボリーホワイト色仕上
　　（マンセル10Y9.0/0.5）
フランジ：鋼板 アイボリーホワイト色仕上
　　（マンセル10Y9.0/0.5）

発売予定［国土交通大臣認定申請予定］
2017年春発売予定

LED専用形 ラインアップをさらに拡充

防雨・防湿形

	埋込形 φ175	直付形
低天井用	EL-WDB24111	EL-WCB22111
	¥64,200（税別）	¥59,300（税別）
中天井用	EL-WDB34112	EL-WCB32112
	¥91,600（税別）	¥79,800（税別）
高天井用	EL-WDB34113	EL-WCB32113
	¥91,600（税別）	¥79,800（税別）

クリーンルーム向け

	埋込形 φ175
低天井用	EL-WDB24211
	¥111,500（税別）
中天井用	EL-WDB34212
	¥135,700（税別）
高天井用	EL-WDB34213
	¥135,700（税別）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）　受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］※

電池内蔵形

LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

※［国土交通大臣認定取得］についてはP.687をご覧ください。

Myシリーズ LED非常用照明器具がさらに進化。
消費電力をさらに低減し179.7lm/W※の高効率を実現。
三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」採用。

※40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色　直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ

POINT 1　省電力タイプを新たにラインアップ 179.7lm/W※1の高効率でランニングコストを大幅に削減

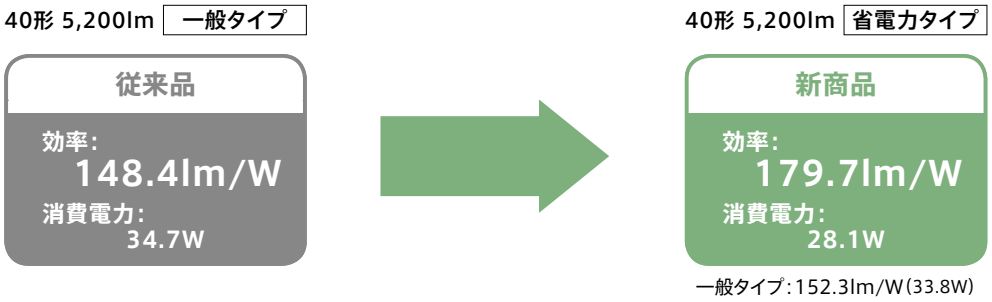

一般タイプ：152.3lm/W（33.8W）

※1：40形 5,200lm 省電力タイプ 昼白色　直付形 逆富士タイプ150幅、230幅、トラフタイプ

POINT 2　埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

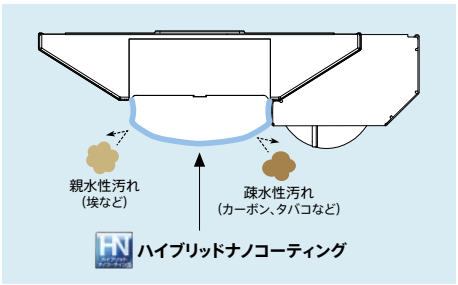

■「ハイブリッドナノコーティング」採用

割れにくいポリカーボネート樹脂製ライトユニットの表面に、三菱独自の防汚技術を施したコーティングを採用。汚れが付着しにくくメンテナンスの手間を軽減します。

「ハイブリッドナノコーティング」とは

従来は両立が困難だった親水性（埃など）と疎水性（カーボン、タバコなど）のどちらの汚れ防止にも効果があるコーティングです。

POINT 3　Di デジタルインターフェースに対応 オプションで無線調光システムの導入が可能に

調光信号線不要のらくらく施工。昼光利用やスケジュール機能で、さらに省エネ。快適に。

※無線調光機能をご利用になるには別途コントローラの設置工事が必要です。



ライトユニット裏側

（完成例）

MY シリーズ
LEDライトユニット形 ベースライト



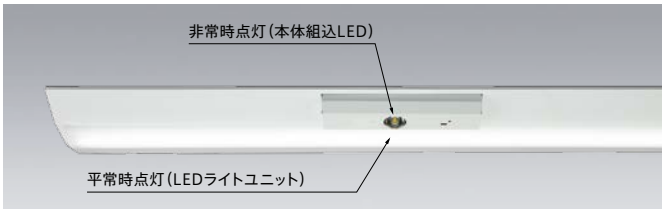

非常時点灯イメージ

従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン

消費電力比較

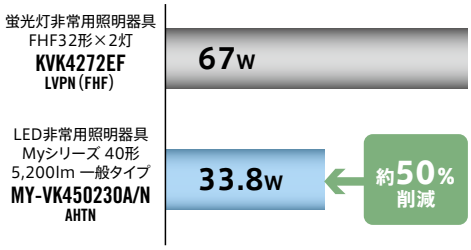

イニシャルコスト+ランニングコスト比較（1台）※希望小売価格換算

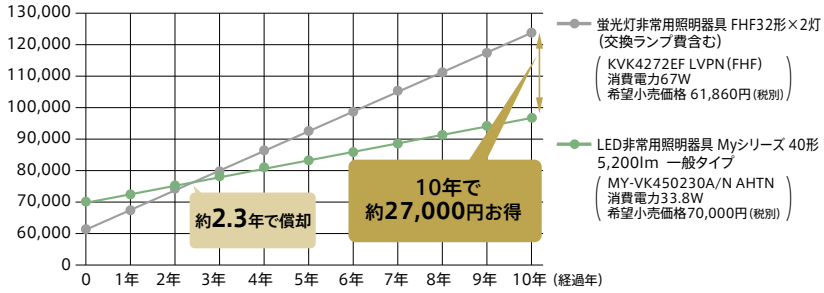

〈比較条件〉・年間点灯時間：3,000時間・電気料金：27円/kWh（税込）※・蛍光灯器具には交換ランプ費用（税別）を含む ※新電力料金目安単価

既設蛍光灯器具と同様の取付ピッチで施工がスムーズ

従来蛍光灯器具、Myシリーズ（屋内用一般形）と同サイズの器具本体※2をご用意。中央配置の電源穴（直付形）と標準的な800mm、600mm※3の取付ピッチ（40形）により施工もスムーズです。

※2：笠付タイプは反射笠の形状がMyシリーズ一般形とは異なります。
※3：6,900lmライトユニットは取付ピッチ600mmは使用できません。

直付形 逆富士タイプ230幅（40形）



常用照明器具（一般形）と非常用照明器具のサイズ比較 ※直付形 逆富士タイプ230幅（40形）の場合

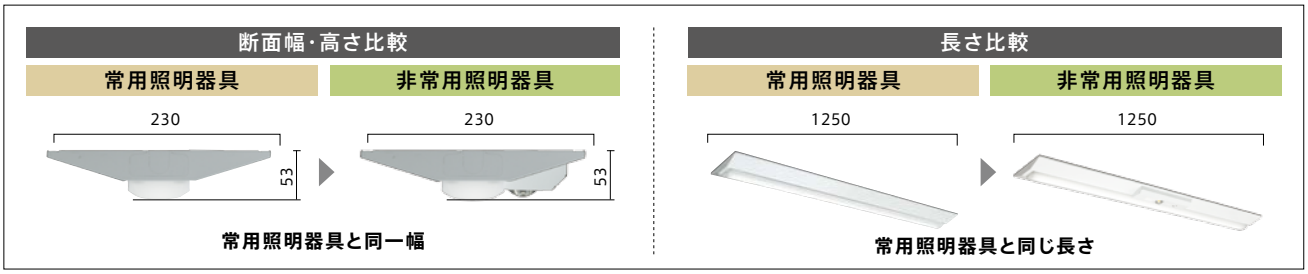

選べる豊富な器具ラインアップ。平常時点灯のライトユニットはお好みの明るさ・光源色（色温度）が選べます

適合ライトユニットについては器具本体の掲載ページをご確認ください。

器具本体（40形）						
逆富士タイプ150幅	逆富士タイプ230幅	トラフタイプ	笠付タイプ	埋込形190幅	埋込形220幅	埋込形300幅
						
P.692	P.693	P.694	P.695	P.696	P.697	P.698

器具本体（20形）		
逆富士タイプ150幅	逆富士タイプ230幅	トラフタイプ
		
P.699	P.700	P.701

従来蛍光灯非常用照明器具と比べて天井高さ4m（中天井）でも広い配置範囲を実現

※照明設計時は配置表を必ずご確認ください。



蛍光灯非常用照明器具 **KVK4272EF**

器具高さ(m)		4.0
単体配置	A1	4.9
	A'1	4.5
	B1	3.9





LED非常用照明器具 Myシリーズ40形 直付形

器具高さ(m)		4.0
単体配置	A1	5.8
	A'1	5.7
	B1	5.6



LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）



40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常用照明器具

［共通仕様］

本体	：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット	：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量	：2.2kg（器具本体のみ）
適合部品	：**連結金具 REA48**　△¥880（税別）
適合電池	：**9H10DA（Ni-MH）**　受注 ¥12,400（税別）
器具本体+ライトユニット	：大臣認定番号：**LAE-0089** 評定番号：**D-LALH-75**
適合ユニット組合せ時	：大臣認定番号：**LAE-0090** 評定番号：**D-LALH-76**
型式認定番号	：**3AE-1063**

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　常用光源ライフ寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証　非常時点灯 LED（本体組込）100~242V



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LH-VK41500A**　Ⓢ△¥49,000（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○¥25,000（税別） **MY-VK470230A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥74,000**（税別） （6,830lm・44.3W・154.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○¥15,700（税別） **MY-VK430130A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥64,700**（税別） （3,170lm・22.7W・139.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○¥21,000（税別） **MY-VK450230A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥70,000**（税別） （5,150lm・33.8W・152.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○¥15,200（税別） **MY-VK425130A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥64,200**（税別） （2,480lm・18.7W・132.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○¥17,500（税別） **MY-VK440230A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥66,500**（税別） （3,960lm・26.2W・151.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○¥13,700（税別） **MY-VK420130A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥62,700**（税別） （1,980lm・14.9W・132.8lm/W）
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△¥29,000（税別） **MY-VK470200A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥78,000**（税別） （6,830lm・38.0W・179.7lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△¥25,000（税別） **MY-VK450200A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥74,000**（税別） （5,050lm・28.1W・179.7lm/W）			

同タイプ器具：一般形→P.8　人感センサ付器具→P.216

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧（40形 直付形 逆富士タイプ 150幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm NEW	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-VK470230A/D AHTN	△	¥74,000	6,580lm・44.3W・148.5lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-VK470230A/N AHTN	△		6,830lm・44.3W・154.1lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-VK470230A/W AHTN	△		6,270lm・44.3W・141.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-VK470230A/WW AHTN	△		6,020lm・44.3W・135.8lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-VK470230A/L AHTN	△		6,020lm・44.3W・135.8lm/W
	5,200lm NEW	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-VK450230A/D AHTN	△	¥70,000	4,950lm・33.8W・146.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-VK450230A/N AHTN	△		5,150lm・33.8W・152.3lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-VK450230A/W AHTN	△		4,720lm・33.8W・139.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-VK450230A/WW AHTN	△		4,720lm・33.8W・139.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-VK450230A/L AHTN	△		4,530lm・33.8W・134.0lm/W
	4,000lm NEW	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-VK440230A/D AHTN	△	¥66,500	3,800lm・26.2W・145.0lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-VK440230A/N AHTN	△		3,960lm・26.2W・151.1lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-VK440230A/W AHTN	△		3,620lm・26.2W・138.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-VK440230A/WW AHTN	△		3,560lm・26.2W・135.8lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-VK440230A/L AHTN	△		3,480lm・26.2W・132.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-VK430130A/D AHTN	△	¥64,700	3,070lm・22.7W・135.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-VK430130A/N AHTN	△		3,170lm・22.7W・139.6lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-VK430130A/W AHTN	△		2,820lm・22.7W・124.2lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-VK430130A/WW AHTN	△		2,750lm・22.7W・121.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-VK430130A/L AHTN	△		2,670lm・22.7W・117.6lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-VK425130A/D AHTN	△	¥64,200	2,480lm・18.7W・132.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-VK425130A/N AHTN	△		2,480lm・18.7W・132.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-VK425130A/W AHTN	△		2,340lm・18.7W・125.1lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-VK425130A/WW AHTN	△		2,280lm・18.7W・121.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-VK425130A/L AHTN	△		2,210lm・18.7W・118.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-VK420130A/D AHTN	△	¥62,700	1,980lm・14.9W・132.8lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-VK420130A/N AHTN	△		1,980lm・14.9W・132.8lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-VK420130A/W AHTN	△		1,820lm・14.9W・122.1lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-VK420130A/WW AHTN	△		1,780lm・14.9W・119.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-VK420130A/L AHTN	△		1,720lm・14.9W・115.4lm/W
省電力タイプ HN Di NEW	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-VK470200A/D AHTN	△	¥78,000	6,520lm・38.0W・171.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-VK470200A/N AHTN	△		6,830lm・38.0W・179.7lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-VK470200A/W AHTN	△		6,290lm・38.0W・165.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-VK470200A/WW AHTN	△		6,000lm・38.0W・157.8lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-VK470200A/L AHTN	△		6,000lm・38.0W・157.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-VK450200A/D AHTN	△	¥74,000	4,820lm・28.1W・171.5lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-VK450200A/N AHTN	△		5,050lm・28.1W・179.7lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-VK450200A/W AHTN	△		4,640lm・28.1W・165.1lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-VK450200A/WW AHTN	△		4,430lm・28.1W・157.6lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-VK450200A/L AHTN	△		4,430lm・28.1W・157.6lm/W

■:昼光色（6500K）　■:昼白色（5000K）　□:白色（4000K）　□:温白色（3500K）　■:電球色（3000K）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（オプション取付時：無線制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ）

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48 △¥880（税別）

取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット

SC0500

制御 △¥3,000（税別）

消費電力　：0.3W
質量　　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光には対応しておりません。

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4

直付形

取り付け高さ（m）				1.0	1.5	2.0	2.5
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	3.0	4.2	5.0	5.7
			X-	2.9	4.0	4.9	5.5
		1lx	X+	3.3	4.6	5.7	6.7
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	4.0	4.9	5.6
			X-	2.7	3.9	4.7	5.4
		1lx	X+	3.1	4.5	5.6	6.6
			X-	2.9	4.3	5.5	6.4
	Y=2.0m	2lx	X+	2.5	3.8	4.7	5.4
			X-	2.3	3.6	4.5	5.2
		1lx	X+	2.8	4.3	5.5	6.4
			X-	2.6	4.1	5.3	6.3

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	45.2	38.6	34.3	28.5	26.2	22.8	18.7	14.8
	200V	44.3	38.0	33.8	28.1	26.2	22.7	18.7	14.9
電流値	100V	0.463	0.395	0.350	0.292	0.269	0.238	0.194	0.154
	200V	0.229	0.198	0.175	0.147	0.136	0.120	0.099	0.080

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

NEW



階段通路誘導灯兼用形

40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.6kg（器具本体のみ）

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880（税別）
適合電池　：**9H10DA（Ni-MH）**　受注 **¥12,400**（税別）
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：**LAE-0089** 評定番号：**D-LALH-75**
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：**LAE-0090** 評定番号：**D-LALH-76**
型式認定番号　：**3AE-1063**

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。器具内送りはできません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　常用光源ライト寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証　非常時点灯 LED（本体組込） 100~242V

器具本体 **EL-LH-VK42300A**　Ⓢ△ ¥49,500（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000（税別） **MY-VK470231A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,500**（税別） （6,830lm・44.3W・154.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700（税別） **MY-VK430131A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥65,200**（税別） （3,170lm・22.7W・139.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000（税別） **MY-VK450231A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥70,500**（税別） （5,150lm・33.8W・152.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200（税別） **MY-VK425131A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥64,700**（税別） （2,480lm・18.7W・132.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500（税別） **MY-VK440231A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥67,000**（税別） （3,960lm・26.2W・151.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700（税別） **MY-VK420131A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,200**（税別） （1,980lm・14.9W・132.8lm/W）
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000（税別） **MY-VK470201A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,500**（税別） （6,830lm・38.0W・179.7lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000（税別） **MY-VK450201A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,500**（税別） （5,050lm・28.1W・179.7lm/W）			

同タイプ器具：一般形→P.14　人感センサ付器具→P.217

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧（40形 直付形 逆富士タイプ 230幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名		納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm NEW	EL-LU47023D	AHTN	¥25,000	MY-VK470231A/D	AHTN	△	¥74,500	6,580lm・44.3W・148.5lm/W
		EL-LU47023N	AHTN		MY-VK470231A/N	AHTN	△		6,830lm・44.3W・154.1lm/W
		EL-LU47023W	AHTN		MY-VK470231A/W	AHTN	△		6,270lm・44.3W・141.5lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN		MY-VK470231A/WW	AHTN	△		6,020lm・44.3W・135.8lm/W
		EL-LU47023L	AHTN		MY-VK470231A/L	AHTN	△		6,020lm・44.3W・135.8lm/W
	5,200lm NEW	EL-LU45023D	AHTN	¥21,000	MY-VK450231A/D	AHTN	△	¥70,500	4,950lm・33.8W・146.4lm/W
		EL-LU45023N	AHTN		MY-VK450231A/N	AHTN	△		5,150lm・33.8W・152.3lm/W
		EL-LU45023W	AHTN		MY-VK450231A/W	AHTN	△		4,720lm・33.8W・139.6lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN		MY-VK450231A/WW	AHTN	△		4,720lm・33.8W・139.6lm/W
		EL-LU45023L	AHTN		MY-VK450231A/L	AHTN	△		4,530lm・33.8W・134.0lm/W
	4,000lm NEW	EL-LU44023D	AHTN	¥17,500	MY-VK440231A/D	AHTN	△	¥67,000	3,800lm・26.2W・145.0lm/W
		EL-LU44023N	AHTN		MY-VK440231A/N	AHTN	△		3,960lm・26.2W・151.1lm/W
		EL-LU44023W	AHTN		MY-VK440231A/W	AHTN	△		3,620lm・26.2W・138.1lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN		MY-VK440231A/WW	AHTN	△		3,560lm・26.2W・135.8lm/W
		EL-LU44023L	AHTN		MY-VK440231A/L	AHTN	△		3,480lm・26.2W・132.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	¥15,700	MY-VK430131A/D	AHTN	△	¥65,200	3,070lm・22.7W・135.2lm/W
		EL-LU43013N	AHTN		MY-VK430131A/N	AHTN	△		3,170lm・22.7W・139.6lm/W
		EL-LU43013W	AHTN		MY-VK430131A/W	AHTN	△		2,820lm・22.7W・124.2lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN		MY-VK430131A/WW	AHTN	△		2,750lm・22.7W・121.1lm/W
		EL-LU43013L	AHTN		MY-VK430131A/L	AHTN	△		2,670lm・22.7W・117.6lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名		納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	¥15,200	MY-VK425131A/D	AHTN	△	¥64,700	2,480lm・18.7W・132.6lm/W
		EL-LU42513N	AHTN		MY-VK425131A/N	AHTN	△		2,480lm・18.7W・132.6lm/W
		EL-LU42513W	AHTN		MY-VK425131A/W	AHTN	△		2,340lm・18.7W・125.1lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN		MY-VK425131A/WW	AHTN	△		2,280lm・18.7W・121.9lm/W
		EL-LU42513L	AHTN		MY-VK425131A/L	AHTN	△		2,210lm・18.7W・118.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	¥13,700	MY-VK420131A/D	AHTN	△	¥63,200	1,980lm・14.9W・132.8lm/W
		EL-LU42013N	AHTN		MY-VK420131A/N	AHTN	△		1,980lm・14.9W・132.8lm/W
		EL-LU42013W	AHTN		MY-VK420131A/W	AHTN	△		1,820lm・14.9W・122.1lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN		MY-VK420131A/WW	AHTN	△		1,780lm・14.9W・119.4lm/W
		EL-LU42013L	AHTN		MY-VK420131A/L	AHTN	△		1,720lm・14.9W・115.4lm/W
省電力タイプ HN Di NEW	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	¥29,000	MY-VK470201A/D	AHTN	△	¥78,500	6,520lm・38.0W・171.5lm/W
		EL-LU47020N	AHTN		MY-VK470201A/N	AHTN	△		6,830lm・38.0W・179.7lm/W
		EL-LU47020W	AHTN		MY-VK470201A/W	AHTN	△		6,290lm・38.0W・165.5lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN		MY-VK470201A/WW	AHTN	△		6,000lm・38.0W・157.8lm/W
		EL-LU47020L	AHTN		MY-VK470201A/L	AHTN	△		6,000lm・38.0W・157.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	¥25,000	MY-VK450201A/D	AHTN	△	¥74,500	4,820lm・28.1W・171.5lm/W
		EL-LU45020N	AHTN		MY-VK450201A/N	AHTN	△		5,050lm・28.1W・179.7lm/W
		EL-LU45020W	AHTN		MY-VK450201A/W	AHTN	△		4,640lm・28.1W・165.1lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN		MY-VK450201A/WW	AHTN	△		4,430lm・28.1W・157.6lm/W
		EL-LU45020L	AHTN		MY-VK450201A/L	AHTN	△		4,430lm・28.1W・157.6lm/W

■:昼光色（6500K）　■:昼白色（5000K）　□:白色（4000K）　□:温白色（3500K）　■:電球色（3000K）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（オプション取付時：無線制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ）

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REA48 △¥880（税別）
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光には対応しておりません。

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4

直付形

取り付け高さ（m）				1.0	1.5	2.0	2.5
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	3.0	4.2	5.0	5.7
			X-	2.9	4.0	4.9	5.5
		1lx	X+	3.3	4.6	5.7	6.7
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	4.0	4.9	5.6
			X-	2.7	3.9	4.7	5.4
		1lx	X+	3.1	4.5	5.6	6.6
			X-	2.9	4.3	5.5	6.4
	Y=2.0m	2lx	X+	2.5	3.8	4.7	5.4
			X-	2.3	3.6	4.5	5.2
		1lx	X+	2.8	4.3	5.5	6.4
			X-	2.6	4.1	5.3	6.3

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）



40形 直付形 トラフタイプ 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.7kg（器具本体のみ）

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880（税別）
適合電池　：**9H10DA（Ni-MH）**　受注 ¥12,400（税別）
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：**LAE-0089** 評定番号：**D-LALH-75**
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：**LAE-0090** 評定番号：**D-LALH-76**
型式認定番号　：**3AE-1063**

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　常用光源ライト寿命ユニット 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証　非常時点灯 LED（本体組込） 100~242V



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体　**EL-LH-LK40700A**　S△¥49,000（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47023N** AHTN S○¥25,000（税別） **MY-LK470230A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥74,000**（税別） （6,830lm・44.3W・154.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU43013N** AHTN S○¥15,700（税別） **MY-LK430130A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥64,700**（税別） （3,170lm・22.7W・139.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU45023N** AHTN S○¥21,000（税別） **MY-LK450230A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥70,000**（税別） （5,150lm・33.8W・152.3lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42513N** AHTN S○¥15,200（税別） **MY-LK425130A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥64,200**（税別） （2,480lm・18.7W・132.6lm/W）	ライトユニット：**EL-LU44023N** AHTN S○¥17,500（税別） **MY-LK440230A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥66,500**（税別） （3,960lm・26.2W・151.1lm/W）	ライトユニット：**EL-LU42013N** AHTN S○¥13,700（税別） **MY-LK420130A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥62,700**（税別） （1,980lm・14.9W・132.8lm/W）
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU47020N** AHTN S△¥29,000（税別） **MY-LK470200A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥78,000**（税別） （6,830lm・38.0W・179.7lm/W）		ライトユニット：**EL-LU45020N** AHTN S△¥25,000（税別） **MY-LK450200A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥74,000**（税別） （5,050lm・28.1W・179.7lm/W）			

同タイプ器具：一般形→P.18　人感センサ付器具→P.218

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧（40形 直付形 トラフタイプ）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm NEW	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-LK470230A/D AHTN	△	¥74,000	6,580lm・44.3W・148.5lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-LK470230A/N AHTN	△		6,830lm・44.3W・154.1lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-LK470230A/W AHTN	△		6,270lm・44.3W・141.5lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-LK470230A/WW AHTN	△		6,020lm・44.3W・135.8lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-LK470230A/L AHTN	△		6,020lm・44.3W・135.8lm/W
	5,200lm NEW	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-LK450230A/D AHTN	△	¥70,000	4,950lm・33.8W・146.4lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-LK450230A/N AHTN	△		5,150lm・33.8W・152.3lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-LK450230A/W AHTN	△		4,720lm・33.8W・139.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-LK450230A/WW AHTN	△		4,720lm・33.8W・139.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-LK450230A/L AHTN	△		4,530lm・33.8W・134.0lm/W
	4,000lm NEW	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-LK440230A/D AHTN	△	¥66,500	3,800lm・26.2W・145.0lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-LK440230A/N AHTN	△		3,960lm・26.2W・151.1lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-LK440230A/W AHTN	△		3,620lm・26.2W・138.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-LK440230A/WW AHTN	△		3,560lm・26.2W・135.8lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-LK440230A/L AHTN	△		3,480lm・26.2W・132.8lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-LK430130A/D AHTN	△	¥64,700	3,070lm・22.7W・135.2lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-LK430130A/N AHTN	△		3,170lm・22.7W・139.6lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-LK430130A/W AHTN	△		2,820lm・22.7W・124.2lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-LK430130A/WW AHTN	△		2,750lm・22.7W・121.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-LK430130A/L AHTN	△		2,670lm・22.7W・117.6lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-LK425130A/D AHTN	△	¥64,200	2,480lm・18.7W・132.6lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-LK425130A/N AHTN	△		2,480lm・18.7W・132.6lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-LK425130A/W AHTN	△		2,340lm・18.7W・125.1lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-LK425130A/WW AHTN	△		2,280lm・18.7W・121.9lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-LK425130A/L AHTN	△		2,210lm・18.7W・118.1lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-LK420130A/D AHTN	△	¥62,700	1,980lm・14.9W・132.8lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-LK420130A/N AHTN	△		1,980lm・14.9W・132.8lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-LK420130A/W AHTN	△		1,820lm・14.9W・122.1lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-LK420130A/WW AHTN	△		1,780lm・14.9W・119.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-LK420130A/L AHTN	△		1,720lm・14.9W・115.4lm/W
省電力タイプ HN Di NEW	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-LK470200A/D AHTN	△	¥78,000	6,520lm・38.0W・171.5lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-LK470200A/N AHTN	△		6,830lm・38.0W・179.7lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-LK470200A/W AHTN	△		6,290lm・38.0W・165.5lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-LK470200A/WW AHTN	△		6,000lm・38.0W・157.8lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-LK470200A/L AHTN	△		6,000lm・38.0W・157.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-LK450200A/D AHTN	△	¥74,000	4,820lm・28.1W・171.5lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-LK450200A/N AHTN	△		5,050lm・28.1W・179.7lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-LK450200A/W AHTN	△		4,640lm・28.1W・165.1lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-LK450200A/WW AHTN	△		4,430lm・28.1W・157.6lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-LK450200A/L AHTN	△		4,430lm・28.1W・157.6lm/W

■:昼光色（6500K）　■:昼白色（5000K）　□:白色（4000K）　□:温白色（3500K）　■:電球色（3000K）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（オプション取付時：無線制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ）

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REA48 △¥880（税別）

取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット

SC0500

制御 △¥3,000（税別）

消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光には対応しておりません。

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4

直付形

取り付け高さ（m）				1.0	1.5	2.0	2.5
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	3.0	4.2	5.0	5.7
			X-	2.9	4.0	4.9	5.5
		1lx	X+	3.3	4.6	5.7	6.7
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	4.0	4.9	5.6
			X-	2.7	3.9	4.7	5.4
		1lx	X+	3.1	4.5	5.6	6.6
			X-	2.9	4.3	5.5	6.4
	Y=2.0m	2lx	X+	2.5	3.8	4.7	5.4
			X-	2.3	3.6	4.5	5.2
		1lx	X+	2.8	4.3	5.5	6.4
			X-	2.6	4.1	5.3	6.3

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　S：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	45.2	38.6	34.3	28.5	26.2	22.8	18.7	14.8
	200V	44.3	38.0	33.8	28.1	26.2	22.7	18.7	14.9
電流値	100V	0.463	0.395	0.350	0.292	0.269	0.238	0.194	0.154
	200V	0.229	0.198	0.175	0.147	0.136	0.120	0.099	0.080

MY LEDライトユニット形 ベースライト シリーズ



40形 直付形 笠付タイプ 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：2.1kg(器具本体のみ)

適合電池　：9H10DA(Ni-MH)　受注 ¥12,400(税別)
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：LAE-0089 評定番号：D-LALH-75
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：LAE-0090 評定番号：D-LALH-76
型式認定番号　：3AE-1063

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
※Myシリーズ 一般形笠付タイプと本体断面形状が異なります。



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

段調光機能 100%⇔70%
常用光源ライフ寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証
非常時点灯 LED(本体組込) 100~242V
(AHTN)

器具本体 **EL-LH-HK41500A** Ⓢ△ ¥49,500(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47023N** AHTN Ⓢ○ ¥25,000(税別) **MY-HK470230A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,500**(税別) (6,680lm・44.3W・150.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU43013N** AHTN Ⓢ○ ¥15,700(税別) **MY-HK430130A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥65,200**(税別) (3,100lm・22.7W・136.5lm/W)	ライトユニット:**EL-LU45023N** AHTN Ⓢ○ ¥21,000(税別) **MY-HK450230A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥70,500**(税別) (5,040lm・33.8W・149.1lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42513N** AHTN Ⓢ○ ¥15,200(税別) **MY-HK425130A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥64,700**(税別) (2,420lm・18.7W・129.4lm/W)	ライトユニット:**EL-LU44023N** AHTN Ⓢ○ ¥17,500(税別) **MY-HK440230A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥67,000**(税別) (3,870lm・26.2W・147.7lm/W)	ライトユニット:**EL-LU42013N** AHTN Ⓢ○ ¥13,700(税別) **MY-HK420130A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥63,200**(税別) (1,940lm・14.9W・130.2lm/W)
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU47020N** AHTN Ⓢ△ ¥29,000(税別) **MY-HK470200A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥78,500**(税別) (6,680lm・38.0W・175.7lm/W)		ライトユニット:**EL-LU45020N** AHTN Ⓢ△ ¥25,000(税別) **MY-HK450200A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△ **¥74,500**(税別) (4,940lm・28.1W・175.8lm/W)			

同タイプ器具：一般形→P.22　人感センサ付器具→P.219

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧(40形 直付形 笠付タイプ 230幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm NEW	EL-LU47023D	AHTN	¥25,000	MY-HK470230A/D	AHTN	△	¥74,500	6,440lm・44.3W・145.3lm/W
		EL-LU47023N	AHTN		MY-HK470230A/N	AHTN	△		6,680lm・44.3W・150.7lm/W
		EL-LU47023W	AHTN		MY-HK470230A/W	AHTN	△		6,130lm・44.3W・138.3lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN		MY-HK470230A/WW	AHTN	△		5,890lm・44.3W・132.9lm/W
		EL-LU47023L	AHTN		MY-HK470230A/L	AHTN	△		5,890lm・44.3W・132.9lm/W
	5,200lm NEW	EL-LU45023D	AHTN	¥21,000	MY-HK450230A/D	AHTN	△	¥70,500	4,840lm・33.8W・143.1lm/W
		EL-LU45023N	AHTN		MY-HK450230A/N	AHTN	△		5,040lm・33.8W・149.1lm/W
		EL-LU45023W	AHTN		MY-HK450230A/W	AHTN	△		4,620lm・33.8W・136.6lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN		MY-HK450230A/WW	AHTN	△		4,620lm・33.8W・136.6lm/W
		EL-LU45023L	AHTN		MY-HK450230A/L	AHTN	△		4,440lm・33.8W・131.3lm/W
	4,000lm NEW	EL-LU44023D	AHTN	¥17,500	MY-HK440230A/D	AHTN	△	¥67,000	3,720lm・26.2W・141.9lm/W
		EL-LU44023N	AHTN		MY-HK440230A/N	AHTN	△		3,870lm・26.2W・147.7lm/W
		EL-LU44023W	AHTN		MY-HK440230A/W	AHTN	△		3,540lm・26.2W・135.1lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN		MY-HK440230A/WW	AHTN	△		3,490lm・26.2W・133.2lm/W
		EL-LU44023L	AHTN		MY-HK440230A/L	AHTN	△		3,410lm・26.2W・130.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	¥15,700	MY-HK430130A/D	AHTN	△	¥65,200	3,000lm・22.7W・132.1lm/W
		EL-LU43013N	AHTN		MY-HK430130A/N	AHTN	△		3,100lm・22.7W・136.5lm/W
		EL-LU43013W	AHTN		MY-HK430130A/W	AHTN	△		2,760lm・22.7W・121.5lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN		MY-HK430130A/WW	AHTN	△		2,690lm・22.7W・118.5lm/W
		EL-LU43013L	AHTN		MY-HK430130A/L	AHTN	△		2,610lm・22.7W・114.9lm/W

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	¥15,200	MY-HK425130A/D	AHTN	△	¥64,700	2,420lm・18.7W・129.4lm/W
		EL-LU42513N	AHTN		MY-HK425130A/N	AHTN	△		2,420lm・18.7W・129.4lm/W
		EL-LU42513W	AHTN		MY-HK425130A/W	AHTN	△		2,290lm・18.7W・122.4lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN		MY-HK425130A/WW	AHTN	△		2,230lm・18.7W・119.2lm/W
		EL-LU42513L	AHTN		MY-HK425130A/L	AHTN	△		2,160lm・18.7W・115.5lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	¥13,700	MY-HK420130A/D	AHTN	△	¥63,200	1,940lm・14.9W・130.2lm/W
		EL-LU42013N	AHTN		MY-HK420130A/N	AHTN	△		1,940lm・14.9W・130.2lm/W
		EL-LU42013W	AHTN		MY-HK420130A/W	AHTN	△		1,780lm・14.9W・119.4lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN		MY-HK420130A/WW	AHTN	△		1,740lm・14.9W・116.7lm/W
		EL-LU42013L	AHTN		MY-HK420130A/L	AHTN	△		1,680lm・14.9W・112.7lm/W
省電力タイプ HN Di NEW	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	¥29,000	MY-HK470200A/D	AHTN	△	¥78,500	6,380lm・38.0W・167.8lm/W
		EL-LU47020N	AHTN		MY-HK470200A/N	AHTN	△		6,680lm・38.0W・175.7lm/W
		EL-LU47020W	AHTN		MY-HK470200A/W	AHTN	△		6,150lm・38.0W・161.8lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN		MY-HK470200A/WW	AHTN	△		5,870lm・38.0W・154.4lm/W
		EL-LU47020L	AHTN		MY-HK470200A/L	AHTN	△		5,870lm・38.0W・154.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	¥25,000	MY-HK450200A/D	AHTN	△	¥74,500	4,720lm・28.1W・167.9lm/W
		EL-LU45020N	AHTN		MY-HK450200A/N	AHTN	△		4,940lm・28.1W・175.8lm/W
		EL-LU45020W	AHTN		MY-HK450200A/W	AHTN	△		4,540lm・28.1W・161.5lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN		MY-HK450200A/WW	AHTN	△		4,330lm・28.1W・154.0lm/W
		EL-LU45020L	AHTN		MY-HK450200A/L	AHTN	△		4,330lm・28.1W・154.0lm/W

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(オプション取付時：無線制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ)

Di オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光には対応しておりません。

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4

直付形

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	3.0	4.2	5.0	5.7
			X-	2.9	4.0	4.9	5.5
		1lx	X+	3.3	4.6	5.7	6.7
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	4.0	4.9	5.6
			X-	2.7	3.9	4.7	5.4
		1lx	X+	3.1	4.5	5.6	6.6
			X-	2.9	4.3	5.5	6.4
	Y=2.0m	2lx	X+	2.5	3.8	4.7	5.4
			X-	2.3	3.6	4.5	5.2
		1lx	X+	2.8	4.3	5.5	6.4
			X-	2.6	4.1	5.3	6.3

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

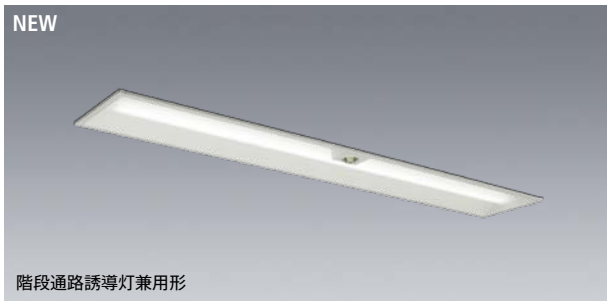

40形 埋込形 190幅 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.0kg（器具本体のみ）

適合部品　：連結金具 REB69　△¥880（税別）
適合電池　：9H10DA（Ni-MH）　受注 ¥12,400（税別）
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：LAE-0089 評定番号：D-LALH-75
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：LAE-0090 評定番号：D-LALH-76
型式認定番号　：3AE-1063

断熱施工では使用できません
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

埋込穴 190×1257　段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　常用光源ライトユニット寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証　非常時点灯 LED（本体組込）100~242V



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体　**EL-LH-BK41900A**　Ⓢ△¥54,100（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000（税別） **MY-BK470232A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥79,100**（税別） （6,610lm・44.3W・149.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700（税別） **MY-BK430132A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥69,800**（税別） （3,070lm・22.7W・135.2lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000（税別） **MY-BK450232A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥75,100**（税別） （4,980lm・33.8W・147.3lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200（税別） **MY-BK425132A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥69,300**（税別） （2,400lm・18.7W・128.3lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500（税別） **MY-BK440232A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥71,600**（税別） （3,830lm・26.2W・146.1lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700（税別） **MY-BK420132A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥67,800**（税別） （1,920lm・14.9W・128.8lm/W）
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000（税別） **MY-BK470202A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥83,100**（税別） （6,610lm・38.0W・173.9lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000（税別） **MY-BK450202A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥79,100**（税別） （4,890lm・28.1W・174.0lm/W）			

同タイプ器具：一般形→P.44

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧（40形 埋込形 190幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm NEW	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-BK470232A/D AHTN	△	¥79,100	6,370lm・44.3W・143.7lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-BK470232A/N AHTN	△		6,610lm・44.3W・149.2lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-BK470232A/W AHTN	△		6,070lm・44.3W・137.0lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-BK470232A/WW AHTN	△		5,830lm・44.3W・131.6lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-BK470232A/L AHTN	△		5,830lm・44.3W・131.6lm/W
	5,200lm NEW	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-BK450232A/D AHTN	△	¥75,100	4,790lm・33.8W・141.7lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-BK450232A/N AHTN	△		4,980lm・33.8W・147.3lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-BK450232A/W AHTN	△		4,570lm・33.8W・135.2lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-BK450232A/WW AHTN	△		4,570lm・33.8W・135.2lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-BK450232A/L AHTN	△		4,390lm・33.8W・129.8lm/W
	4,000lm NEW	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-BK440232A/D AHTN	△	¥71,600	3,680lm・26.2W・140.4lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-BK440232A/N AHTN	△		3,830lm・26.2W・146.1lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-BK440232A/W AHTN	△		3,510lm・26.2W・133.9lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-BK440232A/WW AHTN	△		3,450lm・26.2W・131.6lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-BK440232A/L AHTN	△		3,370lm・26.2W・128.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-BK430132A/D AHTN	△	¥69,800	2,970lm・22.7W・130.8lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-BK430132A/N AHTN	△		3,070lm・22.7W・135.2lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-BK430132A/W AHTN	△		2,730lm・22.7W・120.2lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-BK430132A/WW AHTN	△		2,660lm・22.7W・117.1lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-BK430132A/L AHTN	△		2,590lm・22.7W・114.0lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-BK425132A/D AHTN	△	¥69,300	2,400lm・18.7W・128.3lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-BK425132A/N AHTN	△		2,400lm・18.7W・128.3lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-BK425132A/W AHTN	△		2,260lm・18.7W・120.8lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-BK425132A/WW AHTN	△		2,200lm・18.7W・117.6lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-BK425132A/L AHTN	△		2,140lm・18.7W・114.4lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-BK420132A/D AHTN	△	¥67,800	1,920lm・14.9W・128.8lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-BK420132A/N AHTN	△		1,920lm・14.9W・128.8lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-BK420132A/W AHTN	△		1,760lm・14.9W・118.1lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-BK420132A/WW AHTN	△		1,720lm・14.9W・115.4lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-BK420132A/L AHTN	△		1,670lm・14.9W・112.0lm/W
省電力タイプ HN Di NEW	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-BK470202A/D AHTN	△	¥83,100	6,310lm・38.0W・166.0lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-BK470202A/N AHTN	△		6,610lm・38.0W・173.9lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-BK470202A/W AHTN	△		6,080lm・38.0W・160.0lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-BK470202A/WW AHTN	△		5,810lm・38.0W・152.8lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-BK470202A/L AHTN	△		5,810lm・38.0W・152.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-BK450202A/D AHTN	△	¥79,100	4,670lm・28.1W・166.1lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-BK450202A/N AHTN	△		4,890lm・28.1W・174.0lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-BK450202A/W AHTN	△		4,490lm・28.1W・159.7lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-BK450202A/WW AHTN	△		4,280lm・28.1W・152.3lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-BK450202A/L AHTN	△		4,280lm・28.1W・152.3lm/W

■:昼光色（6500K）　■:昼白色（5000K）　□:白色（4000K）　□:温白色（3500K）　■:電球色（3000K）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（オプション取付時：無線制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ）

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69 △¥880（税別）
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光には対応しておりません。

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.3	5.7	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.3	5.7	5.9	6.0	5.4
	B1	5.3	5.7	5.9	6.0	5.5
直線配置	A2	12.1	13.2	13.8	15.0	16.8
	B2	12.1	13.2	13.8	15.0	16.8
四角配置	A4	9.6	10.6	11.1	12.3	14.6
	B4	9.5	10.5	11.1	12.3	14.5

埋込形

取り付け高さ（m）				1.0	1.5	2.0	2.5
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	3.1	4.3	5.1	5.7
			X-	3.0	4.1	4.9	5.6
		1lx	X+	3.4	4.7	5.8	6.7
			X-	3.3	4.6	5.7	6.6
	Y=1.5m	2lx	X+	2.9	4.1	5.0	5.6
			X-	2.8	4.0	4.8	5.5
		1lx	X+	3.2	4.6	5.7	6.6
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=2.0m	2lx	X+	2.6	3.9	4.8	5.4
			X-	2.5	3.8	4.7	5.3
		1lx	X+	2.9	4.4	5.6	6.5
			X-	2.8	4.3	5.5	6.4

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70％ 記載あり＝記載の値

定格電圧		AC100～242V							
明るさタイプ		6,900lm		5,200lm		4,000lm	3,200lm	2,500lm	2,000lm
		一般	省電力	一般	省電力				
定格消費電力	100V	45.2	38.6	34.3	28.5	26.2	22.8	18.7	14.8
	200V	44.3	38.0	33.8	28.1	26.2	22.7	18.7	14.9
電流値	100V	0.463	0.395	0.350	0.292	0.269	0.238	0.194	0.154
	200V	0.229	0.198	0.175	0.147	0.136	0.120	0.099	0.080

MY LEDライトユニット形ベースライト シリーズ

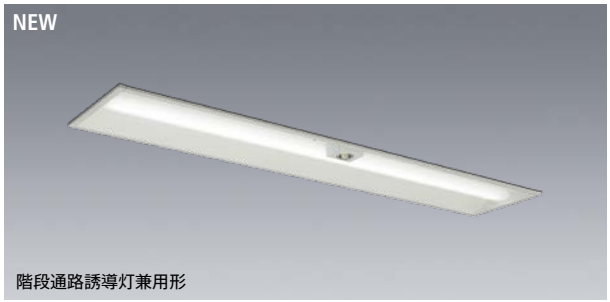

40形 埋込形 220幅 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.2kg(器具本体のみ)

適合部品　：連結金具 REB69　△¥880(税別)
適合電池　：9H10DA(Ni-MH)　受注 ¥12,400(税別)
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：LAE-0089 評定番号：D-LALH-75
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：LAE-0090 評定番号：D-LALH-76
型式認定番号　：3AE-1063

断熱施工では使用できません
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

埋込穴 220×1235
段調光機能 100%⇔70%
常用光源ライト寿命 40,000時間(光束維持率85%)
5年保証
非常時点灯 LED(本体組込) 100～242V
(AHTN)



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体 **EL-LH-BK42200A** Sマ△¥54,200(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN S○¥25,000(税別) **MY-BK470233A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥79,200**(税別) (6,610lm・44.3W・149.2lm/W)	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN S○¥15,700(税別) **MY-BK430133A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥69,900**(税別) (3,070lm・22.7W・135.2lm/W)	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN S○¥21,000(税別) **MY-BK450233A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥75,200**(税別) (4,980lm・33.8W・147.3lm/W)	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN S○¥15,200(税別) **MY-BK425133A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥69,400**(税別) (2,400lm・18.7W・128.3lm/W)	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN S○¥17,500(税別) **MY-BK440233A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥71,700**(税別) (3,830lm・26.2W・146.1lm/W)	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN S○¥13,700(税別) **MY-BK420133A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥67,900**(税別) (1,920lm・14.9W・128.8lm/W)
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN S△¥29,000(税別) **MY-BK470203A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥83,200**(税別) (6,610lm・38.0W・173.9lm/W)		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN S△¥25,000(税別) **MY-BK450203A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥79,200**(税別) (4,890lm・28.1W・174.0lm/W)			

同タイプ器具：一般形→P.48　人感センサ付器具→P.220

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧(40形 埋込形 220幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm NEW	EL-LU47023D	AHTN	¥25,000	MY-BK470233A/D	AHTN	△	¥79,200	6,370lm・44.3W・143.7lm/W
		EL-LU47023N	AHTN		MY-BK470233A/N	AHTN	△		6,610lm・44.3W・149.2lm/W
		EL-LU47023W	AHTN		MY-BK470233A/W	AHTN	△		6,070lm・44.3W・137.0lm/W
		EL-LU47023WW	AHTN		MY-BK470233A/WW	AHTN	△		5,830lm・44.3W・131.6lm/W
		EL-LU47023L	AHTN		MY-BK470233A/L	AHTN	△		5,830lm・44.3W・131.6lm/W
	5,200lm NEW	EL-LU45023D	AHTN	¥21,000	MY-BK450233A/D	AHTN	△	¥75,200	4,790lm・33.8W・141.7lm/W
		EL-LU45023N	AHTN		MY-BK450233A/N	AHTN	△		4,980lm・33.8W・147.3lm/W
		EL-LU45023W	AHTN		MY-BK450233A/W	AHTN	△		4,570lm・33.8W・135.2lm/W
		EL-LU45023WW	AHTN		MY-BK450233A/WW	AHTN	△		4,570lm・33.8W・135.2lm/W
		EL-LU45023L	AHTN		MY-BK450233A/L	AHTN	△		4,390lm・33.8W・129.8lm/W
	4,000lm NEW	EL-LU44023D	AHTN	¥17,500	MY-BK440233A/D	AHTN	△	¥71,700	3,680lm・26.2W・140.4lm/W
		EL-LU44023N	AHTN		MY-BK440233A/N	AHTN	△		3,830lm・26.2W・146.1lm/W
		EL-LU44023W	AHTN		MY-BK440233A/W	AHTN	△		3,510lm・26.2W・133.9lm/W
		EL-LU44023WW	AHTN		MY-BK440233A/WW	AHTN	△		3,450lm・26.2W・131.6lm/W
		EL-LU44023L	AHTN		MY-BK440233A/L	AHTN	△		3,370lm・26.2W・128.6lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D	AHTN	¥15,700	MY-BK430133A/D	AHTN	△	¥69,900	2,970lm・22.7W・130.8lm/W
		EL-LU43013N	AHTN		MY-BK430133A/N	AHTN	△		3,070lm・22.7W・135.2lm/W
		EL-LU43013W	AHTN		MY-BK430133A/W	AHTN	△		2,730lm・22.7W・120.2lm/W
		EL-LU43013WW	AHTN		MY-BK430133A/WW	AHTN	△		2,660lm・22.7W・117.1lm/W
		EL-LU43013L	AHTN		MY-BK430133A/L	AHTN	△		2,590lm・22.7W・114.0lm/W

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名		ライトユニット 価格(税別)	組合せ形名		納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	2,500lm	EL-LU42513D	AHTN	¥15,200	MY-BK425133A/D	AHTN	△	¥69,400	2,400lm・18.7W・128.3lm/W
		EL-LU42513N	AHTN		MY-BK425133A/N	AHTN	△		2,400lm・18.7W・128.3lm/W
		EL-LU42513W	AHTN		MY-BK425133A/W	AHTN	△		2,260lm・18.7W・120.8lm/W
		EL-LU42513WW	AHTN		MY-BK425133A/WW	AHTN	△		2,200lm・18.7W・117.6lm/W
		EL-LU42513L	AHTN		MY-BK425133A/L	AHTN	△		2,140lm・18.7W・114.4lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D	AHTN	¥13,700	MY-BK420133A/D	AHTN	△	¥67,900	1,920lm・14.9W・128.8lm/W
		EL-LU42013N	AHTN		MY-BK420133A/N	AHTN	△		1,920lm・14.9W・128.8lm/W
		EL-LU42013W	AHTN		MY-BK420133A/W	AHTN	△		1,760lm・14.9W・118.1lm/W
		EL-LU42013WW	AHTN		MY-BK420133A/WW	AHTN	△		1,720lm・14.9W・115.4lm/W
		EL-LU42013L	AHTN		MY-BK420133A/L	AHTN	△		1,670lm・14.9W・112.0lm/W
省電力タイプ HN Di NEW	6,900lm	EL-LU47020D	AHTN	¥29,000	MY-BK470203A/D	AHTN	△	¥83,200	6,310lm・38.0W・166.0lm/W
		EL-LU47020N	AHTN		MY-BK470203A/N	AHTN	△		6,610lm・38.0W・173.9lm/W
		EL-LU47020W	AHTN		MY-BK470203A/W	AHTN	△		6,080lm・38.0W・160.0lm/W
		EL-LU47020WW	AHTN		MY-BK470203A/WW	AHTN	△		5,810lm・38.0W・152.8lm/W
		EL-LU47020L	AHTN		MY-BK470203A/L	AHTN	△		5,810lm・38.0W・152.8lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D	AHTN	¥25,000	MY-BK450203A/D	AHTN	△	¥79,200	4,670lm・28.1W・166.1lm/W
		EL-LU45020N	AHTN		MY-BK450203A/N	AHTN	△		4,890lm・28.1W・174.0lm/W
		EL-LU45020W	AHTN		MY-BK450203A/W	AHTN	△		4,490lm・28.1W・159.7lm/W
		EL-LU45020WW	AHTN		MY-BK450203A/WW	AHTN	△		4,280lm・28.1W・152.3lm/W
		EL-LU45020L	AHTN		MY-BK450203A/L	AHTN	△		4,280lm・28.1W・152.3lm/W

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
(オプション取付時：無線制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ)

屋内用 適合部品［40形］

連結金具
REB69 △¥880(税別)
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光には対応しておりません。

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.3	5.7	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.3	5.7	5.9	6.0	5.4
	B1	5.3	5.7	5.9	6.0	5.5
直線配置	A2	12.1	13.2	13.8	15.0	16.8
	B2	12.1	13.2	13.8	15.0	16.8
四角配置	A4	9.6	10.6	11.1	12.3	14.6
	B4	9.5	10.5	11.1	12.3	14.5

埋込形

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	3.1	4.3	5.1	5.7
			X-	3.0	4.1	4.9	5.6
		1lx	X+	3.4	4.7	5.8	6.7
			X-	3.3	4.6	5.7	6.6
	Y=1.5m	2lx	X+	2.9	4.1	5.0	5.6
			X-	2.8	4.0	4.8	5.5
		1lx	X+	3.2	4.6	5.7	6.6
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=2.0m	2lx	X+	2.6	3.9	4.8	5.4
			X-	2.5	3.8	4.7	5.3
		1lx	X+	2.9	4.4	5.6	6.5
			X-	2.8	4.3	5.5	6.4

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）

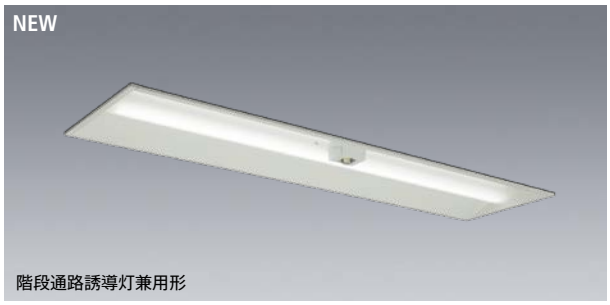

40形 埋込形 300幅 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：3.8kg（器具本体のみ）

適合部品　：連結金具 REB69　△¥880（税別）
適合電池　：9H10DA（Ni-MH）　受注 ¥12,400（税別）
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：LAE-0089 評定番号：D-LALH-75
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：LAE-0090 評定番号：D-LALH-76
型式認定番号　：3AE-1063

断熱施工では使用できません
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

埋込穴 300×1257　段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　常用光源ライフユニット寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証　非常時点灯 LED（本体組込）100~242V



※取付ピッチ600mmの使用可否については組合せ形名の納入仕様書をご確認ください。

器具本体　**EL-LH-BK43000A**　Ⓢ△¥55,000（税別）

昼白色（5000K）Ra85		FHF32形器具 高出力相当		FHF32形器具 定格出力相当		FLR40形器具 節電タイプ	
		6,900lm FHF32形×2灯器具 高出力相当	3,200lm FHF32形×1灯器具 高出力相当	5,200lm FHF32形×2灯器具 定格出力相当	2,500lm FHF32形×1灯器具 定格出力相当	4,000lm FLR40形×2灯器具 節電タイプ	2,000lm FLR40形×1灯器具 節電タイプ
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47023N AHTN Ⓢ○¥25,000（税別） **MY-BK470235A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥80,000**（税別） （6,680lm・44.3W・150.7lm/W）	ライトユニット：EL-LU43013N AHTN Ⓢ○¥15,700（税別） **MY-BK430135A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥70,700**（税別） （3,100lm・22.7W・136.5lm/W）	ライトユニット：EL-LU45023N AHTN Ⓢ○¥21,000（税別） **MY-BK450235A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥76,000**（税別） （5,040lm・33.8W・149.1lm/W）	ライトユニット：EL-LU42513N AHTN Ⓢ○¥15,200（税別） **MY-BK425135A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥70,200**（税別） （2,420lm・18.7W・129.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU44023N AHTN Ⓢ○¥17,500（税別） **MY-BK440235A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥72,500**（税別） （3,870lm・26.2W・147.7lm/W）	ライトユニット：EL-LU42013N AHTN Ⓢ○¥13,700（税別） **MY-BK420135A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥68,700**（税別） （1,940lm・14.9W・130.2lm/W）
省電力タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU47020N AHTN Ⓢ△¥29,000（税別） **MY-BK470205A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥84,000**（税別） （6,680lm・38.0W・175.7lm/W）		ライトユニット：EL-LU45020N AHTN Ⓢ△¥25,000（税別） **MY-BK450205A/N** AHTN 組合せ価格Ⓢ△**¥80,000**（税別） （4,940lm・28.1W・175.8lm/W）			

同タイプ器具：一般形→P.58

※1：70％段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源

組合せ形名一覧（40形 埋込形 300幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	6,900lm NEW	EL-LU47023D AHTN	¥25,000	MY-BK470235A/D AHTN	△	¥80,000	6,440lm・44.3W・145.3lm/W
		EL-LU47023N AHTN		MY-BK470235A/N AHTN	△		6,680lm・44.3W・150.7lm/W
		EL-LU47023W AHTN		MY-BK470235A/W AHTN	△		6,130lm・44.3W・138.3lm/W
		EL-LU47023WW AHTN		MY-BK470235A/WW AHTN	△		5,890lm・44.3W・132.9lm/W
		EL-LU47023L AHTN		MY-BK470235A/L AHTN	△		5,890lm・44.3W・132.9lm/W
	5,200lm NEW	EL-LU45023D AHTN	¥21,000	MY-BK450235A/D AHTN	△	¥76,000	4,840lm・33.8W・143.1lm/W
		EL-LU45023N AHTN		MY-BK450235A/N AHTN	△		5,040lm・33.8W・149.1lm/W
		EL-LU45023W AHTN		MY-BK450235A/W AHTN	△		4,620lm・33.8W・136.6lm/W
		EL-LU45023WW AHTN		MY-BK450235A/WW AHTN	△		4,620lm・33.8W・136.6lm/W
		EL-LU45023L AHTN		MY-BK450235A/L AHTN	△		4,440lm・33.8W・131.3lm/W
	4,000lm NEW	EL-LU44023D AHTN	¥17,500	MY-BK440235A/D AHTN	△	¥72,500	3,720lm・26.2W・141.9lm/W
		EL-LU44023N AHTN		MY-BK440235A/N AHTN	△		3,870lm・26.2W・147.7lm/W
		EL-LU44023W AHTN		MY-BK440235A/W AHTN	△		3,540lm・26.2W・135.1lm/W
		EL-LU44023WW AHTN		MY-BK440235A/WW AHTN	△		3,490lm・26.2W・133.2lm/W
		EL-LU44023L AHTN		MY-BK440235A/L AHTN	△		3,410lm・26.2W・130.1lm/W
	3,200lm	EL-LU43013D AHTN	¥15,700	MY-BK430135A/D AHTN	△	¥70,700	3,000lm・22.7W・132.1lm/W
		EL-LU43013N AHTN		MY-BK430135A/N AHTN	△		3,100lm・22.7W・136.5lm/W
		EL-LU43013W AHTN		MY-BK430135A/W AHTN	△		2,760lm・22.7W・121.5lm/W
		EL-LU43013WW AHTN		MY-BK430135A/WW AHTN	△		2,690lm・22.7W・118.5lm/W
		EL-LU43013L AHTN		MY-BK430135A/L AHTN	△		2,610lm・22.7W・114.9lm/W

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	ライトユニット 価格（税別）	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di	2,500lm	EL-LU42513D AHTN	¥15,200	MY-BK425135A/D AHTN	△	¥70,200	2,420lm・18.7W・129.4lm/W
		EL-LU42513N AHTN		MY-BK425135A/N AHTN	△		2,420lm・18.7W・129.4lm/W
		EL-LU42513W AHTN		MY-BK425135A/W AHTN	△		2,290lm・18.7W・122.4lm/W
		EL-LU42513WW AHTN		MY-BK425135A/WW AHTN	△		2,230lm・18.7W・119.2lm/W
		EL-LU42513L AHTN		MY-BK425135A/L AHTN	△		2,160lm・18.7W・115.5lm/W
	2,000lm	EL-LU42013D AHTN	¥13,700	MY-BK420135A/D AHTN	△	¥68,700	1,940lm・14.9W・130.2lm/W
		EL-LU42013N AHTN		MY-BK420135A/N AHTN	△		1,940lm・14.9W・130.2lm/W
		EL-LU42013W AHTN		MY-BK420135A/W AHTN	△		1,780lm・14.9W・119.4lm/W
		EL-LU42013WW AHTN		MY-BK420135A/WW AHTN	△		1,740lm・14.9W・116.7lm/W
		EL-LU42013L AHTN		MY-BK420135A/L AHTN	△		1,680lm・14.9W・112.7lm/W
省電力タイプ HN Di NEW	6,900lm	EL-LU47020D AHTN	¥29,000	MY-BK470205A/D AHTN	△	¥84,000	6,380lm・38.0W・167.8lm/W
		EL-LU47020N AHTN		MY-BK470205A/N AHTN	△		6,680lm・38.0W・175.7lm/W
		EL-LU47020W AHTN		MY-BK470205A/W AHTN	△		6,150lm・38.0W・161.8lm/W
		EL-LU47020WW AHTN		MY-BK470205A/WW AHTN	△		5,870lm・38.0W・154.4lm/W
		EL-LU47020L AHTN		MY-BK470205A/L AHTN	△		5,870lm・38.0W・154.4lm/W
	5,200lm	EL-LU45020D AHTN	¥25,000	MY-BK450205A/D AHTN	△	¥80,000	4,720lm・28.1W・167.9lm/W
		EL-LU45020N AHTN		MY-BK450205A/N AHTN	△		4,940lm・28.1W・175.8lm/W
		EL-LU45020W AHTN		MY-BK450205A/W AHTN	△		4,540lm・28.1W・161.5lm/W
		EL-LU45020WW AHTN		MY-BK450205A/WW AHTN	△		4,330lm・28.1W・154.0lm/W
		EL-LU45020L AHTN		MY-BK450205A/L AHTN	△		4,330lm・28.1W・154.0lm/W

■:昼光色（6500K）　■:昼白色（5000K）　□:白色（4000K）　□:温白色（3500K）　■:電球色（3000K）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※ライトユニットの詳細仕様はP.114をご覧ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN：「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di：デジタルインターフェース搭載電源
（オプション取付時：無線制御：5～100％調光、消費電力0.3Wアップ）

屋内用 適合部品［40形］

連結金具

REB69 △¥880（税別）

取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット

SC0500

制御 △¥3,000（税別）

消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光には対応しておりません。

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.3	5.7	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.3	5.7	5.9	6.0	5.4
	B1	5.3	5.7	5.9	6.0	5.5
直線配置	A2	12.1	13.2	13.8	15.0	16.8
	B2	12.1	13.2	13.8	15.0	16.8
四角配置	A4	9.6	10.6	11.1	12.3	14.6
	B4	9.5	10.5	11.1	12.3	14.5

埋込形

取り付け高さ（m）				1.0	1.5	2.0	2.5
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	3.1	4.3	5.1	5.7
			X-	3.0	4.1	4.9	5.6
		1lx	X+	3.4	4.7	5.8	6.7
			X-	3.3	4.6	5.7	6.6
	Y=1.5m	2lx	X+	2.9	4.1	5.0	5.6
			X-	2.8	4.0	4.8	5.5
		1lx	X+	3.2	4.6	5.7	6.6
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=2.0m	2lx	X+	2.6	3.9	4.8	5.4
			X-	2.5	3.8	4.7	5.3
		1lx	X+	2.9	4.4	5.6	6.5
			X-	2.8	4.3	5.5	6.4

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN：高力率段調光形　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

NEW

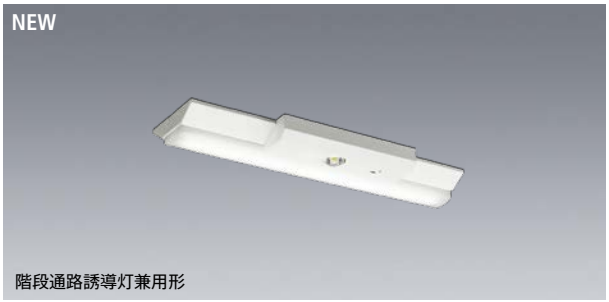

階段通路誘導灯兼用形

20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.6kg(器具本体のみ)

適合部品　：**連結金具 REA48**　△¥880(税別)
適合電池　：**9H10DA(Ni-MH)**　受注 ¥12,400(税別)
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：**LAE-0089** 評定番号：**D-LALH-75**
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：**LAE-0090** 評定番号：**D-LALH-76**
型式認定番号　：**3AE-1063**

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%
常用光源ライトユニット寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証
非常時点灯 LED(本体組込) 100~242V

(AHTN)



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LH-VH21500A**　S△¥48,000(税別)

昼白色 (5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：**EL-LU23023N** AHTN S△¥17,500(税別) **MY-VH230230A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥65,500**(税別) (3,170lm・22.7W・139.6lm/W G)	ライトユニット：**EL-LU21523N** AHTN S○¥13,500(税別) **MY-VH215230A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥61,500**(税別) (1,580lm・12.5W・126.4lm/W G)	ライトユニット：**EL-LU20823N** AHTN S○¥9,500(税別) **MY-VH208230A/N** AHTN 組合せ価格S△**¥57,500**(税別) (790lm・7.1W・111.2lm/W G)

同タイプ器具：一般形→P.96

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※1,600lmタイプ 白色(4000K)、800lmタイプ 昼白色(5000K)は、オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 逆富士タイプ 150幅)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di NEW	3,200lm	EL-LU23023N AHTN	△	¥17,500	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-VH230230A/N AHTN	△	¥65,500	3,170lm・22.7W・139.6lm/W G
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-VH215230A/D AHTN	△	¥61,500	1,490lm・12.5W・119.2lm/W G
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-VH215230A/N AHTN	△		1,580lm・12.5W・126.4lm/W G
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-VH215230A/W AHTN	△		1,390lm・12.5W・111.2lm/W G
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-VH215230A/WW AHTN	△		1,350lm・12.5W・108.0lm/W G
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-VH215230A/L AHTN	△		1,310lm・12.5W・104.8lm/W G
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-VH208230A/D AHTN	△	¥57,500	770lm・7.1W・108.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-VH208230A/N AHTN	△		790lm・7.1W・111.2lm/W G
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-VH208230A/W AHTN	△		710lm・7.1W・100.0lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-VH208230A/WW AHTN	△		690lm・7.1W・97.1lm/W G
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-VH208230A/L AHTN	△		670lm・7.1W・94.3lm/W G

■:昼光色(6500K)　■:昼白色(5000K)　□:白色(4000K)　□:温白色(3500K)　■:電球色(3000K)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(オプション取付時：無線制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ)

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4

直付形

階段配置	取り付け高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5
	Y=1.0m	2lx	X+	3.0	4.2	5.0	5.7
			X-	2.9	4.0	4.9	5.5
		1lx	X+	3.3	4.6	5.7	6.7
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	4.0	4.9	5.6
			X-	2.7	3.9	4.7	5.4
		1lx	X+	3.1	4.5	5.6	6.6
			X-	2.9	4.3	5.5	6.4
	Y=2.0m	2lx	X+	2.5	3.8	4.7	5.4
			X-	2.3	3.6	4.5	5.2
		1lx	X+	2.8	4.3	5.5	6.4
			X-	2.6	4.1	5.3	6.3

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	22.8	18.7	14.8
	200V	22.7	18.7	14.9
電流値	100V	0.238	0.194	0.154
	200V	0.120	0.099	0.080

屋内用 適合部品［20形］

連結金具
REA48
△¥880(税別)
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
LEDライトユニット形 Myシリーズ（平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯）



20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 非常用照明器具

［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
ライトユニット　：LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量　：1.8kg（器具本体のみ）

適合部品　：連結金具 REA48　△¥880（税別）
適合電池　：9H10DA（Ni-MH）　受注 ¥12,400（税別）
器具本体+ライトユニット　：大臣認定番号：LAE-0089 評定番号：D-LALH-75
適合ユニット組合せ時　：大臣認定番号：LAE-0090 評定番号：D-LALH-76
型式認定番号　：3AE-1063

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%（AHTN）　常用光源ライトユニット寿命 40,000時間（光束維持率85%）　5年保証　非常時点灯 LED（本体組込） 100~242V



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体　**EL-LH-VH22300A**　Ⓢ△ ¥48,500（税別）

昼白色（5000K） Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	1,600lm FHF16形×1灯器具 高出力相当	800lm FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット：EL-LU23023N AHTN　Ⓢ△ ¥17,500（税別） MY-VH230231A/N AHTN　組合せ価格Ⓢ△ ¥66,000（税別） （3,170lm・22.7W・139.6lm/W）	ライトユニット：EL-LU21523N AHTN　Ⓢ○ ¥13,500（税別） MY-VH215231A/N AHTN　組合せ価格Ⓢ△ ¥62,000（税別） （1,580lm・12.5W・126.4lm/W）	ライトユニット：EL-LU20823N AHTN　Ⓢ○ ¥9,500（税別） MY-VH208231A/N AHTN　組合せ価格Ⓢ△ ¥58,000（税別） （790lm・7.1W・111.2lm/W）

同タイプ器具：一般形→P.98

※1：70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※1,600lmタイプ 白色（4000K）、800lmタイプ 昼白色（5000K）は、オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

組合せ形名一覧（20形 直付形 逆富士タイプ 230幅）

固定出力（AHTN）［70%段調光切替可能形］　Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格（税別）	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格（税別）	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di NEW	3,200lm	EL-LU23023N AHTN	△	¥17,500	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-VH230231A/N AHTN	△	¥66,000	3,170lm・22.7W・139.6lm/W
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-VH215231A/D AHTN	△	¥62,000	1,490lm・12.5W・119.2lm/W
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-VH215231A/N AHTN	△		1,580lm・12.5W・126.4lm/W
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-VH215231A/W AHTN	△		1,390lm・12.5W・111.2lm/W
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-VH215231A/WW AHTN	△		1,350lm・12.5W・108.0lm/W
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-VH215231A/L AHTN	△		1,310lm・12.5W・104.8lm/W
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-VH208231A/D AHTN	△	¥58,000	770lm・7.1W・108.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-VH208231A/N AHTN	△		790lm・7.1W・111.2lm/W
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-VH208231A/W AHTN	△		710lm・7.1W・100.0lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-VH208231A/WW AHTN	△		690lm・7.1W・97.1lm/W
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-VH208231A/L AHTN	△		670lm・7.1W・94.3lm/W

■:昼光色（6500K）　■:昼白色（5000K）　□:白色（4000K）　□:温白色（3500K）　■:電球色（3000K）

※タイプの分類は5000K（昼白色）を基準にしております。色温度（光色）の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
（オプション取付時：無線制御：5～100%調光、消費電力0.3Wアップ）

保守率0.93　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ（m）		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4

直付形

階段配置 取り付け高さ（m）				1.0	1.5	2.0	2.5
Y=1.0m	2lx	X+		3.0	4.2	5.0	5.7
		X-		2.9	4.0	4.9	5.5
	1lx	X+		3.3	4.6	5.7	6.7
		X-		3.1	4.5	5.6	6.5
Y=1.5m	2lx	X+		2.8	4.0	4.9	5.6
		X-		2.7	3.9	4.7	5.4
	1lx	X+		3.1	4.5	5.6	6.6
		X-		2.9	4.3	5.5	6.4
Y=2.0m	2lx	X+		2.5	3.8	4.7	5.4
		X-		2.3	3.6	4.5	5.2
	1lx	X+		2.8	4.3	5.5	6.4
		X-		2.6	4.1	5.3	6.3

定格電圧		AC100～242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	22.8	18.7	14.8
	200V	22.7	18.7	14.9
電流値	100V	0.238	0.194	0.154
	200V	0.120	0.099	0.080

屋内用 適合部品［20形］

連結金具
REA48
△¥880（税別）
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000（税別）
消費電力　：0.3W
質量　：0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

A:電圧100～200V共用（100～242V共用）　HTN:高力率段調光形　Ⓢ:LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

NEW



階段通路誘導灯兼用形

20形 直付形 トラフタイプ 非常用照明器具

［共通仕様］
本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
ライトユニット : LED内蔵・電源ユニット内蔵
質量 : 1.4kg(器具本体のみ)

適合部品 : **連結金具 REA48** △¥880(税別)
適合電池 : **9H10DA(Ni-MH)** 受注 ¥12,400(税別)
器具本体+ライトユニット : 大臣認定番号:**LAE-0089** 評定番号:**D-LALH-75**
適合ユニット組合せ時 : 大臣認定番号:**LAE-0090** 評定番号:**D-LALH-76**
型式認定番号 : **3AE-1063**

※器具間送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。
器具内送りはできません。
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

段調光機能 100%⇔70%
常用光源ライトユニット寿命 40,000時間 (光束維持率85%)
5年保証
非常時点灯 LED(本体組込) 100~242V

(AHTN)



※電源端子台と反対側のエンドK.Oはご使用できません。

器具本体 **EL-LH-LH20700A** S △¥48,000(税別)

昼白色(5000K) Ra85		FHF16形器具 高出力相当		FL20形器具相当
		3,200lm FHF16形×2灯器具 高出力相当	**1,600lm** FHF16形×1灯器具 高出力相当	**800lm** FL20形×1灯器具 相当
一般タイプ	※1 固定出力	ライトユニット:**EL-LU23023N** AHTN S △¥17,500(税別) **MY-LH230230A/N** AHTN 組合せ価格S △**¥65,500**(税別) (3,170lm・22.7W・139.6lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU21523N** AHTN S ○¥13,500(税別) **MY-LH215230A/N** AHTN 組合せ価格S △**¥61,500**(税別) (1,580lm・12.5W・126.4lm/W G)	ライトユニット:**EL-LU20823N** AHTN S ○¥9,500(税別) **MY-LH208230A/N** AHTN 組合せ価格S △**¥57,500**(税別) (790lm・7.1W・111.2lm/W G)

同タイプ器具:一般形→P.100

※1:70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源
※1,600lmタイプ 白色(4000K)、800lmタイプ 昼白色(5000K)は、オプション取付時グリーン購入法の固有エネルギー消費効率の基準を満たしませんので、ご留意ください。

組合せ形名一覧(20形 直付形 トラフタイプ)

固定出力(AHTN)［70%段調光切替可能形］ Ra85

	明るさタイプ※	ライトユニット 形名	納期区分	価格(税別)	ライトユニット光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率	組合せ形名	納期区分	組合せ価格(税別)	器具光束・定格消費電力・固有エネルギー消費効率
一般タイプ HN Di NEW	3,200lm	EL-LU23023N AHTN	△	¥17,500	3,200lm・21.4W・149.5lm/W	MY-LH230230A/N AHTN	△	¥65,500	3,170lm・22.7W・139.6lm/W G
	1,600lm	EL-LU21523D AHTN	△	¥13,500	1,510lm・11.2W・134.8lm/W	MY-LH215230A/D AHTN	△	¥61,500	1,490lm・12.5W・119.2lm/W G
		EL-LU21523N AHTN	○		1,600lm・11.2W・142.8lm/W	MY-LH215230A/N AHTN	△		1,580lm・12.5W・126.4lm/W G
		EL-LU21523W AHTN	△		1,400lm・11.2W・125.0lm/W	MY-LH215230A/W AHTN	△		1,390lm・12.5W・111.2lm/W G
		EL-LU21523WW AHTN	△		1,360lm・11.2W・121.4lm/W	MY-LH215230A/WW AHTN	△		1,350lm・12.5W・108.0lm/W G
		EL-LU21523L AHTN	△		1,320lm・11.2W・117.8lm/W	MY-LH215230A/L AHTN	△		1,310lm・12.5W・104.8lm/W G
	800lm	EL-LU20823D AHTN	△	¥9,500	780lm・5.8W・134.4lm/W	MY-LH208230A/D AHTN	△	¥57,500	770lm・7.1W・108.4lm/W
		EL-LU20823N AHTN	○		800lm・5.8W・137.9lm/W	MY-LH208230A/N AHTN	△		790lm・7.1W・111.2lm/W G
		EL-LU20823W AHTN	△		720lm・5.8W・124.1lm/W	MY-LH208230A/W AHTN	△		710lm・7.1W・100.0lm/W
		EL-LU20823WW AHTN	△		700lm・5.8W・120.6lm/W	MY-LH208230A/WW AHTN	△		690lm・7.1W・97.1lm/W G
		EL-LU20823L AHTN	△		680lm・5.8W・117.2lm/W	MY-LH208230A/L AHTN	△		670lm・7.1W・94.3lm/W G

■:昼光色(6500K) ■:昼白色(5000K) □:白色(4000K) □:温白色(3500K) ■:電球色(3000K)

※タイプの分類は5000K(昼白色)を基準にしております。色温度(光色)の違いで光束値が異なりますのでご注意ください。
※仕様、ご注意に関する詳細は、「納入仕様書」「取扱説明書」をご確認ください。

HN:「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット

Di:デジタルインターフェース搭載電源
(オプション取付時:無線制御:5~100%調光、消費電力0.3Wアップ)

保守率0.93 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.8
	A'1	5.2	5.6	5.8	6.1	5.7
	B1	5.2	5.6	5.9	6.1	5.6
直線配置	A2	11.9	13.0	13.6	14.8	16.9
	B2	11.9	13.0	13.7	14.8	16.9
四角配置	A4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.3
	B4	9.4	10.4	11.0	12.1	14.4

直付形

階段配置	取り付け高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5
	Y=1.0m	2lx	X+	3.0	4.2	5.0	5.7
			X-	2.9	4.0	4.9	5.5
		1lx	X+	3.3	4.6	5.7	6.7
			X-	3.1	4.5	5.6	6.5
	Y=1.5m	2lx	X+	2.8	4.0	4.9	5.6
			X-	2.7	3.9	4.7	5.4
		1lx	X+	3.1	4.5	5.6	6.6
			X-	2.9	4.3	5.5	6.4
	Y=2.0m	2lx	X+	2.5	3.8	4.7	5.4
			X-	2.3	3.6	4.5	5.2
		1lx	X+	2.8	4.3	5.5	6.4
			X-	2.6	4.1	5.3	6.3

定格電圧		AC100~242V		
明るさタイプ		3,200lm	1,600lm	800lm
定格消費電力	100V	22.8	18.7	14.8
	200V	22.7	18.7	14.9
電流値	100V	0.238	0.194	0.154
	200V	0.120	0.099	0.080

屋内用 適合部品［20形］

連結金具
REA48
△¥880(税別)
取付金具 : 鋼板
亜鉛メッキ仕上
質量 : 0.1kg



Di オプション



無線調光ユニット
SC0500
制御 △¥3,000(税別)
消費電力 : 0.3W
質量 : 0.05kg



※無線調光機能の詳細についてはP.759をご覧ください。
※信号調光ユニットは20形ではご使用できません。

納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］※

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ（平常時・非常時共LED点灯）

※［国土交通大臣認定取得］についてはP.687 をご覧ください。

ベーシックな直付・埋込形から
階段通路誘導灯兼用形まで。
非常時LEDが点灯、
平常時はLEDベースライトとしてお使いいただける
直管LEDランプ搭載形をラインアップ。

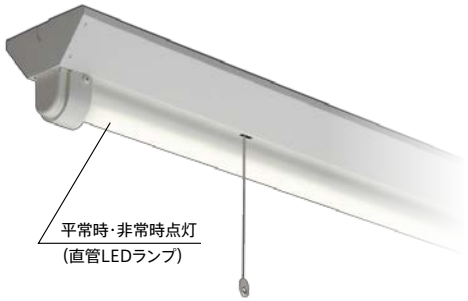

LED非常用照明器具［直管LEDランプ搭載形］

非常用の直管LEDランプが、平常時・非常時ともに点灯します。

1灯用は非常時もそのまま点灯
2灯用は非常時に1灯のみ点灯

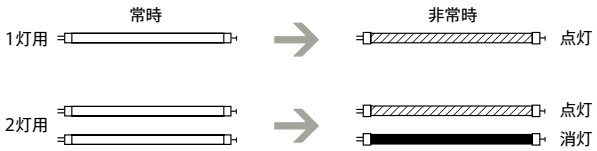

Ni-MH電池内蔵・点検用スイッチ付
消灯スイッチ付と消灯スイッチなしで配線方法が変わります。

単相2線式
（消灯スイッチなしの配線）



単相2線式3線式
（消灯スイッチ付の配線）



階段通路誘導灯兼用形人感センサ付器具を新たにラインアップ

平常時はLED階段灯としてお使いいただける人感センサ付器具を加え、多様な空間用途で「オールLED化」の実現が可能になりました。

			逆富士タイプ		反射笠タイプ		トラフタイプ	階段通路誘導灯兼用形		埋込形190幅	埋込形300幅
			1灯用	2灯用	1灯用	2灯用	1灯用	1灯用	人感センサ付	1灯用	2灯用
屋内用	LDL40	3,700lm FHF32形 高出力器具に 近い明るさ	P.703	P.704	P.704	P.705	P.706	P.707	P.710 P.711	–	P.708
		2,500lm FHF32形 定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	P.703	P.704	P.705	P.705	P.706	P.707	P.710 P.711	P.708	P.708
防雨・防湿形	LDL40	2,500lm FHF32形 定格出力器具と ほぼ同等の明るさ	P.709	P.709	P.709	P.709	–	–	–	–	–
	LDL20	1,300lm FL20形 器具の明るさ	P.708	–	–	–	–	–	–	–	–

従来FHF32形蛍光灯器具と比べ、大幅な省エネを実現

LED光源で大幅な省エネを実現。

LDL40タイプ

消費電力比較





光源寿命時間比較



※当社FHF32形高出力、FHF32形定格出力 非常用照明器具との比較

LED非常用照明器具 基準動向

JIL5501（一般社団法人 日本照明工業会 非常用照明器具技術基準）に、下記内容が組み込まれました。

基準概要

- 照明器具の外郭を不燃材で覆う構造とする。
- 誤使用防止のため、使用者が容易にランプ交換できない構造とすること。

※当社直管LEDはガラス管使用のため、ランプを露出して使用する場合でも、不燃材料として適合となります。
※取り外しできない構造に関しては、誤使用防止のため、次のように対応しています。

直管LEDランプ搭載形

ランプ口金周囲をカバーで覆い、ランプ単体で取り外しできない構造



※上記、基準概要はP.703～711掲載商品が対象となります。

LDL40ランプ

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) (常時)　5年保証

[共通仕様]



一般定格形 階段通路誘導灯兼用形 逆富士タイプ 1灯用 天井直付専用

EL-LKVH4291

AHN Ⓢ △ ¥88,500(税別)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時:0.35A　200V時:0.17A
定格消費電力：100V時:34W　200V時:33W

適合部品　：**ガード GAF49**(別売)　○¥7,900(税別)
適合部品→P.703

適合電池　：**7H30EA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100(税別)
非常時ランプ：**LDL40T·N/27/37·G3**(非常点灯時光束1,900lm)
大臣認定番号：**LAE-0038**
評定番号　：**D-LAFH-17**
型式認定番号：**3AE-1055**

ランプ同梱(LDL40T·N/27/37·G3)

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 3,640lm　定格消費電力 33w　固有エネルギー消費効率 110.3lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.9	6.1	6.2	6.5	6.9	7.2	7.2	7.1
	B1	4.5	4.8	4.9	5.2	5.8	6.2	6.3	6.4
直線配置	A2	14.5	15.1	15.6	16.3	17.8	18.9	19.6	20.1
	B2	10.9	11.6	12.0	12.9	14.4	15.7	16.7	17.4
四角配置	A4	14.3	14.9	15.3	15.9	17.1	18.2	19.0	19.6
	B4	9.8	10.5	10.8	11.6	13.0	14.2	15.2	16.0

器具高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	5.0	5.5	5.9	6.2	6.7	6.9
	1.0lx	X+	5.5	6.3	7.0	7.6	8.0	8.8	9.3
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.1	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5	6.8
	1.0lx	X+	5.3	6.2	6.9	7.4	7.9	8.7	9.2
Y=2.0m	2.0lx	X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4	6.6
	1.0lx	X+	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0

一般定格形 階段通路誘導灯兼用形 逆富士タイプ 1灯用 天井直付専用

EL-LKVH4291/2

AHN Ⓢ △ ¥82,000(税別)

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時:0.25A　200V時:0.13A
定格消費電力：100V時:24W　200V時:24W

適合部品　：**ガード GAF49**(別売)　○¥7,900(税別)
適合部品→P.703

適合電池　：**7H30EA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100(税別)
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**(非常点灯時光束1,840lm)
大臣認定番号：**LAE-0067**
評定番号　：**D-LAFH-18**
型式認定番号：**3AE-1055**

ランプ同梱(LDL40T·N/17/25·G3)

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,460lm　定格消費電力 24w　固有エネルギー消費効率 102.5lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.8	6.0	6.2	6.4	6.9	7.1	7.2	7.1
	B1	4.5	4.8	4.9	5.2	5.8	6.1	6.3	6.4
直線配置	A2	14.3	15.0	15.4	16.2	17.6	18.7	19.4	19.9
	B2	11.0	11.7	12.1	12.9	14.5	15.7	16.7	17.3
四角配置	A4	14.1	14.6	14.9	15.6	16.8	17.8	18.6	19.3
	B4	9.8	10.4	10.8	11.6	13.1	14.2	15.1	15.9

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.2	4.9	5.5	5.9	6.2	6.7	6.9
	1.0lx	X+	5.4	6.3	7.0	7.5	8.0	8.7	9.3
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.7	5.3	5.7	6.0	6.5	6.8
	1.0lx	X+	5.2	6.1	6.8	7.4	7.9	8.6	9.2
Y=2.0m	2.0lx	X+	3.7	4.5	5.1	5.5	5.8	6.3	6.6
	1.0lx	X+	5.0	5.9	6.6	7.2	7.7	8.4	9.0

適合部品［LDL40用］

ガード1灯用

GAF26

○¥6,300(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg

●ガード線径 φ3、φ4



GAF49

○¥7,900(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg

●ガード線径 φ3、φ4



ガード2灯用

GAF52

○¥8,500(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg

●ガード線径 φ3、φ4



GAF36

△¥12,300(税別)

ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.5kg

●ガード線径 φ3、φ4



連結金具

REA37

△¥660(税別)

取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.2kg

●連結用ネジ
＋ーネジ2本



REA50

△¥1,400(税別)

取付金具：銅板 亜鉛メッキ白色仕上
質量　：0.1kg



REB26

△¥770(税別)

連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.3kg

●連結用ネジ ＋ーネジ2本



反射笠 連結金具

REA47

△¥760(税別)

反射板用連結具：プラスチック 白色仕上
質量　：0.1kg



吊具

CTK100PW(2本1組)

△¥4,700(税別)

カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付

●取付限度質量7.0kg



CTK400PW

○¥4,800(税別)

パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線(電源線)2本付

●取付限度質量7.0kg



C172PWA(2本1組)

△¥3,400(税別)

カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
口出線(電源線)：2本付

●取付限度質量 11.0kg



取付補助金具

TK4522

△¥2,300(税別)

取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.7kg



A:電圧100～200V共用(100～242V共用)　HN:高力率固定出力　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値　納期:○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。　※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ（平常時・非常時共LED点灯）

LDL40ランプ

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

直付形　　昼白色（5000K）　Ra83



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）（常時）　5年保証

［共通仕様］



一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
逆富士タイプ
2灯用
天井直付専用

EL-LKVH4272

AHN Ⓢ △ ¥104,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.0kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.62A　200V時：0.31A
定格消費電力：100V時：61W　200V時：60W

適合部品　：ガード GAF52（別売）　○¥8,500（税別）
適合部品→P.703

適合電池　：7H30EA（Ni-MH）　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3（非常点灯時光束1,900lm）
大臣認定番号：LAE-0038
評定番号　：D-LAFH-17
型式認定番号：3AE-1055

ランプ同梱（LDL40T・N/27/37・G3×2本）

非常時点灯 LED　G　Ra83　定格光束 7,170lm　定格消費電力 60w　固有エネルギー消費効率 119.5lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.7	7.0	7.1	7.4	7.9	8.3	8.4	8.5
	A'1	5.2	5.4	5.5	5.7	6.1	6.3	6.5	6.4
	B1	4.7	4.9	5.1	5.4	6.0	6.3	6.6	6.6
直線配置	A2	14.6	15.3	15.7	16.5	17.9	19.0	19.8	20.3
	B2	11.2	11.9	12.3	13.1	14.7	15.9	16.9	17.5
四角配置	A4	14.6	15.1	15.5	16.1	17.5	18.6	19.4	20.0
	B4	9.8	10.4	10.8	11.5	12.9	14.1	15.2	16.0

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.9	5.6	6.2	6.6	7.0	7.5	7.8
		X-	3.6	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.0
	1.0lx	X+	6.2	7.2	7.9	8.5	9.0	9.8	10.4
		X-	4.6	5.4	6.2	6.5	7.0	7.6	8.0
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.7	5.4	6.0	6.5	6.8	7.4	7.7
		X-	3.4	4.1	4.6	4.9	5.2	5.7	5.9
	1.0lx	X+	6.0	7.0	7.8	8.4	8.9	9.7	10.3
		X-	4.5	5.3	5.9	6.4	6.8	7.5	7.9
Y=2.0m	2.0lx	X+	4.4	5.2	5.8	6.3	6.6	7.2	7.5
		X-	3.1	3.8	4.3	4.7	5.0	5.6	5.7
	1.0lx	X+	5.8	6.8	7.6	8.2	8.7	9.6	10.1
		X-	4.2	5.1	5.7	6.2	6.7	7.4	7.8

一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
逆富士タイプ
2灯用
天井直付専用

EL-LKVH4272/2

AHN Ⓢ △ ¥91,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.0kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.43A　200V時：0.22A
定格消費電力：100V時：42W　200V時：42W

適合部品　：ガード GAF52（別売）　○¥8,500（税別）
適合部品→P.703

適合電池　：7H30EA（Ni-MH）　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：LDL40T・N/17/25・G3（非常点灯時光束1,840lm）
大臣認定番号：LAE-0067
評定番号　：D-LAFH-18
型式認定番号：3AE-1055

ランプ同梱（LDL40T・N/17/25・G3×2本）

非常時点灯 LED　G　Ra83　定格光束 4,840lm　定格消費電力 42w　固有エネルギー消費効率 115.2lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.5	6.8	7.0	7.2	7.8	8.1	8.2	8.3
	A'1	5.0	5.2	5.3	5.5	5.9	6.2	6.3	6.2
	B1	4.4	4.7	4.8	5.1	5.7	6.0	6.2	6.3
直線配置	A2	14.2	14.9	15.3	16.0	17.4	18.5	19.3	19.8
	B2	10.8	11.5	11.9	12.6	14.1	15.3	16.3	16.9
四角配置	A4	14.2	14.7	15.1	15.7	17.0	18.0	18.8	19.4
	B4	9.3	9.9	10.3	11.0	12.4	13.6	14.5	15.4

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.8	5.6	6.2	6.6	7.0	7.5	7.9
		X-	3.6	4.2	4.7	5.0	5.3	5.8	6.0
	1.0lx	X+	6.2	7.2	7.9	8.5	9.1	9.9	10.4
		X-	4.6	5.4	6.0	6.5	6.9	7.5	8.0
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.6	5.4	6.0	6.5	6.8	7.4	7.7
		X-	3.4	4.0	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9
	1.0lx	X+	6.0	7.0	7.8	8.4	8.9	9.7	10.3
		X-	4.4	5.2	5.9	6.4	6.8	7.4	7.9
Y=2.0m	2.0lx	X+	4.4	5.2	5.7	6.2	6.6	7.2	7.5
		X-	3.0	3.8	4.3	4.6	5.0	5.5	5.7
	1.0lx	X+	5.8	6.8	7.6	8.2	8.7	9.6	10.2
		X-	4.1	5.0	5.6	6.2	6.6	7.3	7.7



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）（常時）　5年保証



一般定格形
反射笠タイプ
1灯用
直付・吊下兼用形

EL-LFHH4901

AHN Ⓢ △ ¥87,500（税別）

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時：0.35A　200V時：0.17A
定格消費電力：100V時：34W　200V時：33W

適合部品　：ガード GAF49（別売）　○¥7,900（税別）
連結金具 REA50（別売）　△¥1,400（税別）
REA47（別売）　△¥　760（税別）
吊具 CTK100PW（別売）　○¥4,700（税別）
CTK400PW（別売）　○¥4,800（税別）
適合部品→P.703

適合電池　：7H30EA（Ni-MH）　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3（非常点灯時光束1,900lm）
大臣認定番号：LAE-0038
評定番号　：D-LAFH-17

ランプ同梱（LDL40T・N/27/37・G3）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 3,590lm　定格消費電力 33w　固有エネルギー消費効率 108.7lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.9	6.2	6.3	6.6	7.1	7.4	7.6	7.7
	B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.6	6.9	7.0
直線配置	A2	14.7	15.3	15.8	16.5	18.1	19.3	20.2	20.9
	B2	11.7	12.5	12.9	13.8	15.6	16.9	18.0	18.8
四角配置	A4	14.1	14.7	15.0	15.7	16.9	18.1	19.1	19.9
	B4	10.4	11.0	11.4	12.2	13.8	15.1	16.2	17.1

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

LDL40ランプ

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 5年保証 (常時)



一般定格形
反射笠タイプ
1灯用
直付・吊下兼用形

EL-LFHH4901/2

AHN Ⓢ △ ¥81,000(税別)

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.6kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時:0.25A　200V時:0.13A
定格消費電力：100V時:24W　200V時:24W

適合部品　：**ガード GAF49**(別売)　○¥7,900(税別)
連結金具 REA50(別売)　△¥1,400(税別)
REA47(別売)　△¥ 760(税別)
吊具 CTK100PW(別売)　○¥4,700(税別)
CTK400PW(別売)　○¥4,800(税別)
適合部品→P.703

適合電池　：**7H30EA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100(税別)
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**(非常点灯時光束1,840lm)
大臣認定番号：**LAE-0067**
評定番号　：**D-LAFH-18**

ランプ同梱(LDL40T·N/17/25·G3)

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,430lm　定格消費電力 24w　固有エネルギー消費効率 101.2lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.8	6.1	6.3	6.5	7.1	7.4	7.6	7.6
	B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.6	6.9	7.0
直線配置	A2	14.4	15.1	15.5	16.3	17.9	19.1	20.0	20.7
	B2	11.8	12.5	12.9	13.8	15.4	16.7	17.9	18.7
四角配置	A4	13.8	14.3	14.7	15.3	16.6	17.8	18.9	19.6
	B4	10.3	11.0	11.4	12.1	13.6	14.9	16.0	16.9



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) 5年保証 (常時)

［共通仕様］

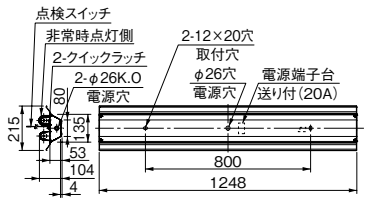

一般定格形
反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下兼用形

EL-LFHH4532

AHN Ⓢ △ ¥103,000(税別)

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.6kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時:0.62A　200V時:0.31A
定格消費電力：100V時:61W　200V時:60W

適合部品　：**ガード GAF52**(別売)　○¥8,500(税別)
連結金具 REA37(別売)　△¥ 660(税別)
REA47(別売)　△¥ 760(税別)
吊具 C172PWA(別売)　△¥3,400(税別)
取付補助金具 TK4522(別売)　△¥2,300(税別)
適合部品→P.703

適合電池　：**7H30EA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100(税別)
非常時ランプ：**LDL40T·N/27/37·G3**(非常点灯時光束1,900lm)
大臣認定番号：**LAE-0038**
評定番号　：**D-LAFH-17**

ランプ同梱(LDL40T·N/27/37·G3×2本)

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 6,830lm　定格消費電力 60w　固有エネルギー消費効率 113.8lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.1	6.3	6.5	6.8	7.3	7.6	7.8	7.8
	A'1	6.0	6.3	6.5	6.8	7.3	7.6	7.7	7.8
	B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.3	6.7	7.0	7.1
直線配置	A2	14.8	15.5	16.0	16.8	18.5	19.8	20.6	21.2
	B2	11.8	12.5	12.9	13.8	15.5	17.0	17.9	18.8
四角配置	A4	14.1	14.8	15.2	15.9	17.5	18.6	19.5	20.2
	B4	10.4	11.1	11.5	12.3	13.9	15.2	16.2	17.1

一般定格形
反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下兼用形

EL-LFHH4532/2

AHN Ⓢ △ ¥90,000(税別)

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.6kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時:0.43A　200V時:0.22A
定格消費電力：100V時:42W　200V時:42W

適合部品　：**ガード GAF52**(別売)　○¥8,500(税別)
連結金具 REA37(別売)　△¥ 660(税別)
REA47(別売)　△¥ 760(税別)
吊具 C172PWA(別売)　△¥3,400(税別)
取付補助金具 TK4522(別売)　△¥2,300(税別)
適合部品→P.703

適合電池　：**7H30EA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100(税別)
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**(非常点灯時光束1,840lm)
大臣認定番号：**LAE-0067**
評定番号　：**D-LAFH-18**

ランプ同梱(LDL40T·N/17/25·G3×2本)

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 4,770lm　定格消費電力 42w　固有エネルギー消費効率 113.5lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.0	6.3	6.4	6.7	7.2	7.5	7.7	7.7
	A'1	5.9	6.2	6.3	6.6	7.1	7.4	7.6	7.6
	B1	4.7	5.0	5.2	5.5	6.1	6.6	6.8	6.9
直線配置	A2	14.5	15.3	15.8	16.6	18.3	19.5	20.3	20.9
	B2	11.4	12.1	12.6	13.4	15.1	16.6	17.7	18.6
四角配置	A4	13.9	14.6	15.0	15.7	17.3	18.3	19.2	19.9
	B4	10.1	10.8	11.2	12.0	13.5	14.7	15.8	16.7

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ（平常時・非常時共LED点灯）

LDL40ランプ

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

直付形　　昼白色（5000K）　Ra83



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）（常時）　5年保証

［共通仕様］



一般定格形
トラフタイプ
1灯用
天井直付専用

EL-LKLH4901

AHN Ⓢ △ ¥87,200（税別）

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.2kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.35A　200V時：0.17A
定格消費電力：100V時：34W　200V時：33W

適合部品　：**ガード GAF26**（別売）　○**¥6,300**（税別）
連結金具 REA50（別売）　△**¥1,400**（税別）
適合部品→P.706

適合電池　：**7H30EA（Ni-MH）**　受注 **¥23,100**（税別）
非常時ランプ：**LDL40T·N/27/37·G3**（非常点灯時光束1,900lm）
大臣認定番号：**LAE-0038**
評定番号　：**D-LAFH-17**

ランプ同梱（LDL40T·N/27/37·G3）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 3,620lm　定格消費電力 33w　固有エネルギー消費効率 109.6lm/w

光束比60.0%　保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	B1	4.6	4.9	5.0	5.3	5.9	6.1	6.3	6.4
直線配置	A2	14.5	15.2	15.7	16.4	17.9	18.9	19.7	20.2
	B2	10.9	11.7	12.1	13.0	14.6	15.9	16.8	17.3
四角配置	A4	14.4	14.9	15.3	15.9	17.2	18.1	18.9	19.6
	B4	9.8	10.4	10.8	11.6	13.1	14.4	15.4	16.2

一般定格形
トラフタイプ
1灯用
天井直付専用

EL-LKLH4901/2

AHN Ⓢ △ ¥80,700（税別）

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.2kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.25A　200V時：0.13A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：24W

適合部品　：**ガード GAF26**（別売）　○**¥6,300**（税別）
連結金具 REA50（別売）　△**¥1,400**（税別）
適合部品→P.706

適合電池　：**7H30EA（Ni-MH）**　受注 **¥23,100**（税別）
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**（非常点灯時光束1,840lm）
大臣認定番号：**LAE-0067**
評定番号　：**D-LAFH-18**

ランプ同梱（LDL40T·N/17/25·G3）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,450lm　定格消費電力 24w　固有エネルギー消費効率 102.0lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.8	6.1	6.2	6.4	6.9	7.1	7.2	7.2
	B1	4.5	4.8	4.9	5.2	5.8	6.1	6.3	6.4
直線配置	A2	14.3	15.0	15.4	16.2	17.7	18.7	19.5	19.9
	B2	10.8	11.6	12.0	12.8	14.5	15.7	16.6	17.3
四角配置	A4	14.1	14.7	15.0	15.6	16.9	17.9	18.7	19.4
	B4	9.7	10.3	10.7	11.4	12.9	14.1	15.1	16.0

適合部品［LDL40用］

ガード1灯用

GAF26
○¥6,300（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.4kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF49
○¥7,900（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.7kg
●ガード線径 φ3、φ4



ガード2灯用

GAF52
○¥8,500（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4



GAF36
△¥12,300（税別）
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：1.5kg
●ガード線径 φ3、φ4



連結金具

REA37
△¥660（税別）
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ
＋ーネジ2本



REA50
△¥1,400（税別）
取付金具：鋼板 亜鉛メッキ白色仕上
質量　：0.1kg



REB26
△¥770（税別）
連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.3kg
●連結用ネジ＋ーネジ2本



反射笠 連結金具

REA47
△¥760（税別）
反射板用連結具：プラスチック 白色仕上
質量　：0.1kg



吊具

CTK100PW（2本1組）
△¥4,700（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



CTK400PW
○¥4,800（税別）
パイプ　：鋼板 白色仕上
吊下架　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
ハンガカバー：鋼板 白色仕上
質量　：1.8kg
取付補助金具付
口出線（電源線）2本付
●取付限度質量7.0kg



C172PWA（2本1組）
△¥3,400（税別）
カバー　：鋼板 白色仕上
チェーン　：鋼線 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
口出線（電源線）：2本付
●取付限度質量 11.0kg



取付補助金具

TK4522
△¥2,300（税別）
取付金具：鋼板 白色仕上
質量　：0.7kg



ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

LDL40ランプ

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

壁面直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) (常時)　5年保証

［共通仕様］



一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
1灯用
壁面横付専用

EL-LFVH4111

AHN Ⓢ △ ¥99,000(税別)

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
カバー　：型板ガラス(正面、下面)
カバー枠　：ライトグレー色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.4kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時:0.35A　200V時:0.17A
定格消費電力：100V時:34W　200V時:33W

適合電池　：**7H30EA(Ni-MH)**　受注 **¥23,100**(税別)
非常時ランプ：**LDL40T·N/27/37·G3**(非常点灯時光束1,900lm)
大臣認定番号：**LAE-0038**
評定番号　：**D-LAFH-17**
型式認定番号：**3AE-1055**

ランプ同梱 (LDL40T·N/27/37·G3)
表示文字別売

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,740lm　定格消費電力 33w　固有エネルギー消費効率 83.0lm/w

器具高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.3
		X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0
	1.0lx	X+	5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8	7.6
		X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5	6.2
		X-	1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8
	1.0lx	X+	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	7.5
		X-	2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
		X-	1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
	1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4
		X-	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

一般定格形
階段通路誘導灯
兼用形
1灯用
壁面横付専用

EL-LFVH4111/2

AHN Ⓢ △ ¥92,500(税別)

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
カバー　：型板ガラス(正面、下面)
カバー枠　：ライトグレー色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.4kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時:0.25A　200V時:0.13A
定格消費電力：100V時:24W　200V時:24W

適合電池　：**7H30EA(Ni-MH)**　受注 **¥23,100**(税別)
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**(非常点灯時光束1,840lm)
大臣認定番号：**LAE-0067**
評定番号　：**D-LAFH-18**
型式認定番号：**3AE-1055**

ランプ同梱 (LDL40T·N/17/25·G3)
表示文字別売

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 1,870lm　定格消費電力 24w　固有エネルギー消費効率 77.9lm/w

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.4	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.2
		X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	4.9
	1.0lx	X+	5.9	6.5	6.6	6.2	6.2	6.7	7.5
		X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.5	6.1
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.0	4.1	4.4	4.7	5.5	6.1
		X-	1.8	2.4	3.0	3.4	3.8	4.4	4.8
	1.0lx	X+	5.7	6.2	6.3	6.0	6.0	6.7	7.5
		X-	2.2	2.9	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.2	4.6	5.4	6.0
		X-	1.5	2.2	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
	1.0lx	X+	5.4	5.9	5.9	5.8	5.9	6.6	7.4
		X-	1.9	2.7	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

階段用表示文字(別売)



イメージ

階段用表示文字は、特注品として承ります。文字体・号をご指定の上、販売店へお問い合わせください。当社標準文字は右の種類があります。
1文字 ¥1,500(税別)
文字材質:アクリル板

丸ゴシック体 1号	［大］ ▼2 3▲ 234567 890RB	角ゴシック体 1号	［大］ ▼2 3▲ 234567 890RB
丸ゴシック体 2号	［大］ ▼2 3▲ 234567 890RB	角ゴシック体 2号	［大］ ▼2 3▲ 234567 890RB

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具 階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形1灯用などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、表2の通りX+のみで表しています。

※詳しい配置表の使い方はP.726をご覧ください。

図1　器具配置と照度範囲
(表1の器具を高さ2.5mに取付けた場合)



表1 階段配置表の例
EL-LFVH4111 AHN 保守率 0.77

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.3
			X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0
		1.0lx	X+	5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8	7.6
			X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5	6.2
			X-	1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8
		1.0lx	X+	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	7.5
			X-	2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
			X-	1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
		1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4
			X-	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

表2 階段配置表
EL-LKVH4291 AHN 保守率 0.86

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4	6.6
		1.0lx	X	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

電池内蔵形
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ（平常時・非常時共LED点灯）

LDL40ランプ

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

埋込形　　昼白色（5000K）　Ra83



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　5年保証
（常時）



天井切込穴　190×1257
連続取付切込穴　190×（1274×N−20）
（Nは器具台数を示す）

埋込穴 190×1257

一般定格形
190幅
下面開放タイプ
1灯用

EL-LFBH4131/2

AHN Ⓢ △ ¥87,800（税別）

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 4.4kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.25A　200V時：0.13A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：24W

適合部品　：**ガード GAF35**（別売）　△¥11,000（税別）
連結金具 REB38（別売）　△¥660（税別）
適合部品→P.706

適合電池　：**7H30EA（Ni-MH）**　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：**LDL40T・N/17/25・G3**（非常点灯時光束：1,840lm）
大臣認定番号：**LAE-0067**
評定番号　：**D-LAFH-18**

ランプ同梱（LDL40T・N/17/25・G3）
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,350lm　定格消費電力 24w　固有エネルギー消費効率 97.9lm/w

保守率0.81　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.8	6.1	6.3	6.6	7.2	7.5	7.7	7.8
	B1	4.9	5.2	5.4	5.8	6.4	6.8	7.1	7.2
直線配置	A2	13.3	14.4	15.0	16.1	18.0	19.4	20.4	21.1
	B2	11.9	12.7	13.2	14.1	15.9	17.4	18.5	19.3
四角配置	A4	12.1	13.0	13.6	14.5	16.5	17.8	18.9	19.7
	B4	11.0	11.6	12.0	12.7	14.1	15.4	16.5	17.5



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　5年保証
（常時）
［共通仕様］



天井切込穴　300×1257
連続取付切込穴　300×（1274×N−20）
（Nは器具台数を示す）

埋込穴 300×1257

一般定格形
300幅
下面開放タイプ
2灯用

EL-LFBH4232

AHN Ⓢ △ ¥115,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 5.6kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.62A　200V時：0.31A
定格消費電力：100V時：61W　200V時：60W

適合部品　：**ガード GAF36**（別売）　△¥12,300（税別）
連結金具 REB26（別売）　△¥770（税別）
適合部品→P.706

適合電池　：**7H30EA（Ni-MH）**　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：**LDL40T・N/27/37・G3**（非常点灯時光束1,900lm）
大臣認定番号：**LAE-0038**
評定番号　：**D-LAFH-17**

ランプ同梱（LDL40T・N/27/37・G3×2本）
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　G　Ra83　定格光束 6,930lm　定格消費電力 60w　固有エネルギー消費効率 115.5lm/w

保守率0.81　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.6	5.9	6.1	6.5	7.1	7.3	7.5	7.5
	A'1	6.1	6.4	6.5	6.8	7.4	7.7	8.0	8.1
	B1	5.1	5.4	5.5	5.9	6.5	6.9	7.2	7.3
直線配置	A2	13.7	14.6	15.2	16.2	18.1	19.5	20.5	21.1
	B2	11.9	12.7	13.2	14.0	15.9	17.3	18.3	19.1
四角配置	A4	13.0	13.8	14.2	15.1	16.9	18.3	19.3	20.1
	B4	9.9	10.7	11.1	12.0	13.7	15.0	16.1	17.0

一般定格形
300幅
下面開放タイプ
2灯用

EL-LFBH4232/2

AHN Ⓢ △ ¥102,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 5.6kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.43A　200V時：0.22A
定格消費電力：100V時：42W　200V時：42W

適合部品　：**ガード GAF36**（別売）　△¥12,300（税別）
連結金具 REB26（別売）　△¥770（税別）
適合部品→P.706

適合電池　：**7H30EA（Ni-MH）**　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：**LDL40T・N/17/25・G3**（非常点灯時光束：1,840lm）
大臣認定番号：**LAE-0067**
評定番号　：**D-LAFH-18**

ランプ同梱（LDL40T・N/17/25・G3×2本）
断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　G　Ra83　定格光束 4,680lm　定格消費電力 42w　固有エネルギー消費効率 111.4lm/w

保守率0.81　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.3	5.7	5.9	6.3	6.8	7.2	7.3	7.4
	A'1	6.2	6.4	6.6	6.9	7.5	7.9	8.2	8.2
	B1	4.9	5.2	5.4	5.7	6.3	6.8	7.0	7.2
直線配置	A2	13.6	14.5	15.0	16.0	18.0	19.4	20.4	21.1
	B2	11.8	12.6	13.1	14.0	15.8	17.1	18.2	19.0
四角配置	A4	12.7	13.4	13.9	14.7	16.5	17.9	19.1	19.9
	B4	10.4	11.2	11.6	12.4	14.0	15.3	16.2	17.0

発売予定

電池内蔵形
直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 防雨・防湿形（平常時・非常時共LED点灯）

［国土交通大臣認定申請予定］

LDL20ランプ

直付形 防雨・防湿形器具　　昼白色（5000K）　Ra83

一般定格形
階段通路誘導灯兼用形
逆富士タイプ
1灯用
天井直付専用

防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　5年保証
（常時）

EL-LWVH2051

AHN Ⓢ △ ¥81,000（税別）

本体　：ステンレス 白色塗装
反射板　：ステンレス 白色塗装

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.14A　200V時：0.07A
定格消費電力：100V時：13.6W　200V時：13.6W

適合部品　：**ガード GAFS11**（別売）　受注 ¥17,700（税別）
適合部品→P.291

適合電池　：**8H10AA（Ni-MH）**　受注 ¥14,800（税別）
非常時ランプ：**LDL20T・N/10/13・G3**（非常点灯時光束770lm）

ランプ同梱（LDL20T・N/10/13・G3）

※外観・仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※開発中のため最終的な数値は納入仕様書をご確認ください。

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 1,220lm　定格消費電力 13.6w　固有エネルギー消費効率 89.7lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.6	4.2	3.5
	B1	3.4	3.6	3.7	3.8	4.1	4.0	3.8	3.2
直線配置	A2	10.6	11.0	11.3	11.8	12.6	13.0	13.0	12.7
	B2	8.4	8.9	9.2	9.8	10.7	11.3	11.5	11.4
四角配置	A4	10.4	10.8	11.0	11.5	12.3	13.0	13.3	13.4
	B4	7.5	7.9	8.2	8.8	9.8	10.4	10.9	11.3

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	3.1	3.7	4.0	4.2	4.4	4.5	4.4
	1.0lx	X+	4.0	4.8	5.2	5.6	5.9	6.3	6.5
Y=1.5m	2.0lx	X+	2.8	3.4	3.7	4.0	4.2	4.3	4.2
	1.0lx	X+	3.8	4.5	5.0	5.4	5.7	6.1	6.3
Y=2.0m	2.0lx	X+	2.4	3.0	3.4	3.7	3.9	4.1	3.9
	1.0lx	X+	3.5	4.2	4.7	5.2	5.5	5.9	6.2

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

LED非常用照明器具

［国土交通大臣認定取得］

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインeco シリーズ

電池内蔵形

直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ 防雨・防湿形器具（平常時・非常時共LED点灯）

LDL40ランプ

防雨・防湿形のご注意（注1）軒下などの屋側（雨線内）でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません。（注2）温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません。（注3）器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください。

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

直付形 防雨・防湿形器具　　昼白色（5000K）　Ra83



防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　5年保証

（常時）



一般定格形
階段通路誘導灯兼用形
逆富士タイプ
1灯用
天井直付専用
防水ケース入り

EL-LWVH4101/2

AHN Ⓢ △ ¥107,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.8kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.25A　200V時：0.13A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：24W

適合部品　：**ガード GAFS10**（別売）　△¥22,800（税別）
適合部品→P.291

適合電池　：**7H30AA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**（非常点灯時光束1,840lm）
大臣認定番号：**LAE-0070**
評定番号　：**D-LAFH-19**
型式認定番号：**3AE-1062**

ランプ同梱（LDL40T·N/17/25·G3）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,460lm　定格消費電力 24w　固有エネルギー消費効率 102.5lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.7	5.9	6.1	6.3	6.7	7.0	7.0	6.9
	B1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.6	5.9	6.1	6.0
直線配置	A2	14.1	14.8	15.1	15.9	17.2	18.3	19.0	19.4
	B2	10.5	11.1	11.6	12.4	14.0	15.2	16.1	16.8
四角配置	A4	14.0	14.6	14.9	15.5	16.7	17.6	18.4	19.0
	B4	9.5	10.1	10.5	11.1	12.6	13.8	14.8	15.5

器具取付高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
Y=1.0m	2.0lx	X+	4.2	4.9	5.4	5.8	6.1	6.5	6.8
	1.0lx	X+	5.4	6.2	6.9	7.4	7.9	8.5	9.1
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.7	5.2	5.6	5.9	6.4	6.6
	1.0lx	X+	5.2	6.1	6.7	7.3	7.7	8.4	9.0
Y=2.0m	2.0lx	X+	3.7	4.4	5.0	5.4	5.7	6.2	6.5
	1.0lx	X+	4.9	5.8	6.5	7.1	7.6	8.3	8.8



防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　5年保証

（常時）



一般定格形
逆富士タイプ
2灯用
天井直付専用
防水ケース入り

EL-LWVH4102/2

AHN Ⓢ △ ¥128,000（税別）

本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.8kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.43A　200V時：0.22A
定格消費電力：100V時：42W　200V時：42W

適合部品　：**ガード GAFS12**（別売）　△¥25,000（税別）
適合部品→P.291

適合電池　：**7H30AA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**（非常点灯時光束1,840lm）
大臣認定番号：**LAE-0070**
評定番号　：**D-LAFH-19**

ランプ同梱（LDL40T·N/17/25·G3×2本）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 4,840lm　定格消費電力 42w　固有エネルギー消費効率 115.2lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.4	6.7	6.8	7.1	7.6	7.9	8.0	8.0
	A'1	5.1	5.3	5.4	5.6	6.0	6.2	6.3	6.2
	B1	4.4	4.7	4.9	5.1	5.6	6.0	6.1	6.1
直線配置	A2	14.1	14.8	15.2	15.9	17.4	18.4	19.1	19.7
	B2	10.7	11.3	11.8	12.6	14.1	15.2	16.1	16.8
四角配置	A4	14.2	14.8	15.1	15.7	16.9	17.9	18.7	19.4
	B4	9.3	9.9	10.2	11.0	12.3	13.5	14.5	15.2



防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　5年保証

（常時）



一般定格形
反射笠タイプ
1灯用
直付・吊下兼用形
防水ケース入り

EL-LWHH4101/2

AHN Ⓢ △ ¥106,000（税別）

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.6kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.25A　200V時：0.13A
定格消費電力：100V時：24W　200V時：24W

適合部品　：**ガード GAFS10**（別売）　△¥22,800（税別）
吊具 CW172PWA（別売）　△¥5,200（税別）
取付補助金具 TK4532（別売）△¥6,800（税別）
適合部品→P.291·294

適合電池　：**7H30AA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**（非常点灯時光束1,840lm）
大臣認定番号：**LAE-0070**
評定番号　：**D-LAFH-19**

ランプ同梱（LDL40T·N/17/25·G3）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,430lm　定格消費電力 24w　固有エネルギー消費効率 101.2lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	5.8	6.0	6.2	6.4	6.9	7.2	7.4	7.3
	B1	4.6	4.9	5.1	5.4	6.0	6.4	6.6	6.6
直線配置	A2	14.3	15.0	15.4	16.1	17.6	18.8	19.6	20.1
	B2	11.1	11.9	12.4	13.3	14.9	16.2	17.3	17.9
四角配置	A4	14.0	14.6	14.9	15.5	16.5	17.6	18.5	19.6
	B4	9.9	10.5	10.9	11.6	13.1	14.5	15.6	16.4



防雨 防湿形　光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　5年保証

（常時）



一般定格形
反射笠タイプ
2灯用
直付・吊下兼用形
防水ケース入り

EL-LWHH4102/2

AHN Ⓢ △ ¥127,000（税別）

本体　：鋼板 白色仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 4.0kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

入力電流　：100V時：0.43A　200V時：0.22A
定格消費電力：100V時：42W　200V時：42W

適合部品　：**ガード GAFS12**（別売）　△¥25,000（税別）
吊具 CW172PWA（別売）　△¥5,200（税別）
取付補助金具 TK4532（別売）△¥6,800（税別）
適合部品→P.291·294

適合電池　：**7H30AA(Ni-MH)**　受注 ¥23,100（税別）
非常時ランプ：**LDL40T·N/17/25·G3**（非常点灯時光束1,840lm）
大臣認定番号：**LAE-0070**
評定番号　：**D-LAFH-19**

ランプ同梱（LDL40T·N/17/25·G3×2本）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 4,770lm　定格消費電力 42w　固有エネルギー消費効率 113.5lm/w

保守率0.86　廊下巾2.00m　照度2.0lx範囲

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	6.0	6.3	6.4	6.7	7.1	7.5	7.6	7.6
	A'1	5.9	6.1	6.3	6.6	7.1	7.4	7.6	7.6
	B1	4.7	5.0	5.2	5.5	6.1	6.5	6.8	6.9
直線配置	A2	14.4	15.2	15.7	16.6	18.2	19.3	20.2	20.8
	B2	11.5	12.2	12.7	13.6	15.2	16.5	17.5	18.3
四角配置	A4	13.8	14.5	14.9	15.6	17.2	18.3	19.2	19.9
	B4	10.2	10.9	11.3	12.0	13.6	14.8	15.9	16.7

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

[国土交通大臣認定申請中]※

電池内蔵形 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ
階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付（平常時・非常時共LED点灯）

※[国土交通大臣認定取得]についてはP.687をご覧ください。

平常時はLED階段灯としてご使用できる
人感センサ付タイプをラインアップ。

■人の動きを検知して100%点灯、不在時には約25%に減光（消灯することはできません）。
■カバーなし、ガラスカバー付の2タイプをご用意。
■センサ保持時間：10秒から360秒まで設定可能（動作確認用）、連続

人感センサ動作

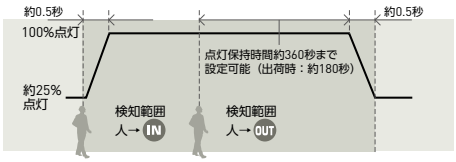

●電源投入後、約1分間の100%点灯後、センサモードになります。
●火報連動配線の場合、火災信号受信時は、人の有無に関係なく100%点灯します。
●停電時は、人の有無に関係なく約55%（1,848lm）点灯します。
●落雷等による瞬断（0.3秒以上、3秒以内の瞬間停電）は、異常発生と検知し、8時間は全点灯を保持させています。その後、通常モードになります。それを修正する場合は、3秒以上電源を遮断して再点灯させてください。

人感センサ検知範囲

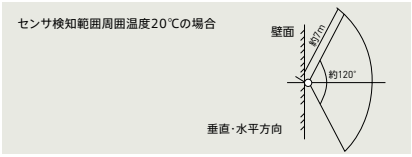

人感センサは検知範囲に入る人体などの「動き」を検知します。

●人感センサは温度変化を検知するため、夏場など周囲温度が人体とあまり変わらない場合には、検知範囲や感度が多少鈍くなる場合があります。
●検知範囲は周囲条件により多少変化します。

LDL40ランプ

直付形 人感センサ付　昼白色（5000K）　Ra83



光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）（常時）　5年保証

［共通仕様］



一般定格形
階段通路誘導灯兼用形
1灯用
天井直付・壁面横付兼用

EL-LFVH4301/3

1HJ・2HJ Ⓢ △ ¥109,500（税別）

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.4kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100V、AC200V

入力電流　：100V時：0.36A　200V時：0.18A
定格消費電力：100V時：35W　200V時：35W

適合電池　：**7H30EA（Ni-MH）**　受注 **¥23,100**（税別）
非常時ランプ：**LDL40T・N/27/37・G3**（非常点灯時光束1,900lm）
大臣認定番号：申請中
評定番号　：申請中
型式認定番号：**3AE-1055**

ランプ同梱（LDL40T・N/27/37・G3）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 3,400lm　定格消費電力 35w　固有エネルギー消費効率 97.1lm/w

天井付の場合

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X	4.2	4.9	5.4	5.9	6.2	6.7	7.0
		1.0lx	X	5.4	6.3	6.9	7.5	8.0	8.7	9.3
	Y=1.5m	2.0lx	X	4.0	4.7	5.3	5.7	6.1	6.6	6.9
		1.0lx	X	5.2	6.1	6.8	7.4	7.8	8.6	9.2
	Y=2.0m	2.0lx	X	3.7	4.4	5.0	5.5	5.8	6.4	6.7
		1.0lx	X	4.9	5.9	6.6	7.2	7.7	8.5	9.1

壁付の場合

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	5.3	6.0	6.5	6.9	7.2	7.5	7.6
			X-	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0
		1.0lx	X+	6.8	7.8	8.5	9.1	9.5	10.2	10.6
			X-	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
	Y=1.5m	2.0lx	X+	5.1	5.8	6.4	6.7	7.0	7.4	7.4
			X-	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
		1.0lx	X+	6.7	7.6	8.4	8.9	9.4	10.1	10.5
			X-	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1
	Y=2.0m	2.0lx	X+	4.8	5.6	6.1	6.5	6.8	7.2	7.2
			X-	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
		1.0lx	X+	6.4	7.4	8.2	8.8	9.2	9.9	10.3
			X-	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1

一般定格形
階段通路誘導灯兼用形
1灯用
天井直付・壁面横付兼用

EL-LFVH4301/2

1HJ・2HJ Ⓢ △ ¥105,000（税別）

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.4kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100V、AC200V

入力電流　：100V時：0.27A　200V時：0.14A
定格消費電力：100V時：26W　200V時：26W

適合電池　：**7H30EA（Ni-MH）**　受注 **¥23,100**（税別）
非常時ランプ：**LDL40T・N/17/25・G3**（非常点灯時光束1,840lm）
大臣認定番号：申請中
評定番号　：申請中
型式認定番号：**3AE-1055**

ランプ同梱（LDL40T・N/17/25・G3）

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,300lm　定格消費電力 26w　固有エネルギー消費効率 88.4lm/w

天井付の場合

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X	4.2	4.9	5.4	5.9	6.2	6.7	7.0
		1.0lx	X	5.4	6.3	6.9	7.5	8.0	8.7	9.3
	Y=1.5m	2.0lx	X	4.0	4.7	5.3	5.7	6.1	6.6	6.9
		1.0lx	X	5.2	6.1	6.8	7.4	7.8	8.6	9.2
	Y=2.0m	2.0lx	X	3.7	4.4	5.0	5.5	5.8	6.4	6.7
		1.0lx	X	4.9	5.9	6.6	7.2	7.7	8.5	9.1

壁付の場合

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	5.3	6.0	6.5	6.9	7.2	7.5	7.6
			X-	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.0
		1.0lx	X+	6.8	7.8	8.5	9.1	9.5	10.2	10.6
			X-	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.3
	Y=1.5m	2.0lx	X+	5.1	5.8	6.4	6.7	7.0	7.4	7.4
			X-	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
		1.0lx	X+	6.7	7.6	8.4	8.9	9.4	10.1	10.5
			X-	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1
	Y=2.0m	2.0lx	X+	4.8	5.6	6.1	6.5	6.8	7.2	7.2
			X-	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9
		1.0lx	X+	6.4	7.4	8.2	8.8	9.2	9.9	10.3
			X-	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1

1：電圧100V　2：電圧200V　HN：高力率固定出力　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値

LDL40ランプ

※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

直付形 人感センサ付　　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%) (常時)　5年保証

［共通仕様］



一般定格形 階段通路誘導灯 兼用形 1灯用 壁面横付専用　EL-LFVH4311/3

1HJ・2HJ Ⓢ △ ¥125,500(税別)

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
カバー　：型板ガラス(正面、下面)
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.4kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100V、AC200V

入力電流　：100V時：0.36A　200V時：0.18A
定格消費電力：100V時：35W　200V時：35W

適合電池　：7H30EA(Ni-MH)　受注 ¥23,100(税別)
非常時ランプ：LDL40T・N/27/37・G3(非常点灯時光束1,900lm)
大臣認定番号：申請中
評定番号　：申請中
型式認定番号：3AE-1055

ランプ同梱 (LDL40T・N/27/37・G3)

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 3,100lm　定格消費電力 35w　固有エネルギー消費効率 88.5lm/w

壁付の場合

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.6	5.3	5.7	6.0	6.2	6.2	5.9
			X-	1.0	1.3	1.5	1.6	1.3	1.2	1.2
		1.0lx	X+	6.0	6.9	7.5	8.0	8.4	8.8	9.0
			X-	1.2	1.6	1.9	2.2	2.3	2.3	1.7
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.4	5.0	5.5	5.7	5.9	6.0	5.7
			X-	0.9	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1
		1.0lx	X+	5.8	6.7	7.3	7.8	8.2	8.6	8.8
			X-	1.1	1.5	1.8	2.0	2.2	2.0	1.5
	Y=2.0m	2.0lx	X+	4.1	4.7	5.2	5.5	5.6	5.7	5.5
			X-	0.8	1.1	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0
		1.0lx	X+	5.6	6.4	7.1	7.6	7.9	8.4	8.5
			X-	1.1	1.4	1.7	1.9	2.1	2.0	1.5

一般定格形 階段通路誘導灯 兼用形 1灯用 壁面横付専用　EL-LFVH4311/2

1HJ・2HJ Ⓢ △ ¥121,000(税別)

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
カバー　：型板ガラス(正面、下面)
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.4kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100V、AC200V

入力電流　：100V時：0.27A　200V時：0.14A
定格消費電力：100V時：26W　200V時：26W

適合電池　：7H30EA(Ni-MH)　受注 ¥23,100(税別)
非常時ランプ：LDL40T・N/17/25・G3(非常点灯時光束1,840lm)
大臣認定番号：申請中
評定番号　：申請中
型式認定番号：3AE-1055

ランプ同梱 (LDL40T・N/17/25・G3)

非常時点灯 LED　Ra83　定格光束 2,100lm　定格消費電力 26w　固有エネルギー消費効率 80.7lm/w

壁付の場合

器具取付高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.6	5.3	5.7	6.0	6.2	6.2	5.9
			X-	1.0	1.3	1.5	1.6	1.3	1.2	1.2
		1.0lx	X+	6.0	6.9	7.5	8.0	8.4	8.8	9.0
			X-	1.2	1.6	1.9	2.2	2.3	2.3	1.7
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.4	5.0	5.5	5.7	5.9	6.0	5.7
			X-	0.9	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2	1.1
		1.0lx	X+	5.8	6.7	7.3	7.8	8.2	8.6	8.8
			X-	1.1	1.5	1.8	2.0	2.2	2.0	1.5
	Y=2.0m	2.0lx	X+	4.1	4.7	5.2	5.5	5.6	5.7	5.5
			X-	0.8	1.1	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0
		1.0lx	X+	5.6	6.4	7.1	7.6	7.9	8.4	8.5
			X-	1.1	1.4	1.7	1.9	2.1	2.0	1.5

発売予定　**点灯時間60分の長時間タイプもラインアップ予定。**　**［国土交通大臣認定申請予定］**

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具 階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形1灯用などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、表2の通りX+のみで表しています。

※詳しい配置表の使い方はP.726をご覧ください。

図1　器具配置と照度範囲
(表1の器具を高さ2.5mに取付けた場合)



表1 階段配置表の例
EL-LFVH4111 AHN 保守率 0.77

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.3
			X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0
		1.0lx	X+	5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8	7.6
			X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5	6.2
			X-	1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8
		1.0lx	X+	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	7.5
			X-	2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
			X-	1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
		1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4
			X-	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

表2 階段配置表
EL-LKVH4291 AHN 保守率 0.86

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4	6.6
		1.0lx	X	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

電池内蔵形 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ
階段通路誘導灯兼用形(平常時LED・非常時蛍光灯点灯)

平常時はLED階段灯として節電・長寿命を実現。

■初期照度補正機能を標準搭載。大幅な節電を実現

点灯時間の長い通常点灯時はLED光源で大幅な節電を実現。初期照度補正機能を標準搭載し、設置時から明るさ一定で節電が図れます。

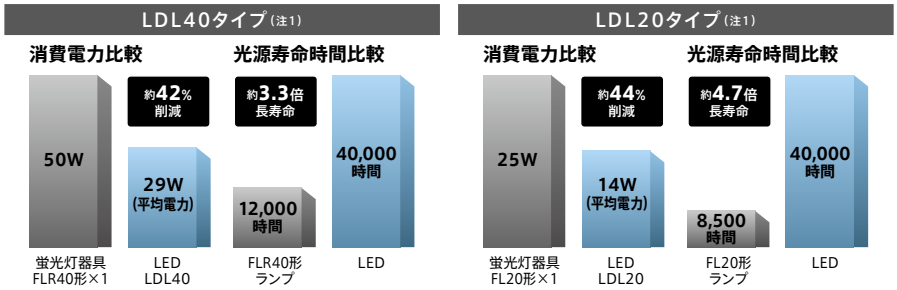

※当社FLR40形／FL20形階段通路誘導灯兼用非常用照明器具との比較　※年間点灯時間8,760時間　※(　)内は初期照度タイプの平均電力の値です。
注1:LDL40タイプはEL-LFVH4091H AHJ(37G3)、LDL20タイプはEL-LFVH2151A 1HJ(13G3)の値です。

■非常時には蛍光ランプまたはミニハロゲンランプが点灯

平常時と非常時で光源を切り換え、非常時には蛍光ランプまたはミニハロゲンランプが点灯します。

■非常時の点灯時間は2タイプをラインアップ

点灯時間30分・60分の2タイプをご用意。長時間点灯が義務づけられている施設でもお使いいただけます。

LDL40ランプ

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

壁面直付形　　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命40,000時間(光束維持率90%)(LED)　初期照度補正タイプ　5年保証



60分間定格形 1灯用 壁面横付専用(非常時 32W 1灯 30%)

EL-LFVK4091H

1HJ・2HJ(37G3)　Ⓢ 受注 ¥185,500(税別)

器具	EL-LFVK4091H	1HJ・2HJ	Ⓢ 受注 ¥170,320(税別)
ランプ	LDL40T・N/27/37・G3(平常時)		Ⓢ ○ ¥13,500(税別)
	FHF32EX-N-H(非常時)		Ⓢ ○ ¥1,680(税別)

本体　:鋼板 ライトグレー仕上
カバー　:型板ガラス(正面、下面)
カバー枠　:ライトグレー色塗装仕上
反射板　:鋼板 白色仕上
質量　:器具 9.5kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　:1HJ:AC100V　2HJ:AC200V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	36	25
	200V	35	25
電流値	100V	0.36	0.25
	200V	0.18	0.13
平均電力※1	2HJ	31	22

適合電池　:4N25DA(Ni-Cd)×2
型式認定番号　:3AF-1004
評定番号　:LAFH-10

ランプ別売
表示文字別売 →P.714

非常時点灯 32W 1灯 30%(FHF32EX-N-H)　Ra83　定格光束 2,850lm　定格消費電力 35w　固有エネルギー消費効率 81.4lm/w

取り付け高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	3.5	3.8	3.8	3.8	3.9	4.1	4.2
		X-	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8
	1lx	X+	4.7	5.3	5.6	5.6	5.6	5.5	5.8
		X-	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6
Y=1.5m	2lx	X+	3.2	3.4	3.5	3.5	3.7	3.9	4.0
		X-	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6
	1lx	X+	4.5	5.0	5.3	5.3	5.3	5.4	5.7
		X-	1.1	1.2	1.5	1.7	1.9	2.3	2.5
Y=2.0m	2lx	X+	2.6	2.9	3.1	3.2	3.4	3.7	3.8
		X-	0.5	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.4
	1lx	X+	4.1	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	5.5
		X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3

※LDL40T・N/17/25・G3ランプ取付可能

EL-LFVK4091H		1HJ・2HJ(25G3)	Ⓢ 受注 ¥181,000(税別)
器具	EL-LFVK4091H	1HJ・2HJ	Ⓢ 受注 ¥170,320(税別)
ランプ	LDL40T・N/17/25・G3(平常時)		Ⓢ ○ ¥ 9,000(税別)
	FHF32EX-N-H(非常時)		Ⓢ ○ ¥ 1,680(税別)

(1,920lm・25W・76.8lm/W)



EL-LFVK4091H、EL-LFVH4091H、EL-LFVH4091、EL-LFVH2151タイプ


平常時


非常時

※平常時点灯用の直管LEDランプは専用のガラス管ランプをご使用ください。

60分間定格形 1灯用 壁面横付専用(非常時 32W 1灯 60%)

EL-LFVH4091H

AHJ(37G3)　Ⓢ 受注 ¥213,500(税別)

器具	EL-LFVH4091H	AHJ	Ⓢ 受注 ¥198,320(税別)
ランプ	LDL40T・N/27/37・G3(平常時)		Ⓢ ○ ¥13,500(税別)
	FHF32EX-N-H(非常時)		Ⓢ ○ ¥1,680(税別)

本体　:鋼板 ライトグレー仕上
カバー　:型板ガラス(正面、下面)
カバー枠　:ライトグレー色塗装仕上
反射板　:鋼板 白色仕上
質量　:器具 10.0kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　:AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	34	25
	200V	33	25
電流値	100V	0.34	0.25
	200V	0.17	0.13
平均電力※1	AHJ	29	22

適合電池　:15H30EA(Ni-MH)
型式認定番号　:3AF-1040
評定番号　:LAFH-10

ランプ別売
表示文字別売 →P.714

非常時点灯 32W 1灯 60%(FHF32EX-N-H)　Ra83　定格光束 2,850lm　定格消費電力 33w　固有エネルギー消費効率 86.3lm/w

取り付け高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	4.7	5.3	5.6	5.6	5.6	5.5	5.8
		X-	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6
	1lx	X+	6.2	7.0	7.6	7.9	8.2	8.1	8.0
		X-	1.5	1.6	1.9	2.2	2.4	2.9	3.3
Y=1.5m	2lx	X+	4.5	5.0	5.3	5.4	5.3	5.4	5.6
		X-	1.0	1.3	1.5	1.2	1.9	2.3	2.5
	1lx	X+	6.0	6.8	7.4	7.7	7.9	7.8	7.8
		X-	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.9	3.2
Y=2.0m	2lx	X+	4.1	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	5.5
		X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	2.1	2.3
	1lx	X+	5.7	6.6	7.1	7.5	7.6	7.7	7.6
		X-	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.7	3.1

※LDL40T・N/17/25・G3ランプ取付可能

EL-LFVH4091H		AHJ(25G3)	Ⓢ 受注 ¥209,000(税別)
器具	EL-LFVH4091H	AHJ	Ⓢ 受注 ¥198,320(税別)
ランプ	LDL40T・N/17/25・G3(平常時)		Ⓢ ○ ¥ 9,000(税別)
	FHF32EX-N-H(非常時)		Ⓢ ○ ¥ 1,680(税別)

(1,920lm・25W・76.8lm/W)

A:電圧100～242V共用　1:電圧100V　2:電圧200V　HJ:初期照度補正付　Ⓢ:LED施設　光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70%　記載あり=記載の値
※1:平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

壁面直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) (LED)　初期照度補正タイプ　5年保証



一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時 32W 1灯 60%)

EL-LFVH4091

器具　EL-LFVH4091
ランプ　LDL40T・N/27/37・G3(平常時)
FHF32EX-N-H(非常時)

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
カバー　：型板ガラス(正面、下面)
カバー枠　：ライトグレー色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 9.7kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	34	25
	200V	33	25
電流値	100V	0.34	0.25
	200V	0.17	0.13
平均電力※1	AHJ	29	22

適合電池　：7N30DA(Ni-Cd)
型式認定番号：3AF-16
評定番号　：LAFH-10

ランプ別売
表示文字別売 →P.714

EL-LFVH4091	AHJ(37G3)	S	△¥108,500(税別)
AHJ		S △	¥93,320(税別)
		S ○	¥13,500(税別)
		S ○	¥1,680(税別)

非常時点灯 32W 1灯 60% (FHF32EX-N-H)　Ra83　定格光束 2,850lm　定格消費電力 33w　固有エネルギー消費効率 86.3lm/w

取り付け高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	4.7	5.3	5.6	5.6	5.6	5.5	5.8
		X-	1.1	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6
	1lx	X+	6.2	7.0	7.6	7.9	8.2	8.1	8.0
		X-	1.5	1.6	1.9	2.2	2.4	2.9	3.3
Y=1.5m	2lx	X+	4.5	5.0	5.3	5.4	5.3	5.4	5.6
		X-	1.0	1.3	1.5	1.2	1.9	2.3	2.5
	1lx	X+	6.0	6.8	7.4	7.7	7.9	7.8	7.8
		X-	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.9	3.2
Y=2.0m	2lx	X+	4.1	4.7	4.9	5.0	5.0	5.2	5.5
		X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	2.1	2.3
	1lx	X+	5.7	6.6	7.1	7.5	7.6	7.7	7.6
		X-	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.7	3.1

※LDL40T・N/17/25・G3ランプ取付可能

EL-LFVH4091	AHJ(25G3)	S △	¥104,000(税別)
器具 EL-LFVH4091	AHJ	S △	¥ 93,320(税別)
ランプ LDL40T・N/17/25・G3(平常時)		S ○	¥ 9,000(税別)
FHF32EX-N-H(非常時)		S ○	¥ 1,680(税別)

(1,920lm・25W・76.8lm/W)

LDL20ランプ

壁面直付形　昼白色(5000K)　Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%) (LED)　初期照度補正タイプ　5年保証



一般定格形
1灯用
壁面横付専用
(非常時 20W 1灯 55%)

EL-LFVH2151A

器具　EL-LFVH2151A
ランプ　LDL20T・N/10/13・G3(平常時)
FL20SW(非常時)

本体　：鋼板 ライトグレー仕上
カバー　：型板ガラス(正面、下面)
カバー枠　：ライトグレー色塗装仕上
反射板　：鋼板 白色仕上
質量　：器具 6.1kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100V
入力電流　：0.16A
定格消費電力：16W
平均電力※1：14W

適合電池　：4N23AA(Ni-Cd)
型式認定番号：3AF-16
評定番号　：LAFS-01

ランプ別売
表示文字別売 →P.714

EL-LFVH2151A	1HJ(13G3)	S	△ ¥82,500(税別)
1HJ		S △	¥75,160(税別)
		S ○	¥7,000(税別)
		S ○	¥340(税別)

非常時点灯 20W 1灯 55% (FL20SW)　Ra83　定格光束 1,000lm　定格消費電力 16w　固有エネルギー消費効率 62.5lm/w

取り付け高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	2lx	X+	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5	3.6	3.6
		X-	0.8	1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.4
	1lx	X+	4.3	4.7	4.9	4.9	4.8	4.9	4.1
		X-	0.9	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.3
Y=1.5m	2lx	X+	2.7	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4
		X-	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.3	1.2
	1lx	X+	4.0	4.4	4.6	4.6	4.6	4.8	5.0
		X-	1.0	1.2	1.4	1.5	1.8	2.1	2.2
Y=2.0m	2lx	X+	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.1
		X-	0.2	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	0.9
	1lx	X+	3.5	4.0	4.1	4.2	4.3	4.6	4.9
		X-	0.7	1.1	1.3	1.5	1.6	1.9	2.0

階段通路誘導灯兼用 非常用照明器具 階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図1の方向に器具を取り付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図1に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形1灯用などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、表2の通りX+のみで表しています。

※詳しい配置表の使い方はP.726をご覧ください。

図1　器具配置と照度範囲
(表1の器具を高さ2.5mに取付けた場合)



表1　階段配置表の例
EL-LFVH4111 AHN 保守率 0.77

取り付け高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置 Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.3
		X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0
	1.0lx	X+	5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8	7.6
		X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0
Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5	6.2
		X-	1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8
	1.0lx	X+	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	7.5
		X-	2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
		X-	1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
	1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4
		X-	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

表2　階段配置表
EL-LKVH4291 AHN 保守率 0.86

取り付け高さ(m)			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置 Y=2.0m	2.0lx	X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4	6.6
	1.0lx	X	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 要注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

直管LEDランプ搭載ベースライト ファインeco シリーズ

LED非常用照明器具

電池内蔵形 直管LEDランプ搭載形 Lファインecoシリーズ
階段通路誘導灯兼用形(平常時LED・非常時ミニハロゲンランプ点灯)

LDL20ランプ

※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

壁面直付形 昼白色(5000K) Ra83



光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)(LED) / 初期照度補正タイプ / 5年保証



EL-LFVD2001H、EL-LFVD2001、EL-LFVD2021タイプ



平常時
直管LEDランプが点灯



非常時
ミニハロゲンランプが点灯





カバーを完全に外さなくても、前に倒した状態でランプ装着が可能。足元が不安定な階段等でスムーズな作業が行えます。

※平常時点灯用の直管LEDランプは
専用のガラス管ランプをご使用ください。

60分間定格形 1灯用 壁面横付専用 (非常時13W)

EL-LFVD2001HA

1HJ(13G3) Ⓢ 受注 ¥161,500(税別)

器具 EL-LFVD2001HA — 1HJ Ⓢ 受注 ¥154,500(税別)
ランプ LDL20T・N/10/13・G3(平常時) Ⓢ ○ ¥7,000(税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.16A
定格消費電力 : 15W
平均電力※1 : 13W

非常時ランプ : **JE8.4V13W**
適合電池 : **8H30DA(Ni-MH)**
型式認定番号 : **3AL-1034**
評定番号 : **LALH-04**

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

非常時点灯 ミニハロゲンランプ(JE8.4V13W) | Ra83 | 定格光束 950lm | 定格消費電力 15w | 固有エネルギー消費効率 63.3lm/w

取り付け高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1lx	X+	1.9	2.5	2.9	—	—	—	—
		X-	1.7	1.0	0.6	—	—	—	—
	0.5lx	X+	2.1	2.9	3.6	4.1	4.3	—	—
		X-	1.8	1.1	1.5	0.8	0.7	—	—
階段配置 Y=1.5m	1lx	X+	1.6	2.3	2.6	—	—	—	—
		X-	1.7	0.7	0.6	—	—	—	—
	0.5lx	X+	1.9	3.8	3.4	3.9	4.1	—	—
		X-	1.8	1.0	1.5	0.8	0.7	—	—
階段配置 Y=2.0m	1lx	X+	1.0	1.8	2.1	—	—	—	—
		X-	1.4	0.6	0.1	—	—	—	—
	0.5lx	X+	1.4	2.6	3.1	3.6	3.8	—	—
		X-	1.8	1.0	1.0	0.8	0.7	—	—

一般定格形 1灯用 壁面横付専用 (非常時13W)

EL-LFVD2001A

1HJ(13G3) Ⓢ △¥103,500(税別)

器具 EL-LFVD2001A — 1HJ Ⓢ △ ¥96,500(税別)
ランプ LDL20T・N/10/13・G3(平常時) Ⓢ ○ ¥7,000(税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル 乳白色仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.15A
定格消費電力 : 15W
平均電力※1 : 13W

非常時ランプ : **JE4.8V13W**
適合電池 : **4H25DA(Ni-MH)**
型式認定番号 : **3AL-212**
評定番号 : **LALH-04**

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

非常時点灯 ミニハロゲンランプ(JE4.8V13W) | Ra83 | 定格光束 950lm | 定格消費電力 15w | 固有エネルギー消費効率 63.3m/w

取り付け高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1lx	X+	1.8	2.4	2.8	3.2	—	—	—
		X-	0.8	1.1	1.2	1.2	—	—	—
	0.5lx	X+	2.0	2.7	3.3	3.8	4.2	2.5	—
		X-	0.9	1.2	1.4	1.6	1.7	1.2	—
階段配置 Y=1.5m	1lx	X+	1.6	2.2	2.6	3.0	—	—	—
		X-	0.8	0.9	1.0	0.6	—	—	—
	0.5lx	X+	2.0	2.6	3.2	3.7	4.1	2.2	—
		X-	0.9	1.1	1.4	1.6	1.6	1.2	—
階段配置 Y=2.0m	1lx	X+	0.8	1.9	2.3	—	—	—	—
		X-	0.3	0.8	0.8	—	—	—	—
	0.5lx	X+	1.8	2.4	3.1	3.5	3.9	1.8	—
		X-	0.7	1.2	1.3	1.5	1.3	1.2	—

一般定格形 1灯用 壁面横付専用 (非常時30W)

EL-LFVD2021A

1HJ(13G3) Ⓢ △¥123,500(税別)

器具 EL-LFVD2021A — 1HJ Ⓢ △ ¥116,500(税別)
ランプ LDL20T・N/10/13・G3(平常時) Ⓢ ○ ¥7,000(税別)

本体 : 鋼板 白色仕上
カバー : アクリル
反射板 : 鋼板 白色仕上
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.4kg

定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.16A
定格消費電力 : 15W
平均電力※1 : 13W

非常時ランプ : **JE8.4V30W**
適合電池 : **8H30DA(Ni-MH)**
型式認定番号 : **3AL-1035**
評定番号 : **LALH-04**

ランプ別売 非常用ランプ同梱包

非常時点灯 ミニハロゲンランプ(JE8.4V30W) | Ra83 | 定格光束 950lm | 定格消費電力 15w | 固有エネルギー消費効率 63.3lm/w

取り付け高さ			1.0m	1.5m	2.0m	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m
階段配置 Y=1.0m	1lx	X+	2.1	2.9	3.6	4.2	4.4	—	—
		X-	0.8	1.0	1.4	1.6	0.4	—	—
	0.5lx	X+	2.4	3.3	4.0	4.8	5.4	6.3	—
		X-	0.9	1.1	1.6	1.7	2.0	0.7	—
階段配置 Y=1.5m	1lx	X+	1.9	2.7	3.4	4.1	4.2	—	—
		X-	0.8	1.0	1.3	1.6	0.4	—	—
	0.5lx	X+	2.2	3.2	3.9	4.7	5.3	6.1	—
		X-	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	0.7	—
階段配置 Y=2.0m	1lx	X+	1.5	2.5	3.2	3.8	3.9	—	—
		X-	0.8	1.0	1.1	1.3	0.4	—	—
	0.5lx	X+	1.9	3.0	3.8	4.5	5.1	5.9	—
		X-	0.9	1.1	1.5	1.5	2.0	0.7	—

階段用表示文字(別売)



イメージ

階段用表示文字は、特注品として承ります。文字体・号をご指定の上、販売店へお問い合わせください。
当社標準文字は右の種類があります。

1文字 ¥1,500(税別)
文字材質:アクリル板

丸ゴシック体 1号	[大] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B	角ゴシック体 1号	[大] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B
丸ゴシック体 2号	[大] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B	角ゴシック体 2号	[大] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R B

A:電圧100～242V共用 1:電圧100V 2:電圧200V HJ:初期照度補正付 Ⓢ:LED施設 光源寿命アイコンについて:光束維持率記載なし=70% 記載あり=記載の値
※1:平均電力は200V時の値です。

交換用電池

非常用照明器具・誘導灯器具は3ヵ月に一度の点検をしてください。

〈ご注意〉
- 防災用照明器具に内蔵している電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります（平均4～6年）。3カ月に一度は点検をお願いします。建築基準法では、30分または60分以上（消防法は20分または60分以上）非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分または60分（消防法は20分または60分）以下になった場合には、電池をすみやかに交換してください。
- 電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温（5℃～35℃）でご使用ください。
- 蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
- ご使用の前に、非常用照明器具は48時間以上、誘導灯は24時間以上充電してからご使用ください。
- 電池は設置後に通電・充電しないと非常点灯しません。

代替電池一覧表

※代替電池がある場合でも、器具が古くなっている場合には、器具ごとのお取替えをお願いいたします。

廃止電池型名	代替電池型名（現行）
2N12AY	2N12FA
3N12DB	3N12DA
4N19DB	4N19DA
6N19AB	6N19AA

廃止電池型名	代替電池型名（現行）
6N19AC	6N19AA
9N19EB	9N19EA
9N40EB	9N40EA

本カタログに掲載していない電池は、器具生産中止後15年を経過しており器具寿命期に入っております。器具全体のお取替えをお願いします。

2H06DA
受注　¥5,900（税別）
- 2.4V600mAh/700mAh
- 充電方式（トリクル充電）



2N20DA
△　¥6,800（税別）
- 2.4V2000mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3H06DA
△　¥6,900（税別）
- 3.6V600mAh/700mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N23DA
△　¥11,000（税別）
- 3.6V2300mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N25DB
受注　¥10,700（税別）
- 3.6V2500mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3H30GA
受注　¥19,000（税別）
- 3.6V3000mAh
- 充電方式（トリクル充電）



2N06DA
受注　¥5,600（税別）
- 2.4V600mAh
- 充電方式（トリクル充電）



2N20HA
△　¥8,700（税別）
- 2.4V2000mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N12AB
△　¥8,700（税別）
- 3.6V1200mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N23DB
受注　¥14,500（税別）
- 3.6V2300mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N25GA
受注　¥11,400（税別）
- 3.6V2500mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N30JA
受注　¥15,600（税別）
- 3.6V3000mAh
- 充電方式（トリクル充電）



2N06DB
受注　¥5,600（税別）
- 2.4V600mAh
- 充電方式（トリクル充電）



2N23DA
受注　¥11,400（税別）
- 2.4V2300mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N12DA
△　¥8,700（税別）
- 3.6V1200mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N23HA
受注　¥11,000（税別）
- 3.6V2300mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N25JA
受注　¥11,000（税別）
- 3.6V2500mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3H30JA
受注　¥19,000（税別）
- 3.6V3000mAh
- 充電方式（トリクル充電）



2N12FA
受注　¥5,600（税別）
- 2.4V1200mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N06DA
受注　¥7,100（税別）
- 3.6V600mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N19AA
受注　¥9,000（税別）
- 3.6V1800mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N25DA
受注　¥11,000（税別）
- 3.6V2500mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3N30GA
受注　¥15,600（税別）
- 3.6V3000mAh
- 充電方式（トリクル充電）



3NR-CX-S
受注　¥30,200（税別）
- 3.6V2500mAh
- 充電方式（トリクル充電）



納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

交換用電池

4H06DA
受注　¥9,200(税別)
●4.8V600mAh/700mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N06DA
受注　¥6,600(税別)
●4.8V600mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N25AA
受注　¥15,600(税別)
●4.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N30DA
受注　¥15,600(税別)
●4.8V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



6N20AA
△　¥17,000(税別)
●6V2000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N25AA
受注　¥19,600(税別)
●7.2V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



4H25DA
受注　¥19,800(税別)
●4.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N06DB
受注　¥6,600(税別)
●4.8V600mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N25DA
受注　¥15,600(税別)
●4.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



4NR-AC-TL
受注　¥15,900(税別)
●4.8V600mAh
●充電方式(トリクル充電)



6N20HA
受注　¥17,000(税別)
●6V2000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N25AB
受注　¥19,600(税別)
●7.2V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



4H30DA New
受注　¥18,800(税別)
●4.8V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N06DC
受注　¥7,900(税別)
●4.8V600mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N25GA
受注　¥15,600(税別)
●4.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



4NR-CX-S
受注　¥36,000(税別)
●4.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



6N23AA
受注　¥21,200(税別)
●6V2300mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N28AA
受注　¥27,600(税別)
●7.2V2800mAh
●充電方式(トリクル充電)



4H30HA New
受注　¥18,800(税別)
●4.8V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)

4N19DA
△　¥12,800(税別)
●4.8V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N25HA
受注　¥15,600(税別)
●4.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



6H10JA
受注　¥10,400(税別)
●6.0V1000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N19AA
受注　¥24,300(税別)
●7.2V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N28AB
受注　¥27,600(税別)
●7.2V2800mAh
●充電方式(トリクル充電)



4H40DA New
受注　¥24,300(税別)
●4.8V4000mAh
●充電方式(トリクル充電)
4N40DCのモデルチェンジ品



4N23AA
△　¥13,700(税別)
●4.8V2300mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N25JA
△　¥15,600(税別)
●4.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



6N19AA
△　¥16,000(税別)
●6V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N23AA
△　¥23,600(税別)
●7.2V2300mAh
●充電方式(トリクル充電)



7H30AA
受注　¥23,100(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



4H40DB New
受注　¥24,300(税別)
●4.8V4000mAh
●充電方式(トリクル充電)
4N40DCのモデルチェンジ品



4N23DA
受注　¥14,100(税別)
●4.8V2300mAh
●充電方式(トリクル充電)



4N30AA
受注　¥15,600(税別)
●4.8V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



6N19DB
△　¥16,000(税別)
●6V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N23AB
受注　¥30,600(税別)
●7.2V2300mAh
●充電方式(トリクル充電)



7H30EA
受注　¥23,100(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



交換用電池

7H30GA
受注　¥23,100(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7H30JA
受注　¥23,100(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N30AA
受注　¥28,300(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N30AB
受注　¥28,300(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N30AC
受注　¥28,300(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N30DA
受注　¥28,300(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



7N30DB
受注　¥28,300(税別)
●7.2V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



8H30DA
受注　¥29,400(税別)
●8.4V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



8H30GA
受注　¥29,400(税別)
●8.4V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



8H30JA
受注　¥29,400(税別)
●8.4V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



8N25AA
受注　¥28,300(税別)
●8.4V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



8N25DA
受注　¥28,300(税別)
●8.4V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)
※中間コネクタなし／有



8N25DB
受注　¥28,300(税別)
●8.4V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)
※中間コネクタなし／有



8N30GA
受注　¥28,500(税別)
●8.4V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



8N30JA
受注　¥28,500(税別)
●8.4V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



9H10DA
受注　¥12,400(税別)
●9.6V1000mAh
●充電方式(トリクル充電)



9N06EA
受注　¥15,400(税別)
●9.6V600mAh
●充電方式(トリクル充電)



9N19AA
受注　¥25,800(税別)
●9.6V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



9N19AB
受注　¥25,800(税別)
●9.6V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



9N19EA
△　¥24,300(税別)
●9.6V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



9N19GA
在庫僅少品
★　¥24,300(税別)
●9.6V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



10N25GA
受注　¥28,500(税別)
●10.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



10N25JA
受注　¥28,500(税別)
●10.8V2500mAh
●充電方式(トリクル充電)



12N05DA
△　¥13,700(税別)
●12V500mAh
●充電方式(トリクル充電)



12N19AA
△　¥32,200(税別)
●12V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)



12N19EA
受注　¥32,200(税別)
●12V1800mAh
●充電方式(トリクル充電)
LVD6001、6011、6012以外には使用できません。



15H30EA
受注　¥58,000(税別)
●15V3000mAh
●充電方式(トリクル充電)



納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

電源別置形
直管LEDランプ搭載形（平常時LED・非常時白熱電球点灯）

蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。
※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

LDL40ランプ

直付形　　昼白色（5000K）　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHX	50	34

適合部品　：ガード GAF52（別売）　○¥8,500（税別）
適合部品→P.721

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）（LED）　初期照度補正タイプ　調光（信号）20~100%　5年保証

一般定格形
逆富士タイプ
2灯用
簡易連結金具付
天井直付専用

EL-LKVR4242　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX　Ⓢ △¥19,500（税別）

ランプ（平常時）とのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,500（税別）×2本　AHX（37G3）　Ⓢ △¥46,500（税別）
AHX（7,290lm・57W・127.8lm/W Ⓖ）

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000（税別）×2本　AHX（25G3）　Ⓢ △¥37,500（税別）
AHX（4,930lm・38W・129.7lm/W Ⓖ）



非常時点灯
40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.89　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.9	4.0	4.0	4.1	4.0	3.1	–	–
	B1	3.9	3.9	4.0	4.0	3.8	2.6	–	–
	B'1	3.7	3.7	3.8	3.8	3.6	3.2	–	–
直線配置	A2	9.9	10.2	10.4	10.8	11.3	11.3	10.5	6.9
	B2	10.0	10.2	10.4	10.6	10.9	10.7	9.9	6.0
四角配置	A4	9.3	9.7	9.9	10.2	10.9	11.3	11.5	10.9
	B4	9.4	9.7	9.9	10.2	10.7	10.9	11.0	10.3



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
端板　：プラスチック 白色仕上
質量　：器具 3.0kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHX	50	34

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）（LED）　初期照度補正タイプ　調光（信号）20~100%　5年保証

一般定格形
下面開放タイプ
2灯用

EL-LYXR4062　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX　Ⓢ △¥29,000（税別）

ランプ（平常時）とのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,500（税別）×2本　AHX（37G3）　Ⓢ △¥56,000（税別）
AHX（7,200lm・57W・126.3lm/W Ⓖ）

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000（税別）×2本　AHX（25G3）　Ⓢ △¥47,000（税別）
AHX（4,870lm・38W・128.1lm/W Ⓖ）



非常時点灯
40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.79　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.9	4.0	4.0	4.0	4.0	3.6	2.8	–
	B1	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.3	2.5	–
	B'1	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	2.9	2.2	–
直線配置	A2	9.9	10.2	10.4	10.8	11.1	11.1	10.9	10.1
	B2	9.8	10.1	10.2	10.5	10.6	10.6	10.3	9.0
四角配置	A4	9.1	9.5	9.7	10.1	10.8	11.3	11.7	11.5
	B4	9.1	9.4	9.6	9.9	10.4	10.7	10.9	10.9

LED非常用照明器具［電源別置形］

平常時は直管LEDランプを使用。非常時は別に組み込んだ非常用白熱灯を、別置の非常用電源を使って点灯します。

●40Wミニ電球（100V定格透明形）付

配線方式 4線方式
非常用回路は100Vです

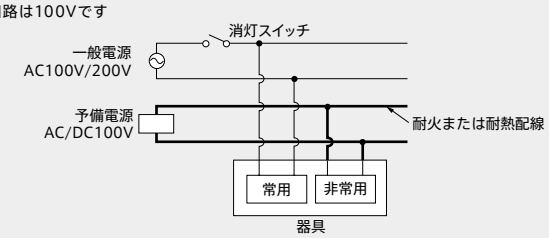

〈配線・使用上のご注意〉
●予備電源と非常用器具間の配線は、耐火または耐熱配線としてください。
●直流回路には極性がありますので器具の表示通りに結線してください。逆接続すると故障の原因になります。
●器具は周囲温度5℃～35℃の範囲でご使用ください。
●6カ月に1回は非常点灯試験を行ってください。

非常用照明器具の定期検査について

平成20年4月の建築基準法改正により、原則として、設置されたすべての器具が検査対象となっています。

これまで
重要項目以外は抽出検査
（数回で検査対象全数を一巡するよう留意）
→
平成20年4月1日以降
原則として全数検査照度測定表を添付
（詳細は特定行政庁へお問い合わせください）

定期報告の調査・検査項目、方法が明確化。
30分間の非常点灯確認が法令化されました。

（国土交通省告示 第285号 別表第3より抜粋）

検査項目	検査事項	検査方法	判定基準
非常用照明器具	使用電球・ランプ	目視による	昭和45年建設省告示1830号の規定に適合するかどうか 30分間点灯 水平面照度 1lx以上（蛍光灯は2lx以上）
予備電源	予備電源への切替及び器具点灯状態	作動の状況を確認する	
	予備電源の性能	点灯時間を確認	
照度	照度の状況	避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定	

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HX：初期照度補正付20～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

LDL40ランプ

蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。
※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

埋込形　　昼白色(5000K)　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.8kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	31	21
	200V	30	21
電流値	100V	0.31	0.21
	200V	0.16	0.11
平均電力※1	AHX	27	18

適合部品　：**連結金具 REB38**(別売)　△**¥660**(税別)
：**ガード GAF35**(別売)　△**¥11,000**(税別)
適合部品→P.721

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)(LED)　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証

一般定格形 190幅 下面開放タイプ 1灯用 ソケット露出形

埋込穴 190×1257

連続埋込穴長手寸法 1274×N−25 (Nは器具台数を示す)

EL-LFBR43541　連続調光[信号制御:20～100%]　AHX　Ⓢ △¥27,000(税別)

本体　EL-LKR40121　AHX　Ⓢ △　¥21,700(税別)
反射板　PR40261LS　Ⓢ △　¥5,300(税別)

ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,500(税別)　AHX(37G3)　Ⓢ △¥40,500(税別)
AHX(3,590lm・30W・119.6lm/W Ⓖ)

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000(税別)　AHX(25G3)　Ⓢ △¥36,000(税別)
AHX(2,430lm・21W・115.7lm/W Ⓖ)



遮光角　横方向 15°　縦方向 0°

非常時点灯 40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.79　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.8	3.8	3.9	3.9	3.8	3.3	2.4	–
	B1	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	3.6	2.7	–
	B'1	3.8	3.8	3.8	3.9	3.8	3.5	2.5	–
直線配置	A2	9.6	9.9	10.1	10.4	10.8	10.7	10.2	9.2
	B2	10.2	10.4	10.6	10.9	11.1	11.1	10.7	9.8
四角配置	A4	8.3	8.7	9.0	9.4	10.2	10.6	10.8	10.6
	B4	9.5	9.8	10.0	10.4	11.1	11.5	11.7	11.6



［共通仕様］
本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 5.0kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHX	50	34

適合部品　：**連結金具 REB26**(別売)　△**¥770**(税別)
：**ガード GAF36**(別売)　△**¥12,300**(税別)
適合部品→P.721

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)(LED)　初期照度補正タイプ　調光(信号) 20~100%　5年保証

一般定格形 300幅 下面開放タイプ 2灯用 ソケット露出形

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1274×N−25 (Nは器具台数を示す)

EL-LFBR4112　連続調光[信号制御:20～100%]　AHX　Ⓢ △¥28,000(税別)

本体　EL-LKR4322　AHX　Ⓢ △　¥22,000(税別)
反射板　PR4502LS　Ⓢ △　¥6,000(税別)

ランプ(平常時)とのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,500(税別)×2本　AHX(37G3)　Ⓢ △¥55,000(税別)
AHX(7,060lm・57W・123.8lm/W Ⓖ)

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000(税別)×2本　AHX(25G3)　Ⓢ △¥46,000(税別)
AHX(4,770lm・38W・125.5lm/W Ⓖ)



非常時点灯 40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.79　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.7	3.1	1.9
	B1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3	3.9	3.4	2.1
	B'1	4.4	4.5	4.5	4.5	4.3	3.9	3.4	2.3
直線配置	A2	8.8	9.3	9.7	10.3	10.9	11.1	10.9	10.4
	B2	10.8	11.3	11.5	11.8	12.1	12.1	11.7	10.9
四角配置	A4	6.9	7.6	7.9	8.5	9.6	10.3	10.7	10.9
	B4	10.0	10.5	10.7	11.0	11.5	11.8	12.2	12.2

非常用照明器具 器具配置表の見方

配置方法

LED非常用照明器具は、30分間(長時間定格は60分)非常点灯した後で床面の水平面照度が2lx以上となるように配置を決定します。配置表は、各天井高さ(器具取付高さ)に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の2lxが得られる最大照度範囲及び照明器具の最大取付間隔を表しています。その数値以下の間隔で配置してください。

単体配置

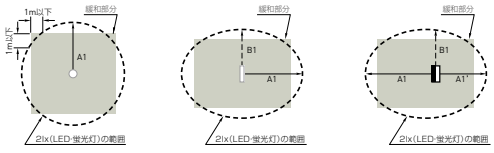

直線配置



(注)配光に方向性がある場合にB2が記載される。

四角配置

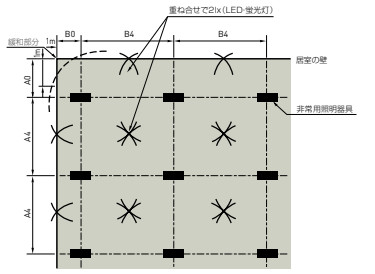

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

LED非常用照明器具

電源別置形
直管LEDランプ搭載形（平常時LED・非常時白熱電球点灯）

LDL40ランプ

蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。
※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

埋込形　　昼白色（5000K）　Ra83



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 3.0kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHX	50	34

適合部品　：**連結金具 REB52**（別売）　△**¥700**（税別）
適合部品→P.721

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　調光（信号）20~100%　5年保証

（LED）

一般定格形 220幅 下面開放タイプ 2灯用（チャンネル回避形

埋込穴 220×1235

連続埋込穴長手寸法 1253×N−18
（Nは器具台数を示す）

EL-LYBR4242　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX　Ⓢ △¥28,000（税別）

ランプ（平常時）とのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,500（税別）×2本　AHX（37G3）　Ⓢ △¥55,000（税別）
AHX（7,200lm・57W・126.3lm/W Ⓖ）

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000（税別）×2本　AHX（25G3）　Ⓢ △¥46,000（税別）
AHX（4,870lm・38W・128.1lm/W Ⓖ）



非常時点灯 40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.79　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.3	2.7	1.3	—
	B1	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	3.3	1.8	—
	B'1	3.4	3.5	3.5	3.5	3.1	2.3	1.0	—
直線配置	A2	9.3	9.7	9.8	10.0	10.3	10.0	9.0	7.2
	B2	9.3	9.6	9.7	10.0	10.3	10.1	9.4	7.2
四角配置	A4	8.7	9.0	9.2	9.6	10.2	10.5	10.6	9.8
	B4	8.8	9.1	9.3	9.6	10.3	10.6	10.7	10.2



［共通仕様］
本体　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
反射板　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
質量　：器具 7.5kg　ランプ 0.8kg

定格電圧　：AC100～242V

		3,700lm	2,500lm
定格消費電力	100V	59	39
	200V	57	38
電流値	100V	0.59	0.39
	200V	0.29	0.20
平均電力※1	AHX	50	34

適合部品　：**連結金具 REB27**（別売）　△**¥710**（税別）
適合部品→P.721

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間（光束維持率90%）　初期照度補正タイプ　調光（信号）20~100%　5年保証

（LED）

一般定格形 300幅 オプション取付可能タイプ ファインベース 2灯用

埋込穴 300×1257

連続埋込穴長手寸法 1273×N−20
（Nは器具台数を示す）

■適合オプション
格子ルーバ　L4362

EL-LFBR4032　連続調光［信号制御：20～100%］　AHX　Ⓢ △¥30,500（税別）

ランプ（平常時）とのセット価格

3,700lm　**LDL40T・N/27/37・G3**　¥13,500（税別）×2本　AHX（37G3）　Ⓢ △¥57,500（税別）
AHX（7,120lm・57W・124.9lm/W Ⓖ）

2,500lm　**LDL40T・N/17/25・G3**　¥ 9,000（税別）×2本　AHX（25G3）　Ⓢ △¥48,500（税別）
AHX（4,810lm・38W・126.5lm/W Ⓖ）



非常時点灯 40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.79　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.6	3.0	1.8
	A'1	2.9	3.0	3.1	3.3	3.6	3.6	3.2	2.0
	B1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.2	4.0	3.3	2.1
	B'1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.0	3.2	1.8
直線配置	A2	7.1	7.7	7.9	8.4	9.3	10.1	10.4	10.2
	B2	10.0	10.3	10.5	10.8	11.4	11.8	11.7	11.1
四角配置	A4	5.8	6.2	6.4	6.8	7.7	8.7	9.7	10.3
	B4	9.1	9.4	9.7	10.0	11.0	11.8	12.2	12.4

オプション取付可能タイプ ―ファインベース―



格子ルーバ
L4362　受注 ¥23,800（税別）

ルーバ　：鋼板 白色仕上（高反射白色塗装）
枠　：アルミ アルマイト仕上
質量　：2.3kg

遮光角　横方向 30度　縦方向 30度

EL-LFBR4032＋L4362（格子ルーバ）

■IL-ML100V40WCの場合
光束比70.0%　保守率0.74
廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	2.7	1.4
	B1	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.0	2.4	1.3
直線配置	A2	6.9	7.3	7.7	8.1	8.9	9.3	9.3	8.9
	B2	6.8	7.1	7.4	7.9	8.5	8.9	8.8	8.3
四角配置	A4	6.1	6.5	6.8	7.2	8.1	8.7	9.1	9.4
	B4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.6	8.2	8.6	8.8

さらに高効率になり、全タイプに昼白色（5000K）と白色（4000K）をラインアップ

ランプ定格表　屋外用（ガラス管仕様）

タイプ※1		■昼白色（5000K）	■白色（4000K）	光束※2（lm）	演色性	ランプ電力（W）	希望小売価格（税別）
LDL40（全長1,198）	3,700lm FHF32形高出力器具に近い明るさ	**LDL40T・N/27/37・G3**	**LDL40T・W/27/35・G3**	3,700（3,500）	Ra83	27.0	Ⓢ¥13,500
	2,500lm FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ	**LDL40T・N/17/25・G3**	**LDL40T・W/17/23・G3**	2,500（2,300）	Ra83	17.4	Ⓢ¥ 9,000
LDL20（全長580）	1,300lm FL20形器具の明るさ	**LDL20T・N/10/13・G3**	**LDL20T・W/10/12・G3**	1,300（1,200）	Ra83	9.9	Ⓢ¥ 7,000

※1：タイプの分類は5000K（昼白色）ランプを基準にしております。　※2：（　）内は色温度4000Kの光束値です。　※器具ランプでのシステム品のため、ランプ単体での販売はいたしません。ご注文の際はランプ形名をご指定ください。

ガード適合器具一覧表→P.290参照

A：電圧100～200V共用（100～242V共用）　HX：初期照度補正付20～100%連続調光　Ⓢ：LED施設
光源寿命アイコンについて：光束維持率記載なし＝70%　記載あり＝記載の値　※1：平均電力は200V時の値です。

LDL20ランプ

蓄電池内蔵形の非常用照明器具からのお取替えはできません。
※平常時点灯用の直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください。

直付形　昼白色(5000K)　Ra83



一般定格形
逆富士タイプ
2灯用
簡易連結金具付
天井直付専用

EL-LKVR2242　AHJ　Ⓢ△¥16,500(税別)

ランプ(平常時)とのセット価格

1,300lm　**LDL20T・N/10/13・G3**　¥ 7,000(税別)×2本　AHJ(13G3)　Ⓢ△¥30,500(税別)

AHJ(2,510lm・23W・109.1lm/W)



本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 2.3kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.24A　200V時:0.12A
定格消費電力：100V時:24W　200V時:23W
平均電力※1　：20W

適合部品　：**ガード GAF51**(別売)　△**¥6,400**(税別)
適合部品→P.721

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証
(LED)

非常時点灯
40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.89　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2	2.5	1.1	—
	B1	3.6	3.7	3.7	3.8	3.7	3.0	1.1	—
直線配置	A2	9.6	9.8	9.9	10.0	10.1	9.6	8.7	6.8
	B2	9.3	9.7	9.8	10.1	10.5	10.5	9.8	7.6
四角配置	A4	9.2	9.5	9.6	9.9	10.2	10.3	10.1	9.4
	B4	8.8	9.1	9.3	9.6	10.3	10.6	10.8	10.5

埋込形　昼白色(5000K)　Ra83



一般定格形
300幅
下面開放タイプ
2灯用

埋込穴 300×639

EL-LFBR2132　AHJ　Ⓢ△¥29,500(税別)

本体	EL-LKR2312	AHJ　Ⓢ△	¥26,100(税別)
反射板	PR2502LS	Ⓢ△	¥3,400(税別)

ランプ(平常時)とのセット価格

1,300lm　**LDL20T・N/10/13・G3**　¥ 7,000(税別)×2本　AHJ(13G3)　Ⓢ△¥43,500(税別)

AHJ(2,460lm・23W・106.9lm/W)



本体　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板　：鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量　：器具 3.9kg　ランプ 0.4kg

定格電圧　：AC100～242V
入力電流　：100V時:0.24A　200V時:0.12A
定格消費電力：100V時:24W　200V時:23W
平均電力※1　：20W

適合部品　：**ガード GAF34**(別売)　△**¥10,800**(税別)
適合部品→P.721

非常時ランプ：IL-ML100V40WC
評定番号　：LCLC-01

ランプ別売　非常用ランプ同梱包
断熱施工では使用できません

光源寿命 40,000時間(光束維持率90%)　初期照度補正タイプ　5年保証
(LED)

非常時点灯
40W ミニ電球

光束比70.0%　保守率0.79　廊下巾2.00m　照度1.0lx範囲

器具高さ		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置	A1	3.7	3.8	3.9	3.9	3.9	3.7	3.1	1.8
	B1	4.1	4.3	4.4	4.4	4.2	3.9	3.3	2.0
直線配置	A2	8.8	9.4	9.8	10.3	10.9	11.1	10.9	10.3
	B2	10.2	10.6	10.9	11.4	12.0	11.9	11.5	10.8
四角配置	A4	7.1	7.7	8.1	8.8	9.9	10.4	10.8	11.0
	B4	9.7	10.1	10.2	10.6	11.1	11.8	12.1	12.1

適合部品［LDL40用］

ガード1灯用



GAF35
受注 ¥11,000(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板 白色仕上
質量　：1.2kg
●ガード線径 φ3、φ4

ガード2灯用



GAF52
○¥8,500(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：2.0kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



GAF36
△¥12,300(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板 白色仕上
質量　：1.5kg
●ガード線径 φ3、φ4

連結金具



REB26
△¥770(税別)
連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.3kg
●連結用ネジ　＋ーネジ2本



REB27
△¥710(税別)
連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ　＋ーネジ2本



REB38
△¥660(税別)
連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.2kg
●連結用ネジ　＋ーネジ2本



REB52
△¥700(税別)
連結金具：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.1kg
●連結用ネジ　＋ーネジ4本

適合部品［LDL20用］

ガード2灯用



GAF51
△¥6,400(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：1.5kg
●ガード線径 φ3、φ4
※ガードを取付けた場合、天井面と器具の間にすき間があきますのでご了承ください。



GAF34
受注 ¥10,800(税別)
ガード　：鋼棒 白色仕上
取付金具　：鋼板 亜鉛メッキ仕上
質量　：0.8kg
●ガード線径 φ3、φ4

納期：○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。※LED素子にはバラツキがあるため、同一形名の器具において光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

非常用照明器具の解説

非常用照明器具とは…

不特定多数の人が集まる場所での火災や地震、その他の災害や事故…。
非常用照明器具は、そのような場合に生じる停電の場合に、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。

三菱非常用照明器具

三菱非常用照明器具は、現行の建築基準法に適合しています。

種類

電池内蔵形器具	電源別置形器具	内蔵用電源装置

- 30分タイプ
- 60分タイプ

注意点

(1)建築基準法が改正により、2002年4月以降に生産される当社の非常用照明器具は、すべて(一社)日本照明工業会による自主評定制度に移行いたします。従来のBCJマーク(ハウスマーク)等は、以下のJIL適合マーク及び自主評定番号となります。JIL適合マークの色は、2012年3月1日より黒色になりました。(元:朱色)

自主評定番号:
自主評定制度で定められている型式区分に応じた番号

JIL適合マーク

(2)建築基準法・消防法共に適合している照明器具は、非常用照明器具と階段通路誘導灯を兼用でき、従来通り設置が可能です。

2011年の消防法改正を受け、当社では60分間定格電池内蔵非常用照明器具に、右のシールを貼り付けています。
注)階段通路誘導灯兼用器具には表示は不要

60分間定格マーク

特長

●**ニッケルカドミウム蓄電池使用及びニッケル水素蓄電池使用**
非常電源にはニッケルカドミウム蓄電池及びニッケル水素蓄電池を使用しております。鉛電池のような補液の心配はありません。

●**点検スイッチ付き**
器具に付いている点検スイッチを操作している間は、停電及び火災信号発令と同じ状態になり、非常点灯の確認が行えます。

●**自動充電装置採用**
万一の停電で電池が放電していても、通電後、自動的に充電され、48時間の充電で再び30分間以上(長時間定格のものは60分間以上)有効に非常点灯します。

●**自動切替式**
非常時には、自動的に内蔵の非常電源に切り替わります。

●**充電インジケータ付**
モニターランプが緑色に点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。常に正常状態であるかどうか一目でわかります。

●**CLインジケータ付**
電池内蔵非常用照明器具は、モニタランプが緑色に点灯していれば正常状態です。充電不良、電池装着不良がある場合は点灯しません。

点検方法

①モニタランプの点灯確認

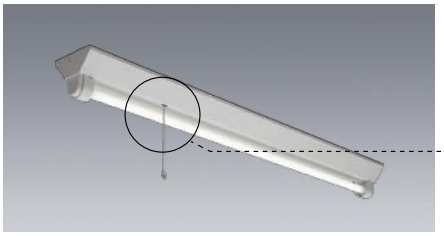

緑色のモニタランプが点灯しているかどうか確認してください。点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクタの接続が確実にされているかどうかを確認してください。

②非常点灯の確認

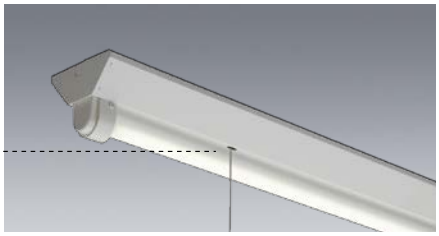

点検スイッチを操作して非常点灯に切り替わることを確認してください。48時間通電されている事を確認のうえ、専用電源を切り30分間以上(長時間定格のものは60分間以上)非常点灯している事を確認してください。

③取替時期のきた電池を交換する



取替時期のきた電池は、電池形名を確認のうえ新しい電池と交換してください。交換電池の一覧表は「照明総合カタログ2016-2017」P.686~691をご参照ください。

〈使用上のご注意〉

●非常用照明器具に内蔵しております電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります。その取替寿命は、一般的に4～6年ですが、電源の状態や使用頻度によって大きな影響を受けますので、適宜交換していただくことが必要です。少なくとも3ヵ月に一度は点検をお願いします。建築基準法では、30分間以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分間未満(長時間定格のものは60分間未満)になった場合には、必ず弊社指定の定格に合った交換用純正部品をご用命の上、すみやかに交換してください。
●電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けるため、常温(5～35℃)でご使用ください。
●蓄電池回路にヒューズが入っていますので、ヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
●ご使用の前に48時間以上充電してからお使いください。

非常用照明器具の解説

非常用の照明装置の設置基準（建築基準法施行令第126条の4および防災設備に関する指針、2004年版より抜粋）

対象建築物	対象建築物のうち 設置義務のある部分	対象建築物のうち 設置義務免除の建築物又は部分
1. 特殊建築物 (一)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 (二)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 (三)学校等(*1)、博物館、美術館、図書館 (四)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内のものを除く)	① 居室(*2) ② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(*3)(無窓の居室) ③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ④ ①②又は③に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	① イ. 病院の病室 ロ. 下宿の宿泊室 ハ. 寄宿舎の寝室 ニ. これらの類似室(*4) ② 共同住宅、長屋の住戸 ③ 学校等 ④ 採光上有効に直接外気に開放された廊下や屋外階段等 ⑤ 平12建告示第1411号による居室等(*5) ⑥ その他(*6)
2.〔階数≧3〕で、〔延べ面積≧500㎡〕の建築物	〔同上〕	上記の①②③④⑤⑥1戸建住宅
3.〔延べ面積＞1,000㎡〕の建築物	〔同上〕	〔同上〕
4. 無窓の居室を有する建築物	① 無窓の居室 ② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ③ ①又は②に類する部分、例えば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	上記の①②③④

(注)

*1　学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。
学校とは、おおむね学校教育法でいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校など)は含まれない。
体育館で観覧席を有するもの、又は観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。

*2　居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

*3　令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。

*4　これらの類似室には、事務所ビルなどの管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。

*5　平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。

(イ)小部屋を含む建物の例

半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
1.小部屋部分は30m以内であり、除外される。
2. 大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
3. 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
4. 避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。



(避難階の場合、A＋B≦30m)

(ロ) 工場の例

a)機器配置が不明の場合



30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

b)機器配置が明確の場合



この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大形機器設置個所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

*6　その他次の部分は、設置義務が免除できる。
a)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(下図参照)。
ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。
b)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

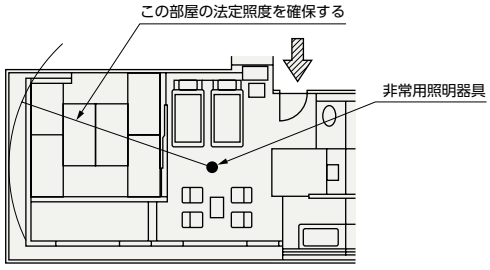

非常用照明器具の解説

照明方式と必要照度（建築基準法35条施行令第126条の5）

①直接照明で床面において水平面照度で1lx以上になるようにします。
②LED、蛍光灯を使用するときは2lx以上となるようにします。
※地下街の構えの接する地下道においては、床面水平面10lx以上（LED、蛍光灯の場合20lx以上）―建設省告示第1730号―

備考
- 直接照明とは、床面の照度の大部分が照明器具からの直射光（照明カバーなどによる拡散光を含む）による照明をいいます。
- 白熱灯は周囲温度の変化による光束の変化を全く受けませんが、LEDは周囲温度の上昇とともに光束が低下し、70℃程度の雰囲気では常温時より光束が低下しますので常温2lxとして計算します。

照明設計上の留意点

①照明の範囲

避難行動のさまたげとならない隅角部は1lx（LED・蛍光灯は2lx）を必要としません。

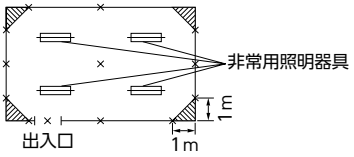

②照明計算

照明計算は逐点法により行います。光束法は使用できません。

③保守率・光束換算係数

建築基準法は維持基準を示しているため照度1lxの値は経年変化による器具の汚れ、光源の黒化による減光を生じた後にも維持しなければなりません。したがって設備設置当初は1lxよりも明るく設計しておく必要があり、照明設計には照明学会技術指針の普通レベルの保守率で計算します。

表1. 算出条件一欄表

器具の種類	非常用光源の種類		設計値		
			設計照度（ℓx）	保守率	光束換算係数
露出形	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.69	1.0
		FLR	2.0	0.70	1.0
		FHT	2.0	0.70	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.89	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.86	1.0
下面開放形（下面粗いルーバー）	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.69	1.0
		FLR	2.0	0.70	1.0
		FHT	2.0	0.63	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.79	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.77	1.0
簡易密閉形（下面カバー付）	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.65	1.0
		FLR	2.0	0.66	1.0
		FHT	2.0	0.59	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.74	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.72	1.0
完全密閉形（パッキン付）	蛍光ランプ	FHF	2.0	0.73	1.0
		FLR	2.0	0.74	1.0
		FHT	2.0	0.66	1.0
	電球	白熱・ハロゲン	1.0	0.84	1.0
		ミニクリプトン	1.0	0.81	1.0

備考）電源別置形で電球を用いるものについては、光束換算係数を0.7とする。

④電圧降下、器具端子電圧

蓄電池で30分間点灯すると、蓄電池の放電により端子電圧は低下し、明るさは暗くなります。配線の電圧降下も考え合わせて適切な器具端子電圧と蓄電池容量を選定します。電源別置形の場合の器具端子電圧とランプ光束換算係数は表2を参考にします。電池内蔵形の場合には、あらかじめ電圧降下を考慮して設置間隔表を作成してありますので、特に考慮する必要はありません。

表2. 器具端子電圧とランプ光束換算係数

器具端子電圧（%）	電球	蛍光ランプ
100	1.00	1.00
95	0.85	0.92
90	0.70	0.84
85	0.60	0.75
80	0.50	0.65
75	0.40	—

逐点法による照度計算式

配置表によらないで、器具の配光曲線から照度計算する場合に利用します。初期照度、保守率、器具端子電圧（電源別置形の場合）などを選定し、任意の点の水平面照度を求めます。



P点の水平面照度

$E_h=\frac{I}{H^2}\cos^3\theta$（lx）

I …… θ方向の光度（cd）
θ …… P点と直下と角度（度）
H …… 光源の取付高さ（m）
E_h…… 水平面照度

非常灯電球光束値

種類		形名	ランプ定格消費電力（W）	定格光束（lm）
電源別置形器具用	ハロゲン電球	JD100/110V60W-E	60	840
	ミニ電球	IL-ML100V40WC	40	480
電源内蔵形器具用	非常灯用電球	IL-ML6V1.5AC	10	130
		IL-ML9.6V1.7AC	20	290
		IL-ML9.6V3.9AC	40	720
		IL-ML12V1.3AC	20	290
		IL-ML12V3AC	40	720
		IL-CB12V1.3AC	20	290
		IL-CB12V3AC	40	720
		IL-ML15.6V2.6AC	40	720
		IL-ML4.8V2AC	10	110
		IL-ML9.6V2AC	20	290
	ミニハロゲン電球	IL-J6V10W	10	190
		IL-J12V23W	23	500
		JE3.6V9W	9	140
		JE3.6V13W	13	250
		JE4.8V13W	13	280
		JE8.4V30W	30	780

配光曲線データより照明設計する場合の光束値について

配置表によらないで設計する場合は光束値を以下の計算で求めて照明設計してください。

- 電源内蔵形蛍光灯器具
  定格光束×非常時の光束比（55%、50%、25%、16%）
- 電源内蔵形白熱灯器具
  定格光束×器具内の電圧降下による光束換算係数 $\left(\frac{V_0}{V}\right)^{3.3}$
  V_0=器具の放電基準電圧
  V =電球の定格電圧
- 電源別置形蛍光灯器具
  定格光束×予備電源の器具端子電圧の光束換算係数（表2の値）
- 電源別置形白熱灯器具
  定格光束×予備電源の器具端子電圧の光束換算係数 $\left(\frac{V_0}{V}\right)^{3.3}$
  V_0=予備電源の器具端子電圧
  V =電球の定格電圧

非常用照明器具の配置間隔について

配置方法

LED非常用照明器具は、30分間（長時間定格は60分間）非常点灯した後で床面の水平面照度が2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）以上となるように配置を決定します。配置表は、各天井高さ（器具取付高さ）に対して、単体で配置する場合、直線配置する場合、四角配置する場合それぞれの場合の2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）が得られる最大照度範囲及び照明器具の最大取付間隔を表していますので、その数値以下の間隔で配置してください。

単体で配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）の範囲を図1-A1で表します。蛍光灯や組込形器具のように配光に方向性のある場合は図2、図3のようにランプの軸に直角の方向（A断面方向）をA1及びA'1、平行の方向（B断面方向）をB1で表します。

図1



配光に方向性がない場合

図2



図3



配光に方向性がある場合

直線配置する場合

各天井高（器具取付高さ）に対して、幅2mの廊下で壁ぎわの合成照度が2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）以上となるための最大取付間隔（単位m）をA2、B2で表してあります。蛍光灯のように配光に方向性のある場合で、図4のようにA断面方向に配置する場合はA2で表します。
図5のようにB断面方向に配置する場合はB2で表しますので、この数値以下の間隔で照明器具を取り付けてください。
また廊下の端部は、単体配置の表により照度範囲A1、A'1、B1、B'1を決めてください。

図4

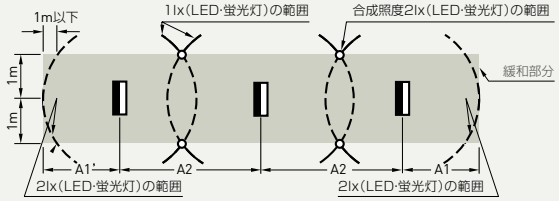

図5

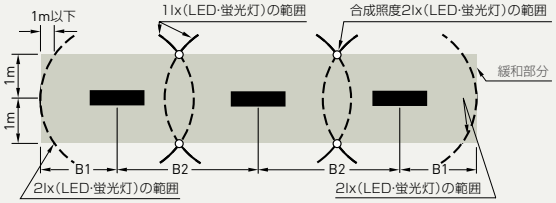

（注）配光に方向性がある場合にB2が記載される。

四角配置する場合

各天井高さ（器具取付高さ）に対して、照明器具の対角線の交点が2lx（蛍光灯は2lx、白熱灯は1lx）以上得られる場合の最大取付間隔（単位=m）をA4で表してあります。蛍光灯や組込形器具のように配光に方向性のある場合は図6のように、A断面方向の間隔をA4、B断面方向をB4で表しますのでこの数値以下の間隔で取り付けてください。

※なおこれは部屋の中央部分に配置する場合であり、部屋の隅部および壁際はそれぞれ前記の「単体で配置する場合」および「直線配置する場合」の両方を満たすように配光曲線図から別途算出します。（A0、B0）
ただし、「直線配置する場合」は非常灯を壁より1mの位置に設置する場合という限定が入っていますので、1m以上離す場合は、配光曲線データに従って行ってください。

図6

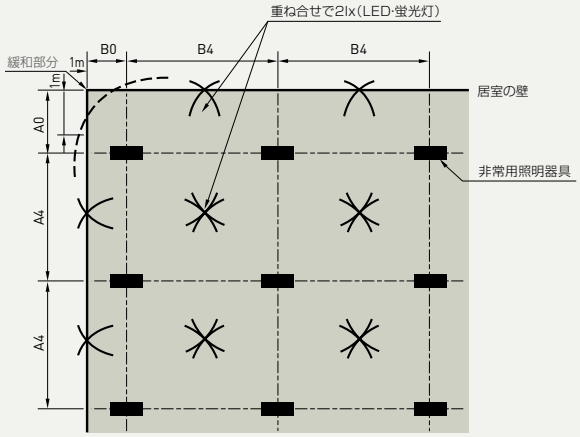

非常用照明器具の解説

非常用照明器具の配置間隔について

階段配置の見方

階段配置表(表1)は、図8の方向に器具を取り付け、踊り場又は路面で2lx(または1lx)の照度が確保できる、器具中心からの最大距離を示します。表中X+の値は、図8に示すように器具中心よりランプ軸方向の壁までの距離をYmとした場合、段側で2lxの照度が得られる最大距離を示します。同様に、Xの値は、段側で1lxの照度が得られる最大距離を示します。X-はランプ軸と直角方向の壁側(即ち段と反対側)で2lxが得られる最大距離を示します。踊り場の照度チェックには2lxのデータを、階段の中間部のチェックには1lxのデータを使用します。逆富士形1灯用などの対称配光ではX+とX-の値は同じになるため、表2の通りX+のみで表しています。以下、図9の例を用いて表の使い方を説明します。

図8　器具配置と照度範囲
(表1の器具を高さ2.5mに取付けた場合)



表1 階段配置表の例
EL-LFVH4111 AHN 保守率 0.77

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=1.0m	2.0lx	X+	4.3	4.4	4.2	4.5	4.9	5.6	6.3
			X-	2.0	2.6	3.1	3.6	3.9	4.5	5.0
		1.0lx	X+	5.9	6.4	6.5	6.2	6.1	6.8	7.6
			X-	2.4	3.0	3.6	4.1	4.6	5.4	6.0
	Y=1.5m	2.0lx	X+	4.0	4.0	4.0	4.4	4.8	5.5	6.2
			X-	1.8	2.5	3.0	3.5	3.8	4.4	4.8
		1.0lx	X+	5.6	6.1	6.2	6.0	6.0	6.7	7.5
			X-	2.2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.4	6.0
	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
			X-	1.5	2.3	2.8	3.3	3.7	4.3	4.7
		1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4
			X-	2.0	2.8	3.4	3.9	4.4	5.3	5.9

表2 階段配置表(器具A)
EL-LKVH4291 AHN 保守率 0.86

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.8	4.5	5.1	5.5	5.9	6.4	6.6
		1.0lx	X	5.0	6.0	6.7	7.3	7.7	8.5	9.0

表3 階段配置表(器具B)
EL-LFVH4111 AHN

取り付け高さ(m)				1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0
階段配置	Y=2.0m	2.0lx	X+	3.5	3.6	3.8	4.3	4.6	5.4	6.0
		1.0lx	X+	5.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.6	7.4

踊り場の照度確認

図9より配置条件は、階段の幅3.6m、器具Aの取付高さ3.0m、器具Bの取付高さ2.0mです。この場合、2lxを得る最大距離は階段配置表のY=2mのデータから読み取ります。器具Aの最大距離は表2より5.9m、器具Bの最大距離は表3より3.8mとなります。それぞれの器具による壁際の最大距離の点をa0、b0とし図9に示します。各踊り場はa0、b0の内側にあるため、2lx以上の照度が確保できることが分かります。

階段の中間部の照度確認

①器具Aによる1lxの照度範囲

図9より器具Aの取付高さは、1階からでは3.0m、踊り場の高さからでは約1.0mとなります。表2より、Y=2m、取付高さ3.0～1.0mの範囲の高さで1lxが得られる最大距離を読み取ります。壁際で1lxとなる点をa1～a5とし、各点を実線で結んだものを図9に示します。

②器具Bによる1lxの照度範囲

器具Bの取付高さは、踊り場からでは約2.0m、1階からでは約4.0mになります。表3より、Y=2m、取付高さ2.0～4.0mの範囲で1lxの最大距離を読み取ります。壁際で1lxとなる点をb1～b4とし、各点を波線で結んだものを図9に示します。

③器具Aと器具Bの合成照度

図9から、器具Aにより1lxが得られる踏面はNo.1からNo.10になります。器具Bでは同様に1lx以上の踏面はNo.3からNo.11になります。

従って、階段の中間部の合成照度は2lx以上になります(言い換えれば、実線と波線の交点Pが踏面より上側にあればよいことになります)。

図10のように、交点Pが踏面より下側にあれば、階段の中間部の照度は2lx未満となります。

図9 照明配置(例)

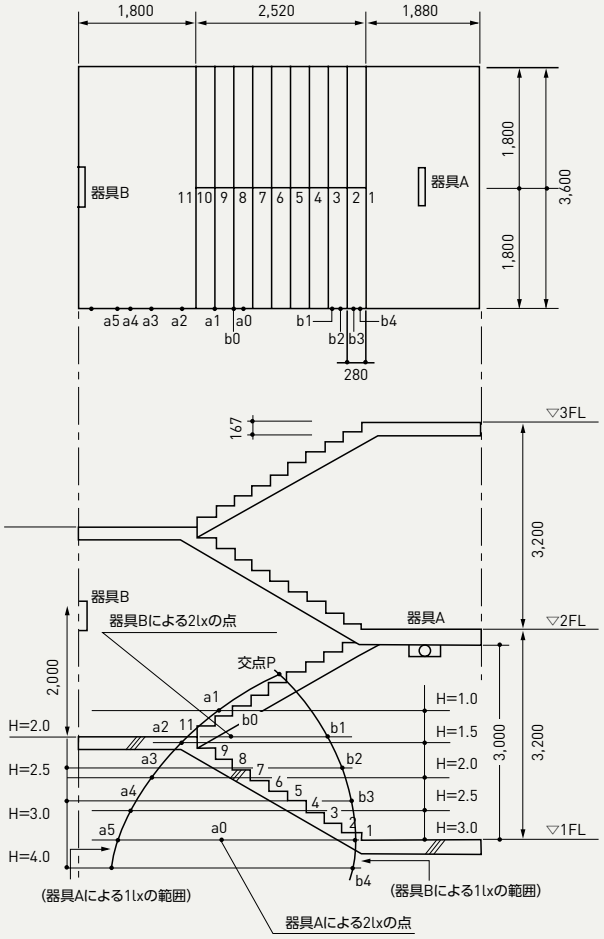

図10 踏面が2lx未満となる場合

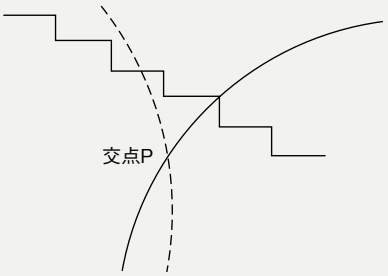

非常用照明、階段通路誘導灯兼用形　配置表中の0について

非常灯配置表、階段配置表の表中の0表記については必要な水平面照度2lxを満たしませんので、その条件での使用はできません。

非常用照明器具の解説

電池内蔵形非常用照明器具の場合

●配線は一般屋内配線法に従ってください。(耐火規制は受けません。)
●専用回路の配線の途中には、スイッチは設けないでください。
●常用回路の配線には、一般照明器具を接続してもかまいません。
●専用回路の開閉器には、非常用照明器具である旨を表示し、不用意に操作されないようにしてください。
●器具の口出線と屋内配線の接続は、コンセント等を介さずに直接接続してください。
●器具のタイプにより、配線方法が異なります。下の非常用照明器具一覧表をご参照いただき、用途に応じて配線してください。

●絶対にしてはならない配線(単相3線、3相4線)
3線配線の場合、機器を損傷する恐れがあります。
次の配線は行わないでください。

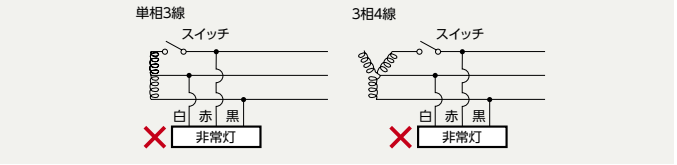

[直管LEDランプ搭載形]

電源内蔵形	種類		配線図	
	非常用蛍光灯組込形 平常時には直管形LEDランプを使用し、非常時には別に組み込んだ非常用蛍光灯を点灯させる方式		平常時点灯　スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 
	非常用ミニハロゲンランプ組込形 平常時には直管形LEDランプを使用し、非常時には別に組み込んだミニハロゲンランプを点灯させる方式		平常時点灯　スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 

電源別置形非常用照明器具の場合

●非常灯電源からの配線は、耐熱配線としてください。

非常用照明器具一覧

電源内蔵形	種類		配線図	
	非常用白熱灯組込形(LED組込形(Myシリーズ)) 平常時には一般蛍光灯(LED)を使用し、非常時には別に組み込んだ非常用白熱灯(LED)を点灯させる方式		常時点灯　スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 
	非常用LED・蛍光灯併用形 蛍光灯(LED)を平常時および非常時、両用に点灯させる方式		常時点灯　スイッチなしの場合 	スイッチ付の場合 
	非常用LED・白熱灯専用形 平常時には、消灯して非常時(停電時)に点灯させる方式			

電源別置形	種類		配線図	
	非常用白熱灯組込形 平常時には一般蛍光灯を使用し、非常時には別に組み込んだ非常用白熱灯を点灯させる方式			
	非常用白熱灯専用形 非常用白熱灯を非常時に点灯させる方式			

非常用照明器具の解説

誘導灯、非常灯の保守点検に関する関連法令

消防法の改正（平成14年）、建築基準法の改正（平成16年）により立入検査や罰則等が強化されました。

		誘導灯 消防法及び関連法令	非常灯 建築基準法及び関連法令
設備の設置、維持義務		防火対象物の関係者※は政令が定める基準に従った消防用設備等を設置し、維持しなければならない。 （消防法第17条第1項） ※:所有者、管理者、占有者がこれに相当する。	建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。 （建築基準法第8条第1項）
設備の設置届出及び検査		特定防火対象物の関係者は政令・条例が定める基準に従って消防用設備等を設置したときは、その旨を届け出て検査を受けなければならない。 （法第17条の3の2）	建築主は、建築物を建築しようとする場合、これらの建築物の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。（法第6条）
設備の点検及び報告義務		防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、その結果を報告しなければならない。 （法第17条の3の3）	＜建築物その他の政令で定める建築物で特定行政庁が指定するものの所有者＞当該建築物の敷地、構造および建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。（法第12条第1項）
			＜国の機関の長等は、国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物の昇降機および国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物＞昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士、もしくは二級建築士または前項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。（法第12条第4項）
点検資格者		消防設備士 消防設備点検資格者 （法第17条3の3）	＜建築物その他政令で定める建築物で特定行政庁が指定するものの所有者＞一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者（法第12条第1項）
			＜国の機関の長等は、国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物の昇降機および国、都道府県または建築主事を置く市町村の建築物＞一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者（法第12条第4項）
定期点検		機器点検:6ヶ月に1回（昭和50年消防庁告示第2号）	6ヶ月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期 （施行規則第6条）
定期報告		特定防火対象物:1年に1回 その他の防火対象物:3年に1回 （施行規則第31条の6）	
届出先及び報告先		消防長または消防署長（施行規則第31条の6）	特定行政庁（法第12条第3項）
勧告・措置・是正・改善命令など		立ち入り検査の後に有り 消防設備等に対する措置命令（法第17条の4）	保安上危険な建築物等に対する措置（法第10条）
定期点検報告義務違反	管理者	関係者:30万円以下の罰金または拘留（法第44条）	＜規定に違反＞ 100万円以下の罰金（法第101条）
是正・改善命令違反	違反者	懲役3年以下または300万円以下の罰金 （法第39条の2の2）	＜特定行政庁または建築監視員の命令に違反＞ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金（法第98条）
			＜規定に違反＞ 1年以下の懲役または100万円以下の罰金（法第99条）
			＜規定に違反した法人＞ 1億円以下の罰金（法第104条）
命令内容の公表		有り（法第5条）	有り（法第10条）
非常点灯確認		20分間又は60分間 （各階ごとに1/10の台数以下とならない範囲で）	30分間または60分間

（注）非常灯とは非常用の照明装置及び非常用の照明器具のことをいう。
消防設備等に対しての点検・報告義務があり、誘導灯のみの点検報告ではない。
建築設備等に対しての点検・報告義務があり、非常灯のみの点検報告ではない。

リニューアル／防災灯および関連部品交換のご提案

適正交換時期

誘導灯・非常用照明器具の寿命

交換の目安　8～10年

10年を過ぎた誘導灯器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。

器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類		適正交換時期	耐用の限界
誘導灯 非常灯	電池内蔵形	8～10年	12年
	電源別置形	8～10年	15年
	専用形※	8～10年	15年

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。(一社)日本照明工業会ガイド 108-2003

●誘導灯の場合

認定マークの色で交換時期の目安がわかります。

認定マークの色		製造年月日	対策
	青色	1996年4月～2002年3月	器具の交換をおすすめします。
	青色	2002年4月～2005年8月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	緑色	2005年2月～2011年3月	
	黒色	2011年4月～2013年3月	
	黒色	2013年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

●非常灯の場合

認定・適合マーク	製造年月日	対策
	1970年～2001年5月	器具の交換をおすすめします。
	2001年6月～2012年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	2012年4月～2013年3月	
	2013年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

誘導灯表示板の寿命

交換の目安　6～10年

表示板は設置時と比較すると表示面が汚れて視認性が低下することがあります。適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して劣化することがありますので、速やかな交換をお願いします。



正常な表示板



劣化した表示板

バッテリー寿命

交換の目安　4～6年

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。

寿命特性の一例

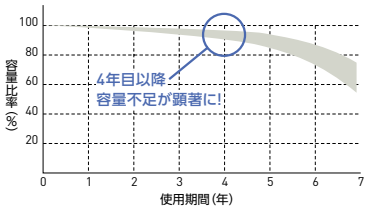



寿命末期のバッテリーの例

JIL適合
製造事業者登録番号
(誘)L75－○○N
(非)SC01－○○

交換バッテリーはメーカー指定のJIL適合マークのものをお使いください。

バッテリーの点検

充電インジケータ付き(電池内蔵LED・蛍光灯非常用照明器具)

モニタランプが緑色に点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。

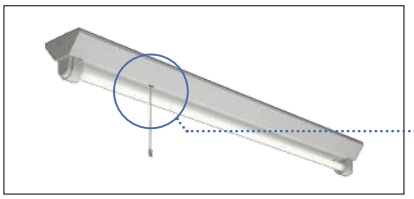

①モニタランプの点灯確認

緑色のモニタランプが点灯しているかどうか確認してください。点灯していない場合は内蔵蓄電池コネクターの接続が確実にされているかどうかを確認してください。また、電池内蔵白熱灯非常用照明器具の場合は、ランプが切れたりゆるんだりしていないか確認してください。

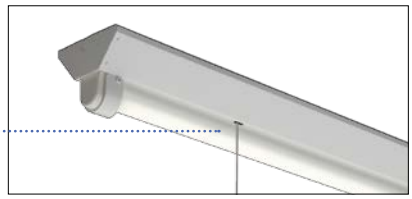

②非常点灯の確認

点検スイッチを操作して非常点灯に切り替わることを確認してください。48時間通電されている事を確認のうえ、専用電源を切り30分後(60分定格のものは60分後)に非常点灯している事を確認してください。



③取替時期のきた電池を交換する

取替時期のきた電池は、電池形名を確認のうえ新しい電池と交換してください。

CLインジケータ付(電池内蔵非常用照明器具)

モニタランプが緑色に点灯していれば、内蔵蓄電池に充電している状態です。
充電不良、電池装着不良がある場合は点灯しません。



LED LAMP

LED電球

一般電球形 P.737

小形電球形 P.740

ミラー付ハロゲンランプ形 P.742

演出・装飾タイプ（在庫限り品） P.743

反射形［バラストレス水銀ランプ形］ P.744

HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ P.746

高天井用 下方向タイプ P.752

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

LED電球

種類と定格表の見方

種類・特長・用途

種類			定格消費電力	明るさ（全光束）	口金	光色	用途		
							一般ベース照明	補助照明 スタンドなど	補助 演出照明
一般電球形（全方向タイプ）	明るさ固定		14.9W	電球100形相当	E26	電球色	○	○	
			12.9W			昼白色	○	○	
	明るさ固定		7.2W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
			6.4W			昼白色	○	○	
	明るさ固定		7.2W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
			6.4W			昼白色	○	○	
	明るさ固定		4.4W	電球40形相当	E26	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	調光器対応		8.0W	電球60形相当	E26	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
小形電球形（全方向タイプ）	明るさ固定		7.6W	小形電球60形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	明るさ固定		4.7W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	明るさ固定		4.0W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
	調光器対応		4.6W	小形電球40形相当	E17	電球色	○	○	
						昼白色	○	○	
ミラー付ハロゲンランプ形	調光器対応		7.0W	—	E11	電球色相当		○	○
ミラー付ハロゲンランプ形（高演色タイプ）	調光器対応		7.0W	—	E11	電球色相当		○	○

※生産完了品（在庫限り品）、LED電球演出・装飾照明用、LED電球反射形［パラストレス水銀ランプ形］は、各掲載ページの仕様をご確認ください。
※HID形LEDランプシステムについては、P.746～をご確認ください。

形名の見方

LD	A		8	L	-G	-E17	/60		/S
I	II	III	IV	V	VI	VII	XI	VIII	XII

LD	R		7	L	-M	-E11	/D	/S	-27
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

I LD
LED電球

II R
ランプの形状
A … 一般電球形
小形電球形
R … ミラー付
ハロゲンランプ形
反射形
T … 円筒形

III
定格電圧
100V…無し
100～220V※1

IV 7
定格消費電力
(小数点第一位四捨五入)

V L
光色の種類
L … 電球色
N … 昼白色
D … 昼光色
NX … ナチュラル
ホワイト色

VI -M
配光角
G … 全般配光
H … 準全般配光
W … 広角配光
M … 中角配光

VII -E11
口金の種類
無し … E26口金
E17 … E17口金
E11 … E11口金
E39 … E39口金※1

VIII /D
調光器対応
D … 調光器対応

IX /S
平均演色評価数※2
S … 82
E … 92

X -27
色温度※2
27 … 2700K

※1 LED電球反射形［パラストレス水銀ランプ形］のみ
※2 ミラー付ハロゲンランプ形のみ

XI /60
白熱電球代替表示区分
40 … 40形相当
60 … 60形相当
100 … 100形相当

XII /S
密閉形器具対応
S … 密閉形器具対応
※一般電球形、小形電球形のみ

※HID形LEDランプシステムについては、P.746～をご確認ください。

サイズ比較

単位:mm

一般照明用

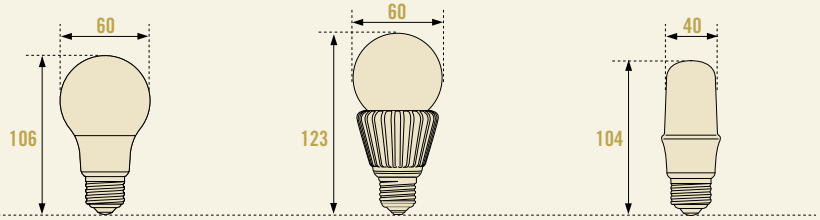

40形	4.4W		
60形	7.2W/6.4W 8.0W(調光器対応)		7.2W/6.4W(T形)
100形	14.9W/12.9W		

一般電球形(全方向タイプ)
(E26口金)

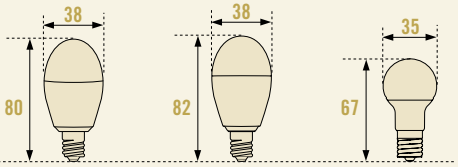

40形	4.7W	4.6W(調光)	4.0W
60形	7.6W		

小形電球形(全方向タイプ)
(E17口金)



7.0W / 7.0W［高演出タイプ］

ミラー付ハロゲンランプ形
(E11口金)

演出・装飾照明用



3.0W(注1)

一般電球形(全方向タイプ)
(E26口金)



2.3W(注1)

小形電球形(全方向タイプ)
(E17口金)

(注1):生産完了品(在庫限り品)
※LED電球反射形［パラストレス水銀ランプ形］は、掲載ページの仕様をご確認ください。
※HID形LEDランプシステムについては、P.746～をご確認ください。

口金形状

E39	E26	E17	E11









LED電球

おすすめ商品のご紹介

■T形 一般電球60形はスリムなサイズで
光の広がりが300度の全方向を実現。
■一般電球に近い形状・サイズの
一般電球60形調光タイプは
当社従来品に比べて約46%以上軽量化。
（一般電球形12.3W/10.7W（調光タイプ）との比較）



300°
T形 一般電球形
全方向タイプ



220°
当社従来品 一般電球形
全方向タイプ（220度）

サイズ比較

（単位：mm）

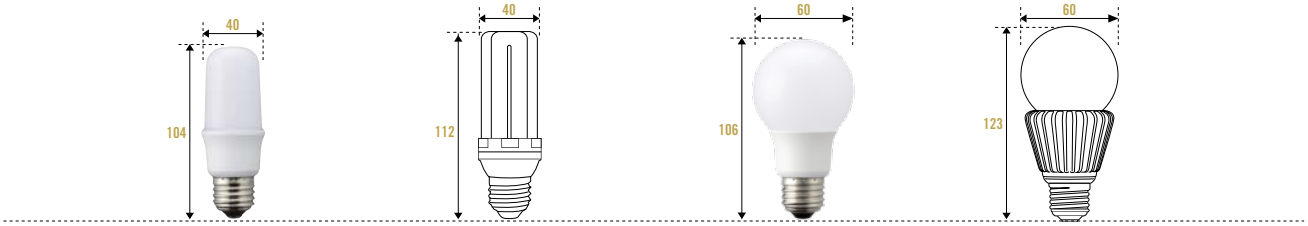

T形 一般電球形
LDT7L-G/60/S
LDT6N-G/60/S

当社製 電球形蛍光ランプ
EFD15 EL/12
（生産・販売完了品）

一般電球形（調光タイプ）
LDA8L-G/60/D/S-A
LDA8N-G/60/D/S-A

当社従来品
一般電球形（調光タイプ）
LDA12L-G/D-T1
LDA11D-G/D-T1
（生産・販売完了品）

■ 密閉器具に対応。T形一般電球60形は断熱材施工器具※にも使用可能。



密閉器具



断熱材施工器具

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のないことを確認しています。特定の器具との組合せで（一社）日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。

■ 一般電球60形調光タイプは従来品と明るさは同等で消費電力は約25～34%削減

	従来品		
	消費電力(W)	全光束(lm)	消費効率(lm/W)
電球色	12.3	810	65.8
昼光色	10.7	810	75.7

↓

	新商品		
	消費電力(W)	全光束(lm)	消費効率(lm/W)
電球色	**8.0**	**810**	**101.2**
昼白色	**8.0**	**900**	**112.5**

消費効率大幅アップ

LED電球はすべて省エネ法目標基準値達成※

※対象外および在庫限り品を除く

1ヵ月の電気料金 約35円

全方向タイプ一般電球形7.2Wの場合　1日6時間、月30日間使用時 電力料金目安単価 27円/kWh（税込）※

●白熱電球に比べて大幅節電。
●電気代も削減。

●1日6時間、365日使用
●電力料金目安単価27円/kWh（税込）※
●白熱電球 JIS一般電球60W形（消費電力54W）
※新電力料金目安単価

年間電気代



白熱電球（JIS一般電球60W形）　LED電球（全方向タイプ一般電球形7.2W）

定格寿命は40,000時間※

●白熱電球に比べて大幅に長寿命。
●取替えの手間が大幅に省けます。
●廃ランプ数量も減り、環境に配慮した光源。

※全方向タイプ一般電球形7.2W 定格寿命は、光束維持率70%時、平均値であり保証値ではありません。

定格寿命



白熱電球（JIS一般電球60W形）　LED電球（全方向タイプ一般電球形7.2W）

LED電球

選び方とトップランナー制度

LED電球の選び方

■ 口金のサイズを確認

口金のサイズは2種類

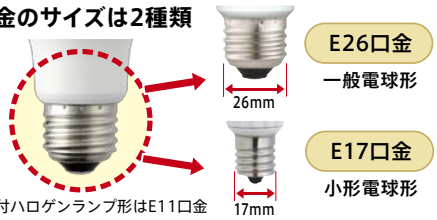

E26口金
一般電球形

E17口金
小形電球形

※ミラー付ハロゲンランプ形はE11口金

■ 明るさを選ぶ

●明るさ(全光束)の単位、ルーメン(lm)



パッケージの一部に表示があります

白熱電球	LED電球	
従来の表示との比較	一般電球形(口金E26)	小形電球形(口金E17)
100形	1520lm以上	1430lm以上
60形	810lm以上	760lm以上
50形	640lm以上	600lm以上
40形	485lm以上	440lm以上
30形	325lm以上	
25形		230lm以上
20形	170lm以上	

■ 用途で選ぶ

調光器にも使用可能

断熱材施工器具にも使用可能



※使用できない器具をご確認ください。(パッケージ、取扱説明書をご確認ください。)

■ 光の色を選ぶ

●光の色は2種類



パッケージの一部に表示があります

電球色
暖かみのある光



昼白色
自然な光



写真はイメージ

トップランナー制度

●トップランナー制度とは

省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、市場に存在する最もエネルギー消費効率が優れた製品(トップランナー)の性能を基準として、今後想定される技術進歩の度合を効率改善分として加えて製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を定める制度です。なお、トップランナー制度の対象となる機器は、省エネ法第78条に基づき、以下の3要件を満たすものとされています。

①日本国内で大量に使用される機械器具
②使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具
③エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの

エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)施行令の一部を改正する政令(政令第303号)が平成25年11月1日に施行され、トップランナー制度の対象となる機器にLEDランプが追加されました。
トップランナー制度の対象となるLEDランプは、エネルギー消費効率に関する事項について、JNLA登録試験事業者*による試験結果に基づいて表示することを義務付けられています。

＊JNLA登録試験事業者とは:工業標準化法(昭和24年法律第185号)第57条第1項又は第65条第1項の規定に基づき登録を受けた試験事業者。
当社 測光試験センターは2014年10月に認定されました。(登録番号:140360JP)

●対象製品

JIS C 8158(一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超)):2012で規定する種類及び形状を表す記号が「A形(LDA)」であって、口金の種類を表す記号が、「E26」及び「E17」の製品が対象となります。ただし、以下の製品については対象外となります。

・調光器対応機能付きの電球形LEDランプ
・平均演色評価数が90以上の電球形LEDランプ

●目標消費効率

目標年度(平成29年度)以降の各年度において、区分ごとに出荷台数により加重平均した数値が、下表の基準エネルギー消費効率を下回らないようにすることが必要となります。

区分		基準エネルギー消費効率 lm/W
区分名	光源色	
1	昼光色・昼白色・白色	110.0
2	温白色・電球色	98.6

●表示事項等

エネルギー消費効率に関し、次の事項の表示が必要となります。(パッケージにはイ～ニ及びチが必要。)ただし、施行前に製造又は輸入されたLEDランプについては適用されません。

イ　品名及び形名
ロ　区分名
ハ　全光束
ニ　消費電力
ホ　エネルギー消費効率
ヘ　光源色
ト　製造事業者等の氏名又は名称
チ　JNLA登録試験事業者がハ及びニを測定したこと

●省エネラベリング制度

省エネ基準
達成率100%以上

省エネ基準
達成率100%未満

このマークは、省エネ性能を示しています。数値は、省エネ法に定められた2017年度目標基準値(上記トップランナー基準)に対する達成率です。

LED電球

ラインアップ

※生産完了品（在庫限り品）、LED電球 反射形［パラストレス水銀ランプ形］は除く。

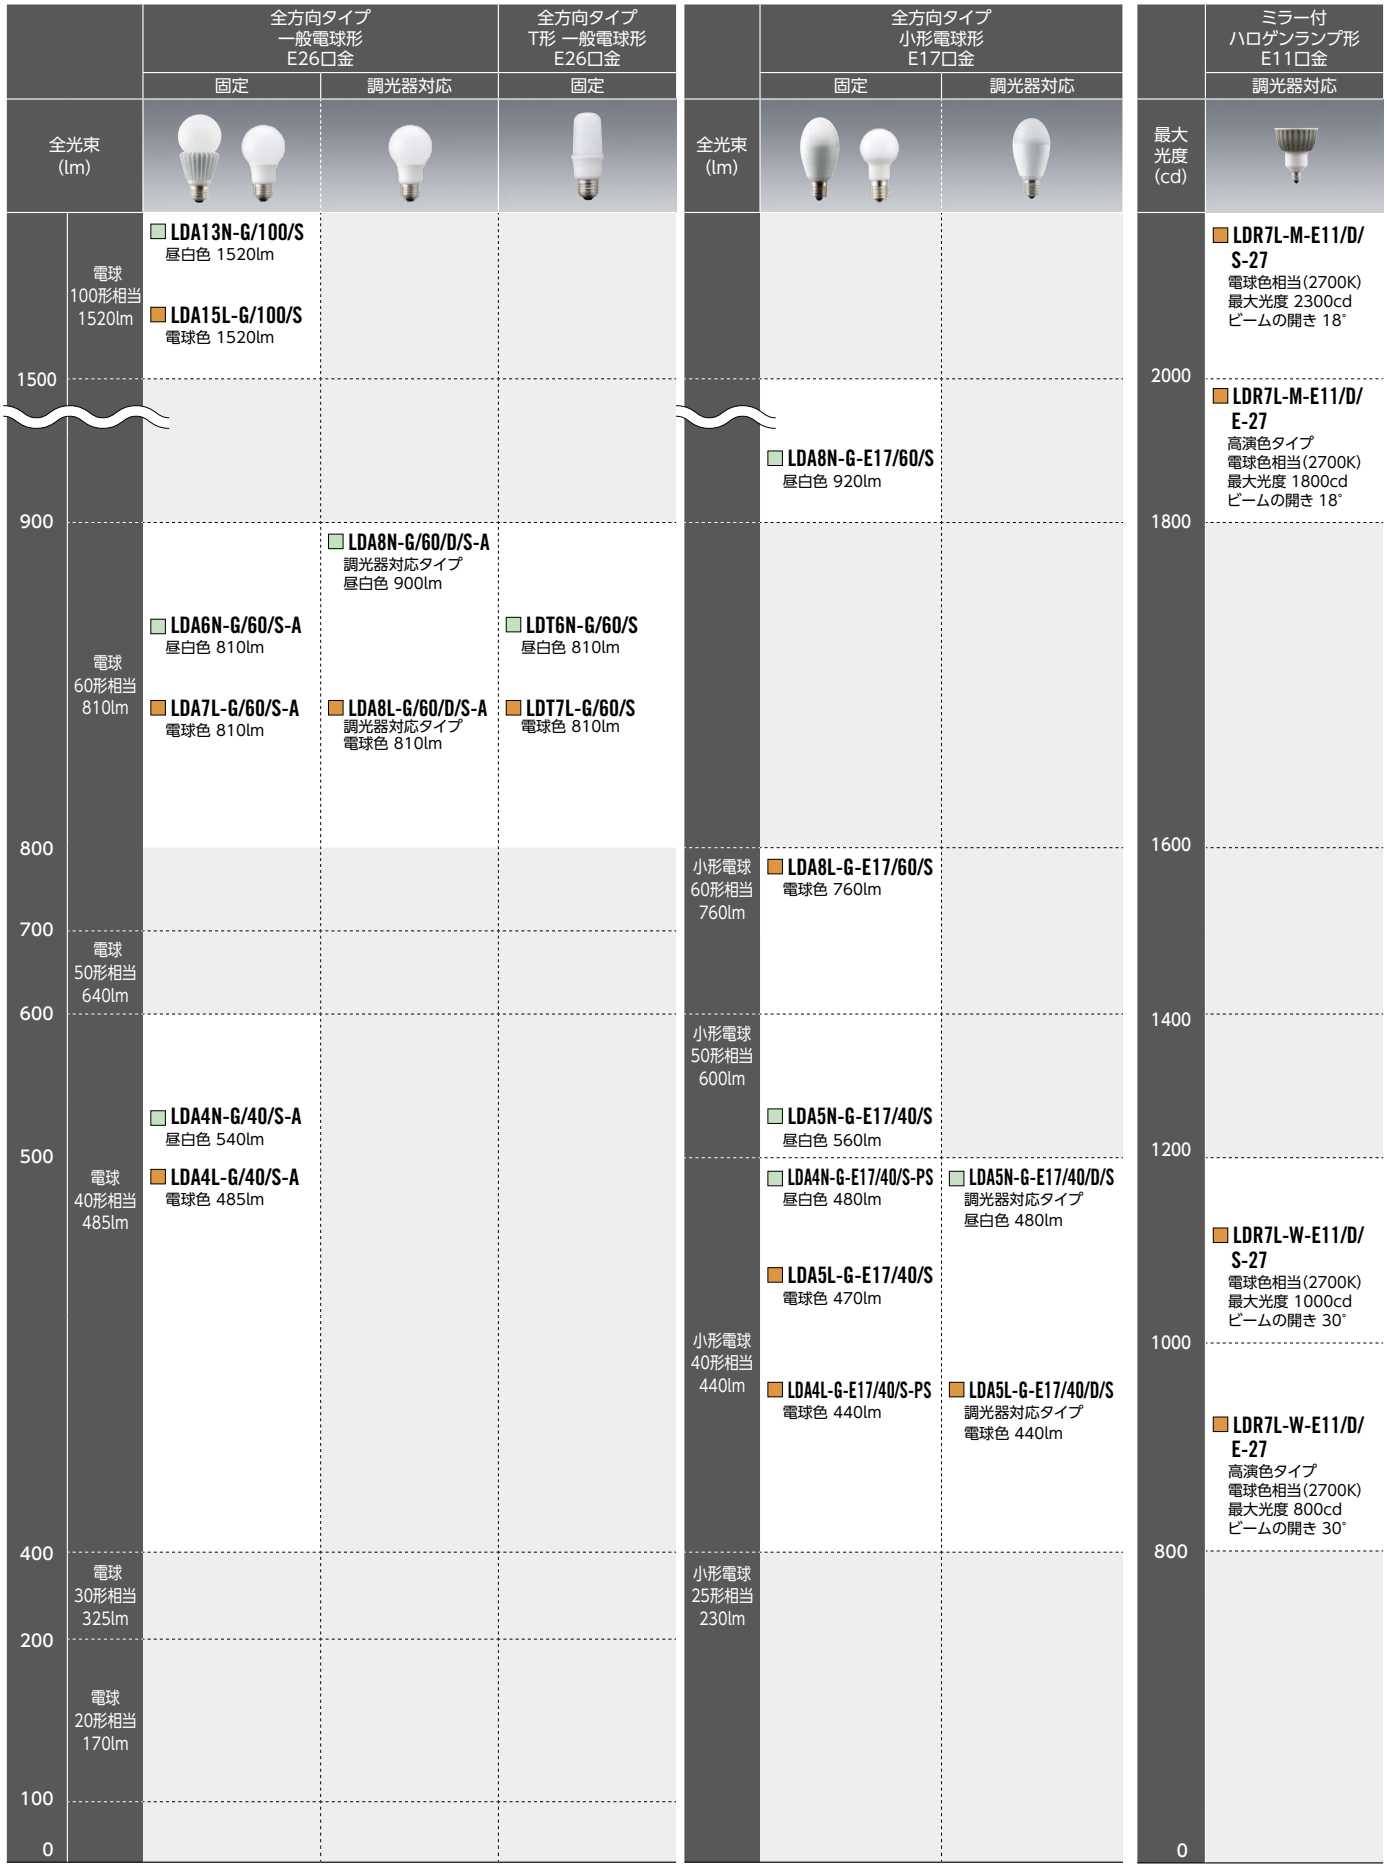

LED電球

一般電球形

全方向タイプ　一般電球100形　14.9W/12.9W　口金:E26



特長

■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力14.9W/12.9Wで電球100形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA15L-G/100/S	オープン	60K587	741227	○	10	電球色(2700K)	フロスト	123	60	155	E26	100	14.9	0.25	50/60共用	1,520	102.0	2	40,000	83	103% G
LDA13N-G/100/S	オープン	60K588	741234	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	123	60	155	E26	100	12.9	0.21	50/60共用	1,520	117.8	1	40,000	83	107% G

配光特性　単位(cd)

LDA15L-G/100/S(電球色)　LDA13N-G/100/S(昼白色)

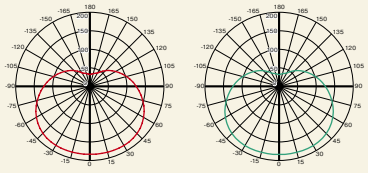

分光分布

LDA15L-G/100/S(電球色)　LDA13N-G/100/S(昼白色)

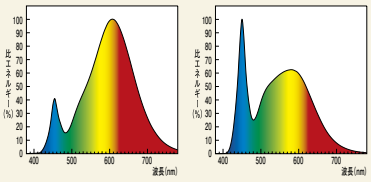

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



全方向タイプ　一般電球60形　7.2W/6.4W　口金:E26



特長

■一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形 8.0W/6.6Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力7.2W/6.4Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA7L-G/60/S-A	オープン	60K579	767852	○	10	電球色(2700K)	フロスト	106	60	82	E26	100	7.2	0.121	50/60共用	810	112.5	2	40,000	83	114% G
LDA6N-G/60/S-A	オープン	60K580	767869	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	106	60	82	E26	100	6.4	0.108	50/60共用	810	126.5	1	40,000	83	115% G

配光特性　単位(cd)

LDA7L-G/60/S-A(電球色)　LDA6N-G/60/S-A(昼白色)

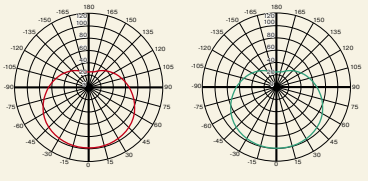

分光分布

LDA7L-G/60/S-A(電球色)　LDA6N-G/60/S-A(昼白色)

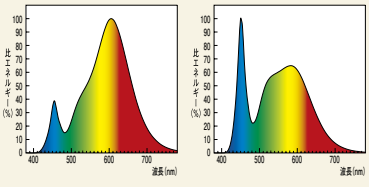

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



LED電球

一般電球形

T形　一般電球60形　7.2W/6.4W　口金:E26



特長

■電球形蛍光ランプEFD15形に近い形状、サイズ。
■光の広がりが300度の全方向タイプ。
■消費電力7.2W/6.4Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDT7L-G/60/S	オープン	60K745	785573	○	10	電球色(2700K)	フロスト	104	40	80	E26	100	7.2	0.121	50/60共用	810	112.5	40,000	83
LDT6N-G/60/S	オープン	60K746	785580	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	104	40	80	E26	100	6.4	0.108	50/60共用	810	126.5	40,000	83

配光特性　単位(cd)

LDT7L-G/60/S(電球色)　LDT6N-G/60/S(昼白色)

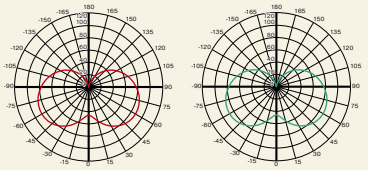

分光分布

LDT7L-G/60/S(電球色)　LDT6N-G/60/S(昼白色)



次のような器具には使用できません



全方向タイプ　一般電球40形　4.4W　口金:E26



特長

■一般電球(JIS一般電球LW100V36W)に近い形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球40形 6.8W/6.4Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力4.4Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA4L-G/40/S-A	オープン	60K598	767876	○	10	電球色(2700K)	フロスト	106	60	58	E26	100	4.4	0.073	50/60共用	485	110.2	2	40,000	83	111%
LDA4N-G/40/S-A	オープン	60K599	767883	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	106	60	58	E26	100	4.4	0.073	50/60共用	540	122.7	1	40,000	83	111%

配光特性　単位(cd)

LDA4L-G/40/S-A(電球色)　LDA4N-G/40/S-A(昼白色)

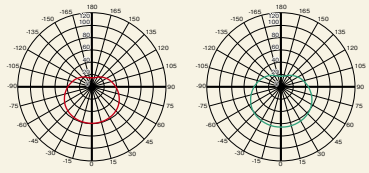

分光分布

LDA4L-G/40/S-A(電球色)　LDA4N-G/40/S-A(昼白色)

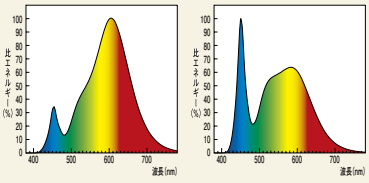

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



G:グリーン購入法適応ランプ　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

全方向タイプ　一般電球60形　8.0W［調光器対応タイプ］　口金:E26



特長

■一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形 12.3W/10.7Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能　密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA8L-G/60/D/S-A	オープン	60K792	785597	○	10	電球色(2700K)	フロスト	106	60	82	E26	100	8.0	0.085	50/60共用	810	101.2	40,000	83
LDA8N-G/60/D/S-A	オープン	60K793	785603	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	106	60	82	E26	100	8.0	0.085	50/60共用	900	112.5	40,000	83

配光特性　単位(cd)

LDA8L-G/60/D/S-A(電球色)　LDA8N-G/60/D/S-A(昼白色)

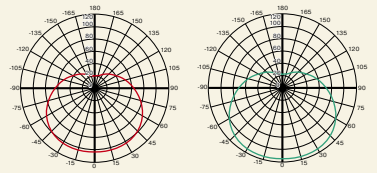

分光分布

LDA8L-G/60/D/S-A(電球色)　LDA8N-G/60/D/S-A(昼白色)

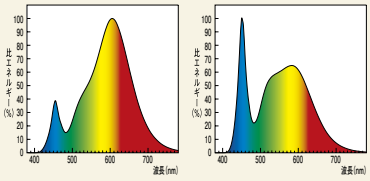

(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:5台　■300W:8台　■400W・500W:10台　■800W:20台

次のような器具には使用できません



下方向タイプ　一般電球形　6.8W/6.6W　口金:E26



特長

生産完了品(在庫限り品)

■消費電力6.8W/6.6Wで電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

密閉器具にも使用可能

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA7L-H-T3	オープン	60K543	683701	★	10	電球色(2800K)	フロスト	106	60	146	E26	100	6.8	0.115	50/60共用	500	73.5	2	40,000	80	74%
LDA7D-H-T3	オープン	60K544	683718	★	10	昼光色(6500K)	フロスト	106	60	146	E26	100	6.6	0.113	50/60共用	500	75.7	1	40,000	80	68%

配光特性　単位(cd)

LDA7L-H-T3(電球色)　LDA7D-H-T3(昼光色)

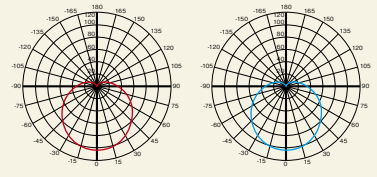

分光分布

LDA7L-H-T3(電球色)　LDA7D-H-T3(昼光色)

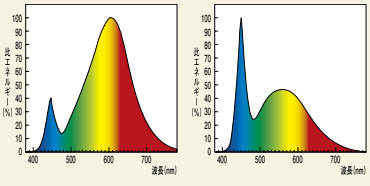

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

小形電球形

全方向タイプ　小形電球60形　7.6W　　口金:E17



特長

■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力7.6Wで小形電球60形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA8L-G-E17/60/S	オープン	60K773	741241	○	10	電球色(2700K)	フロスト	80	38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	760	100.0	2	40,000	83	101% G
LDA8N-G-E17/60/S	オープン	60K774	741258	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	80	38	81	E17	100	7.6	0.13	50/60共用	920	121.0	1	40,000	83	110% G

配光特性　単位(cd)

LDA8L-G-E17/60/S(電球色)　LDA8N-G-E17/60/S(昼白色)

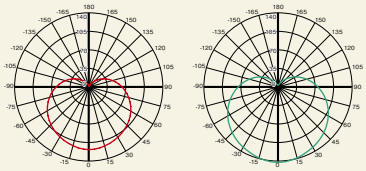

分光分布

LDA8L-G-E17/60/S(電球色)　LDA8N-G-E17/60/S(昼白色)

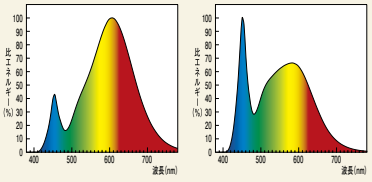

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P735参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



全方向タイプ　小形電球40形　4.7W　　口金:E17



特長

■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力4.7Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA5L-G-E17/40/S	オープン	60K771	744310	○	10	電球色(2700K)	フロスト	80	38	81	E17	100	4.7	0.08	470	100.0	2	40,000	83	101% G
LDA5N-G-E17/40/S	オープン	60K772	744327	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	80	38	81	E17	100	4.7	0.08	560	119.1	1	40,000	83	108% G

配光特性　単位(cd)

LDA5L-G-E17/40/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)

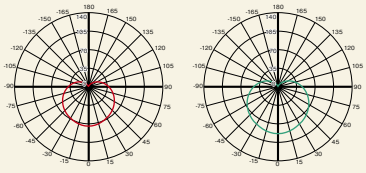

分光分布

LDA5L-G-E17/40/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)

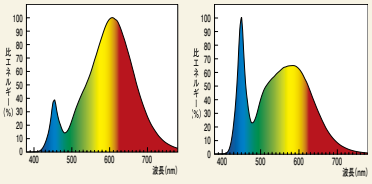

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P735参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



G:グリーン購入法適応ランプ　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

全方向タイプ　小形電球40形　4.0W　　口金:E17



特長

■小形電球(当社クリプトンミニ電球KR110V36WW/54WW)とほぼ同等の形状、サイズ。
■当社従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ小形電球形 6.1Wとの比較)
■光の広がりが220度の全方向タイプ。
■消費電力4.0Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。

断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能

※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。

●省エネ法に基づくLEDランプのエネルギー消費効率目標基準値(2017年度)達成。



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA4L-G-E17/40/S-PS	オープン	60K553	767838	○	10	電球色(2700K)	フロスト	67	35	30	E17	100	4.0	0.067	50/60共用	440	110.0	2	40,000	83	111%
LDA4N-G-E17/40/S-PS	オープン	60K554	767845	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	67	35	30	E17	100	4.0	0.067	50/60共用	480	120.0	1	40,000	83	109%

配光特性　単位(cd)

LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)　LDA4N-G-E17/40/S-PS(昼白色)

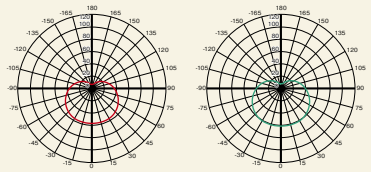

分光分布

LDA4L-G-E17/40/S-PS(電球色)　LDA4N-G-E17/40/S-PS(昼白色)

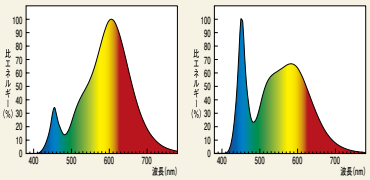

※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照

*の定格値はJNLA登録試験事業者(140360JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません



全方向タイプ　小形電球40形　4.6W［調光器対応タイプ］　　口金:E17



特長

■光の広がりが185度のバランスの取れた配光。
■消費電力4.6Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能　密閉器具にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDA5L-G-E17/40/D/S	オープン	60K782	767890	○	10	電球色(2700K)	フロスト	82	38	72	E17	100	4.6	0.05	50/60共用	440	95.6	40,000	83
LDA5N-G-E17/40/D/S	オープン	60K783	767906	○	10	昼白色(5000K)	フロスト	82	38	72	E17	100	4.6	0.05	50/60共用	480	104.3	40,000	83

配光特性　単位(cd)

LDA5L-G-E17/40/D/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/D/S(昼白色)

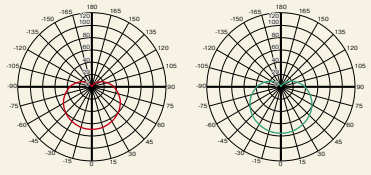

分光分布

LDA5L-G-E17/40/D/S(電球色)　LDA5N-G-E17/40/D/S(昼白色)

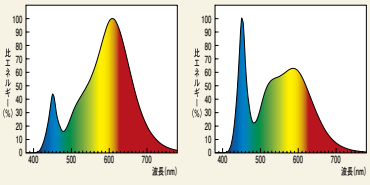

(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:5台　■300W:8台　■400W・500W:10台　■800W:20台

次のような器具には使用できません



納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

ミラー付ハロゲンランプ形

ミラー付ハロゲンランプ形 7.0W　口金:E11



特長

■消費電力7.0Wで最大光度2300cd(ビームの開き18度)、1000cd(ビームの開き30度)を達成。
■30,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■ハロゲンランプに近い光色(色温度:2700K)。
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR7L-M-E11/D/S-27	オープン	60K594	717017	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(370)	52.8	(128)	2300	18	30,000	82 G
LDR7L-W-E11/D/S-27	オープン	60K595	717024	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(370)	52.8	(164)	1000	30	30,000	82 G

配光特性　単位(cd)

LDR7L-M-E11/D/S-27　LDR7L-W-E11/D/S-27



分光分布

LDR7L-M-E11/D/S-27　LDR7L-W-E11/D/S-27

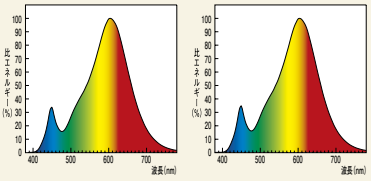

※全光束は参考値です。

(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:10台　■300W:15台　■400W・500W:20台　■800W:30台

次のような器具には使用できません



ミラー付ハロゲンランプ形 7.0W［高演色タイプ］　口金:E11



特長

■消費電力7.0Wで最大光度1800cd(ビームの開き18度)、800cd(ビームの開き30度)を達成。
■30,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■ハロゲンランプに近い光色(色温度:2700K)。
■高演色タイプ(平均演色評価数:Ra92)
■調光器にも対応(調光器によって使用できないものがあります)。

調光器にも使用可能



形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR7L-M-E11/D/E-27	オープン	60K596	717031	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(290)	41.4	(100)	1800	18	30,000	92
LDR7L-W-E11/D/E-27	オープン	60K597	717048	○	10	電球色相当(2700K)	65	50	85	E11	100	7.0	0.11	50/60共用	(290)	41.4	(131)	800	30	30,000	92

配光特性　単位(cd)

LDR7L-M-E11/D/E-27　LDR7L-W-E11/D/E-27



分光分布

LDR7L-M-E11/D/E-27　LDR7L-W-E11/D/E-27

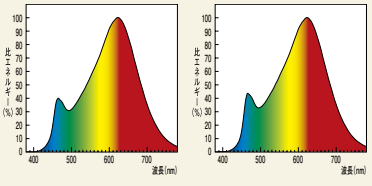

※全光束は参考値です。

(注)突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、各調光器の接続台数は下記に示す参考値を上限として接続してください。
〈調光器の容量:上限台数(参考値)〉
■200W:10台　■300W:15台　■400W・500W:20台　■800W:30台

次のような器具には使用できません



G:グリーン購入法適応ランプ　LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

小形電球形／演出・装飾タイプ 生産完了品(在庫限り品)

全方向タイプ　小形電球形　6.1W　口金:E17



特長
■光が周囲に広がる290度の広配光。　■小形電球と同等サイズ。
■消費電力6.1Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束)。
■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
断熱材施工器具にも使用可能※　密閉器具にも使用可能
※一般的な断熱材施工器具との組合せを想定し、当社の基準で不具合のない事を確認しています。
特定の器具との組合せで(一社)日本照明工業会標準の認定を受けたものではありません。
※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)　誘導灯 非常用照明器具　HIDランプ器具　直流電源　ランプと反射板の隙間が狭い器具

LDA6L-G-E17の後継機種→LDA4L-G-E17/40/S-PS　LDA6D-G-E17の後継機種→LDA4N-G-E17/40/S-PS

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA6L-G-E17	オープン	60K503	692611	★	12	電球色(2700K)	フロスト	67	35	50	E17	100	6.1	0.10	50/60共用	440	72.1	2	40,000	80	73% G
LDA6D-G-E17	オープン	60K504	692628	★	12	昼光色(6500K)	フロスト	67	35	50	E17	100	6.1	0.10	50/60共用	460	75.4	1	40,000	80	68%

下方向タイプ　小形電球形　5.4W　口金:E17



特長
■消費電力5.4Wで小形電球40形相当の明るさ(全光束／昼光色)、
小形電球25形相当の明るさ(全光束／電球色)。
■40,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
密閉器具にも使用可能
※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。

次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)　誘導灯 非常用照明器具　HIDランプ器具　直流電源　ランプと反射板の隙間が狭い器具　断熱材施工器具(Sa,Sci,Sc形表示器具)(適合表示器具は除く)

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA5L-H-E17-T1	オープン	60K743	717116	★	10	電球色(2700K)	フロスト	75	38	71	E17	100	5.4	0.07	50/60共用	380	70.3	2	40,000	83	71% G
LDA5D-H-E17-T1	オープン	60K744	717123	★	10	昼光色(6500K)	フロスト	75	38	71	E17	100	5.4	0.07	50/60共用	460	85.1	1	40,000	83	77% G

［演出・装飾タイプ］　全方向タイプ　一般電球形　3.0W　口金:E26



特長
■3Wの消費電力で電球20形相当の明るさ(全光束)。
■25,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に使用可能。　■クリアバルブにより光のきらめき感を利用できます。
密閉器具にも使用可能
※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照 なお、ナチュラルホワイト色は昼光色に準ずるものとします。
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
※本製品は「OSRAM」ブランドです。

次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)　誘導灯 非常用照明器具　HIDランプ器具　直流電源　断熱材施工　断熱材施工器具(Sa,Sci,Sc形表示器具)(適合表示器具は除く)

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA3L-G	オープン	60K517	668401	★	10	電球色(3000K)	クリア	109	55	50	E26	100	3.0	0.057	50/60共用	170	56.6	2	25,000	57%
LDA3NX-G	オープン	60K518	668418	★	10	ナチュラルホワイト色(5800K)	クリア	109	55	50	E26	100	3.0	0.057	50/60共用	170	56.6	1	25,000	51%

［演出・装飾タイプ］　全方向タイプ　小形電球形　2.3W　口金:E17



特長
■2.3Wの低消費電力。
■25,000時間の長寿命
(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に使用可能。　■クリアバルブにより光のきらめき感を利用できます。
密閉器具にも使用可能
※区分名とは、省エネ法で定められた基準エネルギー消費効率で分けられたランプの分類です。→P.735参照 なお、ナチュラルホワイト色は昼光色に準ずるものとします。
*の定格値はJNLA登録試験事業者(Z80112JP)による試験結果に基づき、弊社の責任で表示しています。
※本製品は「OSRAM」ブランドです。

次のような器具には使用できません
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)　誘導灯 非常用照明器具　HIDランプ器具　直流電源　断熱材施工　断熱材施工器具(Sa,Sci,Sc形表示器具)(適合表示器具は除く)

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	JANコード(下6桁)	納期	梱包単位	光色(色温度)	外管バルブ仕様	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 最大幅(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格消費電力(W)*	定格入力電流(A)	周波数(Hz)	全光束(lm)*	エネルギー消費効率(lm/W)	区分名※	定格寿命(h)	エネルギー消費効率達成率(%)
LDA2L-G-E17	オープン	60K519	668425	★	10	電球色(3000K)	クリア	90	45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60共用	125	54.3	2	25,000	55%
LDA2NX-G-E17	オープン	60K520	668432	★	10	ナチュラルホワイト色(5800K)	クリア	90	45	35	E17	100	2.3	0.045	50/60共用	125	54.3	1	25,000	49%

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁｜4902901
使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況[リモコン機能の付いた器具など]により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

LED電球

反射形［バラストレス水銀ランプ形］

既存のバラストレス水銀ランプを
LEDに置換えて消費電力を大幅に削減。
屋内外の投光照明など、
さまざまな用途に活用できます。


口金：E39


口金：E26

E39口金タイプはモデルチェンジにより さらに省電力・節電に。

ポリカーボネート樹脂筐体の採用により、軽量化とコンパクト化を実現。
器具の負担となる質量と風圧荷重を大幅に軽減するよう設計しており、
既設器具のリニューアルにもおすすめです。

■ 選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上

光色はさわやかな昼白色相当と、暖かみのある電球色相当をラインアップ。
平均演色評価数はバラストレス水銀ランプ（反射形）のRa58に対して、
本商品はRa70～80を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。



反射形33Wシリーズ


昼白色相当（5000K）
Ra70


電球色相当（3000K）
Ra80

反射形14Wシリーズ


昼白色相当（5000K）
Ra80


電球色相当（3000K）
Ra80

■ さまざまな用途に活用できる屋内外兼用形

－20℃～＋35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で、屋内だけでなく屋外でも使用可能です。

※口金部は防水構造になっていませんので、防水形の照明器具でご使用ください。
　また、既設照明器具の防水パッキンが劣化している場合は、新品に交換後ご使用ください。
※使用温度はランプ点灯時の周囲温度を示します。
※周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。

■ バラストレス水銀ランプからLEDへの交換で、消費電力最大約91%削減※1・長寿命40,000時間※2を実現

消費電力14Wで、従来バラストレス水銀ランプ160W（反射形）と比べ省電力を実現。（LED電球反射形14Wシリーズの場合）
ランニングコストの低減に貢献します。

※1 当社バラストレス水銀ランプ（反射形）とLED電球反射形14Wシリーズとの比較。
※2 定格寿命40,000時間は、周囲温度25℃以下で使用した場合の設計寿命です。周囲温度によっては寿命が短くなる場合があります。
　定格寿命は光束維持率70％時の平均値であり、保証値ではありません。

LED電球反射形14Wシリーズ

消費電力比較



バラストレス水銀ランプ 160W（反射形）
LED電球反射形 14Wシリーズ

光源寿命時間比較



バラストレス水銀ランプ 160W（反射形）
LED

LED電球反射形33Wシリーズ

消費電力比較



バラストレス水銀ランプ 300W（反射形）
LED電球反射形 33Wシリーズ

光源寿命時間比較



バラストレス水銀ランプ 300W（反射形）
LED

※100V電源使用時

1灯あたりのトータルコスト比較

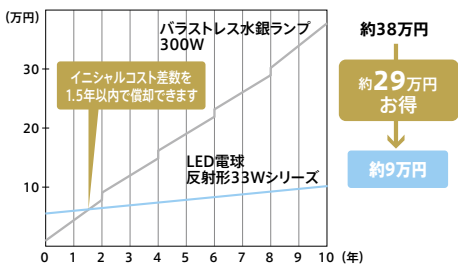

条件：バラストレス水銀ランプ300W（BHRF100/110V 300W/T）（注）は、消費電力は定格電圧入力時の特性、定格寿命8,000時間、ランプ代11,200円（税別）にて算出。電気料金目安単価は27円/kWh（税込）※、年間点灯時間4,000時間で算出。（注）バラストレス水銀ランプ300W（反射形）は販売完了済です。
※新電力料金目安単価

反射形［バラストレス水銀ランプ形］14W　口金:E26



特長

- ■E26口金に対応。
- ■消費電力14Wでバラストレス水銀ランプ160W(反射形)相当の明るさ※(全光束)。
- ■40,000時間の長寿命(周囲温度25℃使用時。光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■落下防止ワイヤ付(必ず専用の落下防止ワイヤをランプフィン穴に取付けて使用してください。)

※当社バラストレス水銀ランプ(BHRF100/110V160W/T(注))に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

(注)販売終了済

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格入力電流(A) 100V時	定格入力電流(A) 200V時	定格入力電流(A) 220V時	定格消費電力(W)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR100-220V14L-H	¥28,000	61Z105	○	10	電球色相当(3000K)	157	120	350	E26	100-220	0.15	0.09	0.09	14	50/60共用	1450	103.5	1100	550	105	40,000	80
LDR100-220V14N-H	¥28,000	61Z104	○	10	昼白色相当(5000K)	157	120	350	E26	100-220	0.15	0.09	0.09	14	50/60共用	1600	114.2	1200	600	105	40,000	80

配光特性　単位(cd)

LDR100-220V14L-H (電球色相当)



LDR100-220V14N-H (昼白色相当)



分光分布

LDR100-220V14L-H (電球色相当)



LDR100-220V14N-H (昼白色相当)



※既設照明器具で使用する場合、防水パッキンがLED電球と密着していない状態でのご使用はできません。器具側の防水パッキンが損傷・劣化している場合は新品に交換後ご使用ください。防水パッキンの購入については、照明器具の取扱説明書をご確認の上、照明器具をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

次のような器具には使用できません



反射形［バラストレス水銀ランプ形］33W　口金:E39



特長

- ■E39口金に対応。
- ■消費電力33Wでバラストレス水銀ランプ300W(反射形)相当の明るさ※(全光束)。
- ■40,000時間の長寿命(周囲温度25℃使用時。光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■落下防止ワイヤ付(必ず専用の落下防止ワイヤをランプフィン部にある取付ヒンジピンに取付けて使用してください。)

※当社バラストレス水銀ランプ(BHRF100/110V300W/T(注))に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。

(注)販売終了済

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	定格入力電圧(V)	定格入力電流(A) 100V時	定格入力電流(A) 200V時	定格入力電流(A) 220V時	定格消費電力(W)	周波数(Hz)	全光束(lm)	エネルギー消費効率(lm/W)	ビーム光束(lm)	最大光度(cd)	ビームの開き(度)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LDR100-220V33L-H-E39	¥54,000	61Z107	○	6	電球色相当(3000K)	223	165	780	E39	100-220	0.33	0.18	0.16	33	50/60共用	3700	112.1	2600	1400	105	40,000	80
LDR100-220V33N-H-E39	¥54,000	61Z106	○	6	昼白色相当(5000K)	223	165	780	E39	100-220	0.33	0.18	0.16	33	50/60共用	4200	127.2	2900	1600	105	40,000	70

配光特性　単位(cd)

LDR100-220V33L-H-E39 (電球色相当)



LDR100-220V33N-H-E39 (昼白色相当)



分光分布

LDR100-220V33L-H-E39 (電球色相当)



LDR100-220V33N-H-E39 (昼白色相当)



※既設照明器具で使用する場合、防水パッキンがLED電球と密着していない状態でのご使用はできません。器具側の防水パッキンが損傷・劣化している場合は新品に交換後ご使用ください。防水パッキンの購入については、照明器具の取扱説明書をご確認の上、照明器具をお買い求めの販売店にお問い合わせください。

次のような器具には使用できません



HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ クラス600・400・200

既存の街路灯の水銀ランプを
LEDランプに置換え可能。※
水銀を使わない環境に配慮した光源で
大幅な節電と長寿命を実現。

※専用電源の設置工事が必要です。



平成27年度
省エネ大賞
製品-ビジネスモデル部門
「省エネルギーセンター会長賞」受賞

対象機種

LHT42(クラス600)
LHT29(クラス400)
LHT15(クラス200)

受賞のポイント

- 優れた省エネ性と長寿命
- 水銀を使わない環境に配慮した光源
- 既設器具はそのままでLED化が可能
  (電源交換工事要)
- 水銀ランプよりも演色性が高く、密閉器具、ランプ取付も全方向で対応

選べる明るさ、光色。平均演色評価数も向上

3種類の出力(クラス200・400・600)をご用意。光色はクールな昼光色※・昼白色と柔らかい電球色をラインアップ。水銀ランプ(蛍光形)のRa40に対して、Ra73／83を実現。光色にこだわる場所にもお使いいただけます。

※クラス200のみ

クラス200


昼白色(5000K)Ra73


電球色(3000K)Ra83

クラス400


昼白色(5000K)Ra73


電球色(3000K)Ra83

クラス600


昼白色(5000K)Ra73


電球色(3000K)Ra83

既設器具をそのまま使用可能

安定器を交換するだけで、既存器具をそのまま使用可能。
口金はE39とE26の2タイプ※をご用意しました。

※クラス600はE39のみ


E39口金


E26口金

密閉器具※に使用可能

汚れが落ちやすく劣化の少ないガラスバルブタイプ。密閉器具※にも使用可能で、あらゆる角度での取付け※が可能です。

※器具の構造や種類によって寸法、温度、配光、その他の状況により使用できない場合があります。
(注)高さ10m以下の器具にご使用ください。


屋外ポール灯に


屋外ブラケットに



水銀ランプからLEDランプシステムへの交換で、消費電力最大約79%削減※1・長寿命40,000時間※2を実現

消費電力47.1Wで、従来水銀ランプ200Wと比べ節電を実現。(クラス600の場合) ランニングコストの低減に貢献します。

※1 当社水銀ランプ200WとHID形LEDランプシステム クラス600との比較。 ※2 光束維持率70%時。定格寿命は平均値であり、保証値ではありません。

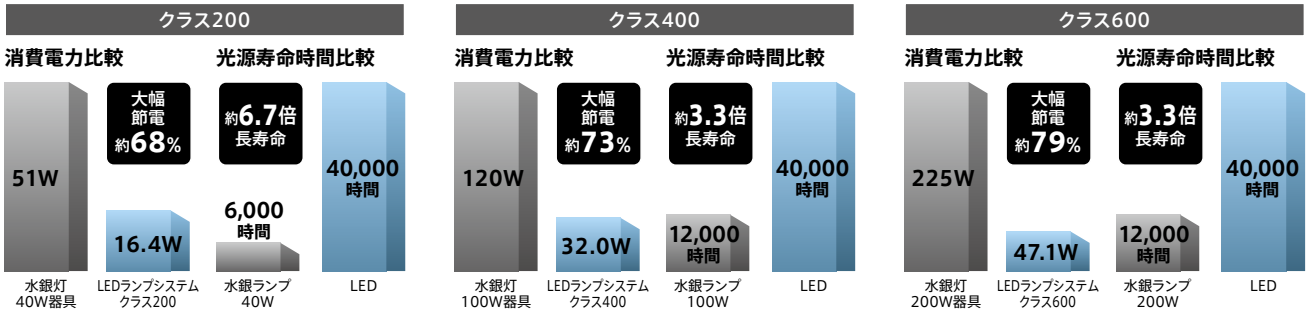

※100V電源使用時

全方向タイプ クラス600(水銀ランプ200W器具に近い明るさ※1)　口金:E39



特長

■E39口金の全方向タイプ。※2
■ランプ電力42.4Wで水銀ランプ200W相当の寿命末期に近い明るさ※1(全光束)。
■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 当社透明形一般水銀ランプ(H200/M)の寿命末期に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(+口金の先端部分、−口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT42L-G-E39	¥60,000	61Z021	△	6	電球色(3000K)	245	70	400	**E39**	84.8	42.4	5000	40,000	83
LHT42N-G-E39	¥60,000	61Z020	○	6	昼白色(5000K)	245	70	400	**E39**	84.8	42.4	6500	40,000	73

(注) 1.専用電源EL-T0039との組合せでご使用ください。
2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。
3.水銀ランプ200W相当とほぼ同等の全長ですが、直径や形状の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。
4. P.750の適合一覧表をご確認ください。

配光特性　単位(cd)

LHT42L-G-E39 (電球色)



LHT42N-G-E39 (昼白色)



分光分布

LHT42L-G-E39 (電球色)



LHT42N-G-E39 (昼白色)



次のような器具には使用できません



専用電源(別置形)



特長

■屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
■IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV　コモンモード時:15kV)
■2次側(管灯回路)配線長　最長20mまで延長可能

注1:直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2:直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)	適合ポール(最小)
クラス600	1灯	**EL-T0039**	¥19,800	61Z045	○	1	303	79.5	73	273	800	100〜242	47	47.1	46.2	46.5	0.47	0.23	0.20	0.50	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値

ランプ1灯+専用電源(EL-T0039)組合せ時

入力電力　:46.5W
入力容量　:47VA

専用電源(別売)　:**EL-T0039**　○¥**19,800**(税別)

組合せ価格　○¥**79,800**(税別)

配線図



※ランプ+専用電源(EL-T0039)組合せ時

HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ クラス600・400・200

全方向タイプ クラス400(水銀ランプ100W器具相当※1)　口金:E26／E39



特長

■E26／E39口金をラインアップ。※2
■消費電力29Wで水銀灯100W相当の明るさ※1(全光束)。
■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF100X)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(+口金の先端部分、−口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT29L-G-E26-T1	¥43,000	61Z016	△	6	電球色(3000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT29N-G-E26-T1	¥43,000	61Z014	○	6	昼白色(5000K)	232	62	300	E26	83.0	29.0	4000	40,000	73
LHT29L-G-E39-T1	¥43,000	61Z017	△	6	電球色(3000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	3400	40,000	83
LHT29N-G-E39-T1	¥43,000	61Z015	○	6	昼白色(5000K)	248	62	330	E39	83.0	29.0	4000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0018、EL-T0018Aとの組合せでご使用ください。
2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。
3.外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。
4. P.750の適合一覧表をご確認ください。

配光特性　単位(cd)

LHT29L-G-E26(E39)-T1 (電球色)



LHT29N-G-E26(E39)-T1 (昼白色)



分光分布

LHT29L-G-E26(E39)-T1 (電球色)



LHT29N-G-E26(E39)-T1 (昼白色)



次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

特長

■屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
■IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV　コモンモード時:15kV)
■2次側(管灯回路)配線長　最長20mまで延長可能

注1:直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2:直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流(W) 100V	定格入力電流(W) 200V	定格入力電流(W) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)	適合ポール(最小)
クラス400	1灯	EL-T0018A	¥16,800	61Z043	○	1	303	79.5	73	273	800	100〜242	33	32.0	31.7	32.4	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値

ランプ1灯＋専用電源(EL-T0018A)組合せ時

入力電力　:32.4W
入力容量　:33VA

専用電源(別売)　:EL-T0018A　○¥16,800(税別)

組合せ価格　○¥59,800(税別)

配線図



※ランプ＋専用電源(EL-T0018A)組合せ時

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

全方向タイプ クラス200(水銀ランプ40W器具相当※1)　口金:E26／E39



特長

■E26／E39口金をラインアップ。※2
■消費電力15Wで水銀灯40W相当の明るさ※1(全光束)。
■40,000時間の長寿命(光束維持率70%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■密閉器具に対応。

密閉器具にも使用可能

※1 当社蛍光形一般水銀ランプ(HF40X/M)に近い明るさ(全光束)ですが、光色によって異なりますので仕様をご確認ください。
※2 このランプは直流点灯です。ご使用の際は、ランプ及び専用電源の極性(+口金の先端部分、−口金のネジ部分)を合わせて配線してください。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHT15L-G-E26	¥20,000	61Z007	△	6	電球色(3000K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	1800	40,000	83
LHT15N-G-E26	¥20,000	61Z005	○	6	昼白色(5000K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15D-G-E26	¥20,000	61Z030	△	6	昼光色(6500K)	216	50	200	E26	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15L-G-E39	¥20,000	61Z008	△	6	電球色(3000K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	1800	40,000	83
LHT15N-G-E39	¥20,000	61Z006	○	6	昼白色(5000K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	2000	40,000	73
LHT15D-G-E39	¥20,000	61Z031	△	6	昼光色(6500K)	232	50	230	E39	43.0	15.0	2000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0017、EL-T0017A、EL-T0035との組合せでご使用ください。
2.ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全性維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめいたします。
3.外形寸法の違い等で、灯具によっては使用できない場合があります。
4. P.750の適合一覧表をご確認ください。

配光特性　単位(cd)

LHT15L-G-E26(E39)(電球色)



LHT15N-G-E26(E39)(昼白色)



LHT15D-G-E26(E39)(昼光色)



分光分布

LHT15L-G-E26(E39)(電球色)



LHT15N-G-E26(E39)(昼白色)



LHT15D-G-E26(E39)(昼光色)



次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

特長

■屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)
■IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV　コモンモード時:15kV)
■2次側(管灯回路)配線長　最長20mまで延長可能(EL-T0035は10m)

注1:直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED器具の故障・短寿命につながります。
注2:直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合は点灯しません。一度電源をOFFにして、再度電源を入れてください。

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流(W) 100V	定格入力電流(W) 200V	定格入力電流(W) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)	適合ポール(最小)
クラス200	1灯	EL-T0017A	¥14,800	61Z042	○	1	303	79.5	73	273	800	100〜242	17	16.4	16.5	16.8	0.17	0.08	0.07	0.35	50/60共用	φ114.3
	2灯	EL-T0035	¥18,800	61Z044	○	1	303	79.5	73	273	800	100〜242	33	32.2	32.2	32.9	0.32	0.16	0.14	0.35	50/60共用	φ114.3

※ランプ・電源組合せの時の値

ランプ1灯＋専用電源(EL-T0017A)組合せ時

入力電力　:16.8W
入力容量　:17VA
専用電源(別売)　:EL-T0017A　○¥14,800(税別)
組合せ価格　○¥34,800(税別)

配線図



※ランプ＋専用電源(EL-T0017A)組合せ時

ランプ2灯＋専用電源(EL-T0035)組合せ時

入力電力　:32.9W
入力容量　:33VA
専用電源(別売)　:EL-T0035　○¥18,800(税別)
組合せ価格　○¥58,800(税別)

配線図



※ランプ＋専用電源(EL-T0035)組合せ時

納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　JANコード上7桁 4902901
使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細はパッケージ、「取扱説明書」をご確認ください。

HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ クラス600・400・200

HID形LEDランプシステム 街路灯用 全方向タイプ 適合一覧

〈お取り付け前の確認について〉
- HID形LEDランプと専用電源を必ず一緒に交換またはご使用ください。
- 納入仕様書に付属の「HID形LEDランプシステム 安全チェックシート」で既設の照明器具や設置環境の点検を必ず行いご使用ください。

クラス600 (LHT42シリーズ)	クラス400 (LHT29シリーズ)	クラス200 (LHT15シリーズ)
		
▶P.747	▶P.748	▶P.749

適合口金 適合ランプ(従来光源)		E39口金　一般水銀ランプ200W～400W					
既存光源器具	形名	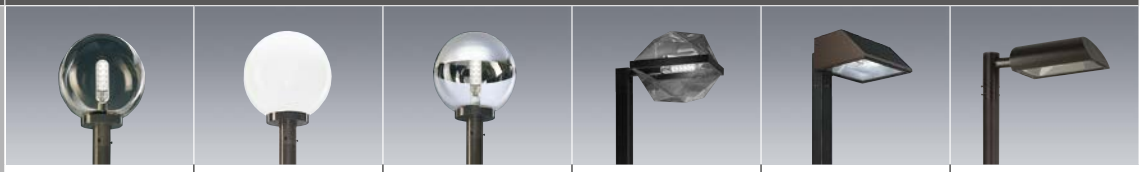					
		HC330	HC330F	HC330AL	HC335	HPC370BN	HC4003
	掲載ページ	▶P.621	▶P.622	▶P.621	▶P.621	▶P.620	▶P.620
	グローブサイズ(mm)	φ500	φ500	φ500	□520	□450	390×500
クラス200(LHT15シリーズ)適合可否※		○	○	○	○	○	○
クラス400(LHT29シリーズ)適合可否※		○	○	○	○	○	○
クラス600(LHT42シリーズ)適合可否※		○	○	○	○	○	○
既存光源器具	形名						
		HC4005	HC4008	HC4011	HC4013	HC4014	
	掲載ページ	▶P.620	▶P.620	▶P.624	▶P.623	▶P.624	
	グローブサイズ(mm)	360×500	□450	φ450	φ450	φ450	
クラス200(LHT15シリーズ)適合可否※		○	○	○	○	○	
クラス400(LHT29シリーズ)適合可否※		○	○	○	○	○	
クラス600(LHT42シリーズ)適合可否※		○	○	○	○	○	

適合口金 適合ランプ(従来光源)		E26口金　一般水銀ランプ80W～100W(40W)			
既存光源器具	形名				
		HC1008	HC1010	HC1011	HC1003
	掲載ページ	▶P.625	▶P.623	▶P.625	▶P.621
	グローブサイズ(mm)	φ300	φ300	φ300	220×350
クラス200(LHT15シリーズ)適合可否※		○	○	○	○
クラス400(LHT29シリーズ)適合可否※		○	○	○	×

○:適合　×:不適合

本体旧製品の適合一覧

	HC4004	HC4010	HC4012	HC331	HC390
クラス200	○	○	○	○	○
クラス400	○	○	○	○	○

	HC1009	HC1004	HC1005	HC190
クラス200	○	○	×	×
クラス400	○	×	×	×

※HID形LEDランプシステムの詳細仕様はP.747～749をご覧ください。
※照明器具の詳細仕様はそれぞれの掲載ページをご覧ください。

※HID形LEDランプシステムのご使用にあたっては、照明器具等との組合せの確認を必ず行ってください。
※HID形LEDランプシステムは、サイズや明るさ、光のひろがり方が蛍光形(または透明形)一般水銀ランプと異なります。
器具挿入時の問題有無を判断基準とし、配光性は合否基準には含まれておりません。道路灯や防犯灯等の配光制御を行う器具で使用すると照度基準を満足しない場合があります。

HID形LEDランプシステム

街路灯用 全方向タイプ ご使用上の注意

HID形LEDランプシステム（街路灯用 全方向タイプ）に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
🚫特定しない一般的な禁止の通告に用います。 故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

🚫
- **専用電源を使用する。それ以外は使用しない。**［感電、火災の原因］
- **腐食性ガスの発生する場所には使用しない。**
［絶縁不良、感電、火災、落下等の原因］
- **防爆形ではないので可燃性ガスのある環境では使用しない。**
［発煙、発火の原因］
- **硫黄成分を含む温泉地や工場では使用しない。**
［破損、発煙、点灯回路損傷の原因］
- **日中の点灯など、高温環境での点灯はしない。**［発煙、発火、故障の原因］
- **紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけない。**［発熱、火災の原因］
- **取付けの際には電線を挟まないまたは接触させない。**
［絶縁不良により感電、火災の原因］
- **口金変換アダプタは使用しない。**［落下の原因］
- **配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。**
［絶縁不良により感電、火災の原因］
- **この製品の改造および構成部品の交換は、絶対に行わない。**
［感電、火災の原因］

❗
- **HIDランプと同様、口金部には水に対する保護がないので屋外で使用する場合は屋外用器具内で使用する。**［絶縁不良、感電、火災、落下等の原因］
- **海上や臨海部などの重塩害地帯では塩害対策用器具内で使用する。**
［絶縁不良、感電、火災、落下等の原因］
- **重工業地帯では使用環境にあった器具内で使用する。**
［絶縁不良、感電、火災、落下等の原因］
- **ランプの大きさ（外径・全長）および重さを十分考慮した器具で使用する。**［器具落下の原因］
- **電線を接続する場合、ゆるみ、抜け、外れのないように確実に接続する。**［感電、火災の原因］
- **製品重量に十分耐える場所に設置する。**［火災、落下の原因］
- **施工は電気工事士の有資格者が行う。また、電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**

- **取付け、取外しまたは器具清掃のときは、必ず電源ブレーカ（スイッチ）をOFFにしてから作業を開始する。**［感電、ヤケドの原因］

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

🚫
- **製品を傷めるひっかき、強い衝撃、化学的処理等は避ける。**［割れ、欠けの原因］
- **点灯状態のLEDを長時間直視しない。**［目を傷める原因］
- **お客さま自身で電気工事をしない。一般の方の工事は法律で禁じられている。**
- **道路照明・橋脚では使用しない。**［落下の原因］

❗
- **3年に1回は点検をする。設置して10年経過すると内部の劣化が進行しているので交換する。**［落下、感電、発煙の原因］
- **この製品はメンテナンスフリーではないので高所などに使用する場合はメンテナンスを考慮して設置する。**

お願い

■この製品は製品仕様の使用環境の範囲で使用してください。使用環境範囲以外では使用しないでください。
■LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも、光色・明るさが異なることがあります。
■シリコーン部（ガラス球と基板の間のシリコーン）に気泡や空気層がある場合でも、性能上問題ありません。
■安定した性能を維持させるため、1日4時間以上の連続した消灯をお願いします。
■安全を確保するため、高さ10m以下の器具にご使用ください。

適合一覧器具以外の街路灯器具の場合は、以下の条件をお守りください。

ご使用ランプ	LHT15	LHT29	LHT42
ランプと器具内壁面との距離	35mm以上	35mm以上	35mm以上
器具の内容積	0.008m³以上	0.010m³以上	0.018m³以上

※点灯状態でランプ周囲環境温度40℃以下と規定しておりますので、日中点灯等の高温環境の場合、上記器具条件においても適応しません。

設置・配線の注意事項

⚠ 警告

●接続が不完全な場合、接続不良による発熱により火災の原因となります。 ●アース工事が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
●接続部の防水処理が不完全な場合、接続不良による漏電・感電の原因となります。

■ 配線図

1灯用電源形名：EL-T0017A（LHT15用） 2灯用電源形名：EL-T0035（LHT15用）
EL-T0018A（LHT29用）
EL-T0039（LHT42用）





・ランプ電流・電圧の仕様にあった専用電源を使用してください。
・E26またはE39のソケット（受金）を使用して、設置してください。
・ご使用の際は、ランプおよび専用電源の極性（＋・－）を合わせて配線してください。（図1参照）ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の先端部分を電源の＋極（赤）に接続することをおすすめします。
・ランプはソケットに緩みのないよう真っ直ぐに挿入し、止まるまでねじ込んでください。
・ランプと直流電源装置間の管灯回路配線長は、1灯用専用電源の場合は20m以内とし、2灯用専用電源の場合は10m以内としてください。この長さを超えますとランプが正常に点灯しないおそれがあります。
・LED用直流電源装置の2次側を器具に接続しないまま放置しないでください。施工時に電線を切断したままで一括して絶縁処理をしないでください。電線切断面で放電がおこり、故障の原因となります。
・出力線と入力線を正しく配線してください。間違って接続した場合、直流電源装置の故障の原因になります。
・直流電源装置の口出線との配線は、600V耐熱ビニル絶縁電線と同等以上の性能を持つ電線を使用し、接続箇所は圧着端子等によって結線後、確実に絶縁処理を行ってください。
（1）電気設備の技術基準省令第7条に従い、器具口出線を圧着端子・スリーブ等を用いて確実に接続してください。
（2）電気設備の技術基準省令第7条に従い、アース線（緑）を圧着端子・スリーブ等を用いて確実に接続しD種（第3種）接地工事を確実に行ってください。
（3）接続部は自己融着絶縁テープ等で防水性のある絶縁被覆処理を確実に施してください。絶縁被覆処理は導体部だけでなく、シース（外被）部にも施してください。

図1



お願い

■直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。また、電源遮断直後は電荷が残っていますので2分以上経ってからランプの装着をしてください。LED器具の故障・短寿命につながります。
■直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合、点灯しませんので一度電源をOFFにして2分以上経ってから、再度電源を投入してください。（LEDランプの取付・交換の場合にはご注意ください）

HID形LEDランプシステム

高天井用 下方向タイプ クラス2000・1500・1000

既存器具そのままでLED化が可能。
水銀ランプからのリニューアルにおすすめです。

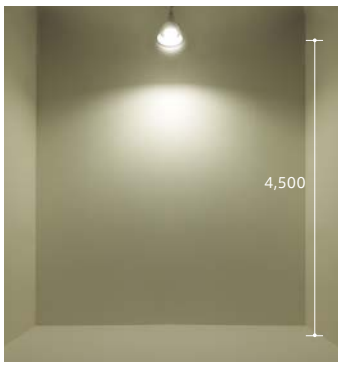

配光イメージ：反射笠装着時


反射笠なし


※器具への取付イメージ

既存器具から、ランプと安定器の交換だけで簡単にLED化

器具交換が難しい環境や、既存器具を活かしてLED化したい場所におすすめ。

おすすめの設置空間：物流倉庫、量販店倉庫など



イメージ

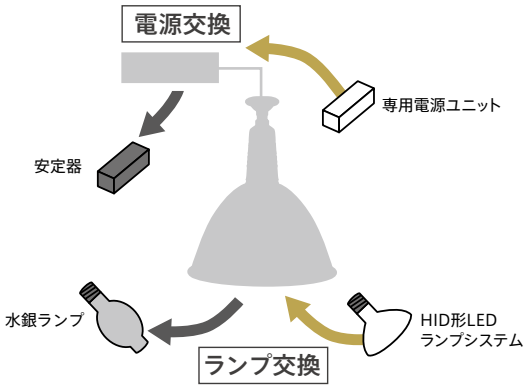

水銀ランプとほぼ同等のランプ長さ



質量
わずか
1.35kg

水銀ランプ400W器具と比較して、最大約70％※省エネ ※クラス1500において

既存器具をそのまま使用可能なため、イニシャルコストを抑えられます。さらに、水銀ランプと比較して消費電力約70％※削減でトータルコストを大幅に削減可能。

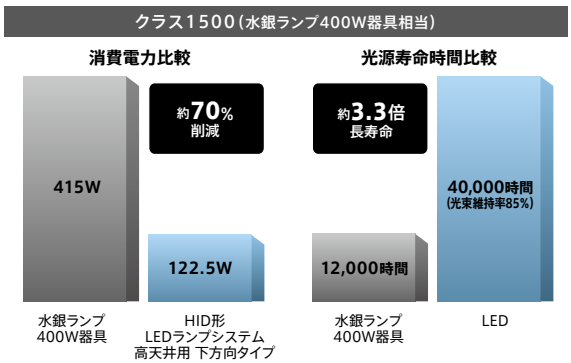

※100V電源使用時

イニシャルコスト＋ランニングコスト比較（1台） ※希望小売価格換算

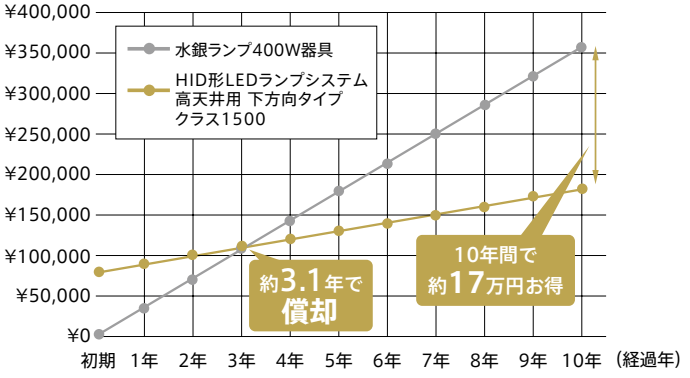

［比較条件］
・当社水銀ランプ器具（消費電力：415W）とHID形LEDランプシステム 高天井用 下方向タイプ クラス1500 LHR110N-H-E39/400-250 電源組合せ価格 77,800円（税別）（消費電力：122.5W）
・年間点灯時間：3000時間　・電気料金：27円/kWh（税込）※新電力料金目安単価
・水銀ランプ器具には交換ランプ費用（税込）を含む

高天井用 下方向タイプ クラス2000(メタルハライドランプ400W器具相当)※1　口金:E39



特長

- ■配光角120°の下方向タイプ。※2
- ■E39口金に対応。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
- ■落下防止ワイヤ長:2,000mm

※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ400Wを設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR127N-H-E39/M400	¥75,000	61Z202	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	191.6	126.5	22000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0049との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0049)組合せ時

入力電力　:136.0W
入力容量　:143VA
専用電源(別売):EL-T0049　△¥24,800(税別)
組合せ価格　△¥99,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流(W) 100V	定格入力電流(W) 200V	定格入力電流(W) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス2000	1灯	EL-T0049 AHZ	¥24,800	61Z052	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	143	139.0	136.0	136.0	1,418	0.716	0.604	0.66	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

高天井用 下方向タイプ クラス1500(水銀ランプ400W器具相当)※1　口金:E39



特長

- ■配光角120°の下方向タイプ。※2
- ■E39口金に対応。
- ■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
- ■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
- ■落下防止ワイヤ長:2,000mm

※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ400Wを設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR110N-H-E39/400-250	¥53,000	61Z201	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	209.2	110.2	17000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0048との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0048)組合せ時

入力電力　:119.8W
入力容量　:125VA
専用電源(別売):EL-T0048　△¥24,800(税別)
組合せ価格　△¥77,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流(W) 100V	定格入力電流(W) 200V	定格入力電流(W) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス1500	1灯	EL-T0048 AHZ	¥24,800	61Z051	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	125	122.5	119.8	119.8	1.25	0.624	0.527	0.527	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

HID形LEDランプシステム

高天井用 下方向タイプ クラス2000・1500・1000

高天井用 下方向タイプ クラス1000(水銀ランプ250W器具相当)※1　口金:E39



特長

■配光角120°の下方向タイプ。※2
■E39口金に対応。
■40,000時間の長寿命(光束維持率85%時、定格寿命は平均値であり保証値ではありません)。
■使用可能温度範囲:−10℃〜40℃
■落下防止ワイヤ長:2,000mm

※1 下面開放形器具(当社HH400)に水銀ランプ250Wを設置した時の器具効率および保守率などを考慮した場合です。
※2 点灯方向は下向き(口金が上)です。

形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	光色(色温度)	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 直径(D)	質量(g)	口金	ランプ電圧(V)	定格消費電力(W)	全光束(lm)	定格寿命(h)	平均演色評価数(Ra)
LHR110N-H-E39/400-250	¥53,000	61Z201	△	1	昼白色(5000K)	298	228	1350	E39	198.9	64.6	11000	40,000	73

(注)1.専用電源EL-T0047との組合せでご使用ください。
2.ご使用の際は、ランプおよびLED用直流電源装置の極性(+・−)を合わせて配線してください。ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の中心部分を電源の+極(赤)に接続してください。
3.高天井用落下防止ワイヤ(同梱)を必ず取付けてください。

次のような器具には使用できません





専用電源(別置形)

ランプ1灯+専用電源(EL-T0047)組合せ時

入力電力　:72.6W
入力容量　:76VA
専用電源(別売)　:EL-T0047　△¥16,800(税別)
組合せ価格　△¥69,800(税別)

■連続調光[信号制御:5〜100%]

		形名	希望小売価格(税別)	形名コード	納期	梱包単位	外形寸法(mm) 長さ(L)	外形寸法(mm) 幅(W)	外形寸法(mm) 高さ(H)	取付ピッチ(mm)	質量(g)	定格入力電圧(V)	入力容量(VA)	定格消費電力(W) 100V	定格消費電力(W) 200V	定格消費電力(W) 242V	定格入力電流※(A) 100V	定格入力電流※(A) 200V	定格入力電流※(A) 242V	定格出力電流(A)	周波数(Hz)
クラス1000	1灯	EL-T0047 AHZ	¥16,800	61Z050	△	1	475	87	76	430−450	1400	100〜242	76	73.5	72.6	72.6	0.750	0.378	0.319	0.325	50/60共用

※ランプ・電源組合せの時の値

適合部品一覧(注)(全クラス共通)　(注)販売完了品

ホルダ

TH401	TH1001	TH1001P	SH1001	TH1001C
				

反射笠

HH1000	HH400	HH401	HH1002F	HH402F
				

※必ず適合する既存器具をご使用ください。※自在金具+吊具、オプション(ルーバ・カバー)はご使用できません。

リニューアル時のご留意事項と事前確認事項について

現在ご使用の照明器具でHID形LEDランプシステムをご利用になる際には事前にご確認いただきたい事項がありますのでご注意ください。また、既存光源(HIDランプ)からLEDに交換することで光の雰囲気が異なる場合がございますので、ご承知置きください。事前確認事項など詳細につきましては「納入仕様書」をご確認ください。

LEDは、光色・明るさにばらつきがあり、製品ごとに光色や明るさが異なる場合があります、ご了承ください。 HID形LEDランプシステムの使用にあたっては照明器具などとの組合せの確認を必ず行ってください。
納期:○=配送センター・工場在庫品　△=注文品　★=在庫限り品　使用器具の構造や種類によって、寸法、温度、配光、その他の状況により、使用できない場合があります。詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

HID形LEDランプシステム

高天井用 下方向タイプ ご使用上の注意

HID形LEDランプシステム（高天井用 下方向タイプ）に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⃠ **商用電源への直接接続、バラストレス水銀ランプ用器具、HID安定器と組み合わせて使用しない。**
［破損、火災、点灯回路損傷の原因］

❗ **施工は、電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**
［施行不備により火災、落下、感電の原因］

❗ **専用電源を使用する。それ以外は使用しない。**
［感電、火災の原因］

❗ **必ず専用の落下防止ワイヤを構造物へ取付けて使用する。**
［落下の原因］

❗ **製品重量に十分耐える場所に設置する。**
［落下の原因］

取付け、取外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切る。
［感電、ヤケドの原因］

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

⃠ **一般屋内用ランプです。屋外では使用しないでください。屋内で使用する場合でも、直射日光の当たるところや日中の高温環境では点灯しないでください。**
［発煙、発火、故障の原因］

⃠ **雨もしくは水滴のかかる状態または湿度の高いところで使用しないでください。**
［破損、絶縁不良の原因］

⃠ **引火する危険性のあるところ（ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・ちり・ほこり・粉塵など）で使用しないでください。**
［火災、爆発の原因］

⃠ **腐食性ガスの発生する場所には使用しないでください。**
［絶縁不良、感電、火災、落下等の原因］

⃠ **振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。**
［落下、破損、ケガ、器具過熱の原因］

⃠ **紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。**
［火災、器具過熱の原因］

⃠ **前面カバーが破損したままで使用しないでください。**
［落下、感電、故障の原因］

⃠ **点灯中または消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌を触れないでください。**
［ヤケドの原因］

⃠ **点灯状態のLEDを直視しないでください。**
［目を傷める原因］

⃠ **落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に器具清掃のときはご注意ください。**
［破損、ケガの原因］

⃠ **この製品の改造および構成部品の交換は、絶対に行わないでください。**
［感電、火災の原因］

❗ **ソケットに確実に取付けてください。**［落下の原因］

❗ **ランプの大きさ（外径・長さ）および重さを十分考慮し、必ず適した器具で使用してください。**
［落下の原因］

❗ **1年に1回は点検をして不具合がある場合は使用しないでください。設置して10年経過すると内部の劣化は進行していますので交換してください。**［落下、感電、発煙の原因］

お願い

■ご使用時間の目安は、定格寿命（40000時間）または8～10年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命に満たない場合でも、設置後10年で交換してください。（破損、落下、ケガの原因）
■ランプ周囲温度は－10℃～40℃の範囲内で使用してください。
■ランプは必ず鉛直（口金上側）で使用してください。（破損、故障の原因）
■周囲温度が非常に高くなる場所（ガス器具やストーブなどの熱器具の近傍）では使用しないでください。
■油類、薬品などが付着する場所では使用しないでください。（故障、短寿命の原因）
■プールでは使用しないでください。（故障、短寿命の原因）
■硫黄成分を含む温泉地や工場、酸などの腐食性ガス発生の可能性がある環境、沿岸地帯など塩害を受ける環境などでは使用できません。（故障、短寿命の原因）
■殺虫剤、殺菌剤等をランプに直接噴霧しないでください。（変色、破損、劣化の原因）
■ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
■赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
■LED素子は製造上、発光色・明るさが異なる場合があります。また同一形式の商品でも、LED素子のバラツキによる発光ムラ・明るさのムラが生じることがあります。

HID形LEDランプシステム

高天井用 下方向タイプ ご使用上の注意

設置・配線の注意事項

■ 配線図

専用電源形名：EL-T0047（LHR110N-H-E39/400-250用）
EL-T0048（LHR110N-H-E39/400-250用）
EL-T0049（LHR127N-H-E39/M400用）

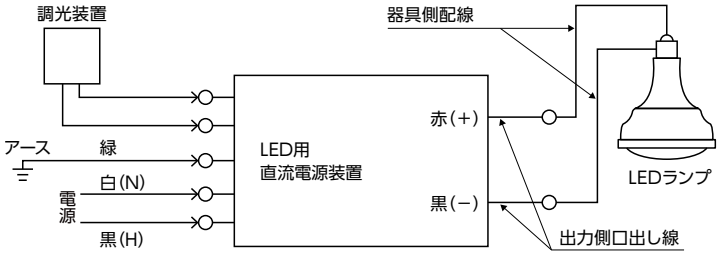

・ランプ電流・電圧の仕様にあった専用電源を使用してください。
・E39のソケット（受金）を使用して、設置してください。
・ご使用の際は、ランプおよび専用電源の極性（＋・－）を合わせて配線してください。（図1参照）
ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の先端部分を電源の＋極（赤）に接続してください。
・ランプはソケットに緩みのないよう真っ直ぐに挿入し、止まるまでねじ込んでください。その際、過度なねじ込みすぎにご注意ください。ランプ破損の原因となります。
・ランプと直流電源装置間の出力側配線長は、50m以内としてください。この長さを超えますとランプが正常に点灯しないおそれがあります。
・配線にひび割れ、または心線露出している場合は使用しないでください。（感電・火災の原因）
・定格電圧を問わず、直接電源装置はアース線を使用してD種（第3種）接地工事を確実に行ってください。接地工事がされない場合、他の電子機器にノイズの影響を与える場合があります。

図1

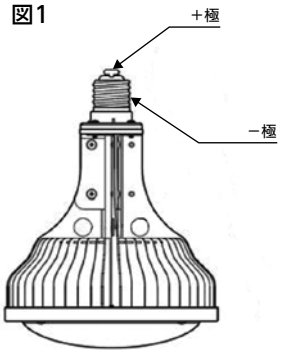

お願い

■直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED照明器具の故障・短寿命につながります。
■直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合、点灯しませんので一度電源をOFFにして、再度電源を投入してください。（LEDランプの取付・交換の場合にはご注意ください）

ランプ取付け時の注意事項

■ランプソケット外郭に、ひび割れ・破損・こげ跡・変形・傾き・ぐらつきなどある場合は使用しないでください。（感電、火災、落下の原因）
■ソケットの接触子が劣化していたり、変色・さびがある場合は使用しないでください。（破損、発煙の原因）
■ランプのカバーホルダーを持って器具に挿入し、止まるまでねじ込んでください。
ランプフィン部を持っての取付けは、絶対に行わないでください。（ケガ、破損の原因）
■E39ソケット（受金）を使用して、設置してください。口金変換アダプタを使用しないでください。（落下の原因）
■取付け、取外しは必ず電源を切って行ってください。（感電の原因）



LIGHTING CONTROL

照明制御

業務用

ローカル自動調光システム MILCO.S［ワイヤレスタイプ］ P.759

ローカル自動調光システム MILCO.S P.770

小形調光器 信号制御調光器 P.780

人感センサスイッチ P.782

「照明器具・ランプの正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

LIGHTING CONTROL SYSTEM

快適性を維持しつつ居室ごとの省エネ制御を実現。



ローカル自動調光システム

MILCO.S ［ワイヤレスタイプ］



調光信号線いらずの省施工で
調光空間をお手軽に実現

MILCO.S



LED照明器具と自動調光システムの
組合せで快適な光環境と
省エネを実現

人感センサスイッチ



固定出力の照明器具に接続することで
不在時消灯により
大幅な省エネを実現します。

小形調光器



調光ツマミであかりを自由にコントロール。
会議室や応接室、店舗など
部屋単位での調光が可能です。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］

MILCO.S

調光信号線いらずのらくらく施工。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］



照度センサ
スケジュール
タイマー機能付

■ オフィス・店舗・工場のリニューアルにおすすめ

調光システムに必要な調光信号線の配線工事が不要、省施工で調光空間を実現します。

今までは 照明器具を調光する場合
調光信号線の配線工事が必要でした。

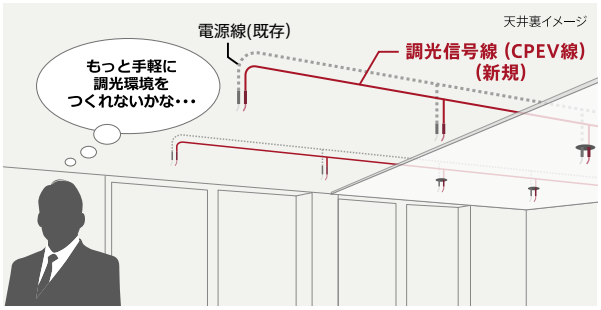

無線調光なら コントローラと照明器具間が無線なので
調光信号線の工事が不要で工期も短縮！

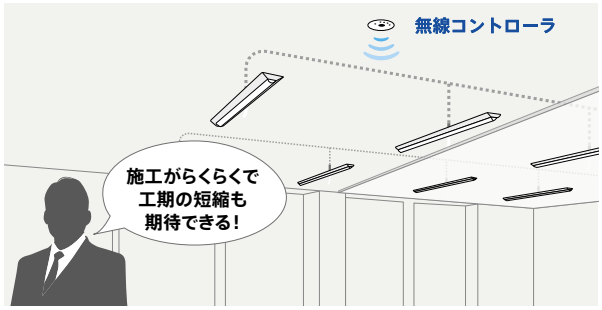

■ 直付形照明器具からのリニューアルに最適

既設の電源線をそのまま活用できるため、直付形照明器具を新たに調光したい場合でも簡単に施工ができます。

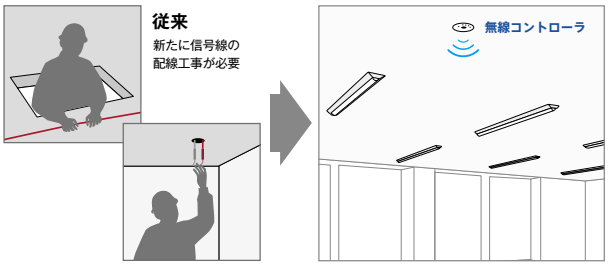

■ 施設のリレイアウトにも柔軟に対応

調光信号線がいらないため、施設のレイアウト変更時も電気工事をしないで設置時の明るさグループ変更が可能です。※

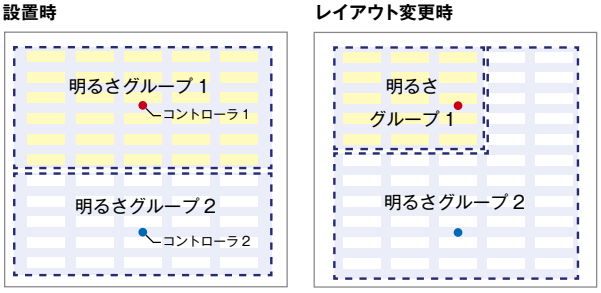

※照明器具内にある無線調光ユニットのアドレススイッチの変更は必要です。

■ 安定した無線通信ネットワーク

他機器との干渉が少ない920MHz帯の周波数を使用。

920MHz帯無線通信の特長

■無線周波数の波長が長いため、より遠くまで通信が可能。 ■反射、透過、回析（回込み）の特性が良く伝搬特性が優れている。
■2012年の法改正によって新しく使用できるようになった周波数のため、他機器との電波干渉が少ない。

2.4GHz帯（無線LAN、Bluetooth、電子レンジ等に使用されている周波数）

オフィス環境例

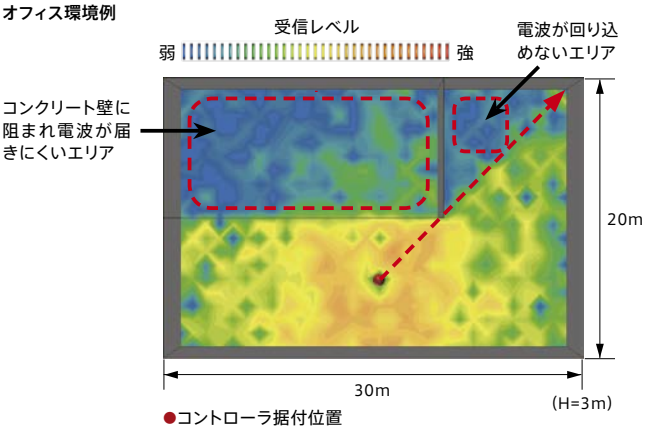

920MHz帯

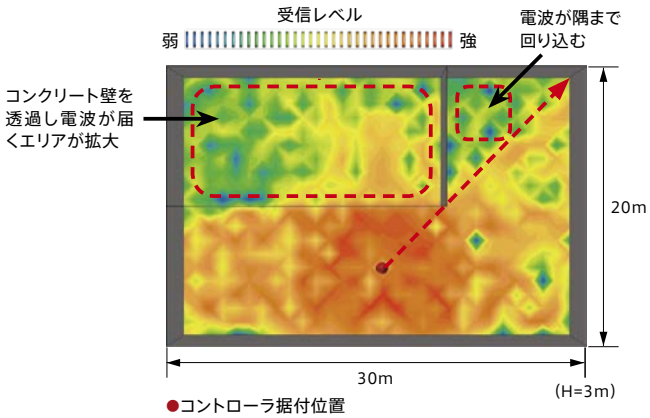

※本比較はアンテナ特性、送受信特性を同じにしてシミュレーションした比較であり、実際は環境や通信デバイスの特性により異なります。
※パーテーションや壁面に近い場所は、電波の反射等により通信の空白地帯が発生し、通信しない場合があります。設置時に十分確認を行ってください。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］適合機種及び標準システム構成

※Myシリーズ、GTシリーズの全ての機種には対応しておりません。
対応機種は各機種の掲載ページにてご確認ください。

LEDライトユニット形ベースライト
MYシリーズ ▶P.1～



固定出力段調光タイプ（AHTN）ライトユニット



ライトユニット裏側（40形の場合）

＋ 無線調光ユニット



＋ コントローラ＋（設定・操作機器）



※スケジュール制御の場合はPC（タブレット）+USB赤外線通信機器（MS2105）+設定アプリによる初期設定が必要です。

LED高天井用ベースライト
GTシリーズ ▶P.301～



一般形（屋内用仕様）角タイプ



器具本体上部（カバーを取外した状態）

＋ 無線調光ユニット



＋ コントローラ＋（設定・操作機器）



※スケジュール制御の場合はPC（タブレット）+USB赤外線通信機器（MS2105）+設定アプリによる初期設定が必要です。

LEDライトユニット形ベースライト
MYシリーズ［パネルタイプ］ ▶P.158～



▶ライトユニット裏側
（クラス1200の場合。クラス850/600は無線調光ユニットは1個）

※Myシリーズ［パネルタイプ］は無線調光ユニットをライトユニットに内蔵しているワイヤレス対応専用タイプです。

連続調光［無線制御］25～100%（ARTX）ライトユニット



＋ コントローラ＋（設定・操作機器）



※スケジュール制御の場合はPC（タブレット）+USB赤外線通信機器（MS2105）+設定アプリによる初期設定が必要です。

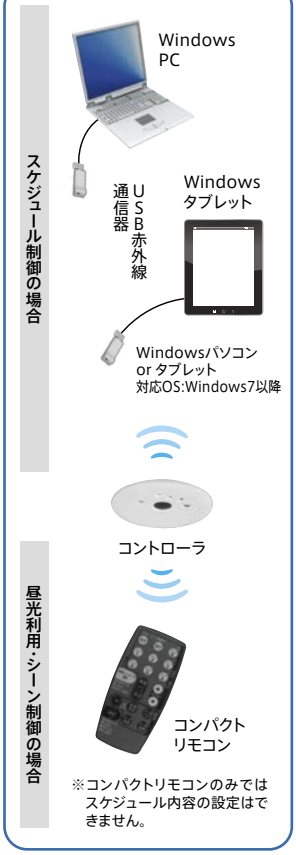

※コンパクトリモコンのみではスケジュール内容の設定はできません。

Di：デジタルインターフェース搭載電源

：無線調光ユニット内蔵（MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応専用）

※Myシリーズ、GTシリーズの無線調光ユニット装着方法については、P.M53、P.763をご覧ください。

調光対象エリアはアドレススイッチの切替えでらくらく設定

コントローラと照明器具内の無線調光ユニットのアドレススイッチを施工時に合わせるだけで完了します。

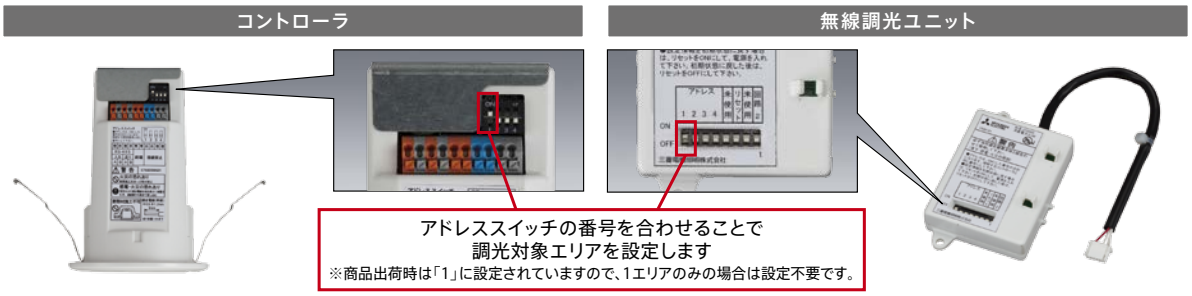

無線の通信距離

通信距離半径35m以内の適合照明器具が無線通信の対象となります。

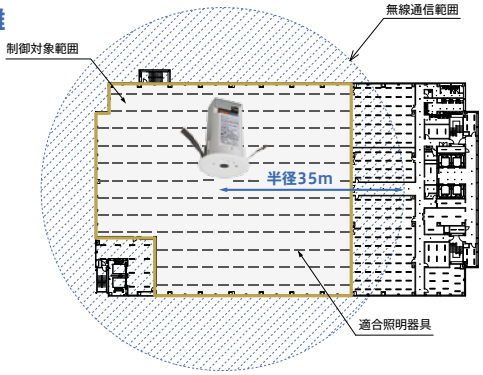

コントローラの設置目安

複数の部屋を制御する場合、各部屋にコントローラを設置しコントローラのアドレスを別々に設定してください。

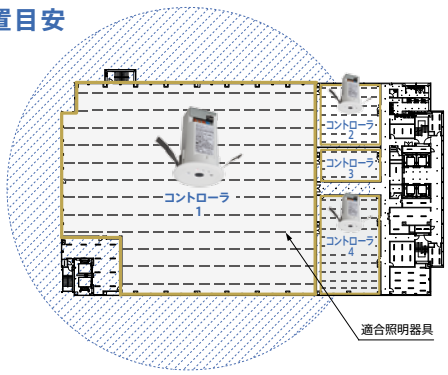

※コントローラは同空間に最大10台まで設置することができます。1～10のアドレスの設定方法は取扱説明書をご確認ください。なお、ひとつの空間に同じアドレススイッチ番号に設定されたコントローラが隣り合った場合、制御が正しく行われません。確実にアドレススイッチを設定してください。
※無線の通信範囲は半径35m（max）ですが、設置環境により通信しない場合があります。見通しの良い設置環境で使用してください。
※パーテーションや壁面に近い場所は、電波の反射等により通信の空白地帯が発生し、通信しない場合があります。設置時にらくらく設定アプリを用い、ワイヤレス接続確認を行ってください。

目的に合わせた運用メニューで快適さを保ちながら高い省エネ効果を実現

明るさ一定制御や スケジュール制御等、目的に合わせた運用メニューをご用意しています。

明るさ一定制御（昼光利用）

部屋の明るさを自動で検知し、明るさを常に一定にすることで無駄な明るさをカットし、省エネを図れます。

約10~20%※ 省エネ

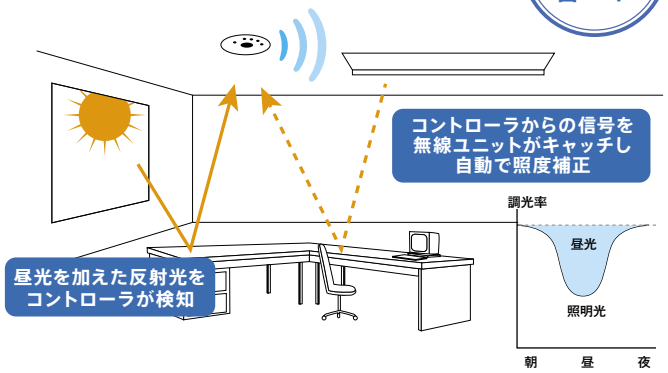

初期照度補正機能

照明器具の設置初期の過剰な明るさを自動で補正し、寿命末期まで一定の明るさを保持し省エネを図れます。

約12%※ 省エネ

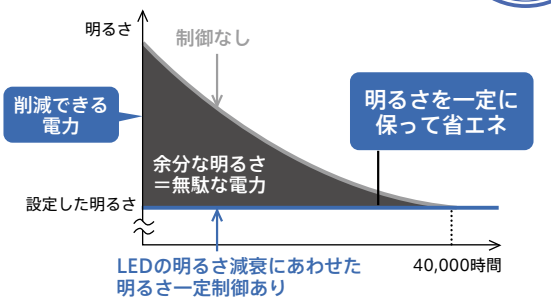

シーン調光制御

部屋の用途の変化に合わせ、予め設定された明るさ状態を再生することができます。


会議中


プロジェクター使用時

スケジュール制御

時間帯での使用目的の変化に合わせ、明るさを自動で切り替えることによって省エネを図れます。

約5~20%※ 省エネ

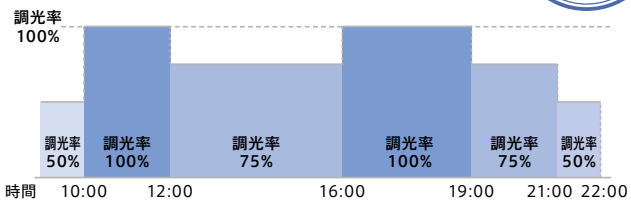

※省エネ率は期待値であり、実際の諸条件で異なります。

らくらく設定で簡単スタート

ユーザーの目的から設定できるらくらく設定アプリなら、簡単な初期設定ですぐに運用ができます。



明るさ一定制御



シーン調光制御

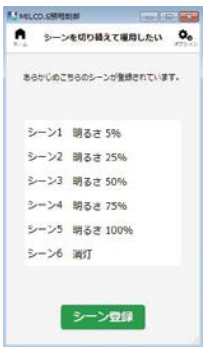

スケジュール制御



オプション



※対応OS：Windows7 以降 ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。
※らくらく設定アプリは1エリア最大10台のコントローラを使用の場合に一括または個別で操作できるアプリです。複数コントローラを設定・操作したい場合や、2回路目を使用する場合などの応用時は「MILCO.S設定アプリ(IR)」をご使用ください。
※らくらく設定アプリ、設定アプリは三菱電機暮らしと設備サイト（以下URL）から無料でダウンロードできます。
URL：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download/detail_01.html

手に収まるコンパクトサイズ

操作・運用
コンパクトリモコン
全灯・消灯・調光、シーンの切り替えはこれ1台でらくらく運用！
※スケジュール制御を行う場合はPC（タブレット）の設定アプリでの事前設定が必要です。


MS201

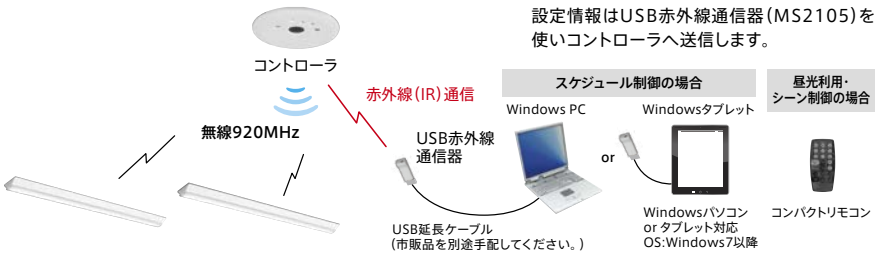

設定情報はUSB赤外線通信器（MS2105）を使いコントローラへ送信します。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］

オフィスでの活用例

室内の明るさを自動で検知。オフィス内を最適な明るさにしながら省エネ。



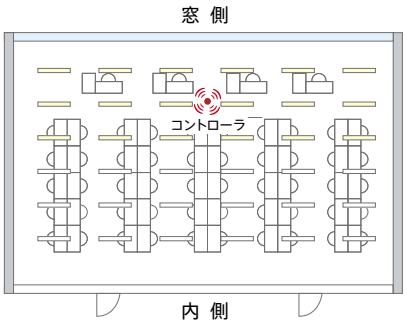

節電効果（36台/年間）

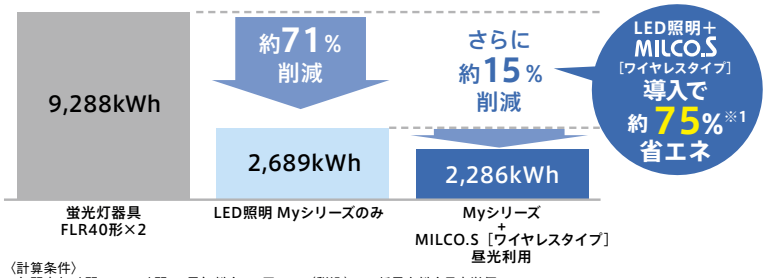

トータルコスト（イニシャルコスト+ランニングコスト）比較 ※希望小売価格換算

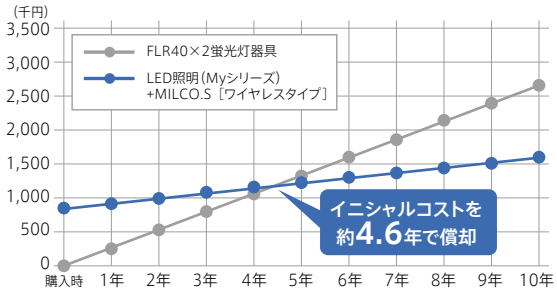

〈計算条件〉
・年間点灯時間:3,000時間　・電気料金:27円/kWh(税込)　※新電力料金目安単価
・従来器具:蛍光灯FLR40形×2逆富士器具 消費電力86W/台 36台
・LED照明器具:Myシリーズ MY-V440231/N 消費電力24.9W/台 36台+無線調光ユニットSC0500 消費電力0.3W/台 36台
・MILCO.S［ワイヤレスタイプ］コントローラ1台
・窓側の照明器具（計18台）をMILCO.S［ワイヤレスタイプ］による明るさ一定制御（照度センサ有）、内側の照明器具（18台）を初期照度補正制御を想定した試算

※1:節電率は期待値であり、実際の諸条件で異なります　※2:昼光利用による省エネ率は（一社）日本照明工業会技術資料130改正追補1-2015 事務室の省エネルギー率の外光利用制御による補正係数（0.78）を基にしています

店舗での活用例

お客様の多い時間帯は明るく、少ない時間帯は明るさを抑えて省エネ。

開店前・閉店後の準備時間
少ない明るさで無駄を省いて省エネ



調光率 50%

通常時間
快適に買い物ができる標準的な明るさ



調光率 75%

繁盛時間
明るさをアップしてにぎわい感を



調光率 100%

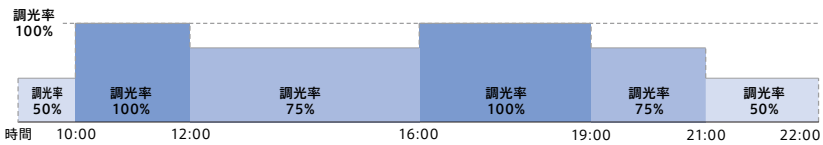

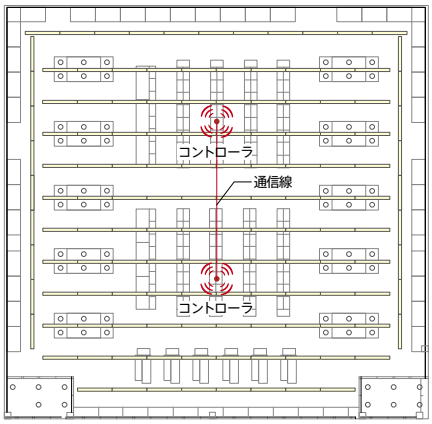

※コントローラを2台以上ご使用の場合は、両コントローラのシーン呼出し時刻を同期させるために通信線でつなぐことをおすすめします。

省エネ効果（119台/年間）

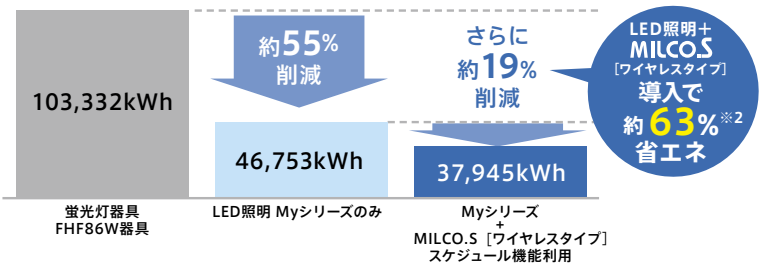

トータルコスト（イニシャルコスト+ランニングコスト）比較 ※希望小売価格換算

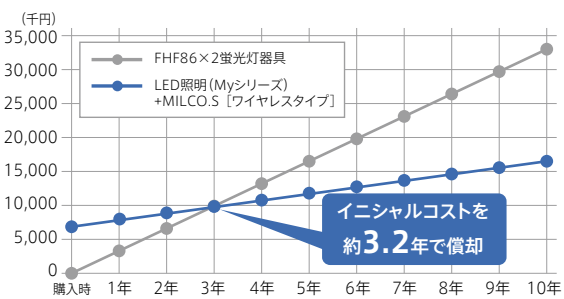

〈計算条件〉
・年間点灯時間:4,745時間　・電気料金:27円/kWh(税込)　※新電力料金目安単価
・従来器具:蛍光灯FHF86形×2逆富士器具 消費電力183W/台 119台
・LED照明器具:MyシリーズMY-V914230/N 消費電力82.8W/台 119台+無線調光ユニット SC0510 消費電力 0.3W/台 119台 MILCO.S［ワイヤレスタイプ］コントローラ2台（スケジュール機能使用）

※2:省エネ率は期待値であり、実際の諸条件で異なります

工場での活用例

スケジュール運用で休憩中の明るさを自動で制御。無駄を省いて賢く省エネ。

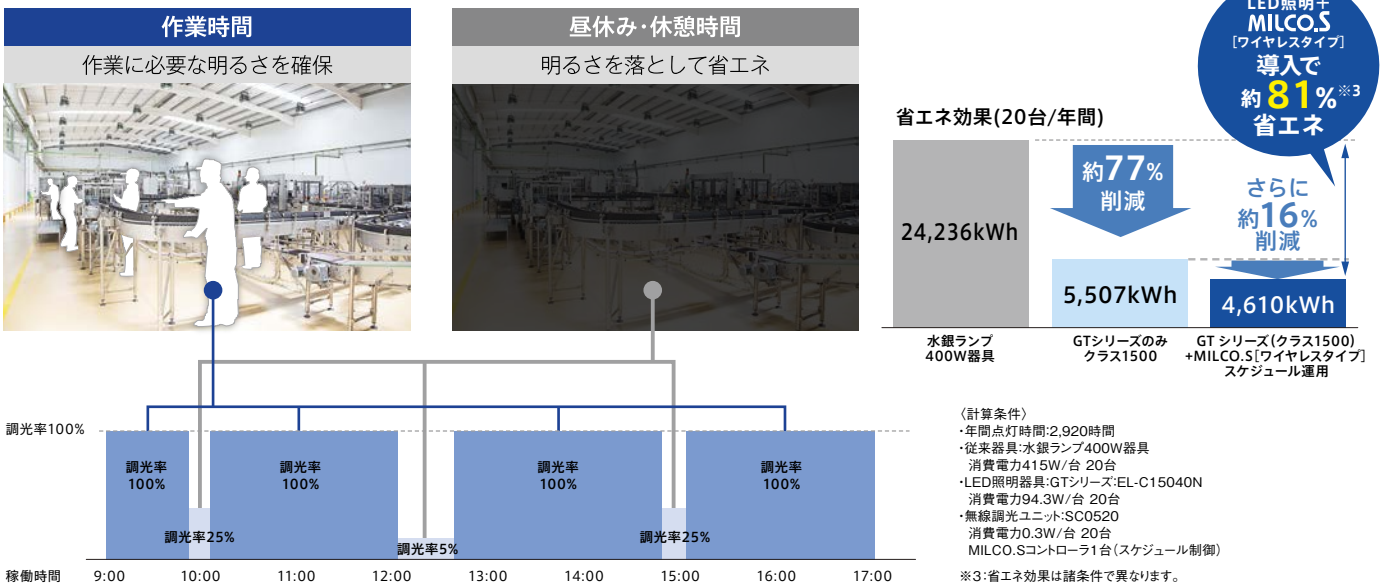

〈計算条件〉
・年間点灯時間:2,920時間
・従来器具:水銀ランプ400W器具
　消費電力415W/台 20台
・LED照明器具:GTシリーズ:EL-C15040N
　消費電力94.3W/台 20台
・無線調光ユニット:SC0520
　消費電力0.3W/台 20台
　MILCO.Sコントローラ1台(スケジュール制御)

※3:省エネ効果は諸条件で異なります。

高天井空間でも手軽に自動調光システムの導入が可能

GTシリーズ角タイプは電源のデジタルインターフェースDiに専用の無線調光ユニットを後付けすることで、MILCO. S［ワイヤレスタイプ］と適合します。

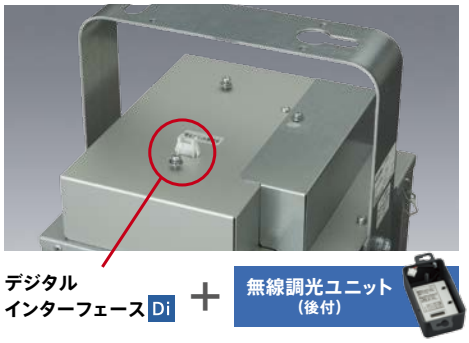

無線調光システム MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］対応

調光信号不要のらくらく施工。
昼光利用やスケジュール機能で、さらに省エネ。快適に。

基本システム構成





コンパクトリモコンなら
最大15mまで送信可!
(コントローラ直下)

※スケジュール内容の設定にはPC(タブレット)+赤外線通信機器(MS2105)+設定アプリによる初期設定が必要です。
※本設定はコントローラにプリセットされたシーン調光率を呼び出すものであり、本リモコンでシーンの調光率の変更はできません。

LED高天井用ベースライト GTシリーズ 角タイプ 無線調光ユニットの取付方法

❶器具本体のカバーの取付ネジ(2本)を緩め、カバーを矢印の方向に横にずらして取外す。(取外したカバーは破棄する)




カバー取外し状態

デジタル インターフェース Di



❷調光ユニットのコネクタを器具本体のコネクタ受に接続する。

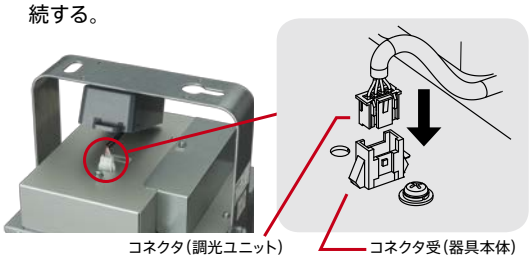

❸調光ユニットの取付穴(大)に取付ネジを通して横にずらす。取付ネジを締めて固定する。

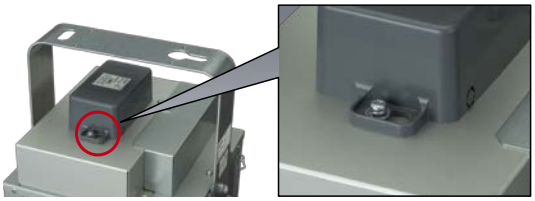


取付穴(大)にネジを通す


調光ユニットを横にずらす

調光ユニット収納側


無線調光ユニット

※コントローラ(MS691S)の照度センサは3m以下の低天井となります。明るさ一定制御を行う場合は、コントローラの設置位置にご注意ください。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］

基本システム構成

技適マーク 電波法 工事設計認証取得
MILCO.Sワイヤレスタイプに搭載の無線モジュールは総務省認定機関での工事設計認証を取得しています。

■コントローラ 1 台の場合



※USBケーブルは付属されていません。
各端末のUSBコネクタ仕様に合うケーブルをご用意ください。

■コントローラ複数台の場合

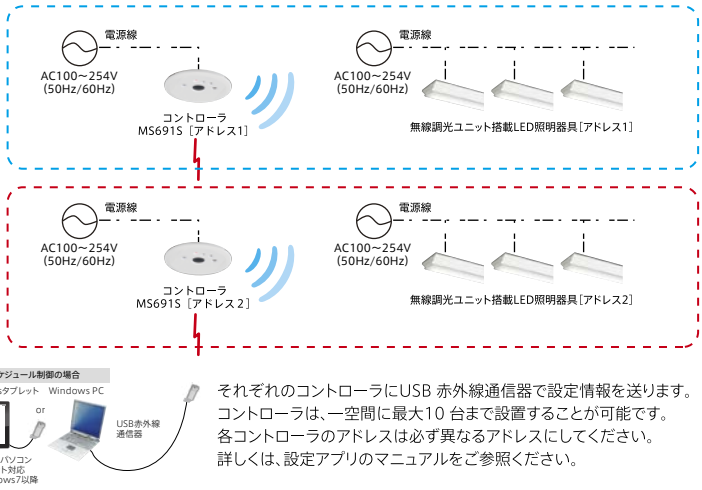

それぞれのコントローラにUSB 赤外線通信器で設定情報を送ります。
コントローラは、一空間に最大10 台まで設置することが可能です。
各コントローラのアドレスは必ず異なるアドレスにしてください。
詳しくは、設定アプリのマニュアルをご参照ください。

応用システム構成

■コントローラを複数使用し且つ一括して操作したい場合

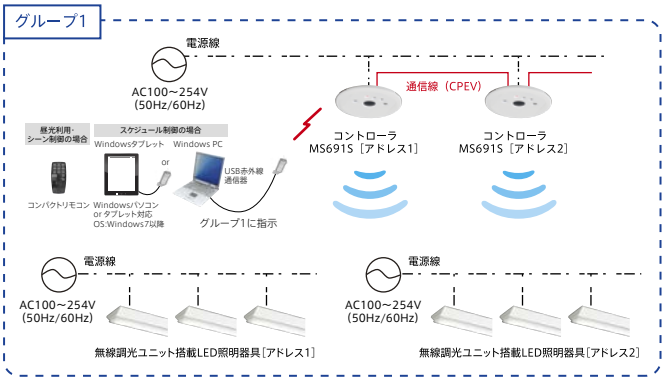

コントローラ間を通信線でつなぐことで、複数のコントローラをグループ化し一括操作が可能です。広い空間などで簡単に操作できます。(例：コントローラ1、コントローラ 2 をグループ1と設定した場合、コントローラ 1 に対して「グループ 1 をシーン 1 で実行する」という情報を送ると、コントローラ 1 とコントローラ2がシーン 1 で再生します。)また、スケジュール運用をする際などはそれぞれのコントローラで日時を同期させる必要があるため通信線でつなぐことをおすすめします。

■コントローラへの設定・操作を無線で行う場合 (USB 赤外線通信器を使えない高天井や広い空間など)

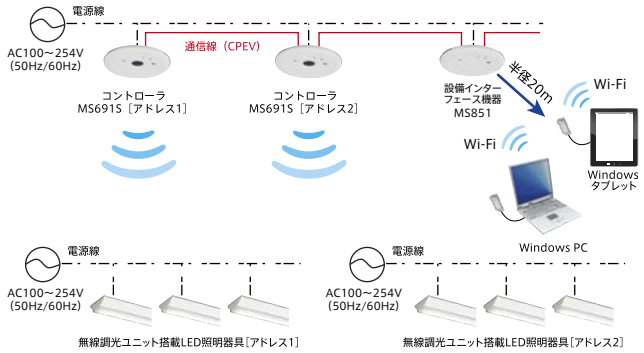

オプションの設備インターフェース機器を活用することで、赤外線通信ができない高天井や一ヵ所での設定が困難な広い空間などで簡単に設定･操作ができます。

※設備インターフェース機器を使用する場合の設定アプリは、専用の「設備インターフェース機器（MS851）用アプリケーション」をご使用ください。

設定･操作には「三菱電機照明暮らしと設備サイト」より専用ソフトをダウンロードし、インストールする必要があります。詳しくはP.768をご覧ください。
＊パソコンまたはタブレットはお客様手配となります。

照度センサを使用する場合の設置例

照度センサを使用して明るさ一定制御を行う場合、下記のように設定してください。
①コントローラは、制御範囲の平均照度が検出されるように、制御範囲の中央付近に設置してください。
②コントローラの設置位置の目安としては、窓から2m、制御範囲の端部からは1.5m以上離した場所に取り付けて直射光、窓、ブラインド等が検知範囲に入らないようにしてください。

※照度センサの検知高（天井高）は3m以下です。

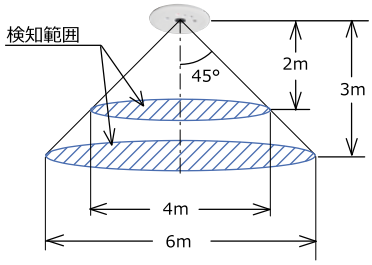

【配置および接続例】

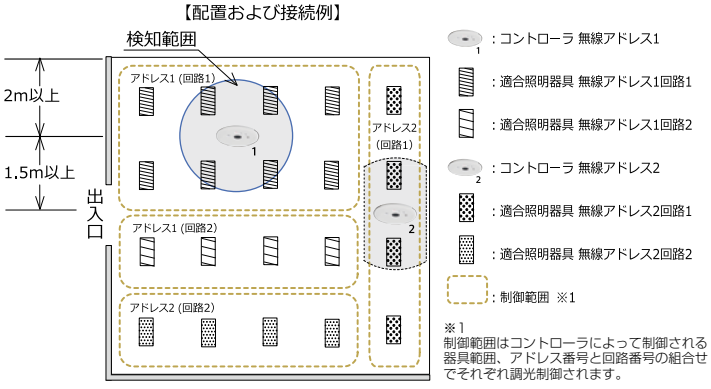

※1
制御範囲はコントローラによって制御される器具範囲、アドレス番号と回路番号の組合せでそれぞれ調光制御されます。

Q&A

	No.	Question	Answer
施工編	1	現在設置されている三菱製の照明器具に取り付けたいのですが可能ですか。	LEDベースライトは15年6月以降発売のLEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ40形、11月発売以降の110形(ライトユニット1本タイプ)の固定出力タイプ、2016年発売の20形にのみ対応しております。LED高天井用ベースライトGTシリーズは角タイプ、Myシリーズパネルタイプ(※ワイヤレス専用器具)は全機種対応しております。
	2	埋込形コントローラを天井に直付したいのですが可能ですか。	特殊対応で直付BOXをご用意できますので、別途お問い合わせください。
	3	USB赤外線通信器の延長ケーブル(現地手配)はどれを買えば良いのかわかりません。	パソコンで設定・操作をする場合は「USB延長ケーブル(2m以下)」タブレットで設定・操作をする場合は「USBホストケーブル(2m以下)」を家電量販店等でお求めください。
	4	コントローラにある通信線端子台は何のためですか。	コントローラを複数台使用する場合や、設備インターフェース機器(MS851)を使用する場合に通信線配線でご使用いただく端子台です。
機能編	5	ひとつの建物に何台までのコントローラを設置できますか。またそれ以上設置したい場合はどのようにしたらよろしいですか。	コントローラは10台まで設置可能です。同建物に11台以上を設置する場合、他のコントローラと電波干渉を防ぐためにシステムIDの設定が必要です。設定は「MILCO.S設定アプリ」の「ワイヤレス設定＞システムID設定」から行ってください。詳細は「取扱説明書」をご確認ください。
	6	複数のコントローラを一括して動かしたいのですがどのようにしたらよろしいですか。	コントローラ間を通信線でつなぐことで一括運用が可能です。ただし、初期設定はコントローラ毎に行っていただく必要があります。
	7	なぜMyシリーズ固定出力タイプが無線調光になるのですか。連続調光タイプはワイヤレスに対応していませんか。	当社Myシリーズに搭載している電源は、マイコン搭載＆デジタルインターフェースを搭載した「高機能電源」です。調光端子台が電源に無いため、そのままPWM信号は使えませんが、設計的には調光動作ができる回路構成となっております。なお、連続調光タイプの電源には調光端子台がついているためワイヤレス用の無線調光ユニットを取り付けすることができません。
	8	照明器具1台1台の個別調光はできますか。	個別調光はできません。コントローラ毎のグループ制御のみとなります。
	9	人感センサとの組合せはできますか。	組合せはできません。
	10	MILCO.S(有線タイプ)とは何が違いますか?	基本的なシステム構成は同等です。コントローラと照明器具間の通信が調光信号線による有線通信か電波による無線通信かの違いがあるので、信号線配線の代わりにコントローラ・器具の関連付(アドレススイッチ合わせ)が必要となります。詳細は別途お問い合わせください。
設定編	11	5m以上の高天井空間で赤外線通信ができない場合、どのようにしたら良いですか。	明るさ一定制御を行う場合はコントローラを3m以下の場所に設置してください。シーン再生のみであればコンパクトリモコンで高天井設置の操作は可能です。基本的には設備インターフェース機器と組み合わせてのご使用を推奨いたします。(タブレット等からWi-Fiで設定・操作可能です)
	12	アドレススイッチを間違えてしまいました。変更は設定アプリから可能ですか。	設定用アプリではコントローラのアドレススイッチの確認のみとなり変更はできません。設置済のコントローラ・無線調光ユニットのアドレススイッチを直接変更していただく必要があります。
	13	スケジュール実行の時刻が実際の時刻と異なる場合、どのようにしたらよろしいですか。	コントローラの時計がずれている可能性がございます。設定アプリで日時を確認の上、現日時と相違がある場合はアプリから再設定をしてください。
	14	設定アプリをダウンロードしたのですが、どのアプリを使えばいいかわかりません。	使用目的に合わせていくつかのアプリを用意しております。詳細はP.768をご参照ください。
	15	設定アプリはオフラインで使えますか。	ダウンロードの際はインターネット環境が必要ですが、ダウンロード後はオフラインで使用可能です。
	16	電力の見える化や一元管理をしたいのですが。	MILCO.S設定アプリに電力の見える化画面を設けておりますが、コントローラ毎の電力になりますので総電力を知りたい場合は通信線でつなげるか、設備インターフェース機器(MS851)をご活用ください。一元管理については、現状ではすべてのコントローラを操作する十分な画面がございませんので、今後開発を検討してまいります。
通信編	17	建物によって無線通信可否や速度に変化はありますか。	建物の構造や広さ、通信圏内の障害物などの諸条件によって通信状況は変わってきます。半径35m以内で壁などによる障害物がある場合は無線中継器(MS406)をご使用ください。
	18	ノイズが入ってきた場合はどのような動作をしますか。	MILCO.S［ワイヤレスタイプ］と当該周波数付近のノイズが入ったときは一時的に調光が停止されますが、2.5秒おきに調光信号を送り続けているためノイズがなくなれば、自動復帰いたします。
運用編	19	シーン再生の仕方を教えてください。	らくらく設定アプリと同フォルダに入っている「らくらくスイッチアプリ(IR)」もしくは別売りのコンパクトリモコンをご使用ください。
	20	保証期間を教えてください。	対象の照明器具は5年保証、制御機器関連は1年保証となっております。※5年保証にはいくつかの条件がございます。詳しくはP.M4をご覧ください。

※ご使用上のご注意・設計上のご注意につきましてはP.A31をご確認ください。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］

無線機能付天井埋込形コントローラ



MS691S　照度センサ・スケジュール・タイマー付

制御　△ ¥29,500（税別）

［仕様］

定格電圧（周波数）	：AC100～254V（50/60Hz）
消費電力	：2W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.3kg
使用環境	：温度：5～35℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
通信範囲	：最大半径35m　※通信範囲は設置する環境で短くなります。
照度センサ検知範囲	：φ4m（天高2m）、φ6m（天高3m）
通信仕様	：特小無線 920MHz帯
自動調光	：照度センサによる目標照度維持制御
手動調光	：USB赤外線通信器を接続したWindows版のパソコンかタブレットによる
スケジュール制御	：MS691S 時刻モード、タイマーモード

※コントローラの設定・操作には専用の設定・操作用アプリケーションとWindows版のパソコンかタブレットが必要です。
※1システムにつきコントローラ10台まで接続できます。
※設備インターフェース機器（MS851）と接続できます。（1システムに5台以下）
※高天井空間で明るさ一定制御をする場合は、天井高3m以下に設置してください。



USB赤外線通信器



MS2105

制御　△ ¥12,000（税別）

［仕様］

定格電圧	：DC5V（USB給電）
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.02kg
赤外線通信仕様	：家製協フォーマット準拠
インターフェース仕様	：USB2.0（Type Aコネクタ）
対応OS	：Windows 7、8、10（32bit） ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。
使用環境	：温度：5～35℃ 湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ）

※Windowsパソコンまたは Windowsタブレットが必要です。
※ご使用の際、専用の設定・操作用アプリケーションのインストールが必要です。下記のURLよりダウンロードが可能です。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download/detail_01.html

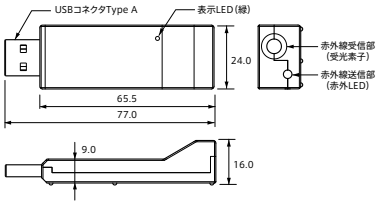

赤外線送信範囲について



・対象のコントローラの真下で操作してください。
・設定・操作する際、USB赤外線通信器をコントローラに向けてください。
・コントローラ本体の運転状態LED（赤）点滅及び「ピッ」音で動作を確認します。

※赤外線で操作するため、コントローラ間の距離が近すぎると誤設定、誤操作する可能性がありますので、コントローラ間の距離を5m以上離して設置してください。

接続方法について

下記いずれかのセットを現地にてご用意ください。
・Windows パソコン（OS7以降）本体とUSB 延長ケーブル（2m以下）
・Windows タブレット（OS7以降）本体とUSB ホストケーブル（2m以下）

(1) Windows パソコンに接続の場合



(1) Windows タブレットに接続の場合



適合部品



埋込穴 φ100　φ75 → φ100

専用リニューアルプレート
EL-X0057

制御　△ ¥3,500（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
適合器具	：MS691S　MS681 MS681S　MS682 MS682S　MS683S MS684S　MS851

本製品は直付ボックスBOXM600に取付けできません。



コンパクトリモコン



MS201

制御 △ ¥9,800（税別）

［仕様］

電源　：単4アルカリ電池2本
リモコン信号仕様　：指向性15°信号到達距離 最大15m
使用温度範囲　：5～35℃
質量　：0.55kg（本体、電池含む）

付属品 乾電池（2本）：動作確認用
〈注意〉・充電式乾電池は使用しないでください。
・動作確認用です。寿命を保証するものではありません。

適合コントローラ：MS691S



各部の名称

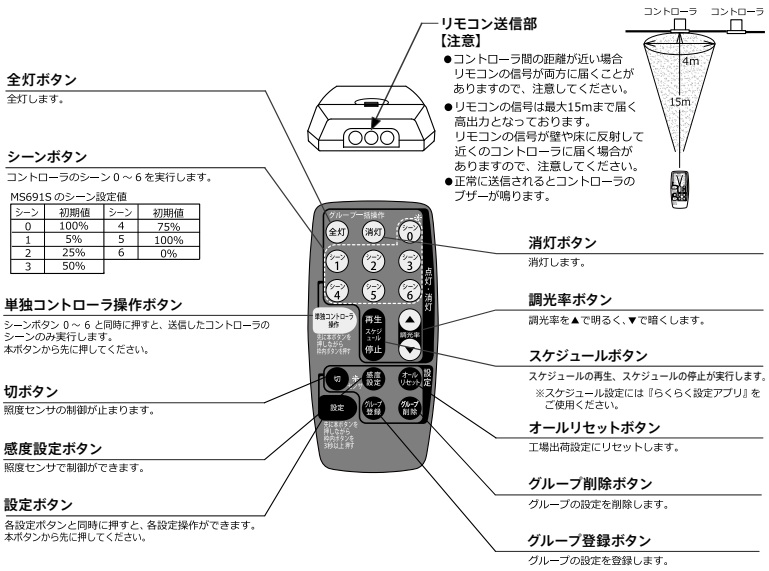

※スケジュール制御の初期設定を行う際は、PC・タブレット・別売のUSB赤外線通信器（MS2105）を別途ご用意いただき、専用の設定アプリをインストールして設定が必要です。設定アプリは三菱電機照明ウェブサイトから無償でダウンロードが可能です。

リモコンの使用方法

点灯・消灯操作

リモコンの送信部をコントローラに向け、ボタンを押してください。

※グループ一括操作は、コントローラ間が通信ケーブルで接続されている必要があります。

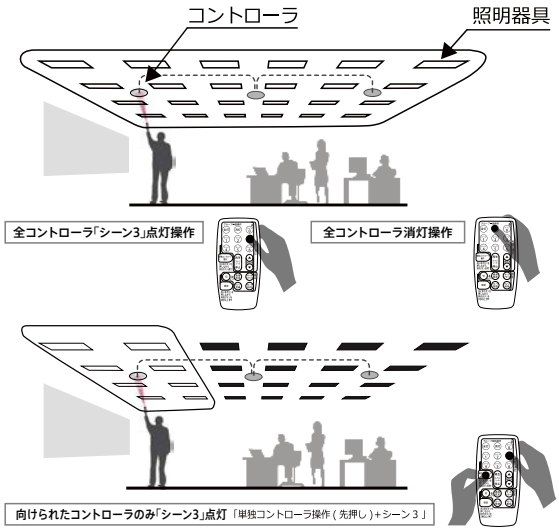

※使用方法の詳細は「取扱説明書」をご確認ください。

らくらくスタート

照明器具とMILCO.S［ワイヤレスタイプ］コントローラの施工後、コンパクトリモコンのシーン番号を押せばすぐに調光がスタート！
アップダウンによるお好みの調光や全灯・消灯もらくらくです。

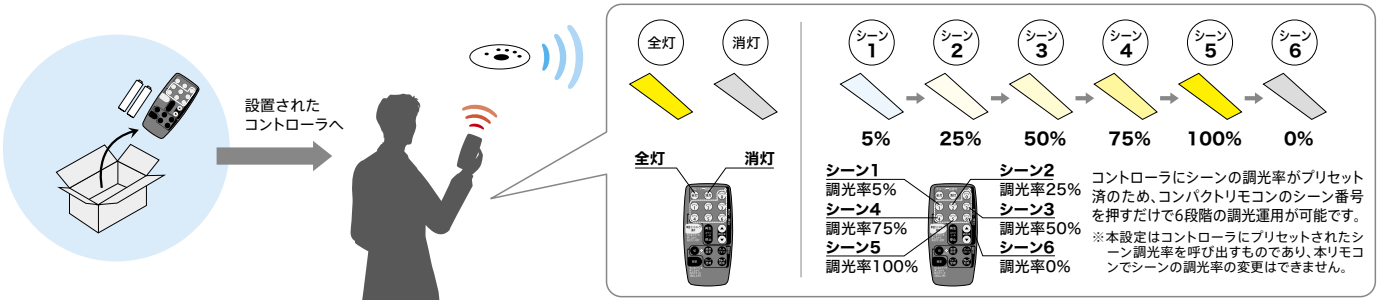

明るさ一定制御（昼光利用）の初期設定もらくらく

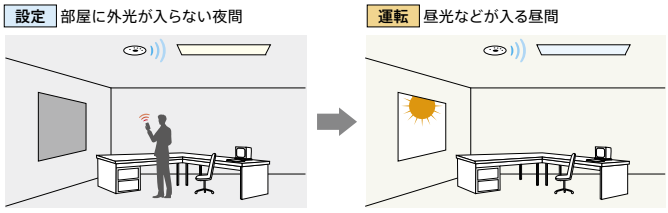

①お気に入りの明るさを「シーン番号」から選ぶ
（例：シーン3 明るさ50％）
②「設定（先押）」「感度設定」ボタンを3秒以上押す

シーン0として登録されます

昼光などが入ったらその分の明るさを自動で減らして、登録した明るさを一定に保ちます。

※明るさ一定制御を行う場合は3m程度の天井高にコントローラを設置してください。
（高天井空間ではコントローラの照度検知ができません）

コントローラを複数台使用する場合もらくらく操作で目的に合わせた運用が可能

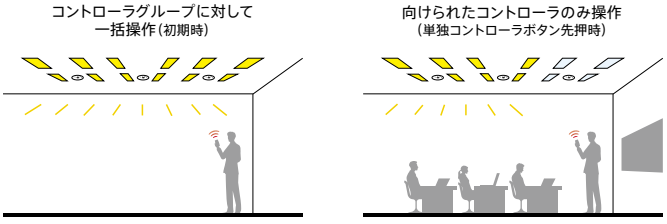

例えば会議室などでプロジェクター使用時のみ一部消灯することが可能です。

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します）※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ローカル自動調光システム
MILCO.S［ワイヤレスタイプ］

無線中継器兼PWM変換器



MS406

制御 △ ¥28,000（税別）

［仕様］

定格電圧（周波数）	：AC100～254V（50/60Hz）
消費電力	：5W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.3kg
使用環境	：温度：5～35℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
通信範囲	：最大半径35m　※通信範囲は設置する環境で短くなります。
制御台数	：無線中継機能：1コントローラに2台まで PWM変換器機能：LED電源72台（調光信号出力1のみ）
通信仕様	：特小無線 920MHz帯



無線中継器として使用する場合

下図のように同一の部屋で壁がある場合に無線通信を可能にします。

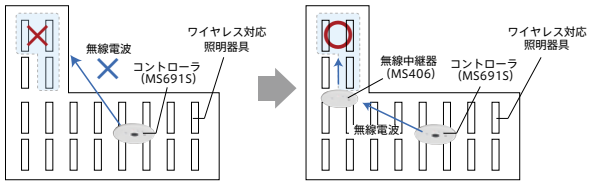

※中継器は電波が届きにくいエリアへの通信補助の役割であり
　コントローラの通信範囲（最大半径35m）をさらに広げる目的ではご使用いただけません。
※仕切壁等で部屋が完全に分かれている場合は動作しない場合がありますのでコントローラを追加してください。

PWM 変換器として使用する場合

無線調光ユニットを搭載したLED照明器具（ワイヤレス対象器具）とPWM連続調光用LED照明器具（ワイヤレス対象外）の連動を可能にします。

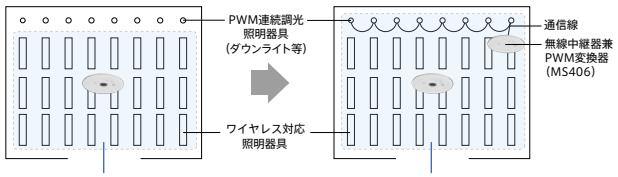

ワイヤレス対応照明器具のみ
コントロール

ダウンライト等のワイヤレスに対応していない
器具でもPWM連続調光タイプなら一括コントロール可

※無線中継機能を同時に使用する場合は本体背面にある中継機能をONにしてください。

設備インターフェース機器（有線LAN／無線LAN）



MS851　MS2042のモデルチェンジ品

制御 △ ¥58,000（税別）

［仕様］

定格電圧（周波数）	：AC100～254V（50/60Hz）
消費電力	：3W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.25kg
使用環境	：温度：5～35℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
通信仕様	：コントローラ間：RS485 115.2kbps　パイト長：8bit パリティ：なし　ストップビット：1bit 有線LAN仕様：IEEE802.3/802.3u 100BASE-TX/10BASE-T AutoMDI/MDI-X 無線LAN仕様：IEEE802.11b 2.4GHz帯 1～13チャンネル 通信暗号化：WPA2-PSK 通信可能範囲：半径20m
接続台数	：設備インターフェース機器：1システムに最大5台以下 コントローラ　：1システムに10台以下
適合機種	：MS691S　MS681S　MS682S　MS683S　MS684S



※有線LANでご使用する場合、赤外線通信機（MS2105：別売）と設定アプリより無線LAN／有線LANを切替える必要があります。

MILCO.S［ワイヤレスタイプ］用設定・操作アプリケーションについて

汎用のPC やタブレットで各種設定・操作するには、専用のアプリケーションが必要です。三菱電機照明暮らしと設備サイトにある下記URLから無料でダウンロードできます。
URL：http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download/detail_01.html
使用用途に合わせたアプリケーションをご用意していますので、目的に合わせてお使いください。　※インストーラはひとつとなります。

USB 赤外線通信器（MS2105）用アプリケーション


MILCO.S
らくらく設定（IR）


MILCO.S
らくらくスイッチ（IR）

目的に合わせたメニューで簡単に初期設定が可能です。
主に1エリアに1コントローラを使用する場合におすすめします。



MILCO.S
設定アプリ（IR）

コントローラを複数台使用の場合や応用操作や拡張機能を使用する場合におすすめします。

設備インターフェース（MS851）用アプリケーション

※無線（Wi-Fi）で設定・操作が可能のため、高天井空間や赤外線通信ができない場合にお使いいただけます。設備インターフェース（MS851）とあわせてお使いください。


MILCO.S
設定アプリ

基本設定から拡張機能使用時の設定まで、
各種設定を行えます。
さらに電力トレンドの把握も可能です。
※電力値は調光出力値からの換算です。

システム構成

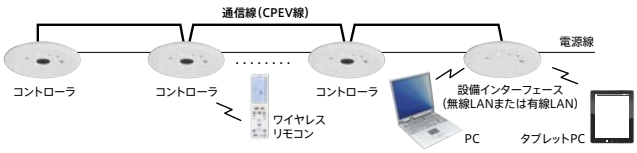

※コントローラ10台接続可能
※設備インターフェース5台接続可能

【動作環境】OS：Windows 7、8、10（32bit、64bit）・IR（USB赤外線通信器使用時）は32bitのみとなります。※Windows はMicrosoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

無線調光ユニット



Myシリーズ 40形・20形ライトユニット用

SC0500

制御 △ ¥3,000（税別）

［仕様］

定格電圧	：DC15V±15％
消費電力	：0.3W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.05kg
外形寸法	：W64×L49×H19.5mm（SC0510と接続線長が異なります）
使用環境	：温度：5～35℃ 湿度85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ）
通信範囲	：対象コントローラから最大半径35m以内
通信仕様	：特小無線 920MHz帯
適合機種	：Myシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具（本文中では Di とアイコン表示されています）



組合せ例

器具本体	：MY-V450230/N AHTN	¥23,800（税別）
無線調光ユニット	：SC0500	¥3,000（税別）
組合せ価格		¥26,800（税別）



Myシリーズ 110形用

SC0510

制御 △ ¥3,000（税別）

［仕様］

定格電圧	：DC15V±15％
消費電力	：0.3W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.05kg
外形寸法	：W64×L49×H19.5mm（SC0500と接続線長が異なります）
使用環境	：温度：5～35℃ 湿度85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ）
通信範囲	：対象コントローラから最大半径35m以内
通信仕様	：特小無線 920MHz帯
適合機種	：Myシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具（本文中では Di とアイコン表示されています）

※前モデルの110形ライトユニットは電源を2台使用しているため、無線調光ユニットは2個必要となります。

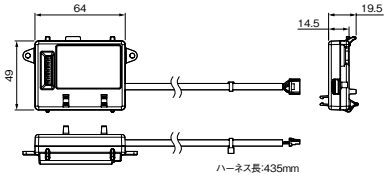

組合せ例

器具本体	：MY-V910230/N AHTN	¥47,500（税別）
無線調光ユニット	：SC0510×1	¥3,000（税別）
組合せ価格		¥50,500（税別）





GTシリーズ 角タイプ 一般形（屋内用仕様） クラス4000・3000用

SC0521

制御 △ ¥6,000（税別）

［仕様］

定格電圧	：DC15V±15％
消費電力	：0.6W
調光ユニット	：プラスチック ホワイト色仕上
ケース	：プラスチック グレー
質量	：0.12kg
外形寸法	：W119×L142×H40mm（SC0520と接続線長が異なります）
使用環境	：温度：－10～40℃ 湿度85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所）
通信範囲	：対象コントローラから最大半径35m以内
通信仕様	：特小無線 920MHz帯
適合機種	：GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具（本文中では Di とアイコン表示されています）

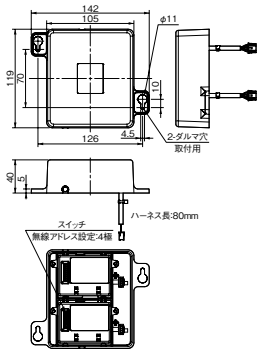

組合せ例

器具本体	：EL-C40030N 2AHJ	¥314,000（税別）
無線調光ユニット	：SC0521（2台入り）	¥6,000（税別）
組合せ価格		¥320,000（税別）





GTシリーズ 角タイプ 一般形（屋内用仕様） クラス2000・1500・1000用

SC0520

制御 △ ¥3,000（税別）

［仕様］

定格電圧	：DC15V±15％
消費電力	：0.3W
調光ユニット	：プラスチック ホワイト色仕上
ケース	：プラスチック グレー
質量	：0.07kg
外形寸法	：W62×L136×H40mm（SC0521と接続線長が異なります）
使用環境	：温度：－10～40℃ 湿度85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所）
通信範囲	：対象コントローラから最大半径35m以内
通信仕様	：特小無線 920MHz帯
適合機種	：GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具（本文中では Di とアイコン表示されています）



組合せ例

器具本体	：EL-C20030N AHJ	¥160,000（税別）
無線調光ユニット	：SC0520（1台入り）	¥3,000（税別）
組合せ価格		¥163,000（税別）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ローカル自動調光システム
MILCO.S

LED照明器具と自動調光システムの組合せで、快適な光環境と省エネ効果を実現します。

■省エネ機能がさらに進化



- 年間スケジュール運用に対応（月/日指定）
  ※高機能モデル（MS683S、MS684S、MS681S、MS682S）
- 調光2系統出力による導入費用削減
- 色温度可変制御機能、エリア別制御機能
- 他設備（換気扇・空調等）連動機能（接点出力・接点入力）

■ご希望の光環境に簡単設定



- 大型3.5インチ画面液晶リモコン採用
- 各種データの一括設定が可能
- 設備インターフェースの追加によりPC・携帯端末で設定が可能
  ※高機能モデル（MS683S、MS684S、MS681S、MS682S）
- 設定ロック機能で誤操作防止

■電力の「みえる化」で節電意識アップ



- PC・携帯端末に、電力トレンドを表示
- 現在電力値・節電効果の把握により、節電意識を向上
  （コントローラは高機能モデルを使用し、別途設備インターフェース機器（MS851）が必要です）
  ※電力値は調光出力値からの換算値

■ 照度センサで昼光利用
2つの回路の使い分けでさらにかしこく省エネ

（照度センサ付タイプ：MS681、MS682、MS681S、MS682S）

- 照度センサ付コントローラにLED連続調光用照明器具を接続するシンプルな構成。
- 1台で2回路（LED照明器具2回路合計72台まで※1）の調光制御が可能。
  ※1：1回路あたり36台
  ※回路の制御方法を選択できます。

［使用例］
［例1］回路1・2：照度センサに連動
［例2］回路1　：窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用
　　回路2　：点灯時間に応じた初期照度補正
［例3］回路1・2：点灯時間に応じた初期照度補正



基本システム構成

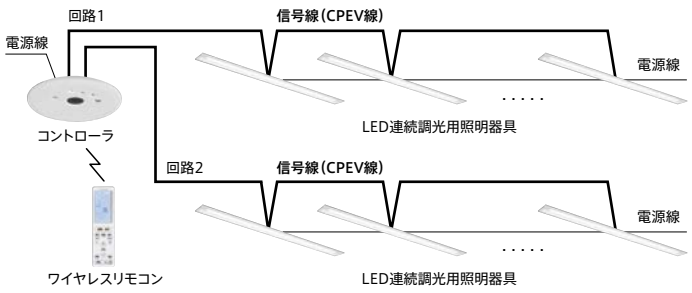

※2回路で72台接続可能

コントローラ2台→1台でコストダウン。エリア別の明るさが設定可能！

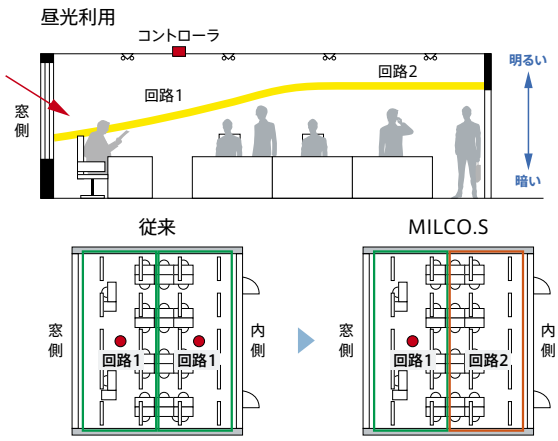

昼光利用可能な窓側エリアのみ照度センサで制御。内側（室内中心部）エリアは点灯時間に応じた初期照度補正制御により、センサ下方の反射率変化等の影響もなく適正照度を維持します。

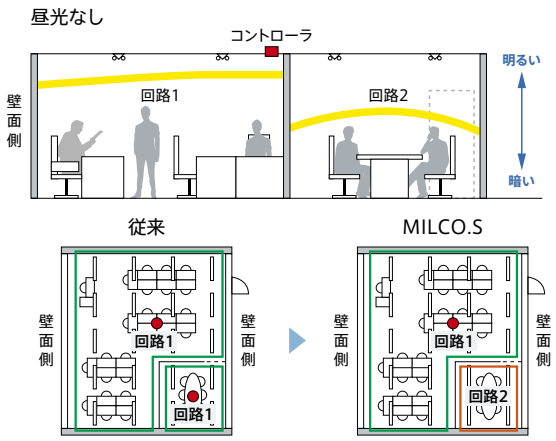

事務所の一部がリフレッシュコーナーや打合せコーナー等用途が異なるエリアとなった場合でも、センサを追加することなく別回路（回路2）で制御が可能です。例えば、事務所内は照度センサ利用で高照度の一定照度維持制御とし、リフレッシュコーナーは低調光固定制御とするなど、用途に合わせた運用が行えます。

■ タイムスケジュールできめ細かく省エネ

●色温度可変照明器具を使用し、色温度可変制御による照明空間の演出が可能。

●スケジュール制御により色温度や明るさを変化させ、快適な空間を提供。
また、低色温度＋低照度の空間により快適性を保ちながら省エネが可能。

※高機能モデル（MS683S、MS684S、MS681S、MS682S）
MS683S、MS684Sは昼光利用制御はできません。


昼白色（5000K）


電球色（3000K）

時刻により光色・照度を変化

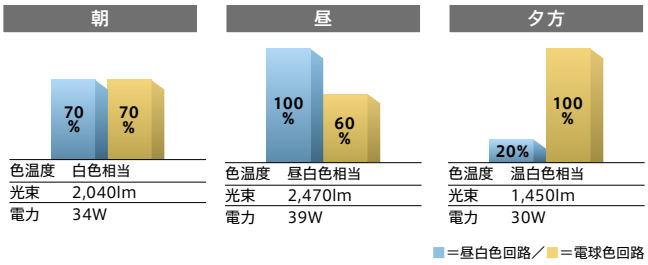

色温度可変システム構成

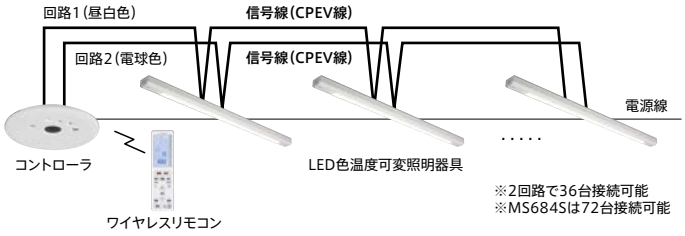

※2回路で36台接続可能
※MS684Sは72台接続可能

［オフィス（執務空間）演出例］

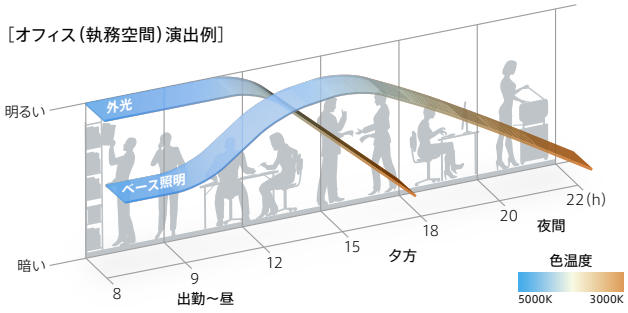

［店舗（売場空間）演出例］

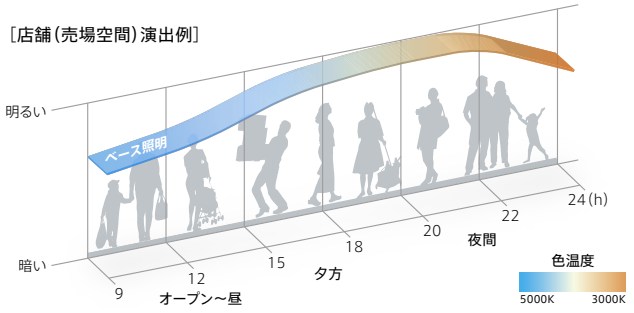

■ システム拡張

設備インターフェースを追加接続することで、PCや携帯端末※1で各種操作・設定が可能。

※高機能モデル（MS683S、MS684S、MS681S、MS682S）
※1：ソフトウェアのダウンロードが必要です。
iOS版：Apple storeから「MILCO」で検索→ダウンロードしてください。
※iOS9・10では動作いたしません。
Windows版：下記のURLよりダウンロードしてください。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download/detail_01.html

電力の「みえる化」

現在電力値・節電効果の把握、電力トレンド表示が可能です。また、PC用のソフトウェアでは電力トレンドデータをCSVファイル形式で保存できます。
※電力値は調光出力値からの換算値

簡単設定

PCや携帯端末を利用して、直感的な操作で簡単に設定できます。

スケジュール機能強化

コントローラ間の時計同期機能、スケジュールの設定変更も容易。

■ 拡張例

1）時刻モード　：設定した時刻でスケジュール運転。シーン実行の切替え。
2）タイマーモード：人を検知した時に、自動演出がスタートなど、
設定したトリガーでタイマー自動運転。

システム構成

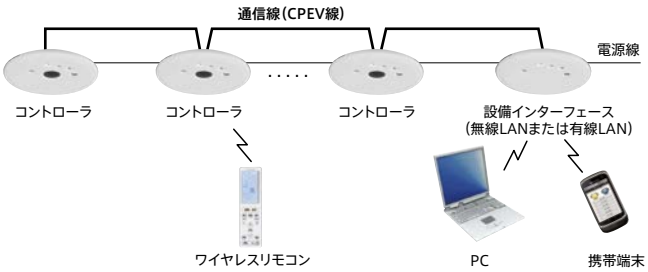

※コントローラ10台接続可能
※設備インターフェース5台接続可能





天井埋込形コントローラ

タイプ	形名	照度センサ	人感センサ	接続台数※	調光回路数	スケジュール	通信
基本モデル 埋込穴 φ75	MS681 制御	●	—	72（36）	2	—	—
	MS682 制御	●	●	72（36）	2	—	—
高機能モデル 埋込穴 φ75	MS683S 制御	—	—	72（36）	2	●	●
	MS684S 制御	—	—	144（72）	2	●	●
	MS681S 制御	●	—	72（36）	2	●	●
	MS682S 制御	●	●	72（36）	2	●	●

※接続台数はLED照明器具の場合です。※（　）の値はLED色温度可変制御の接続台数です。
※PCや携帯端末で各種操作設定する場合は、設備インターフェース機器（MS851）が必要です。

オプション

天井埋込形 設備インターフェース機器 MS851 制御
埋込穴 φ75



人感センサ子機 MS121A 制御
埋込穴 φ50



専用リニューアルプレート EL-X0057 Ⓢ
埋込穴 φ100



双方向 ワイヤレスリモコン MS213 制御



信号増幅端末器 MS401A 制御



PWM位相制御変換器 MS405 制御



Ⓢ：LED施設

ローカル自動調光システム
MILCO.S

LED照明器具とMILCO.Sを組合せた省エネ事例をご紹介します。

MILCO.Sの省エネ事例：オフィス

MILCO.Sは一般的なオフィス環境を想定して初期設定済。設置してすぐ省エネ運転。

●2つの回路を使い分け。1台2役のコントローラで賢く省エネ。

設置例

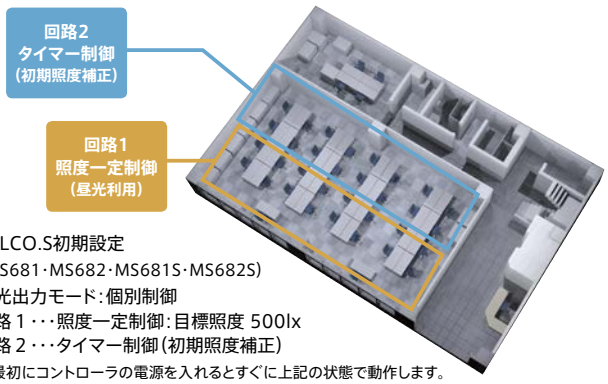

MILCO.S初期設定
(MS681・MS682・MS681S・MS682S)
調光出力モード：個別制御
回路１・・・照度一定制御：目標照度 500lx
回路２・・・タイマー制御（初期照度補正）
※最初にコントローラの電源を入れるとすぐに上記の状態で動作します。
※一般的なオフィス環境を想定して照度が500lxになるように設定しておりますが、設置環境により照度が異なる場合がございます。また、照度を変更する場合はリモコンで設定してください。

配灯図

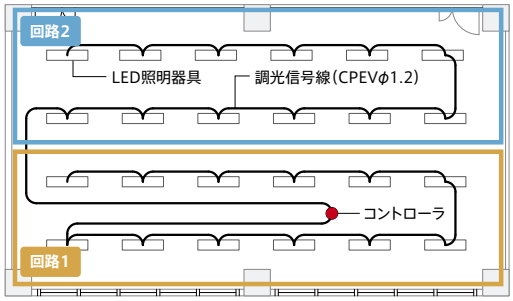

システム構成図

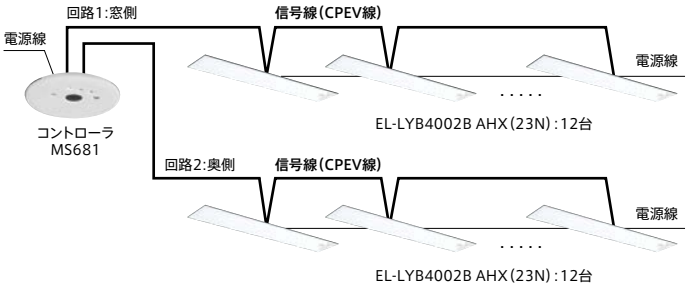

●省エネ効果（年間）



※昼光等の諸条件により、省エネ効果は異なります。

〈計算条件〉
・年間点灯時間：3000時間
・従来器具：
蛍光灯FLR40形×2埋込器具 24台
消費電力 86W/台
・提案器具：
Lファインeco：
EL-LYB4002B AHX（25N3）24台
消費電力 38W/台
・MILCO.Sコントローラ：MS681 1台
・回路1：照度一定制御 省エネ率 30%
・回路2：タイマー制御 省エネ率 20%
（初期照度補正）

MILCO.Sの省エネ事例：カフェ

MILCO.Sで色温度可変器具をコントロールして演出と省エネを両立。

●1台のコントローラで色温度可変制御が可能。

設置例

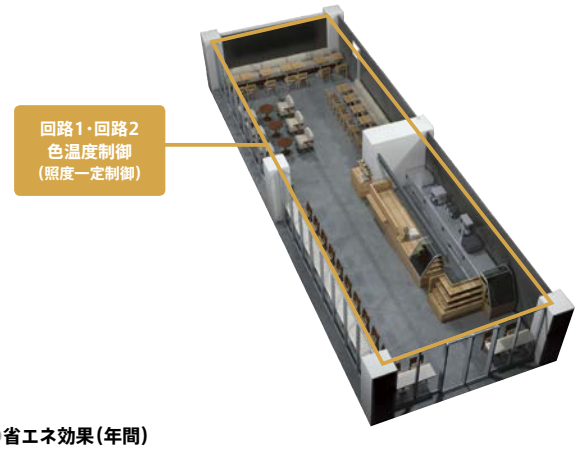

配灯図

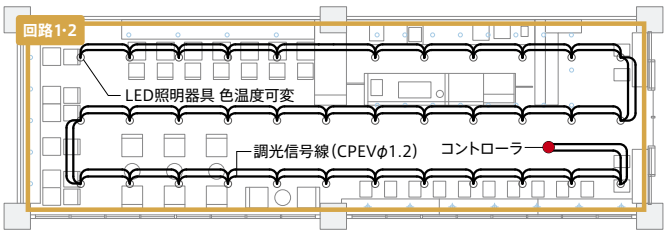

システム構成図

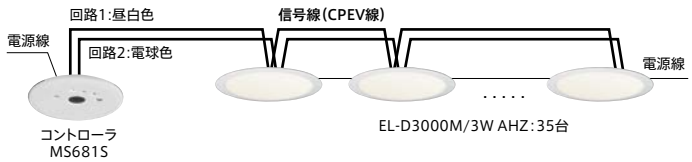

●省エネ効果（年間）



※昼光等の諸条件により、省エネ効果は異なります。

〈計算条件〉
・年間点灯時間：5,475時間
・従来器具：蛍光灯FHT32形ダウンライト 35台
消費電力 31W/台
・提案器具：拡散光ダウンライト色温度可変
EL-D3000M/3W AHZ 35台
消費電力 24.6W/台
・MILCO.Sコントローラ：MS681S 1台

●色温度可変コンセプト・スケジュール設定

朝食の時間帯は、昼白色でさわやかさを演出。昼間は、白色で少し落ち着いた空間を演出。さらに昼光利用でしっかり省エネ。夕方から夜は、電球色で照度も下げてくつろぎの空間を演出。

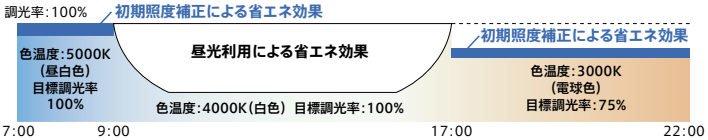

MILCO.Sの省エネ事例：店舗

MILCO.Sの無線LANユニットで売り場全体を省エネ。

●複数のコントローラを無線LANユニットで一括管理。売り場をゾーン分けして、ゾーンごとに省エネ設定可能　●PCや携帯端末から操作が可能。

設置例

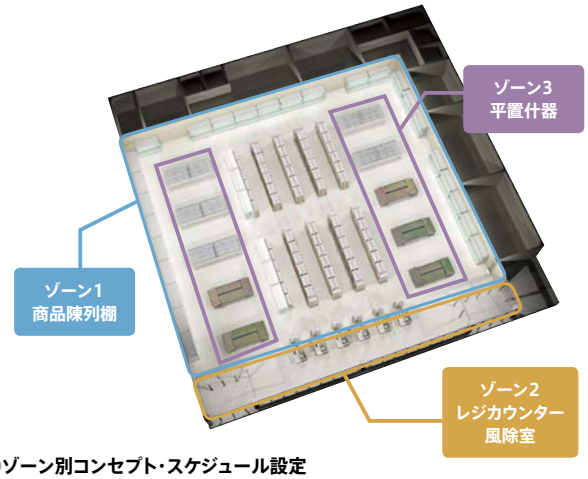

配灯図

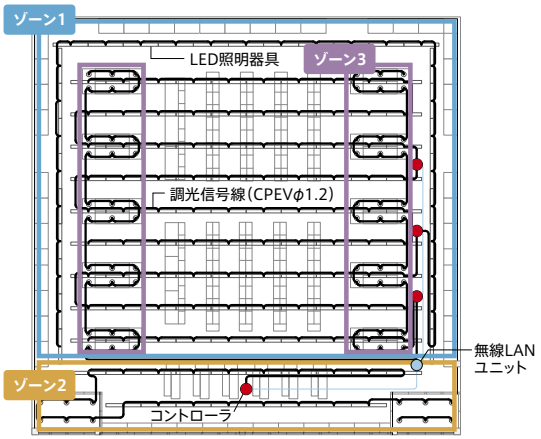

●ゾーン別コンセプト・スケジュール設定

ゾーン1：商品陳列棚

お客様の多い時間帯は明るく華やかに、少ない時間帯は明るさ抑えめ。
時間帯に応じて、明るさのメリハリをつけて省エネ。



ゾーン2：レジカウンター・風除室

昼間は、昼光を利用して大幅省エネ。
ゾーン１同様、時間帯に応じて、明るさのメリハリをつけて省エネ。



ゾーン3：平置什器

営業中は、ゾーン１より調光率を高くし、商品を際立せる一方
開店・閉店準備中は消灯し省エネ。

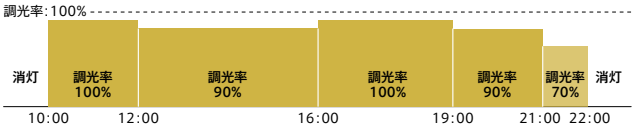

システム構成図

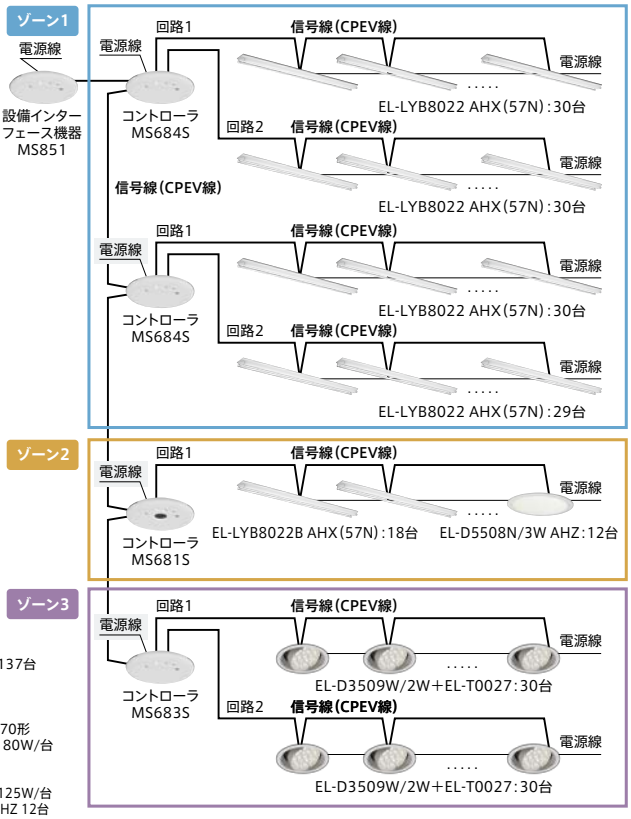

●省エネ効果（年間）

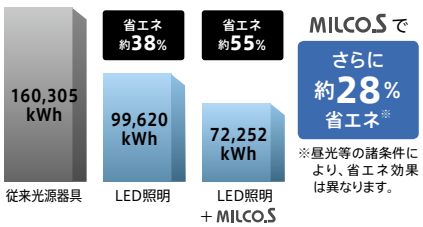

※昼光等の諸条件により、省エネ効果は異なります。

〈計算条件〉
・年間点灯時間：5,110時間
・従来器具：
基本器具：蛍光灯FHF86形×2逆富士器具 137台
消費電力 183W/台
風除室：コンパクト蛍光灯FHT42形×3
ダウンライト 12台　消費電力 125W/台
平台什器用：セラミックメタルハライドランプ70形
ユニバーサルダウンライト 60台　消費電力 80W/台
・提案器具：
基本照明：Lファインeco：
EL-LYV8022 AHX（57N）137台　消費電力 125W/台
風除室：拡散光ダウンライト EL-D5508N/3W AHZ 12台
消費電力 47W/台
平台什器用：集光ユニバーサルダウンライト EL-D3509W/2W+EL-T0027 60台 消費電力 30.1W/台
MILCO.Sコントローラ ゾーン１：MS684S 2台、ゾーン２：MS681S １台、ゾーン3：MS683S １台
MILCO.S設備インターフェース機器 MS851 １台

MILCO.S用照明制御ソフトウェアダウンロード

汎用のPCやiPhone、iPad等のiOS端末で各種操作・設定をするには専用ソフトウェアが必要です。下記のURLよりダウンロードが可能です。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ldg/ja/products/lighting/support/download/detail_01.html

【本ソフトウェア／アプリケーションの特長】
・簡単操作・設定…直観的な操作で簡単に照明の明るさ、色温度操作、設定が行えます。
・電力の「みえる化」…現在電力値・節電効果の把握、電力トレンドの表示が可能です。
・シーン設定…用途に合わせた各シーンの設定が容易に行えます。
・スケジュール設定…調光コントローラへのスケジュール設定、起動が容易に行えます。

・Windows版ソフト
【動作環境】OS：Windows 7、8、8.1（32bit、64bit）
※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標です。

・iOS アプリ
【動作環境】OS：iOS6、iOS7、iOS8　iPad、iPhone、iPod touch対応 ※iOS9・10では動作いたしません。
※Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad、iPhone、iPod touch、iTunesはApple Inc.の商標です。

ローカル自動調光システム
MILCO.S

天井埋込形コントローラ



MS681　照度センサ付（72台タイプ）　制御　△ ¥19,500（税別）
MS681S　照度センサ・タイマー付（72台タイプ）　制御　△ ¥24,500（税別）

［共通仕様］

定格電圧（周波数）	：AC100～254V（50/60Hz）
消費電力	：5W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.3kg
使用環境	：温度：5～35℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
センサ数	：MS681　照度センサ：1 MS681S 照度センサ：1
制御台数	：LED電源：72台（調光信号出力1と2の合計台数） ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用（36台）
調光範囲	：調光率：5～100％、0％（消灯）
照度センサ検知範囲	：φ4m（天高2m）、φ6m（天高3m）
通信仕様	：MS681S RS485 115.2kbps コントローラ台数：1システムに10台以下
自動調光	：照度センサによる目標照度維持制御
手動調光	：ワイヤレスリモコンによる
スケジュール制御	：MS681S 時刻モード、タイマーモード

※MS651A・MS651SAから置換える場合は、接続台数が144（72）台から減りますのでご注意ください。





MS682　照度・人感センサ付（72台タイプ）　制御　△ ¥24,500（税別）
MS682S　照度・人感センサ・タイマー付（72台タイプ）　制御　△ ¥29,500（税別）

［共通仕様］

定格電圧（周波数）	：AC100～254V（50/60Hz）
消費電力	：6W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.3kg
使用環境	：温度：5～35℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
センサ数	：MS682　照度センサ：1 人感センサ：1 MS682S 照度センサ：1 人感センサ：1
制御台数	：LED電源：72台（調光信号出力1と2の合計台数） ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用（36台）
調光範囲	：調光率：5～100％、0％（消灯）
照度センサ検知範囲	：φ4m（天高2m）、φ6m（天高3m）
人感センサ検知範囲	：φ4.5m（天高2m）
通信仕様	：MS682S RS485 115.2kbps コントローラ台数：1システムに10台以下
自動調光	：照度センサによる目標照度維持制御
手動調光	：ワイヤレスリモコンによる
スケジュール制御	：MS682S 時刻モード、タイマーモード





MS683S　タイマー付（72台タイプ）　制御　△ ¥19,500（税別）
MS684S　タイマー付（144台タイプ）　制御　△ ¥29,500（税別）

［共通仕様］

定格電圧（周波数）	：MS683S AC100～254V（50/60Hz）、MS684S AC100～200V（50/60Hz）
消費電力	：MS683S 5W、MS684S 10W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.3kg
使用環境	：温度：5～35℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
センサ数	：なし
制御台数	：LED電源：72台（MS683S）（調光信号出力1と2の合計台数） ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用（36台） LED電源：144台（MS684S）（調光信号出力1と2の合計台数） ※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用（72台）
調光範囲	：調光率：5～100％、0％（消灯）
通信仕様	：MS683S・MS684S RS485 115.2kbps コントローラ台数：1システムに10台以下
手動調光	：ワイヤレスリモコンによる
スケジュール制御	：MS683S・MS684S 時刻モード、タイマーモード



コントローラ表示部 ／ 配線仕様

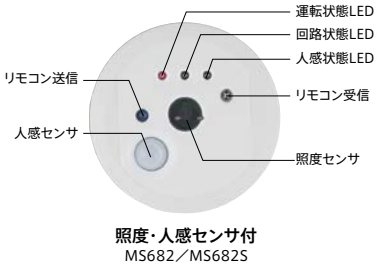

照度・人感センサ付
MS682／MS682S



照度センサ付
MS681／MS681S



タイマー付
MS683S／MS684S

表示部の点灯／消灯状態

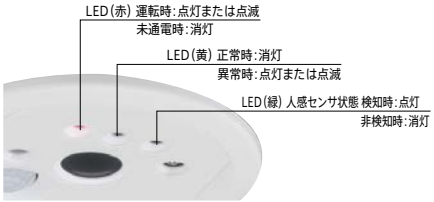

コントローラ配線仕様

名称	信号線	配線長
調光信号線	FCPEV φ0.9mm 1P	100m以内
	FCPEV φ1.2mm 1P	200m以内
人感センサ信号線	FCPEV、AE φ0.9～1.2mm 1P	50m以内
接点信号線	FCPEV、AE φ0.9～1.2mm 1P	50m以内
通信線	FCPEV φ0.9mm 1P	300m以内
	FCPEV φ1.2mm 1P	600m以内

設備インターフェース機器（有線LAN／無線LAN）



MS851　MS2042のモデルチェンジ品

制御　△ ¥58,000（税別）

埋込穴 φ75

［共通仕様］

定格電圧（周波数）	：AC100～254V（50/60Hz）
消費電力	：3W
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.25kg
使用環境	：温度：5～35℃ 湿度：85％以下（結露しないこと）
使用場所	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
接続台数	：設備インターフェース機器：1システムに最大5台以下 コントローラ：1システムに10台以下
適合機種	：MS681S　MS682S　MS683S　MS684S　MS691S

［通信仕様］

コントローラ間	：RS485 115.2kbps バイト長：8bit　パリティ：なし ストップビット：1bit
有線LAN仕様	：IEEE802.3/802.3u 100BASE-TX/10BASE-T AutoMDI/MDI-X
無線LAN仕様	：IEEE802.11b　2.4GHz帯 1～13チャンネル 通信暗号化：WPA2-PSK 通信可能範囲：半径20m以内



人感センサ



MS121A

制御　△ ¥13,200（税別）

埋込穴 φ50

［仕様］

本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.06kg
使用環境	：温度：0～40℃　湿度：85％以下（結露しないこと）
埋込穴寸法	：φ50mm
取付可能板厚	：5～20mm
信号線	：FCPEV AEφ0.9～1.2　－1P 最大配線長50m
出力方式	：トランジスタ出力（12V10mA以下）
接続台数	：1コントローラに12台
適合機種	：MS682　MS682S

動作保持時間はコントローラの設定内容によります。

※MS121（従来品）はMILCO.Sには使用できません。





専用リニューアルプレート



EL-X0057

S △　¥3,500（税別）

本体	：鋼板 白色塗装仕上
適合機種	：MS681　MS681S MS682　MS682S MS683S　MS684S MS691S　MS851

本製品は直付ボックスBOXM600に取付けできません。

φ75 → φ100

埋込穴 φ100



信号増幅端末器



MS401A（AC100V・AC200V）

制御　受注　¥23,000（税別）

［仕様］

定格電圧	：AC100V・AC200V（50/60Hz）
消費電力	：8W
出力	：12V300mA
本体	：鋼板
質量	：0.8kg
使用環境	：温度：0～40℃ 湿度：30～90%以下（ただし結露しないこと）
接続台数	：LED電源：120台以下
端子	：電源・調光信号線



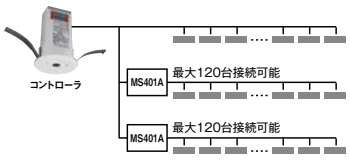

双方向ワイヤレスリモコン





MS213

制御　△ ¥38,000（税別）

［仕様］

電源電圧（基準値）	：DC3.0V　単3アルカリ乾電池2本（付属）
本体	：プラスチック ホワイト色仕上
質量	：0.25kg
使用温度範囲	：0～35℃
設定機能	：通常、シーン1～6 調光率　上下限調光率　不在時調光率　感度設定 初期照度、目標照度 人感センサ保持時間　不在時フェード時間　スケジュール設定機能
操作機能	：屋内（ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ）
通信仕様	：自動／消灯の操作　調光率の明暗　調光率指示の操作 設定された調光率「シーン」のワンタッチ再現
モニタ機能	：調光率、色温度、省エネ率、電力値、各種設定の情報
適合機種	：MS681　MS681S　MS682　MS682S　MS683S MS684S　MS851


メニュー画面



調光・調色設定画面



消費電力表示画面

PWM位相制御変換ユニット



MS405

制御　受注　¥38,000（税別）

［仕様］

電源	：AC100V 50/60Hz
PWM調光信号消費電流	：2.5mA
制御出力	：位相制御出力
適合負荷	：LED　3VA～300VA 白熱灯　40W～300W



接続図

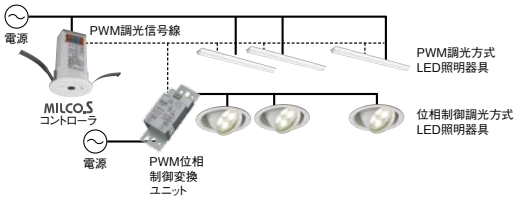

ローカル自動調光システム
MILCO.S

デジタルインターフェース機能付電源搭載器具：Di 後付オプションで調光システムの導入が可能※1

※1：Di 後付オプションに対応しない機種もございます。詳細は各器具本体の掲載ページまたは「納入仕様書」、「取扱説明書」をご確認ください。

LEDライトユニット形ベースライト
MYシリーズ ▶P.1～



固定出力段調光タイプ（AHTN）
ライトユニット（40形）



ライトユニット裏側（40形の場合）

＋

信号調光ユニット※



※110形、20形ではご使用できません。

LED高天井用ベースライト
GTシリーズ ▶P.257～



一般形（屋内用仕様）
角タイプ



器具本体上部（カバーを取外した状態）

＋

信号調光ユニット



システム構成

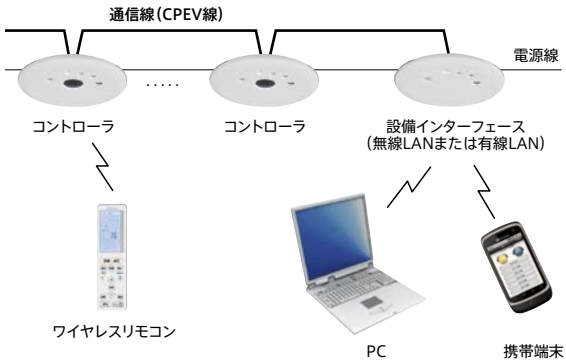

※コントローラ10台接続可能
※設備インターフェース5台接続可能

※スケジュール制御の場合はPC（タブレット）+設定アプリによる初期設定が必要です。

Di：デジタルインターフェース搭載電源

※Myシリーズ、GTシリーズの信号調光ユニット装着方法は、P.M53、P.763の無線調光ユニット装着方法と同様です。

信号調光ユニットを接続することで消灯、5～100%の連続調光機能を実現。

Myシリーズの場合：40形2,500lm、2,000lmライトユニットなど、
初期照度補正付連続調光タイプ（AHZ）がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。

GTシリーズの場合：クラス4000～1000まで、すべてのクラスで後付で調光対応が可能になります。

自動調光システムMILCO.Sとの組合せ

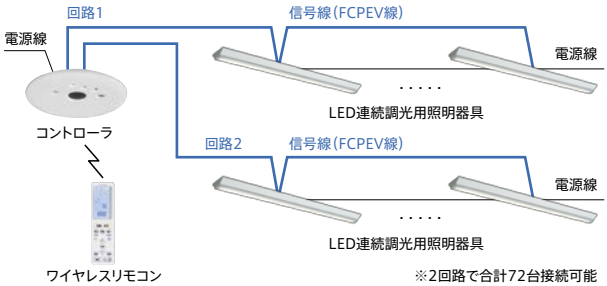

［使用例］［例1］回路1・2：照度センサに連動
［例2］回路1：窓際に設置した照度センサに連動し、昼光利用
回路2：点灯時間に応じた初期照度補正
［例3］回路1・2：点灯時間に応じた初期照度補正

信号制御調光との組合せ

調光器と組合せて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します。



※MILCO.SとDEP2015Aを組合せた場合
※MILCO.SシステムではDEP1015Aは使用できません。
※信号制御調光器の詳細についてはP.780をご覧ください。

信号調光ユニット



Myシリーズ 40形ライトユニット用

SC0600

制御 △ ¥3,000（税別）

［仕様］

定格電圧	: DC15V±15％
消費電力	: 0.3W
本体	: プラスチック ホワイト色仕上
質量	: 0.05kg
外形寸法	: W64×L49×H19.5mm
使用環境	: 温度：5～35℃ 湿度85％以下（結露しないこと）
使用場所	: 屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ）
通信範囲	: 対象コントローラから最大半径35m以内
適合機種	: Myシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具（本文中では Di とアイコン表示されています） Myシリーズ110形ではご使用できません。



組合せ例

器具本体	:MY-V450130/N AHTN	¥23,800（税別）
信号調光ユニット	:SC0600	¥3,000（税別）
組合せ価格		¥26,800（税別）





GTシリーズ 角タイプ 一般形（屋内用仕様） クラス4000・3000用

SC0621

制御 △ ¥6,000（税別）

［仕様］

定格電圧	: DC15V±15％
消費電力	: 0.6W
調光ユニット	: プラスチック ホワイト色仕上
ケース	: プラスチック グレー
質量	: 0.12kg
外形寸法	: W119×L142×H40mm（SC0620と接続線長が異なります）
使用環境	: 温度：－10～40℃ 湿度85％以下（結露しないこと）
使用場所	: 屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所）
通信範囲	: 対象コントローラから最大半径35m以内
適合機種	: GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具（本文中では Di とアイコン表示されています）

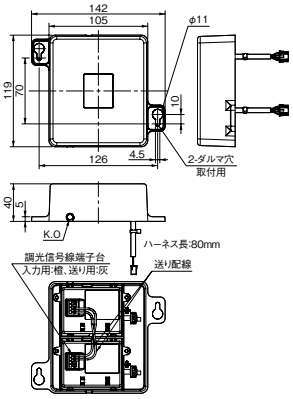

組合せ例

器具本体	:EL-C40030N 2AHJ	¥314,000（税別）
信号調光ユニット	:SC0621（2台入り）	¥6,000（税別）
組合せ価格		¥320,000（税別）





GTシリーズ 角タイプ 一般形（屋内用仕様） クラス2000・1500・1000用

SC0620

制御 △ ¥3,000（税別）

［仕様］

定格電圧	: DC15V±15％
消費電力	: 0.3W
調光ユニット	: プラスチック ホワイト色仕上
ケース	: プラスチック グレー
質量	: 0.07kg
外形寸法	: W62×L136×H40mm（SC0621と接続線長が異なります）
使用環境	: 温度：－10～40℃ 湿度85％以下（結露しないこと）
使用場所	: 屋内（ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所）
通信範囲	: 対象コントローラから最大半径35m以内
適合機種	: GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具（本文中では Di とアイコン表示されています）



組合せ例

器具本体	:EL-C20030N AHJ	¥160,000（税別）
信号調光ユニット	:SC0620（1台入り）	¥3,000（税別）
組合せ価格		¥163,000（税別）

納期：○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） ※納期は目安ですので、都度お問合せください。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ローカル自動調光システム

制御機器に接続可能なLED照明器具台数一覧表

（単位：台）

品名	クラス・明るさタイプ		自動調光システム MILCOS		調光器			人感センサ付器具	人感センサ	
			MS681 MS682 MS681S MS682S MS683S	MS684S	信号制御 DEP1015A/DEP2015A		位相制御 DEM1003D		SC1013	SC2013
					電源電圧 100V	電源電圧 200V			電源電圧 100V	電源電圧 200V
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ	110形	13,400lm 省電力タイプ	72	144	—	30	—	—	—	6
		一般タイプ	72	144	—	26	—	—	—	6
		10,000lm 省電力タイプ	72	144	—	30	—	—	—	6
		一般タイプ	72	144	—	30	—	—	—	6
		6,400lm	72	144	30	28	—	—	8	6
		5,000lm	72	144	30	30	—	—	8	6
	40形	6,900lm 省電力タイプ	72	144	30	30	—	—	7	6
		一般タイプ	72	144	26	30	—	—	6	6
		色温度可変※	36	72	15	15	—	—	—	—
		5,200lm 省電力タイプ	72	144	30	30	—	—	8	6
		一般タイプ	72	144	30	30	—	—	8	6
		4,000lm	72	144	30	30	—	—	8	6
		3,200lm	72	144	30	30	—	—	8	6
		2,500lm	72	144	30	30	—	—	8	6
		2,000lm	72	144	30	30	—	—	8	6
	20形	3,200lm	72	144	30	30	—	—	8	6
		1,600lm	72	144	30	30	—	—	8	6
		800lm	72	144	30	30	—	—	8	6
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ［パネルタイプ］	クラス1200		36	72	12	15	—	—	3	3
	クラス850		72	144	18	30	—	—	4	6
	クラス600		72	144	27	30	—	—	6	6
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ（定格出力ランプ組合せ時）	LDL110	1灯用	72	144	23	30	—	—	5	6
		2灯用	36	72	11	15	—	—	2	3
	LDL40	1灯用（2,500lm）	72	144	30	30	—	24	8	6
		2灯用（2,500lm）	72	144	30	30	—	24	7	6
		3灯用（2,500lm）	36	72	15	15	—	12	4	3
		4灯用（2,500lm）	36	72	15	15	—	12	3	3
	LDL20	1灯用	—	—	—	—	—	—	8	6
		2灯用	—	—	—	—	—	—	8	6
		4灯用	—	—	—	—	—	—	6	6
		5灯用	—	—	—	—	—	—	4	3
		6灯用	—	—	—	—	—	—	4	3
一体形ライン（連続調光）	クラス600		72	144	18	30	—	—	4	6
	クラス300		72	144	30	30	—	—	8	6
スクエアライト 埋込形（下面開放タイプ／マルチルーバタイプ）直付・半埋込兼用形	クラス1200		36	72	12	15	—	—	3	3
	クラス900		72	144	16	30	—	—	4	6
	クラス800		72	144	20	30	—	—	5	6
	クラス600		72	144	21	30	—	—	5	6
	クラス400		72	144	30	30	—	—	8	6
	クラス300		72	144	30	30	—	—	8	6

（単位：台）

品名	クラス・明るさタイプ	自動調光システム MILCO.S		調光器			人感センサ付器具	人感センサ	
		MS681 MS682 MS681S MS682S MS683S	MS684S	信号制御 DEP1015A/DEP2015A		位相制御 DEM1003D		SC1013	SC2013
				電源電圧 100V	電源電圧 200V			電源電圧 100V	電源電圧 200V
スクエアライト 埋込形（乳白カバータイプ／深枠カバータイプ）	クラス900	36	72	15	15	—	—	3	3
	クラス700／750	36	72	15	15	—	—	4	3
	クラス600	72	144	23	30	—	—	5	6
	クラス400／450	72	144	30	30	—	—	7	6
	クラス250	72	144	30	30	—	—	8	6
スクエアライト（色温度可変）	クラス1000	36	72	11	15	—	—	—	—
	クラス600	36	72	15	15	—	—	—	—
LED高天井用ベースライト GTシリーズ［角タイプ］	クラス4000	36	72	—	6	—	—	—	1
	クラス3000	36	72	—	10	—	—	—	2
	クラス2000	72	144	7	15	—	—	1	3
	クラス1500	72	144	10	20	—	—	2	5
	クラス1000	72	144	16	30	—	—	4	6
省電力モデル	クラス2000	72	144	9	18	—	—	2	4
省電力モデル	クラス1500	72	144	12	25	—	—	3	6
省電力モデル	クラス1000	72	144	17	30	—	—	4	6
LED高天井用ベースライト GTシリーズ［軽量タイプ］	クラス2000	72	144	6	13	—	—	1	3
	クラス1500	72	144	8	17	—	—	2	4
	クラス1000	72	144	13	27	—	—	3	6
LED高天井用ベースライト GTシリーズ［丸タイプ］	クラス4000	36	72	—	6	—	—	—	1
	クラス3000	72	144	—	8	—	—	—	2
	クラス2000	72	144	5	12	—	—	1	3
	クラス1500	72	144	7	15	—	—	1	3
	クラス1000	36	72	12	15	—	—	3	3
ベースダウンライト	クラス2000	72	144	5	12	—	—	1	3
	クラス1500	72	144	7	15	—	—	1	3
	クラス900	36	72	13	15	—	12	3	3
	クラス700	72	144	18	30	—	24	4	6
	クラス550	72	144	25	30	—	24	6	6
	クラス350	72	144	30	30	—	24	8	6
	色温度可変※ クラス300	36	72	24	48	—	—	—	—
LEDベースライト MCシリーズ	クラス250	72	144	63	100	—	24	15	31
	クラス200	72	144	76	100	—	24	19	37
	クラス150	72	144	92	100	—	24	23	45
	クラス100	72	144	100	100	—	24	41	78
	クラス60	72	144	100	100	—	24	50	96
LEDタスクライト AKシリーズ	クラス350	72	144	29	60	—	—	7	15
	クラス300	72	144	40	80	—	—	10	20
	クラス250	72	144	45	89	—	—	11	22
	クラス200	72	144	54	100	—	—	13	27
	クラス150	72	144	66	100	—	—	16	33
	クラス100	—	—	—	—	12	—	24	—
	クラス75	—	—	—	—	17	—	34	—
	クラス60	—	—	—	—	17	—	42	—

※色温度可変で調光器DEP1015A/DEP2015Aを使用する場合は、調光器を2台組み合せて使用ください。なお、接続台数は調光器1台あたりの接続台数です。
※従来の連続調光用蛍光灯器具との接続も可能です。接続トータル台数はお問合わせください。

ローカル自動調光システム
小形調光器

会議室や応接室、店舗など、部屋単位での調光が可能。
用途や室内の雰囲気に応じて、思い通りの“あかり”へスムーズに調光します。

LED照明器具との組合せにより、調光ツマミで、あかりを自由にコントロールできます。
オフィスの会議室や応接室、店舗等の照明から一般住宅の居間等の照明まで、小規模スペースに幅広く対応します。

信号制御調光器
LED照明器具を自由に調光できます。(調光範囲は器具により異なります)
※照明器具は必ず当社製連続調光用器具をご使用ください。

15A用　壁埋込タイプ

- 2個用スイッチボックスに取り付けられる壁埋込タイプの小形調光器です。
- 10パターンの調光特性をスイッチで選択可能、調光ボリュームで消灯(0%)も可能。
- 電源配線の変更で、MILCO.Sコントローラ用の外部調光器として使用できます。

信号制御調光器



連続調光用照明器具用
DEP2015A (AC100V～254V) 両切スイッチ 制御

△¥34,000(税別)

幅	116
高さ	120
質量	0.3kg
取付	2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　:φ0.9～φ1.2　FCPEV-1P (総配線長100m以内)
両切スイッチで内部の制御回路は停止しません。

※信号制御調光器DEP2015Aに対するLED連続調光用器具の接続可能台数は、P.778・P.779をご覧ください。
接続可能台数の目安は、調光信号250mA以下、スイッチで開閉できる電源容量15A、スイッチの突入電流150A以下100台(LED電源台数)で計算されるいずれかの最小の台数になります。

※LED連続調光用照明器具の最大接続台数:電源スイッチの電流容量は合計15Aまでですが、安全を考慮し12Aで計算してください。ただし、100台(LED電源台数)および突入電流150Aを超えない台数にしてください。

連続調光用照明器具用
DEP1015A (AC100V～254V) 3路スイッチ 制御

△¥34,000(税別)

幅	116
高さ	120
質量	0.3kg
取付	2個用スイッチボックスに適合

調光信号線　:CPEV, FCPEV φ0.9～φ1.2 (総配線長100m以内)
3路スイッチで内部の制御回路は停止しません。

■調光仕様設定表

ロータリースイッチ	調光特性	周波数	調光ボリューム(調光率) 最大	調光ボリューム(調光率) 最小(消灯信号)	推奨器具 ※1
0	直線	1kHz	100%	0%(消灯)	5%～100%連続調光器具 ボリューム最小時消灯
1	直線	1kHz	100%	3%	3%～100%連続調光器具
2	直線	1kHz	100%	5%	5%～100%連続調光器具
3	直線	1kHz	100%	10%	10%～100%連続調光器具
4	直線	1kHz	100%	20%	20%～100%連続調光器具
5	直線	1kHz	100%	40%	40%～100%連続調光器具
6	JATET Aカーブ※2	1kHz	100%	0%(消灯)	5%～100%連続調光器具 ボリューム最小時消灯
7	直線	100Hz	100%	0%(消灯)	将来対応
8	直線	100Hz	100%	5%	
9	直線	100Hz	100%	20%	

※1 照明器具は必ず当社製連続調光用照明器具をご使用ください。
※2 JATET Aカーブは劇場演出空間技術協会(JATET)が定めた劇場演出空間の技術に関する規格。

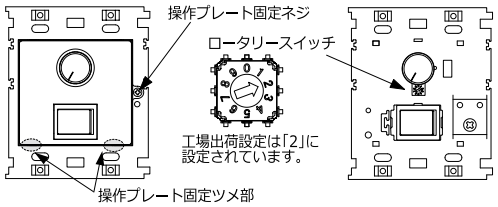

結線図
DEP2015A

1 連続調光用LED照明器具接続の場合
電源スイッチの操作にかかわらず常時調光信号が出力されます。

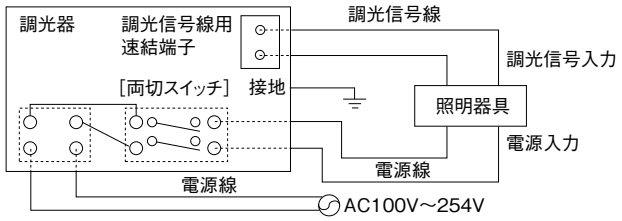

2 MILCO.Sコントローラ接続の場合
電源スイッチの操作により調光信号が停止できます。

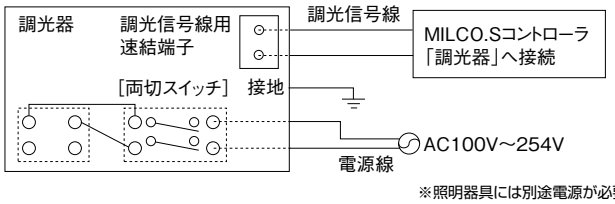

※照明器具には別途電源が必要です。

DEP1015A　※200V以上でご使用の場合はDEP2015A(両切りスイッチ)を使用ください。MILCO.Sコントローラは接続できません。MILCO.Sコントローラを接続する場合はDEP2015Aをご使用ください。

1 連続調光用LED照明器具接続の場合

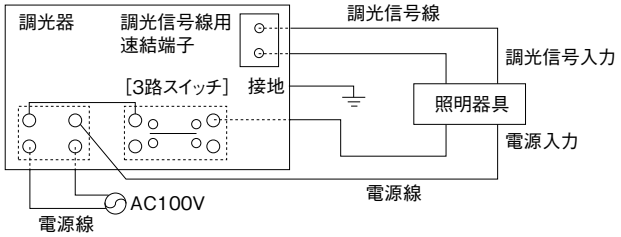

2 連続調光用LED照明器具と3路スイッチ接続の場合

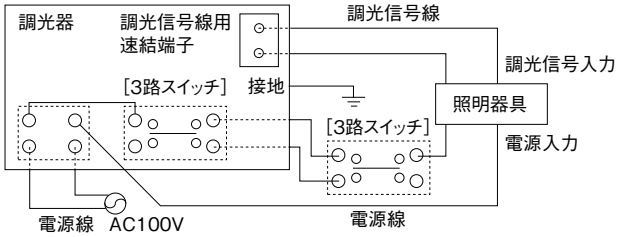

位相制御調光器

LED照明器具と組合せて、シーンに必要なあかりを得ながら省エネを実現します。

位相制御調光器



5%下限仕様

DEM1003D 制御

5～100%調光　受注 ¥12,000(税別)

電源	AC100V 50/60Hz
取付	1個用スイッチボックス(深形)に適合
幅	70
高	120
質量	0.16kg
適合負荷	LED　3VA～300VA
	白熱灯　40W～300W



※調光範囲は接続される照明器具および電源によって変動する場合があります。
※適合負荷容量の範囲内で複数台接続可能です。異なる種類の器具を混在して使用することはできません。
※使用する前に位相制御調光用LED照明器具、白熱灯器具であることをご確認ください。

接続図



接続可能台数

	適合負荷		最大接続台数
LED照明器具	集光ダウンライト スポットライト	クラス100	12
		クラス75	17
LED電球	一般電球形	E26	8
	小形電球形	E17	8
	ミラー付ハロゲンランプ形	E11	15

※上記接続台数は、当社製LED照明器具、LED電球の場合です。
(2015年12月現在)

接続台数は適合負荷の最大定格電流3Aおよび最大突入電流70Aを超えないようにしてください。

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)　受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ローカル自動調光システム
人感センサスイッチ



固定出力の照明器具に接続することで、不在時消灯により大幅な省エネを実現。

ロッカールーム・廊下・玄関・洗面所・トイレなどには		200Vでお使いの場合は	
100V有電圧接点 出力タイプ	SC1013	200V有電圧接点出力タイプ	SC2013

■ 人感センサスイッチ 仕様一覧

機種		100V有電圧接点タイプ SC1013 制御	200V有電圧接点タイプ SC2013 制御
希望小売価格		△¥12,800(税抜)	受注 ¥12,800(税抜)
設置場所		屋内・軒下天井用　水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当らない場所。	
入力電源電圧		AC100V 50/60Hz	AC200V 50/60Hz
待機時消費電力		0.4W	0.6W
最大負荷時消費電力		0.8W	0.9W
接続負荷最大定格		3A	
接続負荷最小定格		1mA	
接続負荷突入電流(尖頭値期間1ms)		MAX 40A、10ms	MAX 30A、10ms
適合接続負荷	白熱灯(ハロゲン含む)	300W (1灯当り100W以内)	600W (1灯当り200W以内)
	磁気式安定器(低力率)	10W～120W	10W～120W×2台
	磁気式安定器(高力率)	—	—
	低力率　85%未満 高力率　85%以上	注) 誘導負荷、HID負荷、グロー電子式スタータ形、高力率磁気式安定器は使用できません。 磁気式安定器は電源OFF時に大きなノイズを発生し、本器が誤動作する場合があります。 低力率品の総合負荷電流は、安定器の定格電流の力率の逆数倍になります。 高力率品の場合、突入電流は定格内で使用ください。 また、磁気式安定器は、使用する地域に適合した電源周波数の物をご使用ください。	
	接続負荷注意事項	接続負荷電流が、最大定格電流内であり、かつ突入電流が規格内になる組合せで使用	
	動作周囲照度設定	切(約1万ℓx以下)／明(約45ℓx以下)／暗(約15ℓx以下)　3段切換	
	動作時間設定	10秒／1分／3分／10分　4段切換	
動作モード設定		ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ 3段切換	
調光フェード時間		—	—
最大検知距離		天井高さ最大6m(検知対象が垂直直下時)	
質量		0.2kg	

※人感センサに使用している焦電センサは、熱、振動、電波により誤動作する可能性があります。セキュリティー、安全、人命にかかわる用途でご使用にならないでください。

「人感センサスイッチ」のさまざまな機能

点灯時間設定切替機能

人を検知してからの
動作(点灯)時間の設定が選べます。

点灯照度設定切替機能

周囲の明るさにより
動作(点灯)する照度の設定が選べます。

暗 階段室など
夜間などの暗いときに点灯させたい場合(点灯の目安:約15lx以下)

明 門柱灯や玄関など
夕方のように少し暗いときに点灯させたい場合(点灯の目安:約45lx以下)

切 廊下、会議室、応接室など
周囲の明るさに関係なく点灯させたい場合(ただし、約10,000lx以下でご使用ください)

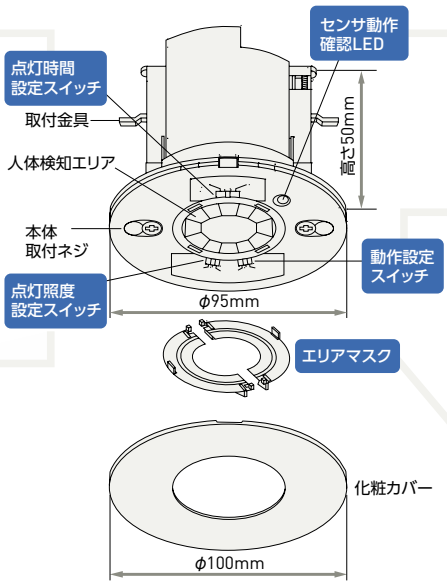

※上記各機能は機種により異なります。詳細は上記の「仕様一覧」をご覧ください。

点灯時間設定切替機能

人を検知している間はLEDが点灯して、
設置時の動作確認も容易にできます。

タイマ点灯機能
(動作設定スイッチ)

点灯照度設定切替機能で設定した照度より暗くなると動作(点灯)し、動作設定スイッチで設定した時間は動作(点灯)を継続します。

タイマ設定可能時間

8h　12h　調光

(機種により異なります)

検知エリア変更機能

このエリアマスクを取り付けることで
検知範囲を制限できます。




人感センサスイッチへの接続台数一覧表

接続台数は、適合負荷の最大定格電流および最大突入電流を超えないようにしてください。

（単位:台）

品名	クラス		電源電圧	人感センサ	
				SC1013	SC2013
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ	110形	13,400lm 省電力タイプ	100Vまたは200V	ー	6
		一般タイプ	100Vまたは200V	ー	6
		10,000lm 省電力タイプ	100Vまたは200V	ー	6
		一般タイプ	100Vまたは200V	ー	6
		6,400lm	100Vまたは200V	8	6
		5,000lm	100Vまたは200V	8	6
	40形	6,900lm 省電力タイプ	100Vまたは200V	7	6
		一般タイプ	100Vまたは200V	6	6
		5,200lm 省電力タイプ	100Vまたは200V	8	6
		一般タイプ	100Vまたは200V	8	6
		4,000lm	100Vまたは200V	8	6
		3,000lm	100Vまたは200V	8	6
		2,500lm	100Vまたは200V	8	6
		2,000lm	100Vまたは200V	8	6
	20形	3,200lm	100Vまたは200V	8	6
		1,600lm	100Vまたは200V	8	6
		800lm	100Vまたは200V	8	6
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ （定格出力ランプ組合せ時）	LDL40	1灯用（2,500lm）	100Vまたは200V	8	6
		2灯用（2,500lm）	100Vまたは200V	7	6
	LDL20	1灯用	100Vまたは200V	8	6
		2灯用	100Vまたは200V	8	6
		4灯用	100Vまたは200V	6	6
		5灯用	100Vまたは200V	4	3
		6灯用	100Vまたは200V	4	3
スクエアライト 埋込形 下面開放タイプ（マルチルーバタイプ 直付・半埋込兼用形）	クラス300／400		100Vまたは200V	8	6
	クラス600／800		100Vまたは200V	5	6
	クラス900		100Vまたは200V	4	6
	クラス1200		100Vまたは200V	3	3
ベースダウンライト	クラス900		100Vまたは200V	3	3
	クラス700		100Vまたは200V	4	6
	クラス550		100Vまたは200V	6	6
	クラス350		100Vまたは200V	8	6
LEDベースライト MCシリーズ	クラス250		100Vまたは200V	15	31
	クラス200		100Vまたは200V	19	37
	クラス150		100Vまたは200V	23	45
	クラス100		100Vまたは200V	41	78
	クラス60		100Vまたは200V	50	96
LEDタスクライト AKシリーズ	クラス350		100Vまたは200V	7	15
	クラス300		100Vまたは200V	10	20
	クラス250		100Vまたは200V	11	22
	クラス200		100Vまたは200V	13	27
	クラス150		100Vまたは200V	16	33
	クラス100		100V	24	ー
	クラス75		100V	34	ー
	クラス60		100V	42	ー
LED電球	一般電球形	E26	100V	8	ー
	小形電球形	E17		8	ー
	ミラー付ハロゲンランプ形	E11		15	ー

納期

○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注 =受注品（納期は販売会社にお問合わせください）

※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。

※希望小売価格には消費税は含まれておりません。

※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ローカル自動調光システム
人感センサスイッチ

「人感センサスイッチ」の検知エリアと取付方法

検知エリア

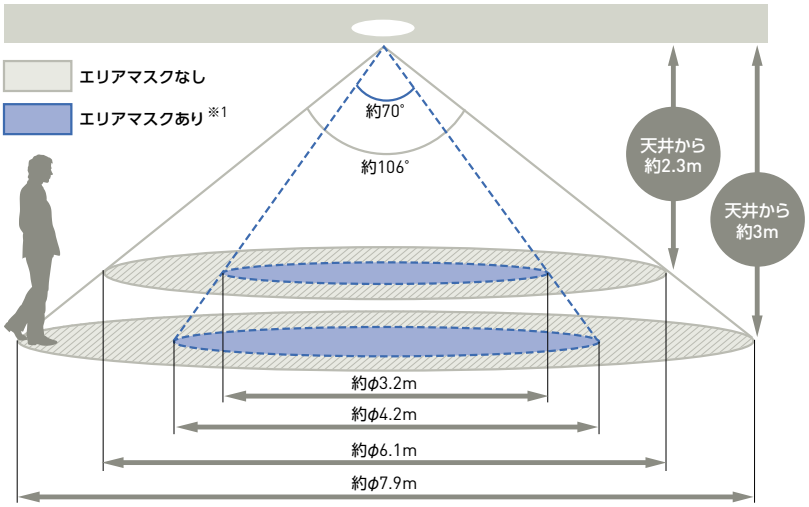

エリアマスクを取り付けることで検知範囲を制限できます。

基本動作

自動点灯 人が検知範囲に入ると照明を自動点灯

自動消灯 人が検知範囲から出ると一定時間後に照明を自動消灯

最大検知距離（取付高さ）は天井取付時、最大6mです。

※1 エリアマスクありは、エリアマスクを2枚（1組）取り付けた時の検知エリアを示しています。

検知エリアの拡大方法

並列接続をすることにより、検知エリアを拡大できます。

人感センサ配置例

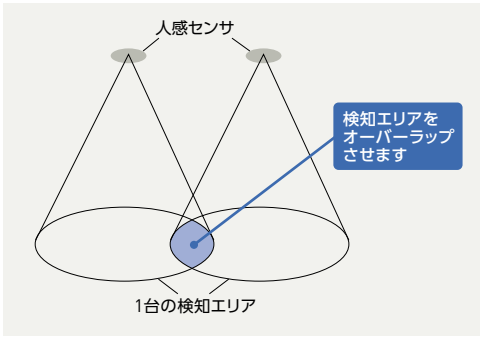

配線接続例



※負荷容量は増えませんのでご注意ください。

SC1013、2013は最大10台まで接続できます。

取付・切込穴

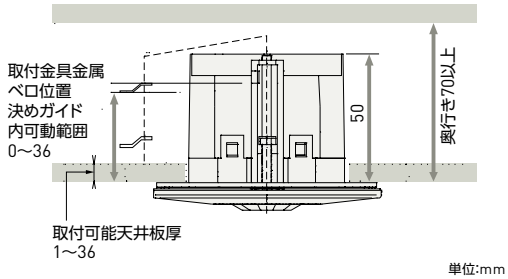

単位:mm

※柔らかい天井材に設置する際は、取付金具と天井材の間に補強材を入れてください。



人感センサ用直付ボックス

BOXM200

制御 スペシャルオーダー

本体	鋼板・亜鉛メッキ白色仕上
質量	0.3kg
適合機種	SC1013　SC2013　SC1023



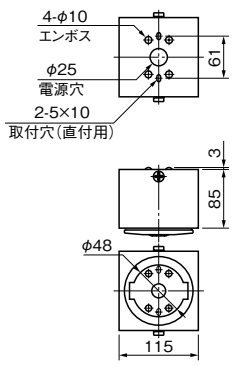

単位:mm

「人感センサスイッチ」の使い方バリエーション

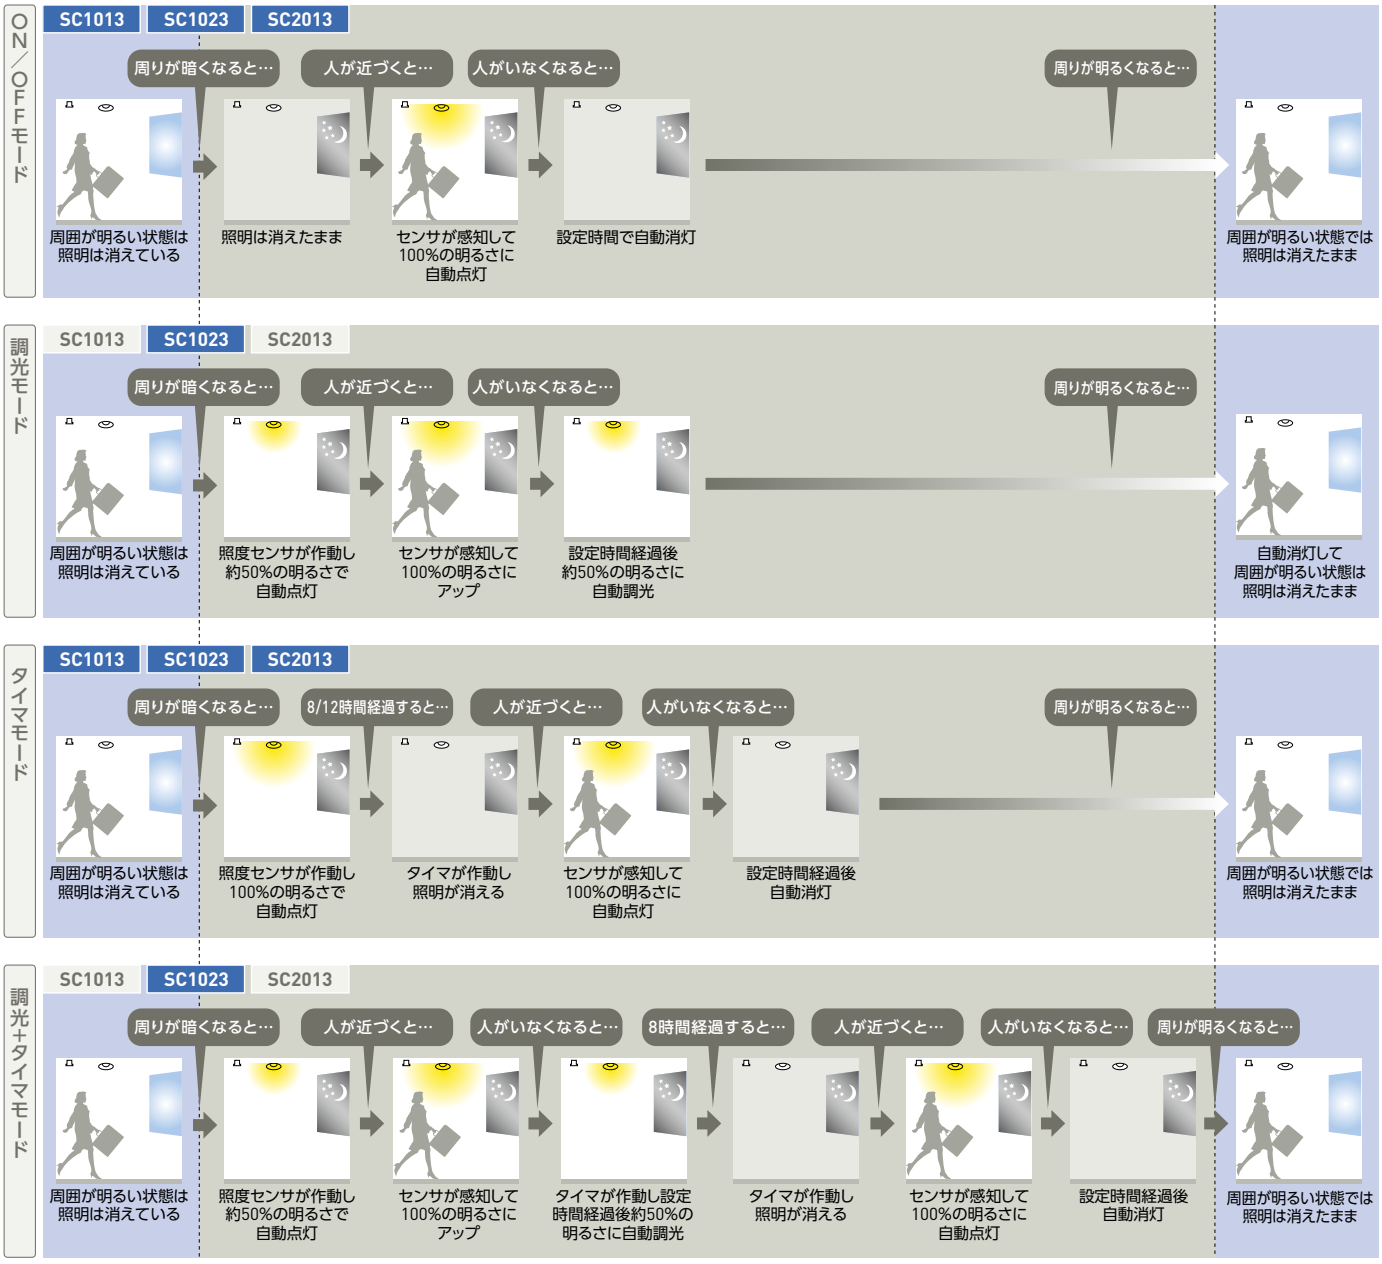

対応機種　非対応機種

〈ご確認ください〉
- 照明器具専用です。他の電気製品とは接続しないでください。
- 雨が直接かかる場所および浴室では使用できません。
- 冷暖房器具から風を受ける場所には設置しないでください。
- 電源投入直後、停電復帰時は、必ずテストモードに入ります。数分で設定モードに入ります。テストモード中は、周囲照度に関係なく、点灯したり点灯後すぐに消灯したりします。
- センサ部に直接蒸気があたったり、感知エリア内にコンロ等熱源がある場合、誤動作するおそれがあります。
- 感知エリアの関係により、(急な)階段に取り付けた場合等、近くまで寄らなければ反応しない場合があります。
- 検知範囲内に、人に相当する熱源(犬や猫等の小動物など)が入った場合でも検知することがあります。
- 検知対象は人体で、背景との温度差が4℃以上の場合が対象です。人の体温が約36℃ですから、周囲温度32℃以上になると、人を検知しない場合があります。また、検知する熱源移動速度は0.3～1.0m/secです。

納期
スペシャルオーダー＝特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

業務用

公共施設用照明器具

公共施設用照明器具の解説 P.K2

天井埋込形／直付形コントローラ P.K6

非常用照明器具 P.K6

LED照明器具 P.K7

LED誘導灯 P.K15

改修専用機種 P.K23

「照明器具の正しい使い方（安全上のご注意）」をA1～A45ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。

公共施設用照明器具2016年版
JIL5004-2015

2016年4月より適用のJIL5004-2015により公共施設用照明器具標準はほぼすべてLEDとなりました。

改正のポイント

1.オールLED化

LEDの普及促進に向け、白熱灯、蛍光灯、HID灯を使用した照明器具のほぼすべてをLED化。
また、以前よりLED化されていた照明器具の一部を省電力化し、保守率も見直されました。

2.LED化により光学特性の規格化

●拡散カバーの定義化

LEDの光源イメージが出にくいよう乳白やプリズムなどの拡散性の素材とすることが定義されました。

●高天井用器具の輝度値規制形の追加

カバー等でまぶしさを抑え平均輝度値が規定値以下となる輝度値抑制形高天井用器具を新たに追加されました。

3.改修専用機種の制定

中止となった蛍光灯や白熱灯器具の内、一部は改修専用機種として継続されます。

機種別の主な改正点



ベース照明

LEDベース照明　逆富士タイプ230幅、ルーバ・カバー付器具、防雨・防湿形器具、20形が新たに追加されました。



ダウンライト

廊下用LEDダウンライトとして光の広がりと明るさ感を得られるタイプを新たに追加。
また保守率の見直しが行われ、光束維持率変更に伴い定格光束値も変更されました。

保守率（清掃間隔1年）

点灯経過時間/周囲環境 / 公共施設用形名	従来：2013年版 40,000時間			改正後：2016年版 40,000時間		
	良い	普通	悪い	良い	普通	悪い
ダウンライト形 LRS1　LRS2　LRS11R	0.67	0.63	0.56	0.76以上	0.72以上	0.64以上

保守率（M）=光源の設計光束維持率（Ml）×照明器具の設計光束維持率（Md）
（寿命末期の光束維持率）　（照明器具の汚れ係数）

定格光束値の変更（一例）

2013年版	2016年版
LRS-450LM	LRS-400LM
定格光束450lm以上 消費電力8W以下	定格光束400lm以上 消費電力6.5W以下



高天井用照明

LED40000lm以上タイプ、輝度値規制形、電源別置形が新たに追加されました。



非常用照明器具

電源別置形を除き、オールLED化。また従来あった併用形（常時・非常時点灯兼用形）は専用形（非常時点灯専用形）に一本化されました。



誘導灯

集中制御方式自動点検機能付きが対象から除外されました。



投光器

HID灯からオールLED化。またライトアップ用小形投光器は中止となりました。

改正機種一覧

形状	仕様		改修専用機種	2013年版 公共施設用形名（分類記号）	2016年版 公共施設用形名（分類記号）	主な変更内容
ベース照明	埋込形 1灯用:W150 2灯用:W220	下面開放		LRS3	LRS3	
			○	FRS15	LRS3	•20形光束区分を追加 •非常灯は中止 （専用形に一本化）
					LRS6	
			○	K1-FRS15	—	
		ルーバ		FRS15L3	LRS3L3G0	新機種追加
					LRS6L3G0	•非常灯は中止 （専用形に一本化）
				K1-FRS15L3	—	
		平行ルーバ	○	FRS15L5	LRS3L3G0	新機種追加
					LRS6L3G0	•非常灯は中止 （専用形に一本化） •220幅は設定なし （LRS3で代替）
				K1-FRS15L5	—	
		乳白カバー		FRS15F1	LRS3L1	新機種追加
					LRS6L1	
	システム天井用 1灯用: W120or170 2灯用: W220or240	下面開放		FRS17	LRS7	新機種追加 •120幅、170幅は設定なし
		ルーバ		FRS17L3	—	中止
		平行ルーバ		FRS17L5	—	
	埋込形 オプション 取付可能形 W330	下面開放		FRS18	—	
				K1-FRS18	—	
		ルーバ		FRS18L3	—	
				K1-FRS18L3	—	
		平行ルーバ		FRS18L5	—	
				K1-FRS18L5	—	
		乳白カバー		FRS18F1	—	
	埋込黒板灯			FRS24	LRS8	新機種追加
				FRS24A		
	システム天井用 W320	ルーバ		FRS25	—	中止
				FRS25L3	—	
		平行ルーバ		FRS25L5	—	
	埋込 Cチャン回避 W220			FRS26	LRS3CC	新機種追加
				K1-FRS26	—	•非常灯は中止 （専用形に一本化） •センサ付は設定なし
				K0-I40+FRS26	—	
				FDS1-FRS26	—	
				FDS2-FRS26	—	
	埋込 1灯用:W150 2灯用:W220	下面開放		FRS27	LRS3SA20	新機種追加 •非常灯は中止 （専用形に一本化）
					LRS6SA20	
				K1-FRS27	—	
		防雨防湿:W-		FRS27MPA/MPB	LRS3MP/RP	
					LRS10MP/RP	
	埋込形ルーバ W150			FRL9	—	中止
				K1-FRL9	—	
	埋込形ルーバ W220			FRL10	—	
				K1-FRL10	—	
	グリッド天井用			FRS28L5	—	
				LRS5L5	—	
	埋込形長円形			FRF5	—	
	埋込形スクエア □460/□600	乳白カバー		FRF9	LRS9F1	新機種追加
					LRS4F1	
		下面開放		LRS4	LRS4	光束区分を追加
		ルーバ付		FRL11		
				FRL11A		
				FRL12	—	中止
	直付形下面開放			FSS6	LSS6	•非常灯は中止 （専用形に一本化） •センサ付は設定なし
				K0-I40+FSS6	—	
				FDS1-FSS6	—	
				FDS2-FSS6	—	
	直付形学校用			FSS7	LSS7	新機種追加
	トラフ形			FSS8	LSS1	•20形光束区分追加 •防雨防湿、センサ付を追加
				LSS1		
		防雨防湿形		FSS8MP/RP	LSS1MP/RP	新機種追加
				FSS8MPA/RPA		
				FSS8MPB/RPB		
		人感センサ付			LDS1-LSS1	
					LDS2-LSS1	
	逆富士形		○	FSS9	LSS9	新機種追加 •20形光束区分追加 •防雨防湿 •非常灯は中止 （専用形に一本化）
					LSS10	
		防雨防湿形		FSS9MP/MPA/MPB	LSS9MP/RP	
					LSS10MP/RP	
		非常灯兼用	○	K1-FSS9	—	
			○	K0-I40+FSS9	—	
		人感センサ付		FDS1-FSS9	LDS1-LSS9	
					LDS1-LSS10	
				FDS2-FSS9	LDS2-LSS9	
					LDS2-LSS10	

形状	仕様		改修専用機種	2013年版 公共施設用形名（分類記号）	2016年版 公共施設用形名（分類記号）	主な変更内容
ベース照明	間接用照明			FSS10	—	中止
	笠付形		○	FSR2	—	中止 （LSS1（トラフ形）で代替）
		非常灯兼用	○	K1-FSR2	—	
		防雨防湿形		FSR2MP/RP	—	
				FSR2MPA/RPA/MPB/RPB	—	
		人感センサ付		FDS1-FSR2	—	
				FDS2-FSR2	—	
	直付黒板灯			FSR12	LSR12	新機種追加
	直付形ルーバ付			FSL1	—	中止
				K0-I40+FSL1	—	
	直付形ルーバ付			FSL2	—	中止
				K1-FSL2	—	
	片反射形			FBS5	LBS5	新機種追加
	コーナー灯			FBS6	—	中止
	ブラケット			FBF7	—	新機種追加
		防雨形		FBF7RP	LBF3MP/RP	
ダウンライト				LRS1	LRS1	保守率見直しにより光束区分変更
		人感センサ付		LDS1-LRS1	LDS1-LRS1	
				LDS2-LRS1	LDS2-LRS1	
		高天井用		LRS2	LRS2	
		軒下用		LRS1RP	LRS1RP	
		廊下用			LRS11R-1600LM	新機種追加
誘導灯		変更なし。但し集中制御方式自動点検方式を対象から除外				
非常用照明		埋込形		K0-IRS5-40	K0-IRS5-40	新機種追加
			○	K1-IRS4-JE9	K1-LRS11-1	
			○	K1-IRS4-JE13	K1-LRS11-2	
			○	K1-IRS4-JE30	K1-LRS11-3	
		直付形	○	K0-ISS-40	—	中止
			○	K1-ISS4-JE9	K1-LSS11-1	新機種追加
			○	K1-ISS4-JE13	K1-LSS11-2	
			○	K1-ISS4-JE30	K1-LSS11-3	
			○	K1-ISC14MP-J13	K1-LSS14MP-2	
			○	K1-ISC14MP-J30	K1-LSS14MP-3	
		階段通路誘導灯	○	K1-FBF15	K1-LBF11	
			○	SK1-FBF15	SK1-LBF11	
			○	FDS1-K1-FBF15	LDS1-K1-LBF11	
			○	FDS2-SK1-FBF15	LDS2-SK1-LBF11	
高天井用照明				HSR1M-180～400	LSR1M	新機種追加 •高光束タイプ •輝度抑制型を追加
					LSR1AM	
				HSR1M-660～1K	LSR2M	
					LSR2AM	
				HSR1W-180～400	LSR1W	
				HSR1W-660～1K	LSR2W	
					LSR3W	
街路灯				HST5A	LST2	新機種追加 •上方光束15%以下
				HST9,LST1	LST1	•上方光束5%以下
				HSA8	LSA2	新機種追加 •上方光束5%以下
投光器				HPJ1N-180～400	LPJ1N	新機種追加
				HPJ1N-660～1K		
				HPJ1M-180～400	LPJ1M	
				HPJ1M-660～1K		
				HPJ1W-180～400	LPJ1W	
				HPJ1W-660～1K		
小形投光器				HPJ2N	—	中止
				HPJ2M	—	
				HPJ2W	—	
電動昇降装置				ML1/ML2	—	中止
センサ				DS-1,DS-2	DS-1,DS-2	変更なし
足元灯				LBF1	—	中止
防犯灯				LBF2RP	LBF2RP	•Ra70へ変更
アプローチライト				LPT1	LPT1	•Ra70へ変更 •定格入力容量15VA以下
ソーラーライト				LSA1	LSA1	•蓄電池ボックスなしでも可
ポール				T/TB	T/TB	変更なし

※当社品には、一部対応の形名や未対応の形名もございます。

形名の見方

形名例のNo（①～）は下の表示説明タイトルに記載しているNo（①～）で説明しています。併せてご覧ください。

LEDベース照明の場合



① 光源の種類	② 器具の形状	機種別仕様番号	③ 器具の形（埋込のみ）	③ 付加機能		定格光束	③ 長さ	④ 点灯方式（公共の定格）	⑤ 定格入力電圧	④ 当社の定格※1
L	SS	9	□□	□□	-	800LM	- 2	LN	9	(AHTN)
L=LED	SS=直付	機種別仕様番号				器具光束 800lm	2=20形	LN=一般形	9=100V/200V	AHTN=固定出力 段調光形

LEDダウンライトの場合



① 光源の種類	② 器具の形状	機種別仕様番号	③ 付加機能		定格光束		識別※2	④ 点灯方式（公共の定格）	⑤ 定格入力電圧	④ 当社の定格※1
L	RS	1	RP	-	850LM	-	1	LZ	9	(AHZ)
L=LED	RS=埋込		RP=防雨形		器具光束 850lm			LZ=連続調光形	9=100V/200V（100～242V）	AHZ=連続調光形

LED高天井照明の場合



① 光源の種類	② 器具の形状	③ 器具の形	③ 輝度値	③ 配光形式	定格光束		④ 点灯方式（公共の定格）	⑤ 定格入力電圧	④ 当社の定格※1
L	SR	2	A	M	- 1700LM		LJ	9	(AHJ)
L=LED	SR=高天井用	2=角形	A=輝度値規制形	M=中角	器具光束 1700lm		LJ=初期照度補正形	9=100V/200V（100～242V）	AHJ=初期照度補正形

LED非常用照明の場合



⑥ 用途区分	⑥ 電源種別		① 光源の種類	② 器具の形状	機種別仕様番号		③ 光源の種類と大きさ
K	1	-	L	RS	11	-	1
K=非常用照明	1=電池内蔵		L=LED	RS=埋込形	機種別仕様番号		1=JE9形

※1：ご注文の際は当社の定格をご指定ください。
※2：中止品との識別（-1～n）による

① 光源の種類

種 類	記 号
蛍光ランプ	F※3
LEDモジュール	L
白熱電球	I

※3：記号FにはLEDモジュールを含む

② 器具の形状

器具の形状	記 号
埋込天井灯（カバーなし）	RS
埋込天井灯（カバー、枠付）	RF
埋込天井灯（ルーバ付）	RL
直付天井灯（ルーバ付）	SL
直付天井灯（カバーなし）	SS
直付天井灯（反射がさ付）	SR
直付天井灯（カバー、枠付）	SF
ブラケット（カバーなし）	BS
ブラケット（カバー、枠付）	BF
ブラケット（カバー付、枠なし）	BC
標識または表示灯	PL
屋外灯（柱頭形、防雨形）	ST
屋外灯（アーム付、防雨形）	SA
投光器	PJ
ガーデンライト	PT
照明制御装置	DS

※4 グレア分類と輝度制限値

単位cd/㎡

グレア分類	各鉛直角における最大輝度		
	65°	75°	85°
V	200	200	200
G0	3,000	2,000	2,000
G1a	7,200	4,600	4,600
G1b	15,000	7,300	7,300
G2	35,000	17,000	17,000
G3	制限なし		

③ 器具の分類・形・機能

用 途	照明器具の形状	器具の種類	各記号の意味		
一般屋内用	ベースライト	LRS3 LRS4 LRS6 LRS7 LRS8 LRS9 LRS10 LSS1 LSS6 LSS7 LSS9 LSS10 LSR12	器具の形	CC	Cチャンネル回避形
				L3G0	G0分類※4
				L5	並行ルーバ
				F1	照明カバー（平パネル）
				SA20	遮光角20°
				なし	下面開放
			付加機能	MP/RP	防湿防雨形
			長さ	2	20形
				なし	40形
	高天井器具	LSR1 LSR2 LSR3	輝度値規制形	A	輝度値規制形
				なし	輝度値規制なし
			配光形式	M	中照形相当
				W	広照形相当
			器具の形	1	丸形
				2	角形
	ダウンライト	LRS1 LRS2 LRS11R	付加機能	RP	防雨形
				R	廊下用
	ブラケット	LBF3 LBS5	付加機能	MP/RP	防湿防雨形
屋外用	ポール形	LST1 LST2 LSA1 LSA2	ポールの種類	T	ポール
				TB	ポール（ベースプレート式）
			ポールの地上高	3.5	3.5m
				4	4m
				4.5	4.5m
				5	5m
				5.5	5.5m
	ガーデンライト形	LPT1			
	ブラケット形	LBF2	付加機能	RP	防雨形
	投光器	LPJ1	配光形式	N	ビームの開き30°未満
				M	ビームの開き30°以上60°未満
				W	ビームの開き60°以上
防災用	非常用照明	K1-LRS11 K1-LSS11 K1-LSS14	付加機能	MP	防湿形
			光源の種類と大きさ	1	JE9形
				2	JE13形
				3	JE30形
	その他非常用照明および誘導灯	K0-IRS5 SH1-FRF20P,21P SH1-FSF20,21 SH1-FBF20 SH1-FBC20 ST1-FBF22P,23P ST1-FSF22,23 ST1-FBF22 ST1-FBC22 K1-LBF11 SK1-LBF11 LDS1-K1-LBF11 LDS2-SK1-LBF11	非常用照明および誘導灯の記号は別表（P.K5-⑥）参照		

④ 点灯方式（公共の定格/当社の定格）

制御装置の種類		記 号	当社定格名
初期照度補正形	定格光束に保守率を乗じた光束以上で点灯を開始し、初期照度補正期間またはLEDモジュール寿命時まで連続的に出力をあげ、ほぼ一定の光束を保つようにしたもの	LJ	HJ HZ
一般形	定格消費電力で点灯するもの	LN	HN HTN
連続調光形	調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を100％とした場合に調光下限値を5％以下としたもの	LZ	HZ
	調光信号により連続的に出力を制御し、定格光束を100％とした場合に調光下限値を35％以下としたもの	LX	HX

備考：1.保守率とは、初期照度補正期間またはLEDモジュールの寿命時におけるLEDモジュールの設計光束維持率にLED照明器具の設計光束維持率（周囲環境による器具の汚れ等）を乗じた値とする。
2.連続調光形を使用したものは、照明制御装置（DS1及びDS2）で動作可能なこと。ただし、点滅タイプ（N）は除く。
3.照明制御装置を内蔵するLED照明器具（LDS1,LDS2）のLED制御装置の種類はLNとする。

⑤ 定格入力電圧（公共/当社）

定格入力電圧	記 号	当社定格
100V	1	1
200Vまたは200～242V	2	2 2A
100V/200V	9	A

備考：記号9はユニバーサル電圧（100～242V等）に対応するものとする。当社は点灯方式記号の前に記載。

⑥ 非常用照明器具及び誘導灯

用途区分と電源

用途区分	電源別置形	電池内蔵形
非常用照明器具	K0	K1
通路誘導灯	—	ST1
避難口誘導灯	—	SH1
階段通路誘導灯と非常用照明器具を兼用する器具	—	SK1

備考：1.K0,K1は建築基準法関係法令による非常用照明器具である。
K0は電源別置形で、K1は電池内蔵形とする。
2.ST1、SH1は消防法関係法令による誘導灯とする。
SK1は建築基準法関係法令による非常用照明器具および消防法関係法令による誘導灯を兼用したものとする。
3.専用形非常用照明器具は通常時消灯、非常時点灯とする。

誘導灯の形式及び機能による区分

形式及び機能	記 号
一般形	なし
パネル形	P
点滅形	F
点滅式誘導音付形	AF

誘導灯の仕様による区分

仕 様	記 号
C級	C
B級BL形	BL
B級BH形	BH
A級	A
60分定格	60

備考：60分間定格のものは、末尾に60を追加する。
ただし、非常灯と兼用形のものは−60を追加する。

人感センサによる照明制御装置を内蔵する照明器具

装置および器具の種類	記 号
<人がいなくなると消灯> 人感センサを内蔵し、自動点検を行えるものとする。なお、感知範囲は内蔵されたセンサから直線距離2.5m以上感知できるものとし、感知後即時点灯し、感知されなくなってから消灯するまでの時間は内蔵のタイマにより1～10分の範囲内に設定されていること。	LDS1
<人がいなくなると減光> 人感センサを内蔵し、自動的に調光を行えるものとする。なお、感知範囲は内蔵されたセンサから直線距離2.5m以上とし、感知後100％点灯し、感知されなくなってから減光するまでの時間は内蔵のタイマにより1～10分の範囲内に設定されていること。減光時の光束は感知時の全光束に対しての比率で30％以下で設定されていること。	LDS2

備考：器具に人感センサを内蔵し、熱線の変化を検知して照明を制御することができる機種は、器具記号の前に本表の記号を記入する。
［表示例］ LDS2-LRS1-850LM LN9

図面の取扱について

（一社）日本照明工業会　公共施設用照明器具標準委員会に、規格への適合の確認を受けており、（一社）日本照明工業会様式の確認図面をご用意しております。なお、下記に当てはまる器具は、「確認外」として上記の確認の対象外であり、適合する形名のメーカー標準の納入仕様書をご利用ください。

■確認外となる器具（JIL5004：2015より抜粋）

①法令により、本規格とは別の規格・規定により仕様が定められているもの。
（誘導灯や非常用照明器具などがこれに当たる）

②意匠性の強い機種
（街路灯や防犯灯、投光器、軽量形高天井照明器具などがこれに当たる）

③特定用途に対応する機種
（システム天井用ベース照明器具や片反射笠照明器具、防雨形ダウンライトなどがこれに当たる）



天井埋込形コントローラ　DS1-A～非常用照明器具　K1-LSS11-3

天井埋込形コントローラ
標準タイプ
確認外



DS1-A
(MS681)
△ ¥19,500(税別)
φ75

天井埋込形コントローラ
人感センサタイプ
確認外



DS1-AN
(MS682)
△ ¥24,500(税別)
φ75

天井埋込形コントローラ
人感センサタイプ
確認外



DS1-NT
(MS682)
△ ¥24,500(税別)
φ75

天井直付形コントローラ
標準タイプ
確認外



DS2-A
(MS681+BOX M601)
スペシャルオーダー
コントローラ本体：MS681　△ ¥19,500(税別)
直付ボックス：BOX M601　スペシャルオーダー

天井直付形コントローラ
人感センサタイプ
確認外



DS2-AN
(MS682+BOX M601)
スペシャルオーダー
コントローラ本体：MS682　△ ¥24,500(税別)
直付ボックス：BOX M601　スペシャルオーダー

天井直付形コントローラ
人感センサタイプ
確認外



DS2-NT
(MS682+BOX M601)
スペシャルオーダー
コントローラ本体：MS682　△ ¥24,500(税別)
直付ボックス：BOX M601　スペシャルオーダー

非常用照明器具・電源別置形・ミニ電球40W×1
埋込形　非常用兼用形
確認外



K0-IRS5-40
(LDS41001)
△ ¥4,050(税別)
非常時点灯 白熱灯
φ100

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯
確認外



K1-LRS11-1
(EL-DB11011)
○ ¥37,400(税別)
非常時点灯 LED 100～242V
φ100

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯
確認外



K1-LRS11-2
(EL-DB21011)
○ ¥39,500(税別)
非常時点灯 LED 100～242V
φ100

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
埋込形　平常時消灯・非常時LED点灯
NEW
確認外



K1-LRS11-3
(EL-DB31012A)
△ ¥70,000(税別)
非常時点灯 LED 100～242V
φ100

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯
確認外



K1-LSS11-1
(EL-CB11011)
△ ¥30,300(税別)
非常時点灯 LED 100～242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯
確認外



K1-LSS11-2
(EL-CB21011)
○ ¥37,500(税別)
非常時点灯 LED 100～242V

非常用照明器具・電池内蔵形・LED専用形
直付形　平常時消灯・非常時LED点灯
NEW
確認外



K1-LSS11-3
(EL-CB31012A)
△ ¥60,000(税別)
非常時点灯 LED 100～242V

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

LED防犯灯
防雨形
確認外



LBF2RP-1000LM
(EL-M1500)
LN9(AHN) △ ¥29,800(税別)(1510lm・16.1W・93.7lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　片反射笠タイプ
NEW
確認外



LBS5-1900LM
(MY-N425133/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥20,800(税別)(2180lm・17.4W・125.2lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　片反射笠タイプ
NEW
確認外



LBS5-2400LM
(MY-N430133/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥21,300(税別)(2790lm・21.4W・130.3lm/W)

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10208)



LDS1-LRS1-400LM
(EL-DS00/3(060NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥20,300(税別)(760lm・6.5W・116.9lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10266)



LDS1-LSS9-2200LM
(MY-VS425130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,000(税別)(2500lm・17.7W・141.2lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10267)



LDS1-LSS9-2950LM
(MY-VS430130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,500(税別)(3200lm・21.7W・147.4lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10325)



LDS1-LSS9-4700LM
(MY-VS450230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥30,800(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10326)



LDS1-LSS9-6500LM
(MY-VS470230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥34,800(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10333)



LDS1-LSS10-4700LM
(MY-VS450231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥31,000(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10334)



LDS1-LSS10-6500LM
(MY-VS470231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥35,000(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10209)



LDS2-LRS1-850LM
(EL-DS00/3(100NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥33,800(税別)(960lm・7.9W・121.5lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10210)



LDS2-LRS1-1300LM
(EL-DS00/3(150NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥36,800(税別)(1580lm・13.6W・116.1lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LED人感センサ付ダウンライト
確認図番(EF10211)



LDS2-LRS1-1700LM
(EL-DS00/3(200NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥40,800(税別)(1900lm・16.0W・118.7lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10270)



LDS2-LSS9-2200LM
(MY-VS425130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,000(税別)(2500lm・17.7W・141.2lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10271)



LDS2-LSS9-2950LM
(MY-VS430130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥25,500(税別)(3200lm・21.7W・147.4lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10327)



LDS2-LSS9-4700LM
(MY-VS450230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥30,800(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

電圧
A=100/200Vまたは100～200V
または100～242V

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10328)



LDS2-LSS9-6500LM
(MY-VS470230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥34,800(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10335)



LDS2-LSS10-4700LM
(MY-VS450231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥31,000(税別)(5200lm・32.8W・158.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅　人感センサ付器具
確認図番(EF10336)



LDS2-LSS10-6500LM
(MY-VS470231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥35,000(税別)(6900lm・43.3W・159.3lm/W)

LED投光器
確認外



LPJ1M-18000LM
(EL-S20030N/M AHJ)
LJ9(AHJ) △¥235,000(税別)(19800lm・150.0W・132.0lm/W)

LED投光器
確認外



LPJ1N-18000LM
(EL-S20030N/N AHJ)
LJ9(AHJ) 受注 ¥235,000(税別)(19000lm・150.0W・126.6lm/W)

LED投光器
確認外



LPJ1W-18000LM
(EL-S20030N/W AHJ)
LJ9(AHJ) △¥235,000(税別)(19800lm・150.0W・132.0lm/W)

LED投光器
NEW
確認外



LPJ1M-50000LM
(EL-S60030N/M 2AHJ)
LJ2(2AHJ) 受注 ¥500,000(税別)(57000lm・451.0W・126.3lm/W)

LED投光器
NEW
確認外



LPJ1N-50000LM
(EL-S60030N/N 2AHJ)
LJ2(2AHJ) 受注 ¥500,000(税別)(54500lm・451.0W・120.8lm/W)

LED投光器
NEW
確認外



LPJ1W-50000LM
(EL-S60030N/W 2AHJ)
LJ2(2AHJ) 受注 ¥500,000(税別)(57000lm・451.0W・126.3lm/W)

LEDダウンライト
確認図番(EF10201)



LRS1-400LM-1
(EL-D00/1(060NM) AHN)
LN9(AHN) ○ ¥9,800(税別)(740lm・5.8W・127.5lm/W)
(EL-D00/1(060NM) AHZ)
LZ9(AHZ) △ ¥12,800(税別)(740lm・6.1W・121.3lm/W)
断熱施工では使用できません
φ100

LEDダウンライト
確認図番(EF10202)



LRS1-850LM
(EL-D02/2(100NM) AHN)
LN9(AHN) ○ ¥15,500(税別)(960lm・7.2W・133.3lm/W)
(EL-D02/2(100NM) AHZ)
LZ9(AHZ) △ ¥18,500(税別)(960lm・7.5W・128.0lm/W)
断熱施工では使用できません
φ125

LEDダウンライト
確認図番(EF10203)



LRS1-1300LM-1
(EL-D04/3(150NM) AHN)
LN9(AHN) ○ ¥20,800(税別)(1580lm・12.7W・124.4lm/W)
(EL-D04/3(150NM) AHZ)
LZ9(AHZ) △ ¥23,800(税別)(1580lm・13.2W・119.6lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDダウンライト
確認図番(EF10204)



LRS1-1700LM
(EL-D04/3(200NM) AHN)
LN9(AHN) ○ ¥25,800(税別)(1900lm・15.2W・125.0lm/W)
(EL-D04/3(200NM) AHZ)
LZ9(AHZ) △ ¥28,800(税別)(1900lm・15.6W・121.7lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDダウンライト
確認図番(EF10205)



LRS1-2900LM
(EL-D3528N/3W AHZ)
LZ9(AHZ) △ ¥39,500(税別)(4170lm・29.1W・143.2lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDダウンライト
確認図番(EF10206)



LRS1-4400LM
(EL-D5517N/3W AHZ)
LZ9(AHZ) △ ¥54,800(税別)(6380lm・44.3W・144.0lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LEDダウンライト
確認図番(EF10341)



LRS1-6000LM
(EL-D7013N/5W AHZ)
LZ9(AHZ) △ ¥66,500(税別)(7620lm・60.0W・127.0lm/W)
断熱施工では使用できません
φ200

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

LED軒下用ダウンライト
防雨形
確認外



LRS1RP-850LM
(EL-WD01/3(100NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥23,800(税別)(960lm・7.2W・133.3lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LED軒下用ダウンライト
防雨形
確認外



LRS1RP-1300LM
(EL-WD01/3(150NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥27,800(税別)(1580lm・12.7W・124.4lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LED軒下用ダウンライト
防雨形
確認外



LRS1RP-1700LM
(EL-WD01/3(200NM) AHN)
LN9(AHN) △ ¥36,000(税別)(1900lm・15.2W・125.0lm/W)
断熱施工では使用できません
φ150

LED高天井用ダウンライト
下面開放タイプ
確認図番(EF10212)



LRS2-11000LM
(EL-D15005N/7 AHZ)
LZ9(AHZ) 受注 ¥185,000(税別)(14500lm・131W・110.6lm/W)
断熱施工では使用できません
φ400

LED高天井用ダウンライト
下面開放タイプ
確認図番(EF10213)



LRS2-16000LM
(EL-D20005N/7 AHZ)
LZ9(AHZ) 受注 ¥230,000(税別)(19000lm・166W・114.4lm/W)
断熱施工では使用できません
φ400

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　220幅
確認図番(EF10297)



LRS3-1500LM-2
(MY-B215233/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥21,200(税別)(1540lm・11.2W・137.5lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 618

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　220幅　下面開放タイプ
確認図番(EF10298)



LRS3-3000LM-2
(MY-B230233/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥25,200(税別)(3080lm・21.4W・143.9lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 618

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　220幅
確認図番(EF10299)



LRS3-4700LM
(MY-B450233/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥29,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)
(MY-B450233/N AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥32,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　220幅
確認図番(EF10300)



LRS3-6300LM
(MY-B470233/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥33,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)
(MY-B470233/N AHZ)
LX9(AHZ) ○ ¥36,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　220幅　Cチャンネル回避形
確認図番(EF10301)



LRS3CC-5000LM
(MY-B450234/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥31,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)
(MY-B450234/N AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥34,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　220幅　Cチャンネル回避形
確認図番(EF10302)



LRS3CC-6700LM
(MY-B470234/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥35,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)
(MY-B470234/N AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥38,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW
申請中



LRS3F1-2850LM
(MY-B450238/N AHTN+B4332A)
LN9(AHTN) △ ¥42,600(税別)(3220lm・32.5W・99.0lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B450238/N AHTN △ ¥34,000(税別)
乳白カバー：B4332A ○ ¥8,600(税別)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ
NEW
申請中

LRS3F1-4000LM
(MY-B470238/N AHTN+B4332A)
LN9(AHTN) △ ¥46,600(税別)(4270lm・43.0W・44.4lm/W)
本体+ライトユニット：MY-B470238/N AHTN △ ¥38,000(税別)
乳白カバー：B4332A ○ ¥8,600(税別)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

2017年1月発売予定

LED一体形ベースライト
スクエアライト
確認図番(EF10227)



LRS4-6300LM
(EL-SK6007NM/5 AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥48,000(税別)(6520lm・55.6W・117.2lm/W)
断熱施工では使用できません
□600

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅
確認図番(EF10303)



LRS6-750LM-2
(MY-B208231/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥16,600(税別)(770lm・5.8W・132.7lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 618

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅
確認図番(EF10304)



LRS6-1500LM-2
(MY-B215231/N AHTN)
LN9(AHTN) △ ¥20,600(税別)(1540lm・11.2W・137.5lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 150 × 618

電圧
A=100/200Vまたは100～200V
　または100～242V

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は日安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

MILIE

LED照明器具　LRS6-3000LM-2～LRS6L5-5400LM

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅　下面開放タイプ

確認図番(EF10305)



LRS6-3000LM-2
(MY-B230231/N AHTN)

LN9(AHTN) △¥24,600(税別)(3080lm・21.4W・143.9lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 618

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

確認図番(EF10223)



LRS6-2250LM
(MY-B425131/N AHTN)

LN9(AHTN) ○¥22,600(税別)(2420lm・17.4W・139.0lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

確認図番(EF10224)



LRS6-3100LM
(MY-B430131/N AHTN)

LN9(AHTN) ○¥23,100(税別)(3100lm・21.4W・144.8lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

確認図番(EF10306)



LRS6-4750LM
(MY-B450231/N AHTN)

LN9(AHTN) ○¥28,400(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

(MY-B450231/N AHZ)

LX9(AHZ) △¥31,400(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　150幅

確認図番(EF10307)



LRS6-6600LM
(MY-B470231/N AHTN)

LN9(AHTN) ○¥32,400(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

(MY-B470231/N AHZ)

LX9(AHZ) ○¥35,400(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6F1-1300LM
(MY-B425137/N AHTN+B31011)

LN9(AHTN) △¥41,200(税別)(1550lm・17.4W・89.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425137/N AHTN　△ ¥27,200(税別)
乳白カバー：B31011　△ ¥14,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6F1-1850LM
(MY-B430137/N AHTN+B31011)

LN9(AHTN) △¥41,700(税別)(1980lm・21.4W・92.5lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B430137/N AHTN　△ ¥27,700(税別)
乳白カバー：B31011　△ ¥14,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6F1-2850LM
(MY-B450237/N AHTN+B31011)

LN9(AHTN) △¥47,000(税別)(3220lm・32.5W・99.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450237/N AHTN　△ ¥33,000(税別)
乳白カバー：B31011　△ ¥14,000(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L3G0-1500LM
(MY-B425137/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN) △¥43,500(税別)(2050lm・17.4W・117.8lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425137/N AHTN　△ ¥27,200(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　受注　¥16,300(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L3G0-1950LM
(MY-B430137/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN) △¥44,000(税別)(2620lm・21.4W・122.4lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B430137/N AHTN　△ ¥27,700(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　受注　¥16,300(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L3G0-3200LM
(MY-B450237/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN) △¥49,300(税別)(4260lm・32.5W・131.0lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450237/N AHTN　△ ¥33,000(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　受注　¥16,300(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L3G0-4200LM
(MY-B470237/N AHTN+L4111A)

LN9(AHTN) △¥53,300(税別)(5650lm・43.0W・131.3lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B470237/N AHTN　△ ¥37,000(税別)
OAルーバ　Vタイプ：L4111A　受注　¥16,300(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L5-2000LM
(MY-B425137/N AHTN+L4261F)

LN9(AHTN) △¥34,600(税別)(2100lm・17.4W・120.6lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B425137/N AHTN　△ ¥27,200(税別)
マルチファインルーバ：L4261F　△ ¥7,400(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L5-2500LM
(MY-B430137/N AHTN+L4261F)

LN9(AHTN) △¥35,100(税別)(2680lm・21.4W・122.4lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B430137/N AHTN　△ ¥27,700(税別)
マルチファインルーバ：L4261F　△ ¥7,400(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L5-4100LM
(MY-B450237/N AHTN+L4261F)

LN9(AHTN) △¥40,400(税別)(4360lm・32.5W・134.1lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B450237/N AHTN　△ ¥33,000(税別)
マルチファインルーバ：L4261F　△ ¥7,400(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　オプション取付可能タイプ

NEW　申請中



LRS6L5-5400LM
(MY-B470237/N AHTN+L4261F)

LN9(AHTN) △¥44,400(税別)(5790lm・43.0W・134.6lm/W)

本体+ライトユニット：MY-B470237/N AHTN　△ ¥37,000(税別)
マルチファインルーバ：L4261F　△ ¥7,400(税別)

断熱施工では使用できません

埋込穴
150 × 1235

2017年1月発売予定

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10308)



LRS8-2000LM
(MY-B425246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥45,200(税別)(2120lm・15.4W・137.6lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10309)



LRS8-2600LM
(MY-B430246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥45,700(税別)(2900lm・22.4W・129.4lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10310)



LRS8-4350LM
(MY-B450246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥51,000(税別)(4500lm・34.4W・130.8lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LEDライトユニット形ベースライト
埋込形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10311)



LRS8-5800LM
(MY-B470246/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥55,000(税別)(6200lm・44.3W・139.9lm/W)
断熱施工では使用できません
埋込穴 220 × 1235

LED一体形ベースライト
スクエアライト　乳白カバー
確認図番(EF10228)



LRS9F1-4500LM
(EL-SK4500NM/4 AHZ)
LX9(AHZ) △ ¥55,000(税別)(4550lm・38.8W・117.2lm/W)
断熱施工では使用できません
□450

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10337)



LSR12-2100LM
(MY-N425240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥39,200(税別)(2170lm・15.4W・140.9lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10338)



LSR12-2900LM
(MY-N430240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥39,700(税別)(2980lm・22.4W・133.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10339)



LSR12-4500LM
(MY-N450240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥45,000(税別)(4620lm・34.4W・134.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[黒板灯]角度調整可能形
確認図番(EF10340)



LSR12-6200LM
(MY-N470240/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥49,000(税別)(6360lm・44.3W・143.5lm/W)

LED高天井用照明
輝度抑制タイプ
確認図番(EF10289A)



LSR1AM-17000LM
(EL-C20004AN AHZ+EL-X0074)
LJ9(AHZ) △¥182,000(税別)(20000lm・165.0W・121.2lm/W)
(EL-C20004AN AHZ+EL-X0074)
LZ9(AHZ) △¥182,000(税別)(20000lm・165.0W・121.2lm/W)
器具本体：EL-C20004AN AHZ △ ¥168,000(税別)
ガード付拡散カバー：EL-X0074 △ ¥14,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10286)



LSR1W-20000LM
(EL-C20003AN AHZ)
LJ9(AHZ) △¥168,000(税別)(22300lm・165.0W・135.1lm/W)
(EL-C20003AN AHZ)
LZ9(AHZ) △¥168,000(税別)(22300lm・165.0W・135.1lm/W)

LED高天井用照明
輝度抑制タイプ
確認図番(EF10295A)



LSR2AM-17000LM
(EL-C20031N AHJ+EL-X0093)
LJ9(AHJ) △¥177,500(税別)(19400lm・150.4W・128.9lm/W)
(EL-C20031N AHJ+EL-X0093+SC0620)
LZ9(AHJ) △¥180,500(税別)(22000lm・150.7W・145.9lm/W)
器具本体：EL-C20031N AHJ △ ¥160,000(税別)
ガード付拡散カバー：EL-X0093 △ ¥17,500(税別)
信号調光ユニット：SC0620 △ ¥3,000(税別)

LED高天井用照明
輝度抑制タイプ
確認図番(EF10296A)



LSR2AM-34000LM
(EL-C40031N 2AHJ+EL-X0093×2)
LJ2(2AHJ) △¥349,000(税別)(38300lm・303.7W・126.1lm/W)
(EL-C40031N 2AHJ+EL-X0093×2+SC0621)
LZ2(2AHJ) △¥355,000(税別)(43600lm・304.3W・143.2lm/W)
器具本体：EL-C40031N 2AHJ △ ¥314,000(税別)
ガード付拡散カバー：EL-X0093×2(¥17,500×2) △ ¥35,000(税別)
信号調光ユニット：SC0621 △ ¥6,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10291)



LSR2M-20000LM
(EL-C20031N AHJ)
LJ9(AHJ) △¥160,000(税別)(22500lm・150.4W・149.6lm/W)
(EL-C20031N AHJ+SC0620)
LZ9(AHJ) △¥163,000(税別)(22500lm・150.7W・149.3lm/W)
器具本体：EL-C20031N AHJ △ ¥160,000(税別)
信号調光ユニット：SC0620 △ ¥3,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10293)



LSR2M-40000LM
(EL-C40031N 2AHJ)
LJ2(2AHJ) △¥314,000(税別)(44500lm・303.7W・146.5lm/W)
(EL-C40031N 2AHJ+SC0621)
LZ2(2AHJ) △¥320,000(税別)(44500lm・304.3W・146.2lm/W)
器具本体：EL-C40031N 2AHJ △ ¥314,000(税別)
信号調光ユニット：SC0621 △ ¥6,000(税別)

LED高天井用照明
確認図番(EF10292)



LSR2W-20000LM
(EL-C20030N AHJ)
LJ9(AHJ) △¥160,000(税別)(23800lm・150.4W・158.2lm/W)
(EL-C20030N AHJ+SC0620)
LZ9(AHJ) △¥163,000(税別)(23800lm・150.7W・157.9lm/W)
器具本体：EL-C20030N AHJ △ ¥160,000(税別)
信号調光ユニット：SC0620 △ ¥3,000(税別)

電圧
A=100/200Vまたは100～200V
または100～242V

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は日安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

LED高天井用照明

確認図番(EF10294)



LSR2W-40000LM
(EL-C40030N 2AHJ)
LJ2(2AHJ) △¥314,000(税別)(47000lm・303.7W・154.7lm/W)

(EL-C40030N 2AHJ+SC0621)
LZ2(2AHJ) △¥320,000(税別)(47000lm・304.3W・154.4lm/W)

器具本体：EL-C40030N 2AHJ　△ ¥314,000(税別)
信号調光ユニット：SC0621　△ ¥6,000(税別)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10312)



LSS1-800LM-2
(MY-L208230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥12,000(税別)(800lm・5.8W・137.9lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10313)



LSS1-1550LM-2
(MY-L215230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥16,000(税別)(1600lm・11.2W・142.8lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10231)



LSS1-2350LM
(MY-L425130/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥18,000(税別)(2500lm・17.4W・143.6lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10232)



LSS1-3150LM
(MY-L430130/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥18,500(税別)(3200lm・21.4W・149.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10314)



LSS1-4900LM
(MY-L450230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥23,800(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10315)



LSS1-6800LM
(MY-L470230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥27,800(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10235B)



LSS1MP/RP-750LM-2
(MY-EL208030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥42,500(税別)(840lm・7.53W・111.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10236A)



LSS1MP/RP-1400LM-2
(MY-EL215030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥46,500(税別)(1650lm・14.1W・117.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10237A)



LSS1MP/RP-2200LM
(MY-EL425130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥60,700(税別)(2390lm・17.4W・137.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10238A)



LSS1MP/RP-3000LM
(MY-EL430130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥61,200(税別)(3050lm・21.4W・142.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10239A)



LSS1MP/RP-4650LM
(MY-EL450130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥66,500(税別)(4980lm・33.4W・149.1lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　トラフタイプ

確認図番(EF10240A)



LSS1MP/RP-6450LM
(MY-EL470130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥71,500(税別)(6600lm・44.7W・147.6lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　下面開放タイプ

確認図番(EF10316)



LSS6-4750LM
(MY-X450230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥29,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

(MY-X450230/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥32,000(税別)(5030lm・32.5W・154.7lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　下面開放タイプ

確認図番(EF10317)



LSS6-6600LM
(MY-X470230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥33,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

(MY-X470230/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥36,000(税別)(6680lm・43.0W・155.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[スクールファイン]

確認図番(EF10318)



LSS7-3800LM
(MY-X450231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥37,000(税別)(4580lm・32.5W・140.9lm/W)

(MY-X450231/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥40,000(税別)(4580lm・32.5W・140.9lm/W)

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　学校用[スクールファイン]
確認図番(EF10319)



LSS7-5600LM
(MY-X470231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥41,000(税別)(6070lm・43.0W・141.1lm/W)
(MY-X470231/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥44,000(税別)(6070lm・43.0W・141.1lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10320)



LSS9-800LM-2
(MY-V208230/N AHTN)
LN9(AHTN) ○ ¥12,000(税別)(800lm・5.8W・137.9lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10321)



LSS9-1550LM-2
(MY-V215230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥16,000(税別)(1600lm・11.2W・142.8lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10322)



LSS9-3100LM-2
(MY-V230230/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥20,000(税別)(3200lm・21.4W・149.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10256)



LSS9-2350LM
(MY-V425132/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥18,000(税別)(2500lm・17.4W・143.6lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10257)



LSS9-3200LM
(MY-V430132/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥18,500(税別)(3200lm・21.4W・149.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10323)



LSS9-4900LM
(MY-V450232/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥23,800(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)
(MY-V450232/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥26,800(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　150幅
確認図番(EF10324)



LSS9-6800LM
(MY-V470232/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥27,800(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)
(MY-V470232/N AHZ)
LX9(AHZ) ○¥30,800(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10260B)



LSS9MP/RP-750LM-2
(MY-EV208030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥42,500(税別)(840lm・7.53W・111.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10261A)



LSS9MP/RP-1400LM-2
(MY-EV215030/N AHN)
LN9(AHN) △ ¥46,500(税別)(1650lm・14.1W・117.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10262A)



LSS9MP/RP-2200LM
(MY-EV425130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥60,700(税別)(2390lm・17.4W・137.3lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10263A)



LSS9MP/RP-3000LM
(MY-EV430130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥61,200(税別)(3050lm・21.4W・142.5lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10264A)



LSS9MP/RP-4650LM
(MY-EV450130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥66,500(税別)(4980lm・33.4W・149.1lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10265A)



LSS9MP/RP-6450LM
(MY-EV470130/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥71,500(税別)(6600lm・44.7W・147.6lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
確認図番(EF10329)



LSS10-1550LM-2
(MY-V215231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥16,200(税別)(1600lm・11.2W・142.8lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
確認図番(EF10330)



LSS10-3100LM-2
(MY-V230231/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥20,200(税別)(3200lm・21.4W・149.5lm/W)

電圧
A=100/200Vまたは100～200V
または100～242V

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

LED照明器具　LSS10-4900LM～LSS10MP/RP-6450LM

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
確認図番(EF10331)



LSS10-4900LM
(MY-V450231/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥24,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)
(MY-V450231/N AHZ)
LX9(AHZ) △¥27,000(税別)(5200lm・32.5W・160.0lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
直付形　逆富士タイプ　230幅
確認図番(EF10332)



LSS10-6800LM
(MY-V470231/N AHTN)
LN9(AHTN) ○¥28,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)
(MY-V470231/N AHZ)
LX9(AHZ) ○¥31,000(税別)(6900lm・43.0W・160.4lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10278A)



LSS10MP/RP-4650LM
(MY-EV450131/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥67,000(税別)(4980lm・33.4W・149.1lm/W)

LEDライトユニット形ベースライト
防雨・防湿・耐塩形　ステンレス製　直付形　逆富士タイプ
確認図番(EF10279A)



LSS10MP/RP-6450LM
(MY-EV470131/N AHTN)
LN9(AHTN) △¥72,000(税別)(6600lm・44.7W・147.6lm/W)

定格
HN=LED 高力率固定出力形
HTN=LED 高力率固定出力段調光形
HZ=LED 高力率連続調光形(5～100%)

LED照明器具の定格の見方
LSS9-2350LM　LN9(AHTN)
公共の定格　当社の定格
※ご注文時は当社の定格でご注文ください。

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
壁埋込形

確認外



SH1-FBC20-BH
(KYH4951B)

1EL　△ ¥77,000(税別)

本体：KYH4951B　1EL(本体のみ)　△ ¥71,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 263 × 216

B級 BH形 (20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



SH1-FBC20-BH60
(KYH4951HB)

1EL　受注 ¥121,700(税別)

本体：KYH4951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥115,700(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 263 × 216

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
壁埋込形

確認外



SH1-FBC20-BL
(KYH2951B)

1EL　△ ¥51,000(税別)

本体：KYH2951B　1EL(本体のみ)　△ ¥45,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 263 × 216

B級 BL形 (20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



SH1-FBC20-BL60
(KYH2951HB)

1EL　受注 ¥95,000(税別)

本体：KYH2951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥89,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 263 × 216

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)避難口誘導灯
壁埋込形

確認外



SH1-FBC20-C
(KYH1951B)

1EL　△ ¥34,900(税別)

本体：KYH1951B　1EL(本体のみ)　△ ¥30,900(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 197 × 150

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



SH1-FBC20-C60
(KYH1951HB)

1EL　受注 ¥80,400(税別)

本体：KYH1951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥76,400(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 197 × 150

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁埋込形

NEW

確認外



SH1-FBC20AF-BH
(KYD4951VA)

1EL　受注 ¥182,200(税別)

本体：KYD4951VA　1EL(本体のみ)　受注 ¥176,200(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 236 × 514

当社機種名KYD4951Vのモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁埋込形

NEW

確認外



SH1-FBC20AF-BL
(KYD2951VA)

1EL　受注 ¥153,500(税別)

本体：KYD2951VA　1EL(本体のみ)　受注 ¥147,500(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 236 × 514

当社機種名KYD2951Vのモデルチェンジ品

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形　壁埋込形

NEW

確認外



SH1-FBC20F-BH
(KYD4951A)

1EL　受注 ¥156,100(税別)

本体：KYD4951A　1EL(本体のみ)　受注 ¥150,100(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 236 × 344

当社機種名KYD4951のモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形　壁埋込形

NEW

確認外



SH1-FBC20F-BL
(KYD2951A)

1EL　受注 ¥126,400(税別)

本体：KYD2951A　1EL(本体のみ)　受注 ¥120,400(税別)
表示板：　1枚　△ ¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED

埋込穴 236 × 344

当社機種名KYD2951のモデルチェンジ品

A級(40形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-A
(KSH5011A)

1EL　△ ¥134,300(税別)

本体：KSH5011A　1EL(本体のみ)　△ ¥124,300(税別)
表示板：　1枚　△ ¥10,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-BH
(KSH4951B)

1EL　○ ¥67,500(税別)

本体：KSH4951B　1EL(本体のみ)　○ ¥61,500(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形 (20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-BH60
(KSH4951HB)

1EL　受注 ¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥99,700(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-BL
(KSH2951B)

1EL　○ ¥45,800(税別)

本体：KSH2951B　1EL(本体のみ)　○ ¥39,800(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形 (20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-BL60
(KSH2951HB)

1EL　受注 ¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥77,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)避難口誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-C
(KSH1951B)

1EL　○ ¥30,850(税別)

本体：KSH1951B　1EL(本体のみ)　○ ¥26,850(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

電圧
1=100V
A=100/200Vまたは100～200V
　または100～242V

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



SH1-FBF20-C60
(KSH1951HB)

1EL　受注　¥70,200(税別)

本体：KSH1951HB	1EL(本体のみ)	受注	¥66,200(税別)
表示板：	1枚	○	¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20AF-BH
(KSD4951VA)

1EL　受注　¥170,200(税別)

本体：KSD4951VA	1EL(本体のみ)	受注	¥164,200(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951Vのモデルチェンジ品

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20AF-BH60
(KSD4951VHA)

1EL　受注　¥269,800(税別)

本体：KSD4951VHA	1EL(本体のみ)	受注	¥263,800(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951VHのモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20AF-BL
(KSD2951VA)

1EL　受注　¥146,500(税別)

本体：KSD2951VA	1EL(本体のみ)	受注	¥140,500(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951Vのモデルチェンジ品

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20AF-BL60
(KSD2951VHA)

1EL　受注　¥242,100(税別)

本体：KSD2951VHA	1EL(本体のみ)	受注	¥236,100(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951VHのモデルチェンジ品

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20F-BH
(KSD4951A)

1EL　受注　¥144,100(税別)

本体：KSD4951A	1EL(本体のみ)	受注	¥138,100(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951のモデルチェンジ品

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20F-BH60
(KSD4951HA)

1EL　受注　¥234,700(税別)

本体：KSD4951HA	1EL(本体のみ)	受注	¥228,700(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951Hのモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20F-BL
(KSD2951A)

1EL　受注　¥119,400(税別)

本体：KSD2951A	1EL(本体のみ)	受注	¥113,400(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951のモデルチェンジ品

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　壁直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FBF20F-BL60
(KSD2951HA)

1EL　受注　¥210,000(税別)

本体：KSD2951HA	1EL(本体のみ)	受注	¥204,000(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951Hのモデルチェンジ品

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BH
(KSH4911A)

1EL　△　¥87,200(税別)

本体：KSH4911A	1EL(本体のみ)	△	¥81,200(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BH60
(KSH4911HA)

1EL　受注　¥129,000(税別)

本体：KSH4911HA	1EL(本体のみ)	受注	¥123,000(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BL
(KSH2911A)

1EL　△　¥57,700(税別)

本体：KSH2911A	1EL(本体のみ)	△	¥51,700(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-BL60
(KSH2911HA)

1EL　受注　¥100,000(税別)

本体：KSH2911HA	1EL(本体のみ)	受注	¥94,000(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

C級(10形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-C
(KSH1911A)

1EL　△　¥38,500(税別)

本体：KSH1911A	1EL(本体のみ)	△	¥33,500(税別)
表示板：	1枚	△	¥5,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20P-C60
(KSH1911HA)

1EL　受注　¥91,400(税別)

本体：KSH1911HA	1EL(本体のみ)	受注	¥86,400(税別)
表示板：	1枚	△	¥5,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯

確認外



SH1-FRF20PF-BH
(KSH4911A+KSD90031A)

1EL　受注　¥167,900(税別)

本体：KSH4911A	1EL(本体のみ)	△	¥81,200(税別)
表示板：	1枚	△	¥6,000(税別)
点滅装置：KSD90031A	1EL	受注	¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

定格
EL=低力率形

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　片面灯



SH1-FRF20PF-BL
(KSH2911A+KSD90031A)

1EL　受注　¥138,400(税別)

本体：KSH2911A　1EL(本体のみ)　△　¥51,700(税別)
表示板：　1枚　△　¥6,000(税別)
点滅装置：KSD90031A　1EL　受注　¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21P-BH
(KSH4922A)

1EL　△ ¥102,100(税別)

本体：KSH4922A　1EL(本体のみ)　△　¥90,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21P-BH60
(KSH4922HA)

1EL　受注　¥143,900(税別)

本体：KSH4922HA　1EL(本体のみ)　受注　¥131,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21P-BL
(KSH2922A)

1EL　△ ¥67,100(税別)

本体：KSH2922A　1EL(本体のみ)　△　¥55,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21P-BL60
(KSH2922HA)

1EL　受注　¥108,900(税別)

本体：KSH2922HA　1EL(本体のみ)　受注　¥96,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

C級(10形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21P-C
(KSH1922A)

1EL　△ ¥42,900(税別)

本体：KSH1922A　1EL(本体のみ)　△　¥32,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥10,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21P-C60
(KSH1922HA)

1EL　受注　¥106,300(税別)

本体：KSH1922HA　1EL(本体のみ)　受注　¥96,300(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥10,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21PF-BH
(KSH4922A+KSD90031A)

1EL　受注　¥182,800(税別)

本体：KSH4922A　1EL(本体のみ)　△　¥90,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)
点滅装置：KSD90031A　1EL　受注　¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井埋込形　両面灯



SH1-FRF21PF-BL
(KSH2922A+KSD90031A)

1EL　受注　¥147,800(税別)

本体：KSH2922A　1EL(本体のみ)　△　¥55,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)
点滅装置：KSD90031A　1EL　受注　¥80,700(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

A級(40形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯



SH1-FSF20-A
(KSH5011A)

1EL　△ ¥134,300(税別)

本体：KSH5011A　1EL(本体のみ)　△　¥124,300(税別)
表示板：　1枚　△　¥10,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯



SH1-FSF20-BH
(KSH4951B)

1EL　○ ¥67,500(税別)

本体：KSH4951B　1EL(本体のみ)　○　¥61,500(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯



SH1-FSF20-BH60
(KSH4951HB)

1EL　受注　¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥99,700(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯



SH1-FSF20-BL
(KSH2951B)

1EL　○ ¥45,800(税別)

本体：KSH2951B　1EL(本体のみ)　○　¥39,800(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯



SH1-FSF20-BL60
(KSH2951HB)

1EL　受注　¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥77,000(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)避難口誘導灯
天井直付形　片面灯



SH1-FSF20-C
(KSH1951B)

1EL　○ ¥30,850(税別)

本体：KSH1951B　1EL(本体のみ)　○　¥26,850(税別)
表示板：　1枚　○　¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯



SH1-FSF20-C60
(KSH1951HB)

1EL　受注　¥70,200(税別)

本体：KSH1951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥66,200(税別)
表示板：　1枚　○　¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

電圧　1=100V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は日安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

MILIE

LED誘導灯　SH1-FSF20AF-BH～SH1-FSF21AF-BH

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

B級 BH形（20A形）避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20AF-BH
(KSD4951VA)

1EL　受注　¥170,200（税別）

本体：KSD4951VA	1EL（本体のみ）	受注	¥164,200（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951Vのモデルチェンジ品

B級 BH形（20A形）避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20AF-BH60
(KSD4951VHA)

1EL　受注　¥269,800（税別）

本体：KSD4951VHA	1EL（本体のみ）	受注	¥263,800（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951VHのモデルチェンジ品

B級 BL形（20B形）避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20AF-BL
(KSD2951VA)

1EL　受注　¥146,500（税別）

本体：KSD2951VA	1EL（本体のみ）	受注	¥140,500（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951Vのモデルチェンジ品

B級 BL形（20B形）避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20AF-BL60
(KSD2951VHA)

1EL　受注　¥242,100（税別）

本体：KSD2951VHA	1EL（本体のみ）	受注	¥236,100（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951VHのモデルチェンジ品

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

B級 BH形（20A形）避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20F-BH
(KSD4951A)

1EL　受注　¥144,100（税別）

本体：KSD4951A	1EL（本体のみ）	受注	¥138,100（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951のモデルチェンジ品

B級 BH形（20A形）避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20F-BH60
(KSD4951HA)

1EL　受注　¥234,700（税別）

本体：KSD4951HA	1EL（本体のみ）	受注	¥228,700（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4951Hのモデルチェンジ品

B級 BL形（20B形）避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20F-BL
(KSD2951A)

1EL　受注　¥119,400（税別）

本体：KSD2951A	1EL（本体のみ）	受注	¥113,400（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951のモデルチェンジ品

B級 BL形（20B形）避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　片面灯

NEW　確認外



SH1-FSF20F-BL60
(KSD2951HA)

1EL　受注　¥210,000（税別）

本体：KSD2951HA	1EL（本体のみ）	受注	¥204,000（税別）
表示板：	1枚	△	¥6,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2951Hのモデルチェンジ品

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

A級（40形）避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-A
(KSH5022A)

1EL　△ ¥221,400（税別）

本体：KSH5022A	1EL（本体のみ）	△	¥201,400（税別）
表示板：	2枚	△	¥20,000（税別）

非常時点灯 LED

B級 BH形（20A形）避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BH
(KSH4962B)

1EL　○ ¥80,500（税別）

本体：KSH4962B	1EL（本体のみ）	○	¥68,500（税別）
表示板：	2枚	○	¥12,000（税別）

非常時点灯 LED

B級 BH形（20A形）避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BH60
(KSH4962HB)

1EL　受注　¥121,200（税別）

本体：KSH4962HB	1EL（本体のみ）	受注	¥109,200（税別）
表示板：	2枚	○	¥12,000（税別）

非常時点灯 LED

B級 BL形（20B形）避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BL
(KSH2962B)

1EL　○ ¥50,600（税別）

本体：KSH2962B	1EL（本体のみ）	○	¥38,600（税別）
表示板：	2枚	○	¥12,000（税別）

非常時点灯 LED

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

B級 BL形（20B形）避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-BL60
(KSH2962HB)

1EL　受注　¥91,800（税別）

本体：KSH2962HB	1EL（本体のみ）	受注	¥79,800（税別）
表示板：	2枚	○	¥12,000（税別）

非常時点灯 LED

C級（10形）避難口誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-C
(KSH1962B)

1EL　○ ¥34,200（税別）

本体：KSH1962B	1EL（本体のみ）	○	¥26,200（税別）
表示板：	2枚	○	¥8,000（税別）

非常時点灯 LED

C級（10形）避難口誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



SH1-FSF21-C60
(KSH1962HB)

1EL　受注　¥78,800（税別）

本体：KSH1962HB	1EL（本体のみ）	受注	¥70,800（税別）
表示板：	2枚	○	¥8,000（税別）

非常時点灯 LED

B級 BH形（20A形）避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21AF-BH
(KSD4962VA)

1EL　受注　¥240,700（税別）

本体：KSD4962VA	1EL（本体のみ）	受注	¥228,700（税別）
表示板：	2枚	△	¥12,000（税別）

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4962Vのモデルチェンジ品

EL=低力率形

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21AF-BH60
(KSD4962VHA)

1EL　受注　¥285,300(税別)

本体：KSD4962VHA　1EL(本体のみ)　受注　¥273,300(税別)
表示板：　2枚　△　¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4962VHのモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21AF-BL
(KSD2962VA)

1EL　受注　¥195,300(税別)

本体：KSD2962VA　1EL(本体のみ)　受注　¥183,300(税別)
表示板：　2枚　△　¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2962Vのモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形誘導音付　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21AF-BL60
(KSD2962VHA)

1EL　受注　¥252,300(税別)

本体：KSD2962VHA　1EL(本体のみ)　受注　¥240,300(税別)
表示板：　2枚　△　¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2962VHのモデルチェンジ品

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21F-BH
(KSD4962A)

1EL　受注　¥178,100(税別)

本体：KSD4962A　1EL(本体のみ)　受注　¥166,100(税別)
表示板：　2枚　△　¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4962のモデルチェンジ品

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21F-BH60
(KSD4962HA)

1EL　受注　¥250,200(税別)

本体：KSD4962HA　1EL(本体のみ)　受注　¥238,200(税別)
表示板：　2枚　△　¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD4962Hのモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
点滅形　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21F-BL
(KSD2962A)

1EL　受注　¥150,900(税別)

本体：KSD2962A　1EL(本体のみ)　受注　¥138,900(税別)
表示板：　2枚　△　¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2962のモデルチェンジ品

B級 BL形(20B形)避難口誘導灯
長時間定格形点滅形　天井直付形　両面灯

NEW　確認外



SH1-FSF21F-BL60
(KSD2962HA)

1EL　受注　¥217,700(税別)

本体：KSD2962HA　1EL(本体のみ)　受注　¥205,700(税別)
表示板：　2枚　△　¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

当社機種名KSD2962Hのモデルチェンジ品

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BH
(KYH4951B)

1EL　△　¥77,000(税別)

本体：KYH4951B　1EL(本体のみ)　△　¥71,000(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 263 × 216

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BH60
(KYH4951HB)

1EL　受注　¥121,700(税別)

本体：KYH4951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥115,700(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 263 × 216

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BL
(KYH2951B)

1EL　△　¥51,000(税別)

本体：KYH2951B　1EL(本体のみ)　△　¥45,000(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 263 × 216

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-BL60
(KYH2951HB)

1EL　受注　¥95,000(税別)

本体：KYH2951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥89,000(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 263 × 216

C級(10形)通路誘導灯
壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-C
(KYH1951B)

1EL　△　¥34,900(税別)

本体：KYH1951B　1EL(本体のみ)　△　¥30,900(税別)
表示板：　1枚　○　¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 197 × 150

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　壁埋込形

確認外



ST1-FBC22-C60
(KYH1951HB)

1EL　受注　¥80,400(税別)

本体：KYH1951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥76,400(税別)
表示板：　1枚　○　¥4,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 197 × 150

A級(40形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-A
(KSH5011A)

1EL　△　¥134,300(税別)

本体：KSH5011A　1EL(本体のみ)　△　¥124,300(税別)
表示板：　1枚　△　¥10,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-BH
(KSH4951B)

1EL　○　¥67,500(税別)

本体：KSH4951B　1EL(本体のみ)　○　¥61,500(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯

確認外



ST1-FBF22-BH60
(KSH4951HB)

1EL　受注　¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥99,700(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

電圧　1=100V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は日安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

MILIE

LED誘導灯　ST1-FBF22-BL～ST1-FRF23P-C60

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯



ST1-FBF22-BL
(KSH2951B)

1EL　○　¥45,800(税別)

本体：KSH2951B　1EL(本体のみ)　○　¥39,800(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯



ST1-FBF22-BL60
(KSH2951HB)

1EL　受注　¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥77,000(税別)
表示板：　1枚　○　¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
壁直付形　片面灯



ST1-FBF22-C
(KSH1951B)

1EL　○　¥30,850(税別)

本体：KSH1951B　1EL(本体のみ)　○　¥26,850(税別)
表示板：　1枚　○　¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　壁直付形　片面灯



ST1-FBF22-C60
(KSH1951HB)

1EL　受注　¥70,200(税別)

本体：KSH1951HB　1EL(本体のみ)　受注　¥66,200(税別)
表示板：　1枚　○　¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井埋込形　片面灯



ST1-FRF22P-BH
(KSH4911A)

1EL　△　¥87,200(税別)

本体：KSH4911A　1EL(本体のみ)　△　¥81,200(税別)
表示板：　1枚　△　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯



ST1-FRF22P-BH60
(KSH4911HA)

1EL　受注　¥129,000(税別)

本体：KSH4911HA　1EL(本体のみ)　受注　¥123,000(税別)
表示板：　1枚　△　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井埋込形　片面灯



ST1-FRF22P-BL
(KSH2911A)

1EL　△　¥57,700(税別)

本体：KSH2911A　1EL(本体のみ)　△　¥51,700(税別)
表示板：　1枚　△　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯



ST1-FRF22P-BL60
(KSH2911HA)

1EL　受注　¥100,000(税別)

本体：KSH2911HA　1EL(本体のみ)　受注　¥94,000(税別)
表示板：　1枚　△　¥6,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

C級(10形)通路誘導灯
天井埋込形　片面灯



ST1-FRF22P-C
(KSH1911A)

1EL　△　¥38,500(税別)

本体：KSH1911A　1EL(本体のみ)　△　¥33,500(税別)
表示板：　1枚　△　¥5,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　片面灯



ST1-FRF22P-C60
(KSH1911HA)

1EL　受注　¥91,400(税別)

本体：KSH1911HA　1EL(本体のみ)　受注　¥86,400(税別)
表示板：　1枚　△　¥5,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井埋込形　両面灯



ST1-FRF23P-BH
(KSH4922A)

1EL　△　¥102,100(税別)

本体：KSH4922A　1EL(本体のみ)　△　¥90,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯



ST1-FRF23P-BH60
(KSH4922HA)

1EL　受注　¥143,900(税別)

本体：KSH4922HA　1EL(本体のみ)　受注　¥131,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

自己点検タイプ（個別制御方式自動点検）

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井埋込形　両面灯



ST1-FRF23P-BL
(KSH2922A)

1EL　△　¥67,100(税別)

本体：KSH2922A　1EL(本体のみ)　△　¥55,100(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯



ST1-FRF23P-BL60
(KSH2922HA)

1EL　受注　¥108,900(税別)

本体：KSH2922HA　1EL(本体のみ)　受注　¥96,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥12,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 295 × 105

C級(10形)通路誘導灯
天井埋込形　両面灯



ST1-FRF23P-C
(KSH1922A)

1EL　△　¥42,900(税別)

本体：KSH1922A　1EL(本体のみ)　△　¥32,900(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥10,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井埋込形　両面灯



ST1-FRF23P-C60
(KSH1922HA)

1EL　受注　¥106,300(税別)

本体：KSH1922HA　1EL(本体のみ)　受注　¥96,300(税別)
表示板：　両面灯1組　△　¥10,000(税別)

断熱施工では使用できません

非常時点灯 LED　埋込穴 200 × 105

定格
EL=低力率形

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

A級(40W形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



ST1-FSF22-A
(KSH5011A)

1EL　△ ¥134,300(税別)

本体：KSH5011A　1EL(本体のみ)　△ ¥124,300(税別)
表示板：　1枚　△ ¥10,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



ST1-FSF22-BH
(KSH4951B)

1EL　○ ¥67,500(税別)

本体：KSH4951B　1EL(本体のみ)　○ ¥61,500(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯

確認外



ST1-FSF22-BH60
(KSH4951HB)

1EL　受注 ¥105,700(税別)

本体：KSH4951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥99,700(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



ST1-FSF22-BL
(KSH2951B)

1EL　○ ¥45,800(税別)

本体：KSH2951B　1EL(本体のみ)　○ ¥39,800(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯

確認外



ST1-FSF22-BL60
(KSH2951HB)

1EL　受注 ¥83,000(税別)

本体：KSH2951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥77,000(税別)
表示板：　1枚　○ ¥6,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
天井直付形　片面灯

確認外



ST1-FSF22-C
(KSH1951B)

1EL　○ ¥30,850(税別)

本体：KSH1951B　1EL(本体のみ)　○ ¥26,850(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　片面灯

確認外



ST1-FSF22-C60
(KSH1951HB)

1EL　受注 ¥70,200(税別)

本体：KSH1951HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥66,200(税別)
表示板：　1枚　○ ¥4,000(税別)

非常時点灯 LED

A級(40形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



ST1-FSF23-A
(KSH5022A)

1EL　△ ¥221,400(税別)

本体：KSH5022A　1EL(本体のみ)　△ ¥201,400(税別)
表示板：　2枚　△ ¥20,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



ST1-FSF23-BH
(KSH4962B)

1EL　○ ¥80,500(税別)

本体：KSH4962B　1EL(本体のみ)　○ ¥68,500(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BH形(20A形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



ST1-FSF23-BH60
(KSH4962HB)

1EL　受注 ¥121,200(税別)

本体：KSH4962HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥109,200(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



ST1-FSF23-BL
(KSH2962B)

1EL　○ ¥50,600(税別)

本体：KSH2962B　1EL(本体のみ)　○ ¥38,600(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

B級 BL形(20B形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



ST1-FSF23-BL60
(KSH2962HB)

1EL　受注 ¥91,800(税別)

本体：KSH2962HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥79,800(税別)
表示板：　2枚　○ ¥12,000(税別)

非常時点灯 LED

自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)

C級(10形)通路誘導灯
天井直付形　両面灯

確認外



ST1-FSF23-C
(KSH1962B)

1EL　○ ¥34,200(税別)

本体：KSH1962B　1EL(本体のみ)　○ ¥26,200(税別)
表示板：　2枚　○ ¥8,000(税別)

非常時点灯 LED

C級(10形)通路誘導灯
長時間定格形　天井直付形　両面灯

確認外



ST1-FSF23-C60
(KSH1962HB)

1EL　受注 ¥78,800(税別)

本体：KSH1962HB　1EL(本体のみ)　受注 ¥70,800(税別)
表示板：　2枚　○ ¥8,000(税別)

非常時点灯 LED

電圧　1=100V

納期　○=在庫対応品(配送期間を要します)　△=受注生産品(ご注文後約2~6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)　スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください)　★=在庫僅少品　※納期は日安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

ポール

T3.5 確認外
(PL7635DS)
△ ¥42,500(税別)
※詳細はP.625を参照ください。

ポール

T4 確認外
(PL7640DS)
△ ¥46,200(税別)
※詳細はP.625を参照ください。

ポール

T4.5 確認外
(PL7645DM)
△ ¥52,200(税別)
※詳細はP.625を参照ください。

ポール

T5 確認外
(PL7650DM)
△ ¥53,500(税別)
※詳細はP.625を参照ください。

ポール

T5.5 確認外
(PL7655DM)
受注 ¥63,500(税別)
※詳細はP.625を参照ください。

ポール

TB5 確認外
(PL9050DLB)
△ ¥120,000(税別)
※詳細はP.625を参照ください。

定格
PN=定格出力32W形・固定出力 長寿命形
PH=高出力45W形・固定出力

埋込形器具・FHF32形×1
ファインベース(下面開放)



FRS15-321
(YB4001F)

VPH Hf △ ¥27,280(税別)(4530lm・44W・102.9lm/W)
LVPN Hf △ ¥21,280(税別)(3340lm・32W・104.3lm/W)

埋込穴
150 × 1235

埋込形器具・FHF32形×2
ファインベース(下面開放)　ダクト回避形



FRS15-322
(YB4002F)

VPH Hf △ ¥29,560(税別)(8900lm・85W・104.7lm/W)
LVPN Hf △ ¥25,360(税別)(6570lm・62W・105.9lm/W)

埋込穴
220 × 1235

埋込形器具・FHF32形×1
ファインベース(マルチファインルーバ)



FRS15L5-321
(YB4001F+L4261F)

VPH Hf △ ¥34,680(税別)(4530lm・44W・102.9lm/W)
LVPN Hf △ ¥28,680(税別)(3340lm・32W・104.3lm/W)

本体：YB4001F　VPH △ ¥27,280(税別)
　　LVPN △ ¥21,280(税別)
ルーバ：L4261F　△ ¥7,400(税別)

埋込穴
150 × 1235

埋込形器具・FHF32形×2
ファインベース(マルチファインルーバ)　ダクト回避形



FRS15L5-322
(YB4002F+L4802F)

VPH Hf △ ¥37,760(税別)(8900lm・85W・104.7lm/W)
LVPN Hf △ ¥33,560(税別)(6570lm・62W・105.9lm/W)

本体：YB4002F　VPH △ ¥29,560(税別)
　　1PX・2APX ★ ¥32,560(税別)
　　LVPN △ ¥25,360(税別)
ルーバ：L4802F　○ ¥8,200(税別)

埋込穴
220 × 1235

反射笠付器具・FHF32形×1
天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)



FSR2-321
(FH4901EF)

VPH ALL ○ ¥12,980(税別)(4670lm・46W・101.5lm/W)
LVPN ALL ○ ¥10,180(税別)(3340lm・33W・101.2lm/W)

反射笠付器具・FHF32形×2
天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)



FSR2-322
(FH4902EF)

VPH ALL ○ ¥17,860(税別)(9220lm・88W・104.7lm/W)
LVPN ALL ○ ¥13,460(税別)(6690lm・64W・104.5lm/W)

逆富士形器具・FHF32形×1
簡易連結具付　天井直付専用



FSS9-321
(KV4321EF)

VPH ALL ○ ¥13,080(税別)(4670lm・46W・101.5lm/W)
LVPN ALL ○ ¥10,580(税別)(3340lm・33W・101.2lm/W)

逆富士形器具・FHF32形×2
簡易連結具付　天井直付専用



FSS9-322
(KV4382EF)

VPH ALL ○ ¥19,860(税別)(9160lm・88W・104.0lm/W)
LVPN ALL ○ ¥15,860(税別)(6690lm・64W・104.5lm/W)

非常用照明器具・電源別置形・FHF32形×2+40Wミニ電球
逆富士形　天井直付専用



K0-I40+FSS9-322
(KVR4242EF)

VPH ALL △ ¥23,760(税別)(9160lm・88W・104.0lm/W)
LVPN ALL △ ¥20,060(税別)(6690lm・64W・104.5lm/W)

非常時点灯
40W ミニ電球

非常用照明器具・電源別置形・ミニ電球40W×1
反射板直線形　非常時のみ点灯



K0-ISS6-40
(KVP4011F)

△ ¥6,200(税別)

非常時点灯
40W ミニ電球

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ブラケット・FHF32形×1
壁横付専用形　階段通路誘導灯兼用形



K1-FBF15-321
SK1-FBF15-321
(FVH4091E)

VPH ALL ○ ¥92,280(税別)(4360lm・48W・90.8lm/W)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ブラケット・FHF32形×2
壁横付専用形　階段通路誘導灯兼用形



K1-FBF15-322
SK1-FBF15-322
(FVH4092E)

VPH ALL △¥104,560(税別)(8850lm・90W・98.3lm/W)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 1灯 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
ファインベース(下面開放)



K1-FRS15-321
(YBH4001AF)

VPH Hf △ ¥88,180(税別)(4520lm・50W・90.4lm/W)
LVPN Hf △ ¥82,180(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 1灯 50%

埋込穴
150 × 1235

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
ファインベース(下面開放)　ダクト回避形



K1-FRS15-322
(YBH4002AF)

VPH Hf △ ¥90,460(税別)(8710lm・91W・95.7lm/W)
LVPN Hf △ ¥86,260(税別)(6570lm・66W・99.5lm/W)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 1灯 50%

埋込穴
220 × 1235

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
ファインベース(マルチファインルーバ)



K1-FRS15L5-321
(YBH4001AF+L4261F)

VPH Hf △ ¥95,580(税別)(4520lm・50W・90.4lm/W)
LVPN Hf △ ¥89,580(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)

本体：YBH4001AF　VPH △ ¥88,180(税別)
　　LVPN △ ¥82,180(税別)
ルーバ：L4261F　△ ¥7,400(税別)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 1灯 50%

埋込穴
150 × 1235

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
ファインベース(マルチファインルーバ)　ダクト回避形



K1-FRS15L5-322
(YBH4002AF+L4802F)

VPH Hf △ ¥98,660(税別)(8710lm・91W・95.7lm/W)
LVPN Hf △ ¥94,460(税別)(6570lm・66W・99.5lm/W)

本体：YBH4002AF　VPH △ ¥90,460(税別)
　　LVPN △ ¥86,260(税別)
ルーバ：L4802F　○ ¥8,200(税別)

非常時点灯
32W 1灯 60%
40W 1灯 50%

埋込穴
220 × 1235

電圧
1=100V
2=200V
A=100/200Vまたは100～200Vまたは100～242V
2A=200～254V
V=100～254V
LV=100～254V 長寿命形

マーク
ALL Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管
Hf Hf専用 25.5mm管
eHf Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm～28mm管

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

改修専用機種　非常用照明器具 K1-FSR2-321～K1-ISS4-JE30

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
反射笠付　天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)
確認外



K1-FSR2-321
(FHH4901EF)

VPH ALL ○ ¥73,880(税別)(4670lm・50W・93.4lm/W)
LVPN ALL ○ ¥71,080(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)

非常時点灯 32W 60% 40W 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
反射笠付　天井直付形(適合吊具使用時吊下可能)
確認外



K1-FSR2-322
(FHH4902EF)

VPH ALL ○ ¥78,760(税別)(9220lm・92W・100.2lm/W)
LVPN ALL ○ ¥76,060(税別)(6690lm・68W・98.3lm/W)

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×1
逆富士形器具　階段通路誘導灯兼用形
確認外



K1-FSS9-321
(KVH4291EF)

VPH ALL ○ ¥73,980(税別)(4670lm・50W・93.4lm/W)
LVPN ALL ○ ¥71,480(税別)(3340lm・36W・92.7lm/W)

非常時点灯 32W 60% 40W 50%

(注)天井直付専用です。

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32形×2
逆富士形器具　簡易連結具付　階段通路誘導灯兼用形
確認外



K1-FSS9-322
(KVH4272EF)

VPH ALL ○ ¥82,260(税別)(9190lm・92W・99.8lm/W)
LVPN ALL ○ ¥78,260(税別)(6690lm・68W・98.3lm/W)

非常時点灯 32W 1灯 60% 40W 1灯 50%

(注)天井直付専用です。

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン9W×1
低天井用　埋込形　CLインジケータ付
確認外



K1-IRS4-JE9
(LDB11001)

○ ¥31,500(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

φ100

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン13W×1
低天井用　埋込形　CLインジケータ付
確認外



K1-IRS4-JE13
(LDB21001)

○ ¥36,100(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

φ100

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン30W×1
低天井用　埋込形　CLインジケータ付
確認外



K1-IRS4-JE30
(LDB31001)

○ ¥65,600(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

φ100

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン13W×1
低天井用　天井・壁付兼用形　防雨・防湿形　CLインジケータ付
確認外



K1-ISC14MP-JE13
(WCB21001)

○ ¥54,800(税別)

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン30W×1
低天井用　天井・壁付兼用形　防雨・防湿形　CLインジケータ付
確認外



K1-ISC14MP-JE30
(WCB31001)

○ ¥73,100(税別)

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン9W×1
低天井用　天井直付・吊下兼用形　CLインジケータ付
確認外



K1-ISS4-JE9
(LCB11001)

○ ¥24,900(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン13W×1
低天井用　天井直付・吊下兼用形　CLインジケータ付
確認外



K1-ISS4-JE13
(LCB21001)

○ ¥34,600(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・ミニハロゲン30W×1
低天井用　天井直付・吊下兼用形　CLインジケータ付
確認外



K1-ISS4-JE30
(LCB31001)

○ ¥56,600(税別)

非常時点灯 ミニハロゲンランプ

電圧
1=100V
2=200V
A=100/200Vまたは100～200Vまたは100～242V
2A=200～254V
V=100～254V
LV=100～254V 長寿命形

マーク
ALL Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm～32mm管
Hf Hf専用 25.5mm管
eHf Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm～28mm管

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します)
受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください) スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品 ※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。

寿命について

▶ A2

照明器具の寿命…… A2
電子デバイスの寿命 …… A4
LEDモジュールの寿命 …… A4
誘導灯・非常用照明器具の寿命 …… A5
交換部品の寿命…… A5
電池回収のお願い…… A5

照明器具 安全チェックシート

▶ A6

照明器具の故障診断

▶ A9

安全上・ご使用上のご注意

▶ A12

使用環境や使用条件に関する事項…… A12
使用条件（取付場所）について…… A13
使用条件（電源・電圧）について …… A15
設置や施工に関する事項…… A16
保守・点検に関する事項 …… A21
照明器具の選定について…… A23
LED照明ブルーライト（青色光）の正しい理解について …… A25
LED照明器具使用上のお願い事項…… A26
調光器・調光装置に関する事項 …… A29
MILCO.S ワイヤレスコントローラに関する事項 …… A31
人感センサ・画像センサ・照度センサに関する事項 …… A32
住宅用照明器具メンテナンスのご注意 …… A37
LED電球に関する事項 …… A39
HID形LEDランプシステム 街路灯用に関する事項 …… A42
HID形LEDランプシステム 高天井用に関する事項 …… A44

寿命について

照明器具の寿命

●照明器具の寿命は一般的に8～10年とされています。

*照明器具の適正交換時期と耐用年限について、JIS C 8105-1:2010 照明器具―第1部:安全性要求事項通則の解説に記されているので、その抜粋の要約を次に示します。

JIS C 8105-1:2010 照明器具－第1部:安全性要求事項通則　解説

●照明器具の耐用年限などとその維持・管理

照明器具の耐用年限及び交換時期は使用条件や部品などの規格との関連もあり、長期の検討が必要であり、一律に規格本文で規定することは難しい。しかし、一般に関心が高い問題であるので、施設用蛍光灯器具について考えられることについて以下に述べる。

(a)交換時期を判断する要素

施設用蛍光灯器具の交換時期を判断する要素として、次のことが考えられる。

①故障率が高くなり、集団交換が有利なとき。

②反射板などの反射率、透光性カバーなどの低下により、所要照度が不足し、不経済となったとき。

③部品交換が不能となったとき。

④構造、機能などが劣化し、安全性が維持できないと判断されたとき。

⑤照明設計上、照明経済上、デザイン上などの要求の変化により、新機種へ切り換えたほうが効果があると判断したとき。

(b)劣化の要因

施設用蛍光灯器具の耐用は、ほかの電気機器と同様に主として絶縁物の寿命によって左右される。

器具の心臓部である安定器の平均寿命は、JIS C 8108(蛍光灯安定器)の解説に8～10年と示されている。ただし、特に考慮しなければならない問題として、蛍光灯器具が施設された場所、使用条件により耐用が大きく影響されることである。

その要素として主要なものとしては、周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取付方法などがある。

(a)②からも明らかなように、光学性能の劣化は、器具の耐用を決定する重要な要素である。しかしながら、規定方法の標準化がいまだなされていないのが現状である。

(c)器具の選択と維持管理

施設用蛍光灯器具の上手な使い方としては、前述の要素が適正に保たれるためには、次の点が必要である。

①器具の適正選択(例えば、温度が常温を超える場所には高温対策器具を、水気が多い場所には防水器具など)。

②適切な保守管理(例えば、電圧を適正に維持管理―電圧変動、電圧値、温度、湿度の適正な管理など)。

更に一定期間使用した器具は、安全性、経済性、快適性の観点から定期的に点検を行い、常に良好な状態でその時点で最も適切な器具を使用することが望ましい。

上記のとおり、蛍光灯器具の耐用年数を端的に明言するのは困難である。しかし、一般の施設用蛍光灯器具の交換の目安を提示しておくことは、予防保全の立場で維持管理の担当者にとって有益と考え、次に示した。

●電気絶縁材料は使用するにしたがって化学変化を生ずるので、電気用品安全法の技術基準では、その限界を40,000時間と規定している。照明器具において電気材料の劣化が問題となるものは、安定器、ソケット、電線などである。

●定格電圧、常温で照明器具を集団で使用している場合の使用時間(または年数)と累積故障率との関係は解説図1の通りである。

●電気用品安全法の技術基準の電気絶縁材料の限界(40,000時間)は、平均的耐用年限と考えられ、実際には部品の製造のバラツキがあり、30,000時間から摩耗故障期に入る。

解説図1　照明器具の累積故障率

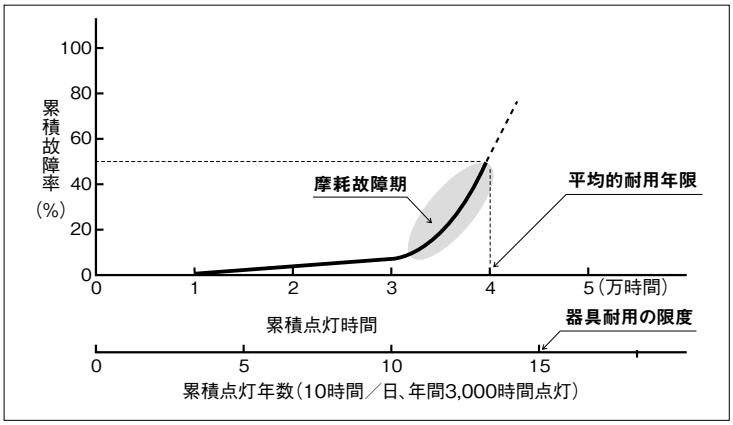

●ソケットや電線の絶縁物も安定器と同様に、使用時間の経過と共に化学的に劣化し、特に絶縁材料のほか、長期使用によりランプとソケット間の接触抵抗が次第に増大するものが発生する。ラピッドスタート式器具の場合、フィラメント予熱回路の抵抗が増えたことにより、陰極予熱電流の減少をもたらし、ランプの早期黒化を招くことになる。

上記により、年間点灯時間が1,500時間、3,000時間、5,000時間、8,000時間の使用時期（主な用途区分及び電源電圧、周囲温度を区分して解説表1の通り適正交換時期）を目安として算出した。

解説表1　適正交換時期の目安

使用時間		1,500時間／年（5時間／日）				3,000時間／年（10時間／日）				5,000時間／年（17時間／日）				8,000時間／年（24時間／日）			
主な用途		体育館、会議室				事務所、工場（一般）、店舗				工場（2交替）				工場（全日操業）24時間点灯			
使用条件	電圧	定格		105%		定格		105%		定格		105%		定格		105%	
	温度（℃）	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期（年）		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

劣化についての考え方は、白熱電球器具、HID器具にも応用し得ると考えられる。住宅用照明器具については、人間の感性や快適性にかかわる要素が大きいので、施設用照明器具の場合のように絶縁物の耐用などの物理的、化学的要因より定まる耐用年限より使用期間が短くなる可能性が高い。

●ランプだけではなく、照明器具にも「寿命」があります。

適正交換時期(※1)を過ぎた器具は、外観上異常がなくても特に電気部品や樹脂成形部品が劣化しています。
点検・交換をお願いします。

※1 適正交換時期はJIS C 8105-1:2010 照明器具-第1部:安全性要求事項の解説を参照してください。

適正交換時期経過後の照明器具の寿命劣化の事例紹介

	ランプソケット	磁気式安定器	電子デバイス	力率改善コンデンサ
照明器具の電気部品	 ●ランプソケットが樹脂の熱劣化により、変形や割れが生じ、ランプの落下事故につながるおそれがあります。 ●ランプソケットのランプピンと接続する接触片が、熱劣化により、接触が不安定になるおそれがあります。	 ●コイルの巻線の絶縁被覆が熱により劣化し、もろくなり、この状態で使用を続けると発煙・発火のおそれがあります。	 ●電子デバイスの電子部品にはそれぞれ寿命があります。電子デバイスが寿命になると不点灯やチラつきなどの動作不良が発生します。 ●稀に、電解コンデンサの安全弁が動作して蒸気が噴出する場合があります。これは発煙ではなく、電解コンデンサが安全に動作したことによるもので、火災につながるものではありません。	 ●コンデンサの内部絶縁材料の熱劣化により、コンデンサが破損し、内部のオイルが流出したものです。
器具の種類	プラスチックカバー	パッキン		
照明器具の樹脂成形部品	 ●加水分解により、変色と変形・割れのおそれがあります。	 ●熱により劣化し、硬化とひび割れが発生し、防水機能を失います。		



一般社団法人 日本照明工業会の寿命説明

●設置後10年が、照明器具の点検&交換の目安です。

※10年を過ぎた照明器具は外観だけでは判断できない劣化が進んでいます。
※安定器が絶縁劣化によって発煙する、コイルの異常発熱による断線、コンデンサの破損などが報告されています。安全を考え、早めの点検・交換を心がけてください。

●（一社）日本照明工業会ガイド111-2012では一般用照明器具の一般的使用条件における耐用の限度を15年としています。これは、器具としての機能が低下し、絶縁物の劣化が相当進み、安全のための照明器具の全数交換を必要とする年限のことです。

※耐用年限、適正交換時期および耐用の限度は照明器具の保証期間を示すものではありません。

電子デバイスの寿命

●電子デバイスは、使用環境（電圧・温度・設置場所）、点灯時間によって寿命が短くなる場合がありますのでご注意ください。

●下記が器具の使用条件です。下記以外で使用する場合は専用器具をお使いください。

使用条件

電源電圧		定格±6%
周囲温度	器具込み	5℃～35℃
	安定器別置	5℃～40℃

絶縁材料は使用温度が8～10℃高くなると、
寿命が半分になるといわれています。

●15年が耐用の限度です。

電子デバイス（LED電源）について

●LED電源の寿命

電子デバイスは、標準条件で使用した場合**平均寿命は10年**または照明器具に使用する光源寿命以上の設計値となっております。

なお、照明器具が設置された場所の周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取り付け方法などで耐用年数が大きく影響されます。

24時間365日連続点灯場所での電子デバイスの寿命について

●対象施設例：工場、コンビニ、店舗、物流倉庫、病院のナースステーション、施設の共用廊下、駅ホーム、
24時間勤務する事務所、防犯・アイキャッチで昼夜連続点灯する場所など

電子デバイスの寿命は通常使用の10年に対して**半分以下**になります。

LEDモジュールの寿命

●LEDモジュールの寿命の定義

JIS C8105-3:2011 照明器具第3部性能要求事項通則の附属書Aの中で、一般照明用途に用いられるLEDモジュールの寿命の定義は以下の通りに定められました。

照明器具製造業者が規定する条件で点灯した時
・LEDモジュールが点灯しなくなるまでの総点灯時間
・または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間

なお、これらはあくまでLEDの設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。よって照明器具としての寿命は他の光源を使用した場合と同じ考え方になります。

※照明器具の寿命についてはP.A2をご覧ください。

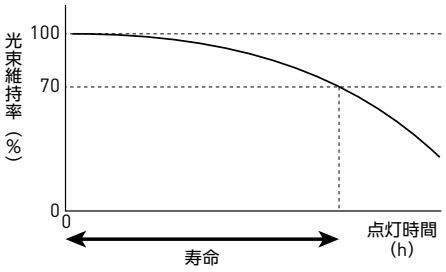

誘導灯・非常用照明器具の寿命

●交換時期の目安:8～10年

10年を過ぎた誘導灯器具は外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。安全性の面からも早めの交換をご検討ください。

■ 器具本体は8～10年が交換の目安です。

器具の種類		適正交換時期	耐用の限度
誘導灯 非常灯	電池内蔵形	8～10年	12年
	電源別置形	8～10年	15年
	専用形※	8～10年	15年

※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。
(一社)日本照明工業会ガイド 108-2003

■ 非常用照明器具の場合

認定・適合マーク	製造年月	対策
	1970年～2001年5月	器具の交換をおすすめします。
	2001年6月～2012年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換、器具交換してください。
	2012年4月～2013年3月	
	2013年4月～	

■ 誘導灯の場合 認定マークの色で交換時期の目安がわかります。

認定マークの色		製造年月日	対策
	青色	1996年4月～2002年3月	器具の交換をおすすめします。
	青色	2002年4月～2005年8月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
	緑色	2005年2月～2011年3月	
	黒色	2011年4月～2013年3月	
	黒色	2013年4月～	

※部品とは、ランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

交換部品の寿命

誘導灯表示板の寿命

●交換時期の目安:6～10年

表示板は設置時と比較すると表示面が汚れて視認性が低下することがあります。適正なメンテナンスをおすすめします。また、表示板は使用中に変色して劣化することがありますので、速やかな交換をお願いします。

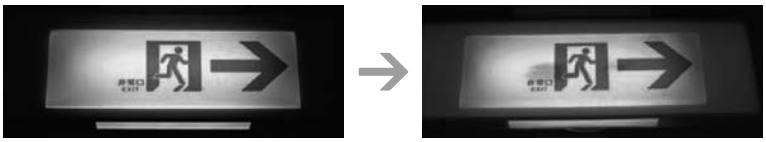

正常な表示板　　劣化した表示板の例

ランプの寿命

ランプの交換時期は、それぞれ使用するランプの点灯時間により判断する必要があります。使用するランプの交換の目安は下の表によります。

※24時間連続点灯の場合

使用するランプ	交換時期の目安
直管蛍光ランプ	1年～2年
コンパクト形蛍光ランプ	約半年～1年
LED光源	約6年(赤モニターランプが点灯します)

誘導灯・非常用照明器具の蓄電池の寿命

●交換時期の目安:4～6年

バッテリーには寿命があります。点検時に規定の時間、非常点灯しないバッテリーは速やかに交換してください。

寿命特性の一例



寿命末期のバッテリー例





交換バッテリーはメーカー指定のJIL適合マーク付のものをお使いください。

電池回収のお願い



平成13年4月1日に施行された「資源の有効な利用の促進に関する法律」により、誘導灯、非常灯に使用されている小形二次電池(ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池)が再資源化製品に指定され、自主回収が義務付けられました。使用済みの電池は、環境保全と資源再利用のため、回収拠点にお持ち込みください。

※回収拠点については巻末ページをご覧ください。

ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池 リサイクルのためのご注意

■ 使用済みニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池に、乾電池など他の電池を混ぜないでください。

■ 使用済みニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池の送り方

※対象となるニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池は当社製のものに限ります。

※ニッケルカドミウム電池及びニッケル水素電池は照明器具から取り外して送付ください。照明器具に取付けた状態ではお受取りできません。

※送る場合の質量は、できる限り20kg以上にまとめてください。

※20kg以下でも、送付は可能です。

※送る場合の収納箱は、ダンボールなど破れにくい箱を選んでお送りください。

使用済ニッケルカドミウム電池及び ニッケル水素電池 リサイクルシステム

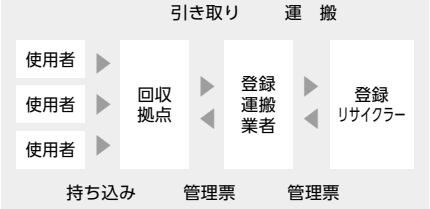

照明器具 安全チェックシート

施設用LED照明器具 安全チェックシート［詳細版］

●3年に1度、専門家による安全チェックシート（詳細版）による点検を受けてください。（HID照明器具に相当するLED照明器具も含む）
●点検結果の（該当する）の欄にチェック✓印がある場合は、処理手順に従ってください。

分類			安全点検項目		点検結果		処置手順
					該当する	該当しない	
使用状況・環境	使用期間	1	10年以上、または累積点灯時間が30,000時間以上である。				D
		2	15年以上、または累積点灯時間が40,000時間以上である。				A
	特殊環境	3	温度:照明器具周囲温度が35℃を超えている。				C
		4	雨水:照明器具に雨水がかかる。				C
		5	湿度:浴室など照明器具周辺の湿度が85%Rhを超えている。				C
		6	粉じん:精糖工場など粉じんが多い。				C
		7	腐食性ガス:化学薬品工場、温泉など腐食性ガスが発生する。				C
		8	可燃性ガス:石油化学工場など可燃性ガスが発生する。				C
		9	風:軒下など照明器具が風の影響を受ける。（屋外用を除く）				C
		10	振動:工場など照明器具が振動の影響を受ける。				C
		11	油煙:鋳造工場など照明器具が油煙の影響を受ける。				C
	雷害	12	雷の影響で消灯、または点滅したことがある。				D
照明器具本体・部品	共通	灯体	1	清掃しても汚れが落ちない。			D
			2	点さび（点状のさび）、変色、ふくれ、またはひび割れが見られる。			D
			3	塗装面の塗膜剥離、または腐食が著しい。			A
			4	取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。			B
			5	照明器具内部に浸水、または浸水跡がある。			C
		取付金具類	6	変色、さび、変形、破損などがある。			B
			7	照明器具が傾くなど、正常に取付けられていない。			B
		可動部分	8	可動部分（開閉箇所、調整箇所など）の動きが悪い。			B
			9	可動部分にさびが発生している。			B
		電線	10	硬化、または変色が見られる。			A
			11	ひび割れ、または心線露出が見られる。			A
		カバー	12	変形、または変色が見られる。			B
			13	破損、またはひび割れが見られる。			B
		端子台	14	接触（端子）部分に変色、またはさびがある。			B
			15	接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。			A
			16	外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。			A
		スイッチ類	17	誤動作したり、スイッチを入れても点灯しないものがある。			B
		ねじ類	18	ねじなどに変色、さび、ひび割れ、破損などがある。			B
			19	ねじにゆるみがある。			D
		パッキン、ブッシング、張力止め、ランプサポート	20	変色、硬化、またはひび割れが見られる。または、破損している。			B
		電気的特性	21	分岐回路の絶縁抵抗が0.2MΩ未満（150V超過）、または0.1MΩ未満（150V以下）である。			B
			22	照明器具単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。			A

分類				安全点検項目	点検結果		処理手順
					該当する	該当しない	
照明器具本体・部品	共通	その他	23	こげ臭いにおいがする。			A
			24	発煙の跡がある。			A
	光源近傍	ソケット及びコネクタ（交換形の場合）	1	接触（端子）部分に変色、またはさびがある。			B
			2	接触（端子）部分が黒くこげたようになっている。			A
			3	外郭材料に変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形などがある。			A
			4	接続部ソケットの接触子、ばねなどが劣化している。または、可動部の動きが悪い。			B
			5	ランプの固定が悪く、ぐらついている。			B
		発光部	1	発光部周辺にほこりやごみがある。			A
			2	発光部の一部または全体が変色している。			D
			3	発光部の一部または全体が暗い。			D
			4	発光部の一部または全体がちらついている。			D
			5	短時間で点灯不能となる。（点灯寿命が短い）			B
			6	発光部を交換しても正常に点灯しないものがある。			B
			7	発光部を交換しても点灯するまでに時間が長くかかるものがある。			D
			8	発光部を交換しても他のランプより極端に暗いものがある。			D
			9	指定外のランプを使用している。			B
	制御装置	ケース	1	熱による変色が見られる。			B
			2	さびの発生が見られる。			B
			3	内部の充填物などが流出している。			B
			4	変形、または破損が見られる。			A
		口出し線	5	硬化、または変色が見られる。			B
			6	ひび割れ、または心線露出が見られる。			B
		電気特性	7	LED電源装置単体（電源一括と非充電金属部間）の絶縁抵抗が30MΩ未満である。			B
	光電式自動点滅器	使用期間	1	4年以上使用している。（1P形（一般形））			B
			2	8年以上使用している。（1L形、2形、3形（長寿命形））			B
		状態、動作	3	透光性カバーなど、表面に異常発熱、焼けた形跡、クラック、または変形がある。			A
			4	昼間に点灯している。または、夜間もしくは遮光袋で覆っても点灯しない。			B
			5	内部に浸水した形跡がある。			A
			6	口出し線に変色、硬化、ひび割れ、心線露出などがある。			A
			7	取付け姿勢が正常でない。			C

具体的処置

処置手順	具体的処置	該当する個数
A	照明器具の劣化がすすみ、危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取り替えください。	（　）個
B	部品の一部の劣化がすすみ、危険な状態になっています。 部品交換をしてください。（複数個ある場合は、新しい照明器具への取り替えをおすすめします）	（　）個
C	照明器具が使用環境に適しておらず、危険な状態になっています。 事故防止のためすぐに使用を中止し、使用環境に適した照明器具にお取り替えください。	（　）個
D	照明器具の劣化がすすみ、危険な状態に至る可能性があります。 今後は1年に1度、安全チェックシート（詳細版）による点検を実施してください。	（　）個

「安全チェックシート」は（一社）日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 **URL　http://www.jlma.or.jp**

簡易版 劣化診断チェックシート

誘導灯・非常用照明器具

すべての製造物は使用(設置)開始と同時に劣化が始まり、その進行によりいつかは機能不良となります。誘導灯および非常用照明器具の場合、法令で定められた定期点検報告制度があり、点検の結果、所期の機能が確認されれば引き続き使用することができ、次回の点検まで正常に機能することが期待されます。ところが、劣化進行に伴って生じる機能不良は、その時期をある程度は予見できるものの、これを正確に予測することは不可能です。ご使用いただいている誘導灯や非常用照明器具の劣化進行による不意の機能不良を避けるためにも、器具の劣化状態を診断いただき、適切な交換・修理等を行うことをおすすめいたします。

●劣化進行による不意の機能不良を避けるために法定点検とは別に1 回／年の劣化診断をおすすめいたします。
●診断を行う製品について、設置場所と型番を記載してください。
●下欄の劣化診断チェック項目について診断し、該当する場合は診断結果に✓印を記入し、処置手順に従ってください。

設置場所	
製品型番	

劣化診断チェック項目		診断結果/点検年月					処置手順
		／	／	／	／	／	
1	使用期間は15年以上。						✓印がある場合は、劣化が進んでいます。不意の機能不良を避けるために器具の交換をしてください。
2	こげたような臭いがする。						
3	器具に発煙、油漏れなどの形跡がある。						
4	電線類にひび割れ・芯線露出がある。						
5	配線部品などに変形・ひび割れ・ガタツキ・破損がある。						
1	使用期間は8年以上。						✓印がある場合は、劣化が進んでいることがあります。新しい器具に交換するか、もしくは専門家にご相談ください。
2	ランプが極端に早く寿命になる、または黒化する。						
3	ランプモニタ(赤色LED)が点滅または点灯している。						
4	充電モニタ(緑色LED)が点灯していない。※1						
5	ここ2、3年、故障による交換台数が増えている。						
6	本体、反射板の汚れは、掃除をしても取れない、または変色がある。						
7	点検スイッチを操作しても非常点灯に切り替わらない。※1						
8	塗装面にふくれ、ひび割れなどがある、またはさびが出ている。						
1	表示板の絵や矢印が判別しにくい(汚損・変形・破損がある)。※2						✓印がある場合は、新しい部品に交換をしてください。
2	表示板に著しい変色(黄変や緑地部分の脱色)がある。※2						
3	蓄電池(バッテリー)に白い粉が出ている。※3						
4	蓄電池(バッテリー)の使用期間は6年以上。						

※1: 電池内蔵形の器具が対象です。蓄電池(バッテリー)、ランプの異常も考えられますので、蓄電池、ランプを交換するか、もしくは問題がないかの確認を専門家にご相談ください。
※2: 避難口・通路誘導灯器具が対象です。表示板は、6～10年が交換の目安です。
※3: 蓄電池(バッテリー)は、4～6年が交換の目安です。
上記の劣化診断チェック項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

「簡易版 劣化診断チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 **URL http://www.jlma.or.jp**

住宅用照明器具 安全チェックシート


愛情点検

●安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。
●下欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に印を記入し、処置手順に従ってください。

NO.	安全点検項目	点検結果					処置手順
		／	／	／	／	／	
1	スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止のためすぐに使用を中止し,新しい照明器具にお取り替えください。
2	プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。						
3	プラグ、コードなどが異常に熱い。						
4	こげくさい臭いがする。						
5	点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。						
6	コード、ソケット及び配線部品に傷み、ひび割れ、または変形がある。						
1	購入後、10年以上経過している。						✓印がある場合は危険な状態になっていることがあります。事故防止のためすぐに使用を中止し,新しい照明器具にお取り替え,又は継続的に点検してください。
2	点灯するまで時間がかかる。(蛍光灯器具の場合はランプを交換して確認)						
3	カバー、パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある。						
4	塗装面にふくれ又はひび割れがある、もしくはさびが出ている。						
5	器具取付け部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。						
6	極端に明るさが低下している。						
7	チラツキが頻繁に生じる。						

チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。上記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。

「安全チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 **URL http://www.jlma.or.jp**

照明器具の故障診断

誘導灯・非常用照明器具

NO.	現象 / 点検箇所	非常点灯しない	非常点灯の時間が短い	ランプの寿命が短い	表示板に輝度ムラが出る	ランプモニタが点灯	充電モニタが点灯しない	診断とその対策
1	電源の結線に間違いはないか	●						結線をチェックし、正しく結線する
2	電池コネクタの接続忘れはないか	●					●	電池コネクタを接続する
3	蛍光ランプの種類に間違いはないか	●						正しい蛍光ランプに交換する
4	白熱球の定格電圧の間違いはないか	●	●					正しい白熱球に交換する
5	規定時間以上充電されているか	●	●					規定時間以上充電する
6	頻繁に非常点灯を繰り返していないか			●				頻繁に非常点灯を繰り返さないようにする
7	電池が寿命ではないか	●	●					電池を新しいものに交換する
8	インバータユニットが寿命ではないか	●						新しい器具と交換する
9	表示板に影が出ていないか				●			表示板からランプのリード線を離す
10	ランプコネクタの接続を忘れていないか	●				●		ランプコネクタを接続する

LED誘導灯

NO.	現象 / 点検箇所	常用点灯しない	非常点灯しない	非常点灯の時間が短い、突然消える	ランプの寿命が短い	表示面が暗い	表示面にムラ、影がある	充電モニタが点灯しない	ランプモニタが点灯している	TV、ラジオなどに雑音が入る	漏電遮断器が不要動作する	充電モニタが点滅する	ランプモニタが点滅する	点検モニタが点滅する	自己点検機能が動作しない	診断とその対策
1	電源(AC100V)が投入されているか	●				●		●								電源(AC100V)を投入する
2	電源の結線に間違いはないか	●						●								結線をチェックし、正しく接続する。特に端子台の赤をチェックする
3	電源の結線が消灯の結線になっていないか	●														端子台の渡り線が外れていないかチェックする
4	電池コネクタの接続忘れはないか		●					●							●	電池コネクタを接続する
5	LED光源の種類に間違いはないか	●	●		●	●			●							正しいLED光源に交換する
6	LED光源のコネクタの接続忘れはないか	●	●						●							LED光源のコネクタを確実に接続して、 リセットスイッチを押す
7	24時間以上充電されているか(点検スイッチ操作や停電が起こらなかったか)		●	●											●	24時間以上連続充電する
8	電池が寿命ではないか		●	●								●			●	非常点灯時間を確認し、20分(長時間定格形は60分)以上点灯できない場合は、新しい電池に交換する
9	ユニットが寿命ではないか	●	●					●				●	●	●	●	新しい器具と交換する
10	ユニットが停止モードになっていないか	●	●					●							●	点検スイッチを3秒以上押す
11	点検スイッチが引っかかって 非常点灯になっていないか					●		●								点検スイッチの引っかかりを直す
12	器具に適合の表示板を使用しているか (B級BL形とBH形の間違い等)					●										正しい表示板に交換する
13	表示板の破損					●	●									表示板を交換する
14	LED光源が破損していないか	●	●			●	●		●							LED光源を交換して、リセットスイッチを3秒以上押す
15	LED光源の寿命ではないか	●	●			●	●		●				●			LED光源を交換して、リセットスイッチを3秒以上押す
16	電池電圧が一定値以下になっていないか		●	●								●			●	電池電圧が一定値以下になると、消灯するので正常動作
17	TV、ラジオなどが近くにないか									●						TV、ラジオなどを照明器具から離して使用する
18	漏電遮断器が高周波対応品になっていない										●					漏電遮断器を高周波対応品に交換する
19	信号装置、中継器と接続し、 消灯動作させていないか	●														信号装置、中継器と接続し、消灯動作させていれば正常動作
20	自己点検機能で電池の点検中でないか					●		●						●		個別制御方式自動点検機能(自己点検機能)で点検中のため正常動作
21	頻繁に誘導灯電源を落として、 非常点灯を繰り返していないか			●												頻繁に非常点灯を繰り返さないようにする
22	自己点検スイッチを3秒以上押したか														●	自己点検スイッチを3秒以上押す
23	自己点検前に、 手動点検を実施しなかったか														●	再度24時間以上連続充電してから動作させる
24	リモコン 自己点検ボタンを押したか														●	専用リモコンの自己点検ボタンを押す
25	リモコン 確認ボタンで自己点検可能かを 確認したか														●	専用リモコンの確認ボタンで自己点検可能かを確認した後に、 自己点検ボタンを押す
26	リモコン 誘導灯本体の受光部に向けて使用して いるかまたは受光範囲内か														●	専用リモコンを誘導灯本体の受光部に向けるかまたは 受光範囲内で使用する
27	リモコン 専用リモコンの電池が寿命ではないか														●	専用リモコンの電池を新しい電池に交換する

注 個別制御方式自動点検機能→自己点検機能で表示しています。

LED電球を使用した器具

NO.	現象 / 点検箇所	LED電球				器具			診断とその対策
		最初から点灯しない	点灯はするが暗い	ランプの寿命が短い	発煙・異臭がする	異音がする	プラスチックカバー等が変色・変形する	水が入る	
1	調光器と併用していないか				●				白熱電球もしくは調光器対応のLED電球に変えるか調光器を撤去する
2	電源がきているか	●							電圧計またはテスターで調べ、電源を接続する
3	電圧が高くないか(※1)	●		●					電圧計またはテスターで調べ、電圧を是正する
4	電圧が低くないか	●	●						電圧計またはテスターで調べ、電圧を是正する
5	周囲温度が高くないか			●					LED電球は40℃以下。ただし反射形は35℃以下。 密閉形器具の場合は密閉形器具対応のものを使用する
6	ランプの不良ではないか	●	●	●	●				ランプ交換を行う
7	ランプは完全に装着されているか	●							ランプが正しく挿入してあるか調べて是正する
8	水滴がかかっていないか(※2)				●				屋外仕様のランプを使用する
9	器具の寿命ではないか						●		器具を取り替える
10	適合ランプ・電球を使用しているか		●	●	●		●		適合電球を使用する
11	布などをかぶせていないか				●		●		布などを取り除く
12	グローブの取付けは正常か(隙間はないか)							●	取付を確認して是正する
13	取付部の防水処理は充分か							●	取付部を確認して防水処理を行う
14	点灯、消灯30分程度で音がなくなるか(※3)					●			材料の伸縮による摩擦音です。異常ではありません

注1 電圧が高い場合の白熱電球は、110V定格のランプをご使用ください。 注2 水滴がかかる場所には屋外仕様のビームランプ、屋外用レフ電球をご使用ください。ランプ破損の原因になります。
注3 点灯あるいは消灯後ピシッピシッと小さな音がすることがあります。材料の伸縮により起こる摩擦音で器具の異常ではありません。

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ

NO.	現象 / 点検箇所	1	2	3	4	5	6	診断とその対策
		点灯しない	LEDの一部が消灯	チラツキがでる	寿命が短い	色違い	光色ムラがある	
1	電源電圧が印加されているか	●						電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
2	電源電圧が高くないか				●			電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
3	電源電圧が低くないか	●		●	●			電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
4	周囲温度が高くないか	●			●			温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
5	周囲温度が低くないか	●						温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
6	適合部品(電源ユニット、調光器)の誤りはないか	●		●	●			適合部品への交換
7	色のバラツキはないか					●	●	LEDには光色のバラツキがあります
8	ライトユニットの不良	●	●	●	●			ライトユニットを交換

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ

NO.	現象 / 点検箇所	1	2	3	4	5	6	7	診断とその対策
		点灯しない	直管形LEDランプが消灯している	チラツキが生じる	直管形LEDランプの寿命が短い	光色が違う	調光器OFF、20%～調光がきかない	100%状態で調光がきかない	
1	電源がきているか	●							電圧計またはテスターで調べ電圧を是正する
2	電源電圧が高くないか				●				電圧計またはテスターで調べ電圧を是正する
3	電源電圧が低くないか			●	●				電圧計またはテスターで調べ電圧を是正する
4	周囲温度が高くないか	●			●				温度を確認して適正温度35℃以下にする
5	周囲温度が低くないか	●							温度を確認して適正温度5℃以上にする
6	電源ユニットの不良ではないか	●		●	●		●	●	電源ユニットを交換する
7	直管形LEDランプの不良ではないか	●	●	●	●	●	●		直管形LEDランプを交換する
8	器具の不良ではないか	●							器具を交換する
9	器具の型番違いではないか	●					●	●	器具を交換する
10	調光器の不良ではないか						●	●	調光器の使用を確認

※現象の6、7項は定格AHXのみ。

LED高天井用ベースライト GTシリーズ

NO.	現象 / 点検箇所	1 点灯しない	2 LEDの一部が消灯	3 チラツキがでる	4 寿命が短い	5 色違い	6 光色ムラがある	7 内部に水がたまる	診断とその対策
1	電源電圧が印加されているか	●							電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
2	電源電圧が高くないか				●				電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
3	電源電圧が低くないか	●		●	●				電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるように是正する
4	周囲温度が高くないか	●			●				温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
5	周囲温度が低くないか	●		●					温度を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された温度に是正する
6	色のバラツキはないか						●		LEDには光色のバラツキがあります
7	壁面や床面等への照射距離が近くないか						●		照射距離を離す
8	直射日光・西日が当たっていないか	●			●				製品内のサーミスタが作動。製品が冷える夜間になるまで待つ
9	温泉地など、硫黄成分を含むガス、油煙のある場所で使っていないか	●	●	●	●	●	●		使用場所を是正する
10	浴室や屋内プール、直接蒸気が当たる場所などの、湿気の多い場所で使っていないか	●			●			●	使用場所を是正する
11	製品内部に浸水、または浸水跡がないか	●	●					●	製品を交換する
12	口出線とアース線の接続方法に誤りはないか	●							口出線とアース線の配線／接続方法を確認し、納入仕様書、取扱説明書に記載された配線方法へ是正する
13	口出線と電源電線の接続部にさび、変色などがないか	●							納入仕様書、取扱説明書に記載された方法で配線し直す 現象が解決されない場合は製品を交換する
14	口出線の被覆部に硬化、ひび、心線露出等がないか	●							製品を交換する
15	製品の外部に変形、破損、発煙跡等がないか	●							製品を交換する
16	前面カバーに汚れが付着していないか						●		取扱説明書に記載された方法で製品の清掃を行う
17	前面カバーにひび、割れがないか	●	●		●			●	前面カバーにひび、割れがある場合、製品を交換する

※製品の分解はできません。上記点検箇所を確認した上で現象が解決されない場合は、製品を交換してください。

調光器

NO.	現象 / 点検箇所	点灯しない	調光しない（全光点灯）	チラツキがでる	プレート・ケースが暖かい	騒音がでる	雑音がでる	診断とその対策
1	電源のひずみや変動はないか			●				電圧計またはテスターで調べ、定格電圧一定になるよう是正する
2	回路の誤結線はないか	●	●	●				配線をチェックして正常に結線する
3	周囲温度は使用範囲内か		●	●				温度を確認して適正温度にする。10～35℃
4	適合部品（調光器、ランプ、安定器）の誤りはないか	●		●				部品を調べ、適合部品に交換する
5	調光器内蔵形器具を調光状態で使用し、かつ壁取付形調光器を使用していないか	●		●				同一回路に2台以上の調光器を使用していないか調べ、どちらか一方の調光器だけで操作するよう回路変更する
6	調光器の故障はないか	●	●					電圧計またはテスターで調べ、交換する
7	うなり音は大きさによっては異常ではない					●		調光操作により高調波が含まれた制御電流が調光器内蔵のチョークコイルを振動させるためうなり音がでるもので異常ではない
8	プレート、ケース面は使用中多少暖まるが、これは動作上必然のもので異常ではない				●			調光電流が流れると調光器が発熱するが、普通にさわって調光操作できる程度の暖まりは異常ではない
9	音響機器の雑音対策はされているか						●	●アンプやプレーヤーの専用アースを確実にする ●電波の弱い所では有効なアンテナを張る（ラジオ） ●音響機器とは1m以上離す ●音響機器とは別電源にする ●配線は音響機器と別配管工事にする。配管工事ができない場合は、配線距離を1m以上とる ●ワイヤレスマイクを使用している場合は、有線マイクに換えてみる

調光器

正常な結線の調光の電圧特性



a-b LED器具端子電圧（調光器出力電圧）



●定格負荷容量を超えた場合、負荷側で短絡した場合は調光器が壊れますので配線及び負荷容量には十分ご注意ください。

●ブレーカのトリップテストは調光器の負荷回路側では絶対にしないでください。

●ランプ交換や保守点検する場合は必ず電源をOFFにしてから行ってください。

安全上・ご使用上のご注意

多品種開発されている、照明器具・ランプ・安定器は、法律・規格に基づき品質の確保につとめておりますが、
適正に使用されてはじめて安全性及び機能性が生かされます。
照明器具を安全に正しくご使用いただくために、ご購入並びにご使用に際しましては、
この「照明器具の正しい使い方」を必ずお読みの上、器具をお選びいただき、取扱説明書と合わせてご活用ください。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う危険が想定される場合及び傷害または家屋・家財などの損害に結び付くもの

使用環境や使用条件に関する事項

使用環境について

⚠警告

●器具及びランプは引火する危険性のある雰囲気（ガソリン・可燃性スプレー・ラッカー・シンナーなど）で使用しないでください。
火災・爆発の原因となります。

●一般の天井埋込器具は断熱施工天井へ取付けないでください。
火災の原因となります。

●天井埋込SG形器具は、断熱施工天井（ブローイング工法）へ取付けないでください。
火災の原因となります。
＊器具が断熱材で覆われる場合は、S形ダウンライトをご使用ください。S形ダウンライトには、SG形・SGI形とSB形があります。SG形・SGI形はマット敷工法に、SB形はマット敷工法、ブローイング工法の両工法に、それぞれそのまま使用できます。

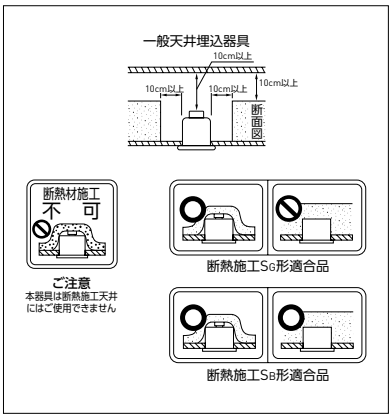

●防水形器具は、凹凸した取付面で使用しないでください。
防水性が損なわれ、絶縁不良により感電の原因となります。もし施工する必要がある場合は、器具取付部の周辺をコーキング等で壁面と器具の隙間をシールしてください。

⚠注意

●油煙、有機溶剤のある場所では使用しないでください。
ソケットやカバーなどのプラスチック部品が割れ、ランプ落下や感電の原因となることがあります。

●高温（40℃（反射形は35℃）を超える）、高湿度（85%RHを超える）、粉じん・油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所で使用しないでください。
火災・落下・感電の原因となることがあります。保護構造が適合する専用器具を使用してください。

●一般形器具及びランプは、さびの出やすい場所、腐食性ガス（酸など）の出る場所では使用しないでください。
火災や感電・落下の原因となることがあります。耐食形器具を使用してください。

●一般形器具（屋内用）は、屋外、軒下、屋外及び地下通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの風雨にさらされる場所で使用しないでください。
水気の侵入により、火災・感電の原因、また振動・強風等による落下の原因となることがあります。



雨線内であっても外気にさらされる場所（軒下・屋外通路・アーケード・開放形駐車場・ピロティ等）では防雨・防湿形器具をご使用ください。

●一般形器具は、風呂場など水や湿気の多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。
＊浴室など湿気・水気のある場所、軒下など雨のかかる場所には防水形器具をご使用ください。防水形器具は防水性能により〈防湿形〉〈防雨形〉〈防雨・防湿形〉に区分されていますので使用場所に応じて適合器具をお選びください。
＊軒下、屋側通路、アーケード、開放形駐車場、ピロティなどの雨線内でも雨水の降り込みなどで吸湿して絶縁不良になったり反射板などが湿気で錆びたり、塗膜がはがれたりすることがありますので、防雨形または防雨・防湿形器具をご使用ください。
＊防湿形器具を営業用浴場または24時間連続使用する場合は、別途ご相談ください。
＊使用場所に適した器具を、P.A23をご参考にお選びください。その他、特異な環境に使用する照明器具については別途ご相談ください。
＊海岸地帯（海岸から2km以内）、塩素を使用している屋内プール、常に湿度の高い場所や腐食性ガスの発生する場所では防雨・防湿形器具でも使用できません。

使用条件（取付場所）について

⚠警告

●器具の取付けは、取扱説明書に従い行ってください。
不確実な取付けは、器具落下・火災・感電の原因となります。

●器具取付けの際は電線を挟まないでください。
絶縁不良の原因となります。

●取付け方向に指示のある器具は本体表示並びに取扱説明書に従い行ってください。
指定方向以外の取付けは器具落下・感電・火災の原因となります。

●器具の取付けは重量に耐える所に取付けてください。
落下の原因となります。

＊取付面の強度は器具の重量に応じ確認後取付けてください。
取付面の強度が弱い場合、あるいは指定以外の取付け方をした場合、器具の落下、天井面、壁面のわん曲、破損などの恐れがあります。
あらかじめ補強を行うか、補強材の入っている所に取付けてください。

〈参考〉内線規程3205−3

照明器具を取付ける部分は造営物を補強するか、または木台、アウトレットボックスを使用するなどの方法により器具の重さに十分耐えられるように施設すること。

●コンクリート天井にはプラスチックプラグを使用しないでください。
落下の原因となります。

＊器具をコンクリート天井へプラグを使用して取付ける場合は金属製プラグをご使用ください。
プラスチック製のプラグは引抜強度が弱く、不適当です。

＊シーリングライトなどをアンカーボルトを使用して取付ける場合は、本体を変形させないようにご注意ください。カバーの取付けができなくなります。

●ダウンライト器具の照射面は高温になります。近接限度内に可燃物（ドアや家具など）を近付けないでください。
開閉したドアが器具の下に来ることもありますので、器具の設置場所を確認してください。
火災の原因となります。納入仕様書、取扱説明書に従ってください。

●ランプソケット露出形の防雨・防湿形器具は、縦付で使用しないでください。

⚠注意

●一般形器具は、傾斜天井に使用しないでください。
火災・落下の原因となることがあります。傾斜天井取付対応器具を使用してください。

●狭い空間での間接照明や看板・光天井など密閉された空間等で周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。

●ドアの開閉時に当たる場所には器具を取付けないでください。
破損・落下の原因となることがあります。

●器具のノックアウトを外す場合は、ドライバーなどにより電線を傷つけないでください。

●天井埋込形器具では、器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れないようにしてください。
火災・感電の原因となることがあります。

●器具は、乾燥不十分なクロス張り・コンクリート取付面には取付けないでください。
絶縁不良や錆により感電・落下の原因となることがあります。

＊新築で湿気のあるコンクリート天井などに器具を取付けますと絶縁が低下することがあります。
また、通電直後は一時的に冷間時より2ケタ以上も低下することがあります。
この後吸着していた水が蒸発し水分が少なくなると徐々に絶縁抵抗は回復します。
十分乾燥した上で取付けるか、点灯状態にしておいてください。
軽度の絶縁低下なら1日位通電しますと絶縁は回復します。

●屋外・浴室など、水や湿気の多い場所に取付ける場合は接地（アース）工事を行ってください。
感電の原因となることがあります。

＊接地（アース）工事については、P.A16をご覧ください。

●逆富士形器具は天井面に取付ける場合、器具取付面が取付部分より広く平らな所に取付けてください。レースウェイへの取付や吊り具による吊下げ取付はできません。
平らでないとすき間が発生するとともにほこりや虫が侵入し、落下火災の原因となることがあります。



●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営物に取付ける場合、絶縁台を使用し器具の金属部分と電気的に接続しないようにしてください。
感電、火災の原因となることがあります。

〈参考〉内線規定3202−11

メタルラス張り、ワイヤラス張りまたは金属板張りの木造の造営物に電気機械器具などを取り付ける場合は、メタルラス、ワイヤラス、または金属板とこれらの器具の金属部とは、電気的に接続しないように施設すること。

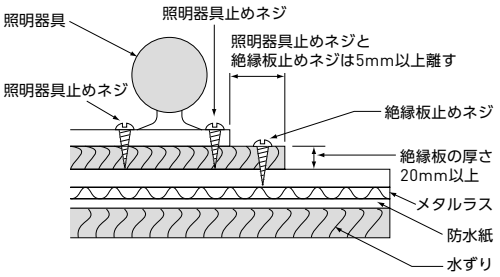

●防雨形など取付け方向に指定のある器具は、必ず指定方向に取付けてください。
指定方向外では雨水が浸入し、感電の原因になります。



●防湿形、防雨形器具を取付ける場合は、次の点に充分にご注意ください。
水が浸入し、絶縁不良・感電の原因になります。

●取付け面と器具取付け部のゴムパッキングが密着するようにしてください。



●取付け面に凹凸がある場合は、器具取付け部の周囲にパテなどを詰めてください。



●電源線の引込口から水が入らないように充分注意して施工してください。



お願い

●非常用照明器具・誘導灯は、直射日光や空調機器などの排気口・温風吹出口付近の取付けは避けてください。
電池が短寿命となることがあります。

●壁面取付専用器具（ブラケット）は、床面及び天井で使用しないでください。

●点灯中や消灯直後など、器具に使用している材料の膨張・収縮できしみ音が発生することがありますが、器具の異常ではありません。

●器具取付面は、90℃を超えないように設計されていますが、器具からの発熱による空気対流で周囲のほこりが天井に付着し、天井面を変色させる場合がありますが、器具の異常ではありません。

使用条件（電源・電圧）について

⚠警告

●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
100V用の器具に200Vの電圧がかかると、内蔵部品が破損します。200V用の器具に100Vの電圧がかかると、異常発熱により内蔵部品が破損します。

⚠注意

●LED照明器具は商用電源で定格電圧の許容範囲内でご使用ください。

●非常用電源（自家発電）との組み合わせについて
LED照明器具への印加可能電圧は短時間定格にて94%～106%電圧となっています。
自家発電をご使用いただく場合でも、この範囲でご使用いただく限りは問題ありません。
自家発電の場合には立ち上がり時のオーバーシュートなどにより過電圧が発生することがありますので、充分安定後切替えを実施するようお願いします。（通常の自家発電は電圧が安定後（約10秒）切替える機能がありますので問題ありませんが事前に確認をお願いします）

設置や施工に関する事項

配線について

⚠警告

●電源の接続は取扱説明書に従い行ってください。
接続が不完全な場合は、接続不良により発熱して発煙・火災の原因となります。

●器具取付けの際は電線を挟まないでください。
絶縁不良により感電・火災の原因となります。

●送り配線は照明器具専用とし、負荷容量を確認して接続してください。
負荷容量を超えると端子台が過熱・損傷し火災の原因となります。照明器具の回路は専用回路としてください。

●施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行ってください。

●接地(アース)工事は電気設備技術基準に従い行ってください。
接地が不完全の場合は感電・火災の原因となります。

接地(アース)工事は、「電気設備技術基準」に準じて必ず実施してください。
接地(アース)工事が必要な主な例　・浴室、屋外などの湿気の多い場所、水気のある場所
・対地電圧が150Vを超える器具を使用するとき(但し、この時でも接地(アース)工事を要しない場合があります。電気設備の技術基準の解釈第29条をご参照ください。)

*二重絶縁構造の器具は接地(アース)工事が不要です。

施設用LED照明器具(業務用器具)の接地(アース)工事について
下記、電技第29条の規程に準拠することはもとより、安全面への配慮も含め合わせて表に掲げる接地工事を行ってください。

〈参考〉電気設備の技術基準の解釈　第29条要約

機械器具の区分	接地工事
300V以下の低圧用のもの	D種接地工事
300Vをこえる低圧用のもの	C種接地工事
高圧用または特別高圧用のもの	A種接地工事

但し次の各号のいずれかに該当する場合、前項の規程によらないことができる。

・使用電圧が、直流300V、または交流対地電圧150V以下の器具を、乾燥した場所に施設する場合。
・低圧用の器具を乾燥した木製の床、その他に類する絶縁性の物の上で取り扱うように施設する場合。
・電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁構造の器具を施設する場合。
・必要に応じて漏電ブレーカの併設をおすすめいたします。

●電源線は、器具の外郭に直接触れないようにしてください。
過熱して火災の原因となります。

●電源線用の保護チューブが同梱されている器具は、配線工事の際、確実に装着してください。
絶縁破壊により火災の原因となります。

●配線工事の際、電源線の絶縁体にキズをつけないでください。
絶縁破壊により火災の原因となります。

●速結端子付器具の場合は、指定太さの電源線を指定の長さに被覆をはがし、1本ずつ速結端子の奥まで差し込んでください。
差し込み不十分な場合は、接触不良により火災・感電の原因となります。

●電源接続の電源線及び、器具内配線は、張った状態にしないでください。
感電・火災の原因となります。

●防雨・防湿形器具では、電源線と口出線との接続は十分な防水処理をしてください。
不十分な場合は、絶縁不良による漏電・感電の原因となります。

●器具の電源端子台に電線を接続する場合は、ゆるみ、抜けのないように確実に実施してください。
焼損など事故の原因になります。

電源端子台（速結式）への電源接続方法



●下記のように接続してください。
不完全な場合、接続不良による 発熱・損傷の原因 となります。

●電線は1本ずつ奥まで強く差し込んでください。

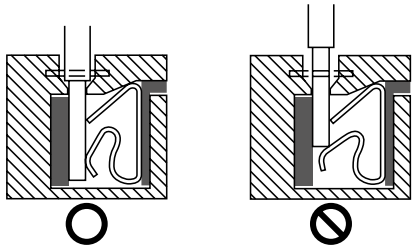

●適合電線は銅単線φ1.6mm、φ2.0mmです。線の被覆は取扱説明書・部品に表示されているむき代に合わせてむいてください。



●接続解除はマイナスドライバーで接続解除ボタンを押せば簡単に解除できます。

〈参考〉電気設備技術基準第151条−4項

電気機械器具に電線を接続する場合は、ねじ止め、その他これと同等以上の効力のある方法により堅ろうにかつ、電気的に安全に接続するとともに、接続点に張力が加わらないようにすること。

〈参考〉内線規程3102−6要約

●器具端子への電線の接続は1本のみとすること。ただし、2本以上接続できる構造のものについてはこの限りではない。

●押ねじ形端子などに電線を接続する場合には、電線を所定の位置まで確実に挿入すること。

●LED一体形は必ずLED灯具と器具のコネクタを接続してから電源スイッチを入れてください。
不点灯・故障の原因になります。

●電源別置形非常用照明器具・誘導灯の予備電源と器具間の配線は、耐熱または耐火配線としてください。

⚠注意

●器具のノックアウトを外す場合は、ドライバーなどにより電線を傷付けないでください。
絶縁不良により感電・火災の原因となることがあります。

●電源スイッチに片切スイッチを使用する場合は片切スイッチを電源の高圧側に設置してください。
スイッチを切っても微放電する現象の原因となることがあります。
また、200V系の電源電圧を使用する場合は、両切スイッチの使用をおすすめします。

ランプの取付けについて

●回転ソケット式の直管LED照明器具にランプを取付る場合、ランプの発光部が照射方向となるように90度回転させ確実に取付けてください。

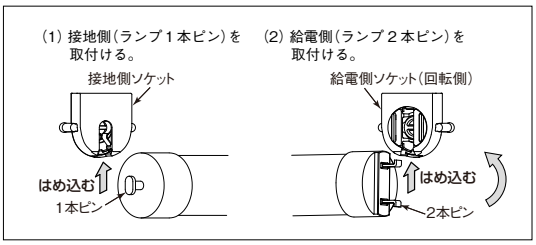

⚠警告

ランプ取付後、ランプ口金表面の四角形状のマークが給電側ソケットのランプピン挿入部の位置にあることを確認してください。取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

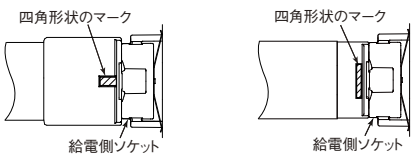

＊ランプ口金表面に四角形状のマークがない場合は、ランプマーク表示の中心延長線上がランプピン挿入部の位置にあることを確認してください。

電気工事・改造について

⚠警告

●お客様ご自身の電気工事は禁止されています。電気工事士などの資格が必要です。
火災・感電の原因となります。

●器具の改造や指定部品以外の交換はしないでください。
火災・感電・落下の原因となります。

●器具の改造及び部品の追加はしないでください。
故障の原因となります。

＊工場以外で力率改善用コンデンサ、スイッチなどを追加することは絶対に行わないでください。
＊電気用品安全法に基づき所定の届け出の上器具を製造しています。

〈参考〉

種　別	器具品種例
特定	電撃殺虫器、蛍光灯用安定器、水銀灯用安定器、その他高圧放電灯用安定器、配線器具（ソケット・スイッチ）、電線など
特定以外	蛍光灯器具、HID器具、白熱灯器具・調光器、LED照明器具、蛍光ランプ、白熱ランプ、LEDランプなど

●節電、その他の理由でランプを取外して間引き点灯しないでください。

●電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせるなどして挟み込まないでください。

●器具やランプの放熱穴、すき間には金属類を差し込んだり、穴をふさいだりしないでください。

●器具やランプを布や紙などで覆わないでください。

⚠注意

●防災用器具の電池はショート・分解・加圧・変形させないでください。また、火中に入れないでください。
やけどや衣類損傷の原因となることがあります。

●石油・ガスなどの燃焼器具及びその排気筒の1m以内に器具を取付けないでください。

●スポットライト等の可動部に無理な力を加えないでください。

使用方法について

⚠警告

●電源コードに無理な力を加えたり、重い物をのせるなどして挟み込まないでください。
損傷・断線して火災・感電の原因となります。

●器具やランプの放熱穴、すき間には金属類（ヘアピンや針金など）を差し込んだり、穴をふさいだりしないでください。
火災・感電・発煙の原因となります。

●ダウンライトは、照射面との距離を表示してあります。
表示のないLED照明器具は10cm以上離して取付けてください。
火災の原因となります。

図1



図2



●器具やランプを布や紙などで覆わないでください。
可燃物をかぶせて使用すると火災の原因となります。
＊器具やランプを、布や紙で覆うことは絶対に避けてください。放熱が妨げられ、器具が過熱されて危険です。

●スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけないでください。
落下によるケガの原因となります。

●樹脂製カバー付器具に殺菌線が照射される場所には設置しないでください。
樹脂の劣化の原因となります。

⚠注意

●長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●電源別置形非常用照明器具・誘導灯の予備電源での点灯は、1時間以内を目安としてください。
長時間点灯すると内蔵インバータを損傷することがあります。

●電池を内蔵している非常用照明器具・誘導灯の電池は、常時充電状態になるよう給電してください。

●器具スイッチの引きひもを強く引いたり弾いたり、斜めに引いたり、ランプに絡ませたりしないでください。
破損して落下の原因となることがあります。

●傷んだ電源コードを使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

●ベッドライト等のアームに無理な力を加えないでください。
破損して感電・火災の原因となることがあります。

●反射形ランプ用器具を屋外で使用する場合、屋外用ランプ以外を使用しないでください。
破損によるケガの原因となることがあります。

●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。

●石油・ガスなどの燃焼器具及びその排気筒の1m以内に器具を取付けないでください。
過熱して火災・落下の原因となることがあります。

＊ガス器具などの上部は非常に高温になります。器具は熱源より十分離してお取付けください。クッキングテーブル上に照明器具を取付ける場合は、1m以上離してください。

＊石油・ガスなど燃焼機器の排気筒の周辺へ器具を取付ける場合、排気筒からの距離は1m以上離すとともに排気筒の正面には取付けないようご注意ください。燃焼によって発生する水蒸気などが器具に付着し、器具がサビやすくなります。

●器具の直下及び付近にストーブなど高温になるものを置かないでください。
過熱して火災の原因となることがあります。

●可燃物（カーテンなど）の近くで使用しないでください。
火災の原因となることがあります。

＊カーテンなど燃えるものが、器具に触れないよう取付位置にご注意ください。

●ランプを外す際のご注意

＊省エネ・節電を目的としてLED電球器具のランプを外して間引き点灯を行われますと、視環境の悪化や安全性の点で問題が生じる可能性があります。

＊防雨・防湿仕様のLEDランプは交換時以外は外さないでください。

お願い

●電池を内蔵している非常用照明器具・誘導灯を使用する際は、24時間以上（非常灯は48時間以上）充電後、ご使用願います。

●蓄電池内蔵形非常用照明器具・誘導灯は、通電後電池のコネクタを接続してください。
通電しないで接続し、放置すると、電池が過放電します。

100V配線ダクトシステムの取付方法

●100V配線ダクトの横向きの取付けは、制約があります。（電気設備技術基準解釈第185条）

- ●人が容易に触れることのできない高い場所などに取付けた場合のみ可能
（レールを壁付でご使用の場合は床面より1.8m以上の高さに設置し、必ず別売レールカバーを取付けてご使用ください。）
- ●ショーウインドの中など、特定の人が出入りする場所のみ可能
- ●ダクトカバーをして塵埃の侵入を防いでください。
- ●ワイヤ吊りはできません。（電気設備技術基準解釈）
- ●使用できる商品と使用できない商品があります。
- ●納入仕様書は必ずご確認ください。



○ 可能　△一部不可　×不可

取付方法	直付け		埋込	パイプ吊り
器具	開口部下向	開口部横向		
スポットライト	○	△	○	△
ペンダント	○	×	○	○

保守・点検に関する事項

器具の清掃・点検

⚠警告

●器具及びランプの取付け・取外し、清掃の時は、必ず電源スイッチを切ってください。
感電の原因となります。

●ランプの取外し（交換時）は必ず、スイッチで消灯してください。
電球をソケットからゆるめて消灯すると、落下の原因となります。

●ランプ交換やお手入れの時は、危険を避けるため、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

＊金属製ソケットかくし板付器具はランプ交換の際、ランプピンが金属製ソケットかくし板に触れますと地絡電流が流れ漏電ブレーカが作動することがありますので、必ず電源を切って交換してください。また点滅器は電路の高圧側（黒線側）に入れてください。

●器具表示の指定ワット（W）数を超えるランプを使用しないでください。
過熱して火災の原因となります。

●器具・ランプを水洗いしないでください。
火災・感電の原因となります。

●器具のソケットの清掃に洗剤を使用しないでください。
洗剤でソケットが腐食し、ランプ落下の原因となります。

⚠注意

●明るく安全にご使用いただくために、半年に一回の保守・点検を行ってください。

＊清掃及び点検は、6ヵ月に1回程度は行ってください。

●カバー・グローブ、化粧枠の取付けは取扱説明書に従い、確実に行ってください。
取付けが不完全の場合、落下の原因となることがあります。

●防水形器具のランプは、ソケットに確実に締めつけてください。
締めつけが不完全な場合、水・水気の浸入により感電・落下の原因となることがあります。

●防水グローブ付器具のグローブは、まっすぐに締め込んでください。
斜め取付け、不完全な取付けは水・水気の浸入により感電・落下の原因となることがあります。

●電源コネクター、電池コネクター、ランプ、ソケットなどは確実に取付けてください。
不十分な場合、落下・不点灯の要因となることがあります。

●点灯中や消灯直後は、高温のため器具及びランプに手や肌などを触れないでください。
やけどの原因となることがあります。交換や清掃は十分に冷えてから行ってください。

●ソケットの清掃時、ソケット内部に水分が浸入しないよう注意してください。

●器具の汚れは柔らかい布を、うすめた中性洗剤につけてよくしぼってから拭きとり、
さらに、洗剤成分が残らないようによくしぼった水拭き用の柔らかい布で仕上げてください。

お願い

●ランプは確実に取付けてください。ゆるんでいると点灯しないことがあります。

●電源線接続の速結端子の電源を外すときは、幅6mmのマイナスドライバーを穴にまっすぐに差し込んで外してください。
＊接続解除はマイナスドライバーで接続解除ボタンを押せば簡単に解除できます。

●非常用照明器具の有効点灯持続時間が30分以下（60分定格のものは60分以下）となった場合は、新しい電池と交換してください。

●誘導灯の有効点灯持続時間が20分以下（60分定格のものは60分以下）となった場合は、新しい電池と交換してください。

●電池の交換は指定のものを使用し、あらかじめ組み合わせたものを分解して再組み合わせはしないでください。

●非常用照明器具・誘導灯器具のランプが黒化した場合、床面の必要な明るさが確保できない場合があります。
ランプを交換してください。

二次電池（ニッケルカドミウム電池・ニッケル水素電池）リサイクルのためのお願い

●使用済み二次電池（ニッケルカドミウム電池・ニッケル水素電池）に乾電池など他の電池を混ぜないでください。

●使用済み二次電池の送り方
三菱電機回収拠点へお送りください（巻末参照）

＊対象となる二次電池は当社製のものに限ります。

＊二次電池は照明器具から取り外して送付ください。照明器具に取付けた状態ではお受取りできません。

＊送る場合の質量は、できる限り20kg以上にまとめてください。
20kg以下でも、送付は可能です。

＊送る場合の収納箱は、ダンボールなど破れにくい箱を選んでお送りください。

●器具の破損・変形などの外観的点検は3カ月に一度行ってください。

●カバーなどのプラスチックや金属部分の汚れは、柔らかい布にぬるま湯か石けん水を付け、よく絞って拭き取ってください。

●カバーなどプラスチック部品には下記のものは使用しないでください。

・みがき粉やたわし
・殺虫剤
・シンナーなど揮発性のもの
・熱湯
・薬品
・アルカリ性洗剤

●ガラス部分は丁寧に扱ってください。また、つや消しガラスは汚れた手や油手で触ると汚れが取れにくくなります。

●反射板の汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れが付くと、反射効率が低下することがあります。

●清掃は器具の材質・仕上げによって、下記の要領で行ってください。

装飾メッキ：柔らかい布で軽く拭きます。サンドペーパーの使用は避けてください。

プラスチック：微温湯で石けん水をつくり、その中でやわらかい布で汚れを落とした後よく水洗いし、そのまま日陰でよく乾かします。
乾いた布を使うと静電気が起こり、ほこりがつきやすくなります。
殺虫剤を頻繁にふきつけたり、シンナーやベンジンを使わないでください。
油のつきやすい所でご使用の場合は早めによく清掃してください。そのまま放置しますとひび割れの原因になります。

ステンレス：乾いた布で拭いてください。油汚れが出たときには中性洗剤を使って布で拭きとり、十分水洗いしてください。
ヘアライン仕上の場合は、研磨方向に沿って清掃してください。

●誘導灯、非常用照明器具に内蔵されている蓄電池は、寿命（4～6年）後、そのままの状態で使用されますと、非常点灯時の性能が確保できないだけでなく、発熱や液漏れするなどの不具合が生じる危険があります。定期点検により、早めに蓄電池を交換してください。

●長時間使用しないときは、湿気によって、安定器などの電気部品の絶縁性能が低下するため、定期的に通電してください。

●長時間使用しないときは、結露などにより金属部分にさびが生じるので、部屋の換気を定期的に行ってください。

照明器具の選定について

照明器具は、下表を参考に使用用途に応じた器具を選定してください。使用環境に適さない器具を使用した場合には、以下のような不具合現象が発生する可能性がありますので十分ご注意ください。

●器具や部品の落下
●絶縁不良によるブレーカのトリップ
●カバーの変色や変形
●短期間でのさびの発生　など

使用環境と適合器具について

環境	適合器具
業務用浴室	業務用浴室灯
雨のかかる場所	防雨形器具、耐食形器具
湿気・水気のある場所（浴室・厨房・地下室・地下道）	防湿形器具、耐食形器具
周期的に洗浄するトンネルなど	防噴流形器具
医療施設・半導体工場・通信施設	電磁波低減用器具
衛生管理が求められる場所（食品工場など）	HACCP用器具
常に清潔さを維持する必要のある場所（製造業・研究施設・医療関連施設など）	クリーンルーム用器具
低温の場所（冷凍庫など）	低温用器具
可燃ガスの生ずる場所（石油化学工場など）	安全増防爆形器具
薬品を使用する場所（化学薬品工場など）	耐食形器具
振動・衝撃の多い場所	耐振形器具
塩害の影響のある場所	耐塩形器具

注）一般屋内用器具は、上記環境では使用しないでください。
照明器具には個別の注意事項がありますので器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。

防湿形・防雨形器具について

性能区分	使用場所
防雨形	ポーチ、軒下など雨の吹き込むおそれのある場所に使用できます。 防湿構造ではありませんので、浴室など湿度の高い場所では使用できません。
防湿形	浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 防雨構造ではありませんので、ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所では使用できません。
防湿形・防雨形	ポーチ・軒下など雨の吹き込むおそれのある場所や、浴室・洗面所など湿度の高い場所に使用できます。 浴海地帯など塩害を受ける場所では使用できません。

注）防雨形器具であっても屋外では使用できない場合があります。
注）業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動の強い場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害地帯などでは使用できません。
注）使用制限など詳しくは器具個別のページおよび承認図、取扱説明書をご確認ください。
注）器具の保護構造についてはP.A24をご参照ください。

塩害の影響について

●重耐塩 …常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル（目安:海岸より0～200m程度の範囲）
●耐塩　 …常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル（目安:海岸より200m～20km程度の範囲）



飛来塩分の影響地域

地域区分		飛来塩分量が銅の腐食に影響を与えると考えられる地域
日本海沿岸部	Ⅰ	沿岸から20km以内
	Ⅱ	沿岸から 5km以内
太平洋沿岸部		沿岸から 2km以内
瀬戸内海沿岸部		沿岸から 1km以内
沖縄		全地域

（公社）日本道路協会「道路標示方書・同解説」（平成14年3月より）

日本工業規格 JIS C 0920-2003 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)

IP表示とは、IEC規格が「外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)」によって規定している器具の保護程度の表示方式です。第1特性は人体および固形物の侵入に対する保護等級、第2特性は水の侵入に対する保護等級を併せて規定しており、IPナンバーとして表記しています。

IP-□□

保護特性記号
(International Protection)

第1特性数字:人体および固形物の侵入に対する保護等級

等級	保護の程度	
0	無保護	
1	φ50mm	直径50mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
2	φ12mm	直径12mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
3	φ2.5mm	直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
4	φ1mm	直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対して保護されている。
5 (防塵形)		機器の正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入しない。
6 (耐塵形)		粉塵が内部に侵入しない。
X	規定しない	

第2特性数字:水の浸入に対する保護等級

等級	保護の程度		
0	無保護		
1	降雨に対する保護		鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。
2	降雨に対する保護		15度以内で傾斜しても鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない。
3	散水に対する保護		鉛直から60°以内からの噴霧水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護		いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護		いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	暴噴流水に対する保護		いかなる方向からの暴噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対する保護		規定の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない。
8	水中に対する保護		IPX7より厳しい条件下で水中に没しても水が浸入しない。
X	規定しない		

*特別な湿気に対する保護(第2特性数字なし)
防湿形:相対湿度90%以上の湿気の中でも有害な影響を受けない

保護構造(IP)に対する適合器具

種類	保護等級	対象器具種類
一般屋内用	IP20	一般屋内用全般
防雨形	IP23	軒下用ダウンライト、屋外用LED一体形シーリング・ブラケット、屋外用LEDユニット形フラットタイプシーリング、ポーチライト、アプローチライト、スパイクスポット、ライティングスケープ、街路灯、防犯灯、足元灯
	IP43	LED一体形投光器
防湿形	IP20防湿形	HACCP向け、低温向け器具(Lファインecoシリーズ)、浴室灯
防雨・防湿形	IP23防湿形	防雨・防湿形ベースライト、防雨・防湿形ブラケット、業務用浴室灯、屋外用LED電球タイプシーリング・ブラケット(一部除く)、誘導灯(防水形、HACCP/クリーンルーム用)
防雨・防湿・防噴流形	IP25	該当なし
防雨・防塵形	IP53	高天井用ベースライト特殊対応形
耐塵・防噴流形	IP65	低温向け器具(LED一体形)、高天井用ベースライト、防爆形器具(LED一体形)、投光器

LED照明ブルーライト（青色光）の正しい理解について

LED照明から発せられる光について

LED照明から発せられる光は、自然光や他の光源と比べて大きな差はありません。
光を利用する上で重要な点は、生体に与える影響項目毎に、LED照明、自然光や他の光源から発せられる光が強すぎるか否かを正しく知り、対処することが重要になります。

●光放射の効果と影響

光放射（光）の生体への「しょうがい」については、生体に損傷を及ぼす場合（傷害）と機能に支障を来たす場合（障害）に区分されます。

光による「傷害」※

※傷害とは:生体の臓器や細胞の一部または全部が、生理的、生化学的、生物物理的、機械的または、機能的に損なわれること。
損なわれた結果、病気を発症したり、生活機能が低下したりすること。

LED照明は、従来光源、自然光と同様な注意をすれば安全に使用できます

光放射による生体への「傷害」的作用の中で、主として青色光が関連している傷害が、“青色光による網膜への傷害“（青色光網膜傷害）です。右の図は、発光面積と発光部の輝度を同じ条件にして比較した結果で、自然光（6500Kの昼光）の実行放射輝度を1とした場合の相対的な影響の度合いを示しています。白熱電球、電球色3波長形蛍光ランプ、電球色LEDランプ（青色LED+黄色蛍光体）の比較、自然光（6500Kの昼光）、昼光色3波長形蛍光ランプ、昼光色LED（青色LED+黄色蛍光体）の比較を見れば、ほぼ同等の影響度合いであることがわかります。LED照明は、従来光源、自然光と同様な注意をすれば安全に使用できます。



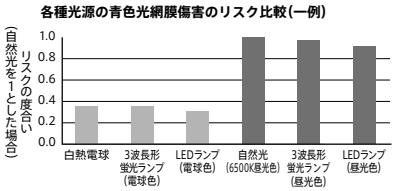

出典:LED照明の生体安全性について～ブルーライト（青色光）の正しい理解のために～
（一社）日本照明工業会、（一社）日本照明委員会、特定非営利活動法人 LED照明推進協議会、（一社）照明学会

光による「障害」※

※障害とは:体調や生活リズムが変調になったり、生活そのものが異常になったり、正常でない状態になったりすること。

LED照明の作用が従来光源と比べて特異的に高いということはありません

目から入る光が、人のサーカディアンリズム（概日リズム）を調整する役割を果たしており、健康と密接な関係があることが分かってきました。夜遅い時間帯（例えば、習慣的起床時刻から14時間後以降）に強い光を受けることは、サーカディアンリズムや睡眠に影響を及ぼす可能性があり、その光の波長（すなわち光の色）によって、その抑制度合いに差が生じます。光源の相関色温度が高くなるにつれて、メラトニン分泌抑制作用は強くなりますが、LED照明の作用が従来照明と比べて特異的に高いということはありません。





出典:LED照明の生体安全性について～ブルーライト（青色光）の正しい理解のために～
（一社）日本照明工業会、（一社）日本照明委員会、特定非営利活動法人 LED照明推進協議会、（一社）照明学会

※詳しくは、（一社）日本照明工業会のホームページをご参照ください。 URL: http://www.jlma.or.jp/information/ledBlueLight.pdf

●三菱電機照明の対応について

光による傷害への対応

青色光網膜傷害などのリスク評価については、JIS規格「JIS C 7550:2011 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性」に基づいております。リスク評価試験項目ごとに、生物学的傷害の度合いに応じたリスクグループに分類されており、当社のライトユニット形ベースライト「Myシリーズ」などが「何らの光生物学的傷害も起こさないもの」（免除グループ）に分類されます。

光による障害への対応

サーカディアンリズムや睡眠への影響の度合いに差が生じますことを考慮して、色温度可変照明器具とローカル自動調光システム「MILCO.S」の組合せにより、時間に応じ色温度や照度を変化させ、最適な光を提供しています。

LED照明器具使用上のお願い事項



●器具は納入仕様書・取扱説明書に記載されている周囲温度の範囲で使用してください。

●間接照明や凹凸した天井面への取付け及び看板灯等の器具周囲温度が高温（35℃を超える）、または高湿度（85%Rhを超える）になる場合には専用器具をおすすめいたします。但しこの場合にも器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるように換気を充分にするようお取付け願います。

●LEDには光のバラツキがあるため、器具内の個々のLEDや同一形名の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●直管形LEDランプ、LED電球及びLED誘導灯以外のLED照明器具は、LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換、または修理をご依頼してください。

●直管LEDランプ搭載器具は弊社製の適合ランプをご使用ください。

●壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●白熱灯調光器はご使用になれません。

●LEDを直視しないでください。目を痛める原因となります。

●LEDの発熱について

LEDの発する光には赤外放射がほとんど含まれていませんが、LED素子自体、照明器具または電源ユニットは発熱しています。LED照明器具の温度はLEDの寿命や性能に大きく影響します。そのため取付けの際に、密閉した空間や断熱処理された箇所、熱源のそばや器具同士を近接して設置する場合など制約が生じることがありますので、事前に商品仕様書（図面）などでご確認ください。

ダウンライトの場合

1.SGI形・SB形以外のダウンライトは、断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。
2.断熱材や防音材は器具より10cm以上離してください。

ライン器具の場合



1.LED点灯中は器具の外郭温度が高くなります。
2.2台以上近接して設置、壁面に近づけて設置、埋込で設置する場合は、右図のように距離をとって設置してください。個々の商品につきましては取扱説明書、納入仕様書（図面）をご確認願います。
3.点灯、消灯時にカバー、反射板の収縮・膨張により、きしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。

投光器の場合

1.日中および日の当たる状態で点灯しないでください。
2.草や木などで覆われる場所では使用しないでください。
3.風速60m/sを超える強風の吹くおそれのある場所では使用しないでください。
4.器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください。
5.設置環境に応じて、定期的に清掃を行ってください。

●照射面との距離について

照射面を塞いでしまった場合には、照明器具の被照射面に悪影響を与える場合がありますので、表示のないLED照明器具は図1のように、最低 10cm以上照射面と離してご使用ください。また、照射面との距離が異なる器具もございますので必ず納入仕様書をご確認ください。

図1



●LEDによる変色や褪色について

（美術館や博物館、画廊、アトリエでの展示物照射照明、店頭での展示物照射照明における注意）

太陽光や水銀灯照明、蛍光灯照明によって、照射されたものが色あせしたり、黄ばんだりする事はよく知られています。
その主な原因はこれらに含まれる可視光より波長の短い紫外放射（紫外線）によるものです。
これに対し、一般照明で広く使われているLEDは図2のように紫外放射をほとんど含まないため、褪色、変色が起こらないと思われることがありますが、紫外線ほどではないものの、380nm（1nmは10億分の1m）より長い波長の可視光（目で見える光）でも変色、褪色を引き起こす原因となる可能性があると言われています。

図2（当社LED照明器具 5000K・Ra85タイプの分光分布）

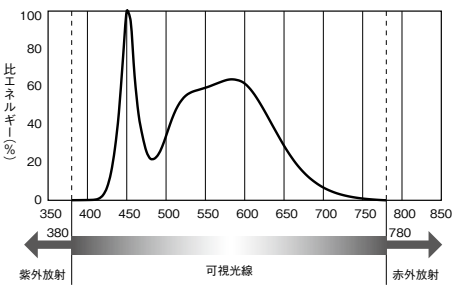

このため、LEDを使っていても照射対象物の色が変色したり、褪色する事が考えられますので、これらの低減には、調光や照射距離の調整によって照度を下げたり、照射時間を減らすことなどが有効です。

●LEDの光色・明るさのバラツキについて

LEDは白色、電球色などさまざまな色を作ることが可能です。反面、光色のバラツキが発生しやすく、モジュールの製品製造時期により光色が異なることがあります。同様に明るさのバラツキも生じることがあり、カタログデータ値と異なる場合があります。ご了承ください。

＊表1以外の7100K以上の光色はクール色タイプ、2600K以下の光色はウォーム色タイプと表示しております。

＊LEDの光色は、バラツキの中心付近の色が表1のどの範囲に属するかの目安を示しています。

表1

	光色(色温度)範囲
昼光色相当	5700 ～ 7100K
昼白色相当	4600 ～ 5500K
白色相当	3800 ～ 4500K
温白色相当	3250 ～ 3800K
電球色相当	2600 ～ 3250K

〈JIS Z9112の光源色による区分より〉

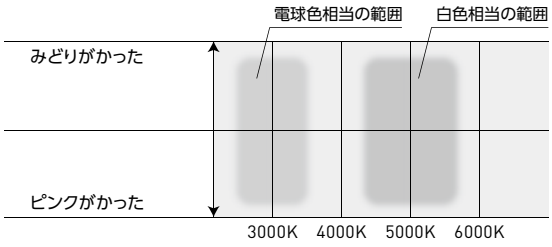

●使用温度について

LED素子自体は、半導体であり、低温域でも優れた特性を発揮します。しかしながら、LED照明器具としては、電源回路などにさまざまな電子部品を使用します。特に0℃以下の低温域で使用した場合、結露やヒートサイクルなどにより、不点、絶縁不良、発煙、発火などの原因となる恐れがありますので、照明器具の適合使用温度(通常5～35℃)内で、ご使用いただけますようお願いいたします。(一部専用品除く)

●使用場所について

温泉地やゴム製品取扱い場所など硫黄成分を含む腐食性ガスにさらされる可能性のある場所では使用しないでください。不点や光学特性に不具合が発生することがあります。

工場等、動力機器が運転されている場合、コピー機・FAXなどの機器が作動した場合、電源電圧の変動や機器からのノイズの影響により、チラツキが発生する場合があります。照明器具と動力機器の電源は別系統にしてください。

●LED照明器具を使用したときの雑音について

LED照明器具では直流電圧で光源を点灯しており、そのLED電源回路には高周波で動作している部分があるため、商用周波数で点灯する従来安定器に比べ光源からの幅射雑音が多くなります。

これらの雑音により音響・映像機器に影響を与える場合があります。

LED照明器具を使用した時の雑音の影響の程度は、器具台数、器具配置、AV機器の種類により異なりますが、一般的に考えられる問題点及び対策方法は以下の通りです。

1. ラジオやテレビに対するLED照明器具の電波障害について

LED照明器具は、LED電源回路の主トランジスタが数十kHzでスイッチングしています。このため、LED照明器具は、磁気式安定器を搭載した照明器具と比較して、一般的に数十kHz～数百MHz帯における雑音端子電圧や放射電界強度レベルが高くなります。特に放射電界強度レベルが高くなることにより、LED照明器具とラジオやテレビの本体や配線、またアンテナとの距離が近すぎたり放送電波が弱い場合にラジオやテレビの音声や画像に雑音が入る場合があります。このような障害が発生した場合は、次のような対策をとってください。

- ・ラジオやテレビ及び室内外のアンテナをLED照明器具からできる限り離す。
- ・アンテナからの配線をLED照明器具から離す。
- ・アンテナからの配線は、同軸ケーブルを使用する。
- ・ラジオやテレビの電源コードをLED照明器具からできるだけ離す。
- ・ラジオやテレビの電源とLED照明器具電源を分ける。

2. 音声・映像信号への雑音

放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線やLED電源の二次側配線からの雑音を受けることがあります。音声・映像信号はシールド線を用いて配線するか、信号線と電源線や、LED電源の二次側配線とは十分距離を離して施設してください。また、機器のアースは必ず取って使用してください。

3. 赤外線式リモコンとの干渉

赤外線式のリモコンを利用した機器とは、1985年4月以降、使用する周波数を分けて設計しており通常使用状態では問題なく使用できますが光源がリモコン受信部に近すぎる場合には、誤作動や不動作がおきる場合があります。リモコンの受信部には、できるだけ光源からの光が入らないように配慮してください。

4. ワイヤレスマイクへの雑音

改正された電波法に基づくワイヤレスマイクをご使用の場合は問題ありませんが、従来の40MHz帯を使用したものでは雑音が入る場合がありますので、LED電源組込器具の近くでのワイヤレスマイクの使用は下記の点に注意してご使用ください。

- ・アンテナとマイクの間に障害物(金属物・柱など)を置かない。
- ・アンテナの指向性をマイクの感度がとれる方向にする。
- ・アンテナの位置をLED照明器具から離す。

5. OA機器に対する影響
一般的な使用条件では、LED照明器具が発生する雑音は、OA機器が正常に作動する範囲内であり問題ありませんが、使用する機器が雑音に弱い場合やLED照明器具のすぐ近くで使用される場合にはご注意ください。

6. ワイヤレス電話に対する影響
省電力形のものは問題ありませんが微弱電波形のものでは雑音が入る場合がありますので省電力形のものをご使用ください。

7. 誘導無線との干渉
使用周波数がLED電源のスイッチング周波数40～90kHzと近い誘導無線（同時通訳システムなど）及び数百MHzの空間波無線の場合、雑音が入ることがありますので、事前確認することをおすすめします。100V電源の場合には、接地工事することにより低減できる場合があります。

8. 商品監視システムに対する影響
商品監視システム（防犯センサなど）の一部の機器については、点灯周波数と干渉して商品監視システム（防犯センサ）が誤作動する場合がありますので、事前によくご確認の上ご使用ください。

9. 医療機器に対する影響
医療機器の種類や機器の耐ノイズ性能および使用環境によって影響が異なり、一概に判断できませんので、事前確認することをおすすめします。

●バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。
この場合には、器具との距離を離すか遮蔽するなどの対策を講じてください。

●電力線搬送を使用した機器と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動しない場合があります。

●電源の高調波電流について
当カタログに掲載しているLED照明器具はJIS C 61000-3-2-2011に適合しています。

●LED照明器具と漏電ブレーカ（遮断器）の扱いについて
LED照明器具は、従来の磁気式安定器照明器具よりも高周波の漏洩電流が大きくなる特性を持っています。
そのため概ね1990年迄の旧タイプの漏電ブレーカの場合は、不要動作をする場合があります。LED照明器具をご使用になる場合には、既存の漏電ブレーカをお手数ながらご確認いただき、旧タイプである場合には「高周波対応形漏電ブレーカ」に交換ください。

●電源投入時の突入電流について
当カタログに掲載のLED照明器具に搭載しているLED電源には、突入電流抑制回路が搭載されており、回路方式により値は異なりますが、突入電流は最大でも5Ao-p（4ms）以下の値となっております。

●電源電圧変動に対する影響
LED照明器具の場合は、電圧が低すぎると、LED照明器具の温度が上昇し、LED照明器具が短寿命になります。電圧が高すぎる場合は、LED照明器具の電子部品が故障する可能性があります。特に電圧が低い場合に従来の磁気式安定器と、現象が異なります。電源電圧が定格の80%以下になると短時間でもLED照明器具が損傷を受けますので、仮設電源などの時は電圧を十分ご確認ください。

●人体に影響がある高レベルの放射線が照射される特殊環境下では、LED照明器具を使用しないでください。
放射線によりLED照明器具に使用している半導体などの電子部品が故障するおそれがあります。

●LED照明器具の点灯・消灯について
LED照明器具では電源ON時徐々に明るくなり正常点灯する方式や電源ONから直に正常点灯する方式等があり、電源ONから点灯までの時間が異なる場合があります。また、電源OFF後、残光が残る場合がありますが、いずれも異常ではありません。

●給電配線路が長くなる場合、電圧降下にご注意ください。
例：導体径φ1.6mmの給電線で50mの距離がある場合、10Aの電流では線路終端で約9Vの電圧降下があります。
特に100V電源から給電される場合にはご注意ください。LED照明器具の許容電圧範囲は±6%以内です。

●防犯カメラ等をご使用の際は、フリッカー対策仕様のカメラをご使用ください。

●電源事情の悪い場所では、LEDがちらつくおそれがあります。

調光器・調光装置に関する事項

調光器、調光装置安全上のご注意と確認事項

⚠警告

●**据付けは、調光装置の重量に耐える所に確実に行ってください。**
強度が不足していると本機が倒れてきたり、設置床が陥没し火災、感電、ケガの原因となります。

●**万一調光装置から煙が出たり、異臭がする場合は、直ちに電源を切り販売店にご連絡ください。**
そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。
お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

●**電源線・負荷線の保護協調を十分考慮した上で配線を行い、接続を完全に行ってください。**
保護協調がとられていない場合や、接続が不完全な場合は発熱、火災の原因となります。

●**アース工事は電気設備基準に従い確実に行ってください。**
接続が不完全な場合は、感電の原因となります。

●**定格の電源電圧以外の電圧で使用しないでください。**
火災、感電の原因となります。

●**本体に水をいれたり、ぬらしたりしないでください。**
感電、故障の原因となります。

●**充電端子を金属でショートしないでください。**
火災、感電、故障の原因となります。

●**本体を分解・改造しないでください。**
感電、故障の原因となります。

●**電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備技術基準」「内線規定」及び取扱説明書に従い施工してください。**
電気回路容量不足や施工不備があると感電、故障の原因となります。

●**分電盤内蔵形調光装置は、換気された場所に設置し、下面に吸気孔、上面に排気孔を設け、湿気、油、ほこり、塩分、熱気、硫黄分のある場所には設置しないでください。**
火災、感電の原因となります。

●**負荷端子を短絡しないでください。**
感電、故障の原因となります。

●**本体に金属片をいれたり差し込んだりしないでください。**
火災、感電、故障の原因となります。

●**調光装置に物を載せたり吸気口や排気口をふさがないでください。**
火災、故障の原因となります。

●**適合した負荷を接続してください。**
異常発熱、火災、故障の原因となります。

⚠注意

●調光装置は、周囲温度40℃を超える場所、または湿度85%RHを超える場所に設置しないでください。
故障の原因となることがあります。

●調光器は、周囲温度35℃を超える場所、または湿度85%RHを超える場所に設置しないでください。
故障の原因となることがあります。

●油煙、湯気があたる場所に設置しないでください。
火災、感電、故障の原因となることがあります。

●振動、衝撃の多い場所に設置しないでください。
火災、感電、故障の原因となることがあります。

●定格以上の負荷を制御しないでください。
そのまま使用すると火災、故障の原因となることがあります。

●調光装置本体の上に水の入った容器または小さな金属物を置かないでください。
そのまま使用すると火災、故障の原因となることがあります。

●隣接する他の機器に影響を与えないように設置してください。
本体から発生するノイズの影響で他の機器を誤作動させたり、雑音を与える原因となることがあります。

●万一異物が本機に入った場合は、調光装置本体の電源を切り販売店にご連絡ください。
そのまま使用すると火災、故障の原因となることがあります。

●設置場所はよく換気され、ほこりの影響のない場所に設置してください。
異常発熱、火災、故障の原因となることがあります。

●負荷側の電源線を短絡させないでください。
故障の原因となることがあります。

お願い

●一般事項

＊調光器、調光装置は取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお取扱いください。
＊調光器、調光装置には、それぞれ適合した照明器具を使用してください。

適合照明器具

調光器、調光装置の種類	適合照明器具
位相制御調光器、調光装置	位相制御調光用LED器具
白熱灯調光器、調光装置	位相制御調光LED器具
信号制御調光器、調光装置	信号制御調光LED器具

●音響機器や映像機器などへ与える雑音について

調光器や調光装置は雑音防止部品を内蔵していますが、特に信号制御以外の調光器、調光装置はラジオ、音響機器、映像機器などに雑音を与える場合がありますので、次の対策を実施してください。

＊調光器、調光装置が発生するノイズが電源を経由して音響機器、映像機器などに影響を与える場合
・調光器、調光装置と音響機器、映像機器との電源は別の変圧器から取ってください。
・別の変圧器から電源を取れない場合は、シールドの付いた絶縁トランス(1:1)を使用して音響機器、映像機器の電源を取ってください。

＊調光器、調光装置が発生するノイズが空中を伝搬し音響機器、映像機器などに影響を与える場合
・音響機器、映像機器は、調光器や調光装置の置かれてある部屋とは別の部屋に設置することが理想です。
どうしても同一部屋に設置しなければならない場合は、最低5m以上離してください。
・音響機器、映像機器、調光器、調光装置の設置工事はアースを確実にしてください。
他の機器との共用アースではなく、専用にアースを設置してください。
・放送電波の弱い場所では音響機器、映像機器に有効なアンテナを正しく設置してください。
・音響機器、映像機器に使用されるアンテナ線、アース線、マイクロフォンコード、音声ケーブル、ビデオケーブルなどと調光器、
調光装置は1m以上離してください。
・調光器、調光装置の配線と音響機器、映像機器の配線は別配管工事としてください。
やむなく配管工事ができない場合は、配線間距離を1m以上にしてください。
・マイクロフォンコード、音声ケーブル、ビデオケーブルなどの音声や映像信号の配線材は特性インピーダンスの取れた正規のものを使用
してください。
・ワイヤレスマイクロフォンを使用する場合はFM帯域のものを使用してください。
・医療機器などの近くに調光器、調光装置、インバータ器具があると、モニタ画面にノイズが乗り波形を観測しにくくなったり、
誤作動の原因となる場合がありますので、十分注意して設置してください。

●調光装置の騒音について

＊調光時の電流は、特有な鋸歯状波であり、調光器、調光ユニットのラインノイズフィルタにその電流が流れるため、調光時に騒音（うなり）が発生しますが、異常ではありません。
特に騒音が問題となる場所で使用する場合は、調光装置専用室に設置してください。

●電源について

＊信号制御以外の調光器・調光装置は、位相制御方式を採用していますので、電源変圧器容量が調光負荷容量に対して、100%に近い場合は、電源波形の歪（ひずみ）が発生し、照明負荷がチラツキを発生する場合があります。
目安として電源変圧器容量は調光負荷の200%位にしてください。
＊動力用電源は電源変動が生じやすいため、電灯専用電源を使用してください。
＊電源配電方式については、単相2線式、単相3線式、三相4線式としてください。三相3線式は使用できません。
＊変圧器から調光装置までの配線は極力短く、太く配線してください。

MILCO.S ワイヤレスコントローラに関する事項

⚠注意

ご使用上のご注意

●下記のような使用環境では、電波ノイズを受けたり電波の到達距離が短くなります。このような場合は動作しないことがありますのでご注意ください。

a.本機とコントローラ及び適合照明器具の間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
b.本機とコントローラ及び適合照明器具の間にある断熱材にアルミ箔を貼りつけたグラスウールを使用している。
c.本機とコントローラ及び適合照明器具の周辺が金属物で囲まれている。
（金属物の壁面や金属物の大きい棚などで囲まれている場所、コントローラを金属板に設置した場合）
d.同じ周波数（920MHz）を使用するシステムが付近に設置されている。
e.本機とコントローラ及び適合照明器具の近くで、直流電圧で駆動するベルやモータなどの機器が動作している。
f.本機とコントローラ及び適合照明器具の近く（10m以内）でマイクロ波治療器を使用している。
g.テレビ、ラジオの送信所周辺の強電界地域や各種無線局が近くにある。

●環境によっては、35m以内であっても電波が届かない場合がありますので、MILCO.S ワイヤレスコントローラの操作は必ず制御する機器が見えるところで行ってください。
●電波（ノイズ）を受けると、誤作動や動作しない原因になります。
●LED照明器具とMILCO.S ワイヤレスコントローラは50cm以上離してご使用ください。近すぎると動作しない場合があります。
●内装変更で遮蔽物が介在するなど、通信環境が変化した場合、正しい調光動作ができない場合がありますのでご注意ください。
●外部入力信号で一斉に調光動作をさせた場合に、照明器具の動作（調光、点灯／消灯）にバラツキがでたり、連続的な調光動作にならない場合があります。

設計上のご注意

●MILCO.S ワイヤレスコントローラは屋内専用です。屋外では使用しないでください。
●MILCO.S ワイヤレスコントローラから見通し35mの範囲でLED照明器具を設置してください。
●MILCO.S ワイヤレスコントローラとLED照明器具の間に障害物がある、または見通せない場合は無線中継器兼PWM変換器を設置してください。
無線中継器兼PWM変換器はMILCO.Sワイヤレスコントローラと LED照明器具が見通せる場所に設置してください。
●到達範囲内でも電波の特性（壁・天井の反射による干渉・吸収等）により、電波が弱くなり、照明器具が制御できない場合があります。この場合、コントローラの向きを変えたり、無線中継器兼PWM変換器を適切な場所へ設置するなどの対処をお願いします。
●MILCO.Sワイヤレスコントローラの天井埋込のコントローラと無線中継器兼PWM変換器は設備プレート（金属製）への取付けはできません。

人感センサ・画像センサ・照度センサに関する事項

1. 人感センサについて（焦電形タイプ）

●人感センサとは

人感センサの動作について（焦電形センサを利用した人感センサについて）

検知エリア内に人が入ったとき、センサに入る赤外線の変化（人体表面と背景との温度差4℃以上で移動スピード0.3～2.0m/s）で動作します。

熱源である人体と床、壁などの背景との温度差に応じて検知しますので、周囲の温度が32度以上の場合のように人体温度（約36度）との温度差が少なくなると、人を検知しにくくなります。

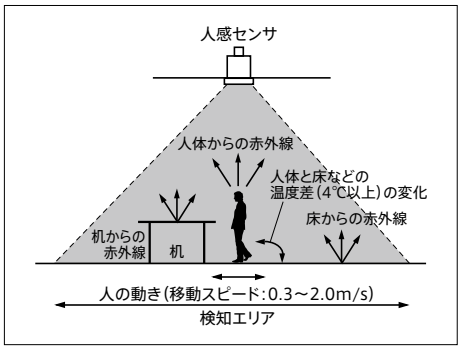

Ⓐ周囲温度:25℃の場合
人体と床、壁などの背景との温度差の変化に応じて動作します。

Ⓑ周囲温度:34℃の場合
人体と床・壁などの背景との温度差が少ない場合、人を検知しにくくなる場合があります。

●検知条件は、人と周囲との温度差が4℃以上、且つ0.3～2.0m/sの速度で動いているときです。

●検知エリアについて

・検知エリア外でも条件により検知することがあります。たとえば、人と検知エリアの温度差が大きい冬季などは、仕様上の検知エリア外でも検知する場合があります。
・取付高さが高くなりますと検知エリアが拡がり、感度が鈍くなります。必ず検知エリアを確認してください。

●人感センサの検知エリア

MILCO.Sシリーズ（MS682、MS682S）※

人感センサは、センサ全面が一つのセンサを構成するのではなく、小さい検知エリア（レンズ）の集合体で、一つのセンサを形成します。

中央部に近く配置されたレンズほど密集し、周囲に配置されたレンズほど拡大（拡散）します。

よって、検知エリアの中央部では僅かな動きでも敏感に反応しますが、周囲に行くほど大きく早い動きでないと検知できなくなります。

※他のシリーズについては納入仕様書を確認してください。

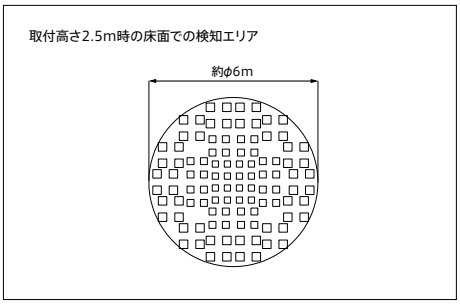

●本機は、検知エリアを人が通過するときの微小な熱線（遠赤外線）の変化を検知する方式です。
従って、下記のような場合、検知動作することがあります。

・人以外の熱源（犬・猫・鳥など）がある場合
・カーテン、のれん、観葉植物などのゆれるものがある場合
・強力な電波、誘導雷サージなどの電気的雑音がある場合
・加湿器などの蒸気がある場合
・トイレの自動開閉便座や自動洗浄水の放水がある場合
・被検知物が周囲との温度差が大きい（気温が低い冬季など）場合
・コピー機、プリンタなどが動作した場合
・空調機の風が直接当たるなど急激な温度変化が発生した場合
・検知エリア内に照明器具がある場合
・太陽光などの強い光の直射照射

●本機は下記のような場合、検知動作しないことや、検知が鈍くなったように感じるときがあります。

・人と周囲の温度差が小さい場合（気温が高い夏季など）
・検知エリア内に人がいても動かない場合、極端にゆっくり、または早く動いた場合
・センサに向かってまっすぐ近づいた場合
・センサのレンズ面にほこりなどが付着した場合
センサのレンズ面の汚れは、感度低下の原因となりますので、定期的に、柔らかい布で傷を付けないように拭き取ってください。（シンナー、酸性・アルカリ性洗剤、摩滅性クリーナーなどは、ご使用にならないでください。）
・検知エリアを遮られた場合、また、ガラスやアクリルなど熱線（遠赤外線）を透過しにくい物体がある場合

●1日に数回程度、突発的ノイズ・熱および振動や衝撃によりセンサが動作することがありますが、故障ではありません。
ご使用の際はセンサが不要動作しても支障のない対策を講じてください。

●使用上のお願い事項

・人感センサを壁または傾斜天井へ取り付けないでください。
進入方向によっては検知感度が鈍くなり、検知しない場合があります。

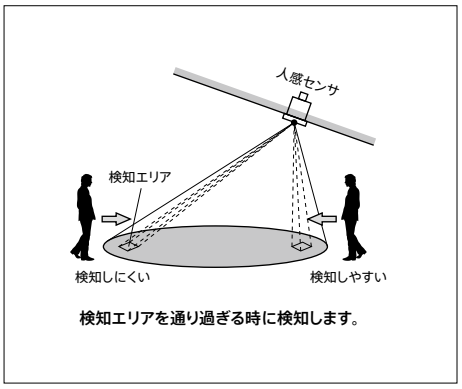

検知エリアを通り過ぎる時に検知します。

・設置場所が高い場合、非検知エリア（検知エリアのない所）が大きくなります。
また、センサまでの距離が遠くなり、温度変化が小さくなるので検知しにくくなり、大きな動作でないとセンサが検知しなくなります。
使用環境、対象動作などによりますが、取付高さは3m以下をおすすめします。
・検知エリア内でも、人がほとんど動かない場合やゆっくりとした動作をしている場合には、赤外線の変化がないため検知しません。（例:トイレの便座に座ったままのとき）
・人感センサの検出素子には焦電形センサ（赤外線センサ）を使用しています。焦電形センサ（赤外線センサ）の特性として、まれに不要動作により人が不在でも動作することがありますが、製品の異常ではありません。
また、ノイズや熱にも敏感に反応するため、極力ノイズや熱源のない環境でご使用ください。
なお、人感センサの感度を調整できる機種においては、調整によって、一定の効果があります。
・人感センサは人命にかかわるような、極めて高い信頼性を要する用途には適していませんので、これらの用途に対して使用することは控えてください。
また、人感センサは誤検知や不要動作が発生する場所がありますので、セキュリティや厳密な不在制御などで使用することは控えてください。

2.画像センサについて

●画像センサの検知エリア

・人検知
人検知は人の動き(変化)を検出しています。静止しつづける作業が多い場合は、保持時間を調整してください。

検知ブロック	4ブロック(2×2)
検知可能最低照度	50lx
設置天井高さ	2.5m～5.0m(10cm単位)
検知エリア	7.2m×7.2mの正方形
検知移動速度	0.3m/s～1.0m/s
検知時間	1秒以内(通信時間含)

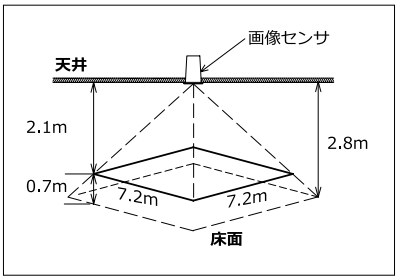

※検知エリアは、床面から0.7mの位置(座った時の手の位置)を目安に設定してください。
ただし、ディスプレイやパーテーション等で体が隠れる場合、人検知ができません。
※人検知精度は、設置高・明るさ・人の動きの大きさにより変化します。保持時間及び静止物判定時間(*1)を調整してください。
(*1)物体が動いたことで、誤って「人」として【人検知】した場合、判定時間後に物体として【不在】と判断する時間

・照度推定
照度推定ブロック　4ブロック(2×2)
照度推定範囲　100lx～1500lx(±50lx)
※照度推定機能を使用する場合は、初期状態が「無効」になっていますので、「画像センサ設定アプリケーション」で「有効」に設定を変更してください。
(「有効」に変更後、基準照度を設定しないと照度モニタは正しく表示されません。)
※床面や什器の材質・色、搬入什器の配置、機器設置角度、測定する照度計の精度等により、照度測定結果にばらつきが生じます。目安としてご使用ください。(±50lmは、当社試験環境にて確認した精度です。)
※使用環境における机や床の反射率の目安は5%～40%です。

●注意事項

・画像センサは人物を判断して検知していません。
画像の変化(動き)を判断し、人検知するもので、人と背景のコントラスト差がない場合は人検知できません。
・画像センサのレンズ部には、外力を与えないでください。誤検知及び故障の原因となります。
・人が完全に静止した場合は、静止物判定時間が経過すると物体と判断し、不在状態となります。
・検知エリアの明るさが大きく変化すると、人検知ができなくなります。
・ガラス等の光を透過する物は、部屋の外であっても人検知できなくなったり、誤検知することがありますので、人検知マスク設定を行ってください。
・人以外でも動きのあるものは人検知する場合があります。(風で動くもの、光が変化するもの、動物、扇風機など)
・不安定な場所に設置した場合、振動や衝撃により、人検知する場合があります。
・画像センサは、検出面(床面)に対して水平に設置してください。傾きがあると誤検知の原因となります。
・検知エリアにパーテーションや高い棚等があり物陰になる場合、人検知できない場合があります。
・TVやディスプレイに映った動きのある映像で、人検知する場合があります。
・照明のチラツキや光の変動が大きいと、人検知する場合があります。
・最大2m程度、検知エリアの外側の動きを検知する場合があります。その場合、検知エリア外周部を人検知マスク設定することで、誤検知を防ぐことができます。
・壁面から50cm以上、床面から100cm以上離して画像センサを天井に設置してください。
近い位置に設置すると誤検知する場合があります。
・窓側に設置する場合は、検知エリアに窓が入らないように設定してください。
または、検知エリアに直射光が入らないように処置してください。外光の影響がある場合は、照度推定マスク処理を行ってください。
・照度の推定は、画像センサが天井に設置された状態で床面及び机上面の明るさを測定しているため、環境の変化、昼光の影響によりバラツキます。
レイアウト変更により床面の環境が変化した場合は、再度基準照度の設定を実施してください。

3. 照度センサについて

●照度センサとは

照度センサを用いた昼光利用制御の動作原理

「照度センサ」を用いた昼光利用制御は、センサ検知エリアからのセンサに入射する光の量が一定となるように照明器具の連続調光を行うことで、作業面に必要な明るさを一定に保つように動作します。

この動作により、目標照度を保つことが可能となる条件として、センサの検知エリア内で机上面や床面反射率等、室内環境が変化しないことが必要となりますが、実環境では窓から入射する昼光や、環境の変化により照度が異なります。

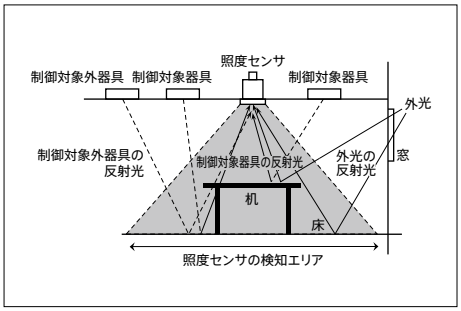

本来は机上面等への入射光量である「照度」を天井面に設置するセンサへの入射光量で代用しています。照度センサ検知エリア内の環境が一定で、外光の影響を考慮しなくてよい場合は、照度センサが検出する光と什器、床面、机上面などの平均照度とは一定の割合で変化することを利用して、間接的に照度を測定しています。

実環境での使用状態で、外光が入射する場合などは、関係がくずれることがあり、実測の照度が設定時と異なります。

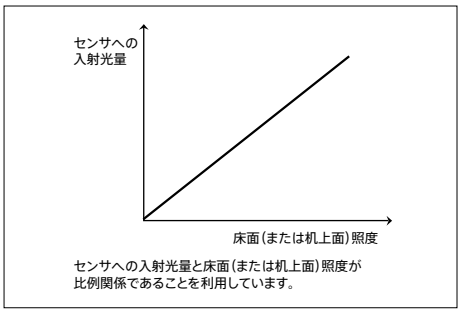

センサへの入射光量と床面(または机上面)照度が
比例関係であることを利用しています。

照度センサ検知エリアの環境がレイアウト変更などで変化すると、適正に制御できなくなることがあります。そのため、感度設定(明るさの初期設定)は最終での使用環境で行い、すでに感度設定されている場合は、再設定を行ってください。

●照度センサの検知エリア

MILCO.Sシリーズ※

取付高さから下方2.0mの高さで約φ4.0mを重点的に検知しています。

※他のシリーズについては納入仕様書を確認してください。
設置可能取付高さは3m以下としてください。

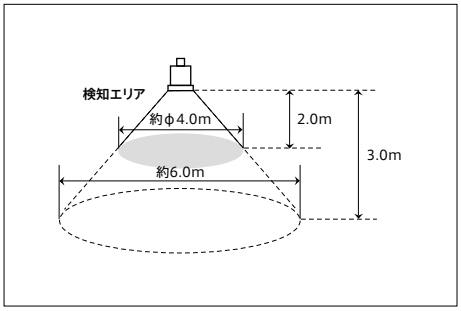

●使用上のお願い事項

・検知エリアが制御対象の器具の中央付近など制御対象器具による照度が検出される場所に設置してください。複数台の器具を一括制御しますが、制御はセンサ検知エリアからセンサに入射する光で行っていますので、器具制御単位台数の検討には十分配慮してください。(ひとつの制御範囲に照度センサ1台が必要です。)

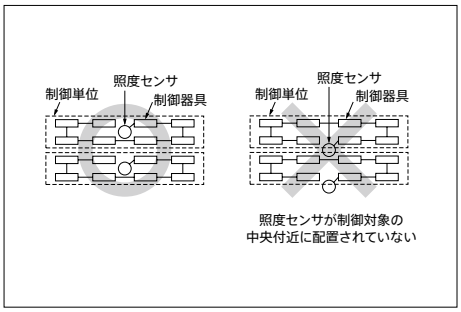

照度センサが制御対象の
中央付近に配置されていない

・昼光利用時、照度センサ部を窓際に設置する場合は、一般的な天井高の場合は窓から2m以上離すなど、照度センサの検知エリア内に窓面が含まれない位置に設置してください。照度センサを窓近くに設置すると、照度センサが外光(昼光など)を直接検知してしまい照明器具の出力を抑え過ぎ、暗くなる原因となります。

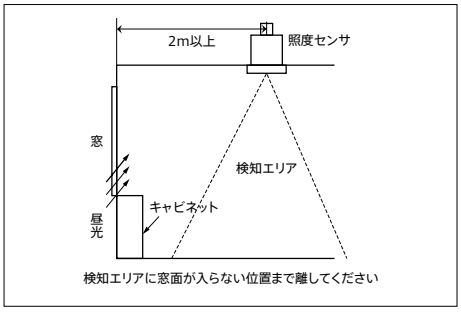

検知エリアに窓面が入らない位置まで離してください

安全上・ご使用上のご注意

・照度センサ部の直下に、棚やロッカーなどの高い什器が設置された場合、制御したい場所の明るさを適正に検知できません。照度センサ制御が正しくできない場合があります。照度センサの位置を移動することを検討してください。再度感度設定を行ってください。

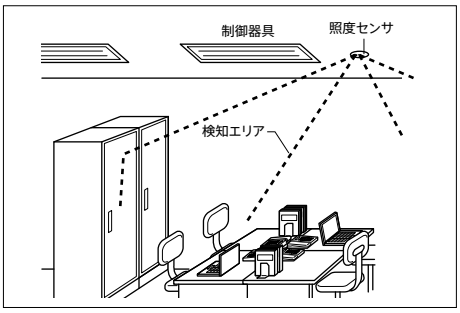

・照度センサが壁面やパーティションなどの近くに設置された場合、壁面の影響を受け、照度センサ制御が正しくできない場合があります。照度センサの位置を移動することを検討してください。再度感度設定を行ってください。

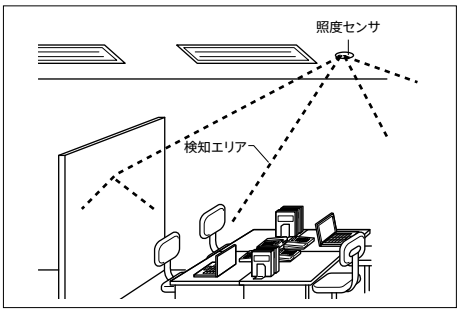

・照度センサ検知エリア内の反射率が大きく変化すると(レイアウト変更や人が密集した場合など)照明器具の出力が変わることがあります。再度感度設定を行ってください。

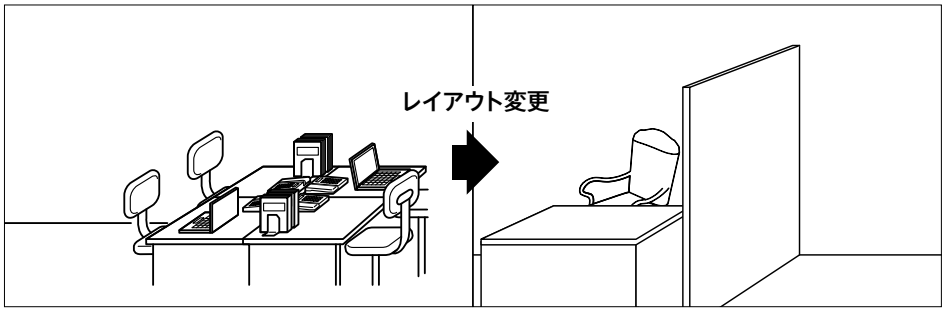

・照度センサ検知エリア内でスポットライトなどによる光が入切されたり、近くの照明器具が空調の影響などで明るさが変化するとその影響をうけ、照度センサ制御が正しくできない場合があります。

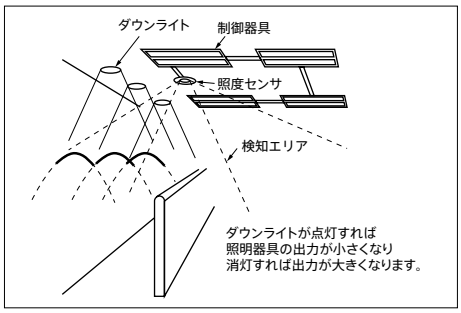

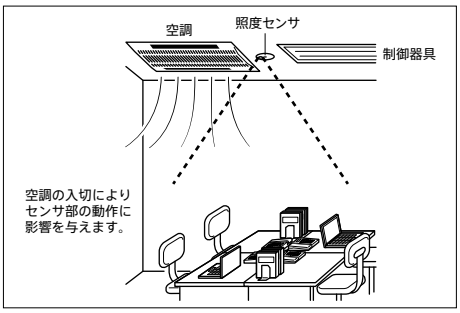

・窓際では、昼光の影響が大きく、人が窓の近くに座っている場合は、右図のように窓側は明るくなり、反対側は影になって手元が暗くなり過ぎることがあります。MILCO.Sシリーズの照度センサでの制御では下限調光率の設定は25%以上を目安としています。
気になる場合は下限設定の数値を大きく設定してください。
下限設定値については取扱説明書を確認してください。

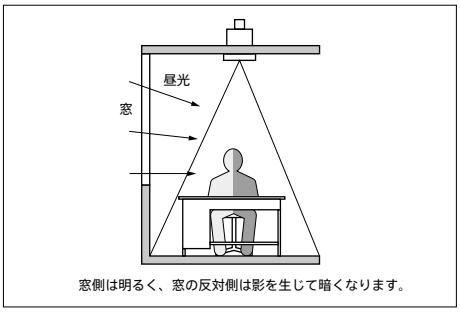

住宅用照明器具メンテナンスのご注意

⚠警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

⃠禁止 絶対に行わないでください

お手入れ方法について

清掃は器具の材質・仕上げによって、次の要領で行ってください

■装飾メッキはやわらかい布で軽く拭きます。サンドペーパーの使用は避けてください。
■プラスチックや金属部分の汚れは、
柔らかい布をぬるま湯か石けん水につけてよく絞ってから拭きとってください。
石けん水を使用した場合は、石けん成分が残らないよう、よく拭きとってください。
セードやグローブにひび割れやくもりが生じ、落下の原因となります。
■木や竹はハケやブラシを使って、ていねいに汚れを落としてください。
■油のつきやすい所でのご使用の場合は、こまめに清掃してください。
そのまま放置しますとセードやグローブにひび割れやくもりが生じ、落下の原因となります。
■ステンレスは乾いた布で拭いてください。
油汚れが出たときは中性洗剤を使って布で拭きとってください。
洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭きとってください。
ヘアライン仕上げの場合は、研磨方向に沿って清掃してください。

点検項目は次の通りです
落下、感電、火災、ケガの原因になりますので下記項目につき点検を行ってください

■ガラス、プラスチック部品などに、ひび割れ、変形などはないか。
■天井と取付部に、がたつきやゆるみはないか。
■異常な臭い、音、過熱はないか。
■照明器具の寿命が近づいていないか(使用後約8〜10年)。
※次項目の照明器具の交換時期を参考にしてください。
もし、異常を認めた場合には、販売店または工事店にご相談ください。

ランプ、常夜灯の交換や器具のお手入れの際には必ず電源を切ってください

セードなどプラスチック部分には次のものを使用しないでください(右図参照)

■シンナーやベンジンなどの揮発性のもの
■みがき粉やたわし
■殺虫剤
■熱湯
■アルカリ系洗剤

長期間使用しないときには必ず電源を切ってください

空屋などで長期間湿気がこもるおそれのある場合は絶縁不良やさびの発生につながりますので定期的な換気や通電チェックを行ってください

⃠禁止

セードやプラスチック部分には次のものを使用しないでください。

シンナー / ベンジン



たわし



殺虫剤



熱湯



アルカリ系洗剤



⚠注意

●メンテナンスのときは、必ず電源を切ってください。
●電球を、ソケットからゆるめて消灯すると、火傷や落下するおそれがあります。
●電球を外したままにしておくと、外したソケットは通電状態になり、誤って手を触れたとき、感電の原因になります。

照明器具の交換時期について

照明器具の交換時期のポイントは以下のとおりです
また、ランプが切れた場合はすみやかに交換してください

■透光カバー・反射板が変色・劣化し、所定の性能が得られなくなったとき。
■経済性・デザインの要求の変化から、新機能へ切替えた方が効果があるとき。
■点灯装置が寿命（平均8～10年）に到達したとき。
■照明器具が寿命（平均8～10年）に到達したとき。

チェックポイント	点検箇所
点灯しない	1.引掛シーリングの接続を確かめてください。
	2.ランプは確実に接続されていますか?
	3.新しいランプに交換してみてください。
LEDが暗くなった	LEDランプの寿命です。新しいLEDランプに交換してください。

参考:点灯装置の寿命について

点灯装置の寿命は他の電気機器と同様に巻線、コンデンサおよび口出線などに用いられている絶縁物の寿命によって決定されます。標準条件（電源電圧が定格値、点灯装置の周囲温度が40℃以下、ランプ電流が定格値を著しく超過しないで点灯装置の巻線温度が105℃以下に保たれること）で使用した場合の平均寿命は一般的な使用状況で8～10年間と記されています。ここで「平均寿命」とは、この年数時間までに半数の点灯装置が寿命になっていることをいいます。電気用品安全法・技術基準第1項では、電気絶縁材料は使用するに従って化学的劣化をするので、その限界を40,000時間と規定しています。
（JIS C8108-2008蛍光灯安定器より抜粋）

参考:照明器具の寿命について

照明器具には寿命があります。現在の高度な製造技術を駆使しても、点灯装置をはじめとするソケットやスイッチ、パッキンなどの寿命は、平均8～10年です。火災や落下感電事故などの原因となります。この時期を目安に、新しい照明器具との取替えをおすすめします。また、器具が古くなったからといって（10年以上）、部品の交換や改造は大変危険です。その時は正常でも使用を続けているうちに、異常が発生する場合がありますので8～10年を目安に、新しい器具との交換をおすすめします。
（一社）日本照明工業会ガイド111-2010では、耐用年数の限度を15年としています。これは器具としての機能が低下し、絶縁物の劣化が相当進み、安全のための照明器具の全数交換を必要とする年限のことです。

使用者・施工者への安全上のご注意

乾電池を使用したリモコン（送信機）の安全上のご注意

■乾電池の使い方を誤ると、液漏れ、破裂、発熱のおそれがあり、ケガの原因となることがあります。

1 (+) (−) (製品表示どおり) を正しく入れる。

2 新しい乾電池と古い乾電池、他の種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。

3 絶対にショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。

4 充電しないでください。

5 使い切った乾電池は、すぐに器具から取出してください。
なお、アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が万一皮膚や衣服に付着したときはきれいな水で洗い流し、
また目に入ったときはきれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。

LED電球に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

調光機能のついた電球器具※や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、HID器具では絶対に使用しない。100%点灯でも使用しない。(調光の場合)
※ただし、調光器対応LED電球を除く。
[破損、発煙、点灯回路損傷の原因]

直流電源では絶対に使用しない。
[破損、発煙や点灯回路の損傷の原因]

取付け、取外しや清掃のときは、必ず電源を切る。
[感電の原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

次の場所では使わない

■**引火する危険性のあるところ(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など)。**[火災や爆発の原因]
■**雨、水滴がかかる状態や湿度の高いところ、結露のおそれがあるところ。**[破損によるケガ、絶縁不良の原因]
…LED電球反射形(バラストレス水銀ランプ形)を屋外や水滴のかかる場所で使用する場合は防水・防雨形のバラストレス水銀ランプ専用器具で使用する。
■**振動や衝撃のあるところ。**[落下によるケガの原因]…耐震構造を考慮した設計にする。
■**酸など腐食性雰囲気のところ。**[漏電や落下によるケガの原因]…耐食構造の器具を使用する。
■**粉塵の多いところ。**[器具過熱の原因]…防塵構造の器具を使用する。
■**褪色を極度に避けたい場所。**

次の使い方をしない

■**紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけない。**[火災・器具過熱の原因]
■**落さない、物をぶつけない、無理な力を加えない、キズをつけない。特に器具の清掃のときは注意する。**
一部の製品にはガラスを使用しているので特に取り出し、取り扱いに注意する。
[破損によるケガの原因]
■**点灯中や消灯直後は、手や肌などを触れない。**
[ランプが熱いのでヤケドの原因]…交換や清掃は十分に冷えてから行う。
■**塗料などを塗らない。**[ランプが過熱し、破損によるケガの原因]
■**ランプを長時間直視しない。**[目に悪影響をおよぼすおそれ]

器具に取付けるときは次のことを守る

■**ソケットに確実に取り付ける。**[ランプの落下によるケガ、接触不良による過熱、発煙の原因]
■**適合した器具(ソケットなど)で指定された種別とワット数のランプを必ず使用する。**[過熱や発煙の原因]
■**ランプの大きさ(外径、長さ)や重さを考慮し、適した器具で使用する。**[落下によるケガの原因]
■**電球スタンドや多灯用器具では器具の強度や天井への取付け強度を確認する。**
[ランプの重さのため、器具の転倒や落下によるケガの原因]
■**LED電球反射形(バラストレス水銀ランプ形)は専用の落下防止ワイヤを取付けて使用する。**[落下の原因]

その他

■**使用済みのランプは割らずに廃棄する。**
[ランプを割ると破片が飛散し、ケガの原因]
なお、廃棄方法は各地方自治体の指示に従ってください。
■**当社製品に付帯加工(追加加工)を行った場合、保証対象外になる場合があります。**
■**ランプマークを消したり追加した表示をすると、法律上問題がある場合がありますので、絶対に行わないでください。**

LED電球に関する事項

お願い

電源電圧／周波数

■電源電圧は指定（表示）された電圧の±6%の範囲内で使用する。
■電源周波数は交流、50Hz、60Hz共用。

周囲温度

■周囲温度が40℃を超える場所では使用しない。
（LED電球反射形（バラストレス水銀ランプ形）は密閉形器具、反射がさ・セードの付いた器具、ダウンライトなど周囲温度が35℃を超える場所では使用しない。
詳細は、製品ページ、パッケージ、「取扱説明書」を確認する。）

異常ではありません

■一般電球と比べ、点灯・消灯が遅れて見えることがあります。
■光色と明るさ・光の広がり方が、電球とは異なります。
■LEDは、光色、明るさにバラツキがあり、LED電球ごとに光色、明るさが異なることがあります。
■ドライヤー、掃除機、電子レンジなどを使用すると電源の変動が起こり、暗くなったり、ちらつきや立ち消えが発生する場合があります。

次の場所では使わない

■密閉形または密閉に近い器具では使わない。
［密閉形または密閉形に近い器具では温度上昇が大きくなり、LED電球の短寿命の原因］
（密閉形器具対応機種を除く。製品パッケージや「取扱上のご注意」を確認する。）
■LED電球の近くで、ラジオやテレビなどの各種音響機器／映像機器を使用すると、雑音の原因となることがある。
［雑音の原因］
■調光機能のついた電球器具では使用しない。
（調光器対応機種を除く。但し、製品パッケージ及び取扱上のご注意に記載の「調光時の注意」を確認の上、正しく使用する。）
■人感センサ、照度センサ、遅れスイッチの付いた器具、防犯用点滅機能の付いた器具には使用できない。
［破損や発煙の原因］
■赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯すると、リモコンが誤作動することがある。
■断熱材施工器具では使わない。
［断熱材施工器具では温度上昇が大きくなり、LED電球の短寿命の原因］
（断熱材施工器具対応機種を除く。製品パッケージや「取扱い上のご注意」を確認する。）
■LED電球と反射板の隙間が狭い器具では使用しない。
（LDA3L-G、LDA3NX-G、LDA2L-G-E17、LDA2NX-G-E17は除く。）
■硫黄成分などを含む腐食性ガスの環境では使用できない。
■海上や臨海部などの重塩害地帯では使用できない。
■LED電球反射形（バラストレス水銀ランプ形）は、反射がさ・セードの付いた器具、ダウンライトには使用できない。
（製品のパッケージや「取扱い上の注意」を確認する。）
■日中直射日光の当たる場所での点灯はしない。
■振動や衝撃のあるところでは使用しない。

調光時の注意

■調光したときの明るさや電力の変化は電球とは異なります。
■調光つまみを0%の位置から点灯するとき、調光つまみを電球の場合より多めに操作しないと点灯しない場合があります。
■調光つまみを暗い状態に操作したまま電源を入れた場合は、点灯しないことがあります。
この場合は、調光つまみを100%の位置にして点灯させてください。
■調光つまみが暗い状態で電源スイッチを入れると、一瞬明るくなる場合があります。
■複数のランプを1つの調光器で使用する場合は、調光つまみが暗い状態ではランプや調光器の特性により個々の消灯や明るさに違いが出ます。
消灯した場合は、調光つまみを戻して点灯させ、消灯しない範囲で調光使用してください。
■消灯する場合は、電源スイッチを切ることをおすすめします。調光つまみを絞って消灯させても電力を消費しています。
■調光した場合、ランプまたは調光器からわずかに音がすることがありますが、異常ではありません。
■調光器の種類によっては、ちらつく場合があります。
■電源事情(電源ひずみなど)によっては、ちらつく場合があります。
■調光器を2台以上使用する場合は、ちらつくことがあります。
■調光つまみの操作で、明るさが約5%以下の場合、もしくは調光器の種類によっては、その他の調光設定範囲でちらつく可能性があります。
■調光時にランプがちらつく場合は、調光つまみを操作して、ちらつかない位置で使用するか、
電源スイッチを入れ直して調光つまみを再度調整してください。
■突入電流の影響により調光器が故障することを防ぐため、
各調光器への接続台数は各製品の取扱説明書に示す参考値を上限として接続してください。

〈調光器の例〉

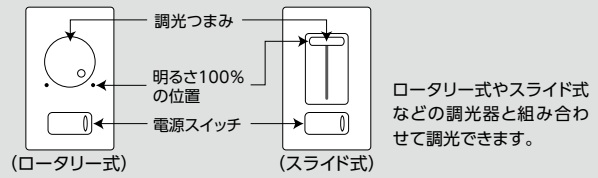

■次のような調光器と組合せて使用しないでください。[チラツキ、過熱、発煙、点灯回路損傷の原因]
・人感センサ付調光器　・リモコン式調光器
・段調光形調光器　　・定格1000W以上の調光器
・記憶式調光器(あかりのシーンをボタンひとつで再現できる調光器)
・電球用以外の調光器のついた器具(蛍光ランプ用調光器など)

その他

■分解や改造はしない。LEDなどは交換できない。
■定格寿命を経過したランプは交換をおすすめします。[破損や落下の原因]
■電子点滅器では使用しない。[電子点滅器の故障の原因]

HID形LEDランプシステム 街路灯用に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用いります。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⃠
- **専用電源を使用する。それ以外は使用しない。**
  [感電、火災の原因]
- **腐食性ガスの発生する場所には使用しない。**
  [絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]
- **防爆形ではないので可燃性ガスのある環境では使用しない。**
  [発煙、発火の原因]
- **硫黄成分を含む温泉地や工場では使用しない。**
  [破損、発煙、点灯回路損傷の原因]
- **日中の点灯など、高温環境での点灯はしない。**
  [火災、器具過熱]
- **紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけない。**
  [発熱、火災の原因]
- **取付けの際には電線を挟まないまたは接触させない。**
  [絶縁不良により感電、火災の原因]
- **口金変換アダプタは使用しない。**
  [落下の原因]
- **配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。**
  [絶縁不良により感電、火災の原因]
- **この製品の改造および構成部品の交換は、絶対に行わない。**
  [感電、火災の原因]

❗
- **HIDランプと同様、口金部には水に対する保護がないので屋外で使用する場合は屋外用器具内で使用する。**
  [絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]
- **海上や臨海部などの重塩害地帯では塩害対策用器具内で使用する。**
  [絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]
- **重工業地帯では使用環境にあった器具内で使用する。**
  [絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]
- **ランプの大きさ（外径・全長）および重さを十分考慮した器具で使用する。**[器具落下の原因]
- **電線を接続する場合、ゆるみ、抜け、外れのないように確実に接続する。**[感電、火災の原因]
- **製品重量に十分耐える場所に設置する。**
  [火災、落下の原因]
- **施工は電気工事士の有資格者が行う。また、電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**



- **取付け、取外しまたは器具清掃のときは、必ず電源ブレーカ（スイッチ）をOFFにしてから作業を開始する。**
  [感電、ヤケドの原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

⃠
- **製品を傷めるひっかき、強い衝撃、化学的処理等は避ける。**[割れ、欠けの原因]
- **点灯状態のLEDを長時間直視しない。**[目を傷める原因]
- **お客さま自身で電気工事をしない。電気工事士の資格が必要です。**[感電・火災の原因]
- **道路照明・橋脚では使用しない。**[落下の原因]

❗
- **3年に1回は点検をする。設置して10年経過すると内部の劣化が進行しているので交換する。**
  [落下、感電、発煙の原因]
- **この製品はメンテナンスフリーではないので高所などに使用する場合はメンテナンスを考慮して設置する。**

お願い

■この製品は製品仕様の使用環境の範囲で使用してください。使用環境範囲以外では使用しないでください。
■街路灯以外で使用しないでください。日中および西日の当たる状態で点灯しないでください。
■LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも、光色・明るさが異なることがあります。
■シリコーン部（ガラス球と基板の間のシリコーン）に気泡や空気層がある場合でも、性能上問題ありません。
■安定した性能を維持させるため、1日4時間以上の連続した消灯をお願いします。 ■安全を確保するため、高さ10m以下の器具にご使用ください。

適合一覧器具以外の街路灯器具の場合は、以下の条件をお守りください。

ご使用ランプ	LHT15	LHT29	LHT42
ランプと器具内壁面との距離	35mm以上	35mm以上	35mm以上
器具の内容積	0.008㎥以上	0.010㎥以上	0.018㎥以上

※点灯状態でランプ周囲環境温度40℃以下と規定しておりますので、日中点灯等の高温環境の場合、上記器具条件においても適応しない場合があります。
※外路灯以外の用途の場合、周囲温度上昇によりランプ周囲温度の仕様に合わない場合があります。

設置・配線の注意事項

⚠警告

- ●接続が不完全な場合、接続不良による発熱により火災の原因となります。
- ●アース工事が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- ●接続部の防水処理が不完全な場合、接続不良による漏電・感電の原因となります。
- ●E39→E26、E26→E39の口金変更アダプタは使用しないでください。(落下・火災の原因)

■ 配線図

1灯用電源形名:EL-T0017A(LHT15用)
EL-T0018A(LHT29用)
EL-T0039(LHT42用)

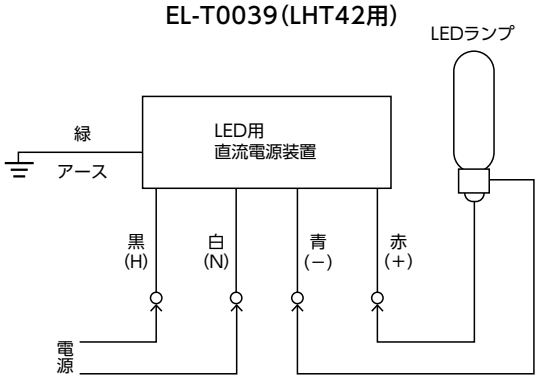

2灯用電源形名:EL-T0035(LHT15用)

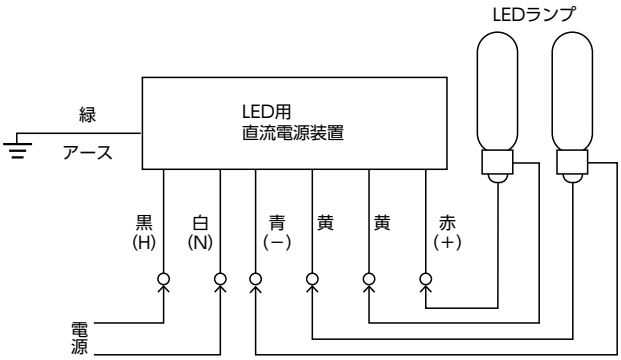

・ランプ電流・電圧の仕様にあった専用電源を使用してください。
・E26またはE39のソケット(受金)を使用して、設置してください。
・ご使用の際は、ランプおよび専用電源の極性(+・−)を合わせて配線してください。(図1参照)ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の先端部分を電源の+極(赤)に接続することをおすすめします。
・ランプはソケットに緩みのないよう真っ直ぐに挿入し、止まるまでねじ込んでください。その際、過度なねじ込みすぎにご注意ください。ランプ破損の原因となります。
・ランプと直流電源装置間の管灯回路配線長は、1灯用専用電源の場合は20m以内とし、2灯用専用電源の場合は10m以内としてください。この長さを超えますとランプが正常に点灯しないおそれがあります。
・LED用直流電源装置の2次側を器具に接続しないまま放置しないでください。施工時に電線を切断したままで一括して絶縁処理をしないでください。電線切断面で放電がおこり、故障の原因となります。
・出力線と入力線を正しく配線してください。間違って接続した場合、直流電源装置の故障の原因になります。
・直流電源装置の口出線との配線は、600V耐熱ビニル絶縁電線と同等以上の性能を持つ電線を使用し、接続箇所は圧着端子等によって結線後、確実に絶縁処理を行ってください。

図1

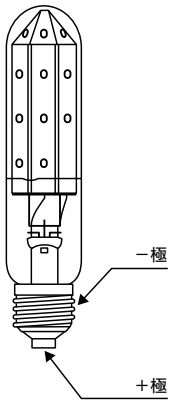

(1)電気設備の技術基準省令第7条に従い、器具口出線を圧着端子・スリーブ等を用いて確実に接続してください。
(2)電気設備の技術基準省令第7条に従い、アース線(緑)を圧着端子・スリーブ等を用いて確実に接続しD種(第3種)接地工事を確実に行ってください。
(3)接続部は自己融着絶縁テープ等で防水性のある絶縁被覆処理を確実に施してください。絶縁被覆処理は導体部だけでなく、シース(外被)部にも施してください。

お願い

■直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED照明器具の故障・短寿命につながります。
■直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合、点灯しませんので一度電源をOFFにして、再度電源を投入してください。(LEDランプの取付・交換の場合にはご注意ください)

HID形LEDランプシステム 高天井用に関する事項

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、⚠警告、⚠注意の表示で区分して、説明しています。表示の意味は表中で説明しています。
⃠ 特定しない一般的な禁止の通告に用います。 ❗ 特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用います。
故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用います。

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⃠ **商用電源への直接接続、バラストレス水銀ランプ用器具、HID安定器と組み合わせて使用しない。**
[破損、火災、点灯回路損傷の原因]

❗ **施工は、電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規程に従って行う。**
[施行不備により火災、落下、感電の原因]

専用電源を使用する。それ以外は使用しない。[感電、火災の原因]

❗ **必ず専用の落下防止ワイヤを構造物へ取付けて使用する。**
[落下の原因]

製品重量に十分耐える場所に設置する。
[落下の原因]

取付け、取外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切る。
[感電、ヤケドの原因]

⚠注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

⃠ **一般屋内用ランプです。屋外では使用しないでください。屋内で使用する場合でも、直射日光の当たるところや日中の高温環境では点灯しないでください。**
[発煙、発火、故障の原因]

雨もしくは水滴のかかる状態または湿度の高いところで使用しないでください。[破損、絶縁不良の原因]

引火する危険性のあるところ(ガソリン・可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・ちり・ほこり・粉塵など)で使用しないでください。[火災、爆発の原因]

腐食性ガスの発生する場所には使用しないでください。
[絶縁不良、感電、火災、落下等の原因]

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。
[落下、破損、ケガ、器具過熱の原因]

紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。[火災、器具過熱の原因]

前面カバーが破損したままで使用しないでください。
[落下、感電、故障の原因]

⃠ **点灯中または消灯後しばらくは、ランプが熱いので絶対に手や肌を触れないでください。**[ヤケドの原因]

点灯状態のLEDを直視しないでください。[目を傷める原因]

落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。特に器具清掃のときはご注意ください。[破損、ケガの原因]

この製品の改造および構成部品の交換は、絶対に行わないでください。[感電、火災の原因]

❗ **ソケットに確実に取付けてください。**
[落下の原因]

ランプの大きさ(外径・長さ)および重さを十分考慮し、必ず適した器具で使用してください。[落下の原因]

1年に1回は点検をして不具合がある場合は使用しないでください。設置して10年経過すると内部の劣化は進行していますので交換してください。
[落下、感電、発煙の原因]

お願い

■ご使用時間の目安は、定格寿命(40000時間)または8～10年となります。外観に異常がなくても内部の劣化は進行しますので、定格寿命に満たない場合でも、設置後10年で交換してください。(破損、落下、ケガの原因)
■ランプ周囲温度は−10℃～40℃の範囲内で使用してください。
■ランプは必ず鉛直(口金上側)で使用してください。(破損、故障の原因)
■周囲温度が非常に高くなる場所(ガス器具やストーブなどの熱器具の近傍)では使用しないでください。
■油類、薬品などが付着する場所では使用しないでください。(故障、短寿命の原因)
■プールでは使用しないでください。(故障、短寿命の原因)
■硫黄成分を含む温泉地や工場、酸などの腐食性ガス発生の可能性がある環境、沿岸地帯など塩害を受ける環境などでは使用できません。(故障、短寿命の原因)
■殺虫剤、殺菌剤等をランプに直接噴霧しないでください。(変色、破損、劣化の原因)
■ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
■赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
■LED素子は製造上、発光色・明るさが異なる場合があります。また同一形式の商品でも、LED素子のバラツキによる発光ムラ・明るさのムラが生じることがあります。

設置・配線の注意事項

■ 配線図

専用電源形名:EL-T0047(LHR110N-H-E39/400-250用)
EL-T0048(LHR110N-H-E39/400-250用)
EL-T0049(LHR127N-H-E39/M400用)

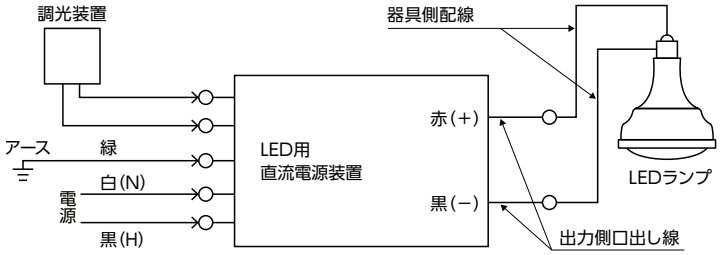

・ランプ電流・電圧の仕様にあった専用電源を使用してください。
・E39のソケット(受金)を使用して、設置してください。
・ご使用の際は、ランプおよび専用電源の極性(+・−)を合わせて配線してください。(図1参照)
ランプは極性フリーの仕様となっておりますが、安全使用の確保および安全維持のため照明器具および配線を点検し、口金の先端部分を電源の+極(赤)に接続してください。
・ランプはソケットに緩みのないよう真っ直ぐに挿入し、止まるまでねじ込んでください。その際、過度なねじ込みすぎにご注意ください。ランプ破損の原因となります。
・ランプと直流電源装置間の出力側配線長は、50m以内としてください。この長さを超えますとランプが正常に点灯しないおそれがあります。
・配線にひび割れ、または心線露出している場合は使用しないでください。(感電・火災の原因)
・定格電圧を問わず、直流電源装置はアース線を使用してD種(第3種)接地工事を確実に行ってください。
接地工事がされない場合、他の電子機器にノイズの影響を与える場合があります。

図1

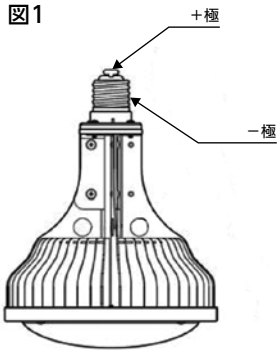

お願い

■直流電源装置が通電状態でLEDランプを抜き差ししないでください。LED照明器具の故障・短寿命につながります。
■直流電源装置が通電中にLEDランプを接続した場合、点灯しませんので一度電源をOFFにして、再度電源を投入してください。(LEDランプの取付・交換の場合にはご注意ください)

ランプ取付け時の注意事項

■ランプソケット外郭に、ひび割れ・破損・こげ跡・変形・傾き・ぐらつきなどある場合は使用しないでください。(感電、火災、落下の原因)
■ソケットの接触子が劣化していたり、変色・さびがある場合は使用しないでください。(破損、発煙の原因)
■ランプのカバーホルダーを持って器具に挿入し、止まるまでねじ込んでください。
ランプフィン部を持っての取付けは、絶対に行わないでください。(ケガ、破損の原因)
■E39ソケット(受金)を使用して、設置してください。口金変換アダプタを使用しないでください。(落下の原因)
■取付け、取外しは必ず電源を切って行ってください。(感電の原因)

形名索引 ▶ A48

公共施設用照明器具 ▶ A122

索引(形名検索)

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
AJ				
AJ135A		△	22,000	622
AJ135B		受注	36,000	622
AJ330A		△	19,600	622
AJ330B		受注	45,800	622
AJ4001		△	24,000	618、622
AJ4002		受注	35,000	618、622
AJ4011		受注	24,000	622
AJ4012		受注	34,000	622
AJ86A		△	22,000	622
AJ86B		受注	36,000	622
AKD				
AKD0002K		受注	5,800	493
AKD0002W		△	5,800	493
AKD0003K		受注	7,300	493
AKD0003W		受注	7,300	493
AKD0005K		受注	6,800	493
AKD0005W		△	6,800	493
AKD0014K		受注	10,800	493
AKD0014W		受注	10,800	493
AKLD				
AKLD1010W/L		△	14,500	418
AKLD1010W/N		○	14,500	418
AKLD1014W/L		△	22,800	424
AKLD1014W/N		△	22,800	424
AKLF				
AKLF100K/L		受注	25,500	629
AKLF100K/W		受注	25,500	629
AKLF100S/L		受注	25,500	629
AKLF100S/W		受注	25,500	629
AKLF101K/L		受注	25,500	629
AKLF101K/W		受注	25,500	629
AKLF101S/L		受注	25,500	629
AKLF101S/W		受注	25,500	629
AKLM				
AKLM400	AHN	△	55,500	628
AKLM402	1HN	△	59,500	628
AKLM500	AHN	△	オーブン価格	628
AKLX				
AKLX0003		△	2,500	418
AKLX0004		△	2,500	418
AKLX0005		○	6,500	629
AKS				
AKS0001K		△	5,600	526
AKS0001W		△	5,600	526
AKS0003K		△	7,600	527
AKS0003S		★	7,600	527
AKS0003W		△	7,600	527
AKS0015K		受注	5,600	527
AKS0015W		△	5,600	527
AKS0016K		△	5,600	526
AKS0016W		△	5,600	526
AKS0017K		△	7,600	527
AKS0017S		★	7,600	527
AKS0017W		△	7,600	527

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
AKX				
AKX0014H		△	8,400	613
AKX0014W		△	8,400	613
AKX0016H		受注	16,500	613
AKX0016W		受注	16,500	613
AM				
AM10L		△	9,000	617
AM11L		△	9,200	617
AM12L		△	14,400	617
AM12LY		△	23,600	617
AM13LY		受注	23,600	617
AM400AS		△	28,000	617
AM516L		△	15,800	617
B				
B2004		△	11,400	184
B2014		△	14,700	184
B2702		△	2,200	152
B31011		△	14,000	30、143
B4212		△	8,200	143
B4322A		受注	12,300	207
B4332A		○	8,600	32、136、143
B4352		受注	16,500	203
B4702		△	4,800	144
BOX				
BOX1101		△	3,950	655
BOX2161		△	4,800	655
BOX2171		受注	7,200	655
BOX2181		受注	8,300	656
BOX2191		受注	9,200	651、656
BOXM200			スペシャルオーダー	784
BOXM601			スペシャルオーダー	K6
C				
C10002W		△	2,200	293
C1000BWA		△	1,800	293
C1112CWA		△	3,800	78、149、294
C1112PWA		△	4,000	78、149、229、294
C131PA		△	4,200	631、654、689
C147P		△	4,250	655
C148P		△	4,500	655
C149P		△	5,100	655
C172CWA		△	2,900	132、294
C172PWA		△	3,400	132、294、655、703
C27PWA		△	3,300	293
C3002W		△	1,700	293
C300BWA		△	700	293、294、655
C47CWA		△	2,920	132
C47PWA		△	3,500	132
C5002W		△	1,700	293
C500BWA		△	900	293
C6002W		△	2,200	293
C600BWA		△	1,000	293
C7002W		△	2,200	293
C700BWA		△	1,400	293
C800BWA		△	1,600	293、294、655
CC				

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
CC132P		△	14,400	269、287、294
CH				
CH-AWA		△	550	294、655
CHTK-A		△	3,000	293
CHTK-C		△	3,100	293
CT				
CT-A		△	250	294、655
CT-B		△	500	293
CTK100CW		△	3,100	18、132、214、248、293
CTK100PW		△	4,700	18、132、214、224、248、293、703
CTK400CW		△	3,200	18、132、214、248、293
CTK400PW		○	4,800	18、132、214、224、248、293、703
CW				
CW143P		△	7,200	655
CW172PWA		△	5,200	262、287、294
CW-BWA		△	1,000	293
D				
D4102		△	8,200	143
D4112A		△	9,400	30、136、143
D4122		受注	18,000	203
D4322A		受注	15,400	207
D4702		△	5,100	146
DAL				
DAL-13B1-3		△	1,900	599、628
DEM				
DEM1003D		受注	12,000	449、476、489、503、514、523、781
DEP				
DEP1015A		△	34,000	347、441、455、461、482、780
DEP2015A		△	34,000	347、441、455、461、482、780
DT				
DT01W		★	23,800	560、562
DT02W		★	23,800	560、562
DT03W		★	26,800	560、562
EFS				
EFS1050DN		△	83,000	660
EFS2401DN		受注	280,000	663
EFS24251T		受注	410,000	664
EFSD003N		受注	18,000	661
EL-A				
EL-AE1700C/K		△	33,800	600
EL-AE1700C/S		△	33,800	600
EL-AE1701C/K		△	33,800	601
EL-AE1701C/S		△	33,800	601
EL-AE1702C/K		△	33,800	601
EL-AE1702C/S		△	33,800	601
EL-AE1703C/K		△	31,800	600
EL-AE1703C/S		△	31,800	600
EL-AE1704C/K		△	31,800	601
EL-AE1704C/S		△	31,800	601
EL-AE1705C/K		△	31,800	601
EL-AE1705C/S		△	31,800	601
EL-C				

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-C10000AN	AHZ	△	88,000	322
EL-C10000L	AHZ	受注	88,000	322
EL-C10000W	AHZ	受注	88,000	322
EL-C10001AN	AHZ	△	88,000	322
EL-C10010L		△	48,000	315
EL-C10010N		△	48,000	315
EL-C10010W		△	48,000	315
EL-C10020N	AHZ	△	70,000	313
EL-C1002L/W	AHN	△	30,800	548
EL-C1002N/W	AHN	△	30,800	548
EL-C10030N	AHJ	△	88,000	307
EL-C10031N	AHJ	△	88,000	307
EL-C10033N	AHJ	受注	118,000	325
EL-C1003L/K	AHN	△	38,800	586
EL-C1003L/S	AHN	△	38,800	586
EL-C1003N/K	AHN	△	38,800	586
EL-C1003N/S	AHN	△	38,800	586
EL-C10040N	AHN	△	60,000	309
EL-C1402L/W	AHN	△	35,800	548
EL-C1402N/W	AHN	△	35,800	548
EL-C1403L/K	AHN	△	43,800	586
EL-C1403L/S	AHN	△	43,800	586
EL-C1403N/K	AHN	△	43,800	586
EL-C1403N/S	AHN	△	43,800	586
EL-C15005AN	AHZ	△	138,000	321
EL-C15005L	AHZ	受注	138,000	321
EL-C15005W	AHZ	受注	138,000	321
EL-C15007AN		△	125,000	323
EL-C15008AN	AHJ	△	168,000	332
EL-C15009AN	AHZ	△	138,000	321
EL-C15010L		△	70,000	315
EL-C15010N		△	70,000	315
EL-C15010W		△	70,000	315
EL-C15020N	AHZ	△	99,000	313
EL-C15030N	AHJ	△	125,000	307
EL-C15031N	AHJ	△	125,000	307
EL-C15032N	AHJ	△	158,000	331
EL-C15033N	AHJ	受注	155,000	325
EL-C15034N	2AHTN	△	155,000	327
EL-C15035N	2AHTN	受注	178,000	329
EL-C15040N	AHN	○	86,000	309
EL-C1802L/W	AHN	△	40,800	548
EL-C1802N/W	AHN	△	40,800	548
EL-C1803L/K	AHN	△	48,800	586
EL-C1803L/S	AHN	△	48,800	586
EL-C1803N/K	AHN	△	48,800	586
EL-C1803N/S	AHN	△	48,800	586
EL-C20003AN	AHZ	△	168,000	320
EL-C20003L	AHZ	受注	168,000	320
EL-C20003W	AHZ	受注	168,000	320
EL-C20004AN	AHZ	△	168,000	320
EL-C20005AN		△	155,000	323
EL-C20006AN	AHJ	△	198,000	332
EL-C20010L		△	95,000	314
EL-C20010N		△	95,000	314
EL-C20010W		△	95,000	314
EL-C20020N	AHZ	△	124,000	313
EL-C20030N	AHJ	△	160,000	306
EL-C20031N	AHJ	△	160,000	306
EL-C20032N	AHJ	△	188,000	331
EL-C20033N	AHJ	受注	190,000	325
EL-C20034N	2AHTN	△	190,000	327
EL-C20035N	2AHTN	受注	208,000	329
EL-C20040N	AHN	○	101,000	309
EL-C30002AN	2AHZ	△	218,000	319
EL-C30002L	2AHZ	受注	218,000	319
EL-C30002W	2AHZ	受注	218,000	319
EL-C30003AN	2AHZ	△	218,000	319
EL-C30004AN	2AHJ	受注	248,000	332
EL-C30030N	2AHJ	△	212,000	305
EL-C30031N	2AHJ	△	212,000	305
EL-C30032N	2AHJ	受注	238,000	331
EL-C30034N	2AHTN	△	242,000	327
EL-C30035N	2AHTN	受注	278,000	329
EL-C3500N	AHN	受注	270,000	263
EL-C3501N	AHN	受注	328,000	263
EL-C3502N	AHN	受注	333,000	263
EL-C40000N	2AHZ	△	320,000	318
EL-C40001N	2AHZ	△	320,000	318
EL-C40002N	2AHJ	受注	350,000	332
EL-C40030N	2AHJ	△	314,000	304
EL-C40031N	2AHJ	△	314,000	304
EL-C40032N	2AHJ	受注	340,000	331
EL-C40035N	2AHTN	受注	380,000	329
EL-CB10011		△	30,300	689
EL-CB11011		△	30,300	689
EL-CB20011		△	37,500	689
EL-CB21011		○	37,500	689
EL-CB31012A		△	60,000	689
EL-CB31013A		△	60,000	689
EL-CB31014A		△	60,000	689
EL-CE1700C		△	4,500	550
EL-CE1701C		△	8,800	551
EL-CE1702C		△	6,800	550
EL-CE1703C		△	4,800	551
EL-CE1704C		△	9,400	551
EL-CE1705C		△	4,800	550
EL-CE1706C		△	19,500	551
EL-CE1707C/M		△	9,400	551
EL-CE1707C/S		△	9,400	551
EL-CE1708C/K		△	6,800	550
EL-CE1708C/S		△	6,800	550
EL-CE2600C		△	8,400	549
EL-CE2601C		△	7,500	549
EL-CE2602C		△	11,800	549
EL-CE2603C		△	9,200	549
EL-CE2604C		△	11,200	549
EL-CE2605C		△	10,800	549
EL-CP3208N	1HZ	△	20,000	543
EL-CP3209M	1HZ	△	28,000	542
EL-CP3504M	1HZ	△	56,800	541
EL-CP3705M	1HZ	△	52,800	541
EL-CP3808N	1HZ	△	25,000	543
EL-CP3907M	1HZ	△	44,800	542
EL-CP3909M	1HZ	△	30,000	542
EL-CP4307M	1HZ	△	48,800	542
EL-CP4408N	1HZ	△	29,000	543
EL-CP4604M	1HZ	△	67,800	541
EL-CP4805M	1HZ	△	62,800	541
EL-CP5009M	1HZ	△	35,000	542
EL-D				
EL-D00/1		○	3,800	368
EL-D00/1(06027M)	AHN	△	9,800	369
EL-D00/1(06027M)	AHZ	△	12,800	369
EL-D00/1(060DM)	AHN	△	9,800	369
EL-D00/1(060DM)	AHZ	△	12,800	369
EL-D00/1(060LM)	AHN	○	9,800	369
EL-D00/1(060LM)	AHZ	△	12,800	369
EL-D00/1(060NM)	AHN	○	9,800	369
EL-D00/1(060NM)	AHZ	△	12,800	369
EL-D00/1(060WM)	AHN	○	9,800	369
EL-D00/1(060WM)	AHZ	△	12,800	369
EL-D00/1(060WWM)	AHN	○	9,800	369
EL-D00/1(060WWM)	AHZ	△	12,800	369
EL-D00/1(10027M)	AHN	△	15,500	369
EL-D00/1(10027M)	AHZ	△	18,500	369
EL-D00/1(100DM)	AHN	△	15,500	369
EL-D00/1(100DM)	AHZ	△	18,500	369
EL-D00/1(100LH)	AHN	△	16,500	369
EL-D00/1(100LH)	AHZ	△	19,500	369
EL-D00/1(100LM)	AHN	○	15,500	369
EL-D00/1(100LM)	AHZ	△	18,500	369
EL-D00/1(100NH)	AHN	△	16,500	369
EL-D00/1(100NH)	AHZ	△	19,500	369
EL-D00/1(100NM)	AHN	○	15,500	369
EL-D00/1(100NM)	AHZ	△	18,500	369
EL-D00/1(100NS)	AHN	△	14,800	369
EL-D00/1(100NS)	AHZ	△	17,800	369
EL-D00/1(100WH)	AHN	△	16,500	369
EL-D00/1(100WH)	AHZ	△	19,500	369
EL-D00/1(100WM)	AHN	○	15,500	369
EL-D00/1(100WM)	AHZ	△	18,500	369
EL-D00/1(100WWM)	AHN	○	15,500	369
EL-D00/1(100WWM)	AHZ	△	18,500	369
EL-D00/1(15027M)	AHN	△	20,800	369
EL-D00/1(15027M)	AHZ	△	23,800	369
EL-D00/1(150DM)	AHN	△	20,800	369
EL-D00/1(150DM)	AHZ	△	23,800	369
EL-D00/1(150LH)	AHN	△	21,800	369
EL-D00/1(150LH)	AHZ	△	24,800	369
EL-D00/1(150LM)	AHN	○	20,800	369
EL-D00/1(150LM)	AHZ	△	23,800	369
EL-D00/1(150NH)	AHN	△	21,800	369
EL-D00/1(150NH)	AHZ	△	24,800	369
EL-D00/1(150NM)	AHN	○	20,800	369

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注生産品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D00/1(150NM)	AHZ	△	23,800	369
EL-D00/1(150NS)	AHN	△	17,500	369
EL-D00/1(150NS)	AHZ	△	20,500	369
EL-D00/1(150WH)	AHN	△	21,800	369
EL-D00/1(150WH)	AHZ	△	24,800	369
EL-D00/1(150WM)	AHN	○	20,800	369
EL-D00/1(150WM)	AHZ	△	23,800	369
EL-D00/1(150WWM)	AHN	○	20,800	369
EL-D00/1(150WWM)	AHZ	△	23,800	369
EL-D00/1(200DM)	AHN	△	25,800	369
EL-D00/1(200DM)	AHZ	△	28,800	369
EL-D00/1(200LM)	AHN	○	25,800	369
EL-D00/1(200LM)	AHZ	△	28,800	369
EL-D00/1(200NM)	AHN	○	25,800	369
EL-D00/1(200NM)	AHZ	△	28,800	369
EL-D00/1(200NS)	AHN	△	22,800	369
EL-D00/1(200NS)	AHZ	△	25,800	369
EL-D00/1(200WM)	AHN	○	25,800	369
EL-D00/1(200WM)	AHZ	△	28,800	369
EL-D00/1(200WWM)	AHN	○	25,800	369
EL-D00/1(200WWM)	AHZ	△	28,800	369
EL-D00/1(250LH)	AHN	△	30,800	369
EL-D00/1(250LH)	AHZ	△	33,800	369
EL-D00/1(250LM)	AHN	△	29,800	369
EL-D00/1(250LM)	AHZ	△	32,800	369
EL-D00/1(250NH)	AHN	△	30,800	369
EL-D00/1(250NH)	AHZ	△	33,800	369
EL-D00/1(250NM)	AHN	△	29,800	369
EL-D00/1(250NM)	AHZ	△	32,800	369
EL-D00/1(250NS)	AHN	△	27,000	369
EL-D00/1(250NS)	AHZ	△	30,000	369
EL-D00/1(250WH)	AHN	△	30,800	369
EL-D00/1(250WH)	AHZ	△	33,800	369
EL-D00/1(250WM)	AHN	△	29,800	369
EL-D00/1(250WM)	AHZ	△	32,800	369
EL-D00/1(250WWM)	AHN	△	29,800	369
EL-D00/1(250WWM)	AHZ	△	32,800	369
EL-D01/1		○	4,300	370
EL-D01/1(06027M)	AHN	△	10,300	371
EL-D01/1(06027M)	AHZ	△	13,300	371
EL-D01/1(060DM)	AHN	△	10,300	371
EL-D01/1(060DM)	AHZ	△	13,300	371
EL-D01/1(060LM)	AHN	○	10,300	371
EL-D01/1(060LM)	AHZ	△	13,300	371
EL-D01/1(060NM)	AHN	○	10,300	371
EL-D01/1(060NM)	AHZ	△	13,300	371
EL-D01/1(060WM)	AHN	○	10,300	371
EL-D01/1(060WM)	AHZ	△	13,300	371
EL-D01/1(060WWM)	AHN	○	10,300	371
EL-D01/1(060WWM)	AHZ	△	13,300	371
EL-D01/1(10027M)	AHN	△	16,000	371
EL-D01/1(10027M)	AHZ	△	19,000	371
EL-D01/1(100DM)	AHN	△	16,000	371
EL-D01/1(100DM)	AHZ	△	19,000	371
EL-D01/1(100LH)	AHN	△	17,000	371

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D01/1(100LH)	AHZ	△	20,000	371
EL-D01/1(100LM)	AHN	○	16,000	371
EL-D01/1(100LM)	AHZ	△	19,000	371
EL-D01/1(100NH)	AHN	△	17,000	371
EL-D01/1(100NH)	AHZ	△	20,000	371
EL-D01/1(100NM)	AHN	○	16,000	371
EL-D01/1(100NM)	AHZ	△	19,000	371
EL-D01/1(100NS)	AHN	△	15,300	371
EL-D01/1(100NS)	AHZ	△	18,300	371
EL-D01/1(100WH)	AHN	△	17,000	371
EL-D01/1(100WH)	AHZ	△	20,000	371
EL-D01/1(100WM)	AHN	○	16,000	371
EL-D01/1(100WM)	AHZ	△	19,000	371
EL-D01/1(100WWM)	AHN	○	16,000	371
EL-D01/1(100WWM)	AHZ	△	19,000	371
EL-D01/1(15027M)	AHN	△	21,300	371
EL-D01/1(15027M)	AHZ	△	24,300	371
EL-D01/1(150DM)	AHN	△	21,300	371
EL-D01/1(150DM)	AHZ	△	24,300	371
EL-D01/1(150LH)	AHN	△	22,300	371
EL-D01/1(150LH)	AHZ	△	25,300	371
EL-D01/1(150LM)	AHN	○	21,300	371
EL-D01/1(150LM)	AHZ	△	24,300	371
EL-D01/1(150NH)	AHN	△	22,300	371
EL-D01/1(150NH)	AHZ	△	25,300	371
EL-D01/1(150NM)	AHN	○	21,300	371
EL-D01/1(150NM)	AHZ	△	24,300	371
EL-D01/1(150NS)	AHN	△	18,000	371
EL-D01/1(150NS)	AHZ	△	21,000	371
EL-D01/1(150WH)	AHN	△	22,300	371
EL-D01/1(150WH)	AHZ	△	25,300	371
EL-D01/1(150WM)	AHN	○	21,300	371
EL-D01/1(150WM)	AHZ	△	24,300	371
EL-D01/1(150WWM)	AHN	○	21,300	371
EL-D01/1(150WWM)	AHZ	△	24,300	371
EL-D01/1(200DM)	AHN	△	26,300	371
EL-D01/1(200DM)	AHZ	△	29,300	371
EL-D01/1(200LM)	AHN	○	26,300	371
EL-D01/1(200LM)	AHZ	△	29,300	371
EL-D01/1(200NM)	AHN	○	26,300	371
EL-D01/1(200NM)	AHZ	△	29,300	371
EL-D01/1(200NS)	AHN	△	23,300	371
EL-D01/1(200NS)	AHZ	△	26,300	371
EL-D01/1(200WM)	AHN	○	26,300	371
EL-D01/1(200WM)	AHZ	△	29,300	371
EL-D01/1(200WWM)	AHN	○	26,300	371
EL-D01/1(200WWM)	AHZ	△	29,300	371
EL-D01/1(250LH)	AHN	△	31,300	371
EL-D01/1(250LH)	AHZ	△	34,300	371
EL-D01/1(250LM)	AHN	△	30,300	371
EL-D01/1(250LM)	AHZ	△	33,300	371
EL-D01/1(250NH)	AHN	△	31,300	371
EL-D01/1(250NH)	AHZ	△	34,300	371
EL-D01/1(250NM)	AHN	△	30,300	371
EL-D01/1(250NM)	AHZ	△	33,300	371

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D01/1(250NS)	AHN	△	27,500	371
EL-D01/1(250NS)	AHZ	△	30,500	371
EL-D01/1(250WH)	AHN	△	31,300	371
EL-D01/1(250WH)	AHZ	△	34,300	371
EL-D01/1(250WM)	AHN	△	30,300	371
EL-D01/1(250WM)	AHZ	△	33,300	371
EL-D01/1(250WWM)	AHN	△	30,300	371
EL-D01/1(250WWM)	AHZ	△	33,300	371
EL-D02/2		○	3,800	372
EL-D02/2(06027M)	AHN	△	9,800	373
EL-D02/2(06027M)	AHZ	△	12,800	373
EL-D02/2(060DM)	AHN	△	9,800	373
EL-D02/2(060DM)	AHZ	△	12,800	373
EL-D02/2(060LM)	AHN	○	9,800	373
EL-D02/2(060LM)	AHZ	△	12,800	373
EL-D02/2(060NM)	AHN	○	9,800	373
EL-D02/2(060NM)	AHZ	△	12,800	373
EL-D02/2(060WM)	AHN	○	9,800	373
EL-D02/2(060WM)	AHZ	△	12,800	373
EL-D02/2(060WWM)	AHN	○	9,800	373
EL-D02/2(060WWM)	AHZ	△	12,800	373
EL-D02/2(10027M)	AHN	△	15,500	373
EL-D02/2(10027M)	AHZ	△	18,500	373
EL-D02/2(100DM)	AHN	△	15,500	373
EL-D02/2(100DM)	AHZ	△	18,500	373
EL-D02/2(100LH)	AHN	△	16,500	373
EL-D02/2(100LH)	AHZ	△	19,500	373
EL-D02/2(100LM)	AHN	○	15,500	373
EL-D02/2(100LM)	AHZ	△	18,500	373
EL-D02/2(100NH)	AHN	△	16,500	373
EL-D02/2(100NH)	AHZ	△	19,500	373
EL-D02/2(100NM)	AHN	○	15,500	373
EL-D02/2(100NM)	AHZ	△	18,500	373
EL-D02/2(100NS)	AHN	△	14,800	373
EL-D02/2(100NS)	AHZ	△	17,800	373
EL-D02/2(100WH)	AHN	△	16,500	373
EL-D02/2(100WH)	AHZ	△	19,500	373
EL-D02/2(100WM)	AHN	○	15,500	373
EL-D02/2(100WM)	AHZ	△	18,500	373
EL-D02/2(100WWM)	AHN	○	15,500	373
EL-D02/2(100WWM)	AHZ	△	18,500	373
EL-D02/2(15027M)	AHN	△	20,800	373
EL-D02/2(15027M)	AHZ	△	23,800	373
EL-D02/2(150DM)	AHN	△	20,800	373
EL-D02/2(150DM)	AHZ	△	23,800	373
EL-D02/2(150LH)	AHN	△	21,800	373
EL-D02/2(150LH)	AHZ	△	24,800	373
EL-D02/2(150LM)	AHN	○	20,800	373
EL-D02/2(150LM)	AHZ	△	23,800	373
EL-D02/2(150NH)	AHN	△	21,800	373
EL-D02/2(150NH)	AHZ	△	24,800	373
EL-D02/2(150NM)	AHN	○	20,800	373
EL-D02/2(150NM)	AHZ	△	23,800	373
EL-D02/2(150NS)	AHN	△	17,500	373
EL-D02/2(150NS)	AHZ	△	20,500	373

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D02/2(150WH)	AHN	△	21,800	373
EL-D02/2(150WH)	AHZ	△	24,800	373
EL-D02/2(150WM)	AHN	○	20,800	373
EL-D02/2(150WM)	AHZ	△	23,800	373
EL-D02/2(150WWM)	AHN	○	20,800	373
EL-D02/2(150WWM)	AHZ	△	23,800	373
EL-D02/2(200DM)	AHN	△	25,800	373
EL-D02/2(200DM)	AHZ	△	28,800	373
EL-D02/2(200LM)	AHN	○	25,800	373
EL-D02/2(200LM)	AHZ	△	28,800	373
EL-D02/2(200NM)	AHN	○	25,800	373
EL-D02/2(200NM)	AHZ	△	28,800	373
EL-D02/2(200NS)	AHN	△	22,800	373
EL-D02/2(200NS)	AHZ	△	25,800	373
EL-D02/2(200WM)	AHN	○	25,800	373
EL-D02/2(200WM)	AHZ	△	28,800	373
EL-D02/2(200WWM)	AHN	○	25,800	373
EL-D02/2(200WWM)	AHZ	△	28,800	373
EL-D02/2(250LH)	AHN	△	30,800	373
EL-D02/2(250LH)	AHZ	△	33,800	373
EL-D02/2(250LM)	AHN	△	29,800	373
EL-D02/2(250LM)	AHZ	△	32,800	373
EL-D02/2(250NH)	AHN	△	30,800	373
EL-D02/2(250NH)	AHZ	△	33,800	373
EL-D02/2(250NM)	AHN	△	29,800	373
EL-D02/2(250NM)	AHZ	△	32,800	373
EL-D02/2(250NS)	AHN	△	27,000	373
EL-D02/2(250NS)	AHZ	△	30,000	373
EL-D02/2(250WH)	AHN	△	30,800	373
EL-D02/2(250WH)	AHZ	△	33,800	373
EL-D02/2(250WM)	AHN	△	29,800	373
EL-D02/2(250WM)	AHZ	△	32,800	373
EL-D02/2(250WWM)	AHN	△	29,800	373
EL-D02/2(250WWM)	AHZ	△	32,800	373
EL-D03/2		○	4,300	374
EL-D03/2(06027M)	AHN	△	10,300	375
EL-D03/2(06027M)	AHZ	△	13,300	375
EL-D03/2(060DM)	AHN	△	10,300	375
EL-D03/2(060DM)	AHZ	△	13,300	375
EL-D03/2(060LM)	AHN	○	10,300	375
EL-D03/2(060LM)	AHZ	△	13,300	375
EL-D03/2(060NM)	AHN	○	10,300	375
EL-D03/2(060NM)	AHZ	△	13,300	375
EL-D03/2(060WM)	AHN	○	10,300	375
EL-D03/2(060WM)	AHZ	△	13,300	375
EL-D03/2(060WWM)	AHN	○	10,300	375
EL-D03/2(060WWM)	AHZ	△	13,300	375
EL-D03/2(10027M)	AHN	△	16,000	375
EL-D03/2(10027M)	AHZ	△	19,000	375
EL-D03/2(100DM)	AHN	△	16,000	375
EL-D03/2(100DM)	AHZ	△	19,000	375
EL-D03/2(100LH)	AHN	△	17,000	375
EL-D03/2(100LH)	AHZ	△	20,000	375
EL-D03/2(100LM)	AHN	○	16,000	375
EL-D03/2(100LM)	AHZ	△	19,000	375
EL-D03/2(100NH)	AHN	△	17,000	375
EL-D03/2(100NH)	AHZ	△	20,000	375
EL-D03/2(100NM)	AHN	○	16,000	375
EL-D03/2(100NM)	AHZ	△	19,000	375
EL-D03/2(100NS)	AHN	△	15,300	375
EL-D03/2(100NS)	AHZ	△	18,300	375
EL-D03/2(100WH)	AHN	△	17,000	375
EL-D03/2(100WH)	AHZ	△	20,000	375
EL-D03/2(100WM)	AHN	○	16,000	375
EL-D03/2(100WM)	AHZ	△	19,000	375
EL-D03/2(100WWM)	AHN	○	16,000	375
EL-D03/2(100WWM)	AHZ	△	19,000	375
EL-D03/2(15027M)	AHN	△	21,300	375
EL-D03/2(15027M)	AHZ	△	24,300	375
EL-D03/2(150DM)	AHN	△	21,300	375
EL-D03/2(150DM)	AHZ	△	24,300	375
EL-D03/2(150LH)	AHN	△	22,300	375
EL-D03/2(150LH)	AHZ	△	25,300	375
EL-D03/2(150LM)	AHN	○	21,300	375
EL-D03/2(150LM)	AHZ	△	24,300	375
EL-D03/2(150NH)	AHN	△	22,300	375
EL-D03/2(150NH)	AHZ	△	25,300	375
EL-D03/2(150NM)	AHN	○	21,300	375
EL-D03/2(150NM)	AHZ	△	24,300	375
EL-D03/2(150NS)	AHN	△	18,000	375
EL-D03/2(150NS)	AHZ	△	21,000	375
EL-D03/2(150WH)	AHN	△	22,300	375
EL-D03/2(150WH)	AHZ	△	25,300	375
EL-D03/2(150WM)	AHN	○	21,300	375
EL-D03/2(150WM)	AHZ	△	24,300	375
EL-D03/2(150WWM)	AHN	○	21,300	375
EL-D03/2(150WWM)	AHZ	△	24,300	375
EL-D03/2(200DM)	AHN	△	26,300	375
EL-D03/2(200DM)	AHZ	△	29,300	375
EL-D03/2(200LM)	AHN	○	26,300	375
EL-D03/2(200LM)	AHZ	△	29,300	375
EL-D03/2(200NM)	AHN	○	26,300	375
EL-D03/2(200NM)	AHZ	△	29,300	375
EL-D03/2(200NS)	AHN	△	23,300	375
EL-D03/2(200NS)	AHZ	△	26,300	375
EL-D03/2(200WM)	AHN	○	26,300	375
EL-D03/2(200WM)	AHZ	△	29,300	375
EL-D03/2(200WWM)	AHN	○	26,300	375
EL-D03/2(200WWM)	AHZ	△	29,300	375
EL-D03/2(250LH)	AHN	△	31,300	375
EL-D03/2(250LH)	AHZ	△	34,300	375
EL-D03/2(250LM)	AHN	△	30,300	375
EL-D03/2(250LM)	AHZ	△	33,300	375
EL-D03/2(250NH)	AHN	△	31,300	375
EL-D03/2(250NH)	AHZ	△	34,300	375
EL-D03/2(250NM)	AHN	△	30,300	375
EL-D03/2(250NM)	AHZ	△	33,300	375
EL-D03/2(250NS)	AHN	△	27,500	375
EL-D03/2(250NS)	AHZ	△	30,500	375
EL-D03/2(250WH)	AHN	△	31,300	375
EL-D03/2(250WH)	AHZ	△	34,300	375
EL-D03/2(250WM)	AHN	△	30,300	375
EL-D03/2(250WM)	AHZ	△	33,300	375
EL-D03/2(250WWM)	AHN	△	30,300	375
EL-D03/2(250WWM)	AHZ	△	33,300	375
EL-D04/3		○	3,800	376
EL-D04/3(06027M)	AHN	△	9,800	377
EL-D04/3(06027M)	AHZ	△	12,800	377
EL-D04/3(060DM)	AHN	△	9,800	377
EL-D04/3(060DM)	AHZ	△	12,800	377
EL-D04/3(060LM)	AHN	○	9,800	377
EL-D04/3(060LM)	AHZ	△	12,800	377
EL-D04/3(060NM)	AHN	○	9,800	377
EL-D04/3(060NM)	AHZ	△	12,800	377
EL-D04/3(060WM)	AHN	○	9,800	377
EL-D04/3(060WM)	AHZ	△	12,800	377
EL-D04/3(060WWM)	AHN	○	9,800	377
EL-D04/3(060WWM)	AHZ	△	12,800	377
EL-D04/3(10027M)	AHN	△	15,500	377
EL-D04/3(10027M)	AHZ	△	18,500	377
EL-D04/3(100DM)	AHN	△	15,500	377
EL-D04/3(100DM)	AHZ	△	18,500	377
EL-D04/3(100LH)	AHN	△	16,500	377
EL-D04/3(100LH)	AHZ	△	19,500	377
EL-D04/3(100LM)	AHN	○	15,500	377
EL-D04/3(100LM)	AHZ	△	18,500	377
EL-D04/3(100NH)	AHN	△	16,500	377
EL-D04/3(100NH)	AHZ	△	19,500	377
EL-D04/3(100NM)	AHN	○	15,500	377
EL-D04/3(100NM)	AHZ	△	18,500	377
EL-D04/3(100NS)	AHN	△	14,800	377
EL-D04/3(100NS)	AHZ	△	17,800	377
EL-D04/3(100WH)	AHN	△	16,500	377
EL-D04/3(100WH)	AHZ	△	19,500	377
EL-D04/3(100WM)	AHN	○	15,500	377
EL-D04/3(100WM)	AHZ	△	18,500	377
EL-D04/3(100WWM)	AHN	○	15,500	377
EL-D04/3(100WWM)	AHZ	△	18,500	377
EL-D04/3(15027M)	AHN	△	20,800	377
EL-D04/3(15027M)	AHZ	△	23,800	377
EL-D04/3(150DM)	AHN	△	20,800	377
EL-D04/3(150DM)	AHZ	△	23,800	377
EL-D04/3(150LH)	AHN	△	21,800	377
EL-D04/3(150LH)	AHZ	△	24,800	377
EL-D04/3(150LM)	AHN	○	20,800	377
EL-D04/3(150LM)	AHZ	△	23,800	377
EL-D04/3(150NH)	AHN	△	21,800	377
EL-D04/3(150NH)	AHZ	△	24,800	377
EL-D04/3(150NM)	AHN	○	20,800	377
EL-D04/3(150NM)	AHZ	△	23,800	377
EL-D04/3(150NS)	AHN	△	17,500	377
EL-D04/3(150NS)	AHZ	△	20,500	377
EL-D04/3(150WH)	AHN	△	21,800	377
EL-D04/3(150WH)	AHZ	△	24,800	377
EL-D04/3(150WM)	AHN	○	20,800	377

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D04/3(150WM)	AHZ	△	23,800	377
EL-D04/3(150WWM)	AHN	○	20,800	377
EL-D04/3(150WWM)	AHZ	△	23,800	377
EL-D04/3(200DM)	AHN	△	25,800	377
EL-D04/3(200DM)	AHZ	△	28,800	377
EL-D04/3(200LM)	AHN	○	25,800	377
EL-D04/3(200LM)	AHZ	△	28,800	377
EL-D04/3(200NM)	AHN	○	25,800	377
EL-D04/3(200NM)	AHZ	△	28,800	377
EL-D04/3(200NS)	AHN	△	22,800	377
EL-D04/3(200NS)	AHZ	△	25,800	377
EL-D04/3(200WM)	AHN	○	25,800	377
EL-D04/3(200WM)	AHZ	△	28,800	377
EL-D04/3(200WWM)	AHN	○	25,800	377
EL-D04/3(200WWM)	AHZ	△	28,800	377
EL-D04/3(250LH)	AHN	△	30,800	377
EL-D04/3(250LH)	AHZ	△	33,800	377
EL-D04/3(250LM)	AHN	△	29,800	377
EL-D04/3(250LM)	AHZ	△	32,800	377
EL-D04/3(250NH)	AHN	△	30,800	377
EL-D04/3(250NH)	AHZ	△	33,800	377
EL-D04/3(250NM)	AHN	△	29,800	377
EL-D04/3(250NM)	AHZ	△	32,800	377
EL-D04/3(250NS)	AHN	△	27,000	377
EL-D04/3(250NS)	AHZ	△	30,000	377
EL-D04/3(250WH)	AHN	△	30,800	377
EL-D04/3(250WH)	AHZ	△	33,800	377
EL-D04/3(250WM)	AHN	△	29,800	377
EL-D04/3(250WM)	AHZ	△	32,800	377
EL-D04/3(250WWM)	AHN	△	29,800	377
EL-D04/3(250WWM)	AHZ	△	32,800	377
EL-D0402L	1LN	△	7,800	418
EL-D0402N	1LN	○	7,800	418
EL-D0403L	1LN	△	6,800	418
EL-D0403N	1LN	○	6,800	418
EL-D05/3		○	4,300	378
EL-D05/3(06027M)	AHN	△	10,300	379
EL-D05/3(06027M)	AHZ	△	13,300	379
EL-D05/3(060DM)	AHN	△	10,300	379
EL-D05/3(060DM)	AHZ	△	13,300	379
EL-D05/3(060LM)	AHN	○	10,300	379
EL-D05/3(060LM)	AHZ	△	13,300	379
EL-D05/3(060NM)	AHN	○	10,300	379
EL-D05/3(060NM)	AHZ	△	13,300	379
EL-D05/3(060WM)	AHN	○	10,300	379
EL-D05/3(060WM)	AHZ	△	13,300	379
EL-D05/3(060WWM)	AHN	○	10,300	379
EL-D05/3(060WWM)	AHZ	△	13,300	379
EL-D05/3(10027M)	AHN	△	16,000	379
EL-D05/3(10027M)	AHZ	△	19,000	379
EL-D05/3(100DM)	AHN	△	16,000	379
EL-D05/3(100DM)	AHZ	△	19,000	379
EL-D05/3(100LH)	AHN	△	17,000	379
EL-D05/3(100LH)	AHZ	△	20,000	379
EL-D05/3(100LM)	AHN	○	16,000	379

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D05/3(100LM)	AHZ	△	19,000	379
EL-D05/3(100NH)	AHN	△	17,000	379
EL-D05/3(100NH)	AHZ	△	20,000	379
EL-D05/3(100NM)	AHN	○	16,000	379
EL-D05/3(100NM)	AHZ	△	19,000	379
EL-D05/3(100NS)	AHN	△	15,300	379
EL-D05/3(100NS)	AHZ	△	18,300	379
EL-D05/3(100WH)	AHN	△	17,000	379
EL-D05/3(100WH)	AHZ	△	20,000	379
EL-D05/3(100WM)	AHN	○	16,000	379
EL-D05/3(100WM)	AHZ	△	19,000	379
EL-D05/3(100WWM)	AHN	○	16,000	379
EL-D05/3(100WWM)	AHZ	△	19,000	379
EL-D05/3(15027M)	AHN	△	21,300	379
EL-D05/3(15027M)	AHZ	△	24,300	379
EL-D05/3(150DM)	AHN	△	21,300	379
EL-D05/3(150DM)	AHZ	△	24,300	379
EL-D05/3(150LH)	AHN	△	22,300	379
EL-D05/3(150LH)	AHZ	△	25,300	379
EL-D05/3(150LM)	AHN	○	21,300	379
EL-D05/3(150LM)	AHZ	△	24,300	379
EL-D05/3(150NH)	AHN	△	22,300	379
EL-D05/3(150NH)	AHZ	△	25,300	379
EL-D05/3(150NM)	AHN	○	21,300	379
EL-D05/3(150NM)	AHZ	△	24,300	379
EL-D05/3(150NS)	AHN	△	18,000	379
EL-D05/3(150NS)	AHZ	△	21,000	379
EL-D05/3(150WH)	AHN	△	22,300	379
EL-D05/3(150WH)	AHZ	△	25,300	379
EL-D05/3(150WM)	AHN	○	21,300	379
EL-D05/3(150WM)	AHZ	△	24,300	379
EL-D05/3(150WWM)	AHN	○	21,300	379
EL-D05/3(150WWM)	AHZ	△	24,300	379
EL-D05/3(200DM)	AHN	△	26,300	379
EL-D05/3(200DM)	AHZ	△	29,300	379
EL-D05/3(200LM)	AHN	○	26,300	379
EL-D05/3(200LM)	AHZ	△	29,300	379
EL-D05/3(200NM)	AHN	○	26,300	379
EL-D05/3(200NM)	AHZ	△	29,300	379
EL-D05/3(200NS)	AHN	△	23,300	379
EL-D05/3(200NS)	AHZ	△	26,300	379
EL-D05/3(200WM)	AHN	○	26,300	379
EL-D05/3(200WM)	AHZ	△	29,300	379
EL-D05/3(200WWM)	AHN	○	26,300	379
EL-D05/3(200WWM)	AHZ	△	29,300	379
EL-D05/3(250LH)	AHN	△	31,300	379
EL-D05/3(250LH)	AHZ	△	34,300	379
EL-D05/3(250LM)	AHN	△	30,300	379
EL-D05/3(250LM)	AHZ	△	33,300	379
EL-D05/3(250NH)	AHN	△	31,300	379
EL-D05/3(250NH)	AHZ	△	34,300	379
EL-D05/3(250NM)	AHN	△	30,300	379
EL-D05/3(250NM)	AHZ	△	33,300	379
EL-D05/3(250NS)	AHN	△	27,500	379
EL-D05/3(250NS)	AHZ	△	30,500	379

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D05/3(250WH)	AHN	△	31,300	379
EL-D05/3(250WH)	AHZ	△	34,300	379
EL-D05/3(250WM)	AHN	△	30,300	379
EL-D05/3(250WM)	AHZ	△	33,300	379
EL-D05/3(250WWM)	AHN	△	30,300	379
EL-D05/3(250WWM)	AHZ	△	33,300	379
EL-D0540L/K		受注	13,800	449、451
EL-D0540L/W		△	13,800	449、451
EL-D0540L27/K		受注	13,800	449、451
EL-D0540L27/W		△	13,800	449、451
EL-D0541L/K		受注	13,800	449、451
EL-D0541L/W		△	13,800	449、451
EL-D0541L27/K		受注	13,800	449、451
EL-D0541L27/W		△	13,800	449、451
EL-D0542L/K		受注	13,800	449、451
EL-D0542L/W		△	13,800	449、451
EL-D0542L27/K		受注	13,800	449、451
EL-D0542L27/W		△	13,800	449、451
EL-D0543L/K		受注	16,800	489、491
EL-D0543L/W		△	16,800	489、491
EL-D0543L27/K		受注	16,800	489、491
EL-D0543L27/W		△	16,800	489、491
EL-D0544L/K		受注	16,800	489、491
EL-D0544L/W		△	16,800	489、491
EL-D0544L27/K		受注	16,800	489、491
EL-D0544L27/W		△	16,800	489、491
EL-D0550W/1K		受注	12,800	464
EL-D0550W/1W		△	12,800	464
EL-D0550WW/1K		受注	12,800	464
EL-D0550WW/1W		△	12,800	464
EL-D06/2		△	5,800	388
EL-D06/2(06027M)	AHN	△	11,800	389
EL-D06/2(06027M)	AHZ	△	14,800	389
EL-D06/2(060DM)	AHN	△	11,800	389
EL-D06/2(060DM)	AHZ	△	14,800	389
EL-D06/2(060LM)	AHN	△	11,800	389
EL-D06/2(060LM)	AHZ	△	14,800	389
EL-D06/2(060NM)	AHN	△	11,800	389
EL-D06/2(060NM)	AHZ	△	14,800	389
EL-D06/2(060WM)	AHN	△	11,800	389
EL-D06/2(060WM)	AHZ	△	14,800	389
EL-D06/2(060WWM)	AHN	△	11,800	389
EL-D06/2(060WWM)	AHZ	△	14,800	389
EL-D06/2(10027M)	AHN	△	17,500	389
EL-D06/2(10027M)	AHZ	△	20,500	389
EL-D06/2(100DM)	AHN	△	17,500	389
EL-D06/2(100DM)	AHZ	△	20,500	389
EL-D06/2(100LH)	AHN	△	18,500	389
EL-D06/2(100LH)	AHZ	△	21,500	389
EL-D06/2(100LM)	AHN	△	17,500	389
EL-D06/2(100LM)	AHZ	△	20,500	389
EL-D06/2(100NH)	AHN	△	18,500	389
EL-D06/2(100NH)	AHZ	△	21,500	389
EL-D06/2(100NM)	AHN	△	17,500	389
EL-D06/2(100NM)	AHZ	△	20,500	389

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D06/2(100NS)	AHN	△	16,800	389
EL-D06/2(100NS)	AHZ	△	19,800	389
EL-D06/2(100WH)	AHN	△	18,500	389
EL-D06/2(100WH)	AHZ	△	21,500	389
EL-D06/2(100WM)	AHN	△	17,500	389
EL-D06/2(100WM)	AHZ	△	20,500	389
EL-D06/2(100WWM)	AHN	△	17,500	389
EL-D06/2(100WWM)	AHZ	△	20,500	389
EL-D06/2(15027M)	AHN	△	22,800	389
EL-D06/2(15027M)	AHZ	△	25,800	389
EL-D06/2(150DM)	AHN	△	22,800	389
EL-D06/2(150DM)	AHZ	△	25,800	389
EL-D06/2(150LH)	AHN	△	23,800	389
EL-D06/2(150LH)	AHZ	△	26,800	389
EL-D06/2(150LM)	AHN	△	22,800	389
EL-D06/2(150LM)	AHZ	△	25,800	389
EL-D06/2(150NH)	AHN	△	23,800	389
EL-D06/2(150NH)	AHZ	△	26,800	389
EL-D06/2(150NM)	AHN	△	22,800	389
EL-D06/2(150NM)	AHZ	△	25,800	389
EL-D06/2(150NS)	AHN	△	19,500	389
EL-D06/2(150NS)	AHZ	△	22,500	389
EL-D06/2(150WH)	AHN	△	23,800	389
EL-D06/2(150WH)	AHZ	△	26,800	389
EL-D06/2(150WM)	AHN	△	22,800	389
EL-D06/2(150WM)	AHZ	△	25,800	389
EL-D06/2(150WWM)	AHN	△	22,800	389
EL-D06/2(150WWM)	AHZ	△	25,800	389
EL-D06/2(200DM)	AHN	△	27,800	389
EL-D06/2(200DM)	AHZ	△	30,800	389
EL-D06/2(200LM)	AHN	△	27,800	389
EL-D06/2(200LM)	AHZ	△	30,800	389
EL-D06/2(200NM)	AHN	△	27,800	389
EL-D06/2(200NM)	AHZ	△	30,800	389
EL-D06/2(200NS)	AHN	△	24,800	389
EL-D06/2(200NS)	AHZ	△	27,800	389
EL-D06/2(200WM)	AHN	△	27,800	389
EL-D06/2(200WM)	AHZ	△	30,800	389
EL-D06/2(200WWM)	AHN	△	27,800	389
EL-D06/2(200WWM)	AHZ	△	30,800	389
EL-D06/2(250LH)	AHN	△	32,800	389
EL-D06/2(250LH)	AHZ	△	35,800	389
EL-D06/2(250LM)	AHN	△	31,800	389
EL-D06/2(250LM)	AHZ	△	34,800	389
EL-D06/2(250NH)	AHN	△	32,800	389
EL-D06/2(250NH)	AHZ	△	35,800	389
EL-D06/2(250NM)	AHN	△	31,800	389
EL-D06/2(250NM)	AHZ	△	34,800	389
EL-D06/2(250NS)	AHN	△	29,000	389
EL-D06/2(250NS)	AHZ	△	32,000	389
EL-D06/2(250WH)	AHN	△	32,800	389
EL-D06/2(250WH)	AHZ	△	35,800	389
EL-D06/2(250WM)	AHN	△	31,800	389
EL-D06/2(250WM)	AHZ	△	34,800	389
EL-D06/2(250WWM)	AHN	△	31,800	389

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D06/2(250WWM)	AHZ	△	34,800	389
EL-D07/2		△	5,800	390
EL-D07/2(06027M)	AHN	△	11,800	391
EL-D07/2(06027M)	AHZ	△	14,800	391
EL-D07/2(060DM)	AHN	△	11,800	391
EL-D07/2(060DM)	AHZ	△	14,800	391
EL-D07/2(060LM)	AHN	△	11,800	391
EL-D07/2(060LM)	AHZ	△	14,800	391
EL-D07/2(060NM)	AHN	△	11,800	391
EL-D07/2(060NM)	AHZ	△	14,800	391
EL-D07/2(060WM)	AHN	△	11,800	391
EL-D07/2(060WM)	AHZ	△	14,800	391
EL-D07/2(060WWM)	AHN	△	11,800	391
EL-D07/2(060WWM)	AHZ	△	14,800	391
EL-D07/2(10027M)	AHN	△	17,500	391
EL-D07/2(10027M)	AHZ	△	20,500	391
EL-D07/2(100DM)	AHN	△	17,500	391
EL-D07/2(100DM)	AHZ	△	20,500	391
EL-D07/2(100LH)	AHN	△	18,500	391
EL-D07/2(100LH)	AHZ	△	21,500	391
EL-D07/2(100LM)	AHN	△	17,500	391
EL-D07/2(100LM)	AHZ	△	20,500	391
EL-D07/2(100NH)	AHN	△	18,500	391
EL-D07/2(100NH)	AHZ	△	21,500	391
EL-D07/2(100NM)	AHN	△	17,500	391
EL-D07/2(100NM)	AHZ	△	20,500	391
EL-D07/2(100NS)	AHN	△	16,800	391
EL-D07/2(100NS)	AHZ	△	19,800	391
EL-D07/2(100WH)	AHN	△	18,500	391
EL-D07/2(100WH)	AHZ	△	21,500	391
EL-D07/2(100WM)	AHN	△	17,500	391
EL-D07/2(100WM)	AHZ	△	20,500	391
EL-D07/2(100WWM)	AHN	△	17,500	391
EL-D07/2(100WWM)	AHZ	△	20,500	391
EL-D07/2(15027M)	AHN	△	22,800	391
EL-D07/2(15027M)	AHZ	△	25,800	391
EL-D07/2(150DM)	AHN	△	22,800	391
EL-D07/2(150DM)	AHZ	△	25,800	391
EL-D07/2(150LH)	AHN	△	23,800	391
EL-D07/2(150LH)	AHZ	△	26,800	391
EL-D07/2(150LM)	AHN	△	22,800	391
EL-D07/2(150LM)	AHZ	△	25,800	391
EL-D07/2(150NH)	AHN	△	23,800	391
EL-D07/2(150NH)	AHZ	△	26,800	391
EL-D07/2(150NM)	AHN	△	22,800	391
EL-D07/2(150NM)	AHZ	△	25,800	391
EL-D07/2(150NS)	AHN	△	19,500	391
EL-D07/2(150NS)	AHZ	△	22,500	391
EL-D07/2(150WH)	AHN	△	23,800	391
EL-D07/2(150WH)	AHZ	△	26,800	391
EL-D07/2(150WM)	AHN	△	22,800	391
EL-D07/2(150WM)	AHZ	△	25,800	391
EL-D07/2(150WWM)	AHN	△	22,800	391
EL-D07/2(150WWM)	AHZ	△	25,800	391
EL-D07/2(200DM)	AHN	△	27,800	391

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D07/2(200DM)	AHZ	△	30,800	391
EL-D07/2(200LM)	AHN	△	27,800	391
EL-D07/2(200LM)	AHZ	△	30,800	391
EL-D07/2(200NM)	AHN	△	27,800	391
EL-D07/2(200NM)	AHZ	△	30,800	391
EL-D07/2(200NS)	AHN	△	24,800	391
EL-D07/2(200NS)	AHZ	△	27,800	391
EL-D07/2(200WM)	AHN	△	27,800	391
EL-D07/2(200WM)	AHZ	△	30,800	391
EL-D07/2(200WWM)	AHN	△	27,800	391
EL-D07/2(200WWM)	AHZ	△	30,800	391
EL-D07/2(250LH)	AHN	△	32,800	391
EL-D07/2(250LH)	AHZ	△	35,800	391
EL-D07/2(250LM)	AHN	△	31,800	391
EL-D07/2(250LM)	AHZ	△	34,800	391
EL-D07/2(250NH)	AHN	△	32,800	391
EL-D07/2(250NH)	AHZ	△	35,800	391
EL-D07/2(250NM)	AHN	△	31,800	391
EL-D07/2(250NM)	AHZ	△	34,800	391
EL-D07/2(250NS)	AHN	△	29,000	391
EL-D07/2(250NS)	AHZ	△	32,000	391
EL-D07/2(250WH)	AHN	△	32,800	391
EL-D07/2(250WH)	AHZ	△	35,800	391
EL-D07/2(250WM)	AHN	△	31,800	391
EL-D07/2(250WM)	AHZ	△	34,800	391
EL-D07/2(250WWM)	AHN	△	31,800	391
EL-D07/2(250WWM)	AHZ	△	34,800	391
EL-D0700L/1K		受注	9,800	448､450
EL-D0700L/1W		△	9,800	448､450
EL-D0700L27/1K		受注	9,800	448､450
EL-D0700L27/1W		△	9,800	448､450
EL-D0701L/1K		受注	12,800	488､490
EL-D0701L/1W		△	12,800	488､490
EL-D0701L27/1K		受注	12,800	488､490
EL-D0701L27/1W		△	12,800	488､490
EL-D08/3		△	5,800	392
EL-D08/3(06027M)	AHN	△	11,800	393
EL-D08/3(06027M)	AHZ	△	14,800	393
EL-D08/3(060DM)	AHN	△	11,800	393
EL-D08/3(060DM)	AHZ	△	14,800	393
EL-D08/3(060LM)	AHN	△	11,800	393
EL-D08/3(060LM)	AHZ	△	14,800	393
EL-D08/3(060NM)	AHN	△	11,800	393
EL-D08/3(060NM)	AHZ	△	14,800	393
EL-D08/3(060WM)	AHN	△	11,800	393
EL-D08/3(060WM)	AHZ	△	14,800	393
EL-D08/3(060WWM)	AHN	△	11,800	393
EL-D08/3(060WWM)	AHZ	△	14,800	393
EL-D08/3(10027M)	AHN	△	17,500	393
EL-D08/3(10027M)	AHZ	△	20,500	393
EL-D08/3(100DM)	AHN	△	17,500	393
EL-D08/3(100DM)	AHZ	△	20,500	393
EL-D08/3(100LH)	AHN	△	18,500	393
EL-D08/3(100LH)	AHZ	△	21,500	393
EL-D08/3(100LM)	AHN	△	17,500	393

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D08/3(100LM)	AHZ	△	20,500	393
EL-D08/3(100NH)	AHN	△	18,500	393
EL-D08/3(100NH)	AHZ	△	21,500	393
EL-D08/3(100NM)	AHN	△	17,500	393
EL-D08/3(100NM)	AHZ	△	20,500	393
EL-D08/3(100NS)	AHN	△	16,800	393
EL-D08/3(100NS)	AHZ	△	19,800	393
EL-D08/3(100WH)	AHN	△	18,500	393
EL-D08/3(100WH)	AHZ	△	21,500	393
EL-D08/3(100WM)	AHN	△	17,500	393
EL-D08/3(100WM)	AHZ	△	20,500	393
EL-D08/3(100WWM)	AHN	△	17,500	393
EL-D08/3(100WWM)	AHZ	△	20,500	393
EL-D08/3(15027M)	AHN	△	22,800	393
EL-D08/3(15027M)	AHZ	△	25,800	393
EL-D08/3(150DM)	AHN	△	22,800	393
EL-D08/3(150DM)	AHZ	△	25,800	393
EL-D08/3(150LH)	AHN	△	23,800	393
EL-D08/3(150LH)	AHZ	△	26,800	393
EL-D08/3(150LM)	AHN	△	22,800	393
EL-D08/3(150LM)	AHZ	△	25,800	393
EL-D08/3(150NH)	AHN	△	23,800	393
EL-D08/3(150NH)	AHZ	△	26,800	393
EL-D08/3(150NM)	AHN	△	22,800	393
EL-D08/3(150NM)	AHZ	△	25,800	393
EL-D08/3(150NS)	AHN	△	19,500	393
EL-D08/3(150NS)	AHZ	△	22,500	393
EL-D08/3(150WH)	AHN	△	23,800	393
EL-D08/3(150WH)	AHZ	△	26,800	393
EL-D08/3(150WM)	AHN	△	22,800	393
EL-D08/3(150WM)	AHZ	△	25,800	393
EL-D08/3(150WWM)	AHN	△	22,800	393
EL-D08/3(150WWM)	AHZ	△	25,800	393
EL-D08/3(200DM)	AHN	△	27,800	393
EL-D08/3(200DM)	AHZ	△	30,800	393
EL-D08/3(200LM)	AHN	△	27,800	393
EL-D08/3(200LM)	AHZ	△	30,800	393
EL-D08/3(200NM)	AHN	△	27,800	393
EL-D08/3(200NM)	AHZ	△	30,800	393
EL-D08/3(200NS)	AHN	△	24,800	393
EL-D08/3(200NS)	AHZ	△	27,800	393
EL-D08/3(200WM)	AHN	△	27,800	393
EL-D08/3(200WM)	AHZ	△	30,800	393
EL-D08/3(200WWM)	AHN	△	27,800	393
EL-D08/3(200WWM)	AHZ	△	30,800	393
EL-D08/3(250LH)	AHN	△	32,800	393
EL-D08/3(250LH)	AHZ	△	35,800	393
EL-D08/3(250LM)	AHN	△	31,800	393
EL-D08/3(250LM)	AHZ	△	34,800	393
EL-D08/3(250NH)	AHN	△	32,800	393
EL-D08/3(250NH)	AHZ	△	35,800	393
EL-D08/3(250NM)	AHN	△	31,800	393
EL-D08/3(250NM)	AHZ	△	34,800	393
EL-D08/3(250NS)	AHN	△	29,000	393
EL-D08/3(250NS)	AHZ	△	32,000	393

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D08/3(250WH)	AHN	△	32,800	393
EL-D08/3(250WH)	AHZ	△	35,800	393
EL-D08/3(250WM)	AHN	△	31,800	393
EL-D08/3(250WM)	AHZ	△	34,800	393
EL-D08/3(250WWM)	AHN	△	31,800	393
EL-D08/3(250WWM)	AHZ	△	34,800	393
EL-D0800L/K		受注	6,800	478、480
EL-D0800L/W		△	6,800	478、480
EL-D0800L27/K		受注	6,800	478、480
EL-D0800L27/W		△	6,800	478、480
EL-D0800N/K		受注	6,800	478、480
EL-D0800N/W		△	6,800	478、480
EL-D0800W/K		受注	6,800	478、480
EL-D0800W/W		△	6,800	478、480
EL-D0800WW/K		受注	6,800	478、480
EL-D0800WW/W		△	6,800	478、480
EL-D0801L/1K		受注	7,800	477、479
EL-D0801L/1W		△	7,800	477、479
EL-D0801L27/1K		受注	7,800	477、479
EL-D0801L27/1W		△	7,800	477、479
EL-D0801N/1K		受注	7,800	477、479
EL-D0801N/1W		△	7,800	477、479
EL-D0801W/1K		受注	7,800	477、479
EL-D0801W/1W		△	7,800	477、479
EL-D0801WW/1K		受注	7,800	477、479
EL-D0801WW/1W		△	7,800	477、479
EL-D09/3		△	5,800	394
EL-D09/3(06027M)	AHN	△	11,800	395
EL-D09/3(06027M)	AHZ	△	14,800	395
EL-D09/3(060DM)	AHN	△	11,800	395
EL-D09/3(060DM)	AHZ	△	14,800	395
EL-D09/3(060LM)	AHN	△	11,800	395
EL-D09/3(060LM)	AHZ	△	14,800	395
EL-D09/3(060NM)	AHN	△	11,800	395
EL-D09/3(060NM)	AHZ	△	14,800	395
EL-D09/3(060WM)	AHN	△	11,800	395
EL-D09/3(060WM)	AHZ	△	14,800	395
EL-D09/3(060WWM)	AHN	△	11,800	395
EL-D09/3(060WWM)	AHZ	△	14,800	395
EL-D09/3(10027M)	AHN	△	17,500	395
EL-D09/3(10027M)	AHZ	△	20,500	395
EL-D09/3(100DM)	AHN	△	17,500	395
EL-D09/3(100DM)	AHZ	△	20,500	395
EL-D09/3(100LH)	AHN	△	18,500	395
EL-D09/3(100LH)	AHZ	△	21,500	395
EL-D09/3(100LM)	AHN	△	17,500	395
EL-D09/3(100LM)	AHZ	△	20,500	395
EL-D09/3(100NH)	AHN	△	18,500	395
EL-D09/3(100NH)	AHZ	△	21,500	395
EL-D09/3(100NM)	AHN	△	17,500	395
EL-D09/3(100NM)	AHZ	△	20,500	395
EL-D09/3(100NS)	AHN	△	16,800	395
EL-D09/3(100NS)	AHZ	△	19,800	395
EL-D09/3(100WH)	AHN	△	18,500	395
EL-D09/3(100WH)	AHZ	△	21,500	395

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D09/3(100WM)	AHN	△	17,500	395
EL-D09/3(100WM)	AHZ	△	20,500	395
EL-D09/3(100WWM)	AHN	△	17,500	395
EL-D09/3(100WWM)	AHZ	△	20,500	395
EL-D09/3(15027M)	AHN	△	22,800	395
EL-D09/3(15027M)	AHZ	△	25,800	395
EL-D09/3(150DM)	AHN	△	22,800	395
EL-D09/3(150DM)	AHZ	△	25,800	395
EL-D09/3(150LH)	AHN	△	23,800	395
EL-D09/3(150LH)	AHZ	△	26,800	395
EL-D09/3(150LM)	AHN	△	22,800	395
EL-D09/3(150LM)	AHZ	△	25,800	395
EL-D09/3(150NH)	AHN	△	23,800	395
EL-D09/3(150NH)	AHZ	△	26,800	395
EL-D09/3(150NM)	AHN	△	22,800	395
EL-D09/3(150NM)	AHZ	△	25,800	395
EL-D09/3(150NS)	AHN	△	19,500	395
EL-D09/3(150NS)	AHZ	△	22,500	395
EL-D09/3(150WH)	AHN	△	23,800	395
EL-D09/3(150WH)	AHZ	△	26,800	395
EL-D09/3(150WM)	AHN	△	22,800	395
EL-D09/3(150WM)	AHZ	△	25,800	395
EL-D09/3(150WWM)	AHN	△	22,800	395
EL-D09/3(150WWM)	AHZ	△	25,800	395
EL-D09/3(200DM)	AHN	△	27,800	395
EL-D09/3(200DM)	AHZ	△	30,800	395
EL-D09/3(200LM)	AHN	△	27,800	395
EL-D09/3(200LM)	AHZ	△	30,800	395
EL-D09/3(200NM)	AHN	△	27,800	395
EL-D09/3(200NM)	AHZ	△	30,800	395
EL-D09/3(200NS)	AHN	△	24,800	395
EL-D09/3(200NS)	AHZ	△	27,800	395
EL-D09/3(200WM)	AHN	△	27,800	395
EL-D09/3(200WM)	AHZ	△	30,800	395
EL-D09/3(200WWM)	AHN	△	27,800	395
EL-D09/3(200WWM)	AHZ	△	30,800	395
EL-D09/3(250LH)	AHN	△	32,800	395
EL-D09/3(250LH)	AHZ	△	35,800	395
EL-D09/3(250LM)	AHN	△	31,800	395
EL-D09/3(250LM)	AHZ	△	34,800	395
EL-D09/3(250NH)	AHN	△	32,800	395
EL-D09/3(250NH)	AHZ	△	35,800	395
EL-D09/3(250NM)	AHN	△	31,800	395
EL-D09/3(250NM)	AHZ	△	34,800	395
EL-D09/3(250NS)	AHN	△	29,000	395
EL-D09/3(250NS)	AHZ	△	32,000	395
EL-D09/3(250WH)	AHN	△	32,800	395
EL-D09/3(250WH)	AHZ	△	35,800	395
EL-D09/3(250WM)	AHN	△	31,800	395
EL-D09/3(250WM)	AHZ	△	34,800	395
EL-D09/3(250WWM)	AHN	△	31,800	395
EL-D09/3(250WWM)	AHZ	△	34,800	395
EL-D10/2		△	13,800	396
EL-D10/2(06027M)	AHN	△	19,800	397
EL-D10/2(06027M)	AHZ	△	22,800	397

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D10/2(060DM)	AHN	△	19,800	397
EL-D10/2(060DM)	AHZ	△	22,800	397
EL-D10/2(060LM)	AHN	△	19,800	397
EL-D10/2(060LM)	AHZ	△	22,800	397
EL-D10/2(060NM)	AHN	△	19,800	397
EL-D10/2(060NM)	AHZ	△	22,800	397
EL-D10/2(060WM)	AHN	△	19,800	397
EL-D10/2(060WM)	AHZ	△	22,800	397
EL-D10/2(060WWM)	AHN	△	19,800	397
EL-D10/2(060WWM)	AHZ	△	22,800	397
EL-D10/2(10027M)	AHN	△	25,500	397
EL-D10/2(10027M)	AHZ	△	28,500	397
EL-D10/2(100DM)	AHN	△	25,500	397
EL-D10/2(100DM)	AHZ	△	28,500	397
EL-D10/2(100LH)	AHN	△	26,500	397
EL-D10/2(100LH)	AHZ	△	29,500	397
EL-D10/2(100LM)	AHN	△	25,500	397
EL-D10/2(100LM)	AHZ	△	28,500	397
EL-D10/2(100NH)	AHN	△	26,500	397
EL-D10/2(100NH)	AHZ	△	29,500	397
EL-D10/2(100NM)	AHN	△	25,500	397
EL-D10/2(100NM)	AHZ	△	28,500	397
EL-D10/2(100NS)	AHN	△	24,800	397
EL-D10/2(100NS)	AHZ	△	27,800	397
EL-D10/2(100WH)	AHN	△	26,500	397
EL-D10/2(100WH)	AHZ	△	29,500	397
EL-D10/2(100WM)	AHN	△	25,500	397
EL-D10/2(100WM)	AHZ	△	28,500	397
EL-D10/2(100WWM)	AHN	△	25,500	397
EL-D10/2(100WWM)	AHZ	△	28,500	397
EL-D10/2(15027M)	AHN	△	30,800	397
EL-D10/2(15027M)	AHZ	△	33,800	397
EL-D10/2(150DM)	AHN	△	30,800	397
EL-D10/2(150DM)	AHZ	△	33,800	397
EL-D10/2(150LH)	AHN	△	31,800	397
EL-D10/2(150LH)	AHZ	△	34,800	397
EL-D10/2(150LM)	AHN	△	30,800	397
EL-D10/2(150LM)	AHZ	△	33,800	397
EL-D10/2(150NH)	AHN	△	31,800	397
EL-D10/2(150NH)	AHZ	△	34,800	397
EL-D10/2(150NM)	AHN	△	30,800	397
EL-D10/2(150NM)	AHZ	△	33,800	397
EL-D10/2(150NS)	AHN	△	27,500	397
EL-D10/2(150NS)	AHZ	△	30,500	397
EL-D10/2(150WH)	AHN	△	31,800	397
EL-D10/2(150WH)	AHZ	△	34,800	397
EL-D10/2(150WM)	AHN	△	30,800	397
EL-D10/2(150WM)	AHZ	△	33,800	397
EL-D10/2(150WWM)	AHN	△	30,800	397
EL-D10/2(150WWM)	AHZ	△	33,800	397
EL-D10/2(200DM)	AHN	△	35,800	397
EL-D10/2(200DM)	AHZ	△	38,800	397
EL-D10/2(200LM)	AHN	△	35,800	397
EL-D10/2(200LM)	AHZ	△	38,800	397
EL-D10/2(200NM)	AHN	△	35,800	397
EL-D10/2(200NM)	AHZ	△	38,800	397
EL-D10/2(200NS)	AHN	△	32,800	397
EL-D10/2(200NS)	AHZ	△	35,800	397
EL-D10/2(200WM)	AHN	△	35,800	397
EL-D10/2(200WM)	AHZ	△	38,800	397
EL-D10/2(200WWM)	AHN	△	35,800	397
EL-D10/2(200WWM)	AHZ	△	38,800	397
EL-D10/2(250LH)	AHN	△	40,800	397
EL-D10/2(250LH)	AHZ	△	43,800	397
EL-D10/2(250LM)	AHN	△	39,800	397
EL-D10/2(250LM)	AHZ	△	42,800	397
EL-D10/2(250NH)	AHN	△	40,800	397
EL-D10/2(250NH)	AHZ	△	43,800	397
EL-D10/2(250NM)	AHN	△	39,800	397
EL-D10/2(250NM)	AHZ	△	42,800	397
EL-D10/2(250NS)	AHN	△	37,000	397
EL-D10/2(250NS)	AHZ	△	40,000	397
EL-D10/2(250WH)	AHN	△	40,800	397
EL-D10/2(250WH)	AHZ	△	43,800	397
EL-D10/2(250WM)	AHN	△	39,800	397
EL-D10/2(250WM)	AHZ	△	42,800	397
EL-D10/2(250WWM)	AHN	△	39,800	397
EL-D10/2(250WWM)	AHZ	△	42,800	397
EL-D11/3		△	12,800	406
EL-D11/3(06027M)	AHN	△	18,800	407
EL-D11/3(06027M)	AHZ	△	21,800	407
EL-D11/3(060DM)	AHN	△	18,800	407
EL-D11/3(060DM)	AHZ	△	21,800	407
EL-D11/3(060LM)	AHN	△	18,800	407
EL-D11/3(060LM)	AHZ	△	21,800	407
EL-D11/3(060NM)	AHN	△	18,800	407
EL-D11/3(060NM)	AHZ	△	21,800	407
EL-D11/3(060WM)	AHN	△	18,800	407
EL-D11/3(060WM)	AHZ	△	21,800	407
EL-D11/3(060WWM)	AHN	△	18,800	407
EL-D11/3(060WWM)	AHZ	△	21,800	407
EL-D11/3(10027M)	AHN	△	24,500	407
EL-D11/3(10027M)	AHZ	△	27,500	407
EL-D11/3(100DM)	AHN	△	24,500	407
EL-D11/3(100DM)	AHZ	△	27,500	407
EL-D11/3(100LH)	AHN	△	25,500	407
EL-D11/3(100LH)	AHZ	△	28,500	407
EL-D11/3(100LM)	AHN	△	24,500	407
EL-D11/3(100LM)	AHZ	△	27,500	407
EL-D11/3(100NH)	AHN	△	25,500	407
EL-D11/3(100NH)	AHZ	△	28,500	407
EL-D11/3(100NM)	AHN	△	24,500	407
EL-D11/3(100NM)	AHZ	△	27,500	407
EL-D11/3(100NS)	AHN	△	23,800	407
EL-D11/3(100NS)	AHZ	△	26,800	407
EL-D11/3(100WH)	AHN	△	25,500	407
EL-D11/3(100WH)	AHZ	△	28,500	407
EL-D11/3(100WM)	AHN	△	24,500	407
EL-D11/3(100WM)	AHZ	△	27,500	407
EL-D11/3(100WWM)	AHN	△	24,500	407
EL-D11/3(100WWM)	AHZ	△	27,500	407
EL-D11/3(150027M)	AHN	△	29,800	407
EL-D11/3(150027M)	AHZ	△	32,800	407
EL-D11/3(150DM)	AHN	△	29,800	407
EL-D11/3(150DM)	AHZ	△	32,800	407
EL-D11/3(150LH)	AHN	△	30,800	407
EL-D11/3(150LH)	AHZ	△	33,800	407
EL-D11/3(150LM)	AHN	△	29,800	407
EL-D11/3(150LM)	AHZ	△	32,800	407
EL-D11/3(150NH)	AHN	△	30,800	407
EL-D11/3(150NH)	AHZ	△	33,800	407
EL-D11/3(150NM)	AHN	△	29,800	407
EL-D11/3(150NM)	AHZ	△	32,800	407
EL-D11/3(150NS)	AHN	△	26,500	407
EL-D11/3(150NS)	AHZ	△	29,500	407
EL-D11/3(150WH)	AHN	△	30,800	407
EL-D11/3(150WH)	AHZ	△	33,800	407
EL-D11/3(150WM)	AHN	△	29,800	407
EL-D11/3(150WM)	AHZ	△	32,800	407
EL-D11/3(150WWM)	AHN	△	29,800	407
EL-D11/3(150WWM)	AHZ	△	32,800	407
EL-D11/3(200DM)	AHN	△	34,800	407
EL-D11/3(200DM)	AHZ	△	37,800	407
EL-D11/3(200LM)	AHN	△	34,800	407
EL-D11/3(200LM)	AHZ	△	37,800	407
EL-D11/3(200NM)	AHN	△	34,800	407
EL-D11/3(200NM)	AHZ	△	37,800	407
EL-D11/3(200NS)	AHN	△	31,800	407
EL-D11/3(200NS)	AHZ	△	34,800	407
EL-D11/3(200WM)	AHN	△	34,800	407
EL-D11/3(200WM)	AHZ	△	37,800	407
EL-D11/3(200WWM)	AHN	△	34,800	407
EL-D11/3(200WWM)	AHZ	△	37,800	407
EL-D11/3(250LH)	AHN	△	39,800	407
EL-D11/3(250LH)	AHZ	△	42,800	407
EL-D11/3(250LM)	AHN	△	38,800	407
EL-D11/3(250LM)	AHZ	△	41,800	407
EL-D11/3(250NH)	AHN	△	39,800	407
EL-D11/3(250NH)	AHZ	△	42,800	407
EL-D11/3(250NM)	AHN	△	38,800	407
EL-D11/3(250NM)	AHZ	△	41,800	407
EL-D11/3(250NS)	AHN	△	36,000	407
EL-D11/3(250NS)	AHZ	△	39,000	407
EL-D11/3(250WH)	AHN	△	39,800	407
EL-D11/3(250WH)	AHZ	△	42,800	407
EL-D11/3(250WM)	AHN	△	38,800	407
EL-D11/3(250WM)	AHZ	△	41,800	407
EL-D11/3(250WWM)	AHN	△	38,800	407
EL-D11/3(250WWM)	AHZ	△	41,800	407
EL-D12/3		△	6,800	408
EL-D12/3(06027M)	AHN	△	12,800	409
EL-D12/3(06027M)	AHZ	△	15,800	409
EL-D12/3(060DM)	AHN	△	12,800	409
EL-D12/3(060DM)	AHZ	△	15,800	409
EL-D12/3(060LM)	AHN	△	12,800	409

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D12/3(060LM)	AHZ	△	15,800	409
EL-D12/3(060NM)	AHN	△	12,800	409
EL-D12/3(060NM)	AHZ	△	15,800	409
EL-D12/3(060WM)	AHN	△	12,800	409
EL-D12/3(060WM)	AHZ	△	15,800	409
EL-D12/3(060WWM)	AHN	△	12,800	409
EL-D12/3(060WWM)	AHZ	△	15,800	409
EL-D12/3(10027M)	AHN	△	18,500	409
EL-D12/3(10027M)	AHZ	△	21,500	409
EL-D12/3(100DM)	AHN	△	18,500	409
EL-D12/3(100DM)	AHZ	△	21,500	409
EL-D12/3(100LH)	AHN	△	19,500	409
EL-D12/3(100LH)	AHZ	△	22,500	409
EL-D12/3(100LM)	AHN	△	18,500	409
EL-D12/3(100LM)	AHZ	△	21,500	409
EL-D12/3(100NH)	AHN	△	19,500	409
EL-D12/3(100NH)	AHZ	△	22,500	409
EL-D12/3(100NM)	AHN	△	18,500	409
EL-D12/3(100NM)	AHZ	△	21,500	409
EL-D12/3(100NS)	AHN	△	17,800	409
EL-D12/3(100NS)	AHZ	△	20,800	409
EL-D12/3(100WH)	AHN	△	19,500	409
EL-D12/3(100WH)	AHZ	△	22,500	409
EL-D12/3(100WM)	AHN	△	18,500	409
EL-D12/3(100WM)	AHZ	△	21,500	409
EL-D12/3(100WWM)	AHN	△	18,500	409
EL-D12/3(100WWM)	AHZ	△	21,500	409
EL-D12/3(15027M)	AHN	△	23,800	409
EL-D12/3(15027M)	AHZ	△	26,800	409
EL-D12/3(150DM)	AHN	△	23,800	409
EL-D12/3(150DM)	AHZ	△	26,800	409
EL-D12/3(150LH)	AHN	△	24,800	409
EL-D12/3(150LH)	AHZ	△	27,800	409
EL-D12/3(150LM)	AHN	△	23,800	409
EL-D12/3(150LM)	AHZ	△	26,800	409
EL-D12/3(150NH)	AHN	△	24,800	409
EL-D12/3(150NH)	AHZ	△	27,800	409
EL-D12/3(150NM)	AHN	△	23,800	409
EL-D12/3(150NM)	AHZ	△	26,800	409
EL-D12/3(150NS)	AHN	△	20,500	409
EL-D12/3(150NS)	AHZ	△	23,500	409
EL-D12/3(150WH)	AHN	△	24,800	409
EL-D12/3(150WH)	AHZ	△	27,800	409
EL-D12/3(150WM)	AHN	△	23,800	409
EL-D12/3(150WM)	AHZ	△	26,800	409
EL-D12/3(150WWM)	AHN	△	23,800	409
EL-D12/3(150WWM)	AHZ	△	26,800	409
EL-D12/3(200DM)	AHN	△	28,800	409
EL-D12/3(200DM)	AHZ	△	31,800	409
EL-D12/3(200LM)	AHN	△	28,800	409
EL-D12/3(200LM)	AHZ	△	31,800	409
EL-D12/3(200NM)	AHN	△	28,800	409
EL-D12/3(200NM)	AHZ	△	31,800	409
EL-D12/3(200NS)	AHN	△	25,800	409
EL-D12/3(200NS)	AHZ	△	28,800	409

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D12/3(200WM)	AHN	△	28,800	409
EL-D12/3(200WM)	AHZ	△	31,800	409
EL-D12/3(200WWM)	AHN	△	28,800	409
EL-D12/3(200WWM)	AHZ	△	31,800	409
EL-D12/3(250LH)	AHN	△	33,800	409
EL-D12/3(250LH)	AHZ	△	36,800	409
EL-D12/3(250LM)	AHN	△	32,800	409
EL-D12/3(250LM)	AHZ	△	35,800	409
EL-D12/3(250NH)	AHN	△	33,800	409
EL-D12/3(250NH)	AHZ	△	36,800	409
EL-D12/3(250NM)	AHN	△	32,800	409
EL-D12/3(250NM)	AHZ	△	35,800	409
EL-D12/3(250NS)	AHN	△	30,000	409
EL-D12/3(250NS)	AHZ	△	33,000	409
EL-D12/3(250WH)	AHN	△	33,800	409
EL-D12/3(250WH)	AHZ	△	36,800	409
EL-D12/3(250WM)	AHN	△	32,800	409
EL-D12/3(250WM)	AHZ	△	35,800	409
EL-D12/3(250WWM)	AHN	△	32,800	409
EL-D12/3(250WWM)	AHZ	△	35,800	409
EL-D1201L/1K		受注	9,800	447
EL-D1201L/1W		△	9,800	447
EL-D1201W/1K		受注	9,800	447
EL-D1201W/1W		△	9,800	447
EL-D1201WW/1K		受注	9,800	447
EL-D1201WW/1W		△	9,800	447
EL-D13/3		△	16,800	410
EL-D13/3(06027M)	AHN	△	22,800	411
EL-D13/3(06027M)	AHZ	△	25,800	411
EL-D13/3(060DM)	AHN	△	22,800	411
EL-D13/3(060DM)	AHZ	△	25,800	411
EL-D13/3(060LM)	AHN	△	22,800	411
EL-D13/3(060LM)	AHZ	△	25,800	411
EL-D13/3(060NM)	AHN	△	22,800	411
EL-D13/3(060NM)	AHZ	△	25,800	411
EL-D13/3(060WM)	AHN	△	22,800	411
EL-D13/3(060WM)	AHZ	△	25,800	411
EL-D13/3(060WWM)	AHN	△	22,800	411
EL-D13/3(060WWM)	AHZ	△	25,800	411
EL-D13/3(10027M)	AHN	△	28,500	411
EL-D13/3(10027M)	AHZ	△	31,500	411
EL-D13/3(100DM)	AHN	△	28,500	411
EL-D13/3(100DM)	AHZ	△	31,500	411
EL-D13/3(100LH)	AHN	△	29,500	411
EL-D13/3(100LH)	AHZ	△	32,500	411
EL-D13/3(100LM)	AHN	△	28,500	411
EL-D13/3(100LM)	AHZ	△	31,500	411
EL-D13/3(100NH)	AHN	△	29,500	411
EL-D13/3(100NH)	AHZ	△	32,500	411
EL-D13/3(100NM)	AHN	△	28,500	411
EL-D13/3(100NM)	AHZ	△	31,500	411
EL-D13/3(100NS)	AHN	△	27,800	411
EL-D13/3(100NS)	AHZ	△	30,800	411
EL-D13/3(100WH)	AHN	△	29,500	411
EL-D13/3(100WH)	AHZ	△	32,500	411

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D13/3(100WM)	AHN	△	28,500	411
EL-D13/3(100WM)	AHZ	△	31,500	411
EL-D13/3(100WWM)	AHN	△	28,500	411
EL-D13/3(100WWM)	AHZ	△	31,500	411
EL-D13/3(15027M)	AHN	△	33,800	411
EL-D13/3(15027M)	AHZ	△	36,800	411
EL-D13/3(150DM)	AHN	△	33,800	411
EL-D13/3(150DM)	AHZ	△	36,800	411
EL-D13/3(150LH)	AHN	△	34,800	411
EL-D13/3(150LH)	AHZ	△	37,800	411
EL-D13/3(150LM)	AHN	△	33,800	411
EL-D13/3(150LM)	AHZ	△	36,800	411
EL-D13/3(150NH)	AHN	△	34,800	411
EL-D13/3(150NH)	AHZ	△	37,800	411
EL-D13/3(150NM)	AHN	△	33,800	411
EL-D13/3(150NM)	AHZ	△	36,800	411
EL-D13/3(150NS)	AHN	△	30,500	411
EL-D13/3(150NS)	AHZ	△	33,500	411
EL-D13/3(150WH)	AHN	△	34,800	411
EL-D13/3(150WH)	AHZ	△	37,800	411
EL-D13/3(150WM)	AHN	△	33,800	411
EL-D13/3(150WM)	AHZ	△	36,800	411
EL-D13/3(150WWM)	AHN	△	33,800	411
EL-D13/3(150WWM)	AHZ	△	36,800	411
EL-D13/3(200DM)	AHN	△	38,800	411
EL-D13/3(200DM)	AHZ	△	41,800	411
EL-D13/3(200LM)	AHN	△	38,800	411
EL-D13/3(200LM)	AHZ	△	41,800	411
EL-D13/3(200NM)	AHN	△	38,800	411
EL-D13/3(200NM)	AHZ	△	41,800	411
EL-D13/3(200NS)	AHN	△	35,800	411
EL-D13/3(200NS)	AHZ	△	38,800	411
EL-D13/3(200WM)	AHN	△	38,800	411
EL-D13/3(200WM)	AHZ	△	41,800	411
EL-D13/3(200WWM)	AHN	△	38,800	411
EL-D13/3(200WWM)	AHZ	△	41,800	411
EL-D13/3(250LH)	AHN	△	43,800	411
EL-D13/3(250LH)	AHZ	△	46,800	411
EL-D13/3(250LM)	AHN	△	42,800	411
EL-D13/3(250LM)	AHZ	△	45,800	411
EL-D13/3(250NH)	AHN	△	43,800	411
EL-D13/3(250NH)	AHZ	△	46,800	411
EL-D13/3(250NM)	AHN	△	42,800	411
EL-D13/3(250NM)	AHZ	△	45,800	411
EL-D13/3(250NS)	AHN	△	40,000	411
EL-D13/3(250NS)	AHZ	△	43,000	411
EL-D13/3(250WH)	AHN	△	43,800	411
EL-D13/3(250WH)	AHZ	△	46,800	411
EL-D13/3(250WM)	AHN	△	42,800	411
EL-D13/3(250WM)	AHZ	△	45,800	411
EL-D13/3(250WWM)	AHN	△	42,800	411
EL-D13/3(250WWM)	AHZ	△	45,800	411
EL-D14/4		○	4,800	380
EL-D14/4(06027M)	AHN	△	10,800	381
EL-D14/4(06027M)	AHZ	△	13,800	381

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D14/4(060DM)	AHN	△	10,800	381
EL-D14/4(060DM)	AHZ	△	13,800	381
EL-D14/4(060LM)	AHN	○	10,800	381
EL-D14/4(060LM)	AHZ	△	13,800	381
EL-D14/4(060NM)	AHN	○	10,800	381
EL-D14/4(060NM)	AHZ	△	13,800	381
EL-D14/4(060WM)	AHN	○	10,800	381
EL-D14/4(060WM)	AHZ	△	13,800	381
EL-D14/4(060WWM)	AHN	○	10,800	381
EL-D14/4(060WWM)	AHZ	△	13,800	381
EL-D14/4(10027M)	AHN	△	16,500	381
EL-D14/4(10027M)	AHZ	△	19,500	381
EL-D14/4(100DM)	AHN	△	16,500	381
EL-D14/4(100DM)	AHZ	△	19,500	381
EL-D14/4(100LH)	AHN	△	17,500	381
EL-D14/4(100LH)	AHZ	△	20,500	381
EL-D14/4(100LM)	AHN	○	16,500	381
EL-D14/4(100LM)	AHZ	△	19,500	381
EL-D14/4(100NH)	AHN	△	17,500	381
EL-D14/4(100NH)	AHZ	△	20,500	381
EL-D14/4(100NM)	AHN	○	16,500	381
EL-D14/4(100NM)	AHZ	△	19,500	381
EL-D14/4(100NS)	AHN	△	15,800	381
EL-D14/4(100NS)	AHZ	△	18,800	381
EL-D14/4(100WH)	AHN	△	17,500	381
EL-D14/4(100WH)	AHZ	△	20,500	381
EL-D14/4(100WM)	AHN	○	16,500	381
EL-D14/4(100WM)	AHZ	△	19,500	381
EL-D14/4(100WWM)	AHN	○	16,500	381
EL-D14/4(100WWM)	AHZ	△	19,500	381
EL-D14/4(15027M)	AHN	△	21,800	381
EL-D14/4(15027M)	AHZ	△	24,800	381
EL-D14/4(150DM)	AHN	△	21,800	381
EL-D14/4(150DM)	AHZ	△	24,800	381
EL-D14/4(150LH)	AHN	△	22,800	381
EL-D14/4(150LH)	AHZ	△	25,800	381
EL-D14/4(150LM)	AHN	○	21,800	381
EL-D14/4(150LM)	AHZ	△	24,800	381
EL-D14/4(150NH)	AHN	△	22,800	381
EL-D14/4(150NH)	AHZ	△	25,800	381
EL-D14/4(150NM)	AHN	○	21,800	381
EL-D14/4(150NM)	AHZ	△	24,800	381
EL-D14/4(150NS)	AHN	△	18,500	381
EL-D14/4(150NS)	AHZ	△	21,500	381
EL-D14/4(150WH)	AHN	△	22,800	381
EL-D14/4(150WH)	AHZ	△	25,800	381
EL-D14/4(150WM)	AHN	○	21,800	381
EL-D14/4(150WM)	AHZ	△	24,800	381
EL-D14/4(150WWM)	AHN	○	21,800	381
EL-D14/4(150WWM)	AHZ	△	24,800	381
EL-D14/4(200DM)	AHN	△	26,800	381
EL-D14/4(200DM)	AHZ	△	29,800	381
EL-D14/4(200LM)	AHN	○	26,800	381
EL-D14/4(200LM)	AHZ	△	29,800	381
EL-D14/4(200NM)	AHN	○	26,800	381
EL-D14/4(200NM)	AHZ	△	29,800	381
EL-D14/4(200NS)	AHN	△	23,800	381
EL-D14/4(200NS)	AHZ	△	26,800	381
EL-D14/4(200WM)	AHN	○	26,800	381
EL-D14/4(200WM)	AHZ	△	29,800	381
EL-D14/4(200WWM)	AHN	○	26,800	381
EL-D14/4(200WWM)	AHZ	△	29,800	381
EL-D14/4(250LH)	AHN	△	31,800	381
EL-D14/4(250LH)	AHZ	△	34,800	381
EL-D14/4(250LM)	AHN	△	30,800	381
EL-D14/4(250LM)	AHZ	△	33,800	381
EL-D14/4(250NH)	AHN	△	31,800	381
EL-D14/4(250NH)	AHZ	△	34,800	381
EL-D14/4(250NM)	AHN	△	30,800	381
EL-D14/4(250NM)	AHZ	△	33,800	381
EL-D14/4(250NS)	AHN	△	28,000	381
EL-D14/4(250NS)	AHZ	△	31,000	381
EL-D14/4(250WH)	AHN	△	31,800	381
EL-D14/4(250WH)	AHZ	△	34,800	381
EL-D14/4(250WM)	AHN	△	30,800	381
EL-D14/4(250WM)	AHZ	△	33,800	381
EL-D14/4(250WWM)	AHN	△	30,800	381
EL-D14/4(250WWM)	AHZ	△	33,800	381
EL-D15/5		○	4,800	382
EL-D15/5(06027M)	AHN	△	10,800	383
EL-D15/5(06027M)	AHZ	△	13,800	383
EL-D15/5(060DM)	AHN	△	10,800	383
EL-D15/5(060DM)	AHZ	△	13,800	383
EL-D15/5(060LM)	AHN	○	10,800	383
EL-D15/5(060LM)	AHZ	△	13,800	383
EL-D15/5(060NM)	AHN	○	10,800	383
EL-D15/5(060NM)	AHZ	△	13,800	383
EL-D15/5(060WM)	AHN	○	10,800	383
EL-D15/5(060WM)	AHZ	△	13,800	383
EL-D15/5(060WWM)	AHN	○	10,800	383
EL-D15/5(060WWM)	AHZ	△	13,800	383
EL-D15/5(10027M)	AHN	△	16,500	383
EL-D15/5(10027M)	AHZ	△	19,500	383
EL-D15/5(100DM)	AHN	△	16,500	383
EL-D15/5(100DM)	AHZ	△	19,500	383
EL-D15/5(100LH)	AHN	△	17,500	383
EL-D15/5(100LH)	AHZ	△	20,500	383
EL-D15/5(100LM)	AHN	○	16,500	383
EL-D15/5(100LM)	AHZ	△	19,500	383
EL-D15/5(100NH)	AHN	△	17,500	383
EL-D15/5(100NH)	AHZ	△	20,500	383
EL-D15/5(100NM)	AHN	○	16,500	383
EL-D15/5(100NM)	AHZ	△	19,500	383
EL-D15/5(100NS)	AHN	△	15,800	383
EL-D15/5(100NS)	AHZ	△	18,800	383
EL-D15/5(100WH)	AHN	△	17,500	383
EL-D15/5(100WH)	AHZ	△	20,500	383
EL-D15/5(100WM)	AHN	○	16,500	383
EL-D15/5(100WM)	AHZ	△	19,500	383
EL-D15/5(100WWM)	AHN	○	16,500	383
EL-D15/5(100WWM)	AHZ	△	19,500	383
EL-D15/5(150DM)	AHN	△	21,800	383
EL-D15/5(150DM)	AHZ	△	24,800	383
EL-D15/5(150LH)	AHN	△	22,800	383
EL-D15/5(150LH)	AHZ	△	25,800	383
EL-D15/5(150LM)	AHN	○	21,800	383
EL-D15/5(150LM)	AHZ	△	24,800	383
EL-D15/5(150NH)	AHN	△	22,800	383
EL-D15/5(150NH)	AHZ	△	25,800	383
EL-D15/5(150NM)	AHN	○	21,800	383
EL-D15/5(150NM)	AHZ	△	24,800	383
EL-D15/5(150NS)	AHN	△	18,500	383
EL-D15/5(150NS)	AHZ	△	21,500	383
EL-D15/5(150WH)	AHN	△	22,800	383
EL-D15/5(150WH)	AHZ	△	25,800	383
EL-D15/5(150WM)	AHN	○	21,800	383
EL-D15/5(150WM)	AHZ	△	24,800	383
EL-D15/5(150WWM)	AHN	○	21,800	383
EL-D15/5(150WWM)	AHZ	△	24,800	383
EL-D15/5(200DM)	AHN	△	26,800	383
EL-D15/5(200DM)	AHZ	△	29,800	383
EL-D15/5(200LM)	AHN	○	26,800	383
EL-D15/5(200LM)	AHZ	△	29,800	383
EL-D15/5(200NM)	AHN	○	26,800	383
EL-D15/5(200NM)	AHZ	△	29,800	383
EL-D15/5(200NS)	AHN	△	23,800	383
EL-D15/5(200NS)	AHZ	△	26,800	383
EL-D15/5(200WM)	AHN	○	26,800	383
EL-D15/5(200WM)	AHZ	△	29,800	383
EL-D15/5(200WWM)	AHN	○	26,800	383
EL-D15/5(200WWM)	AHZ	△	29,800	383
EL-D15/5(250LH)	AHN	△	31,800	383
EL-D15/5(250LH)	AHZ	△	34,800	383
EL-D15/5(250LM)	AHN	△	30,800	383
EL-D15/5(250LM)	AHZ	△	33,800	383
EL-D15/5(250NH)	AHN	△	31,800	383
EL-D15/5(250NH)	AHZ	△	34,800	383
EL-D15/5(250NM)	AHN	△	30,800	383
EL-D15/5(250NM)	AHZ	△	33,800	383
EL-D15/5(250NS)	AHN	△	28,000	383
EL-D15/5(250NS)	AHZ	△	31,000	383
EL-D15/5(250WH)	AHN	△	31,800	383
EL-D15/5(250WH)	AHZ	△	34,800	383
EL-D15/5(250WM)	AHN	△	30,800	383
EL-D15/5(250WM)	AHZ	△	33,800	383
EL-D15/5(250WWM)	AHN	△	30,800	383
EL-D15/5(250WWM)	AHZ	△	33,800	383
EL-D15000N/7	AHZ	△	175,000	346
EL-D15001N/7	AHZ	受注	190,000	346
EL-D15002N/7	AHZ	受注	195,000	346
EL-D15003N/7	AHZ	△	185,000	419
EL-D15005N/7	AHZ	受注	185,000	346
EL-D16/2		△	11,500	400

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D16/2(06027M)	AHN	△	17,500	401
EL-D16/2(06027M)	AHZ	△	20,500	401
EL-D16/2(060DM)	AHN	△	17,500	401
EL-D16/2(060DM)	AHZ	△	20,500	401
EL-D16/2(060LM)	AHN	△	17,500	401
EL-D16/2(060LM)	AHZ	△	20,500	401
EL-D16/2(060NM)	AHN	△	17,500	401
EL-D16/2(060NM)	AHZ	△	20,500	401
EL-D16/2(060WM)	AHN	△	17,500	401
EL-D16/2(060WM)	AHZ	△	20,500	401
EL-D16/2(060WWM)	AHN	△	17,500	401
EL-D16/2(060WWM)	AHZ	△	20,500	401
EL-D16/2(10027M)	AHN	△	23,200	401
EL-D16/2(10027M)	AHZ	△	26,200	401
EL-D16/2(100DM)	AHN	△	23,200	401
EL-D16/2(100DM)	AHZ	△	26,200	401
EL-D16/2(100LH)	AHN	△	24,200	401
EL-D16/2(100LH)	AHZ	△	27,200	401
EL-D16/2(100LM)	AHN	△	23,200	401
EL-D16/2(100LM)	AHZ	△	26,200	401
EL-D16/2(100NH)	AHN	△	24,200	401
EL-D16/2(100NH)	AHZ	△	27,200	401
EL-D16/2(100NM)	AHN	△	23,200	401
EL-D16/2(100NM)	AHZ	△	26,200	401
EL-D16/2(100NS)	AHN	△	22,500	401
EL-D16/2(100NS)	AHZ	△	25,500	401
EL-D16/2(100WH)	AHN	△	24,200	401
EL-D16/2(100WH)	AHZ	△	27,200	401
EL-D16/2(100WM)	AHN	△	23,200	401
EL-D16/2(100WM)	AHZ	△	26,200	401
EL-D16/2(100WWM)	AHN	△	23,200	401
EL-D16/2(100WWM)	AHZ	△	26,200	401
EL-D16/2(15027M)	AHN	△	28,500	401
EL-D16/2(15027M)	AHZ	△	31,500	401
EL-D16/2(150DM)	AHN	△	28,500	401
EL-D16/2(150DM)	AHZ	△	31,500	401
EL-D16/2(150LH)	AHN	△	29,500	401
EL-D16/2(150LH)	AHZ	△	32,500	401
EL-D16/2(150LM)	AHN	△	28,500	401
EL-D16/2(150LM)	AHZ	△	31,500	401
EL-D16/2(150NH)	AHN	△	29,500	401
EL-D16/2(150NH)	AHZ	△	32,500	401
EL-D16/2(150NM)	AHN	△	28,500	401
EL-D16/2(150NM)	AHZ	△	31,500	401
EL-D16/2(150NS)	AHN	△	25,200	401
EL-D16/2(150NS)	AHZ	△	28,200	401
EL-D16/2(150WH)	AHN	△	29,500	401
EL-D16/2(150WH)	AHZ	△	32,500	401
EL-D16/2(150WM)	AHN	△	28,500	401
EL-D16/2(150WM)	AHZ	△	31,500	401
EL-D16/2(150WWM)	AHN	△	28,500	401
EL-D16/2(150WWM)	AHZ	△	31,500	401
EL-D16/2(200DM)	AHN	△	33,500	401
EL-D16/2(200DM)	AHZ	△	36,500	401
EL-D16/2(200LM)	AHN	△	33,500	401
EL-D16/2(200LM)	AHZ	△	36,500	401
EL-D16/2(200NM)	AHN	△	33,500	401
EL-D16/2(200NM)	AHZ	△	36,500	401
EL-D16/2(200NS)	AHN	△	30,500	401
EL-D16/2(200NS)	AHZ	△	33,500	401
EL-D16/2(200WM)	AHN	△	33,500	401
EL-D16/2(200WM)	AHZ	△	36,500	401
EL-D16/2(200WWM)	AHN	△	33,500	401
EL-D16/2(200WWM)	AHZ	△	36,500	401
EL-D16/2(250LH)	AHN	△	38,500	401
EL-D16/2(250LH)	AHZ	△	41,500	401
EL-D16/2(250LM)	AHN	△	37,500	401
EL-D16/2(250LM)	AHZ	△	40,500	401
EL-D16/2(250NH)	AHN	△	38,500	401
EL-D16/2(250NH)	AHZ	△	41,500	401
EL-D16/2(250NM)	AHN	△	37,500	401
EL-D16/2(250NM)	AHZ	△	40,500	401
EL-D16/2(250NS)	AHN	△	34,700	401
EL-D16/2(250NS)	AHZ	△	37,700	401
EL-D16/2(250WH)	AHN	△	38,500	401
EL-D16/2(250WH)	AHZ	△	41,500	401
EL-D16/2(250WM)	AHN	△	37,500	401
EL-D16/2(250WM)	AHZ	△	40,500	401
EL-D16/2(250WWM)	AHN	△	37,500	401
EL-D16/2(250WWM)	AHZ	△	40,500	401
EL-D17/3		△	11,500	402
EL-D17/3(06027M)	AHN	△	17,500	403
EL-D17/3(06027M)	AHZ	△	20,500	403
EL-D17/3(060DM)	AHN	△	17,500	403
EL-D17/3(060DM)	AHZ	△	20,500	403
EL-D17/3(060LM)	AHN	△	17,500	403
EL-D17/3(060LM)	AHZ	△	20,500	403
EL-D17/3(060NM)	AHN	△	17,500	403
EL-D17/3(060NM)	AHZ	△	20,500	403
EL-D17/3(060WM)	AHN	△	17,500	403
EL-D17/3(060WM)	AHZ	△	20,500	403
EL-D17/3(060WWM)	AHN	△	17,500	403
EL-D17/3(060WWM)	AHZ	△	20,500	403
EL-D17/3(10027M)	AHN	△	23,200	403
EL-D17/3(10027M)	AHZ	△	26,200	403
EL-D17/3(100DM)	AHN	△	23,200	403
EL-D17/3(100DM)	AHZ	△	26,200	403
EL-D17/3(100LH)	AHN	△	24,200	403
EL-D17/3(100LH)	AHZ	△	27,200	403
EL-D17/3(100LM)	AHN	△	23,200	403
EL-D17/3(100LM)	AHZ	△	26,200	403
EL-D17/3(100NH)	AHN	△	24,200	403
EL-D17/3(100NH)	AHZ	△	27,200	403
EL-D17/3(100NM)	AHN	△	23,200	403
EL-D17/3(100NM)	AHZ	△	26,200	403
EL-D17/3(100NS)	AHN	△	22,500	403
EL-D17/3(100NS)	AHZ	△	25,500	403
EL-D17/3(100WH)	AHN	△	24,200	403
EL-D17/3(100WH)	AHZ	△	27,200	403
EL-D17/3(100WM)	AHN	△	23,200	403
EL-D17/3(100WM)	AHZ	△	26,200	403
EL-D17/3(100WWM)	AHN	△	23,200	403
EL-D17/3(100WWM)	AHZ	△	26,200	403
EL-D17/3(15027M)	AHN	△	28,500	403
EL-D17/3(15027M)	AHZ	△	31,500	403
EL-D17/3(150DM)	AHN	△	28,500	403
EL-D17/3(150DM)	AHZ	△	31,500	403
EL-D17/3(150LH)	AHN	△	29,500	403
EL-D17/3(150LH)	AHZ	△	32,500	403
EL-D17/3(150LM)	AHN	△	28,500	403
EL-D17/3(150LM)	AHZ	△	31,500	403
EL-D17/3(150NH)	AHN	△	29,500	403
EL-D17/3(150NH)	AHZ	△	32,500	403
EL-D17/3(150NM)	AHN	△	28,500	403
EL-D17/3(150NM)	AHZ	△	31,500	403
EL-D17/3(150NS)	AHN	△	25,200	403
EL-D17/3(150NS)	AHZ	△	28,200	403
EL-D17/3(150WH)	AHN	△	29,500	403
EL-D17/3(150WH)	AHZ	△	32,500	403
EL-D17/3(150WM)	AHN	△	28,500	403
EL-D17/3(150WM)	AHZ	△	31,500	403
EL-D17/3(150WWM)	AHN	△	28,500	403
EL-D17/3(150WWM)	AHZ	△	31,500	403
EL-D17/3(200DM)	AHN	△	33,500	403
EL-D17/3(200DM)	AHZ	△	36,500	403
EL-D17/3(200LM)	AHN	△	33,500	403
EL-D17/3(200LM)	AHZ	△	36,500	403
EL-D17/3(200NM)	AHN	△	33,500	403
EL-D17/3(200NM)	AHZ	△	36,500	403
EL-D17/3(200NS)	AHN	△	30,500	403
EL-D17/3(200NS)	AHZ	△	33,500	403
EL-D17/3(200WM)	AHN	△	33,500	403
EL-D17/3(200WM)	AHZ	△	36,500	403
EL-D17/3(200WWM)	AHN	△	33,500	403
EL-D17/3(200WWM)	AHZ	△	36,500	403
EL-D17/3(250LH)	AHN	△	38,500	403
EL-D17/3(250LH)	AHZ	△	41,500	403
EL-D17/3(250LM)	AHN	△	37,500	403
EL-D17/3(250LM)	AHZ	△	40,500	403
EL-D17/3(250NH)	AHN	△	38,500	403
EL-D17/3(250NH)	AHZ	△	41,500	403
EL-D17/3(250NM)	AHN	△	37,500	403
EL-D17/3(250NM)	AHZ	△	40,500	403
EL-D17/3(250NS)	AHN	△	34,700	403
EL-D17/3(250NS)	AHZ	△	37,700	403
EL-D17/3(250WH)	AHN	△	38,500	403
EL-D17/3(250WH)	AHZ	△	41,500	403
EL-D17/3(250WM)	AHN	△	37,500	403
EL-D17/3(250WM)	AHZ	△	40,500	403
EL-D17/3(250WWM)	AHN	△	37,500	403
EL-D17/3(250WWM)	AHZ	△	40,500	403
EL-D1700L/3K		受注	19,500	474
EL-D1700L/3W		△	19,500	474
EL-D1700W/3K		受注	19,500	474
EL-D1700W/3W		△	19,500	474

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D1700WW/3K		受注	19,500	474
EL-D1700WW/3W		△	19,500	474
EL-D1701L/3K		受注	19,500	474
EL-D1701L/3W		△	19,500	474
EL-D1701W/3K		受注	19,500	474
EL-D1701W/3W		△	19,500	474
EL-D1701WW/3K		受注	19,500	474
EL-D1701WW/3W		△	19,500	474
EL-D1702L/3K		受注	19,500	474
EL-D1702L/3W		△	19,500	474
EL-D1702W/3K		受注	19,500	474
EL-D1702W/3W		△	19,500	474
EL-D1702WW/3K		受注	19,500	474
EL-D1702WW/3W		△	19,500	474
EL-D1703L/2K		受注	19,500	474
EL-D1703L/2W		△	19,500	474
EL-D1703W/2K		受注	19,500	474
EL-D1703W/2W		△	19,500	474
EL-D1703WW/2K		受注	19,500	474
EL-D1703WW/2W		△	19,500	474
EL-D1704L/2K		受注	19,500	474
EL-D1704L/2W		△	19,500	474
EL-D1704W/2K		受注	19,500	474
EL-D1704W/2W		△	19,500	474
EL-D1704WW/2K		受注	19,500	474
EL-D1704WW/2W		△	19,500	474
EL-D1705L/2K		受注	19,500	474
EL-D1705L/2W		△	19,500	474
EL-D1705W/2K		受注	19,500	474
EL-D1705W/2W		△	19,500	474
EL-D1705WW/2K		受注	19,500	474
EL-D1705WW/2W		△	19,500	474
EL-D1706L/3W		△	22,500	486
EL-D1706W/3W		△	22,500	486
EL-D1706WW/3W		△	22,500	486
EL-D1707L/3W		△	22,500	486
EL-D1707W/3W		△	22,500	486
EL-D1707WW/3W		△	22,500	486
EL-D18/3		△	12,800	404
EL-D18/3(06027M)	AHN	△	18,800	405
EL-D18/3(06027M)	AHZ	△	21,800	405
EL-D18/3(060DM)	AHN	△	18,800	405
EL-D18/3(060DM)	AHZ	△	21,800	405
EL-D18/3(060LM)	AHN	△	18,800	405
EL-D18/3(060LM)	AHZ	△	21,800	405
EL-D18/3(060NM)	AHN	△	18,800	405
EL-D18/3(060NM)	AHZ	△	21,800	405
EL-D18/3(060WM)	AHN	△	18,800	405
EL-D18/3(060WM)	AHZ	△	21,800	405
EL-D18/3(060WWM)	AHN	△	18,800	405
EL-D18/3(060WWM)	AHZ	△	21,800	405
EL-D18/3(10027M)	AHN	△	24,500	405
EL-D18/3(10027M)	AHZ	△	27,500	405
EL-D18/3(100DM)	AHN	△	24,500	405
EL-D18/3(100DM)	AHZ	△	27,500	405
EL-D18/3(100LH)	AHN	△	25,500	405
EL-D18/3(100LH)	AHZ	△	28,500	405
EL-D18/3(100LM)	AHN	△	24,500	405
EL-D18/3(100LM)	AHZ	△	27,500	405
EL-D18/3(100NH)	AHN	△	25,500	405
EL-D18/3(100NH)	AHZ	△	28,500	405
EL-D18/3(100NM)	AHN	△	24,500	405
EL-D18/3(100NM)	AHZ	△	27,500	405
EL-D18/3(100NS)	AHN	△	23,800	405
EL-D18/3(100NS)	AHZ	△	26,800	405
EL-D18/3(100WH)	AHN	△	25,500	405
EL-D18/3(100WH)	AHZ	△	28,500	405
EL-D18/3(100WM)	AHN	△	24,500	405
EL-D18/3(100WM)	AHZ	△	27,500	405
EL-D18/3(100WWM)	AHN	△	24,500	405
EL-D18/3(100WWM)	AHZ	△	27,500	405
EL-D18/3(15027M)	AHN	△	29,800	405
EL-D18/3(15027M)	AHZ	△	32,800	405
EL-D18/3(150DM)	AHN	△	29,800	405
EL-D18/3(150DM)	AHZ	△	32,800	405
EL-D18/3(150LH)	AHN	△	30,800	405
EL-D18/3(150LH)	AHZ	△	33,800	405
EL-D18/3(150LM)	AHN	△	29,800	405
EL-D18/3(150LM)	AHZ	△	32,800	405
EL-D18/3(150NH)	AHN	△	30,800	405
EL-D18/3(150NH)	AHZ	△	33,800	405
EL-D18/3(150NM)	AHN	△	29,800	405
EL-D18/3(150NM)	AHZ	△	32,800	405
EL-D18/3(150NS)	AHN	△	26,500	405
EL-D18/3(150NS)	AHZ	△	29,500	405
EL-D18/3(150WH)	AHN	△	30,800	405
EL-D18/3(150WH)	AHZ	△	33,800	405
EL-D18/3(150WM)	AHN	△	29,800	405
EL-D18/3(150WM)	AHZ	△	32,800	405
EL-D18/3(150WWM)	AHN	△	29,800	405
EL-D18/3(150WWM)	AHZ	△	32,800	405
EL-D18/3(200DM)	AHN	△	34,800	405
EL-D18/3(200DM)	AHZ	△	37,800	405
EL-D18/3(200LM)	AHN	△	34,800	405
EL-D18/3(200LM)	AHZ	△	37,800	405
EL-D18/3(200NM)	AHN	△	34,800	405
EL-D18/3(200NM)	AHZ	△	37,800	405
EL-D18/3(200NS)	AHN	△	31,800	405
EL-D18/3(200NS)	AHZ	△	34,800	405
EL-D18/3(200WM)	AHN	△	34,800	405
EL-D18/3(200WM)	AHZ	△	37,800	405
EL-D18/3(200WWM)	AHN	△	34,800	405
EL-D18/3(200WWM)	AHZ	△	37,800	405
EL-D18/3(250LH)	AHN	△	39,800	405
EL-D18/3(250LH)	AHZ	△	42,800	405
EL-D18/3(250LM)	AHN	△	38,800	405
EL-D18/3(250LM)	AHZ	△	41,800	405
EL-D18/3(250NH)	AHN	△	39,800	405
EL-D18/3(250NH)	AHZ	△	42,800	405
EL-D18/3(250NM)	AHN	△	38,800	405
EL-D18/3(250NM)	AHZ	△	41,800	405
EL-D18/3(250NS)	AHN	△	36,000	405
EL-D18/3(250NS)	AHZ	△	39,000	405
EL-D18/3(250WH)	AHN	△	39,800	405
EL-D18/3(250WH)	AHZ	△	42,800	405
EL-D18/3(250WM)	AHN	△	38,800	405
EL-D18/3(250WM)	AHZ	△	41,800	405
EL-D18/3(250WWM)	AHN	△	38,800	405
EL-D18/3(250WWM)	AHZ	△	41,800	405
EL-D19/2		△	11,800	414
EL-D19/2(06027M)	AHN	△	17,800	415
EL-D19/2(06027M)	AHZ	△	20,800	415
EL-D19/2(060DM)	AHN	△	17,800	415
EL-D19/2(060DM)	AHZ	△	20,800	415
EL-D19/2(060LM)	AHN	△	17,800	415
EL-D19/2(060LM)	AHZ	△	20,800	415
EL-D19/2(060NM)	AHN	△	17,800	415
EL-D19/2(060NM)	AHZ	△	20,800	415
EL-D19/2(060WM)	AHN	△	17,800	415
EL-D19/2(060WM)	AHZ	△	20,800	415
EL-D19/2(060WWM)	AHN	△	17,800	415
EL-D19/2(060WWM)	AHZ	△	20,800	415
EL-D19/2(10027M)	AHN	△	23,500	415
EL-D19/2(10027M)	AHZ	△	26,500	415
EL-D19/2(100DM)	AHN	△	23,500	415
EL-D19/2(100DM)	AHZ	△	26,500	415
EL-D19/2(100LH)	AHN	△	24,500	415
EL-D19/2(100LH)	AHZ	△	27,500	415
EL-D19/2(100LM)	AHN	△	23,500	415
EL-D19/2(100LM)	AHZ	△	26,500	415
EL-D19/2(100NH)	AHN	△	24,500	415
EL-D19/2(100NH)	AHZ	△	27,500	415
EL-D19/2(100NM)	AHN	△	23,500	415
EL-D19/2(100NM)	AHZ	△	26,500	415
EL-D19/2(100NS)	AHN	△	22,800	415
EL-D19/2(100NS)	AHZ	△	25,800	415
EL-D19/2(100WH)	AHN	△	24,500	415
EL-D19/2(100WH)	AHZ	△	27,500	415
EL-D19/2(100WM)	AHN	△	23,500	415
EL-D19/2(100WM)	AHZ	△	26,500	415
EL-D19/2(100WWM)	AHN	△	23,500	415
EL-D19/2(100WWM)	AHZ	△	26,500	415
EL-D19/2(15027M)	AHN	△	28,800	415
EL-D19/2(15027M)	AHZ	△	31,800	415
EL-D19/2(150DM)	AHN	△	28,800	415
EL-D19/2(150DM)	AHZ	△	31,800	415
EL-D19/2(150LH)	AHN	△	29,800	415
EL-D19/2(150LH)	AHZ	△	32,800	415
EL-D19/2(150LM)	AHN	△	28,800	415
EL-D19/2(150LM)	AHZ	△	31,800	415
EL-D19/2(150NH)	AHN	△	29,800	415
EL-D19/2(150NH)	AHZ	△	32,800	415
EL-D19/2(150NM)	AHN	△	28,800	415
EL-D19/2(150NM)	AHZ	△	31,800	415
EL-D19/2(150NS)	AHN	△	25,500	415

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D19/2(150NS)	AHZ	△	28,500	415
EL-D19/2(150WH)	AHN	△	29,800	415
EL-D19/2(150WH)	AHZ	△	32,800	415
EL-D19/2(150WM)	AHN	△	28,800	415
EL-D19/2(150WM)	AHZ	△	31,800	415
EL-D19/2(150WWM)	AHN	△	28,800	415
EL-D19/2(150WWM)	AHZ	△	31,800	415
EL-D19/2(200DM)	AHN	△	33,800	415
EL-D19/2(200DM)	AHZ	△	36,800	415
EL-D19/2(200LM)	AHN	△	33,800	415
EL-D19/2(200LM)	AHZ	△	36,800	415
EL-D19/2(200NM)	AHN	△	33,800	415
EL-D19/2(200NM)	AHZ	△	36,800	415
EL-D19/2(200NS)	AHN	△	30,800	415
EL-D19/2(200NS)	AHZ	△	33,800	415
EL-D19/2(200WM)	AHN	△	33,800	415
EL-D19/2(200WM)	AHZ	△	36,800	415
EL-D19/2(200WWM)	AHN	△	33,800	415
EL-D19/2(200WWM)	AHZ	△	36,800	415
EL-D19/2(250LH)	AHN	△	38,800	415
EL-D19/2(250LH)	AHZ	△	41,800	415
EL-D19/2(250LM)	AHN	△	37,800	415
EL-D19/2(250LM)	AHZ	△	40,800	415
EL-D19/2(250NH)	AHN	△	38,800	415
EL-D19/2(250NH)	AHZ	△	41,800	415
EL-D19/2(250NM)	AHN	△	37,800	415
EL-D19/2(250NM)	AHZ	△	40,800	415
EL-D19/2(250NS)	AHN	△	35,000	415
EL-D19/2(250NS)	AHZ	△	38,000	415
EL-D19/2(250WH)	AHN	△	38,800	415
EL-D19/2(250WH)	AHZ	△	41,800	415
EL-D19/2(250WM)	AHN	△	37,800	415
EL-D19/2(250WM)	AHZ	△	40,800	415
EL-D19/2(250WWM)	AHN	△	37,800	415
EL-D19/2(250WWM)	AHZ	△	40,800	415
EL-D20/2		△	11,800	412
EL-D20/2(06027M)	AHN	△	17,800	413
EL-D20/2(06027M)	AHZ	△	20,800	413
EL-D20/2(060DM)	AHN	△	17,800	413
EL-D20/2(060DM)	AHZ	△	20,800	413
EL-D20/2(060LM)	AHN	△	17,800	413
EL-D20/2(060LM)	AHZ	△	20,800	413
EL-D20/2(060NM)	AHN	△	17,800	413
EL-D20/2(060NM)	AHZ	△	20,800	413
EL-D20/2(060WM)	AHN	△	17,800	413
EL-D20/2(060WM)	AHZ	△	20,800	413
EL-D20/2(060WWM)	AHN	△	17,800	413
EL-D20/2(060WWM)	AHZ	△	20,800	413
EL-D20/2(10027M)	AHN	△	23,500	413
EL-D20/2(10027M)	AHZ	△	26,500	413
EL-D20/2(100DM)	AHN	△	23,500	413
EL-D20/2(100DM)	AHZ	△	26,500	413
EL-D20/2(100LH)	AHN	△	24,500	413
EL-D20/2(100LH)	AHZ	△	27,500	413
EL-D20/2(100LM)	AHN	△	23,500	413

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D20/2(100LM)	AHZ	△	26,500	413
EL-D20/2(100NH)	AHN	△	24,500	413
EL-D20/2(100NH)	AHZ	△	27,500	413
EL-D20/2(100NM)	AHN	△	23,500	413
EL-D20/2(100NM)	AHZ	△	26,500	413
EL-D20/2(100NS)	AHN	△	22,800	413
EL-D20/2(100NS)	AHZ	△	25,800	413
EL-D20/2(100WH)	AHN	△	24,500	413
EL-D20/2(100WH)	AHZ	△	27,500	413
EL-D20/2(100WM)	AHN	△	23,500	413
EL-D20/2(100WM)	AHZ	△	26,500	413
EL-D20/2(100WWM)	AHN	△	23,500	413
EL-D20/2(100WWM)	AHZ	△	26,500	413
EL-D20/2(15027M)	AHN	△	28,800	413
EL-D20/2(15027M)	AHZ	△	31,800	413
EL-D20/2(150DM)	AHN	△	28,800	413
EL-D20/2(150DM)	AHZ	△	31,800	413
EL-D20/2(150LH)	AHN	△	29,800	413
EL-D20/2(150LH)	AHZ	△	32,800	413
EL-D20/2(150LM)	AHN	△	28,800	413
EL-D20/2(150LM)	AHZ	△	31,800	413
EL-D20/2(150NH)	AHN	△	29,800	413
EL-D20/2(150NH)	AHZ	△	32,800	413
EL-D20/2(150NM)	AHN	△	28,800	413
EL-D20/2(150NM)	AHZ	△	31,800	413
EL-D20/2(150NS)	AHN	△	25,500	413
EL-D20/2(150NS)	AHZ	△	28,500	413
EL-D20/2(150WH)	AHN	△	29,800	413
EL-D20/2(150WH)	AHZ	△	32,800	413
EL-D20/2(150WM)	AHN	△	28,800	413
EL-D20/2(150WM)	AHZ	△	31,800	413
EL-D20/2(150WWM)	AHN	△	28,800	413
EL-D20/2(150WWM)	AHZ	△	31,800	413
EL-D20/2(200DM)	AHN	△	33,800	413
EL-D20/2(200DM)	AHZ	△	36,800	413
EL-D20/2(200LM)	AHN	△	33,800	413
EL-D20/2(200LM)	AHZ	△	36,800	413
EL-D20/2(200NM)	AHN	△	33,800	413
EL-D20/2(200NM)	AHZ	△	36,800	413
EL-D20/2(200NS)	AHN	△	30,800	413
EL-D20/2(200NS)	AHZ	△	33,800	413
EL-D20/2(200WM)	AHN	△	33,800	413
EL-D20/2(200WM)	AHZ	△	36,800	413
EL-D20/2(200WWM)	AHN	△	33,800	413
EL-D20/2(200WWM)	AHZ	△	36,800	413
EL-D20/2(250LH)	AHN	△	38,800	413
EL-D20/2(250LH)	AHZ	△	41,800	413
EL-D20/2(250LM)	AHN	△	37,800	413
EL-D20/2(250LM)	AHZ	△	40,800	413
EL-D20/2(250NH)	AHN	△	38,800	413
EL-D20/2(250NH)	AHZ	△	41,800	413
EL-D20/2(250NM)	AHN	△	37,800	413
EL-D20/2(250NM)	AHZ	△	40,800	413
EL-D20/2(250NS)	AHN	△	35,000	413
EL-D20/2(250NS)	AHZ	△	38,000	413

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D20/2(250WH)	AHN	△	38,800	413
EL-D20/2(250WH)	AHZ	△	41,800	413
EL-D20/2(250WM)	AHN	△	37,800	413
EL-D20/2(250WM)	AHZ	△	40,800	413
EL-D20/2(250WWM)	AHN	△	37,800	413
EL-D20/2(250WWM)	AHZ	△	40,800	413
EL-D20000N/7	AHZ	△	220,000	345
EL-D20001N/7	AHZ	受注	235,000	345
EL-D20002N/7	AHZ	受注	240,000	345
EL-D20003N/7	AHZ	△	230,000	419
EL-D20005N/7	AHZ	受注	230,000	345
EL-D2004L/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2004L/3W		△	27,800	470、472
EL-D2004N/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2004N/3W		△	27,800	470、472
EL-D2004W/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2004W/3W		△	27,800	470、472
EL-D2004WW/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2004WW/3W		△	27,800	470、472
EL-D2005L/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2005L/3W		△	27,800	470、472
EL-D2005N/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2005N/3W		△	27,800	470、472
EL-D2005W/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2005W/3W		△	27,800	470、472
EL-D2005WW/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2005WW/3W		△	27,800	470、472
EL-D2006L/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2006L/3W		△	27,800	470、472
EL-D2006N/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2006N/3W		△	27,800	470、472
EL-D2006W/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2006W/3W		△	27,800	470、472
EL-D2006WW/3K		受注	27,800	470、472
EL-D2006WW/3W		△	27,800	470、472
EL-D2007L/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2007L/2W		△	27,800	470、472
EL-D2007N/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2007N/2W		△	27,800	470、472
EL-D2007W/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2007W/2W		△	27,800	470、472
EL-D2007WW/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2007WW/2W		△	27,800	470、472
EL-D2008L/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2008L/2W		△	27,800	470、472
EL-D2008N/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2008N/2W		△	27,800	470、472
EL-D2008W/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2008W/2W		△	27,800	470、472
EL-D2008WW/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2008WW/2W		△	27,800	470、472
EL-D2009L/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2009L/2W		△	27,800	470、472
EL-D2009N/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2009N/2W		△	27,800	470、472

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D2009W/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2009W/2W		△	27,800	470、472
EL-D2009WW/2K		受注	27,800	470、472
EL-D2009WW/2W		△	27,800	470、472
EL-D2010L/3W		△	30,800	484、485
EL-D2010W/3W		△	30,800	484、485
EL-D2010WW/3W		△	30,800	484、485
EL-D2011L/3W		△	30,800	484、485
EL-D2011W/3W		△	30,800	484、485
EL-D2011WW/3W		△	30,800	484、485
EL-D2020L/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2020L/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2020W/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2020W/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2020WW/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2020WW/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2021L/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2021L/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2021W/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2021W/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2021WW/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2021WW/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2022L/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2022L/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2022W/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2022W/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2022WW/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2022WW/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2023L/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2023L/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2023W/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2023W/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2023WW/3K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2023WW/3W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2024L/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2024L/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2024W/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2024W/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2024WW/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2024WW/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2025L/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2025L/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2025W/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2025W/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2025WW/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2025WW/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2026L/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2026L/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2026W/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2026W/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2026WW/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2026WW/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2027L/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2027L/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2027W/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2027W/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2027WW/2K	AHTZ	受注	22,800	444
EL-D2027WW/2W	AHTZ	△	22,800	444
EL-D2034L/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2034L/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2034W/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2034W/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2034WW/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2034WW/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2035L/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2035L/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2035W/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2035W/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2035WW/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2035WW/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2036L/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2036L/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2036W/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2036W/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2036WW/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2036WW/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2037L/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2037L/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2037W/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2037W/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2037WW/2K	AHTZ	受注	33,800	456
EL-D2037WW/2W	AHTZ	△	33,800	456
EL-D2043L/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2043L/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D2043N/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2043N/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D2043W/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2043W/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D2043WW/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2043WW/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D2044L/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2044L/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D2044N/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2044N/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D2044W/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2044W/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D2044WW/2K	AHTZ	受注	29,800	462
EL-D2044WW/2W	AHTZ	△	29,800	462
EL-D21/3		△	13,800	398
EL-D21/3(06027M)	AHN	△	19,800	399
EL-D21/3(06027M)	AHZ	△	22,800	399
EL-D21/3(060DM)	AHN	△	19,800	399
EL-D21/3(060DM)	AHZ	△	22,800	399
EL-D21/3(060LM)	AHN	△	19,800	399
EL-D21/3(060LM)	AHZ	△	22,800	399
EL-D21/3(060NM)	AHN	△	19,800	399
EL-D21/3(060NM)	AHZ	△	22,800	399
EL-D21/3(060WM)	AHN	△	19,800	399
EL-D21/3(060WM)	AHZ	△	22,800	399
EL-D21/3(060WWM)	AHN	△	19,800	399
EL-D21/3(060WWM)	AHZ	△	22,800	399
EL-D21/3(10027M)	AHN	△	25,500	399
EL-D21/3(10027M)	AHZ	△	28,500	399
EL-D21/3(100DM)	AHN	△	25,500	399
EL-D21/3(100DM)	AHZ	△	28,500	399
EL-D21/3(100LH)	AHN	△	26,500	399
EL-D21/3(100LH)	AHZ	△	29,500	399
EL-D21/3(100LM)	AHN	△	25,500	399
EL-D21/3(100LM)	AHZ	△	28,500	399
EL-D21/3(100NH)	AHN	△	26,500	399
EL-D21/3(100NH)	AHZ	△	29,500	399
EL-D21/3(100NM)	AHN	△	25,500	399
EL-D21/3(100NM)	AHZ	△	28,500	399
EL-D21/3(100NS)	AHN	△	24,800	399
EL-D21/3(100NS)	AHZ	△	27,800	399
EL-D21/3(100WH)	AHN	△	26,500	399
EL-D21/3(100WH)	AHZ	△	29,500	399
EL-D21/3(100WM)	AHN	△	25,500	399
EL-D21/3(100WM)	AHZ	△	28,500	399
EL-D21/3(100WWM)	AHN	△	25,500	399
EL-D21/3(100WWM)	AHZ	△	28,500	399
EL-D21/3(15027M)	AHN	△	30,800	399
EL-D21/3(15027M)	AHZ	△	33,800	399
EL-D21/3(150DM)	AHN	△	30,800	399
EL-D21/3(150DM)	AHZ	△	33,800	399
EL-D21/3(150LH)	AHN	△	31,800	399
EL-D21/3(150LH)	AHZ	△	34,800	399
EL-D21/3(150LM)	AHN	△	30,800	399
EL-D21/3(150LM)	AHZ	△	33,800	399
EL-D21/3(150NH)	AHN	△	31,800	399
EL-D21/3(150NH)	AHZ	△	34,800	399
EL-D21/3(150NM)	AHN	△	30,800	399
EL-D21/3(150NM)	AHZ	△	33,800	399
EL-D21/3(150NS)	AHN	△	27,500	399
EL-D21/3(150NS)	AHZ	△	30,500	399
EL-D21/3(150WH)	AHN	△	31,800	399
EL-D21/3(150WH)	AHZ	△	34,800	399
EL-D21/3(150WM)	AHN	△	30,800	399
EL-D21/3(150WM)	AHZ	△	33,800	399
EL-D21/3(150WWM)	AHN	△	30,800	399
EL-D21/3(150WWM)	AHZ	△	33,800	399
EL-D21/3(200DM)	AHN	△	35,800	399
EL-D21/3(200DM)	AHZ	△	38,800	399
EL-D21/3(200LM)	AHN	△	35,800	399
EL-D21/3(200LM)	AHZ	△	38,800	399
EL-D21/3(200NM)	AHN	△	35,800	399
EL-D21/3(200NM)	AHZ	△	38,800	399
EL-D21/3(200NS)	AHN	△	32,800	399
EL-D21/3(200NS)	AHZ	△	35,800	399
EL-D21/3(200WM)	AHN	△	35,800	399
EL-D21/3(200WM)	AHZ	△	38,800	399
EL-D21/3(200WWM)	AHN	△	35,800	399
EL-D21/3(200WWM)	AHZ	△	38,800	399
EL-D21/3(250LH)	AHN	△	40,800	399
EL-D21/3(250LH)	AHZ	△	43,800	399

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D21/3(250LM)	AHN	△	39,800	399
EL-D21/3(250LM)	AHZ	△	42,800	399
EL-D21/3(250NH)	AHN	△	40,800	399
EL-D21/3(250NH)	AHZ	△	43,800	399
EL-D21/3(250NM)	AHN	△	39,800	399
EL-D21/3(250NM)	AHZ	△	42,800	399
EL-D21/3(250NS)	AHN	△	37,000	399
EL-D21/3(250NS)	AHZ	△	40,000	399
EL-D21/3(250WH)	AHN	△	40,800	399
EL-D21/3(250WH)	AHZ	△	43,800	399
EL-D21/3(250WM)	AHN	△	39,800	399
EL-D21/3(250WM)	AHZ	△	42,800	399
EL-D21/3(250WWM)	AHN	△	39,800	399
EL-D21/3(250WWM)	AHZ	△	42,800	399
EL-D22/1		△	5,800	384
EL-D22/1(06027M)	AHN	△	11,800	385
EL-D22/1(06027M)	AHZ	△	14,800	385
EL-D22/1(060DM)	AHN	△	11,800	385
EL-D22/1(060DM)	AHZ	△	14,800	385
EL-D22/1(060LM)	AHN	△	11,800	385
EL-D22/1(060LM)	AHZ	△	14,800	385
EL-D22/1(060NM)	AHN	△	11,800	385
EL-D22/1(060NM)	AHZ	△	14,800	385
EL-D22/1(060WM)	AHN	△	11,800	385
EL-D22/1(060WM)	AHZ	△	14,800	385
EL-D22/1(060WWM)	AHN	△	11,800	385
EL-D22/1(060WWM)	AHZ	△	14,800	385
EL-D22/1(10027M)	AHN	△	17,500	385
EL-D22/1(10027M)	AHZ	△	20,500	385
EL-D22/1(100DM)	AHN	△	17,500	385
EL-D22/1(100DM)	AHZ	△	20,500	385
EL-D22/1(100LH)	AHN	△	18,500	385
EL-D22/1(100LH)	AHZ	△	21,500	385
EL-D22/1(100LM)	AHN	△	17,500	385
EL-D22/1(100LM)	AHZ	△	20,500	385
EL-D22/1(100NH)	AHN	△	18,500	385
EL-D22/1(100NH)	AHZ	△	21,500	385
EL-D22/1(100NM)	AHN	△	17,500	385
EL-D22/1(100NM)	AHZ	△	20,500	385
EL-D22/1(100NS)	AHN	△	16,800	385
EL-D22/1(100NS)	AHZ	△	19,800	385
EL-D22/1(100WH)	AHN	△	18,500	385
EL-D22/1(100WH)	AHZ	△	21,500	385
EL-D22/1(100WM)	AHN	△	17,500	385
EL-D22/1(100WM)	AHZ	△	20,500	385
EL-D22/1(100WWM)	AHN	△	17,500	385
EL-D22/1(100WWM)	AHZ	△	20,500	385
EL-D22/1(15027M)	AHN	△	22,800	385
EL-D22/1(15027M)	AHZ	△	25,800	385
EL-D22/1(150DM)	AHN	△	22,800	385
EL-D22/1(150DM)	AHZ	△	25,800	385
EL-D22/1(150LH)	AHN	△	23,800	385
EL-D22/1(150LH)	AHZ	△	26,800	385
EL-D22/1(150LM)	AHN	△	22,800	385
EL-D22/1(150LM)	AHZ	△	25,800	385

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D22/1(150NH)	AHN	△	23,800	385
EL-D22/1(150NH)	AHZ	△	26,800	385
EL-D22/1(150NM)	AHN	△	22,800	385
EL-D22/1(150NM)	AHZ	△	25,800	385
EL-D22/1(150NS)	AHN	△	19,500	385
EL-D22/1(150NS)	AHZ	△	22,500	385
EL-D22/1(150WH)	AHN	△	23,800	385
EL-D22/1(150WH)	AHZ	△	26,800	385
EL-D22/1(150WM)	AHN	△	22,800	385
EL-D22/1(150WM)	AHZ	△	25,800	385
EL-D22/1(150WWM)	AHN	△	22,800	385
EL-D22/1(150WWM)	AHZ	△	25,800	385
EL-D22/1(200DM)	AHN	△	27,800	385
EL-D22/1(200DM)	AHZ	△	30,800	385
EL-D22/1(200LM)	AHN	△	27,800	385
EL-D22/1(200LM)	AHZ	△	30,800	385
EL-D22/1(200NM)	AHN	△	27,800	385
EL-D22/1(200NM)	AHZ	△	30,800	385
EL-D22/1(200NS)	AHN	△	24,800	385
EL-D22/1(200NS)	AHZ	△	27,800	385
EL-D22/1(200WM)	AHN	△	27,800	385
EL-D22/1(200WM)	AHZ	△	30,800	385
EL-D22/1(200WWM)	AHN	△	27,800	385
EL-D22/1(200WWM)	AHZ	△	30,800	385
EL-D22/1(250LH)	AHN	△	32,800	385
EL-D22/1(250LH)	AHZ	△	35,800	385
EL-D22/1(250LM)	AHN	△	31,800	385
EL-D22/1(250LM)	AHZ	△	34,800	385
EL-D22/1(250NH)	AHN	△	32,800	385
EL-D22/1(250NH)	AHZ	△	35,800	385
EL-D22/1(250NM)	AHN	△	31,800	385
EL-D22/1(250NM)	AHZ	△	34,800	385
EL-D22/1(250NS)	AHN	△	29,000	385
EL-D22/1(250NS)	AHZ	△	32,000	385
EL-D22/1(250WH)	AHN	△	32,800	385
EL-D22/1(250WH)	AHZ	△	35,800	385
EL-D22/1(250WM)	AHN	△	31,800	385
EL-D22/1(250WM)	AHZ	△	34,800	385
EL-D22/1(250WWM)	AHN	△	31,800	385
EL-D22/1(250WWM)	AHZ	△	34,800	385
EL-D23/1		△	5,800	386
EL-D23/1(06027M)	AHN	△	11,800	387
EL-D23/1(06027M)	AHZ	△	14,800	387
EL-D23/1(060DM)	AHN	△	11,800	387
EL-D23/1(060DM)	AHZ	△	14,800	387
EL-D23/1(060LM)	AHN	△	11,800	387
EL-D23/1(060LM)	AHZ	△	14,800	387
EL-D23/1(060NM)	AHN	△	11,800	387
EL-D23/1(060NM)	AHZ	△	14,800	387
EL-D23/1(060WM)	AHN	△	11,800	387
EL-D23/1(060WM)	AHZ	△	14,800	387
EL-D23/1(060WWM)	AHN	△	11,800	387
EL-D23/1(060WWM)	AHZ	△	14,800	387
EL-D23/1(10027M)	AHN	△	17,500	387
EL-D23/1(10027M)	AHZ	△	20,500	387

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D23/1(100DM)	AHN	△	17,500	387
EL-D23/1(100DM)	AHZ	△	20,500	387
EL-D23/1(100LH)	AHN	△	18,500	387
EL-D23/1(100LH)	AHZ	△	21,500	387
EL-D23/1(100LM)	AHN	△	17,500	387
EL-D23/1(100LM)	AHZ	△	20,500	387
EL-D23/1(100NH)	AHN	△	18,500	387
EL-D23/1(100NH)	AHZ	△	21,500	387
EL-D23/1(100NM)	AHN	△	17,500	387
EL-D23/1(100NM)	AHZ	△	20,500	387
EL-D23/1(100NS)	AHN	△	16,800	387
EL-D23/1(100NS)	AHZ	△	19,800	387
EL-D23/1(100WH)	AHN	△	18,500	387
EL-D23/1(100WH)	AHZ	△	21,500	387
EL-D23/1(100WM)	AHN	△	17,500	387
EL-D23/1(100WM)	AHZ	△	20,500	387
EL-D23/1(100WWM)	AHN	△	17,500	387
EL-D23/1(100WWM)	AHZ	△	20,500	387
EL-D23/1(15027M)	AHN	△	22,800	387
EL-D23/1(15027M)	AHZ	△	25,800	387
EL-D23/1(150DM)	AHN	△	22,800	387
EL-D23/1(150DM)	AHZ	△	25,800	387
EL-D23/1(150LH)	AHN	△	23,800	387
EL-D23/1(150LH)	AHZ	△	26,800	387
EL-D23/1(150LM)	AHN	△	22,800	387
EL-D23/1(150LM)	AHZ	△	25,800	387
EL-D23/1(150NH)	AHN	△	23,800	387
EL-D23/1(150NH)	AHZ	△	26,800	387
EL-D23/1(150NM)	AHN	△	22,800	387
EL-D23/1(150NM)	AHZ	△	25,800	387
EL-D23/1(150NS)	AHN	△	19,500	387
EL-D23/1(150NS)	AHZ	△	22,500	387
EL-D23/1(150WH)	AHN	△	23,800	387
EL-D23/1(150WH)	AHZ	△	26,800	387
EL-D23/1(150WM)	AHN	△	22,800	387
EL-D23/1(150WM)	AHZ	△	25,800	387
EL-D23/1(150WWM)	AHN	△	22,800	387
EL-D23/1(150WWM)	AHZ	△	25,800	387
EL-D23/1(200DM)	AHN	△	27,800	387
EL-D23/1(200DM)	AHZ	△	30,800	387
EL-D23/1(200LM)	AHN	△	27,800	387
EL-D23/1(200LM)	AHZ	△	30,800	387
EL-D23/1(200NM)	AHN	△	27,800	387
EL-D23/1(200NM)	AHZ	△	30,800	387
EL-D23/1(200NS)	AHN	△	24,800	387
EL-D23/1(200NS)	AHZ	△	27,800	387
EL-D23/1(200WM)	AHN	△	27,800	387
EL-D23/1(200WM)	AHZ	△	30,800	387
EL-D23/1(200WWM)	AHN	△	27,800	387
EL-D23/1(200WWM)	AHZ	△	30,800	387
EL-D23/1(250LH)	AHN	△	32,800	387
EL-D23/1(250LH)	AHZ	△	35,800	387
EL-D23/1(250LM)	AHN	△	31,800	387
EL-D23/1(250LM)	AHZ	△	34,800	387
EL-D23/1(250NH)	AHN	△	32,800	387

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D23/1(250NH)	AHZ	△	35,800	387
EL-D23/1(250NM)	AHN	△	31,800	387
EL-D23/1(250NM)	AHZ	△	34,800	387
EL-D23/1(250NS)	AHN	△	29,000	387
EL-D23/1(250NS)	AHZ	△	32,000	387
EL-D23/1(250WH)	AHN	△	32,800	387
EL-D23/1(250WH)	AHZ	△	35,800	387
EL-D23/1(250WM)	AHN	△	31,800	387
EL-D23/1(250WM)	AHZ	△	34,800	387
EL-D23/1(250WWM)	AHN	△	31,800	387
EL-D23/1(250WWM)	AHZ	△	34,800	387
EL-D2507L/2K		★	29,800	462
EL-D2507L/2W		★	29,800	462
EL-D2507N/2K		★	29,800	462
EL-D2507N/2W		★	29,800	462
EL-D2507W/2K		★	29,800	462
EL-D2507W/2W		★	29,800	462
EL-D2507WW/2K		★	29,800	462
EL-D2507WW/2W		★	29,800	462
EL-D2508L/2K		★	29,800	462
EL-D2508L/2W		★	29,800	462
EL-D2508N/2K		★	29,800	462
EL-D2508N/2W		★	29,800	462
EL-D2508W/2K		★	29,800	462
EL-D2508W/2W		★	29,800	462
EL-D2508WW/2K		★	29,800	462
EL-D2508WW/2W		★	29,800	462
EL-D3000M/3W	AHZ	△	58,000	363
EL-D3010L/2K		★	27,800	456
EL-D3010L/2W		★	27,800	456
EL-D3010W/2K		★	27,800	456
EL-D3010W/2W		★	27,800	456
EL-D3010WW/2K		★	27,800	456
EL-D3010WW/2W		★	27,800	456
EL-D3011L/2K		★	27,800	456
EL-D3011L/2W		★	27,800	456
EL-D3011W/2K		★	27,800	456
EL-D3011W/2W		★	27,800	456
EL-D3011WW/2K		★	27,800	456
EL-D3011WW/2W		★	27,800	456
EL-D3020L/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3020L/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3020W/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3020W/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3020WW/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3020WW/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3021L/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3021L/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3021W/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3021W/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3021WW/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3021WW/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3022L/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3022L/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3022W/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3022W/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3022WW/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3022WW/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3023L/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3023L/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3023W/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3023W/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3023WW/3K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3023WW/3W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3024L/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3024L/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3024W/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3024W/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3024WW/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3024WW/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3025L/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3025L/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3025W/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3025W/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3025WW/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3025WW/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3026L/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3026L/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3026W/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3026W/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3026WW/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3026WW/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3027L/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3027L/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3027W/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3027W/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3027WW/2K	AHTZ	受注	31,800	442
EL-D3027WW/2W	AHTZ	△	31,800	442
EL-D3030L/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3030L/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3030W/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3030W/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3030WW/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3030WW/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3031L/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3031L/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3031W/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3031W/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3031WW/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3031WW/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3032L/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3032L/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3032W/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3032W/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3032WW/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3032WW/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3033L/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3033L/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3033W/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3033W/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3033WW/3K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3033WW/3W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3034L/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3034L/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3034W/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3034W/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3034WW/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3034WW/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3035L/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3035L/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3035W/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3035W/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3035WW/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3035WW/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3036L/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3036L/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3036W/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3036W/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3036WW/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3036WW/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3037L/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3037L/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3037W/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3037W/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3037WW/2K	AHTZ	受注	36,800	454
EL-D3037WW/2W	AHTZ	△	36,800	454
EL-D3039L/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3039L/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3039N/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3039N/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3039W/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3039W/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3039WW/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3039WW/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3040L/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3040L/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3040N/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3040N/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3040W/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3040W/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3040WW/3K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3040WW/3W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3043L/2K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3043L/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3043N/2K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3043N/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3043W/2K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3043W/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3043WW/2K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3043WW/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3044L/2K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3044L/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3044N/2K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3044N/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3044W/2K	AHTZ	受注	36,800	460

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D3044W/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3044WW/2K	AHTZ	受注	36,800	460
EL-D3044WW/2W	AHTZ	△	36,800	460
EL-D3504L/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3504L/3W		△	31,500	466、468
EL-D3504N/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3504N/3W		△	31,500	466、468
EL-D3504W/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3504W/3W		△	31,500	466、468
EL-D3504WW/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3504WW/3W		△	31,500	466、468
EL-D3505L/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3505L/3W		△	31,500	466、468
EL-D3505N/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3505N/3W		△	31,500	466、468
EL-D3505W/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3505W/3W		△	31,500	466、468
EL-D3505WW/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3505WW/3W		△	31,500	466、468
EL-D3506L/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3506L/3W		△	31,500	466、468
EL-D3506N/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3506N/3W		△	31,500	466、468
EL-D3506W/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3506W/3W		△	31,500	466、468
EL-D3506WW/3K		受注	31,500	466、468
EL-D3506WW/3W		△	31,500	466、468
EL-D3507L/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3507L/2W		△	31,500	466、468
EL-D3507N/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3507N/2W		△	31,500	466、468
EL-D3507W/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3507W/2W		△	31,500	466、468
EL-D3507WW/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3507WW/2W		△	31,500	466、468
EL-D3508L/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3508L/2W		△	31,500	466、468
EL-D3508N/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3508N/2W		△	31,500	466、468
EL-D3508W/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3508W/2W		△	31,500	466、468
EL-D3508WW/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3508WW/2W		△	31,500	466、468
EL-D3509L/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3509L/2W		△	31,500	466、468
EL-D3509N/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3509N/2W		△	31,500	466、468
EL-D3509W/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3509W/2W		△	31,500	466、468
EL-D3509WW/2K		受注	31,500	466、468
EL-D3509WW/2W		△	31,500	466、468
EL-D3510L/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3510N/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3510W/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3510WW/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3511L/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3511N/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3511W/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3511WW/3W	AHZ	△	39,500	362
EL-D3512L/4W	AHZ	△	40,500	361
EL-D3512N/4W	AHZ	△	40,500	361
EL-D3512W/4W	AHZ	△	40,500	361
EL-D3512WW/4W	AHZ	△	40,500	361
EL-D3513L/5W	AHZ	△	41,500	361
EL-D3513N/5W	AHZ	△	41,500	361
EL-D3513W/5W	AHZ	△	41,500	361
EL-D3513WW/5W	AHZ	△	41,500	361
EL-D3514L/6W	AHZ	△	42,500	360
EL-D3514N/6W	AHZ	△	42,500	360
EL-D3514W/6W	AHZ	△	42,500	360
EL-D3514WW/6W	AHZ	△	42,500	360
EL-D3515L/3W	AHZ	△	48,000	421
EL-D3515N/3W	AHZ	△	48,000	421
EL-D3515W/3W	AHZ	△	48,000	421
EL-D3515WW/3W	AHZ	△	48,000	421
EL-D3516L/3W		△	41,000	482、483
EL-D3516W/3W		△	41,000	482、483
EL-D3516WW/3W		△	41,000	482、483
EL-D3517L/3W		△	41,000	482、483
EL-D3517W/3W		△	41,000	482、483
EL-D3517WW/3W		△	41,000	482、483
EL-D3520L/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3520L/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3520W/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3520W/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3520WW/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3520WW/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3521L/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3521L/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3521W/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3521W/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3521WW/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3521WW/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3522L/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3522L/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3522W/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3522W/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3522WW/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3522WW/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3523L/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3523L/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3523W/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3523W/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3523WW/3K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3523WW/3W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3524L/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3524L/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3524W/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3524W/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3524WW/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3524WW/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3525L/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3525L/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3525W/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3525W/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3525WW/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3525WW/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3526L/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3526L/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3526W/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3526W/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3526WW/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3526WW/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3527L/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3527L/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3527W/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3527W/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3527WW/2K	AHTZ	受注	34,800	440
EL-D3527WW/2W	AHTZ	△	34,800	440
EL-D3528N/3W	AHZ	△	39,500	K8
EL-D5508L/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5508N/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5508W/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5508WW/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5509L/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5509N/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5509W/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5509WW/3W	AHZ	△	54,800	359
EL-D5510L/4W	AHZ	△	55,800	358
EL-D5510N/4W	AHZ	△	55,800	358
EL-D5510W/4W	AHZ	△	55,800	358
EL-D5510WW/4W	AHZ	△	55,800	358
EL-D5511L/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5511N/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5511W/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5511WW/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5512L/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5512N/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5512W/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5512WW/5W	AHZ	△	56,800	357
EL-D5513L/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5513N/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5513W/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5513WW/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5514L/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5514N/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5514W/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5514WW/6W	AHZ	△	57,800	356
EL-D5515L/7W	AHZ	△	58,800	355
EL-D5515N/7W	AHZ	△	58,800	355
EL-D5515W/7W	AHZ	△	58,800	355
EL-D5515WW/7W	AHZ	△	58,800	355
EL-D5516L/3W	AHZ	△	64,000	420
EL-D5516N/3W	AHZ	△	64,000	420
EL-D5516W/3W	AHZ	△	64,000	420

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-D5516WW/3W	AHZ	△	64,000	420
EL-D5517N/3W	AHZ	△	54,800	K8
EL-D7004L/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7004N/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7004W/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7004WW/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7005L/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7005N/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7005W/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7005WW/3W	AHZ	△	65,500	354
EL-D7006L/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7006N/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7006W/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7006WW/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7007L/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7007N/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7007W/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7007WW/5W	AHZ	△	66,500	353
EL-D7008L/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7008N/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7008W/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7008WW/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7009L/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7009N/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7009W/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7009WW/6W	AHZ	△	67,500	352
EL-D7010L/7W	AHZ	△	68,500	351
EL-D7010N/7W	AHZ	△	68,500	351
EL-D7010W/7W	AHZ	△	68,500	351
EL-D7010WW/7W	AHZ	△	68,500	351
EL-D7011L/3W	AHZ	△	74,000	420
EL-D7011N/3W	AHZ	△	74,000	420
EL-D7011W/3W	AHZ	△	74,000	420
EL-D7011WW/3W	AHZ	△	74,000	420
EL-D7013N/5W	AHZ	△	66,500	K8
EL-D9004L/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9004N/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9004W/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9004WW/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9005L/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9005N/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9005W/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9005WW/5W	AHZ	△	87,500	350
EL-D9006L/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9006N/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9006W/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9006WW/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9007L/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9007N/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9007W/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9007WW/6W	AHZ	△	88,500	349
EL-D9008L/7W	AHZ	△	89,500	348
EL-D9008N/7W	AHZ	△	89,500	348
EL-D9008W/7W	AHZ	△	89,500	348
EL-D9008WW/7W	AHZ	△	89,500	348

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-DB11011		○	37,400	688
EL-DB21011		○	39,500	688
EL-DB23011		○	39,500	688
EL-DB31012A		△	70,000	688
EL-DB31013A		△	70,000	688
EL-DB31014A		△	70,000	688
EL-DB33012A		△	70,000	688
EL-DB33013A		△	70,000	688
EL-DB35012A		△	70,000	688
EL-DB35013A		△	70,000	688
EL-DE1700C		△	9,000	429
EL-DE1701C		△	6,000	429
EL-DE1702C		△	9,000	429
EL-DE1703C		△	11,000	429
EL-DE1704C		△	4,000	429
EL-DE1705C		△	4,500	429
EL-DE1706C		△	8,000	429
EL-DE1707C		△	8,000	424、427
EL-DE1708C		△	4,800	428
EL-DE1709C		△	5,300	428
EL-DS00/3(060LM)	AHN	△	20,300	416
EL-DS00/3(060NM)	AHN	△	20,300	416
EL-DS00/3(060WM)	AHN	△	20,300	416
EL-DS00/3(060WWM)	AHN	△	20,300	416
EL-DS00/3(100LM)	AHN	△	33,800	416
EL-DS00/3(100NM)	AHN	△	33,800	416
EL-DS00/3(100WM)	AHN	△	33,800	416
EL-DS00/3(100WWM)	AHN	△	33,800	416
EL-DS00/3(150LM)	AHN	△	36,800	416
EL-DS00/3(150NM)	AHN	△	36,800	416
EL-DS00/3(150WM)	AHN	△	36,800	416
EL-DS00/3(150WWM)	AHN	△	36,800	416
EL-DS00/3(200LM)	AHN	△	40,800	416
EL-DS00/3(200NM)	AHN	△	40,800	416
EL-DS00/3(200WM)	AHN	△	40,800	416
EL-DS00/3(200WWM)	AHN	△	40,800	416
EL-DS00/3(250LM)	AHN	△	44,800	416
EL-DS00/3(250NM)	AHN	△	44,800	416
EL-DS00/3(250WM)	AHN	△	44,800	416
EL-DS00/3(250WWM)	AHN	△	44,800	416
EL-DU06027M	AHN	△	6,000	369
EL-DU06027M	AHZ	△	9,000	369
EL-DU060DM	AHN	△	6,000	369
EL-DU060DM	AHZ	△	9,000	369
EL-DU060LM	AHN	○	6,000	369
EL-DU060LM	AHZ	△	9,000	369
EL-DU060NM	AHN	○	6,000	369
EL-DU060NM	AHZ	△	9,000	369
EL-DU060WM	AHN	○	6,000	369
EL-DU060WM	AHZ	△	9,000	369
EL-DU060WWM	AHN	○	6,000	369
EL-DU060WWM	AHZ	△	9,000	369
EL-DU10027M	AHN	△	11,700	369
EL-DU10027M	AHZ	△	14,700	369
EL-DU100DM	AHN	△	11,700	369

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-DU100DM	AHZ	△	14,700	369
EL-DU100LH	AHN	△	12,700	369
EL-DU100LH	AHZ	△	15,700	369
EL-DU100LM	AHN	○	11,700	369
EL-DU100LM	AHZ	△	14,700	369
EL-DU100NH	AHN	△	12,700	369
EL-DU100NH	AHZ	△	15,700	369
EL-DU100NM	AHN	○	11,700	369
EL-DU100NM	AHZ	△	14,700	369
EL-DU100NS	AHN	△	11,000	369
EL-DU100NS	AHZ	△	14,000	369
EL-DU100WH	AHN	△	12,700	369
EL-DU100WH	AHZ	△	15,700	369
EL-DU100WM	AHN	○	11,700	369
EL-DU100WM	AHZ	△	14,700	369
EL-DU100WWM	AHN	○	11,700	369
EL-DU100WWM	AHZ	△	14,700	369
EL-DU15000N	AHZ	△	150,000	346、419
EL-DU15027M	AHN	△	17,000	369
EL-DU15027M	AHZ	△	20,000	369
EL-DU150DM	AHN	△	17,000	369
EL-DU150DM	AHZ	△	20,000	369
EL-DU150LH	AHN	△	18,000	369
EL-DU150LH	AHZ	△	21,000	369
EL-DU150LM	AHN	○	17,000	369
EL-DU150LM	AHZ	△	20,000	369
EL-DU150NH	AHN	△	18,000	369
EL-DU150NH	AHZ	△	21,000	369
EL-DU150NM	AHN	○	17,000	369
EL-DU150NM	AHZ	△	20,000	369
EL-DU150NS	AHN	△	13,700	369
EL-DU150NS	AHZ	△	16,700	369
EL-DU150WH	AHN	△	18,000	369
EL-DU150WH	AHZ	△	21,000	369
EL-DU150WM	AHN	○	17,000	369
EL-DU150WM	AHZ	△	20,000	369
EL-DU150WWM	AHN	○	17,000	369
EL-DU150WWM	AHZ	△	20,000	369
EL-DU20000N	AHZ	△	195,000	345、419
EL-DU200DM	AHN	△	22,000	369
EL-DU200DM	AHZ	△	25,000	369
EL-DU200LM	AHN	○	22,000	369
EL-DU200LM	AHZ	△	25,000	369
EL-DU200NM	AHN	○	22,000	369
EL-DU200NM	AHZ	△	25,000	369
EL-DU200NS	AHN	△	19,000	369
EL-DU200NS	AHZ	△	22,000	369
EL-DU200WM	AHN	○	22,000	369
EL-DU200WM	AHZ	△	25,000	369
EL-DU200WWM	AHN	○	22,000	369
EL-DU200WWM	AHZ	△	25,000	369
EL-DU250LH	AHN	△	27,000	369
EL-DU250LH	AHZ	△	30,000	369
EL-DU250LM	AHN	△	26,000	369
EL-DU250LM	AHZ	△	29,000	369

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-DU250NH	AHN	△	27,000	369
EL-DU250NH	AHZ	△	30,000	369
EL-DU250NM	AHN	△	26,000	369
EL-DU250NM	AHZ	△	29,000	369
EL-DU250NS	AHN	△	23,200	369
EL-DU250NS	AHZ	△	26,200	369
EL-DU250WH	AHN	△	27,000	369
EL-DU250WH	AHZ	△	30,000	369
EL-DU250WM	AHN	△	26,000	369
EL-DU250WM	AHZ	△	29,000	369
EL-DU250WWM	AHN	△	26,000	369
EL-DU250WWM	AHZ	△	29,000	369
EL-DX0001		△	25,000	345、346
EL-DX0002		受注	40,000	345、346
EL-DX0003		受注	45,000	345、346
EL-DX0004		△	35,000	419
EL-G				
EL-G3506ANM	AHZ		スペシャルオーダー	196
EL-G3506AWM	AHZ		スペシャルオーダー	196
EL-G35201N/6	AHZ		スペシャルオーダー	195
EL-G35201W/6	AHZ		スペシャルオーダー	195
EL-G35202N/6	AHTJ		スペシャルオーダー	195
EL-G35202W/6	AHTJ		スペシャルオーダー	195
EL-G35211N/6	AHZ		スペシャルオーダー	195
EL-G35211W/6	AHZ		スペシャルオーダー	195
EL-G6003ANM	AHTJ		スペシャルオーダー	196
EL-G6003AWM	AHTJ		スペシャルオーダー	196
EL-G6004MM	AHZ		スペシャルオーダー	197
EL-G6005MM	AHZ		スペシャルオーダー	197
EL-G60202N/6	AHTJ		スペシャルオーダー	196
EL-G60202W/6	AHTJ		スペシャルオーダー	196
EL-K				
EL-KE17401C		受注	49,800	553
EL-KE17402C		受注	54,000	553
EL-KE17500C		受注	71,800	552
EL-KE17600C		受注	84,800	552
EL-KE17601C		受注	68,000	553
EL-KE17602C		受注	78,000	553
EL-KE26400C		受注	51,000	552
EL-KE26600C		受注	68,000	552
EL-L				
EL-LB4007LM	AHZ	★	44,000	118
EL-LB4007NM	AHZ	★	44,000	118
EL-LB4007WM	AHZ	★	44,000	118
EL-LB4007WWM	AHZ	★	44,000	118
EL-LB6009LM	AHZ	★	49,000	118
EL-LB6009NM	AHZ	★	49,000	118
EL-LB6009WM	AHZ	★	49,000	118
EL-LB6009WWM	AHZ	★	49,000	118
EL-LB6010LM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6010NM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6010WM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6010WWM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6011LM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6011NM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6011WM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6011WWM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6012LM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6012NM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6012WM	AHZ	★	58,000	119
EL-LB6012WWM	AHZ	★	58,000	119
EL-LE				
EL-LEH2041	AHJ(13G3)	△	45,000	291
EL-LEH2041(ランプなし)	AHJ	△	38,000	291
EL-LEK2041	AHJ(13G3)	△	42,000	291
EL-LEK2041(ランプなし)	AHJ	△	35,000	291
EL-LEV2041	AHJ(13G3)	△	49,000	291
EL-LEV2041(ランプなし)	AHJ	△	42,000	291
EL-LEV2042	AHJ(13G3)	△	55,500	291
EL-LEV2042(ランプなし)	AHJ	△	41,500	291
EL-LF				
EL-LFB2006	AHJ(13N3)	△	96,500	184
EL-LFB2006(ランプなし)	AHJ	△	60,500	184
EL-LFB2016	AHJ(13N3)	△	99,800	184
EL-LFB2016(ランプなし)	AHJ	△	63,800	184
EL-LFB25011	AHJ(13N3)	△	31,000	151
EL-LFB25011(ランプなし)	AHJ	△	25,000	151
EL-LFB25022	AHJ(13N3)	△	37,500	151
EL-LFB25022(ランプなし)	AHJ	△	25,500	151
EL-LFB2542	AHJ(13N3)	△	45,000	152
EL-LFB2542(ランプなし)	AHJ	△	33,000	152
EL-LFB45001B	AHN(39N4)	△	29,300	138
EL-LFB45001B	AHX(39N4)	△	36,500	138
EL-LFB45001B	AHN(34N3A)	△	27,800	138
EL-LFB45001B	AHX(34N3A)	△	35,000	138
EL-LFB45001B	AHN(26N4)	△	23,800	138
EL-LFB45001B	AHX(26N4)	△	31,000	138
EL-LFB45001B	AHN(25N5)	△	22,800	138
EL-LFB45001B	AHX(25N5)	△	30,000	138
EL-LFB45001B	AHN(14N)	★	21,800	138
EL-LFB45001B	AHX(14N)	★	29,000	138
EL-LFB45001B(ランプなし)	AHN	△	15,800	138
EL-LFB45001B(ランプなし)	AHX	△	23,000	138
EL-LFB45122B	AHN(39N4)	△	50,500	142
EL-LFB45122B	AHX(39N4)	△	53,500	142
EL-LFB45122B	AHN(34N3A)	△	47,500	142
EL-LFB45122B	AHX(34N3A)	△	50,500	142
EL-LFB45122B	AHN(26N4)	△	39,500	142
EL-LFB45122B	AHX(26N4)	△	42,500	142
EL-LFB45122B	AHN(25N5)	△	37,500	142
EL-LFB45122B	AHX(25N5)	△	40,500	142
EL-LFB45122B	AHN(14N)	★	35,500	142
EL-LFB45122B	AHX(14N)	★	38,500	142
EL-LFB45122B(ランプなし)	AHN	△	23,500	142
EL-LFB45122B(ランプなし)	AHX	△	26,500	142
EL-LFB4542A	AHX(39N4)	△	65,800	144
EL-LFB4542A	AHX(34N3A)	△	62,800	144
EL-LFB4542A	AHX(26N4)	△	54,800	144
EL-LFB4542A	AHX(25N5)	△	52,800	144
EL-LFB4542A	AHX(14N)	★	50,800	144
EL-LFB4542A(ランプなし)	AHX	△	38,800	144
EL-LFB4543A	AHX(39N4)	△	90,300	144
EL-LFB4543A	AHX(34N3A)	△	85,800	144
EL-LFB4543A	AHX(26N4)	△	73,800	144
EL-LFB4543A	AHX(25N5)	△	70,800	144
EL-LFB4543A	AHX(14N)	★	67,800	144
EL-LFB4543A(ランプなし)	AHX	△	49,800	144
EL-LFB4552A	AHX(39N4)	△	66,100	146
EL-LFB4552A	AHX(34N3A)	△	63,100	146
EL-LFB4552A	AHX(26N4)	△	55,100	146
EL-LFB4552A	AHX(25N5)	△	53,100	146
EL-LFB4552A	AHX(14N)	★	51,100	146
EL-LFB4552A(ランプなし)	AHX	△	39,100	146
EL-LFB4553A	AHX(39N4)	△	90,600	146
EL-LFB4553A	AHX(34N3A)	△	86,100	146
EL-LFB4553A	AHX(26N4)	△	74,100	146
EL-LFB4553A	AHX(25N5)	△	71,100	146
EL-LFB4553A	AHX(14N)	★	68,100	146
EL-LFB4553A(ランプなし)	AHX	△	50,100	146
EL-LFB45702B	AHN(39N4)	△	42,800	140
EL-LFB45702B	AHX(39N4)	△	51,000	140
EL-LFB45702B	AHN(34N3A)	△	39,800	140
EL-LFB45702B	AHX(34N3A)	△	48,000	140
EL-LFB45702B	AHN(26N4)	△	31,800	140
EL-LFB45702B	AHX(26N4)	△	40,000	140
EL-LFB45702B	AHN(25N5)	△	29,800	140
EL-LFB45702B	AHX(25N5)	△	38,000	140
EL-LFB45702B	AHN(14N)	★	27,800	140
EL-LFB45702B	AHX(14N)	★	36,000	140
EL-LFB45702B(ランプなし)	AHN	△	15,800	140
EL-LFB45702B(ランプなし)	AHX	△	24,000	140
EL-LFB45703A	AHX(39N4)	△	82,200	141
EL-LFB45703A	AHX(34N3A)	△	77,700	141
EL-LFB45703A	AHX(26N4)	△	65,700	141
EL-LFB45703A	AHX(25N5)	△	62,700	141
EL-LFB45703A	AHX(14N)	★	59,700	141
EL-LFB45703A(ランプなし)	AHX	△	41,700	141
EL-LFB4741A	AHX(39N4)	△	46,500	144
EL-LFB4741A	AHX(34N3A)	△	45,000	144
EL-LFB4741A	AHX(26N4)	△	41,000	144
EL-LFB4741A	AHX(25N5)	△	40,000	144
EL-LFB4741A	AHX(14N)	★	39,000	144
EL-LFB4741A(ランプなし)	AHX	△	33,000	144
EL-LFBH4131/2	AHN	△	87,800	708
EL-LFBH4232	AHN	△	115,000	708
EL-LFBH4232/2	AHN	△	102,000	708
EL-LFBR2132	AHJ(13G3)	△	43,500	721
EL-LFBR2132(ランプなし)	AHJ	△	29,500	721
EL-LFBR4032	AHX(37G3)	△	57,500	720
EL-LFBR4032	AHX(25G3)	△	48,500	720
EL-LFBR4032(ランプなし)	AHX	△	30,500	720
EL-LFBR4112	AHX(37G3)	△	55,000	719
EL-LFBR4112	AHX(25G3)	△	46,000	719
EL-LFBR4112(ランプなし)	AHX	△	28,000	719
EL-LFBR43541	AHX(37G3)	△	40,500	719

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LFBR43541	AHX(25G3)	△	36,000	719
EL-LFBR43541(ランプなし)	AHX	△	27,000	719
EL-LFH2571	AHJ(13N3)	△	18,000	150
EL-LFH2571(ランプなし)	AHJ	△	12,000	150
EL-LFH4522B	AHN(39N4)	△	38,500	132
EL-LFH4522B	AHX(39N4)	△	41,500	132
EL-LFH4522B	AHN(34N3A)	△	35,500	132
EL-LFH4522B	AHX(34N3A)	△	38,500	132
EL-LFH4522B	AHN(26N4)	△	27,500	132
EL-LFH4522B	AHX(26N4)	△	30,500	132
EL-LFH4522B	AHN(25N5)	△	25,500	132
EL-LFH4522B	AHX(25N5)	△	28,500	132
EL-LFH4522B	AHN(14N)	★	23,500	132
EL-LFH4522B	AHX(14N)	★	26,500	132
EL-LFH4522B(ランプなし)	AHN	△	11,500	132
EL-LFH4522B(ランプなし)	AHX	△	14,500	132
EL-LFH4901B	AHN(39N4)	○	24,000	130
EL-LFH4901B	AHX(39N4)	△	27,000	130
EL-LFH4901B	AHN(34N3A)	○	22,500	130
EL-LFH4901B	AHX(34N3A)	△	25,500	130
EL-LFH4901B	AHN(26N4)	△	18,500	130
EL-LFH4901B	AHX(26N4)	△	21,500	130
EL-LFH4901B	AHN(25N5)	○	17,500	130
EL-LFH4901B	AHX(25N5)	△	20,500	130
EL-LFH4901B	AHN(14N)	★	16,500	130
EL-LFH4901B	AHX(14N)	★	19,500	130
EL-LFH4901B(ランプなし)	AHN	○	10,500	130
EL-LFH4901B(ランプなし)	AHX	△	13,500	130
EL-LFH4902B	AHN(39N4)	○	38,500	131
EL-LFH4902B	AHX(39N4)	△	41,500	131
EL-LFH4902B	AHN(34N3A)	○	35,500	131
EL-LFH4902B	AHX(34N3A)	△	38,500	131
EL-LFH4902B	AHN(26N4)	△	27,500	131
EL-LFH4902B	AHX(26N4)	△	30,500	131
EL-LFH4902B	AHN(25N5)	○	25,500	131
EL-LFH4902B	AHX(25N5)	△	28,500	131
EL-LFH4902B	AHN(14N)	★	23,500	131
EL-LFH4902B	AHX(14N)	★	26,500	131
EL-LFH4902B(ランプなし)	AHN	○	11,500	131
EL-LFH4902B(ランプなし)	AHX	△	14,500	131
EL-LFH4911B	AHN(39N4)	△	28,000	134
EL-LFH4911B	AHX(39N4)	△	31,000	134
EL-LFH4911B	AHN(34N3A)	△	26,500	134
EL-LFH4911B	AHX(34N3A)	△	29,500	134
EL-LFH4911B	AHN(26N4)	△	22,500	134
EL-LFH4911B	AHX(26N4)	△	25,500	134
EL-LFH4911B	AHN(25N5)	△	21,500	134
EL-LFH4911B	AHX(25N5)	△	24,500	134
EL-LFH4911B	AHN(14N)	★	20,500	134
EL-LFH4911B	AHX(14N)	★	23,500	134
EL-LFH4911B(ランプなし)	AHN	△	14,500	134
EL-LFH4911B(ランプなし)	AHX	△	17,500	134
EL-LFH4912B	AHN(39N4)	△	42,500	134
EL-LFH4912B	AHX(39N4)	△	45,500	134
EL-LFH4912B	AHN(34N3A)	△	39,500	134
EL-LFH4912B	AHX(34N3A)	△	42,500	134
EL-LFH4912B	AHN(26N4)	△	31,500	134
EL-LFH4912B	AHX(26N4)	△	34,500	134
EL-LFH4912B	AHN(25N5)	△	29,500	134
EL-LFH4912B	AHX(25N5)	△	32,500	134
EL-LFH4912B	AHN(14N)	★	27,500	134
EL-LFH4912B	AHX(14N)	★	30,500	134
EL-LFH4912B(ランプなし)	AHN	△	15,500	134
EL-LFH4912B(ランプなし)	AHX	△	18,500	134
EL-LFH4921B	AHN(39N4)	△	28,000	131
EL-LFH4921B	AHN(34N3A)	△	26,500	131
EL-LFH4921B	AHN(26N4)	△	22,500	131
EL-LFH4921B	AHN(25N5)	△	21,500	131
EL-LFH4921B	AHN(14N)	★	20,500	131
EL-LFH4921B(ランプなし)	AHN	△	14,500	131
EL-LFH4922B	AHN(39N4)	△	42,500	131
EL-LFH4922B	AHN(34N3A)	△	39,500	131
EL-LFH4922B	AHN(26N4)	△	31,500	131
EL-LFH4922B	AHN(25N5)	△	29,500	131
EL-LFH4922B	AHN(14N)	★	27,500	131
EL-LFH4922B(ランプなし)	AHN	△	15,500	131
EL-LFH4931	ACX(39N4)	受注	34,000	248
EL-LFH4931	ACX(34N3A)	受注	32,500	248
EL-LFH4931	ACX(26N4)	受注	28,500	248
EL-LFH4931	ACX(25N5)	受注	27,500	248
EL-LFH4931	ACX(20N3)	★	26,500	248
EL-LFH4931(ランプなし)	ACX	受注	20,500	248
EL-LFH4932	ACX(39N4)	受注	48,500	248
EL-LFH4932	ACX(34N3A)	受注	45,500	248
EL-LFH4932	ACX(26N4)	受注	37,500	248
EL-LFH4932	ACX(25N5)	受注	35,500	248
EL-LFH4932	ACX(20N3)	★	33,500	248
EL-LFH4932(ランプなし)	ACX	受注	21,500	248
EL-LFHH4532	AHN	△	103,000	705
EL-LFHH4532/2	AHN	△	90,000	705
EL-LFHH4901	AHN	△	87,500	704
EL-LFHH4901/2	AHN	△	81,000	705
EL-LFP20401	1HJ(13N3)	△	25,800	545
EL-LFP20401(ランプなし)	1HJ	△	19,800	545
EL-LFP4142	1HJ(34N3A)	△	59,000	545
EL-LFP4142	1HJ(26N4)	△	51,000	545
EL-LFP4142	1HJ(25N5)	△	49,000	545
EL-LFP4142	1HJ(14N)	★	47,000	545
EL-LFP4142(ランプなし)	1HJ	△	35,000	545
EL-LFP4151	1HJ(39N4)	△	40,300	544
EL-LFP4151	1HJ(34N3A)	△	38,800	544
EL-LFP4151	1HJ(26N4)	△	34,800	544
EL-LFP4151	1HJ(25N5)	△	33,800	544
EL-LFP4151	1HJ(14N)	★	32,800	544
EL-LFP4151(ランプなし)	1HJ	△	26,800	544
EL-LFP4152	1HJ(39N4)	△	56,800	544
EL-LFP4152	1HJ(34N3A)	△	53,800	544
EL-LFP4152	1HJ(26N4)	△	45,800	544
EL-LFP4152	1HJ(25N5)	△	43,800	544
EL-LFP4152	1HJ(14N)	★	41,800	544
EL-LFP4152(ランプなし)	1HJ	△	29,800	544
EL-LFV20041	1HN(13N3)	△	13,500	547
EL-LFV20041(ランプなし)	1HN	△	7,500	547
EL-LFV20051	1HN(13N3)	△	13,500	547
EL-LFV20051(ランプなし)	1HN	○	7,500	547
EL-LFV2221	AHJ(13N3)	△	30,000	567
EL-LFV2221(ランプなし)	AHJ	△	24,000	567
EL-LFV22331	AHJ(13N3)	△	54,000	567
EL-LFV22331(ランプなし)	AHJ	△	48,000	567
EL-LFV2341	1HN(13N3)	△	32,000	570
EL-LFV2341(ランプなし)	1HN	△	26,000	570
EL-LFV2351	1HN(13N3)	△	32,000	570
EL-LFV2351(ランプなし)	1HN	△	26,000	570
EL-LFV2361	AHJ(13N3)	△	30,000	566
EL-LFV2361(ランプなし)	AHJ	△	24,000	566
EL-LFV2811	AHJ(13N3)	△	27,000	568
EL-LFV2811(ランプなし)	AHJ	△	21,000	568
EL-LFV2901	AHJ(13N3)	△	41,000	567
EL-LFV2901(ランプなし)	AHJ	△	35,000	567
EL-LFV2911	AHJ(13N3)	△	41,000	569
EL-LFV2911(ランプなし)	AHJ	△	35,000	569
EL-LFV4171A	AHX(39N4)	△	58,500	569
EL-LFV4171A	AHX(34N3A)	△	57,000	569
EL-LFV4171A	AHX(26N4)	△	53,000	569
EL-LFV4171A	AHX(25N5)	△	52,000	569
EL-LFV4171A	AHX(14N)	★	51,000	569
EL-LFV4171A(ランプなし)	AHX	△	45,000	569
EL-LFV4221A	AHX(39N4)	△	45,500	567
EL-LFV4221A	AHX(34N3A)	△	44,000	567
EL-LFV4221A	AHX(26N4)	△	40,000	567
EL-LFV4221A	AHX(25N5)	△	39,000	567
EL-LFV4221A	AHX(14N)	★	38,000	567
EL-LFV4221A(ランプなし)	AHX	△	32,000	567
EL-LFV4331A	AHJ(39N4)	△	41,500	241
EL-LFV4331A	AHJ(34N3A)	△	40,000	241
EL-LFV4331A	AHJ(26N4)	△	36,000	241
EL-LFV4331A	AHJ(25N5)	△	35,000	241
EL-LFV4331A	AHJ(14N)	★	34,000	241
EL-LFV4331A(ランプなし)	AHJ	△	28,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(39N4)	△	59,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(34N3A)	△	56,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(26N4)	△	48,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(25N5)	△	46,000	241
EL-LFV4342A	AHJ(14N)	★	44,000	241
EL-LFV4342A(ランプなし)	AHJ	△	32,000	241
EL-LFV4621A	AHX(39N4)	△	46,500	568
EL-LFV4621A	AHX(34N3A)	△	45,000	568
EL-LFV4621A	AHX(26N4)	△	41,000	568
EL-LFV4621A	AHX(25N5)	△	40,000	568
EL-LFV4621A	AHX(14N)	★	39,000	568
EL-LFV4621A(ランプなし)	AHX	△	33,000	568
EL-LFV4711A	AHJ(39N4)	△	43,500	566
EL-LFV4711A	AHJ(34N3A)	△	42,000	566
EL-LFV4711A	AHJ(26N4)	△	38,000	566
EL-LFV4711A	AHJ(25N5)	△	37,000	566

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LFV4711A	AHJ(14N)	★	36,000	566
EL-LFV4711A(ランプなし)	AHJ	△	30,000	566
EL-LFV4901B	AHN(39N4)	○	24,000	132
EL-LFV4901B	AHX(39N4)	△	27,000	132
EL-LFV4901B	AHN(34N3A)	○	22,500	132
EL-LFV4901B	AHX(34N3A)	△	25,500	132
EL-LFV4901B	AHN(26N4)	△	18,500	132
EL-LFV4901B	AHX(26N4)	△	21,500	132
EL-LFV4901B	AHN(25N5)	○	17,500	132
EL-LFV4901B	AHX(25N5)	△	20,500	132
EL-LFV4901B	AHN(14N)	★	16,500	132
EL-LFV4901B	AHX(14N)	★	19,500	132
EL-LFV4901B(ランプなし)	AHN	○	10,500	132
EL-LFV4901B(ランプなし)	AHX	△	13,500	132
EL-LFVD2001A	1HJ(13G3)	△	103,500	714
EL-LFVD2001A(ランプなし)	1HJ	△	96,500	714
EL-LFVD2001HA	1HJ(13G3)	受注	161,500	714
EL-LFVD2001HA(ランプなし)	1HJ	受注	154,500	714
EL-LFVD2021A	1HJ(13G3)	△	123,500	714
EL-LFVD2021A(ランプなし)	1HJ	△	116,500	714
EL-LFVH2151A	1HJ(13G3)	△	82,500	713
EL-LFVH2151A(ランプなし)	1HJ	△	75,160	713
EL-LFVH4091	AHJ(25G3)	△	104,000	713
EL-LFVH4091	AHJ(37G3)	△	108,500	713
EL-LFVH4091(ランプなし)	AHJ	△	93,320	713
EL-LFVH4091H	AHJ(25G3)	受注	209,000	712
EL-LFVH4091H	AHJ(37G3)	受注	213,500	712
EL-LFVH4091H(ランプなし)	AHJ	受注	198,320	712
EL-LFVH4111	AHN	△	99,000	707
EL-LFVH4111/2	AHN	△	92,500	707
EL-LFVH4301/2	1HJ・2HJ	△	105,000	710
EL-LFVH4301/3	1HJ・2HJ	△	109,500	710
EL-LFVH4311/2	1HJ・2HJ	△	121,000	711
EL-LFVH4311/3	1HJ・2HJ	△	125,500	711
EL-LFVK4091H	1HJ・2HJ(25G3)	受注	181,000	712
EL-LFVK4091H	1HJ・2HJ(37G3)	受注	185,500	712
EL-LFVK4091H(ランプなし)	1HJ・2HJ	受注	170,320	712
EL-LFY2004	AHJ(13N3)	△	80,000	183
EL-LFY2004(ランプなし)	AHJ	△	56,000	183
EL-LFY2005	AHJ(13N3)	△	87,500	183
EL-LFY2005(ランプなし)	AHJ	△	57,500	183
EL-LFY2006	AHJ(13N3)	△	95,000	183
EL-LFY2006(ランプなし)	AHJ	△	59,000	183
EL-LFY2014	AHJ(13N3)	△	80,000	183
EL-LFY2014(ランプなし)	AHJ	△	56,000	183
EL-LFY2015	AHJ(13N3)	△	87,500	183
EL-LFY2015(ランプなし)	AHJ	△	57,500	183
EL-LFY2016	AHJ(13N3)	△	95,000	183
EL-LFY2016(ランプなし)	AHJ	△	59,000	183
EL-LFY2542	AHJ(13N3)	△	45,700	152
EL-LFY2542(ランプなし)	AHJ	△	33,700	152
EL-LFY4562A	AHX(39N4)	△	65,700	145
EL-LFY4562A	AHX(34N3A)	△	62,700	145
EL-LFY4562A	AHX(26N4)	△	54,700	145
EL-LFY4562A	AHX(25N5)	△	52,700	145
EL-LFY4562A	AHX(14N)	★	50,700	145
EL-LFY4562A(ランプなし)	AHX	△	38,700	145
EL-LFY4563A	AHX(39N4)	△	90,200	145
EL-LFY4563A	AHX(34N3A)	△	85,700	145
EL-LFY4563A	AHX(26N4)	△	73,700	145
EL-LFY4563A	AHX(25N5)	△	70,700	145
EL-LFY4563A	AHX(14N)	★	67,700	145
EL-LFY4563A(ランプなし)	AHX	△	49,700	145
EL-LH				
EL-LHB21000A		△	8,500	106
EL-LHB21500		△	7,100	107
EL-LHB21900		△	7,600	108
EL-LHB22200		△	7,700	109
EL-LHB22201		△	9,700	111
EL-LHB22202		△	10,700	110
EL-LHB23000		○	8,500	112
EL-LHB23001		△	11,500	113
EL-LHB41000A		△	11,500	34
EL-LH-B41001		△	13,500	36、37
EL-LH-B41002		△	13,500	36、38
EL-LH-B41003		△	13,500	36、39
EL-LHB41500		○	7,400	40
EL-LHB41501		△	10,400	42
EL-LH-B41503		△	12,000	30
EL-LHB41900		○	7,900	44
EL-LHB41901		△	10,900	46
EL-LHB42200		○	8,000	48
EL-LHB42201		△	10,000	56
EL-LHB42202		△	11,000	50
EL-LH-B42204		△	26,000	229
EL-LH-B42205		△	13,000	32
EL-LH-B42206		△	10,000	52、53
EL-LH-B42207		△	10,000	52、54
EL-LH-B42208		△	10,000	52、55
EL-LHB43000		○	8,800	58
EL-LHB43001		△	11,800	60
EL-LH-B43003		△	10,800	62、63
EL-LH-B43004		△	10,800	62、64
EL-LH-B43005		△	10,800	62、65
EL-LH-B91500		△	13,000	88
EL-LH-B91900		△	13,500	90
EL-LH-B92200		△	13,600	92
EL-LH-B93000		△	14,000	94
EL-LH-BC42201		受注	65,000	253
EL-LH-BC42202		受注	70,000	253
EL-LH-BC42203		受注	100,000	254
EL-LH-BC42204		受注	105,000	254
EL-LH-BK41900A		△	54,100	696
EL-LH-BK42200A		△	54,200	697
EL-LH-BK43000A		△	55,000	698
EL-LH-BS42200		△	15,000	220
EL-LH-EH21500		△	23,000	282
EL-LH-EH41500		△	33,000	278
EL-LH-EL20700		△	22,500	282
EL-LH-EL40700		△	32,000	277
EL-LH-EL80700		受注	62,000	280
EL-LH-EN20800		△	28,300	283
EL-LH-EN40800		△	38,000	279
EL-LH-EV21500		△	22,500	281
EL-LH-EV22300		△	22,700	281
EL-LH-EV41500		△	32,000	275
EL-LH-EV42300		△	32,500	276
EL-LH-EV81500		受注	62,000	280
EL-LHH21500		△	2,900	102
EL-LHH21501		△	5,900	103
EL-LHH41500		○	3,200	22
EL-LHH41501		△	6,200	24
EL-LH-H91500		○	8,000	82
EL-LH-H91501		△	12,000	84
EL-LH-HK41500A		△	49,500	695
EL-LH-HS41500		△	10,200	219
EL-LHL20700		○	2,500	100
EL-LHL20701		△	5,500	101
EL-LHL40700		○	2,800	18
EL-LHL40701		△	5,800	20
EL-LH-L90700		○	7,000	78
EL-LH-L90701		△	11,000	80
EL-LH-LH20700A		△	48,000	701
EL-LH-LK40700A		△	49,000	694
EL-LH-LS40700		△	9,800	218
EL-LH-N20903		△	5,400	104
EL-LH-N21101A		△	10,700	235
EL-LH-N40903		△	5,600	26
EL-LHN41100		△	20,000	229
EL-LHN41101A		△	11,000	236
EL-LHN41102A		△	11,000	242
EL-LH-N91101		△	22,000	238
EL-LH-SR23200			スペシャルオーダー	211
EL-LH-SR23201			スペシャルオーダー	211
EL-LH-SR23300			スペシャルオーダー	213
EL-LH-SR23301			スペシャルオーダー	213
EL-LH-SR43200			スペシャルオーダー	210
EL-LH-SR43201			スペシャルオーダー	210
EL-LH-SR43300			スペシャルオーダー	212
EL-LH-SR43301			スペシャルオーダー	212
EL-LH-SY21700			スペシャルオーダー	201
EL-LH-SY21701			スペシャルオーダー	201
EL-LH-SY22200			スペシャルオーダー	203
EL-LH-SY22201			スペシャルオーダー	203
EL-LH-SY22400			スペシャルオーダー	205
EL-LH-SY22401			スペシャルオーダー	205
EL-LH-SY23200			スペシャルオーダー	207
EL-LH-SY23201			スペシャルオーダー	207
EL-LH-SY23300			スペシャルオーダー	209
EL-LH-SY23301			スペシャルオーダー	209
EL-LH-SY41700			スペシャルオーダー	200
EL-LH-SY41701			スペシャルオーダー	200
EL-LH-SY42200			スペシャルオーダー	202
EL-LH-SY42201			スペシャルオーダー	202
EL-LH-SY42400			スペシャルオーダー	204

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LH-SY42401			スペシャルオーダー	204
EL-LH-SY43200			スペシャルオーダー	206
EL-LH-SY43201			スペシャルオーダー	206
EL-LH-SY43300			スペシャルオーダー	208
EL-LH-SY43301			スペシャルオーダー	208
EL-LHV21500		○	2,500	96
EL-LHV21501		△	5,500	97
EL-LHV22300		○	2,700	98
EL-LHV22301		△	5,700	99
EL-LHV41500		○	2,800	8、66、67、68、244、245、246
EL-LHV41501		○	2,800	12
EL-LHV41502		△	5,800	10
EL-LHV42300		○	3,000	14
EL-LHV42301		△	6,000	16
EL-LH-V91500		○	7,000	70
EL-LH-V91501		△	11,000	72
EL-LH-V92300		○	7,400	74
EL-LH-V92301		△	11,400	76
EL-LH-VC41500		受注	26,000	251
EL-LH-VC41501		受注	62,000	252
EL-LH-VC42300		受注	27,000	251
EL-LH-VC42301		受注	63,000	252
EL-LH-VH21500A		△	48,000	699
EL-LH-VH22300A		△	48,500	700
EL-LH-VK41500A		△	49,000	692
EL-LH-VK42300A		△	49,500	693
EL-LH-VS41500		△	9,800	216
EL-LH-VS42300		△	10,000	217
EL-LHWH21500		△	5,000	273
EL-LHWH41500		○	6,800	270
EL-LHWL20700		△	4,500	273
EL-LHWL40700		○	6,300	269
EL-LHWL80700		△	12,000	271
EL-LHWV21500		○	4,500	272
EL-LHWV22300		△	4,700	272
EL-LHWV41500		○	6,300	267
EL-LHWV42300		○	6,500	268
EL-LHWV81500		△	12,000	271
EL-LHX22500		△	7,700	105
EL-LHX42001		△	16,000	224
EL-LHX42500		△	8,000	28
EL-LH-X92500		△	15,400	86
EL-LK				
EL-LK2312(ランプなし)	AHJ	△	22,100	151
EL-LK2441(ランプなし)	AHJ	△	22,200	151
EL-LK2642(ランプなし)	AHJ	△	30,800	152
EL-LK2725(ランプなし)	AHJ	△	47,600	183
EL-LK2726(ランプなし)	AHJ	△	49,100	183、184
EL-LK2734(ランプなし)	AHJ	△	46,100	183
EL-LK4321B(ランプなし)	AHN	△	10,500	138
EL-LK4321B(ランプなし)	AHX	△	17,700	138
EL-LK4322B(ランプなし)	AHN	△	9,800	140
EL-LK4322B(ランプなし)	AHX	△	18,000	140
EL-LK4323A(ランプなし)	AHX	△	34,000	141
EL-LK4642A(ランプなし)	AHX	△	34,000	144、145、146
EL-LK4643A(ランプなし)	AHX	△	45,000	144、145、146
EL-LK8001(ランプなし)	AHN	△	19,500	149
EL-LK8001(ランプなし)	AHX	△	20,500	149
EL-LK8002(ランプなし)	AHN	△	26,500	149
EL-LK8002(ランプなし)	AHX	△	27,500	149
EL-LKL2571	AHJ(13N3)	○	17,000	150
EL-LKL2571(ランプなし)	AHJ	○	11,000	150
EL-LKL4902B	AHN(39N4)	△	37,500	133
EL-LKL4902B	AHX(39N4)	△	40,500	133
EL-LKL4902B	AHN(34N3A)	△	34,500	133
EL-LKL4902B	AHX(34N3A)	△	37,500	133
EL-LKL4902B	AHN(26N4)	△	26,500	133
EL-LKL4902B	AHX(26N4)	△	29,500	133
EL-LKL4902B	AHN(25N5)	△	24,500	133
EL-LKL4902B	AHX(25N5)	△	27,500	133
EL-LKL4902B	AHN(14N)	★	22,500	133
EL-LKL4902B	AHX(14N)	★	25,500	133
EL-LKL4902B(ランプなし)	AHN	△	10,500	133
EL-LKL4902B(ランプなし)	AHX	△	13,500	133
EL-LKL4911	ACX(39N4)	受注	33,000	247
EL-LKL4911	ACX(34N3A)	受注	31,500	247
EL-LKL4911	ACX(26N4)	受注	27,500	247
EL-LKL4911	ACX(25N5)	受注	26,500	247
EL-LKL4911	ACX(20N3)	★	25,500	247
EL-LKL4911(ランプなし)	ACX	受注	19,500	247
EL-LKL4931B	AHN(39N4)	○	23,000	133
EL-LKL4931B	AHX(39N4)	△	26,000	133
EL-LKL4931B	AHN(34N3A)	○	21,500	133
EL-LKL4931B	AHX(34N3A)	△	24,500	133
EL-LKL4931B	AHN(26N4)	△	17,500	133
EL-LKL4931B	AHX(26N4)	△	20,500	133
EL-LKL4931B	AHN(25N5)	○	16,500	133
EL-LKL4931B	AHX(25N5)	△	19,500	133
EL-LKL4931B	AHN(14N)	★	15,500	133
EL-LKL4931B	AHX(14N)	★	18,500	133
EL-LKL4931B(ランプなし)	AHN	○	9,500	133
EL-LKL4931B(ランプなし)	AHX	△	12,500	133
EL-LKLH4901	AHN	△	87,200	706
EL-LKLH4901/2	AHN	△	80,700	706
EL-LKR2312(ランプなし)	AHJ	△	26,100	721
EL-LKR40121(ランプなし)	AHX	△	21,700	719
EL-LKR4322(ランプなし)	AHX	△	22,000	719
EL-LKV2251	AHJ(13N3)	○	19,000	150
EL-LKV2251(ランプなし)	AHJ	○	13,000	150
EL-LKV2252	AHJ(13N3)	△	24,500	150
EL-LKV2252(ランプなし)	AHJ	△	12,500	150
EL-LKV2261	AHJ(13N3)	△	22,000	151
EL-LKV2261(ランプなし)	AHJ	△	16,000	151
EL-LKV2262	AHJ(13N3)	△	27,500	151
EL-LKV2262(ランプなし)	AHJ	△	15,500	151
EL-LKV4321B	AHN(39N4)	○	23,500	130
EL-LKV4321B	AHX(39N4)	△	28,000	130
EL-LKV4321B	AHN(34N3A)	○	22,000	130
EL-LKV4321B	AHX(34N3A)	△	26,500	130
EL-LKV4321B	AHN(26N4)	△	18,000	130
EL-LKV4321B	AHX(26N4)	△	22,500	130
EL-LKV4321B	AHN(25N5)	○	17,000	130
EL-LKV4321B	AHX(25N5)	△	21,500	130
EL-LKV4321B	AHN(14N)	★	16,000	130
EL-LKV4321B	AHX(14N)	★	20,500	130
EL-LKV4321B(ランプなし)	AHN	○	10,000	130
EL-LKV4321B(ランプなし)	AHX	△	14,500	130
EL-LKV4341B	AHN(39N4)	△	28,000	133
EL-LKV4341B	AHX(39N4)	△	31,000	133
EL-LKV4341B	AHN(34N3A)	△	26,500	133
EL-LKV4341B	AHX(34N3A)	△	29,500	133
EL-LKV4341B	AHN(26N4)	△	22,500	133
EL-LKV4341B	AHX(26N4)	△	25,500	133
EL-LKV4341B	AHN(25N5)	△	21,500	133
EL-LKV4341B	AHX(25N5)	△	24,500	133
EL-LKV4341B	AHN(14N)	★	20,500	133
EL-LKV4341B	AHX(14N)	★	23,500	133
EL-LKV4341B(ランプなし)	AHN	△	14,500	133
EL-LKV4341B(ランプなし)	AHX	△	17,500	133
EL-LKV4342B	AHN(39N4)	△	42,500	134
EL-LKV4342B	AHX(39N4)	△	45,500	134
EL-LKV4342B	AHN(34N3A)	△	39,500	134
EL-LKV4342B	AHX(34N3A)	△	42,500	134
EL-LKV4342B	AHN(26N4)	△	31,500	134
EL-LKV4342B	AHX(26N4)	△	34,500	134
EL-LKV4342B	AHN(25N5)	△	29,500	134
EL-LKV4342B	AHX(25N5)	△	32,500	134
EL-LKV4342B	AHN(14N)	★	27,500	134
EL-LKV4342B	AHX(14N)	★	30,500	134
EL-LKV4342B(ランプなし)	AHN	△	15,500	134
EL-LKV4342B(ランプなし)	AHX	△	18,500	134
EL-LKV4371	ACX(39N4)	受注	35,000	247
EL-LKV4371	ACX(34N3A)	受注	33,500	247
EL-LKV4371	ACX(26N4)	受注	29,500	247
EL-LKV4371	ACX(25N5)	受注	28,500	247
EL-LKV4371	ACX(20N3)	★	27,500	247
EL-LKV4371(ランプなし)	ACX	受注	21,500	247
EL-LKV4382B	AHN(39N4)	○	37,000	130
EL-LKV4382B	AHX(39N4)	△	42,500	130
EL-LKV4382B	AHN(34N3A)	○	34,000	130
EL-LKV4382B	AHX(34N3A)	△	39,500	130
EL-LKV4382B	AHN(26N4)	△	26,000	130
EL-LKV4382B	AHX(26N4)	△	31,500	130
EL-LKV4382B	AHN(25N5)	○	24,000	130
EL-LKV4382B	AHX(25N5)	△	29,500	130
EL-LKV4382B	AHN(14N)	★	22,000	130
EL-LKV4382B	AHX(14N)	★	27,500	130
EL-LKV4382B(ランプなし)	AHN	○	10,000	130
EL-LKV4382B(ランプなし)	AHX	△	15,500	130
EL-LKV4392	ACX(39N4)	受注	49,500	247
EL-LKV4392	ACX(34N3A)	受注	46,500	247
EL-LKV4392	ACX(26N4)	受注	38,500	247
EL-LKV4392	ACX(25N5)	受注	36,500	247
EL-LKV4392	ACX(20N3)	★	34,500	247
EL-LKV4392(ランプなし)	ACX	受注	22,500	247

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LKVH4272	AHN	△	104,000	704
EL-LKVH4272/2	AHN	△	91,000	704
EL-LKVH4291	AHN	△	88,500	703
EL-LKVH4291/2	AHN	△	82,000	703
EL-LKVR2242	AHJ(13G3)	△	30,500	721
EL-LKVR2242(ランプなし)	AHJ	△	16,500	721
EL-LKVR4242	AHX(37G3)	△	46,500	718
EL-LKVR4242	AHX(25G3)	△	37,500	718
EL-LKVR4242(ランプなし)	AHX	△	19,500	718
EL-LR				
EL-LR4030N	AHN	△	56,000	261
EL-LR4031N	AHN	△	56,000	261
EL-LR6030N	AHN	△	63,000	260
EL-LR6031N	AHN	△	63,000	260
EL-LRYWH4011A	AHJ(39N4)	△	36,000	262
EL-LRYWH4011A	AHJ(34N3A)	△	34,500	262
EL-LRYWH4011A	AHJ(26N4)	△	30,500	262
EL-LRYWH4011A	AHJ(25N5)	△	29,500	262
EL-LRYWH4011A	AHJ(14N)	★	28,500	262
EL-LRYWH4011A(ランプなし)	AHJ	△	22,500	262
EL-LRYWH4012A	AHJ(39N4)	△	52,500	262
EL-LRYWH4012A	AHJ(34N3A)	△	49,500	262
EL-LRYWH4012A	AHJ(26N4)	△	41,500	262
EL-LRYWH4012A	AHJ(25N5)	△	39,500	262
EL-LRYWH4012A	AHJ(14N)	★	37,500	262
EL-LRYWH4012A(ランプなし)	AHJ	△	25,500	262
EL-LU				
EL-LU20823D	AHTN	△	9,500	116
EL-LU20823L	AHTN	△	9,500	116
EL-LU20823N	AHTN	○	9,500	116
EL-LU20823W	AHTN	△	9,500	116
EL-LU20823WW	AHTN	△	9,500	116
EL-LU21523D	AHTN	△	13,500	116
EL-LU21523D	AHZ	△	15,000	116
EL-LU21523L	AHTN	△	13,500	116
EL-LU21523L	AHZ	△	15,000	116
EL-LU21523N	AHTN	○	13,500	116
EL-LU21523N	AHZ	△	15,000	116
EL-LU21523W	AHTN	△	13,500	116
EL-LU21523W	AHZ	△	15,000	116
EL-LU21523WW	AHTN	△	13,500	116
EL-LU21523WW	AHZ	△	15,000	116
EL-LU23023D	AHTN	△	17,500	116
EL-LU23023D	AHZ	△	19,000	116
EL-LU23023L	AHTN	△	17,500	116
EL-LU23023L	AHZ	△	19,000	116
EL-LU23023N	AHTN	△	17,500	116
EL-LU23023N	AHZ	△	19,000	116
EL-LU23023W	AHTN	△	17,500	116
EL-LU23023W	AHZ	△	19,000	116
EL-LU23023WW	AHTN	△	17,500	116
EL-LU23023WW	AHZ	△	19,000	116
EL-LU42013D	AHTN	△	13,700	114
EL-LU42013L	AHTN	△	13,700	114
EL-LU42013N	AHTN	○	13,700	114
EL-LU42013W	AHTN	△	13,700	114
EL-LU42013WW	AHTN	△	13,700	114
EL-LU42513D	AHTN	△	15,200	114
EL-LU42513L	AHTN	△	15,200	114
EL-LU42513N	AHTN	○	15,200	114
EL-LU42513W	AHTN	△	15,200	114
EL-LU42513WW	AHTN	△	15,200	114
EL-LU42524N	AHTN	△	19,200	114
EL-LU43013D	AHTN	△	15,700	114
EL-LU43013D	AHZ	△	18,700	114
EL-LU43013L	AHTN	△	15,700	114
EL-LU43013L	AHZ	△	18,700	114
EL-LU43013N	AHTN	○	15,700	114
EL-LU43013N	AHZ	○	18,700	114
EL-LU43013N	ACZ	△	27,200	114
EL-LU43013W	AHTN	△	15,700	114
EL-LU43013W	AHZ	△	18,700	114
EL-LU43013WW	AHTN	△	15,700	114
EL-LU43013WW	AHZ	△	18,700	114
EL-LU43017N	AHTN	△	18,700	114
EL-LU43017W	AHTN	△	18,700	114
EL-LU43017WW	AHTN	△	18,700	114
EL-LU43024N	AHTN	△	19,700	114
EL-LU43025N	AHTN	△	19,700	114
EL-LU44017N	AHTN	△	20,500	114
EL-LU44017W	AHTN	△	20,500	114
EL-LU44017WW	AHTN	△	20,500	114
EL-LU44023D	AHTN	△	17,500	114
EL-LU44023D	AHZ	△	20,500	114
EL-LU44023L	AHTN	△	17,500	114
EL-LU44023L	AHZ	△	20,500	114
EL-LU44023N	AHTN	○	17,500	114
EL-LU44023N	AHZ	△	20,500	114
EL-LU44023W	AHTN	△	17,500	114
EL-LU44023W	AHZ	△	20,500	114
EL-LU44023WW	AHTN	△	17,500	114
EL-LU44023WW	AHZ	△	20,500	114
EL-LU45017N	AHTN	△	24,000	114
EL-LU45017W	AHTN	△	24,000	114
EL-LU45017WW	AHTN	△	24,000	114
EL-LU45020D	AHTN	△	25,000	114
EL-LU45020D	AHZ	△	28,000	114
EL-LU45020L	AHTN	△	25,000	114
EL-LU45020L	AHZ	△	28,000	114
EL-LU45020N	AHTN	△	25,000	114
EL-LU45020N	AHZ	△	28,000	114
EL-LU45020W	AHTN	△	25,000	114
EL-LU45020W	AHZ	△	28,000	114
EL-LU45020WW	AHTN	△	25,000	114
EL-LU45020WW	AHZ	△	28,000	114
EL-LU45023D	AHTN	△	21,000	114
EL-LU45023D	AHZ	△	24,000	114
EL-LU45023L	AHTN	△	21,000	114
EL-LU45023L	AHZ	△	24,000	114
EL-LU45023N	AHTN	○	21,000	114
EL-LU45023N	AHZ	△	24,000	114
EL-LU45023N	ACZ	△	29,500	114
EL-LU45023W	AHTN	△	21,000	114
EL-LU45023W	AHZ	△	24,000	114
EL-LU45023WW	AHTN	△	21,000	114
EL-LU45023WW	AHZ	△	24,000	114
EL-LU45024N	AHTN	△	25,000	114
EL-LU45025N	AHTN	△	25,000	114
EL-LU47013M	AHZ	△	38,500	114
EL-LU47017D	AHTN	△	28,000	114
EL-LU47017N	AHTN	△	28,000	114
EL-LU47017W	AHTN	△	28,000	114
EL-LU47017WW	AHTN	△	28,000	114
EL-LU47020D	AHTN	△	29,000	114
EL-LU47020D	AHZ	△	32,000	114
EL-LU47020L	AHTN	△	29,000	114
EL-LU47020L	AHZ	△	32,000	114
EL-LU47020N	AHTN	△	29,000	114
EL-LU47020N	AHZ	△	32,000	114
EL-LU47020W	AHTN	△	29,000	114
EL-LU47020W	AHZ	△	32,000	114
EL-LU47020WW	AHTN	△	29,000	114
EL-LU47020WW	AHZ	△	32,000	114
EL-LU47023D	AHTN	△	25,000	114
EL-LU47023D	AHZ	△	28,000	114
EL-LU47023L	AHTN	△	25,000	114
EL-LU47023L	AHZ	△	28,000	114
EL-LU47023N	AHTN	○	25,000	114
EL-LU47023N	AHZ	○	28,000	114
EL-LU47023N	ACZ	△	36,500	114
EL-LU47023W	AHTN	△	25,000	114
EL-LU47023W	AHZ	△	28,000	114
EL-LU47023WW	AHTN	△	25,000	114
EL-LU47023WW	AHZ	△	28,000	114
EL-LU47024N	AHTN	△	29,000	114
EL-LU47025N	AHTN	△	29,000	114
EL-LU52013D	AHTN	△	13,700	114
EL-LU52013L	AHTN	△	13,700	114
EL-LU52013N	AHTN	△	13,700	114
EL-LU52013W	AHTN	△	13,700	114
EL-LU52013WW	AHTN	△	13,700	114
EL-LU52513D	AHTN	△	15,200	114
EL-LU52513L	AHTN	△	15,200	114
EL-LU52513N	AHTN	△	15,200	114
EL-LU52513W	AHTN	△	15,200	114
EL-LU52513WW	AHTN	△	15,200	114
EL-LU54023D	AHTN	△	17,500	114
EL-LU54023L	AHTN	△	17,500	114
EL-LU54023N	AHTN	△	17,500	114
EL-LU54023W	AHTN	△	17,500	114
EL-LU54023WW	AHTN	△	17,500	114
EL-LU55023D	AHTN	△	21,000	114
EL-LU55023L	AHTN	△	21,000	114
EL-LU55023N	AHTN	△	21,000	114
EL-LU55023W	AHTN	△	21,000	114

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LU55023WW	AHTN	△	21,000	114
EL-LU91020D	2AHTN	△	48,500	115
EL-LU91020D	2AHZ	△	51,500	115
EL-LU91020L	2AHTN	△	48,500	115
EL-LU91020L	2AHZ	△	51,500	115
EL-LU91020N	2AHTN	△	48,500	115
EL-LU91020N	2AHZ	△	51,500	115
EL-LU91020W	2AHTN	△	48,500	115
EL-LU91020W	2AHZ	△	51,500	115
EL-LU91020WW	2AHTN	△	48,500	115
EL-LU91020WW	2AHZ	△	51,500	115
EL-LU91023D	2AHTN	△	40,500	115
EL-LU91023D	2AHZ	△	43,500	115
EL-LU91023L	2AHTN	△	40,500	115
EL-LU91023L	2AHZ	△	43,500	115
EL-LU91023N	2AHTN	○	40,500	115
EL-LU91023N	2AHZ	△	43,500	115
EL-LU91023W	2AHTN	△	40,500	115
EL-LU91023W	2AHZ	△	43,500	115
EL-LU91023WW	2AHTN	△	40,500	115
EL-LU91023WW	2AHZ	△	43,500	115
EL-LU91420D	2AHTN	△	56,000	115
EL-LU91420D	2AHZ	△	59,000	115
EL-LU91420L	2AHTN	△	56,000	115
EL-LU91420L	2AHZ	△	59,000	115
EL-LU91420N	2AHTN	△	56,000	115
EL-LU91420N	2AHZ	△	59,000	115
EL-LU91420W	2AHTN	△	56,000	115
EL-LU91420W	2AHZ	△	59,000	115
EL-LU91420WW	2AHTN	△	56,000	115
EL-LU91420WW	2AHZ	△	59,000	115
EL-LU91423D	2AHTN	△	48,000	115
EL-LU91423D	2AHZ	△	51,000	115
EL-LU91423L	2AHTN	△	48,000	115
EL-LU91423L	2AHZ	△	51,000	115
EL-LU91423N	2AHTN	○	48,000	115
EL-LU91423N	2AHZ	△	51,000	115
EL-LU91423W	2AHTN	△	48,000	115
EL-LU91423W	2AHZ	△	51,000	115
EL-LU91423WW	2AHTN	△	48,000	115
EL-LU91423WW	2AHZ	△	51,000	115
EL-LU95023D	AHTN	△	25,500	115
EL-LU95023D	AHZ	△	28,500	115
EL-LU95023L	AHTN	△	25,500	115
EL-LU95023L	AHZ	△	28,500	115
EL-LU95023N	AHTN	△	25,500	115
EL-LU95023N	AHZ	△	28,500	115
EL-LU95023W	AHTN	△	25,500	115
EL-LU95023W	AHZ	△	28,500	115
EL-LU95023WW	AHTN	△	25,500	115
EL-LU95023WW	AHZ	△	28,500	115
EL-LU96523D	AHTN	△	29,500	115
EL-LU96523D	AHZ	△	32,500	115
EL-LU96523L	AHTN	△	29,500	115
EL-LU96523L	AHZ	△	32,500	115
EL-LU96523N	AHTN	△	29,500	115
EL-LU96523N	AHZ	△	32,500	115
EL-LU96523W	AHTN	△	29,500	115
EL-LU96523W	AHZ	△	32,500	115
EL-LU96523WW	AHTN	△	29,500	115
EL-LU96523WW	AHZ	△	32,500	115
EL-LUE20803L	AHN	△	20,000	281
EL-LUE20803N	AHN	△	20,000	281
EL-LUE21503L	AHN	△	24,000	281
EL-LUE21503N	AHN	△	24,000	281
EL-LUE42013N	AHTN	△	27,200	275
EL-LUE42513N	AHTN	△	28,700	275
EL-LUE43013N	AHTN	△	29,200	275
EL-LUE44013N	AHTN	△	31,000	275
EL-LUE45013N	AHTN	△	34,500	275
EL-LUE47013N	AHTN	△	39,500	275
EL-LUW20803L	AHN	△	18,500	272
EL-LUW20803N	AHN	○	18,500	272
EL-LUW21503L	AHN	△	22,500	272
EL-LUW21503N	AHN	△	22,500	272
EL-LUW42013N	AHTN	△	25,700	267
EL-LUW42513N	AHTN	○	27,200	267
EL-LUW43013N	AHTN	△	27,700	267
EL-LUW44013N	AHTN	△	29,500	267
EL-LUW45013N	AHTN	○	33,000	267
EL-LUW47013N	AHTN	△	38,000	267
EL-LW				
EL-LWF22371	AHJ(13G3)	△	57,000	593
EL-LWF22371(ランプなし)	AHJ	△	50,000	593
EL-LWF2811	AHJ(13G3)	△	31,500	593
EL-LWF2811(ランプなし)	AHJ	△	24,500	593
EL-LWH2061	AHJ(13G3)	△	28,500	288
EL-LWH2061(ランプなし)	AHJ	△	21,500	288
EL-LWHH4101/2	AHN	△	106,000	709
EL-LWHH4102/2	AHN	△	127,000	709
EL-LWK2081	AHJ(13G3)	△	28,000	288
EL-LWK2081(ランプなし)	AHJ	△	21,000	288
EL-LWV2071	AHJ(13G3)	△	29,000	288
EL-LWV2071(ランプなし)	AHJ	△	22,000	288
EL-LWV2072	AHJ(13G3)	△	37,500	288
EL-LWV2072(ランプなし)	AHJ	△	23,500	288
EL-LWVH2051	AHN	△	81,000	708
EL-LWVH4101/2	AHN	△	107,000	709
EL-LWVH4102/2	AHN	△	128,000	709
EL-LY				
EL-LYB2062	AHJ(13N3)	△	38,500	152
EL-LYB2062(ランプなし)	AHJ	△	26,500	152
EL-LYB4001B	AHN(39N4)	△	35,000	142
EL-LYB4001B	AHX(39N4)	△	38,000	142
EL-LYB4001B	AHN(34N3A)	△	33,500	142
EL-LYB4001B	AHX(34N3A)	△	36,500	142
EL-LYB4001B	AHN(26N4)	△	29,500	142
EL-LYB4001B	AHX(26N4)	△	32,500	142
EL-LYB4001B	AHN(25N5)	△	28,500	142
EL-LYB4001B	AHX(25N5)	△	31,500	142
EL-LYB4001B	AHN(14N)	★	27,500	142
EL-LYB4001B	AHX(14N)	★	30,500	142
EL-LYB4001B(ランプなし)	AHN	△	21,500	142
EL-LYB4001B(ランプなし)	AHX	△	24,500	142
EL-LYB4002B	AHN(39N4)	△	49,500	142
EL-LYB4002B	AHX(39N4)	△	52,500	142
EL-LYB4002B	AHN(34N3A)	△	46,500	142
EL-LYB4002B	AHX(34N3A)	△	49,500	142
EL-LYB4002B	AHN(26N4)	△	38,500	142
EL-LYB4002B	AHX(26N4)	△	41,500	142
EL-LYB4002B	AHN(25N5)	△	36,500	142
EL-LYB4002B	AHX(25N5)	△	39,500	142
EL-LYB4002B	AHN(14N)	★	34,500	142
EL-LYB4002B	AHX(14N)	★	37,500	142
EL-LYB4002B(ランプなし)	AHN	△	22,500	142
EL-LYB4002B(ランプなし)	AHX	△	25,500	142
EL-LYB4004A	AHX(39N4)	△	108,000	141
EL-LYB4004A	AHX(34N3A)	△	102,000	141
EL-LYB4004A	AHX(26N4)	△	86,000	141
EL-LYB4004A	AHX(25N5)	△	82,000	141
EL-LYB4004A	AHX(14N)	★	78,000	141
EL-LYB4004A(ランプなし)	AHX	△	54,000	141
EL-LYB4014A	AHX(39N4)	△	98,000	141
EL-LYB4014A	AHX(34N3A)	△	92,000	141
EL-LYB4014A	AHX(26N4)	△	76,000	141
EL-LYB4014A	AHX(25N5)	△	72,000	141
EL-LYB4014A	AHX(14N)	★	68,000	141
EL-LYB4014A(ランプなし)	AHX	△	44,000	141
EL-LYB4021A	AHX(39N4)	△	49,500	240
EL-LYB4021A	AHX(34N3A)	△	48,000	240
EL-LYB4021A	AHX(26N4)	△	44,000	240
EL-LYB4021A	AHX(25N5)	△	43,000	240
EL-LYB4021A	AHX(14N)	★	42,000	240
EL-LYB4021A(ランプなし)	AHX	△	36,000	240
EL-LYB4041B	AHN(39N4)	△	28,500	138
EL-LYB4041B	AHX(39N4)	△	37,500	138
EL-LYB4041B	AHN(34N3A)	△	27,000	138
EL-LYB4041B	AHX(34N3A)	△	36,000	138
EL-LYB4041B	AHN(26N4)	△	23,000	138
EL-LYB4041B	AHX(26N4)	△	32,000	138
EL-LYB4041B	AHN(25N5)	△	22,000	138
EL-LYB4041B	AHX(25N5)	△	31,000	138
EL-LYB4041B	AHN(14N)	★	21,000	138
EL-LYB4041B	AHX(14N)	★	30,000	138
EL-LYB4041B(ランプなし)	AHN	△	15,000	138
EL-LYB4041B(ランプなし)	AHX	△	24,000	138
EL-LYB4082	ACX(39N4)	受注	59,500	249
EL-LYB4082	ACX(34N3A)	受注	56,500	249
EL-LYB4082	ACX(26N4)	受注	48,500	249
EL-LYB4082	ACX(25N5)	受注	46,500	249
EL-LYB4082	ACX(20N3)	★	44,500	249
EL-LYB4082(ランプなし)	ACX	受注	32,500	249
EL-LYB4212B	AHN(39N4)	△	49,000	139
EL-LYB4212B	AHX(39N4)	△	52,000	139
EL-LYB4212B	AHN(34N3A)	△	46,000	139

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LYB4212B	AHX(34N3A)	△	49,000	139
EL-LYB4212B	AHN(26N4)	△	38,000	139
EL-LYB4212B	AHX(26N4)	△	41,000	139
EL-LYB4212B	AHN(25N5)	△	36,000	139
EL-LYB4212B	AHX(25N5)	△	39,000	139
EL-LYB4212B	AHN(14N)	★	34,000	139
EL-LYB4212B	AHX(14N)	★	37,000	139
EL-LYB4212B(ランプなし)	AHN	△	22,000	139
EL-LYB4212B(ランプなし)	AHX	△	25,000	139
EL-LYB4242B	AHN(39N4)	△	41,700	138
EL-LYB4242B	AHX(39N4)	△	51,000	138
EL-LYB4242B	AHN(34N3A)	△	38,700	138
EL-LYB4242B	AHX(34N3A)	△	48,000	138
EL-LYB4242B	AHN(26N4)	△	30,700	138
EL-LYB4242B	AHX(26N4)	△	40,000	138
EL-LYB4242B	AHN(25N5)	△	28,700	138
EL-LYB4242B	AHX(25N5)	△	38,000	138
EL-LYB4242B	AHN(14N)	★	26,700	138
EL-LYB4242B	AHX(14N)	★	36,000	138
EL-LYB4242B(ランプなし)	AHN	△	14,700	138
EL-LYB4242B(ランプなし)	AHX	△	24,000	138
EL-LYB4252B	AHN(39N4)	△	52,800	139
EL-LYB4252B	AHX(39N4)	△	55,800	139
EL-LYB4252B	AHN(34N3A)	△	49,800	139
EL-LYB4252B	AHX(34N3A)	△	52,800	139
EL-LYB4252B	AHN(26N4)	△	41,800	139
EL-LYB4252B	AHX(26N4)	△	44,800	139
EL-LYB4252B	AHN(25N5)	△	39,800	139
EL-LYB4252B	AHX(25N5)	△	42,800	139
EL-LYB4252B	AHN(14N)	★	37,800	139
EL-LYB4252B	AHX(14N)	★	40,800	139
EL-LYB4252B(ランプなし)	AHN	△	25,800	139
EL-LYB4252B(ランプなし)	AHX	△	28,800	139
EL-LYB4262B	AHN(39N4)	△	52,000	139
EL-LYB4262B	AHX(39N4)	△	55,000	139
EL-LYB4262B	AHN(34N3A)	△	49,000	139
EL-LYB4262B	AHX(34N3A)	△	52,000	139
EL-LYB4262B	AHN(26N4)	△	41,000	139
EL-LYB4262B	AHX(26N4)	△	44,000	139
EL-LYB4262B	AHN(25N5)	△	39,000	139
EL-LYB4262B	AHX(25N5)	△	42,000	139
EL-LYB4262B	AHN(14N)	★	37,000	139
EL-LYB4262B	AHX(14N)	★	40,000	139
EL-LYB4262B(ランプなし)	AHN	△	25,000	139
EL-LYB4262B(ランプなし)	AHX	△	28,000	139
EL-LYB4302B	AHN(39N4)	△	48,000	140
EL-LYB4302B	AHX(39N4)	△	51,000	140
EL-LYB4302B	AHN(34N3A)	△	45,000	140
EL-LYB4302B	AHX(34N3A)	△	48,000	140
EL-LYB4302B	AHN(26N4)	△	37,000	140
EL-LYB4302B	AHX(26N4)	△	40,000	140
EL-LYB4302B	AHN(25N5)	△	35,000	140
EL-LYB4302B	AHX(25N5)	△	38,000	140
EL-LYB4302B	AHN(14N)	★	33,000	140
EL-LYB4302B	AHX(14N)	★	36,000	140

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LYB4302B(ランプなし)	AHN	△	21,000	140
EL-LYB4302B(ランプなし)	AHX	△	24,000	140
EL-LYB4322B	AHN(39N4)	△	52,000	140
EL-LYB4322B	AHX(39N4)	△	55,000	140
EL-LYB4322B	AHN(34N3A)	△	49,000	140
EL-LYB4322B	AHX(34N3A)	△	52,000	140
EL-LYB4322B	AHN(26N4)	△	41,000	140
EL-LYB4322B	AHX(26N4)	△	44,000	140
EL-LYB4322B	AHN(25N5)	△	39,000	140
EL-LYB4322B	AHX(25N5)	△	42,000	140
EL-LYB4322B	AHN(14N)	★	37,000	140
EL-LYB4322B	AHX(14N)	★	40,000	140
EL-LYB4322B(ランプなし)	AHN	△	25,000	140
EL-LYB4322B(ランプなし)	AHX	△	28,000	140
EL-LYB4332A	AHX(39N4)	△	47,000	226
EL-LYB4332A	AHX(34N3A)	△	44,000	226
EL-LYB4332A	AHX(26N4)	△	36,000	226
EL-LYB4332A	AHX(25N5)	△	34,000	226
EL-LYB4332A	AHX(14N)	★	32,000	226
EL-LYB4332A(ランプなし)	AHX	△	20,000	226
EL-LYB4342A	AHX(39N4)	△	53,000	226
EL-LYB4342A	AHX(34N3A)	△	50,000	226
EL-LYB4342A	AHX(26N4)	△	42,000	226
EL-LYB4342A	AHX(25N5)	△	40,000	226
EL-LYB4342A	AHX(14N)	★	38,000	226
EL-LYB4342A(ランプなし)	AHX	△	26,000	226
EL-LYB4352A	AHJ(39N4)	受注	106,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(34N3A)	受注	103,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(26N4)	受注	95,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(25N5)	受注	93,000	257
EL-LYB4352A	AHJ(14N)	★	91,000	257
EL-LYB4352A(ランプなし)	AHJ	受注	79,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(39N4)	受注	114,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(34N3A)	受注	111,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(26N4)	受注	103,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(25N5)	受注	101,000	257
EL-LYB4362A	AHJ(14N)	★	99,000	257
EL-LYB4362A(ランプなし)	AHJ	受注	87,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(39N4)	受注	141,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(34N3A)	受注	138,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(26N4)	受注	130,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(25N5)	受注	128,000	257
EL-LYB4372A	AHJ(14N)	★	126,000	257
EL-LYB4372A(ランプなし)	AHJ	受注	114,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(39N4)	受注	151,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(34N3A)	受注	148,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(26N4)	受注	140,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(25N5)	受注	138,000	257
EL-LYB4382A	AHJ(14N)	★	136,000	257
EL-LYB4382A(ランプなし)	AHJ	受注	124,000	257
EL-LYB4392A	AHJ(39N4)	受注	120,000	255
EL-LYB4392A	AHJ(34N3A)	受注	117,000	255
EL-LYB4392A	AHJ(26N4)	受注	109,000	255
EL-LYB4392A	AHJ(25N5)	受注	107,000	255
EL-LYB4392A	AHJ(14N)	★	105,000	255

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LYB4392A(ランプなし)	AHJ	受注	93,000	255
EL-LYB4402	ACN(39N4)	受注	113,000	249
EL-LYB4402	ACN(34N3A)	受注	110,000	249
EL-LYB4402	ACN(26N4)	受注	102,000	249
EL-LYB4402	ACN(25N5)	受注	100,000	249
EL-LYB4402	ACN(20N3)	★	98,000	249
EL-LYB4402(ランプなし)	ＡＣＮ	受注	86,000	249
EL-LYB4412	ACN(39N4)	受注	121,000	249
EL-LYB4412	ACN(34N3A)	受注	118,000	249
EL-LYB4412	ACN(26N4)	受注	110,000	249
EL-LYB4412	ACN(25N5)	受注	108,000	249
EL-LYB4412	ACN(20N3)	★	106,000	249
EL-LYB4412(ランプなし)	ＡＣＮ	受注	94,000	249
EL-LYB8001	AHN(65A2)	△	44,000	149
EL-LYB8001	AHX(65A2)	△	45,000	149
EL-LYB8001(ランプなし)	AHN	△	28,000	149
EL-LYB8001(ランプなし)	AHX	△	29,000	149
EL-LYB8002	AHN(65A2)	△	67,000	149
EL-LYB8002	AHX(65A2)	△	68,000	149
EL-LYB8002(ランプなし)	AHN	△	35,000	149
EL-LYB8002(ランプなし)	AHX	△	36,000	149
EL-LYBR4242	AHX(37G3)	△	55,000	720
EL-LYBR4242	AHX(25G3)	△	46,000	720
EL-LYBR4242(ランプなし)	AHX	△	28,000	720
EL-LYEH4011A	AHJ(37G3)	△	64,500	286
EL-LYEH4011A	AHJ(25G3)	△	60,000	286
EL-LYEH4011A(ランプなし)	AHJ	△	51,000	286
EL-LYEH4012A	AHJ(37G3)	△	90,000	287
EL-LYEH4012A	AHJ(25G3)	△	81,000	287
EL-LYEH4012A(ランプなし)	AHJ	△	63,000	287
EL-LYEL4011A	AHJ(37G3)	△	59,500	287
EL-LYEL4011A	AHJ(25G3)	△	55,000	287
EL-LYEL4011A(ランプなし)	AHJ	△	46,000	287
EL-LYEV4011A	AHJ(37G3)	△	65,500	286
EL-LYEV4011A	AHJ(25G3)	△	61,000	286
EL-LYEV4011A(ランプなし)	AHJ	△	52,000	286
EL-LYEV4012A	AHJ(37G3)	△	91,000	286
EL-LYEV4012A	AHJ(25G3)	△	82,000	286
EL-LYEV4012A(ランプなし)	AHJ	△	64,000	286
EL-LYH8001	AHN(65A2)	△	37,800	148
EL-LYH8001	AHX(65A2)	△	38,800	148
EL-LYH8001(ランプなし)	AHN	△	21,800	148
EL-LYH8001(ランプなし)	AHX	△	22,800	148
EL-LYH8002	AHN(65A2)	△	57,000	148
EL-LYH8002	AHX(65A2)	△	58,000	148
EL-LYH8002(ランプなし)	AHN	△	25,000	148
EL-LYH8002(ランプなし)	AHX	△	26,000	148
EL-LYHS4011A	AHN(39N4)	受注	40,000	222
EL-LYHS4011A	AHN(34N3A)	受注	38,500	222
EL-LYHS4011A	AHN(26N4)	受注	34,500	222
EL-LYHS4011A	AHN(25N5)	受注	33,500	222
EL-LYHS4011A	AHN(14N)	★	32,500	222
EL-LYHS4011A(ランプなし)	AHN	受注	26,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(39N4)	受注	54,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(34N3A)	受注	51,500	222

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LYHS4012A	AHN(26N4)	受注	43,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(25N5)	受注	41,500	222
EL-LYHS4012A	AHN(14N)	★	39,500	222
EL-LYHS4012A(ランプなし)	AHN	受注	27,500	222
EL-LYL4011B	AHN(39N4)	△	28,500	241
EL-LYL4011B	AHX(39N4)	△	31,500	241
EL-LYL4011B	AHN(34N3A)	△	27,000	241
EL-LYL4011B	AHX(34N3A)	△	30,000	241
EL-LYL4011B	AHN(26N4)	△	23,000	241
EL-LYL4011B	AHX(26N4)	△	26,000	241
EL-LYL4011B	AHN(25N5)	△	22,000	241
EL-LYL4011B	AHX(25N5)	△	25,000	241
EL-LYL4011B	AHN(14N)	★	21,000	241
EL-LYL4011B	AHX(14N)	★	24,000	241
EL-LYL4011B(ランプなし)	AHN	△	15,000	241
EL-LYL4011B(ランプなし)	AHX	△	18,000	241
EL-LYL8001	AHN(65A2)	△	36,800	148
EL-LYL8001	AHX(65A2)	△	37,800	148
EL-LYL8001(ランプなし)	AHN	△	20,800	148
EL-LYL8001(ランプなし)	AHX	△	21,800	148
EL-LYP4001A	AHJ(39N4)	受注	65,500	256
EL-LYP4001A	AHJ(34N3A)	受注	64,000	256
EL-LYP4001A	AHJ(26N4)	受注	60,000	256
EL-LYP4001A	AHJ(25N5)	受注	59,000	256
EL-LYP4001A	AHJ(14N)	★	58,000	256
EL-LYP4001A(ランプなし)	AHJ	受注	52,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(39N4)	受注	104,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(34N3A)	受注	101,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(26N4)	受注	93,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(25N5)	受注	91,000	256
EL-LYP4002A	AHJ(14N)	★	89,000	256
EL-LYP4002A(ランプなし)	AHJ	受注	77,000	256
EL-LYP4011A(ランプなし)	AHJ	受注	52,000	258
EL-LYP4012A	AHJ(39N4)	受注	104,000	255
EL-LYP4012A	AHJ(34N3A)	受注	101,000	255
EL-LYP4012A	AHJ(26N4)	受注	93,000	255
EL-LYP4012A	AHJ(25N5)	受注	91,000	255
EL-LYP4012A	AHJ(14N)	★	89,000	255
EL-LYP4012A(ランプなし)	AHJ	受注	77,000	255
EL-LYV4011A	AHJ(39N4)	受注	44,500	256
EL-LYV4011A	AHJ(34N3A)	受注	43,000	256
EL-LYV4011A	AHJ(26N4)	受注	39,000	256
EL-LYV4011A	AHJ(25N5)	受注	38,000	256
EL-LYV4011A	AHJ(14N)	★	37,000	256
EL-LYV4011A(ランプなし)	AHJ	受注	31,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(39N4)	受注	67,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(34N3A)	受注	64,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(26N4)	受注	56,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(25N5)	受注	54,000	256
EL-LYV4012A	AHJ(14N)	★	52,000	256
EL-LYV4012A(ランプなし)	AHJ	受注	40,000	256
EL-LYV8001	AHN(65A2)	△	36,500	147
EL-LYV8001	AHX(65A2)	△	37,500	147
EL-LYV8001(ランプなし)	AHN	△	20,500	147
EL-LYV8001(ランプなし)	AHX	△	21,500	147
EL-LYV8022	AHN(65A2)	△	57,000	147
EL-LYV8022	AHX(65A2)	△	58,000	147
EL-LYV8022(ランプなし)	AHN	△	25,000	147
EL-LYV8022(ランプなし)	AHX	△	26,000	147
EL-LYVS4011A	AHN(39N4)	受注	41,000	221
EL-LYVS4011A	AHN(34N3A)	受注	39,500	221
EL-LYVS4011A	AHN(26N4)	受注	35,500	221
EL-LYVS4011A	AHN(25N5)	受注	34,500	221
EL-LYVS4011A	AHN(14N)	★	33,500	221
EL-LYVS4011A(ランプなし)	AHN	受注	27,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(39N4)	受注	55,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(34N3A)	受注	52,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(26N4)	受注	44,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(25N5)	受注	42,500	221
EL-LYVS4012A	AHN(14N)	★	40,500	221
EL-LYVS4012A(ランプなし)	AHN	受注	28,500	221
EL-LYWB4002A	AHJ(39N4)	受注	164,000	255
EL-LYWB4002A	AHJ(34N3A)	受注	161,000	255
EL-LYWB4002A	AHJ(26N4)	受注	153,000	255
EL-LYWB4002A	AHJ(25N5)	受注	151,000	255
EL-LYWB4002A	AHJ(14N)	★	149,000	255
EL-LYWB4002A(ランプなし)	AHJ	受注	137,000	255
EL-LYWB41731	AHJ(37G3)	△	57,500	285
EL-LYWB41731	AHJ(25G3)	△	53,000	285
EL-LYWB41731(ランプなし)	AHJ	△	44,000	285
EL-LYWB41732	AHJ(37G3)	△	87,000	285
EL-LYWB41732	AHJ(25G3)	△	78,000	285
EL-LYWB41732(ランプなし)	AHJ	△	60,000	285
EL-LYWF4021	AHJ(37G3)	△	38,500	285
EL-LYWF4021	AHJ(25G3)	△	34,000	285
EL-LYWF4021(ランプなし)	AHJ	△	25,000	285
EL-LYWF4621A	AHJ(37G3)	△	58,500	593
EL-LYWF4621A	AHJ(25G3)	△	54,000	593
EL-LYWF4621A(ランプなし)	AHJ	△	45,000	593
EL-LYWF4631	AHJ(37G3)	△	78,500	592
EL-LYWF4631	AHJ(25G3)	△	74,000	592
EL-LYWF4631(ランプなし)	AHJ	△	65,000	592
EL-LYWH4011A	AHJ(37G3)	△	38,500	284
EL-LYWH4011A	AHJ(25G3)	△	34,000	284
EL-LYWH4011A(ランプなし)	AHJ	△	25,000	284
EL-LYWH4012A	AHJ(37G3)	△	64,500	284
EL-LYWH4012A	AHJ(25G3)	△	55,500	284
EL-LYWH4012A(ランプなし)	AHJ	△	37,500	284
EL-LYWL4011A	AHJ(37G3)	△	37,500	285
EL-LYWL4011A	AHJ(25G3)	△	33,000	285
EL-LYWL4011A(ランプなし)	AHJ	△	24,000	258、285
EL-LYWP4002	AHJ(39N4)	△	108,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(34N3A)	△	105,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(26N4)	△	97,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(25N5)	△	95,000	232
EL-LYWP4002	AHJ(14N)	★	93,000	232
EL-LYWP4002(ランプなし)	AHJ	△	81,000	232
EL-LYWP4022A	AHJ(39N4)	受注	121,300	255
EL-LYWP4022A	AHJ(34N3A)	受注	118,300	255
EL-LYWP4022A	AHJ(26N4)	受注	110,300	255
EL-LYWP4022A	AHJ(25N5)	受注	108,300	255
EL-LYWP4022A	AHJ(14N)	★	106,300	255
EL-LYWP4022A(ランプなし)	AHJ	受注	94,300	255
EL-LYWV4011A	AHJ(37G3)	△	39,500	284
EL-LYWV4011A	AHJ(25G3)	△	35,000	284
EL-LYWV4011A(ランプなし)	AHJ	△	26,000	284
EL-LYWV4012A	AHJ(37G3)	△	65,000	284
EL-LYWV4012A	AHJ(25G3)	△	56,000	284
EL-LYWV4012A(ランプなし)	AHJ	△	38,000	284
EL-LYX4004A	AHX(39N4)	△	108,000	137
EL-LYX4004A	AHX(34N3A)	△	102,000	137
EL-LYX4004A	AHX(26N4)	△	86,000	137
EL-LYX4004A	AHX(25N5)	△	82,000	137
EL-LYX4004A	AHX(14N)	★	78,000	137
EL-LYX4004A(ランプなし)	AHX	△	54,000	137
EL-LYX4011A	AHX(39N4)	△	49,500	240
EL-LYX4011A	AHX(34N3A)	△	48,000	240
EL-LYX4011A	AHX(26N4)	△	44,000	240
EL-LYX4011A	AHX(25N5)	△	43,000	240
EL-LYX4011A	AHX(14N)	★	42,000	240
EL-LYX4011A(ランプなし)	AHX	△	36,000	240
EL-LYX4014A	AHX(39N4)	△	98,000	137
EL-LYX4014A	AHX(34N3A)	△	92,000	137
EL-LYX4014A	AHX(26N4)	△	76,000	137
EL-LYX4014A	AHX(25N5)	△	72,000	137
EL-LYX4014A	AHX(14N)	★	68,000	137
EL-LYX4014A(ランプなし)	AHX	△	44,000	137
EL-LYX4022A	AHX(39N4)	△	59,000	136
EL-LYX4022A	AHX(34N3A)	△	56,000	136
EL-LYX4022A	AHX(26N4)	△	48,000	136
EL-LYX4022A	AHX(25N5)	△	46,000	136
EL-LYX4022A	AHX(14N)	★	44,000	136
EL-LYX4022A(ランプなし)	AHX	△	32,000	136
EL-LYX4041B	AHN(39N4)	△	34,500	135
EL-LYX4041B	AHX(39N4)	△	37,500	135
EL-LYX4041B	AHN(34N3A)	△	33,000	135
EL-LYX4041B	AHX(34N3A)	△	36,000	135
EL-LYX4041B	AHN(26N4)	△	29,000	135
EL-LYX4041B	AHX(26N4)	△	32,000	135
EL-LYX4041B	AHN(25N5)	△	28,000	135
EL-LYX4041B	AHX(25N5)	△	31,000	135
EL-LYX4041B	AHN(14N)	★	27,000	135
EL-LYX4041B	AHX(14N)	★	30,000	135
EL-LYX4041B(ランプなし)	AHN	△	21,000	135
EL-LYX4041B(ランプなし)	AHX	△	24,000	135
EL-LYX4062B	AHN(39N4)	△	49,000	135
EL-LYX4062B	AHX(39N4)	△	52,000	135
EL-LYX4062B	AHN(34N3A)	△	46,000	135
EL-LYX4062B	AHX(34N3A)	△	49,000	135
EL-LYX4062B	AHN(26N4)	△	38,000	135
EL-LYX4062B	AHX(26N4)	△	41,000	135
EL-LYX4062B	AHN(25N5)	△	36,000	135
EL-LYX4062B	AHX(25N5)	△	39,000	135
EL-LYX4062B	AHN(14N)	★	34,000	135
EL-LYX4062B	AHX(14N)	★	37,000	135

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-LYX4062B(ランプなし)	AHN	△	22,000	135
EL-LYX4062B(ランプなし)	AHX	△	25,000	135
EL-LYX4072B	AHN(39N4)	△	53,000	135
EL-LYX4072B	AHX(39N4)	△	56,000	135
EL-LYX4072B	AHN(34N3A)	△	50,000	135
EL-LYX4072B	AHX(34N3A)	△	53,000	135
EL-LYX4072B	AHN(26N4)	△	42,000	135
EL-LYX4072B	AHX(26N4)	△	45,000	135
EL-LYX4072B	AHN(25N5)	△	40,000	135
EL-LYX4072B	AHX(25N5)	△	43,000	135
EL-LYX4072B	AHN(14N)	★	38,000	135
EL-LYX4072B	AHX(14N)	★	41,000	135
EL-LYX4072B(ランプなし)	AHN	△	26,000	135
EL-LYX4072B(ランプなし)	AHX	△	29,000	135
EL-LYX4332A	AHX(39N4)	△	45,000	226
EL-LYX4332A	AHX(34N3A)	△	42,000	226
EL-LYX4332A	AHX(26N4)	△	34,000	226
EL-LYX4332A	AHX(25N5)	△	32,000	226
EL-LYX4332A	AHX(14N)	★	30,000	226
EL-LYX4332A(ランプなし)	AHX	△	18,000	226
EL-LYX4342A	AHX(39N4)	△	50,000	226
EL-LYX4342A	AHX(34N3A)	△	47,000	226
EL-LYX4342A	AHX(26N4)	△	39,000	226
EL-LYX4342A	AHX(25N5)	△	37,000	226
EL-LYX4342A	AHX(14N)	★	35,000	226
EL-LYX4342A(ランプなし)	AHX	△	23,000	226
EL-LYX8002	AHN(65A2)	★	67,000	148
EL-LYX8002	AHX(65A2)	★	68,000	148
EL-LYX8002(ランプなし)	AHN	★	35,000	148
EL-LYX8002(ランプなし)	AHX	★	36,000	148
EL-LYXR4062	AHX(37G3)	△	56,000	718
EL-LYXR4062	AHX(25G3)	△	47,000	718
EL-LYXR4062(ランプなし)	AHX	△	29,000	718
EL-M				
EL-M10000N	AHN	△	248,000	617
EL-M1500	AHN	△	29,800	628
EL-M1501	1HN	△	33,800	628
EL-M3000L/K	AHJ	受注	188,000	615
EL-M3000L/S	AHJ	受注	188,000	615
EL-M3000N(L)+PL7635DS		△	230,500	615
EL-M3000N(L)+PL7640DS		△	234,200	615
EL-M3000N(L)+PL9035AS		△	216,000	615
EL-M3000N/K	AHJ	△	188,000	615
EL-M3000N/S	AHJ	△	188,000	615
EL-M3001L/K	AHJ	受注	198,000	616
EL-M3001N(L)+PL7635DS		△	240,500	616
EL-M3001N(L)+PL7640DS		△	244,200	616
EL-M3001N(L)+PL9035AS		△	226,000	616
EL-M3001N/K	AHJ	受注	198,000	616
EL-M4001N	AHN	△	198,000	618
EL-M6000L/K	AHJ	受注	213,000	615
EL-M6000N/K	AHJ	△	213,000	615
EL-M6000N/S	AHJ	△	213,000	615
EL-M6001N/K	AHJ	受注	223,000	616
EL-M6002N	AHN	△	218,000	618

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-M702	1HN	△	14,500	627
EL-M703	1HN	△	17,000	627
EL-P				
EL-P3000M	1HZ	△	44,000	556
EL-P3500M	1HZ	△	49,000	556
EL-P4000M	1HZ	△	54,000	556
EL-P4001NM	1HN	△	65,000	557
EL-P5000NM	1HN	△	75,000	557
EL-P600L/K		△	34,800	555
EL-P600L/W		△	34,800	555
EL-P601L/K		△	34,800	555
EL-P601L/W		△	34,800	555
EL-P602L/K		△	28,800	555
EL-P602L/S		△	28,800	555
EL-P602L/W		△	28,800	555
EL-P602W/K		△	28,800	555
EL-P602W/S		△	28,800	555
EL-P602W/W		△	28,800	555
EL-PE1700C		△	12,800	561
EL-PE1701C		△	16,800	561
EL-PE1702C		△	17,800	561
EL-PE1703C		△	21,800	561
EL-PE1704C		△	12,100	560
EL-PE1706C		△	15,600	562
EL-PE1706CRD		△	15,600	562
EL-PE1708C		△	11,000	560
EL-PE1708CRD		△	11,000	560
EL-PE1709C		△	6,100	560
EL-PE1710C		△	13,600	562
EL-PE1710CRD		△	13,600	562
EL-PE1711C/PWRD		△	17,800	561
EL-PE1712C		△	15,600	562
EL-PE1712CRD		△	15,600	562
EL-PE1713C/PWRD		△	12,800	561
EL-PE17305C/D		受注	51,000	563
EL-PE17305C/L		受注	51,000	563
EL-PE17307C		△	46,000	558
EL-PE17607C		受注	80,000	558
EL-PE2600C		△	13,600	558
EL-PE2601C		△	12,600	559
EL-PE2602C		△	14,600	559
EL-PE2603C		△	13,000	559
EL-PE2604C		△	14,600	559
EL-PE2605C		△	11,200	559
EL-PE26205C		△	18,800	559
EL-PLE1700C/K		△	25,800	600、601
EL-PLE1700C/S		△	25,800	600、601
EL-PLE1701C/K		△	23,800	600、601
EL-PLE1701C/S		△	23,800	600、601
EL-PU41200L	AHTZ	△	63,000	161
EL-PU41200L	ARTX	△	66,000	161
EL-PU41200N	AHTZ	○	63,000	161
EL-PU41200N	ARTX	△	66,000	161
EL-PU41200W	AHTZ	△	63,000	161
EL-PU41200W	ARTX	△	66,000	161

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-PU41200WW	AHTZ	△	63,000	161
EL-PU41200WW	ARTX	△	66,000	161
EL-PU46000L	AHTZ	△	53,000	161
EL-PU46000L	ARTX	△	56,000	161
EL-PU46000N	AHTZ	○	53,000	161
EL-PU46000N	ARTX	△	56,000	161
EL-PU46000W	AHTZ	△	53,000	161
EL-PU46000W	ARTX	△	56,000	161
EL-PU46000WW	AHTZ	△	53,000	161
EL-PU46000WW	ARTX	△	56,000	161
EL-PU48500L	AHTZ	△	58,000	161
EL-PU48500L	ARTX	△	61,000	161
EL-PU48500N	AHTZ	△	58,000	161
EL-PU48500N	ARTX	△	61,000	161
EL-PU48500W	AHTZ	△	58,000	161
EL-PU48500W	ARTX	△	61,000	161
EL-PU48500WW	AHTZ	△	58,000	161
EL-PU48500WW	ARTX	△	61,000	161
EL-S				
EL-S0500L/K		受注	14,800	505
EL-S0500L/W		△	14,800	505
EL-S0500L27/K		受注	14,800	505
EL-S0500L27/W		△	14,800	505
EL-S0501L	1HN	△	36,800	596
EL-S0502L	1HN	△	36,800	596
EL-S0503L	1LN	△	24,800	596
EL-S0504L	1LN	△	24,800	596
EL-S0550W/K		受注	18,800	514
EL-S0550W/W		△	18,800	514
EL-S0550WW/K		受注	18,800	514
EL-S0550WW/W		△	18,800	514
EL-S0605L/K		受注	12,800	525
EL-S0605L/W		△	12,800	525
EL-S0605L27/K		受注	12,800	525
EL-S0605L27/W		△	12,800	525
EL-S0605W/K		受注	12,800	525
EL-S0605W/W		△	12,800	525
EL-S0605WW/K		受注	12,800	525
EL-S0605WW/W		△	12,800	525
EL-S0700L/K		受注	15,800	504
EL-S0700L/W		△	15,800	504
EL-S0700L27/K		受注	15,800	504
EL-S0700L27/W		△	15,800	504
EL-S0800L/K		受注	13,800	524
EL-S0800L/W		△	13,800	524
EL-S0800L27/K		受注	13,800	524
EL-S0800L27/W		△	13,800	524
EL-S0800N/K		受注	13,800	524
EL-S0800N/W		△	13,800	524
EL-S0800W/K		受注	13,800	524
EL-S0800W/W		△	13,800	524
EL-S0800WW/K		受注	13,800	524
EL-S0800WW/W		△	13,800	524
EL-S12001N/H	AHN	△	148,000	612
EL-S1201L/K		受注	18,800	503

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-S1201L/W		△	18,800	503
EL-S1201W/K		受注	18,800	503
EL-S1201W/W		△	18,800	503
EL-S1201WW/K		受注	18,800	503
EL-S1201WW/W		△	18,800	503
EL-S14001N/S	AHN	★	オープン価格	611
EL-S14002N/S	AHN	★	オープン価格	611
EL-S14003N/S	AHN	★	オープン価格	611
EL-S15030N/M	AHJ	△	180,000	606
EL-S15030N/N	AHJ	受注	180,000	606
EL-S15030N/W	AHJ	△	180,000	606
EL-S1520L/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1520L/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1520W/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1520W/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1520WW/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1520WW/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1521L/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1521L/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1521W/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1521W/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1521WW/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1521WW/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1522L/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1522L/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1522W/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1522W/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1522WW/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1522WW/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1523L/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1523L/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1523W/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1523W/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1523WW/K	1HN	受注	22,800	501
EL-S1523WW/W	1HN	△	22,800	501
EL-S1700L/K		受注	26,500	522
EL-S1700L/W		△	26,500	522
EL-S1700W/K		受注	26,500	522
EL-S1700W/W		△	26,500	522
EL-S1700WW/K		受注	26,500	522
EL-S1700WW/W		△	26,500	522
EL-S1701L/K		受注	26,500	522
EL-S1701L/W		△	26,500	522
EL-S1701W/K		受注	26,500	522
EL-S1701W/W		△	26,500	522
EL-S1701WW/K		受注	26,500	522
EL-S1701WW/W		△	26,500	522
EL-S1702L/K		受注	26,500	522
EL-S1702L/W		△	26,500	522
EL-S1702W/K		受注	26,500	522
EL-S1702W/W		△	26,500	522
EL-S1702WW/K		受注	26,500	522
EL-S1702WW/W		△	26,500	522
EL-S20030N/M	AHJ	△	235,000	605
EL-S20030N/N	AHJ	受注	235,000	605

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-S20030N/W	AHJ	△	235,000	605
EL-S2004L/K		受注	33,800	521
EL-S2004L/W		△	33,800	521
EL-S2004N/K		受注	33,800	521
EL-S2004N/W		△	33,800	521
EL-S2004W/K		受注	33,800	521
EL-S2004W/W		△	33,800	521
EL-S2004WW/K		受注	33,800	521
EL-S2004WW/W		△	33,800	521
EL-S2005L/K		受注	33,800	521
EL-S2005L/W		△	33,800	521
EL-S2005N/K		受注	33,800	521
EL-S2005N/W		△	33,800	521
EL-S2005W/K		受注	33,800	521
EL-S2005W/W		△	33,800	521
EL-S2005WW/K		受注	33,800	521
EL-S2005WW/W		△	33,800	521
EL-S2006L/K		受注	33,800	521
EL-S2006L/W		△	33,800	521
EL-S2006N/K		受注	33,800	521
EL-S2006N/W		△	33,800	521
EL-S2006W/K		受注	33,800	521
EL-S2006W/W		△	33,800	521
EL-S2006WW/K		受注	33,800	521
EL-S2006WW/W		△	33,800	521
EL-S2020L/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2020L/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2020W/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2020W/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2020WW/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2020WW/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2021L/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2021L/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2021W/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2021W/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2021WW/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2021WW/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2022L/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2022L/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2022W/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2022W/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2022WW/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2022WW/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2023L/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2023L/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2023W/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2023W/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2023WW/K	1HN	受注	23,800	500
EL-S2023WW/W	1HN	△	23,800	500
EL-S2030L/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2030L/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2030W/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2030W/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2030WW/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2030WW/W	1HTN	△	34,800	509

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-S2031L/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2031L/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2031W/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2031W/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2031WW/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2031WW/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2032L/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2032L/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2032W/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2032W/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2032WW/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2032WW/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2033L/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2033L/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2033W/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2033W/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2033WW/K	1HTN	受注	34,800	509
EL-S2033WW/W	1HTN	△	34,800	509
EL-S2039L/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2039L/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2039N/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2039N/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2039W/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2039W/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2039WW/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2039WW/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2040L/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2040L/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2040N/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2040N/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2040W/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2040W/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2040WW/K	1HTN	受注	29,800	513
EL-S2040WW/W	1HTN	△	29,800	513
EL-S2500L/K		受注	36,800	520
EL-S2500L/W		△	36,800	520
EL-S2500W/K		受注	36,800	520
EL-S2500W/W		△	36,800	520
EL-S2500WW/K		受注	36,800	520
EL-S2500WW/W		△	36,800	520
EL-S2501L/K		受注	36,800	520
EL-S2501L/W		△	36,800	520
EL-S2501W/K		受注	36,800	520
EL-S2501W/W		△	36,800	520
EL-S2501WW/K		受注	36,800	520
EL-S2501WW/W		△	36,800	520
EL-S2502L/K		受注	36,800	520
EL-S2502L/W		△	36,800	520
EL-S2502W/K		受注	36,800	520
EL-S2502W/W		△	36,800	520
EL-S2502WW/K		受注	36,800	520
EL-S2502WW/W		△	36,800	520
EL-S2504L/K		★	39,800	515
EL-S2504L/W		★	39,800	515
EL-S2504N/K		★	39,800	515

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-S2504N/W		★	39,800	515
EL-S2504W/K		★	39,800	515
EL-S2504W/W		★	39,800	515
EL-S2504WW/K		★	39,800	515
EL-S2504WW/W		★	39,800	515
EL-S2505L/K		★	39,800	515
EL-S2505L/W		★	39,800	515
EL-S2505N/K		★	39,800	515
EL-S2505N/W		★	39,800	515
EL-S2505W/K		★	39,800	515
EL-S2505W/W		★	39,800	515
EL-S2505WW/K		★	39,800	515
EL-S2505WW/W		★	39,800	515
EL-S28001N/S	AHN	★	オープン価格	610
EL-S28002N/S	AHN	★	オープン価格	610
EL-S28003N/S	AHN	★	オープン価格	610
EL-S30030N/M	2AHJ	受注	290,000	605
EL-S30030N/N	2AHJ	受注	290,000	605
EL-S30030N/W	2AHJ	受注	290,000	605
EL-S3004L/H	AHN	受注	78,000	613
EL-S3004L/W	AHN	受注	78,000	613
EL-S3004N/H	AHN	△	78,000	613
EL-S3004N/W	AHN	△	78,000	613
EL-S3005L/K		受注	39,500	519
EL-S3005L/W		△	39,500	519
EL-S3005N/K		受注	39,500	519
EL-S3005N/W		△	39,500	519
EL-S3005W/K		受注	39,500	519
EL-S3005W/W		△	39,500	519
EL-S3005WW/K		受注	39,500	519
EL-S3005WW/W		△	39,500	519
EL-S3006L/K		受注	39,500	519
EL-S3006L/W		△	39,500	519
EL-S3006N/K		受注	39,500	519
EL-S3006N/W		△	39,500	519
EL-S3006W/K		受注	39,500	519
EL-S3006W/W		△	39,500	519
EL-S3006WW/K		受注	39,500	519
EL-S3006WW/W		△	39,500	519
EL-S3007L/K		受注	39,500	519
EL-S3007L/W		△	39,500	519
EL-S3007N/K		受注	39,500	519
EL-S3007N/W		△	39,500	519
EL-S3007W/K		受注	39,500	519
EL-S3007W/W		△	39,500	519
EL-S3007WW/K		受注	39,500	519
EL-S3007WW/W		△	39,500	519
EL-S3010L/K		★	37,800	515
EL-S3010L/W		★	37,800	515
EL-S3010W/K		★	37,800	515
EL-S3010W/W		★	37,800	515
EL-S3010WW/K		★	37,800	515
EL-S3010WW/W		★	37,800	515
EL-S3011L/K		★	37,800	515
EL-S3011L/W		★	37,800	515

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-S3011W/K		★	37,800	515
EL-S3011W/W		★	37,800	515
EL-S3011WW/K		★	37,800	515
EL-S3011WW/W		★	37,800	515
EL-S3020L/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3020L/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3020W/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3020W/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3020WW/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3020WW/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3021L/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3021L/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3021W/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3021W/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3021WW/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3021WW/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3022L/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3022L/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3022W/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3022W/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3022WW/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3022WW/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3023L/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3023L/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3023W/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3023W/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3023WW/K	1HTN	受注	32,800	499
EL-S3023WW/W	1HTN	△	32,800	499
EL-S3030L/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3030L/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3030W/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3030W/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3030WW/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3030WW/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3031L/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3031L/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3031W/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3031W/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3031WW/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3031WW/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3032L/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3032L/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3032W/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3032W/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3032WW/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3032WW/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3033L/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3033L/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3033W/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3033W/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3033WW/K	1HTN	受注	37,800	508
EL-S3033WW/W	1HTN	△	37,800	508
EL-S3039L/K	1HTN	受注	36,800	512
EL-S3039L/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3039N/K	1HTN	受注	36,800	512

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-S3039N/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3039W/K	1HTN	受注	36,800	512
EL-S3039W/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3039WW/K	1HTN	受注	36,800	512
EL-S3039WW/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3040L/K	1HTN	受注	36,800	512
EL-S3040L/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3040N/K	1HTN	受注	36,800	512
EL-S3040N/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3040W/K	1HTN	受注	36,800	512
EL-S3040W/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3040WW/K	1HTN	受注	36,800	512
EL-S3040WW/W	1HTN	△	36,800	512
EL-S3500L/K		受注	43,500	518
EL-S3500L/W		△	43,500	518
EL-S3500N/K		受注	43,500	518
EL-S3500N/W		△	43,500	518
EL-S3500W/K		受注	43,500	518
EL-S3500W/W		△	43,500	518
EL-S3500WW/K		受注	43,500	518
EL-S3500WW/W		△	43,500	518
EL-S3501L/K		受注	43,500	518
EL-S3501L/W		△	43,500	518
EL-S3501N/K		受注	43,500	518
EL-S3501N/W		△	43,500	518
EL-S3501W/K		受注	43,500	518
EL-S3501W/W		△	43,500	518
EL-S3501WW/K		受注	43,500	518
EL-S3501WW/W		△	43,500	518
EL-S3502L/K		受注	43,500	518
EL-S3502L/W		△	43,500	518
EL-S3502N/K		受注	43,500	518
EL-S3502N/W		△	43,500	518
EL-S3502W/K		受注	43,500	518
EL-S3502W/W		△	43,500	518
EL-S3502WW/K		受注	43,500	518
EL-S3502WW/W		△	43,500	518
EL-S3520L/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3520L/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3520W/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3520W/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3520WW/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3520WW/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3521L/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3521L/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3521W/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3521W/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3521WW/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3521WW/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3522L/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3522L/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3522W/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3522W/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3522WW/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3522WW/W	1HTN	△	35,800	498

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-S3523L/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3523L/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3523W/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3523W/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S3523WW/K	1HTN	受注	35,800	498
EL-S3523WW/W	1HTN	△	35,800	498
EL-S40030N/M	2AHJ	受注	350,000	604
EL-S40030N/N	2AHJ	受注	350,000	604
EL-S40030N/W	2AHJ	受注	350,000	604
EL-S5000N/H	AHN	△	108,000	613
EL-S6001N/H	AHN	★	オープン価格	611
EL-S6002N/H	AHN	★	オープン価格	611
EL-S60030N/M	2AHJ	受注	500,000	604
EL-S60030N/N	2AHJ	受注	500,000	604
EL-S60030N/W	2AHJ	受注	500,000	604
EL-S6003N/H	AHN	★	オープン価格	611
EL-S601L/S		△	34,800	529
EL-S601N/S		△	34,800	529
EL-S601W/S		△	34,800	529
EL-S602L/S		△	34,800	529
EL-S602N/S		△	34,800	529
EL-S602W/S		△	34,800	529
EL-S603L/S		△	34,800	530
EL-S603N/S		△	34,800	530
EL-S604L/S		△	34,800	530
EL-S604N/S		△	34,800	530
EL-SC				
EL-SC12001LM/6	AHZ	△	67,000	171
EL-SC12001NM/6	AHZ	△	67,000	171
EL-SC12001WM/6	AHZ	△	67,000	171
EL-SC12001WWM/6	AHZ	△	67,000	171
EL-SC4000LM	AHZ	△	41,000	172
EL-SC4000NM	AHZ	△	41,000	172
EL-SC4000WM	AHZ	△	41,000	172
EL-SC4000WWM	AHZ	△	41,000	172
EL-SC6003LM	AHZ	△	50,000	172
EL-SC6003NM	AHZ	○	50,000	172
EL-SC6003WM	AHZ	△	50,000	172
EL-SC6003WWM	AHZ	△	50,000	172
EL-SC6004LM/6	AHZ	△	53,000	171
EL-SC6004NM/6	AHZ	△	53,000	171
EL-SC6004WM/6	AHZ	△	53,000	171
EL-SC6004WWM/6	AHZ	△	53,000	171
EL-SC8000LM	AHZ	△	56,000	172
EL-SC8000NM	AHZ	△	56,000	172
EL-SC8000WM	AHZ	△	56,000	172
EL-SC8000WWM	AHZ	△	56,000	172
EL-SC9001LM/6	AHZ	△	60,000	171
EL-SC9001NM/6	AHZ	△	60,000	171
EL-SC9001WM/6	AHZ	△	60,000	171
EL-SC9001WWM/6	AHZ	△	60,000	171
EL-SC-H44000		○	7,000	161
EL-SC-H44001		△	22,000	162
EL-SC-H45000		○	15,000	163
EL-SE				
EL-SE1700C		△	13,800	580
EL-SE1701C		△	9,700	580
EL-SE1702C		△	10,200	580
EL-SE2600C		△	10,400	580
EL-SE2602C/K		△	10,400	580
EL-SE2602C/WRD		△	10,400	580
EL-SK				
EL-SK12005LM/5	AHZ	△	64,000	173
EL-SK12005NM/5	AHZ	△	64,000	173
EL-SK12005WM/5	AHZ	△	64,000	173
EL-SK12005WWM/5	AHZ	△	64,000	173
EL-SK12006LM/5	AHZ	△	70,000	176
EL-SK12006NM/5	AHZ	△	70,000	176
EL-SK12006WM/5	AHZ	△	70,000	176
EL-SK12006WWM/5	AHZ	△	70,000	176
EL-SK2501LM/3	AHZ	△	38,000	180
EL-SK2501NM/3	AHZ	△	38,000	180
EL-SK2501WM/3	AHZ	△	38,000	180
EL-SK2501WWM/3	AHZ	△	38,000	180
EL-SK3001LM/3	AHZ	△	33,000	175
EL-SK3001NM/3	AHZ	△	33,000	175
EL-SK3001WM/3	AHZ	△	33,000	175
EL-SK3001WWM/3	AHZ	△	33,000	175
EL-SK3002LM/2	AHTZ	△	35,500	180
EL-SK3002NM/2	AHTZ	△	35,500	180
EL-SK3002WM/2	AHTZ	△	35,500	180
EL-SK3002WWM/2	AHTZ	△	35,500	180
EL-SK4000LM	AHZ	△	38,000	174
EL-SK4000NM	AHZ	△	38,000	174
EL-SK4000WM	AHZ	△	38,000	174
EL-SK4000WWM	AHZ	△	38,000	174
EL-SK4001LM	AHZ	△	43,000	177
EL-SK4001NM	AHZ	△	43,000	177
EL-SK4001WM	AHZ	△	43,000	177
EL-SK4001WWM	AHZ	△	43,000	177
EL-SK4002LM/3	AHZ	△	38,000	175
EL-SK4002NM/3	AHZ	△	38,000	175
EL-SK4002WM/3	AHZ	△	38,000	175
EL-SK4002WWM/3	AHZ	△	38,000	175
EL-SK4003LM/3	AHZ	△	45,000	180
EL-SK4003NM/3	AHZ	△	45,000	180
EL-SK4003WM/3	AHZ	△	45,000	180
EL-SK4003WWM/3	AHZ	△	45,000	180
EL-SK4500LM/4	AHZ	△	55,000	179
EL-SK4500NM/4	AHZ	△	55,000	179
EL-SK4500WM/4	AHZ	△	55,000	179
EL-SK4500WWM/4	AHZ	△	55,000	179
EL-SK5002MM	AHZ	△	75,000	182
EL-SK5500LM/4	AHZ	△	63,000	179
EL-SK5500NM/4	AHZ	△	63,000	179
EL-SK5500WM/4	AHZ	△	63,000	179
EL-SK5500WWM/4	AHZ	△	63,000	179
EL-SK5501LM/4	AHZ	△	72,000	181
EL-SK5501NM/4	AHZ	△	72,000	181
EL-SK5501WM/4	AHZ	△	72,000	181
EL-SK5501WWM/4	AHZ	△	72,000	181
EL-SK6005LM	AHZ	△	47,000	174
EL-SK6005NM	AHZ	○	47,000	174
EL-SK6005WM	AHZ	△	47,000	174
EL-SK6005WWM	AHZ	△	47,000	174
EL-SK6006LM	AHZ	△	52,000	177
EL-SK6006NM	AHZ	△	52,000	177
EL-SK6006WM	AHZ	△	52,000	177
EL-SK6006WWM	AHZ	△	52,000	177
EL-SK6007LM/5	AHZ	△	48,000	173
EL-SK6007NM/5	AHZ	△	48,000	173
EL-SK6007WM/5	AHZ	△	48,000	173
EL-SK6007WWM/5	AHZ	△	48,000	173
EL-SK6008LM/5	AHZ	△	54,000	176
EL-SK6008NM/5	AHZ	△	54,000	176
EL-SK6008WM/5	AHZ	△	54,000	176
EL-SK6008WWM/5	AHZ	△	54,000	176
EL-SK7000LM/4	AHZ	△	68,000	179
EL-SK7000NM/4	AHZ	△	68,000	179
EL-SK7000WM/4	AHZ	△	68,000	179
EL-SK7000WWM/4	AHZ	△	68,000	179
EL-SK7500LM/5	AHZ	△	75,000	178
EL-SK7500NM/5	AHZ	△	75,000	178
EL-SK7500WM/5	AHZ	△	75,000	178
EL-SK7500WWM/5	AHZ	△	75,000	178
EL-SK8002MM	AHZ	△	98,000	182
EL-SK8003LM	AHZ	△	53,000	174
EL-SK8003NM	AHZ	△	53,000	174
EL-SK8003WM	AHZ	△	53,000	174
EL-SK8003WWM	AHZ	△	53,000	174
EL-SK8004LM	AHZ	△	58,000	177
EL-SK8004NM	AHZ	△	58,000	177
EL-SK8004WM	AHZ	△	58,000	177
EL-SK8004WWM	AHZ	△	58,000	177
EL-SK9002LM/5	AHZ	△	55,000	173
EL-SK9002NM/5	AHZ	△	55,000	173
EL-SK9002WM/5	AHZ	△	55,000	173
EL-SK9002WWM/5	AHZ	△	55,000	173
EL-SK9003LM/5	AHZ	△	61,000	176
EL-SK9003NM/5	AHZ	△	61,000	176
EL-SK9003WM/5	AHZ	△	61,000	176
EL-SK9003WWM/5	AHZ	△	61,000	176
EL-SK9004LM/5	AHZ	△	85,000	178
EL-SK9004NM/5	AHZ	△	85,000	178
EL-SK9004WM/5	AHZ	△	85,000	178
EL-SK9004WWM/5	AHZ	△	85,000	178
EL-SK9005LM/5	AHZ	△	95,000	181
EL-SK9005NM/5	AHZ	△	95,000	181
EL-SK9005WM/5	AHZ	△	95,000	181
EL-SK9005WWM/5	AHZ	△	95,000	181
EL-SK-H44500		△	16,000	164
EL-SK-H44501		△	26,000	166
EL-SK-H44502		受注	26,000	167
EL-SK-H44503		受注	22,000	168
EL-SK-H44504		△	16,000	165

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-SK-H46000		△	16,000	169
EL-T				
EL-T0011		○	5,000	555
EL-T0014A	AHZ	△	28,000	323
EL-T0015A	AHZ	△	28,000	323
EL-T0017A		○	14,800	749
EL-T0018A		○	16,800	748
EL-T0021		○	5,000	476
EL-T0022		○	6,000	476
EL-T0023	AHX	△	10,000	475、486
EL-T0024	AHN	△	7,000	475、486
EL-T0025	AHX	△	10,000	473、485
EL-T0026	AHN	△	7,000	473、485
EL-T0027	AHX	△	10,000	469、483
EL-T0028	AHN	△	7,000	469、483
EL-T0029	AHX	△	14,000	467、482
EL-T0030	AHN	△	11,000	467、482
EL-T0032	AHZ	△	12,000	315
EL-T0033	AHZ	△	19,000	315
EL-T0034	AHZ	△	19,000	314
EL-T0035		○	18,800	749
EL-T0037	AHX	△	12,000	471、484
EL-T0038	AHN	△	9,000	471、484
EL-T0039		○	19,800	747
EL-T0041	1HZ	△	5,000	450、490
EL-T0042	1HZ	△	6,000	448、488
EL-T0044	AHX	△	10,000	456、462
EL-T0045	1HZ	△	9,000	447
EL-T0047	AHZ	△	16,800	336、754
EL-T0048	AHZ	△	24,800	335、753
EL-T0049	AHZ	△	24,800	335、753
EL-U				
EL-U2001A	AHJ	△	3,000	154
EL-U4011A	AHJ	△	3,000	154
EL-U4011A	AHN	△	3,000	154
EL-U4012A	AHJ	△	5,000	154
EL-U4012A	AHN	△	5,000	154
EL-US0001		△	1,000	154
EL-US0002		△	2,000	154
EL-US0011		△	1,000	154
EL-US0012		△	2,000	154
EL-US0021		△	1,000	154
EL-US0022		△	2,000	154
EL-US0041		△	1,000	154
EL-US0042		△	2,000	154
EL-US0051		△	1,000	154
EL-US0052		△	2,000	154
EL-US0062		△	2,000	154
EL-V				
EL-V0300L	1HN	△	31,000	595
EL-V0300N	1HN	△	31,000	595
EL-V0301L	1LN	△	16,000	595
EL-V0301N	1LN	△	16,000	595
EL-V0500L	1HN	△	34,800	594
EL-V0501L	1HN	△	34,800	594
EL-V0502L	1LN	△	24,800	594
EL-V0503L	1LN	△	24,800	594
EL-V0504L	1HN	△	29,800	594
EL-V0505L	1HN	△	29,800	594
EL-V0506L	1LN	△	19,800	594
EL-V0507L	1LN	△	19,800	594
EL-V1002L/W	AHN	△	32,800	564
EL-V1002N/W	AHN	△	32,800	564
EL-V1003L/K	AHN	△	43,800	591
EL-V1003L/S	AHN	△	43,800	591
EL-V1003N/K	AHN	△	43,800	591
EL-V1003N/S	AHN	△	43,800	591
EL-V1402L/W	AHN	△	37,800	564
EL-V1402N/W	AHN	△	37,800	564
EL-V1403L/K	AHN	△	48,800	591
EL-V1403L/S	AHN	△	48,800	591
EL-V1403N/K	AHN	△	48,800	591
EL-V1403N/S	AHN	△	48,800	591
EL-V1802L/W	AHN	△	42,800	564
EL-V1802N/W	AHN	△	42,800	564
EL-V1803L/K	AHN	△	53,800	591
EL-V1803L/S	AHN	△	53,800	591
EL-V1803N/K	AHN	△	53,800	591
EL-V1803N/S	AHN	△	53,800	591
EL-V600L/S		△	34,800	530
EL-V600N/S		△	34,800	530
EL-V601L/S		△	34,800	530
EL-V601N/S		△	34,800	530
EL-V602L/W		△	33,800	565
EL-V602W/W		△	33,800	565
EL-V603L/K		△	44,800	591
EL-V603L/S		△	44,800	591
EL-VE1700C		△	4,800	574
EL-VE1701C		△	4,800	574
EL-VE1702C		△	7,800	574
EL-VE1703C		△	7,800	574
EL-VE1704C		△	11,800	572
EL-VE1705C		△	14,500	572
EL-VE1706C		△	10,800	576
EL-VE1709C		△	6,700	574
EL-VE1711C		△	12,800	574
EL-VE1712C		△	13,800	575
EL-VE1713C		△	17,000	573
EL-VE1714C		△	17,600	573
EL-VE1715C		△	12,800	573
EL-VE1716C		△	9,300	572
EL-VE1717C		△	9,300	572
EL-VE1718C		△	9,600	572
EL-VE1719C		△	9,300	572
EL-VE1720C		△	10,800	572
EL-VE1721C		△	6,600	572
EL-VE17222C		△	18,600	573
EL-VE1723C		△	11,800	573
EL-VE1724C		△	12,800	574
EL-VE1725C		△	11,600	575
EL-VE1726C		△	14,800	574
EL-VE1727C		△	14,800	574
EL-VE1728C		△	16,600	576
EL-VE1729C		△	14,600	575
EL-VE1730C		△	14,800	575
EL-VE2600C		△	14,800	573
EL-VE2602C		受注	29,000	230
EL-VE2603C		△	16,800	575
EL-VE2604C		△	18,600	576
EL-VE2605C		△	16,600	575
EL-W				
EL-WCB22111			59,300	689
EL-WCB32112			79,800	689
EL-WCB32113			79,800	689
EL-WCE1700C		△	10,000	577
EL-WCE1701C		△	5,800	577
EL-WCE1702C/K		△	9,400	578、588
EL-WCE1702C/W		△	9,400	578、588
EL-WCE1703C/K		△	8,800	578、588
EL-WCE1703C/W		△	8,800	578、588
EL-WCE1704C/K		△	9,800	578、588
EL-WCE1704C/W		△	9,800	578、588
EL-WCE1705C		△	4,600	577
EL-WCE17306C		受注	45,000	233
EL-WCE2600C		△	11,200	577
EL-WCE2601C		△	13,000	577
EL-WCE2602C		△	12,200	577
EL-WCE2603L/K		★	17,800	590
EL-WCE2603L/W		★	17,800	590
EL-WCE2604C		△	11,200	577
EL-WCE2605C/K		△	11,300	579、589
EL-WCE2605C/W		△	11,300	579、589
EL-WCG5300L/K		△	24,800	590
EL-WCG5300L/W		△	24,800	590
EL-WCG5301L/K		△	24,800	590
EL-WCG5301L/W		△	24,800	590
EL-WD00/2(060LM)	AHN	△	14,800	422
EL-WD00/2(060NM)	AHN	△	14,800	422
EL-WD00/2(060WM)	AHN	△	14,800	422
EL-WD00/2(060WWM)	AHN	△	14,800	422
EL-WD00/2(100LM)	AHN	△	23,800	422
EL-WD00/2(100NM)	AHN	△	23,800	422
EL-WD00/2(100WM)	AHN	△	23,800	422
EL-WD00/2(100WWM)	AHN	△	23,800	422
EL-WD00/2(150LM)	AHN	△	27,800	422
EL-WD00/2(150NM)	AHN	△	27,800	422
EL-WD00/2(150WM)	AHN	△	27,800	422
EL-WD00/2(150WWM)	AHN	△	27,800	422
EL-WD00/2(200LM)	AHN	△	36,000	422
EL-WD00/2(200NM)	AHN	△	36,000	422
EL-WD00/2(200WM)	AHN	△	36,000	422
EL-WD00/2(200WWM)	AHN	△	36,000	422
EL-WD00/2(250LM)	AHN	△	40,000	422
EL-WD00/2(250NM)	AHN	△	40,000	422
EL-WD00/2(250WM)	AHN	△	40,000	422

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-WD00/2(250WWM)	AHN	△	40,000	422
EL-WD01/3(060LM)	AHN	△	14,800	423
EL-WD01/3(060NM)	AHN	△	14,800	423
EL-WD01/3(060WM)	AHN	△	14,800	423
EL-WD01/3(060WWM)	AHN	△	14,800	423
EL-WD01/3(100LM)	AHN	△	23,800	423
EL-WD01/3(100NM)	AHN	△	23,800	423
EL-WD01/3(100WM)	AHN	△	23,800	423
EL-WD01/3(100WWM)	AHN	△	23,800	423
EL-WD01/3(150LM)	AHN	△	27,800	423
EL-WD01/3(150NM)	AHN	△	27,800	423
EL-WD01/3(150WM)	AHN	△	27,800	423
EL-WD01/3(150WWM)	AHN	△	27,800	423
EL-WD01/3(200LM)	AHN	△	36,000	423
EL-WD01/3(200NM)	AHN	△	36,000	423
EL-WD01/3(200WM)	AHN	△	36,000	423
EL-WD01/3(200WWM)	AHN	△	36,000	423
EL-WD01/3(250LM)	AHN	△	40,000	423
EL-WD01/3(250NM)	AHN	△	40,000	423
EL-WD01/3(250WM)	AHN	△	40,000	423
EL-WD01/3(250WWM)	AHN	△	40,000	423
EL-WDB24111			64,200	689
EL-WDB24211			111,500	689
EL-WDB34112			91,600	689
EL-WDB34113			91,600	689
EL-WDB34212			135,700	689
EL-WDB34213			135,700	689
EL-WVE1700C		△	5,000	577
EL-WVE1703C		△	27,800	598
EL-WVE1704C		△	12,500	578、588
EL-WVE1705C		受注	23,800	233
EL-WVE1706C		受注	29,800	233
EL-WVE1707C/H		△	22,800	597
EL-WVE1708C/H		△	22,800	597
EL-WVE2600C		△	15,800	579、589
EL-WVE2601C		△	30,800	598
EL-WVE2602C/K		△	13,600	598
EL-WVE2602C/W		△	13,600	598
EL-WVE2603C		△	19,600	598
EL-WVE2604C		△	23,600	598
EL-WVE2605C		△	24,600	598
EL-X				
EL-X0001		○	3,000	476、525
EL-X0002		○	3,000	476、525
EL-X0003		○	3,000	476、525
EL-X0004		○	3,000	476、525
EL-X0009		△	3,200	476
EL-X0011		△	3,800	377、379、417
EL-X0012		△	3,200	424
EL-X0013		△	3,200	424
EL-X0014		△	6,500	423、425
EL-X0015		△	6,500	423、425
EL-X0016		△	1,080	627、628
EL-X0017		△	1,250	627、628
EL-X0021		△	3,800	377、379、417

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-X0025		△	2,000	154
EL-X0028/H		△	15,000	612
EL-X0030		△	4,000	476
EL-X0042		△	2,600	627、628
EL-X0043		△	1,000	541
EL-X0044/H		△	29,000	612
EL-X0047		△	39,000	321
EL-X0049		△	18,000	311、323
EL-X0050		△	8,000	311、313、316
EL-X0051		△	18,000	311、313、316、321
EL-X0053		△	9,800	425
EL-X0054		△	9,800	425
EL-X0055		△	28,000	617、618
EL-X0056		△	28,000	618
EL-X0057		△	3,500	766、775
EL-X0058		受注	58,000	263
EL-X0059		受注	63,000	263
EL-X0060		△	1,000	287
EL-X0061/H		受注	29,000	613
EL-X0061/W		受注	29,000	613
EL-X0062K		○	4,200	469、517
EL-X0062W		○	4,200	469、517
EL-X0063K		○	4,800	469、517
EL-X0063W		○	4,800	469、517
EL-X0064K		○	6,000	469、517
EL-X0064W		○	6,000	469、517
EL-X0065K		△	6,800	471、517
EL-X0065W		△	6,800	471、517
EL-X0066K		△	6,800	471、517
EL-X0066W		△	6,800	471、517
EL-X0067		△	5,800	316
EL-X0068A		△	6,900	316
EL-X0070		△	12,000	313、316
EL-X0072		△	48,000	313、316
EL-X0073		△	12,000	320
EL-X0074		△	14,000	320
EL-X0079		△	14,000	313、316
EL-X0080K		△	4,000	447、488、503、514
EL-X0080W		△	4,000	447、503、514
EL-X0081K		△	4,000	447、488、503、514
EL-X0081W		△	4,000	447、503、514
EL-X0082K		△	4,000	447、503、514
EL-X0082W		△	4,000	447、503、514
EL-X0085		△	2,000	235、236、238
EL-X0089		△	11,000	310
EL-X0090		△	14,500	310
EL-X0091		△	23,000	310
EL-X0092		△	13,000	310
EL-X0093		△	17,500	310
EL-X0094		△	28,000	310
EL-X0095		△	22,000	310
EL-X0096		△	25,000	310
EL-X0097		△	35,000	310
EL-X0098		△	8,000	311
EL-X0099		△	8,500	311

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
EL-X0102		△	13,000	311
EL-X0103		△	17,500	311
EL-X0104		△	33,000	606
EL-X0105		△	36,000	606
EL-X0106		受注	40,000	606
EL-X0107		受注	44,000	606
EL-X0108		受注	48,000	606
EL-X0109K		△	3,000	441、498、455、461、508、512
EL-X0109W		△	3,000	441、498、455、461、508、512
EL-X0110K		△	5,500	441、498、455、461、508、512
EL-X0110W		△	5,500	441、498、455、461、508、512
EL-X0111K		△	4,000	498、508、512
EL-X0111W		受注	6,000	498、508、512
EL-X0112		△	3,000	498、508、512
EL-X0113		△	19,800	609
EL-X0114		△	2,500	609
EL-Z				
EL-Z0500N	1LN	△	19,800	546
ETX				
ETX-27	※居室用シーリング専用リモコン（器具と同梱されています）			541
ETX-29	※居室用シーリング専用リモコン（器具と同梱されています）			543
ETX-30	※居室用シーリング専用リモコン（器具と同梱されています）			542、557
FH				
FH4901EF	VPH(FHF)	○	12,980	K23
FH4901EF	LVPN(FHF)	○	10,180	K23
FH4902EF	VPH(FHF)	○	17,860	K23
FH4902EF	LVPN(FHF)	○	13,460	K23
FHF32EX-N-H		○	1,680	712、713
FHH4901EF	VPH(FHF)	○	73,880	K24
FHH4901EF	LVPN(FHF)	○	71,080	K24
FHH4902EF	VPH(FHF)	○	78,760	K24
FHH4902EF	LVPN(FHF)	○	76,060	K24
FL				
FL20SW		○	340	713
FV				
FVH4091E	VPH(FHF)	○	92,280	K23
FVH4092E	VPH(FHF)	△	104,560	K23
GAF				
GAF111A		△	8,600	136、291
GAF25A		△	5,100	100、150、291
GAF26		○	6,300	18、136、214、248、291、703
GAF33		受注	9,500	150、291
GAF34		受注	10,800	151、291、721
GAF35		受注	11,000	146、291、721
GAF36		△	12,300	146、291、703、721
GAF37		受注	9,000	291
GAF45A		△	9,000	655
GAF46		△	6,500	655
GAF48		△	5,900	96、150、291
GAF49		○	7,900	8、136、214、248、291、703
GAF50		受注	15,000	70、149、291
GAF51		△	6,400	98、151、291、721
GAF52		○	8,500	14、136、214、248、291、703、721
GAF53		△	16,600	74、149、291

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引(形名検索)

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
GAFS10		△	22,800	262、267、270、275、287、291
GAFS11		受注	17,700	272、283、291
GAFS12		△	25,000	262、268、276、287、291
GAFS121		△	23,700	287、291
GAFS7		△	12,000	273、283、291
GAFS8		△	18,600	269、277、287、291
GAFS9		受注	17,700	272、283、291
HC				
HC1003		受注	76,000	621
HC1008		受注	48,000	625
HC1010		△	53,000	623
HC1011		△	53,000	625
HC330		受注	66,000	621
HC330AL		△	67,000	621
HC330F		△	66,000	622
HC335		受注	78,000	621
HC4003		受注	116,000	620
HC4005		受注	112,000	620
HC4008		受注	134,000	620
HC4011		受注	62,000	624
HC4013		△	71,500	623
HC4014		△	71,500	624
HPC				
HPC370BN		★	78,000	620
KS				
KSD2951A	1EL	受注	113,400	638
KSD2951A(表示板込み)	1EL	受注	119,400	638
KSD2951HA	1EL	受注	204,000	645
KSD2951HA(表示板込み)	1EL	受注	210,000	645
KSD2951VA	1EL	受注	140,500	641
KSD2951VA(表示板込み)	1EL	受注	146,500	641
KSD2951VHA	1EL	受注	236,100	646
KSD2951VHA(表示板込み)	1EL	受注	242,100	646
KSD2962A	1EL	受注	138,900	638
KSD2962A(表示板込み)	1EL	受注	150,900	638
KSD2962HA	1EL	受注	205,700	645
KSD2962HA(表示板込み)	1EL	受注	217,700	645
KSD2962VA	1EL	受注	183,300	641
KSD2962VA(表示板込み)	1EL	受注	195,300	641
KSD2962VHA	1EL	受注	240,300	646
KSD2962VHA(表示板込み)	1EL	受注	252,300	646
KSD4951A	1EL	受注	138,100	639
KSD4951A(表示板込み)	1EL	受注	144,100	639
KSD4951HA	1EL	受注	228,700	646
KSD4951HA(表示板込み)	1EL	受注	234,700	646
KSD4951VA	1EL	受注	164,200	641
KSD4951VA(表示板込み)	1EL	受注	170,200	641
KSD4951VHA	1EL	受注	263,800	646
KSD4951VHA(表示板込み)	1EL	受注	269,800	646
KSD4962A	1EL	受注	166,100	639
KSD4962A(表示板込み)	1EL	受注	178,100	639
KSD4962HA	1EL	受注	238,200	646
KSD4962HA(表示板込み)	1EL	受注	250,200	646
KSD4962VA	1EL	受注	228,700	641
KSD4962VA(表示板込み)	1EL	受注	240,700	641
KSD4962VHA	1EL	受注	273,300	646
KSD4962VHA(表示板込み)	1EL	受注	285,300	646
KSD90021A(表示板込み)	1EL	受注	80,700	639
KSD90031A(表示板込み)	1EL	受注	80,700	639
KSH1911A	1EL	△	33,500	637
KSH1911A(表示板込み)	1EL	△	38,500	637
KSH1911HA	1EL	受注	86,400	644
KSH1911HA(表示板込み)	1EL	受注	91,400	644
KSH1922A	1EL	△	32,900	637
KSH1922A(表示板込み)	1EL	△	42,900	637
KSH1922HA	1EL	受注	96,300	644
KSH1922HA(表示板込み)	1EL	受注	106,300	644
KSH1951B	1EL	○	26,850	635
KSH1951B(表示板込み)	1EL	○	30,850	635
KSH1951HB	1EL	受注	66,200	643
KSH1951HB(表示板込み)	1EL	受注	70,200	643
KSH1962B	1EL	○	26,200	635
KSH1962B(表示板込み)	1EL	○	34,200	635
KSH1962HB	1EL	受注	70,800	643
KSH1962HB(表示板込み)	1EL	受注	78,800	643
KSH2911A	1EL	△	51,700	637
KSH2911A(表示板込み)	1EL	△	57,700	637
KSH2911HA	1EL	受注	94,000	645
KSH2911HA(表示板込み)	1EL	受注	100,000	645
KSH2922A	1EL	△	55,100	637
KSH2922A(表示板込み)	1EL	△	67,100	637
KSH2922HA	1EL	受注	96,900	645
KSH2922HA(表示板込み)	1EL	受注	108,900	645
KSH2951B	1EL	○	39,800	635
KSH2951B(表示板込み)	1EL	○	45,800	635
KSH2951HB	1EL	受注	77,000	643
KSH2951HB(表示板込み)	1EL	受注	83,000	643
KSH2962B	1EL	○	38,600	635
KSH2962B(表示板込み)	1EL	○	50,600	635
KSH2962HB	1EL	受注	79,800	643
KSH2962HB(表示板込み)	1EL	受注	91,800	643
KSH4911A	1EL	△	81,200	637
KSH4911A(表示板込み)	1EL	△	87,200	637
KSH4911HA	1EL	受注	123,000	645
KSH4911HA(表示板込み)	1EL	受注	129,000	645
KSH4922A	1EL	△	90,100	637
KSH4922A(表示板込み)	1EL	△	102,100	637
KSH4922HA	1EL	受注	131,900	645
KSH4922HA(表示板込み)	1EL	受注	143,900	645
KSH4951B	1EL	○	61,500	635
KSH4951B(表示板込み)	1EL	○	67,500	635
KSH4951HB	1EL	受注	99,700	643
KSH4951HB(表示板込み)	1EL	受注	105,700	643
KSH4962B	1EL	○	68,500	635
KSH4962B(表示板込み)	1EL	○	80,500	635
KSH4962HB	1EL	受注	109,200	643
KSH4962HB(表示板込み)	1EL	受注	121,200	643
KSH5011A	1EL	△	124,300	636
KSH5011A(表示板込み)	1EL	△	134,300	636
KSH5022A	1EL	△	201,400	636
KSH5022A(表示板込み)	1EL	△	221,400	636
KST1911A	1EL	受注	33,500	654
KST1911A(表示板込み)	1EL	受注	38,500	654
KST1922A	1EL	受注	32,900	654
KST1922A(表示板込み)	1EL	受注	42,900	654
KST1951B	1EL	△	26,850	652
KST1951B(表示板込み)	1EL	△	30,850	652
KST1962B	1EL	△	26,200	652
KST1962B(表示板込み)	1EL	△	34,200	652
KST2911A	1EL	受注	51,700	654
KST2911A(表示板込み)	1EL	受注	57,700	654
KST2922A	1EL	受注	55,100	654
KST2922A(表示板込み)	1EL	受注	67,100	654
KST2951B	1EL	△	39,800	652
KST2951B(表示板込み)	1EL	△	45,800	652
KST2962B	1EL	△	38,600	652
KST2962B(表示板込み)	1EL	△	50,600	652
KST4911A	1EL	受注	81,200	654
KST4911A(表示板込み)	1EL	受注	87,200	654
KST4922A	1EL	受注	90,100	654
KST4922A(表示板込み)	1EL	受注	102,100	654
KST4951B	1EL	△	61,500	653
KST4951B(表示板込み)	1EL	△	67,500	653
KST4962B	1EL	△	68,500	653
KST4962B(表示板込み)	1EL	△	80,500	653
KV				
KV4321EF	VPH(FHF)	○	13,080	K23
KV4321EF	LVPN(FHF)	○	10,580	K23
KV4382EF	VPH(FHF)	○	19,860	K23
KV4382EF	LVPN(FHF)	○	15,860	K23
KVH4272EF	VPH(FHF)	○	82,260	K24
KVH4272EF	LVPN(FHF)	○	78,260	K24
KVH4291EF	VPH(FHF)	○	73,980	K24
KVH4291EF	LVPN(FHF)	○	71,480	K24
KVP4011F		△	6,200	K23
KVR4242EF	VPH(FHF)	△	23,760	K23
KVR4242EF	LVPN(FHF)	△	20,060	K23
KY				
KYD2951A	1EL	受注	120,400	639
KYD2951A(表示板込み)	1EL	受注	126,400	639
KYD2951VA	1EL	受注	147,500	641
KYD2951VA(表示板込み)	1EL	受注	153,500	641
KYD4951A	1EL	受注	150,100	639
KYD4951A(表示板込み)	1EL	受注	156,100	639
KYD4951VA	1EL	受注	176,200	641
KYD4951VA(表示板込み)	1EL	受注	182,200	641
KYH1951B	1EL	△	30,900	636
KYH1951B(表示板込み)	1EL	△	34,900	636
KYH1951HB	1EL	受注	76,400	644
KYH1951HB(表示板込み)	1EL	受注	80,400	644
KYH2951B	1EL	△	45,000	636
KYH2951B(表示板込み)	1EL	△	51,000	636
KYH2951HB	1EL	受注	89,000	644
KYH2951HB(表示板込み)	1EL	受注	95,000	644
KYH2971B	1EL	受注	104,000	651

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
KYH2971B(表示板込み)	1EL	受注	110,000	651
KYH4951B	1EL	△	71,000	636
KYH4951B(表示板込み)	1EL	△	77,000	636
KYH4951HB	1EL	受注	115,700	644
KYH4951HB(表示板込み)	1EL	受注	121,700	644
KYT1951B	1EL	受注	30,900	653
KYT1951B(表示板込み)	1EL	受注	34,900	653
KYT2951B	1EL	受注	45,000	653
KYT2951B(表示板込み)	1EL	受注	51,000	653
KYT4951B	1EL	受注	71,000	653
KYT4951B(表示板込み)	1EL	受注	77,000	653
L				
L25102		受注	15,000	152
L2862A		受注	15,000	152
L2872F		△	6,500	152
L4000		△	8,200	32
L4111A		受注	16,300	30、143
L4131A		受注	16,300	30、143
L4261F		△	7,400	30、143
L4342		△	7,100	143
L4362		受注	23,800	143、720
L45022		受注	36,500	143
L45102F		受注	10,000	203
L45112		受注	30,000	203
L45202		△	20,300	136、143
L4522		受注	35,400	143
L45232		受注	36,500	143
L4772B		受注	37,100	207
L4802F		△	8,200	136、143
L4862A		△	20,300	136、143
L4892A		受注	24,400	32、136、143
LC				
LC505C		○	1,800	550
LCB11001		○	24,900	K24
LCB21001		○	34,600	K24
LCB31001		○	56,600	K24
LD				
LD50001		受注	3,000	428
LD50002		受注	3,000	428
LD61031		○	3,250	428
LD62013C		○	4,640	427
LD62015C		○	4,740	427
LD62016C		△	5,140	427
LD62034		△	3,350	427
LD92022A		△	3,350	427
LD93015C		○	5,410	427
LD93017C		○	5,510	427
LD93018C		○	6,210	427
LDA				
LDA13N-G/100/S		○	オープン価格	426、737
LDA15L-G/100/S		○	オープン価格	426、737
LDA2L-G-E17		★	オープン価格	743
LDA2NX-G-E17		★	オープン価格	743
LDA3L-G		★	オープン価格	743
LDA3NX-G		★	オープン価格	743

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
LDA4L-G/40/S-A		○	オープン価格	426、738
LDA4L-G-E17/40/S-PS		○	オープン価格	426、741
LDA4N-G/40/S-A		○	オープン価格	426、738
LDA4N-G-E17/40/S-PS		○	オープン価格	426、741
LDA5D-H-E17-T1		★	オープン価格	743
LDA5L-G-E17/40/D/S		○	オープン価格	426、741
LDA5L-G-E17/40/S		○	オープン価格	426、740
LDA5L-H-E17-T1		★	オープン価格	743
LDA5N-G-E17/40/D/S		○	オープン価格	426、741
LDA5N-G-E17/40/S		○	オープン価格	426、740
LDA6D-G-E17		★	オープン価格	743
LDA6L-G-E17		★	オープン価格	743
LDA6N-G/60/S-A		○	オープン価格	426、737
LDA7D-H-T3		★	オープン価格	739
LDA7L-G/60/S-A		○	オープン価格	426、737
LDA7L-H-T3		★	オープン価格	739
LDA8L-G/60/D/S-A		○	オープン価格	426、739
LDA8L-G-E17/60/S		○	オープン価格	426、740
LDA8N-G/60/D/S-A		○	オープン価格	426、739
LDA8N-G-E17/60/S		○	オープン価格	426、740
LDB				
LDB11001		○	31,500	K24
LDB21001		○	36,100	K24
LDB31001		○	65,600	K24
LDD				
LDD10001		△	9,800	231
LDD10002		受注	9,800	231
LDF				
LDF50009		△	4,300	428
LDF61000		△	3,400	428
LDL				
LDL110S･D/46/63･A2		★	16,000	127
LDL110S･N/46/65･A2		○	16,000	127
LDL110S･W/46/62･A2		★	16,000	127
LDL110S･WW/46/60･A2		★	16,000	127
LDL20S･D/10/12･N3		△	6,000	127
LDL20S･L/10/11･N3		○	6,000	127
LDL20S･N/10/13･N3		○	6,000	127
LDL20S･W/10/12･N3		○	6,000	127
LDL20S･WW/10/12･N3		△	6,000	127
LDL20T･N/10/13･G3		○	7,000	127、713、714
LDL20T･W/10/12･G3		△	7,000	127
LDL40S･D/17/24･N3		○	7,000	127
LDL40S･D/27/36･N3		△	13,500	127
LDL40S･L/17/22･N3		○	7,000	127
LDL40S･L/27/33･N3		△	13,500	127
LDL40S･N/14/15･N2		★	6,000	127
LDL40S･N/14/20･N3		★	6,000	127
LDL40S･N/15/26･N4		△	8,000	127
LDL40S･N/17/25･N5		○	7,000	127
LDL40S･N/21/34･N3		○	12,000	127
LDL40S･N/24/39･N4		○	13,500	127
LDL40S･W/14/15･N2		★	6,000	127
LDL40S･W/14/18･N3		★	6,000	127
LDL40S･W/17/23･N3		○	7,000	127

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
LDL40S･W/27/35･N3		△	13,500	127
LDL40S･WW/17/23･N3		○	7,000	127
LDL40S･WW/27/34･N3		△	13,500	127
LDL40T･N/17/25･G3		○	9,000	127、712、713
LDL40T･N/27/37･G3		○	13,500	127、712、713
LDL40T･W/17/23･G3		△	9,000	127
LDL40T･W/27/35･G3		△	13,500	127
LDL40T･Y/17/20･G3		△	15,000	127、258
LDL40T･Y/27/18･P-IC		△	19,000	127、258
LDR				
LDR100-220V14L-H		○	28,000	745
LDR100-220V14N-H		○	28,000	745
LDR100-220V33L-H-E39		○	54,000	745
LDR100-220V33N-H-E39		○	54,000	745
LDR7L-M-E11/D/E-27		○	オープン価格	492、742
LDR7L-M-E11/D/S-27		○	オープン価格	492、742
LDR7L-W-E11/D/E-27		○	オープン価格	492、742
LDR7L-W-E11/D/S-27		○	オープン価格	492、742
LDS				
LDS41001		△	4,050	K6
LDT				
LDT7L-G/60/S		○	オープン価格	426、738
LDT6N-G/60/S		○	オープン価格	426、738
LH				
LHR110N-H-E39/400-250		△	53,000	335、336、753、754
LHR127N-H-E39/M400		△	75,000	335、753
LHT15D-G-E26		△	20,000	749
LHT15D-G-E39		△	20,000	749
LHT15L-G-E26		△	20,000	749
LHT15L-G-E39		△	20,000	749
LHT15N-G-E26		○	20,000	749
LHT15N-G-E39		○	20,000	749
LHT29L-G-E26-T1		△	43,000	748
LHT29L-G-E39-T1		△	43,000	748
LHT29N-G-E26-T1		○	43,000	748
LHT29N-G-E39-T1		○	43,000	748
LHT42L-G-E39		△	60,000	747
LHT42N-G-E39		○	60,000	747
LT				
LT130		★	8,900	570
LU				
LU5001		△	8,000	600
LU5001S		△	8,000	600
LU5011		△	8,000	601
LU5011S		△	8,000	601
LU5021		△	8,000	601
LU5021S		△	8,000	601
LUH42		受注	30,000	624
LUH43		受注	8,000	624
MS				
MS121A		△	13,200	775
MS201		△	9,800	767
MS2105		△	12,000	766
MS213		△	38,000	775
MS401A	100V	受注	23,000	775

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MS401A	200V	受注	23,000	775
MS405		受注	38,000	446、476、502、523、775
MS406		△	28,000	768
MS681		△	19,500	774
MS681S		△	24,500	774
MS682		△	24,500	774
MS682S		△	29,500	774
MS683S		△	19,500	774
MS684S		△	29,500	774
MS691S		△	29,500	766
MS851		△	58,000	768、775
MY				
MY-B208230/D	AHTN	△	18,000	106
MY-B208230/L	AHTN	△	18,000	106
MY-B208230/N	AHTN	△	18,000	106
MY-B208230/W	AHTN	△	18,000	106
MY-B208230/WW	AHTN	△	18,000	106
MY-B208231/D	AHTN	△	16,600	107
MY-B208231/L	AHTN	△	16,600	107
MY-B208231/N	AHTN	△	16,600	107
MY-B208231/W	AHTN	△	16,600	107
MY-B208231/WW	AHTN	△	16,600	107
MY-B208232/D	AHTN	△	17,100	108
MY-B208232/L	AHTN	△	17,100	108
MY-B208232/N	AHTN	△	17,100	108
MY-B208232/W	AHTN	△	17,100	108
MY-B208232/WW	AHTN	△	17,100	108
MY-B208233/D	AHTN	△	17,200	109
MY-B208233/L	AHTN	△	17,200	109
MY-B208233/N	AHTN	△	17,200	109
MY-B208233/W	AHTN	△	17,200	109
MY-B208233/WW	AHTN	△	17,200	109
MY-B208233S/D	AHTN	△	20,200	110
MY-B208233S/L	AHTN	△	20,200	110
MY-B208233S/N	AHTN	△	20,200	110
MY-B208233S/W	AHTN	△	20,200	110
MY-B208233S/WW	AHTN	△	20,200	110
MY-B208234/D	AHTN	△	19,200	111
MY-B208234/L	AHTN	△	19,200	111
MY-B208234/N	AHTN	△	19,200	111
MY-B208234/W	AHTN	△	19,200	111
MY-B208234/WW	AHTN	△	19,200	111
MY-B208235/D	AHTN	△	18,000	112
MY-B208235/L	AHTN	△	18,000	112
MY-B208235/N	AHTN	○	18,000	112
MY-B208235/W	AHTN	△	18,000	112
MY-B208235/WW	AHTN	△	18,000	112
MY-B208235S/D	AHTN	△	21,000	113
MY-B208235S/L	AHTN	△	21,000	113
MY-B208235S/N	AHTN	△	21,000	113
MY-B208235S/W	AHTN	△	21,000	113
MY-B208235S/WW	AHTN	△	21,000	113
MY-B215230/D	AHTN	△	22,000	106
MY-B215230/D	AHZ	△	23,500	106
MY-B215230/L	AHTN	△	22,000	106
MY-B215230/L	AHZ	△	23,500	106
MY-B215230/N	AHTN	△	22,000	106
MY-B215230/N	AHZ	△	23,500	106
MY-B215230/W	AHTN	△	22,000	106
MY-B215230/W	AHZ	△	23,500	106
MY-B215230/WW	AHTN	△	22,000	106
MY-B215230/WW	AHZ	△	23,500	106
MY-B215231/D	AHTN	△	20,600	107
MY-B215231/D	AHZ	△	22,100	107
MY-B215231/L	AHTN	△	20,600	107
MY-B215231/L	AHZ	△	22,100	107
MY-B215231/N	AHTN	△	20,600	107
MY-B215231/N	AHZ	△	22,100	107
MY-B215231/W	AHTN	△	20,600	107
MY-B215231/W	AHZ	△	22,100	107
MY-B215231/WW	AHTN	△	20,600	107
MY-B215231/WW	AHZ	△	22,100	107
MY-B215232/D	AHTN	△	21,100	108
MY-B215232/D	AHZ	△	22,600	108
MY-B215232/L	AHTN	△	21,100	108
MY-B215232/L	AHZ	△	22,600	108
MY-B215232/N	AHTN	△	21,100	108
MY-B215232/N	AHZ	△	22,600	108
MY-B215232/W	AHTN	△	21,100	108
MY-B215232/W	AHZ	△	22,600	108
MY-B215232/WW	AHTN	△	21,100	108
MY-B215232/WW	AHZ	△	22,600	108
MY-B215233/D	AHTN	△	21,200	109
MY-B215233/D	AHZ	△	22,700	109
MY-B215233/L	AHTN	△	21,200	109
MY-B215233/L	AHZ	△	22,700	109
MY-B215233/N	AHTN	△	21,200	109
MY-B215233/N	AHZ	△	22,700	109
MY-B215233/W	AHTN	△	21,200	109
MY-B215233/W	AHZ	△	22,700	109
MY-B215233/WW	AHTN	△	21,200	109
MY-B215233/WW	AHZ	△	22,700	109
MY-B215233S/D	AHTN	△	24,200	110
MY-B215233S/D	AHZ	△	25,700	110
MY-B215233S/L	AHTN	△	24,200	110
MY-B215233S/L	AHZ	△	25,700	110
MY-B215233S/N	AHTN	△	24,200	110
MY-B215233S/N	AHZ	△	25,700	110
MY-B215233S/W	AHTN	△	24,200	110
MY-B215233S/W	AHZ	△	25,700	110
MY-B215233S/WW	AHTN	△	24,200	110
MY-B215233S/WW	AHZ	△	25,700	110
MY-B215234/D	AHTN	△	23,200	111
MY-B215234/D	AHZ	△	24,700	111
MY-B215234/L	AHTN	△	23,200	111
MY-B215234/L	AHZ	△	24,700	111
MY-B215234/N	AHTN	△	23,200	111
MY-B215234/N	AHZ	△	24,700	111
MY-B215234/W	AHTN	△	23,200	111
MY-B215234/W	AHZ	△	24,700	111
MY-B215234/WW	AHTN	△	23,200	111
MY-B215234/WW	AHZ	△	24,700	111
MY-B215235/D	AHTN	△	22,000	112
MY-B215235/D	AHZ	△	23,500	112
MY-B215235/L	AHTN	△	22,000	112
MY-B215235/L	AHZ	△	23,500	112
MY-B215235/N	AHTN	○	22,000	112
MY-B215235/N	AHZ	△	23,500	112
MY-B215235/W	AHTN	△	22,000	112
MY-B215235/W	AHZ	△	23,500	112
MY-B215235/WW	AHTN	△	22,000	112
MY-B215235/WW	AHZ	△	23,500	112
MY-B215235S/D	AHTN	△	25,000	113
MY-B215235S/D	AHZ	△	26,500	113
MY-B215235S/L	AHTN	△	25,000	113
MY-B215235S/L	AHZ	△	26,500	113
MY-B215235S/N	AHTN	△	25,000	113
MY-B215235S/N	AHZ	△	26,500	113
MY-B215235S/W	AHTN	△	25,000	113
MY-B215235S/W	AHZ	△	26,500	113
MY-B215235S/WW	AHTN	△	25,000	113
MY-B215235S/WW	AHZ	△	26,500	113
MY-B230230/D	AHTN	△	26,000	106
MY-B230230/D	AHZ	△	27,500	106
MY-B230230/L	AHTN	△	26,000	106
MY-B230230/L	AHZ	△	27,500	106
MY-B230230/N	AHTN	△	26,000	106
MY-B230230/N	AHZ	△	27,500	106
MY-B230230/W	AHTN	△	26,000	106
MY-B230230/W	AHZ	△	27,500	106
MY-B230230/WW	AHTN	△	26,000	106
MY-B230230/WW	AHZ	△	27,500	106
MY-B230231/D	AHTN	△	24,600	107
MY-B230231/D	AHZ	△	26,100	107
MY-B230231/L	AHTN	△	24,600	107
MY-B230231/L	AHZ	△	26,100	107
MY-B230231/N	AHTN	△	24,600	107
MY-B230231/N	AHZ	△	26,100	107
MY-B230231/W	AHTN	△	24,600	107
MY-B230231/W	AHZ	△	26,100	107
MY-B230231/WW	AHTN	△	24,600	107
MY-B230231/WW	AHZ	△	26,100	107
MY-B230232/D	AHTN	△	25,100	108
MY-B230232/D	AHZ	△	26,600	108
MY-B230232/L	AHTN	△	25,100	108
MY-B230232/L	AHZ	△	26,600	108
MY-B230232/N	AHTN	△	25,100	108
MY-B230232/N	AHZ	△	26,600	108
MY-B230232/W	AHTN	△	25,100	108
MY-B230232/W	AHZ	△	26,600	108
MY-B230232/WW	AHTN	△	25,100	108
MY-B230232/WW	AHZ	△	26,600	108
MY-B230233/D	AHTN	△	25,200	109
MY-B230233/D	AHZ	△	26,700	109
MY-B230233/L	AHTN	△	25,200	109

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B230233/L	AHZ	△	26,700	109
MY-B230233/N	AHTN	△	25,200	109
MY-B230233/N	AHZ	△	26,700	109
MY-B230233/W	AHTN	△	25,200	109
MY-B230233/W	AHZ	△	26,700	109
MY-B230233/WW	AHTN	△	25,200	109
MY-B230233/WW	AHZ	△	26,700	109
MY-B230233S/D	AHTN	△	28,200	110
MY-B230233S/D	AHZ	△	29,700	110
MY-B230233S/L	AHTN	△	28,200	110
MY-B230233S/L	AHZ	△	29,700	110
MY-B230233S/N	AHTN	△	28,200	110
MY-B230233S/N	AHZ	△	29,700	110
MY-B230233S/W	AHTN	△	28,200	110
MY-B230233S/W	AHZ	△	29,700	110
MY-B230233S/WW	AHTN	△	28,200	110
MY-B230233S/WW	AHZ	△	29,700	110
MY-B230234/D	AHTN	△	27,200	111
MY-B230234/D	AHZ	△	28,700	111
MY-B230234/L	AHTN	△	27,200	111
MY-B230234/L	AHZ	△	28,700	111
MY-B230234/N	AHTN	△	27,200	111
MY-B230234/N	AHZ	△	28,700	111
MY-B230234/W	AHTN	△	27,200	111
MY-B230234/W	AHZ	△	28,700	111
MY-B230234/WW	AHTN	△	27,200	111
MY-B230234/WW	AHZ	△	28,700	111
MY-B230235/D	AHTN	△	26,000	112
MY-B230235/D	AHZ	△	27,500	112
MY-B230235/L	AHTN	△	26,000	112
MY-B230235/L	AHZ	△	27,500	112
MY-B230235/N	AHTN	△	26,000	112
MY-B230235/N	AHZ	△	27,500	112
MY-B230235/W	AHTN	△	26,000	112
MY-B230235/W	AHZ	△	27,500	112
MY-B230235/WW	AHTN	△	26,000	112
MY-B230235/WW	AHZ	△	27,500	112
MY-B230235S/D	AHTN	△	29,000	113
MY-B230235S/D	AHZ	△	30,500	113
MY-B230235S/L	AHTN	△	29,000	113
MY-B230235S/L	AHZ	△	30,500	113
MY-B230235S/N	AHTN	△	29,000	113
MY-B230235S/N	AHZ	△	30,500	113
MY-B230235S/W	AHTN	△	29,000	113
MY-B230235S/W	AHZ	△	30,500	113
MY-B230235S/WW	AHTN	△	29,000	113
MY-B230235S/WW	AHZ	△	30,500	113
MY-B42013/10/D	AHTN	△	27,200	37
MY-B42013/10/L	AHTN	△	27,200	37
MY-B42013/10/N	AHTN	△	27,200	37
MY-B42013/10/W	AHTN	△	27,200	37
MY-B42013/10/WW	AHTN	△	27,200	37
MY-B42013/11/D	AHTN	△	27,200	38
MY-B42013/11/L	AHTN	△	27,200	38
MY-B42013/11/N	AHTN	△	27,200	38
MY-B42013/11/W	AHTN	△	27,200	38
MY-B42013/11/WW	AHTN	△	27,200	38
MY-B42013/12/D	AHTN	△	27,200	39
MY-B42013/12/L	AHTN	△	27,200	39
MY-B42013/12/N	AHTN	△	27,200	39
MY-B42013/12/W	AHTN	△	27,200	39
MY-B42013/12/WW	AHTN	△	27,200	39
MY-B42013/13/D	AHTN	△	23,700	53
MY-B42013/13/L	AHTN	△	23,700	53
MY-B42013/13/N	AHTN	△	23,700	53
MY-B42013/13/W	AHTN	△	23,700	53
MY-B42013/13/WW	AHTN	△	23,700	53
MY-B42013/14/D	AHTN	△	23,700	54
MY-B42013/14/L	AHTN	△	23,700	54
MY-B42013/14/N	AHTN	△	23,700	54
MY-B42013/14/W	AHTN	△	23,700	54
MY-B42013/14/WW	AHTN	△	23,700	54
MY-B42013/15/D	AHTN	△	23,700	55
MY-B42013/15/L	AHTN	△	23,700	55
MY-B42013/15/N	AHTN	△	23,700	55
MY-B42013/15/W	AHTN	△	23,700	55
MY-B42013/15/WW	AHTN	△	23,700	55
MY-B42013/16/D	AHTN	△	24,500	63
MY-B42013/16/L	AHTN	△	24,500	63
MY-B42013/16/N	AHTN	△	24,500	63
MY-B42013/16/W	AHTN	△	24,500	63
MY-B42013/16/WW	AHTN	△	24,500	63
MY-B42013/17/D	AHTN	△	24,500	64
MY-B42013/17/L	AHTN	△	24,500	64
MY-B42013/17/N	AHTN	△	24,500	64
MY-B42013/17/W	AHTN	△	24,500	64
MY-B42013/17/WW	AHTN	△	24,500	64
MY-B42013/18/D	AHTN	△	24,500	65
MY-B42013/18/L	AHTN	△	24,500	65
MY-B42013/18/N	AHTN	△	24,500	65
MY-B42013/18/W	AHTN	△	24,500	65
MY-B42013/18/WW	AHTN	△	24,500	65
MY-B420130/D	AHTN	△	25,200	35
MY-B420130/L	AHTN	△	25,200	35
MY-B420130/N	AHTN	△	25,200	35
MY-B420130/W	AHTN	△	25,200	35
MY-B420130/WW	AHTN	△	25,200	35
MY-B420131/D	AHTN	△	21,100	41
MY-B420131/L	AHTN	△	21,100	41
MY-B420131/N	AHTN	○	21,100	41
MY-B420131/W	AHTN	△	21,100	41
MY-B420131/WW	AHTN	△	21,100	41
MY-B420131S/D	AHTN	△	24,100	43
MY-B420131S/L	AHTN	△	24,100	43
MY-B420131S/N	AHTN	△	24,100	43
MY-B420131S/W	AHTN	△	24,100	43
MY-B420131S/WW	AHTN	△	24,100	43
MY-B420132/D	AHTN	△	21,600	45
MY-B420132/L	AHTN	△	21,600	45
MY-B420132/N	AHTN	○	21,600	45
MY-B420132/W	AHTN	△	21,600	45
MY-B420132/WW	AHTN	△	21,600	45
MY-B420132S/D	AHTN	△	24,600	47
MY-B420132S/L	AHTN	△	24,600	47
MY-B420132S/N	AHTN	△	24,600	47
MY-B420132S/W	AHTN	△	24,600	47
MY-B420132S/WW	AHTN	△	24,600	47
MY-B420133/D	AHTN	△	21,700	49
MY-B420133/L	AHTN	△	21,700	49
MY-B420133/N	AHTN	○	21,700	49
MY-B420133/W	AHTN	△	21,700	49
MY-B420133/WW	AHTN	△	21,700	49
MY-B420133S/D	AHTN	△	24,700	51
MY-B420133S/L	AHTN	△	24,700	51
MY-B420133S/N	AHTN	△	24,700	51
MY-B420133S/W	AHTN	△	24,700	51
MY-B420133S/WW	AHTN	△	24,700	51
MY-B420134/D	AHTN	△	23,700	57
MY-B420134/L	AHTN	△	23,700	57
MY-B420134/N	AHTN	△	23,700	57
MY-B420134/W	AHTN	△	23,700	57
MY-B420134/WW	AHTN	△	23,700	57
MY-B420135/D	AHTN	△	22,500	59
MY-B420135/L	AHTN	△	22,500	59
MY-B420135/N	AHTN	○	22,500	59
MY-B420135/W	AHTN	△	22,500	59
MY-B420135/WW	AHTN	△	22,500	59
MY-B420135S/D	AHTN	△	25,500	61
MY-B420135S/L	AHTN	△	25,500	61
MY-B420135S/N	AHTN	△	25,500	61
MY-B420135S/W	AHTN	△	25,500	61
MY-B420135S/WW	AHTN	△	25,500	61
MY-B420137/D	AHTN	△	25,700	31
MY-B420137/L	AHTN	△	25,700	31
MY-B420137/N	AHTN	△	25,700	31
MY-B420137/W	AHTN	△	25,700	31
MY-B420137/WW	AHTN	△	25,700	31
MY-B420138/D	AHTN	△	26,700	33
MY-B420138/L	AHTN	△	26,700	33
MY-B420138/N	AHTN	△	26,700	33
MY-B420138/W	AHTN	△	26,700	33
MY-B420138/WW	AHTN	△	26,700	33
MY-B42513/10/D	AHTN	△	28,700	37
MY-B42513/10/L	AHTN	△	28,700	37
MY-B42513/10/N	AHTN	△	28,700	37
MY-B42513/10/W	AHTN	△	28,700	37
MY-B42513/10/WW	AHTN	△	28,700	37
MY-B42513/11/D	AHTN	△	28,700	38
MY-B42513/11/L	AHTN	△	28,700	38
MY-B42513/11/N	AHTN	△	28,700	38
MY-B42513/11/W	AHTN	△	28,700	38
MY-B42513/11/WW	AHTN	△	28,700	38
MY-B42513/12/D	AHTN	△	28,700	39
MY-B42513/12/L	AHTN	△	28,700	39
MY-B42513/12/N	AHTN	△	28,700	39

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B42513/12/W	AHTN	△	28,700	39
MY-B42513/12/WW	AHTN	△	28,700	39
MY-B42513/13/D	AHTN	△	25,200	53
MY-B42513/13/L	AHTN	△	25,200	53
MY-B42513/13/N	AHTN	△	25,200	53
MY-B42513/13/W	AHTN	△	25,200	53
MY-B42513/13/WW	AHTN	△	25,200	53
MY-B42513/14/D	AHTN	△	25,200	54
MY-B42513/14/L	AHTN	△	25,200	54
MY-B42513/14/N	AHTN	△	25,200	54
MY-B42513/14/W	AHTN	△	25,200	54
MY-B42513/14/WW	AHTN	△	25,200	54
MY-B42513/15/D	AHTN	△	25,200	55
MY-B42513/15/L	AHTN	△	25,200	55
MY-B42513/15/N	AHTN	△	25,200	55
MY-B42513/15/W	AHTN	△	25,200	55
MY-B42513/15/WW	AHTN	△	25,200	55
MY-B42513/16/D	AHTN	△	26,000	63
MY-B42513/16/L	AHTN	△	26,000	63
MY-B42513/16/N	AHTN	△	26,000	63
MY-B42513/16/W	AHTN	△	26,000	63
MY-B42513/16/WW	AHTN	△	26,000	63
MY-B42513/17/D	AHTN	△	26,000	64
MY-B42513/17/L	AHTN	△	26,000	64
MY-B42513/17/N	AHTN	△	26,000	64
MY-B42513/17/W	AHTN	△	26,000	64
MY-B42513/17/WW	AHTN	△	26,000	64
MY-B42513/18/D	AHTN	△	26,000	65
MY-B42513/18/L	AHTN	△	26,000	65
MY-B42513/18/N	AHTN	△	26,000	65
MY-B42513/18/W	AHTN	△	26,000	65
MY-B42513/18/WW	AHTN	△	26,000	65
MY-B425130/D	AHTN	△	26,700	35
MY-B425130/L	AHTN	△	26,700	35
MY-B425130/N	AHTN	△	26,700	35
MY-B425130/W	AHTN	△	26,700	35
MY-B425130/WW	AHTN	△	26,700	35
MY-B425131/D	AHTN	△	22,600	41
MY-B425131/L	AHTN	△	22,600	41
MY-B425131/N	AHTN	○	22,600	41
MY-B425131/W	AHTN	△	22,600	41
MY-B425131/WW	AHTN	△	22,600	41
MY-B425131S/D	AHTN	△	25,600	43
MY-B425131S/L	AHTN	△	25,600	43
MY-B425131S/N	AHTN	△	25,600	43
MY-B425131S/W	AHTN	△	25,600	43
MY-B425131S/WW	AHTN	△	25,600	43
MY-B425132/D	AHTN	△	23,100	45
MY-B425132/L	AHTN	△	23,100	45
MY-B425132/N	AHTN	○	23,100	45
MY-B425132/W	AHTN	△	23,100	45
MY-B425132/WW	AHTN	△	23,100	45
MY-B425132S/D	AHTN	△	26,100	47
MY-B425132S/L	AHTN	△	26,100	47
MY-B425132S/N	AHTN	△	26,100	47

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B425132S/W	AHTN	△	26,100	47
MY-B425132S/WW	AHTN	△	26,100	47
MY-B425133/D	AHTN	△	23,200	49
MY-B425133/L	AHTN	△	23,200	49
MY-B425133/N	AHTN	○	23,200	49
MY-B425133/W	AHTN	△	23,200	49
MY-B425133/WW	AHTN	△	23,200	49
MY-B425133S/D	AHTN	△	26,200	51
MY-B425133S/L	AHTN	△	26,200	51
MY-B425133S/N	AHTN	△	26,200	51
MY-B425133S/W	AHTN	△	26,200	51
MY-B425133S/WW	AHTN	△	26,200	51
MY-B425134/D	AHTN	△	25,200	57
MY-B425134/L	AHTN	△	25,200	57
MY-B425134/N	AHTN	△	25,200	57
MY-B425134/W	AHTN	△	25,200	57
MY-B425134/WW	AHTN	△	25,200	57
MY-B425135/D	AHTN	△	24,000	59
MY-B425135/L	AHTN	△	24,000	59
MY-B425135/N	AHTN	○	24,000	59
MY-B425135/W	AHTN	△	24,000	59
MY-B425135/WW	AHTN	△	24,000	59
MY-B425135S/D	AHTN	△	27,000	61
MY-B425135S/L	AHTN	△	27,000	61
MY-B425135S/N	AHTN	△	27,000	61
MY-B425135S/W	AHTN	△	27,000	61
MY-B425135S/WW	AHTN	△	27,000	61
MY-B425137/D	AHTN	△	27,200	31
MY-B425137/L	AHTN	△	27,200	31
MY-B425137/N	AHTN	△	27,200	31
MY-B425137/W	AHTN	△	27,200	31
MY-B425137/WW	AHTN	△	27,200	31
MY-B425138/D	AHTN	△	28,200	33
MY-B425138/L	AHTN	△	28,200	33
MY-B425138/N	AHTN	△	28,200	33
MY-B425138/W	AHTN	△	28,200	33
MY-B425138/WW	AHTN	△	28,200	33
MY-B42524/10/N	AHTN	△	32,700	37
MY-B42524/11/N	AHTN	△	32,700	38
MY-B42524/12/N	AHTN	△	32,700	39
MY-B42524/13/N	AHTN	△	29,200	53
MY-B42524/14/N	AHTN	△	29,200	54
MY-B42524/15/N	AHTN	△	29,200	55
MY-B42524/16/N	AHTN	△	30,000	63
MY-B42524/17/N	AHTN	△	30,000	64
MY-B42524/18/N	AHTN	△	30,000	65
MY-B425240/N	AHTN	△	30,700	35
MY-B425241/N	AHTN	△	26,600	41
MY-B425241S/N	AHTN	△	29,600	43
MY-B425242/N	AHTN	△	27,100	45
MY-B425242S/N	AHTN	△	30,100	47
MY-B425243/N	AHTN	△	27,200	49
MY-B425243S/N	AHTN	△	30,200	51
MY-B425244/N	AHTN	△	29,200	57
MY-B425245/N	AHTN	△	28,000	59

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B425245S/N	AHTN	△	31,000	61
MY-B425246/N	AHTN	△	45,200	229
MY-B43013/10/D	AHTN	△	29,200	37
MY-B43013/10/D	AHZ	△	32,200	37
MY-B43013/10/L	AHTN	△	29,200	37
MY-B43013/10/L	AHZ	△	32,200	37
MY-B43013/10/N	AHTN	△	29,200	37
MY-B43013/10/N	AHZ	△	32,200	37
MY-B43013/10/N	ACZ	△	40,700	37
MY-B43013/10/W	AHTN	△	29,200	37
MY-B43013/10/W	AHZ	△	32,200	37
MY-B43013/10/WW	AHTN	△	29,200	37
MY-B43013/10/WW	AHZ	△	32,200	37
MY-B43013/11/D	AHTN	△	29,200	38
MY-B43013/11/D	AHZ	△	32,200	38
MY-B43013/11/L	AHTN	△	29,200	38
MY-B43013/11/L	AHZ	△	32,200	38
MY-B43013/11/N	AHTN	△	29,200	38
MY-B43013/11/N	AHZ	△	32,200	38
MY-B43013/11/N	ACZ	△	40,700	38
MY-B43013/11/W	AHTN	△	29,200	38
MY-B43013/11/W	AHZ	△	32,200	38
MY-B43013/11/WW	AHTN	△	29,200	38
MY-B43013/11/WW	AHZ	△	32,200	38
MY-B43013/12/D	AHTN	△	29,200	39
MY-B43013/12/D	AHZ	△	32,200	39
MY-B43013/12/L	AHTN	△	29,200	39
MY-B43013/12/L	AHZ	△	32,200	39
MY-B43013/12/N	AHTN	△	29,200	39
MY-B43013/12/N	AHZ	△	32,200	39
MY-B43013/12/N	ACZ	△	40,700	39
MY-B43013/12/W	AHTN	△	29,200	39
MY-B43013/12/W	AHZ	△	32,200	39
MY-B43013/12/WW	AHTN	△	29,200	39
MY-B43013/12/WW	AHZ	△	32,200	39
MY-B43013/13/D	AHTN	△	25,700	53
MY-B43013/13/D	AHZ	△	28,700	53
MY-B43013/13/L	AHTN	△	25,700	53
MY-B43013/13/L	AHZ	△	28,700	53
MY-B43013/13/N	AHTN	△	25,700	53
MY-B43013/13/N	AHZ	△	28,700	53
MY-B43013/13/N	ACZ	△	37,200	53
MY-B43013/13/W	AHTN	△	25,700	53
MY-B43013/13/W	AHZ	△	28,700	53
MY-B43013/13/WW	AHTN	△	25,700	53
MY-B43013/13/WW	AHZ	△	28,700	53
MY-B43013/14/D	AHTN	△	25,700	54
MY-B43013/14/D	AHZ	△	28,700	54
MY-B43013/14/L	AHTN	△	25,700	54
MY-B43013/14/L	AHZ	△	28,700	54
MY-B43013/14/N	AHTN	△	25,700	54
MY-B43013/14/N	AHZ	△	28,700	54
MY-B43013/14/N	ACZ	△	37,200	54
MY-B43013/14/W	AHTN	△	25,700	54
MY-B43013/14/W	AHZ	△	28,700	54

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B43013/14/WW	AHTN	△	25,700	54
MY-B43013/14/WW	AHZ	△	28,700	54
MY-B43013/15/D	AHTN	△	25,700	55
MY-B43013/15/D	AHZ	△	28,700	55
MY-B43013/15/L	AHTN	△	25,700	55
MY-B43013/15/L	AHZ	△	28,700	55
MY-B43013/15/N	AHTN	△	25,700	55
MY-B43013/15/N	AHZ	△	28,700	55
MY-B43013/15/N	ACZ	△	37,200	55
MY-B43013/15/W	AHTN	△	25,700	55
MY-B43013/15/W	AHZ	△	28,700	55
MY-B43013/15/WW	AHTN	△	25,700	55
MY-B43013/15/WW	AHZ	△	28,700	55
MY-B43013/16/D	AHTN	△	26,500	63
MY-B43013/16/D	AHZ	△	29,500	63
MY-B43013/16/L	AHTN	△	26,500	63
MY-B43013/16/L	AHZ	△	29,500	63
MY-B43013/16/N	AHTN	△	26,500	63
MY-B43013/16/N	AHZ	△	29,500	63
MY-B43013/16/N	ACZ	△	38,000	63
MY-B43013/16/W	AHTN	△	26,500	63
MY-B43013/16/W	AHZ	△	29,500	63
MY-B43013/16/WW	AHTN	△	26,500	63
MY-B43013/16/WW	AHZ	△	29,500	63
MY-B43013/17/D	AHTN	△	26,500	64
MY-B43013/17/D	AHZ	△	29,500	64
MY-B43013/17/L	AHTN	△	26,500	64
MY-B43013/17/L	AHZ	△	29,500	64
MY-B43013/17/N	AHTN	△	26,500	64
MY-B43013/17/N	AHZ	△	29,500	64
MY-B43013/17/N	ACZ	△	38,000	64
MY-B43013/17/W	AHTN	△	26,500	64
MY-B43013/17/W	AHZ	△	29,500	64
MY-B43013/17/WW	AHTN	△	26,500	64
MY-B43013/17/WW	AHZ	△	29,500	64
MY-B43013/18/D	AHTN	△	26,500	65
MY-B43013/18/D	AHZ	△	29,500	65
MY-B43013/18/L	AHTN	△	26,500	65
MY-B43013/18/L	AHZ	△	29,500	65
MY-B43013/18/N	AHTN	△	26,500	65
MY-B43013/18/N	AHZ	△	29,500	65
MY-B43013/18/N	ACZ	△	38,000	65
MY-B43013/18/W	AHTN	△	26,500	65
MY-B43013/18/W	AHZ	△	29,500	65
MY-B43013/18/WW	AHTN	△	26,500	65
MY-B43013/18/WW	AHZ	△	29,500	65
MY-B430130/D	AHTN	△	27,200	35
MY-B430130/D	AHZ	△	30,200	35
MY-B430130/L	AHTN	△	27,200	35
MY-B430130/L	AHZ	△	30,200	35
MY-B430130/N	AHTN	△	27,200	35
MY-B430130/N	AHZ	△	30,200	35
MY-B430130/N	ACZ	△	38,700	35
MY-B430130/W	AHTN	△	27,200	35
MY-B430130/W	AHZ	△	30,200	35
MY-B430130/WW	AHTN	△	27,200	35
MY-B430130/WW	AHZ	△	30,200	35
MY-B430131/D	AHTN	△	23,100	41
MY-B430131/D	AHZ	△	26,100	41
MY-B430131/L	AHTN	△	23,100	41
MY-B430131/L	AHZ	△	26,100	41
MY-B430131/N	AHTN	○	23,100	41
MY-B430131/N	AHZ	○	26,100	41
MY-B430131/N	ACZ	△	34,600	41
MY-B430131/W	AHTN	△	23,100	41
MY-B430131/W	AHZ	△	26,100	41
MY-B430131/WW	AHTN	△	23,100	41
MY-B430131/WW	AHZ	△	26,100	41
MY-B430131S/D	AHTN	△	26,100	43
MY-B430131S/D	AHZ	△	29,100	43
MY-B430131S/L	AHTN	△	26,100	43
MY-B430131S/L	AHZ	△	29,100	43
MY-B430131S/N	AHTN	△	26,100	43
MY-B430131S/N	AHZ	△	29,100	43
MY-B430131S/N	ACZ	△	37,600	43
MY-B430131S/W	AHTN	△	26,100	43
MY-B430131S/W	AHZ	△	29,100	43
MY-B430131S/WW	AHTN	△	26,100	43
MY-B430131S/WW	AHZ	△	29,100	43
MY-B430132/D	AHTN	△	23,600	45
MY-B430132/D	AHZ	△	26,600	45
MY-B430132/L	AHTN	△	23,600	45
MY-B430132/L	AHZ	△	26,600	45
MY-B430132/N	AHTN	○	23,600	45
MY-B430132/N	AHZ	○	26,600	45
MY-B430132/N	ACZ	△	35,100	45
MY-B430132/W	AHTN	△	23,600	45
MY-B430132/W	AHZ	△	26,600	45
MY-B430132/WW	AHTN	△	23,600	45
MY-B430132/WW	AHZ	△	26,600	45
MY-B430132S/D	AHTN	△	26,600	47
MY-B430132S/D	AHZ	△	29,600	47
MY-B430132S/L	AHTN	△	26,600	47
MY-B430132S/L	AHZ	△	29,600	47
MY-B430132S/N	AHTN	△	26,600	47
MY-B430132S/N	AHZ	△	29,600	47
MY-B430132S/N	ACZ	△	38,100	47
MY-B430132S/W	AHTN	△	26,600	47
MY-B430132S/W	AHZ	△	29,600	47
MY-B430132S/WW	AHTN	△	26,600	47
MY-B430132S/WW	AHZ	△	29,600	47
MY-B430133/D	AHTN	△	23,700	49
MY-B430133/D	AHZ	△	26,700	49
MY-B430133/L	AHTN	△	23,700	49
MY-B430133/L	AHZ	△	26,700	49
MY-B430133/N	AHTN	○	23,700	49
MY-B430133/N	AHZ	○	26,700	49
MY-B430133/N	ACZ	△	35,200	49
MY-B430133/W	AHTN	△	23,700	49
MY-B430133/W	AHZ	△	26,700	49
MY-B430133/WW	AHTN	△	23,700	49
MY-B430133/WW	AHZ	△	26,700	49
MY-B430133S/D	AHTN	△	26,700	51
MY-B430133S/D	AHZ	△	29,700	51
MY-B430133S/L	AHTN	△	26,700	51
MY-B430133S/L	AHZ	△	29,700	51
MY-B430133S/N	AHTN	△	26,700	51
MY-B430133S/N	AHZ	△	29,700	51
MY-B430133S/N	ACZ	△	38,200	51
MY-B430133S/W	AHTN	△	26,700	51
MY-B430133S/W	AHZ	△	29,700	51
MY-B430133S/WW	AHTN	△	26,700	51
MY-B430133S/WW	AHZ	△	29,700	51
MY-B430134/D	AHTN	△	25,700	57
MY-B430134/D	AHZ	△	28,700	57
MY-B430134/L	AHTN	△	25,700	57
MY-B430134/L	AHZ	△	28,700	57
MY-B430134/N	AHTN	△	25,700	57
MY-B430134/N	AHZ	△	28,700	57
MY-B430134/N	ACZ	△	37,200	57
MY-B430134/W	AHTN	△	25,700	57
MY-B430134/W	AHZ	△	28,700	57
MY-B430134/WW	AHTN	△	25,700	57
MY-B430134/WW	AHZ	△	28,700	57
MY-B430135/D	AHTN	△	24,500	59
MY-B430135/D	AHZ	△	27,500	59
MY-B430135/L	AHTN	△	24,500	59
MY-B430135/L	AHZ	△	27,500	59
MY-B430135/N	AHTN	○	24,500	59
MY-B430135/N	AHZ	○	27,500	59
MY-B430135/N	ACZ	△	36,000	59
MY-B430135/W	AHTN	△	24,500	59
MY-B430135/W	AHZ	△	27,500	59
MY-B430135/WW	AHTN	△	24,500	59
MY-B430135/WW	AHZ	△	27,500	59
MY-B430135S/D	AHTN	△	27,500	61
MY-B430135S/D	AHZ	△	30,500	61
MY-B430135S/L	AHTN	△	27,500	61
MY-B430135S/L	AHZ	△	30,500	61
MY-B430135S/N	AHTN	△	27,500	61
MY-B430135S/N	AHZ	△	30,500	61
MY-B430135S/N	ACZ	△	39,000	61
MY-B430135S/W	AHTN	△	27,500	61
MY-B430135S/W	AHZ	△	30,500	61
MY-B430135S/WW	AHTN	△	27,500	61
MY-B430135S/WW	AHZ	△	30,500	61
MY-B430137/D	AHTN	△	27,700	31
MY-B430137/D	AHZ	△	30,700	31
MY-B430137/L	AHTN	△	27,700	31
MY-B430137/L	AHZ	△	30,700	31
MY-B430137/N	AHTN	△	27,700	31
MY-B430137/N	AHZ	△	30,700	31
MY-B430137/N	ACZ	△	39,200	31
MY-B430137/W	AHTN	△	27,700	31
MY-B430137/W	AHZ	△	30,700	31

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B430137/WW	AHTN	△	27,700	31
MY-B430137/WW	AHZ	△	30,700	31
MY-B430138/D	AHTN	△	28,700	33
MY-B430138/D	AHZ	△	31,700	33
MY-B430138/L	AHTN	△	28,700	33
MY-B430138/L	AHZ	△	31,700	33
MY-B430138/N	AHTN	△	28,700	33
MY-B430138/N	AHZ	△	31,700	33
MY-B430138/N	ACZ	△	40,200	33
MY-B430138/W	AHTN	△	28,700	33
MY-B430138/W	AHZ	△	31,700	33
MY-B430138/WW	AHTN	△	28,700	33
MY-B430138/WW	AHZ	△	31,700	33
MY-B43017/10/N	AHTN	△	32,200	37
MY-B43017/10/W	AHTN	△	32,200	37
MY-B43017/10/WW	AHTN	△	32,200	37
MY-B43017/11/N	AHTN	△	32,200	38
MY-B43017/11/W	AHTN	△	32,200	38
MY-B43017/11/WW	AHTN	△	32,200	38
MY-B43017/12/N	AHTN	△	32,200	39
MY-B43017/12/W	AHTN	△	32,200	39
MY-B43017/12/WW	AHTN	△	32,200	39
MY-B43017/13/N	AHTN	△	28,700	53
MY-B43017/13/W	AHTN	△	28,700	53
MY-B43017/13/WW	AHTN	△	28,700	53
MY-B43017/14/N	AHTN	△	28,700	54
MY-B43017/14/W	AHTN	△	28,700	54
MY-B43017/14/WW	AHTN	△	28,700	54
MY-B43017/15/N	AHTN	△	28,700	55
MY-B43017/15/W	AHTN	△	28,700	55
MY-B43017/15/WW	AHTN	△	28,700	55
MY-B43017/16/N	AHTN	△	29,500	63
MY-B43017/16/W	AHTN	△	29,500	63
MY-B43017/16/WW	AHTN	△	29,500	63
MY-B43017/17/N	AHTN	△	29,500	64
MY-B43017/17/W	AHTN	△	29,500	64
MY-B43017/17/WW	AHTN	△	29,500	64
MY-B43017/18/N	AHTN	△	29,500	65
MY-B43017/18/W	AHTN	△	29,500	65
MY-B43017/18/WW	AHTN	△	29,500	65
MY-B430170/N	AHTN	△	30,200	35
MY-B430170/W	AHTN	△	30,200	35
MY-B430170/WW	AHTN	△	30,200	35
MY-B430171/N	AHTN	△	26,100	41
MY-B430171/W	AHTN	△	26,100	41
MY-B430171/WW	AHTN	△	26,100	41
MY-B430171S/N	AHTN	△	29,100	43
MY-B430171S/W	AHTN	△	29,100	43
MY-B430171S/WW	AHTN	△	29,100	43
MY-B430172/N	AHTN	△	26,600	45
MY-B430172/W	AHTN	△	26,600	45
MY-B430172/WW	AHTN	△	26,600	45
MY-B430172S/N	AHTN	△	29,600	47
MY-B430172S/W	AHTN	△	29,600	47
MY-B430172S/WW	AHTN	△	29,600	47
MY-B430173/N	AHTN	△	26,700	49
MY-B430173/W	AHTN	△	26,700	49
MY-B430173/WW	AHTN	△	26,700	49
MY-B430173S/N	AHTN	△	29,700	51
MY-B430173S/W	AHTN	△	29,700	51
MY-B430173S/WW	AHTN	△	29,700	51
MY-B430174/N	AHTN	△	28,700	57
MY-B430174/W	AHTN	△	28,700	57
MY-B430174/WW	AHTN	△	28,700	57
MY-B430175/N	AHTN	△	27,500	59
MY-B430175/W	AHTN	△	27,500	59
MY-B430175/WW	AHTN	△	27,500	59
MY-B430175S/N	AHTN	△	30,500	61
MY-B430175S/W	AHTN	△	30,500	61
MY-B430175S/WW	AHTN	△	30,500	61
MY-B430177/N	AHTN	△	30,700	31
MY-B430177/W	AHTN	△	30,700	31
MY-B430177/WW	AHTN	△	30,700	31
MY-B430178/N	AHTN	△	31,700	33
MY-B430178/W	AHTN	△	31,700	33
MY-B430178/WW	AHTN	△	31,700	33
MY-B43024/10/N	AHTN	△	33,200	37
MY-B43024/11/N	AHTN	△	33,200	38
MY-B43024/12/N	AHTN	△	33,200	39
MY-B43024/13/N	AHTN	△	29,700	53
MY-B43024/14/N	AHTN	△	29,700	54
MY-B43024/15/N	AHTN	△	29,700	55
MY-B43024/16/N	AHTN	△	30,500	63
MY-B43024/17/N	AHTN	△	30,500	64
MY-B43024/18/N	AHTN	△	30,500	65
MY-B430240/N	AHTN	△	31,200	35
MY-B430241/N	AHTN	△	27,100	41
MY-B430241S/N	AHTN	△	30,100	43
MY-B430242/N	AHTN	△	27,600	45
MY-B430242S/N	AHTN	△	30,600	47
MY-B430243/N	AHTN	△	27,700	49
MY-B430243S/N	AHTN	△	30,700	51
MY-B430244/N	AHTN	△	29,700	57
MY-B430245/N	AHTN	△	28,500	59
MY-B430245S/N	AHTN	△	31,500	61
MY-B430246/N	AHTN	△	45,700	229
MY-B43025/10/N	AHTN	△	33,200	37
MY-B43025/11/N	AHTN	△	33,200	38
MY-B43025/12/N	AHTN	△	33,200	39
MY-B43025/13/N	AHTN	△	29,700	53
MY-B43025/14/N	AHTN	△	29,700	54
MY-B43025/15/N	AHTN	△	29,700	55
MY-B43025/16/N	AHTN	△	30,500	63
MY-B43025/17/N	AHTN	△	30,500	64
MY-B43025/18/N	AHTN	△	30,500	65
MY-B430250/N	AHTN	△	31,200	35
MY-B430251/N	AHTN	△	27,100	41
MY-B430251S/N	AHTN	△	30,100	43
MY-B430252/N	AHTN	△	27,600	45
MY-B430252S/N	AHTN	△	30,600	47
MY-B430253/N	AHTN	△	27,700	49
MY-B430253S/N	AHTN	△	30,700	51
MY-B430254/N	AHTN	△	29,700	57
MY-B430255/N	AHTN	△	28,500	59
MY-B430255S/N	AHTN	△	31,500	61
MY-B44017/10/N	AHTN	△	34,000	37
MY-B44017/10/W	AHTN	△	34,000	37
MY-B44017/10/WW	AHTN	△	34,000	37
MY-B44017/11/N	AHTN	△	34,000	38
MY-B44017/11/W	AHTN	△	34,000	38
MY-B44017/11/WW	AHTN	△	34,000	38
MY-B44017/12/N	AHTN	△	34,000	39
MY-B44017/12/W	AHTN	△	34,000	39
MY-B44017/12/WW	AHTN	△	34,000	39
MY-B44017/13/N	AHTN	△	30,500	53
MY-B44017/13/W	AHTN	△	30,500	53
MY-B44017/13/WW	AHTN	△	30,500	53
MY-B44017/14/N	AHTN	△	30,500	54
MY-B44017/14/W	AHTN	△	30,500	54
MY-B44017/14/WW	AHTN	△	30,500	54
MY-B44017/15/N	AHTN	△	30,500	55
MY-B44017/15/W	AHTN	△	30,500	55
MY-B44017/15/WW	AHTN	△	30,500	55
MY-B44017/16/N	AHTN	△	31,300	63
MY-B44017/16/W	AHTN	△	31,300	63
MY-B44017/16/WW	AHTN	△	31,300	63
MY-B44017/17/N	AHTN	△	31,300	64
MY-B44017/17/W	AHTN	△	31,300	64
MY-B44017/17/WW	AHTN	△	31,300	64
MY-B44017/18/N	AHTN	△	31,300	65
MY-B44017/18/W	AHTN	△	31,300	65
MY-B44017/18/WW	AHTN	△	31,300	65
MY-B440170/N	AHTN	△	32,000	35
MY-B440170/W	AHTN	△	32,000	35
MY-B440170/WW	AHTN	△	32,000	35
MY-B440171/N	AHTN	△	27,900	41
MY-B440171/W	AHTN	△	27,900	41
MY-B440171/WW	AHTN	△	27,900	41
MY-B440171S/N	AHTN	△	30,900	43
MY-B440171S/W	AHTN	△	30,900	43
MY-B440171S/WW	AHTN	△	30,900	43
MY-B440172/N	AHTN	△	28,400	45
MY-B440172/W	AHTN	△	28,400	45
MY-B440172/WW	AHTN	△	28,400	45
MY-B440172S/N	AHTN	△	31,400	47
MY-B440172S/W	AHTN	△	31,400	47
MY-B440172S/WW	AHTN	△	31,400	47
MY-B440173/N	AHTN	△	28,500	49
MY-B440173/W	AHTN	△	28,500	49
MY-B440173/WW	AHTN	△	28,500	49
MY-B440173S/N	AHTN	△	31,500	51
MY-B440173S/W	AHTN	△	31,500	51
MY-B440173S/WW	AHTN	△	31,500	51
MY-B440174/N	AHTN	△	30,500	57
MY-B440174/W	AHTN	△	30,500	57

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B440174/WW	AHTN	△	30,500	57
MY-B440175/N	AHTN	△	29,300	59
MY-B440175/W	AHTN	△	29,300	59
MY-B440175/WW	AHTN	△	29,300	59
MY-B440175S/N	AHTN	△	32,300	61
MY-B440175S/W	AHTN	△	32,300	61
MY-B440175S/WW	AHTN	△	32,300	61
MY-B440177/N	AHTN	△	32,500	31
MY-B440177/W	AHTN	△	32,500	31
MY-B440177/WW	AHTN	△	32,500	31
MY-B440178/N	AHTN	△	33,500	33
MY-B440178/W	AHTN	△	33,500	33
MY-B440178/WW	AHTN	△	33,500	33
MY-B44023/10/D	AHTN	△	31,000	37
MY-B44023/10/D	AHZ	△	34,000	37
MY-B44023/10/L	AHTN	△	31,000	37
MY-B44023/10/L	AHZ	△	34,000	37
MY-B44023/10/N	AHTN	△	31,000	37
MY-B44023/10/N	AHZ	△	34,000	37
MY-B44023/10/W	AHTN	△	31,000	37
MY-B44023/10/W	AHZ	△	34,000	37
MY-B44023/10/WW	AHTN	△	31,000	37
MY-B44023/10/WW	AHZ	△	34,000	37
MY-B44023/11/D	AHTN	△	31,000	38
MY-B44023/11/D	AHZ	△	34,000	38
MY-B44023/11/L	AHTN	△	31,000	38
MY-B44023/11/L	AHZ	△	34,000	38
MY-B44023/11/N	AHTN	△	31,000	38
MY-B44023/11/N	AHZ	△	34,000	38
MY-B44023/11/W	AHTN	△	31,000	38
MY-B44023/11/W	AHZ	△	34,000	38
MY-B44023/11/WW	AHTN	△	31,000	38
MY-B44023/11/WW	AHZ	△	34,000	38
MY-B44023/12/D	AHTN	△	31,000	39
MY-B44023/12/D	AHZ	△	34,000	39
MY-B44023/12/L	AHTN	△	31,000	39
MY-B44023/12/L	AHZ	△	34,000	39
MY-B44023/12/N	AHTN	△	31,000	39
MY-B44023/12/N	AHZ	△	34,000	39
MY-B44023/12/W	AHTN	△	31,000	39
MY-B44023/12/W	AHZ	△	34,000	39
MY-B44023/12/WW	AHTN	△	31,000	39
MY-B44023/12/WW	AHZ	△	34,000	39
MY-B44023/13/D	AHTN	△	27,500	53
MY-B44023/13/D	AHZ	△	30,500	53
MY-B44023/13/L	AHTN	△	27,500	53
MY-B44023/13/L	AHZ	△	30,500	53
MY-B44023/13/N	AHTN	△	27,500	53
MY-B44023/13/N	AHZ	△	30,500	53
MY-B44023/13/W	AHTN	△	27,500	53
MY-B44023/13/W	AHZ	△	30,500	53
MY-B44023/13/WW	AHTN	△	27,500	53
MY-B44023/13/WW	AHZ	△	30,500	53
MY-B44023/14/D	AHTN	△	27,500	54
MY-B44023/14/D	AHZ	△	30,500	54

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B44023/14/L	AHTN	△	27,500	54
MY-B44023/14/L	AHZ	△	30,500	54
MY-B44023/14/N	AHTN	△	27,500	54
MY-B44023/14/N	AHZ	△	30,500	54
MY-B44023/14/W	AHTN	△	27,500	54
MY-B44023/14/W	AHZ	△	30,500	54
MY-B44023/14/WW	AHTN	△	27,500	54
MY-B44023/14/WW	AHZ	△	30,500	54
MY-B44023/15/D	AHTN	△	27,500	55
MY-B44023/15/D	AHZ	△	30,500	55
MY-B44023/15/L	AHTN	△	27,500	55
MY-B44023/15/L	AHZ	△	30,500	55
MY-B44023/15/N	AHTN	△	27,500	55
MY-B44023/15/N	AHZ	△	30,500	55
MY-B44023/15/W	AHTN	△	27,500	55
MY-B44023/15/W	AHZ	△	30,500	55
MY-B44023/15/WW	AHTN	△	27,500	55
MY-B44023/15/WW	AHZ	△	30,500	55
MY-B44023/16/D	AHTN	△	28,300	63
MY-B44023/16/D	AHZ	△	31,300	63
MY-B44023/16/L	AHTN	△	28,300	63
MY-B44023/16/L	AHZ	△	31,300	63
MY-B44023/16/N	AHTN	△	28,300	63
MY-B44023/16/N	AHZ	△	31,300	63
MY-B44023/16/W	AHTN	△	28,300	63
MY-B44023/16/W	AHZ	△	31,300	63
MY-B44023/16/WW	AHTN	△	28,300	63
MY-B44023/16/WW	AHZ	△	31,300	63
MY-B44023/17/D	AHTN	△	28,300	64
MY-B44023/17/D	AHZ	△	31,300	64
MY-B44023/17/L	AHTN	△	28,300	64
MY-B44023/17/L	AHZ	△	31,300	64
MY-B44023/17/N	AHTN	△	28,300	64
MY-B44023/17/N	AHZ	△	31,300	64
MY-B44023/17/W	AHTN	△	28,300	64
MY-B44023/17/W	AHZ	△	31,300	64
MY-B44023/17/WW	AHTN	△	28,300	64
MY-B44023/17/WW	AHZ	△	31,300	64
MY-B44023/18/D	AHTN	△	28,300	65
MY-B44023/18/D	AHZ	△	31,300	65
MY-B44023/18/L	AHTN	△	28,300	65
MY-B44023/18/L	AHZ	△	31,300	65
MY-B44023/18/N	AHTN	△	28,300	65
MY-B44023/18/N	AHZ	△	31,300	65
MY-B44023/18/W	AHTN	△	28,300	65
MY-B44023/18/W	AHZ	△	31,300	65
MY-B44023/18/WW	AHTN	△	28,300	65
MY-B44023/18/WW	AHZ	△	31,300	65
MY-B440230/D	AHTN	△	29,000	35
MY-B440230/D	AHZ	△	32,000	35
MY-B440230/L	AHTN	△	29,000	35
MY-B440230/L	AHZ	△	32,000	35
MY-B440230/N	AHTN	△	29,000	35
MY-B440230/N	AHZ	△	32,000	35
MY-B440230/W	AHTN	△	29,000	35

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B440230/W	AHZ	△	32,000	35
MY-B440230/WW	AHTN	△	29,000	35
MY-B440230/WW	AHZ	△	32,000	35
MY-B440231/D	AHTN	△	24,900	41
MY-B440231/D	AHZ	△	27,900	41
MY-B440231/L	AHTN	△	24,900	41
MY-B440231/L	AHZ	△	27,900	41
MY-B440231/N	AHTN	○	24,900	41
MY-B440231/N	AHZ	△	27,900	41
MY-B440231/W	AHTN	△	24,900	41
MY-B440231/W	AHZ	△	27,900	41
MY-B440231/WW	AHTN	△	24,900	41
MY-B440231/WW	AHZ	△	27,900	41
MY-B440231S/D	AHTN	△	27,900	43
MY-B440231S/D	AHZ	△	30,900	43
MY-B440231S/L	AHTN	△	27,900	43
MY-B440231S/L	AHZ	△	30,900	43
MY-B440231S/N	AHTN	△	27,900	43
MY-B440231S/N	AHZ	△	30,900	43
MY-B440231S/W	AHTN	△	27,900	43
MY-B440231S/W	AHZ	△	30,900	43
MY-B440231S/WW	AHTN	△	27,900	43
MY-B440231S/WW	AHZ	△	30,900	43
MY-B440232/D	AHTN	△	25,400	45
MY-B440232/D	AHZ	△	28,400	45
MY-B440232/L	AHTN	△	25,400	45
MY-B440232/L	AHZ	△	28,400	45
MY-B440232/N	AHTN	○	25,400	45
MY-B440232/N	AHZ	△	28,400	45
MY-B440232/W	AHTN	△	25,400	45
MY-B440232/W	AHZ	△	28,400	45
MY-B440232/WW	AHTN	△	25,400	45
MY-B440232/WW	AHZ	△	28,400	45
MY-B440232S/D	AHTN	△	28,400	47
MY-B440232S/D	AHZ	△	31,400	47
MY-B440232S/L	AHTN	△	28,400	47
MY-B440232S/L	AHZ	△	31,400	47
MY-B440232S/N	AHTN	△	28,400	47
MY-B440232S/N	AHZ	△	31,400	47
MY-B440232S/W	AHTN	△	28,400	47
MY-B440232S/W	AHZ	△	31,400	47
MY-B440232S/WW	AHTN	△	28,400	47
MY-B440232S/WW	AHZ	△	31,400	47
MY-B440233/D	AHTN	△	25,500	49
MY-B440233/D	AHZ	△	28,500	49
MY-B440233/L	AHTN	△	25,500	49
MY-B440233/L	AHZ	△	28,500	49
MY-B440233/N	AHTN	○	25,500	49
MY-B440233/N	AHZ	△	28,500	49
MY-B440233/W	AHTN	△	25,500	49
MY-B440233/W	AHZ	△	28,500	49
MY-B440233/WW	AHTN	△	25,500	49
MY-B440233/WW	AHZ	△	28,500	49
MY-B440233S/D	AHTN	△	28,500	51
MY-B440233S/D	AHZ	△	31,500	51

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B440233S/L	AHTN	△	28,500	51
MY-B440233S/L	AHZ	△	31,500	51
MY-B440233S/N	AHTN	△	28,500	51
MY-B440233S/N	AHZ	△	31,500	51
MY-B440233S/W	AHTN	△	28,500	51
MY-B440233S/W	AHZ	△	31,500	51
MY-B440233S/WW	AHTN	△	28,500	51
MY-B440233S/WW	AHZ	△	31,500	51
MY-B440234/D	AHTN	△	27,500	57
MY-B440234/D	AHZ	△	30,500	57
MY-B440234/L	AHTN	△	27,500	57
MY-B440234/L	AHZ	△	30,500	57
MY-B440234/N	AHTN	△	27,500	57
MY-B440234/N	AHZ	△	30,500	57
MY-B440234/W	AHTN	△	27,500	57
MY-B440234/W	AHZ	△	30,500	57
MY-B440234/WW	AHTN	△	27,500	57
MY-B440234/WW	AHZ	△	30,500	57
MY-B440235/D	AHTN	△	26,300	59
MY-B440235/D	AHZ	△	29,300	59
MY-B440235/L	AHTN	△	26,300	59
MY-B440235/L	AHZ	△	29,300	59
MY-B440235/N	AHTN	○	26,300	59
MY-B440235/N	AHZ	△	29,300	59
MY-B440235/W	AHTN	△	26,300	59
MY-B440235/W	AHZ	△	29,300	59
MY-B440235/WW	AHTN	△	26,300	59
MY-B440235/WW	AHZ	△	29,300	59
MY-B440235S/D	AHTN	△	29,300	61
MY-B440235S/D	AHZ	△	32,300	61
MY-B440235S/L	AHTN	△	29,300	61
MY-B440235S/L	AHZ	△	32,300	61
MY-B440235S/N	AHTN	△	29,300	61
MY-B440235S/N	AHZ	△	32,300	61
MY-B440235S/W	AHTN	△	29,300	61
MY-B440235S/W	AHZ	△	32,300	61
MY-B440235S/WW	AHTN	△	29,300	61
MY-B440235S/WW	AHZ	△	32,300	61
MY-B440237/D	AHTN	△	29,500	31
MY-B440237/D	AHZ	△	32,500	31
MY-B440237/L	AHTN	△	29,500	31
MY-B440237/L	AHZ	△	32,500	31
MY-B440237/N	AHTN	△	29,500	31
MY-B440237/N	AHZ	△	32,500	31
MY-B440237/W	AHTN	△	29,500	31
MY-B440237/W	AHZ	△	32,500	31
MY-B440237/WW	AHTN	△	29,500	31
MY-B440237/WW	AHZ	△	32,500	31
MY-B440238/D	AHTN	△	30,500	33
MY-B440238/D	AHZ	△	33,500	33
MY-B440238/L	AHTN	△	30,500	33
MY-B440238/L	AHZ	△	33,500	33
MY-B440238/N	AHTN	△	30,500	33
MY-B440238/N	AHZ	△	33,500	33
MY-B440238/W	AHTN	△	30,500	33
MY-B440238/W	AHZ	△	33,500	33
MY-B440238/WW	AHTN	△	30,500	33
MY-B440238/WW	AHZ	△	33,500	33
MY-B45017/10/N	AHTN	△	37,500	37
MY-B45017/10/W	AHTN	△	37,500	37
MY-B45017/10/WW	AHTN	△	37,500	37
MY-B45017/11/N	AHTN	△	37,500	38
MY-B45017/11/W	AHTN	△	37,500	38
MY-B45017/11/WW	AHTN	△	37,500	38
MY-B45017/12/N	AHTN	△	37,500	39
MY-B45017/12/W	AHTN	△	37,500	39
MY-B45017/12/WW	AHTN	△	37,500	39
MY-B45017/13/N	AHTN	△	34,000	53
MY-B45017/13/W	AHTN	△	34,000	53
MY-B45017/13/WW	AHTN	△	34,000	53
MY-B45017/14/N	AHTN	△	34,000	54
MY-B45017/14/W	AHTN	△	34,000	54
MY-B45017/14/WW	AHTN	△	34,000	54
MY-B45017/15/N	AHTN	△	34,000	55
MY-B45017/15/W	AHTN	△	34,000	55
MY-B45017/15/WW	AHTN	△	34,000	55
MY-B45017/16/N	AHTN	△	34,800	63
MY-B45017/16/W	AHTN	△	34,800	63
MY-B45017/16/WW	AHTN	△	34,800	63
MY-B45017/17/N	AHTN	△	34,800	64
MY-B45017/17/W	AHTN	△	34,800	64
MY-B45017/17/WW	AHTN	△	34,800	64
MY-B45017/18/N	AHTN	△	34,800	65
MY-B45017/18/W	AHTN	△	34,800	65
MY-B45017/18/WW	AHTN	△	34,800	65
MY-B450170/N	AHTN	△	35,500	35
MY-B450170/W	AHTN	△	35,500	35
MY-B450170/WW	AHTN	△	35,500	35
MY-B450171/N	AHTN	△	31,400	41
MY-B450171/W	AHTN	△	31,400	41
MY-B450171/WW	AHTN	△	31,400	41
MY-B450171S/N	AHTN	△	34,400	43
MY-B450171S/W	AHTN	△	34,400	43
MY-B450171S/WW	AHTN	△	34,400	43
MY-B450172/N	AHTN	△	31,900	45
MY-B450172/W	AHTN	△	31,900	45
MY-B450172/WW	AHTN	△	31,900	45
MY-B450172S/N	AHTN	△	34,900	47
MY-B450172S/W	AHTN	△	34,900	47
MY-B450172S/WW	AHTN	△	34,900	47
MY-B450173/N	AHTN	△	32,000	49
MY-B450173/W	AHTN	△	32,000	49
MY-B450173/WW	AHTN	△	32,000	49
MY-B450173S/N	AHTN	△	35,000	51
MY-B450173S/W	AHTN	△	35,000	51
MY-B450173S/WW	AHTN	△	35,000	51
MY-B450174/N	AHTN	△	34,000	57
MY-B450174/W	AHTN	△	34,000	57
MY-B450174/WW	AHTN	△	34,000	57
MY-B450175/N	AHTN	△	32,800	59
MY-B450175/W	AHTN	△	32,800	59
MY-B450175/WW	AHTN	△	32,800	59
MY-B450175S/N	AHTN	△	35,800	61
MY-B450175S/W	AHTN	△	35,800	61
MY-B450175S/WW	AHTN	△	35,800	61
MY-B450177/N	AHTN	△	36,000	31
MY-B450177/W	AHTN	△	36,000	31
MY-B450177/WW	AHTN	△	36,000	31
MY-B450178/N	AHTN	△	37,000	33
MY-B450178/W	AHTN	△	37,000	33
MY-B450178/WW	AHTN	△	37,000	33
MY-B45020/10/D	AHTN	△	38,500	37
MY-B45020/10/D	AHZ	△	41,500	37
MY-B45020/10/L	AHTN	△	38,500	37
MY-B45020/10/L	AHZ	△	41,500	37
MY-B45020/10/N	AHTN	△	38,500	37
MY-B45020/10/N	AHZ	△	41,500	37
MY-B45020/10/W	AHTN	△	38,500	37
MY-B45020/10/W	AHZ	△	41,500	37
MY-B45020/10/WW	AHTN	△	38,500	37
MY-B45020/10/WW	AHZ	△	41,500	37
MY-B45020/11/D	AHTN	△	38,500	38
MY-B45020/11/D	AHZ	△	41,500	38
MY-B45020/11/L	AHTN	△	38,500	38
MY-B45020/11/L	AHZ	△	41,500	38
MY-B45020/11/N	AHTN	△	38,500	38
MY-B45020/11/N	AHZ	△	41,500	38
MY-B45020/11/W	AHTN	△	38,500	38
MY-B45020/11/W	AHZ	△	41,500	38
MY-B45020/11/WW	AHTN	△	38,500	38
MY-B45020/11/WW	AHZ	△	41,500	38
MY-B45020/12/D	AHTN	△	38,500	39
MY-B45020/12/D	AHZ	△	41,500	39
MY-B45020/12/L	AHTN	△	38,500	39
MY-B45020/12/L	AHZ	△	41,500	39
MY-B45020/12/N	AHTN	△	38,500	39
MY-B45020/12/N	AHZ	△	41,500	39
MY-B45020/12/W	AHTN	△	38,500	39
MY-B45020/12/W	AHZ	△	41,500	39
MY-B45020/12/WW	AHTN	△	38,500	39
MY-B45020/12/WW	AHZ	△	41,500	39
MY-B45020/13/D	AHTN	△	35,000	53
MY-B45020/13/D	AHZ	△	38,000	53
MY-B45020/13/L	AHTN	△	35,000	53
MY-B45020/13/L	AHZ	△	38,000	53
MY-B45020/13/N	AHTN	△	35,000	53
MY-B45020/13/N	AHZ	△	38,000	53
MY-B45020/13/W	AHTN	△	35,000	53
MY-B45020/13/W	AHZ	△	38,000	53
MY-B45020/13/WW	AHTN	△	35,000	53
MY-B45020/13/WW	AHZ	△	38,000	53
MY-B45020/14/D	AHTN	△	35,000	54
MY-B45020/14/D	AHZ	△	38,000	54
MY-B45020/14/L	AHTN	△	35,000	54
MY-B45020/14/L	AHZ	△	38,000	54

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B45020/14/N	AHTN	△	35,000	54
MY-B45020/14/N	AHZ	△	38,000	54
MY-B45020/14/W	AHTN	△	35,000	54
MY-B45020/14/W	AHZ	△	38,000	54
MY-B45020/14/WW	AHTN	△	35,000	54
MY-B45020/14/WW	AHZ	△	38,000	54
MY-B45020/15/D	AHTN	△	35,000	55
MY-B45020/15/D	AHZ	△	38,000	55
MY-B45020/15/L	AHTN	△	35,000	55
MY-B45020/15/L	AHZ	△	38,000	55
MY-B45020/15/N	AHTN	△	35,000	55
MY-B45020/15/N	AHZ	△	38,000	55
MY-B45020/15/W	AHTN	△	35,000	55
MY-B45020/15/W	AHZ	△	38,000	55
MY-B45020/15/WW	AHTN	△	35,000	55
MY-B45020/15/WW	AHZ	△	38,000	55
MY-B45020/16/D	AHTN	△	35,800	63
MY-B45020/16/D	AHZ	△	38,800	63
MY-B45020/16/L	AHTN	△	35,800	63
MY-B45020/16/L	AHZ	△	38,800	63
MY-B45020/16/N	AHTN	△	35,800	63
MY-B45020/16/N	AHZ	△	38,800	63
MY-B45020/16/W	AHTN	△	35,800	63
MY-B45020/16/W	AHZ	△	38,800	63
MY-B45020/16/WW	AHTN	△	35,800	63
MY-B45020/16/WW	AHZ	△	38,800	63
MY-B45020/17/D	AHTN	△	35,800	64
MY-B45020/17/D	AHZ	△	38,800	64
MY-B45020/17/L	AHTN	△	35,800	64
MY-B45020/17/L	AHZ	△	38,800	64
MY-B45020/17/N	AHTN	△	35,800	64
MY-B45020/17/N	AHZ	△	38,800	64
MY-B45020/17/W	AHTN	△	35,800	64
MY-B45020/17/W	AHZ	△	38,800	64
MY-B45020/17/WW	AHTN	△	35,800	64
MY-B45020/17/WW	AHZ	△	38,800	64
MY-B45020/18/D	AHTN	△	35,800	65
MY-B45020/18/D	AHZ	△	38,800	65
MY-B45020/18/L	AHTN	△	35,800	65
MY-B45020/18/L	AHZ	△	38,800	65
MY-B45020/18/N	AHTN	△	35,800	65
MY-B45020/18/N	AHZ	△	38,800	65
MY-B45020/18/W	AHTN	△	35,800	65
MY-B45020/18/W	AHZ	△	38,800	65
MY-B45020/18/WW	AHTN	△	35,800	65
MY-B45020/18/WW	AHZ	△	38,800	65
MY-B450200/D	AHTN	△	36,500	35
MY-B450200/D	AHZ	△	39,500	35
MY-B450200/L	AHTN	△	36,500	35
MY-B450200/L	AHZ	△	39,500	35
MY-B450200/N	AHTN	△	36,500	35
MY-B450200/N	AHZ	△	39,500	35
MY-B450200/W	AHTN	△	36,500	35
MY-B450200/W	AHZ	△	39,500	35
MY-B450200/WW	AHTN	△	36,500	35

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B450200/WW	AHZ	△	39,500	35
MY-B450201/D	AHTN	△	32,400	41
MY-B450201/D	AHZ	△	35,400	41
MY-B450201/L	AHTN	△	32,400	41
MY-B450201/L	AHZ	△	35,400	41
MY-B450201/N	AHTN	△	32,400	41
MY-B450201/N	AHZ	△	35,400	41
MY-B450201/W	AHTN	△	32,400	41
MY-B450201/W	AHZ	△	35,400	41
MY-B450201/WW	AHTN	△	32,400	41
MY-B450201/WW	AHZ	△	35,400	41
MY-B450201S/D	AHTN	△	35,400	43
MY-B450201S/D	AHZ	△	38,400	43
MY-B450201S/L	AHTN	△	35,400	43
MY-B450201S/L	AHZ	△	38,400	43
MY-B450201S/N	AHTN	△	35,400	43
MY-B450201S/N	AHZ	△	38,400	43
MY-B450201S/W	AHTN	△	35,400	43
MY-B450201S/W	AHZ	△	38,400	43
MY-B450201S/WW	AHTN	△	35,400	43
MY-B450201S/WW	AHZ	△	38,400	43
MY-B450202/D	AHTN	△	32,900	45
MY-B450202/D	AHZ	△	35,900	45
MY-B450202/L	AHTN	△	32,900	45
MY-B450202/L	AHZ	△	35,900	45
MY-B450202/N	AHTN	△	32,900	45
MY-B450202/N	AHZ	△	35,900	45
MY-B450202/W	AHTN	△	32,900	45
MY-B450202/W	AHZ	△	35,900	45
MY-B450202/WW	AHTN	△	32,900	45
MY-B450202/WW	AHZ	△	35,900	45
MY-B450202S/D	AHTN	△	35,900	47
MY-B450202S/D	AHZ	△	38,900	47
MY-B450202S/L	AHTN	△	35,900	47
MY-B450202S/L	AHZ	△	38,900	47
MY-B450202S/N	AHTN	△	35,900	47
MY-B450202S/N	AHZ	△	38,900	47
MY-B450202S/W	AHTN	△	35,900	47
MY-B450202S/W	AHZ	△	38,900	47
MY-B450202S/WW	AHTN	△	35,900	47
MY-B450202S/WW	AHZ	△	38,900	47
MY-B450203/D	AHTN	△	33,000	49
MY-B450203/D	AHZ	△	36,000	49
MY-B450203/L	AHTN	△	33,000	49
MY-B450203/L	AHZ	△	36,000	49
MY-B450203/N	AHTN	△	33,000	49
MY-B450203/N	AHZ	△	36,000	49
MY-B450203/W	AHTN	△	33,000	49
MY-B450203/W	AHZ	△	36,000	49
MY-B450203/WW	AHTN	△	33,000	49
MY-B450203/WW	AHZ	△	36,000	49
MY-B450203S/D	AHTN	△	36,000	51
MY-B450203S/D	AHZ	△	39,000	51
MY-B450203S/L	AHTN	△	36,000	51
MY-B450203S/L	AHZ	△	39,000	51

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B450203S/N	AHTN	△	36,000	51
MY-B450203S/N	AHZ	△	39,000	51
MY-B450203S/W	AHTN	△	36,000	51
MY-B450203S/W	AHZ	△	39,000	51
MY-B450203S/WW	AHTN	△	36,000	51
MY-B450203S/WW	AHZ	△	39,000	51
MY-B450204/D	AHTN	△	35,000	57
MY-B450204/D	AHZ	△	38,000	57
MY-B450204/L	AHTN	△	35,000	57
MY-B450204/L	AHZ	△	38,000	57
MY-B450204/N	AHTN	△	35,000	57
MY-B450204/N	AHZ	△	38,000	57
MY-B450204/W	AHTN	△	35,000	57
MY-B450204/W	AHZ	△	38,000	57
MY-B450204/WW	AHTN	△	35,000	57
MY-B450204/WW	AHZ	△	38,000	57
MY-B450205/D	AHTN	△	33,800	59
MY-B450205/D	AHZ	△	36,800	59
MY-B450205/L	AHTN	△	33,800	59
MY-B450205/L	AHZ	△	36,800	59
MY-B450205/N	AHTN	△	33,800	59
MY-B450205/N	AHZ	△	36,800	59
MY-B450205/W	AHTN	△	33,800	59
MY-B450205/W	AHZ	△	36,800	59
MY-B450205/WW	AHTN	△	33,800	59
MY-B450205/WW	AHZ	△	36,800	59
MY-B450205S/D	AHTN	△	36,800	61
MY-B450205S/D	AHZ	△	39,800	61
MY-B450205S/L	AHTN	△	36,800	61
MY-B450205S/L	AHZ	△	39,800	61
MY-B450205S/N	AHTN	△	36,800	61
MY-B450205S/N	AHZ	△	39,800	61
MY-B450205S/W	AHTN	△	36,800	61
MY-B450205S/W	AHZ	△	39,800	61
MY-B450205S/WW	AHTN	△	36,800	61
MY-B450205S/WW	AHZ	△	39,800	61
MY-B450207/D	AHTN	△	37,000	31
MY-B450207/D	AHZ	△	40,000	31
MY-B450207/L	AHTN	△	37,000	31
MY-B450207/L	AHZ	△	40,000	31
MY-B450207/N	AHTN	△	37,000	31
MY-B450207/N	AHZ	△	40,000	31
MY-B450207/W	AHTN	△	37,000	31
MY-B450207/W	AHZ	△	40,000	31
MY-B450207/WW	AHTN	△	37,000	31
MY-B450207/WW	AHZ	△	40,000	31
MY-B450208/D	AHTN	△	38,000	33
MY-B450208/D	AHZ	△	41,000	33
MY-B450208/L	AHTN	△	38,000	33
MY-B450208/L	AHZ	△	41,000	33
MY-B450208/N	AHTN	△	38,000	33
MY-B450208/N	AHZ	△	41,000	33
MY-B450208/W	AHTN	△	38,000	33
MY-B450208/W	AHZ	△	41,000	33
MY-B450208/WW	AHTN	△	38,000	33

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B450208/WW	AHZ	△	41,000	33
MY-B45023/10/D	AHTN	△	34,500	37
MY-B45023/10/D	AHZ	△	37,500	37
MY-B45023/10/L	AHTN	△	34,500	37
MY-B45023/10/L	AHZ	△	37,500	37
MY-B45023/10/N	AHTN	△	34,500	37
MY-B45023/10/N	AHZ	△	37,500	37
MY-B45023/10/N	ACZ	△	43,000	37
MY-B45023/10/W	AHTN	△	34,500	37
MY-B45023/10/W	AHZ	△	37,500	37
MY-B45023/10/WW	AHTN	△	34,500	37
MY-B45023/10/WW	AHZ	△	37,500	37
MY-B45023/11/D	AHTN	△	34,500	38
MY-B45023/11/D	AHZ	△	37,500	38
MY-B45023/11/L	AHTN	△	34,500	38
MY-B45023/11/L	AHZ	△	37,500	38
MY-B45023/11/N	AHTN	△	34,500	38
MY-B45023/11/N	AHZ	△	37,500	38
MY-B45023/11/N	ACZ	△	43,000	38
MY-B45023/11/W	AHTN	△	34,500	38
MY-B45023/11/W	AHZ	△	37,500	38
MY-B45023/11/WW	AHTN	△	34,500	38
MY-B45023/11/WW	AHZ	△	37,500	38
MY-B45023/12/D	AHTN	△	34,500	39
MY-B45023/12/D	AHZ	△	37,500	39
MY-B45023/12/L	AHTN	△	34,500	39
MY-B45023/12/L	AHZ	△	37,500	39
MY-B45023/12/N	AHTN	△	34,500	39
MY-B45023/12/N	AHZ	△	37,500	39
MY-B45023/12/N	ACZ	△	43,000	39
MY-B45023/12/W	AHTN	△	34,500	39
MY-B45023/12/W	AHZ	△	37,500	39
MY-B45023/12/WW	AHTN	△	34,500	39
MY-B45023/12/WW	AHZ	△	37,500	39
MY-B45023/13/D	AHTN	△	31,000	53
MY-B45023/13/D	AHZ	△	34,000	53
MY-B45023/13/L	AHTN	△	31,000	53
MY-B45023/13/L	AHZ	△	34,000	53
MY-B45023/13/N	AHTN	△	31,000	53
MY-B45023/13/N	AHZ	△	34,000	53
MY-B45023/13/N	ACZ	△	39,500	53
MY-B45023/13/W	AHTN	△	31,000	53
MY-B45023/13/W	AHZ	△	34,000	53
MY-B45023/13/WW	AHTN	△	31,000	53
MY-B45023/13/WW	AHZ	△	34,000	53
MY-B45023/14/D	AHTN	△	31,000	54
MY-B45023/14/D	AHZ	△	34,000	54
MY-B45023/14/L	AHTN	△	31,000	54
MY-B45023/14/L	AHZ	△	34,000	54
MY-B45023/14/N	AHTN	△	31,000	54
MY-B45023/14/N	AHZ	△	34,000	54
MY-B45023/14/N	ACZ	△	39,500	54
MY-B45023/14/W	AHTN	△	31,000	54
MY-B45023/14/W	AHZ	△	34,000	54
MY-B45023/14/WW	AHTN	△	31,000	54

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B45023/14/WW	AHZ	△	34,000	54
MY-B45023/15/D	AHTN	△	31,000	55
MY-B45023/15/D	AHZ	△	34,000	55
MY-B45023/15/L	AHTN	△	31,000	55
MY-B45023/15/L	AHZ	△	34,000	55
MY-B45023/15/N	AHTN	△	31,000	55
MY-B45023/15/N	AHZ	△	34,000	55
MY-B45023/15/N	ACZ	△	39,500	55
MY-B45023/15/W	AHTN	△	31,000	55
MY-B45023/15/W	AHZ	△	34,000	55
MY-B45023/15/WW	AHTN	△	31,000	55
MY-B45023/15/WW	AHZ	△	34,000	55
MY-B45023/16/D	AHTN	△	31,800	63
MY-B45023/16/D	AHZ	△	34,800	63
MY-B45023/16/L	AHTN	△	31,800	63
MY-B45023/16/L	AHZ	△	34,800	63
MY-B45023/16/N	AHTN	△	31,800	63
MY-B45023/16/N	AHZ	△	34,800	63
MY-B45023/16/N	ACZ	△	40,300	63
MY-B45023/16/W	AHTN	△	31,800	63
MY-B45023/16/W	AHZ	△	34,800	63
MY-B45023/16/WW	AHTN	△	31,800	63
MY-B45023/16/WW	AHZ	△	34,800	63
MY-B45023/17/D	AHTN	△	31,800	64
MY-B45023/17/D	AHZ	△	34,800	64
MY-B45023/17/L	AHTN	△	31,800	64
MY-B45023/17/L	AHZ	△	34,800	64
MY-B45023/17/N	AHTN	△	31,800	64
MY-B45023/17/N	AHZ	△	34,800	64
MY-B45023/17/N	ACZ	△	40,300	64
MY-B45023/17/W	AHTN	△	31,800	64
MY-B45023/17/W	AHZ	△	34,800	64
MY-B45023/17/WW	AHTN	△	31,800	64
MY-B45023/17/WW	AHZ	△	34,800	64
MY-B45023/18/D	AHTN	△	31,800	65
MY-B45023/18/D	AHZ	△	34,800	65
MY-B45023/18/L	AHTN	△	31,800	65
MY-B45023/18/L	AHZ	△	34,800	65
MY-B45023/18/N	AHTN	△	31,800	65
MY-B45023/18/N	AHZ	△	34,800	65
MY-B45023/18/N	ACZ	△	40,300	65
MY-B45023/18/W	AHTN	△	31,800	65
MY-B45023/18/W	AHZ	△	34,800	65
MY-B45023/18/WW	AHTN	△	31,800	65
MY-B45023/18/WW	AHZ	△	34,800	65
MY-B450230/D	AHTN	△	32,500	35
MY-B450230/D	AHZ	△	35,500	35
MY-B450230/L	AHTN	△	32,500	35
MY-B450230/L	AHZ	△	35,500	35
MY-B450230/N	AHTN	△	32,500	35
MY-B450230/N	AHZ	△	35,500	35
MY-B450230/N	ACZ	△	41,000	35
MY-B450230/W	AHTN	△	32,500	35
MY-B450230/W	AHZ	△	35,500	35
MY-B450230/WW	AHTN	△	32,500	35

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B450230/WW	AHZ	△	35,500	35
MY-B450231/D	AHTN	△	28,400	41
MY-B450231/D	AHZ	△	31,400	41
MY-B450231/L	AHTN	△	28,400	41
MY-B450231/L	AHZ	△	31,400	41
MY-B450231/N	AHTN	○	28,400	41
MY-B450231/N	AHZ	△	31,400	41
MY-B450231/N	ACZ	△	36,900	41
MY-B450231/W	AHTN	△	28,400	41
MY-B450231/W	AHZ	△	31,400	41
MY-B450231/WW	AHTN	△	28,400	41
MY-B450231/WW	AHZ	△	31,400	41
MY-B450231S/D	AHTN	△	31,400	43
MY-B450231S/D	AHZ	△	34,400	43
MY-B450231S/L	AHTN	△	31,400	43
MY-B450231S/L	AHZ	△	34,400	43
MY-B450231S/N	AHTN	△	31,400	43
MY-B450231S/N	AHZ	△	34,400	43
MY-B450231S/N	ACZ	△	39,900	43
MY-B450231S/W	AHTN	△	31,400	43
MY-B450231S/W	AHZ	△	34,400	43
MY-B450231S/WW	AHTN	△	31,400	43
MY-B450231S/WW	AHZ	△	34,400	43
MY-B450232/D	AHTN	△	28,900	45
MY-B450232/D	AHZ	△	31,900	45
MY-B450232/L	AHTN	△	28,900	45
MY-B450232/L	AHZ	△	31,900	45
MY-B450232/N	AHTN	○	28,900	45
MY-B450232/N	AHZ	△	31,900	45
MY-B450232/N	ACZ	△	37,400	45
MY-B450232/W	AHTN	△	28,900	45
MY-B450232/W	AHZ	△	31,900	45
MY-B450232/WW	AHTN	△	28,900	45
MY-B450232/WW	AHZ	△	31,900	45
MY-B450232S/D	AHTN	△	31,900	47
MY-B450232S/D	AHZ	△	34,900	47
MY-B450232S/L	AHTN	△	31,900	47
MY-B450232S/L	AHZ	△	34,900	47
MY-B450232S/N	AHTN	△	31,900	47
MY-B450232S/N	AHZ	△	34,900	47
MY-B450232S/N	ACZ	△	40,400	47
MY-B450232S/W	AHTN	△	31,900	47
MY-B450232S/W	AHZ	△	34,900	47
MY-B450232S/WW	AHTN	△	31,900	47
MY-B450232S/WW	AHZ	△	34,900	47
MY-B450233/D	AHTN	△	29,000	49
MY-B450233/D	AHZ	△	32,000	49
MY-B450233/L	AHTN	△	29,000	49
MY-B450233/L	AHZ	△	32,000	49
MY-B450233/N	AHTN	○	29,000	49
MY-B450233/N	AHZ	△	32,000	49
MY-B450233/N	ACZ	△	37,500	49
MY-B450233/W	AHTN	△	29,000	49
MY-B450233/W	AHZ	△	32,000	49
MY-B450233/WW	AHTN	△	29,000	49

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B450233/WW	AHZ	△	32,000	49
MY-B450233S/D	AHTN	△	32,000	51
MY-B450233S/D	AHZ	△	35,000	51
MY-B450233S/L	AHTN	△	32,000	51
MY-B450233S/L	AHZ	△	35,000	51
MY-B450233S/N	AHTN	△	32,000	51
MY-B450233S/N	AHZ	△	35,000	51
MY-B450233S/N	ACZ	△	40,500	51
MY-B450233S/W	AHTN	△	32,000	51
MY-B450233S/W	AHZ	△	35,000	51
MY-B450233S/WW	AHTN	△	32,000	51
MY-B450233S/WW	AHZ	△	35,000	51
MY-B450234/D	AHTN	△	31,000	57
MY-B450234/D	AHZ	△	34,000	57
MY-B450234/L	AHTN	△	31,000	57
MY-B450234/L	AHZ	△	34,000	57
MY-B450234/N	AHTN	△	31,000	57
MY-B450234/N	AHZ	△	34,000	57
MY-B450234/N	ACZ	△	39,500	57
MY-B450234/W	AHTN	△	31,000	57
MY-B450234/W	AHZ	△	34,000	57
MY-B450234/WW	AHTN	△	31,000	57
MY-B450234/WW	AHZ	△	34,000	57
MY-B450235/D	AHTN	△	29,800	59
MY-B450235/D	AHZ	△	32,800	59
MY-B450235/L	AHTN	△	29,800	59
MY-B450235/L	AHZ	△	32,800	59
MY-B450235/N	AHTN	○	29,800	59
MY-B450235/N	AHZ	△	32,800	59
MY-B450235/N	ACZ	△	38,300	59
MY-B450235/W	AHTN	△	29,800	59
MY-B450235/W	AHZ	△	32,800	59
MY-B450235/WW	AHTN	△	29,800	59
MY-B450235/WW	AHZ	△	32,800	59
MY-B450235S/D	AHTN	△	32,800	61
MY-B450235S/D	AHZ	△	35,800	61
MY-B450235S/L	AHTN	△	32,800	61
MY-B450235S/L	AHZ	△	35,800	61
MY-B450235S/N	AHTN	△	32,800	61
MY-B450235S/N	AHZ	△	35,800	61
MY-B450235S/N	ACZ	△	41,300	61
MY-B450235S/W	AHTN	△	32,800	61
MY-B450235S/W	AHZ	△	35,800	61
MY-B450235S/WW	AHTN	△	32,800	61
MY-B450235S/WW	AHZ	△	35,800	61
MY-B450237/D	AHTN	△	33,000	31
MY-B450237/D	AHZ	△	36,000	31
MY-B450237/L	AHTN	△	33,000	31
MY-B450237/L	AHZ	△	36,000	31
MY-B450237/N	AHTN	△	33,000	31
MY-B450237/N	AHZ	△	36,000	31
MY-B450237/N	ACZ	△	41,500	31
MY-B450237/W	AHTN	△	33,000	31
MY-B450237/W	AHZ	△	36,000	31
MY-B450237/WW	AHTN	△	33,000	31

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B450237/WW	AHZ	△	36,000	31
MY-B450238/D	AHTN	△	34,000	33
MY-B450238/D	AHZ	△	37,000	33
MY-B450238/L	AHTN	△	34,000	33
MY-B450238/L	AHZ	△	37,000	33
MY-B450238/N	AHTN	△	34,000	33
MY-B450238/N	AHZ	△	37,000	33
MY-B450238/N	ACZ	△	42,500	33
MY-B450238/W	AHTN	△	34,000	33
MY-B450238/W	AHZ	△	37,000	33
MY-B450238/WW	AHTN	△	34,000	33
MY-B450238/WW	AHZ	△	37,000	33
MY-B45024/10/N	AHTN	△	38,500	37
MY-B45024/11/N	AHTN	△	38,500	38
MY-B45024/12/N	AHTN	△	38,500	39
MY-B45024/13/N	AHTN	△	35,000	53
MY-B45024/14/N	AHTN	△	35,000	54
MY-B45024/15/N	AHTN	△	35,000	55
MY-B45024/16/N	AHTN	△	35,800	63
MY-B45024/17/N	AHTN	△	35,800	64
MY-B45024/18/N	AHTN	△	35,800	65
MY-B450240/N	AHTN	△	36,500	35
MY-B450241/N	AHTN	△	32,400	41
MY-B450241S/N	AHTN	△	35,400	43
MY-B450242/N	AHTN	△	32,900	45
MY-B450242S/N	AHTN	△	35,900	47
MY-B450243/N	AHTN	△	33,000	49
MY-B450243S/N	AHTN	△	36,000	51
MY-B450244/N	AHTN	△	35,000	57
MY-B450245/N	AHTN	△	33,800	59
MY-B450245S/N	AHTN	△	36,800	61
MY-B450246/N	AHTN	△	51,000	229
MY-B45025/10/N	AHTN	△	38,500	37
MY-B45025/11/N	AHTN	△	38,500	38
MY-B45025/12/N	AHTN	△	38,500	39
MY-B45025/13/N	AHTN	△	35,000	53
MY-B45025/14/N	AHTN	△	35,000	54
MY-B45025/15/N	AHTN	△	35,000	55
MY-B45025/16/N	AHTN	△	35,800	63
MY-B45025/17/N	AHTN	△	35,800	64
MY-B45025/18/N	AHTN	△	35,800	65
MY-B450250/N	AHTN	△	36,500	35
MY-B450251/N	AHTN	△	32,400	41
MY-B450251S/N	AHTN	△	35,400	43
MY-B450252/N	AHTN	△	32,900	45
MY-B450252S/N	AHTN	△	35,900	47
MY-B450253/N	AHTN	△	33,000	49
MY-B450253S/N	AHTN	△	36,000	51
MY-B450254/N	AHTN	△	35,000	57
MY-B450255/N	AHTN	△	33,800	59
MY-B450255S/N	AHTN	△	36,800	61
MY-B47013/10/M	AHZ	△	52,000	37
MY-B47013/11/M	AHZ	△	52,000	38
MY-B47013/12/M	AHZ	△	52,000	39
MY-B47013/13/M	AHZ	△	48,500	53

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B47013/14/M	AHZ	△	48,500	54
MY-B47013/15/M	AHZ	△	48,500	55
MY-B47013/16/M	AHZ	△	49,300	63
MY-B47013/17/M	AHZ	△	49,300	64
MY-B47013/18/M	AHZ	△	49,300	65
MY-B470130/M	AHZ	△	50,000	35
MY-B470131/M	AHZ	△	45,900	41
MY-B470132/M	AHZ	△	46,400	45
MY-B470133/M	AHZ	△	46,500	49
MY-B470134/M	AHZ	△	48,500	57
MY-B470135/M	AHZ	△	47,300	59
MY-B470137/M	AHZ	△	50,500	31
MY-B470138/M	AHZ	△	51,500	33
MY-B47017/10/D	AHTN	△	41,500	37
MY-B47017/10/N	AHTN	△	41,500	37
MY-B47017/10/W	AHTN	△	41,500	37
MY-B47017/10/WW	AHTN	△	41,500	37
MY-B47017/11/D	AHTN	△	41,500	38
MY-B47017/11/N	AHTN	△	41,500	38
MY-B47017/11/W	AHTN	△	41,500	38
MY-B47017/11/WW	AHTN	△	41,500	38
MY-B47017/12/D	AHTN	△	41,500	39
MY-B47017/12/N	AHTN	△	41,500	39
MY-B47017/12/W	AHTN	△	41,500	39
MY-B47017/12/WW	AHTN	△	41,500	39
MY-B47017/13/D	AHTN	△	38,000	53
MY-B47017/13/N	AHTN	△	38,000	53
MY-B47017/13/W	AHTN	△	38,000	53
MY-B47017/13/WW	AHTN	△	38,000	53
MY-B47017/14/D	AHTN	△	38,000	54
MY-B47017/14/N	AHTN	△	38,000	54
MY-B47017/14/W	AHTN	△	38,000	54
MY-B47017/14/WW	AHTN	△	38,000	54
MY-B47017/15/D	AHTN	△	38,000	55
MY-B47017/15/N	AHTN	△	38,000	55
MY-B47017/15/W	AHTN	△	38,000	55
MY-B47017/15/WW	AHTN	△	38,000	55
MY-B47017/16/D	AHTN	△	38,800	63
MY-B47017/16/N	AHTN	△	38,800	63
MY-B47017/16/W	AHTN	△	38,800	63
MY-B47017/16/WW	AHTN	△	38,800	63
MY-B47017/17/D	AHTN	△	38,800	64
MY-B47017/17/N	AHTN	△	38,800	64
MY-B47017/17/W	AHTN	△	38,800	64
MY-B47017/17/WW	AHTN	△	38,800	64
MY-B47017/18/D	AHTN	△	38,800	65
MY-B47017/18/N	AHTN	△	38,800	65
MY-B47017/18/W	AHTN	△	38,800	65
MY-B47017/18/WW	AHTN	△	38,800	65
MY-B470170/D	AHTN	△	39,500	35
MY-B470170/N	AHTN	△	39,500	35
MY-B470170/W	AHTN	△	39,500	35
MY-B470170/WW	AHTN	△	39,500	35
MY-B470171/D	AHTN	△	35,400	41
MY-B470171/N	AHTN	△	35,400	41

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B470171/W	AHTN	△	35,400	41
MY-B470171/WW	AHTN	△	35,400	41
MY-B470171S/D	AHTN	△	38,400	43
MY-B470171S/N	AHTN	△	38,400	43
MY-B470171S/W	AHTN	△	38,400	43
MY-B470171S/WW	AHTN	△	38,400	43
MY-B470172/D	AHTN	△	35,900	45
MY-B470172/N	AHTN	△	35,900	45
MY-B470172/W	AHTN	△	35,900	45
MY-B470172/WW	AHTN	△	35,900	45
MY-B470172S/D	AHTN	△	38,900	47
MY-B470172S/N	AHTN	△	38,900	47
MY-B470172S/W	AHTN	△	38,900	47
MY-B470172S/WW	AHTN	△	38,900	47
MY-B470173/D	AHTN	△	36,000	49
MY-B470173/N	AHTN	△	36,000	49
MY-B470173/W	AHTN	△	36,000	49
MY-B470173/WW	AHTN	△	36,000	49
MY-B470173S/D	AHTN	△	39,000	51
MY-B470173S/N	AHTN	△	39,000	51
MY-B470173S/W	AHTN	△	39,000	51
MY-B470173S/WW	AHTN	△	39,000	51
MY-B470174/D	AHTN	△	38,000	57
MY-B470174/N	AHTN	△	38,000	57
MY-B470174/W	AHTN	△	38,000	57
MY-B470174/WW	AHTN	△	38,000	57
MY-B470175/D	AHTN	△	36,800	59
MY-B470175/N	AHTN	△	36,800	59
MY-B470175/W	AHTN	△	36,800	59
MY-B470175/WW	AHTN	△	36,800	59
MY-B470175S/D	AHTN	△	39,800	61
MY-B470175S/N	AHTN	△	39,800	61
MY-B470175S/W	AHTN	△	39,800	61
MY-B470175S/WW	AHTN	△	39,800	61
MY-B470177/D	AHTN	△	40,000	31
MY-B470177/N	AHTN	△	40,000	31
MY-B470177/W	AHTN	△	40,000	31
MY-B470177/WW	AHTN	△	40,000	31
MY-B470178/D	AHTN	△	41,000	33
MY-B470178/N	AHTN	△	41,000	33
MY-B470178/W	AHTN	△	41,000	33
MY-B470178/WW	AHTN	△	41,000	33
MY-B47020/10/D	AHTN	△	42,500	37
MY-B47020/10/D	AHZ	△	45,500	37
MY-B47020/10/L	AHTN	△	42,500	37
MY-B47020/10/L	AHZ	△	45,500	37
MY-B47020/10/N	AHTN	△	42,500	37
MY-B47020/10/N	AHZ	△	45,500	37
MY-B47020/10/W	AHTN	△	42,500	37
MY-B47020/10/W	AHZ	△	45,500	37
MY-B47020/10/WW	AHTN	△	42,500	37
MY-B47020/10/WW	AHZ	△	45,500	37
MY-B47020/11/D	AHTN	△	42,500	38
MY-B47020/11/D	AHZ	△	45,500	38
MY-B47020/11/L	AHTN	△	42,500	38
MY-B47020/11/L	AHZ	△	45,500	38
MY-B47020/11/N	AHTN	△	42,500	38
MY-B47020/11/N	AHZ	△	45,500	38
MY-B47020/11/W	AHTN	△	42,500	38
MY-B47020/11/W	AHZ	△	45,500	38
MY-B47020/11/WW	AHTN	△	42,500	38
MY-B47020/11/WW	AHZ	△	45,500	38
MY-B47020/12/D	AHTN	△	42,500	39
MY-B47020/12/D	AHZ	△	45,500	39
MY-B47020/12/L	AHTN	△	42,500	39
MY-B47020/12/L	AHZ	△	45,500	39
MY-B47020/12/N	AHTN	△	42,500	39
MY-B47020/12/N	AHZ	△	45,500	39
MY-B47020/12/W	AHTN	△	42,500	39
MY-B47020/12/W	AHZ	△	45,500	39
MY-B47020/12/WW	AHTN	△	42,500	39
MY-B47020/12/WW	AHZ	△	45,500	39
MY-B47020/13/D	AHTN	△	39,000	53
MY-B47020/13/D	AHZ	△	42,000	53
MY-B47020/13/L	AHTN	△	39,000	53
MY-B47020/13/L	AHZ	△	42,000	53
MY-B47020/13/N	AHTN	△	39,000	53
MY-B47020/13/N	AHZ	△	42,000	53
MY-B47020/13/W	AHTN	△	39,000	53
MY-B47020/13/W	AHZ	△	42,000	53
MY-B47020/13/WW	AHTN	△	39,000	53
MY-B47020/13/WW	AHZ	△	42,000	53
MY-B47020/14/D	AHTN	△	39,000	54
MY-B47020/14/D	AHZ	△	42,000	54
MY-B47020/14/L	AHTN	△	39,000	54
MY-B47020/14/L	AHZ	△	42,000	54
MY-B47020/14/N	AHTN	△	39,000	54
MY-B47020/14/N	AHZ	△	42,000	54
MY-B47020/14/W	AHTN	△	39,000	54
MY-B47020/14/W	AHZ	△	42,000	54
MY-B47020/14/WW	AHTN	△	39,000	54
MY-B47020/14/WW	AHZ	△	42,000	54
MY-B47020/15/D	AHTN	△	39,000	55
MY-B47020/15/D	AHZ	△	42,000	55
MY-B47020/15/L	AHTN	△	39,000	55
MY-B47020/15/L	AHZ	△	42,000	55
MY-B47020/15/N	AHTN	△	39,000	55
MY-B47020/15/N	AHZ	△	42,000	55
MY-B47020/15/W	AHTN	△	39,000	55
MY-B47020/15/W	AHZ	△	42,000	55
MY-B47020/15/WW	AHTN	△	39,000	55
MY-B47020/15/WW	AHZ	△	42,000	55
MY-B47020/16/D	AHTN	△	39,800	63
MY-B47020/16/D	AHZ	△	42,800	63
MY-B47020/16/L	AHTN	△	39,800	63
MY-B47020/16/L	AHZ	△	42,800	63
MY-B47020/16/N	AHTN	△	39,800	63
MY-B47020/16/N	AHZ	△	42,800	63
MY-B47020/16/W	AHTN	△	39,800	63
MY-B47020/16/W	AHZ	△	42,800	63
MY-B47020/16/WW	AHTN	△	39,800	63
MY-B47020/16/WW	AHZ	△	42,800	63
MY-B47020/17/D	AHTN	△	39,800	64
MY-B47020/17/D	AHZ	△	42,800	64
MY-B47020/17/L	AHTN	△	39,800	64
MY-B47020/17/L	AHZ	△	42,800	64
MY-B47020/17/N	AHTN	△	39,800	64
MY-B47020/17/N	AHZ	△	42,800	64
MY-B47020/17/W	AHTN	△	39,800	64
MY-B47020/17/W	AHZ	△	42,800	64
MY-B47020/17/WW	AHTN	△	39,800	64
MY-B47020/17/WW	AHZ	△	42,800	64
MY-B47020/18/D	AHTN	△	39,800	65
MY-B47020/18/D	AHZ	△	42,800	65
MY-B47020/18/L	AHTN	△	39,800	65
MY-B47020/18/L	AHZ	△	42,800	65
MY-B47020/18/N	AHTN	△	39,800	65
MY-B47020/18/N	AHZ	△	42,800	65
MY-B47020/18/W	AHTN	△	39,800	65
MY-B47020/18/W	AHZ	△	42,800	65
MY-B47020/18/WW	AHTN	△	39,800	65
MY-B47020/18/WW	AHZ	△	42,800	65
MY-B470200/D	AHTN	△	40,500	35
MY-B470200/D	AHZ	△	43,500	35
MY-B470200/L	AHTN	△	40,500	35
MY-B470200/L	AHZ	△	43,500	35
MY-B470200/N	AHTN	△	40,500	35
MY-B470200/N	AHZ	△	43,500	35
MY-B470200/W	AHTN	△	40,500	35
MY-B470200/W	AHZ	△	43,500	35
MY-B470200/WW	AHTN	△	40,500	35
MY-B470200/WW	AHZ	△	43,500	35
MY-B470201/D	AHTN	△	36,400	41
MY-B470201/D	AHZ	△	39,400	41
MY-B470201/L	AHTN	△	36,400	41
MY-B470201/L	AHZ	△	39,400	41
MY-B470201/N	AHTN	△	36,400	41
MY-B470201/N	AHZ	△	39,400	41
MY-B470201/W	AHTN	△	36,400	41
MY-B470201/W	AHZ	△	39,400	41
MY-B470201/WW	AHTN	△	36,400	41
MY-B470201/WW	AHZ	△	39,400	41
MY-B470201S/D	AHTN	△	39,400	43
MY-B470201S/D	AHZ	△	42,400	43
MY-B470201S/L	AHTN	△	39,400	43
MY-B470201S/L	AHZ	△	42,400	43
MY-B470201S/N	AHTN	△	39,400	43
MY-B470201S/N	AHZ	△	42,400	43
MY-B470201S/W	AHTN	△	39,400	43
MY-B470201S/W	AHZ	△	42,400	43
MY-B470201S/WW	AHTN	△	39,400	43
MY-B470201S/WW	AHZ	△	42,400	43
MY-B470202/D	AHTN	△	36,900	45
MY-B470202/D	AHZ	△	39,900	45
MY-B470202/L	AHTN	△	36,900	45

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B470202/L	AHZ	△	39,900	45
MY-B470202/N	AHTN	△	36,900	45
MY-B470202/N	AHZ	△	39,900	45
MY-B470202/W	AHTN	△	36,900	45
MY-B470202/W	AHZ	△	39,900	45
MY-B470202/WW	AHTN	△	36,900	45
MY-B470202/WW	AHZ	△	39,900	45
MY-B470202S/D	AHTN	△	39,900	47
MY-B470202S/D	AHZ	△	42,900	47
MY-B470202S/L	AHTN	△	39,900	47
MY-B470202S/L	AHZ	△	42,900	47
MY-B470202S/N	AHTN	△	39,900	47
MY-B470202S/N	AHZ	△	42,900	47
MY-B470202S/W	AHTN	△	39,900	47
MY-B470202S/W	AHZ	△	42,900	47
MY-B470202S/WW	AHTN	△	39,900	47
MY-B470202S/WW	AHZ	△	42,900	47
MY-B470203/D	AHTN	△	37,000	49
MY-B470203/D	AHZ	△	40,000	49
MY-B470203/L	AHTN	△	37,000	49
MY-B470203/L	AHZ	△	40,000	49
MY-B470203/N	AHTN	△	37,000	49
MY-B470203/N	AHZ	△	40,000	49
MY-B470203/W	AHTN	△	37,000	49
MY-B470203/W	AHZ	△	40,000	49
MY-B470203/WW	AHTN	△	37,000	49
MY-B470203/WW	AHZ	△	40,000	49
MY-B470203S/D	AHTN	△	40,000	51
MY-B470203S/D	AHZ	△	43,000	51
MY-B470203S/L	AHTN	△	40,000	51
MY-B470203S/L	AHZ	△	43,000	51
MY-B470203S/N	AHTN	△	40,000	51
MY-B470203S/N	AHZ	△	43,000	51
MY-B470203S/W	AHTN	△	40,000	51
MY-B470203S/W	AHZ	△	43,000	51
MY-B470203S/WW	AHTN	△	40,000	51
MY-B470203S/WW	AHZ	△	43,000	51
MY-B470204/D	AHTN	△	39,000	57
MY-B470204/D	AHZ	△	42,000	57
MY-B470204/L	AHTN	△	39,000	57
MY-B470204/L	AHZ	△	42,000	57
MY-B470204/N	AHTN	△	39,000	57
MY-B470204/N	AHZ	△	42,000	57
MY-B470204/W	AHTN	△	39,000	57
MY-B470204/W	AHZ	△	42,000	57
MY-B470204/WW	AHTN	△	39,000	57
MY-B470204/WW	AHZ	△	42,000	57
MY-B470205/D	AHTN	△	37,800	59
MY-B470205/D	AHZ	△	40,800	59
MY-B470205/L	AHTN	△	37,800	59
MY-B470205/L	AHZ	△	40,800	59
MY-B470205/N	AHTN	△	37,800	59
MY-B470205/N	AHZ	△	40,800	59
MY-B470205/W	AHTN	△	37,800	59
MY-B470205/W	AHZ	△	40,800	59
MY-B470205/WW	AHTN	△	37,800	59
MY-B470205/WW	AHZ	△	40,800	59
MY-B470205S/D	AHTN	△	40,800	61
MY-B470205S/D	AHZ	△	43,800	61
MY-B470205S/L	AHTN	△	40,800	61
MY-B470205S/L	AHZ	△	43,800	61
MY-B470205S/N	AHTN	△	40,800	61
MY-B470205S/N	AHZ	△	43,800	61
MY-B470205S/W	AHTN	△	40,800	61
MY-B470205S/W	AHZ	△	43,800	61
MY-B470205S/WW	AHTN	△	40,800	61
MY-B470205S/WW	AHZ	△	43,800	61
MY-B470207/D	AHTN	△	41,000	31
MY-B470207/D	AHZ	△	44,000	31
MY-B470207/L	AHTN	△	41,000	31
MY-B470207/L	AHZ	△	44,000	31
MY-B470207/N	AHTN	△	41,000	31
MY-B470207/N	AHZ	△	44,000	31
MY-B470207/W	AHTN	△	41,000	31
MY-B470207/W	AHZ	△	44,000	31
MY-B470207/WW	AHTN	△	41,000	31
MY-B470207/WW	AHZ	△	44,000	31
MY-B470208/D	AHTN	△	42,000	33
MY-B470208/D	AHZ	△	45,000	33
MY-B470208/L	AHTN	△	42,000	33
MY-B470208/L	AHZ	△	45,000	33
MY-B470208/N	AHTN	△	42,000	33
MY-B470208/N	AHZ	△	45,000	33
MY-B470208/W	AHTN	△	42,000	33
MY-B470208/W	AHZ	△	45,000	33
MY-B470208/WW	AHTN	△	42,000	33
MY-B470208/WW	AHZ	△	45,000	33
MY-B47023/10/D	AHTN	△	38,500	37
MY-B47023/10/D	AHZ	△	41,500	37
MY-B47023/10/L	AHTN	△	38,500	37
MY-B47023/10/L	AHZ	△	41,500	37
MY-B47023/10/N	AHTN	△	38,500	37
MY-B47023/10/N	AHZ	△	41,500	37
MY-B47023/10/N	ACZ	△	50,000	37
MY-B47023/10/W	AHTN	△	38,500	37
MY-B47023/10/W	AHZ	△	41,500	37
MY-B47023/10/WW	AHTN	△	38,500	37
MY-B47023/10/WW	AHZ	△	41,500	37
MY-B47023/11/D	AHTN	△	38,500	38
MY-B47023/11/D	AHZ	△	41,500	38
MY-B47023/11/L	AHTN	△	38,500	38
MY-B47023/11/L	AHZ	△	41,500	38
MY-B47023/11/N	AHTN	△	38,500	38
MY-B47023/11/N	AHZ	△	41,500	38
MY-B47023/11/N	ACZ	△	50,000	38
MY-B47023/11/W	AHTN	△	38,500	38
MY-B47023/11/W	AHZ	△	41,500	38
MY-B47023/11/WW	AHTN	△	38,500	38
MY-B47023/11/WW	AHZ	△	41,500	38
MY-B47023/12/D	AHTN	△	38,500	39
MY-B47023/12/D	AHZ	△	41,500	39
MY-B47023/12/L	AHTN	△	38,500	39
MY-B47023/12/L	AHZ	△	41,500	39
MY-B47023/12/N	AHTN	△	38,500	39
MY-B47023/12/N	AHZ	△	41,500	39
MY-B47023/12/N	ACZ	△	50,000	39
MY-B47023/12/W	AHTN	△	38,500	39
MY-B47023/12/W	AHZ	△	41,500	39
MY-B47023/12/WW	AHTN	△	38,500	39
MY-B47023/12/WW	AHZ	△	41,500	39
MY-B47023/13/D	AHTN	△	35,000	53
MY-B47023/13/D	AHZ	△	38,000	53
MY-B47023/13/L	AHTN	△	35,000	53
MY-B47023/13/L	AHZ	△	38,000	53
MY-B47023/13/N	AHTN	△	35,000	53
MY-B47023/13/N	AHZ	△	38,000	53
MY-B47023/13/N	ACZ	△	46,500	53
MY-B47023/13/W	AHTN	△	35,000	53
MY-B47023/13/W	AHZ	△	38,000	53
MY-B47023/13/WW	AHTN	△	35,000	53
MY-B47023/13/WW	AHZ	△	38,000	53
MY-B47023/14/D	AHTN	△	35,000	54
MY-B47023/14/D	AHZ	△	38,000	54
MY-B47023/14/L	AHTN	△	35,000	54
MY-B47023/14/L	AHZ	△	38,000	54
MY-B47023/14/N	AHTN	△	35,000	54
MY-B47023/14/N	AHZ	△	38,000	54
MY-B47023/14/N	ACZ	△	46,500	54
MY-B47023/14/W	AHTN	△	35,000	54
MY-B47023/14/W	AHZ	△	38,000	54
MY-B47023/14/WW	AHTN	△	35,000	54
MY-B47023/14/WW	AHZ	△	38,000	54
MY-B47023/15/D	AHTN	△	35,000	55
MY-B47023/15/D	AHZ	△	38,000	55
MY-B47023/15/L	AHTN	△	35,000	55
MY-B47023/15/L	AHZ	△	38,000	55
MY-B47023/15/N	AHTN	△	35,000	55
MY-B47023/15/N	AHZ	△	38,000	55
MY-B47023/15/N	ACZ	△	46,500	55
MY-B47023/15/W	AHTN	△	35,000	55
MY-B47023/15/W	AHZ	△	38,000	55
MY-B47023/15/WW	AHTN	△	35,000	55
MY-B47023/15/WW	AHZ	△	38,000	55
MY-B47023/16/D	AHTN	△	35,800	63
MY-B47023/16/D	AHZ	△	38,800	63
MY-B47023/16/L	AHTN	△	35,800	63
MY-B47023/16/L	AHZ	△	38,800	63
MY-B47023/16/N	AHTN	△	35,800	63
MY-B47023/16/N	AHZ	△	38,800	63
MY-B47023/16/N	ACZ	△	47,300	63
MY-B47023/16/W	AHTN	△	35,800	63
MY-B47023/16/W	AHZ	△	38,800	63
MY-B47023/16/WW	AHTN	△	35,800	63
MY-B47023/16/WW	AHZ	△	38,800	63
MY-B47023/17/D	AHTN	△	35,800	64

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B47023/17/D	AHZ	△	38,800	64
MY-B47023/17/L	AHTN	△	35,800	64
MY-B47023/17/L	AHZ	△	38,800	64
MY-B47023/17/N	AHTN	△	35,800	64
MY-B47023/17/N	AHZ	△	38,800	64
MY-B47023/17/N	ACZ	△	47,300	64
MY-B47023/17/W	AHTN	△	35,800	64
MY-B47023/17/W	AHZ	△	38,800	64
MY-B47023/17/WW	AHTN	△	35,800	64
MY-B47023/17/WW	AHZ	△	38,800	64
MY-B47023/18/D	AHTN	△	35,800	65
MY-B47023/18/D	AHZ	△	38,800	65
MY-B47023/18/L	AHTN	△	35,800	65
MY-B47023/18/L	AHZ	△	38,800	65
MY-B47023/18/N	AHTN	△	35,800	65
MY-B47023/18/N	AHZ	△	38,800	65
MY-B47023/18/N	ACZ	△	47,300	65
MY-B47023/18/W	AHTN	△	35,800	65
MY-B47023/18/W	AHZ	△	38,800	65
MY-B47023/18/WW	AHTN	△	35,800	65
MY-B47023/18/WW	AHZ	△	38,800	65
MY-B470230/D	AHTN	△	36,500	35
MY-B470230/D	AHZ	△	39,500	35
MY-B470230/L	AHTN	△	36,500	35
MY-B470230/L	AHZ	△	39,500	35
MY-B470230/N	AHTN	△	36,500	35
MY-B470230/N	AHZ	△	39,500	35
MY-B470230/N	ACZ	△	48,000	35
MY-B470230/W	AHTN	△	36,500	35
MY-B470230/W	AHZ	△	39,500	35
MY-B470230/WW	AHTN	△	36,500	35
MY-B470230/WW	AHZ	△	39,500	35
MY-B470231/D	AHTN	△	32,400	41
MY-B470231/D	AHZ	△	35,400	41
MY-B470231/L	AHTN	△	32,400	41
MY-B470231/L	AHZ	△	35,400	41
MY-B470231/N	AHTN	○	32,400	41
MY-B470231/N	AHZ	○	35,400	41
MY-B470231/N	ACZ	△	43,900	41
MY-B470231/W	AHTN	△	32,400	41
MY-B470231/W	AHZ	△	35,400	41
MY-B470231/WW	AHTN	△	32,400	41
MY-B470231/WW	AHZ	△	35,400	41
MY-B470231S/D	AHTN	△	35,400	43
MY-B470231S/D	AHZ	△	38,400	43
MY-B470231S/L	AHTN	△	35,400	43
MY-B470231S/L	AHZ	△	38,400	43
MY-B470231S/N	AHTN	△	35,400	43
MY-B470231S/N	AHZ	△	38,400	43
MY-B470231S/N	ACZ	△	46,900	43
MY-B470231S/W	AHTN	△	35,400	43
MY-B470231S/W	AHZ	△	38,400	43
MY-B470231S/WW	AHTN	△	35,400	43
MY-B470231S/WW	AHZ	△	38,400	43
MY-B470232/D	AHTN	△	32,900	45

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B470232/D	AHZ	△	35,900	45
MY-B470232/L	AHTN	△	32,900	45
MY-B470232/L	AHZ	△	35,900	45
MY-B470232/N	AHTN	○	32,900	45
MY-B470232/N	AHZ	○	35,900	45
MY-B470232/N	ACZ	△	44,400	45
MY-B470232/W	AHTN	△	32,900	45
MY-B470232/W	AHZ	△	35,900	45
MY-B470232/WW	AHTN	△	32,900	45
MY-B470232/WW	AHZ	△	35,900	45
MY-B470232S/D	AHTN	△	35,900	47
MY-B470232S/D	AHZ	△	38,900	47
MY-B470232S/L	AHTN	△	35,900	47
MY-B470232S/L	AHZ	△	38,900	47
MY-B470232S/N	AHTN	△	35,900	47
MY-B470232S/N	AHZ	△	38,900	47
MY-B470232S/N	ACZ	△	47,400	47
MY-B470232S/W	AHTN	△	35,900	47
MY-B470232S/W	AHZ	△	38,900	47
MY-B470232S/WW	AHTN	△	35,900	47
MY-B470232S/WW	AHZ	△	38,900	47
MY-B470233/D	AHTN	△	33,000	49
MY-B470233/D	AHZ	△	36,000	49
MY-B470233/L	AHTN	△	33,000	49
MY-B470233/L	AHZ	△	36,000	49
MY-B470233/N	AHTN	○	33,000	49
MY-B470233/N	AHZ	○	36,000	49
MY-B470233/N	ACZ	△	44,500	49
MY-B470233/W	AHTN	△	33,000	49
MY-B470233/W	AHZ	△	36,000	49
MY-B470233/WW	AHTN	△	33,000	49
MY-B470233/WW	AHZ	△	36,000	49
MY-B470233S/D	AHTN	△	36,000	51
MY-B470233S/D	AHZ	△	39,000	51
MY-B470233S/L	AHTN	△	36,000	51
MY-B470233S/L	AHZ	△	39,000	51
MY-B470233S/N	AHTN	△	36,000	51
MY-B470233S/N	AHZ	△	39,000	51
MY-B470233S/N	ACZ	△	47,500	51
MY-B470233S/W	AHTN	△	36,000	51
MY-B470233S/W	AHZ	△	39,000	51
MY-B470233S/WW	AHTN	△	36,000	51
MY-B470233S/WW	AHZ	△	39,000	51
MY-B470234/D	AHTN	△	35,000	57
MY-B470234/D	AHZ	△	38,000	57
MY-B470234/L	AHTN	△	35,000	57
MY-B470234/L	AHZ	△	38,000	57
MY-B470234/N	AHTN	△	35,000	57
MY-B470234/N	AHZ	△	38,000	57
MY-B470234/N	ACZ	△	46,500	57
MY-B470234/W	AHTN	△	35,000	57
MY-B470234/W	AHZ	△	38,000	57
MY-B470234/WW	AHTN	△	35,000	57
MY-B470234/WW	AHZ	△	38,000	57
MY-B470235/D	AHTN	△	33,800	59

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B470235/D	AHZ	△	36,800	59
MY-B470235/L	AHTN	△	33,800	59
MY-B470235/L	AHZ	△	36,800	59
MY-B470235/N	AHTN	○	33,800	59
MY-B470235/N	AHZ	○	36,800	59
MY-B470235/N	ACZ	△	45,300	59
MY-B470235/W	AHTN	△	33,800	59
MY-B470235/W	AHZ	△	36,800	59
MY-B470235/WW	AHTN	△	33,800	59
MY-B470235/WW	AHZ	△	36,800	59
MY-B470235S/D	AHTN	△	36,800	61
MY-B470235S/D	AHZ	△	39,800	61
MY-B470235S/L	AHTN	△	36,800	61
MY-B470235S/L	AHZ	△	39,800	61
MY-B470235S/N	AHTN	△	36,800	61
MY-B470235S/N	AHZ	△	39,800	61
MY-B470235S/N	ACZ	△	48,300	61
MY-B470235S/W	AHTN	△	36,800	61
MY-B470235S/W	AHZ	△	39,800	61
MY-B470235S/WW	AHTN	△	36,800	61
MY-B470235S/WW	AHZ	△	39,800	61
MY-B470237/D	AHTN	△	37,000	31
MY-B470237/D	AHZ	△	40,000	31
MY-B470237/L	AHTN	△	37,000	31
MY-B470237/L	AHZ	△	40,000	31
MY-B470237/N	AHTN	△	37,000	31
MY-B470237/N	AHZ	△	40,000	31
MY-B470237/N	ACZ	△	48,500	31
MY-B470237/W	AHTN	△	37,000	31
MY-B470237/W	AHZ	△	40,000	31
MY-B470237/WW	AHTN	△	37,000	31
MY-B470237/WW	AHZ	△	40,000	31
MY-B470238/D	AHTN	△	38,000	33
MY-B470238/D	AHZ	△	41,000	33
MY-B470238/L	AHTN	△	38,000	33
MY-B470238/L	AHZ	△	41,000	33
MY-B470238/N	AHTN	△	38,000	33
MY-B470238/N	AHZ	△	41,000	33
MY-B470238/N	ACZ	△	49,500	33
MY-B470238/W	AHTN	△	38,000	33
MY-B470238/W	AHZ	△	41,000	33
MY-B470238/WW	AHTN	△	38,000	33
MY-B470238/WW	AHZ	△	41,000	33
MY-B47024/10/N	AHTN	△	42,500	37
MY-B47024/11/N	AHTN	△	42,500	38
MY-B47024/12/N	AHTN	△	42,500	39
MY-B47024/13/N	AHTN	△	39,000	53
MY-B47024/14/N	AHTN	△	39,000	54
MY-B47024/15/N	AHTN	△	39,000	55
MY-B47024/16/N	AHTN	△	39,800	63
MY-B47024/17/N	AHTN	△	39,800	64
MY-B47024/18/N	AHTN	△	39,800	65
MY-B470240/N	AHTN	△	40,500	35
MY-B470241/N	AHTN	△	36,400	41
MY-B470241S/N	AHTN	△	39,400	43

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B470242/N	AHTN	△	36,900	45
MY-B470242S/N	AHTN	△	39,900	47
MY-B470243/N	AHTN	△	37,000	49
MY-B470243S/N	AHTN	△	40,000	51
MY-B470244/N	AHTN	△	39,000	57
MY-B470245/N	AHTN	△	37,800	59
MY-B470245S/N	AHTN	△	40,800	61
MY-B470246/N	AHTN	△	55,000	229
MY-B47025/10/N	AHTN	△	42,500	37
MY-B47025/11/N	AHTN	△	42,500	38
MY-B47025/12/N	AHTN	△	42,500	39
MY-B47025/13/N	AHTN	△	39,000	53
MY-B47025/14/N	AHTN	△	39,000	54
MY-B47025/15/N	AHTN	△	39,000	55
MY-B47025/16/N	AHTN	△	39,800	63
MY-B47025/17/N	AHTN	△	39,800	64
MY-B47025/18/N	AHTN	△	39,800	65
MY-B470250/N	AHTN	△	40,500	35
MY-B470251/N	AHTN	△	36,400	41
MY-B470251S/N	AHTN	△	39,400	43
MY-B470252/N	AHTN	△	36,900	45
MY-B470252S/N	AHTN	△	39,900	47
MY-B470253/N	AHTN	△	37,000	49
MY-B470253S/N	AHTN	△	40,000	51
MY-B470254/N	AHTN	△	39,000	57
MY-B470255/N	AHTN	△	37,800	59
MY-B470255S/N	AHTN	△	40,800	61
MY-B910201/D	2AHTN	△	61,500	89
MY-B910201/D	2AHZ	△	64,500	89
MY-B910201/L	2AHTN	△	61,500	89
MY-B910201/L	2AHZ	△	64,500	89
MY-B910201/N	2AHTN	△	61,500	89
MY-B910201/N	2AHZ	△	64,500	89
MY-B910201/W	2AHTN	△	61,500	89
MY-B910201/W	2AHZ	△	64,500	89
MY-B910201/WW	2AHTN	△	61,500	89
MY-B910201/WW	2AHZ	△	64,500	89
MY-B910202/D	2AHTN	△	62,000	91
MY-B910202/D	2AHZ	△	65,000	91
MY-B910202/L	2AHTN	△	62,000	91
MY-B910202/L	2AHZ	△	65,000	91
MY-B910202/N	2AHTN	△	62,000	91
MY-B910202/N	2AHZ	△	65,000	91
MY-B910202/W	2AHTN	△	62,000	91
MY-B910202/W	2AHZ	△	65,000	91
MY-B910202/WW	2AHTN	△	62,000	91
MY-B910202/WW	2AHZ	△	65,000	91
MY-B910203/D	2AHTN	△	62,100	93
MY-B910203/D	2AHZ	△	65,100	93
MY-B910203/L	2AHTN	△	62,100	93
MY-B910203/L	2AHZ	△	65,100	93
MY-B910203/N	2AHTN	△	62,100	93
MY-B910203/N	2AHZ	△	65,100	93
MY-B910203/W	2AHTN	△	62,100	93
MY-B910203/W	2AHZ	△	65,100	93

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B910203/WW	2AHTN	△	62,100	93
MY-B910203/WW	2AHZ	△	65,100	93
MY-B910205/D	2AHTN	△	62,500	95
MY-B910205/D	2AHZ	△	65,500	95
MY-B910205/L	2AHTN	△	62,500	95
MY-B910205/L	2AHZ	△	65,500	95
MY-B910205/N	2AHTN	△	62,500	95
MY-B910205/N	2AHZ	△	65,500	95
MY-B910205/W	2AHTN	△	62,500	95
MY-B910205/W	2AHZ	△	65,500	95
MY-B910205/WW	2AHTN	△	62,500	95
MY-B910205/WW	2AHZ	△	65,500	95
MY-B910231/D	2AHTN	△	53,500	89
MY-B910231/D	2AHZ	△	56,500	89
MY-B910231/L	2AHTN	△	53,500	89
MY-B910231/L	2AHZ	△	56,500	89
MY-B910231/N	2AHTN	△	53,500	89
MY-B910231/N	2AHZ	△	56,500	89
MY-B910231/W	2AHTN	△	53,500	89
MY-B910231/W	2AHZ	△	56,500	89
MY-B910231/WW	2AHTN	△	53,500	89
MY-B910231/WW	2AHZ	△	56,500	89
MY-B910232/D	2AHTN	△	54,000	91
MY-B910232/D	2AHZ	△	57,000	91
MY-B910232/L	2AHTN	△	54,000	91
MY-B910232/L	2AHZ	△	57,000	91
MY-B910232/N	2AHTN	△	54,000	91
MY-B910232/N	2AHZ	△	57,000	91
MY-B910232/W	2AHTN	△	54,000	91
MY-B910232/W	2AHZ	△	57,000	91
MY-B910232/WW	2AHTN	△	54,000	91
MY-B910232/WW	2AHZ	△	57,000	91
MY-B910233/D	2AHTN	△	54,100	93
MY-B910233/D	2AHZ	△	57,100	93
MY-B910233/L	2AHTN	△	54,100	93
MY-B910233/L	2AHZ	△	57,100	93
MY-B910233/N	2AHTN	△	54,100	93
MY-B910233/N	2AHZ	△	57,100	93
MY-B910233/W	2AHTN	△	54,100	93
MY-B910233/W	2AHZ	△	57,100	93
MY-B910233/WW	2AHTN	△	54,100	93
MY-B910233/WW	2AHZ	△	57,100	93
MY-B910235/D	2AHTN	△	54,500	95
MY-B910235/D	2AHZ	△	57,500	95
MY-B910235/L	2AHTN	△	54,500	95
MY-B910235/L	2AHZ	△	57,500	95
MY-B910235/N	2AHTN	△	54,500	95
MY-B910235/N	2AHZ	△	57,500	95
MY-B910235/W	2AHTN	△	54,500	95
MY-B910235/W	2AHZ	△	57,500	95
MY-B910235/WW	2AHTN	△	54,500	95
MY-B910235/WW	2AHZ	△	57,500	95
MY-B914201/D	2AHTN	△	69,000	89
MY-B914201/D	2AHZ	△	72,000	89
MY-B914201/L	2AHTN	△	69,000	89

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B914201/L	2AHZ	△	72,000	89
MY-B914201/N	2AHTN	△	69,000	89
MY-B914201/N	2AHZ	△	72,000	89
MY-B914201/W	2AHTN	△	69,000	89
MY-B914201/W	2AHZ	△	72,000	89
MY-B914201/WW	2AHTN	△	69,000	89
MY-B914201/WW	2AHZ	△	72,000	89
MY-B914202/D	2AHTN	△	69,500	91
MY-B914202/D	2AHZ	△	72,500	91
MY-B914202/L	2AHTN	△	69,500	91
MY-B914202/L	2AHZ	△	72,500	91
MY-B914202/N	2AHTN	△	69,500	91
MY-B914202/N	2AHZ	△	72,500	91
MY-B914202/W	2AHTN	△	69,500	91
MY-B914202/W	2AHZ	△	72,500	91
MY-B914202/WW	2AHTN	△	69,500	91
MY-B914202/WW	2AHZ	△	72,500	91
MY-B914203/D	2AHTN	△	69,600	93
MY-B914203/D	2AHZ	△	72,600	93
MY-B914203/L	2AHTN	△	69,600	93
MY-B914203/L	2AHZ	△	72,600	93
MY-B914203/N	2AHTN	△	69,600	93
MY-B914203/N	2AHZ	△	72,600	93
MY-B914203/W	2AHTN	△	69,600	93
MY-B914203/W	2AHZ	△	72,600	93
MY-B914203/WW	2AHTN	△	69,600	93
MY-B914203/WW	2AHZ	△	72,600	93
MY-B914205/D	2AHTN	△	70,000	95
MY-B914205/D	2AHZ	△	73,000	95
MY-B914205/L	2AHTN	△	70,000	95
MY-B914205/L	2AHZ	△	73,000	95
MY-B914205/N	2AHTN	△	70,000	95
MY-B914205/N	2AHZ	△	73,000	95
MY-B914205/W	2AHTN	△	70,000	95
MY-B914205/W	2AHZ	△	73,000	95
MY-B914205/WW	2AHTN	△	70,000	95
MY-B914205/WW	2AHZ	△	73,000	95
MY-B914231/D	2AHTN	△	61,000	89
MY-B914231/D	2AHZ	△	64,000	89
MY-B914231/L	2AHTN	△	61,000	89
MY-B914231/L	2AHZ	△	64,000	89
MY-B914231/N	2AHTN	△	61,000	89
MY-B914231/N	2AHZ	△	64,000	89
MY-B914231/W	2AHTN	△	61,000	89
MY-B914231/W	2AHZ	△	64,000	89
MY-B914231/WW	2AHTN	△	61,000	89
MY-B914231/WW	2AHZ	△	64,000	89
MY-B914232/D	2AHTN	△	61,500	91
MY-B914232/D	2AHZ	△	64,500	91
MY-B914232/L	2AHTN	△	61,500	91
MY-B914232/L	2AHZ	△	64,500	91
MY-B914232/N	2AHTN	△	61,500	91
MY-B914232/N	2AHZ	△	64,500	91
MY-B914232/W	2AHTN	△	61,500	91
MY-B914232/W	2AHZ	△	64,500	91

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B914232/WW	2AHTN	△	61,500	91
MY-B914232/WW	2AHZ	△	64,500	91
MY-B914233/D	2AHTN	△	61,600	93
MY-B914233/D	2AHZ	△	64,600	93
MY-B914233/L	2AHTN	△	61,600	93
MY-B914233/L	2AHZ	△	64,600	93
MY-B914233/N	2AHTN	△	61,600	93
MY-B914233/N	2AHZ	△	64,600	93
MY-B914233/W	2AHTN	△	61,600	93
MY-B914233/W	2AHZ	△	64,600	93
MY-B914233/WW	2AHTN	△	61,600	93
MY-B914233/WW	2AHZ	△	64,600	93
MY-B914235/D	2AHTN	△	62,000	95
MY-B914235/D	2AHZ	△	65,000	95
MY-B914235/L	2AHTN	△	62,000	95
MY-B914235/L	2AHZ	△	65,000	95
MY-B914235/N	2AHTN	△	62,000	95
MY-B914235/N	2AHZ	△	65,000	95
MY-B914235/W	2AHTN	△	62,000	95
MY-B914235/W	2AHZ	△	65,000	95
MY-B914235/WW	2AHTN	△	62,000	95
MY-B914235/WW	2AHZ	△	65,000	95
MY-B950231/D	AHTN	△	38,500	89
MY-B950231/D	AHZ	△	41,500	89
MY-B950231/L	AHTN	△	38,500	89
MY-B950231/L	AHZ	△	41,500	89
MY-B950231/N	AHTN	△	38,500	89
MY-B950231/N	AHZ	△	41,500	89
MY-B950231/W	AHTN	△	38,500	89
MY-B950231/W	AHZ	△	41,500	89
MY-B950231/WW	AHTN	△	38,500	89
MY-B950231/WW	AHZ	△	41,500	89
MY-B950232/D	AHTN	△	39,000	91
MY-B950232/D	AHZ	△	42,000	91
MY-B950232/L	AHTN	△	39,000	91
MY-B950232/L	AHZ	△	42,000	91
MY-B950232/N	AHTN	△	39,000	91
MY-B950232/N	AHZ	△	42,000	91
MY-B950232/W	AHTN	△	39,000	91
MY-B950232/W	AHZ	△	42,000	91
MY-B950232/WW	AHTN	△	39,000	91
MY-B950232/WW	AHZ	△	42,000	91
MY-B950233/D	AHTN	△	39,100	93
MY-B950233/D	AHZ	△	42,100	93
MY-B950233/L	AHTN	△	39,100	93
MY-B950233/L	AHZ	△	42,100	93
MY-B950233/N	AHTN	△	39,100	93
MY-B950233/N	AHZ	△	42,100	93
MY-B950233/W	AHTN	△	39,100	93
MY-B950233/W	AHZ	△	42,100	93
MY-B950233/WW	AHTN	△	39,100	93
MY-B950233/WW	AHZ	△	42,100	93
MY-B950235/D	AHTN	△	39,500	95
MY-B950235/D	AHZ	△	42,500	95
MY-B950235/L	AHTN	△	39,500	95

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-B950235/L	AHZ	△	42,500	95
MY-B950235/N	AHTN	△	39,500	95
MY-B950235/N	AHZ	△	42,500	95
MY-B950235/W	AHTN	△	39,500	95
MY-B950235/W	AHZ	△	42,500	95
MY-B950235/WW	AHTN	△	39,500	95
MY-B950235/WW	AHZ	△	42,500	95
MY-B965231/D	AHTN	△	42,500	89
MY-B965231/D	AHZ	△	45,500	89
MY-B965231/L	AHTN	△	42,500	89
MY-B965231/L	AHZ	△	45,500	89
MY-B965231/N	AHTN	△	42,500	89
MY-B965231/N	AHZ	△	45,500	89
MY-B965231/W	AHTN	△	42,500	89
MY-B965231/W	AHZ	△	45,500	89
MY-B965231/WW	AHTN	△	42,500	89
MY-B965231/WW	AHZ	△	45,500	89
MY-B965232/D	AHTN	△	43,000	91
MY-B965232/D	AHZ	△	46,000	91
MY-B965232/L	AHTN	△	43,000	91
MY-B965232/L	AHZ	△	46,000	91
MY-B965232/N	AHTN	△	43,000	91
MY-B965232/N	AHZ	△	46,000	91
MY-B965232/W	AHTN	△	43,000	91
MY-B965232/W	AHZ	△	46,000	91
MY-B965232/WW	AHTN	△	43,000	91
MY-B965232/WW	AHZ	△	46,000	91
MY-B965233/D	AHTN	△	43,100	93
MY-B965233/D	AHZ	△	46,100	93
MY-B965233/L	AHTN	△	43,100	93
MY-B965233/L	AHZ	△	46,100	93
MY-B965233/N	AHTN	△	43,100	93
MY-B965233/N	AHZ	△	46,100	93
MY-B965233/W	AHTN	△	43,100	93
MY-B965233/W	AHZ	△	46,100	93
MY-B965233/WW	AHTN	△	43,100	93
MY-B965233/WW	AHZ	△	46,100	93
MY-B965235/D	AHTN	△	43,500	95
MY-B965235/D	AHZ	△	46,500	95
MY-B965235/L	AHTN	△	43,500	95
MY-B965235/L	AHZ	△	46,500	95
MY-B965235/N	AHTN	△	43,500	95
MY-B965235/N	AHZ	△	46,500	95
MY-B965235/W	AHTN	△	43,500	95
MY-B965235/W	AHZ	△	46,500	95
MY-B965235/WW	AHTN	△	43,500	95
MY-B965235/WW	AHZ	△	46,500	95
MY-BC420131/N	AHTN	受注	78,700	253
MY-BC420132/N	AHTN	受注	83,700	253
MY-BC420133/N	AHTN	受注	113,700	254
MY-BC420134/N	AHTN	受注	118,700	254
MY-BC425131/N	AHTN	受注	80,200	253
MY-BC425132/N	AHTN	受注	85,200	253
MY-BC425133/N	AHTN	受注	115,200	254
MY-BC425134/N	AHTN	受注	120,200	254

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-BC430131/N	AHTN	受注	80,700	253
MY-BC430132/N	AHTN	受注	85,700	253
MY-BC430133/N	AHTN	受注	115,700	254
MY-BC430134/N	AHTN	受注	120,700	254
MY-BC440231/N	AHTN	受注	82,500	253
MY-BC440232/N	AHTN	受注	87,500	253
MY-BC440233/N	AHTN	受注	117,500	254
MY-BC440234/N	AHTN	受注	122,500	254
MY-BC450201/N	AHTN	受注	90,000	253
MY-BC450202/N	AHTN	受注	95,000	253
MY-BC450203/N	AHTN	受注	125,000	254
MY-BC450204/N	AHTN	受注	130,000	254
MY-BC450231/N	AHTN	受注	86,000	253
MY-BC450232/N	AHTN	受注	91,000	253
MY-BC450233/N	AHTN	受注	121,000	254
MY-BC450234/N	AHTN	受注	126,000	254
MY-BC470201/N	AHTN	受注	94,000	253
MY-BC470202/N	AHTN	受注	99,000	253
MY-BC470203/N	AHTN	受注	129,000	254
MY-BC470204/N	AHTN	受注	134,000	254
MY-BC470231/N	AHTN	受注	90,000	253
MY-BC470232/N	AHTN	受注	95,000	253
MY-BC470233/N	AHTN	受注	125,000	254
MY-BC470234/N	AHTN	受注	130,000	254
MY-BK420132A/D	AHTN	△	67,800	696
MY-BK420132A/L	AHTN	△	67,800	696
MY-BK420132A/N	AHTN	△	67,800	696
MY-BK420132A/W	AHTN	△	67,800	696
MY-BK420132A/WW	AHTN	△	67,800	696
MY-BK420133A/D	AHTN	△	67,900	697
MY-BK420133A/L	AHTN	△	67,900	697
MY-BK420133A/N	AHTN	△	67,900	697
MY-BK420133A/W	AHTN	△	67,900	697
MY-BK420133A/WW	AHTN	△	67,900	697
MY-BK420135A/D	AHTN	△	68,700	698
MY-BK420135A/L	AHTN	△	68,700	698
MY-BK420135A/N	AHTN	△	68,700	698
MY-BK420135A/W	AHTN	△	68,700	698
MY-BK420135A/WW	AHTN	△	68,700	698
MY-BK425132A/D	AHTN	△	69,300	696
MY-BK425132A/L	AHTN	△	69,300	696
MY-BK425132A/N	AHTN	△	69,300	696
MY-BK425132A/W	AHTN	△	69,300	696
MY-BK425132A/WW	AHTN	△	69,300	696
MY-BK425133A/D	AHTN	△	69,400	697
MY-BK425133A/L	AHTN	△	69,400	697
MY-BK425133A/N	AHTN	△	69,400	697
MY-BK425133A/W	AHTN	△	69,400	697
MY-BK425133A/WW	AHTN	△	69,400	697
MY-BK425135A/D	AHTN	△	70,200	698
MY-BK425135A/L	AHTN	△	70,200	698
MY-BK425135A/N	AHTN	△	70,200	698
MY-BK425135A/W	AHTN	△	70,200	698
MY-BK425135A/WW	AHTN	△	70,200	698
MY-BK430132A/D	AHTN	△	69,800	696

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-BK430132A/L	AHTN	△	69,800	696
MY-BK430132A/N	AHTN	△	69,800	696
MY-BK430132A/W	AHTN	△	69,800	696
MY-BK430132A/WW	AHTN	△	69,800	696
MY-BK430133A/D	AHTN	△	69,900	697
MY-BK430133A/L	AHTN	△	69,900	697
MY-BK430133A/N	AHTN	△	69,900	697
MY-BK430133A/W	AHTN	△	69,900	697
MY-BK430133A/WW	AHTN	△	69,900	697
MY-BK430135A/D	AHTN	△	70,700	698
MY-BK430135A/L	AHTN	△	70,700	698
MY-BK430135A/N	AHTN	△	70,700	698
MY-BK430135A/W	AHTN	△	70,700	698
MY-BK430135A/WW	AHTN	△	70,700	698
MY-BK440232A/D	AHTN	△	71,600	696
MY-BK440232A/L	AHTN	△	71,600	696
MY-BK440232A/N	AHTN	△	71,600	696
MY-BK440232A/W	AHTN	△	71,600	696
MY-BK440232A/WW	AHTN	△	71,600	696
MY-BK440233A/D	AHTN	△	71,700	697
MY-BK440233A/L	AHTN	△	71,700	697
MY-BK440233A/N	AHTN	△	71,700	697
MY-BK440233A/W	AHTN	△	71,700	697
MY-BK440233A/WW	AHTN	△	71,700	697
MY-BK440235A/D	AHTN	△	72,500	698
MY-BK440235A/L	AHTN	△	72,500	698
MY-BK440235A/N	AHTN	△	72,500	698
MY-BK440235A/W	AHTN	△	72,500	698
MY-BK440235A/WW	AHTN	△	72,500	698
MY-BK450202A/D	AHTN	△	79,100	696
MY-BK450202A/L	AHTN	△	79,100	696
MY-BK450202A/N	AHTN	△	79,100	696
MY-BK450202A/W	AHTN	△	79,100	696
MY-BK450202A/WW	AHTN	△	79,100	696
MY-BK450203A/D	AHTN	△	79,200	697
MY-BK450203A/L	AHTN	△	79,200	697
MY-BK450203A/N	AHTN	△	79,200	697
MY-BK450203A/W	AHTN	△	79,200	697
MY-BK450203A/WW	AHTN	△	79,200	697
MY-BK450205A/D	AHTN	△	80,000	698
MY-BK450205A/L	AHTN	△	80,000	698
MY-BK450205A/N	AHTN	△	80,000	698
MY-BK450205A/W	AHTN	△	80,000	698
MY-BK450205A/WW	AHTN	△	80,000	698
MY-BK450232A/D	AHTN	△	75,100	696
MY-BK450232A/L	AHTN	△	75,100	696
MY-BK450232A/N	AHTN	△	75,100	696
MY-BK450232A/W	AHTN	△	75,100	696
MY-BK450232A/WW	AHTN	△	75,100	696
MY-BK450233A/D	AHTN	△	75,200	697
MY-BK450233A/L	AHTN	△	75,200	697
MY-BK450233A/N	AHTN	△	75,200	697
MY-BK450233A/W	AHTN	△	75,200	697
MY-BK450233A/WW	AHTN	△	75,200	697
MY-BK450235A/D	AHTN	△	76,000	698
MY-BK450235A/L	AHTN	△	76,000	698
MY-BK450235A/N	AHTN	△	76,000	698
MY-BK450235A/W	AHTN	△	76,000	698
MY-BK450235A/WW	AHTN	△	76,000	698
MY-BK470202A/D	AHTN	△	83,100	696
MY-BK470202A/L	AHTN	△	83,100	696
MY-BK470202A/N	AHTN	△	83,100	696
MY-BK470202A/W	AHTN	△	83,100	696
MY-BK470202A/WW	AHTN	△	83,100	696
MY-BK470203A/D	AHTN	△	83,200	697
MY-BK470203A/L	AHTN	△	83,200	697
MY-BK470203A/N	AHTN	△	83,200	697
MY-BK470203A/W	AHTN	△	83,200	697
MY-BK470203A/WW	AHTN	△	83,200	697
MY-BK470205A/D	AHTN	△	84,000	698
MY-BK470205A/L	AHTN	△	84,000	698
MY-BK470205A/N	AHTN	△	84,000	698
MY-BK470205A/W	AHTN	△	84,000	698
MY-BK470205A/WW	AHTN	△	84,000	698
MY-BK470232A/D	AHTN	△	79,100	696
MY-BK470232A/L	AHTN	△	79,100	696
MY-BK470232A/N	AHTN	△	79,100	696
MY-BK470232A/W	AHTN	△	79,100	696
MY-BK470232A/WW	AHTN	△	79,100	696
MY-BK470233A/D	AHTN	△	79,200	697
MY-BK470233A/L	AHTN	△	79,200	697
MY-BK470233A/N	AHTN	△	79,200	697
MY-BK470233A/W	AHTN	△	79,200	697
MY-BK470233A/WW	AHTN	△	79,200	697
MY-BK470235A/D	AHTN	△	80,000	698
MY-BK470235A/L	AHTN	△	80,000	698
MY-BK470235A/N	AHTN	△	80,000	698
MY-BK470235A/W	AHTN	△	80,000	698
MY-BK470235A/WW	AHTN	△	80,000	698
MY-BS420133/D	AHTN	△	28,700	220
MY-BS420133/L	AHTN	△	28,700	220
MY-BS420133/N	AHTN	△	28,700	220
MY-BS420133/W	AHTN	△	28,700	220
MY-BS420133/WW	AHTN	△	28,700	220
MY-BS425133/D	AHTN	△	30,200	220
MY-BS425133/L	AHTN	△	30,200	220
MY-BS425133/N	AHTN	△	30,200	220
MY-BS425133/W	AHTN	△	30,200	220
MY-BS425133/WW	AHTN	△	30,200	220
MY-BS430133/D	AHTN	△	30,700	220
MY-BS430133/L	AHTN	△	30,700	220
MY-BS430133/N	AHTN	△	30,700	220
MY-BS430133/W	AHTN	△	30,700	220
MY-BS430133/WW	AHTN	△	30,700	220
MY-BS430173/N	AHTN	△	33,700	220
MY-BS430173/W	AHTN	△	33,700	220
MY-BS430173/WW	AHTN	△	33,700	220
MY-BS440173/N	AHTN	△	35,500	220
MY-BS440173/W	AHTN	△	35,500	220
MY-BS440173/WW	AHTN	△	35,500	220
MY-BS440233/D	AHTN	△	32,500	220
MY-BS440233/L	AHTN	△	32,500	220
MY-BS440233/N	AHTN	△	32,500	220
MY-BS440233/W	AHTN	△	32,500	220
MY-BS440233/WW	AHTN	△	32,500	220
MY-BS450173/N	AHTN	△	39,000	220
MY-BS450173/W	AHTN	△	39,000	220
MY-BS450173/WW	AHTN	△	39,000	220
MY-BS450203/D	AHTN	△	40,000	220
MY-BS450203/L	AHTN	△	40,000	220
MY-BS450203/N	AHTN	△	40,000	220
MY-BS450203/W	AHTN	△	40,000	220
MY-BS450203/WW	AHTN	△	40,000	220
MY-BS450233/D	AHTN	△	36,000	220
MY-BS450233/L	AHTN	△	36,000	220
MY-BS450233/N	AHTN	△	36,000	220
MY-BS450233/W	AHTN	△	36,000	220
MY-BS450233/WW	AHTN	△	36,000	220
MY-BS470173/D	AHTN	△	43,000	220
MY-BS470173/N	AHTN	△	43,000	220
MY-BS470173/W	AHTN	△	43,000	220
MY-BS470173/WW	AHTN	△	43,000	220
MY-BS470203/D	AHTN	△	44,000	220
MY-BS470203/L	AHTN	△	44,000	220
MY-BS470203/N	AHTN	△	44,000	220
MY-BS470203/W	AHTN	△	44,000	220
MY-BS470203/WW	AHTN	△	44,000	220
MY-BS470233/D	AHTN	△	40,000	220
MY-BS470233/L	AHTN	△	40,000	220
MY-BS470233/N	AHTN	△	40,000	220
MY-BS470233/W	AHTN	△	40,000	220
MY-BS470233/WW	AHTN	△	40,000	220
MY-EH208030/L	AHN	△	43,000	282
MY-EH208030/N	AHN	△	43,000	282
MY-EH215030/L	AHN	△	47,000	282
MY-EH215030/N	AHN	△	47,000	282
MY-EH420130/N	AHTN	△	60,200	278
MY-EH425130/N	AHTN	△	61,700	278
MY-EH430130/N	AHTN	△	62,200	278
MY-EH440130/N	AHTN	△	64,000	278
MY-EH450130/N	AHTN	△	67,500	278
MY-EH470130/N	AHTN	△	72,500	278
MY-EL208030/L	AHN	△	42,500	282
MY-EL208030/N	AHN	△	42,500	282
MY-EL215030/L	AHN	△	46,500	282
MY-EL215030/N	AHN	△	46,500	282
MY-EL420130/N	AHTN	△	59,200	277
MY-EL425130/N	AHTN	△	60,700	277
MY-EL430130/N	AHTN	△	61,200	277
MY-EL440130/N	AHTN	△	63,000	277
MY-EL450130/N	AHTN	△	66,500	277
MY-EL470130/N	AHTN	△	71,500	277
MY-EL810130/N	AHTN	受注	131,000	280
MY-EL814130/N	AHTN	受注	141,000	280
MY-EL850130/N	AHTN	受注	119,400	280

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-EL880130/N	AHTN	受注	124,000	280
MY-EN208030/L	AHN	△	48,300	283
MY-EN208030/N	AHN	△	48,300	283
MY-EN215030/L	AHN	△	52,300	283
MY-EN215030/N	AHN	△	52,300	283
MY-EN420130/N	AHTN	△	65,200	279
MY-EN425130/N	AHTN	△	66,700	279
MY-EN430130/N	AHTN	△	67,200	279
MY-EN440130/N	AHTN	△	69,000	279
MY-EN450130/N	AHTN	△	72,500	279
MY-EN470130/N	AHTN	△	77,500	279
MY-EV208030/L	AHN	△	42,500	281
MY-EV208030/N	AHN	△	42,500	281
MY-EV208031/L	AHN	△	42,700	281
MY-EV208031/N	AHN	△	42,700	281
MY-EV215030/L	AHN	△	46,500	281
MY-EV215030/N	AHN	△	46,500	281
MY-EV215031/L	AHN	△	46,700	281
MY-EV215031/N	AHN	△	46,700	281
MY-EV420130/N	AHTN	△	59,200	275
MY-EV420131/N	AHTN	△	59,700	276
MY-EV425130/N	AHTN	△	60,700	275
MY-EV425131/N	AHTN	△	61,200	276
MY-EV430130/N	AHTN	△	61,200	275
MY-EV430131/N	AHTN	△	61,700	276
MY-EV440130/N	AHTN	△	63,000	275
MY-EV440131/N	AHTN	△	63,500	276
MY-EV450130/N	AHTN	△	66,500	275
MY-EV450131/N	AHTN	△	67,000	276
MY-EV470130/N	AHTN	△	71,500	275
MY-EV470131/N	AHTN	△	72,000	276
MY-EV810130/N	AHTN	受注	131,000	280
MY-EV814130/N	AHTN	受注	141,000	280
MY-EV850130/N	AHTN	受注	119,400	280
MY-EV880130/N	AHTN	受注	124,000	280
MY-H208230/D	AHTN	△	12,400	102
MY-H208230/L	AHTN	△	12,400	102
MY-H208230/N	AHTN	△	12,400	102
MY-H208230/W	AHTN	△	12,400	102
MY-H208230/WW	AHTN	△	12,400	102
MY-H208230S/D	AHTN	△	15,400	103
MY-H208230S/L	AHTN	△	15,400	103
MY-H208230S/N	AHTN	△	15,400	103
MY-H208230S/W	AHTN	△	15,400	103
MY-H208230S/WW	AHTN	△	15,400	103
MY-H215230/D	AHTN	△	16,400	102
MY-H215230/D	AHZ	△	17,900	102
MY-H215230/L	AHTN	△	16,400	102
MY-H215230/L	AHZ	△	17,900	102
MY-H215230/N	AHTN	△	16,400	102
MY-H215230/N	AHZ	△	17,900	102
MY-H215230/W	AHTN	△	16,400	102
MY-H215230/W	AHZ	△	17,900	102
MY-H215230/WW	AHTN	△	16,400	102
MY-H215230/WW	AHZ	△	17,900	102

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-H215230S/D	AHTN	△	19,400	103
MY-H215230S/D	AHZ	△	20,900	103
MY-H215230S/L	AHTN	△	19,400	103
MY-H215230S/L	AHZ	△	20,900	103
MY-H215230S/N	AHTN	△	19,400	103
MY-H215230S/N	AHZ	△	20,900	103
MY-H215230S/W	AHTN	△	19,400	103
MY-H215230S/W	AHZ	△	20,900	103
MY-H215230S/WW	AHTN	△	19,400	103
MY-H215230S/WW	AHZ	△	20,900	103
MY-H230230/D	AHTN	△	20,400	102
MY-H230230/D	AHZ	△	21,900	102
MY-H230230/L	AHTN	△	20,400	102
MY-H230230/L	AHZ	△	21,900	102
MY-H230230/N	AHTN	△	20,400	102
MY-H230230/N	AHZ	△	21,900	102
MY-H230230/W	AHTN	△	20,400	102
MY-H230230/W	AHZ	△	21,900	102
MY-H230230/WW	AHTN	△	20,400	102
MY-H230230/WW	AHZ	△	21,900	102
MY-H230230S/D	AHTN	△	23,400	103
MY-H230230S/D	AHZ	△	24,900	103
MY-H230230S/L	AHTN	△	23,400	103
MY-H230230S/L	AHZ	△	24,900	103
MY-H230230S/N	AHTN	△	23,400	103
MY-H230230S/N	AHZ	△	24,900	103
MY-H230230S/W	AHTN	△	23,400	103
MY-H230230S/W	AHZ	△	24,900	103
MY-H230230S/WW	AHTN	△	23,400	103
MY-H230230S/WW	AHZ	△	24,900	103
MY-H420130/D	AHTN	△	16,900	23
MY-H420130/L	AHTN	△	16,900	23
MY-H420130/N	AHTN	○	16,900	23
MY-H420130/W	AHTN	△	16,900	23
MY-H420130/WW	AHTN	△	16,900	23
MY-H420130S/D	AHTN	△	19,900	25
MY-H420130S/L	AHTN	△	19,900	25
MY-H420130S/N	AHTN	△	19,900	25
MY-H420130S/W	AHTN	△	19,900	25
MY-H420130S/WW	AHTN	△	19,900	25
MY-H425130/D	AHTN	△	18,400	23
MY-H425130/L	AHTN	△	18,400	23
MY-H425130/N	AHTN	○	18,400	23
MY-H425130/W	AHTN	△	18,400	23
MY-H425130/WW	AHTN	△	18,400	23
MY-H425130S/D	AHTN	△	21,400	25
MY-H425130S/L	AHTN	△	21,400	25
MY-H425130S/N	AHTN	△	21,400	25
MY-H425130S/W	AHTN	△	21,400	25
MY-H425130S/WW	AHTN	△	21,400	25
MY-H425240/N	AHTN	△	22,400	23
MY-H425240S/N	AHTN	△	25,400	25
MY-H430130/D	AHTN	△	18,900	23
MY-H430130/D	AHZ	△	21,900	23
MY-H430130/L	AHTN	△	18,900	23

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-H430130/L	AHZ	△	21,900	23
MY-H430130/N	AHTN	○	18,900	23
MY-H430130/N	AHZ	○	21,900	23
MY-H430130/N	ACZ	△	30,400	23
MY-H430130/W	AHTN	△	18,900	23
MY-H430130/W	AHZ	△	21,900	23
MY-H430130/WW	AHTN	△	18,900	23
MY-H430130/WW	AHZ	△	21,900	23
MY-H430130S/D	AHTN	△	21,900	25
MY-H430130S/D	AHZ	△	24,900	25
MY-H430130S/L	AHTN	△	21,900	25
MY-H430130S/L	AHZ	△	24,900	25
MY-H430130S/N	AHTN	△	21,900	25
MY-H430130S/N	AHZ	△	24,900	25
MY-H430130S/N	ACZ	△	33,400	25
MY-H430130S/W	AHTN	△	21,900	25
MY-H430130S/W	AHZ	△	24,900	25
MY-H430130S/WW	AHTN	△	21,900	25
MY-H430130S/WW	AHZ	△	24,900	25
MY-H430170/N	AHTN	△	21,900	23
MY-H430170/W	AHTN	△	21,900	23
MY-H430170/WW	AHTN	△	21,900	23
MY-H430170S/N	AHTN	△	24,900	25
MY-H430170S/W	AHTN	△	24,900	25
MY-H430170S/WW	AHTN	△	24,900	25
MY-H430240/N	AHTN	△	22,900	23
MY-H430240S/N	AHTN	△	25,900	25
MY-H430250/N	AHTN	△	22,900	23
MY-H430250S/N	AHTN	△	25,900	25
MY-H440170/N	AHTN	△	23,700	23
MY-H440170/W	AHTN	△	23,700	23
MY-H440170/WW	AHTN	△	23,700	23
MY-H440170S/N	AHTN	△	26,700	25
MY-H440170S/W	AHTN	△	26,700	25
MY-H440170S/WW	AHTN	△	26,700	25
MY-H440230/D	AHTN	△	20,700	23
MY-H440230/D	AHZ	△	23,700	23
MY-H440230/L	AHTN	△	20,700	23
MY-H440230/L	AHZ	△	23,700	23
MY-H440230/N	AHTN	○	20,700	23
MY-H440230/N	AHZ	△	23,700	23
MY-H440230/W	AHTN	△	20,700	23
MY-H440230/W	AHZ	△	23,700	23
MY-H440230/WW	AHTN	△	20,700	23
MY-H440230/WW	AHZ	△	23,700	23
MY-H440230S/D	AHTN	△	23,700	25
MY-H440230S/D	AHZ	△	26,700	25
MY-H440230S/L	AHTN	△	23,700	25
MY-H440230S/L	AHZ	△	26,700	25
MY-H440230S/N	AHTN	△	23,700	25
MY-H440230S/N	AHZ	△	26,700	25
MY-H440230S/W	AHTN	△	23,700	25
MY-H440230S/W	AHZ	△	26,700	25
MY-H440230S/WW	AHTN	△	23,700	25
MY-H440230S/WW	AHZ	△	26,700	25

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-H450170/N	AHTN	△	27,200	23
MY-H450170/W	AHTN	△	27,200	23
MY-H450170/WW	AHTN	△	27,200	23
MY-H450170S/N	AHTN	△	30,200	25
MY-H450170S/W	AHTN	△	30,200	25
MY-H450170S/WW	AHTN	△	30,200	25
MY-H450200/D	AHTN	△	28,200	23
MY-H450200/D	AHZ	△	31,200	23
MY-H450200/L	AHTN	△	28,200	23
MY-H450200/L	AHZ	△	31,200	23
MY-H450200/N	AHTN	△	28,200	23
MY-H450200/N	AHZ	△	31,200	23
MY-H450200/W	AHTN	△	28,200	23
MY-H450200/W	AHZ	△	31,200	23
MY-H450200/WW	AHTN	△	28,200	23
MY-H450200/WW	AHZ	△	31,200	23
MY-H450200S/D	AHTN	△	31,200	25
MY-H450200S/D	AHZ	△	34,200	25
MY-H450200S/L	AHTN	△	31,200	25
MY-H450200S/L	AHZ	△	34,200	25
MY-H450200S/N	AHTN	△	31,200	25
MY-H450200S/N	AHZ	△	34,200	25
MY-H450200S/W	AHTN	△	31,200	25
MY-H450200S/W	AHZ	△	34,200	25
MY-H450200S/WW	AHTN	△	31,200	25
MY-H450200S/WW	AHZ	△	34,200	25
MY-H450230/D	AHTN	△	24,200	23
MY-H450230/D	AHZ	△	27,200	23
MY-H450230/L	AHTN	△	24,200	23
MY-H450230/L	AHZ	△	27,200	23
MY-H450230/N	AHTN	○	24,200	23
MY-H450230/N	AHZ	△	27,200	23
MY-H450230/N	ACZ	△	32,700	23
MY-H450230/W	AHTN	△	24,200	23
MY-H450230/W	AHZ	△	27,200	23
MY-H450230/WW	AHTN	△	24,200	23
MY-H450230/WW	AHZ	△	27,200	23
MY-H450230S/D	AHTN	△	27,200	25
MY-H450230S/D	AHZ	△	30,200	25
MY-H450230S/L	AHTN	△	27,200	25
MY-H450230S/L	AHZ	△	30,200	25
MY-H450230S/N	AHTN	△	27,200	25
MY-H450230S/N	AHZ	△	30,200	25
MY-H450230S/N	ACZ	△	35,700	25
MY-H450230S/W	AHTN	△	27,200	25
MY-H450230S/W	AHZ	△	30,200	25
MY-H450230S/WW	AHTN	△	27,200	25
MY-H450230S/WW	AHZ	△	30,200	25
MY-H450240/N	AHTN	△	28,200	23
MY-H450240S/N	AHTN	△	31,200	25
MY-H450250/N	AHTN	△	28,200	23
MY-H450250S/N	AHTN	△	31,200	25
MY-H470130/M	AHZ	△	41,700	23
MY-H470170/D	AHTN	△	31,200	23
MY-H470170/N	AHTN	△	31,200	23
MY-H470170/W	AHTN	△	31,200	23
MY-H470170/WW	AHTN	△	31,200	23
MY-H470170S/D	AHTN	△	34,200	25
MY-H470170S/N	AHTN	△	34,200	25
MY-H470170S/W	AHTN	△	34,200	25
MY-H470170S/WW	AHTN	△	34,200	25
MY-H470200/D	AHTN	△	32,200	23
MY-H470200/D	AHZ	△	35,200	23
MY-H470200/L	AHTN	△	32,200	23
MY-H470200/L	AHZ	△	35,200	23
MY-H470200/N	AHTN	△	32,200	23
MY-H470200/N	AHZ	△	35,200	23
MY-H470200/W	AHTN	△	32,200	23
MY-H470200/W	AHZ	△	35,200	23
MY-H470200/WW	AHTN	△	32,200	23
MY-H470200/WW	AHZ	△	35,200	23
MY-H470200S/D	AHTN	△	35,200	25
MY-H470200S/D	AHZ	△	38,200	25
MY-H470200S/L	AHTN	△	35,200	25
MY-H470200S/L	AHZ	△	38,200	25
MY-H470200S/N	AHTN	△	35,200	25
MY-H470200S/N	AHZ	△	38,200	25
MY-H470200S/W	AHTN	△	35,200	25
MY-H470200S/W	AHZ	△	38,200	25
MY-H470200S/WW	AHTN	△	35,200	25
MY-H470200S/WW	AHZ	△	38,200	25
MY-H470230/D	AHTN	△	28,200	23
MY-H470230/D	AHZ	△	31,200	23
MY-H470230/L	AHTN	△	28,200	23
MY-H470230/L	AHZ	△	31,200	23
MY-H470230/N	AHTN	○	28,200	23
MY-H470230/N	AHZ	○	31,200	23
MY-H470230/N	ACZ	△	39,700	23
MY-H470230/W	AHTN	△	28,200	23
MY-H470230/W	AHZ	△	31,200	23
MY-H470230/WW	AHTN	△	28,200	23
MY-H470230/WW	AHZ	△	31,200	23
MY-H470230S/D	AHTN	△	31,200	25
MY-H470230S/D	AHZ	△	34,200	25
MY-H470230S/L	AHTN	△	31,200	25
MY-H470230S/L	AHZ	△	34,200	25
MY-H470230S/N	AHTN	△	31,200	25
MY-H470230S/N	AHZ	△	34,200	25
MY-H470230S/N	ACZ	△	42,700	25
MY-H470230S/W	AHTN	△	31,200	25
MY-H470230S/W	AHZ	△	34,200	25
MY-H470230S/WW	AHTN	△	31,200	25
MY-H470230S/WW	AHZ	△	34,200	25
MY-H470240/N	AHTN	△	32,200	23
MY-H470240S/N	AHTN	△	35,200	25
MY-H470250/N	AHTN	△	32,200	23
MY-H470250S/N	AHTN	△	35,200	25
MY-H910200/D	2AHTN	△	56,500	83
MY-H910200/D	2AHZ	△	59,500	83
MY-H910200/L	2AHTN	△	56,500	83
MY-H910200/L	2AHZ	△	59,500	83
MY-H910200/N	2AHTN	△	56,500	83
MY-H910200/N	2AHZ	△	59,500	83
MY-H910200/W	2AHTN	△	56,500	83
MY-H910200/W	2AHZ	△	59,500	83
MY-H910200/WW	2AHTN	△	56,500	83
MY-H910200/WW	2AHZ	△	59,500	83
MY-H910200S/D	2AHTN	△	60,500	85
MY-H910200S/D	2AHZ	△	63,500	85
MY-H910200S/L	2AHTN	△	60,500	85
MY-H910200S/L	2AHZ	△	63,500	85
MY-H910200S/N	2AHTN	△	60,500	85
MY-H910200S/N	2AHZ	△	63,500	85
MY-H910200S/W	2AHTN	△	60,500	85
MY-H910200S/W	2AHZ	△	63,500	85
MY-H910200S/WW	2AHTN	△	60,500	85
MY-H910200S/WW	2AHZ	△	63,500	85
MY-H910230/D	2AHTN	△	48,500	83
MY-H910230/D	2AHZ	△	51,500	83
MY-H910230/L	2AHTN	△	48,500	83
MY-H910230/L	2AHZ	△	51,500	83
MY-H910230/N	2AHTN	○	48,500	83
MY-H910230/N	2AHZ	△	51,500	83
MY-H910230/W	2AHTN	△	48,500	83
MY-H910230/W	2AHZ	△	51,500	83
MY-H910230/WW	2AHTN	△	48,500	83
MY-H910230/WW	2AHZ	△	51,500	83
MY-H910230S/D	2AHTN	△	52,500	85
MY-H910230S/D	2AHZ	△	55,500	85
MY-H910230S/L	2AHTN	△	52,500	85
MY-H910230S/L	2AHZ	△	55,500	85
MY-H910230S/N	2AHTN	△	52,500	85
MY-H910230S/N	2AHZ	△	55,500	85
MY-H910230S/W	2AHTN	△	52,500	85
MY-H910230S/W	2AHZ	△	55,500	85
MY-H910230S/WW	2AHTN	△	52,500	85
MY-H910230S/WW	2AHZ	△	55,500	85
MY-H914200/D	2AHTN	△	64,000	83
MY-H914200/D	2AHZ	△	67,000	83
MY-H914200/L	2AHTN	△	64,000	83
MY-H914200/L	2AHZ	△	67,000	83
MY-H914200/N	2AHTN	△	64,000	83
MY-H914200/N	2AHZ	△	67,000	83
MY-H914200/W	2AHTN	△	64,000	83
MY-H914200/W	2AHZ	△	67,000	83
MY-H914200/WW	2AHTN	△	64,000	83
MY-H914200/WW	2AHZ	△	67,000	83
MY-H914200S/D	2AHTN	△	68,000	85
MY-H914200S/D	2AHZ	△	71,000	85
MY-H914200S/L	2AHTN	△	68,000	85
MY-H914200S/L	2AHZ	△	71,000	85
MY-H914200S/N	2AHTN	△	68,000	85
MY-H914200S/N	2AHZ	△	71,000	85
MY-H914200S/W	2AHTN	△	68,000	85
MY-H914200S/W	2AHZ	△	71,000	85

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-H914200S/WW	2AHTN	△	68,000	85
MY-H914200S/WW	2AHZ	△	71,000	85
MY-H914230/D	2AHTN	△	56,000	83
MY-H914230/D	2AHZ	△	59,000	83
MY-H914230/L	2AHTN	△	56,000	83
MY-H914230/L	2AHZ	△	59,000	83
MY-H914230/N	2AHTN	○	56,000	83
MY-H914230/N	2AHZ	△	59,000	83
MY-H914230/W	2AHTN	△	56,000	83
MY-H914230/W	2AHZ	△	59,000	83
MY-H914230/WW	2AHTN	△	56,000	83
MY-H914230/WW	2AHZ	△	59,000	83
MY-H914230S/D	2AHTN	△	60,000	85
MY-H914230S/D	2AHZ	△	63,000	85
MY-H914230S/L	2AHTN	△	60,000	85
MY-H914230S/L	2AHZ	△	63,000	85
MY-H914230S/N	2AHTN	△	60,000	85
MY-H914230S/N	2AHZ	△	63,000	85
MY-H914230S/W	2AHTN	△	60,000	85
MY-H914230S/W	2AHZ	△	63,000	85
MY-H914230S/WW	2AHTN	△	60,000	85
MY-H914230S/WW	2AHZ	△	63,000	85
MY-H950230/D	AHTN	△	33,500	83
MY-H950230/D	AHZ	△	36,500	83
MY-H950230/L	AHTN	△	33,500	83
MY-H950230/L	AHZ	△	36,500	83
MY-H950230/N	AHTN	△	33,500	83
MY-H950230/N	AHZ	△	36,500	83
MY-H950230/W	AHTN	△	33,500	83
MY-H950230/W	AHZ	△	36,500	83
MY-H950230/WW	AHTN	△	33,500	83
MY-H950230/WW	AHZ	△	36,500	83
MY-H950230S/D	AHTN	△	37,500	85
MY-H950230S/D	AHZ	△	40,500	85
MY-H950230S/L	AHTN	△	37,500	85
MY-H950230S/L	AHZ	△	40,500	85
MY-H950230S/N	AHTN	△	37,500	85
MY-H950230S/N	AHZ	△	40,500	85
MY-H950230S/W	AHTN	△	37,500	85
MY-H950230S/W	AHZ	△	40,500	85
MY-H950230S/WW	AHTN	△	37,500	85
MY-H950230S/WW	AHZ	△	40,500	85
MY-H965230/D	AHTN	△	37,500	83
MY-H965230/D	AHZ	△	40,500	83
MY-H965230/L	AHTN	△	37,500	83
MY-H965230/L	AHZ	△	40,500	83
MY-H965230/N	AHTN	△	37,500	83
MY-H965230/N	AHZ	△	40,500	83
MY-H965230/W	AHTN	△	37,500	83
MY-H965230/W	AHZ	△	40,500	83
MY-H965230/WW	AHTN	△	37,500	83
MY-H965230/WW	AHZ	△	40,500	83
MY-H965230S/D	AHTN	△	41,500	85
MY-H965230S/D	AHZ	△	44,500	85
MY-H965230S/L	AHTN	△	41,500	85

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-H965230S/L	AHZ	△	44,500	85
MY-H965230S/N	AHTN	△	41,500	85
MY-H965230S/N	AHZ	△	44,500	85
MY-H965230S/W	AHTN	△	41,500	85
MY-H965230S/W	AHZ	△	44,500	85
MY-H965230S/WW	AHTN	△	41,500	85
MY-H965230S/WW	AHZ	△	44,500	85
MY-HK420130A/D	AHTN	△	63,200	695
MY-HK420130A/L	AHTN	△	63,200	695
MY-HK420130A/N	AHTN	△	63,200	695
MY-HK420130A/W	AHTN	△	63,200	695
MY-HK420130A/WW	AHTN	△	63,200	695
MY-HK425130A/D	AHTN	△	64,700	695
MY-HK425130A/L	AHTN	△	64,700	695
MY-HK425130A/N	AHTN	△	64,700	695
MY-HK425130A/W	AHTN	△	64,700	695
MY-HK425130A/WW	AHTN	△	64,700	695
MY-HK430130A/D	AHTN	△	65,200	695
MY-HK430130A/L	AHTN	△	65,200	695
MY-HK430130A/N	AHTN	△	65,200	695
MY-HK430130A/W	AHTN	△	65,200	695
MY-HK430130A/WW	AHTN	△	65,200	695
MY-HK440230A/D	AHTN	△	67,000	695
MY-HK440230A/L	AHTN	△	67,000	695
MY-HK440230A/N	AHTN	△	67,000	695
MY-HK440230A/W	AHTN	△	67,000	695
MY-HK440230A/WW	AHTN	△	67,000	695
MY-HK450200A/D	AHTN	△	74,500	695
MY-HK450200A/L	AHTN	△	74,500	695
MY-HK450200A/N	AHTN	△	74,500	695
MY-HK450200A/W	AHTN	△	74,500	695
MY-HK450200A/WW	AHTN	△	74,500	695
MY-HK450230A/D	AHTN	△	70,500	695
MY-HK450230A/L	AHTN	△	70,500	695
MY-HK450230A/N	AHTN	△	70,500	695
MY-HK450230A/W	AHTN	△	70,500	695
MY-HK450230A/WW	AHTN	△	70,500	695
MY-HK470200A/D	AHTN	△	78,500	695
MY-HK470200A/L	AHTN	△	78,500	695
MY-HK470200A/N	AHTN	△	78,500	695
MY-HK470200A/W	AHTN	△	78,500	695
MY-HK470200A/WW	AHTN	△	78,500	695
MY-HK470230A/D	AHTN	△	74,500	695
MY-HK470230A/L	AHTN	△	74,500	695
MY-HK470230A/N	AHTN	△	74,500	695
MY-HK470230A/W	AHTN	△	74,500	695
MY-HK470230A/WW	AHTN	△	74,500	695
MY-HS420130/D	AHTN	△	23,900	219
MY-HS420130/L	AHTN	△	23,900	219
MY-HS420130/N	AHTN	△	23,900	219
MY-HS420130/W	AHTN	△	23,900	219
MY-HS420130/WW	AHTN	△	23,900	219
MY-HS425130/D	AHTN	△	25,400	219
MY-HS425130/L	AHTN	△	25,400	219
MY-HS425130/N	AHTN	△	25,400	219

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-HS425130/W	AHTN	△	25,400	219
MY-HS425130/WW	AHTN	△	25,400	219
MY-HS430130/D	AHTN	△	25,900	219
MY-HS430130/L	AHTN	△	25,900	219
MY-HS430130/N	AHTN	△	25,900	219
MY-HS430130/W	AHTN	△	25,900	219
MY-HS430130/WW	AHTN	△	25,900	219
MY-HS430170/N	AHTN	△	28,900	219
MY-HS430170/W	AHTN	△	28,900	219
MY-HS430170/WW	AHTN	△	28,900	219
MY-HS440170/N	AHTN	△	30,700	219
MY-HS440170/W	AHTN	△	30,700	219
MY-HS440170/WW	AHTN	△	30,700	219
MY-HS440230/D	AHTN	△	27,700	219
MY-HS440230/L	AHTN	△	27,700	219
MY-HS440230/N	AHTN	△	27,700	219
MY-HS440230/W	AHTN	△	27,700	219
MY-HS440230/WW	AHTN	△	27,700	219
MY-HS450170/N	AHTN	△	34,200	219
MY-HS450170/W	AHTN	△	34,200	219
MY-HS450170/WW	AHTN	△	34,200	219
MY-HS450200/D	AHTN	△	35,200	219
MY-HS450200/L	AHTN	△	35,200	219
MY-HS450200/N	AHTN	△	35,200	219
MY-HS450200/W	AHTN	△	35,200	219
MY-HS450200/WW	AHTN	△	35,200	219
MY-HS450230/D	AHTN	△	31,200	219
MY-HS450230/L	AHTN	△	31,200	219
MY-HS450230/N	AHTN	△	31,200	219
MY-HS450230/W	AHTN	△	31,200	219
MY-HS450230/WW	AHTN	△	31,200	219
MY-HS470170/D	AHTN	△	38,200	219
MY-HS470170/N	AHTN	△	38,200	219
MY-HS470170/W	AHTN	△	38,200	219
MY-HS470170/WW	AHTN	△	38,200	219
MY-HS470200/D	AHTN	△	39,200	219
MY-HS470200/L	AHTN	△	39,200	219
MY-HS470200/N	AHTN	△	39,200	219
MY-HS470200/W	AHTN	△	39,200	219
MY-HS470200/WW	AHTN	△	39,200	219
MY-HS470230/D	AHTN	△	35,200	219
MY-HS470230/L	AHTN	△	35,200	219
MY-HS470230/N	AHTN	△	35,200	219
MY-HS470230/W	AHTN	△	35,200	219
MY-HS470230/WW	AHTN	△	35,200	219
MY-L208230/D	AHTN	△	12,000	100
MY-L208230/L	AHTN	△	12,000	100
MY-L208230/N	AHTN	○	12,000	100
MY-L208230/W	AHTN	△	12,000	100
MY-L208230/WW	AHTN	△	12,000	100
MY-L208230S/D	AHTN	△	15,000	101
MY-L208230S/L	AHTN	△	15,000	101
MY-L208230S/N	AHTN	△	15,000	101
MY-L208230S/W	AHTN	△	15,000	101
MY-L208230S/WW	AHTN	△	15,000	101

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-L215230/D	AHTN	△	16,000	100
MY-L215230/D	AHZ	△	17,500	100
MY-L215230/L	AHTN	△	16,000	100
MY-L215230/L	AHZ	△	17,500	100
MY-L215230/N	AHTN	○	16,000	100
MY-L215230/N	AHZ	△	17,500	100
MY-L215230/W	AHTN	△	16,000	100
MY-L215230/W	AHZ	△	17,500	100
MY-L215230/WW	AHTN	△	16,000	100
MY-L215230/WW	AHZ	△	17,500	100
MY-L215230S/D	AHTN	△	19,000	101
MY-L215230S/D	AHZ	△	20,500	101
MY-L215230S/L	AHTN	△	19,000	101
MY-L215230S/L	AHZ	△	20,500	101
MY-L215230S/N	AHTN	△	19,000	101
MY-L215230S/N	AHZ	△	20,500	101
MY-L215230S/W	AHTN	△	19,000	101
MY-L215230S/W	AHZ	△	20,500	101
MY-L215230S/WW	AHTN	△	19,000	101
MY-L215230S/WW	AHZ	△	20,500	101
MY-L230230/D	AHTN	△	20,000	100
MY-L230230/D	AHZ	△	21,500	100
MY-L230230/L	AHTN	△	20,000	100
MY-L230230/L	AHZ	△	21,500	100
MY-L230230/N	AHTN	△	20,000	100
MY-L230230/N	AHZ	△	21,500	100
MY-L230230/W	AHTN	△	20,000	100
MY-L230230/W	AHZ	△	21,500	100
MY-L230230/WW	AHTN	△	20,000	100
MY-L230230/WW	AHZ	△	21,500	100
MY-L230230S/D	AHTN	△	23,000	101
MY-L230230S/D	AHZ	△	24,500	101
MY-L230230S/L	AHTN	△	23,000	101
MY-L230230S/L	AHZ	△	24,500	101
MY-L230230S/N	AHTN	△	23,000	101
MY-L230230S/N	AHZ	△	24,500	101
MY-L230230S/W	AHTN	△	23,000	101
MY-L230230S/W	AHZ	△	24,500	101
MY-L230230S/WW	AHTN	△	23,000	101
MY-L230230S/WW	AHZ	△	24,500	101
MY-L420130/D	AHTN	△	16,500	19
MY-L420130/L	AHTN	△	16,500	19
MY-L420130/N	AHTN	○	16,500	19
MY-L420130/W	AHTN	△	16,500	19
MY-L420130/WW	AHTN	△	16,500	19
MY-L420130S/D	AHTN	△	19,500	21
MY-L420130S/L	AHTN	△	19,500	21
MY-L420130S/N	AHTN	△	19,500	21
MY-L420130S/W	AHTN	△	19,500	21
MY-L420130S/WW	AHTN	△	19,500	21
MY-L425130/D	AHTN	△	18,000	19
MY-L425130/L	AHTN	△	18,000	19
MY-L425130/N	AHTN	○	18,000	19
MY-L425130/W	AHTN	△	18,000	19
MY-L425130/WW	AHTN	△	18,000	19
MY-L425130S/D	AHTN	△	21,000	21
MY-L425130S/L	AHTN	△	21,000	21
MY-L425130S/N	AHTN	△	21,000	21
MY-L425130S/W	AHTN	△	21,000	21
MY-L425130S/WW	AHTN	△	21,000	21
MY-L425240/N	AHTN	△	22,000	19
MY-L425240S/N	AHTN	△	25,000	21
MY-L430130/D	AHTN	△	18,500	19
MY-L430130/D	AHZ	△	21,500	19
MY-L430130/L	AHTN	△	18,500	19
MY-L430130/L	AHZ	△	21,500	19
MY-L430130/N	AHTN	○	18,500	19
MY-L430130/N	AHZ	○	21,500	19
MY-L430130/N	ACZ	△	30,000	19
MY-L430130/W	AHTN	△	18,500	19
MY-L430130/W	AHZ	△	21,500	19
MY-L430130/WW	AHTN	△	18,500	19
MY-L430130/WW	AHZ	△	21,500	19
MY-L430130S/D	AHTN	△	21,500	21
MY-L430130S/D	AHZ	△	24,500	21
MY-L430130S/L	AHTN	△	21,500	21
MY-L430130S/L	AHZ	△	24,500	21
MY-L430130S/N	AHTN	△	21,500	21
MY-L430130S/N	AHZ	△	24,500	21
MY-L430130S/N	ACZ	△	33,000	21
MY-L430130S/W	AHTN	△	21,500	21
MY-L430130S/W	AHZ	△	24,500	21
MY-L430130S/WW	AHTN	△	21,500	21
MY-L430130S/WW	AHZ	△	24,500	21
MY-L430170/N	AHTN	△	21,500	19
MY-L430170/W	AHTN	△	21,500	19
MY-L430170/WW	AHTN	△	21,500	19
MY-L430170S/N	AHTN	△	24,500	21
MY-L430170S/W	AHTN	△	24,500	21
MY-L430170S/WW	AHTN	△	24,500	21
MY-L430240/N	AHTN	△	22,500	19
MY-L430240S/N	AHTN	△	25,500	21
MY-L430250/N	AHTN	△	22,500	19
MY-L430250S/N	AHTN	△	25,500	21
MY-L440170/N	AHTN	△	23,300	19
MY-L440170/W	AHTN	△	23,300	19
MY-L440170/WW	AHTN	△	23,300	19
MY-L440170S/N	AHTN	△	26,300	21
MY-L440170S/W	AHTN	△	26,300	21
MY-L440170S/WW	AHTN	△	26,300	21
MY-L440230/D	AHTN	△	20,300	19
MY-L440230/D	AHZ	△	23,300	19
MY-L440230/L	AHTN	△	20,300	19
MY-L440230/L	AHZ	△	23,300	19
MY-L440230/N	AHTN	○	20,300	19
MY-L440230/N	AHZ	△	23,300	19
MY-L440230/W	AHTN	△	20,300	19
MY-L440230/W	AHZ	△	23,300	19
MY-L440230/WW	AHTN	△	20,300	19
MY-L440230/WW	AHZ	△	23,300	19
MY-L440230S/D	AHTN	△	23,300	21
MY-L440230S/D	AHZ	△	26,300	21
MY-L440230S/L	AHTN	△	23,300	21
MY-L440230S/L	AHZ	△	26,300	21
MY-L440230S/N	AHTN	△	23,300	21
MY-L440230S/N	AHZ	△	26,300	21
MY-L440230S/W	AHTN	△	23,300	21
MY-L440230S/W	AHZ	△	26,300	21
MY-L440230S/WW	AHTN	△	23,300	21
MY-L440230S/WW	AHZ	△	26,300	21
MY-L450170/N	AHTN	△	26,800	19
MY-L450170/W	AHTN	△	26,800	19
MY-L450170/WW	AHTN	△	26,800	19
MY-L450170S/N	AHTN	△	29,800	21
MY-L450170S/W	AHTN	△	29,800	21
MY-L450170S/WW	AHTN	△	29,800	21
MY-L450200/D	AHTN	△	27,800	19
MY-L450200/D	AHZ	△	30,800	19
MY-L450200/L	AHTN	△	27,800	19
MY-L450200/L	AHZ	△	30,800	19
MY-L450200/N	AHTN	△	27,800	19
MY-L450200/N	AHZ	△	30,800	19
MY-L450200/W	AHTN	△	27,800	19
MY-L450200/W	AHZ	△	30,800	19
MY-L450200/WW	AHTN	△	27,800	19
MY-L450200/WW	AHZ	△	30,800	19
MY-L450200S/D	AHTN	△	30,800	21
MY-L450200S/D	AHZ	△	33,800	21
MY-L450200S/L	AHTN	△	30,800	21
MY-L450200S/L	AHZ	△	33,800	21
MY-L450200S/N	AHTN	△	30,800	21
MY-L450200S/N	AHZ	△	33,800	21
MY-L450200S/W	AHTN	△	30,800	21
MY-L450200S/W	AHZ	△	33,800	21
MY-L450200S/WW	AHTN	△	30,800	21
MY-L450200S/WW	AHZ	△	33,800	21
MY-L450230/D	AHTN	△	23,800	19
MY-L450230/D	AHZ	△	26,800	19
MY-L450230/L	AHTN	△	23,800	19
MY-L450230/L	AHZ	△	26,800	19
MY-L450230/N	AHTN	○	23,800	19
MY-L450230/N	AHZ	△	26,800	19
MY-L450230/N	ACZ	△	32,300	19
MY-L450230/W	AHTN	△	23,800	19
MY-L450230/W	AHZ	△	26,800	19
MY-L450230/WW	AHTN	△	23,800	19
MY-L450230/WW	AHZ	△	26,800	19
MY-L450230S/D	AHTN	△	26,800	21
MY-L450230S/D	AHZ	△	29,800	21
MY-L450230S/L	AHTN	△	26,800	21
MY-L450230S/L	AHZ	△	29,800	21
MY-L450230S/N	AHTN	△	26,800	21
MY-L450230S/N	AHZ	△	29,800	21
MY-L450230S/N	ACZ	△	35,300	21
MY-L450230S/W	AHTN	△	26,800	21

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-L450230S/W	AHZ	△	29,800	21
MY-L450230S/WW	AHTN	△	26,800	21
MY-L450230S/WW	AHZ	△	29,800	21
MY-L450240/N	AHTN	△	27,800	19
MY-L450240S/N	AHTN	△	30,800	21
MY-L450250/N	AHTN	△	27,800	19
MY-L450250S/N	AHTN	△	30,800	21
MY-L470130/M	AHZ	△	41,300	19
MY-L470170/D	AHTN	△	30,800	19
MY-L470170/N	AHTN	△	30,800	19
MY-L470170/W	AHTN	△	30,800	19
MY-L470170/WW	AHTN	△	30,800	19
MY-L470170S/D	AHTN	△	33,800	21
MY-L470170S/N	AHTN	△	33,800	21
MY-L470170S/W	AHTN	△	33,800	21
MY-L470170S/WW	AHTN	△	33,800	21
MY-L470200/D	AHTN	△	31,800	19
MY-L470200/D	AHZ	△	34,800	19
MY-L470200/L	AHTN	△	31,800	19
MY-L470200/L	AHZ	△	34,800	19
MY-L470200/N	AHTN	△	31,800	19
MY-L470200/N	AHZ	△	34,800	19
MY-L470200/W	AHTN	△	31,800	19
MY-L470200/W	AHZ	△	34,800	19
MY-L470200/WW	AHTN	△	31,800	19
MY-L470200/WW	AHZ	△	34,800	19
MY-L470200S/D	AHTN	△	34,800	21
MY-L470200S/D	AHZ	△	37,800	21
MY-L470200S/L	AHTN	△	34,800	21
MY-L470200S/L	AHZ	△	37,800	21
MY-L470200S/N	AHTN	△	34,800	21
MY-L470200S/N	AHZ	△	37,800	21
MY-L470200S/W	AHTN	△	34,800	21
MY-L470200S/W	AHZ	△	37,800	21
MY-L470200S/WW	AHTN	△	34,800	21
MY-L470200S/WW	AHZ	△	37,800	21
MY-L470230/D	AHTN	△	27,800	19
MY-L470230/D	AHZ	△	30,800	19
MY-L470230/L	AHTN	△	27,800	19
MY-L470230/L	AHZ	△	30,800	19
MY-L470230/N	AHTN	○	27,800	19
MY-L470230/N	AHZ	○	30,800	19
MY-L470230/N	ACZ	△	39,300	19
MY-L470230/W	AHTN	△	27,800	19
MY-L470230/W	AHZ	△	30,800	19
MY-L470230/WW	AHTN	△	27,800	19
MY-L470230/WW	AHZ	△	30,800	19
MY-L470230S/D	AHTN	△	30,800	21
MY-L470230S/D	AHZ	△	33,800	21
MY-L470230S/L	AHTN	△	30,800	21
MY-L470230S/L	AHZ	△	33,800	21
MY-L470230S/N	AHTN	△	30,800	21
MY-L470230S/N	AHZ	△	33,800	21
MY-L470230S/N	ACZ	△	42,300	21
MY-L470230S/W	AHTN	△	30,800	21

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-L470230S/W	AHZ	△	33,800	21
MY-L470230S/WW	AHTN	△	30,800	21
MY-L470230S/WW	AHZ	△	33,800	21
MY-L470240/N	AHTN	△	31,800	19
MY-L470240S/N	AHTN	△	34,800	21
MY-L470250/N	AHTN	△	31,800	19
MY-L470250S/N	AHTN	△	34,800	21
MY-L910200/D	2AHTN	△	55,500	79
MY-L910200/D	2AHZ	△	58,500	79
MY-L910200/L	2AHTN	△	55,500	79
MY-L910200/L	2AHZ	△	58,500	79
MY-L910200/N	2AHTN	△	55,500	79
MY-L910200/N	2AHZ	△	58,500	79
MY-L910200/W	2AHTN	△	55,500	79
MY-L910200/W	2AHZ	△	58,500	79
MY-L910200/WW	2AHTN	△	55,500	79
MY-L910200/WW	2AHZ	△	58,500	79
MY-L910200S/D	2AHTN	△	59,500	81
MY-L910200S/D	2AHZ	△	62,500	81
MY-L910200S/L	2AHTN	△	59,500	81
MY-L910200S/L	2AHZ	△	62,500	81
MY-L910200S/N	2AHTN	△	59,500	81
MY-L910200S/N	2AHZ	△	62,500	81
MY-L910200S/W	2AHTN	△	59,500	81
MY-L910200S/W	2AHZ	△	62,500	81
MY-L910200S/WW	2AHTN	△	59,500	81
MY-L910200S/WW	2AHZ	△	62,500	81
MY-L910230/D	2AHTN	△	47,500	79
MY-L910230/D	2AHZ	△	50,500	79
MY-L910230/L	2AHTN	△	47,500	79
MY-L910230/L	2AHZ	△	50,500	79
MY-L910230/N	2AHTN	○	47,500	79
MY-L910230/N	2AHZ	△	50,500	79
MY-L910230/W	2AHTN	△	47,500	79
MY-L910230/W	2AHZ	△	50,500	79
MY-L910230/WW	2AHTN	△	47,500	79
MY-L910230/WW	2AHZ	△	50,500	79
MY-L910230S/D	2AHTN	△	51,500	81
MY-L910230S/D	2AHZ	△	54,500	81
MY-L910230S/L	2AHTN	△	51,500	81
MY-L910230S/L	2AHZ	△	54,500	81
MY-L910230S/N	2AHTN	△	51,500	81
MY-L910230S/N	2AHZ	△	54,500	81
MY-L910230S/W	2AHTN	△	51,500	81
MY-L910230S/W	2AHZ	△	54,500	81
MY-L910230S/WW	2AHTN	△	51,500	81
MY-L910230S/WW	2AHZ	△	54,500	81
MY-L914200/D	2AHTN	△	63,000	79
MY-L914200/D	2AHZ	△	66,000	79
MY-L914200/L	2AHTN	△	63,000	79
MY-L914200/L	2AHZ	△	66,000	79
MY-L914200/N	2AHTN	△	63,000	79
MY-L914200/N	2AHZ	△	66,000	79
MY-L914200/W	2AHTN	△	63,000	79
MY-L914200/W	2AHZ	△	66,000	79

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-L914200/WW	2AHTN	△	63,000	79
MY-L914200/WW	2AHZ	△	66,000	79
MY-L914200S/D	2AHTN	△	67,000	81
MY-L914200S/D	2AHZ	△	70,000	81
MY-L914200S/L	2AHTN	△	67,000	81
MY-L914200S/L	2AHZ	△	70,000	81
MY-L914200S/N	2AHTN	△	67,000	81
MY-L914200S/N	2AHZ	△	70,000	81
MY-L914200S/W	2AHTN	△	67,000	81
MY-L914200S/W	2AHZ	△	70,000	81
MY-L914200S/WW	2AHTN	△	67,000	81
MY-L914200S/WW	2AHZ	△	70,000	81
MY-L914230/D	2AHTN	△	55,000	79
MY-L914230/D	2AHZ	△	58,000	79
MY-L914230/L	2AHTN	△	55,000	79
MY-L914230/L	2AHZ	△	58,000	79
MY-L914230/N	2AHTN	○	55,000	79
MY-L914230/N	2AHZ	△	58,000	79
MY-L914230/W	2AHTN	△	55,000	79
MY-L914230/W	2AHZ	△	58,000	79
MY-L914230/WW	2AHTN	△	55,000	79
MY-L914230/WW	2AHZ	△	58,000	79
MY-L914230S/D	2AHTN	△	59,000	81
MY-L914230S/D	2AHZ	△	62,000	81
MY-L914230S/L	2AHTN	△	59,000	81
MY-L914230S/L	2AHZ	△	62,000	81
MY-L914230S/N	2AHTN	△	59,000	81
MY-L914230S/N	2AHZ	△	62,000	81
MY-L914230S/W	2AHTN	△	59,000	81
MY-L914230S/W	2AHZ	△	62,000	81
MY-L914230S/WW	2AHTN	△	59,000	81
MY-L914230S/WW	2AHZ	△	62,000	81
MY-L950230/D	AHTN	△	32,500	79
MY-L950230/D	AHZ	△	35,500	79
MY-L950230/L	AHTN	△	32,500	79
MY-L950230/L	AHZ	△	35,500	79
MY-L950230/N	AHTN	△	32,500	79
MY-L950230/N	AHZ	△	35,500	79
MY-L950230/W	AHTN	△	32,500	79
MY-L950230/W	AHZ	△	35,500	79
MY-L950230/WW	AHTN	△	32,500	79
MY-L950230/WW	AHZ	△	35,500	79
MY-L950230S/D	AHTN	△	36,500	81
MY-L950230S/D	AHZ	△	39,500	81
MY-L950230S/L	AHTN	△	36,500	81
MY-L950230S/L	AHZ	△	39,500	81
MY-L950230S/N	AHTN	△	36,500	81
MY-L950230S/N	AHZ	△	39,500	81
MY-L950230S/W	AHTN	△	36,500	81
MY-L950230S/W	AHZ	△	39,500	81
MY-L950230S/WW	AHTN	△	36,500	81
MY-L950230S/WW	AHZ	△	39,500	81
MY-L965230/D	AHTN	△	36,500	79
MY-L965230/D	AHZ	△	39,500	79
MY-L965230/L	AHTN	△	36,500	79

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-L965230/L	AHZ	△	39,500	79
MY-L965230/N	AHTN	△	36,500	79
MY-L965230/N	AHZ	△	39,500	79
MY-L965230/W	AHTN	△	36,500	79
MY-L965230/W	AHZ	△	39,500	79
MY-L965230/WW	AHTN	△	36,500	79
MY-L965230/WW	AHZ	△	39,500	79
MY-L965230S/D	AHTN	△	40,500	81
MY-L965230S/D	AHZ	△	43,500	81
MY-L965230S/L	AHTN	△	40,500	81
MY-L965230S/L	AHZ	△	43,500	81
MY-L965230S/N	AHTN	△	40,500	81
MY-L965230S/N	AHZ	△	43,500	81
MY-L965230S/W	AHTN	△	40,500	81
MY-L965230S/W	AHZ	△	43,500	81
MY-L965230S/WW	AHTN	△	40,500	81
MY-L965230S/WW	AHZ	△	43,500	81
MY-LH208230A/D	AHTN	△	57,500	701
MY-LH208230A/L	AHTN	△	57,500	701
MY-LH208230A/N	AHTN	△	57,500	701
MY-LH208230A/W	AHTN	△	57,500	701
MY-LH208230A/WW	AHTN	△	57,500	701
MY-LH215230A/D	AHTN	△	61,500	701
MY-LH215230A/L	AHTN	△	61,500	701
MY-LH215230A/N	AHTN	△	61,500	701
MY-LH215230A/W	AHTN	△	61,500	701
MY-LH215230A/WW	AHTN	△	61,500	701
MY-LH230230A/D	AHTN	△	65,500	701
MY-LH230230A/L	AHTN	△	65,500	701
MY-LH230230A/N	AHTN	△	65,500	701
MY-LH230230A/W	AHTN	△	65,500	701
MY-LH230230A/WW	AHTN	△	65,500	701
MY-LK420130A/D	AHTN	△	62,700	694
MY-LK420130A/L	AHTN	△	62,700	694
MY-LK420130A/N	AHTN	△	62,700	694
MY-LK420130A/W	AHTN	△	62,700	694
MY-LK420130A/WW	AHTN	△	62,700	694
MY-LK425130A/D	AHTN	△	64,200	694
MY-LK425130A/L	AHTN	△	64,200	694
MY-LK425130A/N	AHTN	△	64,200	694
MY-LK425130A/W	AHTN	△	64,200	694
MY-LK425130A/WW	AHTN	△	64,200	694
MY-LK430130A/D	AHTN	△	64,700	694
MY-LK430130A/L	AHTN	△	64,700	694
MY-LK430130A/N	AHTN	△	64,700	694
MY-LK430130A/W	AHTN	△	64,700	694
MY-LK430130A/WW	AHTN	△	64,700	694
MY-LK440230A/D	AHTN	△	66,500	694
MY-LK440230A/L	AHTN	△	66,500	694
MY-LK440230A/N	AHTN	△	66,500	694
MY-LK440230A/W	AHTN	△	66,500	694
MY-LK440230A/WW	AHTN	△	66,500	694
MY-LK450200A/D	AHTN	△	74,000	694
MY-LK450200A/L	AHTN	△	74,000	694
MY-LK450200A/N	AHTN	△	74,000	694

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-LK450200A/W	AHTN	△	74,000	694
MY-LK450200A/WW	AHTN	△	74,000	694
MY-LK450230A/D	AHTN	△	70,000	694
MY-LK450230A/L	AHTN	△	70,000	694
MY-LK450230A/N	AHTN	△	70,000	694
MY-LK450230A/W	AHTN	△	70,000	694
MY-LK450230A/WW	AHTN	△	70,000	694
MY-LK470200A/D	AHTN	△	78,000	694
MY-LK470200A/L	AHTN	△	78,000	694
MY-LK470200A/N	AHTN	△	78,000	694
MY-LK470200A/W	AHTN	△	78,000	694
MY-LK470200A/WW	AHTN	△	78,000	694
MY-LK470230A/D	AHTN	△	74,000	694
MY-LK470230A/L	AHTN	△	74,000	694
MY-LK470230A/N	AHTN	△	74,000	694
MY-LK470230A/W	AHTN	△	74,000	694
MY-LK470230A/WW	AHTN	△	74,000	694
MY-LS420130/D	AHTN	△	23,500	218
MY-LS420130/L	AHTN	△	23,500	218
MY-LS420130/N	AHTN	△	23,500	218
MY-LS420130/W	AHTN	△	23,500	218
MY-LS420130/WW	AHTN	△	23,500	218
MY-LS425130/D	AHTN	△	25,000	218
MY-LS425130/L	AHTN	△	25,000	218
MY-LS425130/N	AHTN	△	25,000	218
MY-LS425130/W	AHTN	△	25,000	218
MY-LS425130/WW	AHTN	△	25,000	218
MY-LS430130/D	AHTN	△	25,500	218
MY-LS430130/L	AHTN	△	25,500	218
MY-LS430130/N	AHTN	△	25,500	218
MY-LS430130/W	AHTN	△	25,500	218
MY-LS430130/WW	AHTN	△	25,500	218
MY-LS430170/N	AHTN	△	28,500	218
MY-LS430170/W	AHTN	△	28,500	218
MY-LS430170/WW	AHTN	△	28,500	218
MY-LS440170/N	AHTN	△	30,300	218
MY-LS440170/W	AHTN	△	30,300	218
MY-LS440170/WW	AHTN	△	30,300	218
MY-LS440230/D	AHTN	△	27,300	218
MY-LS440230/L	AHTN	△	27,300	218
MY-LS440230/N	AHTN	△	27,300	218
MY-LS440230/W	AHTN	△	27,300	218
MY-LS440230/WW	AHTN	△	27,300	218
MY-LS450170/N	AHTN	△	33,800	218
MY-LS450170/W	AHTN	△	33,800	218
MY-LS450170/WW	AHTN	△	33,800	218
MY-LS450200/D	AHTN	△	34,800	218
MY-LS450200/L	AHTN	△	34,800	218
MY-LS450200/N	AHTN	△	34,800	218
MY-LS450200/W	AHTN	△	34,800	218
MY-LS450200/WW	AHTN	△	34,800	218
MY-LS450230/D	AHTN	△	30,800	218
MY-LS450230/L	AHTN	△	30,800	218
MY-LS450230/N	AHTN	△	30,800	218
MY-LS450230/W	AHTN	△	30,800	218

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-LS450230/WW	AHTN	△	30,800	218
MY-LS470170/D	AHTN	△	37,800	218
MY-LS470170/N	AHTN	△	37,800	218
MY-LS470170/W	AHTN	△	37,800	218
MY-LS470170/WW	AHTN	△	37,800	218
MY-LS470200/D	AHTN	△	38,800	218
MY-LS470200/L	AHTN	△	38,800	218
MY-LS470200/N	AHTN	△	38,800	218
MY-LS470200/W	AHTN	△	38,800	218
MY-LS470200/WW	AHTN	△	38,800	218
MY-LS470230/D	AHTN	△	34,800	218
MY-LS470230/L	AHTN	△	34,800	218
MY-LS470230/N	AHTN	△	34,800	218
MY-LS470230/W	AHTN	△	34,800	218
MY-LS470230/WW	AHTN	△	34,800	218
MY-N208231A/D	AHTN	△	20,200	235
MY-N208231A/L	AHTN	△	20,200	235
MY-N208231A/N	AHTN	△	20,200	235
MY-N208231A/W	AHTN	△	20,200	235
MY-N208231A/WW	AHTN	△	20,200	235
MY-N208233/D	AHTN	△	14,900	104
MY-N208233/L	AHTN	△	14,900	104
MY-N208233/N	AHTN	△	14,900	104
MY-N208233/W	AHTN	△	14,900	104
MY-N208233/WW	AHTN	△	14,900	104
MY-N215231A/D	AHTN	△	24,200	235
MY-N215231A/D	AHZ	△	25,700	235
MY-N215231A/L	AHTN	△	24,200	235
MY-N215231A/L	AHZ	△	25,700	235
MY-N215231A/N	AHTN	△	24,200	235
MY-N215231A/N	AHZ	△	25,700	235
MY-N215231A/W	AHTN	△	24,200	235
MY-N215231A/W	AHZ	△	25,700	235
MY-N215231A/WW	AHTN	△	24,200	235
MY-N215231A/WW	AHZ	△	25,700	235
MY-N215233/D	AHTN	△	18,900	104
MY-N215233/D	AHZ	△	20,400	104
MY-N215233/L	AHTN	△	18,900	104
MY-N215233/L	AHZ	△	20,400	104
MY-N215233/N	AHTN	△	18,900	104
MY-N215233/N	AHZ	△	20,400	104
MY-N215233/W	AHTN	△	18,900	104
MY-N215233/W	AHZ	△	20,400	104
MY-N215233/WW	AHTN	△	18,900	104
MY-N215233/WW	AHZ	△	20,400	104
MY-N230231A/D	AHTN	△	28,200	235
MY-N230231A/D	AHZ	△	29,700	235
MY-N230231A/L	AHTN	△	28,200	235
MY-N230231A/L	AHZ	△	29,700	235
MY-N230231A/N	AHTN	△	28,200	235
MY-N230231A/N	AHZ	△	29,700	235
MY-N230231A/W	AHTN	△	28,200	235
MY-N230231A/W	AHZ	△	29,700	235
MY-N230231A/WW	AHTN	△	28,200	235
MY-N230231A/WW	AHZ	△	29,700	235

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-N230233/D	AHTN	△	22,900	104
MY-N230233/D	AHZ	△	24,400	104
MY-N230233/L	AHTN	△	22,900	104
MY-N230233/L	AHZ	△	24,400	104
MY-N230233/N	AHTN	△	22,900	104
MY-N230233/N	AHZ	△	24,400	104
MY-N230233/W	AHTN	△	22,900	104
MY-N230233/W	AHZ	△	24,400	104
MY-N230233/WW	AHTN	△	22,900	104
MY-N230233/WW	AHZ	△	24,400	104
MY-N420131/D	AHTN	△	24,700	237
MY-N420131/L	AHTN	△	24,700	237
MY-N420131/N	AHTN	△	24,700	237
MY-N420131/W	AHTN	△	24,700	237
MY-N420131/WW	AHTN	△	24,700	237
MY-N420132/D	AHTN	△	24,700	243
MY-N420132/L	AHTN	△	24,700	243
MY-N420132/N	AHTN	△	24,700	243
MY-N420132/W	AHTN	△	24,700	243
MY-N420132/WW	AHTN	△	24,700	243
MY-N420133/D	AHTN	△	19,300	27
MY-N420133/L	AHTN	△	19,300	27
MY-N420133/N	AHTN	△	19,300	27
MY-N420133/W	AHTN	△	19,300	27
MY-N420133/WW	AHTN	△	19,300	27
MY-N425131/D	AHTN	△	26,200	237
MY-N425131/L	AHTN	△	26,200	237
MY-N425131/N	AHTN	△	26,200	237
MY-N425131/W	AHTN	△	26,200	237
MY-N425131/WW	AHTN	△	26,200	237
MY-N425132/D	AHTN	△	26,200	243
MY-N425132/L	AHTN	△	26,200	243
MY-N425132/N	AHTN	△	26,200	243
MY-N425132/W	AHTN	△	26,200	243
MY-N425132/WW	AHTN	△	26,200	243
MY-N425133/D	AHTN	△	20,800	27
MY-N425133/L	AHTN	△	20,800	27
MY-N425133/N	AHTN	△	20,800	27
MY-N425133/W	AHTN	△	20,800	27
MY-N425133/WW	AHTN	△	20,800	27
MY-N425240/N	AHTN	△	39,200	229
MY-N425241/N	AHTN	△	30,200	237
MY-N425242/N	AHTN	△	30,200	243
MY-N425243/N	AHTN	△	24,800	27
MY-N430131/D	AHTN	△	26,700	237
MY-N430131/D	AHZ	△	29,700	237
MY-N430131/L	AHTN	△	26,700	237
MY-N430131/L	AHZ	△	29,700	237
MY-N430131/N	AHTN	△	26,700	237
MY-N430131/N	AHZ	△	29,700	237
MY-N430131/N	ACZ	△	38,200	237
MY-N430131/W	AHTN	△	26,700	237
MY-N430131/W	AHZ	△	29,700	237
MY-N430131/WW	AHTN	△	26,700	237
MY-N430131/WW	AHZ	△	29,700	237
MY-N430132/D	AHTN	△	26,700	243
MY-N430132/D	AHZ	△	29,700	243
MY-N430132/L	AHTN	△	26,700	243
MY-N430132/L	AHZ	△	29,700	243
MY-N430132/N	AHTN	△	26,700	243
MY-N430132/N	AHZ	△	29,700	243
MY-N430132/N	ACZ	△	38,200	243
MY-N430132/W	AHTN	△	26,700	243
MY-N430132/W	AHZ	△	29,700	243
MY-N430132/WW	AHTN	△	26,700	243
MY-N430132/WW	AHZ	△	29,700	243
MY-N430133/D	AHTN	△	21,300	27
MY-N430133/D	AHZ	△	24,300	27
MY-N430133/L	AHTN	△	21,300	27
MY-N430133/L	AHZ	△	24,300	27
MY-N430133/N	AHTN	△	21,300	27
MY-N430133/N	AHZ	△	24,300	27
MY-N430133/N	ACZ	△	32,800	27
MY-N430133/W	AHTN	△	21,300	27
MY-N430133/W	AHZ	△	24,300	27
MY-N430133/WW	AHTN	△	21,300	27
MY-N430133/WW	AHZ	△	24,300	27
MY-N430171/N	AHTN	△	29,700	237
MY-N430171/W	AHTN	△	29,700	237
MY-N430171/WW	AHTN	△	29,700	237
MY-N430172/N	AHTN	△	29,700	243
MY-N430172/W	AHTN	△	29,700	243
MY-N430172/WW	AHTN	△	29,700	243
MY-N430173/N	AHTN	△	24,300	27
MY-N430173/W	AHTN	△	24,300	27
MY-N430173/WW	AHTN	△	24,300	27
MY-N430240/N	AHTN	△	39,700	229
MY-N430241/N	AHTN	△	30,700	237
MY-N430242/N	AHTN	△	30,700	243
MY-N430243/N	AHTN	△	25,300	27
MY-N430251/N	AHTN	△	30,700	237
MY-N430252/N	AHTN	△	30,700	243
MY-N430253/N	AHTN	△	25,300	27
MY-N440171/N	AHTN	△	31,500	237
MY-N440171/W	AHTN	△	31,500	237
MY-N440171/WW	AHTN	△	31,500	237
MY-N440172/N	AHTN	△	31,500	243
MY-N440172/W	AHTN	△	31,500	243
MY-N440172/WW	AHTN	△	31,500	243
MY-N440173/N	AHTN	△	26,100	27
MY-N440173/W	AHTN	△	26,100	27
MY-N440173/WW	AHTN	△	26,100	27
MY-N440231/D	AHTN	△	28,500	237
MY-N440231/D	AHZ	△	31,500	237
MY-N440231/L	AHTN	△	28,500	237
MY-N440231/L	AHZ	△	31,500	237
MY-N440231/N	AHTN	△	28,500	237
MY-N440231/N	AHZ	△	31,500	237
MY-N440231/W	AHTN	△	28,500	237
MY-N440231/W	AHZ	△	31,500	237
MY-N440231/WW	AHTN	△	28,500	237
MY-N440231/WW	AHZ	△	31,500	237
MY-N440232/D	AHTN	△	28,500	243
MY-N440232/D	AHZ	△	31,500	243
MY-N440232/L	AHTN	△	28,500	243
MY-N440232/L	AHZ	△	31,500	243
MY-N440232/N	AHTN	△	28,500	243
MY-N440232/N	AHZ	△	31,500	243
MY-N440232/W	AHTN	△	28,500	243
MY-N440232/W	AHZ	△	31,500	243
MY-N440232/WW	AHTN	△	28,500	243
MY-N440232/WW	AHZ	△	31,500	243
MY-N440233/D	AHTN	△	23,100	27
MY-N440233/D	AHZ	△	26,100	27
MY-N440233/L	AHTN	△	23,100	27
MY-N440233/L	AHZ	△	26,100	27
MY-N440233/N	AHTN	△	23,100	27
MY-N440233/N	AHZ	△	26,100	27
MY-N440233/W	AHTN	△	23,100	27
MY-N440233/W	AHZ	△	26,100	27
MY-N440233/WW	AHTN	△	23,100	27
MY-N440233/WW	AHZ	△	26,100	27
MY-N450171/N	AHTN	△	35,000	237
MY-N450171/W	AHTN	△	35,000	237
MY-N450171/WW	AHTN	△	35,000	237
MY-N450172/N	AHTN	△	35,000	243
MY-N450172/W	AHTN	△	35,000	243
MY-N450172/WW	AHTN	△	35,000	243
MY-N450173/N	AHTN	△	29,600	27
MY-N450173/W	AHTN	△	29,600	27
MY-N450173/WW	AHTN	△	29,600	27
MY-N450201/D	AHTN	△	36,000	237
MY-N450201/D	AHZ	△	39,000	237
MY-N450201/L	AHTN	△	36,000	237
MY-N450201/L	AHZ	△	39,000	237
MY-N450201/N	AHTN	△	36,000	237
MY-N450201/N	AHZ	△	39,000	237
MY-N450201/W	AHTN	△	36,000	237
MY-N450201/W	AHZ	△	39,000	237
MY-N450201/WW	AHTN	△	36,000	237
MY-N450201/WW	AHZ	△	39,000	237
MY-N450202/D	AHTN	△	36,000	243
MY-N450202/D	AHZ	△	39,000	243
MY-N450202/L	AHTN	△	36,000	243
MY-N450202/L	AHZ	△	39,000	243
MY-N450202/N	AHTN	△	36,000	243
MY-N450202/N	AHZ	△	39,000	243
MY-N450202/W	AHTN	△	36,000	243
MY-N450202/W	AHZ	△	39,000	243
MY-N450202/WW	AHTN	△	36,000	243
MY-N450202/WW	AHZ	△	39,000	243
MY-N450203/D	AHTN	△	30,600	27
MY-N450203/D	AHZ	△	33,600	27
MY-N450203/L	AHTN	△	30,600	27
MY-N450203/L	AHZ	△	33,600	27

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-N450203/N	AHTN	△	30,600	27
MY-N450203/N	AHZ	△	33,600	27
MY-N450203/W	AHTN	△	30,600	27
MY-N450203/W	AHZ	△	33,600	27
MY-N450203/WW	AHTN	△	30,600	27
MY-N450203/WW	AHZ	△	33,600	27
MY-N450231/D	AHTN	△	32,000	237
MY-N450231/D	AHZ	△	35,000	237
MY-N450231/L	AHTN	△	32,000	237
MY-N450231/L	AHZ	△	35,000	237
MY-N450231/N	AHTN	△	32,000	237
MY-N450231/N	AHZ	△	35,000	237
MY-N450231/N	ACZ	△	40,500	237
MY-N450231/W	AHTN	△	32,000	237
MY-N450231/W	AHZ	△	35,000	237
MY-N450231/WW	AHTN	△	32,000	237
MY-N450231/WW	AHZ	△	35,000	237
MY-N450232/D	AHTN	△	32,000	243
MY-N450232/D	AHZ	△	35,000	243
MY-N450232/L	AHTN	△	32,000	243
MY-N450232/L	AHZ	△	35,000	243
MY-N450232/N	AHTN	△	32,000	243
MY-N450232/N	AHZ	△	35,000	243
MY-N450232/N	ACZ	△	40,500	243
MY-N450232/W	AHTN	△	32,000	243
MY-N450232/W	AHZ	△	35,000	243
MY-N450232/WW	AHTN	△	32,000	243
MY-N450232/WW	AHZ	△	35,000	243
MY-N450233/D	AHTN	△	26,600	27
MY-N450233/D	AHZ	△	29,600	27
MY-N450233/L	AHTN	△	26,600	27
MY-N450233/L	AHZ	△	29,600	27
MY-N450233/N	AHTN	△	26,600	27
MY-N450233/N	AHZ	△	29,600	27
MY-N450233/N	ACZ	△	35,100	27
MY-N450233/W	AHTN	△	26,600	27
MY-N450233/W	AHZ	△	29,600	27
MY-N450233/WW	AHTN	△	26,600	27
MY-N450233/WW	AHZ	△	29,600	27
MY-N450240/N	AHTN	△	45,000	229
MY-N450241/N	AHTN	△	36,000	237
MY-N450242/N	AHTN	△	36,000	243
MY-N450243/N	AHTN	△	30,600	27
MY-N450251/N	AHTN	△	36,000	237
MY-N450252/N	AHTN	△	36,000	243
MY-N450253/N	AHTN	△	30,600	27
MY-N470131/M	AHZ	△	49,500	237
MY-N470132/M	AHZ	△	49,500	243
MY-N470133/M	AHZ	△	44,100	27
MY-N470171/D	AHTN	△	39,000	237
MY-N470171/N	AHTN	△	39,000	237
MY-N470171/W	AHTN	△	39,000	237
MY-N470171/WW	AHTN	△	39,000	237
MY-N470172/D	AHTN	△	39,000	243
MY-N470172/N	AHTN	△	39,000	243
MY-N470172/W	AHTN	△	39,000	243
MY-N470172/WW	AHTN	△	39,000	243
MY-N470173/D	AHTN	△	33,600	27
MY-N470173/N	AHTN	△	33,600	27
MY-N470173/W	AHTN	△	33,600	27
MY-N470173/WW	AHTN	△	33,600	27
MY-N470201/D	AHTN	△	40,000	237
MY-N470201/D	AHZ	△	43,000	237
MY-N470201/L	AHTN	△	40,000	237
MY-N470201/L	AHZ	△	43,000	237
MY-N470201/N	AHTN	△	40,000	237
MY-N470201/N	AHZ	△	43,000	237
MY-N470201/W	AHTN	△	40,000	237
MY-N470201/W	AHZ	△	43,000	237
MY-N470201/WW	AHTN	△	40,000	237
MY-N470201/WW	AHZ	△	43,000	237
MY-N470202/D	AHTN	△	40,000	243
MY-N470202/D	AHZ	△	43,000	243
MY-N470202/L	AHTN	△	40,000	243
MY-N470202/L	AHZ	△	43,000	243
MY-N470202/N	AHTN	△	40,000	243
MY-N470202/N	AHZ	△	43,000	243
MY-N470202/W	AHTN	△	40,000	243
MY-N470202/W	AHZ	△	43,000	243
MY-N470202/WW	AHTN	△	40,000	243
MY-N470202/WW	AHZ	△	43,000	243
MY-N470203/D	AHTN	△	34,600	27
MY-N470203/D	AHZ	△	37,600	27
MY-N470203/L	AHTN	△	34,600	27
MY-N470203/L	AHZ	△	37,600	27
MY-N470203/N	AHTN	△	34,600	27
MY-N470203/N	AHZ	△	37,600	27
MY-N470203/W	AHTN	△	34,600	27
MY-N470203/W	AHZ	△	37,600	27
MY-N470203/WW	AHTN	△	34,600	27
MY-N470203/WW	AHZ	△	37,600	27
MY-N470231/D	AHTN	△	36,000	237
MY-N470231/D	AHZ	△	39,000	237
MY-N470231/L	AHTN	△	36,000	237
MY-N470231/L	AHZ	△	39,000	237
MY-N470231/N	AHTN	△	36,000	237
MY-N470231/N	AHZ	△	39,000	237
MY-N470231/N	ACZ	△	47,500	237
MY-N470231/W	AHTN	△	36,000	237
MY-N470231/W	AHZ	△	39,000	237
MY-N470231/WW	AHTN	△	36,000	237
MY-N470231/WW	AHZ	△	39,000	237
MY-N470232/D	AHTN	△	36,000	243
MY-N470232/D	AHZ	△	39,000	243
MY-N470232/L	AHTN	△	36,000	243
MY-N470232/L	AHZ	△	39,000	243
MY-N470232/N	AHTN	△	36,000	243
MY-N470232/N	AHZ	△	39,000	243
MY-N470232/N	ACZ	△	47,500	243
MY-N470232/W	AHTN	△	36,000	243
MY-N470232/W	AHZ	△	39,000	243
MY-N470232/WW	AHTN	△	36,000	243
MY-N470232/WW	AHZ	△	39,000	243
MY-N470233/D	AHTN	△	30,600	27
MY-N470233/D	AHZ	△	33,600	27
MY-N470233/L	AHTN	△	30,600	27
MY-N470233/L	AHZ	△	33,600	27
MY-N470233/N	AHTN	△	30,600	27
MY-N470233/N	AHZ	△	33,600	27
MY-N470233/N	ACZ	△	42,100	27
MY-N470233/W	AHTN	△	30,600	27
MY-N470233/W	AHZ	△	33,600	27
MY-N470233/WW	AHTN	△	30,600	27
MY-N470233/WW	AHZ	△	33,600	27
MY-N470240/N	AHTN	△	49,000	229
MY-N470241/N	AHTN	△	40,000	237
MY-N470242/N	AHTN	△	40,000	243
MY-N470243/N	AHTN	△	34,600	27
MY-N470251/N	AHTN	△	40,000	237
MY-N470252/N	AHTN	△	40,000	243
MY-N470253/N	AHTN	△	34,600	27
MY-N910201/D	2AHTN	△	70,500	239
MY-N910201/D	2AHZ	△	73,500	239
MY-N910201/L	2AHTN	△	70,500	239
MY-N910201/L	2AHZ	△	73,500	239
MY-N910201/N	2AHTN	△	70,500	239
MY-N910201/N	2AHZ	△	73,500	239
MY-N910201/W	2AHTN	△	70,500	239
MY-N910201/W	2AHZ	△	73,500	239
MY-N910201/WW	2AHTN	△	70,500	239
MY-N910201/WW	2AHZ	△	73,500	239
MY-N910231/D	2AHTN	△	62,500	239
MY-N910231/D	2AHZ	△	65,500	239
MY-N910231/L	2AHTN	△	62,500	239
MY-N910231/L	2AHZ	△	65,500	239
MY-N910231/N	2AHTN	△	62,500	239
MY-N910231/N	2AHZ	△	65,500	239
MY-N910231/W	2AHTN	△	62,500	239
MY-N910231/W	2AHZ	△	65,500	239
MY-N910231/WW	2AHTN	△	62,500	239
MY-N910231/WW	2AHZ	△	65,500	239
MY-N914201/D	2AHTN	△	78,000	239
MY-N914201/D	2AHZ	△	81,000	239
MY-N914201/L	2AHTN	△	78,000	239
MY-N914201/L	2AHZ	△	81,000	239
MY-N914201/N	2AHTN	△	78,000	239
MY-N914201/N	2AHZ	△	81,000	239
MY-N914201/W	2AHTN	△	78,000	239
MY-N914201/W	2AHZ	△	81,000	239
MY-N914201/WW	2AHTN	△	78,000	239
MY-N914201/WW	2AHZ	△	81,000	239
MY-N914231/D	2AHTN	△	70,000	239
MY-N914231/D	2AHZ	△	73,000	239
MY-N914231/L	2AHTN	△	70,000	239
MY-N914231/L	2AHZ	△	73,000	239

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-N914231/N	2AHTN	△	70,000	239
MY-N914231/N	2AHZ	△	73,000	239
MY-N914231/W	2AHTN	△	70,000	239
MY-N914231/W	2AHZ	△	73,000	239
MY-N914231/WW	2AHTN	△	70,000	239
MY-N914231/WW	2AHZ	△	73,000	239
MY-N950231/D	AHTN	△	47,500	239
MY-N950231/D	AHZ	△	50,500	239
MY-N950231/L	AHTN	△	47,500	239
MY-N950231/L	AHZ	△	50,500	239
MY-N950231/N	AHTN	△	47,500	239
MY-N950231/N	AHZ	△	50,500	239
MY-N950231/W	AHTN	△	47,500	239
MY-N950231/W	AHZ	△	50,500	239
MY-N950231/WW	AHTN	△	47,500	239
MY-N950231/WW	AHZ	△	50,500	239
MY-N965231/D	AHTN	△	51,500	239
MY-N965231/D	AHZ	△	54,500	239
MY-N965231/L	AHTN	△	51,500	239
MY-N965231/L	AHZ	△	54,500	239
MY-N965231/N	AHTN	△	51,500	239
MY-N965231/N	AHZ	△	54,500	239
MY-N965231/W	AHTN	△	51,500	239
MY-N965231/W	AHZ	△	54,500	239
MY-N965231/WW	AHTN	△	51,500	239
MY-N965231/WW	AHZ	△	54,500	239
MY-SC412000L/4	ARTX	△	73,000	161
MY-SC412000L/4	AHTZ	△	70,000	161
MY-SC412000N/4	ARTX	△	73,000	161
MY-SC412000N/4	AHTZ	○	70,000	161
MY-SC412000W/4	ARTX	△	73,000	161
MY-SC412000W/4	AHTZ	△	70,000	161
MY-SC412000WW/4	ARTX	△	73,000	161
MY-SC412000WW/4	AHTZ	△	70,000	161
MY-SC412001L/5	ARTX	△	81,000	163
MY-SC412001L/5	AHTZ	△	78,000	163
MY-SC412001N/5	ARTX	△	81,000	163
MY-SC412001N/5	AHTZ	○	78,000	163
MY-SC412001W/5	ARTX	△	81,000	163
MY-SC412001W/5	AHTZ	△	78,000	163
MY-SC412001WW/5	ARTX	△	81,000	163
MY-SC412001WW/5	AHTZ	△	78,000	163
MY-SC412002L/4	ARTX	△	88,000	162
MY-SC412002L/4	AHTZ	△	85,000	162
MY-SC412002N/4	ARTX	△	88,000	162
MY-SC412002N/4	AHTZ	△	85,000	162
MY-SC412002W/4	ARTX	△	88,000	162
MY-SC412002W/4	AHTZ	△	85,000	162
MY-SC412002WW/4	ARTX	△	88,000	162
MY-SC412002WW/4	AHTZ	△	85,000	162
MY-SC460000L/4	ARTX	△	63,000	161
MY-SC460000L/4	AHTZ	△	60,000	161
MY-SC460000N/4	ARTX	△	63,000	161
MY-SC460000N/4	AHTZ	○	60,000	161
MY-SC460000W/4	ARTX	△	63,000	161
MY-SC460000W/4	AHTZ	△	60,000	161
MY-SC460000WW/4	ARTX	△	63,000	161
MY-SC460000WW/4	AHTZ	△	60,000	161
MY-SC460001L/5	ARTX	△	71,000	163
MY-SC460001L/5	AHTZ	△	68,000	163
MY-SC460001N/5	ARTX	△	71,000	163
MY-SC460001N/5	AHTZ	○	68,000	163
MY-SC460001W/5	ARTX	△	71,000	163
MY-SC460001W/5	AHTZ	△	68,000	163
MY-SC460001WW/5	ARTX	△	71,000	163
MY-SC460001WW/5	AHTZ	△	68,000	163
MY-SC460002L/4	ARTX	△	78,000	162
MY-SC460002L/4	AHTZ	△	75,000	162
MY-SC460002N/4	ARTX	△	78,000	162
MY-SC460002N/4	AHTZ	△	75,000	162
MY-SC460002W/4	ARTX	△	78,000	162
MY-SC460002W/4	AHTZ	△	75,000	162
MY-SC460002WW/4	ARTX	△	78,000	162
MY-SC460002WW/4	AHTZ	△	75,000	162
MY-SC485000L/4	ARTX	△	68,000	161
MY-SC485000L/4	AHTZ	△	65,000	161
MY-SC485000N/4	ARTX	△	68,000	161
MY-SC485000N/4	AHTZ	△	65,000	161
MY-SC485000W/4	ARTX	△	68,000	161
MY-SC485000W/4	AHTZ	△	65,000	161
MY-SC485000WW/4	ARTX	△	68,000	161
MY-SC485000WW/4	AHTZ	△	65,000	161
MY-SC485001L/5	ARTX	△	76,000	163
MY-SC485001L/5	AHTZ	△	73,000	163
MY-SC485001N/5	ARTX	△	76,000	163
MY-SC485001N/5	AHTZ	△	73,000	163
MY-SC485001W/5	ARTX	△	76,000	163
MY-SC485001W/5	AHTZ	△	73,000	163
MY-SC485001WW/5	ARTX	△	76,000	163
MY-SC485001WW/5	AHTZ	△	73,000	163
MY-SC485002L/4	ARTX	△	83,000	162
MY-SC485002L/4	AHTZ	△	80,000	162
MY-SC485002N/4	ARTX	△	83,000	162
MY-SC485002N/4	AHTZ	△	80,000	162
MY-SC485002W/4	ARTX	△	83,000	162
MY-SC485002W/4	AHTZ	△	80,000	162
MY-SC485002WW/4	ARTX	△	83,000	162
MY-SC485002WW/4	AHTZ	△	80,000	162
MY-SK412000L/4	ARTX	△	82,000	164
MY-SK412000L/4	AHTZ	△	79,000	164
MY-SK412000L/5	ARTX	△	82,000	169
MY-SK412000L/5	AHTZ	△	79,000	169
MY-SK412000N/4	ARTX	△	82,000	164
MY-SK412000N/4	AHTZ	△	79,000	164
MY-SK412000N/5	ARTX	△	82,000	169
MY-SK412000N/5	AHTZ	△	79,000	169
MY-SK412000W/4	ARTX	△	82,000	164
MY-SK412000W/4	AHTZ	△	79,000	164
MY-SK412000W/5	ARTX	△	82,000	169
MY-SK412000W/5	AHTZ	△	79,000	169
MY-SK412000WW/4	ARTX	△	82,000	164
MY-SK412000WW/4	AHTZ	△	79,000	164
MY-SK412000WW/5	ARTX	△	82,000	169
MY-SK412000WW/5	AHTZ	△	79,000	169
MY-SK412001L/4	ARTX	△	92,000	166
MY-SK412001L/4	AHTZ	△	89,000	166
MY-SK412001N/4	ARTX	△	92,000	166
MY-SK412001N/4	AHTZ	△	89,000	166
MY-SK412001W/4	ARTX	△	92,000	166
MY-SK412001W/4	AHTZ	△	89,000	166
MY-SK412001WW/4	ARTX	△	92,000	166
MY-SK412001WW/4	AHTZ	△	89,000	166
MY-SK412002L/4	ARTX	受注	92,000	167
MY-SK412002L/4	AHTZ	受注	89,000	167
MY-SK412002N/4	ARTX	受注	92,000	167
MY-SK412002N/4	AHTZ	受注	89,000	167
MY-SK412002W/4	ARTX	受注	92,000	167
MY-SK412002W/4	AHTZ	受注	89,000	167
MY-SK412002WW/4	ARTX	受注	92,000	167
MY-SK412002WW/4	AHTZ	受注	89,000	167
MY-SK412003L/4	ARTX	受注	88,000	168
MY-SK412003L/4	AHTZ	受注	85,000	168
MY-SK412003N/4	ARTX	受注	88,000	168
MY-SK412003N/4	AHTZ	受注	85,000	168
MY-SK412003W/4	ARTX	受注	88,000	168
MY-SK412003W/4	AHTZ	受注	85,000	168
MY-SK412003WW/4	ARTX	受注	88,000	168
MY-SK412003WW/4	AHTZ	受注	85,000	168
MY-SK412004L/4	ARTX	△	82,000	165
MY-SK412004L/4	AHTZ	△	79,000	165
MY-SK412004N/4	ARTX	△	82,000	165
MY-SK412004N/4	AHTZ	△	79,000	165
MY-SK412004W/4	ARTX	△	82,000	165
MY-SK412004W/4	AHTZ	△	79,000	165
MY-SK412004WW/4	ARTX	△	82,000	165
MY-SK412004WW/4	AHTZ	△	79,000	165
MY-SK460000L/4	ARTX	△	72,000	164
MY-SK460000L/4	AHTZ	△	69,000	164
MY-SK460000L/5	ARTX	△	72,000	169
MY-SK460000L/5	AHTZ	△	69,000	169
MY-SK460000N/4	ARTX	△	72,000	164
MY-SK460000N/4	AHTZ	△	69,000	164
MY-SK460000N/5	ARTX	△	72,000	169
MY-SK460000N/5	AHTZ	△	69,000	169
MY-SK460000W/4	ARTX	△	72,000	164
MY-SK460000W/4	AHTZ	△	69,000	164
MY-SK460000W/5	ARTX	△	72,000	169
MY-SK460000W/5	AHTZ	△	69,000	169
MY-SK460000WW/4	ARTX	△	72,000	164
MY-SK460000WW/4	AHTZ	△	69,000	164
MY-SK460000WW/5	ARTX	△	72,000	169
MY-SK460000WW/5	AHTZ	△	69,000	169
MY-SK460001L/4	ARTX	△	82,000	166
MY-SK460001L/4	AHTZ	△	79,000	166
MY-SK460001N/4	ARTX	△	82,000	166

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SK460001N/4	AHTZ	△	79,000	166
MY-SK460001W/4	ARTX	△	82,000	166
MY-SK460001W/4	AHTZ	△	79,000	166
MY-SK460001WW/4	ARTX	△	82,000	166
MY-SK460001WW/4	AHTZ	△	79,000	166
MY-SK460002L/4	ARTX	受注	82,000	167
MY-SK460002L/4	AHTZ	受注	79,000	167
MY-SK460002N/4	ARTX	受注	82,000	167
MY-SK460002N/4	AHTZ	受注	79,000	167
MY-SK460002W/4	ARTX	受注	82,000	167
MY-SK460002W/4	AHTZ	受注	79,000	167
MY-SK460002WW/4	ARTX	受注	82,000	167
MY-SK460002WW/4	AHTZ	受注	79,000	167
MY-SK460003L/4	ARTX	受注	78,000	168
MY-SK460003L/4	AHTZ	受注	75,000	168
MY-SK460003N/4	ARTX	受注	78,000	168
MY-SK460003N/4	AHTZ	受注	75,000	168
MY-SK460003W/4	ARTX	受注	78,000	168
MY-SK460003W/4	AHTZ	受注	75,000	168
MY-SK460003WW/4	ARTX	受注	78,000	168
MY-SK460003WW/4	AHTZ	受注	75,000	168
MY-SK460004L/4	ARTX	△	72,000	165
MY-SK460004L/4	AHTZ	△	69,000	165
MY-SK460004N/4	ARTX	△	72,000	165
MY-SK460004N/4	AHTZ	△	69,000	165
MY-SK460004W/4	ARTX	△	72,000	165
MY-SK460004W/4	AHTZ	△	69,000	165
MY-SK460004WW/4	ARTX	△	72,000	165
MY-SK460004WW/4	AHTZ	△	69,000	165
MY-SK485000L/4	ARTX	△	77,000	164
MY-SK485000L/4	AHTZ	△	74,000	164
MY-SK485000L/5	ARTX	△	77,000	169
MY-SK485000L/5	AHTZ	△	74,000	169
MY-SK485000N/4	ARTX	△	77,000	164
MY-SK485000N/4	AHTZ	△	74,000	164
MY-SK485000N/5	ARTX	△	77,000	169
MY-SK485000N/5	AHTZ	△	74,000	169
MY-SK485000W/4	ARTX	△	77,000	164
MY-SK485000W/4	AHTZ	△	74,000	164
MY-SK485000W/5	ARTX	△	77,000	169
MY-SK485000W/5	AHTZ	△	74,000	169
MY-SK485000WW/4	ARTX	△	77,000	164
MY-SK485000WW/4	AHTZ	△	74,000	164
MY-SK485000WW/5	ARTX	△	77,000	169
MY-SK485000WW/5	AHTZ	△	74,000	169
MY-SK485001L/4	ARTX	△	87,000	166
MY-SK485001L/4	AHTZ	△	84,000	166
MY-SK485001N/4	ARTX	△	87,000	166
MY-SK485001N/4	AHTZ	△	84,000	166
MY-SK485001W/4	ARTX	△	87,000	166
MY-SK485001W/4	AHTZ	△	84,000	166
MY-SK485001WW/4	ARTX	△	87,000	166
MY-SK485001WW/4	AHTZ	△	84,000	166
MY-SK485002L/4	ARTX	受注	87,000	167
MY-SK485002L/4	AHTZ	受注	84,000	167

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SK485002N/4	ARTX	受注	87,000	167
MY-SK485002N/4	AHTZ	受注	84,000	167
MY-SK485002W/4	ARTX	受注	87,000	167
MY-SK485002W/4	AHTZ	受注	84,000	167
MY-SK485002WW/4	ARTX	受注	87,000	167
MY-SK485002WW/4	AHTZ	受注	84,000	167
MY-SK485003L/4	ARTX	受注	83,000	168
MY-SK485003L/4	AHTZ	受注	80,000	168
MY-SK485003N/4	ARTX	受注	83,000	168
MY-SK485003N/4	AHTZ	受注	80,000	168
MY-SK485003W/4	ARTX	受注	83,000	168
MY-SK485003W/4	AHTZ	受注	80,000	168
MY-SK485003WW/4	ARTX	受注	83,000	168
MY-SK485003WW/4	AHTZ	受注	80,000	168
MY-SK485004L/4	ARTX	△	77,000	165
MY-SK485004L/4	AHTZ	△	74,000	165
MY-SK485004N/4	ARTX	△	77,000	165
MY-SK485004N/4	AHTZ	△	74,000	165
MY-SK485004W/4	ARTX	△	77,000	165
MY-SK485004W/4	AHTZ	△	74,000	165
MY-SK485004WW/4	ARTX	△	77,000	165
MY-SK485004WW/4	AHTZ	△	74,000	165
MY-SR208234/N	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR208234/W	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR208234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR208234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR208235/N	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR208235/W	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR208235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR208235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR215234/N	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR215234/W	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR215234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR215234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR215235/N	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR215235/W	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR215235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR215235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR230234/N	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR230234/W	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR230234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR230234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	211
MY-SR230235/N	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR230235/W	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR230235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR230235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	213
MY-SR420134/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR420134/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR420134R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR420134R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR420135/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR420135/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR420135R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR420135R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR425134/N	AHTN		スペシャルオーダー	210

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SR425134/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR425134R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR425134R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR425135/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR425135/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR425135R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR425135R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR430134/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR430134/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR430134R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR430134R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR430135/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR430135/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR430135R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR430135R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR430254/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR430254R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR430255/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR430255R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR440234/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR440234/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR440234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR440234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR440235/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR440235/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR440235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR440235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450204/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450204/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450204R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450204R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450205/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450205/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450205R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450205R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450234/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450234/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450235/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450235/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450254/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450254R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR450255/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR450255R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470204/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470204/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470204R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470204R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470205/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470205/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470205R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470205R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SR470234/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470234/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470235/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470235/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470254/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470254R/N	AHTN		スペシャルオーダー	210
MY-SR470255/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SR470255R/N	AHTN		スペシャルオーダー	212
MY-SY208231/N	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY208231/W	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY208231R/N	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY208231R/W	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY208232/N	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY208232/W	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY208232R/N	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY208232R/W	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY208233/N	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY208233/W	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY208233R/N	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY208233R/W	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY208234/N	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY208234/W	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY208234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY208234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY208235/N	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY208235/W	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY208235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY208235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY215231/N	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY215231/N	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY215231/W	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY215231/W	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/N	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/N	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/W	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY215231R/W	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY215232/N	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY215232/N	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY215232/W	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY215232/W	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/N	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/N	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/W	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY215232R/W	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY215233/N	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY215233/N	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY215233/W	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY215233/W	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY215233R/N	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY215233R/N	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY215233R/W	AHTN		スペシャルオーダー	205

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SY215233R/W	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY215234/N	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY215234/W	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY215234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY215234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY215235/N	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY215235/W	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY215235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY215235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY230231/N	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY230231/N	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY230231/W	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY230231/W	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY230231R/N	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY230231R/N	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY230231R/W	AHTN		スペシャルオーダー	201
MY-SY230231R/W	AHZ		スペシャルオーダー	201
MY-SY230232/N	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY230232/N	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY230232/W	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY230232/W	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/N	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/N	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/W	AHTN		スペシャルオーダー	203
MY-SY230232R/W	AHZ		スペシャルオーダー	203
MY-SY230233/N	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY230233/N	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY230233/W	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY230233/W	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/N	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/N	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/W	AHTN		スペシャルオーダー	205
MY-SY230233R/W	AHZ		スペシャルオーダー	205
MY-SY230234/N	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY230234/W	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY230234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY230234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	207
MY-SY230235/N	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY230235/W	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY230235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY230235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	209
MY-SY420131/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY420131/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY420131R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY420131R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY420132/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY420132/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY420132R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY420132R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY420133/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY420133/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY420133R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY420133R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY420134/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY420134/W	AHTN		スペシャルオーダー	206

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SY420134R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY420134R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY420135/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY420135/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY420135R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY420135R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY425131/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY425131/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY425131R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY425131R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY425132/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY425132/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY425132R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY425132R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY425133/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY425133/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY425133R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY425133R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY425134/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY425134/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY425134R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY425134R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY425135/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY425135/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY425135R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY425135R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY430131/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY430131/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY430131/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY430131/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY430131R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY430131R/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY430131R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY430131R/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY430132/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY430132/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY430132/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY430132/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY430132R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY430132R/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY430132R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY430132R/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY430133/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY430133/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY430133/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY430133/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY430133R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY430133R/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY430133R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY430133R/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY430134/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY430134/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY430134R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY430134R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY430135/N	AHTN		スペシャルオーダー	208

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SY430135/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY430135R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY430135R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY430251/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY430251R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY430252/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY430252R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY430253/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY430253R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY430254/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY430254R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY430255/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY430255R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY440231/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY440231/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY440231/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY440231/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY440231R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY440231R/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY440231R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY440231R/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY440232/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY440232/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY440232/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY440232/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY440232R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY440232R/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY440232R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY440232R/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY440233/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY440233/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY440233/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY440233/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY440233R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY440233R/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY440233R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY440233R/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY440234/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY440234/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY440234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY440234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY440235/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY440235/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY440235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY440235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450201/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450201/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450201/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450201/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450201R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450201R/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450201R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450201R/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450202/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450202/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450202/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450202/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450202R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450202R/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450202R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450202R/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450203/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450203/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450203/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450203/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450203R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450203R/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450203R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450203R/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450204/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450204/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450204R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450204R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450205/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450205/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450205R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450205R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450231/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450231/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450231/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450231/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450231R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450231R/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450231R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450231R/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY450232/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450232/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450232/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450232/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450232R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450232R/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450232R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450232R/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY450233/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450233/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450233/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450233/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450233R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450233R/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450233R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450233R/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY450234/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450234/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450235/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450235/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450251/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450251R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY450252/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450252R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY450253/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450253R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY450254/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450254R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY450255/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY450255R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470201/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470201/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470201/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470201/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470201R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470201R/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470201R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470201R/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470202/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470202/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY470202/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470202/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY470202R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470202R/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY470202R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470202R/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY470203/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470203/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470203/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470203/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470203R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470203R/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470203R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470203R/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470204/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470204/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470204R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470204R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470205/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470205/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470205R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470205R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470231/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470231/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470231/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470231/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470231R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470231R/N	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470231R/W	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470231R/W	AHZ		スペシャルオーダー	200
MY-SY470232/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470232/N	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY470232/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470232/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY470232R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470232R/N	AHZ		スペシャルオーダー	202

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-SY470232R/W	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470232R/W	AHZ		スペシャルオーダー	202
MY-SY470233/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470233/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470233/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470233/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470233R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470233R/N	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470233R/W	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470233R/W	AHZ		スペシャルオーダー	204
MY-SY470234/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470234/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470234R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470234R/W	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470235/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470235/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470235R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470235R/W	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470251/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470251R/N	AHTN		スペシャルオーダー	200
MY-SY470252/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470252R/N	AHTN		スペシャルオーダー	202
MY-SY470253/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470253R/N	AHTN		スペシャルオーダー	204
MY-SY470254/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470254R/N	AHTN		スペシャルオーダー	206
MY-SY470255/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-SY470255R/N	AHTN		スペシャルオーダー	208
MY-V208230/D	AHTN	△	12,000	96
MY-V208230/L	AHTN	△	12,000	96
MY-V208230/N	AHTN	○	12,000	96
MY-V208230/W	AHTN	△	12,000	96
MY-V208230/WW	AHTN	△	12,000	96
MY-V208230S/D	AHTN	△	15,000	97
MY-V208230S/L	AHTN	△	15,000	97
MY-V208230S/N	AHTN	△	15,000	97
MY-V208230S/W	AHTN	△	15,000	97
MY-V208230S/WW	AHTN	△	15,000	97
MY-V208231/D	AHTN	△	12,200	98
MY-V208231/L	AHTN	△	12,200	98
MY-V208231/N	AHTN	○	12,200	98
MY-V208231/W	AHTN	△	12,200	98
MY-V208231/WW	AHTN	△	12,200	98
MY-V208231S/D	AHTN	△	15,200	99
MY-V208231S/L	AHTN	△	15,200	99
MY-V208231S/N	AHTN	△	15,200	99
MY-V208231S/W	AHTN	△	15,200	99
MY-V208231S/WW	AHTN	△	15,200	99
MY-V215230/D	AHTN	△	16,000	96
MY-V215230/D	AHZ	△	17,500	96
MY-V215230/L	AHTN	△	16,000	96
MY-V215230/L	AHZ	△	17,500	96
MY-V215230/N	AHTN	○	16,000	96
MY-V215230/N	AHZ	△	17,500	96
MY-V215230/W	AHTN	△	16,000	96

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V215230/W	AHZ	△	17,500	96
MY-V215230/WW	AHTN	△	16,000	96
MY-V215230/WW	AHZ	△	17,500	96
MY-V215230S/D	AHTN	△	19,000	97
MY-V215230S/D	AHZ	△	20,500	97
MY-V215230S/L	AHTN	△	19,000	97
MY-V215230S/L	AHZ	△	20,500	97
MY-V215230S/N	AHTN	△	19,000	97
MY-V215230S/N	AHZ	△	20,500	97
MY-V215230S/W	AHTN	△	19,000	97
MY-V215230S/W	AHZ	△	20,500	97
MY-V215230S/WW	AHTN	△	19,000	97
MY-V215230S/WW	AHZ	△	20,500	97
MY-V215231/D	AHTN	△	16,200	98
MY-V215231/D	AHZ	△	17,700	98
MY-V215231/L	AHTN	△	16,200	98
MY-V215231/L	AHZ	△	17,700	98
MY-V215231/N	AHTN	○	16,200	98
MY-V215231/N	AHZ	△	17,700	98
MY-V215231/W	AHTN	△	16,200	98
MY-V215231/W	AHZ	△	17,700	98
MY-V215231/WW	AHTN	△	16,200	98
MY-V215231/WW	AHZ	△	17,700	98
MY-V215231S/D	AHTN	△	19,200	99
MY-V215231S/D	AHZ	△	20,700	99
MY-V215231S/L	AHTN	△	19,200	99
MY-V215231S/L	AHZ	△	20,700	99
MY-V215231S/N	AHTN	△	19,200	99
MY-V215231S/N	AHZ	△	20,700	99
MY-V215231S/W	AHTN	△	19,200	99
MY-V215231S/W	AHZ	△	20,700	99
MY-V215231S/WW	AHTN	△	19,200	99
MY-V215231S/WW	AHZ	△	20,700	99
MY-V230230/D	AHTN	△	20,000	96
MY-V230230/D	AHZ	△	21,500	96
MY-V230230/L	AHTN	△	20,000	96
MY-V230230/L	AHZ	△	21,500	96
MY-V230230/N	AHTN	△	20,000	96
MY-V230230/N	AHZ	△	21,500	96
MY-V230230/W	AHTN	△	20,000	96
MY-V230230/W	AHZ	△	21,500	96
MY-V230230/WW	AHTN	△	20,000	96
MY-V230230/WW	AHZ	△	21,500	96
MY-V230230S/D	AHTN	△	23,000	97
MY-V230230S/D	AHZ	△	24,500	97
MY-V230230S/L	AHTN	△	23,000	97
MY-V230230S/L	AHZ	△	24,500	97
MY-V230230S/N	AHTN	△	23,000	97
MY-V230230S/N	AHZ	△	24,500	97
MY-V230230S/W	AHTN	△	23,000	97
MY-V230230S/W	AHZ	△	24,500	97
MY-V230230S/WW	AHTN	△	23,000	97
MY-V230230S/WW	AHZ	△	24,500	97
MY-V230231/D	AHTN	△	20,200	98
MY-V230231/D	AHZ	△	21,700	98

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V230231/L	AHTN	△	20,200	98
MY-V230231/L	AHZ	△	21,700	98
MY-V230231/N	AHTN	△	20,200	98
MY-V230231/N	AHZ	△	21,700	98
MY-V230231/W	AHTN	△	20,200	98
MY-V230231/W	AHZ	△	21,700	98
MY-V230231/WW	AHTN	△	20,200	98
MY-V230231/WW	AHZ	△	21,700	98
MY-V230231S/D	AHTN	△	23,200	99
MY-V230231S/D	AHZ	△	24,700	99
MY-V230231S/L	AHTN	△	23,200	99
MY-V230231S/L	AHZ	△	24,700	99
MY-V230231S/N	AHTN	△	23,200	99
MY-V230231S/N	AHZ	△	24,700	99
MY-V230231S/W	AHTN	△	23,200	99
MY-V230231S/W	AHZ	△	24,700	99
MY-V230231S/WW	AHTN	△	23,200	99
MY-V230231S/WW	AHZ	△	24,700	99
MY-V420130/D	AHTN	△	16,500	9
MY-V420130/L	AHTN	△	16,500	9
MY-V420130/N	AHTN	○	16,500	9
MY-V420130/W	AHTN	△	16,500	9
MY-V420130/WW	AHTN	△	16,500	9
MY-V420130S/D	AHTN	△	19,500	11
MY-V420130S/L	AHTN	△	19,500	11
MY-V420130S/N	AHTN	△	19,500	11
MY-V420130S/W	AHTN	△	19,500	11
MY-V420130S/WW	AHTN	△	19,500	11
MY-V420131/D	AHTN	△	16,700	15
MY-V420131/L	AHTN	△	16,700	15
MY-V420131/N	AHTN	○	16,700	15
MY-V420131/W	AHTN	△	16,700	15
MY-V420131/WW	AHTN	△	16,700	15
MY-V420131S/D	AHTN	△	19,700	17
MY-V420131S/L	AHTN	△	19,700	17
MY-V420131S/N	AHTN	△	19,700	17
MY-V420131S/W	AHTN	△	19,700	17
MY-V420131S/WW	AHTN	△	19,700	17
MY-V420132/D	AHTN	△	16,500	13
MY-V420132/L	AHTN	△	16,500	13
MY-V420132/N	AHTN	○	16,500	13
MY-V420132/W	AHTN	△	16,500	13
MY-V420132/WW	AHTN	△	16,500	13
MY-V425130/D	AHTN	△	18,000	9
MY-V425130/L	AHTN	△	18,000	9
MY-V425130/N	AHTN	○	18,000	9
MY-V425130/W	AHTN	△	18,000	9
MY-V425130/WW	AHTN	△	18,000	9
MY-V425130S/D	AHTN	△	21,000	11
MY-V425130S/L	AHTN	△	21,000	11
MY-V425130S/N	AHTN	△	21,000	11
MY-V425130S/W	AHTN	△	21,000	11
MY-V425130S/WW	AHTN	△	21,000	11
MY-V425131/D	AHTN	△	18,200	15
MY-V425131/L	AHTN	△	18,200	15

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V425131/N	AHTN	○	18,200	15
MY-V425131/W	AHTN	△	18,200	15
MY-V425131/WW	AHTN	△	18,200	15
MY-V425131S/D	AHTN	△	21,200	17
MY-V425131S/L	AHTN	△	21,200	17
MY-V425131S/N	AHTN	△	21,200	17
MY-V425131S/W	AHTN	△	21,200	17
MY-V425131S/WW	AHTN	△	21,200	17
MY-V425132/D	AHTN	△	18,000	13
MY-V425132/L	AHTN	△	18,000	13
MY-V425132/N	AHTN	○	18,000	13
MY-V425132/W	AHTN	△	18,000	13
MY-V425132/WW	AHTN	△	18,000	13
MY-V425240/N	AHTN	△	22,000	9
MY-V425240S/N	AHTN	△	25,000	11
MY-V425241/N	AHTN	△	22,200	15
MY-V425241S/N	AHTN	△	25,200	17
MY-V425242/N	AHTN	△	22,000	13
MY-V430130/D	AHTN	△	18,500	9
MY-V430130/D	AHZ	△	21,500	9
MY-V430130/L	AHTN	△	18,500	9
MY-V430130/L	AHZ	△	21,500	9
MY-V430130/N	AHTN	○	18,500	9
MY-V430130/N	AHZ	○	21,500	9
MY-V430130/N	ACZ	△	30,000	9、68、246
MY-V430130/W	AHTN	△	18,500	9
MY-V430130/W	AHZ	△	21,500	9
MY-V430130/WW	AHTN	△	18,500	9
MY-V430130/WW	AHZ	△	21,500	9
MY-V430130S/D	AHTN	△	21,500	11
MY-V430130S/D	AHZ	△	24,500	11
MY-V430130S/L	AHTN	△	21,500	11
MY-V430130S/L	AHZ	△	24,500	11
MY-V430130S/N	AHTN	△	21,500	11
MY-V430130S/N	AHZ	△	24,500	11
MY-V430130S/N	ACZ	△	33,000	11
MY-V430130S/W	AHTN	△	21,500	11
MY-V430130S/W	AHZ	△	24,500	11
MY-V430130S/WW	AHTN	△	21,500	11
MY-V430130S/WW	AHZ	△	24,500	11
MY-V430131/D	AHTN	△	18,700	15
MY-V430131/D	AHZ	△	21,700	15
MY-V430131/L	AHTN	△	18,700	15
MY-V430131/L	AHZ	△	21,700	15
MY-V430131/N	AHTN	○	18,700	15
MY-V430131/N	AHZ	○	21,700	15
MY-V430131/N	ACZ	△	30,200	15
MY-V430131/W	AHTN	△	18,700	15
MY-V430131/W	AHZ	△	21,700	15
MY-V430131/WW	AHTN	△	18,700	15
MY-V430131/WW	AHZ	△	21,700	15
MY-V430131S/D	AHTN	△	21,700	17
MY-V430131S/D	AHZ	△	24,700	17
MY-V430131S/L	AHTN	△	21,700	17
MY-V430131S/L	AHZ	△	24,700	17

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V430131S/N	AHTN	△	21,700	17
MY-V430131S/N	AHZ	△	24,700	17
MY-V430131S/N	ACZ	△	33,200	17
MY-V430131S/W	AHTN	△	21,700	17
MY-V430131S/W	AHZ	△	24,700	17
MY-V430131S/WW	AHTN	△	21,700	17
MY-V430131S/WW	AHZ	△	24,700	17
MY-V430132/D	AHTN	△	18,500	13
MY-V430132/D	AHZ	△	21,500	13
MY-V430132/L	AHTN	△	18,500	13
MY-V430132/L	AHZ	△	21,500	13
MY-V430132/N	AHTN	○	18,500	13
MY-V430132/N	AHZ	○	21,500	13
MY-V430132/N	ACZ	△	30,000	13
MY-V430132/W	AHTN	△	18,500	13
MY-V430132/W	AHZ	△	21,500	13
MY-V430132/WW	AHTN	△	18,500	13
MY-V430132/WW	AHZ	△	21,500	13
MY-V430170/N	AHTN	△	21,500	9、66、244
MY-V430170/W	AHTN	△	21,500	9
MY-V430170/WW	AHTN	△	21,500	9
MY-V430170S/N	AHTN	△	24,500	11
MY-V430170S/W	AHTN	△	24,500	11
MY-V430170S/WW	AHTN	△	24,500	11
MY-V430171/N	AHTN	△	21,700	15
MY-V430171/W	AHTN	△	21,700	15
MY-V430171/WW	AHTN	△	21,700	15
MY-V430171S/N	AHTN	△	24,700	17
MY-V430171S/W	AHTN	△	24,700	17
MY-V430171S/WW	AHTN	△	24,700	17
MY-V430172/N	AHTN	△	21,500	13
MY-V430172/W	AHTN	△	21,500	13
MY-V430172/WW	AHTN	△	21,500	13
MY-V430240/N	AHTN	△	22,500	9
MY-V430240S/N	AHTN	△	25,500	11
MY-V430241/N	AHTN	△	22,700	15
MY-V430241S/N	AHTN	△	25,700	17
MY-V430242/N	AHTN	△	22,500	13
MY-V430250/N	AHTN	△	22,500	9
MY-V430250S/N	AHTN	△	25,500	11
MY-V430251/N	AHTN	△	22,700	15
MY-V430251S/N	AHTN	△	25,700	17
MY-V430252/N	AHTN	△	22,500	13
MY-V440170/N	AHTN	△	23,300	9、66、244
MY-V440170/W	AHTN	△	23,300	9
MY-V440170/WW	AHTN	△	23,300	9
MY-V440170S/N	AHTN	△	26,300	11
MY-V440170S/W	AHTN	△	26,300	11
MY-V440170S/WW	AHTN	△	26,300	11
MY-V440171/N	AHTN	△	23,500	15
MY-V440171/W	AHTN	△	23,500	15
MY-V440171/WW	AHTN	△	23,500	15
MY-V440171S/N	AHTN	△	26,500	17
MY-V440171S/W	AHTN	△	26,500	17
MY-V440171S/WW	AHTN	△	26,500	17

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V440172/N	AHTN	△	23,300	13
MY-V440172/W	AHTN	△	23,300	13
MY-V440172/WW	AHTN	△	23,300	13
MY-V440230/D	AHTN	△	20,300	9
MY-V440230/D	AHZ	△	23,300	9
MY-V440230/L	AHTN	△	20,300	9
MY-V440230/L	AHZ	△	23,300	9
MY-V440230/N	AHTN	○	20,300	9
MY-V440230/N	AHZ	△	23,300	9
MY-V440230/W	AHTN	△	20,300	9
MY-V440230/W	AHZ	△	23,300	9
MY-V440230/WW	AHTN	△	20,300	9
MY-V440230/WW	AHZ	△	23,300	9
MY-V440230S/D	AHTN	△	23,300	11
MY-V440230S/D	AHZ	△	26,300	11
MY-V440230S/L	AHTN	△	23,300	11
MY-V440230S/L	AHZ	△	26,300	11
MY-V440230S/N	AHTN	△	23,300	11
MY-V440230S/N	AHZ	△	26,300	11
MY-V440230S/W	AHTN	△	23,300	11
MY-V440230S/W	AHZ	△	26,300	11
MY-V440230S/WW	AHTN	△	23,300	11
MY-V440230S/WW	AHZ	△	26,300	11
MY-V440231/D	AHTN	△	20,500	15
MY-V440231/D	AHZ	△	23,500	15
MY-V440231/L	AHTN	△	20,500	15
MY-V440231/L	AHZ	△	23,500	15
MY-V440231/N	AHTN	○	20,500	15
MY-V440231/N	AHZ	△	23,500	15
MY-V440231/W	AHTN	△	20,500	15
MY-V440231/W	AHZ	△	23,500	15
MY-V440231/WW	AHTN	△	20,500	15
MY-V440231/WW	AHZ	△	23,500	15
MY-V440231S/D	AHTN	△	23,500	17
MY-V440231S/D	AHZ	△	26,500	17
MY-V440231S/L	AHTN	△	23,500	17
MY-V440231S/L	AHZ	△	26,500	17
MY-V440231S/N	AHTN	△	23,500	17
MY-V440231S/N	AHZ	△	26,500	17
MY-V440231S/W	AHTN	△	23,500	17
MY-V440231S/W	AHZ	△	26,500	17
MY-V440231S/WW	AHTN	△	23,500	17
MY-V440231S/WW	AHZ	△	26,500	17
MY-V440232/D	AHTN	△	20,300	13
MY-V440232/D	AHZ	△	23,300	13
MY-V440232/L	AHTN	△	20,300	13
MY-V440232/L	AHZ	△	23,300	13
MY-V440232/N	AHTN	○	20,300	13
MY-V440232/N	AHZ	△	23,300	13
MY-V440232/W	AHTN	△	20,300	13
MY-V440232/W	AHZ	△	23,300	13
MY-V440232/WW	AHTN	△	20,300	13
MY-V440232/WW	AHZ	△	23,300	13
MY-V450170/N	AHTN	△	26,800	9、66、244
MY-V450170/W	AHTN	△	26,800	9

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V450170/WW	AHTN	△	26,800	9
MY-V450170S/N	AHTN	△	29,800	11
MY-V450170S/W	AHTN	△	29,800	11
MY-V450170S/WW	AHTN	△	29,800	11
MY-V450171/N	AHTN	△	27,000	15
MY-V450171/W	AHTN	△	27,000	15
MY-V450171/WW	AHTN	△	27,000	15
MY-V450171S/N	AHTN	△	30,000	17
MY-V450171S/W	AHTN	△	30,000	17
MY-V450171S/WW	AHTN	△	30,000	17
MY-V450172/N	AHTN	△	26,800	13
MY-V450172/W	AHTN	△	26,800	13
MY-V450172/WW	AHTN	△	26,800	13
MY-V450200/D	AHTN	△	27,800	9
MY-V450200/D	AHZ	△	30,800	9
MY-V450200/L	AHTN	△	27,800	9
MY-V450200/L	AHZ	△	30,800	9
MY-V450200/N	AHTN	△	27,800	9
MY-V450200/N	AHZ	△	30,800	9
MY-V450200/W	AHTN	△	27,800	9
MY-V450200/W	AHZ	△	30,800	9
MY-V450200/WW	AHTN	△	27,800	9
MY-V450200/WW	AHZ	△	30,800	9
MY-V450200S/D	AHTN	△	30,800	11
MY-V450200S/D	AHZ	△	33,800	11
MY-V450200S/L	AHTN	△	30,800	11
MY-V450200S/L	AHZ	△	33,800	11
MY-V450200S/N	AHTN	△	30,800	11
MY-V450200S/N	AHZ	△	33,800	11
MY-V450200S/W	AHTN	△	30,800	11
MY-V450200S/W	AHZ	△	33,800	11
MY-V450200S/WW	AHTN	△	30,800	11
MY-V450200S/WW	AHZ	△	33,800	11
MY-V450201/D	AHTN	△	28,000	15
MY-V450201/D	AHZ	△	31,000	15
MY-V450201/L	AHTN	△	28,000	15
MY-V450201/L	AHZ	△	31,000	15
MY-V450201/N	AHTN	△	28,000	15
MY-V450201/N	AHZ	△	31,000	15
MY-V450201/W	AHTN	△	28,000	15
MY-V450201/W	AHZ	△	31,000	15
MY-V450201/WW	AHTN	△	28,000	15
MY-V450201/WW	AHZ	△	31,000	15
MY-V450201S/D	AHTN	△	31,000	17
MY-V450201S/D	AHZ	△	34,000	17
MY-V450201S/L	AHTN	△	31,000	17
MY-V450201S/L	AHZ	△	34,000	17
MY-V450201S/N	AHTN	△	31,000	17
MY-V450201S/N	AHZ	△	34,000	17
MY-V450201S/W	AHTN	△	31,000	17
MY-V450201S/W	AHZ	△	34,000	17
MY-V450201S/WW	AHTN	△	31,000	17
MY-V450201S/WW	AHZ	△	34,000	17
MY-V450202/D	AHTN	△	27,800	13
MY-V450202/D	AHZ	△	30,800	13

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V450202/L	AHTN	△	27,800	13
MY-V450202/L	AHZ	△	30,800	13
MY-V450202/N	AHTN	△	27,800	13
MY-V450202/N	AHZ	△	30,800	13
MY-V450202/W	AHTN	△	27,800	13
MY-V450202/W	AHZ	△	30,800	13
MY-V450202/WW	AHTN	△	27,800	13
MY-V450202/WW	AHZ	△	30,800	13
MY-V450230/D	AHTN	△	23,800	9
MY-V450230/D	AHZ	△	26,800	9
MY-V450230/L	AHTN	△	23,800	9
MY-V450230/L	AHZ	△	26,800	9
MY-V450230/N	AHTN	○	23,800	9
MY-V450230/N	AHZ	△	26,800	9
MY-V450230/N	ACZ	△	32,300	9、68、246
MY-V450230/W	AHTN	△	23,800	9
MY-V450230/W	AHZ	△	26,800	9
MY-V450230/WW	AHTN	△	23,800	9
MY-V450230/WW	AHZ	△	26,800	9
MY-V450230S/D	AHTN	△	26,800	11
MY-V450230S/D	AHZ	△	29,800	11
MY-V450230S/L	AHTN	△	26,800	11
MY-V450230S/L	AHZ	△	29,800	11
MY-V450230S/N	AHTN	△	26,800	11
MY-V450230S/N	AHZ	△	29,800	11
MY-V450230S/N	ACZ	△	35,300	11
MY-V450230S/W	AHTN	△	26,800	11
MY-V450230S/W	AHZ	△	29,800	11
MY-V450230S/WW	AHTN	△	26,800	11
MY-V450230S/WW	AHZ	△	29,800	11
MY-V450231/D	AHTN	△	24,000	15
MY-V450231/D	AHZ	△	27,000	15
MY-V450231/L	AHTN	△	24,000	15
MY-V450231/L	AHZ	△	27,000	15
MY-V450231/N	AHTN	○	24,000	15
MY-V450231/N	AHZ	△	27,000	15
MY-V450231/N	ACZ	△	32,500	15
MY-V450231/W	AHTN	△	24,000	15
MY-V450231/W	AHZ	△	27,000	15
MY-V450231/WW	AHTN	△	24,000	15
MY-V450231/WW	AHZ	△	27,000	15
MY-V450231S/D	AHTN	△	27,000	17
MY-V450231S/D	AHZ	△	30,000	17
MY-V450231S/L	AHTN	△	27,000	17
MY-V450231S/L	AHZ	△	30,000	17
MY-V450231S/N	AHTN	△	27,000	17
MY-V450231S/N	AHZ	△	30,000	17
MY-V450231S/N	ACZ	△	35,500	17
MY-V450231S/W	AHTN	△	27,000	17
MY-V450231S/W	AHZ	△	30,000	17
MY-V450231S/WW	AHTN	△	27,000	17
MY-V450231S/WW	AHZ	△	30,000	17
MY-V450232/D	AHTN	△	23,800	13
MY-V450232/D	AHZ	△	26,800	13
MY-V450232/L	AHTN	△	23,800	13

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V450232/L	AHZ	△	26,800	13
MY-V450232/N	AHTN	○	23,800	13
MY-V450232/N	AHZ	△	26,800	13
MY-V450232/N	ACZ	△	32,300	13
MY-V450232/W	AHTN	△	23,800	13
MY-V450232/W	AHZ	△	26,800	13
MY-V450232/WW	AHTN	△	23,800	13
MY-V450232/WW	AHZ	△	26,800	13
MY-V450240/N	AHTN	△	27,800	9
MY-V450240S/N	AHTN	△	30,800	11
MY-V450241/N	AHTN	△	28,000	15
MY-V450241S/N	AHTN	△	31,000	17
MY-V450242/N	AHTN	△	27,800	13
MY-V450250/N	AHTN	△	27,800	9
MY-V450250S/N	AHTN	△	30,800	11
MY-V450251/N	AHTN	△	28,000	15
MY-V450251S/N	AHTN	△	31,000	17
MY-V450252/N	AHTN	△	27,800	13
MY-V470130/M	AHZ	△	41,300	9、67、245
MY-V470131/M	AHZ	△	41,500	15
MY-V470132/M	AHZ	△	41,300	13
MY-V470170/D	AHTN	△	30,800	9
MY-V470170/N	AHTN	△	30,800	9、66、244
MY-V470170/W	AHTN	△	30,800	9
MY-V470170/WW	AHTN	△	30,800	9
MY-V470170S/D	AHTN	△	33,800	11
MY-V470170S/N	AHTN	△	33,800	11
MY-V470170S/W	AHTN	△	33,800	11
MY-V470170S/WW	AHTN	△	33,800	11
MY-V470171/D	AHTN	△	31,000	15
MY-V470171/N	AHTN	△	31,000	15
MY-V470171/W	AHTN	△	31,000	15
MY-V470171/WW	AHTN	△	31,000	15
MY-V470171S/D	AHTN	△	34,000	17
MY-V470171S/N	AHTN	△	34,000	17
MY-V470171S/W	AHTN	△	34,000	17
MY-V470171S/WW	AHTN	△	34,000	17
MY-V470172/D	AHTN	△	30,800	13
MY-V470172/N	AHTN	△	30,800	13
MY-V470172/W	AHTN	△	30,800	13
MY-V470172/WW	AHTN	△	30,800	13
MY-V470200/D	AHTN	△	31,800	9
MY-V470200/D	AHZ	△	34,800	9
MY-V470200/L	AHTN	△	31,800	9
MY-V470200/L	AHZ	△	34,800	9
MY-V470200/N	AHTN	△	31,800	9
MY-V470200/N	AHZ	△	34,800	9
MY-V470200/W	AHTN	△	31,800	9
MY-V470200/W	AHZ	△	34,800	9
MY-V470200/WW	AHTN	△	31,800	9
MY-V470200/WW	AHZ	△	34,800	9
MY-V470200S/D	AHTN	△	34,800	11
MY-V470200S/D	AHZ	△	37,800	11
MY-V470200S/L	AHTN	△	34,800	11
MY-V470200S/L	AHZ	△	37,800	11

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V470200S/N	AHTN	△	34,800	11
MY-V470200S/N	AHZ	△	37,800	11
MY-V470200S/W	AHTN	△	34,800	11
MY-V470200S/W	AHZ	△	37,800	11
MY-V470200S/WW	AHTN	△	34,800	11
MY-V470200S/WW	AHZ	△	37,800	11
MY-V470201/D	AHTN	△	32,000	15
MY-V470201/D	AHZ	△	35,000	15
MY-V470201/L	AHTN	△	32,000	15
MY-V470201/L	AHZ	△	35,000	15
MY-V470201/N	AHTN	△	32,000	15
MY-V470201/N	AHZ	△	35,000	15
MY-V470201/W	AHTN	△	32,000	15
MY-V470201/W	AHZ	△	35,000	15
MY-V470201/WW	AHTN	△	32,000	15
MY-V470201/WW	AHZ	△	35,000	15
MY-V470201S/D	AHTN	△	35,000	17
MY-V470201S/D	AHZ	△	38,000	17
MY-V470201S/L	AHTN	△	35,000	17
MY-V470201S/L	AHZ	△	38,000	17
MY-V470201S/N	AHTN	△	35,000	17
MY-V470201S/N	AHZ	△	38,000	17
MY-V470201S/W	AHTN	△	35,000	17
MY-V470201S/W	AHZ	△	38,000	17
MY-V470201S/WW	AHTN	△	35,000	17
MY-V470201S/WW	AHZ	△	38,000	17
MY-V470202/D	AHTN	△	31,800	13
MY-V470202/D	AHZ	△	34,800	13
MY-V470202/L	AHTN	△	31,800	13
MY-V470202/L	AHZ	△	34,800	13
MY-V470202/N	AHTN	△	31,800	13
MY-V470202/N	AHZ	△	34,800	13
MY-V470202/W	AHTN	△	31,800	13
MY-V470202/W	AHZ	△	34,800	13
MY-V470202/WW	AHTN	△	31,800	13
MY-V470202/WW	AHZ	△	34,800	13
MY-V470230/D	AHTN	△	27,800	9
MY-V470230/D	AHZ	△	30,800	9
MY-V470230/L	AHTN	△	27,800	9
MY-V470230/L	AHZ	△	30,800	9
MY-V470230/N	AHTN	○	27,800	9
MY-V470230/N	AHZ	○	30,800	9
MY-V470230/N	ACZ	△	39,300	9、68、246
MY-V470230/W	AHTN	△	27,800	9
MY-V470230/W	AHZ	△	30,800	9
MY-V470230/WW	AHTN	△	27,800	9
MY-V470230/WW	AHZ	△	30,800	9
MY-V470230S/D	AHTN	△	30,800	11
MY-V470230S/D	AHZ	△	33,800	11
MY-V470230S/L	AHTN	△	30,800	11
MY-V470230S/L	AHZ	△	33,800	11
MY-V470230S/N	AHTN	△	30,800	11
MY-V470230S/N	AHZ	△	33,800	11
MY-V470230S/N	ACZ	△	42,300	11
MY-V470230S/W	AHTN	△	30,800	11

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V470230S/W	AHZ	△	33,800	11
MY-V470230S/WW	AHTN	△	30,800	11
MY-V470230S/WW	AHZ	△	33,800	11
MY-V470231/D	AHTN	△	28,000	15
MY-V470231/D	AHZ	△	31,000	15
MY-V470231/L	AHTN	△	28,000	15
MY-V470231/L	AHZ	△	31,000	15
MY-V470231/N	AHTN	○	28,000	15
MY-V470231/N	AHZ	○	31,000	15
MY-V470231/N	ACZ	△	39,500	15
MY-V470231/W	AHTN	△	28,000	15
MY-V470231/W	AHZ	△	31,000	15
MY-V470231/WW	AHTN	△	28,000	15
MY-V470231/WW	AHZ	△	31,000	15
MY-V470231S/D	AHTN	△	31,000	17
MY-V470231S/D	AHZ	△	34,000	17
MY-V470231S/L	AHTN	△	31,000	17
MY-V470231S/L	AHZ	△	34,000	17
MY-V470231S/N	AHTN	△	31,000	17
MY-V470231S/N	AHZ	△	34,000	17
MY-V470231S/N	ACZ	△	42,500	17
MY-V470231S/W	AHTN	△	31,000	17
MY-V470231S/W	AHZ	△	34,000	17
MY-V470231S/WW	AHTN	△	31,000	17
MY-V470231S/WW	AHZ	△	34,000	17
MY-V470232/D	AHTN	△	27,800	13
MY-V470232/D	AHZ	△	30,800	13
MY-V470232/L	AHTN	△	27,800	13
MY-V470232/L	AHZ	△	30,800	13
MY-V470232/N	AHTN	○	27,800	13
MY-V470232/N	AHZ	○	30,800	13
MY-V470232/N	ACZ	△	39,300	13
MY-V470232/W	AHTN	△	27,800	13
MY-V470232/W	AHZ	△	30,800	13
MY-V470232/WW	AHTN	△	27,800	13
MY-V470232/WW	AHZ	△	30,800	13
MY-V470240/N	AHTN	△	31,800	9
MY-V470240S/N	AHTN	△	34,800	11
MY-V470241/N	AHTN	△	32,000	15
MY-V470241S/N	AHTN	△	35,000	17
MY-V470242/N	AHTN	△	31,800	13
MY-V470250/N	AHTN	△	31,800	9
MY-V470250S/N	AHTN	△	34,800	11
MY-V470251/N	AHTN	△	32,000	15
MY-V470251S/N	AHTN	△	35,000	17
MY-V470252/N	AHTN	△	31,800	13
MY-V520131/D	AHTN	△	16,700	15
MY-V520131/L	AHTN	△	16,700	15
MY-V520131/N	AHTN	△	16,700	15
MY-V520131/W	AHTN	△	16,700	15
MY-V520131/WW	AHTN	△	16,700	15
MY-V520132/D	AHTN	△	16,500	13
MY-V520132/L	AHTN	△	16,500	13
MY-V520132/N	AHTN	△	16,500	13
MY-V520132/W	AHTN	△	16,500	13

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V520132/WW	AHTN	△	16,500	13
MY-V525131/D	AHTN	△	18,200	15
MY-V525131/L	AHTN	△	18,200	15
MY-V525131/N	AHTN	△	18,200	15
MY-V525131/W	AHTN	△	18,200	15
MY-V525131/WW	AHTN	△	18,200	15
MY-V525132/D	AHTN	△	18,000	13
MY-V525132/L	AHTN	△	18,000	13
MY-V525132/N	AHTN	△	18,000	13
MY-V525132/W	AHTN	△	18,000	13
MY-V525132/WW	AHTN	△	18,000	13
MY-V540231/D	AHTN	△	20,500	15
MY-V540231/L	AHTN	△	20,500	15
MY-V540231/N	AHTN	△	20,500	15
MY-V540231/W	AHTN	△	20,500	15
MY-V540231/WW	AHTN	△	20,500	15
MY-V540232/D	AHTN	△	20,300	13
MY-V540232/L	AHTN	△	20,300	13
MY-V540232/N	AHTN	△	20,300	13
MY-V540232/W	AHTN	△	20,300	13
MY-V540232/WW	AHTN	△	20,300	13
MY-V550231/D	AHTN	△	24,000	15
MY-V550231/L	AHTN	△	24,000	15
MY-V550231/N	AHTN	△	24,000	15
MY-V550231/W	AHTN	△	24,000	15
MY-V550231/WW	AHTN	△	24,000	15
MY-V550232/D	AHTN	△	23,800	13
MY-V550232/L	AHTN	△	23,800	13
MY-V550232/N	AHTN	△	23,800	13
MY-V550232/W	AHTN	△	23,800	13
MY-V550232/WW	AHTN	△	23,800	13
MY-V910200/D	2AHTN	△	55,500	71
MY-V910200/D	2AHZ	△	58,500	71
MY-V910200/L	2AHTN	△	55,500	71
MY-V910200/L	2AHZ	△	58,500	71
MY-V910200/N	2AHTN	△	55,500	71
MY-V910200/N	2AHZ	△	58,500	71
MY-V910200/W	2AHTN	△	55,500	71
MY-V910200/W	2AHZ	△	58,500	71
MY-V910200/WW	2AHTN	△	55,500	71
MY-V910200/WW	2AHZ	△	58,500	71
MY-V910200S/D	2AHTN	△	59,500	73
MY-V910200S/D	2AHZ	△	62,500	73
MY-V910200S/L	2AHTN	△	59,500	73
MY-V910200S/L	2AHZ	△	62,500	73
MY-V910200S/N	2AHTN	△	59,500	73
MY-V910200S/N	2AHZ	△	62,500	73
MY-V910200S/W	2AHTN	△	59,500	73
MY-V910200S/W	2AHZ	△	62,500	73
MY-V910200S/WW	2AHTN	△	59,500	73
MY-V910200S/WW	2AHZ	△	62,500	73
MY-V910201/D	2AHTN	△	55,900	75
MY-V910201/D	2AHZ	△	58,900	75
MY-V910201/L	2AHTN	△	55,900	75
MY-V910201/L	2AHZ	△	58,900	75

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V910201/N	2AHTN	△	55,900	75
MY-V910201/N	2AHZ	△	58,900	75
MY-V910201/W	2AHTN	△	55,900	75
MY-V910201/W	2AHZ	△	58,900	75
MY-V910201/WW	2AHTN	△	55,900	75
MY-V910201/WW	2AHZ	△	58,900	75
MY-V910201S/D	2AHTN	△	59,900	77
MY-V910201S/D	2AHZ	△	62,900	77
MY-V910201S/L	2AHTN	△	59,900	77
MY-V910201S/L	2AHZ	△	62,900	77
MY-V910201S/N	2AHTN	△	59,900	77
MY-V910201S/N	2AHZ	△	62,900	77
MY-V910201S/W	2AHTN	△	59,900	77
MY-V910201S/W	2AHZ	△	62,900	77
MY-V910201S/WW	2AHTN	△	59,900	77
MY-V910201S/WW	2AHZ	△	62,900	77
MY-V910230/D	2AHTN	△	47,500	71
MY-V910230/D	2AHZ	△	50,500	71
MY-V910230/L	2AHTN	△	47,500	71
MY-V910230/L	2AHZ	△	50,500	71
MY-V910230/N	2AHTN	○	47,500	71
MY-V910230/N	2AHZ	△	50,500	71
MY-V910230/W	2AHTN	△	47,500	71
MY-V910230/W	2AHZ	△	50,500	71
MY-V910230/WW	2AHTN	△	47,500	71
MY-V910230/WW	2AHZ	△	50,500	71
MY-V910230S/D	2AHTN	△	51,500	73
MY-V910230S/D	2AHZ	△	54,500	73
MY-V910230S/L	2AHTN	△	51,500	73
MY-V910230S/L	2AHZ	△	54,500	73
MY-V910230S/N	2AHTN	△	51,500	73
MY-V910230S/N	2AHZ	△	54,500	73
MY-V910230S/W	2AHTN	△	51,500	73
MY-V910230S/W	2AHZ	△	54,500	73
MY-V910230S/WW	2AHTN	△	51,500	73
MY-V910230S/WW	2AHZ	△	54,500	73
MY-V910231/D	2AHTN	△	47,900	75
MY-V910231/D	2AHZ	△	50,900	75
MY-V910231/L	2AHTN	△	47,900	75
MY-V910231/L	2AHZ	△	50,900	75
MY-V910231/N	2AHTN	○	47,900	75
MY-V910231/N	2AHZ	△	50,900	75
MY-V910231/W	2AHTN	△	47,900	75
MY-V910231/W	2AHZ	△	50,900	75
MY-V910231/WW	2AHTN	△	47,900	75
MY-V910231/WW	2AHZ	△	50,900	75
MY-V910231S/D	2AHTN	△	51,900	77
MY-V910231S/D	2AHZ	△	54,900	77
MY-V910231S/L	2AHTN	△	51,900	77
MY-V910231S/L	2AHZ	△	54,900	77
MY-V910231S/N	2AHTN	△	51,900	77
MY-V910231S/N	2AHZ	△	54,900	77
MY-V910231S/W	2AHTN	△	51,900	77
MY-V910231S/W	2AHZ	△	54,900	77
MY-V910231S/WW	2AHTN	△	51,900	77

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V910231S/WW	2AHZ	△	54,900	77
MY-V914200/D	2AHTN	△	63,000	71
MY-V914200/D	2AHZ	△	66,000	71
MY-V914200/L	2AHTN	△	63,000	71
MY-V914200/L	2AHZ	△	66,000	71
MY-V914200/N	2AHTN	△	63,000	71
MY-V914200/N	2AHZ	△	66,000	71
MY-V914200/W	2AHTN	△	63,000	71
MY-V914200/W	2AHZ	△	66,000	71
MY-V914200/WW	2AHTN	△	63,000	71
MY-V914200/WW	2AHZ	△	66,000	71
MY-V914200S/D	2AHTN	△	67,000	73
MY-V914200S/D	2AHZ	△	70,000	73
MY-V914200S/L	2AHTN	△	67,000	73
MY-V914200S/L	2AHZ	△	70,000	73
MY-V914200S/N	2AHTN	△	67,000	73
MY-V914200S/N	2AHZ	△	70,000	73
MY-V914200S/W	2AHTN	△	67,000	73
MY-V914200S/W	2AHZ	△	70,000	73
MY-V914200S/WW	2AHTN	△	67,000	73
MY-V914200S/WW	2AHZ	△	70,000	73
MY-V914201/D	2AHTN	△	63,400	75
MY-V914201/D	2AHZ	△	66,400	75
MY-V914201/L	2AHTN	△	63,400	75
MY-V914201/L	2AHZ	△	66,400	75
MY-V914201/N	2AHTN	△	63,400	75
MY-V914201/N	2AHZ	△	66,400	75
MY-V914201/W	2AHTN	△	63,400	75
MY-V914201/W	2AHZ	△	66,400	75
MY-V914201/WW	2AHTN	△	63,400	75
MY-V914201/WW	2AHZ	△	66,400	75
MY-V914201S/D	2AHTN	△	67,400	77
MY-V914201S/D	2AHZ	△	70,400	77
MY-V914201S/L	2AHTN	△	67,400	77
MY-V914201S/L	2AHZ	△	70,400	77
MY-V914201S/N	2AHTN	△	67,400	77
MY-V914201S/N	2AHZ	△	70,400	77
MY-V914201S/W	2AHTN	△	67,400	77
MY-V914201S/W	2AHZ	△	70,400	77
MY-V914201S/WW	2AHTN	△	67,400	77
MY-V914201S/WW	2AHZ	△	70,400	77
MY-V914230/D	2AHTN	△	55,000	71
MY-V914230/D	2AHZ	△	58,000	71
MY-V914230/L	2AHTN	△	55,000	71
MY-V914230/L	2AHZ	△	58,000	71
MY-V914230/N	2AHTN	○	55,000	71
MY-V914230/N	2AHZ	△	58,000	71
MY-V914230/W	2AHTN	△	55,000	71
MY-V914230/W	2AHZ	△	58,000	71
MY-V914230/WW	2AHTN	△	55,000	71
MY-V914230/WW	2AHZ	△	58,000	71
MY-V914230S/D	2AHTN	△	59,000	73
MY-V914230S/D	2AHZ	△	62,000	73
MY-V914230S/L	2AHTN	△	59,000	73
MY-V914230S/L	2AHZ	△	62,000	73

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V914230S/N	2AHTN	△	59,000	73
MY-V914230S/N	2AHZ	△	62,000	73
MY-V914230S/W	2AHTN	△	59,000	73
MY-V914230S/W	2AHZ	△	62,000	73
MY-V914230S/WW	2AHTN	△	59,000	73
MY-V914230S/WW	2AHZ	△	62,000	73
MY-V914231/D	2AHTN	△	55,400	75
MY-V914231/D	2AHZ	△	58,400	75
MY-V914231/L	2AHTN	△	55,400	75
MY-V914231/L	2AHZ	△	58,400	75
MY-V914231/N	2AHTN	○	55,400	75
MY-V914231/N	2AHZ	△	58,400	75
MY-V914231/W	2AHTN	△	55,400	75
MY-V914231/W	2AHZ	△	58,400	75
MY-V914231/WW	2AHTN	△	55,400	75
MY-V914231/WW	2AHZ	△	58,400	75
MY-V914231S/D	2AHTN	△	59,400	77
MY-V914231S/D	2AHZ	△	62,400	77
MY-V914231S/L	2AHTN	△	59,400	77
MY-V914231S/L	2AHZ	△	62,400	77
MY-V914231S/N	2AHTN	△	59,400	77
MY-V914231S/N	2AHZ	△	62,400	77
MY-V914231S/W	2AHTN	△	59,400	77
MY-V914231S/W	2AHZ	△	62,400	77
MY-V914231S/WW	2AHTN	△	59,400	77
MY-V914231S/WW	2AHZ	△	62,400	77
MY-V950230/D	AHTN	△	32,500	71
MY-V950230/D	AHZ	△	35,500	71
MY-V950230/L	AHTN	△	32,500	71
MY-V950230/L	AHZ	△	35,500	71
MY-V950230/N	AHTN	△	32,500	71
MY-V950230/N	AHZ	△	35,500	71
MY-V950230/W	AHTN	△	32,500	71
MY-V950230/W	AHZ	△	35,500	71
MY-V950230/WW	AHTN	△	32,500	71
MY-V950230/WW	AHZ	△	35,500	71
MY-V950230S/D	AHTN	△	36,500	73
MY-V950230S/D	AHZ	△	39,500	73
MY-V950230S/L	AHTN	△	36,500	73
MY-V950230S/L	AHZ	△	39,500	73
MY-V950230S/N	AHTN	△	36,500	73
MY-V950230S/N	AHZ	△	39,500	73
MY-V950230S/W	AHTN	△	36,500	73
MY-V950230S/W	AHZ	△	39,500	73
MY-V950230S/WW	AHTN	△	36,500	73
MY-V950230S/WW	AHZ	△	39,500	73
MY-V950231/D	AHTN	△	32,900	75
MY-V950231/D	AHZ	△	35,900	75
MY-V950231/L	AHTN	△	32,900	75
MY-V950231/L	AHZ	△	35,900	75
MY-V950231/N	AHTN	△	32,900	75
MY-V950231/N	AHZ	△	35,900	75
MY-V950231/W	AHTN	△	32,900	75
MY-V950231/W	AHZ	△	35,900	75
MY-V950231/WW	AHTN	△	32,900	75

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-V950231/WW	AHZ	△	35,900	75
MY-V950231S/D	AHTN	△	36,900	77
MY-V950231S/D	AHZ	△	39,900	77
MY-V950231S/L	AHTN	△	36,900	77
MY-V950231S/L	AHZ	△	39,900	77
MY-V950231S/N	AHTN	△	36,900	77
MY-V950231S/N	AHZ	△	39,900	77
MY-V950231S/W	AHTN	△	36,900	77
MY-V950231S/W	AHZ	△	39,900	77
MY-V950231S/WW	AHTN	△	36,900	77
MY-V950231S/WW	AHZ	△	39,900	77
MY-V965230/D	AHTN	△	36,500	71
MY-V965230/D	AHZ	△	39,500	71
MY-V965230/L	AHTN	△	36,500	71
MY-V965230/L	AHZ	△	39,500	71
MY-V965230/N	AHTN	△	36,500	71
MY-V965230/N	AHZ	△	39,500	71
MY-V965230/W	AHTN	△	36,500	71
MY-V965230/W	AHZ	△	39,500	71
MY-V965230/WW	AHTN	△	36,500	71
MY-V965230/WW	AHZ	△	39,500	71
MY-V965230S/D	AHTN	△	40,500	73
MY-V965230S/D	AHZ	△	43,500	73
MY-V965230S/L	AHTN	△	40,500	73
MY-V965230S/L	AHZ	△	43,500	73
MY-V965230S/N	AHTN	△	40,500	73
MY-V965230S/N	AHZ	△	43,500	73
MY-V965230S/W	AHTN	△	40,500	73
MY-V965230S/W	AHZ	△	43,500	73
MY-V965230S/WW	AHTN	△	40,500	73
MY-V965230S/WW	AHZ	△	43,500	73
MY-V965231/D	AHTN	△	36,900	75
MY-V965231/D	AHZ	△	39,900	75
MY-V965231/L	AHTN	△	36,900	75
MY-V965231/L	AHZ	△	39,900	75
MY-V965231/N	AHTN	△	36,900	75
MY-V965231/N	AHZ	△	39,900	75
MY-V965231/W	AHTN	△	36,900	75
MY-V965231/W	AHZ	△	39,900	75
MY-V965231/WW	AHTN	△	36,900	75
MY-V965231/WW	AHZ	△	39,900	75
MY-V965231S/D	AHTN	△	40,900	77
MY-V965231S/D	AHZ	△	43,900	77
MY-V965231S/L	AHTN	△	40,900	77
MY-V965231S/L	AHZ	△	43,900	77
MY-V965231S/N	AHTN	△	40,900	77
MY-V965231S/N	AHZ	△	43,900	77
MY-V965231S/W	AHTN	△	40,900	77
MY-V965231S/W	AHZ	△	43,900	77
MY-V965231S/WW	AHTN	△	40,900	77
MY-V965231S/WW	AHZ	△	43,900	77
MY-VC420130/N	AHTN	受注	39,700	251
MY-VC420131/N	AHTN	受注	40,700	251
MY-VC420132/N	AHTN	受注	75,700	252
MY-VC420133/N	AHTN	受注	76,700	252
MY-VC425130/N	AHTN	受注	41,200	251
MY-VC425131/N	AHTN	受注	42,200	251
MY-VC425132/N	AHTN	受注	77,200	252
MY-VC425133/N	AHTN	受注	78,200	252
MY-VC430130/N	AHTN	受注	41,700	251
MY-VC430131/N	AHTN	受注	42,700	251
MY-VC430132/N	AHTN	受注	77,700	252
MY-VC430133/N	AHTN	受注	78,700	252
MY-VC440230/N	AHTN	受注	43,500	251
MY-VC440231/N	AHTN	受注	44,500	251
MY-VC440232/N	AHTN	受注	79,500	252
MY-VC440233/N	AHTN	受注	80,500	252
MY-VC450200/N	AHTN	受注	51,000	251
MY-VC450201/N	AHTN	受注	52,000	251
MY-VC450202/N	AHTN	受注	87,000	252
MY-VC450203/N	AHTN	受注	88,000	252
MY-VC450230/N	AHTN	受注	47,000	251
MY-VC450231/N	AHTN	受注	48,000	251
MY-VC450232/N	AHTN	受注	83,000	252
MY-VC450233/N	AHTN	受注	84,000	252
MY-VC470200/N	AHTN	受注	55,000	251
MY-VC470201/N	AHTN	受注	56,000	251
MY-VC470202/N	AHTN	受注	91,000	252
MY-VC470203/N	AHTN	受注	92,000	252
MY-VC470230/N	AHTN	受注	51,000	251
MY-VC470231/N	AHTN	受注	52,000	251
MY-VC470232/N	AHTN	受注	87,800	252
MY-VC470233/N	AHTN	受注	88,000	252
MY-VH208230A/D	AHTN	△	57,500	699
MY-VH208230A/L	AHTN	△	57,500	699
MY-VH208230A/N	AHTN	△	57,500	699
MY-VH208230A/W	AHTN	△	57,500	699
MY-VH208230A/WW	AHTN	△	57,500	699
MY-VH208231A/D	AHTN	△	58,000	700
MY-VH208231A/L	AHTN	△	58,000	700
MY-VH208231A/N	AHTN	△	58,000	700
MY-VH208231A/W	AHTN	△	58,000	700
MY-VH208231A/WW	AHTN	△	58,000	700
MY-VH215230A/D	AHTN	△	61,500	699
MY-VH215230A/L	AHTN	△	61,500	699
MY-VH215230A/N	AHTN	△	61,500	699
MY-VH215230A/W	AHTN	△	61,500	699
MY-VH215230A/WW	AHTN	△	61,500	699
MY-VH215231A/D	AHTN	△	62,000	700
MY-VH215231A/L	AHTN	△	62,000	700
MY-VH215231A/N	AHTN	△	62,000	700
MY-VH215231A/W	AHTN	△	62,000	700
MY-VH215231A/WW	AHTN	△	62,000	700
MY-VH230230A/D	AHTN	△	65,500	699
MY-VH230230A/L	AHTN	△	65,500	699
MY-VH230230A/N	AHTN	△	65,500	699
MY-VH230230A/W	AHTN	△	65,500	699
MY-VH230230A/WW	AHTN	△	65,500	699
MY-VH230231A/D	AHTN	△	66,000	700
MY-VH230231A/L	AHTN	△	66,000	700
MY-VH230231A/N	AHTN	△	66,000	700
MY-VH230231A/W	AHTN	△	66,000	700
MY-VH230231A/WW	AHTN	△	66,000	700
MY-VK420130A/D	AHTN	△	62,700	692
MY-VK420130A/L	AHTN	△	62,700	692
MY-VK420130A/N	AHTN	△	62,700	692
MY-VK420130A/W	AHTN	△	62,700	692
MY-VK420130A/WW	AHTN	△	62,700	692
MY-VK420131A/D	AHTN	△	63,200	693
MY-VK420131A/L	AHTN	△	63,200	693
MY-VK420131A/N	AHTN	△	63,200	693
MY-VK420131A/W	AHTN	△	63,200	693
MY-VK420131A/WW	AHTN	△	63,200	693
MY-VK425130A/D	AHTN	△	64,200	692
MY-VK425130A/L	AHTN	△	64,200	692
MY-VK425130A/N	AHTN	△	64,200	692
MY-VK425130A/W	AHTN	△	64,200	692
MY-VK425130A/WW	AHTN	△	64,200	692
MY-VK425131A/D	AHTN	△	64,700	693
MY-VK425131A/L	AHTN	△	64,700	693
MY-VK425131A/N	AHTN	△	64,700	693
MY-VK425131A/W	AHTN	△	64,700	693
MY-VK425131A/WW	AHTN	△	64,700	693
MY-VK430130A/D	AHTN	△	64,700	692
MY-VK430130A/L	AHTN	△	64,700	692
MY-VK430130A/N	AHTN	△	64,700	692
MY-VK430130A/W	AHTN	△	64,700	692
MY-VK430130A/WW	AHTN	△	64,700	692
MY-VK430131A/D	AHTN	△	65,200	693
MY-VK430131A/L	AHTN	△	65,200	693
MY-VK430131A/N	AHTN	△	65,200	693
MY-VK430131A/W	AHTN	△	65,200	693
MY-VK430131A/WW	AHTN	△	65,200	693
MY-VK440230A/D	AHTN	△	66,500	692
MY-VK440230A/L	AHTN	△	66,500	692
MY-VK440230A/N	AHTN	△	66,500	692
MY-VK440230A/W	AHTN	△	66,500	692
MY-VK440230A/WW	AHTN	△	66,500	692
MY-VK440231A/D	AHTN	△	67,000	693
MY-VK440231A/L	AHTN	△	67,000	693
MY-VK440231A/N	AHTN	△	67,000	693
MY-VK440231A/W	AHTN	△	67,000	693
MY-VK440231A/WW	AHTN	△	67,000	693
MY-VK450200A/D	AHTN	△	74,000	692
MY-VK450200A/L	AHTN	△	74,000	692
MY-VK450200A/N	AHTN	△	74,000	692
MY-VK450200A/W	AHTN	△	74,000	692
MY-VK450200A/WW	AHTN	△	74,000	692
MY-VK450201A/D	AHTN	△	74,500	693
MY-VK450201A/L	AHTN	△	74,500	693
MY-VK450201A/N	AHTN	△	74,500	693
MY-VK450201A/W	AHTN	△	74,500	693
MY-VK450201A/WW	AHTN	△	74,500	693
MY-VK450230A/D	AHTN	△	70,000	692
MY-VK450230A/L	AHTN	△	70,000	692

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-VK450230A/N	AHTN	△	70,000	692
MY-VK450230A/W	AHTN	△	70,000	692
MY-VK450230A/WW	AHTN	△	70,000	692
MY-VK450231A/D	AHTN	△	70,500	693
MY-VK450231A/L	AHTN	△	70,500	693
MY-VK450231A/N	AHTN	△	70,500	693
MY-VK450231A/W	AHTN	△	70,500	693
MY-VK450231A/WW	AHTN	△	70,500	693
MY-VK470200A/D	AHTN	△	78,000	692
MY-VK470200A/L	AHTN	△	78,000	692
MY-VK470200A/N	AHTN	△	78,000	692
MY-VK470200A/W	AHTN	△	78,000	692
MY-VK470200A/WW	AHTN	△	78,000	692
MY-VK470201A/D	AHTN	△	78,500	693
MY-VK470201A/L	AHTN	△	78,500	693
MY-VK470201A/N	AHTN	△	78,500	693
MY-VK470201A/W	AHTN	△	78,500	693
MY-VK470201A/WW	AHTN	△	78,500	693
MY-VK470230A/D	AHTN	△	74,000	692
MY-VK470230A/L	AHTN	△	74,000	692
MY-VK470230A/N	AHTN	△	74,000	692
MY-VK470230A/W	AHTN	△	74,000	692
MY-VK470230A/WW	AHTN	△	74,000	692
MY-VK470231A/D	AHTN	△	74,500	693
MY-VK470231A/L	AHTN	△	74,500	693
MY-VK470231A/N	AHTN	△	74,500	693
MY-VK470231A/W	AHTN	△	74,500	693
MY-VK470231A/WW	AHTN	△	74,500	693
MY-VS420130/D	AHTN	△	23,500	216
MY-VS420130/L	AHTN	△	23,500	216
MY-VS420130/N	AHTN	△	23,500	216
MY-VS420130/W	AHTN	△	23,500	216
MY-VS420130/WW	AHTN	△	23,500	216
MY-VS420131/D	AHTN	△	23,700	217
MY-VS420131/L	AHTN	△	23,700	217
MY-VS420131/N	AHTN	△	23,700	217
MY-VS420131/W	AHTN	△	23,700	217
MY-VS420131/WW	AHTN	△	23,700	217
MY-VS425130/D	AHTN	△	25,000	216
MY-VS425130/L	AHTN	△	25,000	216
MY-VS425130/N	AHTN	△	25,000	216
MY-VS425130/W	AHTN	△	25,000	216
MY-VS425130/WW	AHTN	△	25,000	216
MY-VS425131/D	AHTN	△	25,200	217
MY-VS425131/L	AHTN	△	25,200	217
MY-VS425131/N	AHTN	△	25,200	217
MY-VS425131/W	AHTN	△	25,200	217
MY-VS425131/WW	AHTN	△	25,200	217
MY-VS430130/D	AHTN	△	25,500	216
MY-VS430130/L	AHTN	△	25,500	216
MY-VS430130/N	AHTN	△	25,500	216
MY-VS430130/W	AHTN	△	25,500	216
MY-VS430130/WW	AHTN	△	25,500	216
MY-VS430131/D	AHTN	△	25,700	217
MY-VS430131/L	AHTN	△	25,700	217

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-VS430131/N	AHTN	△	25,700	217
MY-VS430131/W	AHTN	△	25,700	217
MY-VS430131/WW	AHTN	△	25,700	217
MY-VS430170/N	AHTN	△	28,500	216
MY-VS430170/W	AHTN	△	28,500	216
MY-VS430170/WW	AHTN	△	28,500	216
MY-VS430171/N	AHTN	△	28,700	217
MY-VS430171/W	AHTN	△	28,700	217
MY-VS430171/WW	AHTN	△	28,700	217
MY-VS440170/N	AHTN	△	30,300	216
MY-VS440170/W	AHTN	△	30,300	216
MY-VS440170/WW	AHTN	△	30,300	216
MY-VS440171/N	AHTN	△	30,500	217
MY-VS440171/W	AHTN	△	30,500	217
MY-VS440171/WW	AHTN	△	30,500	217
MY-VS440230/D	AHTN	△	27,300	216
MY-VS440230/L	AHTN	△	27,300	216
MY-VS440230/N	AHTN	△	27,300	216
MY-VS440230/W	AHTN	△	27,300	216
MY-VS440230/WW	AHTN	△	27,300	216
MY-VS440231/D	AHTN	△	27,500	217
MY-VS440231/L	AHTN	△	27,500	217
MY-VS440231/N	AHTN	△	27,500	217
MY-VS440231/W	AHTN	△	27,500	217
MY-VS440231/WW	AHTN	△	27,500	217
MY-VS450170/N	AHTN	△	33,800	216
MY-VS450170/W	AHTN	△	33,800	216
MY-VS450170/WW	AHTN	△	33,800	216
MY-VS450171/N	AHTN	△	34,000	217
MY-VS450171/W	AHTN	△	34,000	217
MY-VS450171/WW	AHTN	△	34,000	217
MY-VS450200/D	AHTN	△	34,800	216
MY-VS450200/L	AHTN	△	34,800	216
MY-VS450200/N	AHTN	△	34,800	216
MY-VS450200/W	AHTN	△	34,800	216
MY-VS450200/WW	AHTN	△	34,800	216
MY-VS450201/D	AHTN	△	35,000	217
MY-VS450201/L	AHTN	△	35,000	217
MY-VS450201/N	AHTN	△	35,000	217
MY-VS450201/W	AHTN	△	35,000	217
MY-VS450201/WW	AHTN	△	35,000	217
MY-VS450230/D	AHTN	△	30,800	216
MY-VS450230/L	AHTN	△	30,800	216
MY-VS450230/N	AHTN	△	30,800	216
MY-VS450230/W	AHTN	△	30,800	216
MY-VS450230/WW	AHTN	△	30,800	216
MY-VS450231/D	AHTN	△	31,000	217
MY-VS450231/L	AHTN	△	31,000	217
MY-VS450231/N	AHTN	△	31,000	217
MY-VS450231/W	AHTN	△	31,000	217
MY-VS450231/WW	AHTN	△	31,000	217
MY-VS470170/D	AHTN	△	37,800	216
MY-VS470170/N	AHTN	△	37,800	216
MY-VS470170/W	AHTN	△	37,800	216
MY-VS470170/WW	AHTN	△	37,800	216

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-VS470171/D	AHTN	△	38,000	217
MY-VS470171/N	AHTN	△	38,000	217
MY-VS470171/W	AHTN	△	38,000	217
MY-VS470171/WW	AHTN	△	38,000	217
MY-VS470200/D	AHTN	△	38,800	216
MY-VS470200/L	AHTN	△	38,800	216
MY-VS470200/N	AHTN	△	38,800	216
MY-VS470200/W	AHTN	△	38,800	216
MY-VS470200/WW	AHTN	△	38,800	216
MY-VS470201/D	AHTN	△	39,000	217
MY-VS470201/L	AHTN	△	39,000	217
MY-VS470201/N	AHTN	△	39,000	217
MY-VS470201/W	AHTN	△	39,000	217
MY-VS470201/WW	AHTN	△	39,000	217
MY-VS470230/D	AHTN	△	34,800	216
MY-VS470230/L	AHTN	△	34,800	216
MY-VS470230/N	AHTN	△	34,800	216
MY-VS470230/W	AHTN	△	34,800	216
MY-VS470230/WW	AHTN	△	34,800	216
MY-VS470231/D	AHTN	△	35,000	217
MY-VS470231/L	AHTN	△	35,000	217
MY-VS470231/N	AHTN	△	35,000	217
MY-VS470231/W	AHTN	△	35,000	217
MY-VS470231/WW	AHTN	△	35,000	217
MY-WH208030/L	AHN	△	23,500	273
MY-WH208030/N	AHN	△	23,500	273
MY-WH215030/L	AHN	△	27,500	273
MY-WH215030/N	AHN	△	27,500	273
MY-WH420130/N	AHTN	△	32,500	270
MY-WH425130/N	AHTN	○	34,000	270
MY-WH430130/N	AHTN	△	34,500	270
MY-WH440130/N	AHTN	△	36,300	270
MY-WH450130/N	AHTN	○	39,800	270
MY-WH470130/N	AHTN	△	44,800	270
MY-WL208030/L	AHN	△	23,000	273
MY-WL208030/N	AHN	△	23,000	273
MY-WL215030/L	AHN	△	27,000	273
MY-WL215030/N	AHN	△	27,000	273
MY-WL420130/N	AHTN	△	32,000	269
MY-WL425130/N	AHTN	○	33,500	269
MY-WL430130/N	AHTN	△	34,000	269
MY-WL440130/N	AHTN	△	35,800	269
MY-WL450130/N	AHTN	○	39,300	269
MY-WL470130/N	AHTN	△	44,300	269
MY-WL810130/N	AHTN	△	78,000	271
MY-WL814130/N	AHTN	△	88,000	271
MY-WL850130/N	AHTN	△	66,400	271
MY-WL860130/N	AHTN	△	67,400	271
MY-WL880130/N	AHTN	△	71,000	271
MY-WV208030/L	AHN	△	23,000	272
MY-WV208030/N	AHN	○	23,000	272
MY-WV208031/L	AHN	△	23,200	272
MY-WV208031/N	AHN	△	23,200	272
MY-WV215030/L	AHN	△	27,000	272
MY-WV215030/N	AHN	△	27,000	272

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-WV215031/L	AHN	△	27,200	272
MY-WV215031/N	AHN	△	27,200	272
MY-WV420130/N	AHTN	△	32,000	267
MY-WV420131/N	AHTN	△	32,200	268
MY-WV425130/N	AHTN	○	33,500	267
MY-WV425131/N	AHTN	○	33,700	268
MY-WV430130/N	AHTN	△	34,000	267
MY-WV430131/N	AHTN	△	34,200	268
MY-WV440130/N	AHTN	△	35,800	267
MY-WV440131/N	AHTN	△	36,000	268
MY-WV450130/N	AHTN	○	39,300	267
MY-WV450131/N	AHTN	○	39,500	268
MY-WV470130/N	AHTN	△	44,300	267
MY-WV470131/N	AHTN	△	44,500	268
MY-WV810130/N	AHTN	△	78,000	271
MY-WV814130/N	AHTN	△	88,000	271
MY-WV850130/N	AHTN	△	66,400	271
MY-WV860130/N	AHTN	△	67,400	271
MY-WV880130/N	AHTN	△	71,000	271
MY-X208230/D	AHTN	△	17,200	105
MY-X208230/L	AHTN	△	17,200	105
MY-X208230/N	AHTN	△	17,200	105
MY-X208230/W	AHTN	△	17,200	105
MY-X208230/WW	AHTN	△	17,200	105
MY-X215230/D	AHTN	△	21,200	105
MY-X215230/D	AHZ	△	22,700	105
MY-X215230/L	AHTN	△	21,200	105
MY-X215230/L	AHZ	△	22,700	105
MY-X215230/N	AHTN	△	21,200	105
MY-X215230/N	AHZ	△	22,700	105
MY-X215230/W	AHTN	△	21,200	105
MY-X215230/W	AHZ	△	22,700	105
MY-X215230/WW	AHTN	△	21,200	105
MY-X215230/WW	AHZ	△	22,700	105
MY-X230230/D	AHTN	△	25,200	105
MY-X230230/D	AHZ	△	26,700	105
MY-X230230/L	AHTN	△	25,200	105
MY-X230230/L	AHZ	△	26,700	105
MY-X230230/N	AHTN	△	25,200	105
MY-X230230/N	AHZ	△	26,700	105
MY-X230230/W	AHTN	△	25,200	105
MY-X230230/W	AHZ	△	26,700	105
MY-X230230/WW	AHTN	△	25,200	105
MY-X230230/WW	AHZ	△	26,700	105
MY-X420130/D	AHTN	△	21,700	29
MY-X420130/L	AHTN	△	21,700	29
MY-X420130/N	AHTN	△	21,700	29
MY-X420130/W	AHTN	△	21,700	29
MY-X420130/WW	AHTN	△	21,700	29
MY-X420131/D	AHTN	△	29,700	225
MY-X420131/L	AHTN	△	29,700	225
MY-X420131/N	AHTN	△	29,700	225
MY-X420131/W	AHTN	△	29,700	225
MY-X420131/WW	AHTN	△	29,700	225
MY-X425130/D	AHTN	△	23,200	29
MY-X425130/L	AHTN	△	23,200	29
MY-X425130/N	AHTN	△	23,200	29
MY-X425130/W	AHTN	△	23,200	29
MY-X425130/WW	AHTN	△	23,200	29
MY-X425131/D	AHTN	△	31,200	225
MY-X425131/L	AHTN	△	31,200	225
MY-X425131/N	AHTN	△	31,200	225
MY-X425131/W	AHTN	△	31,200	225
MY-X425131/WW	AHTN	△	31,200	225
MY-X425240/N	AHTN	△	27,200	29
MY-X430130/D	AHTN	△	23,700	29
MY-X430130/D	AHZ	△	26,700	29
MY-X430130/L	AHTN	△	23,700	29
MY-X430130/L	AHZ	△	26,700	29
MY-X430130/N	AHTN	△	23,700	29
MY-X430130/N	AHZ	△	26,700	29
MY-X430130/N	ACZ	△	35,200	29
MY-X430130/W	AHTN	△	23,700	29
MY-X430130/W	AHZ	△	26,700	29
MY-X430130/WW	AHTN	△	23,700	29
MY-X430130/WW	AHZ	△	26,700	29
MY-X430131/D	AHTN	△	31,700	225
MY-X430131/D	AHZ	△	34,700	225
MY-X430131/L	AHTN	△	31,700	225
MY-X430131/L	AHZ	△	34,700	225
MY-X430131/N	AHTN	△	31,700	225
MY-X430131/N	AHZ	△	34,700	225
MY-X430131/N	ACZ	△	43,200	225
MY-X430131/W	AHTN	△	31,700	225
MY-X430131/W	AHZ	△	34,700	225
MY-X430131/WW	AHTN	△	31,700	225
MY-X430131/WW	AHZ	△	34,700	225
MY-X430170/N	AHTN	△	26,700	29
MY-X430170/W	AHTN	△	26,700	29
MY-X430170/WW	AHTN	△	26,700	29
MY-X430171/N	AHTN	△	34,700	225
MY-X430171/W	AHTN	△	34,700	225
MY-X430171/WW	AHTN	△	34,700	225
MY-X430240/N	AHTN	△	27,700	29
MY-X430250/N	AHTN	△	27,700	29
MY-X440170/N	AHTN	△	28,500	29
MY-X440170/W	AHTN	△	28,500	29
MY-X440170/WW	AHTN	△	28,500	29
MY-X440171/N	AHTN	△	36,500	225
MY-X440171/W	AHTN	△	36,500	225
MY-X440171/WW	AHTN	△	36,500	225
MY-X440230/D	AHTN	△	25,500	29
MY-X440230/D	AHZ	△	28,500	29
MY-X440230/L	AHTN	△	25,500	29
MY-X440230/L	AHZ	△	28,500	29
MY-X440230/N	AHTN	△	25,500	29
MY-X440230/N	AHZ	△	28,500	29
MY-X440230/W	AHTN	△	25,500	29
MY-X440230/W	AHZ	△	28,500	29
MY-X440230/WW	AHTN	△	25,500	29
MY-X440230/WW	AHZ	△	28,500	29
MY-X440231/D	AHTN	△	33,500	225
MY-X440231/D	AHZ	△	36,500	225
MY-X440231/L	AHTN	△	33,500	225
MY-X440231/L	AHZ	△	36,500	225
MY-X440231/N	AHTN	△	33,500	225
MY-X440231/N	AHZ	△	36,500	225
MY-X440231/W	AHTN	△	33,500	225
MY-X440231/W	AHZ	△	36,500	225
MY-X440231/WW	AHTN	△	33,500	225
MY-X440231/WW	AHZ	△	36,500	225
MY-X450170/N	AHTN	△	32,000	29
MY-X450170/W	AHTN	△	32,000	29
MY-X450170/WW	AHTN	△	32,000	29
MY-X450171/N	AHTN	△	40,000	225
MY-X450171/W	AHTN	△	40,000	225
MY-X450171/WW	AHTN	△	40,000	225
MY-X450200/D	AHTN	△	33,000	29
MY-X450200/D	AHZ	△	36,000	29
MY-X450200/L	AHTN	△	33,000	29
MY-X450200/L	AHZ	△	36,000	29
MY-X450200/N	AHTN	△	33,000	29
MY-X450200/N	AHZ	△	36,000	29
MY-X450200/W	AHTN	△	33,000	29
MY-X450200/W	AHZ	△	36,000	29
MY-X450200/WW	AHTN	△	33,000	29
MY-X450200/WW	AHZ	△	36,000	29
MY-X450201/D	AHTN	△	41,000	225
MY-X450201/D	AHZ	△	44,000	225
MY-X450201/L	AHTN	△	41,000	225
MY-X450201/L	AHZ	△	44,000	225
MY-X450201/N	AHTN	△	41,000	225
MY-X450201/N	AHZ	△	44,000	225
MY-X450201/W	AHTN	△	41,000	225
MY-X450201/W	AHZ	△	44,000	225
MY-X450201/WW	AHTN	△	41,000	225
MY-X450201/WW	AHZ	△	44,000	225
MY-X450230/D	AHTN	△	29,000	29
MY-X450230/D	AHZ	△	32,000	29
MY-X450230/L	AHTN	△	29,000	29
MY-X450230/L	AHZ	△	32,000	29
MY-X450230/N	AHTN	△	29,000	29
MY-X450230/N	AHZ	△	32,000	29
MY-X450230/N	ACZ	△	37,500	29
MY-X450230/W	AHTN	△	29,000	29
MY-X450230/W	AHZ	△	32,000	29
MY-X450230/WW	AHTN	△	29,000	29
MY-X450230/WW	AHZ	△	32,000	29
MY-X450231/D	AHTN	△	37,000	225
MY-X450231/D	AHZ	△	40,000	225
MY-X450231/L	AHTN	△	37,000	225
MY-X450231/L	AHZ	△	40,000	225
MY-X450231/N	AHTN	△	37,000	225
MY-X450231/N	AHZ	△	40,000	225
MY-X450231/N	ACZ	△	45,500	225

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-X450231/W	AHTN	△	37,000	225
MY-X450231/W	AHZ	△	40,000	225
MY-X450231/WW	AHTN	△	37,000	225
MY-X450231/WW	AHZ	△	40,000	225
MY-X450240/N	AHTN	△	33,000	29
MY-X450250/N	AHTN	△	33,000	29
MY-X470130/M	AHZ	△	46,500	29
MY-X470131/M	AHZ	△	54,500	225
MY-X470170/D	AHTN	△	36,000	29
MY-X470170/N	AHTN	△	36,000	29
MY-X470170/W	AHTN	△	36,000	29
MY-X470170/WW	AHTN	△	36,000	29
MY-X470171/D	AHTN	△	44,000	225
MY-X470171/N	AHTN	△	44,000	225
MY-X470171/W	AHTN	△	44,000	225
MY-X470171/WW	AHTN	△	44,000	225
MY-X470200/D	AHTN	△	37,000	29
MY-X470200/D	AHZ	△	40,000	29
MY-X470200/L	AHTN	△	37,000	29
MY-X470200/L	AHZ	△	40,000	29
MY-X470200/N	AHTN	△	37,000	29
MY-X470200/N	AHZ	△	40,000	29
MY-X470200/W	AHTN	△	37,000	29
MY-X470200/W	AHZ	△	40,000	29
MY-X470200/WW	AHTN	△	37,000	29
MY-X470200/WW	AHZ	△	40,000	29
MY-X470201/D	AHTN	△	45,000	225
MY-X470201/D	AHZ	△	48,000	225
MY-X470201/L	AHTN	△	45,000	225
MY-X470201/L	AHZ	△	48,000	225
MY-X470201/N	AHTN	△	45,000	225
MY-X470201/N	AHZ	△	48,000	225
MY-X470201/W	AHTN	△	45,000	225
MY-X470201/W	AHZ	△	48,000	225
MY-X470201/WW	AHTN	△	45,000	225
MY-X470201/WW	AHZ	△	48,000	225
MY-X470230/D	AHTN	△	33,000	29
MY-X470230/D	AHZ	△	36,000	29
MY-X470230/L	AHTN	△	33,000	29
MY-X470230/L	AHZ	△	36,000	29
MY-X470230/N	AHTN	△	33,000	29
MY-X470230/N	AHZ	△	36,000	29
MY-X470230/N	ACZ	△	44,500	29
MY-X470230/W	AHTN	△	33,000	29
MY-X470230/W	AHZ	△	36,000	29
MY-X470230/WW	AHTN	△	33,000	29
MY-X470230/WW	AHZ	△	36,000	29
MY-X470231/D	AHTN	△	41,000	225
MY-X470231/D	AHZ	△	44,000	225
MY-X470231/L	AHTN	△	41,000	225
MY-X470231/L	AHZ	△	44,000	225
MY-X470231/N	AHTN	△	41,000	225
MY-X470231/N	AHZ	△	44,000	225
MY-X470231/N	ACZ	△	52,500	225
MY-X470231/W	AHTN	△	41,000	225

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-X470231/W	AHZ	△	44,000	225
MY-X470231/WW	AHTN	△	41,000	225
MY-X470231/WW	AHZ	△	44,000	225
MY-X470240/N	AHTN	△	37,000	29
MY-X470250/N	AHTN	△	37,000	29
MY-X910200/D	2AHTN	△	63,900	87
MY-X910200/D	2AHZ	△	66,900	87
MY-X910200/L	2AHTN	△	63,900	87
MY-X910200/L	2AHZ	△	66,900	87
MY-X910200/N	2AHTN	△	63,900	87
MY-X910200/N	2AHZ	△	66,900	87
MY-X910200/W	2AHTN	△	63,900	87
MY-X910200/W	2AHZ	△	66,900	87
MY-X910200/WW	2AHTN	△	63,900	87
MY-X910200/WW	2AHZ	△	66,900	87
MY-X910230/D	2AHTN	△	55,900	87
MY-X910230/D	2AHZ	△	58,900	87
MY-X910230/L	2AHTN	△	55,900	87
MY-X910230/L	2AHZ	△	58,900	87
MY-X910230/N	2AHTN	△	55,900	87
MY-X910230/N	2AHZ	△	58,900	87
MY-X910230/W	2AHTN	△	55,900	87
MY-X910230/W	2AHZ	△	58,900	87
MY-X910230/WW	2AHTN	△	55,900	87
MY-X910230/WW	2AHZ	△	58,900	87
MY-X914200/D	2AHTN	△	71,400	87
MY-X914200/D	2AHZ	△	74,400	87
MY-X914200/L	2AHTN	△	71,400	87
MY-X914200/L	2AHZ	△	74,400	87
MY-X914200/N	2AHTN	△	71,400	87
MY-X914200/N	2AHZ	△	74,400	87
MY-X914200/W	2AHTN	△	71,400	87
MY-X914200/W	2AHZ	△	74,400	87
MY-X914200/WW	2AHTN	△	71,400	87
MY-X914200/WW	2AHZ	△	74,400	87
MY-X914230/D	2AHTN	△	63,400	87
MY-X914230/D	2AHZ	△	66,400	87
MY-X914230/L	2AHTN	△	63,400	87
MY-X914230/L	2AHZ	△	66,400	87
MY-X914230/N	2AHTN	△	63,400	87
MY-X914230/N	2AHZ	△	66,400	87
MY-X914230/W	2AHTN	△	63,400	87
MY-X914230/W	2AHZ	△	66,400	87
MY-X914230/WW	2AHTN	△	63,400	87
MY-X914230/WW	2AHZ	△	66,400	87
MY-X950230/D	AHTN	△	40,900	87
MY-X950230/D	AHZ	△	43,900	87
MY-X950230/L	AHTN	△	40,900	87
MY-X950230/L	AHZ	△	43,900	87
MY-X950230/N	AHTN	△	40,900	87
MY-X950230/N	AHZ	△	43,900	87
MY-X950230/W	AHTN	△	40,900	87
MY-X950230/W	AHZ	△	43,900	87
MY-X950230/WW	AHTN	△	40,900	87
MY-X950230/WW	AHZ	△	43,900	87

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
MY-X965230/D	AHTN	△	44,900	87
MY-X965230/D	AHZ	△	47,900	87
MY-X965230/L	AHTN	△	44,900	87
MY-X965230/L	AHZ	△	47,900	87
MY-X965230/N	AHTN	△	44,900	87
MY-X965230/N	AHZ	△	47,900	87
MY-X965230/W	AHTN	△	44,900	87
MY-X965230/W	AHZ	△	47,900	87
MY-X965230/WW	AHTN	△	44,900	87
MY-X965230/WW	AHZ	△	47,900	87
P				
P2271LS		△	2,800	151
P2502LS		△	3,400	151
P4271LS		△	5,300	138
P4402		△	2,400	143
P4502LS		△	6,000	140
P4503LS		△	7,700	141
P8001LS		△	8,500	149
P8002LS		△	8,500	149
PL				
PL7635DS		△	42,500	615、616、625
PL7640DS		△	46,200	615、616、625
PL7645DM		△	52,200	615、616、625
PL7650DM		△	53,500	615、616、625
PL7655DM		受注	63,500	615、616、625
PL9035AS		△	28,000	615、616
PL9045DLW		△	78,000	625
PL9045DM		△	53,200	625
PL9045DMW		△	86,000	618、625
PL9050DLB		△	120,000	625
PL9050DM		△	54,500	625
PL9055DM		△	64,500	625
PLM9045DMW		△	114,400	625
PR				
PR2502LS		△	3,400	721
PR40261LS		△	5,300	719
PR4502LS		△	6,000	719
REA				
REA24W		△	660	149、292
REA27		△	880	292
REA37		△	660	136、292、703
REA40		△	600	151、292
REA46		△	660	292
REA47		△	760	136、149、151、248、292、703
REA48		△	880	8、70、214、292、692、699
REA49		△	1,380	292
REA50		△	1,400	136、248、292、703
REA51		△	1,400	136、292
REB				
REB26		△	770	146、292、703、721
REB27		△	710	146、292、721
REB30		△	770	292
REB36		△	770	292
REB38		△	660	146、292、721
REB39		△	660	292

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
REB40		△	600	292
REB51		△	700	292
REB52		△	700	146、248、292、721
REB54		△	700	240、292
REB59		△	880	292
REB65		△	1,100	149、292
REB67		△	710	292
REB68		△	1,400	146、292
REB69		△	880	30、88、214、229、696
REM				
REM10B		△	5,700	608
REM11AL		△	19,000	608
REM11AS		△	9,000	608
REM12L		受注	19,700	608
REM13		受注	5,700	608
REM15L		△	13,500	608
REM15S		△	12,600	608
REM17		受注	7,500	608
REM22		△	1,700	628
REM9L		受注	1,300	627、628
RZB				
RZB01		○	8,900	634
S				
S1-1041S		△	5,000	637、644、654
S1-1041SR		△	5,000	637、644、654
S1-1052S		△	10,000	637、644、654
S1-1081S		○	4,000	635、636、643、644、648、649、650、652、653
S1-1081SR		○	4,000	635、636、643、644、648、649、650、652、653
S1-2061AR		△	6,000	637、638、639、641、645、646、654
S1-2061L		△	6,000	637、638、639、641、645、646、654
S1-2061S		△	6,000	637、638、639、641、645、646、654
S1-2061SR		△	6,000	637、638、639、641、645、646、654
S1-2061W		△	6,000	637、638、639、641、645、646、654
S1-2072L		△	12,000	637、645、654
S1-2072S		△	12,000	637、645、654
S1-2072W		△	12,000	637、645、654
S1-2081AR		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S1-2081L		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S1-2081S		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S1-2081SR		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S1-2081W		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S1-474AR		△	10,000	636
S1-474L		△	10,000	636
S1-474S		△	10,000	636
S1-474SR		△	10,000	636
S1-474W		△	10,000	636
S2-1041AR		△	5,000	637、644、654
S2-1041L		△	5,000	637、644、654
S2-1041W		△	5,000	637、644、654
S2-1052L		△	10,000	637、644、654
S2-1052W		△	10,000	637、644、654
S2-1081AR		○	4,000	635、636、643、644、648、649、650、652、653
S2-1081L		○	4,000	635、636、643、644、648、649、650、652、653
S2-1081W		○	4,000	635、636、643、644、648、649、650、652、653
S2-2061AR		△	6,000	637、645、654
S2-2061L		△	6,000	637、645、654
S2-2061W		△	6,000	637、645、654
S2-2072L		△	12,000	637、645、654
S2-2072W		△	12,000	637、645、654
S2-2081AR		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S2-2081L		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S2-2081W		○	6,000	635、636、643、644、648、649、650、651、652、653
S2-474AR		△	10,000	636
S2-474L		△	10,000	636
S2-474W		△	10,000	636
SC				
SC0500		△	3,000	8、96、224、235、236、242、692、699、769
SC0510		△	3,000	70、238、769
SC0520		△	3,000	306、309、769
SC0521		△	6,000	304、769
SC0600		△	3,000	8、200、224、236、242、777
SC0620		△	3,000	306、309、777
SC0621		△	6,000	304、777
SC1013		△	12,800	782
SC2013		受注	12,800	782
ST				
ST2014		△	4,800	183
TK				
TK11001		△	6,800	271
TK11002		受注	15,800	280
TK301B		△	5,000	656
TK311B		△	6,700	656
TK321C		△	7,800	656
TK331B		△	7,800	656
TK361		△	600	655
TK4512		△	2,300	294
TK4522		△	2,300	132、294、703
TK4532		△	6,800	262、287、294
WCB				
WCB21001		○	54,800	K24
WCB31001		○	73,100	K24

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
WSH				
WSH1911B	1EL	受注	40,500	649
WSH1911B(表示板込み)	1EL	受注	44,500	649
WSH1951B	1EL	△	38,000	648
WSH1951B(表示板込み)	1EL	△	42,000	648
WSH1962B	1EL	受注	56,500	648
WSH1962B(表示板込み)	1EL	受注	64,500	648
WSH1971B	1EL	受注	58,800	650
WSH1971B(表示板込み)	1EL	受注	62,800	650
WSH1982B	1EL	受注	83,600	650
WSH1982B(表示板込み)	1EL	受注	91,600	650
WSH1991B	1EL	受注	58,800	650
WSH1991B(表示板込み)	1EL	受注	62,800	650
WSH2911B	1EL	受注	58,700	649
WSH2911B(表示板込み)	1EL	受注	64,700	649
WSH2951B	1EL	△	54,700	648
WSH2951B(表示板込み)	1EL	△	60,700	648
WSH2962B	1EL	受注	82,500	648
WSH2962B(表示板込み)	1EL	受注	94,500	648
WSH2971B	1EL	受注	76,800	650
WSH2971B(表示板込み)	1EL	受注	82,800	650
WSH2982B	1EL	受注	108,600	650
WSH2982B(表示板込み)	1EL	受注	120,600	650
WSH2991B	1EL	受注	76,800	651
WSH2991B(表示板込み)	1EL	受注	82,800	651
WSH4911B	1EL	受注	80,400	649
WSH4911B(表示板込み)	1EL	受注	86,400	649
WSH4951B	1EL	受注	76,400	648
WSH4951B(表示板込み)	1EL	受注	82,400	648
WSH4962B	1EL	受注	115,900	648
WSH4962B(表示板込み)	1EL	受注	127,900	648
X				
X2704		△	5,100	183
Y				
Y2702		△	2,900	152
Y2714		△	5,100	183
Y4742		△	4,700	145
Y4752		△	10,700	143
YB				
YB4001F	VPH(FHF)	△	27,280	K23
YB4001F	LVPN(FHF)	△	21,280	K23
YB4002F	VPH(FHF)	△	29,560	K23
YB4002F	LVPN(FHF)	△	25,360	K23
YBH4001AF	VPH(FHF)	△	88,180	K23
YBH4001AF	LVPN(FHF)	△	82,180	K23
YBH4002AF	VPH(FHF)	△	90,460	K23
YBH4002AF	LVPN(FHF)	△	86,260	K23
10N25GA		受注	28,500	717
10N25JA		受注	28,500	717
12N05DA		△	13,700	717
12N19AA		△	32,200	717
12N19EA		受注	32,200	717
15H30EA		受注	58,000	717
2H06DA		受注	5,900	715

納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2～6週間を要します) 受注=受注生産品(納期は販売会社にお問合せください)
スペシャルオーダー=特注品(価格・納期は販売会社にお問合せください) ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（形名検索）

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ
2N06DA		受注	5,600	715
2N06DB		受注	5,600	715
2N12FA		受注	5,600	715
2N20DA		△	6,800	715
2N20HA		△	8,700	715
2N23DA		受注	11,400	715
3H06DA		△	6,900	715
3H30GA		受注	19,000	715
3H30JA		受注	19,000	715
3N06DA		受注	7,100	715
3N12AB		△	8,700	715
3N12DA		△	8,700	715
3N19AA		受注	9,000	715
3N23DA		△	11,000	715
3N23DB		受注	14,500	715
3N23HA		受注	11,000	715
3N25DA		受注	11,000	715
3N25DB		受注	10,700	715
3N25GA		受注	11,400	715
3N25JA		受注	11,000	715
3N30GA		受注	15,600	715
3N30JA		受注	15,600	715
3NR-CX-S		受注	30,200	715
4H06DA		受注	9,200	716
4H25DA		受注	19,800	716
4H30DA		受注	18,800	716
4H30HA		受注	18,800	716
4H40DA		受注	24,300	716
4H40DB		受注	24,300	716
4N06DA		受注	6,600	716
4N06DB		受注	6,600	716
4N06DC		受注	7,900	716
4N19DA		△	12,800	716
4N23AA		△	13,700	716
4N23DA		受注	14,100	716
4N25AA		受注	15,600	716
4N25DA		受注	15,600	716
4N25GA		受注	15,600	716
4N25HA		受注	15,600	716
4N25JA		△	15,600	716
4N30AA		受注	15,600	716
4N30DA		受注	15,600	716
4NR-AC-TL		受注	15,900	716
4NR-CX-S		受注	36,000	716
6H10JA		受注	10,400	716
6N19AA		△	16,000	716
6N19DB		△	16,000	716
6N20AA		△	17,000	716
6N20HA		受注	17,000	716
6N23AA		受注	21,200	716
7H30AA		受注	23,100	716
7H30EA		受注	23,100	716
7H30GA		受注	23,100	717
7H30JA		受注	23,100	717
7N19AA		受注	24,300	716
7N23AA		△	23,600	716
7N23AB		受注	30,600	716
7N25AA		受注	19,600	716
7N25AB		受注	19,600	716
7N28AA		受注	27,600	716
7N28AB		受注	27,600	716
7N30AA		受注	28,300	717
7N30AB		受注	28,300	717
7N30AC		受注	28,300	717
7N30DA		受注	28,300	717
7N30DB		受注	28,300	717
8H10AA		受注	14,800	708
8H30DA		受注	29,400	717
8H30GA		受注	29,400	717
8H30JA		受注	29,400	717
8N25AA		受注	28,300	717
8N25DA		受注	28,300	717
8N25DB		受注	28,300	717
8N30GA		受注	28,500	717
8N30JA		受注	28,500	717
9H10DA		受注	12,400	717
9N06EA		受注	15,400	717
9N19AA		受注	25,800	717
9N19AB		受注	25,800	717
9N19EA		△	24,300	717
9N19GA		★	24,300	717

機種名	定格	納期	希望小売価格	掲載ページ

索引（公共施設用照明器具）

公共用機種名	当社機種名	定格	納期	希望小売価格	頁
DS					
DS1-A	MS681		△	19,500	K6
DS1-AN	MS682		△	24,500	K6
DS1-NT	MS682		△	24,500	K6
DS2-A	MS681+BOX M601			スペシャルオーダー	K6
DS2-AN	MS682+BOX M601			スペシャルオーダー	K6
DS2-NT	MS682+BOX M601			スペシャルオーダー	K6
F					
FRS15-321	YB4001F	VPH	△	27,280	K23
		LVPN	△	21,280	K23
FRS15-322	YB4002F	VPH	△	29,560	K23
		LVPN	△	25,360	K23
FRS15L5-321	YB4001F+L4261F	VPH	△	34,680	K23
		LVPN	△	28,680	K23
FRS15L5-322	YB4002F+L4802F	VPH	△	37,760	K23
		LVPN	△	33,560	K23
FSR2-321	FH4901EF	VPH	○	12,980	K23
		LVPN	○	10,180	K23
FSR2-322	FH4902EF	VPH	○	17,860	K23
		LVPN	○	13,460	K23
FSS9-321	KV4321EF	VPH	○	13,080	K23
		LVPN	○	10,580	K23
FSS9-322	KV4382EF	VPH	○	19,860	K23
		LVPN	○	15,860	K23
K					
K0-I40+FSS9-322	KVR4242EF	VPH	△	23,760	K23
		LVPN	△	20,060	K23
K0-IRS5-40	LDS41001		△	4,050	K6
K0-ISS6-40	KVP4011F		△	6,200	K23
K1-FBF15-321	FVH4091E	VPH	○	92,280	K23
K1-FBF15-322	FVH4092E	VPH	△	104,560	K23
K1-FRS15-321	YBH4001AF	VPH	△	88,180	K23
		LVPN	△	82,180	K23
K1-FRS15-322	YBH4002AF	VPH	△	90,460	K23
		LVPN	△	86,260	K23
K1-FRS15L5-321	YBH4001AF+L4261F	VPH	△	95,580	K23
		LVPN	△	89,580	K23
K1-FRS15L5-322	YBH4002AF+L4802F	VPH	△	98,660	K23
		LVPN	△	94,460	K23
K1-FSR2-321	FHH4901EF	VPH	○	73,880	K24
		LVPN	○	71,080	K24
K1-FSR2-322	FHH4902EF	VPH	○	78,760	K24
		LVPN	○	76,060	K24
K1-FSS9-321	KVH4291EF	VPH	○	73,980	K24
		LVPN	○	71,480	K24
K1-FSS9-322	KVH4272EF	VPH	○	82,260	K24
		LVPN	○	78,260	K24
K1-IRS4-JE13	LDB21001		○	36,100	K24
K1-IRS4-JE30	LDB31001		○	65,600	K24
K1-IRS4-JE9	LDB11001		○	31,500	K24
K1-ISC14MP-JE13	WCB21001		○	54,800	K24
K1-ISC14MP-JE30	WCB31001		○	73,100	K24
K1-ISS4-JE13	LCB21001		○	34,600	K24
K1-ISS4-JE30	LCB31001		○	56,600	K24
K1-ISS4-JE9	LCB11001		○	24,900	K24

公共用機種名	当社機種名	定格	納期	希望小売価格	頁
K1-LRS11-1	EL-DB11011		○	37,400	K6
K1-LRS11-2	EL-DB21011		○	39,500	K6
K1-LRS11-3	EL-DB31012A		△	70,000	K6
K1-LSS11-1	EL-CB11011		△	30,300	K6
K1-LSS11-2	EL-CB21011		○	37,500	K6
K1-LSS11-3	EL-CB31012A		△	60,000	K6
LBF					
LBF2RP-1000LM	EL-M1500	AHN	△	29,800	K7
LBS					
LBS5-1900LM	MY-N425133/N	AHTN	△	20,800	K7
LBS5-2400LM	MY-N430133/N	AHTN	△	21,300	K7
LDS					
LDS1-LRS1-400LM	EL-DS00/3(060NM)	AHN	△	20,300	K7
LDS1-LSS10-4700LM	MY-VS450231/N	AHTN	△	31,000	K7
LDS1-LSS10-6500LM	MY-VS470231/N	AHTN	△	35,000	K7
LDS1-LSS9-2200LM	MY-VS425130/N	AHTN	△	25,000	K7
LDS1-LSS9-2950LM	MY-VS430130/N	AHTN	△	25,500	K7
LDS1-LSS9-4700LM	MY-VS450230/N	AHTN	△	30,800	K7
LDS1-LSS9-6500LM	MY-VS470230/N	AHTN	△	34,800	K7
LDS2-LRS1-1300LM	EL-DS00/3(150NM)	AHN	△	36,800	K7
LDS2-LRS1-1700LM	EL-DS00/3(200NM)	AHN	△	40,800	K7
LDS2-LRS1-850LM	EL-DS00/3(100NM)	AHN	△	33,800	K7
LDS2-LSS10-4700LM	MY-VS450231/N	AHTN	△	31,000	K8
LDS2-LSS10-6500LM	MY-VS470231/N	AHTN	△	35,000	K8
LDS2-LSS9-2200LM	MY-VS425130/N	AHTN	△	25,000	K7
LDS2-LSS9-2950LM	MY-VS430130/N	AHTN	△	25,500	K7
LDS2-LSS9-4700LM	MY-VS450230/N	AHTN	△	30,800	K7
LDS2-LSS9-6500LM	MY-VS470230/N	AHTN	△	34,800	K8
LPJ					
LPJ1M-18000LM	EL-S20030N/M	AHJ	△	235,000	K8
LPJ1N-18000LM	EL-S20030N/N	AHJ	受注	235,000	K8
LPJ1W-18000LM	EL-S20030N/W	AHJ	△	235,000	K8
LPJ1M-50000LM	EL-S60030N/M	2AHJ	受注	500,000	K8
LPJ1N-50000LM	EL-S60030N/N	2AHJ	受注	500,000	K8
LPJ1W-50000LM	EL-S60030N/W	2AHJ	受注	500,000	K8
LRS					
LRS1-1300LM-1	EL-D04/3(150NM)	AHN	○	20,800	K8
		AHZ	△	23,800	K8
LRS1-1700LM	EL-D04/3(200NM)	AHN	○	25,800	K8
		AHZ	△	28,800	K8
LRS1-2900LM	EL-D3528N/3W	AHZ	△	39,500	K8
LRS1-400LM-1	EL-D00/1(060NM)	AHN	○	9,800	K8
		AHZ	△	12,800	K8
LRS1-4400LM	EL-D5517N/3W	AHZ	△	54,800	K8
LRS1-6000LM	EL-D7013N/5W	AHZ	△	66,500	K8
LRS1-850LM	EL-D02/2(100NM)	AHN	○	15,500	K8
		AHZ	△	18,500	K8
LRS1RP-1300LM	EL-WD01/3(150NM)	AHN	△	27,800	K9
LRS1RP-1700LM	EL-WD01/3(200NM)	AHN	△	36,000	K9
LRS1RP-850LM	EL-WD01/3(100NM)	AHN	△	23,800	K9
LRS2-11000LM	EL-D15005N/7	AHZ	受注	185,000	K9
LRS2-16000LM	EL-D20005N/7	AHZ	受注	230,000	K9
LRS3-1500LM-2	MY-B215233/N	AHTN	△	21,200	K9
LRS3-3000LM-2	MY-B230233/N	AHTN	△	25,200	K9
LRS3-4700LM	MY-B450233/N	AHTN	○	29,000	K9

公共用機種名	当社機種名	定格	納期	希望小売価格	頁
		AHZ	△	32,000	K9
LRS3-6300LM	MY-B470233/N	AHTN	○	33,000	K9
		AHZ	○	36,000	K9
LRS3CC-5000LM	MY-B450234/N	AHTN	△	31,000	K9
		AHZ	△	34,000	K9
LRS3CC-6700LM	MY-B470234/N	AHTN	△	35,000	K9
		AHZ	△	38,000	K9
LRS3F1-2850LM	MY-B450238/N+B4332A	AHTN	△	42,600	K9
LRS3F1-4000LM	MY-B470238/N+B4332A	AHTN	△	46,600	K9
LRS4-6300LM	EL-SK6007NM/5	AHZ	△	48,000	K9
LRS6-1500LM-2	MY-B215231/N	AHTN	△	20,600	K9
LRS6-2250LM	MY-B425131/N	AHTN	○	22,600	K10
LRS6-3000LM-2	MY-B230231/N	AHTN	△	24,600	K10
LRS6-3100LM	MY-B430131/N	AHTN	○	23,100	K10
LRS6-4750LM	MY-B450231/N	AHTN	○	28,400	K10
		AHZ	△	31,400	K10
LRS6-6600LM	MY-B470231/N	AHTN	○	32,400	K10
		AHZ	○	35,400	K10
LRS6-750LM-2	MY-B208231/N	AHTN	△	16,600	K9
LRS6F1-1300LM	MY-B425137/N+B31011	AHTN	△	41,200	K10
LRS6F1-1850LM	MY-B430137/N+B31011	AHTN	△	41,700	K10
LRS6F1-2850LM	MY-B450237/N+B31011	AHTN	△	47,000	K10
LRS6L3G0-1500LM	MY-B425137/N+L4111A	AHTN	△	43,500	K10
LRS6L3G0-1950LM	MY-B430137/N+L4111A	AHTN	△	44,000	K10
LRS6L3G0-3200LM	MY-B450237/N+L4111A	AHTN	△	49,300	K10
LRS6L3G0-4200LM	MY-B470237/N+L4111A	AHTN	△	53,300	K10
LRS6L5-2000LM	MY-B425137/N+L4261F	AHTN	△	34,600	K10
LRS6L5-2500LM	MY-B430137/N+L4261F	AHTN	△	35,100	K10
LRS6L5-4100LM	MY-B450237/N+L4261F	AHTN	△	40,400	K10
LRS6L5-5400LM	MY-B470237/N+L4261F	AHTN	△	44,400	K10
LRS8-2000LM	MY-B425246/N	AHTN	△	45,200	K11
LRS8-2600LM	MY-B430246/N	AHTN	△	45,700	K11
LRS8-4350LM	MY-B450246/N	AHTN	△	51,000	K11
LRS8-5800LM	MY-B470246/N	AHTN	△	55,000	K11
LRS9F1-4500LM	EL-SK4500NM/4	AHZ	△	55,000	K11
LSR					
LSR12-2100LM	MY-N425240/N	AHTN	△	39,200	K11
LSR12-2900LM	MY-N430240/N	AHTN	△	39,700	K11
LSR12-4500LM	MY-N450240/N	AHTN	△	45,000	K11
LSR12-6200LM	MY-N470240/N	AHTN	△	49,000	K11
LSR1AM-17000LM	EL-C20004AN+EL-X0074	AHZ	△	182,000	K11
LSR1W-20000LM	EL-C20003AN	AHZ	△	168,000	K11
LSR2AM-17000LM	EL-C20031N+EL-X0093	AHJ	△	177,500	K11
	EL-C20031N+EL-X0093+SC0620	AHJ	△	180,500	K11
LSR2AM-34000LM	EL-C40031N+EL-X0093×2	2AHJ	△	349,000	K11
	EL-C40031N+EL-X0093×2+SC0621	2AHJ	△	355,000	K11
LSR2M-20000LM	EL-C20031N	AHJ	△	160,000	K11
	EL-C20031N+SC0620	AHJ	△	163,000	K11
LSR2M-40000LM	EL-C40031N	2AHJ	△	314,000	K11
	EL-C40031N+SC0621	2AHJ	△	320,000	K11
LSR2W-20000LM	EL-C20030N	AHJ	△	160,000	K11
	EL-C20030N+SC0620	AHJ	△	163,000	K11
LSR2W-40000LM	EL-C40030N	2AHJ	△	314,000	K12
	EL-C40030N+SC0621	2AHJ	△	320,000	K12
LSS					

公共用機種名	当社機種名	定格	納期	希望小売価格	頁
LSS10-1550LM-2	MY-V215231/N	AHTN	△	16,200	K13
LSS10-3100LM-2	MY-V230231/N	AHTN	△	20,200	K13
LSS10-4900LM	MY-V450231/N	AHTN	○	24,000	K14
		AHZ	△	27,000	K14
LSS10-6800LM	MY-V470231/N	AHTN	○	28,000	K14
		AHZ	○	31,000	K14
LSS10MP/RP-4650LM	MY-EV450131/N	AHTN	△	67,000	K14
LSS10MP/RP-6450LM	MY-EV470131/N	AHTN	△	72,000	K14
LSS1-1550LM-2	MY-L215230/N	AHTN	○	16,000	K12
LSS1-2350LM	MY-L425130/N	AHTN	○	18,000	K12
LSS1-3150LM	MY-L430130/N	AHTN	○	18,500	K12
LSS1-4900LM	MY-L450230/N	AHTN	○	23,800	K12
LSS1-6800LM	MY-L470230/N	AHTN	○	27,800	K12
LSS1-800LM-2	MY-L208230/N	AHTN	○	12,000	K12
LSS1MP/RP-1400LM-2	MY-EL215030/N	AHN	△	46,500	K12
LSS1MP/RP-2200LM	MY-EL425130/N	AHTN	△	60,700	K12
LSS1MP/RP-3000LM	MY-EL430130/N	AHTN	△	61,200	K12
LSS1MP/RP-4650LM	MY-EL450130/N	AHTN	△	66,500	K12
LSS1MP/RP-6450LM	MY-EL470130/N	AHTN	△	71,500	K12
LSS1MP/RP-750LM-2	MY-EL208030/N	AHN	△	42,500	K12
LSS6-4750LM	MY-X450230/N	AHTN	△	29,000	K12
		AHZ	△	32,000	K12
LSS6-6600LM	MY-X470230/N	AHTN	△	33,000	K12
		AHZ	△	36,000	K12
LSS7-3800LM	MY-X450231/N	AHTN	△	37,000	K12
		AHZ	△	40,000	K12
LSS7-5600LM	MY-X470231/N	AHTN	△	41,000	K13
		AHZ	△	44,000	K13
LSS9-1550LM-2	MY-V215230/N	AHTN	△	16,000	K13
LSS9-2350LM	MY-V425132/N	AHTN	△	18,000	K13
LSS9-3100LM-2	MY-V230230/N	AHTN	△	20,000	K13
LSS9-3200LM	MY-V430132/N	AHTN	△	18,500	K13
LSS9-4900LM	MY-V450232/N	AHTN	△	23,800	K13
		AHZ	△	26,800	K13
LSS9-6800LM	MY-V470232/N	AHTN	○	27,800	K13
		AHZ	○	30,800	K13
LSS9-800LM-2	MY-V208230/N	AHTN	○	12,000	K13
LSS9MP/RP-1400LM-2	MY-EV215030/N	AHN	△	46,500	K13
LSS9MP/RP-2200LM	MY-EV425130/N	AHTN	△	60,700	K13
LSS9MP/RP-3000LM	MY-EV430130/N	AHTN	△	61,200	K13
LSS9MP/RP-4650LM	MY-EV450130/N	AHTN	△	66,500	K13
LSS9MP/RP-6450LM	MY-EV470130/N	AHTN	△	71,500	K13
LSS9MP/RP-750LM-2	MY-EV208030/N	AHN	△	42,500	K13
SH					
SH1-FBC20AF-BH	KYD4951VA	1EL	受注	182,200	K15
SH1-FBC20AF-BL	KYD2951VA	1EL	受注	153,500	K15
SH1-FBC20-BH	KYH4951B	1EL	△	77,000	K15
SH1-FBC20-BH60	KYH4951HB	1EL	受注	121,700	K15
SH1-FBC20-BL	KYH2951B	1EL	△	51,000	K15
SH1-FBC20-BL60	KYH2951HB	1EL	受注	95,000	K15
SH1-FBC20-C	KYH1951B	1EL	△	34,900	K15
SH1-FBC20-C60	KYH1951HB	1EL	受注	80,400	K15
SH1-FBC20F-BH	KYD4951A	1EL	受注	156,100	K15
SH1-FBC20F-BL	KYD2951A	1EL	受注	126,400	K15
SH1-FBF20-A	KSH5011A	1EL	△	134,300	K15

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します） △=受注生産品（ご注文後約2～6週間を要します） 受注=受注品（納期は販売会社にお問合せください）
スペシャルオーダー=特注品（価格・納期は販売会社にお問合せください） ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いいたします。※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

索引（公共施設用照明器具）

公共用機種名	当社機種名	定格	納期	希望小売価格	頁
SH1-FBF20AF-BH	KSD4951VA	1EL	受注	170,200	K16
SH1-FBF20AF-BH60	KSD4951VHA	1EL	受注	269,800	K16
SH1-FBF20AF-BL	KSD2951VA	1EL	受注	146,500	K16
SH1-FBF20AF-BL60	KSD2951VHA	1EL	受注	242,100	K16
SH1-FBF20-BH	KSH4951B	1EL	○	67,500	K15
SH1-FBF20-BH60	KSH4951HB	1EL	受注	105,700	K15
SH1-FBF20-BL	KSH2951B	1EL	○	45,800	K15
SH1-FBF20-BL60	KSH2951HB	1EL	受注	83,000	K15
SH1-FBF20-C	KSH1951B	1EL	○	30,850	K15
SH1-FBF20-C60	KSH1951HB	1EL	受注	70,200	K16
SH1-FBF20F-BH	KSD4951A	1EL	受注	144,100	K16
SH1-FBF20F-BH60	KSD4951HA	1EL	受注	234,700	K16
SH1-FBF20F-BL	KSD2951A	1EL	受注	119,400	K16
SH1-FBF20F-BL60	KSD2951HA	1EL	受注	210,000	K16
SH1-FRF20P-BH	KSH4911A	1EL	△	87,200	K16
SH1-FRF20P-BH60	KSH4911HA	1EL	受注	129,000	K16
SH1-FRF20P-BL	KSH2911A	1EL	△	57,700	K16
SH1-FRF20P-BL60	KSH2911HA	1EL	受注	100,000	K16
SH1-FRF20P-C	KSH1911A	1EL	△	38,500	K16
SH1-FRF20P-C60	KSH1911HA	1EL	受注	91,400	K16
SH1-FRF20PF-BH	KSH4911A+KSD90031A	1EL	受注	167,900	K16
SH1-FRF20PF-BL	KSH2911A+KSD90031A	1EL	受注	138,400	K17
SH1-FRF21P-BH	KSH4922A	1EL	△	102,100	K17
SH1-FRF21P-BH60	KSH4922HA	1EL	受注	143,900	K17
SH1-FRF21P-BL	KSH2922A	1EL	△	67,100	K17
SH1-FRF21P-BL60	KSH2922HA	1EL	受注	108,900	K17
SH1-FRF21P-C	KSH1922A	1EL	△	42,900	K17
SH1-FRF21P-C60	KSH1922HA	1EL	受注	106,300	K17
SH1-FRF21PF-BH	KSH4922A+KSD90031A	1EL	受注	182,800	K17
SH1-FRF21PF-BL	KSH2922A+KSD90031A	1EL	受注	147,800	K17
SH1-FSF20-A	KSH5011A	1EL	△	134,300	K17
SH1-FSF20AF-BH	KSD4951VA	1EL	受注	170,200	K18
SH1-FSF20AF-BH60	KSD4951VHA	1EL	受注	269,800	K18
SH1-FSF20AF-BL	KSD2951VA	1EL	受注	146,500	K18
SH1-FSF20AF-BL60	KSD2951VHA	1EL	受注	242,100	K18
SH1-FSF20-BH	KSH4951B	1EL	○	67,500	K17
SH1-FSF20-BH60	KSH4951HB	1EL	受注	105,700	K17
SH1-FSF20-BL	KSH2951B	1EL	○	45,800	K17
SH1-FSF20-BL60	KSH2951HB	1EL	受注	83,000	K17
SH1-FSF20-C	KSH1951B	1EL	○	30,850	K17
SH1-FSF20-C60	KSH1951HB	1EL	受注	70,200	K17
SH1-FSF20F-BH	KSD4951A	1EL	受注	144,100	K18
SH1-FSF20F-BH60	KSD4951HA	1EL	受注	234,700	K18
SH1-FSF20F-BL	KSD2951A	1EL	受注	119,400	K18
SH1-FSF20F-BL60	KSD2951HA	1EL	受注	210,000	K18
SH1-FSF21-A	KSH5022A	1EL	△	221,400	K18
SH1-FSF21AF-BH	KSD4962VA	1EL	受注	240,700	K18
SH1-FSF21AF-BH60	KSD4962VHA	1EL	受注	285,300	K19
SH1-FSF21AF-BL	KSD2962VA	1EL	受注	195,300	K19
SH1-FSF21AF-BL60	KSD2962VHA	1EL	受注	252,300	K19
SH1-FSF21-BH	KSH4962B	1EL	○	80,500	K18
SH1-FSF21-BH60	KSH4962HB	1EL	受注	121,200	K18
SH1-FSF21-BL	KSH2962B	1EL	○	50,600	K18
SH1-FSF21-BL60	KSH2962HB	1EL	受注	91,800	K18
SH1-FSF21-C	KSH1962B	1EL	○	34,200	K18
SH1-FSF21-C60	KSH1962HB	1EL	受注	78,800	K18
SH1-FSF21F-BH	KSD4962A	1EL	受注	178,100	K19
SH1-FSF21F-BH60	KSD4962HA	1EL	受注	250,200	K19
SH1-FSF21F-BL	KSD2962A	1EL	受注	150,900	K19
SH1-FSF21F-BL60	KSD2962HA	1EL	受注	217,700	K19
SK					
SK1-FBF15-321	FVH4091E	VPH	○	92,280	K23
SK1-FBF15-322	FVH4092E	VPH	△	104,560	K23
ST					
ST1-FBC22-BH	KYH4951B	1EL	△	77,000	K19
ST1-FBC22-BH60	KYH4951HB	1EL	受注	121,700	K19
ST1-FBC22-BL	KYH2951B	1EL	△	51,000	K19
ST1-FBC22-BL60	KYH2951HB	1EL	受注	95,000	K19
ST1-FBC22-C	KYH1951B	1EL	△	34,900	K19
ST1-FBC22-C60	KYH1951HB	1EL	受注	80,400	K19
ST1-FBF22-A	KSH5011A	1EL	△	134,300	K19
ST1-FBF22-BH	KSH4951B	1EL	○	67,500	K19
ST1-FBF22-BH60	KSH4951HB	1EL	受注	105,700	K19
ST1-FBF22-BL	KSH2951B	1EL	○	45,800	K20
ST1-FBF22-BL60	KSH2951HB	1EL	受注	83,000	K20
ST1-FBF22-C	KSH1951B	1EL	○	30,850	K20
ST1-FBF22-C60	KSH1951HB	1EL	受注	70,200	K20
ST1-FRF22P-BH	KSH4911A	1EL	△	87,200	K20
ST1-FRF22P-BH60	KSH4911HA	1EL	受注	129,000	K20
ST1-FRF22P-BL	KSH2911A	1EL	△	57,700	K20
ST1-FRF22P-BL60	KSH2911HA	1EL	受注	100,000	K20
ST1-FRF22P-C	KSH1911A	1EL	△	38,500	K20
ST1-FRF22P-C60	KSH1911HA	1EL	受注	91,400	K20
ST1-FRF23P-BH	KSH4922A	1EL	△	102,100	K20
ST1-FRF23P-BH60	KSH4922HA	1EL	受注	143,900	K20
ST1-FRF23P-BL	KSH2922A	1EL	△	67,100	K20
ST1-FRF23P-BL60	KSH2922HA	1EL	受注	108,900	K20
ST1-FRF23P-C	KSH1922A	1EL	△	42,900	K20
ST1-FRF23P-C60	KSH1922HA	1EL	受注	106,300	K20
ST1-FSF22-A	KSH5011A	1EL	△	134,300	K21
ST1-FSF22-BH	KSH4951B	1EL	○	67,500	K21
ST1-FSF22-BH60	KSH4951HB	1EL	受注	105,700	K21
ST1-FSF22-BL	KSH2951B	1EL	○	45,800	K21
ST1-FSF22-BL60	KSH2951HB	1EL	受注	83,000	K21
ST1-FSF22-C	KSH1951B	1EL	○	30,850	K21
ST1-FSF22-C60	KSH1951HB	1EL	受注	70,200	K21
ST1-FSF23-A	KSH5022A	1EL	△	221,400	K21
ST1-FSF23-BH	KSH4962B	1EL	○	80,500	K21
ST1-FSF23-BH60	KSH4962HB	1EL	受注	121,200	K21
ST1-FSF23-BL	KSH2962B	1EL	○	50,600	K21
ST1-FSF23-BL60	KSH2962HB	1EL	受注	91,800	K21
ST1-FSF23-C	KSH1962B	1EL	○	34,200	K21
ST1-FSF23-C60	KSH1962HB	1EL	受注	78,800	K21
T					
T3.5	PL7635DS		△	42,500	K22
T4	PL7640DS		△	46,200	K22
T4.5	PL7645DM		△	52,200	K22
T5	PL7650DM		△	53,500	K22
T5.5	PL7655DM		△	63,500	K22
TB5	PL9050DLB		△	120,000	K22

保証とアフターサービスについて

保証について［照明器具］

保証内容は下記の通りとさせていただきます。
（上記製品が対象となります。）

保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より１年間とさせていただきます。
ただし、LED照明器具に内蔵されているLED光源・JEL801対応の直管形LED光源・電源ユニットは3年間です。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。
※LED照明器具「5年保証」については、下記を参照ください。

保証内容

取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理をさせていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
8. その他取扱説明書、納入仕様書に記載されている警告・注意事項が守られていない場合
9. ランプ・電池などの消耗品並びにセード・グローブ類・リモコン送信機の故障および損傷
10. 保証書の提示がない場合

ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。

アフターサービスについて［照明器具］

修理を依頼されるとき

1: 保証期間内の場合
　万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
2: 保証期間を過ぎている場合
　お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」（右ページの一覧表）へご相談ください。

保証について［LEDモジュール・LED電球・HID形LEDランプシステム］

保証内容は下記の通りとさせていただきます。
（上記製品が対象となります。）

保証期間

このカタログに記載のモジュール・電球・ランプシステム、リニューアルキットの保証期間は、商品お買上げ日より１年間とさせていただきます。
※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期限とさせていただきます。
※保証期間内の場合：
　万一故障が起きた場合は、販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、お買上げ販売店（工事店）までお申し出ください。
※保証期間を過ぎている場合：
　お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証内容

取扱説明書、カタログ、個別に提出された納入仕様書等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償提供させていただきます。

保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
1. お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
2. 施工上の不備に起因する故障や不具合
3. 使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障および損傷
4. 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
5. 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷
6. 日本国内以外での使用による故障および損傷
7. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
8. その他取扱説明書、納入仕様書に記載されている警告・注意事項が守られていない場合
9. 保証書の提示がない場合

LED照明器具「5年保証」について

1.保証期間と保証内容について

（1）無償修理
- ●照明器具の商品納入日より1年間。
- ●照明器具に内蔵されているLED光源・電源ユニットは3年間。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。
- ●期間内の故障・不具合は無償修理させていただきます。

（2）無償提供
- ●LED光源・電源ユニットの故障による不点灯不具合につきましては、代替商品またはLED光源・電源ユニットを5年間無償提供させていただきます。
- ●取付・取替えに関する交換費用は含みません。
- ※1日20時間以上の長時間使用の場合には、保証期間を半分の期限とさせていただきます。

2.保証に関するご注意

（1）保証対象
- ●取扱説明書、本体貼付シール等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合。
- ●原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
- ※光束減衰は、保証対象外とさせていただきます。

（2）保証の免責事項
- ●お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。
- ●施工上の不備に起因する故障及び損傷。
- ●車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
- ●誤使用、不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ●火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、指定外電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
- ●海外での使用による故障及び損傷。
- ●法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。
- ●ランプ・電池などの消耗品並びにセード・グローブ類・リモコン送信機の故障及び損傷。
- ●保証書の提示がない場合。

ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず
お買上げの販売店・施工者・設備業者へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、
各窓口 へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。

2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。

3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。

4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機照明（株）照明技術相談センター

（照明器具）フリーダイヤル **0120-348-027**（無料）

（ランプ）フリーコール **0120-232-288**（無料）

■ご相談対応 平日 9:00～17:00
（土・日・祝及び弊社休日以外）

■上記時間帯以外のご相談（受付のみ）

●三菱電機お客さま相談センター

フリーコール **0120-139-365**（無料）
いつもサンキュー ３６５日

携帯電話・PHSの場合	
三菱電機お客さま相談センター	0570-077-365（有料）

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

フリーダイヤル **0120-56-8634**（無料）

インターネット **http://www.melsc.co.jp**

携帯電話サイト

空メールの送り先：**fc8634@melsc.jp**
または2次元コードからアクセス。
URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合

ナビダイヤル **TEL 0570-01-8634**（有料）

ナビダイヤル **FAX 0570-03-8634**（有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

S16A

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

商品の各種データダウンロードが簡単に行えます。業務支援ツールとしてぜひご活用ください。

パートナーWeb［WIN²K］

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K
製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
WIN²K 三菱電機WIN2K 検索

三菱電機パートナーWeb［WIN²K］は、暮らしと設備に関する製品の技術情報・資料・データ類を迅速に提供する業務支援サイトです。

形名から製品情報を探す
形名を指定して、形名情報提供ページを表示します。

〈ダウンロードが可能なデータ〉
・納入仕様書（PDF）
・取扱説明書（PDF）
・外観写真（JPG）
・小組JPG（JPG）
・配光データ（PDF・IES）
・姿図CAD（DXF）など。
・カタログ（Webカタログ・PDF）

●旧型形名から後継現行形名の検索ができます。
●現行形名のみでなく、旧型形名の情報・資料も入手できます。



カテゴリーより製品を検索できます。

ダイレクトに、Webカタログや納入事例などの資料が閲覧できます。

照明計算に必要な照明計算ソフトや省エネ計算ソフトなどの支援ツールをダウンロードすることができます。

〈ダウンロードが可能なソフト〉
・あかり職人（照明計算ソフト）
・S-PLOT（姿図一覧表ソフト）など。

※画面はイメージです。※提供している機能・情報は形名により異なります。※生産終了後長年経過した形名は掲載されていない場合があります。

三菱電機システムサービス㈱　家庭用電化製品住宅用設備機器品関連事業所一覧

※印の事業所は「二次電池法人向け回収拠点」を兼ねております。

北海道地区

※札幌サービスステーション
011-890-7520
〒004-0041札幌市厚別区大谷地東2-1-18
苫小牧サービスステーション
0144-55-1114
〒053-0054苫小牧市明野新町2-1-18
函館サービスステーション
0138-49-0345
〒049-0111北斗市七重浜2-14-19
旭川サービスステーション
0166-26-5580
〒070-0024旭川市東4条6-4-2
帯広サービスステーション
0155-35-3111
〒080-0025帯広市西15条南14-1-17
釧路サービスステーション
0154-24-1355
〒085-0043釧路市喜多町2-25
北見サービスステーション
0157-25-7045
〒090-0012北見市並木町500-5
北海道エコリサイクルシステムズ(株)
0144-53-9307
〒059-1362苫小牧市字柏原6-269

東北地区

※青森サービスステーション
017-729-8135
〒030-0113青森市第二問屋町3-7-21
八戸サービスステーション
0178-28-8544
〒039-1103八戸市大字長苗代字下亀子谷地6-8
※盛岡サービスステーション
019-637-7454
〒020-0841盛岡市羽場13地割30-11
水沢サービスステーション
0197-25-4511
〒023-0001奥州市水沢区卸町2-3
※仙台サービスステーション
石巻サテライト(エリアサービス出動拠点)
022-353-7813
〒983-0013仙台市宮城野区中野1-5-35
古川サービスステーション
0229-24-3595
〒989-6223大崎市古川青塚211-3
気仙沼サービスステーション
0226-23-8485
〒988-0053気仙沼市田中前2-9-2
※秋田サービスステーション
018-865-4471
〒010-0942秋田市川尻大川町12-48
大館サービスステーション
0186-42-2781
〒017-0876大館市餅田2-5-44
横手サービスステーション
0182-32-1785
〒013-0072横手市卸町3-2
※山形サービスステーション
023-624-0018
〒990-0073山形市大野目2-1-21
※郡山サービスステーション
024-958-5633
〒963-0531郡山市日和田町高倉字下桜内4-1
会津サービスステーション
0242-27-4426
〒965-0832会津若松市天神町25-39
いわきサービスステーション
0246-26-1822
〒973-8411いわき市小島町1-2-2

北陸地区

※富山サービスステーション
0766-56-0121
〒939-0321射水市青井谷1-1-1
※金沢サービスステーション
076-252-8133
〒920-0811金沢市小坂町北255
※福井サービスステーション
0776-22-6340
〒918-8231福井市問屋町1-19

東京地区

※世田谷サービスステーション
03-5431-7726
〒154-0001世田谷区池尻3-10-3
※荒川サービスステーション
03-3809-5081
〒116-0012荒川区東尾久8-46-5
※練馬サービスステーション
03-3921-8660
〒178-0064練馬区南大泉5-18-6
※八王子サービスステーション
042-648-1680
〒192-0032八王子市石川町2968-1
※港北サービスステーション
045-592-2110
〒224-0021横浜市都筑区北山田5-1-74
※横浜サービスステーション
045-896-2341
〒247-0007横浜市栄区小菅ヶ谷2-29-45
※県央サービスステーション
046-238-0070
〒243-0417海老名市本郷1564-2
※千葉サービスステーション
043-231-6191
〒260-0001千葉市中央区都町1247-1
※東葛サービスステーション
047-498-7610
〒273-0107鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷3-16-1
※山梨サービスステーション
055-222-2711
〒400-0064甲府市下飯田1-4-11

関越地区

※水戸サービスステーション
029-304-1755
〒310-0836水戸市元吉田町1320-6
※つくばサービスステーション
029-851-3621
〒305-0045つくば市梅園2-8-8
※宇都宮サービスステーション
028-662-0307
〒321-0901宇都宮市平出町3752-4
※前橋サービスステーション
027-265-0511
〒371-0813前橋市後閑町92-1
※さいたまサービスステーション
048-778-3338
〒362-0074上尾市春日1-40-2
※川越サービスステーション
049-263-9955
〒356-0045ふじみ野市鶴ヶ岡1-23-2
※熊谷サービスステーション
048-524-2172
〒360-0803熊谷市柿沼662
(株)ハイパーサイクルシステムズ
047-327-5860
〒272-0003市川市東浜1-2-4
※長野サービスステーション
026-221-3232
〒380-0911長野市稲葉904
※松本サービスステーション
0263-27-2461
〒399-0033松本市大字笹賀5824-2
※新潟サービスステーション
025-240-8770
〒950-0983新潟市中央区神道寺1-4-4
※長岡サービスステーション
0258-23-3323
〒940-1164長岡市南陽1-1118-1
上越サービスステーション
025-524-1160
〒943-0807上越市春日山町3-6-3

東海地区

※静岡サービスステーション
054-284-0821
〒422-8058静岡市駿河区中原913
※浜松サービスステーション
053-463-8455
〒435-0047浜松市東区原島町143-1
※沼津サービスステーション
055-922-7111
〒410-0007沼津市西沢田406-2
※矢田サービスステーション
052-723-8560
〒461-8675名古屋市東区矢田南5-1-14
※南サービスステーション
052-823-5131
〒457-0048名古屋市南区大磯通4-19-1
※三河サービスステーション
0564-88-5220
〒444-0813岡崎市羽根町字小豆坂180
※豊橋サービスステーション
0532-32-6523
〒441-8016豊橋市新栄町一本木17
※岐阜サービスステーション
高山サテライト(エリアサービス出動拠点)
058-275-0909
〒500-8368岐阜市宇佐3-14-18
※松阪サービスステーション
0598-29-7664
〒515-0044松阪市久保町猿楽682-7
※四日市サービスステーション
059-354-2811
〒510-0064四日市市新正4-13-15
飯田サービスステーション
0265-52-5396
〒395-0003飯田市上郷別府3367-1
グリーンサイクル(株)
052-613-5701
〒455-0026名古屋市港区昭和町13

近畿地区

※滋賀サービスステーション
077-552-4058
〒520-3015栗東市安養寺2-4-25
※京都サービスステーション
075-622-1181
〒612-8444京都市伏見区竹田田中宮町8
※畿北サービスステーション
0773-23-5960
〒620-0056福知山市厚中町61
※奈良サービスステーション
0743-64-2750
〒632-0081天理市二階堂上之庄町363-1
※堺サービスステーション
072-224-1300
〒590-0026堺市堺区向陵西町3-5-26
※大阪サービスステーション
06-6478-0801
〒555-0012大阪市西淀川区御幣島2-17-20
※門真サービスステーション
06-6904-6690
〒571-0039門真市速見町11-17
※和歌山サービスステーション
073-473-6611
〒640-8341和歌山市黒田178-3
田辺サービスステーション
0739-23-1109
〒646-0051田辺市稲成町字西沖代79-7
※神戸サービスステーション
078-651-0366
〒652-0885神戸市兵庫区御所通1-1-27
※姫路サービスステーション
079-246-7480
〒672-8021姫路市白浜町字佐崎中2-576
豊岡サービスステーション
0796-24-6360
〒668-0013豊岡市中陰376-11

中国地区

鳥取サービスステーション
0857-28-5617
〒680-0911鳥取市千代水2-61-1
※岡山サービスステーション
086-241-3945
〒700-0965岡山市北区西長瀬1206-6
山陰サービスステーション
0852-23-3291
〒690-0015松江市上乃木9-4-7
※広島サービスステーション
082-870-3711
〒731-0102広島市安佐南区川内6-22-5
※福山サービスステーション
084-951-6621
〒720-0843福山市赤坂町赤坂1199-1
※山口サービスステーション
083-972-8040
〒754-0024山口市小郡若草町3-8
徳山サービスステーション
0834-25-4431
〒745-0801周南市大字久米3097-1
下関サービスステーション
0832-56-6180
〒751-0877下関市秋根東町6-11

四国地区

※徳島サービスステーション
088-674-8881
〒779-3223徳島県名西郡石井町高川原1436-2
※香川サービスステーション
087-879-1110
〒761-1705高松市香川町川東下717-1
※高知サービスステーション
088-831-1153
〒780-8017高知市南竹島町1-1
※松山サービスステーション
089-956-3222
〒791-1113松山市森松町1036-3

九州・沖縄地区

※福岡サービスステーション
092-412-5333
〒812-0007福岡市博多区東比恵3-12-16
※北九州サービスステーション
093-653-1231
〒805-0013北九州市八幡東区昭和2-5-25
※佐賀・久留米サービスステーション
0942-45-2661
〒839-0808久留米市東合川新町7-20
唐津サービスステーション
0955-72-1337
〒847-0016唐津市東城内6-50
※大分サービスステーション
097-558-8803
〒870-0905大分市向原西1-8-1
※長崎サービスステーション
095-834-1116
〒852-8004長崎市丸尾町4-4
佐世保サービスステーション
0956-30-7740
〒859-3166佐世保市木原町155-1
※熊本サービスステーション
096-380-0211
〒861-8046熊本市東区石原1-10-35
八代サービスステーション
0965-33-5173
〒866-0841八代市緑町13-1
※宮崎サービスステーション
0985-56-4900
〒880-0912宮崎市大字赤江字飛江田150-1
延岡サービスステーション
0982-21-3540
〒882-0857延岡市惣領町25-5
※鹿児島サービスステーション
099-260-2421
〒891-0123鹿児島市卸本町7-17
※沖縄サービスステーション
098-898-3333
〒901-2223宜野湾市大山7-12-1

ショールームのご案内

LEDを中心とした最新の照明機器をさまざまな空間で実際に体感できるショールームです。
豊富な商品の中からお客様のご要望にあった最適なあかり空間をご提案します。
ぜひ当社ショールームへお越しください。

本社ショールーム　ひかりギャラリーADVANCE





LEDテクニカルゾーン



LED照明体感ゾーン



特殊環境ゾーン



光体感 Beam Labo

空間スケールと用途に合わせて光を体感

LEDテクニカルゾーン
LEDの特徴や発光原理、当社の技術面での取り組みをご覧いただける空間です。

LED照明体感ゾーン
環境配慮から注目を集めるLED照明。空間と用途に合わせた4つのエリアでLED照明器具の光を体感していただけます。

特殊環境ゾーン
工場・倉庫等にご使用いただける最新の省エネ照明をご提案します。

光体感 Beam Labo
店舗に最適な商品をバリエーション豊富に展示。配光や明るさを体感・検証できるシミュレーション空間です。

〒247-0056
神奈川県鎌倉市大船2-14-40
三菱電機照明株式会社 内

[ショールーム営業時間]
10:00～16:30(土・日・祝日休館)
※ショールームは予約制ですので、ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0467-41-2724(担当:業務課)



JR大船駅東口から徒歩10分

工場ショールーム　テクニカルMUSEUM









光の原理・特長 照明技術を体感

インバータの点灯原理や特長などの技術展示に加え、照明器具の製造ラインをご覧いただくことができます。

〒437-1403
静岡県掛川市岩滑2346
三菱電機照明株式会社
掛川南工場 内

[ショールーム営業時間]
10:00～16:30(土・日・祝日休館)
※ショールームは予約制ですので、ご来場いただく前に電話予約をお願いいたします。

TEL 0537-74-3211(担当:管理課)



車でお越しの場合:掛川インターから15分
新幹線でお越しの場合:掛川駅新幹線口よりタクシーで15分

三菱LED照明

本カタログ掲載商品の希望小売価格には消費税、配送・設置調整・据付工事等に要する費用は含まれておりません。また、使用済み商品の引き取りに要する費用等は販売店にご相談下さい。

eco Changes

三菱電機グループは、「より良い明日」に向けたものづくりに取り組んでいます。

かしこく 独自のセンシング技術で、かしこく制御して商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

つないで これからのスマート技術で、家中の家電をつないで効率的な制御を目指します。

ムダなく リサイクル技術で、使用済み家電の自己循環リサイクルを推進し、資源の有効活用を目指します。

暮らしと設備の業務支援サイト WIN²K

WIN²K

製品のカタログ・技術情報等はこちら
www.MitsubishiElectric.co.jp/wink
三菱電機WIN2K 検索

⚠ 安全に関するご注意	●照明器具には寿命があります。 ●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1解説による) ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●1年に1回は「安全チェックシート」(注)により、自主点検をしてください。 (注)「安全チェックシート」は、(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 http://www.jlma.or.jp 「LED器具 安全チェックシート」は、当社ホームページよりダウンロードできます。 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/download/ ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

三菱電機株式会社

製造会社 三菱電機照明株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

三菱電機住環境システムズ(株)北海道支社	〒004-8610	北海道札幌市厚別区大谷地東2-1-11	☎(011)893-1391
三菱電機住環境システムズ(株)東北支社	〒983-0045	宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-1(いちご仙台イーストビル3F)	☎(022)742-3019
三菱電機住環境システムズ(株)東京支社	〒110-0014	東京都台東区北上野1-8-1	☎(03)3847-4114
三菱電機住環境システムズ(株)中部支社	〒461-0040	愛知県名古屋市東区矢田2-15-47	☎(052)725-2044
北陸統括支店	〒920-0811	石川県金沢市小坂町西81	☎(076)252-1151
三菱電機住環境システムズ(株)関西支社	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町2-7-8	☎(06)6338-8091
三菱電機住環境システムズ(株)中四国支社	〒730-0022	広島県広島市中区銀山町3-1(ひろしまハイビル21)	☎(082)504-7360
営業本部(四国)	〒761-1705	香川県高松市香川町川東下717-1(新空港通り)	☎(087)879-1066
三菱電機住環境システムズ(株)九州支社	〒812-0007	福岡県福岡市博多区東比恵3-9-15 Esteem福岡	☎(092)476-7105
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-2223	沖縄県宜野湾市大山7-12-1	☎(098)898-1111(代)

三菱電機照明(株)営業本部 照明技術相談センター 受付時間 9時～17時(土・日・祝日は除く)

LED照明器具 フリーダイヤル(0120)348-027 Tel.(0467)41-2736 Fax.(0467)46-8861

LED電球/HID形LEDランプシステム フリーコール (0120)232-288

S-S16-6-C9890-A MLF 1611〈TOP〉

2016年11月作成